

tecget
LIGHTING

ELEGANT, ZUVERLÄSSIG, HOCHWERTIG

LICHT UMS HAUS

NEU
MODELLE MIT
UMSCHALTBARER
LICHTFARBE

WANDLEUCHTEN
DECKENLEUCHTEN
POLLERLEUCHTEN
AUSSENSTRAHLER
DOWNLIGHTS

LICHT UMS HAUS – WARUM?

Effiziente Beleuchtung ums Haus schafft:

- Sicherheit
- Wohlfühlatmosphäre
- Zusätzlichen Nutzen des Gartens und der gegebenen Grünanlagen nach Sonnenuntergang
- Unterstreicht das Ambiente und verbindet den Innen- und Außenbereich einer Immobilie zu einer wertigen Einheit

FARBTEMPERATUR UMSCHALTBAR 3000 | 4000 K

Die Einstellbarkeit der Farbtemperatur vor Ort mittels einfachem Schalter erhöht den Mehrwert der Leuchten: Warmweißes oder neutralweißes Licht nutzen eine neue Dimension der LED Technologie. Keine Falschlieferrung, keine Lieferzeiten, keine Retouren, keine Missverständnisse.

Alle umschaltbaren Leuchten sind in der Broschüre deutlich mit diesem orangefarbenen Button gekennzeichnet.

3000 K
umschaltbar
4000 K

TECGET PRODUKTPORTFOLIO – QUALITÄTSMERKMALE

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

- Hohe Energieeffizienz bei geringer Leistungsaufnahme
- Hohe Kosteneinsparung
- LED-Technik und Konverter von Markenherstellern
- Perfekte Lichtlenkung und Farbwiedergabe inszenieren Pflanzen und Objekte
- Lange Lebensdauer inklusive 3 Jahre Funktionsgarantie
- Geradliniges TECGET-Design und Baukastenmatrix ermöglichen perfekte Lösungen vor Ort
- Schlagfest und robust ausgelegt für die gegebenen Bedingungen in Gärten und Grünanlagen, einfach zu reinigen

PRODUKTDISEGN UND LICHTTECHNIK

- TECGET Außenleuchten definieren sich über ein klares Design
- Die Beleuchtungsaufgabe steht im Vordergrund, die Leuchte wird Teil der Umgebung
- Bestmögliche Lichtqualität ergibt sich durch geringen Energieeinsatz, hohe Farbwiedergabe und eine sanfte, blendfreie Lichtverteilung
- Die Lichtlösung steht im Einklang mit der Natur und schont insbesondere durch geringe Oberflächentemperaturen Insekten und Nachtschwärmer

TECHNISCHE STANDARDS

- ENEC Prüfzeichen für höchste Sicherheitsstandards
- Erfolgreich getestet im „SCHÜCO“ Labor bzgl. Feuchtigkeit und UV-Stabilität
- 50.000 h Lebensdauer mit hoher Lichtstromstabilität
- Hoher Feuchtigkeitsschutz gegen Spritz- und Strahlwasser bei freistehenden Leuchten (IP65/IP66)
- Entwickelt für schnelle und kostensparende Montage, prinzipiell wartungsfrei über die Leuchten-Lebensdauer



UND DAS ALLES AUF EINEM HOCH ATTRAKTIVEN PREISNIVEAU –
SIE WERDEN ÜBERRASCHT SEIN!


UMFASSENDES PORTFOLIO



FASSADENLEUCHTEN




ANSTRAHLUNG

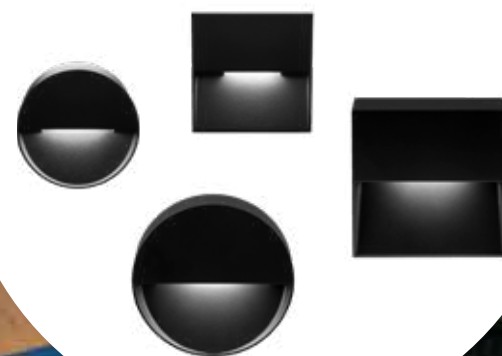

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN



GESCHÜTZTER
AUSSENBEREICH

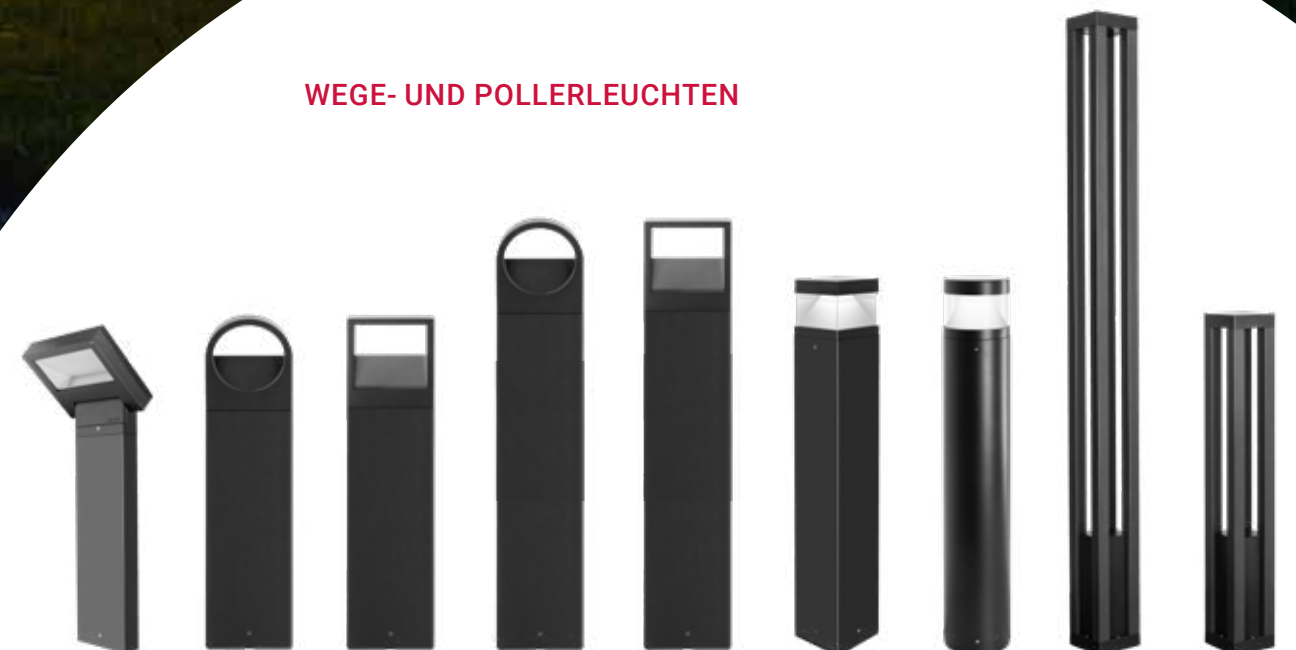

WEGE- UND POLLERLEUCHTEN

AUSSENLEUCHTEN-MODUL-BAUKASTEN

WANDLEUCHTE



STANDROHRE

VARIANTEN

- ohne Öffnung
- einfache Öffnung für Steckdose oder Bewegungsmelder
- zweifache Öffnung für Steckdose oder Bewegungsmelder



WINKEL



POLLERLEUCHTE

WANDLEUCHTE



STANDROHRE

Öffnungsvarianten siehe Poller links



POLLERLEUCHTE


POLLERLEUCHTE

Öffnungsvarianten siehe Pollerübersicht links




MACHEN SIE MEHR AUS IHRER WEGBELEUCHTUNG.

Mit den neuen Standrohren mit ein oder zwei Einbauöffnungen (je nach Typ) erweitern Sie Ihre Pollerleuchte um weitere nützliche Funktionen. Verwenden Sie die Einbauöffnungen zum Einsatz von Steckdosen, um beispielsweise Ihren Rasenmäher anschließen zu können, oder steuern Sie Ihre Garten- und Wegbeleuchtung über Bewegungsmelder, die direkt in der Leuchte sitzen. Unsere Pollerleuchten sind für den Einsatz von GIRA Komponenten TX44 vorbereitet und farblich abgestimmt.

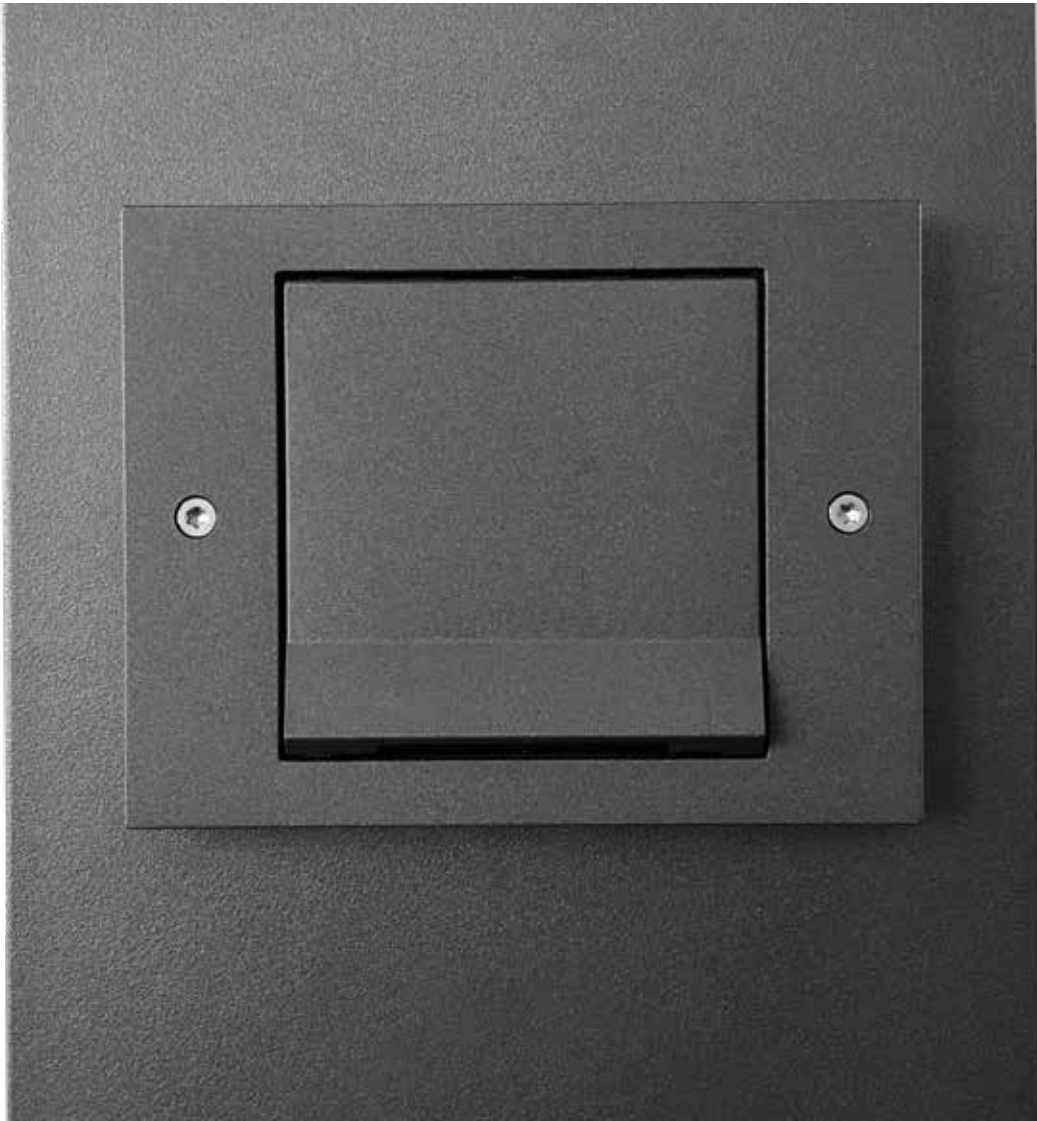

ZUBEHÖREMPFEHLUNGEN

Wir empfehlen folgende im Handel erhältlichen Artikel:



GIRA-Artikelnr.	
GIRA Abdeckrahmen einfach	Q021167GI
GIRA Steckdoseneinsatz mit Klappdeckel	Q045467GI
GIRA Bewegungsmelder (Notwendiges Zubehör: Gira Einsatz System 3000)	Q537367GI




NEUE GESTALT. BESSERE AUSLEUCHTUNG VON GEHWEGEN.

Mit dem neuen Montagewinkel geben Sie der Standardpollerleuchte eine neue Gestalt und in Kombination mit dem neuen Lichtkopf WPL-S mit einseitigem Lichtaustritt zugleich eine sinnvolle Funktion. Durch die Abwicklung um 45° nach unten werden Wege deutlich gezielter ausgeleuchtet. Damit ist das Licht genau dort, wo Sie es benötigen.



WPL-S mit einseitigem
Lichtaustritt

Die WPL-S in Kombination
mit dem 45°-Montagewinkel
QZU902840TG sorgt für eine
deutlich bessere Ausleuchtung.

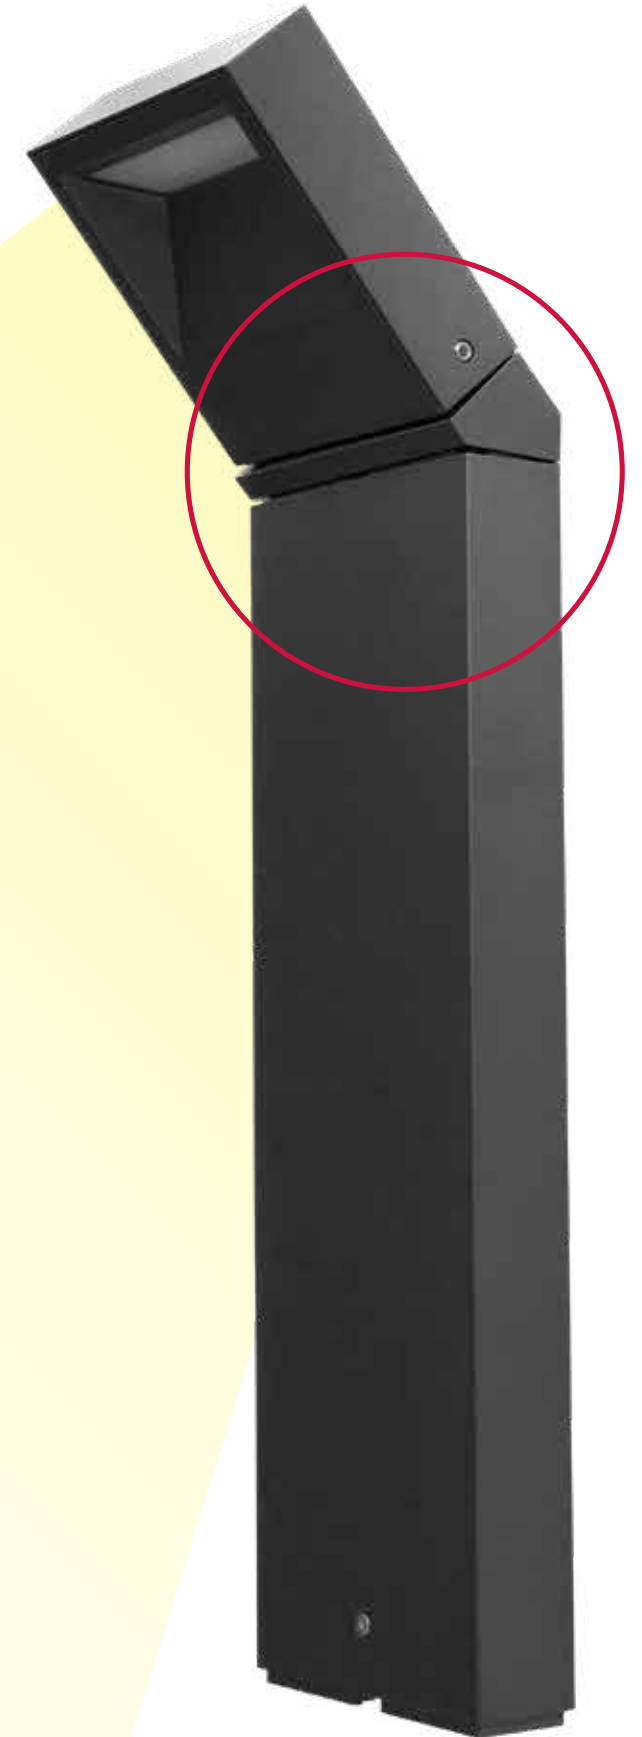




WPL Q Pollerleuchte | Lichtwirkung bei Nacht

WPL Q

WEGE- UND POLLERLEUCHTEN

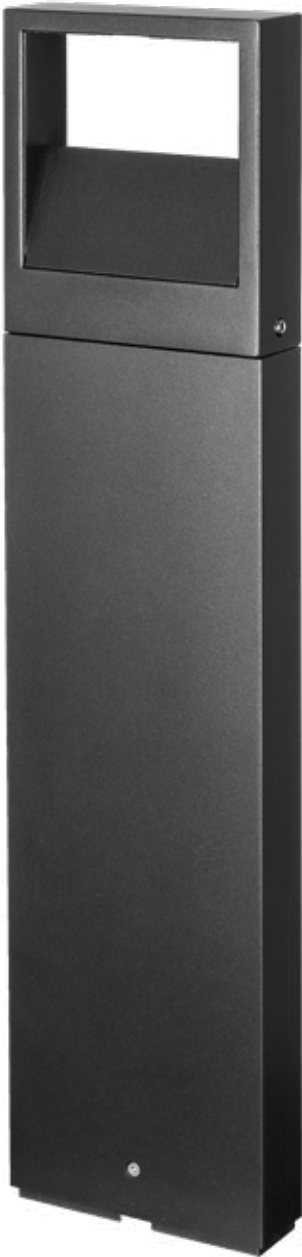

WPL Q

 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	11 W	590 lm	QAL990100TG
3000 K	weiß	11 W	590 lm	QAL990110TG

Hier dargestellt mit Zubehör:

Artikelnr.	
Standrohr für Wandanbau-/Pollerleuchte anthrazit, L = 475 mm	QZU901620TG

Weitere Standrohre siehe Seite 6 / 7 bzw. Produkt-Index, Seite 66 / 67.



WPL RD | Erscheinungsbild am Tag

WPL RD

WEGE- UND POLLERLEUCHTEN



WPL RD

 Schaltbar

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	11 W	570 lm	QAL990080TG
3000 K	weiß	11 W	570 lm	QAL990090TG

Hier dargestellt mit Zubehör:

	Artikelnr.
Standrohr für Wandanbau-/Pollerleuchte weiß, L = 475 mm	QZU901630TG


Weitere Standrohre siehe Seite 6 / 7 bzw. Produkt-Index, Seite 66 / 67.



WPL S Pollerleuchte | Erscheinungsbild am Tag

WPL S

WEGE- UND POLLERLEUCHTEN

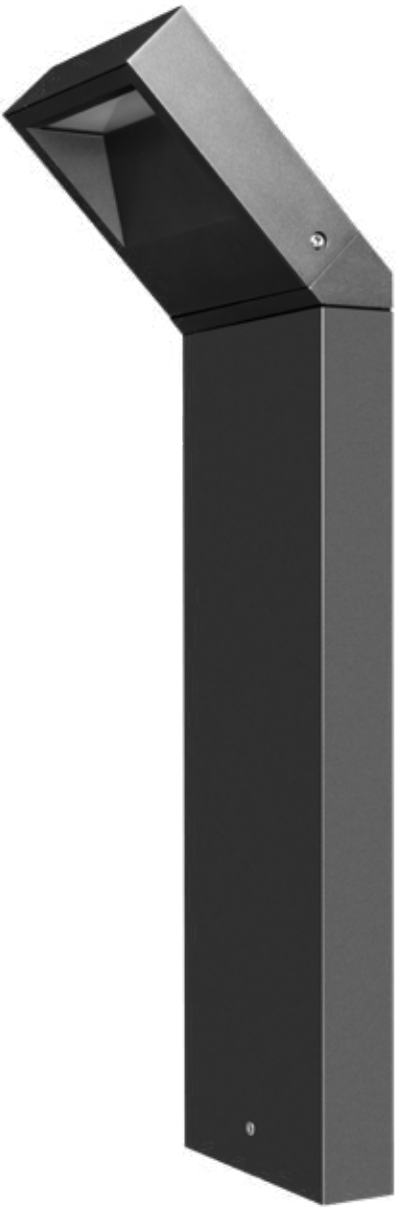

WPL S

 Schaltbar, inkl. Konverter, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	20 W	800 lm	QAL990280TG
3000 K	weiß	20 W	800 lm	QAL990290TG

Hier dargestellt mit Zubehör:

	Artikelnr.
Standrohr für Wandanbau-/Pollerleuchte anthrazit, L = 475 mm	QZU901620TG
Montagewinkel 45° für WPLS anthr	QZU902840TG

Weitere Standrohre siehe Seite 6 / 7 bzw. Produkt-Index, Seite 66 / 67.



PLX Pollerleuchte | Erscheinungsbild bei Dämmerung

PLX



WEGE- UND POLLERLEUCHTEN

PLX SC

Farbtemperatur einstellbar
⊗ Dimmbar Phasen Abschnitt, 230 V

3000 K
umschaltbar
4000 K

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	14 W	630 lm	QAL990510TG
4000 K			700 lm	



PLO Pollerleuchte | Erscheinungsbild am Tag

PLO



WEGE- UND POLLERLEUCHTEN

PLO SC

Farbtemperatur einstellbar
⦿ Dimmbar Phasen Abschnitt, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	14 W	620 lm	QAL990500TG
4000 K			690 lm	





PLQ | Lichtwirkung bei Nacht

PLQ

WEGE- UND POLLERLEUCHTEN



PLQ 800

 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	20 W	490 lm	QAL990160TG

PLQ 1500

 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	20 W	490 lm	QAL990170TG



ORL | Lichtwirkung bei Nacht

ORL



ORIENTIERUNGSLEUCHTEN

ORL RD

 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	10 W	160 lm	QAL990040TG
3000 K	weiß	10 W	160 lm	QAL990050TG

ORL Q

 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	10 W	170 lm	QAL990060TG
3000 K	weiß	10 W	170 lm	QAL990070TG



ORL SC Mini | Erscheinungsbild am Tag

ORL SC Mini



ORIENTIERUNGSLEUCHTEN

ORL SC RD MINI

Farbtemperatur einstellbar
⬆️ Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K 4000 K	anthrazit	2 W	42 lm 45 lm	QAL990240TG
3000 K 4000 K	weiß	2 W	42 lm 45 lm	QAL990250TG

ORL SC Q MINI

Farbtemperatur einstellbar
⬆️ Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K 4000 K	anthrazit	2 W	42 lm 45 lm	QAL990260TG
3000 K 4000 K	weiß	2 W	42 lm 45 lm	QAL990270TG

3000 K
umschaltbar
4000 K



WDL 235 SC RD | Erscheinungsbild bei Dämmerung

WDL 235 SC RD

FASSADENLEUCHTEN



3000 K
umschaltbar
4000 K

WDL 235 SC RD

Farbtemperatur einstellbar
🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K 4000 K	anthrazit	8 W	530 lm 580 lm	QWD490340TG
3000 K 4000 K	weiß	8 W	530 lm 580 lm	QWD490350TG

WDL 235 SC RD DALI

Farbtemperatur einstellbar
🔌 DALI DIM

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K 4000 K	anthrazit	8 W	530 lm 580 lm	QWD490380TG
3000 K 4000 K	weiß	8 W	530 lm 580 lm	QWD490390TG

WDL 235 SC RD PHASE

Farbtemperatur einstellbar
🔌 Phasen DIM

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K 4000 K	anthrazit	8 W	530 lm 580 lm	QWD490460TG
3000 K 4000 K	weiß	8 W	530 lm 580 lm	QWD490470TG

WDL 235 SC RD HF SENSOR

Farbtemperatur einstellbar
🔌 230 V, inklusive HF Sensor

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K 4000 K	anthrazit	8 W	530 lm 580 lm	QWD490360TG
3000 K 4000 K	weiß	8 W	530 lm 580 lm	QWD490370TG



WDL 235 SC Q | Erscheinungsbild am Tag

WDL 235 SC Q

FASSADENLEUCHTEN



3000 K
umschaltbar
4000 K

WDL 235 SC Q

Farbtemperatur einstellbar
⏻ Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K 4000 K	anthrazit	8 W	570 lm 590 lm	QWD490400TG
3000 K 4000 K	weiß	8 W	570 lm 590 lm	QWD490410TG

WDL 235 SC Q DALI

Farbtemperatur einstellbar
⏻ DALI DIM

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K 4000 K	anthrazit	8 W	570 lm 590 lm	QWD490440TG
3000 K 4000 K	weiß	8 W	570 lm 590 lm	QWD490450TG

WDL 235 SC Q PHASE

Farbtemperatur einstellbar, steuerbare Varianten auf Anfrage
⏻ Phasen DIM

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K 4000 K	anthrazit	8 W	570 lm 590 lm	QWD490480TG
3000 K 4000 K	weiß	8 W	570 lm 590 lm	QWD490490TG

WDL 235 SC Q HF SENSOR

Farbtemperatur einstellbar
⏻ 230 V, inklusive HF Sensor

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K 4000 K	anthrazit	8 W	570 lm 590 lm	QWD490420TG
3000 K 4000 K	weiß	8 W	570 lm 590 lm	QWD490430TG



WPL Q | Lichtwirkung bei Nacht

WPL Q



WPL Q

 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	11 W	590 lm	QAL990100TG
3000 K	weiß	11 W	590 lm	QAL990110TG

FASSADENLEUCHTEN



WPL S | Erscheinungsbild am Tag

WPL S

FASSADENLEUCHTEN



WPL S

🔌 Schaltbar, inkl. Konverter, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	20 W	800 lm	QAL990280TG
3000 K	weiß	20 W	800 lm	QAL990290TG



FLA | Erscheinungsbild am Tag

FLA

FASSADENLEUCHTEN



FLA

Asymmetrische Lichtverteilung

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	24 W	1200 lm	QAL990320TG
3000 K	weiß	24 W	1200 lm	QAL990330TG



FLS | Erscheinungsbild am Tag

FLS

FASSADENLEUCHTEN



FLS

Symmetrische Lichtverteilung

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	24 W	1500 lm	QAL990300TG
3000 K	weiß	24 W	1500 lm	QAL990310TG



Spot G | Lichtwirkung am Abend

SPOT G 100

ANSTRAHLUNG



G100 DC 24 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	3,5 W	120 lm	QGS383024VTG
Inklusive 2-adriger Zuleitung 5 m, Erdspeiß optional erhältlich.				

NETZGERÄT EMPFEHLUNG

	Spannung	Leitung	Artikelnr.
 schaltbar	DC 24 V	20 W	QNG701530TG

G100 230 V

 Schaltbar, 230 V				
Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	4 W	120 lm	QGS383036TG
Inklusive Zuleitung (5m), Schukostecker und Erdspeiß.				



Spot G | Lichtwirkung bei Nacht

SPOT G 500 | 1000

ANSTRAHLUNG



G500

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	11 W	670 lm	QGS983024TG
Inklusive Zuleitung 5m und Schukostecker. Inklusive Erdspeiß.				

G1000

 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	15 W	1140 lm	QGS1483020TG
Inklusive Zuleitung 5m und Schukostecker. Inklusive Erdspeiß.				

LICHT FÜR DEN GESCHÜTZTEN AUSSENBEREICH RUND UMS GEBÄUDE

TERRASSE, VERANDA, UNTER DEM VORDACH...

GUTE BELEUCHTUNG IM EINGANGSBEREICH

- Schafft ein freundliches Gesicht für den Besucher vom ersten Moment an
- Schafft Atmosphäre und Sicherheit
- Unterstützt die Sicherheitstechnik / Kamera im Eingangsbereich

GUTE BELEUCHTUNG AUF DER TERRASSE, VERANDA

- Schafft Atmosphäre und erhöht den Wohlfühleffekt – „zu Hause“
- Erweitert den nutzbaren Wohnbereich, insbesondere zur Abendzeit

DIE FÜR DIESE ANWENDUNG AUFGEFÜHRTEN LEUCHTEN

- Überzeugen durch eine angenehme und blendfreie Lichtverteilung
- Hohe Farbwiedergabe und Lichtqualität
- Sind schalt- oder über die vorhandene Haustechnik dimmbar
- Integrieren sich in die Architektur und werden nicht zu Fremdkörpern
- Sind über ihre Lebensdauer von 50.000 h wartungsfrei und einfach zu installieren



MDL IP 44 | Erscheinungsbild am Tag

MDL IP44

GESCHÜTZTER AUSSENBEREICH



MDL IP44

Lichtfarbe	Gehäuse	Bestromung	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	weiß	350 mA	1 W	70 lm	QMDL45W3W3KTG
		500 mA	2 W	90 lm	
		700 mA	3 W	120 lm	
3000 K	schwarz	350 mA	1 W	70 lm	QMDL45S3W3KTG
		500 mA	2 W	90 lm	
		700 mA	3 W	120 lm	
3000 K	alu-elox.	350 mA	1 W	70 lm	QMDL45A3W3KTG
		500 mA	2 W	90 lm	
		700 mA	3 W	120 lm	



MDL IP 65 | Lichtwirkung bei Nacht

MDL IP65



GESCHÜTZTER AUSSENBEREICH

MDL IP65

Lichtfarbe	Bestromung	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
2700 K	350 mA	1 W	55 lm	QMGL1068
	500 mA	2 W	90 lm	
	700 mA	3 W	110 lm	
3000 K	350 mA	1 W	60 lm	QMGL1026
	500 mA	2 W	100 lm	
	700 mA	3 W	120 lm	

MDL IP65 3ER SET

Inklusive Konverter schaltbar


Lichtfarbe	Bestromung	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	700 mA	3 W	120 lm	QMGL1033

Im Set enthalten: 3 x Mini Downlight MDL IP 65,
1 x Multikonnenktor 3-fach, 1 x Konverter



HVD 68 | Lichtwirkung am Abend

HVD 68

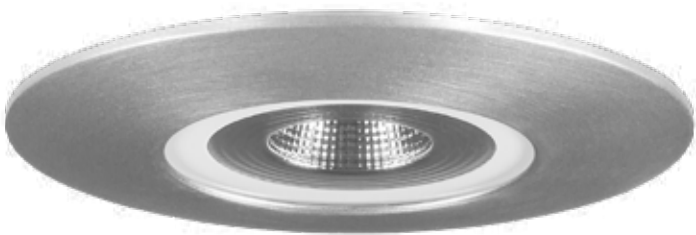

GESCHÜTZTER AUSSENBEREICH

HVD 68

 Schaltbar, Direktanschluss 230 V 50 / 60 Hz

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	weiß	4 W	260 lm	QEB211400TG
3000 K	alu-elox.	4 W	260 lm	QEB211410TG
3000 K	schwarz	4 W	260 lm	QEB211420TG

 Schaltbar, Direktanschluss 230 V 50 / 60 Hz

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	weiß	8 W	450 lm	QEB211650TG
3000 K	alu-elox.	8 W	450 lm	QEB211660TG
3000 K	schwarz	8 W	450 lm	QEB211670TG

NEU
Mehr
Leistung



WDB 250 SC RD | Erscheinungsbild bei Dämmerung

WDB 250 | 300 SC RD

GESCHÜTZTER AUSSENBEREICH



3000 K
umschaltbar
4000 K
5700 K

WDB 250 SC RD

⏻ Schaltbar, 230 V 50 / 60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	8 W	800 lm	QWD440220TG
4000 K	8 W	830 lm	
5700 K	8 W	840 lm	
3000 K	12 W	1090 lm	QWD440240TG
4000 K	12 W	1110 lm	
5700 K	12 W	1140 lm	

WDB 300 SC RD

⏻ Schaltbar, 230 V 50 / 60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	25 W	2230 lm	QWD440260TG
4000 K	25 W	2260 lm	
5700 K	25 W	2380 lm	

WDB 250 SC RD HF SENSOR

⏻ Schaltbar, 230 V 50 / 60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar
HF-Sensor per DIP-Schalter einstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	12 W	1090 lm	QWD440340TG
4000 K	12 W	1110 lm	
5700 K	12 W	1140 lm	

WDB 300 SC RD HF SENSOR


⏻ Schaltbar, 230 V 50 / 60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar
HF-Sensor per DIP-Schalter einstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	25 W	2230 lm	QWD440360TG
4000 K	25 W	2260 lm	
5700 K	25 W	2380 lm	



WDB 250 SC Q | Erscheinungsbild am Abend

WDB 250 | 300 SC Q

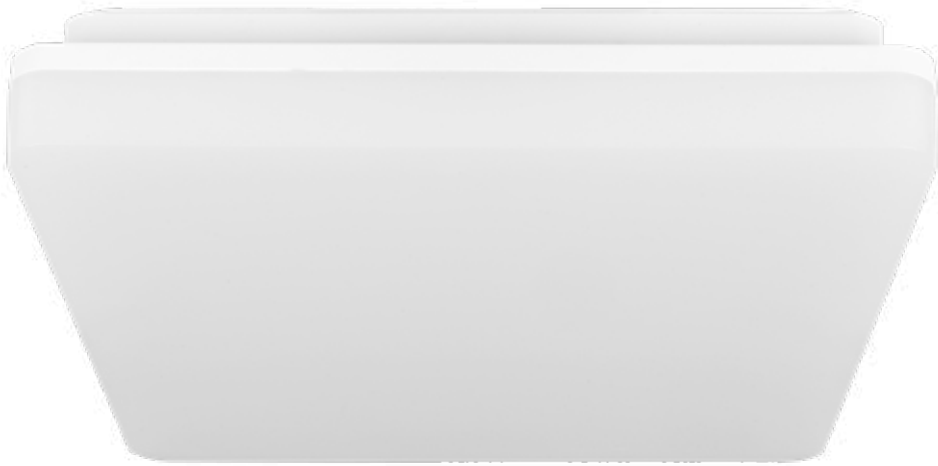

GESCHÜTZTER AUSSENBEREICH

3000 K
umschaltbar
4000 K
5700 K

WDB 250 SC Q

⚡ Schaltbar, 230 V 50 / 60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	8 W	830 lm	QWD440230TG
4000 K	8 W	850 lm	
5700 K	8 W	880 lm	
3000 K	12 W	1180 lm	QWD440250TG
4000 K	12 W	1220 lm	
5700 K	12 W	1240 lm	

WDB 300 SC Q

⚡ Schaltbar, 230 V 50 / 60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	25 W	2390 lm	QWD440270TG
4000 K	25 W	2510 lm	
5700 K	25 W	2550 lm	

WDB 250 SC Q HF SENSOR

⚡ Schaltbar, 230 V 50 / 60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	12 W	1180 lm	QWD440350TG
4000 K	12 W	1220 lm	
5700 K	12 W	1240 lm	

WDB 300 SC Q HF SENSOR

⚡ Schaltbar, 230 V 50 / 60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar
HF-Sensor per DIP-Schalter einstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	25 W	2390 lm	QWD440370TG
4000 K	25 W	2510 lm	
5700 K	25 W	2550 lm	



WDL 300 | Lichtwirkung am Abend

WDL 300 | 400

GESCHÜTZTER AUSSENBEREICH



3000 K
umschaltbar
4000 K

WDL 300

⏻ Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	14 W	1300 lm	QMGL4000
4000 K	14 W	1390 lm	QMGL4001

WDL 300 SC

Farbtemperatur und Wattage einstellbar per DIP-Schalter
⏻ Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	4 – 13,5 W	1010 lm	QWD440390TG
4000 K	4 – 13,5 W	1140 lm	

WDL 400 SC

Farbtemperatur und Wattage einstellbar per DIP-Schalter
⏻ Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	12 – 34 W	2800 lm	QWD440420TG
4000 K	12 – 34 W	3100 lm	

WDL 400 SC HF SENSOR

Farbtemperatur einstellbar
⏻ 230 V, inklusive HF Sensor

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	27 W	2160 lm	QWD440430TG
4000 K	27 W	2430 lm	



WDL 400 D SC | Erscheinungsbild bei Dämmerung

WDL 400 D SC

GESCHÜTZTER AUSSENBEREICH



3000 K
umschaltbar
4000 K

WDL 400 D SC

Farbtemperatur und Wattage einstellbar per DIP-Schalter
⏻ Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	12 – 34 W	890 – 2600 lm	QWD440440TG
4000 K	12 – 34 W	990 – 2880 lm	

WDL 400 D SC HF SENSOR

Farbtemperatur einstellbar
⏻ 230 V, inklusive HF Sensor (nur ohne Dekoring möglich!)

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	27 W	2040 lm	QWD440450TG
4000 K	27 W	2290 lm	



LOM 1200 | Lichtwirkung bei Nacht

LOM 900 1200 | 1500



GESCHÜTZTER AUSSENBEREICH

LOM 900 | 1200 | 1500

 Schaltbar, inklusive Durchgangsverdrahtung


Lichtfarbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
4000 K	900 mm	18 W	2100 lm	QFW530090TG
4000 K	1200 mm	18 W	2100 lm	QFW530100TG
4000 K	1500 mm	30 W	4000 lm	QFW530120TG

TECHNISCHE DATEN

WPL Q

🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	11 W	590 lm	QAL990100TG
3000 K	weiß	11 W	590 lm	QAL990110TG

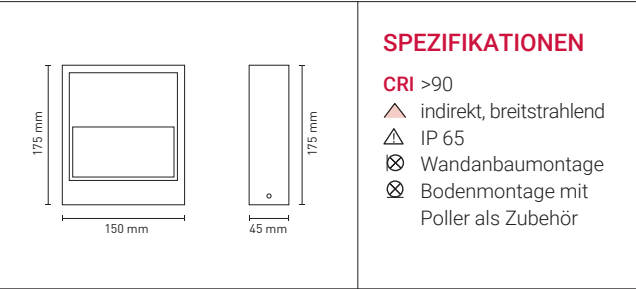


SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- ▲ indirekt, breitstrahlend
- △ IP 65
- ⊗ Wandanbaumontage
- ⊗ Bodenmontage mit Poller als Zubehör

WPL RD

🔌 Schaltbar

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	11 W	570 lm	QAL990080TG
3000 K	weiß	11 W	570 lm	QAL990090TG

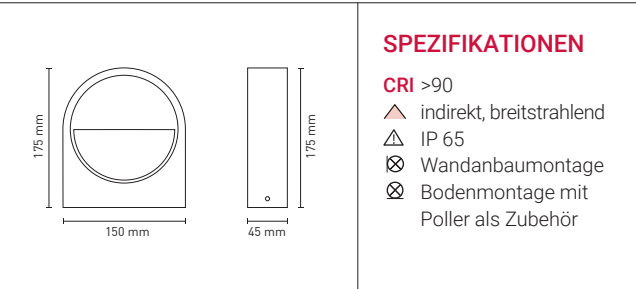


SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- ▲ indirekt, breitstrahlend
- △ IP 65
- ⊗ Wandanbaumontage
- ⊗ Bodenmontage mit Poller als Zubehör

WPL S

🔌 Schaltbar

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	20 W	800 lm	QAL990280TG
3000 K	weiß	20 W	800 lm	QAL990290TG

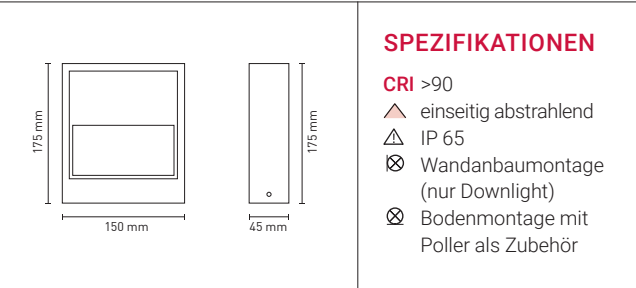


SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- ▲ einseitig abstrahlend
- △ IP 65
- ⊗ Wandanbaumontage (nur Downlight)
- ⊗ Bodenmontage mit Poller als Zubehör

PLX SC

Farbtemperatur einstellbar
🕒 Dimmbar Phasen Abschnitt, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	14 W	630 lm	QAL990510TG
4000 K			700 lm	

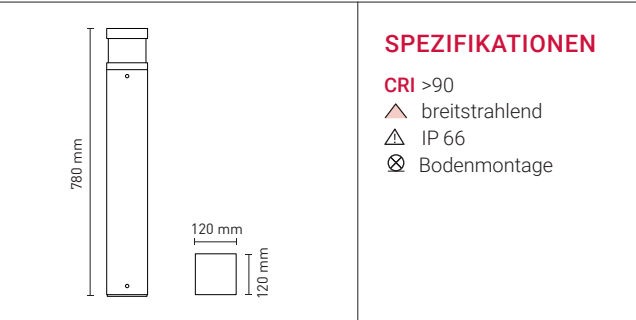

SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- ▲ breitstrahlend
- △ IP 66
- ⊗ Bodenmontage

PLO SC

Farbtemperatur einstellbar
🕒 Dimmbar Phasen Abschnitt, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	14 W	620 lm	QAL990500TG
4000 K			690 lm	




SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- ▲ breitstrahlend
- △ IP 66
- ⊗ Bodenmontage

PLQ 800

🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	20 W	490 lm	QAL990160TG

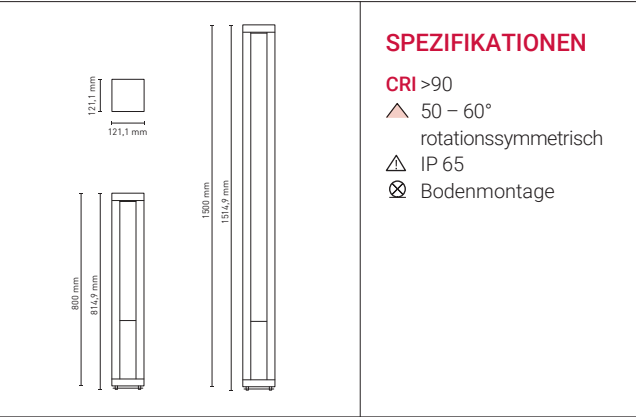


SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- ▲ 50 – 60°
- rotationssymmetrisch
- △ IP 65
- ⊗ Bodenmontage

PLQ 1500

🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	20 W	490 lm	QAL990170TG

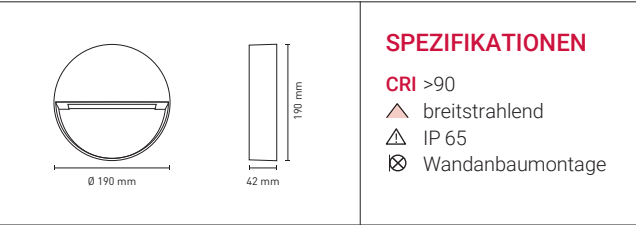


SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- ▲ breitstrahlend
- △ IP 65
- ⊗ Wandanbaumontage

ORL RD

🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	10 W	160 lm	QAL990040TG
3000 K	weiß	10 W	160 lm	QAL990050TG

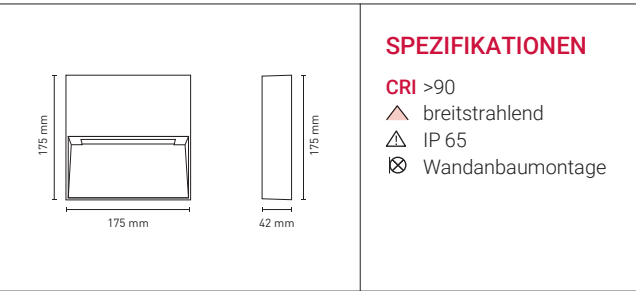


SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- ▲ breitstrahlend
- △ IP 65
- ⊗ Wandanbaumontage

ORL Q

🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	10 W	170 lm	QAL990060TG
3000 K	weiß	10 W	170 lm	QAL990070TG

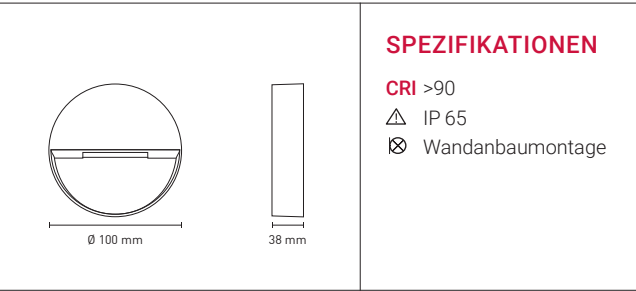


SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- △ IP 65
- ⊗ Wandanbaumontage

ORL SC RD MINI

Farbtemperatur einstellbar
🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	2 W	42 lm	QAL990240TG
4000 K			45 lm	
3000 K	weiß	2 W	42 lm	QAL990250TG
4000 K			45 lm	

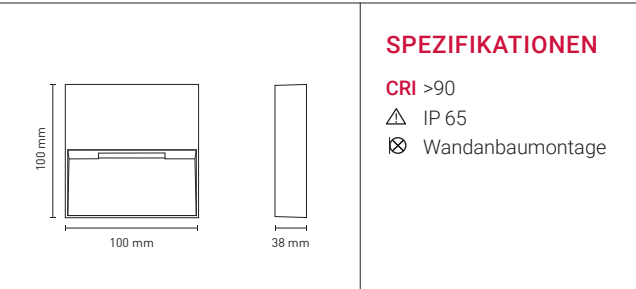

SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- △ IP 65
- ⊗ Wandanbaumontage

ORL SC Q MINI


Farbtemperatur einstellbar
🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	2 W	42 lm	QAL990260TG
4000 K			45 lm	
3000 K	weiß	2 W	42 lm	QAL990270TG
4000 K			45 lm	

WDL 235 SC RD

Farbtemperatur einstellbar
⏻ Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	8 W	530 lm	QWD490340TG
4000 K			580 lm	
3000 K	weiß	8 W	530 lm	QWD490350TG
4000 K			580 lm	

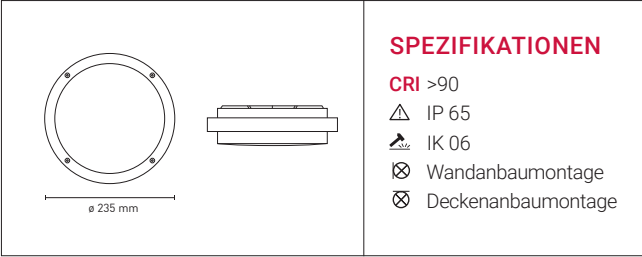


- SPEZIFIKATIONEN**
- CRI >90
 - ⚠ IP 65
 - 🏠 IK 06
 - ☒ Wandanbaumontage
 - ☒ Deckenanbaumontage

WDL 235 SC RD DALI

Farbtemperatur einstellbar
⏻ DALI DIM

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	8 W	530 lm	QWD490380TG
4000 K			580 lm	
3000 K	weiß	8 W	530 lm	QWD490390TG
4000 K			580 lm	

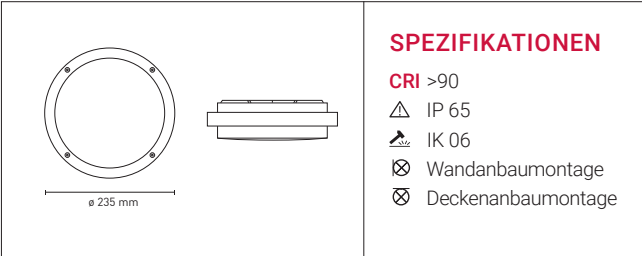


- SPEZIFIKATIONEN**
- CRI >90
 - ⚠ IP 65
 - 🏠 IK 06
 - ☒ Wandanbaumontage
 - ☒ Deckenanbaumontage

WDL 235 SC RD PHASE

Farbtemperatur einstellbar
⏻ Phasen DIM

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	8 W	530 lm	QWD490460TG
4000 K			580 lm	
3000 K	weiß	8 W	530 lm	QWD490470TG
4000 K			580 lm	

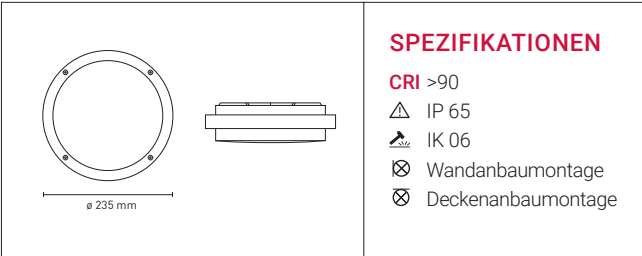


- SPEZIFIKATIONEN**
- CRI >90
 - ⚠ IP 65
 - 🏠 IK 06
 - ☒ Wandanbaumontage
 - ☒ Deckenanbaumontage

WDL 235 SC RD HF SENSOR

Farbtemperatur einstellbar
⏻ 230 V, inklusive HF Sensor

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	8 W	530 lm	QWD490360TG
4000 K			580 lm	
3000 K	weiß	8 W	530 lm	QWD490370TG
4000 K			580 lm	

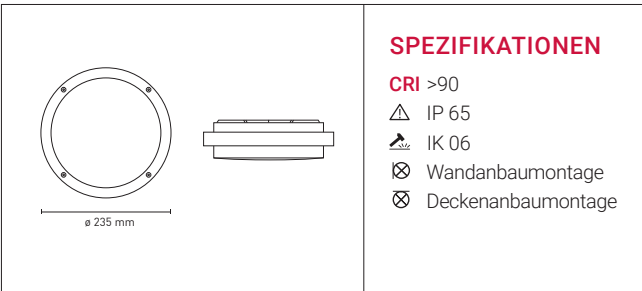


- SPEZIFIKATIONEN**
- CRI >90
 - ⚠ IP 65
 - 🏠 IK 06
 - ☒ Wandanbaumontage
 - ☒ Deckenanbaumontage

WDL 235 SC Q

Farbtemperatur einstellbar
⏻ Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	8 W	570 lm	QWD490400TG
4000 K			590 lm	
3000 K	weiß	8 W	570 lm	QWD490410TG
4000 K			590 lm	

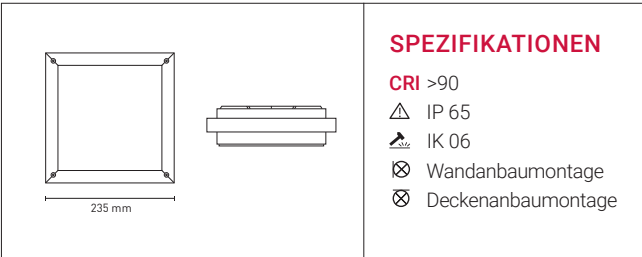


- SPEZIFIKATIONEN**
- CRI >90
 - ⚠ IP 65
 - 🏠 IK 06
 - ☒ Wandanbaumontage
 - ☒ Deckenanbaumontage

WDL 235 SC Q DALI

Farbtemperatur einstellbar,
⏻ DALI DIM

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	8 W	570 lm	QWD490440TG
4000 K			590 lm	
3000 K	weiß	8 W	570 lm	QWD490450TG
4000 K			590 lm	

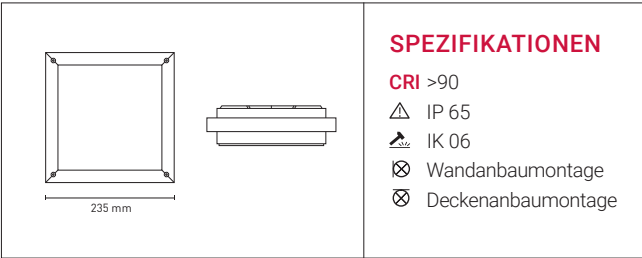


- SPEZIFIKATIONEN**
- CRI >90
 - ⚠ IP 65
 - 🏠 IK 06
 - ☒ Wandanbaumontage
 - ☒ Deckenanbaumontage

WDL 235 SC Q PHASE

Farbtemperatur einstellbar, steuerbare Varianten auf Anfrage
⏻ Phasen DIM

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	8 W	570 lm	QWD490480TG
4000 K			590 lm	
3000 K	weiß	8 W	570 lm	QWD490490TG
4000 K			590 lm	

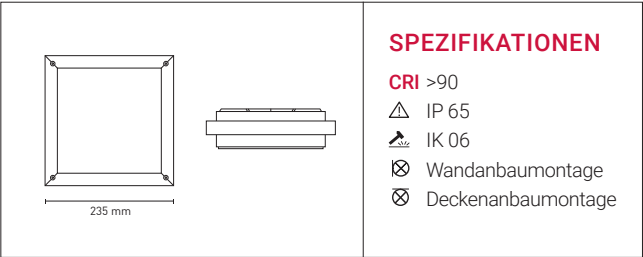


- SPEZIFIKATIONEN**
- CRI >90
 - ⚠ IP 65
 - 🏠 IK 06
 - ☒ Wandanbaumontage
 - ☒ Deckenanbaumontage

WDL 235 SC Q HF SENSOR

Farbtemperatur einstellbar
⏻ 230 V, inklusive HF Sensor

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	8 W	570 lm	QWD490420TG
4000 K			590 lm	
3000 K	weiß	8 W	570 lm	QWD490430TG
4000 K			590 lm	

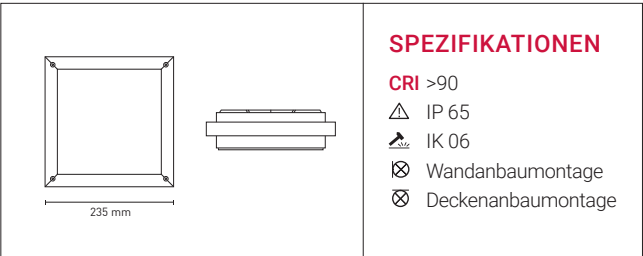


- SPEZIFIKATIONEN**
- CRI >90
 - ⚠ IP 65
 - 🏠 IK 06
 - ☒ Wandanbaumontage
 - ☒ Deckenanbaumontage

FLA

Asymmetrische Lichtverteilung

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	24 W	1200 lm	QAL990320TG
3000 K	weiß	24 W	1200 lm	QAL990330TG

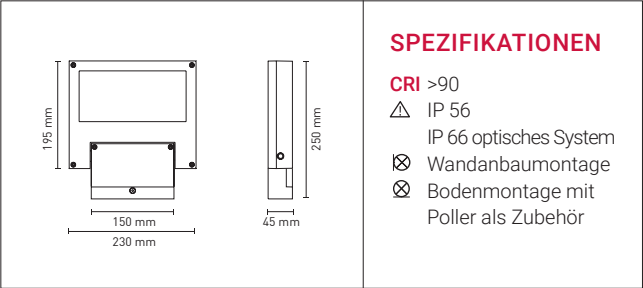


- SPEZIFIKATIONEN**
- CRI >90
 - ⚠ IP 56
 - IP 66 optisches System
 - ☒ Wandanbaumontage
 - ☒ Bodenmontage mit Poller als Zubehör

FLS

Symmetrische Lichtverteilung

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	anthrazit	24 W	1500 lm	QAL990300TG
3000 K	weiß	24 W	1500 lm	QAL990310TG

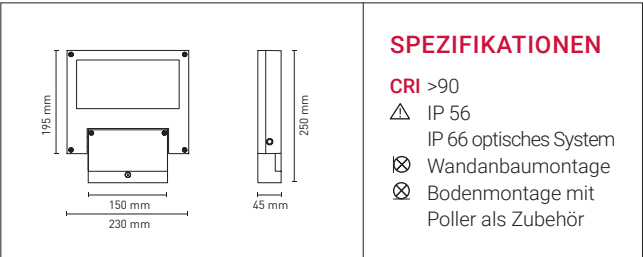


- SPEZIFIKATIONEN**
- CRI >90
 - ⚠ IP 56
 - IP 66 optisches System
 - ☒ Wandanbaumontage
 - ☒ Bodenmontage mit Poller als Zubehör

SPOT G 100 DC 24 V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	3,5 W	120 lm	QGS383024VTG

Inklusive 2-adriger Zuleitung 5 m

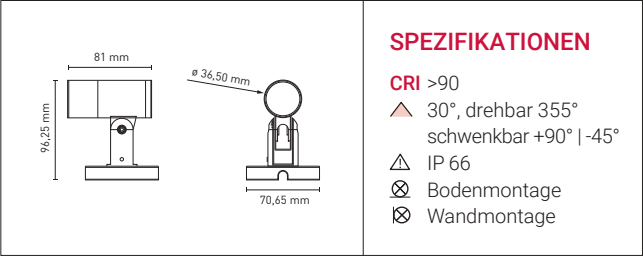


- SPEZIFIKATIONEN**
- CRI >90
 - ⚠ 30°, drehbar 355° schwenkbar +90° | -45°
 - ⚠ IP 66
 - ☒ Bodenmontage
 - ☒ Wandmontage

SPOT G 100 230 V

⏻ Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	4 W	120 lm	QGS383036TG

Inklusive Zuleitung (5m), Schukostecker und Erdspeiß

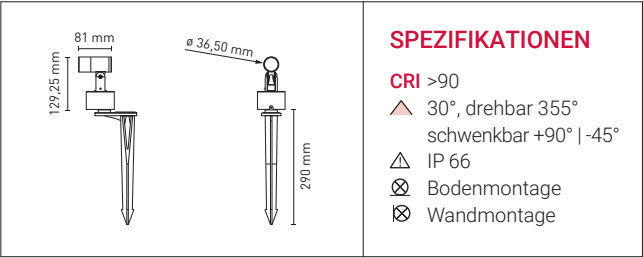


- SPEZIFIKATIONEN**
- CRI >90
 - ⚠ 30°, drehbar 355° schwenkbar +90° | -45°
 - ⚠ IP 66
 - ☒ Bodenmontage
 - ☒ Wandmontage

SPOT G 500

🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	11 W	670 lm	QGS983024TG

Inklusive Zuleitung (5m), Schukostecker und Erdspieß



SPEZIFIKATIONEN

CRI >90

▲ 24°, drehbar 355°
schwenkbar +90° | -45°

⚠ IP 66


☒ Bodenmontage

SPOT G 1000

🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	15 W	1140 lm	QGS1483020TG

Inklusive Zuleitung (5m), Schukostecker und Erdspieß



SPEZIFIKATIONEN

CRI >90


▲ 20°, drehbar 355°
schwenkbar +90° | -45°

⚠ IP 66

☒ Bodenmontage

MDL IP 44

Lichtfarbe	Gehäuse	Bestr.	Leistung	Lichtstr.	Artikelnr.
3000 K	weiß	350 mA	1 W	70 lm	QMDL45W3W3KTG
		500 mA	2 W	90 lm	
		700 mA	3 W	120 lm	
3000 K	schwarz	350 mA	1 W	70 lm	QMDL45S3W3KTG
		500 mA	2 W	90 lm	
		700 mA	3 W	120 lm	
3000 K	alu-elox.	350 mA	1 W	70 lm	QMDL45A3W3KTG
		500 mA	2 W	90 lm	
		700 mA	3 W	120 lm	



SPEZIFIKATIONEN

CRI >90


▲ 24°

⚠ IP 44 | 20

☒ Einbaumontage

MDL IP 65

Lichtfarbe	Bestromung	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
2700 K	350 mA	1 W	55 lm	QMGL1068
	500 mA	2 W	90 lm	
	700 mA	3 W	110 lm	
3000 K	350 mA	1 W	60 lm	QMGL1026
	500 mA	2 W	100 lm	
	700 mA	3 W	120 lm	



SPEZIFIKATIONEN

CRI >90

▲ 30°


⚠ IP 65 | 20

☒ Einbaumontage

HVD 68

🔌 Schaltbar, Direktanschluss 230 V 50 / 60 Hz

Lichtfarbe	Gehäuse	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	weiß	4 W	260 lm	QEB211400TG
		8 W	450 lm	QEB211650TG
3000 K	alu-elox.	4 W	260 lm	QEB211410TG
		8 W	450 lm	QEB211660TG
3000 K	schwarz	4 W	260 lm	QEB211420TG
		8 W	450 lm	QEB211670TG



SPEZIFIKATIONEN

CRI >90

▲ 50°

⚠ IP 54 | IP 44


☒ Einbaumontage

TECO W M

WDB 250 SC RD

🔌 Schaltbar, 230V 50/60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	8 W	800 lm	QWD440220TG
4000 K	8 W	830 lm	
5700 K	8 W	840 lm	QWD440240TG
3000 K	12 W	1090 lm	
4000 K	12 W	1110 lm	
5700 K	12 W	1140 lm	



SPEZIFIKATIONEN

CRI >80

⚠ IP 54

▲ IK 10


☒ Deckenmontage

☒ Wandmontage

WDB 250 SC RD HF SENSOR

🔌 Schaltbar, 230V 50/60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar
HF-Sensor per DIP-Schalter einstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	12 W	1090 lm	QWD440340TG
4000 K	12 W	1110 lm	
5700 K	12 W	1140 lm	



SPEZIFIKATIONEN

CRI >80

⚠ IP 54

▲ IK 08


☒ Deckenmontage

☒ Wandmontage

WDB 250 SC Q

🔌 Schaltbar, 230V 50/60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	8 W	830 lm	QWD440230TG
4000 K	8 W	850 lm	
5700 K	8 W	880 lm	QWD440250TG
3000 K	12 W	1180 lm	
4000 K	12 W	1220 lm	
5700 K	12 W	1240 lm	



SPEZIFIKATIONEN

CRI >80

⚠ IP 54

▲ IK 10


☒ Deckenmontage

☒ Wandmontage

WDB 250 SC Q HF SENSOR

🔌 Schaltbar, 230V 50/60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	12 W	1180 lm	QWD440350TG
4000 K	12 W	1220 lm	
5700 K	12 W	1240 lm	



SPEZIFIKATIONEN

CRI >80

⚠ IP 54

▲ IK 08


☒ Deckenmontage

☒ Wandmontage

WDB 300 SC RD

🔌 Schaltbar, 230V 50/60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	25 W	2230 lm	QWD440260TG
4000 K	25 W	2260 lm	
5700 K	25 W	2380 lm	



SPEZIFIKATIONEN

CRI >80

⚠ IP 54

▲ IK 10


☒ Deckenmontage

☒ Wandmontage

WDB 300 SC RD HF SENSOR

🔌 Schaltbar, 230V 50/60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar
HF-Sensor per DIP-Schalter einstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	25 W	2230 lm	QWD440360TG
4000 K	25 W	2260 lm	
5700 K	25 W	2380 lm	



SPEZIFIKATIONEN

CRI >80

⚠ IP 54

▲ IK 08


☒ Deckenmontage

☒ Wandmontage

WDB 300 SC Q

🔌 Schaltbar, 230 V 50 / 60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	25 W	2390 lm	QWD440270TG
4000 K	25 W	2510 lm	
5700 K	25 W	2550 lm	




SPEZIFIKATIONEN

- CRI >80
- ⚠ IP 54
- 🔦 IK 10
- ☒ Deckenmontage
- ☒ Wandmontage

WDB 300 SC Q HF SENSOR

🔌 Schaltbar, 230 V 50 / 60 Hz
Farbtemperatur per Einbauschalter voreinstellbar
HF-Sensor per DIP-Schalter einstellbar

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	25 W	2390 lm	QWD440370TG
4000 K	25 W	2510 lm	
5700 K	25 W	2550 lm	




SPEZIFIKATIONEN

- CRI >80
- ⚠ IP 54
- 🔦 IK 08
- ☒ Deckenmontage
- ☒ Wandmontage

WDL 300

🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	14 W	1300 lm	QMGL4000
4000 K	14 W	1390 lm	




SPEZIFIKATIONEN

- CRI >80
- ⚠ IP 54
- ☒ Deckenmontage
- ☒ Wandmontage

WDL 300 SC

Farbtemperatur und Wattage einstellbar per DIP-Schalter
🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	4 – 13,5 W	1010 lm	QWD440390TG
4000 K	4 – 13,5 W	1140 lm	




SPEZIFIKATIONEN

- CRI >90
- ⚠ IP 54
- ☒ Deckenmontage
- ☒ Wandmontage

WDL 400 SC

Farbtemperatur und Wattage einstellbar per DIP-Schalter
🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	12 – 34 W	2800 lm	QWD440420TG
4000 K	12 – 34 W	3100 lm	




SPEZIFIKATIONEN

- CRI >80
- ⚠ IP 44 bei direkter Montage
- IP 40 bei Verwendung des Montagebügels
- ☒ Deckenmontage
- ☒ Wandmontage

WDL 400 SC HF SENSOR

Farbtemperatur einstellbar
🔌 230 V, inklusive HF Sensor

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	27 W	2160 lm	QWD440430TG
4000 K	27 W	2430 lm	




SPEZIFIKATIONEN

- CRI >80
- ⚠ IP 44 bei direkter Montage
- IP 40 bei Verwendung des Montagebügels
- ☒ Deckenmontage
- ☒ Wandmontage

WDL 400 D SC

Farbtemperatur und Wattage einstellbar per DIP-Schalter
🔌 Schaltbar, 230 V

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	12 – 34 W	890 – 2600 lm	QWD440440TG
4000 K	12 – 34 W	990 – 2880 lm	




SPEZIFIKATIONEN

- CRI >80
- ⚠ IP 44 bei direkter Montage
- IP 40 bei Verwendung des Montagebügels
- ☒ Deckenmontage
- ☒ Wandmontage

WDL 400 D SC HF SENSOR

Farbtemperatur einstellbar
🔌 230 V, inklusive HF Sensor (nur ohne Dekoring möglich!)

Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
3000 K	27 W	2040 lm	QWD440450TG
4000 K	27 W	2290 lm	




SPEZIFIKATIONEN

- CRI >80
- ⚠ IP 44 bei direkter Montage
- IP 40 bei Verwendung des Montagebügels
- ☒ Deckenmontage
- ☒ Wandmontage

LOM 900 | 1200 | 1500

🔌 Schaltbar, inklusive Durchgangsverdrahtung

Lichtfarbe	Länge	Leistung	Lichtstrom	Artikelnr.
4000 K	900 mm	18 W	2100 lm	QFW530090TG
4000 K	1200 mm	18 W	2100 lm	QFW530100TG
4000 K	1500 mm	30 W	4000 lm	QFW530120TG

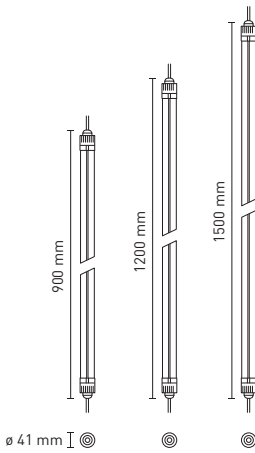

SPEZIFIKATIONEN

- CRI >80
- ⚠ 130°
- ⚠ IP 66 | 67
- 🔦 IK 08
- ☒ Deckenmontage
- ☒ Wandmontage

PRODUKT-INDEX

Artikelnr.	Produktbeschreibung	Seite
QAL990040TG	ORL 3K 10W 230V IP65 anthr rund	25
QAL990050TG	ORL 3K 10W 230V IP65 ws rund	25
QAL990060TG	ORL 3K 10W 230V IP65 anthr quad	25
QAL990070TG	ORL 3K10W 230V IP65 ws quad	25
QAL990080TG	WPL 3K 11W 230V IP65 anthr rund	15
QAL990090TG	WPL 3K 11W 230V IP65 ws rund	15
QAL990100TG	WPL 3K 11W 230V IP65 anthr quad	13, 33
QAL990110TG	WPL 3K 11W 230V IP65 ws quad	13, 33
QAL990160TG	PLQ800 3K 20W 230V anthr	23
QAL990170TG	PLQ1500 3K 20W 230V anthr	23
QAL990240TG	ORL Mini SC 3/4K 2W 230V IP65 anthr rund	27
QAL990250TG	ORL Mini SC 3/4K 2W 230V IP65 ws rund	27
QAL990260TG	ORL Mini SC 3/4K 2W 230V IP65 anthr quad	27
QAL990270TG	ORL Mini SC 3/4K 2W 230V IP65 ws quad	27
QAL990280TG	WPLS 3K 20W 230V IP65 anthr quad	17, 35
QAL990290TG	WPLS 3K 20W 230V IP65 ws quad	17, 35
QAL990300TG	FLS 3K 24W 230V CRI>90 IP65 sym anthr	39
QAL990310TG	FLS 3K 24W 230V CRI>90 IP65 sym ws	39
QAL990320TG	FLA 3K 24W 230V CRI>90 IP65 asym anthr	35
QAL990330TG	FLA 3K 24W 230V CRI>90 IP65 asym ws	35
QAL990500TG	PLO SC 3/4K 14W PHASEN DIM 230V 50/60HZ IP66 anthr	25
QAL990510TG	PLX SC 3/4K 14W PHASEN DIM 230V 50/60HZ IP66 anthr	23
QEB211400TG	HVD68 MINI DL 3K 4W schaltbar 230V 50Hz ws	51
QEB211410TG	HVD68 MINI DL 3K 4W schaltbar 230V 50Hz alu elox	51
QEB211420TG	HVD68 MINI DL 3K 4W schaltbar 230V 50Hz sw	51
QEB211650TG	HVD68 MINI DL 3K 8W schaltbar 230V 50Hz CRI>90 ws	51
QEB211660TG	HVD68 MINI DL 3K 8W schaltbar 230V 50Hz CRI>90 alu elox	51
QEB211670TG	HVD68 MINI DL 3K 8W schaltbar 230V 50Hz CRI>90 sw	51
QFW530090TG	LOM900 4K 18W 230V PC OPAL IP66/67 SKI DV	61
QFW530100TG	LOM1200 4K 18W 230V PC OPAL IP66/67 SKI DV	61
QFW530120TG	LOM1500 4K 30W 230V PC OPAL IP66/67 SKI DV	61
QGS383024VTG	SPOT G100 3,5W 3K DC24V IP66 anthr	41
QGS383036TG	SPOT G100 4W 3K 230V IP66 anthr	41
QGS983024TG	SPOT G500 3K 11W 230V IP66 anthr	43
QGS1483020TG	SPOT G1000 3K 15W 230V IP66 anthr	43
QMDL45A3W3KTG	MINI DL 3K 3W 700mA IP44 alu elox	47
QMDL45S3W3KTG	MINI DL 3K 3W 700mA IP44 sw	47
QMDL45W3W3KTG	MINI DL 3K 3W 700mA IP44 ws	47
QMGL1026	MINI DL 3K 3W IP65 Edelstahl	49
QMGL1033	MINI DL IP65 3er-Set 3K 3x3W Edelstahl	49
QMGL1068	MINI DL IP65 2.7K 3W IP65 Edelstahl	49
QMGL4000	WDL300 3K 14W 230V IP44	57
QMGL4001	WDL300 4K 14W 230V IP44	57
QWD440220TG	WDB250 3/4/5.7K 8W 230V IP54 rund	53
QWD440230TG	WDB250 3/4/5.7K 8W 230V IP54 quad	55
QWD440240TG	WDB250 3/4/5.7K 12W 230V IP54 rund	53
QWD440250TG	WDB250 3/4/5.7K 12W 230V IP54 quad	55

Artikelnr.	Produktbeschreibung	Seite
QWD440260TG	WDB300 3/4/5.7K 25W 230V IP54 rund	53
QWD440270TG	WDB300 3/4/5.7K 25W 230V IP54 quad	55
QWD440340TG	WDB250 SC 3/4/5.7K 12W 230V HF Sensor IP54 rund	53
QWD440350TG	WDB250 SC 3/4/5.7K 12W 230V HF Sensor IP54 quad	55
QWD440360TG	WDB300 SC 3/4/5.7K 25W 230V HF Sensor IP54 rund	53
QWD440370TG	WDB300 SC 3/4/5.7K 25W 230V HF Sensor IP54 quad	55
QWD440390TG	WDL300 SC 3/4K 4-13,5W 230V IP54 CRI>90	57
QWD440420TG	WDL400 SC 3/4K 12-34W 230V IP54 CRI>90	57
QWD440430TG	WDL400 SC 3/4K 27W 230V HF SENSOR IP54 CRI>90	57
QWD440440TG	WDL400D SC 3/4K 12-34W 230V IP54 CRI>90	59
QWD440450TG	WDL400D SC 3/4K 27W 230V HF SENSOR IP54 CRI>90	59
QWD490340TG	WDL235 SC 3/4K 8W 230V IP65 anthr rund	29
QWD490350TG	WDL235 SC 3/4K 8W 230V IP65 ws rund	29
QWD490360TG	WDL235 SC 3/4K 8W HF Sensor 230V IP65 anthr rund	29
QWD490370TG	WDL235 SC 3/4K 8W HF Sensor 230V IP65 ws rund	29
QWD490380TG	WDL235 SC 3/4K 8W DALI 230V IP65 anthr rund	29
QWD490390TG	WDL235 SC 3/4K 8W DALI 230V IP65 ws rund	29
QWD490400TG	WDL235 SC 3/4K 8W 230V IP65 anthr quad	31
QWD490410TG	WDL235 SC 3/4K 8W 230V IP65 ws quad	31
QWD490420TG	WDL235 SC 3/4K 8W HF Sensor 230V IP65 anthr quad	31
QWD490430TG	WDL235 SC 3/4K 8W HF Sensor 230V IP65 ws quad	31
QWD490440TG	WDL235 SC 3/4K 8W DALI 230V IP65 anthr quad	31
QWD490450TG	WDL235 SC 3/4K 8W DALI 230V IP65 ws quad	31
QWD490460TG	WDL235 SC 3/4K 8W PHASEN DIM 230V 50HZ IP65 anthr rd	29
QWD490470TG	WDL235 SC 3/4K 8W PHASEN DIM 230V 50HZ IP65 weiß rd	29
QWD490480TG	WDL235 SC 3/4K 8W PHASEN DIM 230V 50HZ IP65 anthr qd	31
QWD490490TG	WDL235 SC 3/4K 8W PHASEN DIM 230V 50HZ IP65 weiß qd	31
QZU901620TG	Standrohr für Pollerleuchte Alu L=475mm anthr	6, 13, 15, 17
QZU901630TG	Standrohr für Pollerleuchte Alu L=475mm ws	6, 13, 15, 17
QZU901640TG	Beton-/Bodenanker für Standrohr	6, 13, 15, 17
QZU902670TG	Standrohr für WPL L=475mm 1x Aussp. anthr	6, 13, 15, 17
QZU902800TG	Standrohr für WPL L=625mm anthr	6, 13, 15, 17
QZU902810TG	Standrohr für WPL L=625mm ws	6, 13, 15, 17
QZU902820TG	Standrohr für WPL L=625mm 1x Aussp. anthr	6, 13, 15, 17
QZU902830TG	Standrohr für WPL L=625mm 2x Aussp. anthr	6, 13, 15, 17
QZU902840TG	Montagewinkel 45° für WPLS anthr	6, 10, 17

HINWEIS

Beim Betrieb der Leuchten in Garten und Grünanlagen ist eine kontinuierliche Kontaktierung mit aggressiven Düngemitteln und entsprechenden chemischen Substanzen zu vermeiden, um die Aluminium Gehäuse und deren Pulverbeschichtung zu erhalten. Die Oberflächen der Leuchten sind von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch zu reinigen!

tecget
LIGHTING

GC GROSSHANDELS CONTOR GMBH
Altenwall 6 / 28195 Bremen
T +49 421 20 29-0

