TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

KATALOG 2019 I 2020

INDOOR I OUTDOOR

Ausgewählte Produkte dank Augmented Reality in 3D erleben

1. TRILUX AR-App laden
Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie „TRILUX AR“ in das Suchfeld im App Store ein und laden Sie die kostenlose Augmented Reality App herunter.

AR+

2. App aktivieren
Um die Augmented Reality Funktion nutzen zu können, starten Sie die AR-App. Scannen Sie nun mit der Kamera die Anwendungs- und Produktseiten, die in diesem Katalog mit dem AR-Symbol gekennzeichnet sind. Sobald Winkel und Abstand stimmen, wird Ihnen das 3D-Modell angezeigt. Klicken Sie auf die Symbole und lassen Sie sich von der TRILUX-Welt überraschen!

3. TRILUX erleben
Erleben Sie die Leuchten von TRILUX mit Augmented Reality auf Ihrem Mobilgerät. Erforschen Sie detaillierte 3D-Modelle der Produkte von allen Seiten, erleben Sie die Vielfalt und Flexibilität unserer Beleuchtungssysteme und sehen Sie beispielsweise, wie dank Human Centric Lighting Lichträume geschaffen werden, in denen sich Menschen zu jeder Zeit des Tages wohlfühlen.

HIGHLIGHTS

INDOOR
OUTDOOR

Skeo Circ LED ▶ 708

8841 LED ▶ 666

Sonnos LED ▶ 54

Oleveon Fit LED ▶ 490

Jovie LED ▶ 818

E-Line Next LED ▶ 372

Bicult LED ▶ 346

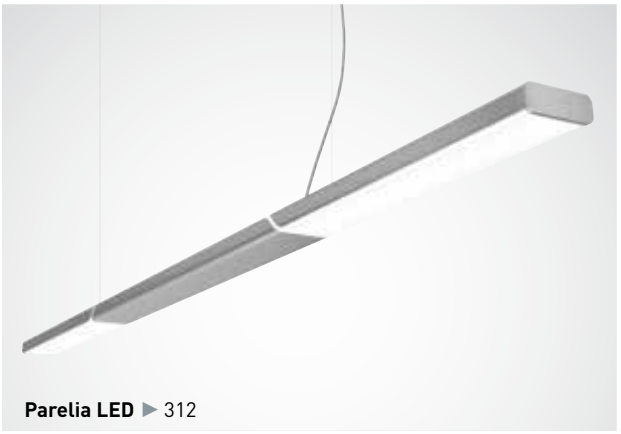

Parelia LED ▶ 312

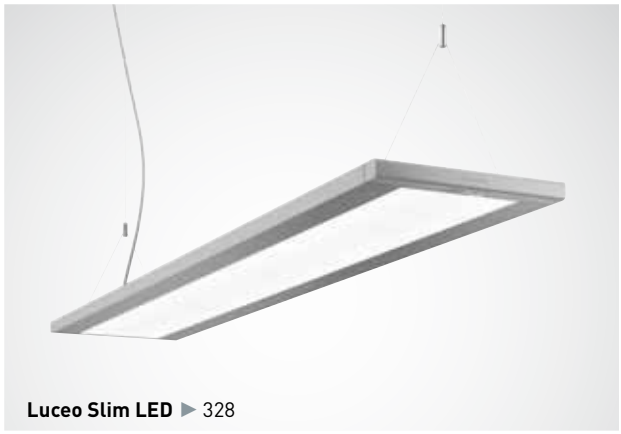

Luceo Slim LED ▶ 328

B.Veo LED ▶ www.oktalite.com/bveo/

Lumena Fit LED ▶ 772

INHALT INDOOR

88
Belviso C2 LED

144
Belvisio D LED


148
Arimo Slim D MRX LED

152
Arimo Slim D CDP LED

156
So-Tube D LED

160
Lunexo D LED

220
Solegra LED

228
Oyamo LED

232
Polaron IQ LED

240
74R LED


248
74RS LED

296
Lateralo Plus LED

454
Duroxo G2 LED

458
Nextrema G3 LED

468
Araxeon LED

486
Aragon LED

576
Licht-management


580
LiveLink

36 **Onplana LED**

46 **Inplana LED**

54 **Sonnos LED**

60 **Amatris G2 LED**

66 **Aviella LED**


70 **ScenaticPoint LED**

76 **Lightpanel G2 LED**

Downlights und Strahler

94 **Belviso C1 LED**

100 **Arimo Slim MRX LED**


108 **Arimo Slim Sky LED**


112 **Arimo Slim CDP LED**

124 **Valineo G2 LED**

128 **Siella LED**

134 **Solvan Flow C LED**

Einbauleuchten

164 **Luceo Slim D LED**

172 **Solvan Flow D LED**


186 **504··· LED**


192 **3331 G2 LED**

204 **Siella D LED**


208 **Atirion LED**

214 **Montigo LED**

Anbauleuchten

256 **74Q LED**

262 **Deca LED**


270 **Mondia G2 LED**

274 **Sanesca LED**

280 **Offset W**

284 **Acuro LED**

292 **665 LED**

Wand- und Deckenleuchten

304 **Lateralo Ring LED**

308 **Polaron IQ LED**

312 **Parelia LED**

318 **So-Tube H LED**

322 **Lunexo H LED**

328 **Luceo Slim H LED**

336 **Solvan Flow H LED**

Hängeleuchten

346 **Bicult LED**

352 **Belviso S LED**

356 **Offset S**

364 **Selora S LED**

368 **Tago S LED**

Stand- und Tischleuchten

372 **E-Line Next LED**

412 **Coriflex LED**

444 **Ridos LED**

450 **Ridos Slim LED**

Lichtbandleuchten und Lichtleisten


490 **Oleveon Fit LED**


510 **Fidesca-PM LED**


516 **Fidesca-SD LED**


524 **Fidesca-BS LED**

530 **Arimo Slim CDP IP LED**

534 **713··· LED**

540 **Centa S LED**

Leuchten höherer Schutzart

546 **Actison Fit LED**

552 **Mirona Fit Sport LED**

Ballwurfsichere Leuchten

556 **Mirona Fit LED**

566 **Mirona RL LED**

570 **Ondo LED**

Hallenleuchten


608 **190/190 VZ Tragschienen**

612 **Tragprofile 07690···**

614 **Ersatz-wannen**

1040 **Technische Hinweise**



1048 **Index**

Umschlag **Icon Erläuterung**

Lichtmanagement Tragschienen Technische Hinweise

INHALT OUTDOOR

704
Skeo Pura LED

708
Skeo Circ LED


712
Skeo Q LED

720
Skeo R LED

784
Lumega IQ LED

806
Cuvia LED

818
Jovie LED


836
Lumega LED

850
Viatana LED

940
Lumantix Z LED

950
Lumantix L LED


960
Lumantix P LED

622 **Lutera LED**


636 **Altigo G2 LED**

Bodeneinbauleuchten

644 **Faciella LED**

662 **Skeo Q-S LED**

Strahler

666 **8841 LED**

670 **8851 LED**

674 **Skeo Q-B LED**

678 **HS 80 LED**

Pollerleuchten

682 **ConStela LED**

698 **8841 LS LED**

Lichtstelen

726 **HS I LED**

730 **8841W LED**

734 **8851W LED**

738 **Altigo G2 WD LED**

748 **Pareda Slim LED**

752 **Pareda LED**

756 **Lutera C LED**

Wand- und Deckenleuchten

760 **Lumena Star 40 LED**

766 **Lumena Star 70 LED**

772 **Lumena Fit LED**

778 **Combial LED**

Scheinwerfer

864 **Viacon LED**

872 **9811 LED**

886 **9821 LED**

900 **9831 LED**

910 **9851 LED**

920 **9861 LED**

930 **9871 LED**


970 **Lumantix K LED**

980 **Publisca LED**

992 **9301K LED**

998 **9311 LED**

1002 **Convia LED**

1014 **Emporium LED**

1020 **Elle LED**

Mastleuchten

1026 **ViaCon H LED**

Hängeleuchten

1030 **Licht-management LiveLink Outdoor**

1036 **Zubehör Mastleuchten**

1051 **Index**

Umschlag **Icon-Erläuterung**

Lichtmanagement Technische Hinweise

Indoor

Bezeichnung	Seite
3331 G2 LED	
3331 G2···	192
504 LED	
504···	186
665 LED	
665···	292
713 LED	
713···	534
748 LED (Centa S LED)	
748···	540
74Q LED	
74Q···	256
74R LED	
74R···	240
74RS LED	
74RS···	248
Actison Fit LED	
Actison Fit···	546
Acuro LED	
Acuro···	284
Amatris G2 LED	
Amatris G2···	60
Aragon LED	
Aragon···	486
Araxeon LED	
Araxeon···	468
Arimo Slim LED	
ArimoS D···CDP···	152
ArimoS D···MRX···	148
ArimoS Sky···CDP···	108
ArimoS···CDP···	112
ArimoS···CDP-IP···	530
ArimoS···CDP-X···	121
ArimoS···MRX···	100
ArimoS···RAV···	105
Atirion LED	
Atirion···	208
Aviella LED	
Aviella···	66
Belviso LED	
Belviso C1···	94
Belviso C2···	88
Belviso D···	144
Belviso S···	352
Bicult LED	
Bicult···	346
Centa S LED ► 748 LED	
Coriflex LED	
Cflex···	412
Deca LED	
Deca···	262
Duroxo G2 LED	
Duroxo G2···	454
E-Line Next LED	
E-Line Fix LED	372
E-Line Flex LED	372
Ersatzwannen	
333···	614
390···/391···	614
504···/505···	614
665···	614
713···	614
740···	615
748···	615
74Q···	615
74R···	615
74RS···	615
Acuro···	615
Aragon···	615
Deca···	616
Fidesca-BS···	616
Liventy···	616
Montigo···	616
Oleveon Fit···	617
Oleveon···	617
Oyamo···	617
Solegra···	617
Solvan···	617
Fidesca LED	
Fidesca-BS···	524
Fidesca-PM···	510
Fidesca-SD···	516
Inplana LED	
Inplana···	46
Lateralo LED	
LateraloP···	296
LateraloR···	304
Lightpanel G2 LED	
LightP G2 3P···	76
LMS Lichtmanagement-Systeme ► siehe separate Tabelle	
Luceo Slim LED	
LuceoS D···	164
LuceoS H···	328
Lunexo LED	
Lunexo D···	160
Lunexo H···	322
Mirona LED	
Mirona Fit···	556
Mirona Fit-Spo···	552
Mirona RL···	566
Mondia G2 LED	
Mondia G2···	270
Montigo LED	
Montigo···	214
Nextrema G3 LED	
Nextrema G3···	458
Offset	
Offset S···	356
Offset W···	280
Oleveon Fit LED	
OleveonF···	490
Ondo LED	
Ondo···	570
Onplana LED	
Onplana···	36
Oyamo LED	
Oyamo···	228
Parelia LED	
Parelia···	312
Polaron IQ LED	
PolaronIQ H···	308
PolaronIQ W···	232
Ridos LED	
Ridos···	444
RidosS···	450
Sanesca LED	
Sancesca···	274
Selora S LED	
Selora S···	364
Siella LED	
Siella G4 D···	204
Siella G5···	128
ScenaticPoint LED	
SncPoint 905···	70
Solegra LED	
Solegra···	220
Solvan Flow LED	
SFlow C···	134
SFlow D···	172
SFlow H···	336
Sonnos LED	
Sonnos···	54
So-Tube LED	
So-Tube D···	156
So-Tube H···	318

Outdoor

Bezeichnung	Seite
Tago S LED	
Tago S···	368
Tragprofile	
07690···	612
190···	608
190 VZ···	610
Valineo G2 LED	
Valineo G2···	124
85··· LED ▶ Lutera LED	
8841 LED	
8841···	666
8841 LS···	698
8841 W···	730
8851 LED	
8851···	670
8851 W···	734
9301 K LED	
9301 K···	992
9311 LED	
9311···	998
97···LED (Lumega LED)	
97···	836
98··· LED	
981···	872
982···	886
983···	900
985···	910
986···	920
987···	930
Altigo G2 LED	
Altigo G2···	738
Altigo G2···WO···	636
Combial LED	
Combial···	778
ConStela LED	
CS···	682
Convia LED	
Convia···	1002
Cuvia LED	
Cuvia···	806
Elle LED	
Elle···	1020
Emporium LED	
Emporium···	1014
Faciella LED	
Faciella···	644
HS LED	
HS 80···	678
HS I···	726
Jovie LED	
Jovie···	818
Lumega LED ▶ 97··· LED	
Lumena Star LED	
LnStar 40···	760
LnStar 70···	766
Lumantix LED	
LTX K···	970
LTX L···	950
LTX P···	960
LTX Z···	940
Lumega IQ LED	
LIQ···	784
Lumena Fit LED	
LnFit···	772
Lutera LED (85··· LED)	
85···	622
Lutera···C···	756
Pareda LED	
Pareda···	752
Pareda Slim···	748
Publisca LED	
Publisca···	980
Skeo LED	
Skeo Circ···	708
Skeo Pura···	704
Skeo Q···	712
Skeo Q-B···	674
Skeo Q-S···	662
Skeo R···	720
ViaCon LED	
ViaCon···	864
ViaCon H···	1026
Viatana LED	
Viatana···	850

LMS Lichtmanagement-Systeme

Bezeichnung	Seite
Systeme zur Energieeinsparung	
HF Sensor	593
LiveLink WiFi	580
LiveLink Basic	591
LiveLink Premium	580
Systeme zur Farbsteuerung	
WW-RGB Control	603
LiveLink Basic HCL	602
Systeme zur manuellen Steuerung	
DALI Poti	606
DALI Repeater	607

Aktuelle technischen Daten zu den Produkten finden Sie in unserem Onlinekatalog unter:

www.trilux.com/produkte-indoor
www.trilux.com/produkte-outdoor
www.trilux.com/lichtmanagement

TRILUX

SIMPLIFY YOUR LIGHT

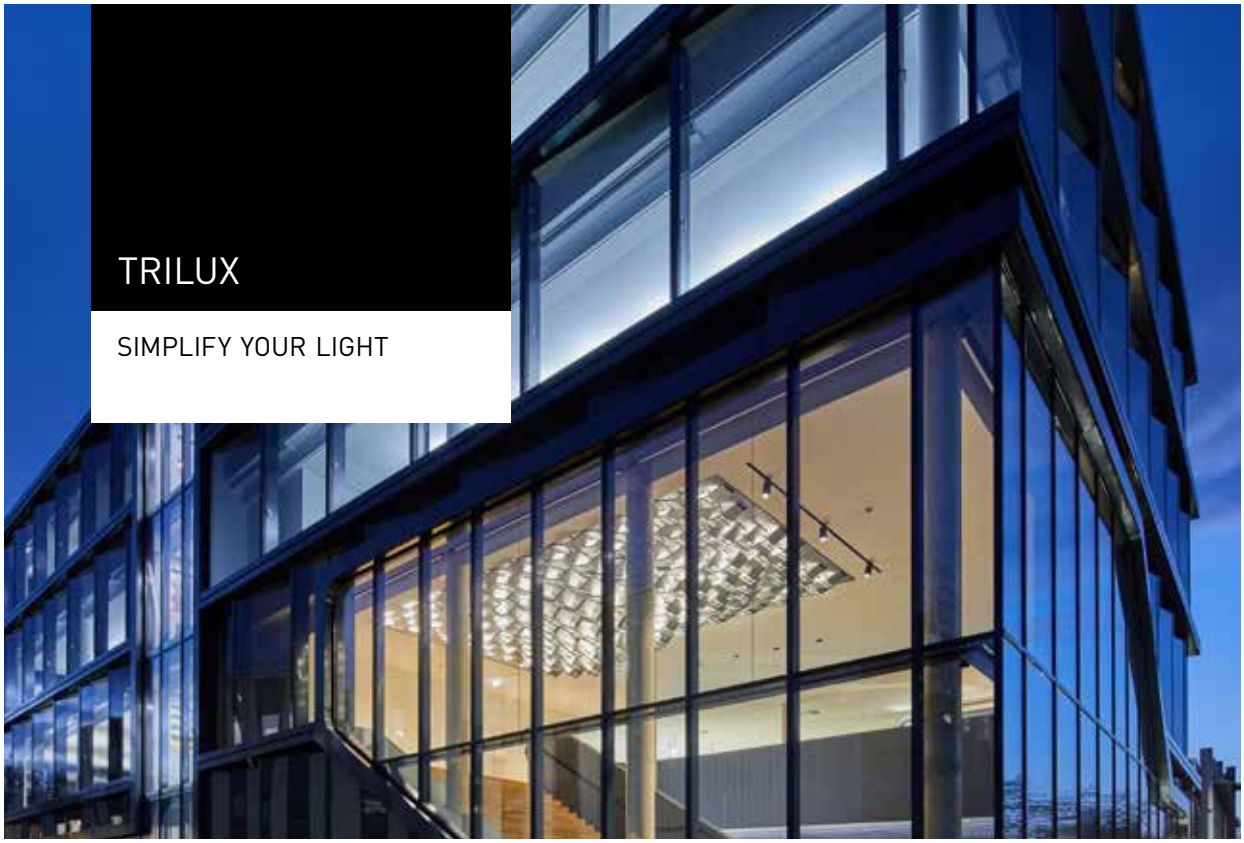

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT steht für den einfachsten und sichersten Weg zu einer maßgeschneiderten, energieeffizienten und zukunftsfähigen Lichtlösung. Im dynamischen und zunehmend komplexer werdenden Lichtmarkt erhält der Kunde die beste Beratung, eine optimale Orientierung und das perfekte Licht. Um diesen Anspruch sicherzustellen, greift TRILUX auf ein breites Portfolio an Technologien und Services sowie leistungsfähigen Partnern und Unternehmen der TRILUX Gruppe zurück. Der Lichtspezialist kombiniert Einzelkomponenten zu maßgeschneiderten Komplettlösungen – immer perfekt auf die Kundenbedürfnisse und das Einsatzgebiet abgestimmt.

So lassen sich auch komplexe und umfangreiche Projekte schnell und einfach aus einer Hand realisieren. Im Sinne von SIMPLIFY YOUR LIGHT stehen dabei neben der Qualität und Effizienz immer die Planungs-, Installations- und Anwenderfreundlichkeit der Lösungen für den Kunden im Vordergrund.

www.trilux.com

INDOOR.OUTDOOR. **LIGHT.**

GANZHEITLICHE KOMPETENZ – INNEN WIE AUSSEN

Mit dem vollständigen Portfolio für gebäudenahe Beleuchtung wird TRILUX zum Komplettanbieter und bietet die Möglichkeit, Beleuchtungskonzepte sowohl für das Gebäudeinnere als auch für das Gebäudeäußere aus einer Hand zu beziehen. So sorgen Lichtlösungen in gebäudenahen Wege- und Verkehrszonen neben Orientierung auch für Sicherheit und helfen dabei, Einbrüchen und Vandalismus vorzubeugen. Shops oder Verwaltungsgebäude gewinnen außerdem durch akzentuierte Beleuchtung an Differenzierung und Individualität.

SONDERLÖSUNGEN

LICHT NACH MASS

Im Sinne von SIMPLIFY YOUR LIGHT entwickeln wir maßgeschneiderte Kundenlösungen – mit dem Markt für den Markt. Überall dort, wo höchste Lichtqualität bei sehr speziellen Rahmenbedingungen gefordert ist, sind die gängigen TRILUX-Leuchten in ihrem Element. Denn auch in die Weiterentwicklung unseres Standard-Portfolios beziehen wir unsere Kunden und Partner ein. Und da wir uns jeder planerischen Herausforderung stellen, setzen wir auch Sonderlösungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden bedarfsgerecht und individuell um.

UNSERE APPLIKATIONEN

MEHR ALS NUR LICHT

TRILUX bietet zukunftsweisende Lichtlösungen für die Anwendungsbereiche Office, Industry, Retail, Education, Health & Care sowie Outdoor.

Licht bietet heute viel mehr als die klassischen Funktionen von Beleuchtung: Daher widmen wir uns auch Themen wie New Work, Smart City, Connectivity und Industrie 4.0.

QUALITY

MADE BY TRILUX

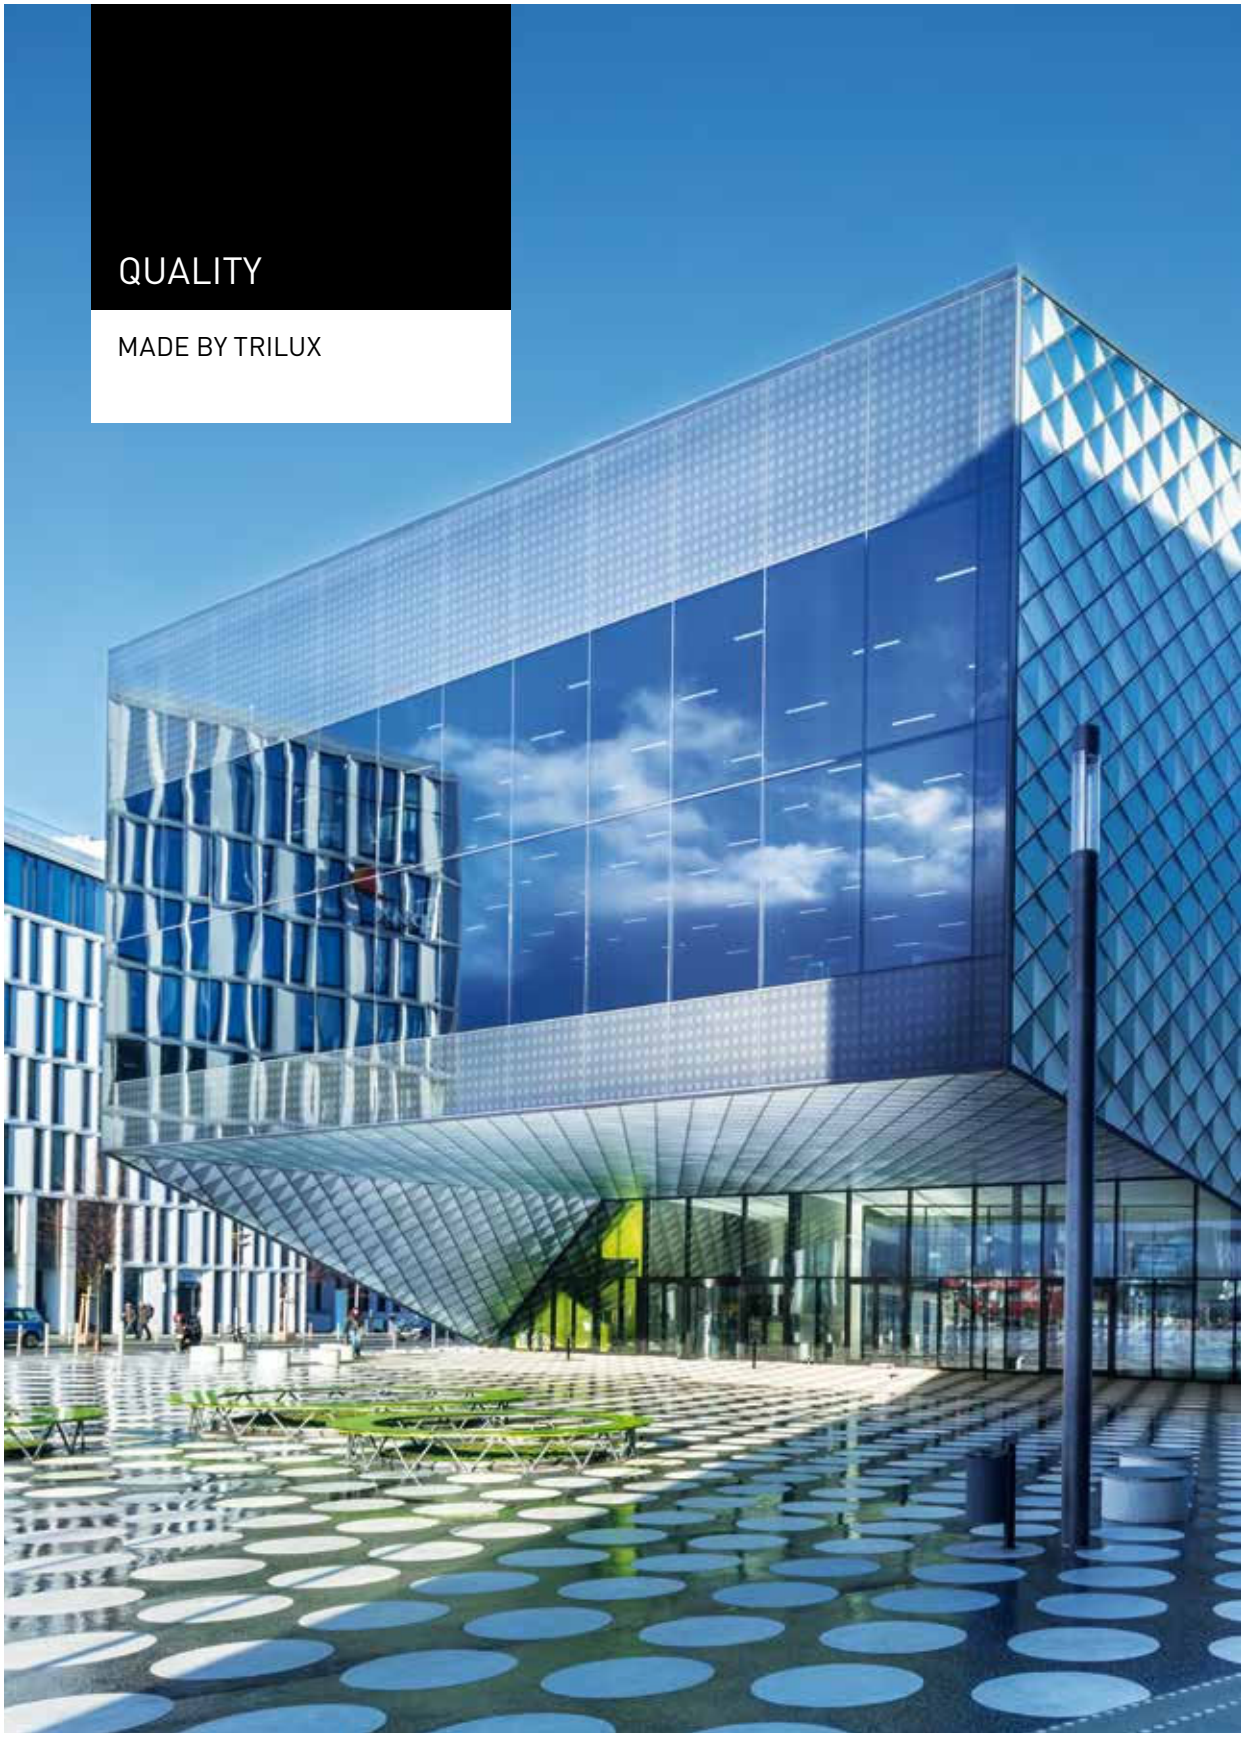

German Engineering, maßgeschneiderte Lösungen und innovatives Design – das alles bedeutet „Made by TRILUX". Dabei setzt TRILUX traditionell auf Wertarbeit und Produkte von höchster Qualität, die sich den individuellen Bedürfnissen der Nutzer ebenso wie den vielfältigen Anwendungsbereichen anpassen. TRILUX bietet nicht nur Standardlösungen an, sondern entwickelt in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden atmosphärische und gleichermaßen funktionale sowie normgerechte Lichtkonzepte. Dafür sorgen hochwertige Materialien, selbstentwickelte Optiken, umfassende Datensätze und ausgezeichnete Effizienzen. „Made by TRILUX" ist die Garantie für beste Qualität in allen Bereichen.

PRODUKTQUALITÄT

TRILUX steht für kundenspezifische Konfigurationen und entwickelt mit und für seine Kunden exakt auf ihre Bedürfnisse ausgerichtete Produkte. So bietet TRILUX marktkonforme und zukunftssichere Lichtlösungen an, die auf die spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Anwendungsgebiete abgestimmt sind.

DESIGNQUALITÄT

TRILUX Beleuchtungskonzepte passen sich an das architektonische Gesamtkonzept des Gebäudes an. Es gilt, mit guter Beleuchtung die Architektur zu komplettieren. Unsere Produkte entwickeln wir in enger Zusammenarbeit mit namhaften Lichtdesignern. Sie werden regelmäßig mit Designpreisen ausgezeichnet.

LICHTQUALITÄT

TRILUX Lichtlösungen bieten weitaus mehr als nur normgerechte Beleuchtung. Sie lassen sich individuell auf verschiedenste Bedürfnisse anpassen und unterstützen den Nutzer bei seinen täglichen Arbeitsaufgaben.

DATENQUALITÄT

TRILUX begleitet und treibt den Wandel in der Planung von Bauwerken mit BIM durch das Bereitstellen von umfassenden Produktdokumentationen voran. Diese sind führend in der Branche.

HUMAN CENTRIC LIGHTING

NATÜRLICHES LICHT ERLEBEN

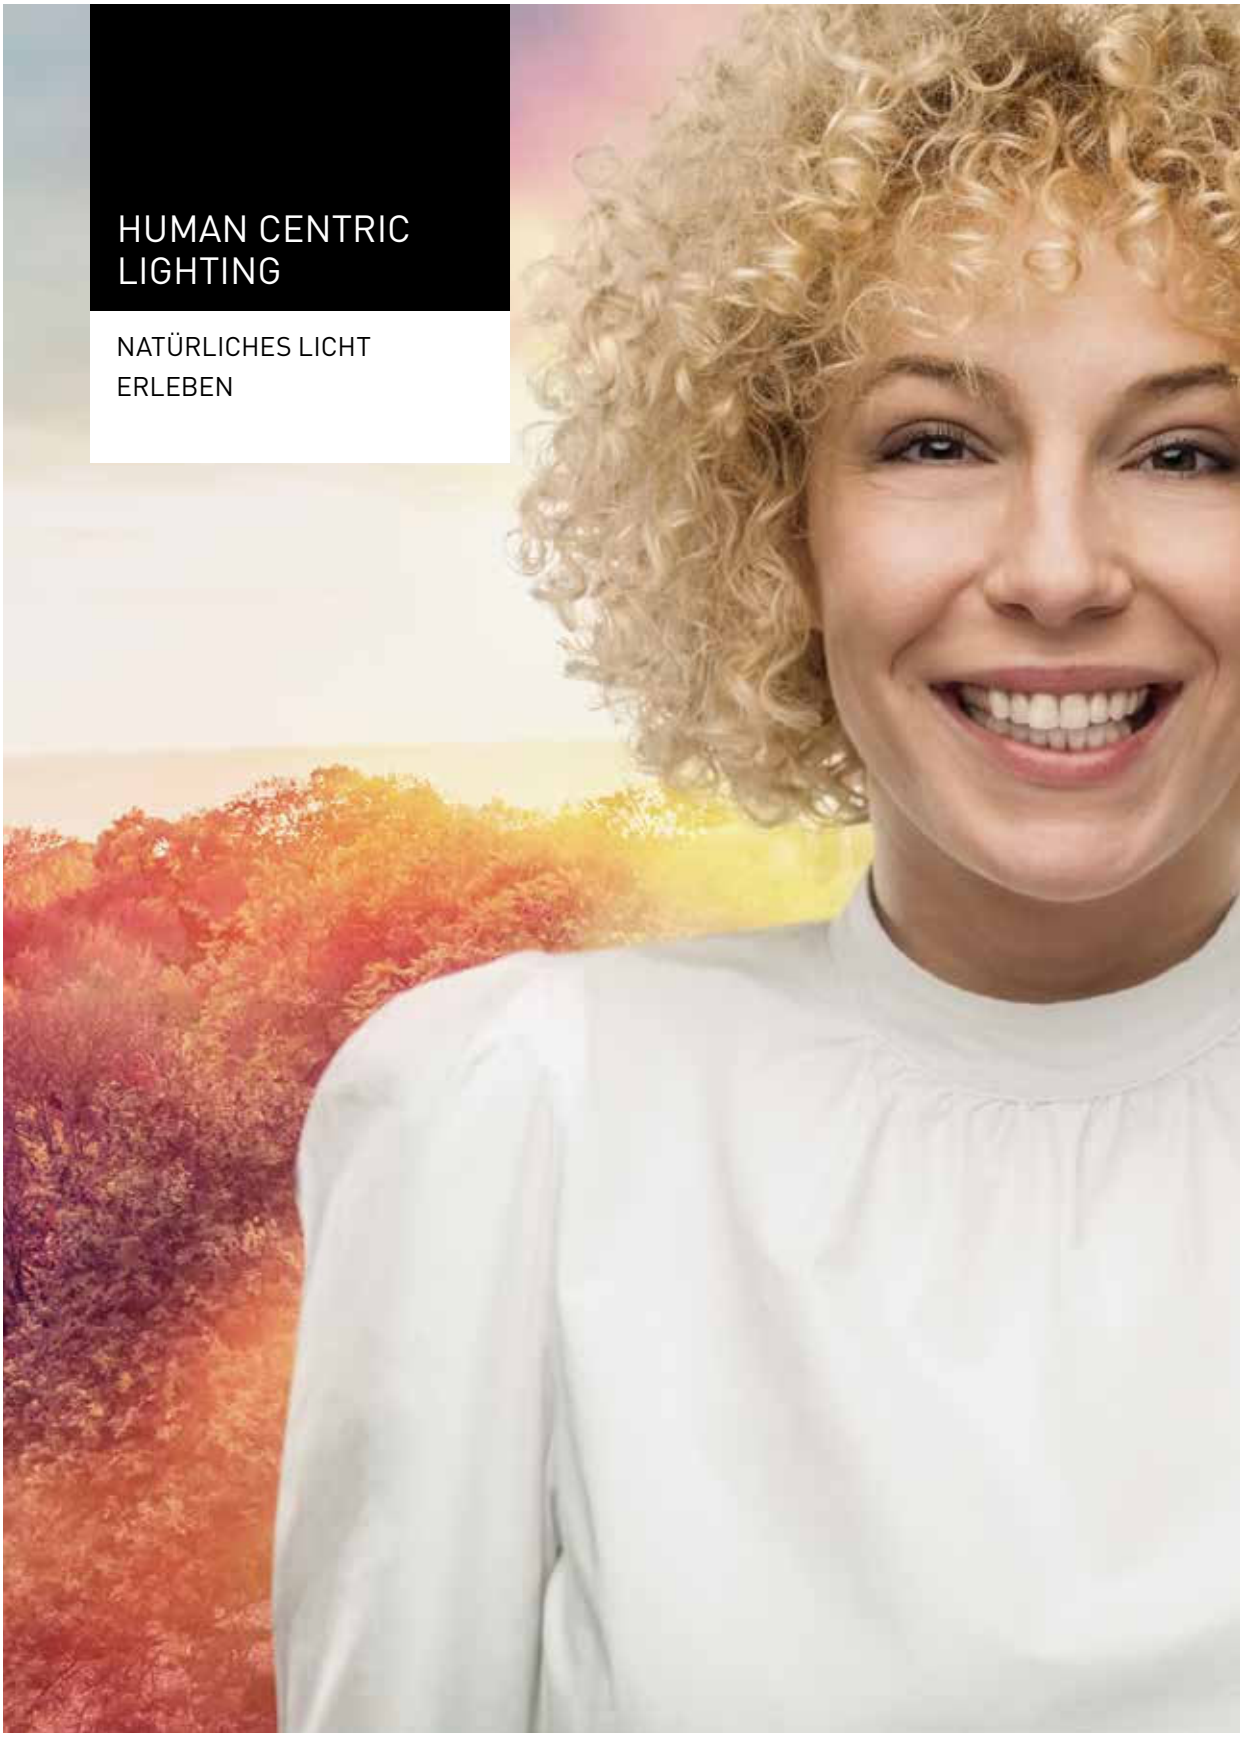

Licht hat viele Facetten, die bei der Konzeption einer zukunftsfähigen Beleuchtungslösung berücksichtigt werden müssen. Bei TRILUX bieten wir einen wichtigen Mehrwert: Wir stellen den Menschen mit seinen konkreten Bedürfnissen in den Mittelpunkt. Diese konsequente Ausrichtung der Lösung auf den Nutzer ist für TRILUX Kunden die Basis für gutes Licht.

Gutes Licht muss mehr bieten als optimale, normgerechte Sehbedingungen. So beeinflussen beispielsweise die Lichtfarbe und Beleuchtungsintensität Stimmung, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Auch der biologische Rhythmus lässt sich stärken, indem sich die Beleuchtungslösung durch Lichtfarbe und -intensität am natürlichen Verlauf des Tageslichts orientiert. Mit einer intelligenten Lichtsteuerung geschieht dies sogar automatisch – das richtige Licht zum richtigen Zeitpunkt.

Einer Human Centric Lighting Lösung liegt immer ein professionell geplantes Beleuchtungskonzept zugrunde, bei dem alle Komponenten auf die Bedürfnisse des Kunden und die konkrete Applikation exakt ausgerichtet sind. Das Ergebnis sind leistungsfähige, maßgeschneiderte Systeme, die den Menschen optimal bei seinen verschiedenen Aufgaben unterstützen. Getreu dem Versprechen Simplify Your Light macht TRILUX den Zugang zu diesen Lösungen so einfach wie möglich.

Bei TRILUX besteht eine HCL-Beleuchtungslösung immer aus drei Komponenten:
Leuchte, Steuerung und Beratung.

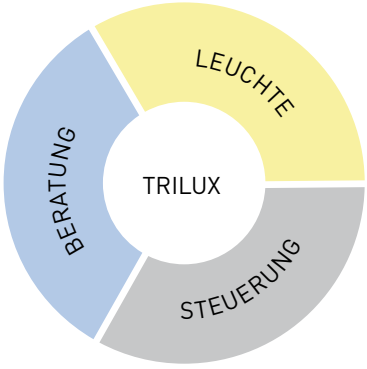

Nur so erhält der Kunde die beste Beratung, sowie das perfekte, auf seine Anforderungen abgestimmte Licht. Um diesen Anspruch sicherzustellen, greift TRILUX auf ein breites Portfolio an neuesten Technologien und Produkten zurück und kombiniert Einzelkomponenten zu maßgeschneiderten Komplettlösungen.

Produkte, die auf den nachfolgenden Seiten mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind Active-Leuchten und somit HCL-fähig.

CONNECTIVITY

VOM LICHT- ZUM
DATENPUNKT

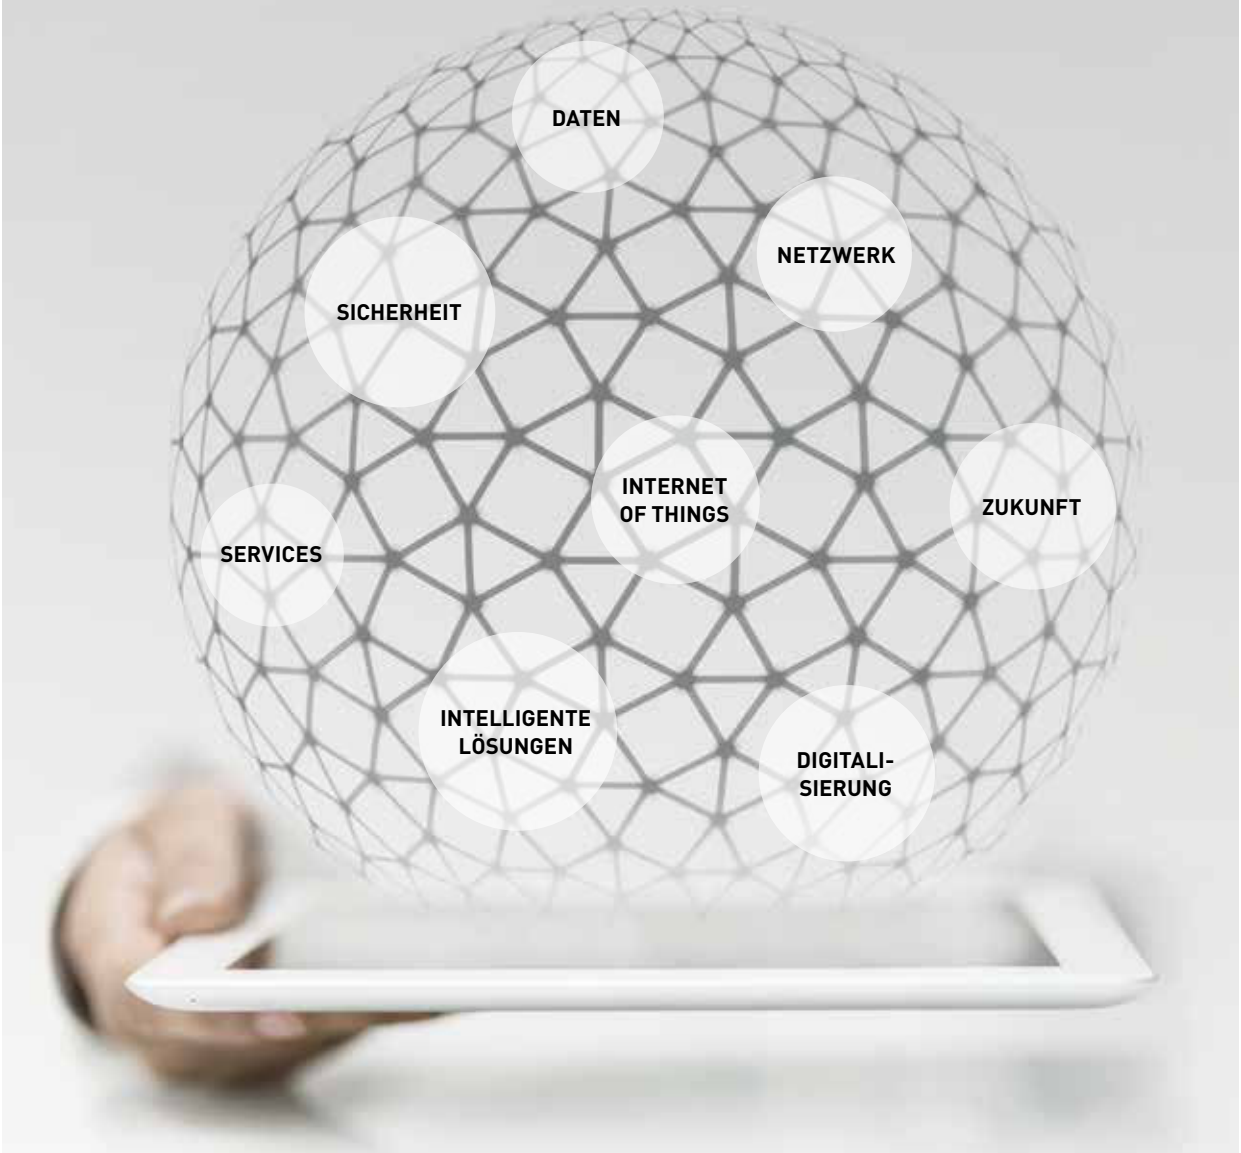

Vom Lichtpunkt zum Datenknoten
Mit dem Erfolg der LED-Technologie begann die Revolution der Beleuchtung, die heute dank Digitalisierung und Internet of Things (IoT) das nächste Level erreicht. Die entscheidende Komponente um smarte Lichtkonzepte zu realisieren: Connectivity.

Denn die Zukunft des Lichts ist vernetzt. Wenn im IoT unterschiedliche Gewerke miteinander kooperieren, entstehen ungeahnte Potenziale für Mensch und Technik. Lichtpunkte werden zu Datenknoten, über die in Zukunft Lautsprecher, WLAN oder Rauchmelder miteinander kommunizieren können. Ausgestattet mit sensiblen Sensoren ist es bald möglich, Leuchten mit Sprachbefehlen oder Gesten zu lenken.

TRILUX bietet innovative Serviceleistungen, wie Energy Monitoring, Light Monitoring oder Predictive Maintenance an und garantiert somit eine einfache und unkomplizierte Anlagenüberwachung. Das smarte Lichtmanagementsystem LiveLink eröffnet dem Nutzer die vollen Vorteile von Connectivity.

LICHTMANAGEMENT

EINFACH GEPLANT
SCHNELL INSTALLIERT
INTUITIV BEDIENBAR

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Lichtmanagement wird häufig in Verbindung mit aufwendigen Installationen und komplizierten elektronischen Steuerungen gebracht. Eine Fehlannahme, denn moderne Lichtmanagementsysteme sind nicht nur einfach zu bedienen, sie maximieren den Lichtkomfort und minimieren Energiekosten. Dimmbarkeit, tageslichtabhängige Regelung, einfache Wartung sowie eine Präsenz- oder Zeitschaltung bieten ein breites Spektrum an Einsparmöglichkeiten. Mit dem Einsatz von Tageslicht- und Anwesenheitssensoren reduzieren Lichtmanagementsysteme ab der Installation Betriebskosten um bis zu 85 Prozent.

Auch im Outdoor-Bereich ist Lichtmanagement ein großes Thema. Städte versuchen durch den Einsatz moderner Kommunikations- und Informationstechnologie ihre sozialen, wirtschaftlichen und städtischen Kapazitäten effizient und nachhaltig zu entwickeln und die Lebensqualität ihrer Einwohner zu verbessern – sie wollen Smart Cities werden. Outdoor Lichtlösungen von TRILUX unterstützen diese Entwicklungen und bieten unterschiedliche Smart-City-Anwendungen bereits heute an.

TRILUX begleitet seine Kunden in die vernetze Zukunft des Lichts und bietet durchdachte und hochwertige Systemlösungen für Indoor und Outdoor.

Vorteile von LiveLink

Human Centric Lighting auf Knopfdruck
Die in LiveLink voreingestellten Human Centric Lighting Use Cases enthalten Farbverläufe, die auf den jeweiligen Anwendungsbereich abgestimmt sind und sich per Knopfdruck schnell und bequem installieren lassen.

Schnelle Installation und Inbetriebnahme
Das System und die Systemkomponenten von LiveLink werden lediglich über DALI miteinander verdrahtet oder im Sanierungsfall über Funk miteinander vernetzt. Für Indoor Anwendungen erfolgt die Inbetriebnahme unkompliziert über eine grafische Bedienoberfläche per Tablet (iOS oder Android), die anschließende Bedienung über mobile Endgeräte (Tablet oder Smartphone, iOS oder Android). Für Outdoot Anwendungen erfolgen Inbetriebnahme und Bedienung über eine webbasierte Software.

Licht nach Bedarf
Licht nur dann in der benötigten Intensität, wenn es wirklich gebraucht wird – durch die Integration von Sensoren wird zusätzliche Energie eingespart und somit unnötige Lichtverschmutzung vermieden. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern reduziert auch die Betriebs- und Wartungskosten.

Einfach vernetzt
Mit Hilfe von LiveLink können Anlagen ganz einfach gesteuert, überwacht und notwendige Wartungsarbeiten vorausgesagt werden. So können Betriebsdaten der Beleuchtungsinstallationen, wie z.B. Energieverbrauch, Temperatur und Dimm-Level, ausgelesen und in der LiveLink Cloud kontrolliert werden. Durch Predictive Maintenance werden zudem potenzielle Beleuchtungsausfälle erkannt.

Intelligente Beleuchtungslösungen
Intelligente Systeme mit hochwertiger Sensorik sorgen zusammen mit hocheffizienten Leuchten für den nächsten Technologiewandel nach der LED Revolution. Das Ergebnis sind smarte, komfortable und energieeffiziente Beleuchtungslösungen, die sich exakt auf die Verhältnisse vor Ort abstimmen lassen.

LIGHTING SOLUTIONS & SERVICES

GANZHEITLICHE KOMPETENZ

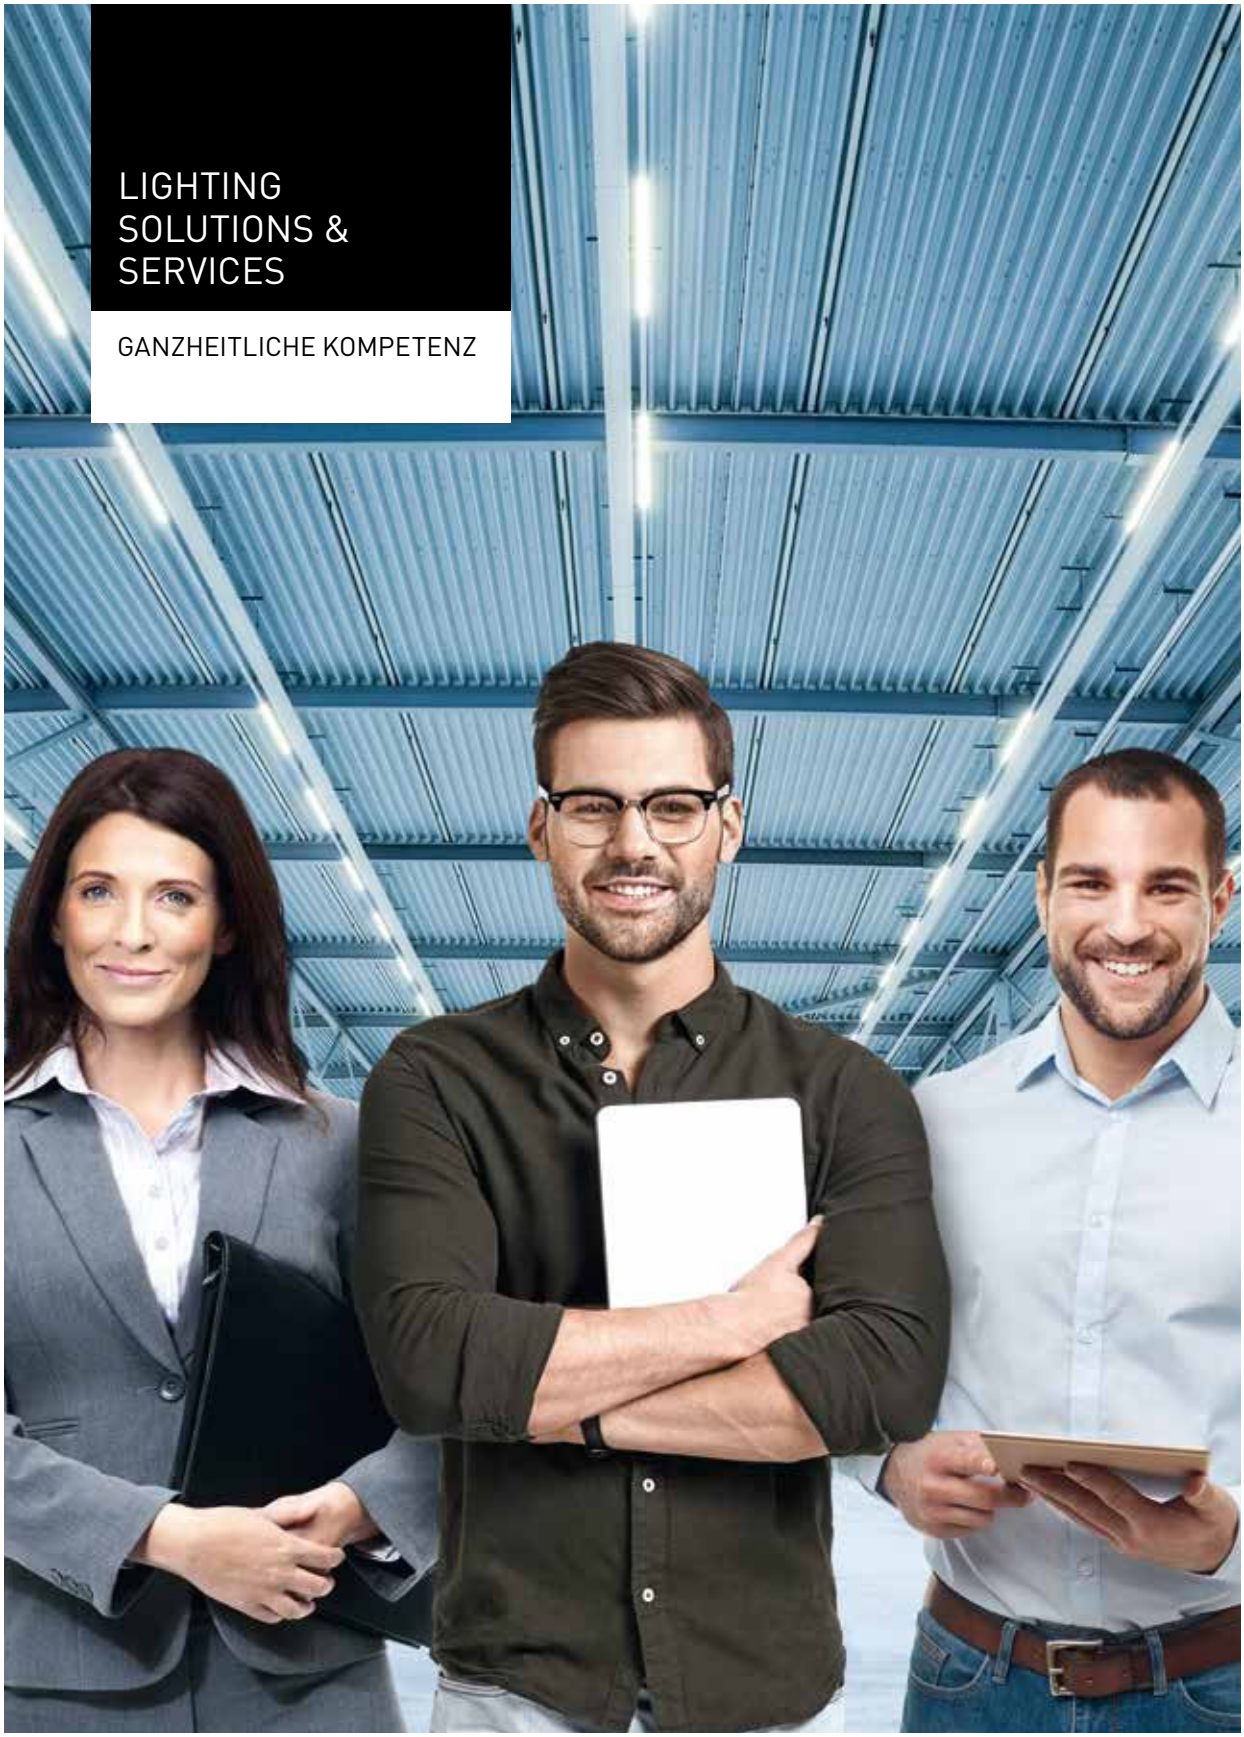

Nie war der Weg zu perfektem Licht einfacher
Der Lichtmarkt hat sich durch die LED-Transformation, die zunehmende Digitalisierung sowie durch gesellschaftliche Megatrends wie Connectivity und Big Data enorm verändert. Das eröffnet auf der einen Seite vielfältige Möglichkeiten. Auf der anderen Seite werden die Beleuchtungslösungen zunehmend komplexer, die Auswahl, Konfiguration und der Betrieb immer komplizierter.

Wir bieten dem Markt ein ganzheitliches modulares Serviceportfolio, das alle Leistungen rund um eine neue professionelle Beleuchtungslösung abdeckt, angefangen bei den ersten Planungsschritten über Finanzierungskonzepte bis hin zu Installation, Inbetriebnahme und Betrieb.

ORIENTIERUNG UND SICHERHEIT
Die zunehmend komplexer werdenden Lichtlösungen verändern das über Jahre verwendete Wissen und stellen an alle Beteiligten neue Anforderungen mit Blick auf Effizienz, Qualität, Leistung und Lebensdauer von Beleuchtungslösungen. Darüber hinaus fließen neue Herausforderungen an Gebäude mit in die Planung ein; so werden in Zukunft Bauvorhaben nicht nur immer intelligenter, sondern auch immer nachhaltiger geplant.
Wir klären gemeinsam mit Ihnen, welche Technologien und Produkte die Richtigen für Sie sind.

ENTLASTUNG
Große Bau- oder Sanierungsvorhaben erfordern Weitsicht und Überblick sowie entsprechende Ressourcen bei Planung, Umsetzung und Betrieb eines neuen Gebäudes. Wir übernehmen für Sie auf Wunsch alle Aufgaben rund um das Thema Beleuchtung, angefangen bei der technologischen Beratung und maßgeschneiderten Finanzierungskonzepten über Montagearbeiten bis hin zu weitreichenden digitalen Leistungen.
So erhalten Sie den nötigen Freiraum, um sich auf Ihr eigentliches Geschäft zu konzentrieren.

EINSPARUNG
Eine sauber geplante Beleuchtungslösung berücksichtigt auch Kosten, Einsparpotenziale und Finanzierungsmöglichkeiten. Kunden, die ihre Anlagen bilanzneutral realisieren wollen, bietet TRILUX verschiedene Finanzierungsmodelle, die Eigenkapital schonen und so den eigenen Handlungsspielraum erhalten.
Wir erarbeiten in Abstimmung mit Ihnen ein individuelles Konzept, das Ihre Bedürfnisse erfüllt.

UMWELTBEWUSSTSEIN UND NACHHALTIGKEIT
Die Beleuchtungslösung ist ein zentraler Bestandteil eines nachhaltigen Gebäudemanagements und hat großen Einfluss auf den Erhalt von Zertifizierungen wie z.B. Green Building. Mit umweltschonenden Beleuchtungsanlagen auf Basis modernster LED-Technologie sowie intelligenten Steuerungslösungen kann der CO_2-Ausstoß nachhaltig reduziert werden. Die digitalen Services von TRILUX ermöglichen zudem die Überwachung betriebsrelevanter Daten wie z.B. des Energieverbrauchs während des Betriebs.
So sind wir auch nach der Inbetriebnahme für Sie da.

SERVICES – GANZHEITLICHE LICHTLÖSUNGEN

INFORMATION & BERATUNG

Mühelos zur perfekten Lösung
Alle Leistungen rund um die Planung, Finanzierung und Umsetzung von maßgeschneiderten Beleuchtungskonzepten.

- Kompetente und bedarfsgerechte Beratung zu System, Technologie, Produkt, Schnittstellen und Services.
- Errechnung von Energie- und Kosteneffizienz.
- Vollständige Information rund um das Thema Beleuchtung: von allgemeinen Informationen zu Energieeffizienz, den Vor- oder Nachteilen unterschiedlicher Lichtlösungen bis zur Möglichkeit, die Beleuchtungsanlage online selbst zu konfigurieren.

FINANZIERUNG

Unterschiedliche Möglichkeiten, umfassende Beratung
LED-Miete oder Kauf, Mietkauf oder Leasing? Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die ideale Finanzierungslösung.

- Bilanzneutrale Umsetzung von Lichtprojekten ohne eigene Investitionen: höherer Handlungsspielraum durch Schonung des Eigenkapitals.
- Kostendeckung für eine neue Beleuchtungslösung oft schon vom ersten Tag durch Einsparungen bei den Betriebskosten.
- Statt Kauf lieber Miete: Kunden können auch nur das Licht einer neuen Beleuchtungsanlage, das tatsächlich benötigt wird, über eine monatliche Rate mieten.

TECHNISCHE SERVICES

Von der Deinstallation bis zur Inbetriebnahme – wir übernehmen das!
Bevor die neue Beleuchtungsanlage installiert werden kann, muss die Bestandsanlage fachgerecht demontiert und entsorgt werden.

- Demontage und fachgerechte Entsorgung der Altanlage: Gerne binden wir hierbei einen regionalen Installationspartner ein.
- Installation und Inbetriebnahme Ihrer neuen Beleuchtungsanlage, inklusive der Programmierung und Inbetriebnahme eines Lichtmanagementsystems wie LiveLink.

PROJEKTMANAGEMENT

DIGITALE SERVICES

Koordination von Großprojekten zur Kundenentlastung
Moderne Gebäude müssen heute intelligent, nachhaltig und flexibel nutzbar sein und sind damit oft individuell auf den Bedarf des Auftraggebers zugeschnitten.

- Full-Service-Prinzip für den Kunden: TRILUX agiert auf dem Gebiet der Beleuchtungsfragen als Generalunternehmer.

- Übernahme sämtlicher Koordinationsaufgaben durch das TRILUX Projektmanagement: von der Beratung über die Lichtplanung bis zur Integration der verschiedenen beleuchtungsnahen Gewerke wie Innen-, Außen- und Notbeleuchtung, Lichtmanagement inkl. Sensortechnik, Logistik, Lieferung, Montage, Installation und Instandhaltung.

Viel Mehrwert mit wenig Aufwand
Die Digitalisierung eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten rund um die Steuerung der Beleuchtungslösung und das Datenmonitoring. Das Ergebnis sind mehr Komfort und Transparenz sowie sinkende Kosten. Mit den TRILUX Digital Services können Kunden ohne Aufwand die Potenziale einer digitalen Beleuchtungslösung ausschöpfen. Anwender haben die Wahl zwischen Energy Monitoring und Light Monitoring. Die Anbindung an die LiveLink-Cloud kann dabei problemlos mit der intelligenten Plug-n-Play-Lösung LiveLink Cloud Connect unseres Kooperationspartners Deutsche Telekom erfolgen. Hiermit wird eine einfache Vernetzung der TRILUX Beleuchtung mit der LiveLink Cloud ermöglicht.

Energy Monitoring:

Energieverbräuche analysieren und optimieren
Beim Energy Monitoring lassen sich Betriebsdaten zum Energieverbrauch über das LiveLink Lichtmanagementsystem auslesen und analysieren. Die so erhaltenen Informationen helfen dabei, Energieverbräuche zu erkennen und zu optimieren.

Energy Monitoring liefert Daten zu:
- **Betriebszustand (an oder aus)**
- **Energieverbrauch**
- **Betriebszeit**

Light Monitoring:

Die gesamte Beleuchtungsanlage im Blick und im Griff
Beim Light Monitoring erhalten die Anwender über LiveLink Zugriff auf alle relevanten Betriebsdaten der Beleuchtungslösung. Neben der Optimierung der Energieverbräuche lassen sich die Wartungszyklen an den realen Bedarf anpassen, da das System einen Wartungsbedarf bereits im Vorfeld erkennt. Diese sogenannte Predictive Maintenance ist deutlich weniger aufwendig und damit auch kostengünstiger als starre Wartungsintervalle.

Light Monitoring liefert Daten zu:
- **Dimm- und Betriebszustand (an oder aus)**
- **Energieverbrauch und Betriebsdauer**
- **Fehlermeldungen und Temperatur des EVG's**
- **Predictive Maintenance**

TRILUX PORTAL

IHR ZUGANG IN DIE
DIGITALE TRILUX-WELT

DIGITALE
SERVICES

NÜTZLICHE
HILFSMITTEL

EINFACHE
PROJEKTARBEIT

SMARTE
KONFIGURATIONEN

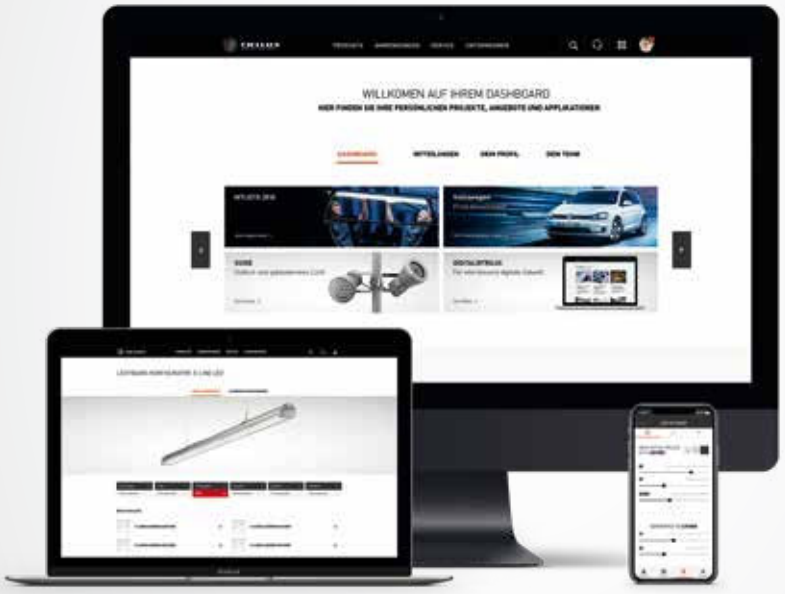

Das TRILUX Portal ist Ihr zentraler Login für die neuesten Tools und Services, mit denen TRILUX Ihre Arbeit rund um das Thema Licht vereinfacht. Alle Funktionen stehen Ihnen dabei jederzeit zur Verfügung – egal ob im Büro, unterwegs oder zu Hause. Die intuitive Bedienoberfläche ist nochmals optimiert und unterstützt Sie auf Desktop-Rechnern, Tablets sowie Smartphones.

DIGITALE SERVICES

Lichtmanagement und Connectivity

- Blicken Sie bereits nach einfacher Registrierung in der Cloud auf den Energieverbrauch Ihrer Beleuchtungsanlage.
- Nutzen Sie die neuen Connectivity-Services „Energy Monitoring“ und „Light Monitoring“ zur Überwachung und Wartung der vernetzten Beleuchtung.

NÜTZLICHE HILFSMITTEL

Von Merkliste bis Effizienzrechner

- Speichern Sie Produkte auf Ihrer Merkliste oder direkt in Ihrem individuellen Projekt.
- Nutzen Sie den Produktvergleich für die einfache Auswahl des richtigen Produkts.
- Ermitteln Sie den spezifischen Wartungsfaktor mit dem TRILUX Lifetime-Rechner oder Investitions- und Betriebskosten sowie Einsparpotenziale mit dem TRILUX Energieeffizienz-Rechner.
- Die TRILUX Beleuchtungspraxis steht Ihnen mit umfangreichem Lichtwissen und hilfreicher Unterstützung für die praxisnahe Arbeit mit Licht zur Verfügung.

EINFACHE PROJEKTARBEIT

Managen Sie schnell und einfach Ihre Projekte

- Erstellen Sie schnell und einfach ein Projekt und bestücken Sie es mit den gewünschten TRILUX Leuchten. Das Portal erledigt den Rest – ermittelt den Bruttopreis und stellt alle notwendigen Dokumente für Sie zusammen.
- Laden Sie weitere Personen ein, um die unterschiedlichen Projektphasen gemeinsam zu bearbeiten.

SMARTE KONFIGURATOREN

Mit wenigen Klicks einfach erstellt

- Selbst komplexe Lichtbandkonstruktionen sind mit wenigen Klicks einfach erstellt.
- Unsere Konfiguratoren ermöglichen die zielgerichtete Produktauswahl nach Ihren spezifischen Anforderungen.

TRILUX AKADEMIE

THEMENTAGE
SEMINARE
WEBINARE

Die TRILUX Akademie ist der Qualifizierungspartner für alle, die sich professionell mit Licht beschäftigen. Licht wird intelligent, aktivierend, entspannend oder zum Erlebnis. Aktuelles Fachwissen ist daher unverzichtbar, um die Möglichkeiten, die durch neue Produkte und Anwendungen entstehen, optimal auszuschöpfen.

In unterschiedlichen Schulungsformaten vermittelt die TRILUX Akademie Fachwissen für jeden Weiterbildungsbedarf. Das breitgefächerte Programm an Thementagen, Seminaren und Webinaren ermöglicht gestandenen Lichtprofis up-to-date zu bleiben. Bereits für Berufseinsteiger bieten wir Lehrgänge, die ein solides Fundament für die spätere Tätigkeit legen. Das hochmoderne didaktische Konzept basiert auf dialogorientiertem Austausch und Methodenvielfalt. Webinare, Seminare oder Thementage vermitteln relevantes Branchen-Know-how, auch für gestandene Lichtprofis.

www.trilux-akademie.com

ONPLANA LED

RUNDE ANBAU-
DOWNLIGHTS, NIEDRIG

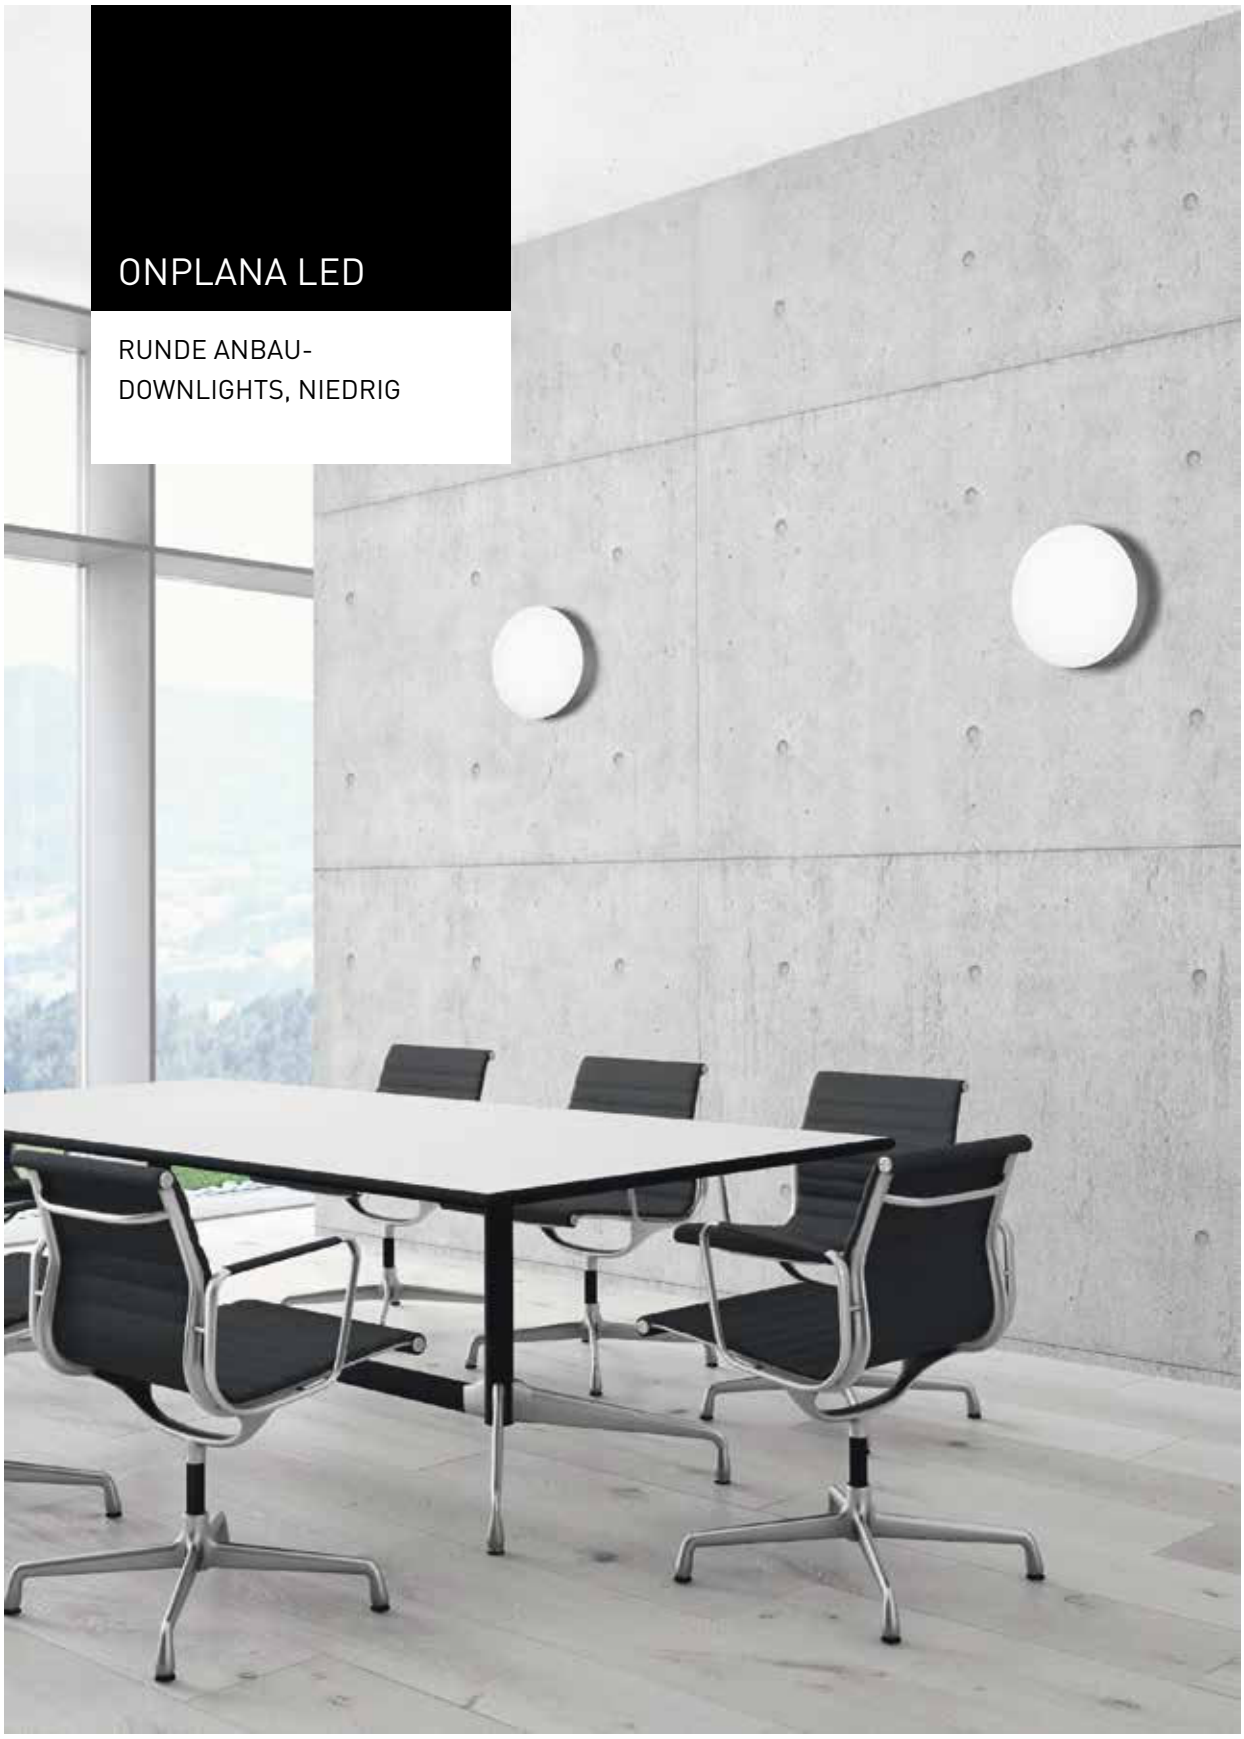

EINE AUSSTRAHLUNG, DIE BEGEISTERT

- Große Variantenvielfalt von je drei Baugrößen und der Option der Decken- oder Wandmontage
- IP54-Variante zur Installation in überdachten Außenbereichen
- Das optische System mit Diffusorscheibe und Mikroprismatik sorgt für homogenes, blendfreies Licht und maximalen Sehkomfort

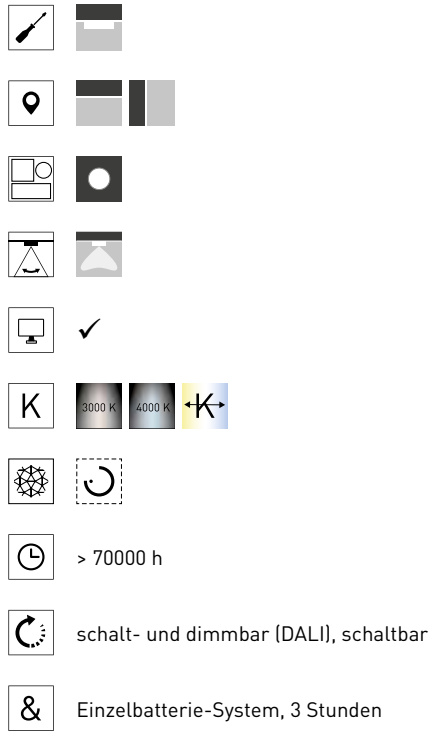

> 70000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Schlichtweg schön – die flexiblen Anpassungskünstler

Für überdachte Außenbereiche

Flächiges LED-Anbau-Downlight in Bauform D07 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Onplana D07 CDP19 1000-830···01**	64 575···	**···51**	**···40**	1100 lm	A++/A+/A	9	1,7
Onplana D07 CDP19 1000-840···01	64 573···	**···51**	**···40**	1100 lm	A++/A+/A	9	1,7
Leuchtenkörper anthrazit, LED							
Onplana D07 CDP19 1000-830···26	64 576···	**···51**	**···40**	1100 lm	A++/A+/A	9	1,7
Onplana D07 CDP19 1000-840···26	64 574···	**···51**	**···40**	1100 lm	A++/A+/A	9	1,7

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Flächiges LED-Anbau-Downlight in Bauform D07 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Onplana D07 OTA25 1000-830···01**	64 571···	**···51**	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	9	1,6
Onplana D07 OTA25 1000-840···01	64 569···	**···51**	**···40**	1300 lm	A++/A+/A	9	1,6
Onplana D07 OTA25 2000-830···01	64 579···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	16	1,6
Onplana D07 OTA25 2000-840···01	64 577···	**···51**	**···40**	2100 lm	A++/A+/A	16	1,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED							
Onplana D07 OTA25 1000-830···26	64 572···	**···51**	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	9	1,6
Onplana D07 OTA25 1000-840···26	64 570···	**···51**	**···40**	1300 lm	A++/A+/A	9	1,6
Onplana D07 OTA25 2000-830···26	64 580···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	16	1,6
Onplana D07 OTA25 2000-840···26	64 578···	**···51**	**···40**	2100 lm	A++/A+/A	16	1,6

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Anbau-Downlight in Bauform D09 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Onplana D09 CDP19 2000-830···01**	64 587···	**···51**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	15	2,6
Onplana D09 CDP19 2000-840···01	64 585···	**···51**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	15	2,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED							
Onplana D09 CDP19 2000-830···26	64 588···	**···51**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	15	2,6
Onplana D09 CDP19 2000-840···26	64 586···	**···51**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	15	2,6

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Anbau-Downlight in Bauform D09 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **OnplanaAct D09 OTA25 3000···01**	68 535···	**···51**	**-**	3000 lm	A++/A+/A	25	2,6
Leuchtenkörper weiß, LED							
Onplana D09 OTA22 2000-830···01	64 583···	**···51**	**···40**	1900 lm	A++/A+/A	15	2,4
Onplana D09 OTA22 2000-840···01	64 581···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	15	2,4
Onplana D09 OTA25 3000-830···01	64 591···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	23	2,4
Onplana D09 OTA25 3000-840···01	64 589···	**···51**	**···40**	3100 lm	A++/A+/A	23	2,4
Leuchtenkörper anthrazit, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
OnplanaAct D09 OTA25 3000···26	68 536···	**···51**	**-**	3000 lm	A++/A+/A	25	2,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED							
Onplana D09 OTA22 2000-830···26	64 584···	**···51**	**···40**	1900 lm	A++/A+/A	15	2,4
Onplana D09 OTA22 2000-840···26	64 582···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	15	2,4
Onplana D09 OTA25 3000-830···26	64 592···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	23	2,4
Onplana D09 OTA25 3000-840···26	64 590···	**···51**	**···40**	3100 lm	A++/A+/A	23	2,4

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Anbau-Downlight in Bauform D11 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **OnplanaAct D11 CDP19 4000···01**	69 827···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	45	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED							
Onplana D11 CDP19 3000-830···01	69 819···	**-**	**···40**	2800 lm	A++/A+/A	25	4,6
Onplana D11 CDP19 3000-840···01	69 818···	**-**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	25	4,6
Onplana D11 CDP19 4000-830···01	69 823···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	32	4,6
Onplana D11 CDP19 4000-840···01	69 822···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	32	4,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
OnplanaAct D11 CDP19 4000···26	69 841···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	45	4,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED							
Onplana D11 CDP19 3000-830···26	69 833···	**-**	**···40**	2800 lm	A++/A+/A	25	4,6
Onplana D11 CDP19 3000-840···26	69 832···	**-**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	25	4,6
Onplana D11 CDP19 4000-830···26	69 837···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	32	4,6
Onplana D11 CDP19 4000-840···26	69 836···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	32	4,6

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Anbau-Downlight in Bauform D11 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **OnplanaAct D11 OTA25 4000···01**	69 826···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	39	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED							
Onplana D11 OTA22 3000-830···01	69 817···	**-**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	25	4,6
Onplana D11 OTA22 3000-840···01	69 816···	**-**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	25	4,6
Onplana D11 OTA22 4000-830···01	69 821···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	32	4,6
Onplana D11 OTA22 4000-840···01	69 820···	**-**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	32	4,6
Onplana D11 OTA25 5000-830···01	69 825···	**···51**	**···40**	4700 lm	A++/A+/A	39	4,6
Onplana D11 OTA25 5000-840···01	69 824···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	39	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Onplana D11 OTA22 3000-840···EB3 01	69 828···	**-**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	30	4,6
Onplana D11 OTA25 3000-830···EB3 01	69 829···	**-**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	30	4,9
Leuchtenkörper anthrazit, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
OnplanaAct D11 OTA25 4000···26	69 840···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	39	4,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED							
Onplana D11 OTA22 3000-830···26	69 831···	**-**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	25	4,6
Onplana D11 OTA22 3000-840···26	69 830···	**-**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	25	4,6
Onplana D11 OTA22 4000-830···26	69 835···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	32	4,6
Onplana D11 OTA22 4000-840···26	69 834···	**-**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	32	4,6
Onplana D11 OTA25 5000-830···26	69 839···	**···51**	**···40**	4700 lm	A++/A+/A	39	4,6
Onplana D11 OTA25 5000-840···26	69 838···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	39	4,6
Leuchtenkörper anthrazit, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Onplana D11 OTA25 3000-830···EB3 26	69 843···	**-**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	30	4,6
Onplana D11 OTA25 3000-840···EB3 26	69 842···	**-**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	30	4,6

• IK02/0,2 J 650 °C

Dichtungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Onplana D07 ZIP54	69 756 00	Zubehör-Set zur Erreichung der Schutzart IP 54 bei Deckenanbau. Speziell für Leuchten der Baureihe Onplana D07.	0,8
Onplana D09 ZIP54	69 757 00	Zubehör-Set zur Erreichung der Schutzart IP 54 bei Deckenanbau. Speziell für Leuchten der Baureihe Onplana D09.	0,9
Onplana D11 ZIP54 01	69 876 00	Zubehör-Set zur Erreichung der Schutzart IP 54 bei Deckenanbau. Speziell für Leuchten der Baureihe Onplana D11.	1,3

Seilaufhängungen und Netzzuleitungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Onplana D07 ZS 3075/2000 01	68 216 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose. Mit 3-poliger Anschlussleitung 3 x 0,75 mm². Länge 2000 mm.	0,8
Onplana D07 ZS 5075/2000 01	68 217 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose. Mit 5-poliger Anschlussleitung 5 x 0,75 mm². Länge 2000 mm.	0,8
Onplana D09 ZS 3075/2000 01	68 218 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose. Mit 3-poliger Anschlussleitung 3 x 0,75 mm². Länge 2000 mm.	0,9
Onplana D09 ZS 5075/2000 01	68 219 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose. Mit 5-poliger Anschlussleitung 5 x 0,75 mm². Länge 2000 mm.	0,9
Onplana D11 ZS 3075/2000 01	69 844 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose. Mit 3-poliger Anschlussleitung 3 x 0,75 mm². Länge 2000 mm.	1,3
Onplana D11 ZS 5075/2000 01	69 845 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung und weißer Deckenanschlussdose. Mit 5-poliger Anschlussleitung 5 x 0,75 mm². Länge 2000 mm.	1,3

INPLANA LED

RUNDE DOWNLIGHTS,
NIEDRIG

EINE AUSSTRAHLUNG, DIE BEGEISTERT

- Große Variantenvielfalt von je drei Baugrößen und der Option der Decken- oder Wandmontage
- IP54-Variante zur Installation in überdachten Außenbereichen
- Das optische System mit Diffusorscheibe und Mikroprismatik sorgt für homogenes, blendfreies Licht und maximalen Sehkomfort

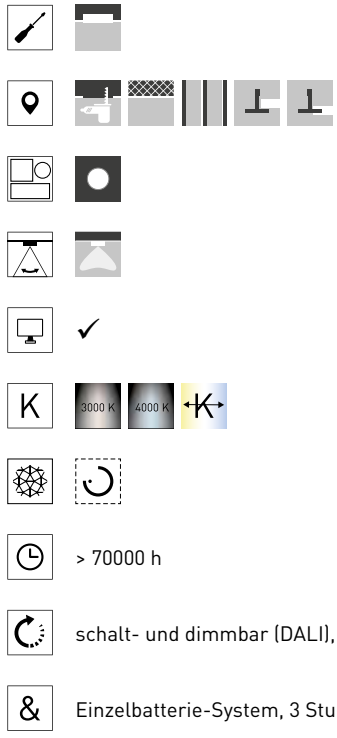

Einzigartige Optik für
maximalen Sehkomfort

Flächiges LED-Einbau-Downlight in Bauform C07 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP







Deckenausschnitt Ø 215 mm · Einbautiefe 36 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Inplana C07 CDP19 1000-830···01**	64 549···	**···51**	**···40**	1000 lm	A++/A+/A	9	1,1
Inplana C07 CDP19 1000-840···01	64 548···	**···51**	**···40**	1100 lm	A++/A+/A	9	1,1

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Einbau-Downlight in Bauform C07 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe





Deckenausschnitt Ø 215 mm · Einbautiefe 36 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **InplanaAct C07 OTA25 2000···01**	68 537···	**···51**	**-**	2000 lm	A++/A+/A	18	1,4
Leuchtenkörper weiß, LED							
Inplana C07 OTA22 1000-830···01	64 547···	**···51**	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	9	0,9
Inplana C07 OTA22 1000-840···01	64 546···	**···51**	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	9	0,9
Inplana C07 OTA25 2000-830···01	64 551···	**···51**	**···40**	1900 lm	A++/A+/A	16	0,9
Inplana C07 OTA25 2000-840···01	64 550···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	16	0,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Inplana C07 OTA25 2000-830···EB3 01	66 889···	**-**	**···40**	1900 lm	A++/A+/A	21	1,3
Inplana C07 OTA25 2000-840···EB3 01	66 888···	**-**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	21	1,3

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Einbau-Downlight in Bauform C09 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP





Deckenausschnitt Ø 300 mm · Einbautiefe 36 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Inplana C09 CDP19 2000-830···01**	64 555···	**···51**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	15	1,7
Inplana C09 CDP19 2000-840···01	64 554···	**···51**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	15	1,7

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Einbau-Downlight in Bauform C09 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe





Deckenausschnitt Ø 300 mm · Einbautiefe 36 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **InplanaAct C09 OTA25 3000···01**	68 538···	**···51**	**-**	3000 lm	A++/A+/A	25	1,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
Inplana C09 OTA22 2000-830···01	64 553···	**···51**	**···40**	1900 lm	A++/A+/A	15	1,4
Inplana C09 OTA22 2000-840···01	64 552···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	15	1,4
Inplana C09 OTA25 3000-830···01	64 557···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	24	1,4
Inplana C09 OTA25 3000-840···01	64 556···	**···51**	**···40**	3100 lm	A++/A+/A	24	1,4

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Einbau-Downlight in Bauform C11 mit mikroprismatischer Abdeckung CDP





Deckenausschnitt Ø 425 mm · Einbautiefe 45 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **InplanaAct C11 CDP19 4000···01**	69 810···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	45	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
Inplana C11 CDP19 3000-830···01	69 802···	**-**	**···40**	2800 lm	A++/A+/A	25	2,5
Inplana C11 CDP19 3000-840···01	69 801···	**-**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	25	2,5
Inplana C11 CDP19 4000-830···01	69 806···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	32	2,5
Inplana C11 CDP19 4000-840···01	69 805···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	32	2,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Flächiges LED-Einbau-Downlight in Bauform C11 mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe





Deckenausschnitt Ø 425 mm · Einbautiefe 45 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **InplanaAct C11 OTA22 4000···01**	69 809···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	39	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
Inplana C11 OTA22 3000-830···01	69 800···	**-**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	25	2,5
Inplana C11 OTA22 3000-840···01	69 799···	**-**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	25	2,5
Inplana C11 OTA22 4000-830···01	69 804···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	32	2,5
Inplana C11 OTA22 4000-840···01	69 803···	**-**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	32	2,5
Inplana C11 OTA25 5000-830···01	69 808···	**···51**	**···40**	4700 lm	A++/A+/A	39	2,5
Inplana C11 OTA25 5000-840···01	69 807···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	39	2,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Inplana C11 OTA25 3000-830···EB3 01	69 812···	**-**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	30	2,8
Inplana C11 OTA25 3000-840···EB3 01	69 811···	**-**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	30	2,8

• IK02/0,2 J 650 °C

Einbaurahmen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inplana C07 ZPF-T	64 558 00	Inplana C07 Einputzrahmen	1,0
Inplana C07 ZPF-T WR	64 559 00	Inplana C07 Einputzrahmen mit weißem Reflektor	1,3
Inplana C09 ZPF-T	64 564 00	Inplana C07 Einputzrahmen	1,4

Einbaukassetten für Paneeldecken



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inplana C07 MP 300	64 561 00	Einbaukassette für Paneeldecken, Modul 100	1,6
Inplana C09 MP 400	64 566 00	Einbaukassette für Paneeldecken, Modul 100	2,3

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Beton-Eingießgehäuse

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inplana C07 BE	64 560 00	Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken	4,3
Inplana C09 BE	64 565 00	Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken	5,2
Inplana C11 BE	69 813 00	Beton-Eingießgehäuse für den Einbau von Downlights samt Vorschaltgeräte-Box in Betondecken	4,9

Montageplatten

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Inplana C07 MP 600	64 562 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 600, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,1
Inplana C07 MP 625	64 563 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 625, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,2
Inplana C09 MP 600	64 567 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 600, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,1
Inplana C09 MP 625	64 568 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 625, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,2
Inplana C11 MP 600	69 814 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 600, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,0
Inplana C11 MP 625	69 815 00	Für den Downlighteinbau in Moduldecken, Modul 625, und geschlossenen Decken mit geringer Tragfähigkeit	2,0

SONNOS LED

VIELSEITIGE DOWNLIGHTS

EINE FAMILIE. EINE GESTALTUNGSWELT. ALLE FREIHEITEN.

- Die extrem vielseitige Downlight-Familie besitzt eine durchgängig einheitliche Formsprache
- Durchdachter Modulbaukasten mit vorkonfigurierten Standards, die sich mühelos an individuelle Projekte anpassen lassen
- Breite Auswahl an Formen, Größen, Optiken, Lichttechniken und Anbauvarianten ermöglicht maßgeschneidertes Licht für jeden Bereich
- Cleveres Montagekonzept für eine schnelle und werkzeuglose Installation

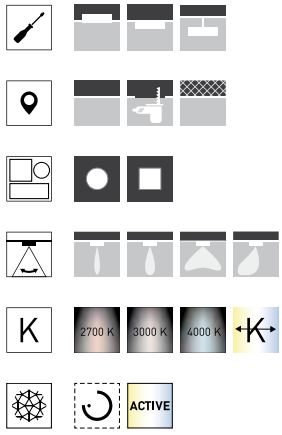

50.000 h (L90)

schalt- und dimmbar (DALI)

Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Viele Funktionen –
eine Gestaltungswelt

Einheitliche Designsprache

SCHNELL UND EINFACH KONFIGURIERT

2	**Bauformen**	
4	**Größen**	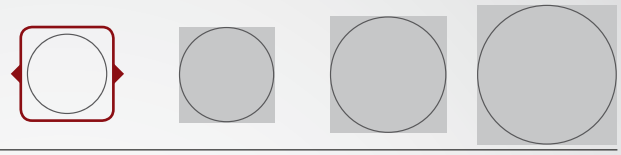
4	**Lichtfarben**	
7	**Lichtverteilungskurven**	
4	**Reflektorfarben**	
3	**Gehäusefarben**	
4	**Montageoptionen**	

www.trilux.com/sonnos-led

DOWNLIGHT-/SPOTSYSTEM

Deckenausschnitt [mm]	COBs: Hohe Farbwiedergabequalität 2700 K, CRI90	COBs: Hohe Farbwiedergabequalität 3000 K, CRI90	COBs: Hohe Effizienz 3000 K, CRI80	COBs: Hohe Farbwiedergabequalität 4000 K, CRI90	COBs: Hohe Effizienz 4000 K, CRI80	Richtstrahler: medium flood 24° Richtstrahler	Richtstrahler: flood 36° Richtstrahler	Spots: medium flood 24° fix	Spots: flood 36° fix
68	✓	✓		✓		●○◉◌	●○◉◌	●○◉◌	●○◉◌
100	✓	✓		✓		●○◉◌	●○◉◌	●○◉◌	●○◉◌
150	✓	✓	✓	✓	✓	●○◉◌	●○◉◌	●○◉◌	●○◉◌
210		✓	✓	✓	✓				

● schwarz ○ weiß ◉ satiniert ◌ hochglänzend [ ] Anbau- und Hängeleuchten

NOMENKLATUR

SNS ACT R C 1 - 2R HR R

Produktname	HCL-Mark. (optional)	Bauform	Installationsart	Baugröße	Abhängelänge	Reflektor	Reflektorzusatz (optional)
SNS	ACT	R – Rund Q – Eckig	C – Einbau, mit Rand T – Einbau, randlos D – Deckenanbau H – abgehängt	1 – 68 mm 3 – 100 mm 5 – 150 mm 7 – 210 mm	2R – 2 m runde Deckendose 2Q – 2 m quadratische Deckendose	HR – hochglänzend MR – satiniert WR – weiß SR – schwarz	R – Richtstrahler W – Wallwasher

Downlights		Wandfluter	Installationsvarianten				Lichttechnik		Elektronik	
very wide flood 60°	extreme wide flood 80°	wallwasher	Einputz-ring IP20	Abdeck-ring IP20/54	Anbau-gehäuse IP20	Hänge-gehäuse IP20	Flux [lm]	UGR 19	DALI	Live Link ready
			Planerische Freiräume							
●○●●			01	01, 03, 05			800	✓	✓	✓
●○●●		●○●●	01	01, 03, 05			800	✓	✓	✓
							1400	✓		
●○●●	●● kein 2700K	●○●● keine 2600 lm	01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	1400	✓	✓	✓
					keine 2600 lm	keine 2600 lm	2000	✓		
							2600	✓		
●○●●	●●	●○●● keine 3800 lm	01	01, 03, 05	01, 03, 05	01, 03, 05	2000	✓	✓	✓
					keine 3800 lm	keine 3800 lm	2600	✓		
							3800	✓		

01 weiß 03 silber 05 schwarz ⬚ Notlicht

MF - 19 - IP 8 - 940 ETDD EB3 X1 01

Lichtverteilung	UGR	Schutzart (optional)	System-lichtstrom	Licht-farbe/ CRI	Schal-tungs-art	Notlicht (optional)	Connectivity (optional)	Rahmen-/ Gehäuse-farbe
MF – medium flood (24°) FL – flood (36°) VFL – very wide flood (60°) XFL – extreme wide flood (80°)	19 22	IP – IP54	8 – 800 14 – 1400 20 – 2000 26 – 2600 38 – 3800	830 840 927 930 940	ETDD ET	EB3 – EB3h	X1 – AL, GST5 X2 – AL, GST3	01 – weiß 03 – silber 05 – schwarz

AMATRIS G2 LED

LED-REFLEKTOR-
DOWNLIGHTS
MIT PMMA-DIFFUSOR

EINFACH, FLEXIBEL UND SCHNELL

- Einbaudownlight mit niedrigem Energieverbrauch dank LED-Technologie
- Werkzeugloser Einbau durch Schnellmontagefedern
- Kleine Baugröße in zeitgemäßem Design
- Wandlungsfähig durch verschiedene Ankleidungen

> 35000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Amatris G2 C07 für
Ø 200 mm bis 215 mm

Sanierungsplatten

Rundes LED-Downlight in Bauform C04 mit hochglänzendem Reflektor (HR)





Deckenausschnitt Ø 120 mm · Einbautiefe 75 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Amatris G2 C04 HR LED 1400-830···01**	68 553···	**···51**	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	16	0,5
Amatris G2 C04 HR LED 1400-840···01	68 552···	**···51**	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	16	0,3
Amatris G2 C04 HR LED 2000-830···01	68 555···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	24	0,4
Amatris G2 C04 HR LED 2000-840···01	68 554···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	24	0,3

• IK02/0,2 J 650 °C

Rundes LED-Downlight in Bauform C04 mit weißem Reflektor (WR)





Deckenausschnitt Ø 120 mm · Einbautiefe 75 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Amatris G2 C04 WR LED 1400-830···01**	68 559···	**···51**	**···40**	1400 lm	A++/A+/A	16	0,4
Amatris G2 C04 WR LED 1400-840···01	68 558···	**···51**	**···40**	1400 lm	A++/A+/A	16	0,4
Amatris G2 C04 WR LED 2000-830···01	68 561···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	24	0,4
Amatris G2 C04 WR LED 2000-840···01	68 560···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	24	0,4

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Rundes LED-Downlight in Bauform C07 mit hochglänzendem Reflektor (HR)

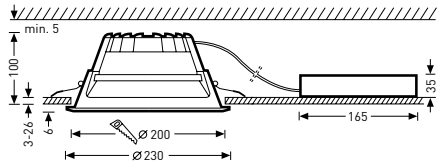



Deckenausschnitt Ø 200 mm · Einbautiefe 105 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Amatris G2 C07 HR LED 1400-830···01**	68 565···	**···51**	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	16	1,0
Amatris G2 C07 HR LED 1400-840···01	68 564···	**···51**	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	16	0,5
Amatris G2 C07 HR LED 2000-830···01	68 567···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	24	0,7
Amatris G2 C07 HR LED 2000-840···01	68 566···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	24	0,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Rundes LED-Downlight in Bauform C07 mit weißem Reflektor (WR)

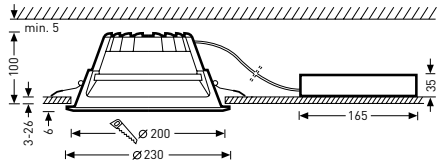



Deckenausschnitt Ø 200 mm · Einbautiefe 105 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Amatris G2 C07 WR LED 1400-830···01**	68 571···	**···51**	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	16	0,7
Amatris G2 C07 WR LED 1400-840···01	68 570···	**···51**	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	16	0,7
Amatris G2 C07 WR LED 2000-830···01	68 573···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	24	0,7
Amatris G2 C07 WR LED 2000-840···01	68 572···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	24	0,7

• IK02/0,2 J 650 °C

Dekor-Ringe



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Amatris C04 DR-PC	60 474 00	Dekor-Ring satiniert für Baugröße C04, aus Polycarbonat	0,1
Amatris C04 RK-PC	60 473 00	Dekor-Ring satiniert für Baugröße C04, konisch, aus Polycarbonat	0,1
Amatris C07 DR-PC	68 576 00	Dekor-Ring satiniert für Baugröße C07, aus Polycarbonat	0,1
Amatris C07 RK-PC	68 575 00	Dekor-Ring satiniert für Baugröße C07, konisch, aus Polycarbonat	0,1

Dekor-Abdeckungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Amatris C04 AI-PC	60 472 00	Abdeckscheibe satiniert für Baugröße C04, mit Innenwölbung, aus Polycarbonat	0,1
Amatris C07 AI-PC	68 574 00	Abdeckscheibe satiniert für Baugröße C07, mit Innenwölbung, aus Polycarbonat	0,1

Sanierungsplatten

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Amatris C04 SP 140	61 929 00	Für Deckenausschnitte Ø 130-140 mm	0,1
Amatris C04 SP 220	61 930 00	Für Deckenausschnitte Ø 150-220 mm	0,8
Amatris C04 SP 260	61 931 00	Für Deckenausschnitte Ø 230-260 mm	1,2

Netzzuleitungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZLTA 325 SKII	65 350 00	Netzweiterleitungsbox für Downlights, 3-adrige Ausführung	0,1
ZLTA 525 SKII	65 351 00	Netzweiterleitungsbox für Downlights, 5-adrige Ausführung	0,1

AVIELLA LED

FLACHE LED-DOWNLIGHTS
MIT OPALER ABDECKUNG

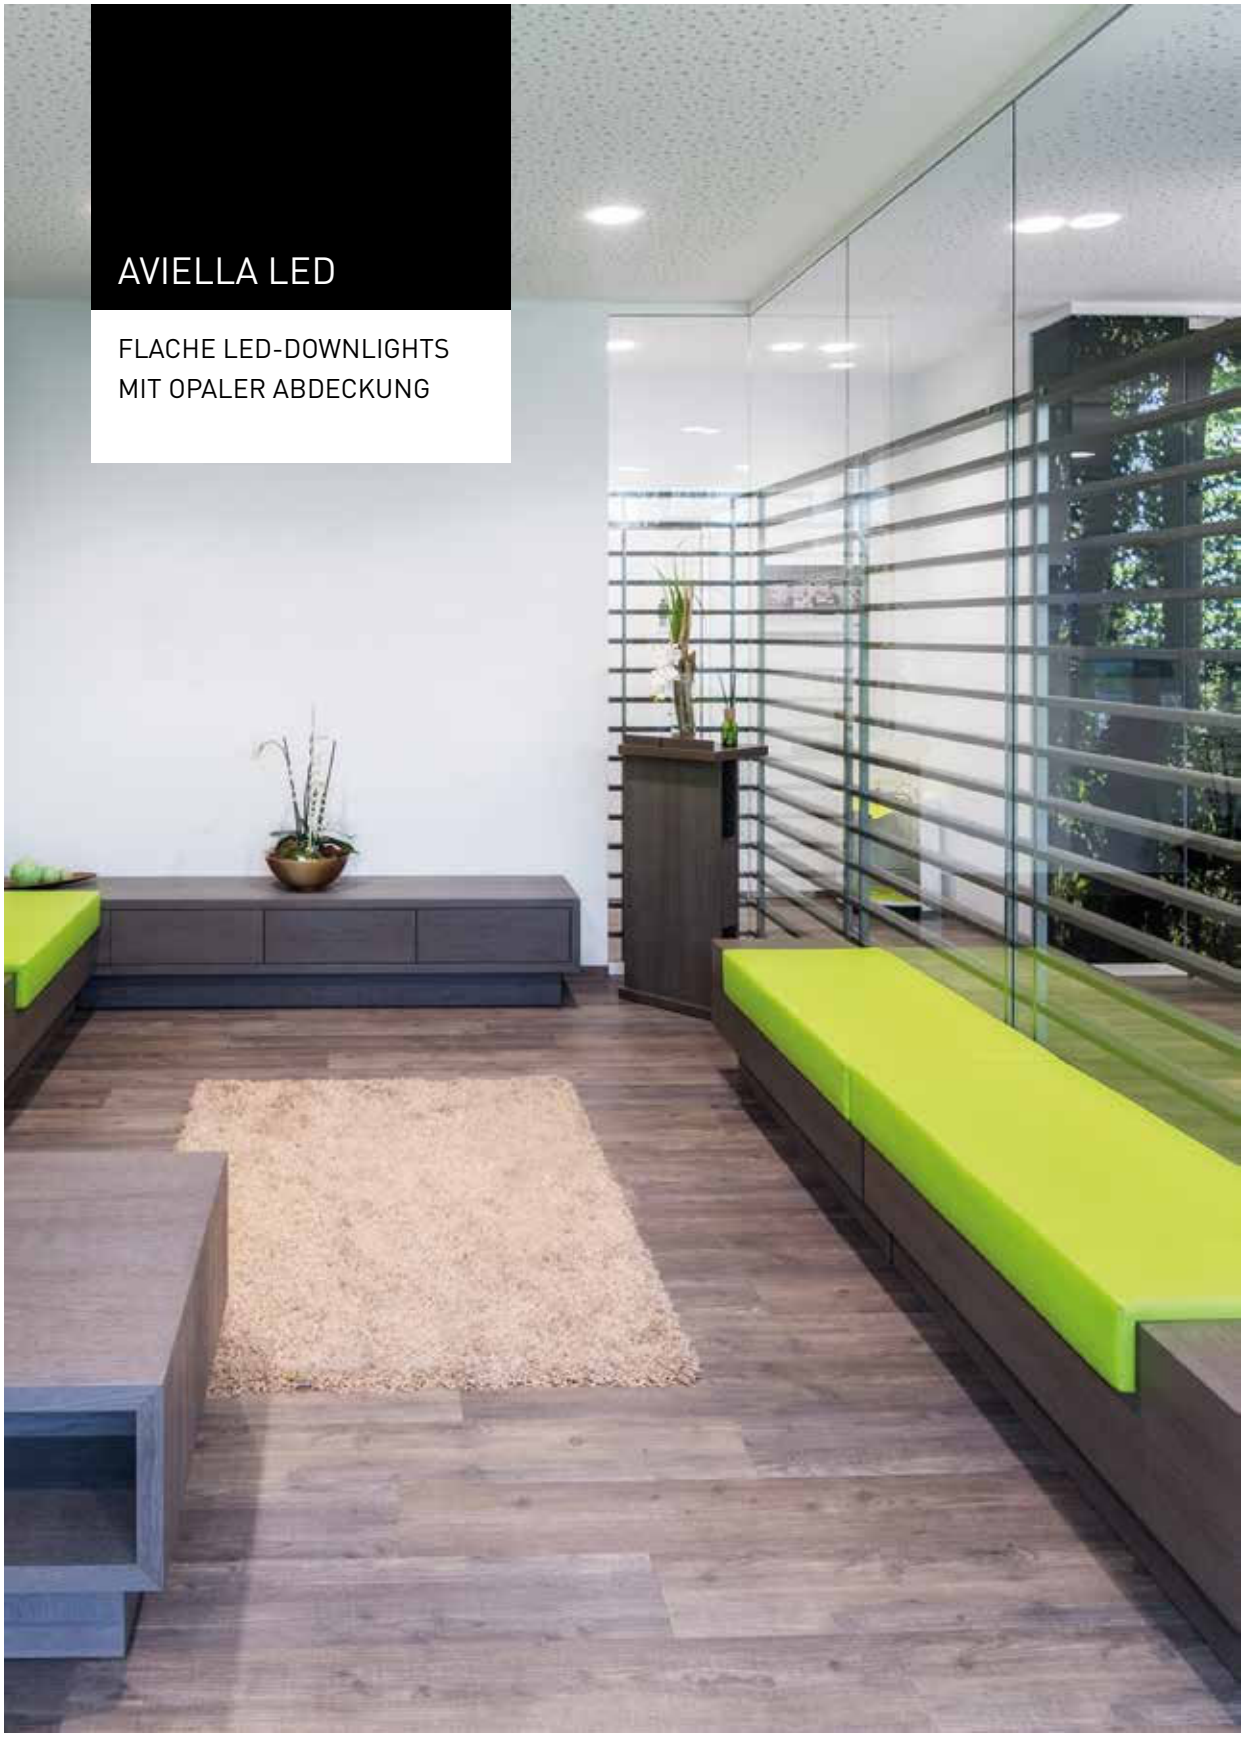

SCHLANKER EINSTIEG IN FLÄCHIGES LICHT

- Gleichmäßiges flächiges Licht durch sichtbare Lichtaustrittsfläche
- Fügt sich dank weißem Einbauring optisch dezent in funktionale Bereiche ein
- Optimale Sanierungslösung für abgehängte Decken mit geringem Zwischenraum
- Niedrige Lagerkosten, ein geringer Anschaffungspreis und durchschnittlich 25.000 Stunden Lebensdauer machen die Aviella LED zu einer optimalen Sanierungslösung

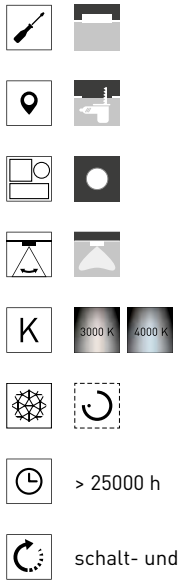

> 25000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Homogene Ausleuchtung

Geringe Einbautiefe



LED-Downlight in Baugröße C01 mit opaler Abdeckung



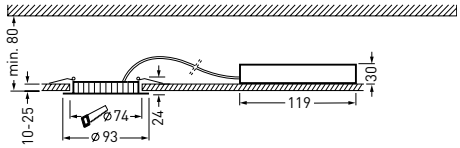



Deckenausschnitt Ø 68 mm · Einbautiefe 80 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Aviella C01 OA 400-830···01**	68 646···	**···40**	450 lm	A++/A+/A	8	0,2
Aviella C01 OA 400-840···01	68 645···	**···40**	450 lm	A++/A+/A	8	0,2

• IK05/0,7 J 650 °C

LED-Downlight in Baugröße C05 mit opaler Abdeckung





Deckenausschnitt Ø 160 mm · Einbautiefe 45 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Aviella C05 OA 1200-830···01**	68 648···	**···51**	**···40**	1300 lm	A++/A+/A	15	0,4
Aviella C05 OA 1200-840···01	68 647···	**···51**	**···40**	1300 lm	A++/A+/A	15	0,4

• IK05/0,7 J 650 °C

LED-Downlight in Baugröße C07 mit opaler Abdeckung





Deckenausschnitt Ø 220 mm · Einbautiefe 45 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Aviella C07 OA 2000-830···01**	68 650···	**···51**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	24	0,6
Aviella C07 OA 2000-840···01	68 649···	**···51**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	24	0,6

• IK05/0,7 J 650 °C

Netzzuleitungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
NWWLS 3P SKII	63 983 00	Netzweiterleitungsbox für Downlights, 3-adrige Ausführung	0,1
ZLTA 525 SKII	65 351 00	Netzweiterleitungsbox für Downlights, 5-adrige Ausführung	0,1

SCENATICPOINT LED

VERSTELLBARE
EINBAUSTRAHLER

AKZENTE SETZEN, ATMOSPHÄRE SCHAFFEN

- Der ScenaticPoint 905 lässt sich flexibel in jede Richtung schwenken um z.B. Bilder, Produkte oder Ausstellungsstücke stimmungsvoll zu inszenieren
- Mit einer Energieeffizienz von bis zu 80 lm/W verbraucht der LED-Spot nur ein Sechstel der Energie, die eine konventionelle Halogen-Niedervolt-Leuchte benötigt
- Durch einen identischen Durchmesser wie marktübliche Niedervolt-Leuchten und praktische Details wie Schnellmontagefedern ist eine Sanierung in kürzester Zeit werkzeuglos erledigt

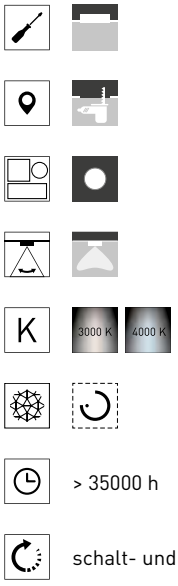

> 35000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Für gesägte Deckenöffnungen

Schwenkbar

LED-Einbaustrahler in Bauform C01

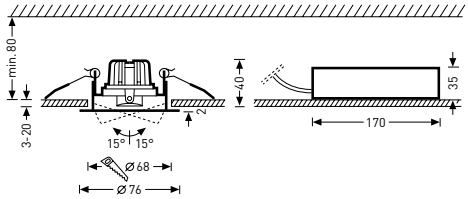



Deckenausschnitt Ø 68 mm · Einbautiefe 80 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ET	Benötigt weitere Komponenten		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
SncPoint 905 C01 BR-FL LED 700-830 01	65 286···	-	**···50**	850 lm	A++/A+/A	11	0,1
SncPoint 905 C01 BR-FL LED 700-830···01	65 286···	**···40**	-	850 lm	A++/A+/A	11	0,2
• **SncPoint 905 C01 BR-FL LED 700-840 01**	65 285···	-	**···50**	900 lm	A++/A+/A	11	0,1
SncPoint 905 C01 BR-FL LED 700-840···01	65 285···	**···40**	-	900 lm	A++/A+/A	11	0,2

• IK02/0,2 J 850 °C

LED-Einbaustrahler in Bauform C02

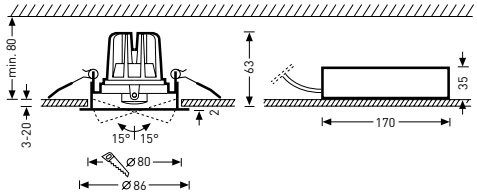



Deckenausschnitt Ø 80 mm · Einbautiefe 80 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **SncPoint 905 C02 BR-FL LED 1100-830···01**	65 288···	-	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	15	0,3
SncPoint 905 C02 BR-FL LED 1100-830···	65 288···	**···51**	-	1200 lm	A++/A+/A	15	0,3
SncPoint 905 C02 BR-FL LED 1100-840···01	65 287···	-	**···40**	1300 lm	A++/A+/A	15	0,3
SncPoint 905 C02 BR-FL LED 1100-840···	65 287···	**···51**	-	1300 lm	A++/A+/A	15	0,3

• IK02/0,2 J 850 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Dekor-Abdeckungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SncPoint 905 C01 DA	68 915 00	Dekorabdeckung aus PC, klar. Für SncPoint C01 LED-Einbaustrahler. Bewirkt IP54 raumseitig.	0,1
SncPoint 905 C02 DA	68 916 00	Dekorabdeckung aus PC, klar. Für SncPoint C02 LED-Einbaustrahler. Bewirkt IP54 raumseitig.	0,1

Transformatoren

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Snc ZVE LED 20W 500mA ET	65 726 00	Elektronischer Transformator für SncPoint LED-Einbaustrahler Systemleistung 20 W, 500 mA, für 2 LED-Einbaustrahler SncPoint 905 C01 LED, schaltbar	0,1
Snc ZVE LED 20W 500mA ETDD	65 728 00	Elektronischer Transformator für SncPoint LED-Einbaustrahler Systemleistung 20 W, 500 mA, für 1 oder 2 LED-Einbaustrahler SncPoint 905 C01 LED, digital dimmbar (DALI)	0,1
Snc ZVE LED 28W 500mA ET	65 727 00	Elektronischer Transformator für SncPoint LED-Einbaustrahler Systemleistung 28 W, 500 mA, für 3 LED-Einbaustrahler SncPoint 905 C01 LED, schaltbar	0,2

Netzzuleitungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZLTA 325 SKII	65 350 00	Netzweiterleitungsbox für Downlights, 3-adrige Ausführung	0,1
ZLTA 525 SKII	65 351 00	Netzweiterleitungsbox für Downlights, 5-adrige Ausführung	0,1

Verbindungsleitungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Snc ZVBL 1,5M 700mA	60 465 00	Verbindungsleitung 1,5 m	0,1
Snc ZVBL 3,0M 700mA	60 466 00	Verbindungsleitung 3,0 m	0,1

Verteiler

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Snc ZMA 3-f 700mA	60 464 00	3-fach-Verteiler Multibuchse, Serienschaltung	0,1

LIGHTPANEL G2 LED

LIGHTPANEL

HÖHERE FLEXIBILITÄT FÜR MAXIMALE ATMOSPHÄRE

- Exzellente Qualität, hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer für dauerhaft hochwertiges Licht und niedrige Betriebskosten
- Für eine flexible Raumnutzung: 3-Phasen Stromschienen-Version lässt sich auch nach der Installation um 90° drehen und fixieren
- Sanierungslösung für E-Line Lichtbänder: extrem einfacher und werkzeugloser Austausch innerhalb weniger Sekunden

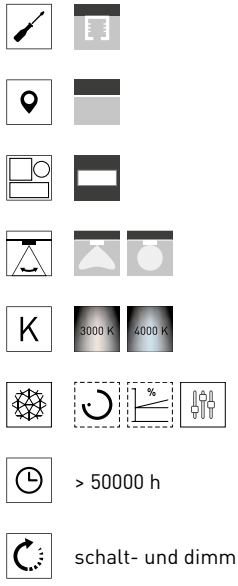

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Als vorkonfektioniertes E-Line-Modul erhältlich

Werkzeuglos um 90° drehbar

LED-LightPanel mit symmetrisch breit strahlender PMMA-Linsenoptik für den Einsatz in 3-Phasen-Stromschienen

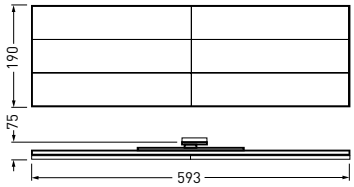



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **LightP G2 3P B-B-B 6500-830···01 NO**	71 077···	**···51**	**···40**	6500 lm	A++/A+/A	42	2,6
LightP G2 3P B-B-B 6500-840···01 NO	71 076···	**···51**	**···40**	6700 lm	A++/A+/A	42	2,6
LightP G2 3P B-B-B 8000-830···01 NO	71 079···	**···51**	**···40**	7600 lm	A++/A+/A	50	2,6
LightP G2 3P B-B-B 8000-840···01 NO	71 078···	**···51**	**···40**	7900 lm	A++/A+/A	50	2,6
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
LightP G2 3P B-B-B 6500-830···03 NO	71 081···	**···51**	**···40**	6500 lm	A++/A+/A	42	2,6
LightP G2 3P B-B-B 6500-840···03 NO	71 080···	**···51**	**···40**	6700 lm	A++/A+/A	42	2,6
LightP G2 3P B-B-B 8000-830···03 NO	71 083···	**···51**	**···40**	7600 lm	A++/A+/A	50	2,6
LightP G2 3P B-B-B 8000-840···03 NO	71 082···	**···51**	**···40**	7900 lm	A++/A+/A	50	2,6
Leuchtenkörper schwarz, LED							
LightP G2 3P B-B-B 6500-830···05 NO	71 085···	**···51**	**···40**	6500 lm	A++/A+/A	42	2,6
LightP G2 3P B-B-B 6500-840···05 NO	71 084···	**···51**	**···40**	6700 lm	A++/A+/A	42	2,6
LightP G2 3P B-B-B 8000-830···05 NO	71 087···	**···51**	**···40**	7600 lm	A++/A+/A	50	2,6
LightP G2 3P B-B-B 8000-840···05 NO	71 086···	**···51**	**···40**	7900 lm	A++/A+/A	50	2,6

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-LightPanel mit doppelt-asymmetrisch strahlender PMMA-Linsenoptik für den Einsatz in 3-Phasen-Stromschienen

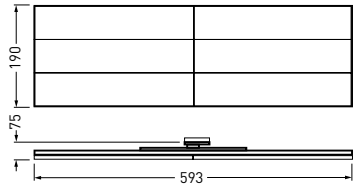



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **LightP G2 3P DA-B-DA 6500-830···01 NO**	71 101···	**···51**	**···40**	6300 lm	A++/A+/A	42	2,4
LightP G2 3P DA-B-DA 6500-840···01 NO	71 100···	**···51**	**···40**	6500 lm	A++/A+/A	42	2,4
LightP G2 3P DA-B-DA 8000-830···01 NO	71 103···	**···51**	**···40**	7500 lm	A++/A+/A	50	2,4
LightP G2 3P DA-B-DA 8000-840···01 NO	71 102···	**···51**	**···40**	7700 lm	A++/A+/A	50	2,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
LightP G2 3P DA-B-DA 6500-830···03 NO	71 105···	**···51**	**···40**	6300 lm	A++/A+/A	42	2,4
LightP G2 3P DA-B-DA 6500-840···03 NO	71 104···	**···51**	**···40**	6500 lm	A++/A+/A	42	2,4
LightP G2 3P DA-B-DA 8000-830···03 NO	71 107···	**···51**	**···40**	7500 lm	A++/A+/A	50	2,4
LightP G2 3P DA-B-DA 8000-840···03 NO	71 106···	**···51**	**···40**	7700 lm	A++/A+/A	50	2,4
Leuchtenkörper schwarz, LED							
LightP G2 3P DA-B-DA 6500-830···05 NO	71 109···	**···51**	**···40**	6300 lm	A++/A+/A	42	2,4
LightP G2 3P DA-B-DA 6500-840···05 NO	71 108···	**···51**	**···40**	6500 lm	A++/A+/A	42	2,4
LightP G2 3P DA-B-DA 8000-830···05 NO	71 111···	**···51**	**···40**	7500 lm	A++/A+/A	50	2,4
LightP G2 3P DA-B-DA 8000-840···05 NO	71 110···	**···51**	**···40**	7700 lm	A++/A+/A	50	2,4

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-LightPanel mit transluzenter PMMA-Abdeckung für den Einsatz in 3-Phasen-Stromschienen

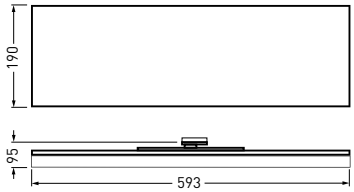



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **LightP G2 3P OTR 6500-830···01 NO**	71 053···	**···51**	**···40**	6400 lm	A++/A+/A	52	2,2
LightP G2 3P OTR 6500-840···01 NO	71 052···	**···51**	**···40**	6600 lm	A++/A+/A	52	2,2
LightP G2 3P OTR 8000-830···01 NO	71 055···	**···51**	**···40**	7700 lm	A++/A+/A	63	2,2
LightP G2 3P OTR 8000-840···01 NO	71 054···	**···51**	**···40**	8000 lm	A++/A+/A	63	2,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
LightP G2 3P OTR 6500-830···03 NO	71 057···	**···51**	**···40**	6400 lm	A++/A+/A	52	2,2
LightP G2 3P OTR 6500-840···03 NO	71 056···	**···51**	**···40**	6600 lm	A++/A+/A	52	2,2
LightP G2 3P OTR 8000-830···03 NO	71 059···	**···51**	**···40**	7700 lm	A++/A+/A	63	2,2
LightP G2 3P OTR 8000-840···03 NO	71 058···	**···51**	**···40**	8000 lm	A++/A+/A	63	2,2
Leuchtenkörper schwarz, LED							
LightP G2 3P OTR 6500-830···05 NO	71 061···	**···51**	**···40**	6400 lm	A++/A+/A	52	2,2
LightP G2 3P OTR 6500-840···05 NO	71 060···	**···51**	**···40**	6600 lm	A++/A+/A	52	2,2
LightP G2 3P OTR 8000-830···05 NO	71 063···	**···51**	**···40**	7700 lm	A++/A+/A	63	2,2
LightP G2 3P OTR 8000-840···05 NO	71 062···	**···51**	**···40**	8000 lm	A++/A+/A	63	2,2

• IK03/0,35 J 650 °C

Programmübersicht und Einbaumaße

Einbau in Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen

Einbau in Systemdecken mit verdeckten Tragschienen

Bezeichnung		Leuchtenmodul M··· und Systemmaße B x L (mm) für Leuchteneinbau in Systemdecken							
		M 26 B 150 L 1200	**M 28** B 150 L 1500	**M 36** B 185 L 1200	**M 37** B 185 L 1250	**M 38** B 185 L 1500	**M 39** B 185 L 1550	**M 43** B 300 L 600	
									
3901···/28/54···									
3902···/28/54···									
3902 RAV/1x28/54···									
3911···/28/54···									
3911···/35/49/80···									
3912···/28/54···									
3912···/35/49···									
3912 RAV/1x28/54···									
3912 RAV/1x35/49/80···									
3900 C12···									
3900 C15···									
3900 C17···									
Arimo Slim CDP M73···									
Arimo Slim CDP M84···									
Arimo Slim CDP M46···									
Arimo Slim CDP M57···									
Arimo Slim CDP M48···									
Arimo Slim CDP M59···									
ArimoS Sky CDP M73···									
ArimoS Sky CDP M84···									
Arimo Slim MRX M73···									
Arimo Slim MRX M84···									
Arimo Slim MRX M46···									
Arimo Slim MRX M57···									
Belviso C1 M46···									
Belviso C1 M57···									
Belviso C1 600···									
Belviso C1 625···									
Belviso C2 M46···									
Belviso C2 M57···									
Belviso C2 600···									
Belviso C2 625···									

Baureihen 390···/391··· in T5 nur für gesägte Einbauöffnungen.

	M 46 B 300 L 1200	**M 48** B 300 L 1500	**M 57** B 312,5 L 1250	**M 59** B 312,5 L 1550	**M 73** B 600 L 600	**M 76** B 600 L 1200	**M 84** B 625 L 625	**M 87** B 625 L 1250	**M 89** B 625 L 1550	**M 95** B 675 L 675	**Deckenaus-schnitte für gesägte Ein-bauöffnungen** **B x L (mm)**	**LED**	**Tube**
											91 x 1180		Tube
											171 x 1180		Tube
											171 x 1180		Tube
											91 x 1180		Tube
											91 x 1480		Tube
											171 x 1180		Tube
											171 x 1480		Tube
											171 x 1180		Tube
											171 x 1480		Tube
												LED	
												LED	
												LED	
												LED	
											600 x 600	LED	
												LED	
											287 x 1225	LED	
												LED	
											287 x 1525	LED	
												LED	
												LED	
											575 x 575	LED	
											575 x 575	LED	
											275 x 1147	LED	
											275 x 1147	LED	
											280 x 1180	LED	
											280 x 1180	LED	
											580 x 580	LED	
											580 x 580	LED	
											287 x 1180	LED	
											290 x 1230	LED	
											580 x 580	LED	
											610 x 610	LED	

Programmübersicht und Einbaumaße

Einbau in Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen

Einbau in Systemdecken mit verdeckten Tragschienen

	Bezeichnung		Leuchtenmodul M··· und Systemmaße B x L (mm) für Leuchteneinbau in Systemdecken							
			M 26 B 150 L 1200	**M 28** B 150 L 1500	**M 36** B 185 L 1200	**M 37** B 185 L 1250	**M 38** B 185 L 1500	**M 39** B 185 L 1550	**M 43** B 300 L 600	
	Ector M26···									
	Ector M46···									
	Ector M73···									
	Ector M95···									
	**Fidesca M46···300···228/54···**									
	Fidesca M48···300···235/49/80									
	Fidesca M57···312···228/54···									
	Fidesca M59···312···235/49/80									
	Fidesca M73···600···414/424···									
	Fidesca M76···600···428/54···									
	Fidesca M84···625···414/24···									
	Fidesca M87···625···428/54···									
	Fidesca M89···625···435/49···									
	Liventy 600···									
	Liventy 625···									
	Liventy Flat M46									
	Liventy Flat M57									
	Liventy Flat 600···									
	Liventy Flat 625···									
	Rapsody···									
	**Selba···414**									
	Selba···228/254									
	Selba···235/249									
	Selba···280									

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

	M 46 B 300 L 1200	**M 48** B 300 L 1500	**M 57** B 312,5 L 1250	**M 59** B 312,5 L 1550	**M 73** B 600 L 600	**M 76** B 600 L 1200	**M 84** B 625 L 625	**M 87** B 625 L 1250	**M 89** B 625 L 1550	**M 95** B 675 L 675	**Deckenaus-schnitte für gesägte Ein-bauöffnungen** **B x L (mm)**	**LED**	**Tube**
											105 x 1185		Tube
	■ ■										274 x 1185		Tube
					■ ■						585 x 585		Tube
										■ ■	585 x 585		Tube
	■ ■										278 x 1176	LED	Tube
		■ ■									278 x 1476		Tube
			■ ■								291 x 1226	LED	Tube
				■ ■							291 x 1526		Tube
					■ ■						578 x 578	LED	Tube
						■ ■					578 x 1176		Tube
							■ ■				603 x 603	LED	Tube
								■ ■			603 x 1226		Tube
									■ ■		603 x 1526		Tube
					■ ■						580 x 580	LED	
							■ ■				580 x 580	LED	
	■ ■										280 x 1180	LED	
			■ ■								280 x 1180	LED	
					■ ■						580 x 580	LED	
							■ ■				580 x 580	LED	
					■						596 x 596	LED	
					■ ■						572 x 572		Tube
	■ ■										272 x 1172		Tube
		■ ■									272 x 1474		Tube
		■ ■									272 x 1472		Tube

Programmübersicht und Einbaumaße

Einbau in Systemdecken mit sichtbaren Tragschienen

Einbau in Systemdecken mit verdeckten Tragschienen

	Bezeichnung		Leuchtenmodul M··· und Systemmaße B x L (mm) für Leuchteneinbau in Systemdecken							
			M 26 B 150 L 1200	**M 28** B 150 L 1500	**M 36** B 185 L 1200	**M 37** B 185 L 1250	**M 38** B 185 L 1500	**M 39** B 185 L 1550	**M 43** B 300 L 600	
	**Selba 2···**									
	Siella G5 M46···									
	Siella G5 M73···									
	Siella G5 M84···									
	**Solvan C1···28/54···***									
	Solvan C1···35/49/80···*									
	Solvan C2···28···									
	Solvan C2···35/49/80···									
	SolvanFlow C1-L···									
	SolvanFlow C2-L···									
	SolvanFlow C3-L···									
	**Spyd G2 LED M73···**									
	Valineo G2 M73···									
	Valineo G2 M84···									

* Modulmaß für Paneldecken im Modul 100: 1 x 100.

	M 46 B 300 L 1200	M 48 B 300 L 1500	M 57 B 312,5 L 1250	M 59 B 312,5 L 1550	M 73 B 600 L 600	M 76 B 600 L 1200	M 84 B 625 L 625	M 87 B 625 L 1250	M 89 B 625 L 1550	M 95 B 675 L 675	**Deckenausschnitte für gesägte Einbauöffnungen** **B x L (mm)**	**LED**	**Tube**
											543 x 480	LED	Tube
												LED	
												LED	
											610 x 610	LED	
											73 x 1184		Tube
											73 x 1484		Tube
											89 x 1184		Tube
											89 x 1484		Tube
											86 x 1138	LED	
											86 x 1420	LED	
											86 x 1480	LED	
											580 x 580	LED	
												LED	
											610 x 610	LED	

BELVISO C2 LED

HALBEINBAULEUCHTEN
MIT FILIGRANEM DESIGN

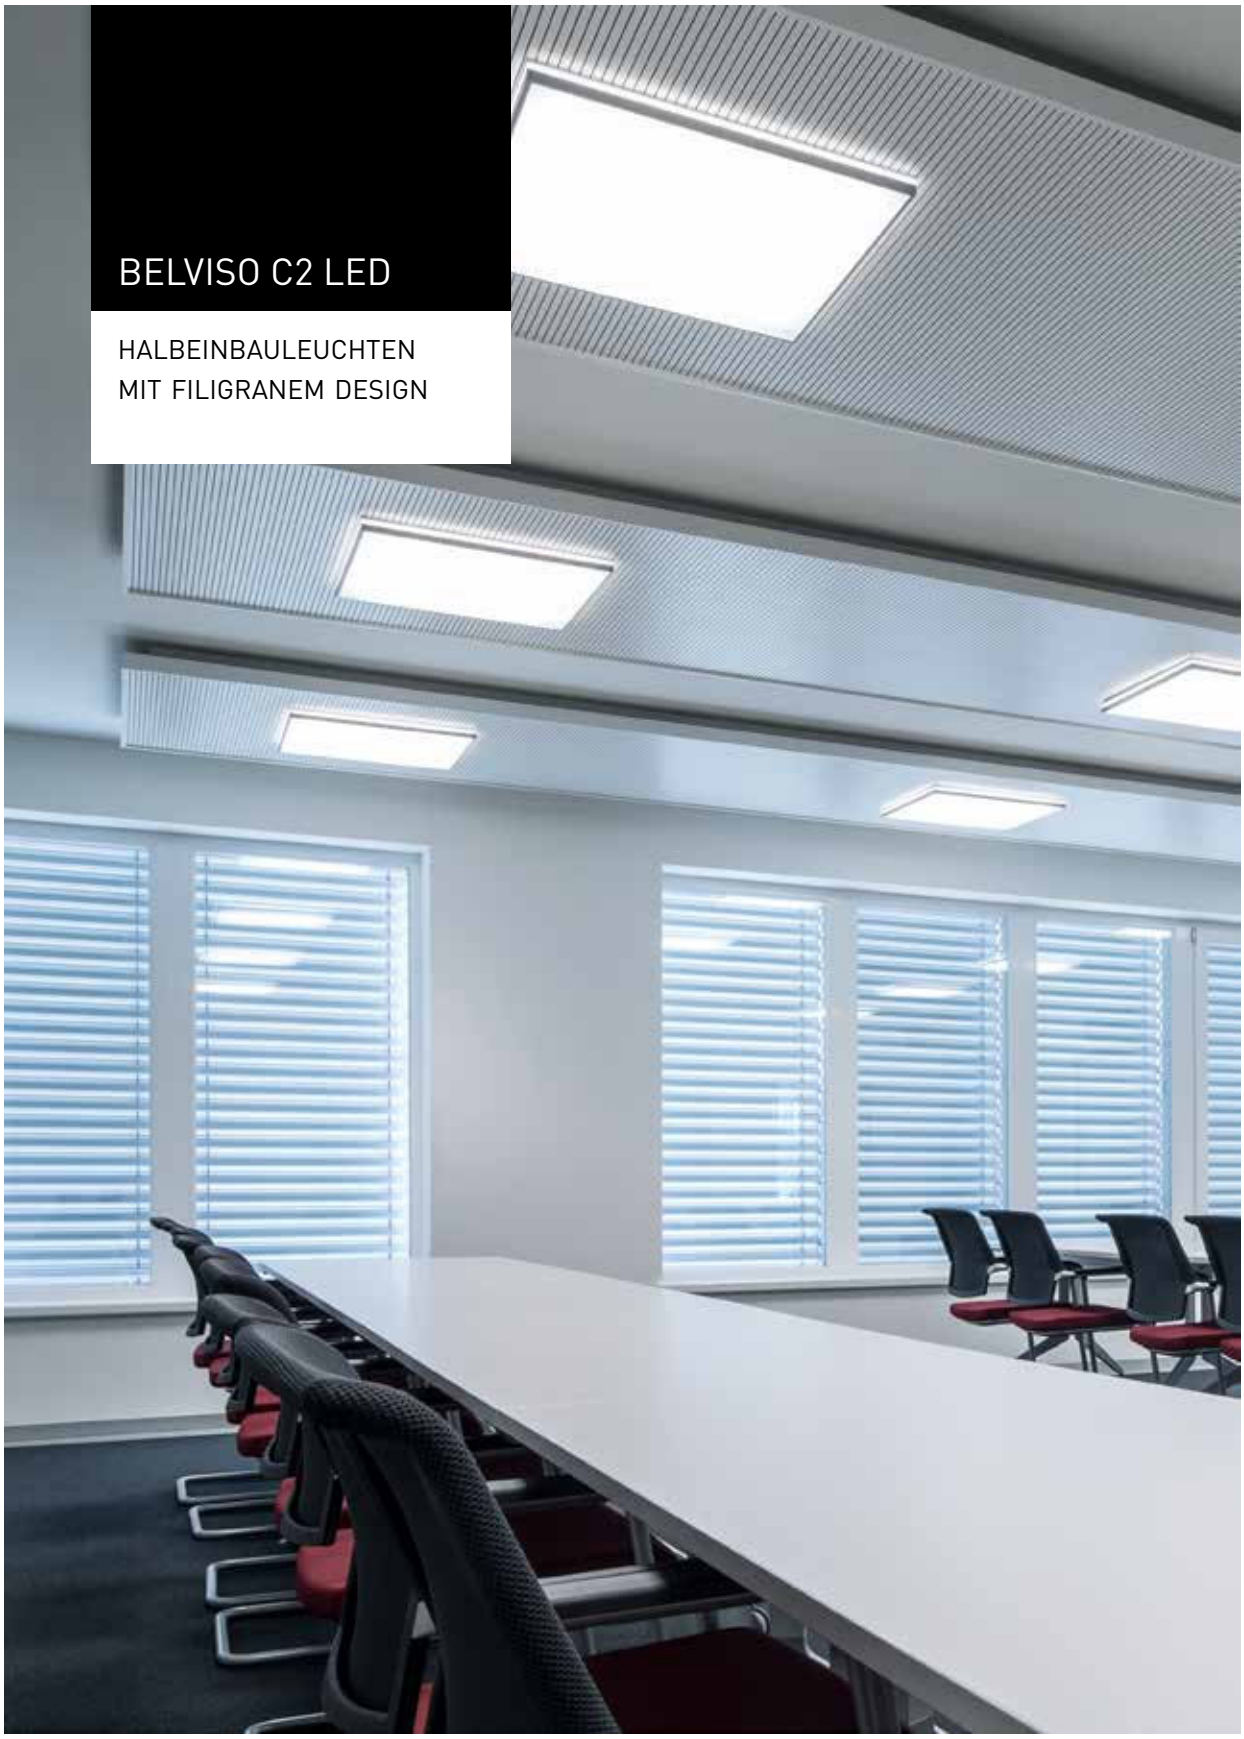

DER MASSSTAB FÜR EFFIZIENZ UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Mit einer herausragenden Effizienz von 148 lm/W
- Vollkommen homogene Ausleuchtung schafft Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz durch schattenfreies Licht
- Farbige Lichtleiter ermöglichen individuelle Lichtstimmungen und die emotionale Steigerung der Lichtarchitektur

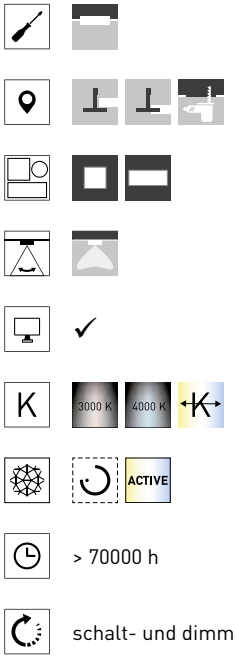

> 70000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Lineare Lichtrahmung

Farbige Lichtrahmung

Auch als Einbau-,
Anbau- und Standleuchte

Hocheffiziente LED-Halbeinbauleuchten mit optimierter Mikroprismatik CDP





Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **BelvisoAct C2 600 CDP LED 4300···**[1]	61 966···	**···51**	**-**	3900 lm	A++/A+/A	31	9,8
LED							
Belviso C2 600 CDP LED 3900 nw···01[2]	60 665···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,2
Belviso C2 600 CDP LED 3900 ww···01	62 193···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	27	8,2
LED, mit farbiger Lichtrahmung							
Belviso C2 600 CDP LED 3800 nw···FB[2]	61 105···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,2
Belviso C2 600 CDP LED 3800 nw···FG[2]	61 106···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,2
Belviso C2 600 CDP LED 3800 nw···FO[2]	61 107···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,2
Belviso C2 600 CDP LED 3800 nw···FR[2]	61 108···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,2
Belviso C2 600 CDP LED 3800 nw···FY[2]	61 109···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,2

[1] Für den Einbau der BelvisoAct C2 ist ein Satz BelvisoAct C2 ZBB Befestigungsbügel zu bestellen
[2] Für den Einbau der Belviso C2 ist ein Satz Belviso C2 ZBB Befestigungsbügel zu bestellen

• IK02/0,2 J 650 °C

Hocheffiziente LED-Halbeinbauleuchten mit optimierter Mikroprismatik CDP





Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **BelvisoAct C2 625 CDP LED 4300···[1]**	61 967···	**···51**	**-**	3900 lm	A++/A+/A	31	9,8
LED							
Belviso C2 625 CDP LED 3900 nw···01[2]	60 666···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,9
Belviso C2 625 CDP LED 3900 ww···01	72 143···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	27	8,9
LED, mit farbiger Lichtrahmung							
Belviso C2 625 CDP LED 3800 nw···FB[2]	61 110···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,9
Belviso C2 625 CDP LED 3800 nw···FG[2]	61 111···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,9
Belviso C2 625 CDP LED 3800 nw···FO[2]	61 112···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,9
Belviso C2 625 CDP LED 3800 nw···FR[2]	61 113···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,9
Belviso C2 625 CDP LED 3800 nw···FY[2]	61 114···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,9

[1] Für den Einbau der BelvisoAct C2 ist ein Satz BelvisoAct C2 ZBB Befestigungsbügel zu bestellen
[2] Für den Einbau der Belviso C2 ist ein Satz Belviso C2 ZBB Befestigungsbügel zu bestellen

• IK02/0,2 J 650 °C

Hocheffiziente LED-Halbeinbauleuchten mit optimierter Mikroprismatik CDP in langgestreckter Bauform





Leuchtenmodul M46 300 mm x 1200 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Belviso C2 M46 CDP LED 3800 nw···[1)]**	61 117···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso C2 M46 CDP LED 3800 ww···01	72 145···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	30	8,5
LED, mit farbiger Lichtrahmung							
Belviso C2 M46 CDP LED 3800 nw···FB[1)]	61 118···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso C2 M46 CDP LED 3800 nw···FG[1)]	61 119···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso C2 M46 CDP LED 3800 nw···FO[1)]	61 120···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso C2 M46 CDP LED 3800 nw···FR[1)]	61 121···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso C2 M46 CDP LED 3800 nw···FY[1)]	61 122···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5

[1)] Für den Einbau der Belviso C2 ist ein Satz Belviso C2 ZBB Befestigungsbügel zu bestellen

• IK02/0,2 J 650 °C

Hocheffiziente LED-Halbeinbauleuchten mit optimierter Mikroprismatik CDP in langgestreckter Bauform





Leuchtenmodul M57 312.5 mm x 1250 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Belviso C2 M57 CDP LED 3800 nw···[1]**	61 126···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso C2 M57 CDP LED 3800 ww···01	72 146···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	30	8,5
LED, mit farbiger Lichtrahmung							
Belviso C2 M57 CDP LED 3800 nw···FB[1]	61 127···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso C2 M57 CDP LED 3800 nw···FG[1]	61 128···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso C2 M57 CDP LED 3800 nw···FO[1]	61 129···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso C2 M57 CDP LED 3800 nw···FR[1]	61 130···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso C2 M57 CDP LED 3800 nw···FY[1]	61 131···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5

[1] Für den Einbau der Belviso C2 ist ein Satz Belviso C2 ZBB Befestigungsbügel zu bestellen

• IK02/0,2 J 650 °C

Befestigungsmittel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Belviso C2 ZBB	61 148 00	Befestigungsbügel für Decken mit sichtbaren und verdeckten Tragschienen sowie gesägten Einbauöffnungen (4 Stück)	0,1
BelvisoAct C2 ZBB	62 353 00	Befestigungsbügel für den Einbau in Decken mit sichtbaren und verdeckten Tragschienen sowie gesägten Deckenöffnungen (4 Stück), für BelvisoAct C2	0,1

BELVISO C1 LED

EINBAULEUCHTEN
MIT FILIGRANEM DESIGN

reddot design award
winner 2012

DER MASSSTAB FÜR EFFIZIENZ UND LICHTÄSTHETIK

- Mit einer herausragenden Effizienz von 148 lm/W
- Vollkommen homogene Ausleuchtung schafft Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz durch schattenfreies Licht
- Die Gestaltung als pure Fläche wird durch die präzise gezeichnete Lichtkontur belebt
- Farbige Lichtleiter ermöglichen individuelle Lichtstimmungen





> 70000 h



schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Farbige Lichtleiter



Unterschiedliche Systemmaße verfügbar



Auch als Halbeinbau-, Anbau- und Standleuchte

Hocheffiziente LED-Einbauleuchten mit optimierter Mikroprismatik CDP







Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **BelvisoAct C1 600 CDP LED 4300···**	61 964···	**···51**	**-**	3900 lm	A++/A+/A	31	7,6
LED							
Belviso C1 600 CDP LED 3900 nw···01	60 661···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	27	7,6
Belviso C1 600 CDP LED 3900 ww···01	72 140···	**-**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	27	7,6
Belviso C1 600 CDP LED 3900 ww···	72 141···	**···51**	**-**	3900 lm	A++/A+/A	27	7,6
LED, mit farbiger Lichtrahmung							
Belviso C1 600 CDP LED 3900 nw···FB	61 077···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	7,6
Belviso C1 600 CDP LED 3900 nw···FG	61 078···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	7,6
Belviso C1 600 CDP LED 3900 nw···FO	61 079···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	7,6
Belviso C1 600 CDP LED 3900 nw···FR	61 080···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	7,6
Belviso C1 600 CDP LED 3900 nw···FY	61 081···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	7,6

• IK02/0,2 J 650 °C

Hocheffiziente LED-Einbauleuchten mit optimierter Mikroprismatik CDP







Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **BelvisoAct C1 625 CDP LED 4300···**	61 965···	**···51**	**-**	3900 lm	A++/A+/A	31	8,1
LED							
Belviso C1 625 CDP LED 3900 nw···01	60 662···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,1
Belviso C1 625 CDP LED 3900 ww···01	72 142···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	27	8,1
LED, mit farbiger Lichtrahmung							
Belviso C1 625 CDP LED 3900 nw···FB	61 082···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,1
Belviso C1 625 CDP LED 3900 nw···FG	61 083···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,1
Belviso C1 625 CDP LED 3900 nw···FO	61 084···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,1
Belviso C1 625 CDP LED 3900 nw···FR	61 085···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,1
Belviso C1 625 CDP LED 3900 nw···FY	61 086···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	8,1

• IK02/0,2 J 650 °C

Hocheffiziente LED-Einbauleuchten mit optimierter Mikroprismatik CDP in langgestreckter Bauform





Leuchtenmodul M46 300 mm x 1200 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Belviso C1 M46 CDP LED 3800 nw···**	61 089···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	30	7,5
Belviso C1 M46 CDP LED 3800 ww···	72 148···	**···51**	**-**	3900 lm	A++/A+/A	30	7,5
LED, mit farbiger Lichtrahmung							
Belviso C1 M46 CDP LED 3800 nw···FB	61 090···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	30	7,5
Belviso C1 M46 CDP LED 3800 nw···FG	61 091···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	30	7,5
Belviso C1 M46 CDP LED 3800 nw···FO	61 092···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	30	7,5
Belviso C1 M46 CDP LED 3800 nw···FR	61 093···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	30	7,5
Belviso C1 M46 CDP LED 3800 nw···FY	61 094···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	30	7,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Hocheffiziente LED-Einbauleuchten mit optimierter Mikroprismatik CDP in langgestreckter Bauform





Leuchtenmodul M57 312.5 mm x 1250 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Belviso C1 M57 CDP LED 3800 nw···**	61 098···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	30	7,5
Belviso C1 M57 CDP LED 3800ww···	72 149···	**···51**	**-**	3900 lm	A++/A+/A	30	7,8
LED, mit farbiger Lichtrahmung							
Belviso C1 M57 CDP LED 3800 nw···FB	61 099···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	30	7,8
Belviso C1 M57 CDP LED 3800 nw···FG	61 100···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	30	7,8
Belviso C1 M57 CDP LED 3800 nw···FO	61 101···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	30	7,8
Belviso C1 M57 CDP LED 3800 nw···FR	61 102···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	30	7,8
Belviso C1 M57 CDP LED 3800 nw···FY	61 103···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	30	7,8

• IK02/0,2 J 650 °C

Befestigungsmittel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Liventy ZBB	56 763 00	Befestigungsbügel für den Einbau in Decken mit verdeckten Tragschienen sowie gesägten Deckenöffnungen (4 Stück)	0,1

ARIMO SLIM MRX LED

LED-EINBAULEUCHTE
MIT INNOVATIVER
MRX-TECHNOLOGY

EINE FAMILIE, SO VIELFÄLTIG WIE DIE BÜROLANDSCHAFT

- Angenehmes und blendfreies Licht mit UGR19 < 1.500 cd/m² dank Micro-Reflector-Technology (MRX)
- Außergewöhnliches Leuchtenkonzept mit direkt strahlenden LED
- Installation als Einlegeleuchte, in gesägte Decken und verdeckte Tragschienen
- Die hohe Effizienz von bis zu 138 lm/W gewährleistet hohe Einsparungen und reduziert die Amortisationszeit

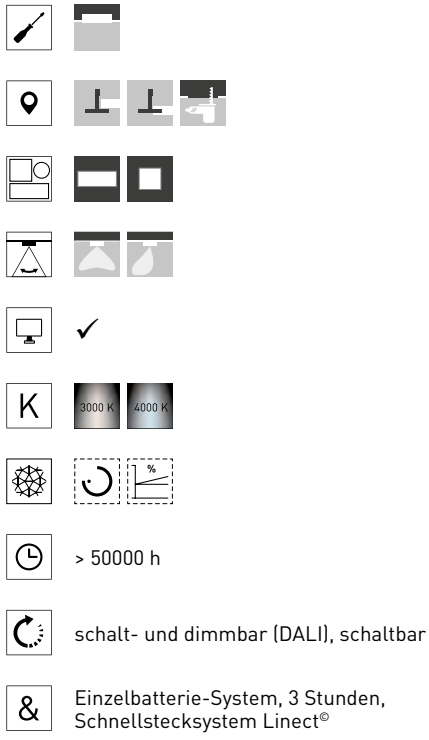

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Einzelbatterie-System, 3 Stunden,
Schnellstecksystem Linect©

Micro-Reflector-
Technology (MRX)

Auch als Anbauleuchte

LED-Einbauleuchten mit innovativer Micro-Reflector-Technology







Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M73 MRX LED 3000-830···TWLi**	63 241···	**···51**	**···40**	2800 lm	A++/A+/A	23	5,2
ArimoS M73 MRX LED 3000-840···TWLi	63 242···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	23	5,2
ArimoS M73 MRX LED 4000-830···TWLi	63 243···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	29	5,2
ArimoS M73 MRX LED 4000-840···TWLi	63 244···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	29	5,2
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
ArimoS M73 MRX LED 3000-840···EB3 TWLi	63 249···	**-**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	28	5,3
ArimoS M73 MRX LED 3000-840···EB3	63 249···	**···51**	**-**	2900 lm	A++/A+/A	28	5,4
ArimoS M73 MRX LED 4000-840···EB3 TWLi	63 250···	**-**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	34	5,3
ArimoS M73 MRX LED 4000-840···EB3	63 250···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	34	5,4

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Einbauleuchten mit innovativer Micro-Reflector-Technology







Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M84 MRX LED 3000-830···TWLi**	63 245···	**···51**	**···40**	2800 lm	A++/A+/A	23	5,3
ArimoS M84 MRX LED 3000-840···TWLi	63 246···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	23	5,3
ArimoS M84 MRX LED 4000-830···TWLi	63 247···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	29	5,3
ArimoS M84 MRX LED 4000-840···TWLi	63 248···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	29	5,3
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
ArimoS M84 MRX LED 3000-840···EB3 TWLi	63 251···	**-**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	28	5,6
ArimoS M84 MRX LED 3000-840···EB3	63 251···	**···51**	**-**	2900 lm	A++/A+/A	28	5,7
ArimoS M84 MRX LED 4000-840···EB3 TWLi	63 252···	**-**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	34	5,6
ArimoS M84 MRX LED 4000-840···EB3	63 252···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	34	5,7

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit innovativer Micro-Reflector-Technology in langgestreckter Bauform





Leuchtenmodul M46 300 mm x 1200 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M46 MRX LED 3000-830···TWLi**	64 378···	**···51**	**···40**	2800 lm	A++/A+/A	23	5,2
ArimoS M46 MRX LED 3000-840···TWLi	64 379···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	23	5,2
ArimoS M46 MRX LED 4000-830···TWLi	64 380···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	29	5,2
ArimoS M46 MRX LED 4000-840···TWLi	64 381···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	29	5,2

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit innovativer Micro-Reflector-Technology in langgestreckter Bauform





Leuchtenmodul M57 312.5 mm x 1250 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M57 MRX LED 3000-830···TWLi**	64 382···	**···51**	**···40**	2800 lm	A++/A+/A	23	5,2
ArimoS M57 MRX LED 3000-840···TWLi	64 383···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	23	5,2
ArimoS M57 MRX LED 4000-830···TWLi	64 384···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	29	5,2
ArimoS M57 MRX LED 4000-840···TWLi	64 385···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	29	5,2

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Einbauleuchten mit Wallwasher-Optik RAV in langgestreckter Bauform





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **ArimoS M46 RAV LED 4500-840···01**	68 250···	**···51**	4500 lm	A++/A+/A	38	4,7

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit Wallwasher-Optik RAV in langgestreckter Bauform





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M57 RAV LED 4500-840···01**	69 655···	**···51**	**···40**	4500 lm	A++/A+/A	34	4,8

• IK02/0,2 J 650 °C

Abzieher

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03630 S	29 265 00	Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall	0,1

Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ArimoS MRX ZBB/1	63 610 00	Montagezubehör zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen und Systemdecken mit verdeckten Tragschienen im Modulmaß M73/M84	1,4
ArimoS MRX ZBB/2	64 478 00	Montagezubehör zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen und Systemdecken mit verdeckten Tragschienen im Modulmaß M46/M57	1,1

ARIMO SLIM SKY LED

EINBAULEUCHTEN
MIT DREIDIMENSIONALEM
EFFEKT

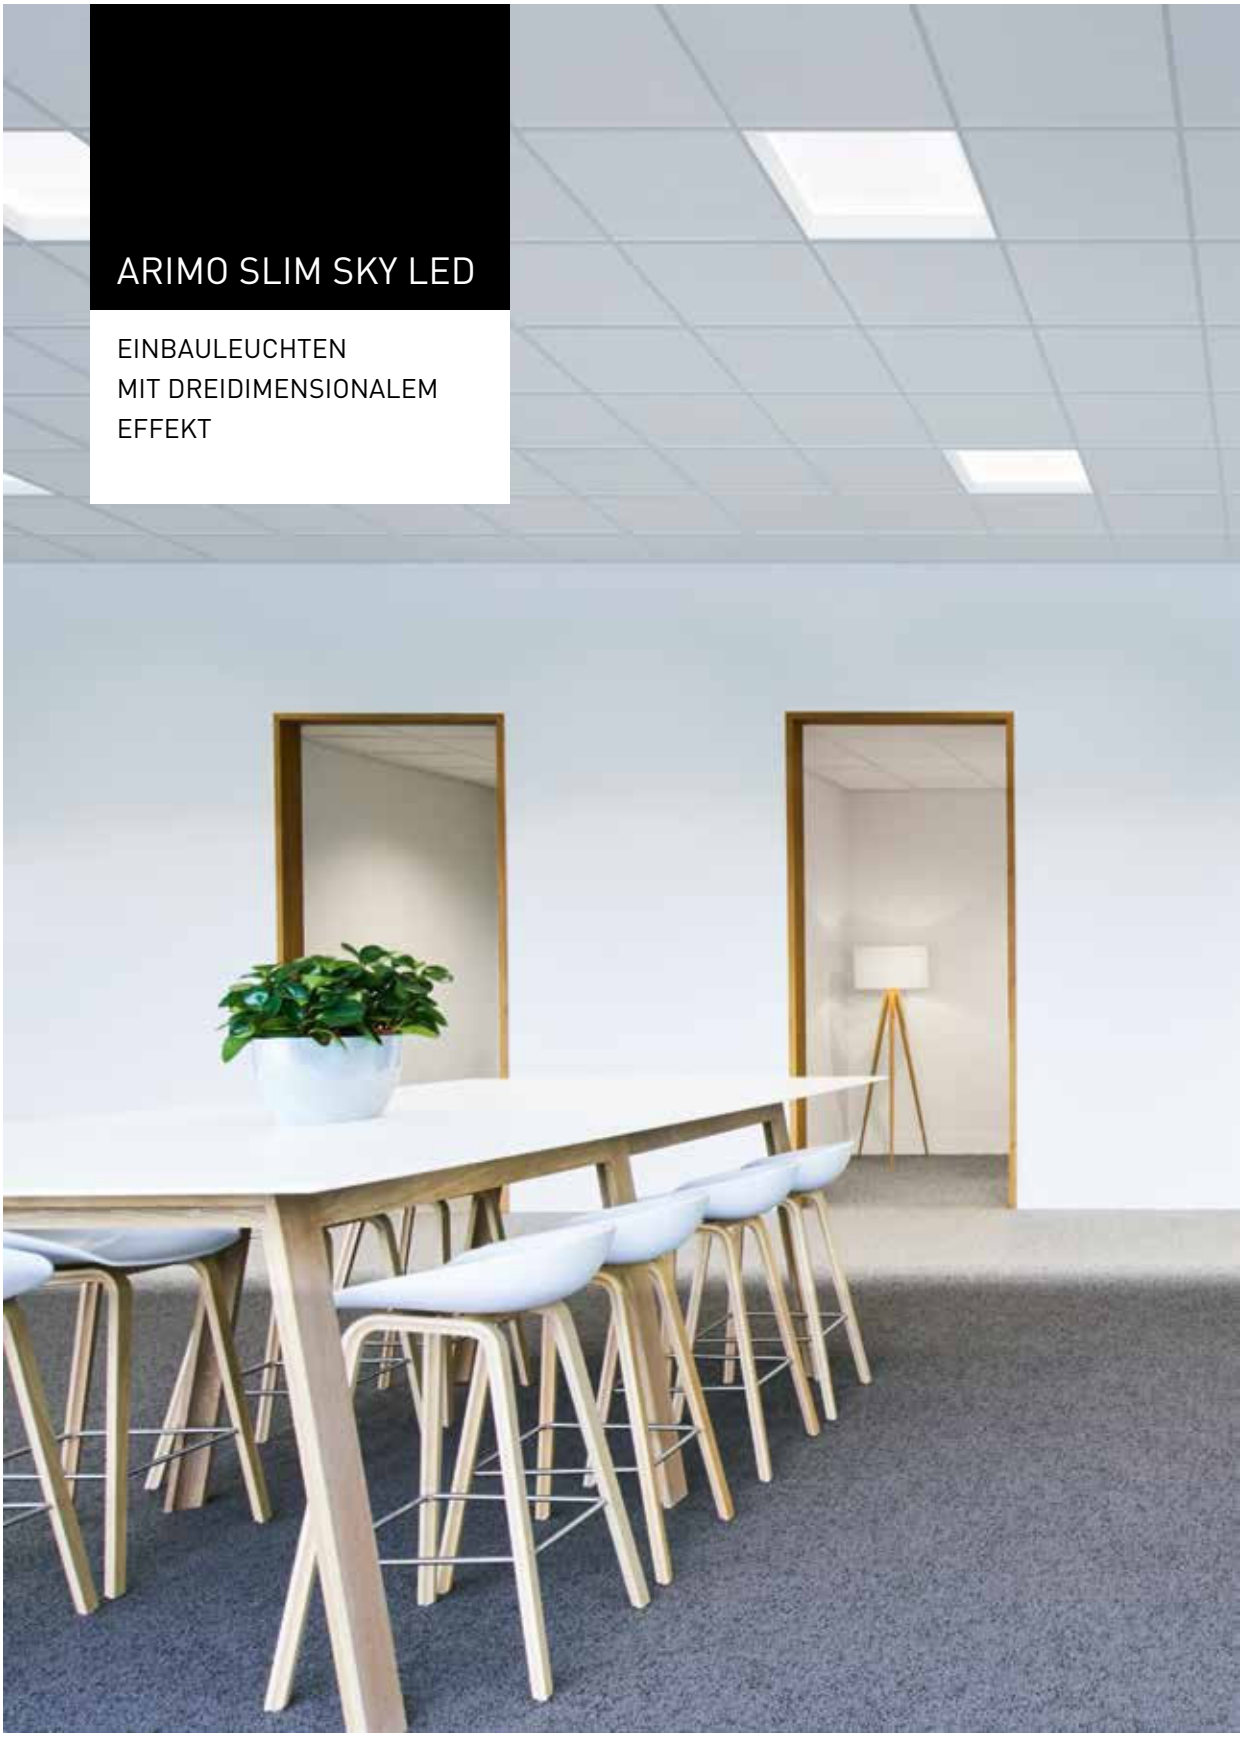

EINE FAMILIE, SO VIELFÄLTIG WIE DIE BÜROLANDSCHAFT

- Einzigartiges Konzept sorgt für 3D-Effekt, sodass die Leuchte wie ein zurückgesetztes Dachfenster wirkt
- Entblendung gemäß UGR19 zur Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen
- Mikroprismatik CDP mit einer Energieeffizienz von bis zu 122 lm/W
- Als Active-Ausführung erhältlich

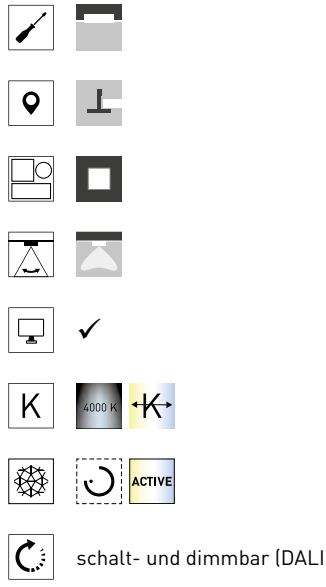

schalt- und dimmbar (DALI)

3-Dimensionalität
und Tiefeneffekt

Umlaufende Lichtfuge

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und Sky-Rahmen für raumatmosphärisch wirkenden Tiefeneffekt

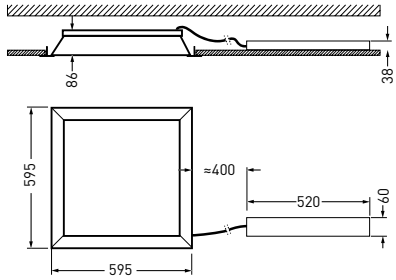



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **ArimoS Sky Act M73 CDP LED 4000···**	71 305···	**···51**	4100 lm	A++/A+/A	40	7,2

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und Sky-Rahmen für raumatmosphärisch wirkenden Tiefeneffekt

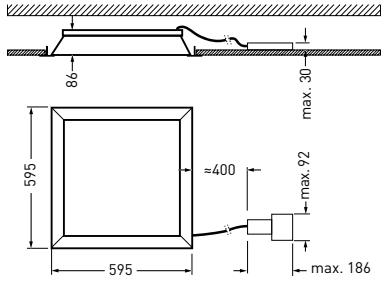



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **ArimoS Sky M73 CDP LED 4000-840···**	71 303···	**···51**	3900 lm	A++/A+/A	32	6,0

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und Sky-Rahmen für raumatmosphärisch wirkenden Tiefeneffekt

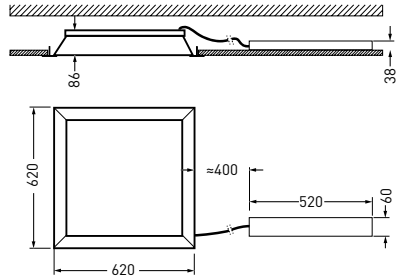



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **ArimoS Sky Act M84 CDP LED 4000···**	71 306···	**···51**	4100 lm	A++/A+/A	40	7,3

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und Sky-Rahmen für raumatmosphärisch wirkenden Tiefeneffekt

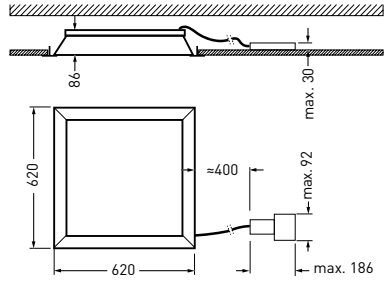



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **ArimoS Sky M84 CDP LED 4000-840···**	71 304···	**···51**	3900 lm	A++/A+/A	32	6,5

• IK02/0,2 J 650 °C

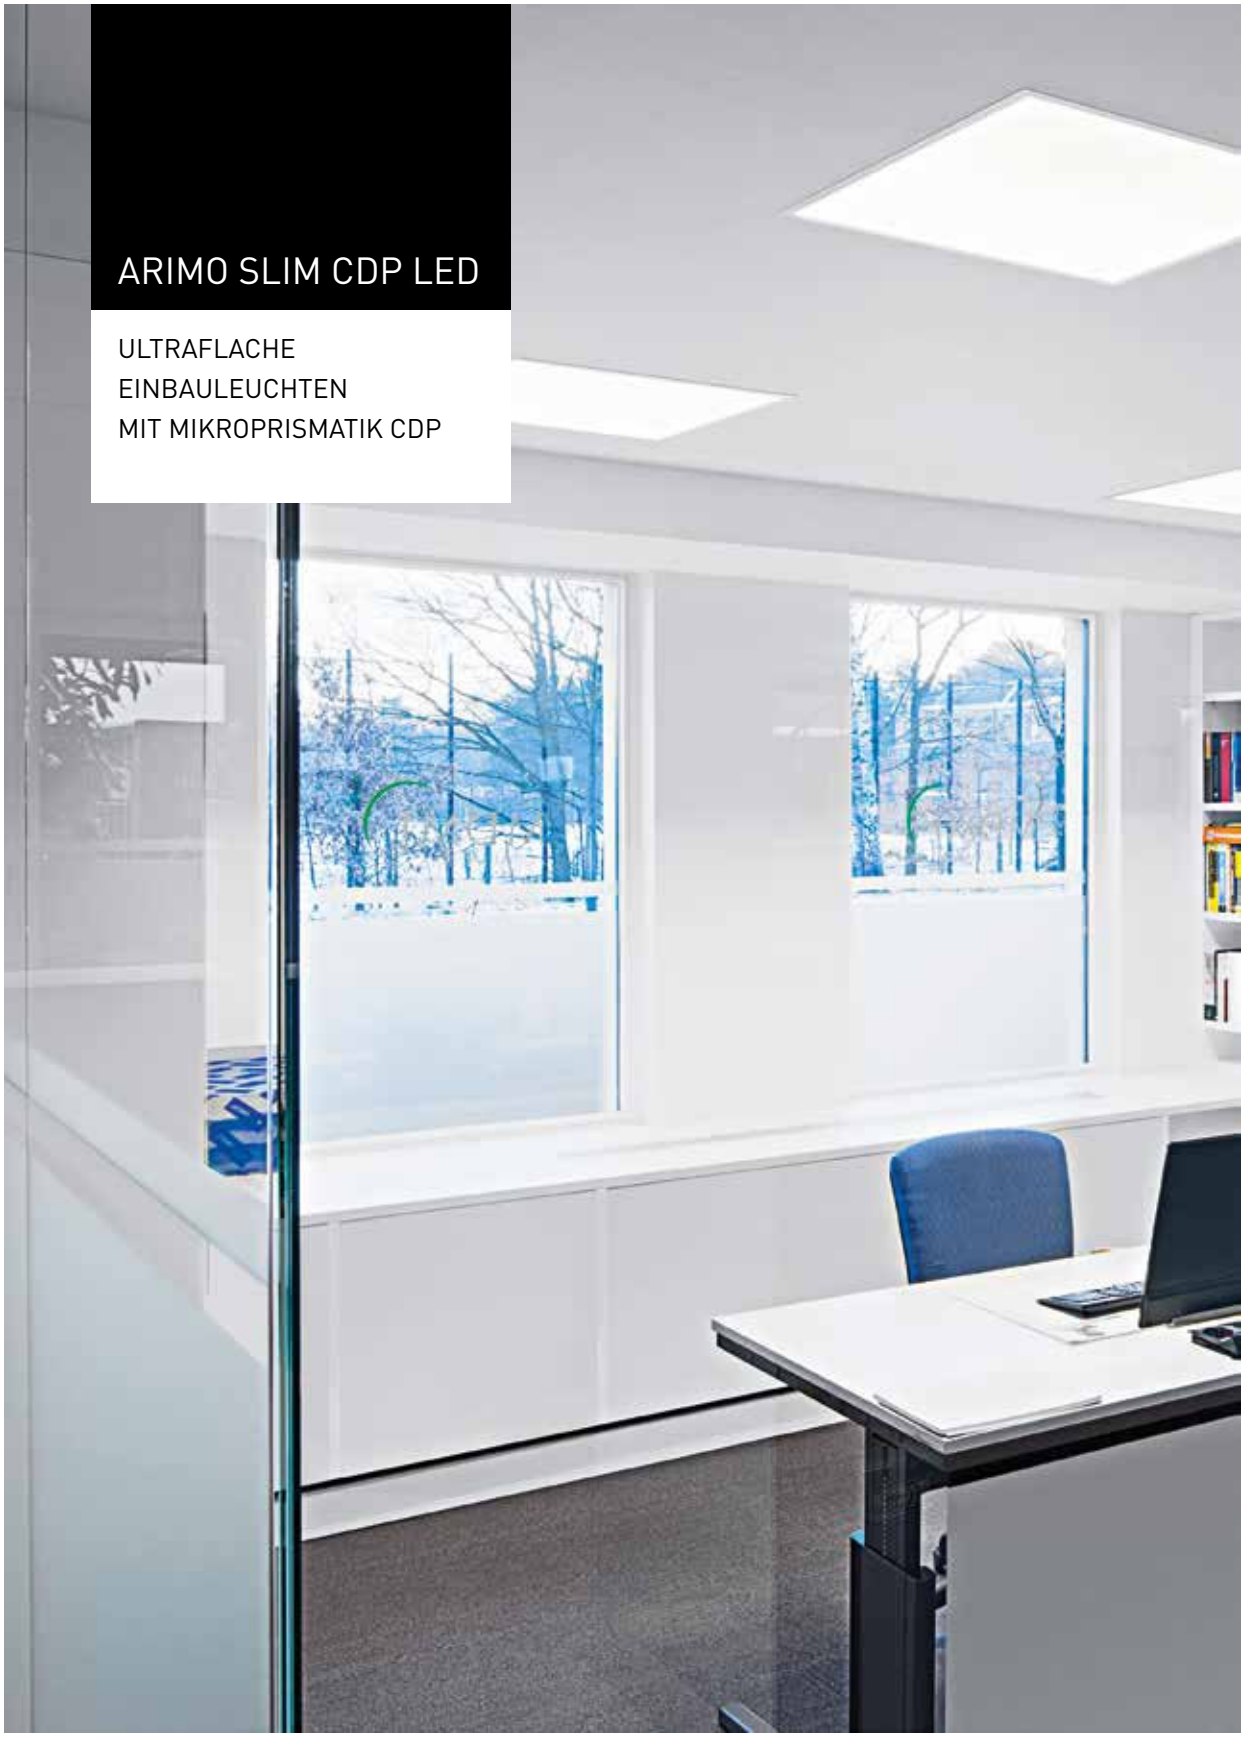

ARIMO SLIM CDP LED

ULTRAFLACHE
EINBAULEUCHTEN
MIT MIKROPRISMATIK CDP

EINE FAMILIE, SO VIELFÄLTIG WIE DIE BÜROLANDSCHAFT

- Flexible und vielseitige Leuchtenfamilie für alle Beleuchtungsaufgaben im Office
- Ideal für ganzheitliche Lösungen in einheitlicher Designsprache
- Zwei optische Systeme für die individuellen Vorlieben
- Kombiniert ein attraktives Design und hohe Energieeffizienz
- Perfekte Sanierungslösung für einen 1:1 Austausch

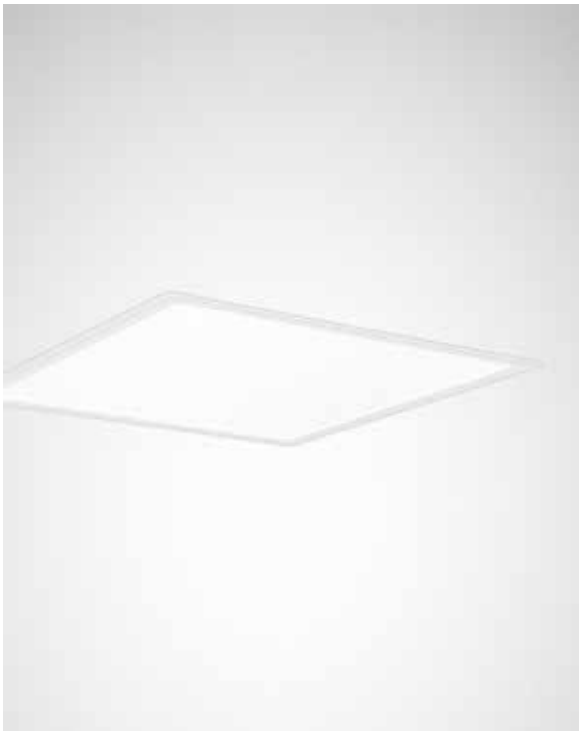

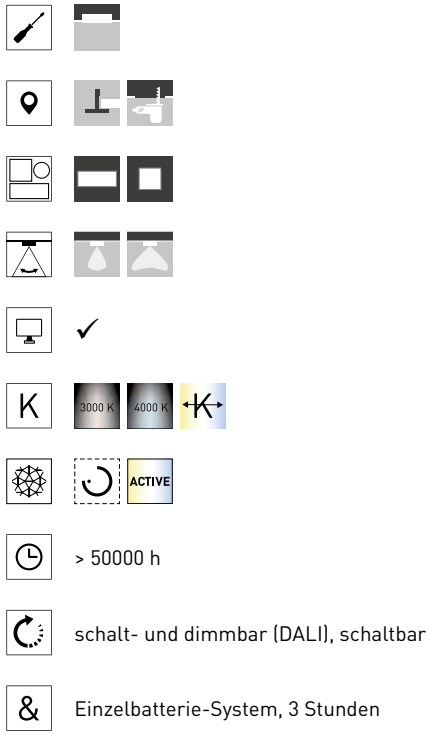

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Homogene Ausleuchtung
und Entblendung nach UGR19

HCL Basic Starter Kit
mit Lichtsteuerung

Auch als Anbauleuchte

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP





Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoS Act M73 CDP LED 4000···**	69 758···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	40	5,0
LED							
ArimoS M73 CDP LED 3000-830···01	63 253···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	23	5,6
ArimoS M73 CDP LED 3000-840···01	63 254···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	23	5,6
ArimoS M73 CDP LED 4000-830···01	63 255···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	32	5,6
ArimoS M73 CDP LED 4000-840···01	63 256···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	32	5,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
ArimoS M73 CDP LED 3000-840···EB3	63 261···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	28	6,8
ArimoS M73 CDP LED 4000-840···EB3	63 262···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	37	6,8

• IK02/0,2 J 650 °C

HCL Basic Starter Kit Master (4x ArimoS Act CDP Einbauleuchten mit zentralem HCL-Steuerbaustein und PIR-Präsenzmelder)



Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Master**	72 269···	**···51**	4 x 4000 lm	A++/A+/A	161,5	20,0

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

HCL Basic Starter Kit Slave (2x ArimoS Act CDP Einbauleuchten mit Bewegungmelder und Y-Anschlussleitung)



Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave2**	72 273···	**···51**	2 x 4000 lm	A++/A+/A	81,5	10,0

• IK02/0,2 J 650 °C

HCL Basic Starter Kit Slave (4x ArimoS Act CDP Einbauleuchten mit Bewegungmelder und Y-Anschlussleitung)



Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **HCL Basic Starter Kit Arimo M73 Slave4**	72 271···	**···51**	4 x 4000 lm	A++/A+/A	161,5	20,0

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP



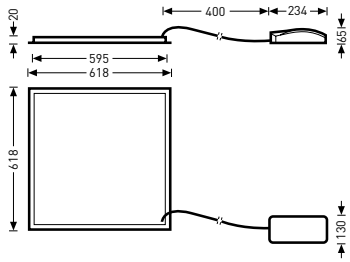

Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoS Act M84 CDP LED 4000···**	69 759···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	40	5,6
LED							
ArimoS M84 CDP LED 3000-830···01	63 257···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	23	4,7
ArimoS M84 CDP LED 3000-840···01	63 258···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	23	4,7
ArimoS M84 CDP LED 4000-830···01	63 259···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	32	4,7
ArimoS M84 CDP LED 4000-840···01	63 260···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	32	4,7
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
ArimoS M84 CDP LED 3000-840···EB3	63 263···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	28	6,3
ArimoS M84 CDP LED 4000-840···EB3	63 264···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	37	7,0

• IK02/0,2 J 650 °C

HCL Basic Starter Kit Master (4x ArimoS Act CDP Einbauleuchten mit zentralem HCL-Steuerbaustein und PIR-Präsenzmelder)

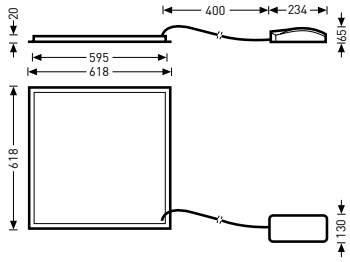

Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Master**	72 268···	**···51**	4x4000 lm	A++/A+/A	161,5	22,4

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

HCL Basic Starter Kit Slave (2x ArimoS Act CDP Einbauleuchten mit Bewegungmelder und Y-Anschlussleitung)

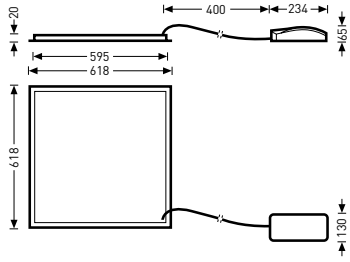

Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Slave2**	72 272···	**···51**	2 x 4000 lm	A++/A+/A	81,5	11,2

• IK02/0,2 J 650 °C

HCL Basic Starter Kit Slave (4x ArimoS Act CDP Einbauleuchten mit Bewegungmelder und Y-Anschlussleitung)

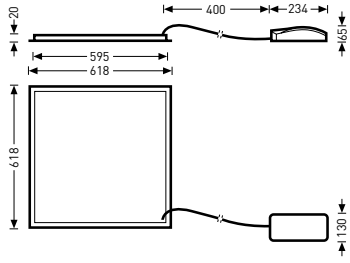

Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **HCL Basic Starter Kit Arimo M84 Slave4**	72 270···	**···51**	4 x 4000 lm	A++/A+/A	61,5	22,4

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP in langgestreckter Bauform



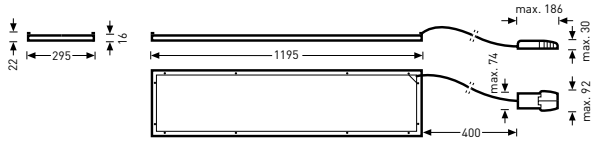



Leuchtenmodul M46 300 mm x 1200 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoS Act M46 CDP LED 4500···**	69 760···	**···51**	**-**	4500 lm	A++/A+/A	45	5,5
LED							
ArimoS M46 CDP LED 3600-830···01	64 916···	**···51**	**···40**	3500 lm	A++/A+/A	32	5,5
ArimoS M46 CDP LED 3600-840···01	64 917···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	32	5,5
ArimoS M46 CDP LED 4500-830···01	64 918···	**···51**	**···40**	4400 lm	A++/A+/A	41	5,5
ArimoS M46 CDP LED 4500-840···01	64 919···	**···51**	**···40**	4600 lm	A++/A+/A	41	5,5

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP in langgestreckter Bauform



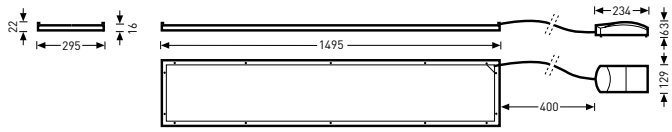



Leuchtenmodul M48 300 mm x 1500 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M48 CDP LED 5000-830···01**	67 939···	**···51**	**···40**	4750 lm	A++/A+/A	46	6,6
ArimoS M48 CDP LED 5000-840···01	67 938···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	46	6,6

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP in langgestreckter Bauform



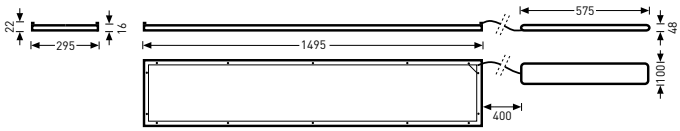



Leuchtenmodul M48 300 mm x 1500 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M48 CDP LED 7000-830···01**	67 941···	**···51**	**···40**	6650 lm	A++/A+/A	71	7,8
ArimoS M48 CDP LED 7000-840···01	67 940···	**···51**	**···40**	7000 lm	A++/A+/A	71	7,8

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP in langgestreckter Bauform



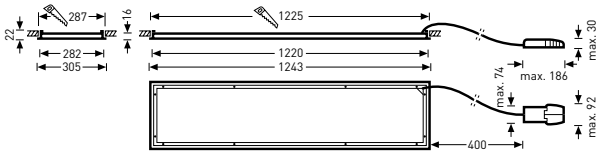



Leuchtenmodul M57 312.5 mm x 1250 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoS Act M57 CDP LED 4500···**	69 761···	**···51**	**-**	4500 lm	A++/A+/A	45	7,3
LED							
ArimoS M57 CDP LED 3600-830···01	64 924···	**···51**	**···40**	3500 lm	A++/A+/A	32	5,8
ArimoS M57 CDP LED 3600-840···01	64 925···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	32	5,8
ArimoS M57 CDP LED 4500-830···01	64 926···	**···51**	**···40**	4400 lm	A++/A+/A	41	5,8
ArimoS M57 CDP LED 4500-840···01	64 927···	**···51**	**···40**	4600 lm	A++/A+/A	41	5,8

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP in langgestreckter Bauform



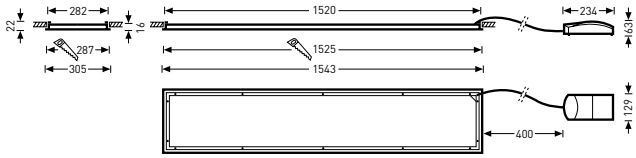



Leuchtenmodul M59 312,5 x 1550 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M59 CDP LED 5000-830···01**	67 935···	**···51**	**···40**	4750 lm	A++/A+/A	46	6,9
ArimoS M59 CDP LED 5000-840···01	67 934···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	46	6,9

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP in langgestreckter Bauform



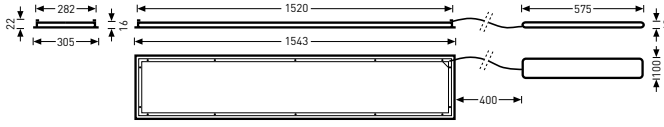



Leuchtenmodul M59 312,5 x 1550 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M59 CDP LED 7000-830···01**	67 937···	**···51**	**···40**	6650 lm	A++/A+/A	71	8,1
ArimoS M59 CDP LED 7000-840···01	67 936···	**···51**	**···40**	7000 lm	A++/A+/A	71	8,1

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegender Lichtfuge CDP-X



Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M73 CDP-X LED 4000-840···**	66 868···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	32	5,6

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegender Lichtfuge CDP-X



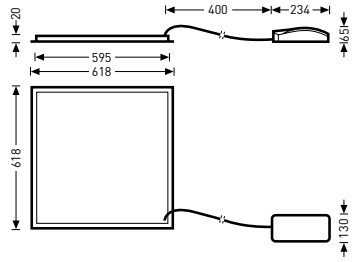

Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M84 CDP-X LED 4000-840···**	66 867···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	32	4,7

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegender Lichtfuge CDP-X in langgestreckter Bauform



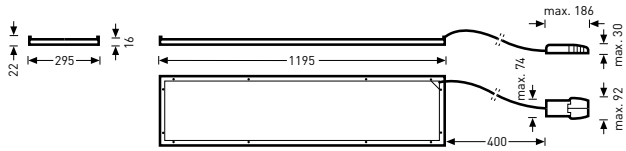



Leuchtenmodul M46 300 mm x 1200 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M46 CDP-X LED 4500-840···**	66 869···	**···51**	**···40**	4600 lm	A++/A+/A	41	5,5

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung und innenliegender Lichtfuge CDP-X in langgestreckter Bauform

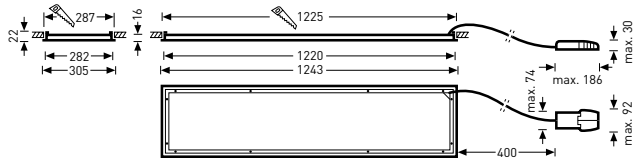



Leuchtenmodul M57 312.5 mm x 1250 mm

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M57 CDP-X LED 4500-840···**	66 870···	**···51**	**···40**	4600 lm	A++/A+/A	41	5,8

• IK02/0,2 J 650 °C

Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ArimoS CDP ZBB/1	63 608 00	Montagezubehör zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Für ArimoS/Valineo G2 M57/M84 LED-Einbauleuchten.	0,3
ArimoS CDP ZBB/2	63 609 00	Montagezubehör zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Für ArimoS M59 und IP-Ausführungen CDP-LED Einbauleuchten	0,5

VALINEO G2 LED

FLÄCHIGE EINBAULEUCHTEN
FÜR PROJEKTE

DIE BASISLÖSUNG FÜR FLÄCHIGES LICHT IM PROJEKTGESCHÄFT

- Attraktive Basislösung für anspruchsvolles Projektgeschäft
- Lohnende Investition: Energieeffizienz von 110 lm/W und 50.000 Stunden Lebensdauer für dauerhaft niedrige Betriebskosten
- Hohe Material- und Verarbeitungsqualität
- Ideale Sanierungslösung dank einfacher Montage und Plug'n Play Installation

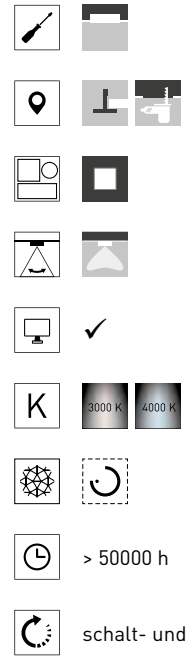

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Wertigkeit durch stabilen Aluminiumrahmen

Gute Entblendung dank Mikroprismatik

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung

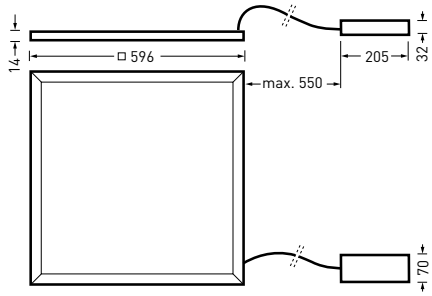

Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Valineo G2 M73 OTA19 4000-830···**	72 073···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	36	4,2
Valineo G2 M73 OTA19 4000-840···	72 074···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	36	4,2

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung

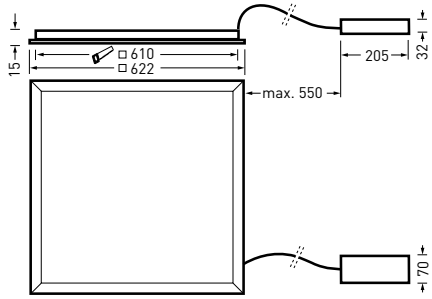

Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Valineo G2 M84 OTA19 4000-830···**	72 071···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	36	4,3
Valineo G2 M84 OTA19 4000-840···	72 072···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	36	4,3

• IK02/0,2 J 650 °C

Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ArimoS CDP ZBB/1	63 608 00	Montagezubehör zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Für ArimoS/Valineo G2 M57/M84 LED-Einbauleuchten.	0,3
ZD/3	71 697 00	Rahmen zum Deckenanbau der Einbauleuchte	2,9

SIELLA LED

FLÄCHIGE EINBAULEUCHTEN

DER STANDARD IN DER BÜROBELEUCHTUNG

- Geringe Investitionskosten und eine hohe Energieeffizienz machen die Siella G5 LED zur perfekten Einstiegslösung
- Die Material- und Lichtqualität sowie die Installation und Vorteile im Betrieb wurden in der fünften Generation weiter optimiert
- Durch die extrem geringe Bauhöhe von nur 13 mm passt die Leuchte in fast jeden Deckenzwischenraum
- Die Siella G5 LED ist wahlweise mit UGR19 für Bildschirmarbeitsplätze oder mit UGR22 für alle anderen Office-Bereiche erhältlich

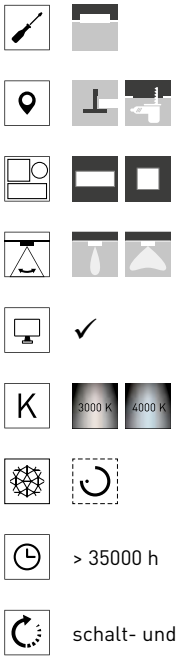

> 35000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Externes Betriebsgerät

Auch als Anbauleuchte

LED-Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe, entblendet UGR ≤ 19

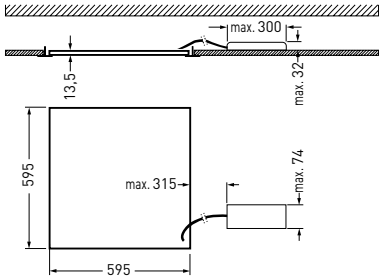

Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Siella G5 M73 OTA19 LED 3400-830···**	71 648···	**···51**	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	33	2,0
Siella G5 M73 OTA19 LED 3600-840···	71 650···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	33	2,0

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe

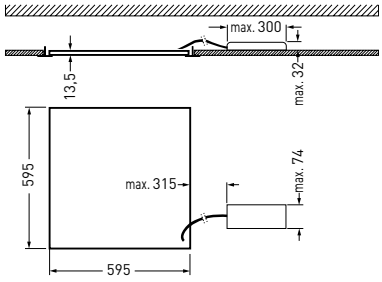

Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Siella G5 M73 OTA22 LED 3400-830···**	71 642···	**···51**	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	33	2,0
Siella G5 M73 OTA22 LED 3600-840···	71 644···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	33	2,0

• IK03/0,35 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe, entblendet UGR ≤ 19

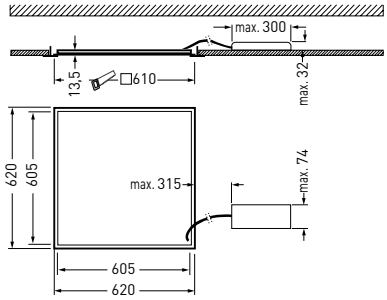

Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Siella G5 M84 OTA19 LED 3400-830···**	71 652···	**···51**	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	33	2,3
Siella G5 M84 OTA19 LED 3600-840···	71 653···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	33	2,3

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe

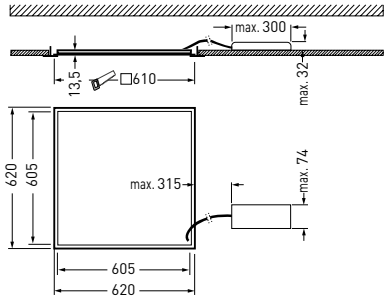

Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Siella G5 M84 OTA22 LED 3400-830···**	71 646···	**···51**	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	33	2,3
Siella G5 M84 OTA22 LED 3600-840···	71 647···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	33	2,3

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe in langgestreckter Bauform, entblendet UGR ≤ 19

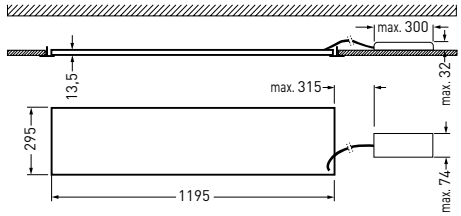

Leuchtenmodul M46 300 x 1200 mm



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Siella G5 M46 OTA19 LED 3600-840···**	71 654···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	33	2,1

• IK03/0,35 J 650 °C

Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Siella ZBB/3	71 696 00	Befestigungsfeder für Decken mit gesägten Einbauöffnungen bei Deckenstärke 25 mm - 37 mm, für Ausführung M84 (4 Stück)	0,4
ZD/3	71 697 00	Rahmen zum Deckenanbau der Einbauleuchte	2,9

SOLVAN FLOW C LED

FLEXIBLE EINBAULEUCHTEN
MIT VERSCHIEDENEN
OPTIKEN

DAS ALLROUND-TALENT FÜR MEHR PLANUNGSFREIHEIT

- Direkte und indirekte Lichtanteile sorgen für optimale Raumwirkung. Eine innovative, seitliche Lichtauskopplung über die gesamte Leuchtenlänge unterstützt den gestalterischen Anspruch
- Dank des modularen Baukastenprinzips mit wenigen Handgriffen schnell und einfach zu montieren
- Projektkonforme Lichtstrompakete und anwendungsspezifische optische Systeme für bereichsübergreifende Beleuchtungskonzepte, als Lichtband oder Einzelleuchte

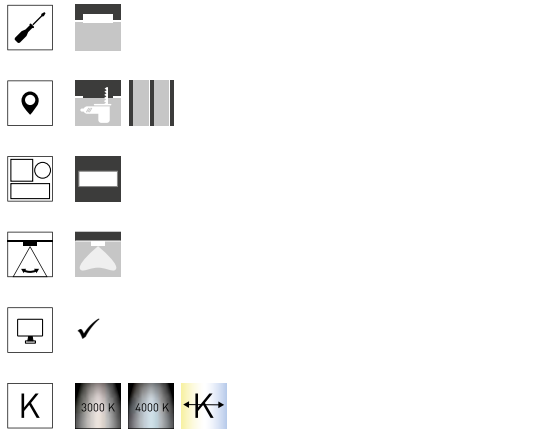

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Einzelbatterie-System, 3 Stunden,
Umschaltrelais für Notstrom-Versorgungs-Systeme

Planungsvielfalt als Einzelleuchte oder Lichtband

Auch als Anbau- und Hängeleuchte

LED-Einbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRW)

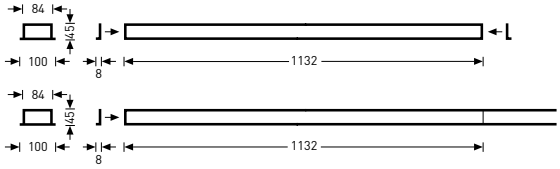



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **SFlow C1-L MRW LED 3200-830···01**	68 927···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	23	3,2
SFlow C1-L MRW LED 3200-840···01	68 928···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	23	3,2

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRW)

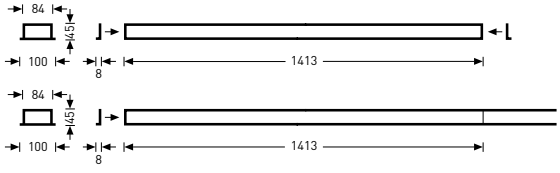



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **SFlow-Act C2-L MRW LED 4000···01**	69 782···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	34	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED							
SFlow C2-L MRW LED 4000-830···01	68 937···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	28	4,0
SFlow C2-L MRW LED 4000-840···01	68 938···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	28	4,0

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRW) und LiveLink System

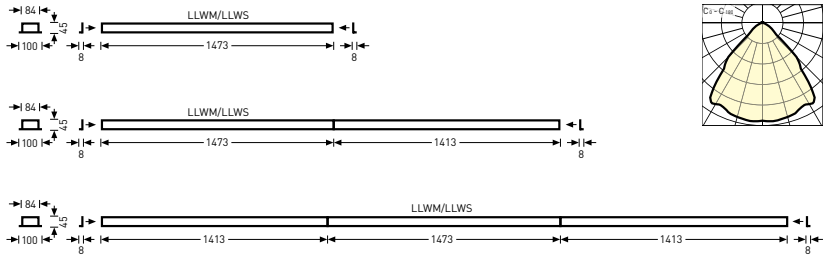

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
• **SFlow-Act C3-L MRW LED 4000···LLWM 01**	69 850···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act C3-L MRW LED 4000···LLWS 01	69 851···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow C3-L MRW LED 4000-840···LLWM 01	69 230···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	30	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow C3-L MRW LED 4000-840···LLWS 01	69 231···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	30	4,3

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology und diffusem Direktanteil (MRWD)

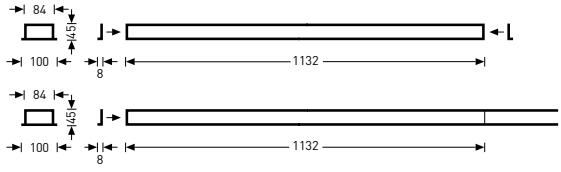



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **SFlow C1-L MRWD LED 3200-830···01**	68 929···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	25	3,2
SFlow C1-L MRWD LED 3200-840···01	68 930···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	25	3,2

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology und diffusem Direktanteil (MRWD)

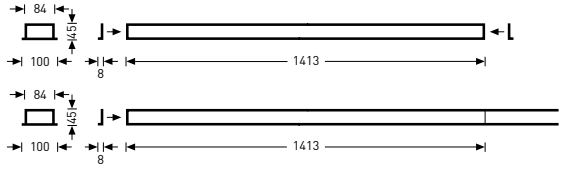



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **SFlow-Act C2-L MRWD LED 4000···01**	69 781···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	34	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED							
SFlow C2-L MRWD LED 4000-830···01	68 939···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	31	4,0
SFlow C2-L MRWD LED 4000-840···01	68 940···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	31	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
SFlow C2-L MRWD LED 4000-840···EB3 01	68 941···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	36	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung							
SFlow C2-L MRWD LED 4000-840···UR 01	68 942···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	32	4,5

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology, diffusem Direktanteil (MRWD) und LiveLink System

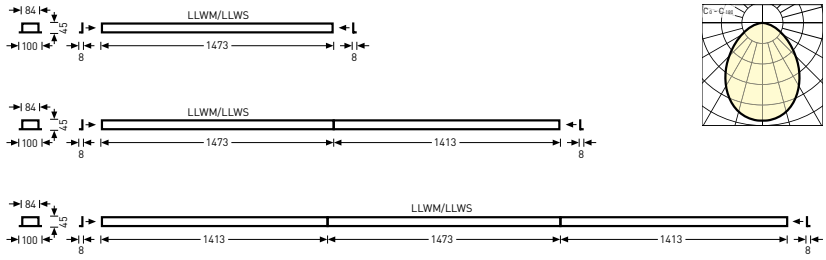

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
• **SFlow-Act C3-L MRWD LED 4000···LLWM 01**	69 852···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act C3-L MRWD LED 4000···LLWS 01	69 853···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow C3-L MRWD LED 4000-840···LLWM 01	69 228···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	33	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow C3-L MRWD LED 4000-840···LLWS 01	69 229···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	33	4,3

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRX)

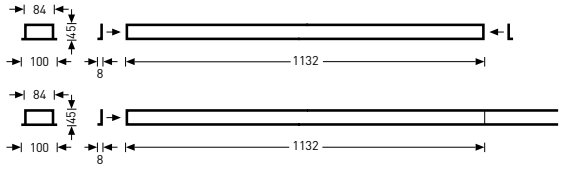



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **SFlow C1-L MRX LED 3200-830···01**	68 933···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	23	3,2
SFlow C1-L MRX LED 3200-840···01	68 934···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	23	3,2

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRX)

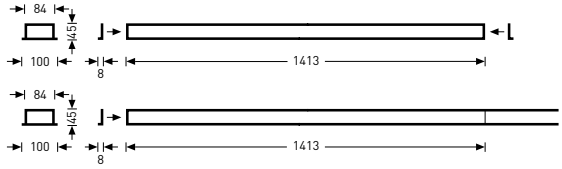



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **SFlow-Act C2-L MRX LED 4000···01**	69 780···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	34	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED							
SFlow C2-L MRX LED 4000-830···01	68 943···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	28	4,0
SFlow C2-L MRX LED 4000-840···01	68 944···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	28	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
SFlow C2-L MRX LED 4000-840···EB3 01	68 945···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	33	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung							
SFlow C2-L MRX LED 4000-840···UR 01	68 946···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	29	4,1

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRX) und LiveLink System

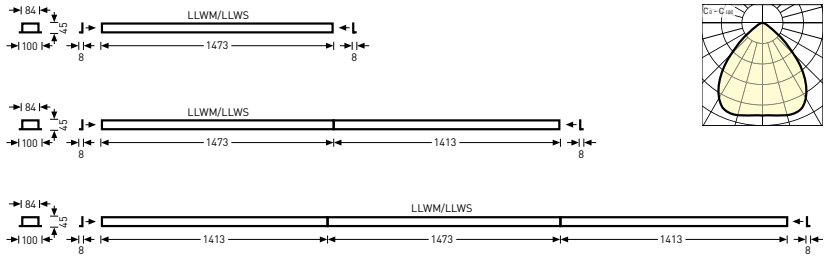

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
• **SFlow-Act C3-L MRX LED 4000···LLWM 01**	69 854···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act C3-L MRX LED 4000···LLWS 01	69 855···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow C3-L MRX LED 4000-840···LLWM 01	69 226···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	30	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow C3-L MRX LED 4000-840···LLWS 01	69 227···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	29	4,3

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit Micro-Linear-Technology, asymmetrisch (MLA)

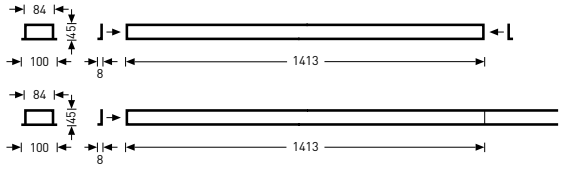



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **SFlow C2-L MLA LED 4600-830···01**	68 935···	**···51**	4300 lm	A++/A+/A	35	3,9
SFlow C2-L MLA LED 4600-840···01	68 936···	**···51**	4500 lm	A++/A+/A	35	3,9

• IK03/0,35 J 650 °C

Lichtbandkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow C/D ZLK	68 926 00	Lichtbandkupplung für ein- oder angebaute Installation (C/D)	0,1

Kopfstücke



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow C ZKS 01	68 925 00	Kopfstücke aus PMMA. Für LED-Einbauleuchten Solvan Flow C.	0,1

Abzieher

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03630 S	29 265 00	Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall	0,1

Durchgangsverdrahtungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow ZDV 315 L1	68 226 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3 x 1,5 mm², für Lichtbandanwendungen Solvan Flow D1···ET/C1···ET	0,1
SFlow ZDV 315 L2	68 228 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3 x 1,5 mm², für Lichtbandanwendungen Solvan Flow D2···ET/C2···ET	0,1
SFlow ZDV 515 L1	68 227 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm², für Lichtbandanwendungen Solvan Flow D1···ETDD/C1···ETDD	0,1
SFlow ZDV 515 L2	68 229 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm², für Lichtbandanwendungen Solvan Flow D2···ETDD/C2···ETDD/H2···ETDD	0,1
SFlow ZDV 515 LiveLink	69 189 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen 5 x 1,5 mm², für Lichtbandanwendungen Solvan Flow D3···ETDD/C3···ETDD/H3···ETDD··· LiveLink	0,2

Einbauzubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow ZBB	68 173 00	Schwenkbügel für die Befestigung der Einbauleuchte in gesägte Deckenöffnungen	0,1
SFlow ZBC	68 174 00	Einbauzubehör für gesägte Decken. Solvan Flow C.	0,3
SFlow ZBP L1	68 171 00	Befestigungselemente für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken Solvan Flow D1 (Modul 100) und C1	1,8
SFlow ZBP L2	68 172 00	Befestigungselemente für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken Solvan Flow D2 (Modul 100) und C2	2,2

BELVISO D LED

FLACHE ANBAULEUCHTEN
MIT MIKROPRISMATIK

reddot design award
winner 2012

DER MASSSTAB FÜR EFFIZIENZ UND LICHTÄSTHETIK

- Herausragende Effizienz von bis zu 148 lm/W
- Vollkommen homogene Ausleuchtung schafft Wohlfühl-Atmosphäre am Arbeitsplatz
- Exklusive Lichtrahmung erzeugt eine unverwechselbare Lichtästhetik mit weichem Übergang zur Decke
- Farbige Lichtleiter ermöglichen individuelle Lichtstimmungen

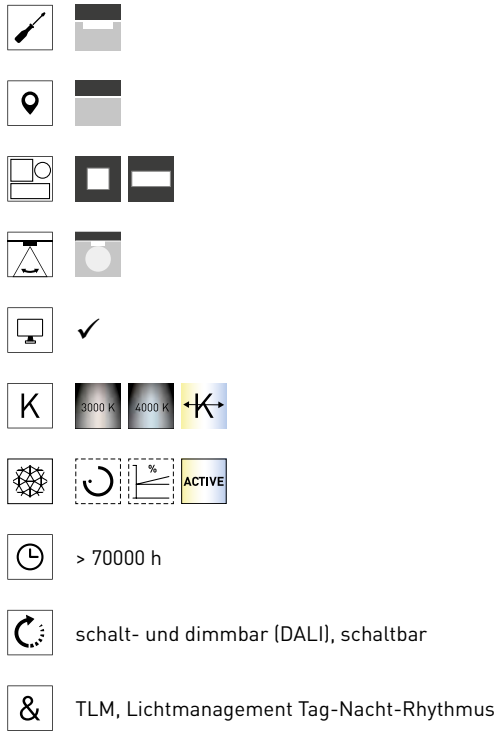

> 70000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

TLM, Lichtmanagement Tag-Nacht-Rhythmus

Seitliche Lichtaura

Auch als Einbau,- Halb-
einbau- und Standleuchte

Hocheffiziente LED-Anbauleuchten mit optimierter Mikroprismatik CDP





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **BelvisoAct D CDP LED 4300···**	61 968···	**···51**	**-**	3900 lm	A++/A+/A	31	9,2
BelvisoAct D CDP LED 4300···+TLM	61 923···	**···51**	**-**	3900 lm	A++/A+/A	33	9,9
Leuchtenkörper weiß, LED							
Belviso D CDP LED 3900 nw···01	60 669···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	27	9,2
Belviso D CDP LED 3900 ww···01	72 144···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	27	9,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit farbiger Lichtrahmung							
Belviso D CDP LED 3800 nw···FB 01	61 133···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	9,2
Belviso D CDP LED 3800 nw···FG 01	61 135···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	9,2
Belviso D CDP LED 3800 nw···FO 01	61 137···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	9,2
Belviso D CDP LED 3800 nw···FR 01	61 139···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	9,2
Belviso D CDP LED 3800 nw···FY 01	61 141···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	27	9,2

• IK02/0,2 J 650 °C

Hocheffiziente LED-Anbauleuchten mit optimierter Mikroprismatik CDP in langgestreckter Bauform





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Belviso D2 CDP LED 3800 nw···01**	61 144···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	30	7,5
Belviso D2 CDP LED 3800 ww···01	72 147···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	30	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit farbiger Lichtrahmung							
Belviso D2 CDP LED 3800 nw···FB 01	61 134···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso D2 CDP LED 3800 nw···FG 01	61 136···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso D2 CDP LED 3800 nw···FO 01	61 138···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso D2 CDP LED 3800 nw···FR 01	61 140···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5
Belviso D2 CDP LED 3800 nw···FY 01	61 142···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	30	8,5

• IK02/0,2 J 650 °C

ARIMO SLIM D MRX LED

ANBAULEUCHTEN
MIT INNOVATIVER
MRX-TECHNOLOGY

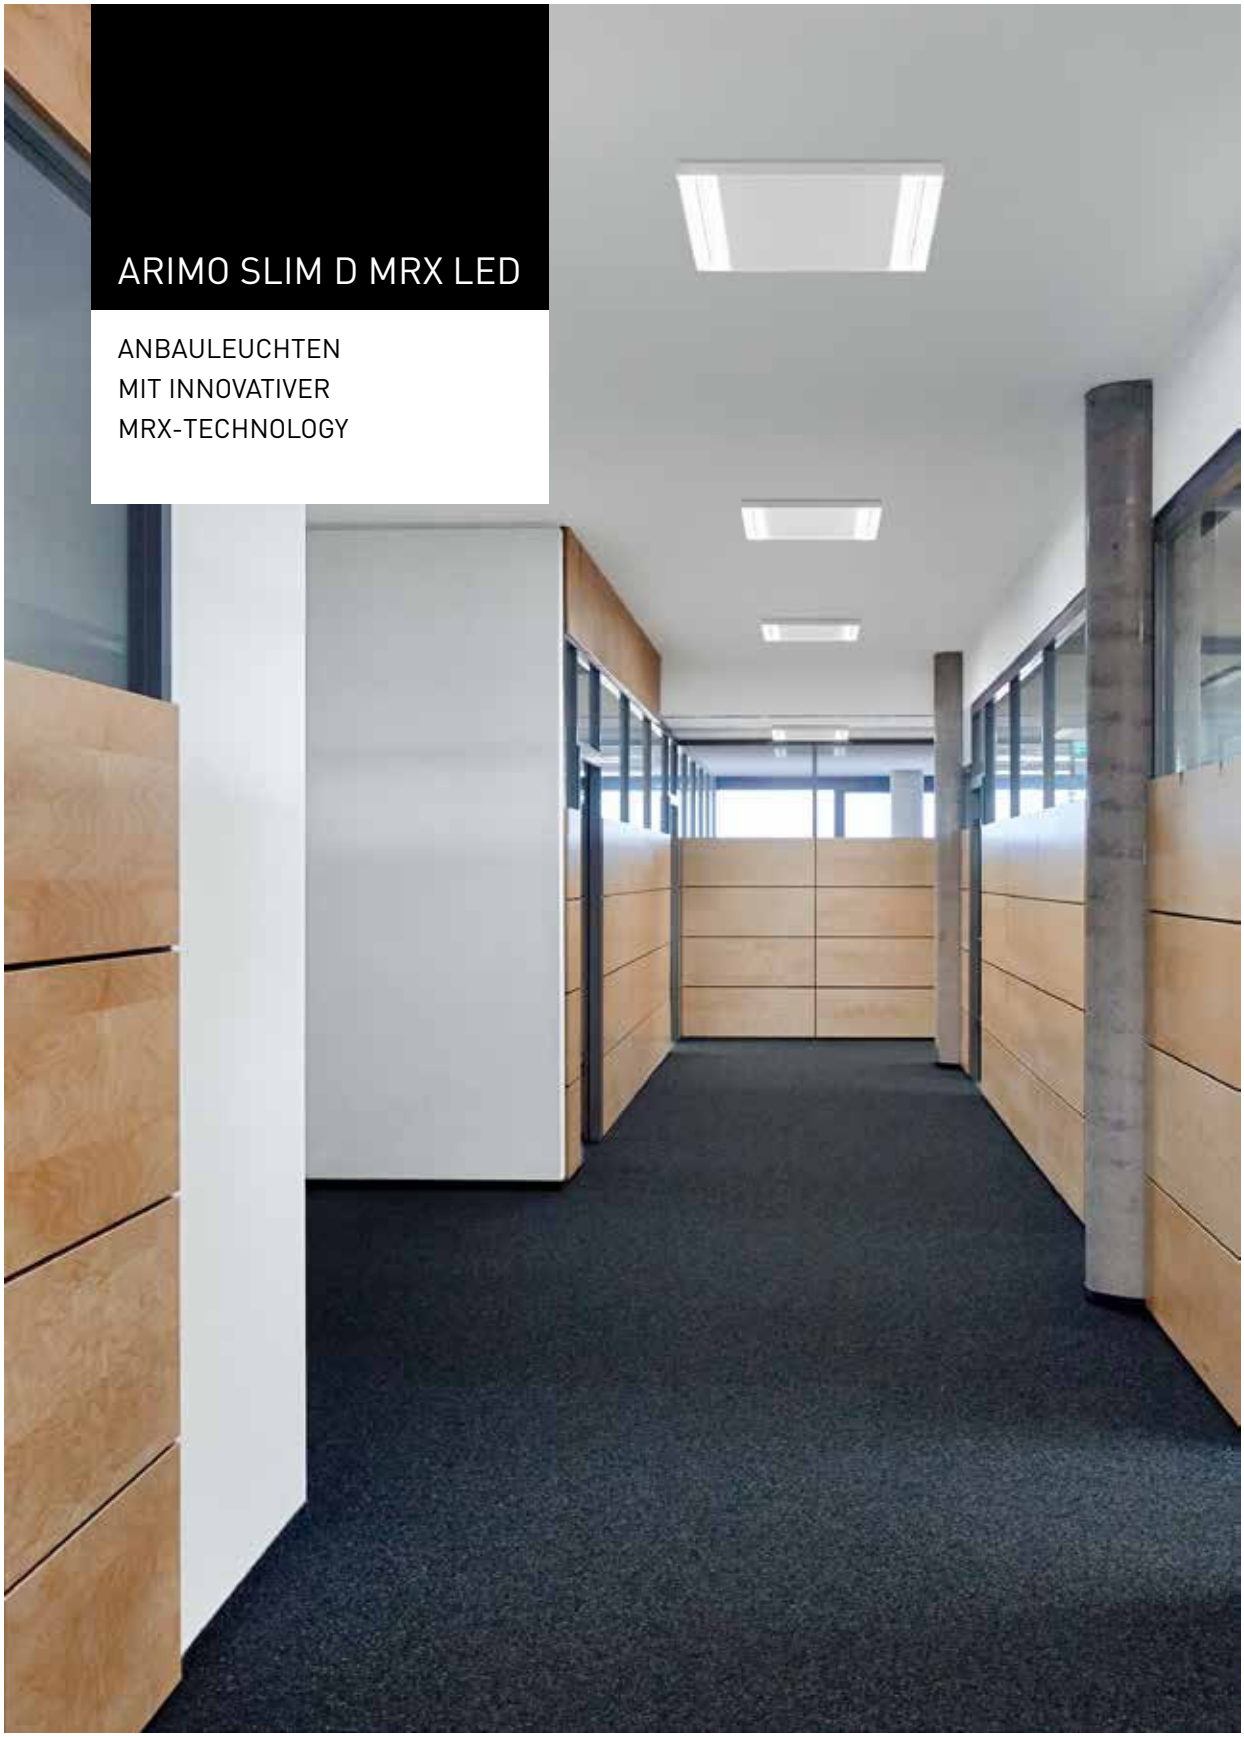

EINE FAMILIE, SO VIELFÄLTIG WIE DIE BÜROLANDSCHAFT

- Angenehmes und blendfreies Licht mit UGR19 < 1.500 cd/m² dank Micro-Reflector-Technology (MRX)
- Außergewöhnliches Leuchtenkonzept mit direkt strahlenden LED
- Die hohe Effizienz von bis zu 138 lm/W gewährleistet hohe Einsparungen und reduziert die Amortisationszeit

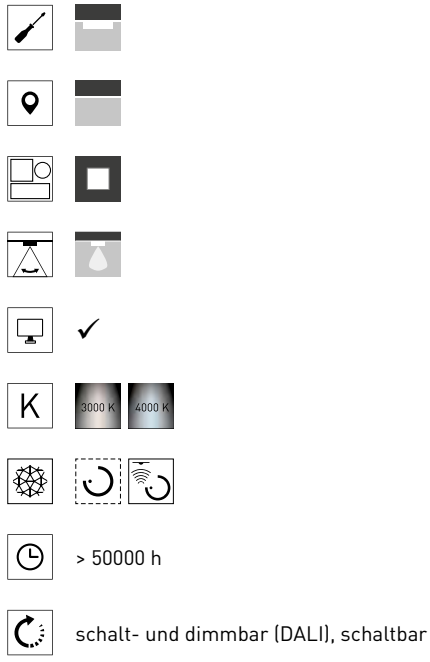

Micro-Reflector-
Technology (MRX)

Innovative Optik
mit sichtbarer Lichtkante

Auch als Einbauleuchte

LED-Deckenanbauleuchten mit MRX-Micro-Reflektor und opaler PMMA-Kaschierung





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **ArimoS D MRX LED 3000-830···**	64 845···	**···51**	**···40**	2800 lm	A++/A+/A	23	5,5
ArimoS D MRX LED 3000-840···	64 846···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	23	5,5
ArimoS D MRX LED 4000-830···	64 847···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	29	5,5
ArimoS D MRX LED 4000-840···	64 848···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	29	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master							
ArimoS D MRX LED 4000-830···+LLWM	66 015···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	31	5,5
ArimoS D MRX LED 4000-840···+LLWM	66 016···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	31	6,2

• IK02/0,2 J 650 °C

Abzieher

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03630 S	29 265 00	Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall	0,1

ARIMO SLIM D CDP LED

ULTRAFLACHE
ANBAULEUCHTE
MIT MIKROPRISMATIK CDP

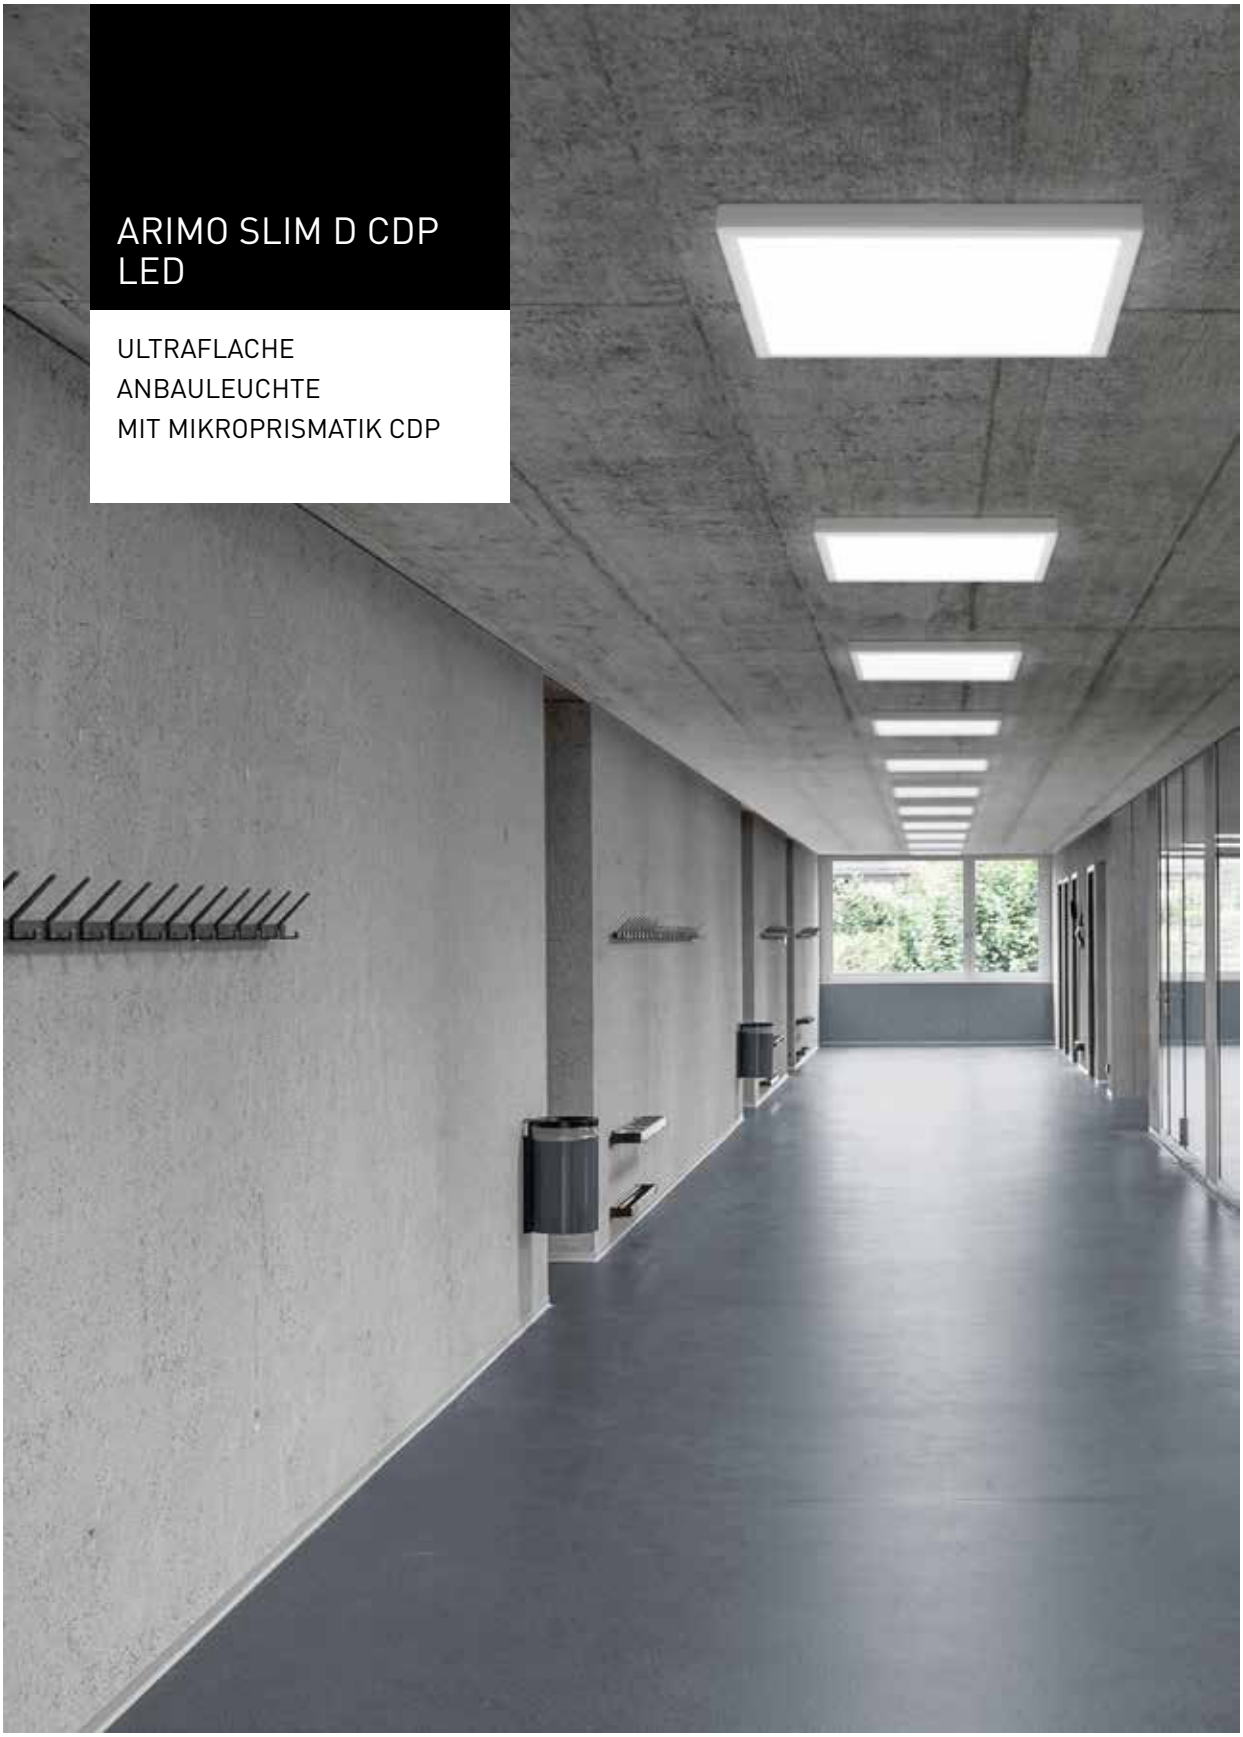

EINE FAMILIE, SO VIELFÄLTIG WIE DIE BÜROLANDSCHAFT

- Flexible und vielseitige Leuchtenfamilie für alle Beleuchtungsaufgaben im Office
- Ideal für ganzheitliche Lösungen in einheitlicher Designsprache
- Kombiniert ein attraktives Design und hohe Energieeffizienz
- Perfekte Sanierungslösung für einen 1:1 Austausch

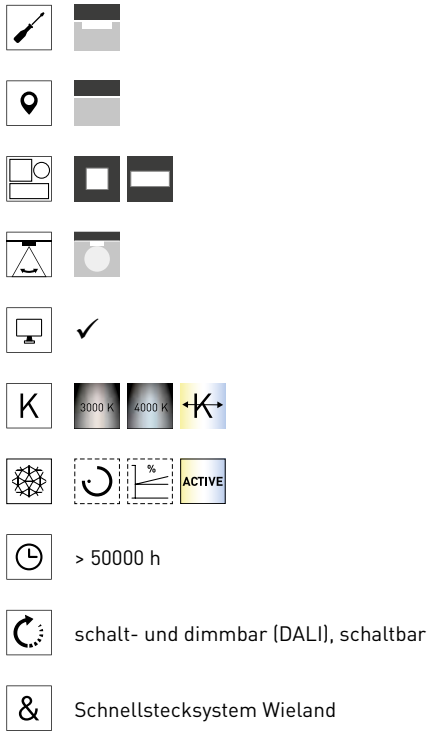

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Schnellstecksystem Wieland

Homogene Ausleuchtung und Entblendung nach UGR19

Geringe Gehäusehöhe durch seitliche Lichteinkopplung

Auch als Einbauleuchte



LED-Deckenanbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoS Act D CDP LED 4000···**	69 762···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	40	8,7
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoS D CDP LED 3000-830···	64 854···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	26	8,7
ArimoS D CDP LED 3000-840···	64 855···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	26	8,7
ArimoS D CDP LED 4000-830···	64 856···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	33	8,7
ArimoS D CDP LED 4000-840···	64 857···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	33	8,7

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Deckenanbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP in langgestreckter Bauform





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **ArimoS Act D2 CDP LED 4500···**	69 763···	**···51**	**-**	4500 lm	A++/A+/A	45	9,0
Leuchtenkörper weiß, LED							
ArimoS D2 CDP LED 3600-830···	64 858···	**···51**	**···40**	3500 lm	A++/A+/A	32	9,0
ArimoS D2 CDP LED 3600-840···	64 859···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	32	9,0
ArimoS D2 CDP LED 4500-830···	64 860···	**···51**	**···40**	4300 lm	A++/A+/A	41	9,0
ArimoS D2 CDP LED 4500-840···	64 861···	**···51**	**···40**	4500 lm	A++/A+/A	41	9,0

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Deckenanbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP in langgestreckter Bauform





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **ArimoS D3 CDP LED 5000-830···01**	67 947···	**···51**	**···40**	4750 lm	A++/A+/A	46	11,5
ArimoS D3 CDP LED 5000-840···01	67 946···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	46	11,5
ArimoS D3 CDP LED 7000-830···01	67 949···	**···51**	**···40**	6650 lm	A++/A+/A	71	12,7
ArimoS D3 CDP LED 7000-840···01	67 948···	**···51**	**···40**	7000 lm	A++/A+/A	71	12,7

• IK02/0,2 J 650 °C

SO-TUBE D LED

ANBAULEUCHTEN
MIT RUNDER
LICHTAUSTRITTSFLÄCHE

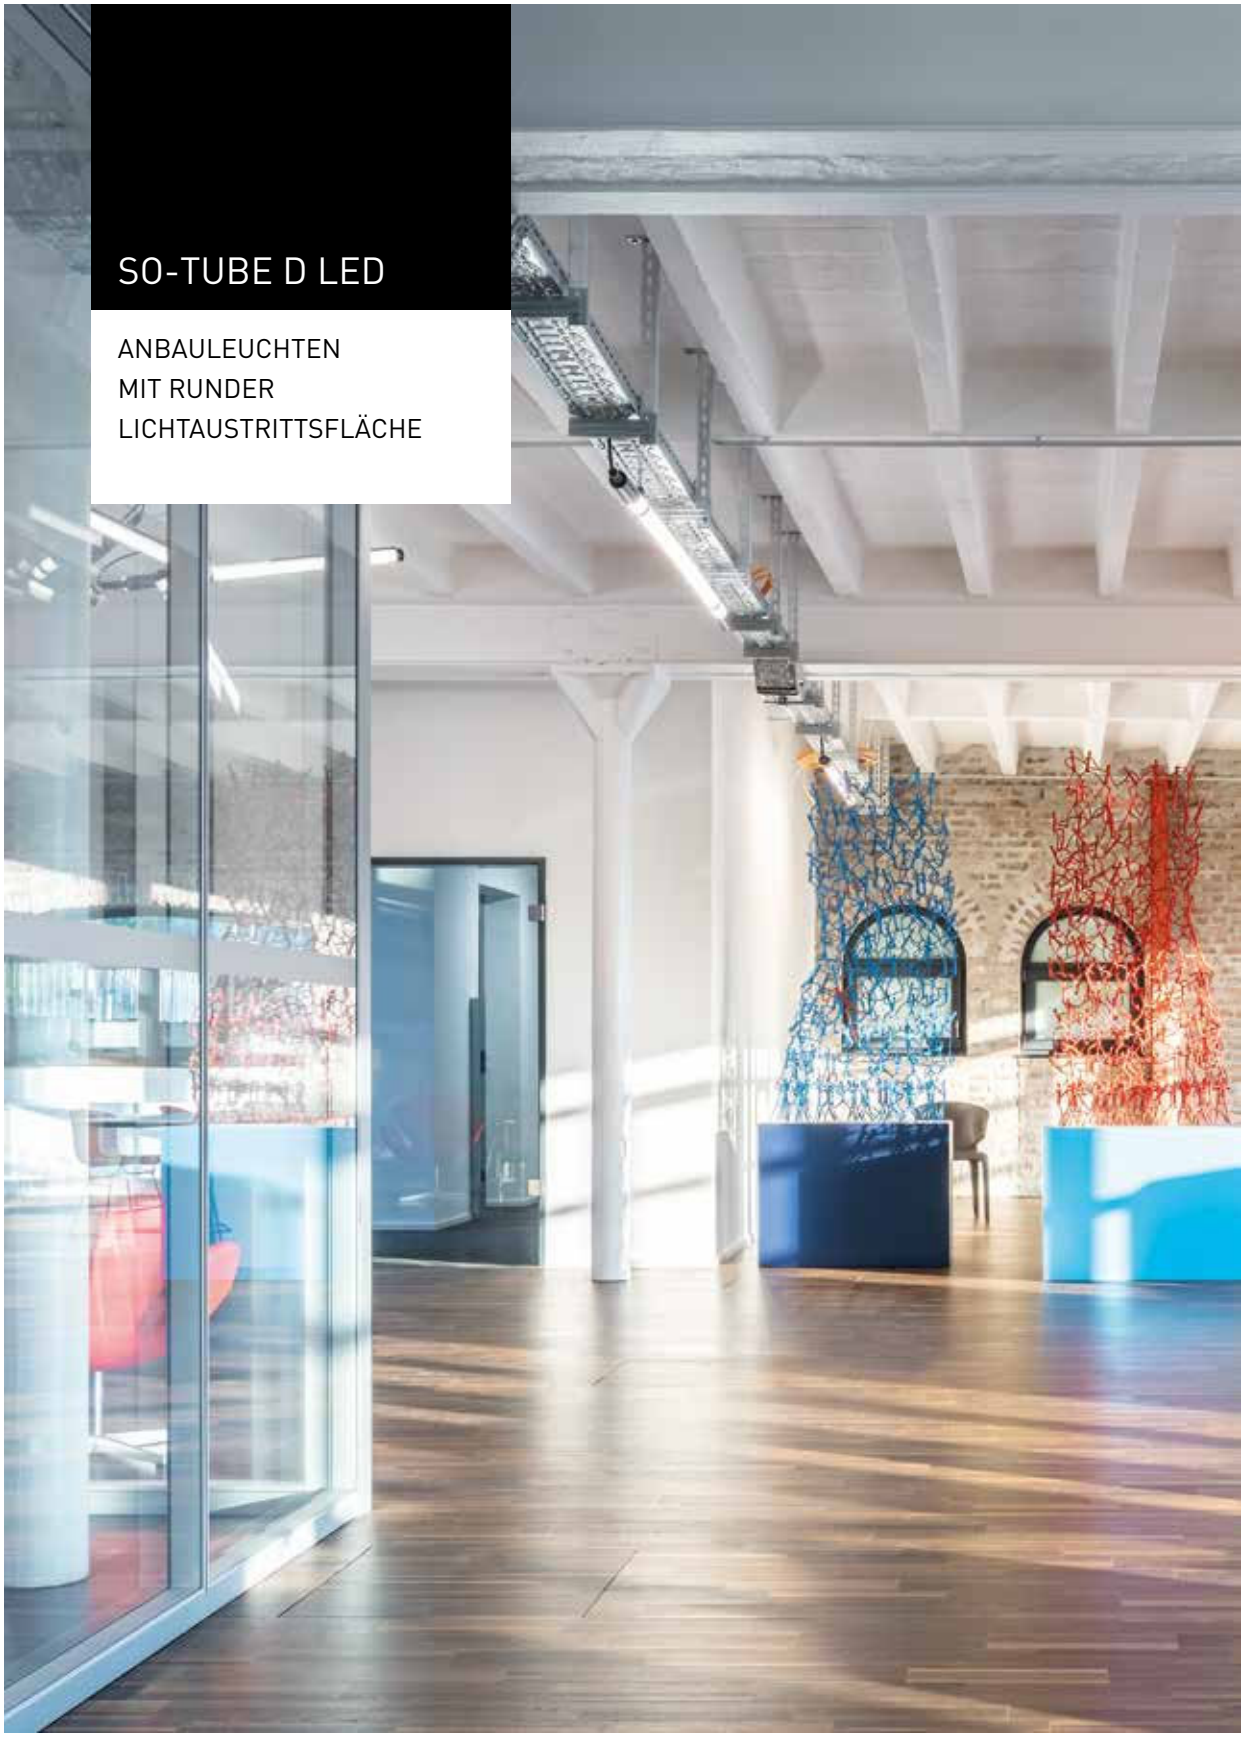

reddot design award winner 2019

INDUSTRIEDESIGN TRIFFT AUF MODERNE LED-TECHNIK

- Der robuste Charme des Designs fügt sich ideal in Büro-Landschaften im industriellen Stil ein
- Moderne LED-Technologie mit linearem Lichtdesign und einer runden Lichtaustrittsfläche
- Vielfältige Montagearten eröffnen kreative Gestaltungsmöglichkeiten

> 60000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Runde Lichtaustrittsfläche

Auch als Hängeleuchte

Dekorative Deckenanbauleuchten im Industriedesign





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper schwarz, LED						
• **So-Tube D2 8000-830···05**	71 661···	**···51**	7400 lm	A++/A+/A	56	2,8
So-Tube D2 8000-840···05	71 662···	**···51**	7800 lm	A++/A+/A	56	2,8

• IK04/0,5 J 650 °C

Anschlussleitungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
So-Tube ZZT 515/3000 05	71 664 00	Anschlussleitung mit Anschlussbuchse und freiem, 35 mm abgemanteltem Ende. Steckverbinder Typ Wieland RST 20i5. 5-polig, 3000 mm, schwarz.	0,5

Verbindungsleitungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
So-Tube ZDV 515/1000 05	71 665 00	Verbindungsleitung mit Anschluss-Buchse und -Stecker. Steckverbinder Typ Wieland RST 20i5. 5-polig, 1000 mm, schwarz.	0,2
So-Tube ZDV 515/300 05	71 666 00	Verbindungsleitung mit Anschluss-Buchse und -Stecker. Steckverbinder Typ Wieland RST 20i5. 5-polig, 300 mm, schwarz.	0,1

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LUNEXO D LED

ANBAULEUCHTEN MIT
HOHER LICHTQUALITÄT

DAS KLÜGERE LICHT FÜR MEHR KOMFORT

- Die herausragende Lichtqualität und die umlaufende Lichtkante tauchen jeden Raum in sanftes Licht und werten ihn optisch auf
- Perfekt steuerbare Lichtgestaltung von vollautomatisch mit Tageslicht-, Präsenzerfassung und Smart Device-Verbindung bis hin zu manueller Bedienung

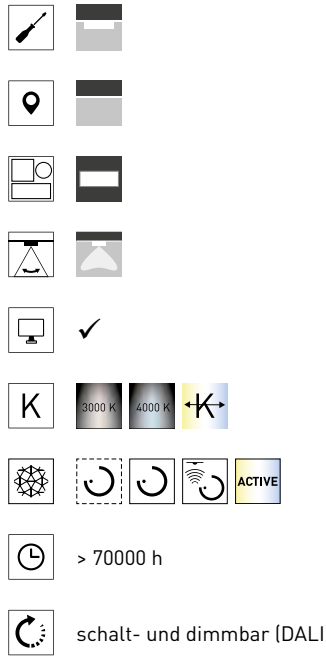

> 70000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Lichtmanagement mit Tageslicht- und Präsenzsensorik

Auch als Hängeleuchte

Exklusive LED-Anbauleuchten mit innenliegender Mikroprismatik CDP-I und sichtbarer Lichtkante

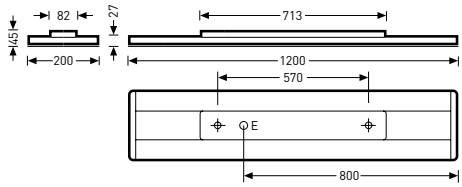



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LunexoAct D1 CDP-I 4400···01**	68 297···	**···51**	4400 lm	A++/A+/A	54	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
LunexoAct D1 CDP-I 4400···+LLWM 01	68 293···	**···51**	4400 lm	A++/A+/A	55	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Controller						
LunexoAct D1 CDP-I 4400···+LLWC 01	68 294···	**···51**	4400 lm	A++/A+/A	54	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED						
Lunexo D1 CDP-I 4400 830···01	68 277···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	46	8,5
Lunexo D1 CDP-I 4400 840···01	68 278···	**···51**	4400 lm	A++/A+/A	46	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master						
Lunexo D1 CDP-I 4400 830···+LLWM 01	68 285···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	47	8,5
Lunexo D1 CDP-I 4400 840···+LLWM 01	68 286···	**···51**	4400 lm	A++/A+/A	47	8,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Controller						
Lunexo D1 CDP-I 4400 830···+LLWC 01	68 287···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	46	8,5
Lunexo D1 CDP-I 4400 840···+LLWC 01	68 288···	**···51**	4400 lm	A++/A+/A	46	8,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
LunexoAct D1 CDP-I 4400···03	68 298···	**···51**	4400 lm	A++/A+/A	54	8,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Lunexo D1 CDP-I 4400 830···03	68 279···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	46	8,5
Lunexo D1 CDP-I 4400 840···03	68 280···	**···51**	4400 lm	A++/A+/A	46	8,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Exklusive LED-Anbauleuchten mit innenliegender Mikroprismatik CDP-I und sichtbarer Lichtkante

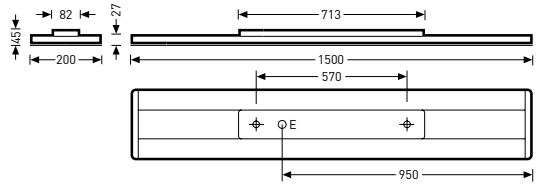



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Lunexo D2 CDP-I 5500 830···01**	68 281···	**···51**	5200 lm	A++/A+/A	57	10,0
Lunexo D2 CDP-I 5500 840···01	68 282···	**···51**	5500 lm	A++/A+/A	57	10,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master						
Lunexo D2 CDP-I 5500 830···+LLWM 01	68 289···	**···51**	5200 lm	A++/A+/A	58	10,0
Lunexo D2 CDP-I 5500 840···+LLWM 01	68 290···	**···51**	5500 lm	A++/A+/A	58	10,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Controller						
Lunexo D2 CDP-I 5500 830···+LLWC 01	68 291···	**···51**	5200 lm	A++/A+/A	57	10,0
Lunexo D2 CDP-I 5500 840···+LLWC 01	68 292···	**···51**	5500 lm	A++/A+/A	57	10,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Lunexo D2 CDP-I 5500 830···03	68 283···	**···51**	5200 lm	A++/A+/A	57	10,0
Lunexo D2 CDP-I 5500 840···03	68 284···	**···51**	5500 lm	A++/A+/A	57	10,0

• IK02/0,2 J 650 °C

LUCEO SLIM D LED

ANBAULEUCHTEN
MIT MODULAREM AUFBAU

MODULARES MULTITALENT FÜR BÜRO UND BILDUNG

- Exzellente Lichtqualität dank homogenem, blendfreiem flächigen Licht
- Variantenreich durch Konfigurierbarkeit
- Einfach aufsteckbare Kopfstücke mit Zusatzfunktionen wie Sensorik und zukunftssicherer, offener Schnittstelle
- Als Lichtbandversion mit durchgehender Lichtaustrittsfläche
- Anbauleuchte mit attraktiver Deckenaufhellung

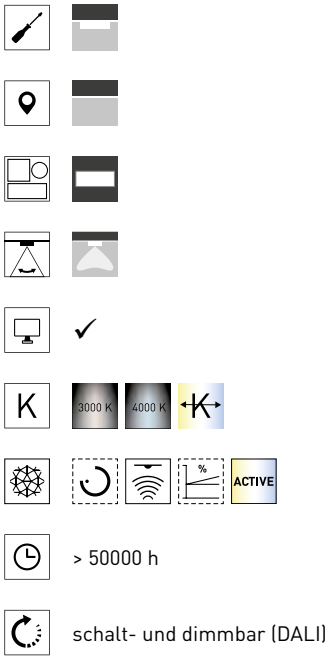

Modular ansteckbare Funktionskopfstücke

Auch als Hängeleuchte

LED-Anbauleuchten mit Mikroprismatik CDP

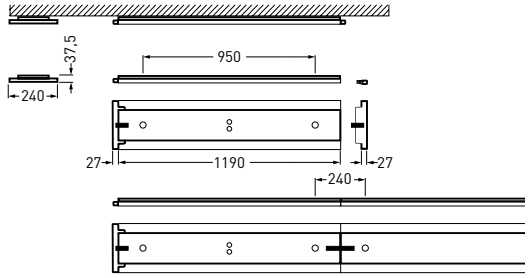



IP20

Bezeichnung[1)2)]	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LuceoS Act D1-L CDP 4000···01**	72 036···	**···51**	3200 lm	A++/A+/A	27	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED						
LuceoS D1-L CDP 4000-830···01	72 024···	**···51**	3300 lm	A++/A+/A	26	3,3
LuceoS D1-L CDP 4000-840···01	72 025···	**···51**	3500 lm	A++/A+/A	26	3,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
LuceoS Act D1-L CDP 4000···03	72 037···	**···51**	3200 lm	A++/A+/A	27	3,6
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LuceoS D1-L CDP 4000-830···03	72 026···	**···51**	3300 lm	A++/A+/A	26	3,3
LuceoS D1-L CDP 4000-840···03	72 027···	**···51**	3500 lm	A++/A+/A	26	3,3

[1)] Deckenanbauzubehöre, Lichtbandverbinder und Kopfstücke sind gesondert zu bestellen
[2)] Ein Standardkopfstück ohne Zusatzfunktion enthalten

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit Mikroprismatik CDP

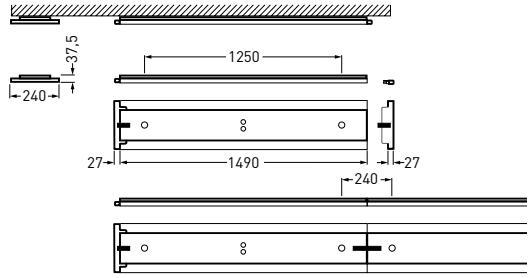



IP20

Bezeichnung[1)2)]	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LuceoS Act D2-L CDP 6500···01**	72 038···	**···51**	5300 lm	A++/A+/A	44	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED						
LuceoS D2-L CDP 6500-830···01	72 028···	**···51**	5500 lm	A++/A+/A	44	4,1
LuceoS D2-L CDP 6500-840···01	72 029···	**···51**	5800 lm	A++/A+/A	44	4,1
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
LuceoS Act D2-L CDP 6500···03	72 039···	**···51**	5300 lm	A++/A+/A	44	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LuceoS D2-L CDP 6500-830···03	72 030···	**···51**	5500 lm	A++/A+/A	44	4,1
LuceoS D2-L CDP 6500-840···03	72 031···	**···51**	5800 lm	A++/A+/A	44	4,1

[1)] Deckenanbauzubehöre, Lichtbandverbinder und Kopfstücke sind gesondert zu bestellen
[2)] Ein Standardkopfstück ohne Zusatzfunktion enthalten

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit Mikroprismatik CDP und asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung

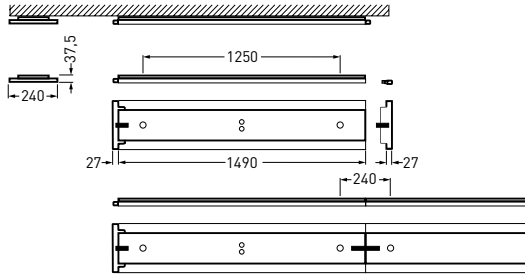



IP20

Bezeichnung[1)2)]	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **LuceoS D2-L CDP-A 5000-830···01**	72 032···	**···51**	4800 lm	A++/A+/A	37	4,2
LuceoS D2-L CDP-A 5000-840···01	72 033···	**···51**	5000 lm	A++/A+/A	37	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LuceoS D2-L CDP-A 5000-830···03	72 034···	**···51**	4800 lm	A++/A+/A	37	4,2
LuceoS D2-L CDP-A 5000-840···03	72 035···	**···51**	5000 lm	A++/A+/A	37	4,2

[1)] Deckenanbauzubehöre, Lichtbandverbinder und Kopfstücke sind gesondert zu bestellen
[2)] Ein Standardkopfstück ohne Zusatzfunktion enthalten

• IK02/0,2 J 650 °C

Kopfstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS D ZKS 01	71 698 00	Standard-Kopfstück ohne Zusatzfunktion, Farbe weiß	0,3
LuceoS D ZKS 01 +LLWS	71 700 00	Kopfstück mit LiveLink Sensor, Farbe weiß	0,4
LuceoS D ZKS 03	71 699 00	Standard-Kopfstück ohne Zusatzfunktion, Farbe silbergrau	0,3
LuceoS D ZKS 03 +LLWS	71 701 00	Kopfstück mit LiveLink Sensor, Farbe silbergrau	0,4

Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS D1 ZD/01	71 568 00	Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceo Slim, Länge 1200, Farbe weiß	2,0
LuceoS D1 ZD/03	71 570 00	Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceo Slim, Länge 1200 mm, Farbe silbergrau	2,0
LuceoS D2 ZD/01	71 569 00	Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceo Slim, Länge 1500, Farbe weiß	2,4
LuceoS D2 ZD/03	71 571 00	Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceo Slim, Länge 1500 mm, Farbe silbergrau	2,4

Lichtbandkupplungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS D1 ZLK/5/01	71 702 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands, Länge 1280 mm, Farbe weiß	1,6
LuceoS D1 ZLK/5/03	71 782 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands, Länge 1280 mm, Farbe silbergrau	1,6
LuceoS D2 ZLK/5/01	71 707 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands, Länge 1580 mm, Farbe weiß	1,9
LuceoS D2 ZLK/5/03	71 783 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands, Länge 1580 mm, Farbe silbergrau	1,9

Lichtbandkupplungen, breit

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS D1 ZLK B/5/01	71 705 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1280 mm, Farbe weiß.	2,3
LuceoS D1 ZLK B/5/01 +LLWS	71 703 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1280 mm, Farbe weiß, mit LiveLink Sensoreinheit.	2,3
LuceoS D1 ZLK B/5/03	71 706 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1280 mm, Farbe silbergrau.	2,3
LuceoS D1 ZLK B/5/03 +LLWS	71 704 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1280 mm, Farbe silbergrau, mit LiveLink Sensoreinheit.	2,3
LuceoS D2 ZLK B/5/01	71 710 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1580 mm, Farbe weiß.	2,6
LuceoS D2 ZLK B/5/01 +LLWS	71 708 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1580 mm, Farbe weiß, mit LiveLink Sensoreinheit.	2,6
LuceoS D2 ZLK B/5/03	71 711 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1580 mm, Farbe silbergrau.	2,6
LuceoS D2 ZLK B/5/03 +LLWS	71 709 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1580 mm, Farbe silbergrau, mit LiveLink Sensoreinheit.	2,6

SOLVAN FLOW D LED

FLEXIBLE ANBAULEUCHTEN
MIT VERSCHIEDENEN
OPTIKEN

DAS ALLROUND-TALENT FÜR MEHR PLANUNGSFREIHEIT

- Direkte und indirekte Lichtanteile sorgen für optimale Raumwirkung. Eine innovative, seitliche Lichtauskopplung über die gesamte Leuchtenlänge unterstützt den gestalterischen Anspruch
- Dank ihres modularen Baukastenprinzips lässt sich die Solvan Flow LED mit wenigen Handgriffen schnell und einfach montieren
- Projektkonforme Lichtstrompakete und anwendungsspezifische optische Systeme für bereichsübergreifende Beleuchtungskonzepte, als Lichtband oder Einzelleuchte

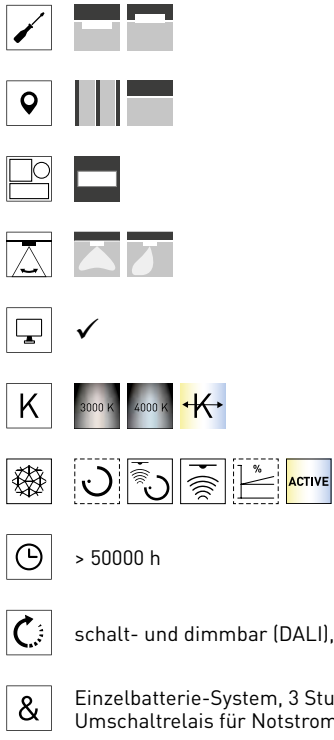

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Einzelbatterie-System, 3 Stunden,
Umschaltrelais für Notstrom-Versorgungs-Systeme

Verschiedene
optische Systeme

Auch als Hängeleuchte

LED-Anbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRW)

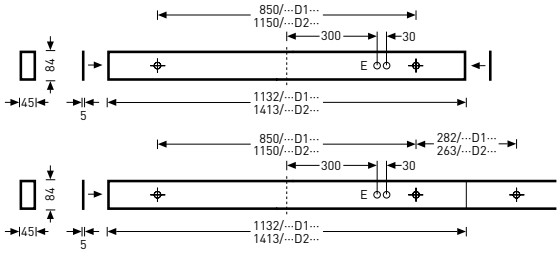



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **SFlow D1-L MRW LED 3200-830···01**	68 947···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	23	3,2
SFlow D1-L MRW LED 3200-840···01	68 949···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	23	3,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
SFlow D1-L MRW LED 3200-830···03	68 948···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	23	3,2
SFlow D1-L MRW LED 3200-840···03	68 950···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	23	3,2

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRW)

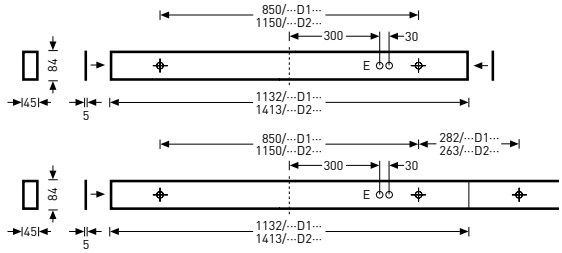



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **SFlow-Act D2-L MRW LED 4000···01**	69 779···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	34	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED							
SFlow D2-L MRW LED 4000-830···01	68 964···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	28	4,0
SFlow D2-L MRW LED 4000-840···01	68 966···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	28	4,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
SFlow-Act D2-L MRW LED 4000···03	69 778···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	34	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
SFlow D2-L MRW LED 4000-830···03	68 965···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	28	4,0
SFlow D2-L MRW LED 4000-840···03	68 967···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	28	4,0

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRW) und LiveLink System

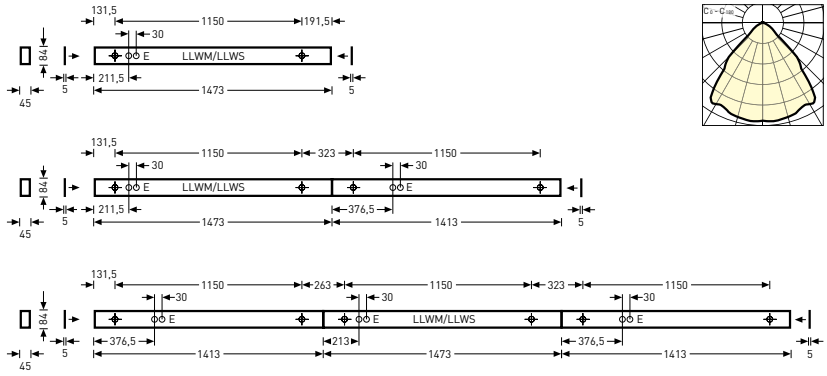

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
• **SFlow-Act D3-L MRW LED 4000···+LLWM 01**	69 856···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act D3-L MRW LED 4000···+LLWS 01	69 858···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow D3-L MRW LED 4000-840···+LLWM 01	69 161···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	30	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow D3-L MRW LED 4000-840···+LLWS 01	69 164···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	30	4,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow-Act D3-L MRW LED 4000···+LLWM 03	69 857···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act D3-L MRW LED 4000···+LLWS 03	69 859···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow D3-L MRW LED 4000-840···+LLWM 03	69 167···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	30	4,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow D3-L MRW LED 4000-840···+LLWS 03	69 170···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	30	4,3

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Anbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology und diffusem Direktanteil (MRWD)

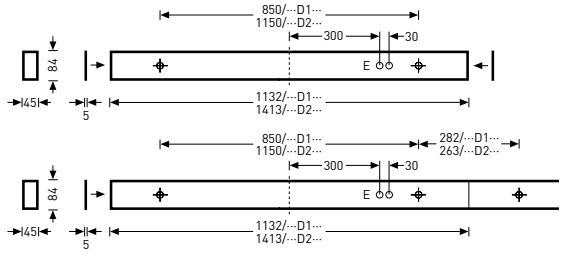



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **SFlow D1-L MRWD LED 3200-830···01**	68 952···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	25	3,2
SFlow D1-L MRWD LED 3200-840···01	68 954···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	25	3,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
SFlow D1-L MRWD LED 3200-830···03	68 953···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	25	3,2
SFlow D1-L MRWD LED 3200-840···03	68 955···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	25	3,2

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology und diffusem Direktanteil (MRWD)

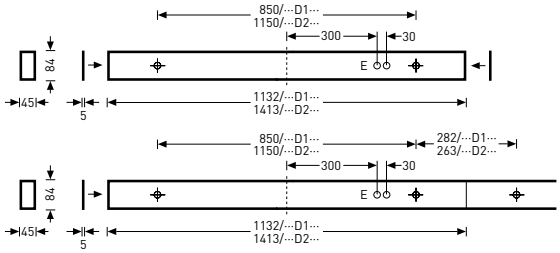



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **SFlow-Act D2-L MRWD LED 4000···01**	69 777···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	34	4,2
Leuchtenkörper weiß, LED							
SFlow D2-L MRWD LED 4000-830···01	68 968···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	31	4,0
SFlow D2-L MRWD LED 4000-840···01	68 970···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	31	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
SFlow D2-L MRWD LED 4000-840···EB3 01	68 972···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	36	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung							
SFlow D2-L MRWD LED 4000-840···UR 01	68 973···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	32	4,1
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
SFlow-Act D2-L MRWD LED 4000···03	69 776···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	34	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
SFlow D2-L MRWD LED 4000-830···03	68 969···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	31	4,0
SFlow D2-L MRWD LED 4000-840···03	68 971···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	31	4,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
SFlow D2-L MRWD LED 4000-840···EB3 03	68 974···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	36	4,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung							
SFlow D2-L MRWD LED 4000-840···UR 03	68 975···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	32	4,1

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology, diffusem Direktanteil (MRWD) und LiveLink System

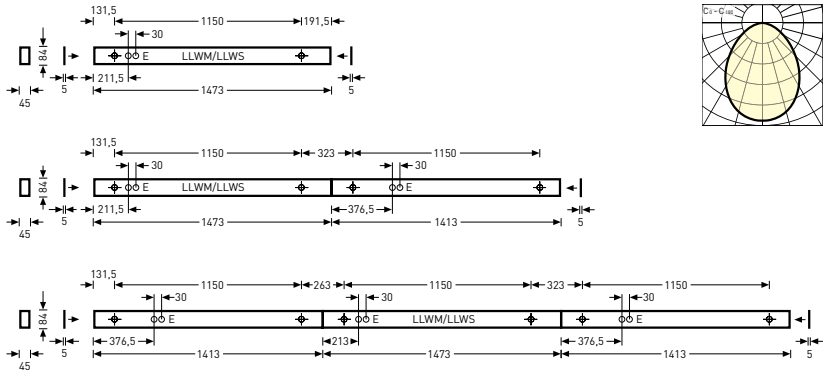

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
• **SFlow-Act D3-L MRWD LED 4000···+LLWM 01**	69 860···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act D3-L MRWD LED 4000···+LLWS 01	69 862···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow D3-L MRWD LED 4000-840···+LLWM 01	69 162···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	33	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow D3-L MRWD LED 4000-840···+LLWS 01	69 165···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	33	4,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow-Act D3-L MRWD LED 4000···+LLWM 03	69 861···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act D3-L MRWD LED 4000···+LLWS 03	69 863···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow D3-L MRWD LED 4000-840···+LLWM 03	69 168···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	33	4,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow D3-L MRWD LED 4000-840···+LLWS 03	69 171···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	33	4,3

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRX)

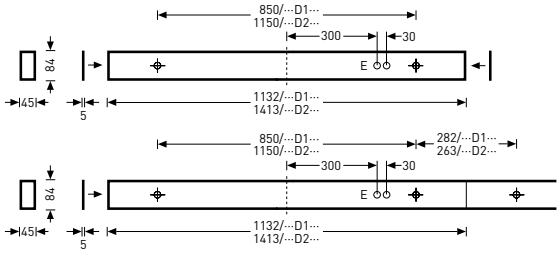



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **SFlow D1-L MRX LED 3200-830···01**	68 956···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	23	3,2
SFlow D1-L MRX LED 3200-840···01	68 958···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	23	3,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
SFlow D1-L MRX LED 3200-830···03	68 957···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	23	3,2
SFlow D1-L MRX LED 3200-840···03	68 959···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	23	3,2

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRX)

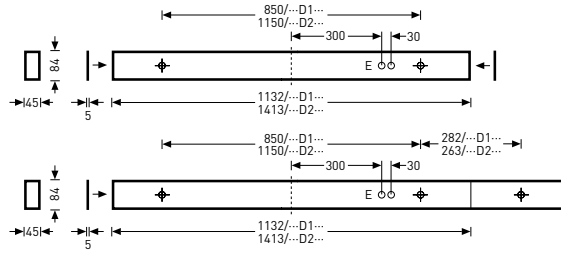



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **SFlow D2-L MRX LED 4000-830···01**	68 976···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	28	4,0
SFlow D2-L MRX LED 4000-840···01	68 978···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	28	4,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
SFlow D2-L MRX LED 4000-840···EB3 01	68 980···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	33	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung							
SFlow D2-L MRX LED 4000-840···UR 01	68 981···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	29	4,1
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
SFlow-Act D2-L MRX LED 4000···01	69 775···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	34	4,2
SFlow-Act D2-L MRX LED 4000···03	69 774···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	34	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
SFlow D2-L MRX LED 4000-830···03	68 977···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	28	4,0
SFlow D2-L MRX LED 4000-840···03	68 979···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	28	4,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
SFlow D2-L MRX LED 4000-840···EB3 03	68 982···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	33	4,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung							
SFlow D2-L MRX LED 4000-840···UR 03	68 983···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	29	4,1

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRX) und LiveLink System

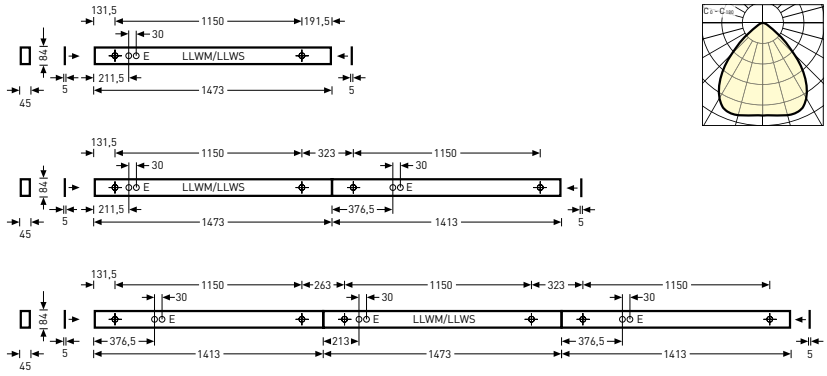

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
• **SFlow-Act D3-L MRX LED 4000···LLWM 01**	69 864···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act D3-L MRX LED 4000···LLWS 01	69 866···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow D3-L MRX LED 4000-840···LLWM 01	69 160···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	30	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow D3-L MRX LED 4000-840···LLWS 01	69 163···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	30	4,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow-Act D3-L MRX LED 4000···LLWM 03	69 865···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act D3-L MRX LED 4000···LLWS 03	69 867···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow D3-L MRX LED 4000-840···LLWM 03	69 166···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	30	4,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow D3-L MRX LED 4000-840···LLWS 03	69 169···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	30	4,3

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit Micro-Linear-Technology, asymmetrisch (MLA)

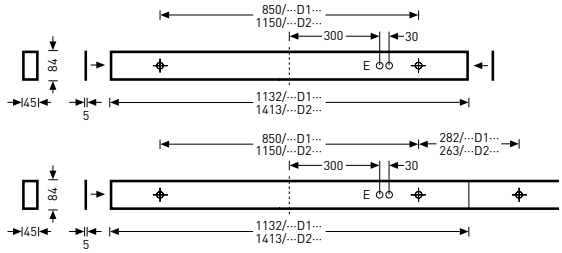



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **SFlow D2-L MLA LED 4600-830···01**	68 960···	**···51**	4300 lm	A++/A+/A	35	3,9
SFlow D2-L MLA LED 4600-840···01	68 962···	**···51**	4500 lm	A++/A+/A	35	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
SFlow D2-L MLA LED 4600-830···03	68 961···	**···51**	4300 lm	A++/A+/A	35	3,9
SFlow D2-L MLA LED 4600-840···03	68 963···	**···51**	4500 lm	A++/A+/A	35	3,9

• IK02/0,2 J 650 °C

Lichtbandkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow C/D ZLK	68 926 00	Lichtbandkupplung für ein- oder angebaute Installation (C/D)	0,1
SFlow H ZLK	68 922 00	Lichtbandkupplung für abgehängte Installation (H)	0,1

Kopfstücke



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow D/H ZKS 01	68 923 00	Kopfstücke aus PMMA, weiß. Für LED-Anbau und Hängeleuchten Solvan Flow D/H.	0,1
SFlow D/H ZKS 03	68 924 00	Kopfstücke aus PMMA, silbergrau. Für LED-Anbau und Hängeleuchten Solvan Flow D/H.	0,1

Abzieher

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03630 S	29 265 00	Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall	0,1

Deckenanschlussdosen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau	0,2

Durchgangsverdrahtungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow ZDV 315 L1	68 226 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3 x 1,5 mm², für Lichtbandanwendungen Solvan Flow D1···ET/C1···ET	0,1
SFlow ZDV 315 L2	68 228 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3 x 1,5 mm², für Lichtbandanwendungen Solvan Flow D2···ET/C2···ET	0,1
SFlow ZDV 515 L2	68 229 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm², für Lichtbandanwendungen Solvan Flow D2···ETDD/C2···ETDD/H2···ETDD	0,1
SFlow ZDV 515 LiveLink	69 189 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen 5 x 1,5 mm², für Lichtbandanwendungen Solvan Flow D3···ETDD/C3···ETDD/H3···ETDD··· LiveLink	0,2

Seilaufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZS1P 2000	56 389 00	1 Stück, Seilaufhängung, 1-Punkt, für Abhängelängen bis 2000 mm	0,1

Einbauzubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow ZBP L1	68 171 00	Befestigungselemente für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken Solvan Flow D1 (Modul 100) und C1	1,8
SFlow ZBP L2	68 172 00	Befestigungselemente für den Einbau von Leuchten in Paneeldecken Solvan Flow D2 (Modul 100) und C2	2,2

Anschlussleitungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow H ZZT Direkt 315/1000	69 210 00	Snap-in-Netzanschlussleitung 1000 mm für schaltbare, ausschl. direkt strahlende Hängeleuchten Typ Solvan Flow D···ET	0,2
SFlow H ZZT Direkt 315/2000	69 211 00	Snap-in-Netzanschlussleitung 2000 mm für schaltbare, ausschl. direkt strahlende Hängeleuchten Typ Solvan Flow D···ET	0,2
SFlow H ZZT Direkt 515/1000	69 212 00	Snap-in-Netzanschlussleitung 1000 mm für dimmbare, ausschl. direkt strahlende Hängeleuchten Typ Solvan Flow D···ETDD sowie ET +EB3 / +UR	0,2
SFlow H ZZT Direkt 515/2000	69 213 00	Snap-in-Netzanschlussleitung 2000 mm für dimmbare, ausschl. direkt strahlende Hängeleuchten Typ Solvan Flow D···ETDD sowie ET +EB3 / +UR	0,4
SFlow H ZZT Direkt 715/1000	69 221 00	Snap-in-Netzanschlussleitung 1000 mm für dimmbare, ausschl. direkt strahlende Hängeleuchten Typ Solvan Flow D··· ETDD +EB3 sowie ETDD +UR	0,3
SFlow H ZZT Direkt 715/2000	69 222 00	Snap-in-Netzanschlussleitung 2000 mm für dimmbare, ausschl. direkt strahlende Hängeleuchten Typ Solvan Flow D··· ETDD +EB3 sowie ETDD +UR	0,5

504 LED

ANBAULEUCHTEN
KLASSISCH, EFFIZIENT

FLEXIBILITÄT UND HÖCHSTE EFFIZIENZ

- Maximale Effizienz durch RPX-Raster mit Silberoptik (Reflexionsgrad > 98 %)
- Zwei Lichtstrompakete, anwendungsorientierte Rastervarianten sowie asymmetrische Reflektoren bieten variable Einsatzmöglichkeiten
- Optional mit integriertem Lichtmanagementsystem LiveLink
- LED-/Diffusorkombinatoriken sorgen für ein gleichmäßiges und blendfreies Erscheinungsbild

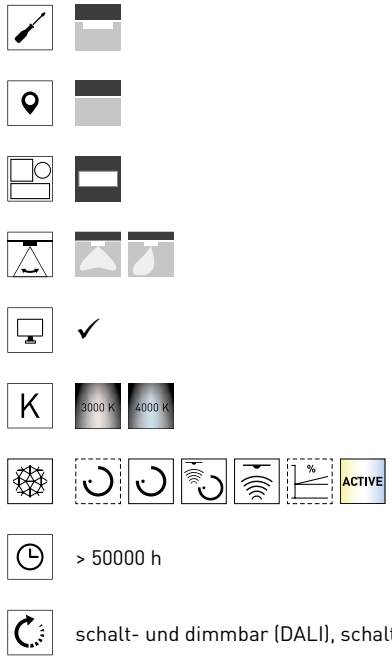

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Tagelichtabhängige
Lichtregelung

LED-Anbauleuchten mit Wallwasher-Optik RAV

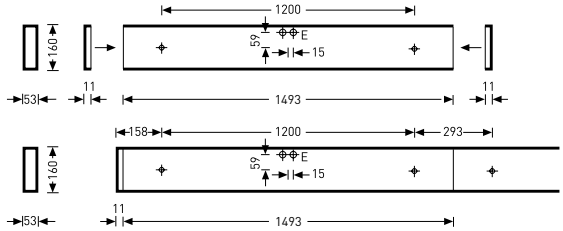



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **5041 RAV-L 4900-830···**	61 995···	**···51**	**···40**	4700 lm	A++/A+/A	38	4,7
5041 RAV-L 4900-840···	61 994···	**···51**	**···40**	4900 lm	A++/A+/A	38	4,7

[1] Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit hochglänzendem DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX

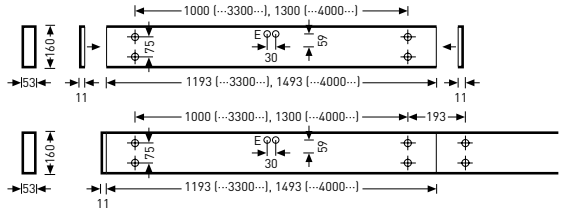



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **5041 RPX-L 3300-830···[1)]**	61 993···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	28	3,8
5041 RPX-L 3300-840···[1)]	61 990···	**···51**	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	28	3,8
5041 RPX-L 4000-830···[1)]	61 989···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	35	4,7
5041 RPX-L 4000-840···[1)]	61 986···	**···51**	**···40**	4200 lm	A++/A+/A	35	4,7
LED, mit LiveLink Wireless Master							
5041 RPX-L 4000-830···+LLWM	66 013···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	37	4,7
5041 RPX-L 4000-840···+LLWM	66 014···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	37	4,7
LED, mit LiveLink Wireless Sensor							
5041 RPX-L 4000-830···+LLWS	67 781···	**···51**	**-**	4000 lm	A++/A+/A	36	4,1
5041 RPX-L 4000-840···+LLWS	67 782···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	36	4,1

[1)] Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen

• IK02/0,2 J 650 °C

Kopfstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
05041 K	21 538 00	Kopfstücke, 1 Paar, für Einzelleuchten und die Stirnseiten von Lichtbändern	0,1

Einspeisungszubehör für Seilaufhängung

Bezeichnung[1)]	TOC	Beschreibung	≈kg
05000 ESBN	21 517 00	Einspeisungszubehör, bestehend aus Zugentlastungen, Befestigungsschrauben sowie Verbindungsklemme	0,1

[1)] Zuleitungen sind nicht im Lieferumfang enthalten; sie müssen bauseits beigestellt werden

Deckenanschlussdosen

Bezeichnung[1)]	TOC	Beschreibung	≈kg
05900 A	21 725 00	Deckenanschlussdose, 1 Stück	0,1
05900 AN	21 726 00	Deckenanschlussdose mit Seilauslass, 1 Stück	0,1

[1)] Zuleitungen sind nicht im Lieferumfang enthalten; sie müssen bauseits beigestellt werden

Durchgangsverdrahtungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
3700/3LV/36	11 450 00	Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm², Länge 1450 mm	0,1
3700/3LV/58	11 451 00	Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm², Länge 1750 mm	0,1
3700/5LV/36	11 452 00	Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm², Länge 1450 mm	0,1
3700/5LV/58	11 453 00	Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm², Länge 1750 mm	0,1

Zuleitungsrohre für Seilaufhängung

Bezeichnung[1)]	TOC	Beschreibung	≈kg
05000 ZR	21 525 00	Zuleitungsrohr, Kunststoff, weiß, Ø 10 mm, 1000 mm lang, 1 Stück	0,1
05000 ZR/2m	21 526 00	Zuleitungsrohr, Kunststoff, weiß, Ø 10 mm, 2000 mm lang, 1 Stück	0,2

[1)] Zuleitungen sind nicht im Lieferumfang enthalten; sie müssen bauseits beigestellt werden

Seilaufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
05051 S	21 543 00	1 Stück Seilaufhängung, für Abhängelänge bis 1000 mm	0,1
05051 S/2m	21 544 00	1 Stück Seilaufhängung, für Abhängelänge bis 2000 mm	0,2
ZS/1000	46 035 00	4-Punkt Seilaufhängung für Abhängelängen bis 1000 mm	0,1
ZS/2000	46 036 00	4-Punkt Seilaufhängung für Abhängelängen bis 2000 mm	0,1
ZST/1000	46 037 00	2-Punkt Triangel-Seilabhängung für Abhängelängen bis 1000 mm	0,1
ZST/2000	46 038 00	2-Punkt Triangel-Seilabhängung für Abhängelängen bis 2000 mm	0,1

Ausgleichsgewichte

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
05000 A19	21 501 00	Ausgleichsgewichte, für 5041··· und 5051··· 1-lampig, E/EDD	0,3

Befestigungszubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
05000 DD	21 513 00	Decken-Distanzscheibe, 1 Paar, für 5041··· in Verbindung mit A 03 D	0,1

3331 G2 LED

ANBAULEUCHTEN
MIT HOHER FLEXIBILITÄT

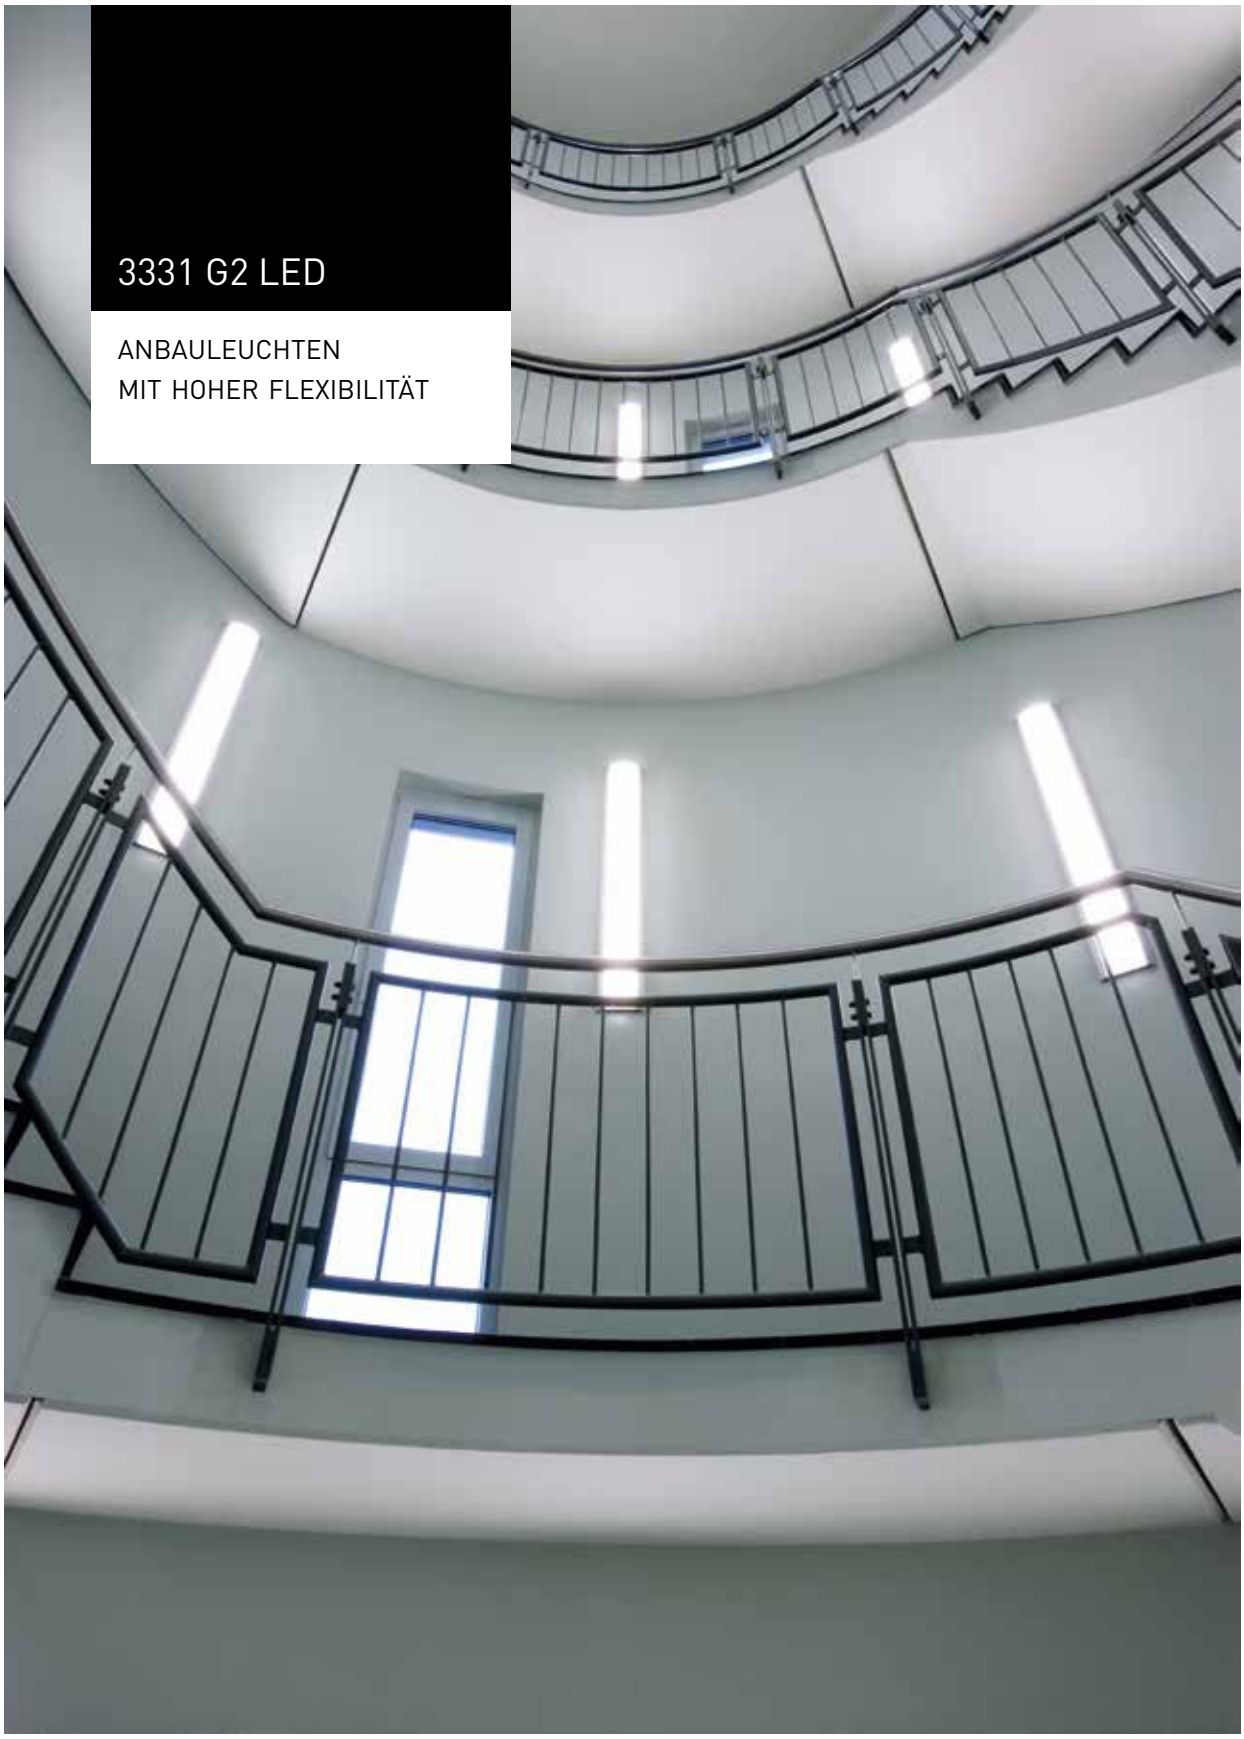

HÖCHSTE FLEXIBILITÄT UND INTELLIGENZ IN SERIE

- Je nach Anforderung kann die 3331 G2 LED als Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte – und auch als Lichtband – montiert werden
- Einfache und kostengünstige Sanierung durch Installation mit nur zwei Montagepunkten
- Besonders sparsame Sensor-Variante mit Anwesenheitserkennung und Tageslichterfassung



> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Hervorragende Leuchten-effizienz von bis zu 136 lm/W

IP50 für erhöhte Anforderungen

LED-Leuchten mit opaler Abdeckwanne aus PMMA





IP50

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **3331 G2 D1 LED 1200-830···01**	67 825···	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	11	2,2
3331 G2 D1 LED 1200-840···01	67 826···	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	11	2,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
3331 G2 D1 LED 1200-830···03	67 823···	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	11	2,2
3331 G2 D1 LED 1200-840···03	67 824···	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	11	2,2

• IK03/0,35 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Leuchten mit opaler Abdeckwanne aus PMMA





IP50

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **3331 Act G2 D2 LED 2400···01**	67 867···	**···51**	**-**	4800 lm	A++/A+/A	21	5,3
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Controller							
3331 Act G2 D2 LED 2400···+LLWC 01	67 868···	**···51**	**-**	4800 lm	A++/A+/A	22	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
3331 G2 D2 LED 2400-830···01	67 835···	**···51**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	21	4,4
3331 G2 D2 LED 2400-840···01	67 836···	**···51**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	21	4,4
3331 G2 D2 LED 3700-830···01	67 857···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	31	4,4
3331 G2 D2 LED 3700-840···01	67 858···	**···51**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	31	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Controller							
3331 G2 D2 LED 2400-830···+LLWC 01	67 840···	**···51**	**-**	2300 lm	A++/A+/A	23	4,6
3331 G2 D2 LED 2400-840···+LLWC 01	67 842···	**···51**	**-**	2400 lm	A++/A+/A	23	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
3331 G2 D2 LED 2400-830···EB3 01	67 863···	**-**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	26	4,9
3331 G2 D2 LED 2400-840···EB3 01	67 864···	**-**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	26	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit HF-Sensor							
3331 G2 D2 LED 2400-830···+HFS 01	67 839···	**-**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	23	4,6
3331 G2 D2 LED 2400-840···+HFS 01	67 841···	**-**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	23	4,6
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
3331 G2 D2 LED 2400-830···03	67 827···	**···51**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	21	4,4
3331 G2 D2 LED 2400-840···03	67 828···	**···51**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	21	4,4
3331 G2 D2 LED 3700-830···03	67 855···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	31	4,4
3331 G2 D2 LED 3700-840···03	67 856···	**···51**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	31	4,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Controller							
3331 G2 D2 LED 2400-830···+LLWC 03	67 832···	**···51**	**-**	2300 lm	A++/A+/A	23	4,6
3331 G2 D2 LED 2400-840···+LLWC 03	67 834···	**···51**	**-**	2400 lm	A++/A+/A	23	4,6
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit HF-Sensor							
3331 G2 D2 LED 2400-830···+HFS 03	67 831···	**-**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	23	4,6
3331 G2 D2 LED 2400-840···+HFS 03	67 833···	**-**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	23	4,6

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Leuchten mit opaler Abdeckwanne aus PC





IP50

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **3331 G2 D2 PC LED 2400-830···01**	67 837···	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	21	4,4
3331 G2 D2 PC LED 2400-840···01	67 838···	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	21	4,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
3331 G2 D2 PC LED 2400-830···03	67 829···	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	21	4,4
3331 G2 D2 PC LED 2400-840···03	67 830···	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	21	4,4

• IK03/0,35 J 850 °C

LED-Leuchten mit transluzenter Abdeckwanne und symmetrischem Spiegelreflektor





IP50

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **3331 G2 D2 TS LED 2400-830···01**	67 845···	**···51**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	17	4,4
3331 G2 D2 TS LED 2400-840···01	67 846···	**···51**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	17	4,4
3331 G2 D2 TS LED 3700-830···01	67 861···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	28	4,4
3331 G2 D2 TS LED 3700-840···01	67 862···	**···51**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	28	4,4
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Controller							
3331 G2 D2 TS LED 2400-830···+LLWC 01	67 852···	**···51**	**-**	2300 lm	A++/A+/A	19	4,6
3331 G2 D2 TS LED 2400-840···+LLWC 01	67 854···	**···51**	**-**	2400 lm	A++/A+/A	19	4,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
3331 G2 D2 TS LED 2400-830···EB3 01	67 865···	**-**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	22	4,9
3331 G2 D2 TS LED 2400-840···EB3 01	67 866···	**-**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	22	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED, mit HF-Sensor							
3331 G2 D2 TS LED 2400-830···+HFS 01	67 851···	**-**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	19	4,6
3331 G2 D2 TS LED 2400-840···+HFS 01	67 853···	**-**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	19	4,6
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
3331 G2 D2 TS LED 2400-830···03	67 843···	**···51**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	17	4,4
3331 G2 D2 TS LED 2400-840···03	67 844···	**···51**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	17	4,4
3331 G2 D2 TS LED 3700-830···03	67 859···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	28	4,4
3331 G2 D2 TS LED 3700-840···03	67 860···	**···51**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	28	4,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Controller							
3331 G2 D2 TS LED 2400-830···+LLWC 03	67 848···	**···51**	**-**	2300 lm	A++/A+/A	19	4,6
3331 G2 D2 TS LED 2400-840···+LLWC 03	67 850···	**···51**	**-**	2400 lm	A++/A+/A	19	4,6
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit HF-Sensor							
3331 G2 D2 TS LED 2400-830···+HFS 03	67 847···	**-**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	19	4,6
3331 G2 D2 TS LED 2400-840···+HFS 03	67 849···	**-**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	19	4,6

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Leuchten mit opaler Abdeckwanne aus PMMA





IP50

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **3331 Act G2 D3 LED 3000···01**	67 921···	**···51**	**-**	6000 lm	A++/A+/A	27	6,3
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Controller							
3331 Act G2 D3 LED 3000···+LLWC 01	67 922···	**···51**	**-**	6000 lm	A++/A+/A	28	6,4
Leuchtenkörper weiß, LED							
3331 G2 D3 LED 3000-830···01	67 871···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	26	5,5
3331 G2 D3 LED 3000-840···01	67 872···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	26	5,5
3331 G2 D3 LED 3700-830···01	67 885···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	30	5,5
3331 G2 D3 LED 3700-840···01	67 886···	**···51**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	30	5,5
3331 G2 D3 LED 4900-830···01	67 907···	**···51**	**···40**	4700 lm	A++/A+/A	42	5,5
3331 G2 D3 LED 4900-840···01	67 908···	**···51**	**···40**	4900 lm	A++/A+/A	42	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Controller							
3331 G2 D3 LED 3700-830···+LLWC 01	67 888···	**···51**	**-**	3600 lm	A++/A+/A	32	5,7
3331 G2 D3 LED 3700-840···+LLWC 01	67 890···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	34	5,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
3331 G2 D3 LED 3700-830···EB3 01	67 917···	**-**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	35	6,0
3331 G2 D3 LED 3700-840···EB3 01	67 918···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	35	6,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit HF-Sensor							
3331 G2 D3 LED 3700-830···+HFS 01	67 887···	**-**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	32	5,7
3331 G2 D3 LED 3700-840···+HFS 01	67 889···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	34	5,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
3331 G2 D3 LED 3000-830···03	67 869···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	26	5,5
3331 G2 D3 LED 3000-840···03	67 870···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	26	5,5
3331 G2 D3 LED 3700-830···03	67 877···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	30	5,5
3331 G2 D3 LED 3700-840···03	67 878···	**···51**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	30	5,5
3331 G2 D3 LED 4900-830···03	67 905···	**···51**	**···40**	4700 lm	A++/A+/A	42	5,5
3331 G2 D3 LED 4900-840···03	67 906···	**···51**	**···40**	4900 lm	A++/A+/A	42	5,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Controller							
3331 G2 D3 LED 3700-830···+LLWC 03	67 880···	**···51**	**-**	3600 lm	A++/A+/A	32	5,7
3331 G2 D3 LED 3700-840···+LLWC 03	67 882···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	32	5,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit HF-Sensor							
3331 G2 D3 LED 3700-830···+HFS 03	67 879···	**-**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	32	5,7
3331 G2 D3 LED 3700-840···+HFS 03	67 881···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	34	5,7

• IK03/0,35 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Leuchten mit opaler Abdeckwanne aus PC





IP50

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **3331 G2 D3 PC LED 3700-830···01**	67 891···	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	30	5,5
3331 G2 D3 PC LED 3700-840···01	67 892···	**···40**	3500 lm	A++/A+/A	30	5,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
3331 G2 D3 PC LED 3700-830···03	67 883···	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	30	5,5
3331 G2 D3 PC LED 3700-840···03	67 884···	**···40**	3500 lm	A++/A+/A	30	5,5

• IK03/0,35 J 850 °C

LED-Leuchten mit transluzenter Abdeckwanne und asymmetrischem Spiegelreflektor





IP50

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **3331 G2 D3 TA LED 4900-830···01**	67 914···	**···51**	4700 lm	A++/A+/A	37	5,5
3331 G2 D3 TA LED 4900-840···01	67 916···	**···51**	4900 lm	A++/A+/A	37	5,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
3331 G2 D3 TA LED 4900-830···03	67 913···	**···51**	4700 lm	A++/A+/A	37	5,5
3331 G2 D3 TA LED 4900-840···03	67 915···	**···51**	4900 lm	A++/A+/A	37	5,5

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Leuchten mit transluzenter Abdeckwanne und symmetrischem Spiegelreflektor





IP50

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **3331 G2 D3 TS LED 3000-830···01**	67 875···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	22	5,5
3331 G2 D3 TS LED 3000-840···01	67 876···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	22	5,5
3331 G2 D3 TS LED 3700-830···01	67 895···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	27	5,5
3331 G2 D3 TS LED 3700-840···01	67 896···	**···51**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	27	5,5
3331 G2 D3 TS LED 4900-830···01	67 911···	**···51**	**···40**	4800 lm	A++/A+/A	37	5,5
3331 G2 D3 TS LED 4900-840···01	67 912···	**···51**	**···40**	4900 lm	A++/A+/A	37	5,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Controller							
3331 G2 D3 TS LED 3700-830···+LLWC 01	67 902···	**···51**	**-**	3600 lm	A++/A+/A	29	5,7
3331 G2 D3 TS LED 3700-840···+LLWC 01	67 904···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	28	5,6
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
3331 G2 D3 TS LED 3700-830···EB3 01	67 919···	**-**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	32	6,0
3331 G2 D3 TS LED 3700-840···EB3 01	67 920···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	32	6,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit HF-Sensor							
3331 G2 D3 TS LED 3700-830···+HFS 01	67 901···	**-**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	29	5,7
3331 G2 D3 TS LED 3700-840···+HFS 01	67 903···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	27	5,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
3331 G2 D3 TS LED 3000-830···03	67 873···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	22	5,5
3331 G2 D3 TS LED 3000-840···03	67 874···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	22	5,5
3331 G2 D3 TS LED 3700-830···03	67 893···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	27	5,5
3331 G2 D3 TS LED 3700-840···03	67 894···	**···51**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	27	5,5
3331 G2 D3 TS LED 4900-830···03	67 909···	**···51**	**···40**	4800 lm	A++/A+/A	37	5,5
3331 G2 D3 TS LED 4900-840···03	67 910···	**···51**	**···40**	4900 lm	A++/A+/A	37	5,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Controller							
3331 G2 D3 TS LED 3700-830···+LLWC 03	67 898···	**···51**	**-**	3600 lm	A++/A+/A	29	5,7
3331 G2 D3 TS LED 3700-840···+LLWC 03	67 900···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	28	5,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit HF-Sensor							
3331 G2 D3 TS LED 3700-830···+HFS 03	67 897···	**-**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	29	5,7
3331 G2 D3 TS LED 3700-840···+HFS 03	67 899···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	28	5,7

• IK03/0,35 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Einspeisungszubehör für Seilaufhängung

Bezeichnung[1)]	TOC	Beschreibung	≈kg
05000 ESBN	21 517 00	Einspeisungszubehör, bestehend aus Zugentlastungen, Befestigungsschrauben sowie Verbindungsklemme	0,1

[1)] Zuleitungen sind nicht im Lieferumfang enthalten; sie müssen bauseits beigestellt werden

Zuleitungsrohre für Seilaufhängung

Bezeichnung[1)]	TOC	Beschreibung	≈kg
05000 ZR	21 525 00	Zuleitungsrohr, Kunststoff, weiß, Ø 10 mm, 1000 mm lang, 1 Stück	0,1
05000 ZR/2m	21 526 00	Zuleitungsrohr, Kunststoff, weiß, Ø 10 mm, 2000 mm lang, 1 Stück	0,2

[1)] Zuleitungen sind nicht im Lieferumfang enthalten; sie müssen bauseits beigestellt werden

Seilaufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03331 SE	21 475 00	Seilaufhängung, 1 Paar, für Einzelleuchten bzw. für Lichtbandenden	0,4

Tragschienen-Befestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03331 TRS	21 477 00	Tragschienen-Befestigung, zur Befestigung von 3331··· an Tragschiene 07690···	0,4

Leuchtenkupplungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03331 M-L	21 473 00	Leuchtenkupplung bei Anbaumontage, silbergrau, für Leuchten 3331 M···	0,1
03331 W-L	21 478 00	Leuchtenkupplung bei Anbaumontage, weiß, für Leuchten 3331 W···	0,1

Lichtbandkupplungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03331 M-SL	21 474 00	Lichtbandkupplung mit Seilaufhängung, silbergrau, für Leuchten 3331 M···	0,6
03331 W-SL	21 479 00	Lichtbandkupplung mit Seilaufhängung, weiß, für Leuchten 3331 W···	0,6

Befestigungszubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03331 EB	21 471 00	Befestigungszubehör zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen	0,4
03331 ER/600	21 472 00	Befestigungszubehör für 3331···/14/24 E, zum Einbau in Mörteldecken oder -wände	0,8

Sensor-Fernbedienung

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LMS HFSB/X RMC	64 878 00	Fernbedienung für DALI-Sensorleuchten	0,1

SIELLA D LED

ANBAULEUCHTEN
MIT TRANSLUZENTER
ABDECKSCHEIBE

DER STANDARD IN DER BÜROBELEUCHTUNG

- Durch die niedrigen Investitions- und Betriebskosten ist die Siella D LED eine attraktive Lösung im Einstiegssegment
- Im Zusammenspiel mit den Siella G5 LED Einbauleuchten lassen sich auch größere Office-Bereiche in einer einheitlichen Formensprache umsetzen
- Die Siella D LED ist in zwei Längen und zwei Ausführungen erhältlich, als schaltbare sowie digital dimmbare (DALI) Variante

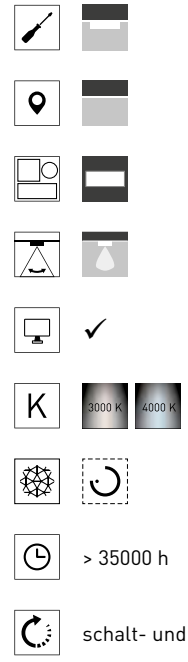

Schwebene Wirkung
durch Schattenfuge

Auch als Einbauleuchte

LED-Anbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe in langgestreckter Bauform, entblendet UGR ≤ 19





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Siella G4 D2 OTA19 LED 3800-830···**	70 167···	**···51**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	35	5,0
Siella G4 D2 OTA19 LED 3800-840···	70 166···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	35	5,0

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit transluzenter Abdeckscheibe in langgestreckter Bauform, entblendet UGR ≤ 19





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Siella G4 D3 OTA19 LED 4400-830···**	70 169···	**···51**	**···40**	4200 lm	A++/A+/A	40	6,1
Siella G4 D3 OTA19 LED 4400-840···	70 168···	**···51**	**···40**	4400 lm	A++/A+/A	40	6,1
Siella G4 D3 OTA19 LED 6000-830···	70 171···	**···51**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	54	6,1
Siella G4 D3 OTA19 LED 6000-840···	70 170···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	54	6,1

• IK02/0,2 J 650 °C

ATIRION LED

RASTER-ANBAULEUCHTEN

STARK IN SCHULE UND BÜRO

- Markant klassisches Profildesign mit etabliert hochwertiger Rastertechnologie
- Sanierungskonforme Lichstrompakete für normgerechte Beleuchtungslösungen
- Als Einzelleuchte oder in Lichtbandkonfiguration einsetzbar

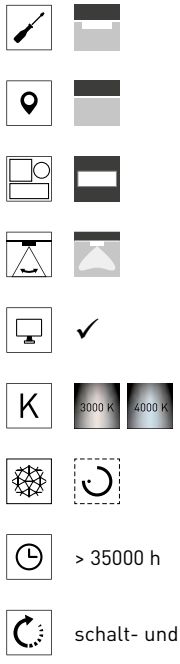

> 35000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Mit Zubehör als
Hängeleuchte nutzbar

LED-Anbauleuchten mit Parabolspiegelraster RPV

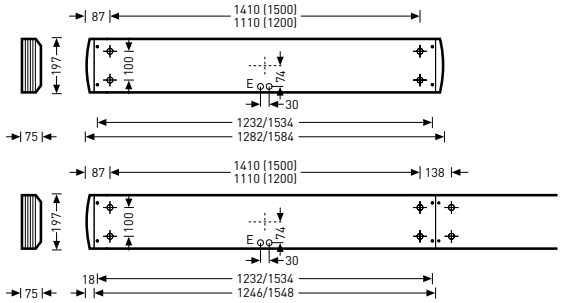



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Atirion D-L RPV 1200 3300-830···**	64 833···	-	···40	3400 lm	A++/A+/A	31	3,5
Atirion D-L RPV 1200 3300-840···	64 836···	-	···40	3500 lm	A++/A+/A	31	3,5
Atirion D-L RPV 1500 4000-830···	64 839···	···51	···40	4200 lm	A++/A+/A	38	4,3
Atirion D-L RPV 1500 4000-840···	64 842···	···51	···40	4400 lm	A++/A+/A	38	4,3
Atirion D-L RPV 1500 5200-830···	66 345···	···51	···40	5500 lm	A++/A+/A	52	4,3
Atirion D-L RPV 1500 5200-840···	66 346···	···51	···40	5700 lm	A++/A+/A	52	4,3

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit Spiegelraster RSV

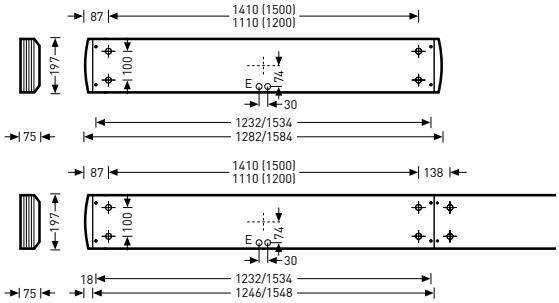



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Atirion D-L RSV 1200 3300-830···**	64 834···	**-**	**···40**	3300 lm	A++/A+/A	31	3,5
Atirion D-L RSV 1200 3300-840···	64 837···	**-**	**···40**	3500 lm	A++/A+/A	31	3,5
Atirion D-L RSV 1500 4000-830···	64 840···	**···51**	**···40**	4200 lm	A++/A+/A	38	4,3
Atirion D-L RSV 1500 4000-840···	64 843···	**···51**	**···40**	4400 lm	A++/A+/A	38	4,3
Atirion D-L RSV 1500 5200-830···	66 347···	**···51**	**···40**	5400 lm	A++/A+/A	52	4,3
Atirion D-L RSV 1500 5200-840···	66 348···	**···51**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	52	4,3

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit weißem Raster RWV



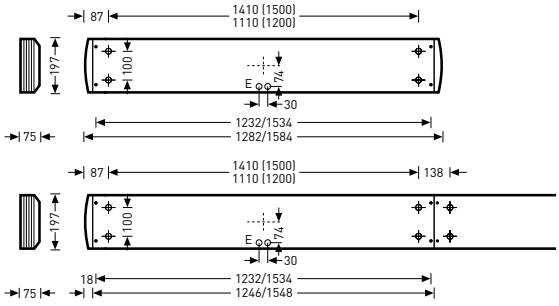



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Atirion D-L RWV 1200 3300-830···**	64 835···	**-**	**···40**	3500 lm	A++/A+/A	31	3,5
Atirion D-L RWV 1200 3300-840···	64 838···	**-**	**···40**	3600 lm	A++/A+/A	31	3,5
Atirion D-L RWV 1500 4000-830···	64 841···	**···51**	**···40**	4200 lm	A++/A+/A	38	4,3
Atirion D-L RWV 1500 4000-840···	64 844···	**···51**	**···40**	4400 lm	A++/A+/A	38	4,3

• IK02/0,2 J 650 °C

Kopfstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZKS PC	52 268 00	PC-Kopfstücke für Atirion D-L··· Anbauleuchte (1 Paar)	0,1

Einspeisungszubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZESB	52 269 00	Einspeisungszubehör bestehend aus Zugentlastungen, Befestigungsschrauben sowie Verbindungsklemme	0,1

Deckenanschlussdosen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose, quadratisch, weiß	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose, quadratisch, silbergrau	0,2

Durchgangsverdrahtungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
3700/3LV/36	11 450 00	Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm^2, Länge 1450 mm	0,1
3700/3LV/58	11 451 00	Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm^2, Länge 1750 mm	0,1
3700/5LV/36	11 452 00	Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm^2, Länge 1450 mm	0,1
3700/5LV/58	11 453 00	Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm^2, Länge 1750 mm	0,1

Seilaufhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZS/1000	46 035 00	4-Punkt Seilaufhängung für Abhängelängen bis 1000 mm	0,1
ZS/2000	46 036 00	4-Punkt Seilaufhängung für Abhängelängen bis 2000 mm	0,1
ZST/1000	46 037 00	2-Punkt Triangel-Seilabhängung für Abhängelängen bis 1000 mm	0,1
ZST/2000	46 038 00	2-Punkt Triangel-Seilabhängung für Abhängelängen bis 2000 mm	0,1

Ausgleichsgewichte

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
05000 A12	21 494 00	Ausgleichsgewichte für Leuchten mit Schaltungsart ETDD	0,2
05000 A21	21 504 00	Ausgleichsgewichte für Leuchten mit Schaltungsart ET	0,2

MONTIGO LED

ANBAULEUCHTEN
IN KLASSISCHEM DESIGN

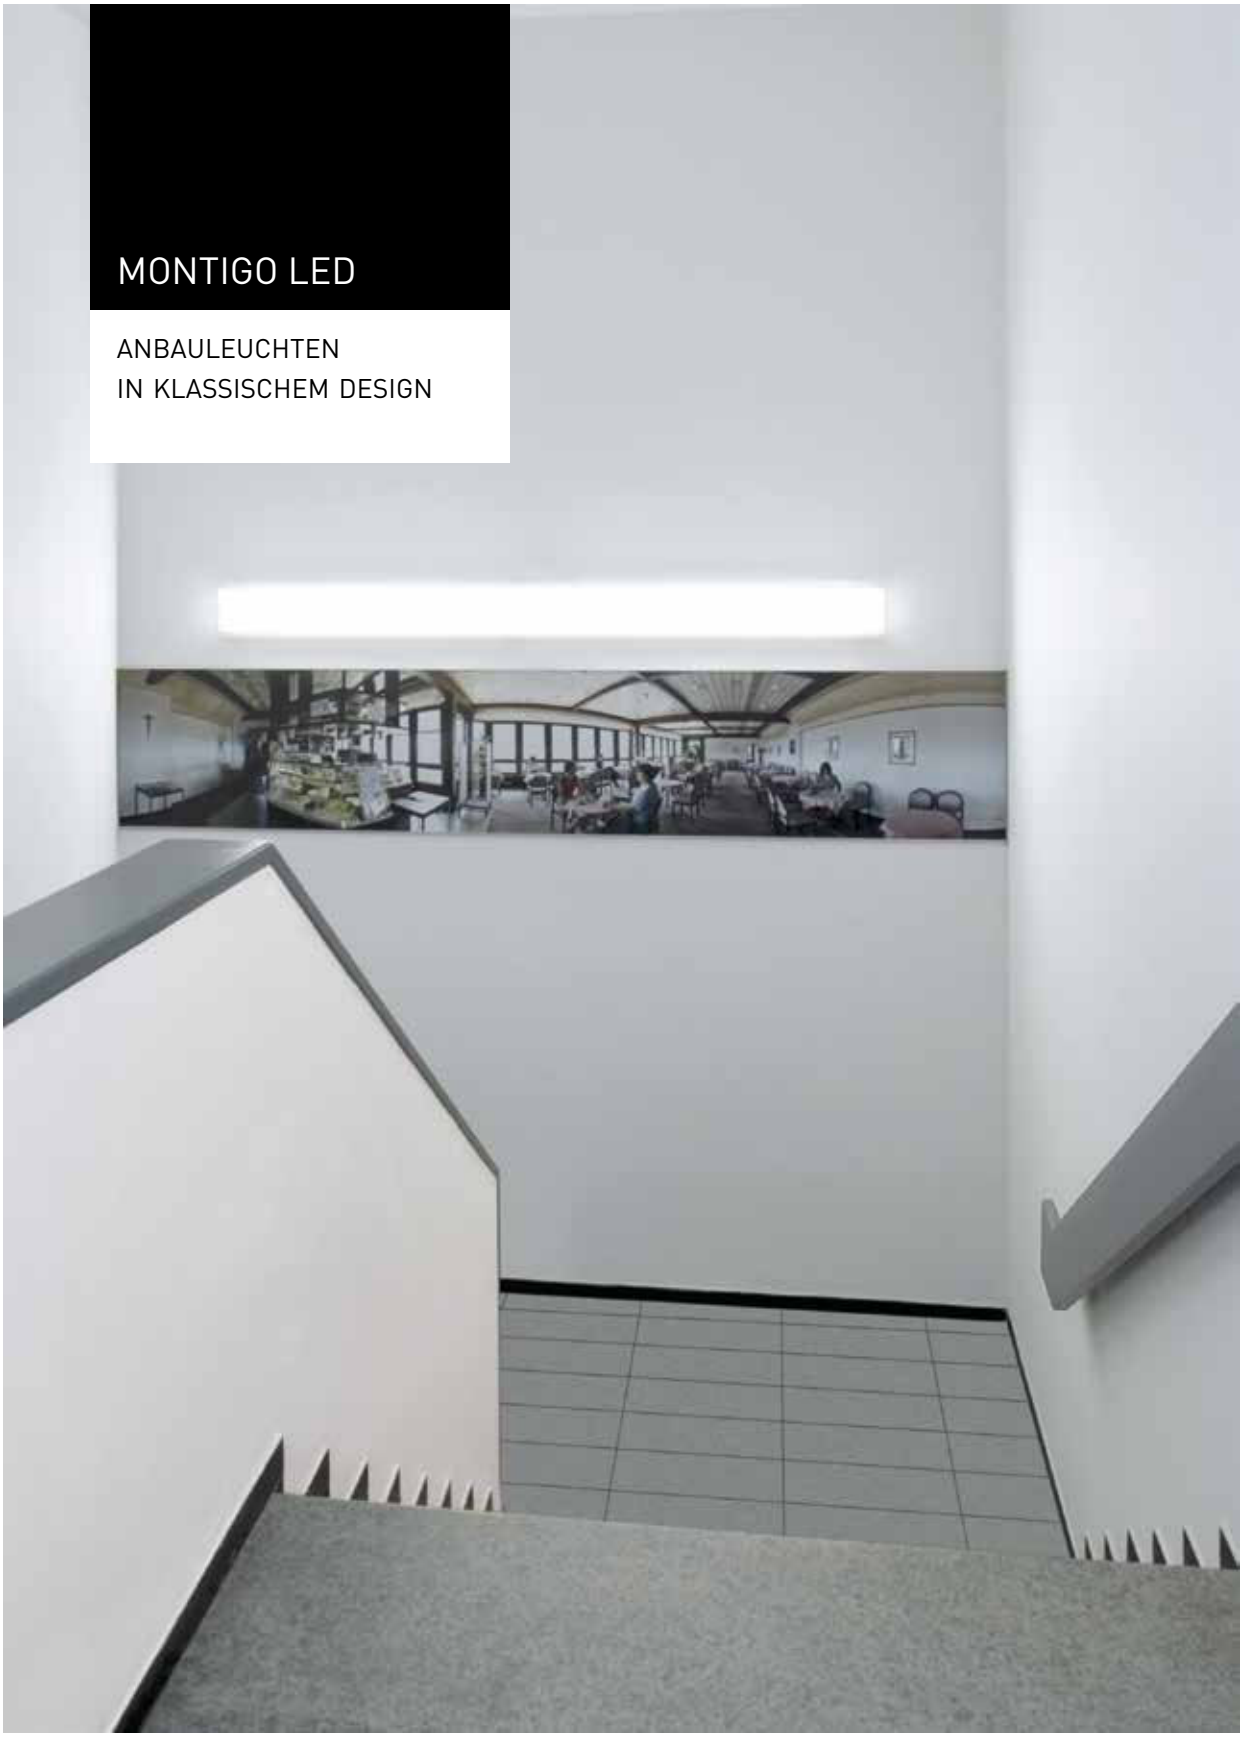

DIE EFFIZIENTE UND KOSTENOPTIMIERTE BASISLÖSUNG

- Eine Energieeffizienz von 127 lm/W und 35.000 Stunden Lebensdauer sorgen für niedrige Betriebskosten und geringen Wartungsaufwand
- Erhältlich in drei Modullängen (600, 1200, 1500)
- Einfacher Austausch dank analoger Geometrie zu konventionellen Wannenleuchten
- Dank niedriger Investitionskosten geeignet für einen schnellen und einfachen Einstieg in die LED-Beleuchtung

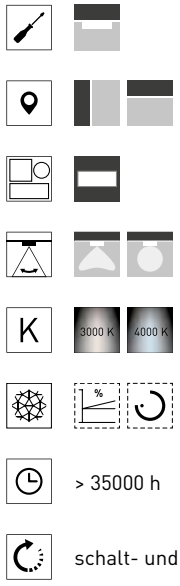

> 35000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Puristisches Design

LED-Anbauleuchten mit opaler Abdeckwanne aus PMMA







IP40

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Montigo 600 O 1500-830···**	64 744···	**···40**	1400 lm	A++/A+/A	13	2,3
Montigo 600 O 1500-840···	64 745···	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	13	2,3

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit opaler Abdeckwanne aus PMMA







IP40

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Montigo 1200 O 2500-830···**	64 736···	**···40**	2600 lm	A++/A+/A	22	3,6
Montigo 1200 O 2500-840···	64 737···	**···40**	2700 lm	A++/A+/A	22	3,6

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Anbauleuchten mit opaler Abdeckwanne aus PMMA







IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Montigo 1500 O 3300-830···**	64 740···	**···51**	**···40**	3300 lm	A++/A+/A	26	4,4
Montigo 1500 O 3300-840···	64 741···	**···51**	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	26	4,4

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit prismatischer Abdeckwanne aus PMMA







IP40

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Montigo 600 P 1500-830···**	64 746···	**···40**	1400 lm	A++/A+/A	13	2,3
Montigo 600 P 1500-840···	64 747···	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	13	2,3

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit prismatischer Abdeckwanne aus PMMA







IP40

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Montigo 1200 P 2500-830···**	64 738···	**···40**	2500 lm	A++/A+/A	22	3,6
Montigo 1200 P 2500-840···	64 739···	**···40**	2600 lm	A++/A+/A	22	3,6

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit prismatischer Abdeckwanne aus PMMA







IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Montigo 1500 P 3300-830···**	64 742···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	26	4,4
Montigo 1500 P 3300-840···	64 743···	**···51**	**···40**	3300 lm	A++/A+/A	26	4,4

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

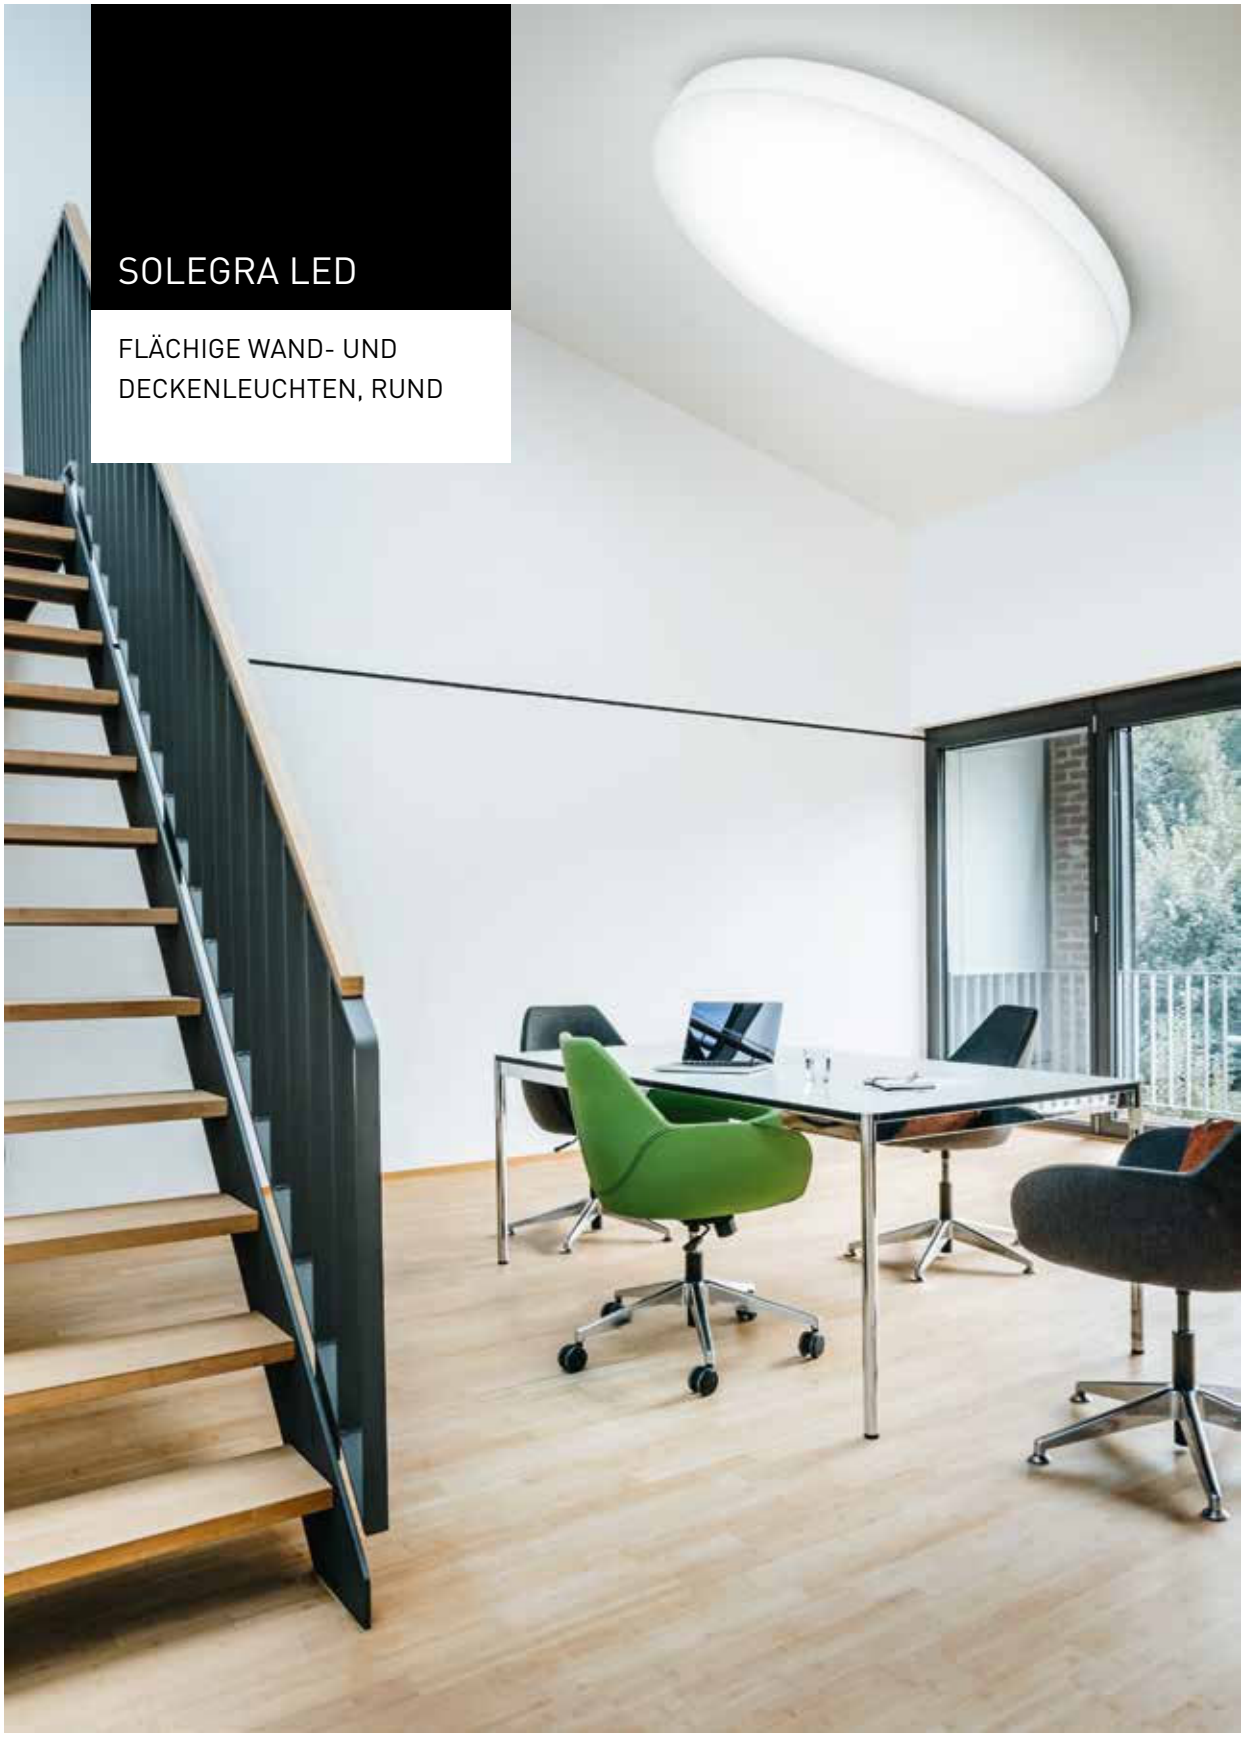

SOLEGRA LED

FLÄCHIGE WAND- UND
DECKENLEUCHTEN, RUND

GROSSER AUFTRITT FÜR LICHT UND LEUCHTE

- Rundleuchte mit reduziertem Design und innovativer Technologie, die sich stilvoll in jede Raumarchitektur einfügt
- Durch die große Lichtaustrittsfläche besonders als Active-Variante geeignet
- CDP-Zubehöre bieten ideale Beleuchtung für Bildschirmarbeitsplätze
- Hoher Variantenreichtum und Individualität durch verschiedene Dekor-Zubehöre (Rahmen) und Montagearten

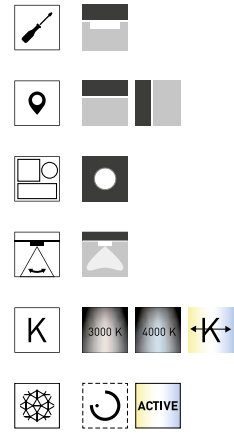

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Individualität dank verschiedener Dekor-Rahmen

CDP-Zubehöre für Bildschirmarbeitsplätze

LED-Wand- und Deckenanbauleuchten mit opaler Abdeckwanne





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **SolegraAct WD1 OTA 2600···**	71 332···	**···51**	**-**	2700 lm	A++/A+/A	19	3,3
Leuchtenkörper weiß, LED							
Solegra WD1 OTA 2600-830···	71 329···	**···51**	**···40**	2500 lm	A++/A+/A	19	3,0
Solegra WD1 OTA 2600-840···	71 330···	**···51**	**···40**	2600 lm	A++/A+/A	19	3,0

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Wand- und Deckenanbauleuchten mit opaler Abdeckwanne





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **SolegraAct WD2 OTA 6000···**	71 357···	**···51**	**-**	6100 lm	A++/A+/A	44	6,0
Leuchtenkörper weiß, LED							
Solegra WD2 OTA 6000-830···	71 353···	**···51**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	43	5,8
Solegra WD2 OTA 6000-840···	71 354···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	43	5,8
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Solegra WD2 OTA 6000-840···EB3	71 355···	**-**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	48	6,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Wand- und Deckenanbauleuchten mit opaler Abdeckwanne





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **SolegraAct D3 OTA 12000···**	71 381···	**···51**	**-**	11700 lm	A++/A+/A	94	12,5
Leuchtenkörper weiß, LED							
Solegra D3 OTA 13500-830···	71 378···	**···51**	**···40**	12800 lm	A++/A+/A	89	11,4
Solegra D3 OTA 13500-840···	71 379···	**···51**	**···40**	13500 lm	A++/A+/A	89	11,4

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Wand- und Deckenanbauleuchten mit opaler Abdeckwanne





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **SolegraAct D4 OTA 16000···**	71 405···	**···51**	**-**	15900 lm	A++/A+/A	125	21,2
Leuchtenkörper weiß, LED							
Solegra D4 OTA 24000-830···	71 402···	**···51**	**···40**	22400 lm	A++/A+/A	168	18,7
Solegra D4 OTA 24000-840···	71 403···	**···51**	**···40**	23600 lm	A++/A+/A	168	18,7

• IK02/0,2 J 650 °C

Pendelaufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Solegra ZS DB 3075/1500	71 313 00	Pendelset für abgehängte Montage (3 x 0,75 mm²). Abhängelänge bis 1500 mm.	1,7
Solegra ZS DB 3075/3000	71 315 00	Pendelset für abgehängte Montage (3 x 0,75 mm²). Abhängelänge bis 3000 mm.	1,8
Solegra ZS DB 3075/6000	71 317 00	Pendelset für abgehängte Montage (3 x 0,75 mm²). Abhängelänge bis 6000 mm.	2,2
Solegra ZS DB 5075/1500	71 314 00	Pendelset für abgehängte Montage (5 x 0,75 mm²). Abhängelänge bis 1500 mm.	1,7
Solegra ZS DB 5075/3000	71 316 00	Pendelset für abgehängte Montage (5 x 0,75 mm²). Abhängelänge bis 3000 mm.	1,8
Solegra ZS DB 5075/6000	71 318 00	Pendelset für abgehängte Montage (5 x 0,75 mm²). Abhängelänge bis 6000 mm.	2,1

Einbaugehäuse

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Solegra D3 ZP C1/C	71 323 00	Einbau- und Halbeinbaugehäuse für runde Anbauleuchten der Baureihe Solegra	5,2
Solegra WD1 ZP C1/C	71 319 00	Einbau- und Halbeinbaugehäuse für runde Anbauleuchten der Baureihe Solegra	2,3
Solegra WD2 ZP C1/C	71 321 00	Einbau- und Halbeinbaugehäuse für runde Anbauleuchten der Baureihe Solegra	3,5

Seilaufhängungen und Netzzuleitungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Solegra ZS A 3075/1500	71 307 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung (3 x 0,75 mm²). Abhängelänge bis 1500 mm.	0,4
Solegra ZS A 3075/3000	71 309 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung (3 x 0,75 mm²). Abhängelänge bis 3000 mm.	0,5
Solegra ZS A 3075/6000	71 311 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung (3 x 0,75 mm²). Abhängelänge bis 6000 mm.	0,9
Solegra ZS A 5075/1500	71 308 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung (5 x 0,75 mm²). Abhängelänge bis 1500 mm.	0,6
Solegra ZS A 5075/3000	71 310 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung (5 x 0,75 mm²). Abhängelänge bis 3000 mm.	0,7
Solegra ZS A 5075/6000	71 312 00	3-Punkt Seilaufhängung mit transparenter Netzzuleitung (5 x 0,75 mm²). Abhängelänge bis 6000 mm.	1,4

Profilrahmen, umlaufend

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Solegra D3 ZP 01	71 718 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, für Baugröße D3, Farbe weiß (RAL 9016).	1,4
Solegra D3 ZP 03	71 719 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, für Baugröße D3, Farbe silbergrau (RAL 9006).	1,4
Solegra D3 ZP 05	71 720 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, für Baugröße D3, Farbe schwarz (RAL9005).	1,4
Solegra D4 ZP 01	71 721 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, für Baugröße D4, Farbe weiß (RAL 9016).	1,8
Solegra D4 ZP 03	71 722 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, für Baugröße D4, Farbe silbergrau (RAL 9006).	1,8
Solegra D4 ZP 05	71 723 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, für Baugröße D4, Farbe schwarz (RAL9005).	1,8
Solegra WD1 ZP 01	71 712 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, für Baugröße WD1, Farbe weiß (RAL 9016).	0,6
Solegra WD1 ZP 03	71 713 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, für Baugröße WD1, Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,6
Solegra WD1 ZP 05	71 714 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, für Baugröße WD1, Farbe schwarz (RAL9005).	0,6
Solegra WD2 ZP 01	71 715 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, für Baugröße WD2, Farbe weiß (RAL 9016).	0,9
Solegra WD2 ZP 03	71 716 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, für Baugröße WD2, Farbe silbergrau (RAL 9006).	0,9
Solegra WD2 ZP 05	71 717 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall, pulverbeschichtet, für Baugröße WD2, Farbe schwarz (RAL9005).	0,9

Profilrahmen mit CDP-Abdeckscheibe

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Solegra D3 ZP CDP 01	72 083 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe, für Baugröße D3, Rahmenfarbe weiß (RAL 9016).	3,7
Solegra D3 ZP CDP 03	72 084 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe, für Baugröße D3, Rahmenfarbe silbergrau (RAL 9006).	3,7
Solegra D3 ZP CDP 05	72 085 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe, für Baugröße D3, Rahmenfarbe schwarz (RAL9005).	3,7
Solegra WD1 ZP CDP 01	72 077 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe, für Baugröße WD1, Rahmenfarbe weiß (RAL 9016).	1,1
Solegra WD1 ZP CDP 03	72 078 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe, für Baugröße WD1, Rahmenfarbe silbergrau (RAL 9006).	1,1
Solegra WD1 ZP CDP 05	72 079 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe, für Baugröße WD1, Rahmenfarbe schwarz (RAL9005).	1,1
Solegra WD2 ZP CDP 01	72 080 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe, pulverbeschichtet, für Baugröße WD2, Rahmenfarbe weiß (RAL 9016).	2,0
Solegra WD2 ZP CDP 03	72 081 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe, pulverbeschichtet, für Baugröße WD2, Rahmenfarbe silbergrau (RAL 9006).	2,0
Solegra WD2 ZP CDP 05	72 082 00	Umlaufender dekorativer Rahmen aus Metall mit prismierter CDP-Abdeckscheibe, pulverbeschichtet, für Baugröße WD2, Rahmenfarbe schwarz (RAL9005).	2,0

OYAMO LED

ORGANISCHE WAND-
UND DECKENLEUCHTEN,
RINGFÖRMIG

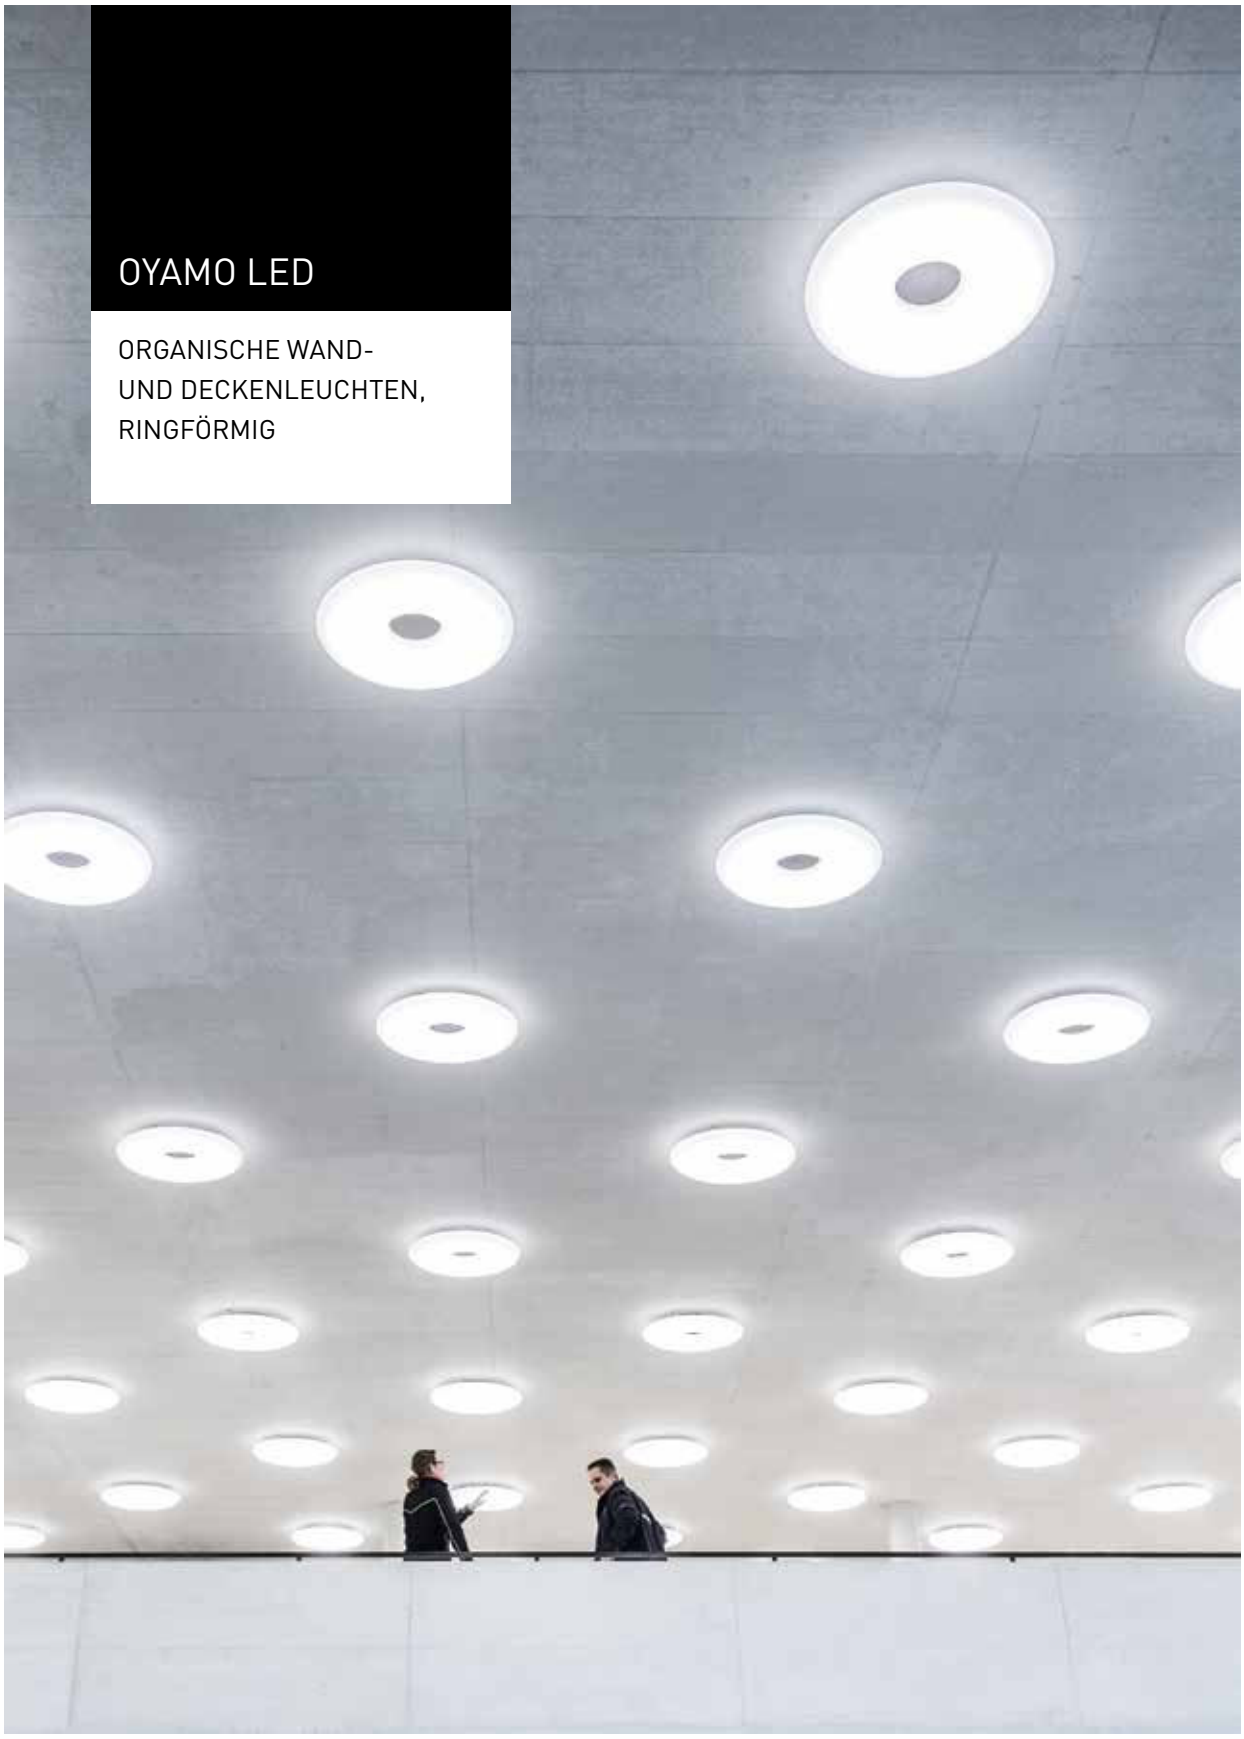

reddot design award winner 2019

WEICHES LICHT FÜR ANSPRUCHSVOLLE RAUMKONZEPTE

- Weiche Formen und eine homogene Lichtwirkung sorgen für attraktive Wohlfühlatmosphäre
- Imposanter Blickfang dank organischem, runden Design
- Indirektes und blendfreies Licht dank doppelter Blenden

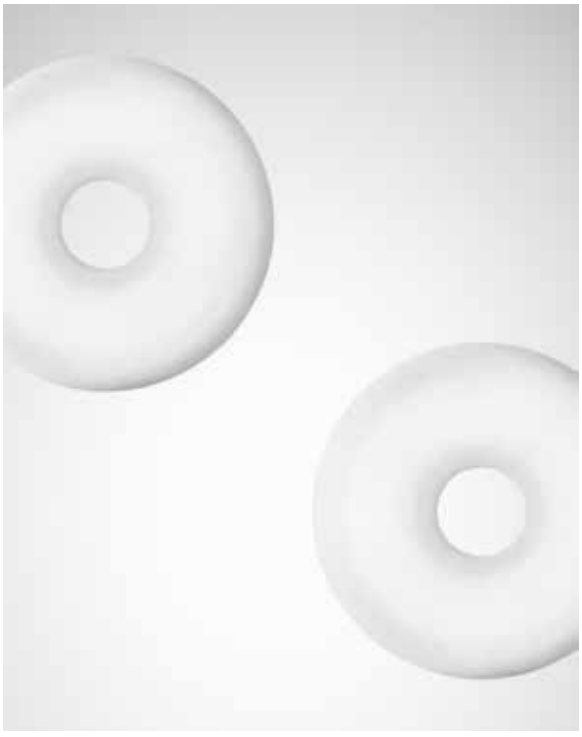

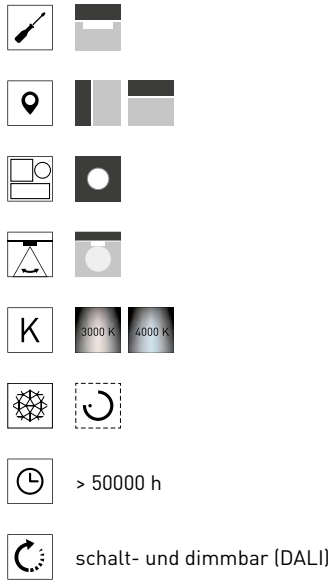

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Erhältlich als Anbauvariante

Organisches, rundes Design



LED-Wand- und Deckenanbauleuchten mit opaler Abdeckwanne





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Oyamo WD 4200-830···**	71 694···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	44	8,0
Oyamo WD 4200-840···	71 695···	**···51**	4200 lm	A++/A+/A	44	8,0

• IK02/0,2 J 650 °C

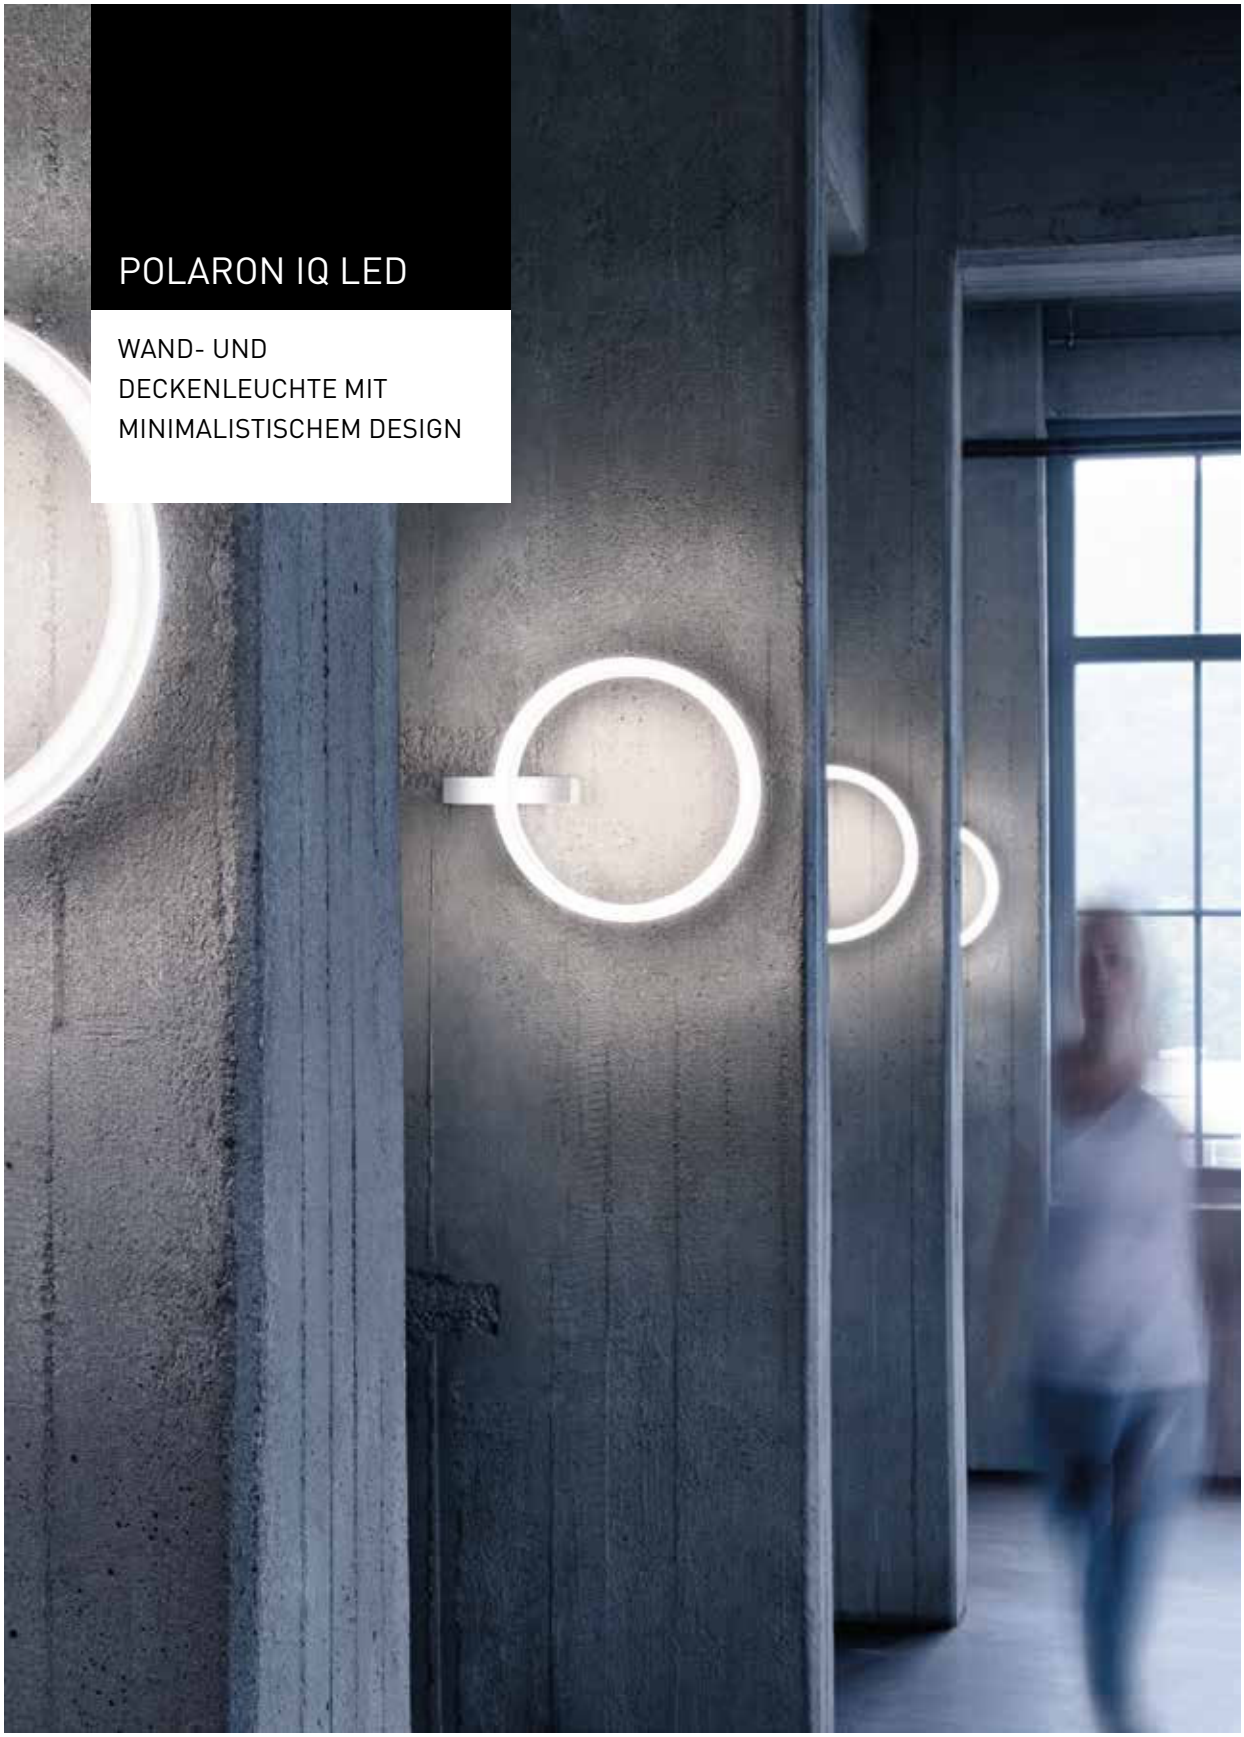

POLARON IQ LED

WAND- UND
DECKENLEUCHTE MIT
MINIMALISTISCHEM DESIGN

PERFEKTES DESIGN FÜR MAXIMALE MÖGLICHKEITEN

- Der filigrane, perfekt proportionierte Ring fügt sich harmonisch in die Raumarchitektur ein
- Die modular aufgebaute Produktfamilie bietet maximalen Gestaltungsfreiraum durch verschiedene Ringgrößen und Lichtaustritte. Entsprechendes Zubehör ermöglicht Einbau- oder Halbeinbaumontage
- Die Leuchte ist im Handumdrehen montiert

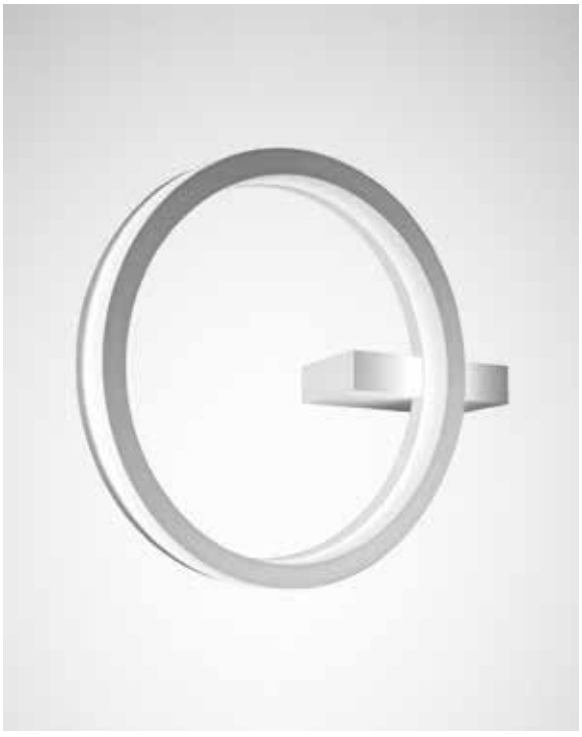

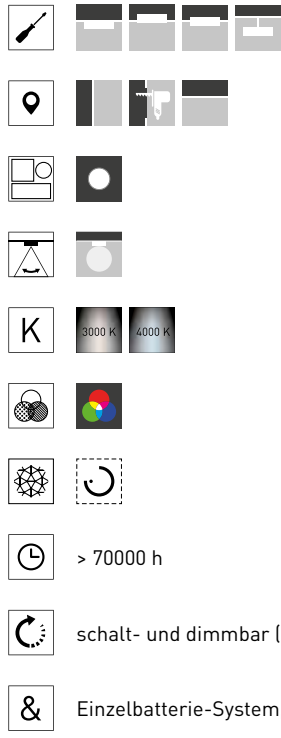

> 70000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Lichtaustritt direkt-indirekt oder ausschließlich indirekt

Auch als Pendelleuchte

Auch als Einbau- und Halbeinbauleuchte

LED-Anbauleuchten, vorwiegend direkt-indirekt strahlend, in Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Halbeinbau- und Einbauleuchten





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **PolaronIQ WD1 LED 1000-830···**	63 334···	**···51**	**···40**	900 lm	A++/A+/A	10	1,7
PolaronIQ WD1 LED 1000-840···	63 335···	**···51**	**···40**	950 lm	A++/A+/A	10	1,7

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten, vorwiegend direkt strahlend, in Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Halbeinbau- und Einbauleuchten





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **PolaronIQ WD1D LED 1000-830···**	63 332···	**···51**	**···40**	1000 lm	A++/A+/A	10	1,6
PolaronIQ WD1D LED 1000-840···	63 333···	**···51**	**···40**	1050 lm	A++/A+/A	10	1,6

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten, vorwiegend direkt-indirekt strahlend, in Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Halbeinbau- und Einbauleuchten





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **PolaronIQ WD2 LED 2000-830···**	63 338···	**···51**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	17	3,2
PolaronIQ WD2 LED 2000-840···	63 339···	**···51**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	17	3,2
PolaronIQ WD2 LED 3000-830···	66 712···	**···51**	**···40**	2700 lm	A++/A+/A	27	3,2
PolaronIQ WD2 LED 3000-840···	66 713···	**···51**	**···40**	2800 lm	A++/A+/A	27	3,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
PolaronIQ WD2 LED 2000-830···EB3	64 436···	**-**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	22	3,9
PolaronIQ WD2 LED 2000-840···EB3	64 437···	**-**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	22	3,9
Leuchtenkörper weiß, LED mit RGB							
PolaronIQ WD2 LED-RGB···	65 220···	**···51**	**-**	lm	A++/A+/A	23	3,1

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten, vorwiegend direkt strahlend, in Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Halbeinbau- und Einbauleuchten





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **PolaronIQ WD2D LED 2000-830···**	63 336···	**···51**	**···40**	1900 lm	A++/A+/A	17	3,1
PolaronIQ WD2D LED 2000-840···	63 337···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	17	3,1
PolaronIQ WD2D LED 3000-830···	66 714···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	27	3,1
PolaronIQ WD2D LED 3000-840···	66 715···	**···51**	**···40**	3100 lm	A++/A+/A	27	3,1
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
PolaronIQ WD2D LED 2000-830···EB3	64 607···	-	**···40**	1900 lm	A++/A+/A	22	3,8
PolaronIQ WD2D LED 2000-840···EB3	64 608···	-	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	22	3,8

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten, vorwiegend direkt-indirekt strahlend, in Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Halbeinbau- und Einbauleuchten





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **PolaronIQ WD1-2 LED 3000-830···**	63 342···	**···51**	**···40**	2600 lm	A++/A+/A	27	4,2
PolaronIQ WD1-2 LED 3000-840···	63 343···	**···51**	**···40**	2700 lm	A++/A+/A	27	4,2

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten, vorwiegend direkt strahlend, in Verbindung mit entsprechendem Zubehör auch als Halbeinbau- und Einbauleuchten





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **PolaronIQ WD1-2D LED 3000-830···**	63 340···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	27	4,0
PolaronIQ WD1-2D LED 3000-840···	63 341···	**···51**	**···40**	3100 lm	A++/A+/A	27	4,0

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Wand- und Deckenanbauleuchten, direkt-indirekt strahlend



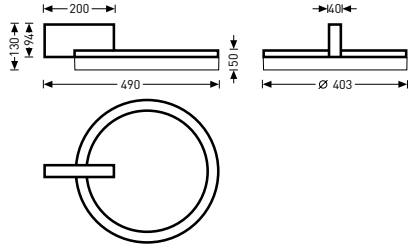



IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **PolaronIQ W2 LED 2000-830···**	63 358···	**···51**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	17	2,1
PolaronIQ W2 LED 2000-840···	63 359···	**···51**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	17	2,1

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Wand- und Deckenanbauleuchten, direkt strahlend



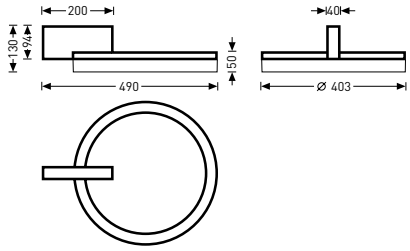



IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **PolaronIQ W2D LED 2000-830···**	63 356···	**···51**	**···40**	1900 lm	A++/A+/A	17	2,0
PolaronIQ W2D LED 2000-840···	63 357···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	17	2,0

• IK02/0,2 J 650 °C

Einbaugehäuse

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
PolaronIQ WD1 C1	63 352 00	Einbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD1/WD1D	1,7
PolaronIQ WD1 C1 MP M73	64 601 00	Einbaugehäuse für Polaron IQ WD1/WD1D für Modul 600 mm. Mit verstärkter Auflageplatte, Systemmaß 600.	2,4
PolaronIQ WD1 C1 MP M84	64 602 00	Einbaugehäuse für Polaron IQ WD1/WD1D für Modul 625 mm. Mit verstärkter Auflageplatte, Systemmaß 625.	2,5
PolaronIQ WD2 C1	63 353 00	Einbaugehäuse für runde Anbauleuchten PolaronIQ WD2/WD2D; WD1-2/ WD1-2D	2,6
PolaronIQ WD2 C1 MP M73	63 722 00	Einbaugehäuse für Polaron IQ WD2/WD2D. Mit verstärkter Auflageplatte, Systemmaß 600.	4,2
PolaronIQ WD2 C1 MP M84	63 723 00	Einbaugehäuse für Polaron IQ WD2/WD2D. Mit verstärkter Auflageplatte, Systemmaß 600.	4,4

Beton-Eingießgehäuse



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
PolaronIQ WD2 BE	64 467 00	Beton-Eingießtopf für Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D. Notwendiges, separat zu bestellendes Zubehör: Polaron IQ WD2 C1.	5,2

Halbeinbaugehäuse

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
PolaronIQ WD1 C	63 354 00	Halbeinbaugehäuse für runde Anbauleuchte PolaronIQ WD1	1,1
PolaronIQ WD1 C MP M73	64 599 00	Halbeinbaugehäuse für PolaronIQ WD1/WD1D für Modul 600 mm. Mit verstärkter Auflageplatte, Systemmaß 600.	2,0
PolaronIQ WD1 C MP M84	64 600 00	Halbeinbaugehäuse für PolaronIQ WD1/WD1D für Modul 625 mm. Mit verstärkter Auflageplatte, Systemmaß 625.	2,0
PolaronIQ WD2 C	63 355 00	Halbeinbaugehäuse für Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D	1,8
PolaronIQ WD2 C MP M73	63 720 00	Halbeinbaugehäuse für Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D. Mit verstärkter Auflageplatte, Systemmaß 600.	3,9
PolaronIQ WD2 C MP M84	63 721 00	Halbeinbaugehäuse für Polaron IQ WD2/WD2D; WD1-2/WD1-2D. Mit verstärkter Auflageplatte, Systemmaß 625.	4,1

74R LED

RUNDE WAND- UND
DECKENLEUCHTE
MIT HINTERSCHNITT

EIN KLASSIKER ERFINDET SICH NEU

- Umfangreiche Auswahl an klassischen Wand- und Deckenleuchten
- Wahlweise als quadratische 74 Q oder runde 74 R mit direkten und indirekten Lichtanteilen sowie als 74 RS ohne Hinterschnitt
- Attraktiv und HCL-fähig, ideal für neue Arbeitswelten
- Individualisierbar durch verschiedene Design-Ankleidungen
- Vielfältiges Einsatzgebiet von funktional bis repräsentativ

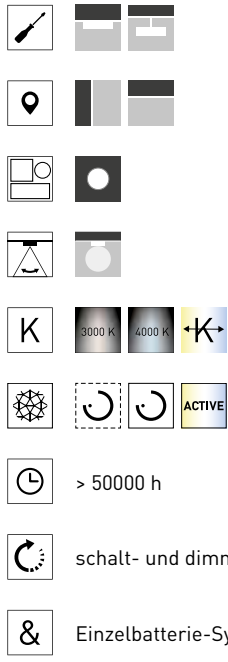

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Attraktives Design

Licht zum Wohlfühlen,
Aktivieren und Entspannen



Runde LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD1, Ø 320 mm





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **74R WD1 LED 1000-830···**	68 577···	**···51**	**···40**	1300 lm	A++/A+/A	12	0,8
74R WD1 LED 1000-840···	68 578···	**···51**	**···40**	1400 lm	A++/A+/A	12	0,8
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
74R WD1 LED 1000-830 ET2	68 579···	**-**	**···40**	1300 lm	A++/A+/A	14	0,9
74R WD1 LED 1000-840 ET2	68 580···	**-**	**···40**	1400 lm	A++/A+/A	14	0,9

• IK02/0,2 J 650 °C

Runde LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD2, Ø 420 mm





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **74R Act WD2 LED 2000···**	68 593···	**···51**	**-**	2000 lm	A++/A+/A	19	1,5
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Controller							
74R Act WD2 LED 2000···+LLWC	68 594···	**···51**	**-**	2000 lm	A++/A+/A	19	1,6
LED							
74R WD2 LED 2000-830···	68 581···	**···51**	**···40**	2100 lm	A++/A+/A	19	1,4
74R WD2 LED 2000-840···	68 582···	**···51**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	19	1,4
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
74R WD2 LED 2000-830 ET2	68 583···	**-**	**···40**	2100 lm	A++/A+/A	20	1,5
74R WD2 LED 2000-840 ET2	68 584···	**-**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	20	1,5
LED, mit HF-Sensor							
74R WD2 LED 2000-830···+HFS	68 589···	**-**	**···40**	2100 lm	A++/A+/A	21	1,6
74R WD2 LED 2000-830···+HFSB	68 591···	**···51**	**-**	2100 lm	A++/A+/A	21	2,0
74R WD2 LED 2000-840···+HFS	68 590···	**-**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	21	1,6
74R WD2 LED 2000-840···+HFSB	68 592···	**···51**	**-**	2200 lm	A++/A+/A	21	2,0
LED, mit erhöhter Schutzart							
74R WD2 LED 2000-830···IP44	68 585···	**···51**	**···40**	2100 lm	A++/A+/A	19	1,5
74R WD2 LED 2000-840···IP44	68 586···	**···51**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	19	1,5
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
74R WD2 LED 2000-830···EB3	68 587···	**-**	**···40**	2100 lm	A++/A+/A	24	1,8
74R WD2 LED 2000-840···EB3	68 588···	**-**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	24	1,8
LED, mit RGBW							
74R WD2 LED 2000-830···+RGBW	68 595···	**···51**	**-**	1900 lm	A++/A+/A	38	1,9
74R WD2 LED 2000-840···+RGBW	68 596···	**···51**	**-**	1900 lm	A++/A+/A	38	1,9
LED, mit RGBW, mit LiveLink Wireless Controller							
74R WD2 LED 2000-830···+RGBW +LLWC	68 597···	**···51**	**-**	2100 lm	A++/A+/A	40	2,0
74R WD2 LED 2000-840···+RGBW +LLWC	68 598···	**···51**	**-**	2200 lm	A++/A+/A	40	2,0

• IK02/0,2 J 650 °C

Runde LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD3, Ø 520 mm





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **74RAct WD3 LED 3300···**	68 609···	**···51**	**-**	3200 lm	A++/A+/A	28	2,7
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Controller							
74RAct WD3 LED 3300···+LLWC	68 610···	**···51**	**-**	3200 lm	A++/A+/A	28	2,8
LED							
74R WD3 LED 3300-830···	68 599···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	28	2,5
74R WD3 LED 3300-840···	68 600···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	28	2,5
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
74R WD3 LED 3300-830 ET2	68 601···	**-**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	29	2,5
74R WD3 LED 3300-840 ET2	68 602···	**-**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	29	2,5
LED, mit HF-Sensor							
74R WD3 LED 3300-830···+HFS	68 605···	**-**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	29	2,7
74R WD3 LED 3300-830···+HFSB	68 607···	**···51**	**-**	3000 lm	A++/A+/A	29	2,8
74R WD3 LED 3300-840···+HFS	68 606···	**-**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	29	2,7
74R WD3 LED 3300-840···+HFSB	68 608···	**···51**	**-**	3200 lm	A++/A+/A	29	2,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
74R WD3 LED 3300-830···EB3	68 603···	**-**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	33	2,9
74R WD3 LED 3300-840···EB3	68 604···	**-**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	33	2,9

• IK02/0,2 J 650 °C

Dekor-Ankleidungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
074R WD2 DA Curve 01	69 123 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe weiß.	1,0
074R WD2 DA Curve T0	69 124 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe beige.	1,0
074R WD2 DA Curve T1	69 125 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe honey.	1,0
074R WD2 DA Curve T2	69 126 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe terracotta.	1,0
074R WD2 DA Curve T3	69 127 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe mint.	1,0
074R WD2 DA Curve T4	69 128 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe light blue.	1,0
074R WD2 DA Curve T5	69 129 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe olive.	1,0
074R WD2 DA Curve V4	69 136 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe neongrün.	1,0
074R WD2 DA Disk Decor	69 134 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Individuell nach Kundenvorgaben bedruckbar.	1,2
074R WD2 DA Disk V4	69 135 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe neongrün.	1,0

Pendelaufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
074R WD2 ZS 3075/1000	69 130 00	Pendelset für abgehängte Montage WD2···ET, Abhängelänge bis 1000 mm	1,6
074R WD2 ZS 3075/2000	69 131 00	Pendelset für abgehängte Montage WD2···ET, Abhängelänge bis 2000 mm	1,6
074R WD2 ZS 5075/1000	69 132 00	Pendelset für abgehängte Montage WD2···ETDD, Abhängelänge bis 1000 mm	1,6
074R WD2 ZS 5075/2000	69 133 00	Pendelset für abgehängte Montage WD2···ETDD, Abhängelänge bis 2000 mm	1,6

Sensor-Fernbedienung

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LMS HFSB/X RMC	64 878 00	Fernbedienung für DALI-Sensorleuchten	0,1
LMS Sensotec Mini RMC	69 208 00	Infrarot-Fernbedienung zur Parametrierung von Leuchten mit +HFS Zusatzausstattung	0,1

74RS LED

RUNDE WAND- UND
DECKENLEUCHTE

EIN KLASSIKER ERFINDET SICH NEU

- Umfangreiche Auswahl an klassischen Wand- und Deckenleuchten
- Wahlweise als quadratische 74 Q oder runde 74 R mit direkten und indirekten Lichtanteilen sowie als 74 RS ohne Hinterschnitt
- Attraktiv und HCL-fähig, ideal für neue Arbeitswelten
- Individualisierbar durch verschiedene Design-Ankleidungen
- Vielfältiges Einsatzgebiet von funktional bis repräsentativ

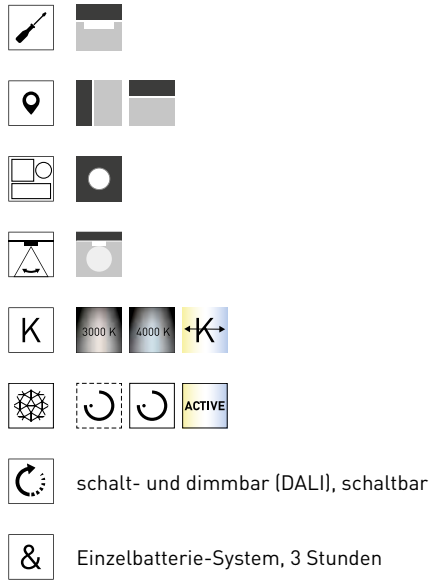

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Reinigungsfreundlich

Nachträglich austauschbares LED-Modul



Runde LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD1, Ø 270 mm







IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **74RS WD1 LED 1000-830···**	71 001···	**···51**	**···40**	1300 lm	A++/A+/A	12	0,8
74RS WD1 LED 1000-840···	71 002···	**···51**	**···40**	1400 lm	A++/A+/A	12	0,8
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
74RS WD1 LED 1000-830 ET2	71 003···	**-**	**···40**	1300 lm	A++/A+/A	14	0,9
74RS WD1 LED 1000-840 ET2	71 004···	**-**	**···40**	1400 lm	A++/A+/A	14	0,9

• IK02/0,2 J 650 °C

Runde LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD2, Ø 370 mm





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **74RSAct WD2 LED 2000···**	71 006···	**···51**	**-**	1900 lm	A++/A+/A	19	1,6
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Controller							
74RSAct WD2 LED 2000···+LLWC	71 005···	**···51**	**-**	1900 lm	A++/A+/A	20	1,7
LED							
74RS WD2 LED 2000-830···	71 007···	**···51**	**···40**	2100 lm	A++/A+/A	19	1,5
74RS WD2 LED 2000-840···	71 008···	**···51**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	19	1,5
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
74RS WD2 LED 2000-830 ET2	71 009···	**-**	**···40**	2100 lm	A++/A+/A	20	1,6
74RS WD2 LED 2000-840 ET2	71 010···	**-**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	20	1,6
LED, mit HF-Sensor							
74RS WD2 LED 2000-830···+HFS	71 013···	**-**	**···40**	2100 lm	A++/A+/A	21	1,6
74RS WD2 LED 2000-830···+HFSB	71 014···	**···51**	**-**	2100 lm	A++/A+/A	21	1,6
74RS WD2 LED 2000-840···+HFS	71 015···	**-**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	21	1,6
74RS WD2 LED 2000-840···+HFSB	71 016···	**···51**	**-**	2200 lm	A++/A+/A	21	1,6
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
74RS WD2 LED 2000-830···EB3	71 011···	**-**	**···40**	2100 lm	A++/A+/A	24	1,9
74RS WD2 LED 2000-840···EB3	71 012···	**-**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	24	1,9
LED, mit RGBW							
74RS WD2 LED 2000-830···+RGBW	71 021···	**···51**	**-**	2400 lm	A++/A+/A	38	1,9
74RS WD2 LED 2000-840···+RGBW	71 022···	**···51**	**-**	2500 lm	A++/A+/A	38	1,9
LED, mit RGBW, mit LiveLink Wireless Controller							
74RS WD2 LED 2000-830···+RGBW +LLWC	71 019···	**···51**	**-**	2400 lm	A++/A+/A	40	2,0
74RS WD2 LED 2000-840···+RGBW +LLWC	71 020···	**···51**	**-**	2500 lm	A++/A+/A	40	2,0

• IK02/0,2 J 650 °C

Runde LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD3, Ø 470 mm





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **74RSAct WD3 LED 3300···**	71 024···	**···51**	**-**	2900 lm	A++/A+/A	28	2,7
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Controller							
74RSAct WD3 LED 3300···+LLWC	71 023···	**···51**	**-**	2900 lm	A++/A+/A	29	2,8
LED							
74RS WD3 LED 3300-830···	71 025···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	28	2,5
74RS WD3 LED 3300-840···	71 026···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	28	2,5
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
74RS WD3 LED 3300-830 ET2	71 027···	**-**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	29	2,6
74RS WD3 LED 3300-840 ET2	71 028···	**-**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	29	2,6
LED, mit HF-Sensor							
74RS WD3 LED 3300-830···+HFS	71 031···	**-**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	29	2,7
74RS WD3 LED 3300-830···+HFSB	71 032···	**···51**	**-**	3000 lm	A++/A+/A	29	2,7
74RS WD3 LED 3300-840···+HFS	71 033···	**-**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	29	2,7
74RS WD3 LED 3300-840···+HFSB	71 034···	**···51**	**-**	3200 lm	A++/A+/A	29	2,7
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
74RS WD3 LED 3300-830···EB3	71 029···	**-**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	33	2,9
74RS WD3 LED 3300-840···EB3	71 030···	**-**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	33	2,9

• IK02/0,2 J 650 °C

Dekor-Ankleidungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
074R WD2 DA Curve 01	69 123 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe weiß.	1,0
074R WD2 DA Curve T0	69 124 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe beige.	1,0
074R WD2 DA Curve T1	69 125 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe honey.	1,0
074R WD2 DA Curve T2	69 126 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe terracotta.	1,0
074R WD2 DA Curve T3	69 127 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe mint.	1,0
074R WD2 DA Curve T4	69 128 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe light blue.	1,0
074R WD2 DA Curve T5	69 129 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe olive.	1,0
074R WD2 DA Curve V4	69 136 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe neongrün.	1,0
074R WD2 DA Disk Decor	69 134 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Individuell nach Kundenvorgaben bedruckbar.	1,2
074R WD2 DA Disk V4	69 135 00	Designzubehör für LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckwanne 74R/74RS WD2. Farbe neongrün.	1,0

Pendelaufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
074R WD2 ZS 3075/1000	69 130 00	Pendelset für abgehängte Montage WD2···ET, Abhängelänge bis 1000 mm	1,6
074R WD2 ZS 3075/2000	69 131 00	Pendelset für abgehängte Montage WD2···ET, Abhängelänge bis 2000 mm	1,6
074R WD2 ZS 5075/1000	69 132 00	Pendelset für abgehängte Montage WD2···ETDD, Abhängelänge bis 1000 mm	1,6
074R WD2 ZS 5075/2000	69 133 00	Pendelset für abgehängte Montage WD2···ETDD, Abhängelänge bis 2000 mm	1,6

Sensor-Fernbedienung

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LMS HFSB/X RMC	64 878 00	Fernbedienung für DALI-Sensorleuchten	0,1
LMS Sensotec Mini RMC	69 208 00	Infrarot-Fernbedienung zur Parametrierung von Leuchten mit +HFS Zusatzausstattung	0,1

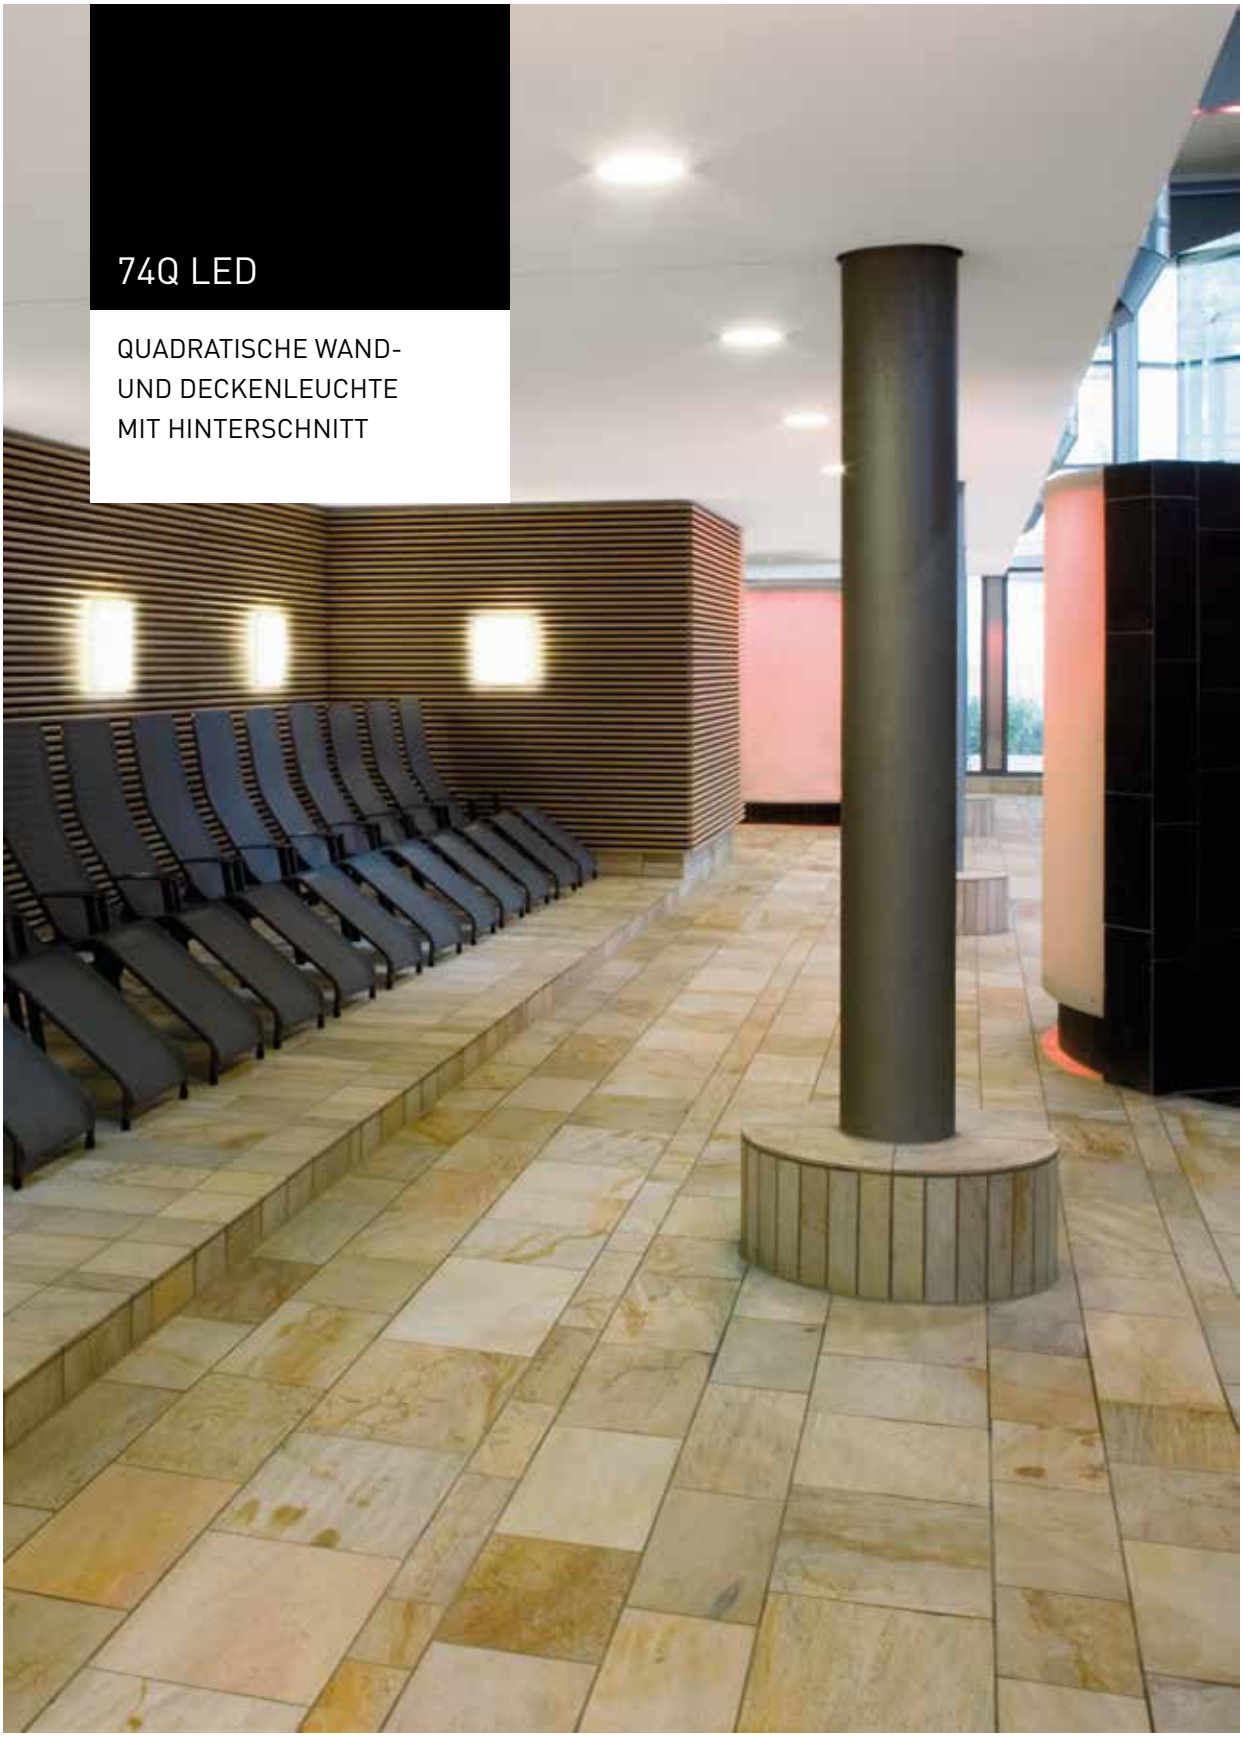

74Q LED

QUADRATISCHE WAND-
UND DECKENLEUCHTE
MIT HINTERSCHNITT

EIN KLASSIKER ERFINDET SICH NEU

- Umfangreiche Auswahl an klassischen Wand- und Deckenleuchten
- Wahlweise als quadratische 74 Q oder runde 74 R mit direkten und indirekten Lichtanteilen sowie als 74 RS ohne Hinterschnitt
- Attraktiv und HCL-fähig, ideal für neue Arbeitswelten
- Individualisierbar durch verschiedene Design-Ankleidungen
- Vielfältiges Einsatzgebiet von funktional bis repräsentativ

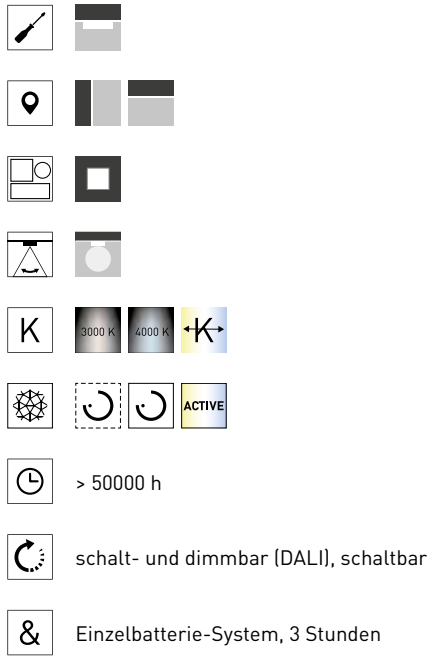

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Attraktives Design

Flexibles und
homogenes Lichtkonzept



Quadratische LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD1, 320x320 mm





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **74Q WD1 LED 1000-830···**	68 611···	**···51**	**···40**	1400 lm	A++/A+/A	15	1,1
74Q WD1 LED 1000-840···	68 612···	**···51**	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	15	1,1
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
74Q WD1 LED 1000-830 ET2	68 613···	**-**	**···40**	1400 lm	A++/A+/A	16	1,1
74Q WD1 LED 1000-840 ET2	68 614···	**-**	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	16	1,1

• IK02/0,2 J 650 °C

Quadratische LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD2, 420x420 mm





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **74QAct WD2 LED 2000···**	68 627···	**···51**	**-**	2300 lm	A++/A+/A	21	2,3
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master							
74QAct WD2 LED 2000···+LLWC	68 628···	**···51**	**-**	2300 lm	A++/A+/A	21	2,4
LED							
74Q WD2 LED 2000-830···	68 615···	**···51**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	20	1,9
74Q WD2 LED 2000-840···	68 616···	**···51**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	20	1,9
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
74Q WD2 LED 2000-830 ET2	68 617···	**-**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	21	2,0
74Q WD2 LED 2000-840 ET2	68 618···	**-**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	21	2,0
LED, mit HF-Sensor							
74Q WD2 LED 2000-830···+HFS	68 623···	**-**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	23	2,1
74Q WD2 LED 2000-830···+HFSB	68 625···	**···51**	**-**	2200 lm	A++/A+/A	23	2,2
74Q WD2 LED 2000-840···+HFS	68 624···	**-**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	23	2,1
74Q WD2 LED 2000-840···+HFSB	68 626···	**···51**	**-**	2300 lm	A++/A+/A	23	2,2
LED, mit erhöhter Schutzart							
74Q WD2 LED 2000-830···IP44	68 619···	**···51**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	20	2,0
74Q WD2 LED 2000-840···IP44	68 620···	**···51**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	20	2,0
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
74Q WD2 LED 2000-830···EB3	68 621···	**-**	**···40**	2200 lm	A++/A+/A	25	2,1
74Q WD2 LED 2000-840···EB3	68 622···	**-**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	25	2,1

• IK02/0,2 J 650 °C

Quadratische LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD3, 520x520 mm





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **74QAct WD3 LED 3300···**	68 643···	**···51**	**-**	3400 lm	A++/A+/A	30	3,3
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master							
74QAct WD3 LED 3300···+LLWC	68 644···	**···51**	**-**	3400 lm	A++/A+/A	30	3,4
LED							
74Q WD3 LED 3300-830···	68 633···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	31	3,0
74Q WD3 LED 3300-840···	68 634···	**···51**	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	31	3,0
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
74Q WD3 LED 3300-830 ET2	68 635···	**-**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	32	3,0
74Q WD3 LED 3300-840 ET2	68 636···	**-**	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	32	3,0
LED, mit HF-Sensor							
74Q WD3 LED 3300-830···+HFS	68 639···	**-**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	32	3,1
74Q WD3 LED 3300-830···+HFSB	68 641···	**···51**	**-**	3200 lm	A++/A+/A	32	3,2
74Q WD3 LED 3300-840···+HFS	68 640···	**-**	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	32	3,1
74Q WD3 LED 3300-840···+HFSB	68 642···	**···51**	**-**	3400 lm	A++/A+/A	32	3,2
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
74Q WD3 LED 3300-830···EB3	68 637···	**-**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	36	3,3
74Q WD3 LED 3300-840···EB3	68 638···	**-**	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	36	3,3

• IK02/0,2 J 650 °C

Sensor-Fernbedienung

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LMS HFSB/X RMC	64 878 00	Fernbedienung für DALI-Sensorleuchten	0,1
LMS Sensotec Mini RMC	69 208 00	Infrarot-Fernbedienung zur Parametrierung von Leuchten mit +HFS Zusatzausstattung	0,1

DECA LED

KLASSISCHE ANBAU-
LEUCHTEN, QUADRATISCH

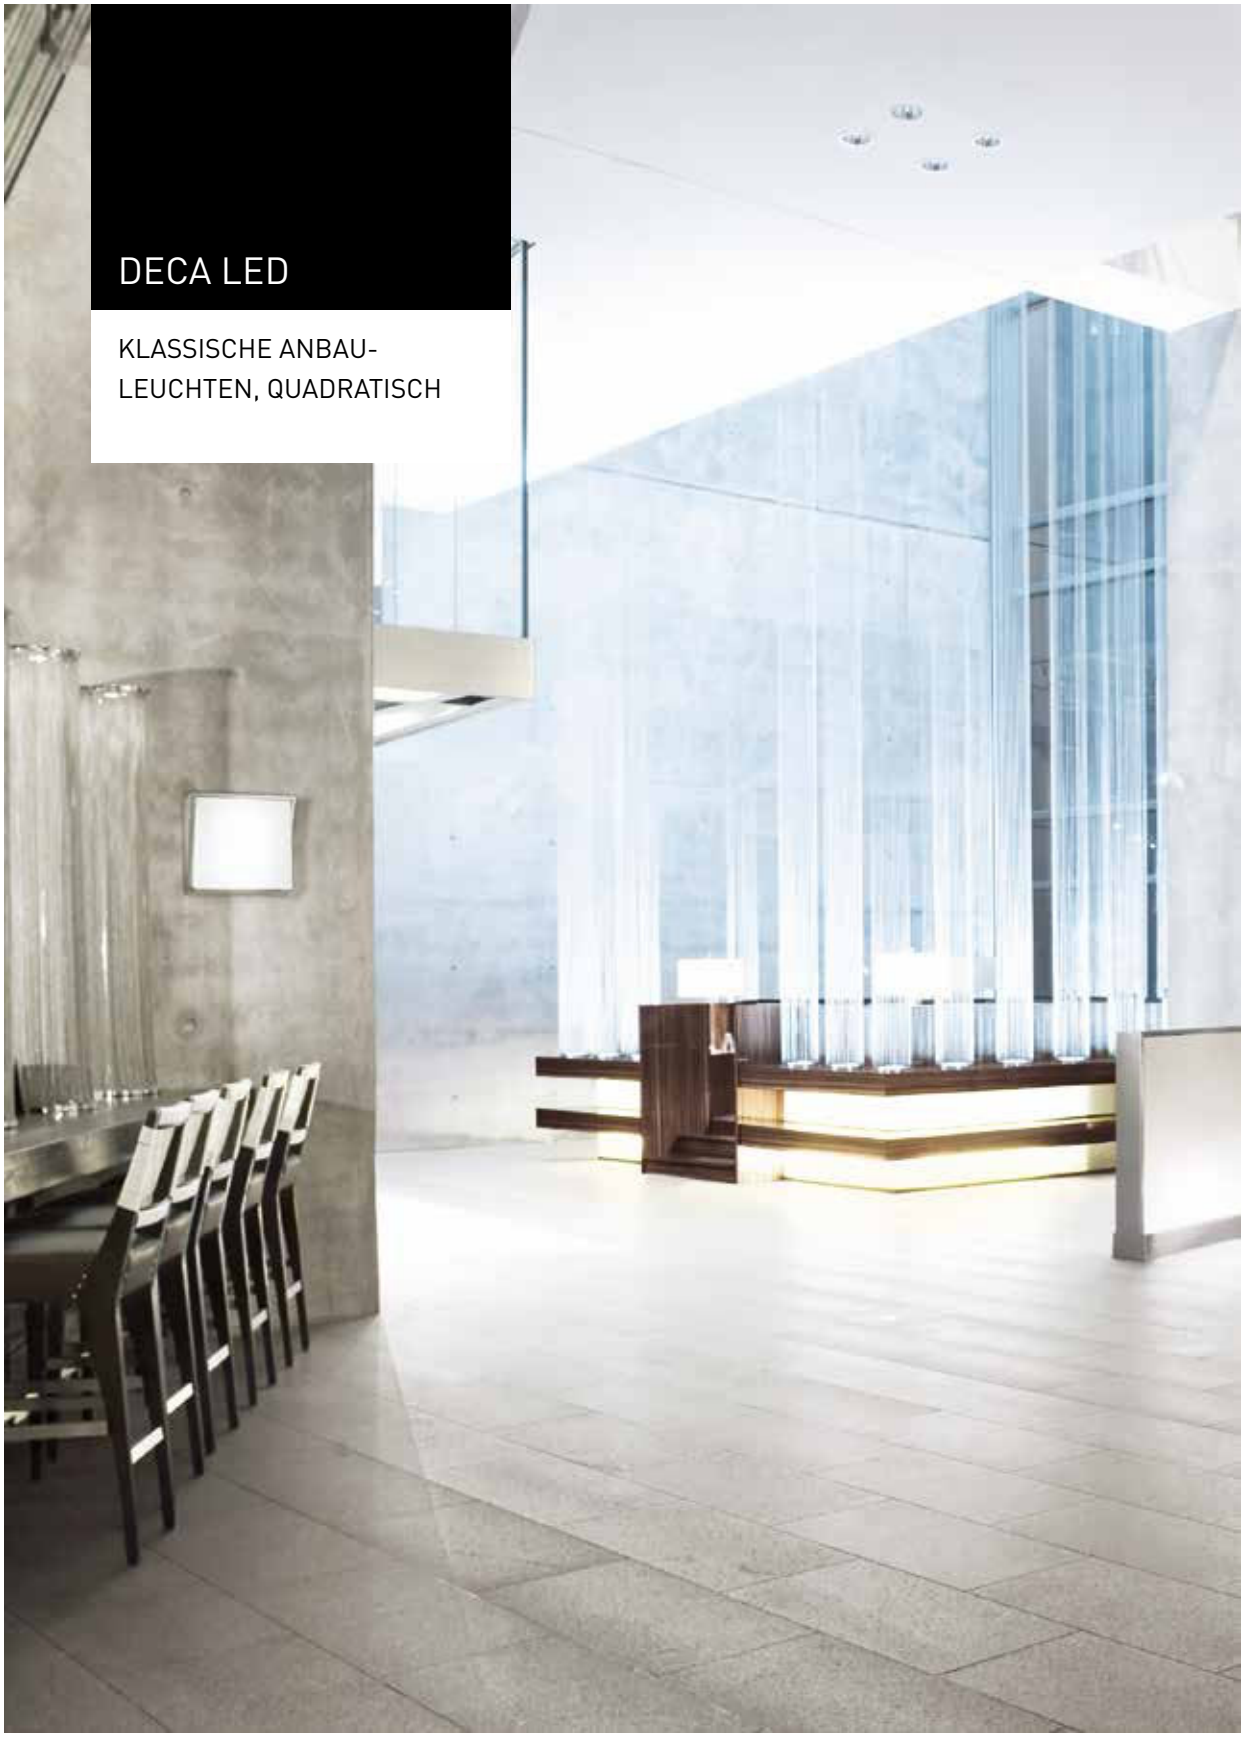

reddot design award
winner 2007

HARMONIE IM QUADRAT

- Schlichte quadratische Form mit leichter und dezenter Anmutung
- Verschiedene Systemankleidungen für individuelle Gestaltung und dezente Aufwertung
- Die Wanne im Mattdekor liefert eine gleichmäßige Leuchtdichteverteilung
- Harmonisches, angenehmes Licht, das öffentlichen Räumen einen wohnlichen Charakter verleiht
- Zwei getrennt schaltbare LED-Systeme ermöglichen Stufenschaltungen zur Nachtabsenkung der Beleuchtung in Wegezonen

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar



Einzelbatterie-System, 3 Stunden

Umlaufende Profilrahmung

Blenden aus Aluminium



Quadratische LED-Anbauleuchten mit opaler PC-Wanne in Baugröße WD1, 280x280 mm







IP50

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED, mit zwei separaten LED-Systemen						
• **Deca WD1 G2 LED 1000-830···PC**	63 916···	**···40**	850 lm	A++/A+/A	10	1,6
Deca WD1 G2 LED 1000-840···PC	63 918···	**···40**	900 lm	A++/A+/A	10	1,6

• IK04/0,5 J 850 °C

Quadratische LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD1, 280x280 mm







IP50

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED, mit zwei separaten LED-Systemen						
• **Deca WD1 G2 LED 1000-830···**	63 915···	**···40**	900 lm	A++/A+/A	10	1,6
Deca WD1 G2 LED 1000-840···	63 917···	**···40**	950 lm	A++/A+/A	10	1,6

• IK02/0,2 J 650 °C

Quadratische LED-Anbauleuchten mit opaler PC-Wanne in Baugröße WD2, 350x350 mm







IP50

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Deca WD2 G2-BS LED 1800-830···PC**	63 928···	**-**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	19	2,7
Deca WD2 G2-BS LED 1800-840···PC	63 930···	**-**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	19	2,7
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
Deca WD2 G2 LED 1800-830···PC	63 920···	**···51**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	20	2,8
Deca WD2 G2 LED 1800-840···PC	63 922···	**···51**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	20	2,8
LED, mit HF-Sensor							
Deca WD2 G2 LED 1800-830···+HFS PC	63 932···	**-**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	20	2,8
Deca WD2 G2 LED 1800-840···+HFS PC	63 934···	**-**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	20	2,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Deca WD2 G2 LED 1800-830···EB3 PC	63 936···	**-**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	25	3,3
Deca WD2 G2 LED 1800-840···EB3 PC	63 938···	**-**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	25	3,3

• IK04/0,5 J 850 °C

Quadratische LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD2, 350x350 mm







IP50

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Deca WD2 G2-BS LED 1800-830···**	63 927···	-	···40	1800 lm	A++/A+/A	19	2,7
Deca WD2 G2-BS LED 1800-840···	63 929···	-	···40	1900 lm	A++/A+/A	19	2,7
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
Deca WD2 G2 LED 1800-830···	63 919···	···51	···40	1900 lm	A++/A+/A	20	2,8
Deca WD2 G2 LED 1800-840···	63 921···	···51	···40	2000 lm	A++/A+/A	20	2,8
LED, mit HF-Sensor							
Deca WD2 G2 LED 1800-830···+HFS	63 931···	-	···40	1900 lm	A++/A+/A	20	2,8
Deca WD2 G2 LED 1800-840···+HFS	63 933···	-	···40	2000 lm	A++/A+/A	20	2,8
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Deca WD2 G2 LED 1800-830···EB3	63 935···	-	···40	1800 lm	A++/A+/A	25	3,3
Deca WD2 G2 LED 1800-840···EB3	63 937···	-	···40	1900 lm	A++/A+/A	25	3,3

• IK02/0,2 J 650 °C

Quadratische LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD3, 450x450 mm





IP50

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Deca WD3 G2-BS LED 3300-830···**	63 939···	-	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	32	4,2
Deca WD3 G2-BS LED 3300-840···	63 941···	-	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	32	4,2
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
Deca WD3 G2 LED 3300-830···	63 923···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	32	4,2
Deca WD3 G2 LED 3300-840···	63 925···	**···51**	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	32	4,2
LED, mit HF-Sensor							
Deca WD3 G2 LED 3300-830···+HFS	63 943···	-	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	34	4,3
Deca WD3 G2 LED 3300-840···+HFS	63 945···	-	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	34	4,3
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Deca WD3 G2 LED 3300-830···EB3	63 947···	-	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	37	4,8
Deca WD3 G2 LED 3300-840···EB3	63 949···	-	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	37	4,8

• IK02/0,2 J 650 °C

Blenden



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Deca WD1 ZBB 03	50 967 00	Blende aus Aluminium, silbergrau, 1/3 Wannenüberdeckung, für Leuchte Deca WD1···, 1 Stück	0,3
Deca WD1 ZBS 03	50 968 00	Blende aus Aluminium, silbergrau, 1/6 Wannenüberdeckung, für Leuchte Deca WD1···, 1 Paar	0,3
Deca WD2 ZBB 03	50 974 00	Blende aus Aluminium, silbergrau, 1/3 Wannenüberdeckung, für Leuchte Deca WD2···, 1 Stück	0,4
Deca WD2 ZBS 03	50 975 00	Blende aus Aluminium, silbergrau, 1/6 Wannenüberdeckung, für Leuchte Deca WD2···, 1 Paar	0,4
Deca WD3 ZBB 03	50 981 00	Blende aus Aluminium, silbergrau, 1/3 Wannenüberdeckung, für Leuchte Deca WD3···, 1 Stück	0,7
Deca WD3 ZBS 03	50 982 00	Blende aus Aluminium, silbergrau, 1/6 Wannenüberdeckung, für Leuchte Deca WD3···, 1 Paar	0,6

Wandhalter



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Deca WD2 ZW 03	50 976 00	Wandhalter aus Polyurethan, silbergrau, für Leuchte Deca WD2···, 1 Stück	0,8

Distanzrahmen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Deca WD1 ZD 03	50 966 00	Distanzrahmen aus Polyurethan, silbergrau, für Leuchte Deca WD1···, 1 Stück	0,2
Deca WD2 ZD 03	50 973 00	Distanzrahmen aus Polyurethan, silbergrau, für Leuchte Deca WD2···, 1 Stück	0,4
Deca WD3 ZD 03	50 980 00	Distanzrahmen aus Polyurethan, silbergrau, für Leuchte Deca WD3···, 1 Stück	1,6

Profilrahmen, umlaufend

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Deca WD1 ZP 03	50 963 00	Profilrahmen aus Polyurethan, umlaufend, silbergrau, für Leuchte Deca WD1···, 1 Stück	1,0
Deca WD2 ZP 03	50 970 00	Profilrahmen aus Polyurethan, umlaufend, silbergrau, für Leuchte Deca WD2···, 1 Stück	1,8
Deca WD3 ZP 03	50 977 00	Profilrahmen aus Polyurethan, umlaufend, silbergrau, für Leuchte Deca WD3···, 1 Stück	2,1

Profilrahmen, keilförmig



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Deca WD1 ZPK 03	50 965 00	Profilrahmen aus Polyurethan, keilförmig, silbergrau, für Leuchte Deca WD1···, 1 Stück	0,7
Deca WD2 ZPK 03	50 972 00	Profilrahmen aus Polyurethan, keilförmig, silbergrau, für Leuchte Deca WD2···, 1 Stück	1,4
Deca WD3 ZPK 03	50 979 00	Profilrahmen aus Polyurethan, keilförmig, silbergrau, für Leuchte Deca WD3···, 1 Stück	1,6

Profilrahmen, einseitig offen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Deca WD1 ZPA 03	50 964 00	Profilrahmen aus Polyurethan, einseitig offen, silbergrau, für Leuchte Deca WD1···, 1 Stück	0,8
Deca WD2 ZPA 03	50 971 00	Profilrahmen aus Polyurethan, einseitig offen, silbergrau, für Leuchte Deca WD2···, 1 Stück	1,5
Deca WD3 ZPA 03	50 978 00	Profilrahmen aus Polyurethan, einseitig offen, silbergrau, für Leuchte Deca WD3···, 1 Stück	1,8

Sensor-Fernbedienung

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LMS Sensotec Mini RMC	69 208 00	Infrarot-Fernbedienung zur Parametrierung von Leuchten mit +HFS Zusatzausstattung	0,1

MONDIA G2 LED

RUNDE LED-ANBAU-
LEUCHTEN MIT OPALER
PMMA-WANNE

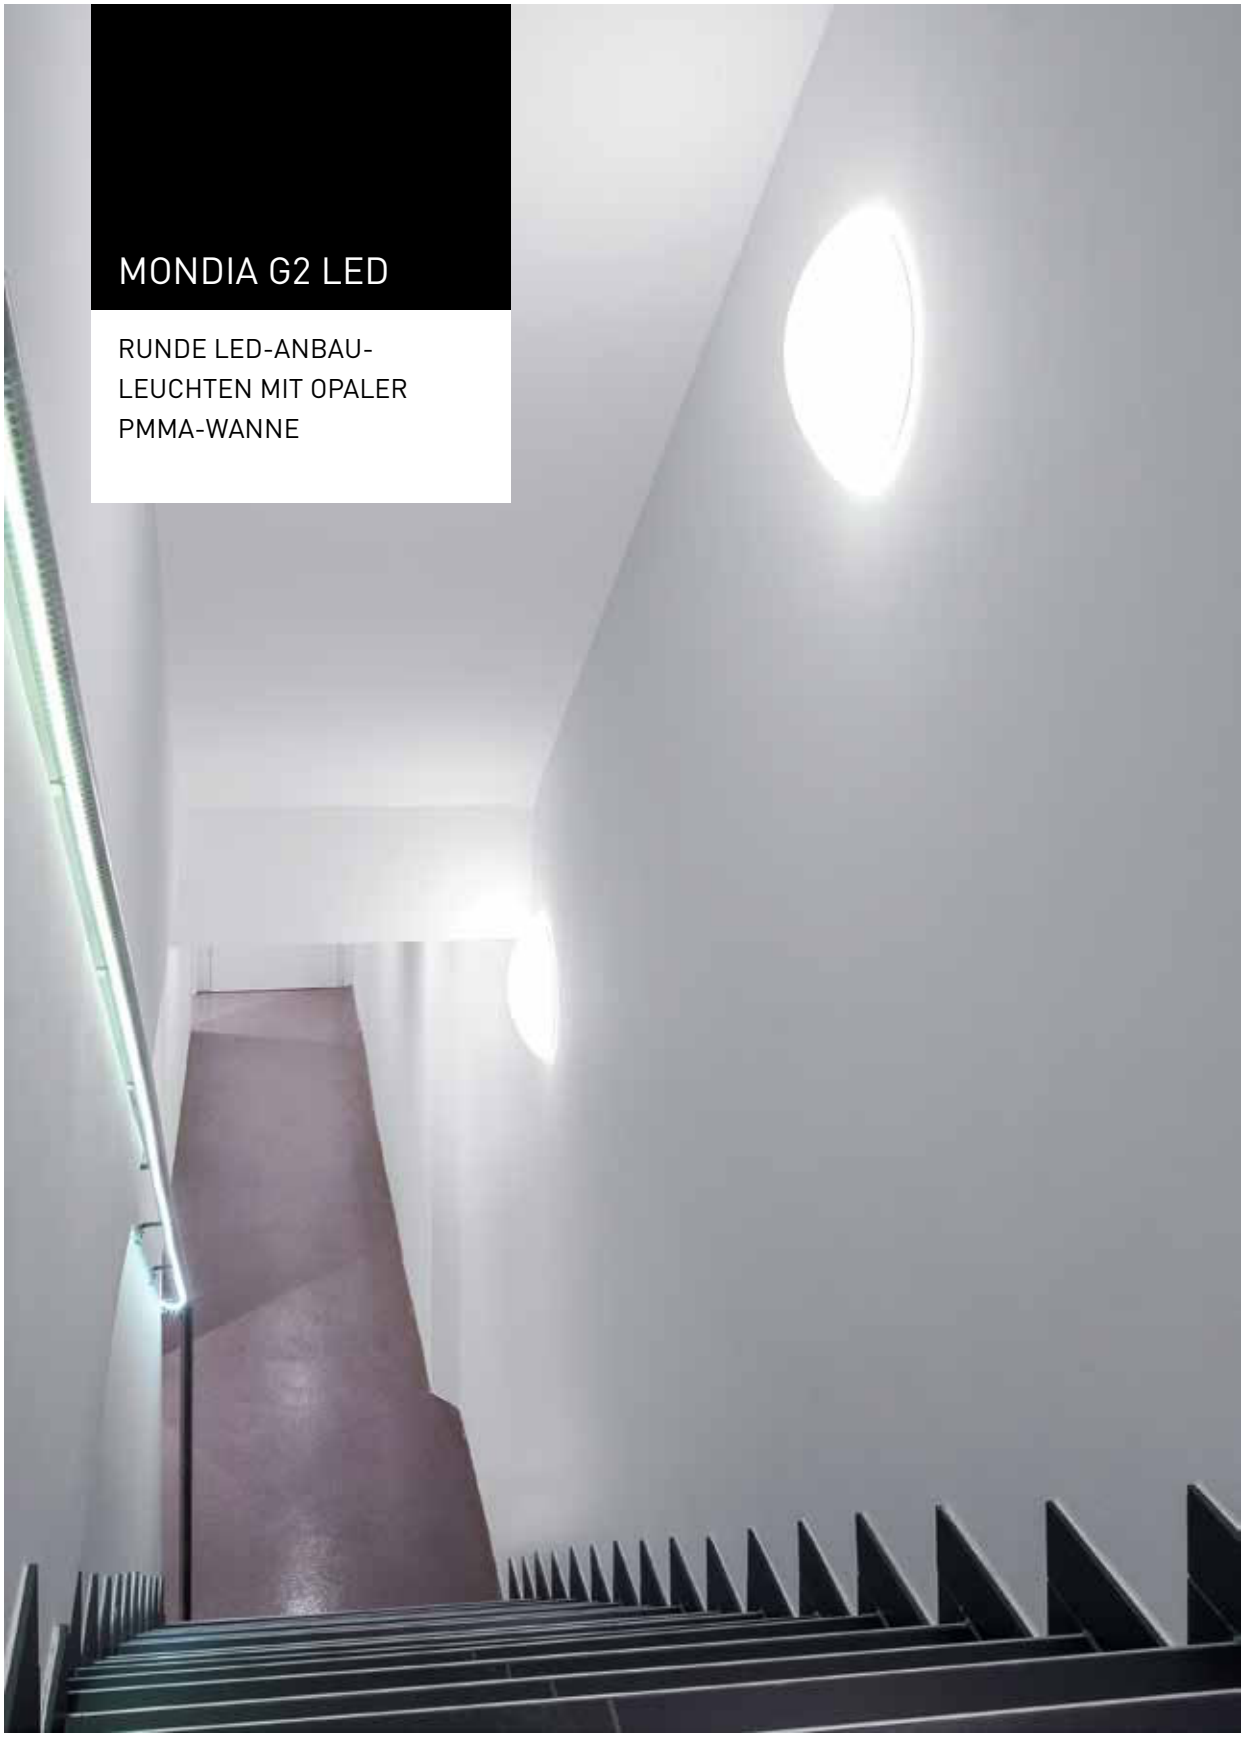

FUNKTIONALITÄT IN ZEITLOSEM DESIGN

- Schnell montiert, wartungsarm, energieeffizient
- Geringe Investitionskosten und schnelle Amortisation
- Flexibel einsetzbar als Decken- oder Wandleuchte, in drei Durchmessern und drei Lichtstrompaketen – schaltbar und dimmbar
- Ideal gleichermaßen für Büro-, Bildungs-, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen

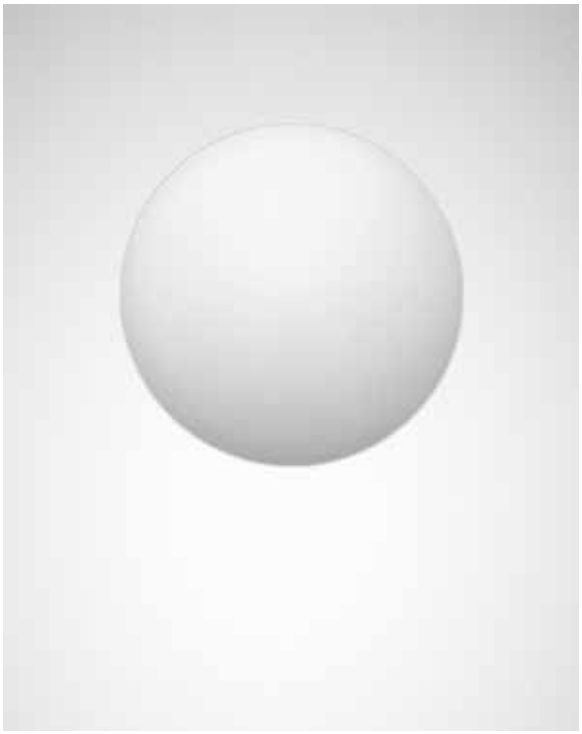

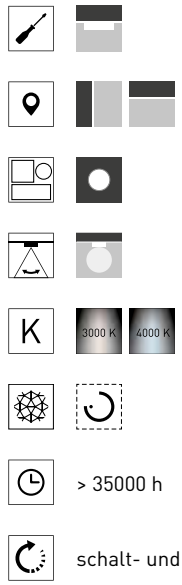

> 35000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Zeitlos dezente
Formensprache

Runde LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD1, Ø 310 mm





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Mondia G2 WD1 LED 1000-830···**	67 773···	**···51**	**···40**	1100 lm	A++/A+/A	10	0,8
Mondia G2 WD1 LED 1000-840···	67 774···	**···51**	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	10	0,8

• IK03/0,35 J 650 °C

Runde LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD2, Ø 402 mm





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Mondia G2 WD2 LED 1600-830···**	67 775···	**···51**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	13	1,3
Mondia G2 WD2 LED 1600-840···	67 776···	**···51**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	13	1,3
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
Mondia G2 WD2 LED 1600-830 ET2	69 634···	**-**	**···40**	1600 lm	A++/A+/A	16	2,3
Mondia G2 WD2 LED 1600-840 ET2	69 633···	**-**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	16	2,3

• IK03/0,35 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Runde LED-Anbauleuchten mit opaler PMMA-Wanne in Baugröße WD3, Ø 512 mm





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Mondia G2 WD3 LED 2800-830···**	67 771···	**···51**	**···40**	2700 lm	A++/A+/A	22	3,5
Mondia G2 WD3 LED 2800-840···	67 772···	**···51**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	22	3,5
LED, mit zwei separaten LED-Systemen							
Mondia G2 WD3 LED 2800-830 ET2	69 636···	**-**	**···40**	2700 lm	A++/A+/A	22	3,5
Mondia G2 WD3 LED 2800-840 ET2	69 635···	**-**	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	22	3,5

• IK03/0,35 J 650 °C

SANESCA LED

LED-WANDLEUCHTE

LICHT UND LEICHTIGKEIT FÜR DIE PFLEGE

- Einsetzbar als reine Wandleuchte oder mit Funktionsmodul über dem Patientenbett
- Modularer Aufbau ermöglicht Integration von Steckdosen, Daten-Modulen, Schwesternruf und weiteren Funktionen
- Human Centric Lighting, kombiniert mit bewährter Produktqualität, sorgt für eine nutzungsgerechte Ausleuchtung inklusive Wohlfühl- und Gesundheitsfaktor
- Ideale, energie- und kosteneffiziente Beleuchtungslösung für den Leichtpflegebereich

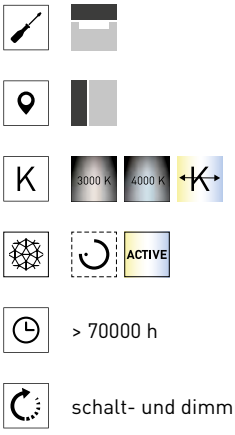

> 70000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Höchste Flexibilität
und Funktionalität

Allgemein- und
Lesebeleuchtung



LED-Wandleuchten mit indirekt strahlendem Raumlicht





IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Sanesca W1 LED 2000-830···01**	63 718···	**···51**	**···40**	1900 lm	A++/A+/A	19	3,9
Sanesca W1 LED 2000-840···01	63 372···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	19	3,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
Sanesca W1 LED 2000-830···03	63 719···	**···51**	**···40**	1900 lm	A++/A+/A	19	3,9
Sanesca W1 LED 2000-840···03	63 373···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	19	3,9

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Wandleuchten mit indirekt strahlendem Raumlicht und direkt strahlendem Leselicht







IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **SanescaAct W2 4600 ETDD/ET 830 01**	64 480···	**···51**	**-**	4600 lm	A++/A+/A	46	4,7
SanescaAct W2 4600 ETDD/ET 840 01	64 481···	**···51**	**-**	4600 lm	A++/A+/A	46	4,7
Leuchtenkörper weiß, LED							
Sanesca W2 LED 2600-830···01	63 374···	**···51**	**···40**	2500 lm	A++/A+/A	19	4,4
Sanesca W2 LED 2600-840···01	63 375···	**···51**	**···40**	2600 lm	A++/A+/A	19	4,4
Sanesca W2 LED 5000-830···01	68 899···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	38	4,4
Sanesca W2 LED 5000-840···01	68 900···	**···51**	**···40**	5100 lm	A++/A+/A	31	4,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
SanescaAct W2 4600 ETDD/ET 830 03	64 482···	**···51**	**-**	4600 lm	A++/A+/A	46	4,7
SanescaAct W2 4600 ETDD/ET 840 03	64 483···	**···51**	**-**	4600 lm	A++/A+/A	46	4,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
Sanesca W2 LED 2600-830···03	63 376···	**···51**	**···40**	2500 lm	A++/A+/A	19	4,4
Sanesca W2 LED 2600-840···03	63 377···	**···51**	**···40**	2600 lm	A++/A+/A	19	4,4
Sanesca W2 LED 5000-830···03	68 901···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	46	4,4
Sanesca W2 LED 5000-840···03	68 902···	**···51**	**···40**	5100 lm	A++/A+/A	46	4,4

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Wandleuchten mit indirekt strahlendem Raum- und Nachtlicht und direkt strahlendem Leselicht







IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Sanesca W3 LED 5000-830···01**	68 903···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	31	4,5
Sanesca W3 LED 5000-840···01	68 904···	**···51**	**···40**	5100 lm	A++/A+/A	38	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
Sanesca W3 LED 5000-830···03	68 905···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	46	4,5
Sanesca W3 LED 5000-840···03	68 906···	**···51**	**···40**	5100 lm	A++/A+/A	46	4,5

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Wandleuchten mit indirekt strahlendem Raum- und Nachtlicht und direkt strahlendem Leselicht mit Wippschalter und Steckdose





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Sanesca W3-S1/R LED 5000-830···01**	68 907···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	46	5,9
Sanesca W3-S1/R LED 5000-840···01	68 908···	**···51**	**···40**	5100 lm	A++/A+/A	46	5,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
Sanesca W3-S1/R LED 5000-830···03	68 909···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	46	5,9
Sanesca W3-S1/R LED 5000-840···03	68 910···	**···51**	**···40**	5100 lm	A++/A+/A	46	5,9

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Wandleuchten mit indirekt strahlendem Raum- und Nachtlicht und direkt strahlendem Leselicht mit Zugschalter und Steckdose





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED							
• **Sanesca W3-S2/R LED 5000-830···01**	68 911···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	46	5,9
Sanesca W3-S2/R LED 5000-840···01	68 912···	**···51**	**···40**	5100 lm	A++/A+/A	46	5,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
Sanesca W3-S2/R LED 5000-830···03	68 913···	**···51**	**···40**	5000 lm	A++/A+/A	46	5,9
Sanesca W3-S2/R LED 5000-840···03	68 914···	**···51**	**···40**	5100 lm	A++/A+/A	46	5,9

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Wandleuchten mit indirekt strahlendem Raum- und Nachtlicht und direkt strahlendem Lese-/Untersuchungslicht







IP40

Bezeichnung[1)]	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
• **Sanesca W4-L20/R LED 5300-830···03**	64 977···	**···40**	4900 lm	A++/A+/A	38	6,3

[1)] Individuelle Bestückung auf Anfrage

• IK02/0,2 J 650 °C

OFFSET W

WANDLEUCHTEN
MIT FEINPRISMATIK

EINE GUTE IDEE BRAUCHT KLARHEIT, KEINE KOMPROMISSE

- Gekennzeichnet durch klare Formen, Linien und Kanten
- Separates Wandbefestigungselement für schnelle Einmann-Montage
- Umlaufendes Rahmenprofil aus extrudiertem Aluminium mit exakten Stoßfugen



> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Feinprismatik CDP



Vereinfachte Wandmontage

Auch als Standleuchte

Wandleuchten mit Feinprismatik CDP





IP20

Bezeichnung	TOC	···EDD	···E		EEC	≈kg
Leuchtstofflampe T16						
• **Offset W2 CDP 114/24···**	52 789···	**···07**	**···04**	1 x 14/24	A+/A/B	2,5
Offset W2 CDP 121/39···	52 790···	**···07**	**···04**	1 x 21/39	A+/A	3,0

• IK04/0,5 J 850 °C

Wandleuchten mit Ceilingwasher-Optik RAX



L: 888/21W/39W, 1188/28W/54W, 1488/35W/49W/80W
L1: 500/21W/39W, 730/28W/35W/49W/54W/80W



IP20

Bezeichnung	TOC	···EDD	···ED	···E		EEC	≈kg
Leuchtstofflampe T16							
• **Offset W2 RAX 121/39···**	52 793···	**···07**	**-**	**···04**	1 x 21/39	A+/A	3,5

• IK04/0,5 J 850 °C

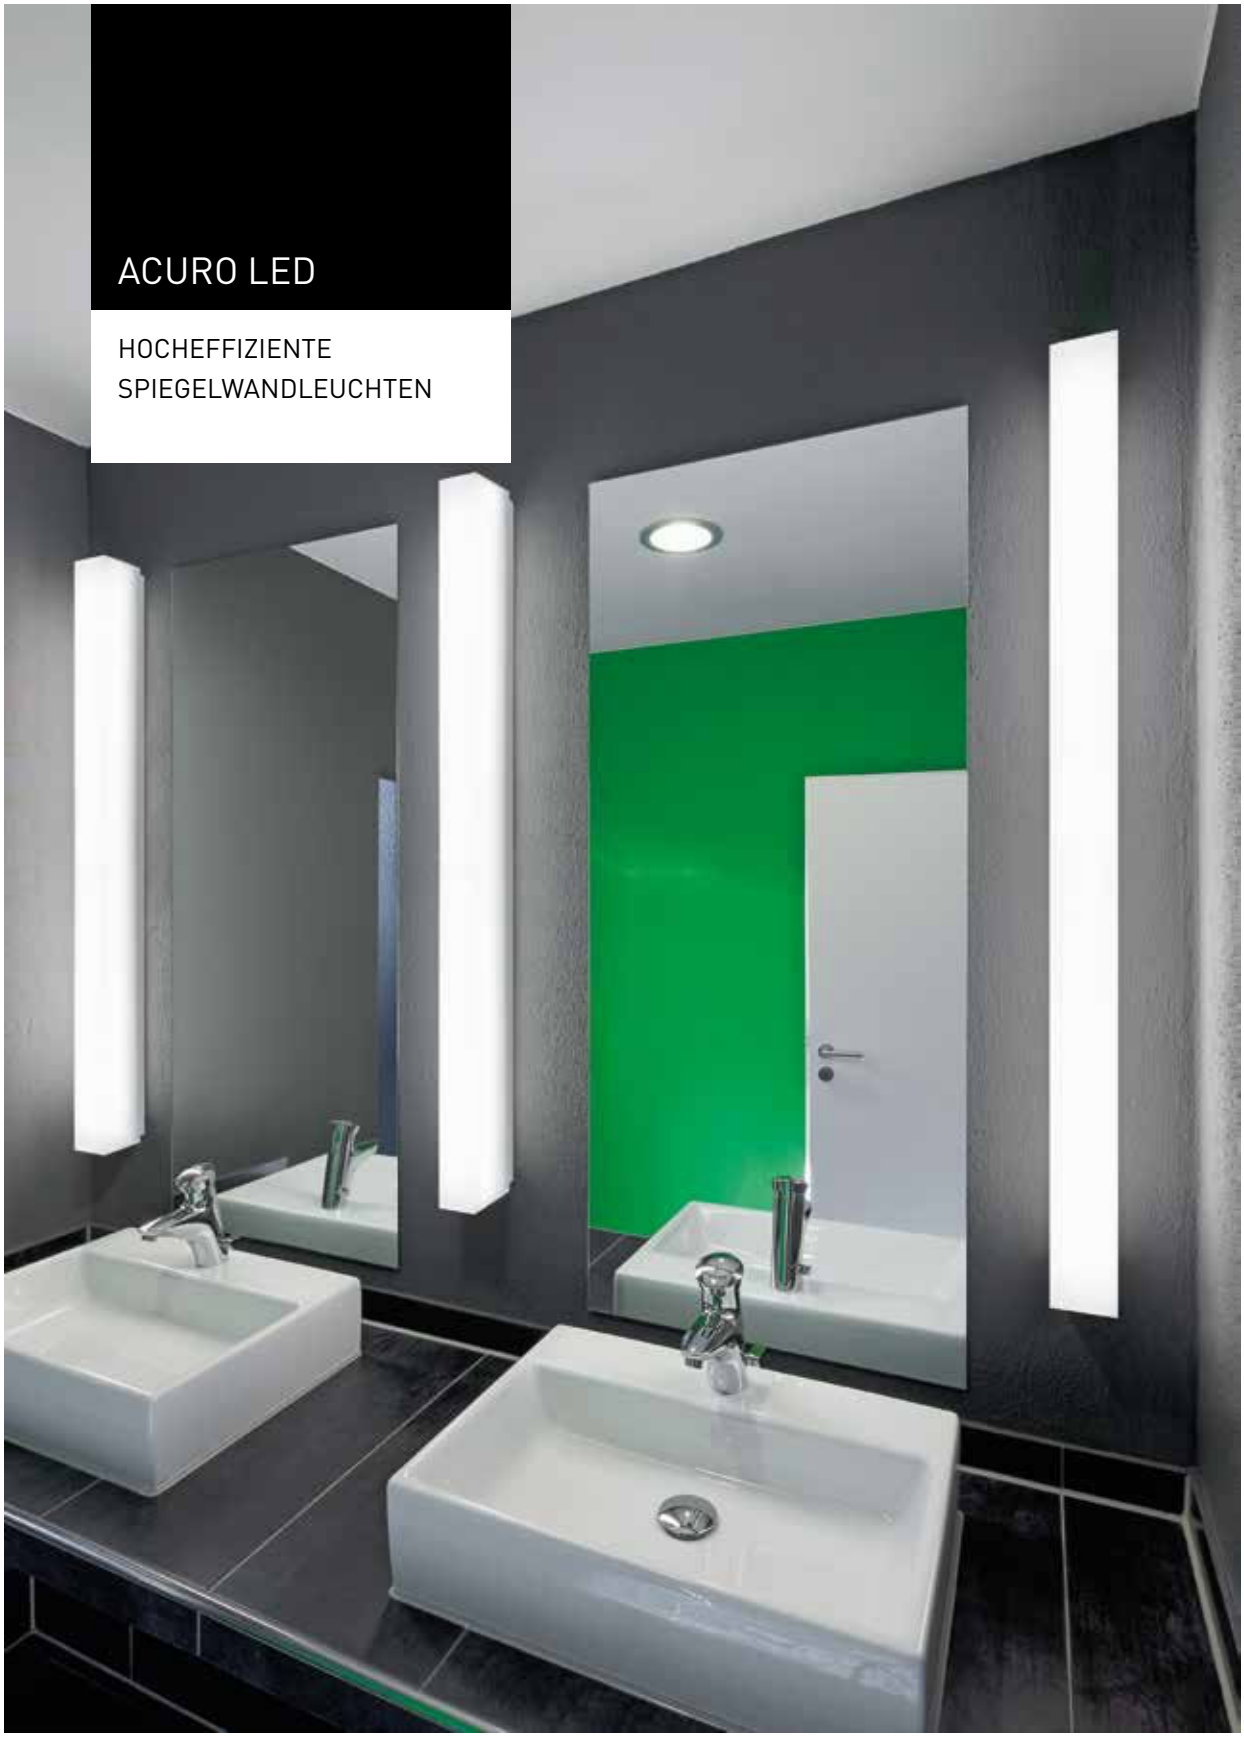

ACURO LED

HOCHEFFIZIENTE
SPIEGELWANDLEUCHTEN

reddot design award
winner 2012

INS RECHTE LICHT GERÜCKT

- Harmonisches Licht für ansprechende Beleuchtung
- Weiches Licht in voller Harmonie durch feinstrukturierte opale Wanne
- Hoch-effiziente Leistungsdaten mit bis zu 125 lm/W
- Uneingeschränkte Nutzung in der Installationszone 2 in sanitären Anlagen
- Auch als Active-Variante erhältlich

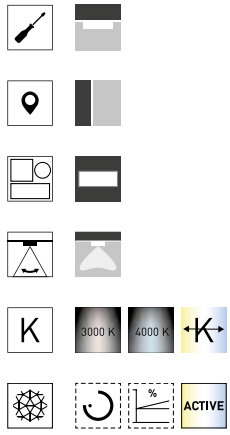

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

TLM, Lichtmanagement Tag-Nacht-Rhythmus

Elegant und filigran

Individuelle Lösungen

LED-Spiegel-Wandleuchten höherer Schutzart mit opaler Abdeckung zur Unterstützung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus





IP44

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Acuro Act LED 2000···+TLM 01**	60 656···	**···51**	1500 lm	A++/A+/A	12	3,3
Acuro Act LED 2000···01	60 655···	**···51**	1500 lm	A++/A+/A	12	3,2

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Spiegel-Wandleuchten höherer Schutzart mit opaler Abdeckung





IP44

Bezeichnung[1]	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **Acuro LED 1000 nw···01**	60 648···	**···40**	1000 lm	A++/A+/A	8	1,4
Acuro LED 1000 ww···01	60 641···	**···40**	950 lm	A++/A+/A	8	1,4

[1] HFS-Ausführung auf Anfrage

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Spiegel-Wandleuchten höherer Schutzart mit opaler Abdeckung und integriertem Tastschalter





IP44

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **Acuro S LED 1000 nw···01**	60 650···	**···40**	1000 lm	A++/A+/A	8	1,5
Acuro S LED 1000 ww···01	60 643···	**···40**	950 lm	A++/A+/A	8	1,5

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Spiegel-Wandleuchten höherer Schutzart mit opaler Abdeckung und integriertem Tastschalter, verchromt





IP44

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **Acuro S LED 1000 nw···04**	60 653···	**···40**	1000 lm	A++/A+/A	8	1,5
Acuro S LED 1000 ww···04	60 646···	**···40**	950 lm	A++/A+/A	8	1,5

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Spiegel-Wandleuchten höherer Schutzart mit opaler Abdeckung und integrierter Schutzkontaktsteckdose





IP20

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **Acuro St LED 1000 nw···01**	60 649···	**···40**	1000 lm	A++/A+/A	8	1,7
Acuro St LED 1000 ww···01	60 642···	**···40**	950 lm	A++/A+/A	8	1,7

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Spiegel-Wandleuchten höherer Schutzart mit opaler Abdeckung und integrierter Schutzkontaktsteckdose, verchromt





IP20

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **Acuro St LED 1000 nw···04**	60 652···	**···40**	1000 lm	A++/A+/A	8	1,7
Acuro St LED 1000 ww···04	60 645···	**···40**	950 lm	A++/A+/A	8	1,7

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Spiegel-Wandleuchten höherer Schutzart mit opaler Abdeckung, integrierter Schutzkontaktsteckdose und Tastschalter





IP20

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **Acuro St-S LED 1000 nw···01**	60 651···	**···40**	1000 lm	A++/A+/A	8	1,7
Acuro St-S LED 1000 ww···01	60 644···	**···40**	950 lm	A++/A+/A	8	1,7

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Spiegel-Wandleuchten höherer Schutzart mit opaler Abdeckung, integrierter Schutzkontaktsteckdose und Tastschalter, verchromt





IP20

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **Acuro St-S LED 1000 nw···04**	60 654···	**···40**	1000 lm	A++/A+/A	8	1,7
Acuro St-S LED 1000 ww···04	60 647···	**···40**	950 lm	A++/A+/A	8	1,7

• IK02/0,2 J 650 °C

Kopfstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Acuro ZKS 04	60 494 00	1 Paar Kopfstücke aus Kunststoff, verchromt, werkzeuglos einsetzbar	0,1

665 LED

SPIEGELWANDLEUCHTE
IM DREIECKIGEN DESIGN

UNKOMPLIZIERT WIE IMMER. EFFIZIENT WIE NIE ZUVOR.

- Optimal auf die Anforderungen im Standard-Sanitärbereich ausgerichtet – von der IP-Klasse bis zum Leuchtenmaß
- Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße
- Sachliches Design mit planen Kopfstücken

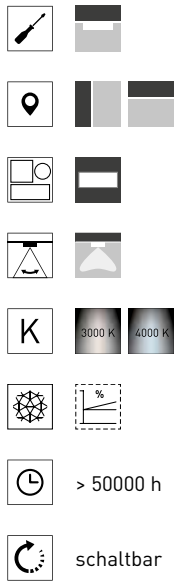

Kopfstück Kunststoff in weiß
oder im Chromdesign

LED-Spiegel-Wandleuchten höherer Schutzart mit opaler Abdeckung





IP40

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **6651 LED 1100-830···**	66 890···	**···40**	1100 lm	A++/A+/A	11	1,4
6651 LED 1100-840···	66 891···	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	11	1,4
LED, mit integriertem Schalter						
6651 S LED 1100-830···	66 892···	**···40**	1100 lm	A++/A+/A	11	1,4
6651 S LED 1100-840···	66 893···	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	11	1,4

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Spiegel-Wandleuchten höherer Schutzart mit opaler Abdeckung und Kopfstücken im Chromdesign





IP40

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **6651 C LED 1100-830···**	66 894···	**···40**	1100 lm	A++/A+/A	11	1,4
6651 C LED 1100-840···	66 895···	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	11	1,4
LED, mit integriertem Schalter						
6651 C-S LED 1100-830···	66 896···	**···40**	1100 lm	A++/A+/A	11	1,4
6651 C-S LED 1100-840···	66 897···	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	11	1,4

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Spiegel-Wandleuchten höherer Schutzart mit opaler Abdeckung





IP40

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **6651 LED 2100-830···**	66 898···	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	22	2,4
6651 LED 2100-840···	66 899···	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	22	2,4

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Spiegel-Wandleuchten höherer Schutzart mit opaler Abdeckung und Kopfstücken im Chromdesign





IP40

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **6651 C LED 2100-830···**	66 900···	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	22	2,4
6651 C LED 2100-840···	66 901···	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	22	2,4

• IK02/0,2 J 650 °C

LATERALO PLUS LED

LED-HÄNGELEUCHTEN
MIT TRANSPARENTEM
BINARY LIGHT GUIDE SYSTEM

INNOVATIVE OPTIK FÜR ÜBERZEUGENDES OFFICE-LICHT

- Einzigartige Lichtqualität durch die intelligente Kombination von direkten und indirekten Lichtanteilen.
  Durch die Anordnung in zwei Ebenen (Binary Light Guide System - BLGS) und in doppelter Anzahl koppeln Prismatikpunkte das LED-Licht in einer neuen Stärke aus
- Ausgezeichnete Lichtqualität auch bei nur geringen Deckenabständen durch besonders breit strahlenden Indirektanteil
- Ultraflach und ohne sichtbare Stromzuleitung scheint die Lateralo Plus LED mit ihrer transparenten Scheibe schwerelos im Raum zu schweben

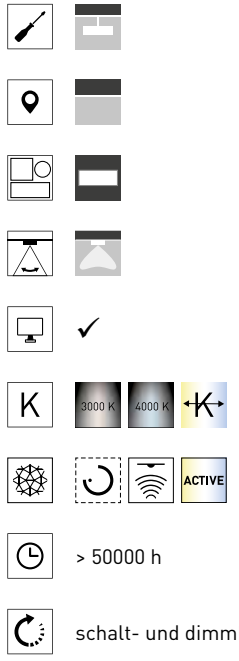

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Stromversorgung über filigrane Seilabhängung

Intelligente Zwei-Ebenen-Vernetzung neuester Prismatiktechnologie

Exklusive LED-Hängeleuchten mit Binary Light Guide System (BLGS) und LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung

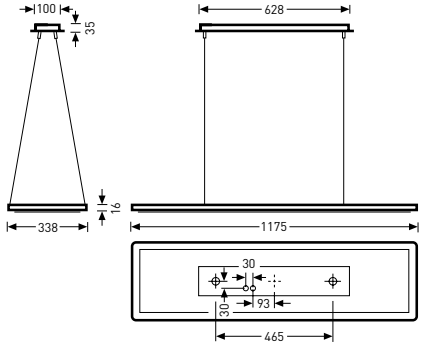



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LateraloP Act H1 BLGS 6000···01**	68 868···	**···51**	6100 lm	A++/A+/A	50	9,2

• IK02/0,2 J 650 °C

Exklusive LED-Hängeleuchten mit Binary Light Guide System (BLGS) und Tageslicht- / Präsenzsensor

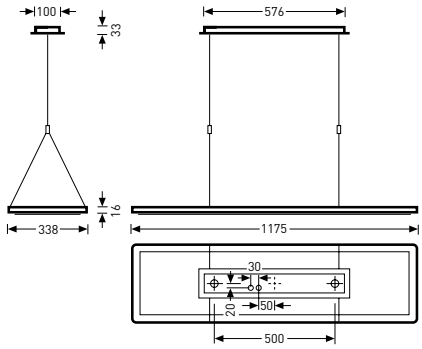



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, mit Tageslicht- und Präsenzsensor						
• **LateraloP H1 BLGS 6000-840···+AM2 01**	63 643···	**···51**	6400 lm	A++/A+/A	53	8,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Exklusive LED-Hängeleuchten mit Binary Light Guide System (BLGS)

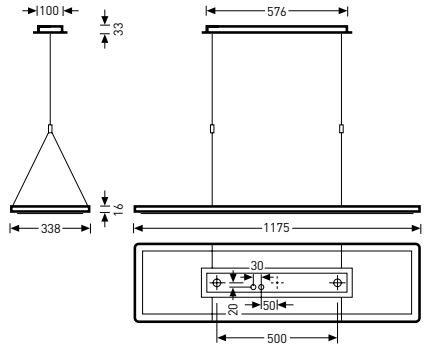



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **LateraloP H1 BLGS 6000-830···01**	64 879···	**···51**	6100 lm	A++/A+/A	53	8,5
LateraloP H1 BLGS 6000-840···01	63 487···	**···51**	6400 lm	A++/A+/A	53	8,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LateraloP H1 BLGS 6000-830···03	63 636···	**···51**	6100 lm	A++/A+/A	53	8,5
LateraloP H1 BLGS 6000-840···03	63 488···	**···51**	6400 lm	A++/A+/A	53	8,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Exklusive LED-Hängeleuchten mit Binary Light Guide System (BLGS) und extra hohem Lichtstrom

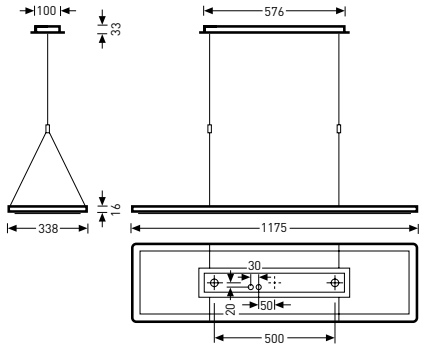



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **LateraloP H1 BLGS 7500-830···01**	64 880···	**···51**	7600 lm	A++/A+/A	70	8,5
LateraloP H1 BLGS 7500-840···01	63 650···	**···51**	8000 lm	A++/A+/A	70	8,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LateraloP H1 BLGS 7500-830···03	64 881···	**···51**	7600 lm	A++/A+/A	70	8,5
LateraloP H1 BLGS 7500-840···03	63 651···	**···51**	8000 lm	A++/A+/A	70	8,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Exklusive LED-Hängeleuchten mit Binary Light Guide System (BLGS) und LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung

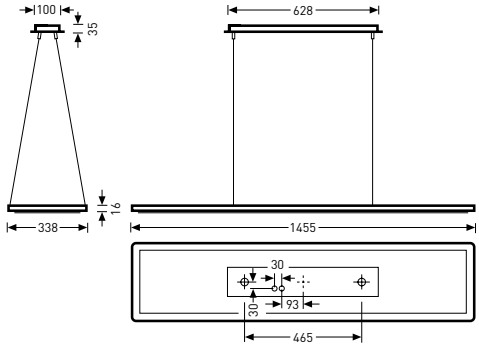



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LateraloP Act H2 BLGS 7500···01**	68 869···	**···51**	7600 lm	A++/A+/A	63	10,9

• IK02/0,2 J 650 °C

Exklusive LED-Hängeleuchten mit Binary Light Guide System (BLGS)

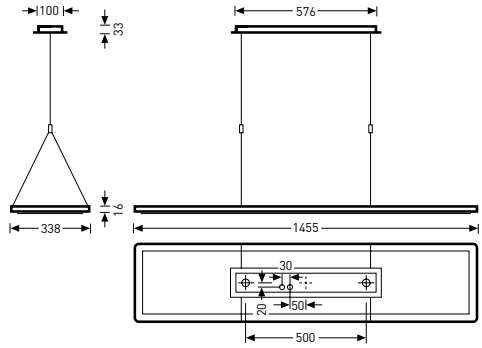



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **LateraloP H2 BLGS 7500-830···01**	63 637···	**···51**	7600 lm	A++/A+/A	63	9,5
LateraloP H2 BLGS 7500-840···01	63 489···	**···51**	8000 lm	A++/A+/A	63	9,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LateraloP H2 BLGS 7500-830···03	63 638···	**···51**	7600 lm	A++/A+/A	63	9,5
LateraloP H2 BLGS 7500-840···03	63 490···	**···51**	8000 lm	A++/A+/A	63	9,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Exklusive LED-Hängeleuchten mit Binary Light Guide System (BLGS) und extra hohem Lichtstrom

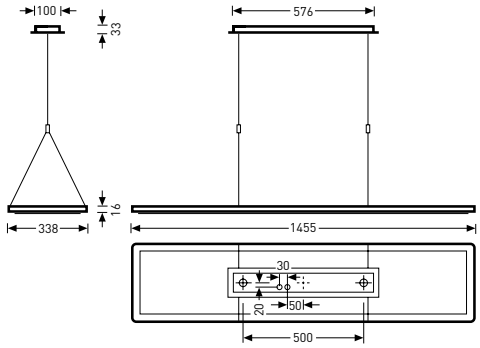



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **LateraloP H2 BLGS 9000-830···01**	64 882···	**···51**	9100 lm	A++/A+/A	85	9,5
LateraloP H2 BLGS 9000-840···01	63 652···	**···51**	9600 lm	A++/A+/A	85	9,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LateraloP H2 BLGS 9000-830···03	64 883···	**···51**	9100 lm	A++/A+/A	85	9,5
LateraloP H2 BLGS 9000-840···03	63 653···	**···51**	9600 lm	A++/A+/A	85	9,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Einbauzubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Lateralo Act C	68 866 00	Befestigungszubehör für den bündigen Einbau des Deckenbaldachins in gesägte Decken. Nur für Active-Leuchten geeignet.	1,2
LateraloP C	63 491 00	Befestigungszubehör für den bündigen Einbau des Deckenbaldachins in gesägte Decken	1,4

Montageplatten

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LateraloP MP M73	63 493 00	Zubehör zur Verstärkung der Deckenplatten in Moduldecken Modul 600	3,9
LateraloP MP M84	63 492 00	Zubehör zur Verstärkung der Deckenplatten in Moduldecken Modul 625	4,6

LATERALO RING LED

RUNDE HÄNGELEUCHTEN
MIT TRANSPARENTEM
BINARY LIGHT GUIDE SYSTEM

reddot award 2015
winner lighting design

LED-OPTIK ALS KREISFLÄCHE FÜR REPRÄSENTATIVES RAUMLICHT

- Überragender Sehkomfort dank flächigem, homogenem Licht und perfekt aufeinander abgestimmten direkten und indirekten Lichtanteilen
- Durch die transparente Scheibe und die Aufhängung über drei dünne Seile, ohne sichtbares Stromkabel, erscheint die Leuchte besonders filigran
- Hochwertige LEDs in Kombination mit dem Binary Light Guide System senken die Energiekosten
- Die runde Form garantiert flexible Planung und Einsetzbarkeit und setzt einen attraktiven Kontrastpunkt

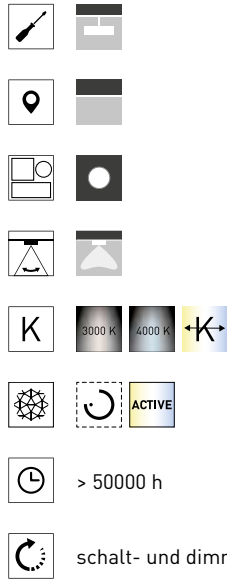

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Konzentrische Poesie

Vernetzung neuester Prismatiktechnologie



Exklusive LED-Hängeleuchten mit Binary Light Guide System (BLGS) in runder Bauform





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LateraloR Act H1 BLGS 6000···01**	69 766···	**···51**	5900 lm	A++/A+/A	53	7,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Exklusive LED-Hängeleuchten mit Binary Light Guide System (BLGS) in runder Bauform





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **LateraloR H1 BLGS 6000-830···01**	64 930···	**···51**	6100 lm	A++/A+/A	57	7,6
LateraloR H1 BLGS 6000-840···01	63 672···	**···51**	6400 lm	A++/A+/A	57	7,6
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LateraloR H1 BLGS 6000-830···03	64 931···	**···51**	6100 lm	A++/A+/A	57	7,6
LateraloR H1 BLGS 6000-840···03	63 673···	**···51**	6400 lm	A++/A+/A	57	7,6

• IK02/0,2 J 650 °C

Montageplatten



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LateraloR MP M73	63 676 00	Zubehör zur Verstärkung der Deckenplatten in Moduldecken Modul 600	1,6
LateraloR MP M84	63 675 00	Zubehör zur Verstärkung der Deckenplatten in Moduldecken Modul 625	1,6

Befestigungszubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LateraloR C	63 674 00	Befestigungszubehör für den bündigen Einbau des Deckenbaldachins in gesägte Decken	0,5

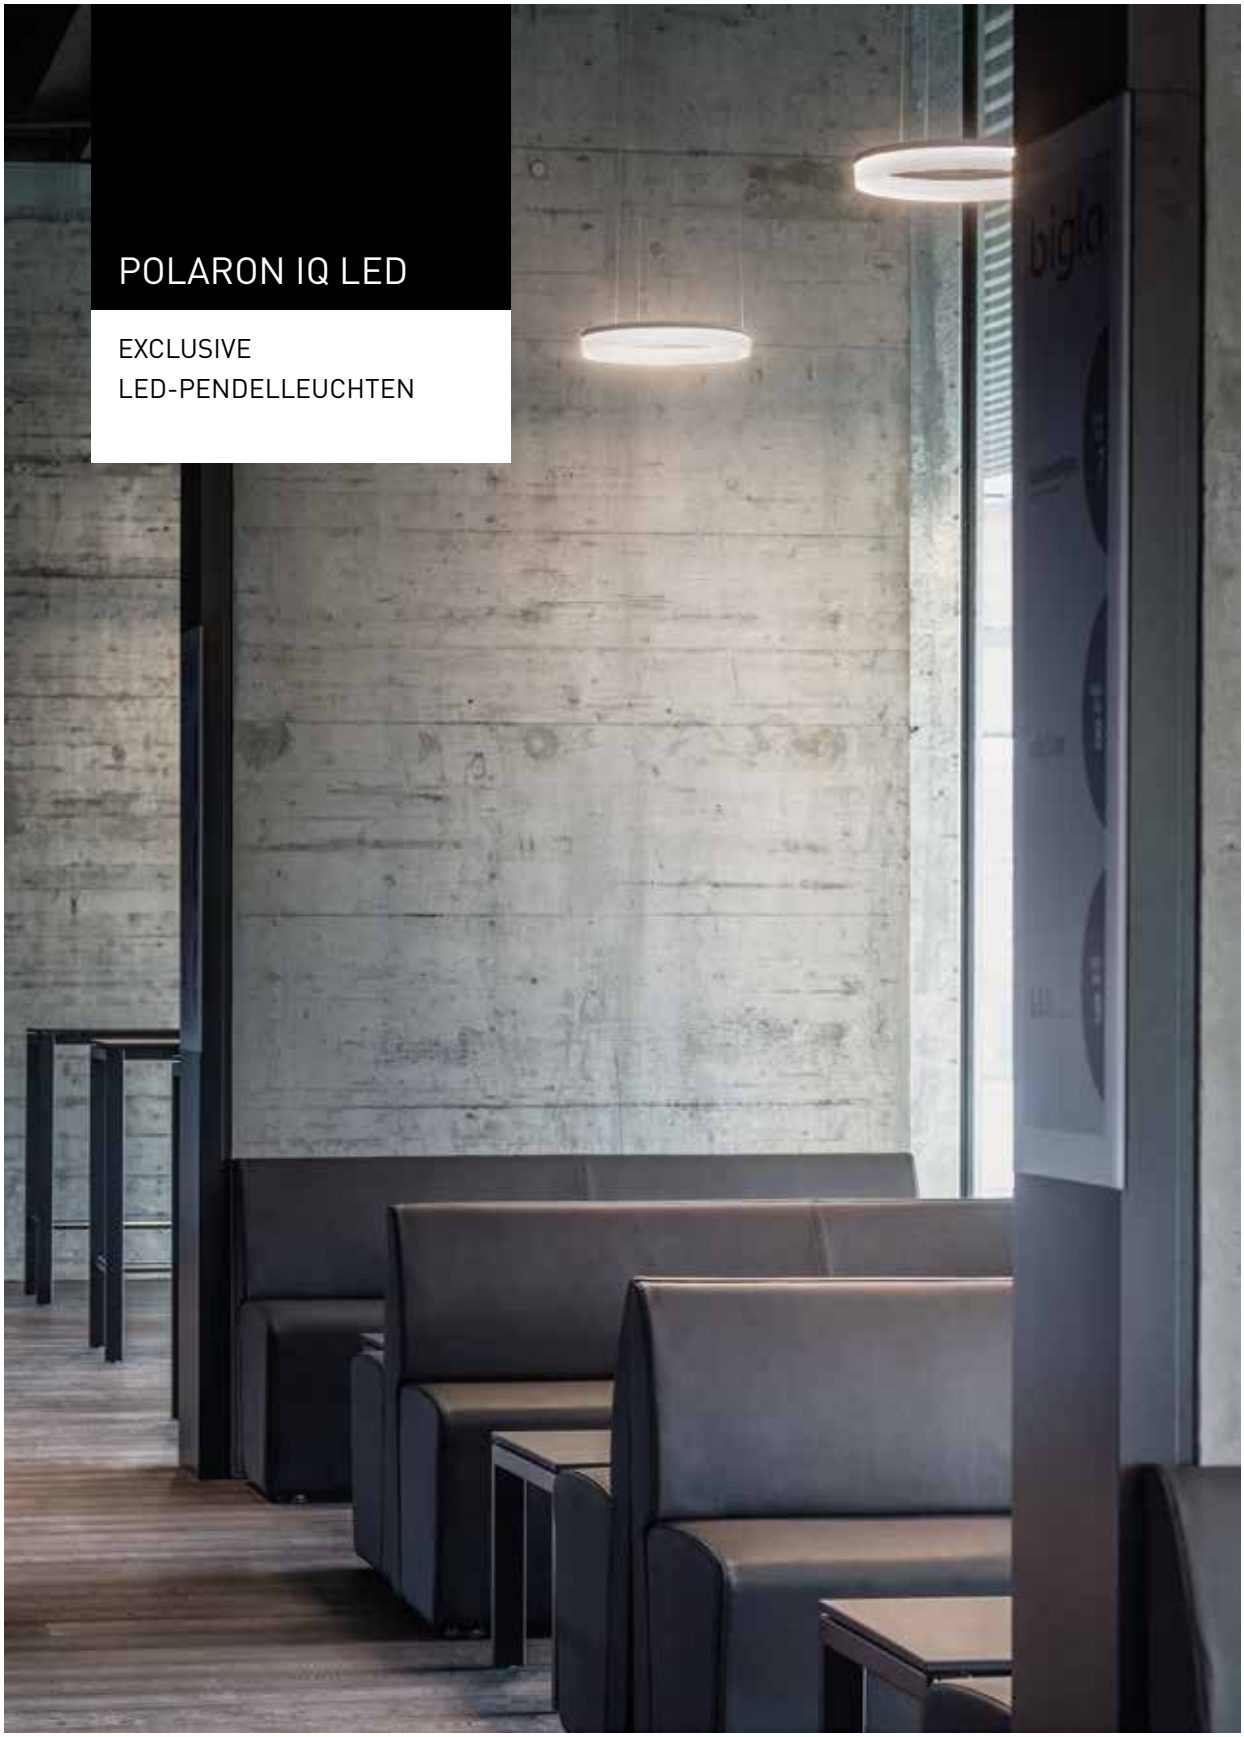

POLARON IQ LED

EXCLUSIVE
LED-PENDELLEUCHTEN

PERFEKTES DESIGN FÜR MAXIMALE MÖGLICHKEITEN

- Der filigrane, perfekt proportionierte Ring fügt sich harmonisch in die Raumarchitektur ein
- Bei der Pendelleuchte entfällt die separate Zuleitung – die Stromversorgung erfolgt über die filigranen Seilaufhängungen
- Sie ist wahlweise als Einbau-, Halbeinbau-, Anbau- oder Pendelleuchte mit direkt-indirektem oder ausschließlich indirektem Lichtaustritt erhältlich und kann als Wand oder Deckenleuchte montiert werden

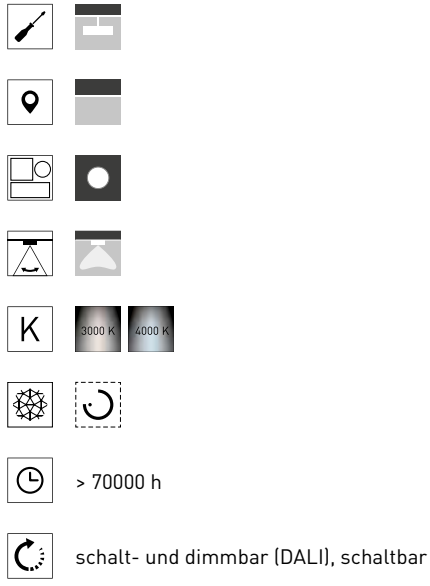

Lichtaustritt direkt-indirekt oder direkt

Der Ring als perfekte Form

Auch als Einbau-, Halbeinbau- und Wandleuchte



LED-Hängeleuchten, direkt-indirekt strahlend

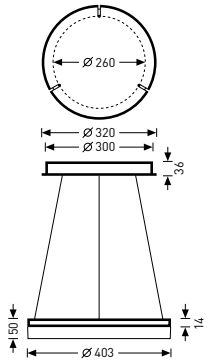



IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, Seillänge 1,0 m							
• **PolaronIQ H2 LED 2000-830···1,0m**	63 346···	**···51**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	17	3,4
PolaronIQ H2 LED 2000-840···1,0m	63 347···	**···51**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	17	3,4
Leuchtenkörper weiß, LED, Seillänge 2,0 m							
PolaronIQ H2 LED 2000-830···2,0m	63 350···	**···51**	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	17	3,4
PolaronIQ H2 LED 2000-840···2,0m	63 351···	**···51**	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	17	3,4

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Hängeleuchten, direkt strahlend

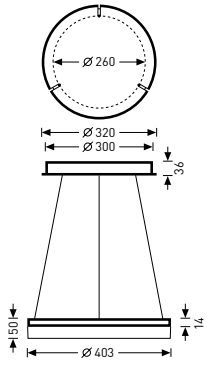



IP40

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED, Seillänge 1,0 m							
• **PolaronIQ H2D LED 2000-830···1,0m**	63 344···	**···51**	**···40**	1900 lm	A++/A+/A	17	3,5
PolaronIQ H2D LED 2000-840···1,0m	63 345···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	17	3,5
Leuchtenkörper weiß, LED, Seillänge 2,0 m							
PolaronIQ H2D LED 2000-830···2,0m	63 348···	**···51**	**···40**	1900 lm	A++/A+/A	17	3,5
PolaronIQ H2D LED 2000-840···2,0m	63 349···	**···51**	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	17	3,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Deckenanschlussdosen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR +LLWC 03	70 026 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,5
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,5

Befestigungszubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
PolaronIQ H2 C1	64 438 00	Befestigungszubehör für den bündigen Einbau des Deckenbaldachins in gesägte Decken	2,2
PolaronIQ H2 C1 MP M73	64 439 00	Befestigungszubehör für den bündigen Einbau des Deckenbaldachins in gesägte Decken. Mit verstärkter Auflageplatte Systemmaß 600.	3,0
PolaronIQ H2 C1 MP M84	64 440 00	Befestigungszubehör für den bündigen Einbau des Deckenbaldachins in gesägte Decken. Mit verstärkter Auflageplatte Systemmaß 625.	3,0

PARELIA LED

HÄNGELEUCHTEN
MIT SEITLICHER LICHTKANTE

ACHSPARALLELES LICHT IM GLEICHKLANG MIT DER ARCHITEKTUR

- Besonders geeignet für bauachsenparallele Lichtkonzepte im Gleichklang mit der Architektur
- Keine Reflexblendung durch den geteilten direkten Lichtanteil, auch bei einer Montage zentral über dem Schreibtisch, ideal geeignet für neue Medien
- Blendfreies Licht durch hohen Indirektanteil von bis zu 80 %
- Attraktives Design mit seitlich laufender Lichtlinie

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Konfigurierbar als Lichtband

Seitlich verlaufende Lichtlinie

Exklusive LED-Hängeleuchten mit direktem und indirektem Lichtstromanteil und seitlich sichtbarer Lichtlinie. Einzelleuchte/Lichtbandanfang





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **PareliaAct H-L 13000···8 01**	73 203···	**···51**	13600 lm	A++/A+/A	89	7,0
Leuchtenkörper weiß, LED						
Parelia H-L 13000-830···01	70 088···	**···51**	13100 lm	A++/A+/A	85	6,7
Parelia H-L 13000-840···01	70 089···	**···51**	13700 lm	A++/A+/A	85	6,7
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
Parelia H-L 13000-840···+LLWS 01	70 094···	**···51**	13700 lm	A++/A+/A	88	6,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
PareliaAct H-L 13000···8 03	73 204···	**···51**	13600 lm	A++/A+/A	89	7,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
PareliaAct H-L 13000···8 +LLWS 03	73 205···	**···51**	13600 lm	A++/A+/A	92	7,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Parelia H-L 13000-830···03	70 090···	**···51**	13100 lm	A++/A+/A	85	6,7
Parelia H-L 13000-840···03	70 091···	**···51**	13700 lm	A++/A+/A	85	6,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
Parelia H-L 13000-840···+LLWS 03	70 095···	**···51**	13700 lm	A++/A+/A	88	6,7

• IK02/0,2 J 650 °C

Exklusive LED-Hängeleuchten mit direktem und indirektem Lichtstromanteil und seitlich sichtbarer Lichtlinie. Lichtbandmitte

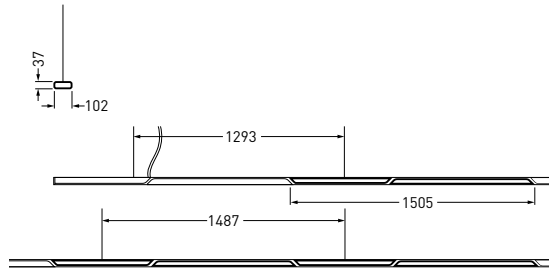



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **PareliaAct H-LM 11500···8 01**	73 206···	**···51**	12000 lm	A++/A+/A	78	5,3
Leuchtenkörper weiß, LED						
Parelia H-LM 11500-830···01	70 099···	**···51**	11700 lm	A++/A+/A	74	5,0
Parelia H-LM 11500-840···01	70 100···	**···51**	12200 lm	A++/A+/A	74	5,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
Parelia H-LM 11500-840···+LLWS 01	70 105···	**···51**	12200 lm	A++/A+/A	77	5,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
PareliaAct H-LM 11500···8 03	73 207···	**···51**	12000 lm	A++/A+/A	78	5,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
PareliaAct H-LM 11500···8 +LLWS 03	73 208···	**···51**	12000 lm	A++/A+/A	81	5,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Parelia H-LM 11500-830···03	70 101···	**···51**	11700 lm	A++/A+/A	74	5,0
Parelia H-LM 11500-840···03	70 102···	**···51**	12200 lm	A++/A+/A	74	5,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
Parelia H-LM 11500-840···+LLWS 03	70 106···	**···51**	12200 lm	A++/A+/A	77	5,0

• IK02/0,2 J 650 °C

Deckenanschlussdosen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAA/01 515	46 017 00	Deckenanschlussdose, rund, weiß	0,1
ZAA/03 515	46 018 00	Deckenanschlussdose, rund, silbergrau	0,1
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau	0,2
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2
ZAR/03	70 024 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau	0,2

Deckenanschlussdosen mit LiveLink WLAN-Controller

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR +LLWC 03	70 026 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,5
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,5

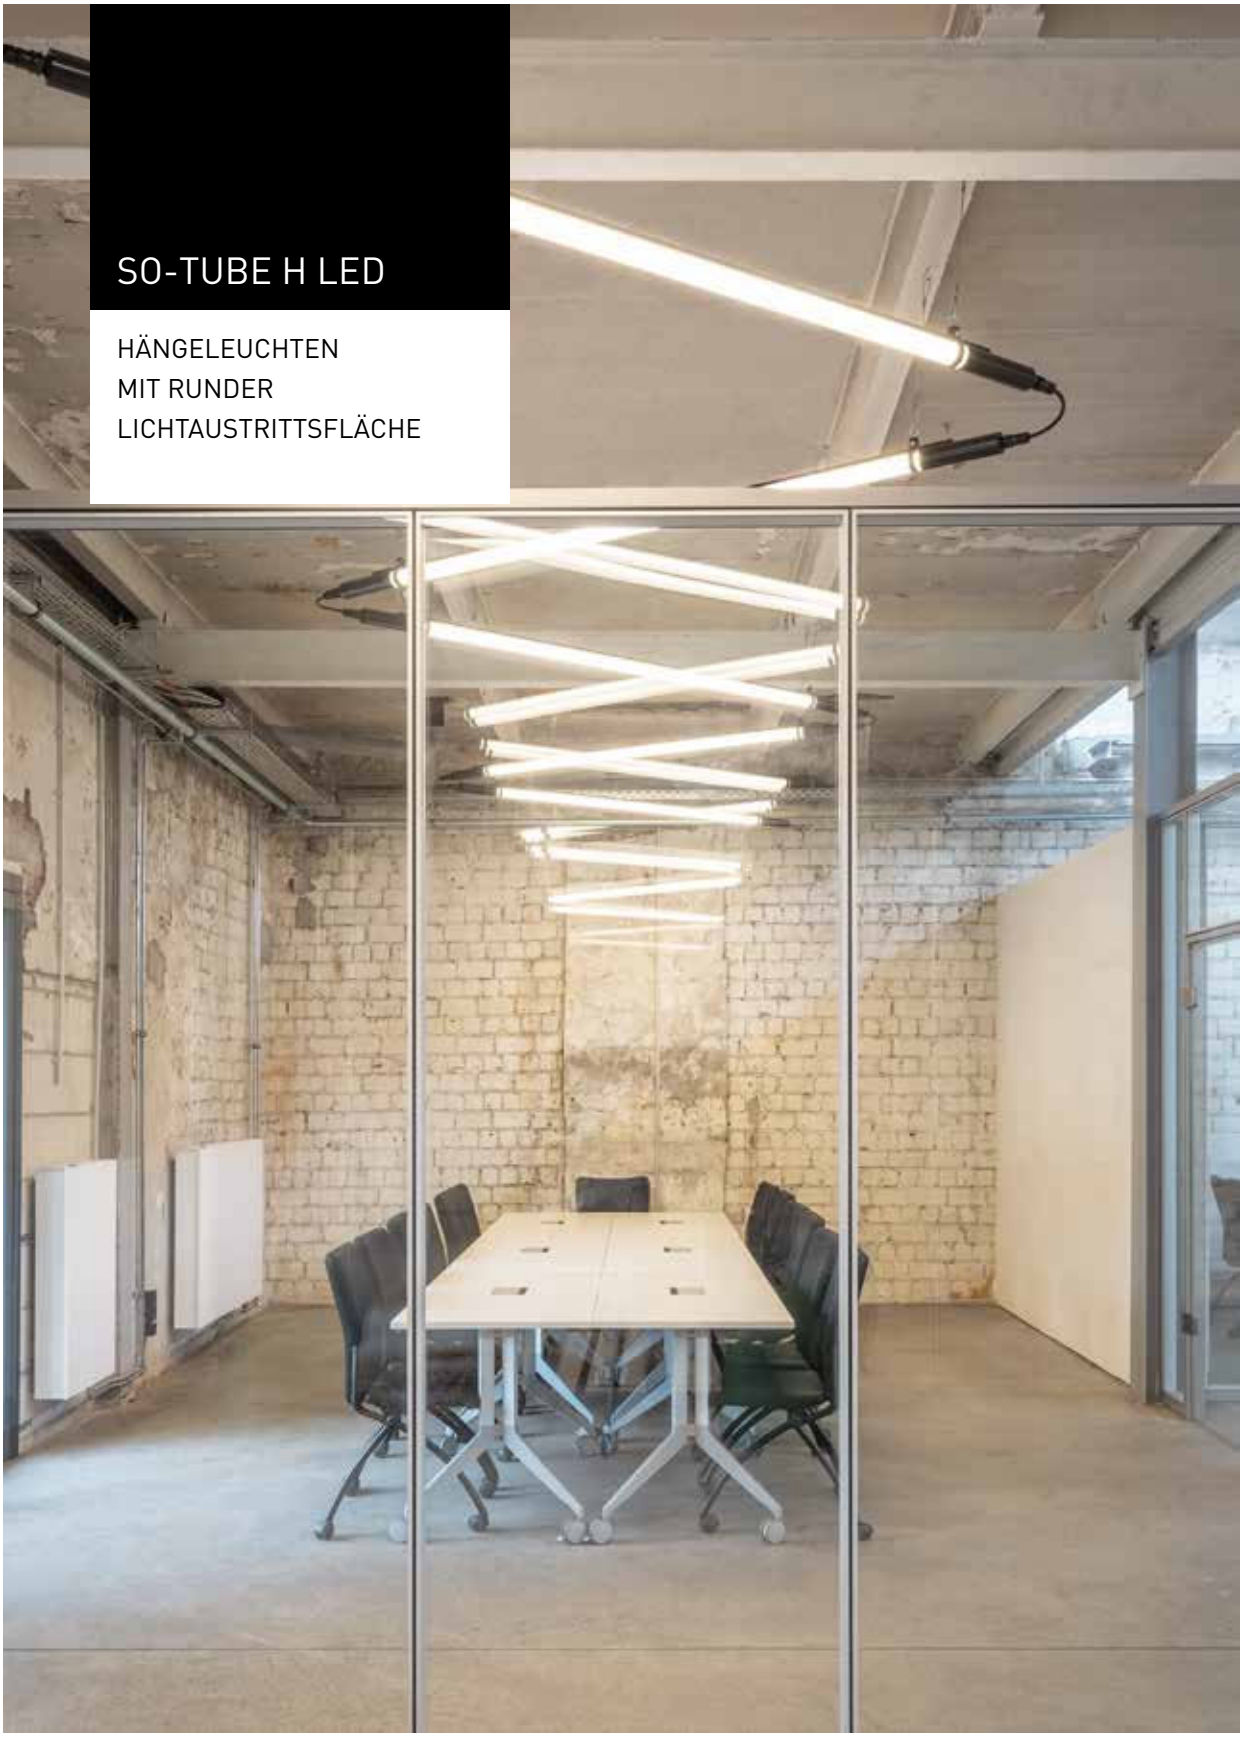

SO-TUBE H LED

HÄNGELEUCHTEN
MIT RUNDER
LICHTAUSTRITTSFLÄCHE

reddot design award winner 2019

INDUSTRIEDESIGN TRIFFT AUF MODERNE LED-TECHNIK

- Der robuste Charme des Designs fügt sich ideal in Büro-Landschaften im industriellen Stil ein
- Moderne LED-Technologie mit linearem Lichtdesign und einer runden Lichtaustrittsfläche
- Vielfältige Montagearten eröffnen kreative Gestaltungsmöglichkeiten

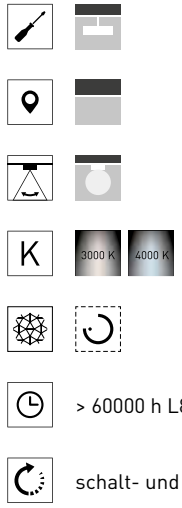

> 60000 h L80

schalt- und dimmbar (DALI)

Abgependelte Leuchte

Auch als Anbauleuchte

Dekorative Hängeleuchten im Industriedesign





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper schwarz, LED						
• **So-Tube H2 8000-830···05**	71 658···	**···51**	7400 lm	A++/A+/A	56	3,0
So-Tube H2 8000-840···05	71 659···	**···51**	7800 lm	A++/A+/A	56	3,0

• IK04/0,5 J 650 °C

Deckenanschlussdosen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAA/01 515	46 017 00	Deckenanschlussdose, rund, weiß	0,1
ZAA/03 515	46 018 00	Deckenanschlussdose, rund, silbergrau	0,1
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau	0,2
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2
ZAR/03	70 024 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau	0,2

Anschlussleitungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
So-Tube ZZT 515/3000 05	71 664 00	Anschlussleitung 3000 mm mit Anschlussbuchse und freiem, 35 mm abgemanteltem Ende, schwarz. Steckverbinder Typ Wieland RST 20i5, 5-polig.	0,5

Verbindungsleitungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
So-Tube ZDV 515/1000 05	71 665 00	Verbindungsleitung 1000 mm mit Anschluss-Buchse und -Stecker, schwarz. Steckverbinder Typ Wieland RST 20i5, 5-polig.	0,2
So-Tube ZDV 515/300 05	71 666 00	Verbindungsleitung 300 mm mit Anschluss-Buchse und -Stecker, schwarz. Steckverbinder Typ Wieland RST 20i5, 5-polig.	0,1

Deckenanschlussdosen mit LiveLink WLAN-Controller

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR +LLWC 03	70 026 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,5
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,5

LUNEXO H LED

HÄNGELEUCHTEN
MIT HOHER LICHTQUALITÄT

DAS KLÜGERE LICHT FÜR MEHR KOMFORT

- Die herausragende Lichtqualität und die umlaufende Lichtkante tauchen jeden Raum in sanftes Licht und werten ihn optisch auf
- Für das individuelle Wohlbefinden lassen sich Lichtfarbe und -intensität sowie direkter und indirekter Lichtanteil getrennt regeln
- Perfekt steuerbare Lichtgestaltung von vollautomatisch mit Tageslicht-, Präsenzerfassung und Smart Device-Verbindung bis hin zu manueller Bedienung

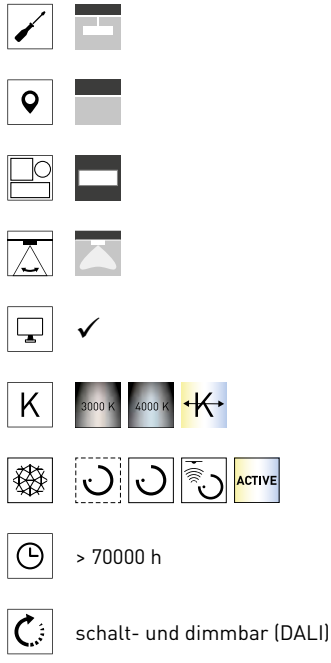

> 70000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Lichtmanagement mit Tageslicht- und Präsenzsensorik

Auch als Anbauleuchte

Exklusive LED-Hängeleuchten mit innenliegender Mikroprismatik CDP-I und sichtbarer Lichtkante

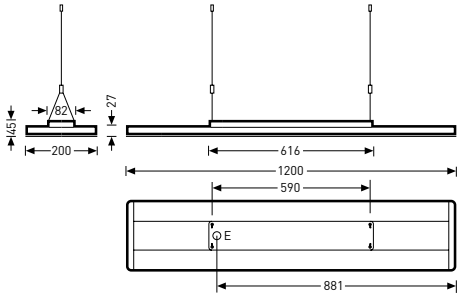



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LunexoAct H1 CDP-I 6500···01**	68 273···	**···51**	6600 lm	A++/A+/A	68	9,0
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
LunexoAct H1 CDP-I 6500···+LLWM 01	68 269···	**···51**	6600 lm	A++/A+/A	68	9,0
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Controller						
LunexoAct H1 CDP-I 6500···+LLWC 01	68 270···	**···51**	6600 lm	A++/A+/A	68	9,0
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
LunexoAct H1 CDP-I 6500···+LLWS 01	69 798···	**···51**	6600 lm	A++/A+/A	68	8,9
Leuchtenkörper weiß, LED						
Lunexo H1 CDP-I 6500 830···01	68 253···	**···51**	6400 lm	A++/A+/A	63	9,0
Lunexo H1 CDP-I 6500 840···01	68 254···	**···51**	6700 lm	A++/A+/A	63	9,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master						
Lunexo H1 CDP-I 6500 830···+LLWM 01	68 261···	**···51**	6400 lm	A++/A+/A	64	9,0
Lunexo H1 CDP-I 6500 840···+LLWM 01	68 262···	**···51**	6700 lm	A++/A+/A	64	9,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Controller						
Lunexo H1 CDP-I 6500 830···+LLWC 01	68 263···	**···51**	6400 lm	A++/A+/A	63	9,0
Lunexo H1 CDP-I 6500 840···+LLWC 01	68 264···	**···51**	6700 lm	A++/A+/A	63	9,0
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
Lunexo H1 CDP-I 6500 830···+LLWS 01	69 793···	**···51**	6400 lm	A++/A+/A	63	9,0
Lunexo H1 CDP-I 6500 840···+LLWS 01	69 794···	**···51**	6700 lm	A++/A+/A	63	9,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
LunexoAct H1 CDP-I 6500···03	68 274···	**···51**	6600 lm	A++/A+/A	68	9,0
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Lunexo H1 CDP-I 6500 830···03	68 255···	**···51**	6400 lm	A++/A+/A	63	9,0
Lunexo H1 CDP-I 6500 840···03	68 256···	**···51**	6700 lm	A++/A+/A	63	9,0

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Exklusive LED-Hängeleuchten mit innenliegender Mikroprismatik CDP-I und sichtbarer Lichtkante

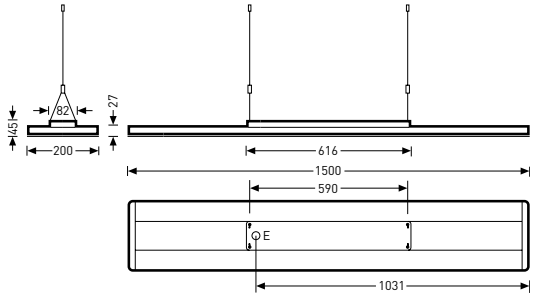



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LunexoAct H2 CDP-I 8800···01**	68 275···	**···51**	8200 lm	A++/A+/A	89	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
LunexoAct H2 CDP-I 8800···+LLWM 01	68 271···	**···51**	8200 lm	A++/A+/A	90	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Controller						
LunexoAct H2 CDP-I 8800···+LLWC 01	68 272···	**···51**	8200 lm	A++/A+/A	90	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
LunexoAct H2 CDP-I 8800···+LLWS 01	69 797···	**···51**	8200 lm	A++/A+/A	89	12,4
Leuchtenkörper weiß, LED						
Lunexo H2 CDP-I 8800 830···01	68 257···	**···51**	8600 lm	A++/A+/A	87	10,5
Lunexo H2 CDP-I 8800 840···01	68 258···	**···51**	9000 lm	A++/A+/A	87	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master						
Lunexo H2 CDP-I 8800 830···+LLWM 01	68 265···	**···51**	8600 lm	A++/A+/A	88	10,5
Lunexo H2 CDP-I 8800 840···+LLWM 01	68 266···	**···51**	9000 lm	A++/A+/A	88	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Controller						
Lunexo H2 CDP-I 8800 830···+LLWC 01	68 267···	**···51**	8600 lm	A++/A+/A	87	10,5
Lunexo H2 CDP-I 8800 840···+LLWC 01	68 268···	**···51**	9000 lm	A++/A+/A	87	10,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
Lunexo H2 CDP-I 8800 830···+LLWS 01	69 795···	**···51**	8600 lm	A++/A+/A	87	10,5
Lunexo H2 CDP-I 8800 840···+LLWS 01	69 796···	**···51**	9000 lm	A++/A+/A	87	10,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
LunexoAct H2 CDP-I 8800···03	68 276···	**···51**	8200 lm	A++/A+/A	89	10,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Lunexo H2 CDP-I 8800 830···03	68 259···	**···51**	8600 lm	A++/A+/A	87	10,5
Lunexo H2 CDP-I 8800 840···03	68 260···	**···51**	9000 lm	A++/A+/A	85	10,5

• IK02/0,2 J 650 °C

Deckenanschlussdosen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAA/01 515	46 017 00	Deckenanschlussdose, rund, weiß	0,1
ZAA/03 515	46 018 00	Deckenanschlussdose, rund, silbergrau	0,1
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau	0,2
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2
ZAR/03	70 024 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau	0,2

Deckenanschlussdosen mit LiveLink WLAN-Controller

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR +LLWC 03	70 026 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,5
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,5

LUCEO SLIM H LED

HÄNGELEUCHTEN

MODULARES MULTITALENT FÜR BÜRO UND BILDUNG

- Exzellente Lichtqualität dank homogenem, blendfreiem flächigen Licht
- Variantenreich durch Konfigurierbarkeit
- Einfach aufsteckbare Kopfstücke mit Zusatzfunktionen wie Sensorik und zukunftssicherer, offener Schnittstelle
- Als Lichtbandversion mit durchgehender Lichtaustrittsfläche
- Flexibel positionierbare Seilaufhängung für einfache Sanierung

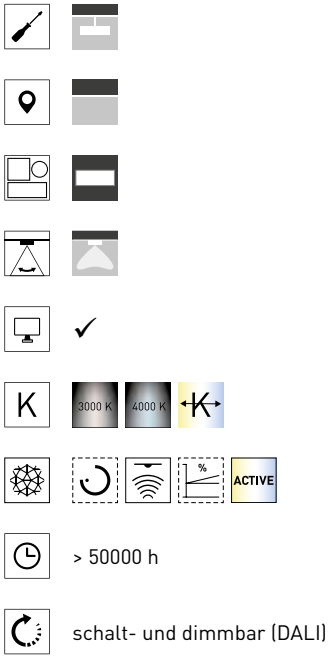

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Modular ansteckbare Kopfstücke

Lichtband mit durchgehender Lichtfläche

Auch als Anbauleuchte

Lichtbandfähige LED-Hängeleuchten mit Mikroprismatik CDP

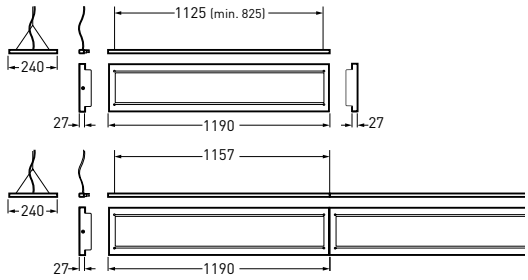



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LuceoS Act H1-L CDP 4000···01**	72 067···	**···51**	3700 lm	A++/A+/A	27	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED						
LuceoS H1-L CDP 4000-830···01	72 055···	**···51**	3800 lm	A++/A+/A	26	3,3
LuceoS H1-L CDP 4000-840···01	72 056···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	26	3,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
LuceoS Act H1-L CDP 4000···03	72 068···	**···51**	3700 lm	A++/A+/A	27	3,6
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LuceoS H1-L CDP 4000-830···03	72 057···	**···51**	3800 lm	A++/A+/A	26	3,3
LuceoS H1-L CDP 4000-840···03	72 058···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	26	3,3

[1] Seilabhängung, Lichtbandverbinder und Kopfstücke sind gesondert zu bestellen

• IK02/0,2 J 650 °C

Lichtbandfähige LED-Hängeleuchten mit Mikroprismatik CDP

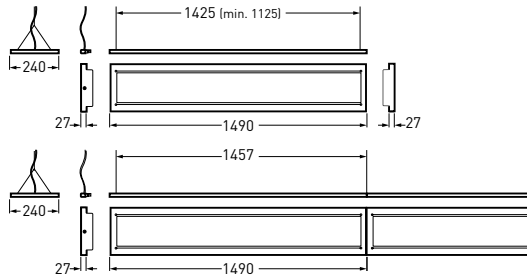



IP20

Bezeichnung[1)]	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LuceoS Act H2-L CDP 6500···01**	72 069···	**···51**	6000 lm	A++/A+/A	44	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED						
LuceoS H2-L CDP 6500-830···01	72 059···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	44	4,1
LuceoS H2-L CDP 6500-840···01	72 060···	**···51**	6600 lm	A++/A+/A	44	4,1
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
LuceoS Act H2-L CDP 6500···03	72 070···	**···51**	6000 lm	A++/A+/A	44	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LuceoS H2-L CDP 6500-830···03	72 061···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	44	4,1
LuceoS H2-L CDP 6500-840···03	72 062···	**···51**	6600 lm	A++/A+/A	44	4,1

[1)] Seilabhängung, Lichtbandverbinder und Kopfstücke sind gesondert zu bestellen

• IK02/0,2 J 650 °C

Lichtbandfähige LED-Hängeleuchten mit Mikroprismatik CDP und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

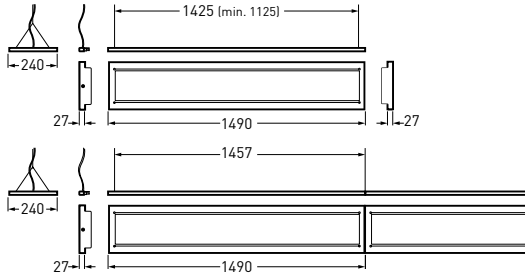



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **LuceoS H2-L CDP-A 5000-830···01**	72 063···	**···51**	4800 lm	A++/A+/A	37	4,2
LuceoS H2-L CDP-A 5000-840···01	72 064···	**···51**	5000 lm	A++/A+/A	37	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LuceoS H2-L CDP-A 5000-830···03	72 065···	**···51**	4800 lm	A++/A+/A	37	4,2
LuceoS H2-L CDP-A 5000-840···03	72 066···	**···51**	5000 lm	A++/A+/A	37	4,2

[1] Seilabhängung, Lichtbandverbinder und Kopfstücke sind gesondert zu bestellen

• IK02/0,2 J 650 °C

Kopfstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS H ZKS 01	70 188 00	Standard-Kopfstück ohne Zusatzfunktion, Farbe weiß	0,2
LuceoS H ZKS 01 +LLWS	70 190 00	Kopfstück mit LiveLink Sensor, Farbe weiß	0,2
LuceoS H ZKS 03	70 189 00	Standard-Kopfstück ohne Zusatzfunktion, Farbe silbergrau	0,2
LuceoS H ZKS 03 +LLWS	70 191 00	Kopfstück mit LiveLink Sensor, Farbe silbergrau	0,2
LuceoS H ZKS PW/5/1000/01	70 184 00	Anschlusskopfstück, 5-adrige Ausführung, Farbe weiß. Mit transparenter Anschlussleitung, 1000 mm.	0,4
LuceoS H ZKS PW/5/1000/03	70 185 00	Anschlusskopfstück, 5-adrige Ausführung, Farbe silbergrau. Mit transparenter Anschlussleitung, 1000 mm.	0,4
LuceoS H ZKS PW/5/2000/01	70 186 00	Anschlusskopfstück, 5-adrige Ausführung, Farbe weiß. Mit transparenter Anschlussleitung, 2000 mm.	0,5
LuceoS H ZKS PW/5/2000/03	70 187 00	Anschlusskopfstück, 5-adrige Ausführung, Farbe silbergrau. Mit transparenter Anschlussleitung, 2000 mm.	0,5

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Seilabhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS H ZS/2000	70 196 00	Seilabhängung für Abhängelängen bis: 2000 mm	0,1
LuceoS H ZST/2000	70 197 00	Y-Seilaufhängung für Abhängelängen bis: 2000 mm	0,1

Deckenanschlussdosen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2
ZAR/03	70 024 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau	0,2

Deckenanschlussdosen mit LiveLink WLAN-Controller

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR +LLWC 03	70 026 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,5
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,5

Lichtbandkupplungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS H ZLK/5/01	70 192 00	Standard-Kupplungsstück zur Verbindung von Lichtbandleuchten, ohne Zusatzfunktion, Farbe weiß	0,2
LuceoS H ZLK/5/03	70 193 00	Standard-Kupplungsstück zur Verbindung von Lichtbandleuchten, ohne Zusatzfunktion, Farbe silbergrau	0,2

Lichtbandkupplungen, breit

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS H ZLK B/5/01	70 934 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands, Farbe weiß	0,7
LuceoS H ZLK B/5/01 +LLWS	70 194 00	Kupplungsstück mit LiveLink Sensoreinheit zur Verbindung von Lichtbandleuchten, Farbe weiß	0,7
LuceoS H ZLK B/5/03	70 935 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands, Farbe silbergrau	0,7
LuceoS H ZLK B/5/03 +LLWS	70 195 00	Kupplungsstück mit LiveLink Sensoreinheit zur Verbindung von Lichtbandleuchten, Farbe silbergrau	0,7

Knotenpunkte

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS H ZKP 01	71 562 00	Knotenpunkt für abgehängte Lichtbandanwendungen, Farbe weiß	0,5
LuceoS H ZKP 03	71 563 00	Knotenpunkt für abgehängte Lichtbandanwendungen, Farbe silbergrau	0,5

Knotenpunktkupplungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS H ZKK IN/5/01	71 564 00	Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Stromrichtung Leuchte in den Knotenpunkt, Farbe weiß.	0,4
LuceoS H ZKK IN/5/03	71 566 00	Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Stromrichtung Leuchte in den Knotenpunkt, Farbe silbergrau.	0,4
LuceoS H ZKK OUT/5/01	71 565 00	Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Stromrichtung Knotenpunkt in die Leuchte, Farbe weiß.	0,4
LuceoS H ZKK OUT/5/03	71 567 00	Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Stromrichtung Knotenpunkt in die Leuchte, Farbe silbergrau.	0,4

Zuleitungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Luceo ZZT/515/1000	46 916 00	Zuleitung für Stromeinspeisung über Knotenpunkt, transparent, 5 x 1,5 mm², für Abhängelängen bis 1000 mm	0,2
Luceo ZZT/515/2000	48 943 00	Zuleitung für Stromeinspeisung über Knotenpunkt, transparent, 5 x 1,5 mm², für Abhängelängen bis 2000 mm	0,3

SOLVAN FLOW H LED

FLEXIBLE HÄNGELEUCHTEN
MIT VERSCHIEDENEN
OPTIKEN

DAS ALLROUND-TALENT FÜR MEHR PLANUNGSFREIHEIT

- Direkte und indirekte Lichtanteile sorgen für optimale Raumwirkung. Eine innovative, seitlich leicht umgreifende Optik erzeugt eine sanfte Deckenaufhellung
- Dank ihres modularen Baukastenprinzips lässt sich die Solvan Flow LED mit wenigen Handgriffen schnell und einfach montieren
- Projektkonforme Lichtstrompakete und anwendungsspezifische optische Systeme für bereichsübergreifende Beleuchtungskonzepte, als Lichtband oder Einzelleuchte

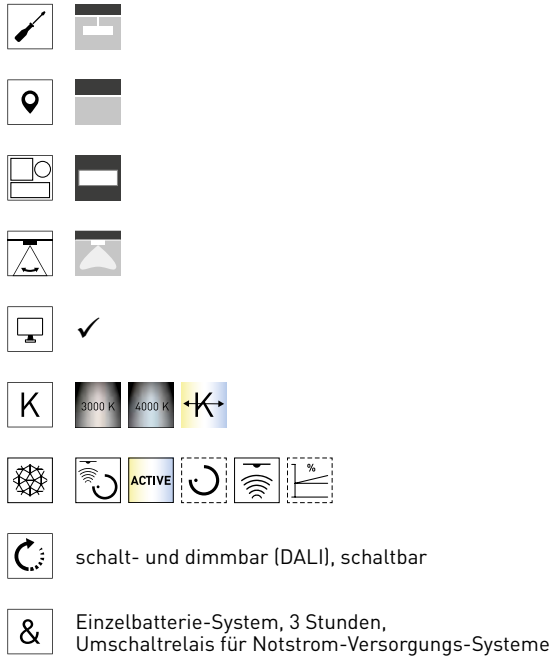

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Einzelbatterie-System, 3 Stunden,
Umschaltrelais für Notstrom-Versorgungs-Systeme

Unterschiedliche Abstrahlcharakteristika

Auch als Einbau- und Anbauvariante

LED-Hängeleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRW)

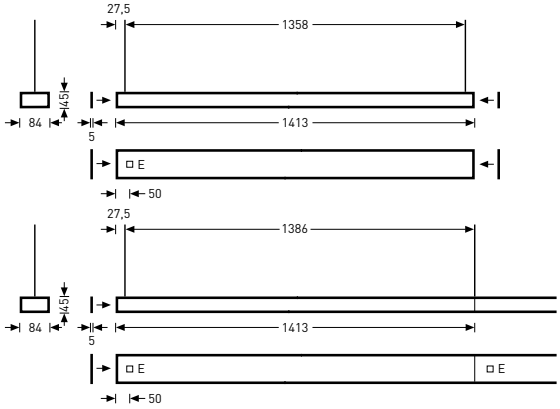



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **SFlow-Act H2-L MRW LED 6400···01**	69 773···	**···51**	**-**	6300 lm	A++/A+/A	52	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED							
SFlow H2-L MRW LED 6400-830···01	68 984···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	44	4,1
SFlow H2-L MRW LED 6400-840···01	68 986···	**···51**	**···40**	6300 lm	A++/A+/A	44	4,1
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
SFlow-Act H2-L MRW LED 6400···03	69 772···	**···51**	**-**	6300 lm	A++/A+/A	52	4,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
SFlow H2-L MRW LED 6400-830···03	68 985···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	44	4,1
SFlow H2-L MRW LED 6400-840···03	68 987···	**···51**	**···40**	6300 lm	A++/A+/A	44	4,1

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Hängeleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRW) und LiveLink System

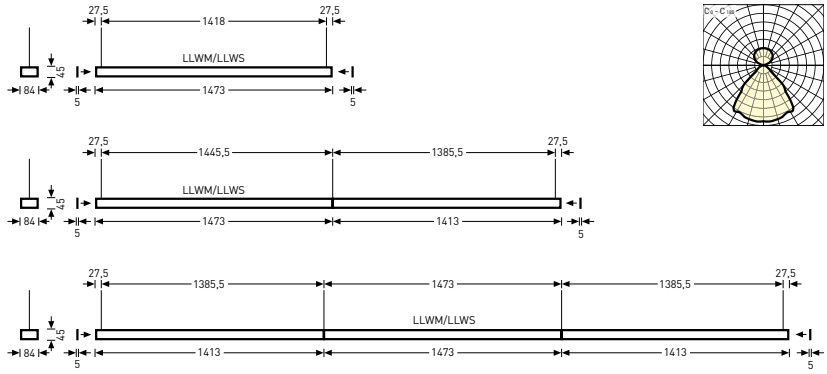

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
• **SFlow-Act H3-L MRW LED 6400···+LLWM 01**	69 868···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	54	5,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act H3-L MRW LED 6400···+LLWS 01	69 870···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	54	5,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow H3-L MRW LED 6400-840···+LLWM 01	69 173···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	46	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow H3-L MRW LED 6400-840···+LLWS 01	69 176···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	46	4,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow-Act H3-L MRW LED 6400···+LLWM 03	69 869···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	54	5,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act H3-L MRW LED 6400···+LLWS 03	69 871···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	54	5,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow H3-L MRW LED 6400-840···+LLWM 03	69 179···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	46	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow H3-L MRW LED 6400-840···+LLWS 03	69 182···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	46	4,4

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Hängeleuchten mit Micro-Reflektor-Technology und diffusem Direktanteil (MRWD)

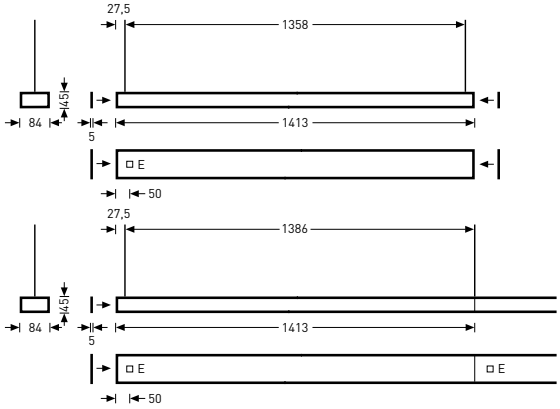



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **SFlow-Act H2-L MRWD LED 6400···01**	69 771···	**···51**	**-**	6300 lm	A++/A+/A	52	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED							
SFlow H2-L MRWD LED 6400-830···01	68 988···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	48	4,1
SFlow H2-L MRWD LED 6400-840···01	68 990···	**···51**	**···40**	6300 lm	A++/A+/A	48	4,1
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
SFlow-Act H2-L MRWD LED 6400···03	69 770···	**···51**	**-**	6300 lm	A++/A+/A	52	4,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
SFlow H2-L MRWD LED 6400-830···03	68 989···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	48	4,1
SFlow H2-L MRWD LED 6400-840···03	68 991···	**···51**	**···40**	6300 lm	A++/A+/A	48	4,1
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
SFlow H2-L MRWD LED 5400-840···EB3 03	68 992···	**···51**	**-**	5300 lm	A++/A+/A	44	4,8
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung							
SFlow H2-L MRWD LED 6400-840···UR 03	68 993···	**···51**	**-**	6300 lm	A++/A+/A	49	4,2

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Hängeleuchten mit Micro-Reflektor-Technology, diffusem Direktanteil (MRWD) und LiveLink System

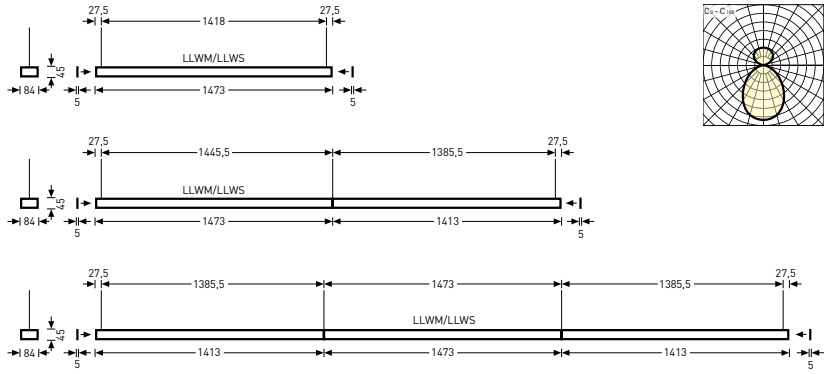

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
• **SFlow-Act H3-L MRWD LED 6400···+LLWM 01**	69 872···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	54	5,2
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act H3-L MRWD LED 6400···+LLWS 01	69 874···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	54	5,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow H3-L MRWD LED 6400-840···+LLWM 01	69 174···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	50	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow H3-L MRWD LED 6400-840···+LLWS 01	69 177···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	50	4,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow-Act H3-L MRWD LED 6400···+LLWM 03	69 873···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	54	5,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act H3-L MRWD LED 6400···+LLWS 03	69 875···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	54	5,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow H3-L MRWD LED 6400-840···+LLWM 03	69 180···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	50	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow H3-L MRWD LED 6400-840···+LLWS 03	69 183···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	50	4,4

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Hängeleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRX)

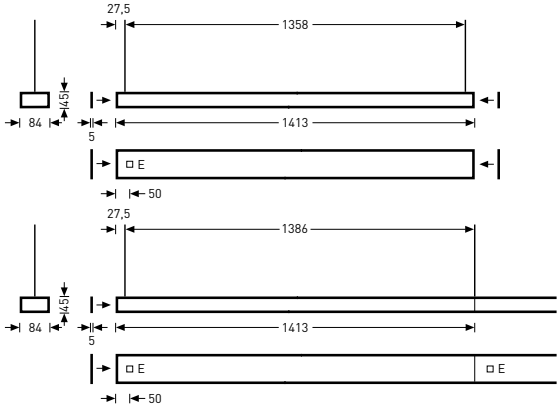



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
• **SFlow-Act H2-L MRX LED 6400···01**	69 769···	**···51**	**-**	6300 lm	A++/A+/A	52	4,9
Leuchtenkörper weiß, LED							
SFlow H2-L MRX LED 6200-830···01	68 994···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	44	4,1
SFlow H2-L MRX LED 6200-840···01	68 996···	**···51**	**···40**	6300 lm	A++/A+/A	44	4,1
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung							
SFlow-Act H2-L MRX LED 6400···03	69 768···	**···51**	**-**	6300 lm	A++/A+/A	52	4,9
Leuchtenkörper silbergrau, LED							
SFlow H2-L MRX LED 6200-830···03	68 995···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	44	4,1
SFlow H2-L MRX LED 6200-840···03	68 997···	**···51**	**···40**	6300 lm	A++/A+/A	44	4,1
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
SFlow H2-L MRX LED 5400-840···EB3 03	68 998···	**···51**	**-**	5300 lm	A++/A+/A	43	5,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit Umschaltrelais für Notbeleuchtung							
SFlow H2-L MRX LED 6400-840···UR 03	68 999···	**···51**	**-**	6300 lm	A++/A+/A	49	4,6

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Hängeleuchten mit Micro-Reflektor-Technology (MRX) und LiveLink System

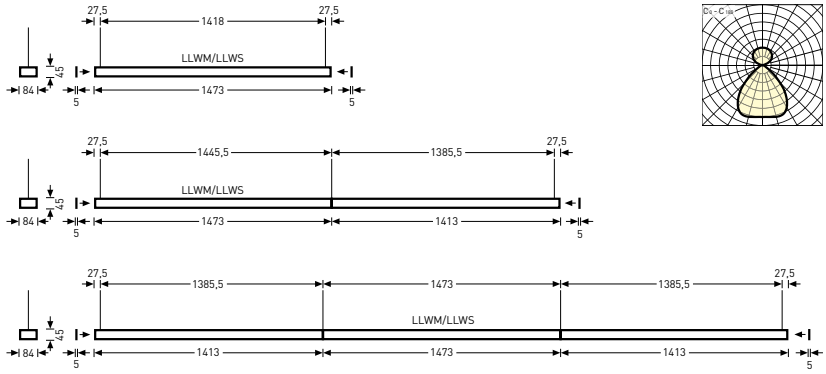

IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
• **SFlow-Act H3-L MRX LED 6400···+LLWM 01**	69 846···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	54	5,1
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act H3-L MRX LED 6400···+LLWS 01	69 848···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	54	5,2
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow H3-L MRX LED 6400-840···+LLWM 01	69 172···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	46	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow H3-L MRX LED 6400-840···+LLWS 01	69 175···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	46	4,4
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow-Act H3-L MRX LED 6400···+LLWM 03	69 847···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	54	5,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow-Act H3-L MRX LED 6400···+LLWS 03	69 849···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	54	5,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Master						
SFlow H3-L MRX LED 6400-840···+LLWM 03	69 178···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	46	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED, mit LiveLink Wireless Sensor						
SFlow H3-L MRX LED 6400-840···+LLWS 03	69 181···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	46	4,4

• IK02/0,2 J 650 °C

Lichtbandkupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow H ZLK	68 922 00	Lichtbandkupplung für abgehängte Installation (H)	0,1

Kopfstücke



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow D/H ZKS 01	68 923 00	Kopfstücke aus PMMA, weiß. Für LED-Anbau und Hängeleuchten Solvan Flow D/H	0,1
SFlow D/H ZKS 03	68 924 00	Kopfstücke aus PMMA, silbergrau. Für LED-Anbau und Hängeleuchten Solvan Flow D/H	0,1

Abzieher

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
03630 S	29 265 00	Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall	0,1

Deckenanschlussdosen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau	0,2

Durchgangsverdrahtungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow ZDV 315 L2	68 228 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 3 x 1,5 mm²	0,1
SFlow ZDV 515 L2	68 229 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm²	0,1
SFlow ZDV 515 LiveLink	69 189 00	Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen 5 x 1,5 mm², Länge C/D/H 3 (LiveLink-Integration)	0,2

Seilaufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZS1P 2000	56 389 00	1 Stück, Seilaufhängung, 1-Punkt, für Abhängelängen bis 2000 mm	0,1

Anschlussleitungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
SFlow H ZZT/315/1000	68 918 00	Snap-in-Netzanschlussleitung 1000 mm für schaltbare Hängeleuchten Typ: Solvan Flow H···ET	0,1
SFlow H ZZT/315/2000	68 919 00	Snap-in-Netzanschlussleitung 2000 mm für schaltbare Hängeleuchten Typ: Solvan Flow H···ET	0,2
SFlow H ZZT/715/1000	69 184 00	Snap-in-Netzanschlussleitung 1000 mm für Hängeleuchten Typ Solvan Flow H··· ETDD +EB3h sowie ETDD +UR	0,2
SFlow H ZZT/715/2000	69 185 00	Snap-in-Netzanschlussleitung 2000 mm für Hängeleuchten Typ Solvan Flow H··· Flow H··· ETDD +EB3h sowie ETDD +UR	0,4
SFlow ZZT/515/1000	68 920 00	Snap-in-Netzanschlussleitung 1000 mm für Hängeleuchten Typ Solvan Flow H···ETDD sowie ···ET +EB3	0,2
SFlow ZZT/515/2000	68 921 00	Snap-in-Netzanschlussleitung 2000 mm für Hängeleuchten Typ Solvan Flow H···ETDD sowie ···ET +EB3	0,3

BICULT LED

TISCHLEUCHTEN
MIT INDIREKTANTEIL

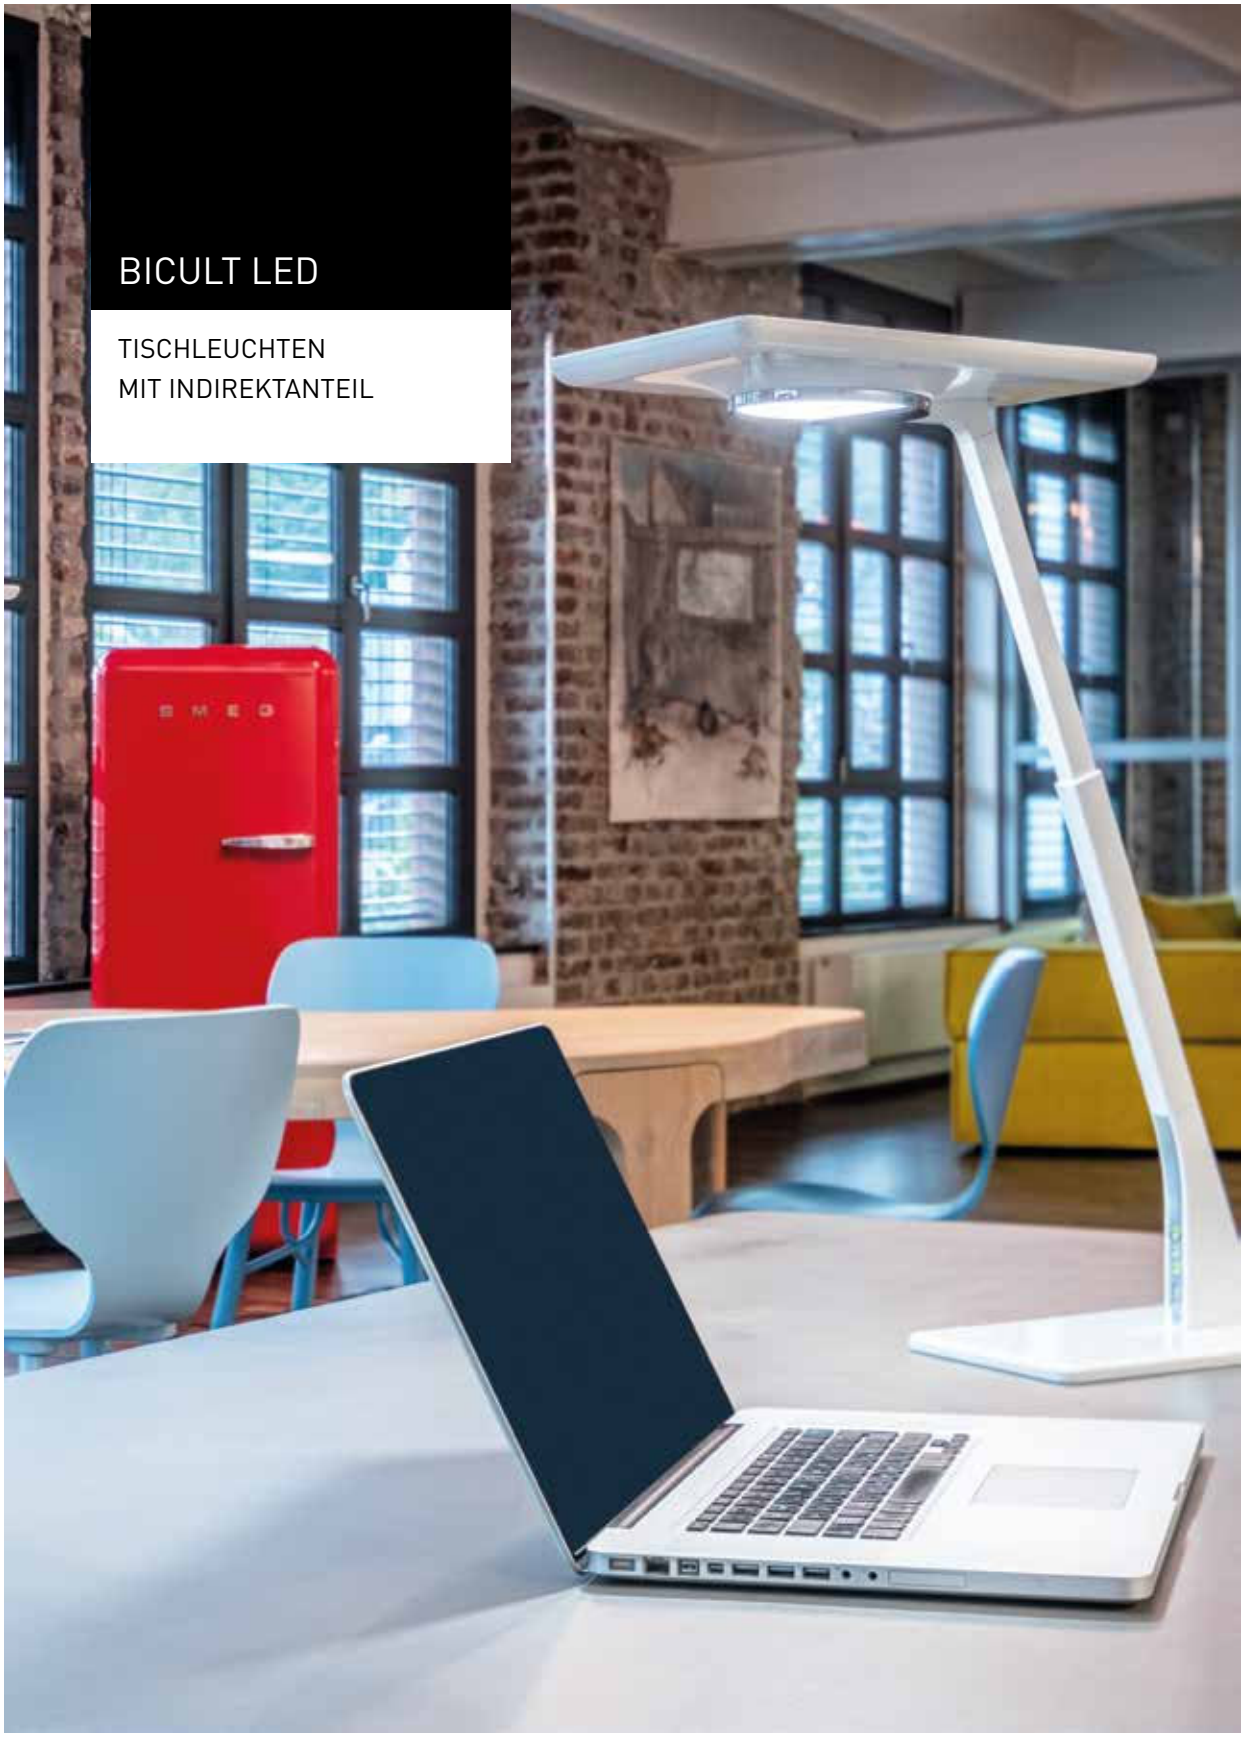

DIE LICHT-REVOLUTION AUF DEM SCHREIBTISCH

- Die erste Tischleuchte, die durch direkte und indirekte Lichtanteile gleichzeitig den Raum und Schreibtisch perfekt beleuchtet
- Maximale Flexibilität für moderne Arbeitswelten: normgerecht ausgeleuchtete Räume ohne fest installierte Leuchten, einfach durch den Anschluss ans Stromnetz
- Maßgeschneidertes Licht für jede Arbeitskultur durch flexible Einstellungen und persönliche Lichtprofile
- Steuerung direkt an der Leuchte oder, bei SMART Varianten, per App

> 50000 h

schalt- und dimmbar

Tischleuchte
mit Indirektanteil

Lichteinstellung per App

LED-Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – SMART CONNECT-Ausführung

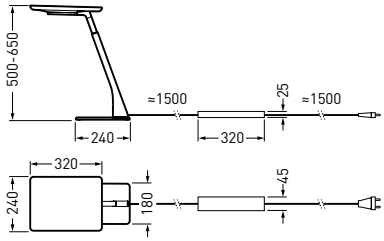



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Bicult Act T SMC TGCS 5500 ETDI 01 EU**	70 942···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	56	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Bicult Act T SMC TGCS 5500 ETDI 03 EU	70 943···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	56	4,2
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Bicult Act T SMC TGCS 5500 ETDI 05 EU	70 944···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	56	4,2

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – SMART CONNECT-Ausführung mit Tischklemme

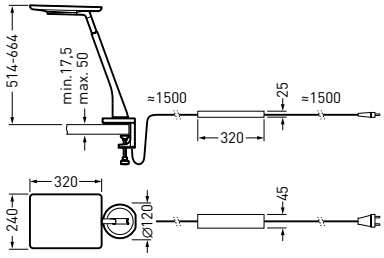



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Bicult Act T SMC TGCS 5500 ETDI KL 01 EU**	73 524···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	56	3,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Bicult Act T SMC TGCS 5500 ETDI KL 03 EU	73 525···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	56	3,2
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Bicult Act T SMC TGCS 5500 ETDI KL 05 EU	73 526···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	56	3,2

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – SMART SINGLE-Ausführung

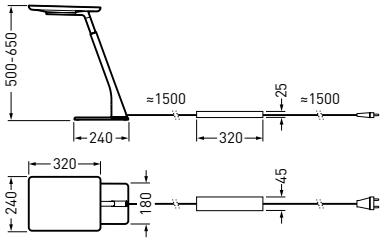



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Bicult Act T SMS TGCS 5500 ETDI 01 EU**	70 939···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	56	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Bicult Act T SMS TGCS 5500 ETDI 03 EU	70 940···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	56	4,2
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Bicult Act T SMS TGCS 5500 ETDI 05 EU	70 941···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	56	4,2

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – SMART SINGLE-Ausführung mit Tischklemme

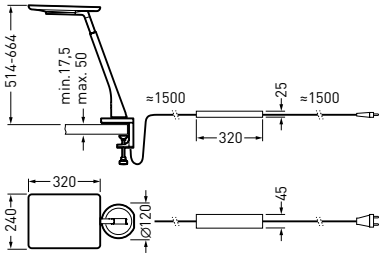



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Bicult Act T SMS TGCS 5500 ETDI KL 01 EU**	73 521···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	56	3,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Bicult Act T SMS TGCS 5500 ETDI KL 03 EU	73 522···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	56	3,2
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Bicult Act T SMS TGCS 5500 ETDI KL 05 EU	73 523···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	56	3,2

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – COMFORT-Ausführung

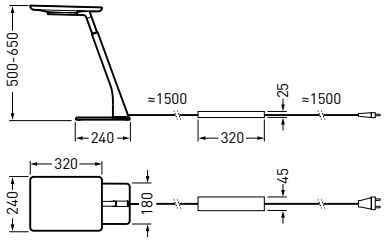



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Bicult Act T COM TGCS 5500 ETDI 01 EU**	70 936···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	54	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Bicult Act T COM TGCS 5500 ETDI 03 EU	70 937···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	54	4,2
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Bicult Act T COM TGCS 5500 ETDI 05 EU	70 938···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	54	4,2

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Tischleuchten mit direktem Lichtanteil für individuelle Arbeitsplatzausleuchtung und indirektem Lichtanteil für allgemeine Raumausleuchtung – COMFORT-Ausführung

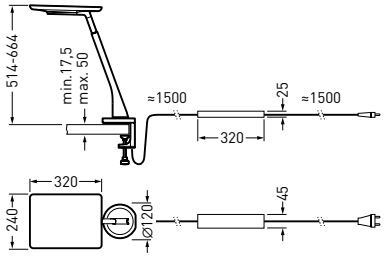



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDI		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **Bicult Act T COM TGCS 5500 ETDI KL 01 EU**	73 518···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	54	3,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Bicult Act T COM TGCS 5500 ETDI KL 03 EU	73 519···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	54	3,2
Leuchtenkörper schwarz, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
Bicult Act T COM TGCS 5500 ETDI KL 05 EU	73 520···	**···59**	5580 lm	A++/A+/A	54	3,2

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

BELVISO S LED

LED-STANDLEUCHTEN
MIT MIKROPRISMATIK

LED-STANDLEUCHTEN MIT INDIVIDUELLEM RAUMLICHT

- Die Funktionseinheit für indirektes Licht ist vom Direktanteil bewusst getrennt
- Der indirekte, um 30° schwenkbare LED-Strahler sorgt für individuell einstellbares Raumlicht
- Die perfekte Ausleuchtung des direkten Lichtaustritts sorgt für harmonisches Lichtempfinden
- Mit der Belviso Set kann ein Doppelarbeitsplatz normgerecht beleuchtet werden
- Sinnvoll angebrachte Rollen erleichtern Ortsveränderungen

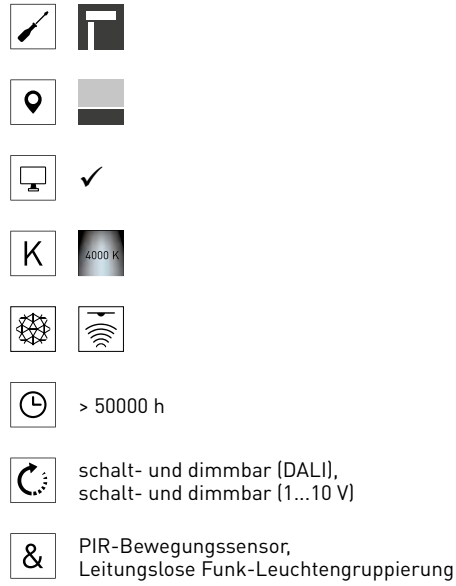

LED-Strahler um
30° stufenlos schwenkbar

Sinnvoll angebrachte Rollen

Auch als Anbau-, Einbau-
und Halbeinbauleuchte



LED-Standleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP

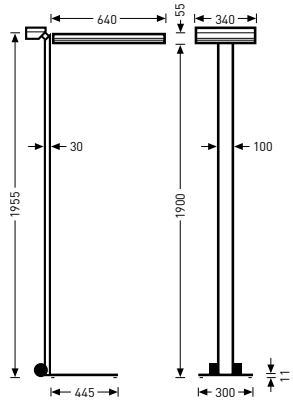



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Belviso S CDP LED 9400 nw···01**	64 377···	**···57**	9400 lm	A++/A+/A	99	14,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Belviso S CDP LED 9400 nw···03	64 376···	**···57**	9400 lm	A++/A+/A	99	14,5

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Standleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und integriertem Funksystem

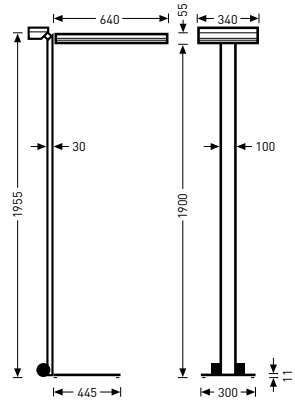



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ETDS		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Belviso S CDP LED 9400 nw···01**	64 377···	**···58**	9400 lm	A++/A+/A	99	14,6
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Belviso S CDP LED 9400 nw···03	64 376···	**···58**	9400 lm	A++/A+/A	99	14,6

[1] Mit integriertem Funksystem ···+RF

• IK02/0,2 J 650 °C

OFFSET S

STANDLEUCHTEN
MIT ZWEITEILIGEM
LEUCHTENKOPF

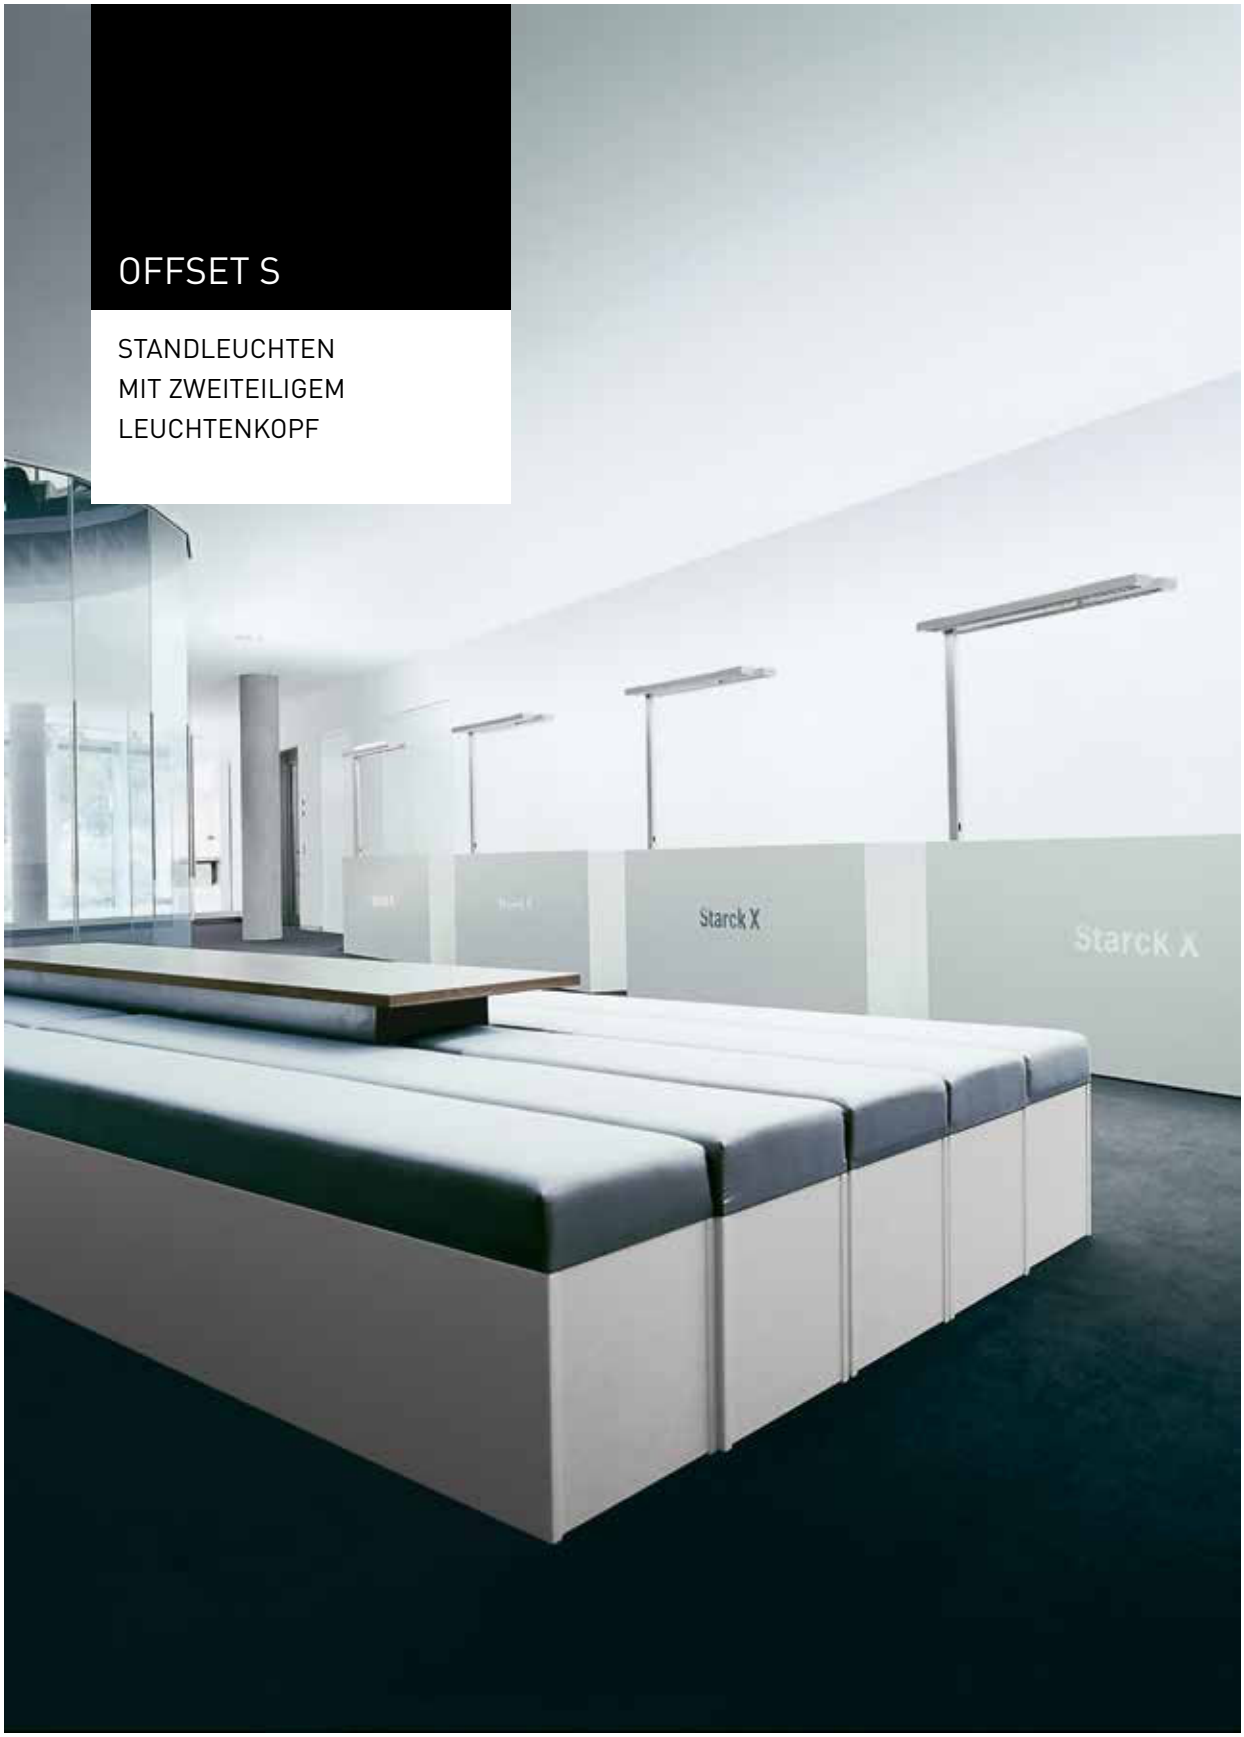

EINE GUTE IDEE BRAUCHT KLARHEIT, KEINE KOMPROMISSE

- Gekennzeichnet durch klare Formen, Linien und Kanten
- Verschiebbare Leuchtenköpfe für individuelle Raum- und Lichtgestaltung
- Umlaufendes Rahmenprofil aus extrudiertem Aluminium mit exakten Stoßfugen

schalt- und dimmbar (1...10 V)

PIR-Bewegungssensor

Integriertes Funksystem

Standfuß

Standleuchten mit Feinprismatik CDP

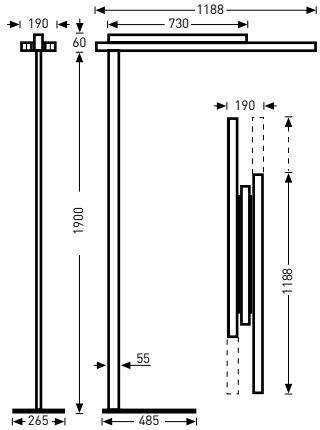



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ED		EEC	≈kg
Leuchtstofflampe T16					
• **Offset S1 CDP 228/54···**	52 796···	**···05**	2 x 28/54	A+/A/B	19,0

[1] Alle Ausführungen ···EDS mit integriertem Funksystem ···+RF

• IK04/0,5 J 850 °C

Standleuchten mit Feinprismatik CDP

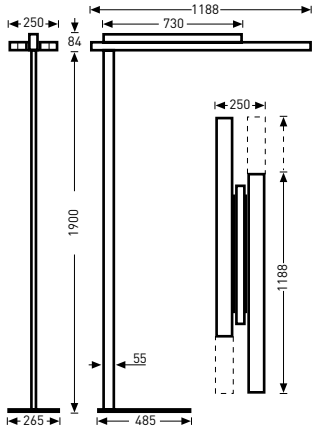



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ED		EEC	≈kg
Leuchtstofflampe T16					
• **Offset S1 CDP 428/54···**	52 797···	**···05**	4 x 28/54	A+/A/B	19,0

[1] Alle Ausführungen ···EDS mit integriertem Funksystem ···+RF

• IK04/0,5 J 850 °C

Standleuchten mit Feinprismatik CDP

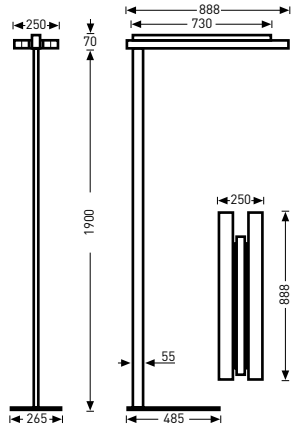



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ED		EEC	≈kg
Leuchtstofflampe T16					
• **Offset S2 CDP 421/39···**	52 800···	**···05**	4 x 21/39	A+/A/B	19,0

[1] Alle Ausführungen ···EDS mit integriertem Funksystem ···+RF

• IK04/0,5 J 960 °C

Standleuchten mit Feinprismatik CDP

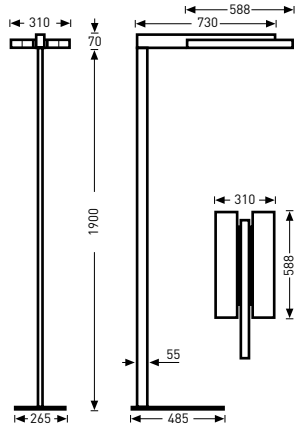



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ED		EEC	≈kg
Leuchtstofflampe T16					
• **Offset S2 CDP 455···**	45 956···	**···05**	4 x TC-L 55	A+/A/B	18,5

[1] Alle Ausführungen ···EDS mit integriertem Funksystem ···+RF

• IK04/0,5 J 850 °C

Standleuchten mit Niederquerschnitts-Arbeitszonenraster UXP-AD

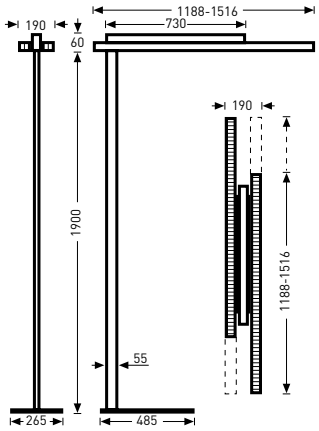



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ED		EEC	≈kg
Leuchtstofflampe T16					
• **Offset S1 UXP-AD 228/54···**	52 798···	**···05**	2 x 28/54	A+/A/B	19,0

[1] Alle Ausführungen ···EDS mit integriertem Funksystem ···+RF

• IK04/0,5 J 960 °C

Standleuchten mit Niederquerschnitts-Arbeitszonenraster UXP-AD

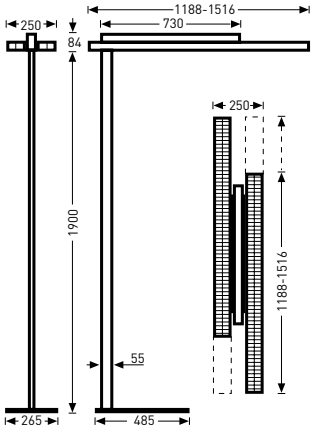



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ED		EEC	≈kg
Leuchtstofflampe T16					
• **Offset S1 UXP-AD 428/54···**	52 799···	**···05**	4 x 28/54	A+/A/B	19,0

[1] Alle Ausführungen ···EDS mit integriertem Funksystem ···+RF

• IK04/0,5 J 960 °C

Standleuchten mit Niederquerschnitts-Arbeitszonenraster UXP-AD

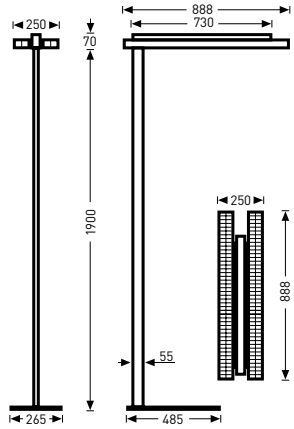



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ED		EEC	≈kg
Leuchtstofflampe T16					
• **Offset S2 UXP-AD 421/39···**	52 801···	**···05**	4 x 21/39	A+/A/B	19,0

[1] Alle Ausführungen ···EDS mit integriertem Funksystem ···+RF

• IK04/0,5 J 850 °C

Standleuchten mit Niederquerschnitts-Arbeitszonenraster UXP-AD

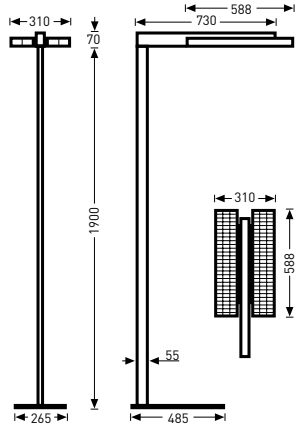



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ED		EEC	≈kg
Leuchtstofflampe T16					
• **Offset S2 UXP-AD 455···**	45 958···	**···05**	4 x TC-L 55	A+/A/B	19,5

[1] Alle Ausführungen ···EDS mit integriertem Funksystem ···+RF

• IK04/0,5 J 960 °C

Leuchtdichte-Reduzierprofile

Bezeichnung[1)]	TOC	Beschreibung	≈kg
Offset ZLR 254	45 924 00	Leuchtdichte-Reduzierprofile für Offset S1···228/54, je 1 Stück erforderlich	0,1
Offset ZLR 439	45 923 00	Leuchtdichte-Reduzierprofile für Offset S2···421/39···, je 1 Stück erforderlich	0,1
Offset ZLR 454	45 921 00	Leuchtdichte-Reduzierprofile für Offset S1···428/54, je 1 Stück erforderlich	0,1

[1)] Je 1 Stück erforderlich.

SELORA S LED

STANDLEUCHTEN
MIT FEINPRISMATIK

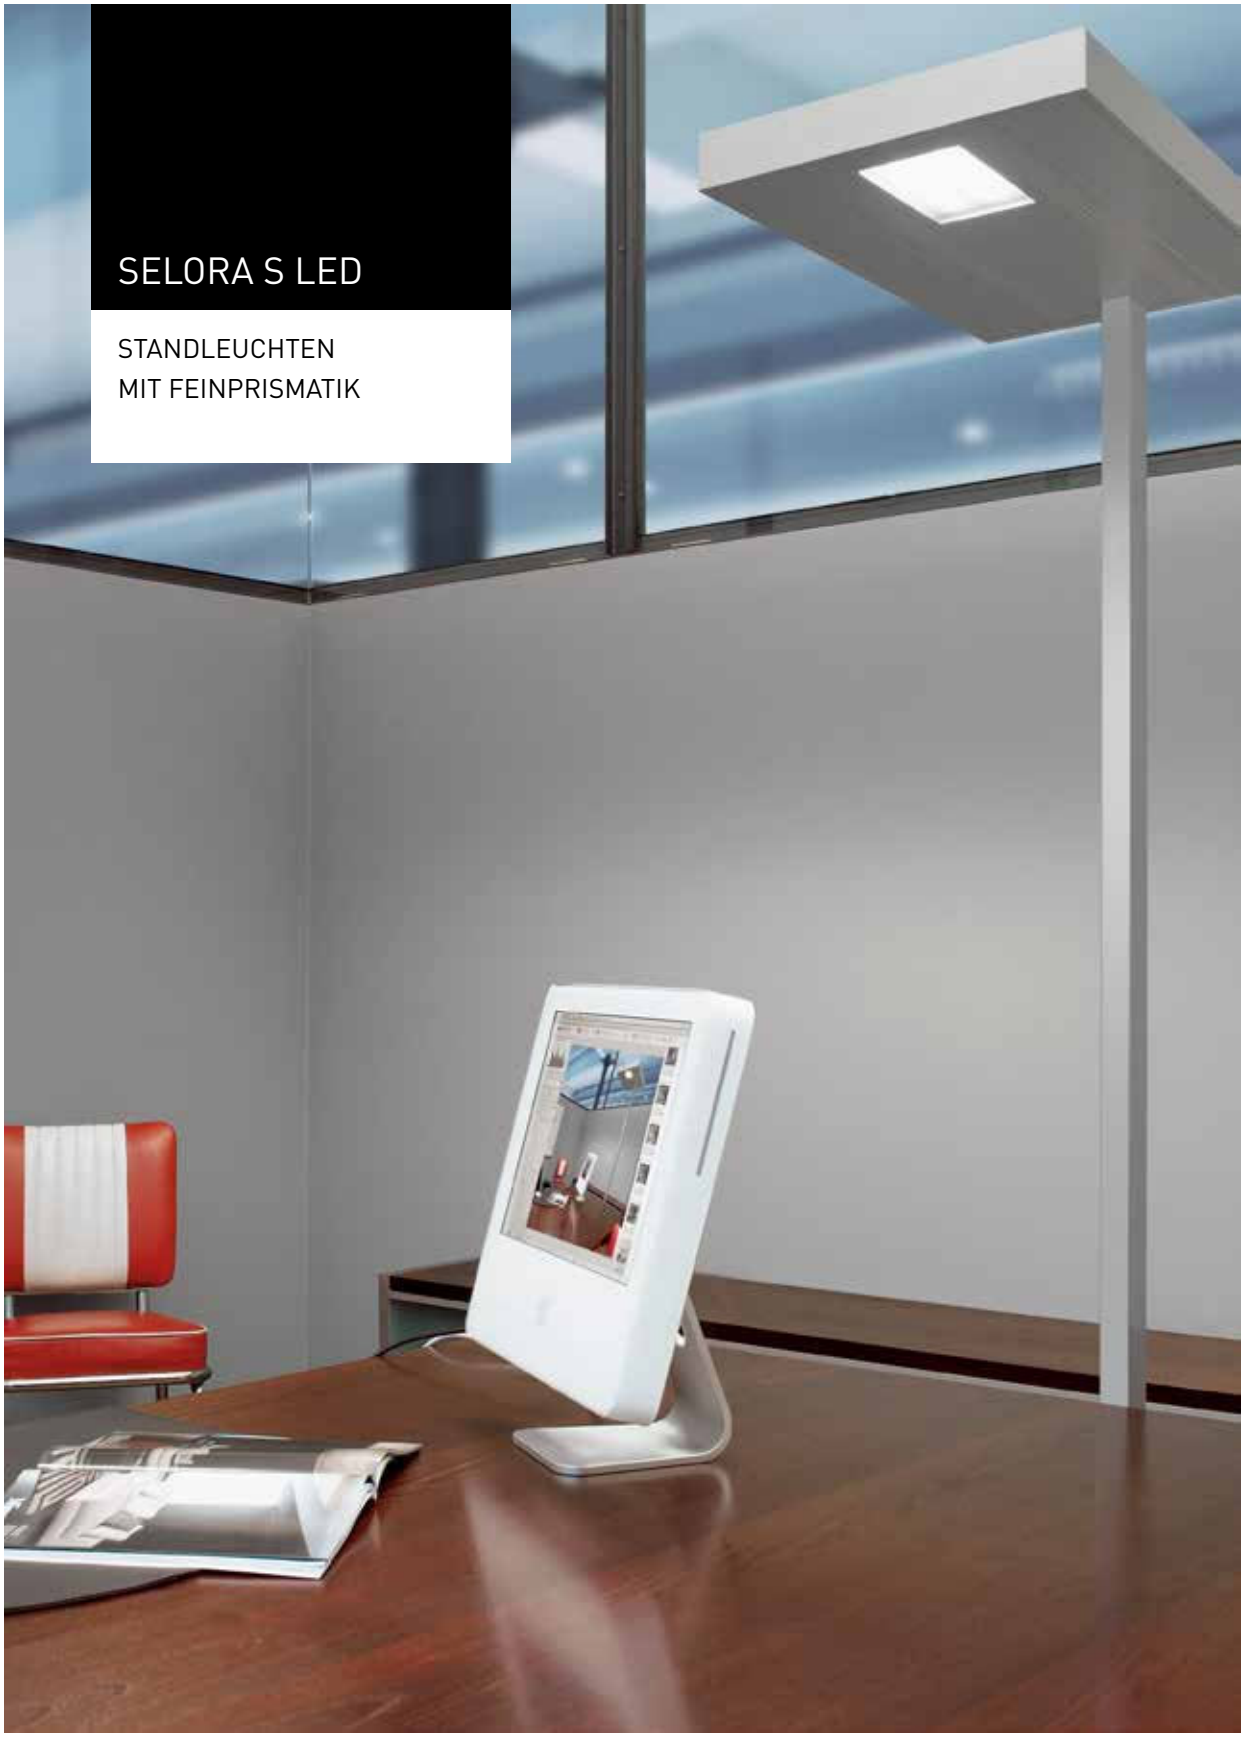

INDIVIDUELLES RAUMLICHT FÜR ANSPRECHENDE BÜROBELEUCHTUNG

- Hohe Indirektanteile sorgen für eine breite Lichtverteilung und ein angenehmes Lichtempfinden
- Hohe Effizienz und intelligente Sensorik senken die Energiekosten
- Zwei unterschiedliche Abstrahlcharakteristika ermöglichen Lichtplanungen nach individuellen Bedürfnissen





> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Standfuß

Alternative
Abstrahlcharakteristik

LED-Standleuchten, direkt-indirekt strahlend

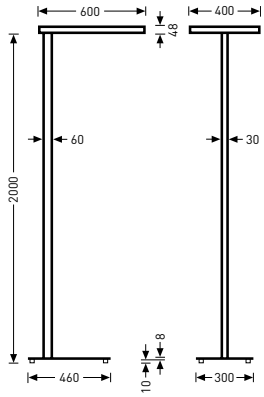



IP20

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
• **Selora S CDP LED 10000-840···03**	69 789···	**···40**	10300 lm	A++/A+/A	87	17,6

• IK02/0,2 J 850 °C

LED-Standleuchten, direkt-indirekt strahlend, mit Tageslicht- und Präsenzsensor

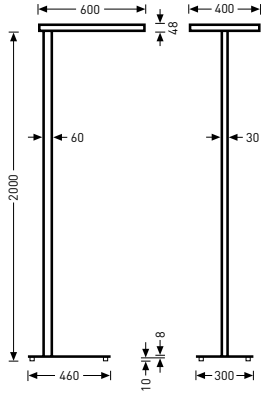



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDS		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
• **Selora S CDP LED 10000-840···03**	69 789···	**···58**	10300 lm	A++/A+/A	90	17,6

• IK02/0,2 J 850 °C

LED-Standleuchten, direkt-indirekt strahlend mit asymmetrischer Abstrahlung für bessere Raumausleuchtung

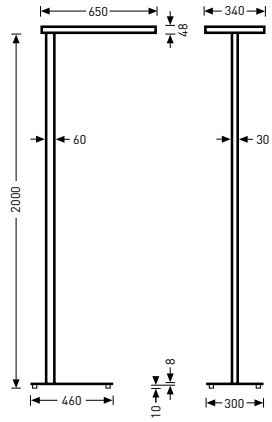



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
• **Selora S CDP LED 14000-840···03**	65 723···	**···57**	14000 lm	A++/A+/A	127	17,6

• IK02/0,2 J 850 °C

LED-Standleuchten, direkt-indirekt strahlend mit asymmetrischer Abstrahlung für bessere Raumausleuchtung und Tageslicht- und Präsenzsensor

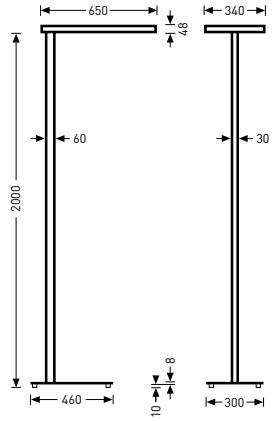



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDS		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
• **Selora S CDP LED 14000-840···03**	64 469···	**···58**	14000 lm	A++/A+/A	130	17,6

• IK02/0,2 J 850 °C

TAGO S LED

MODERNE STANDLEUCHTEN
MIT CDP OPTIK

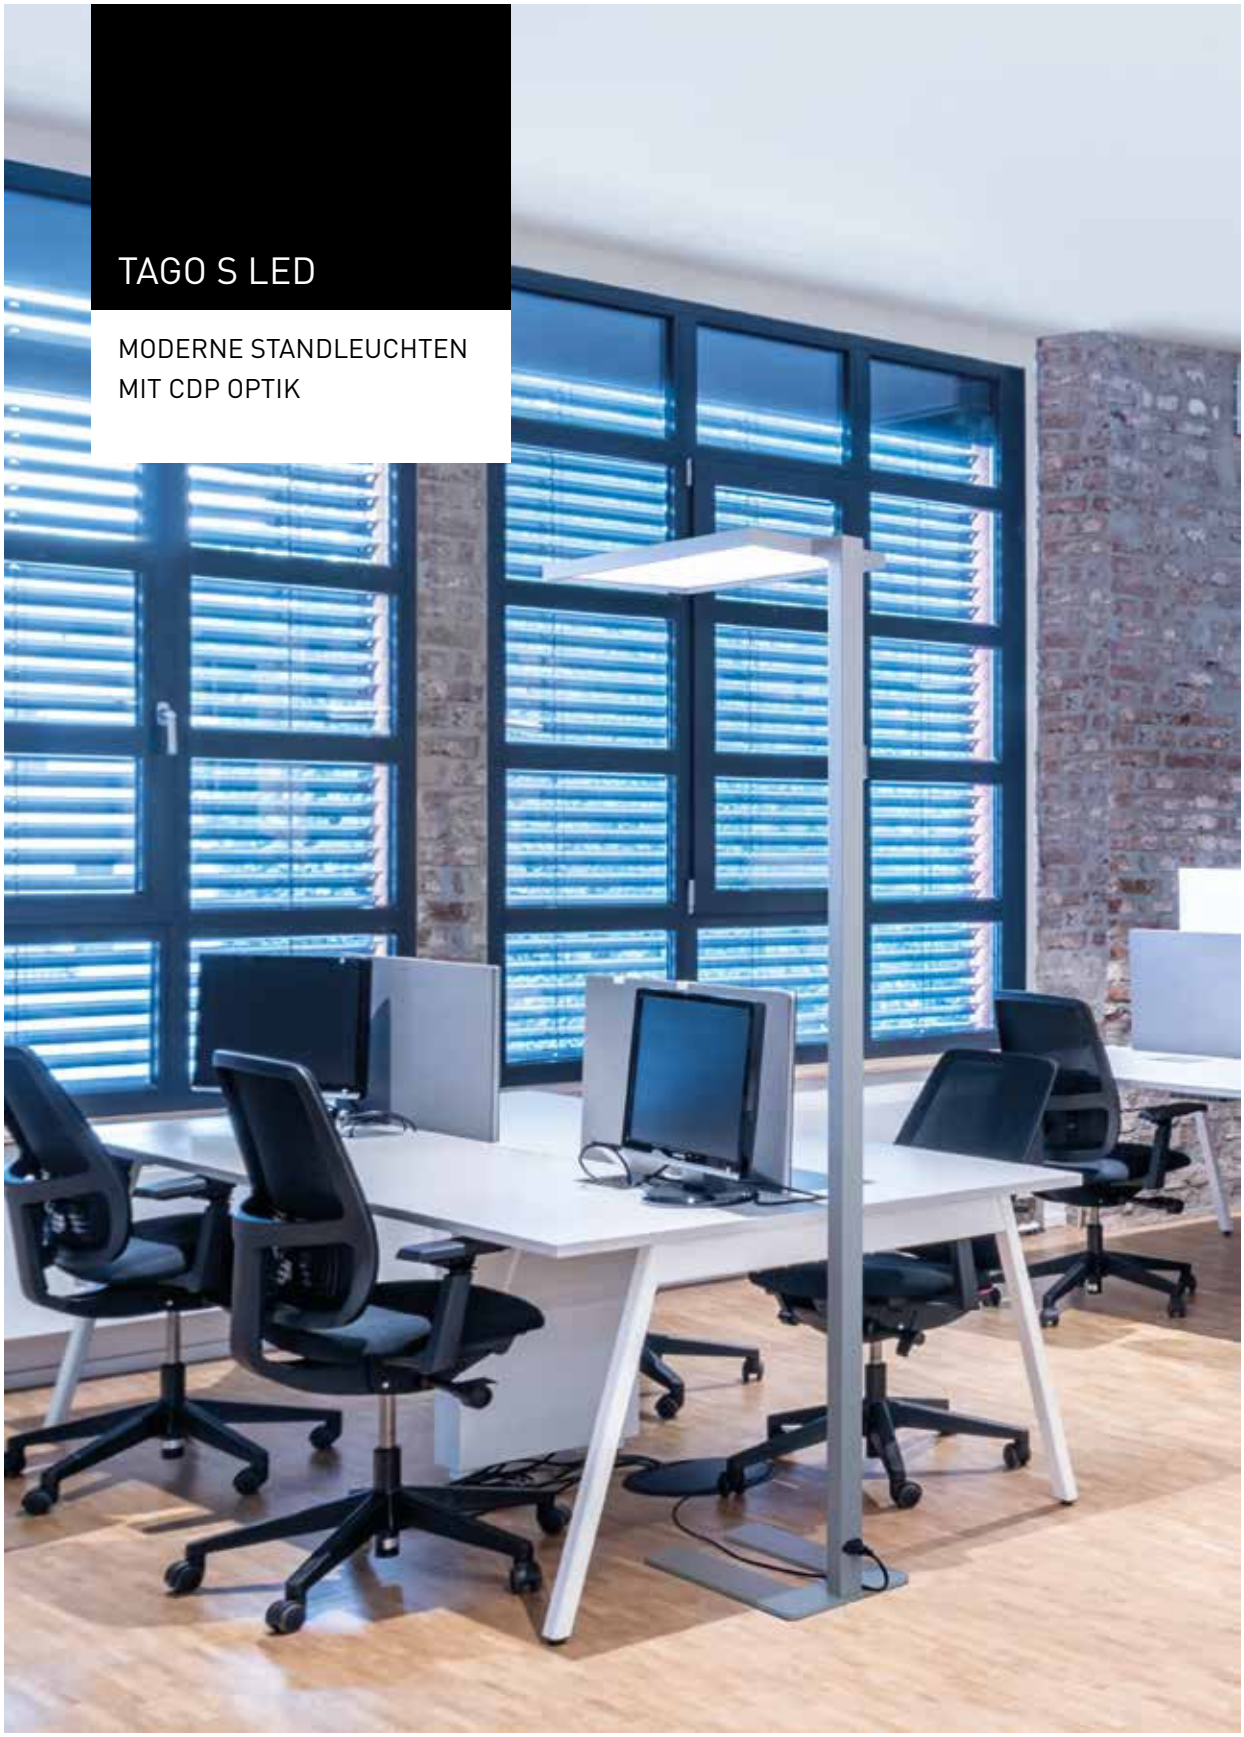

DIE MODERNE STANDLEUCHTE FÜR JEDEN TAG

- Flächiges Licht für angenehmes, blendfreies Arbeiten
- Intelligente Sensorik senkt die Energiekosten und erhöht den Komfort
- Klare Formsprache mit flachem Leuchtenkopf für moderne Raumgestaltung




> 50000 h

schalt- und dimmbar (1...10 V)

Tageslicht- und Präsenzsensorik

Standfuß

LED-Standleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP mit Tageslicht- und Präsenzsensor





IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDS		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **Tago S CDP 6300-840···01 EU**	72 571···	**···58**	6400 lm	A++/A+/A	74	14,7
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
Tago S CDP 6300-840···03 EU	72 572···	**···58**	6400 lm	A++/A+/A	74	14,7

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

E-LINE NEXT LED

LED-LICHTBANDLEUCHTE

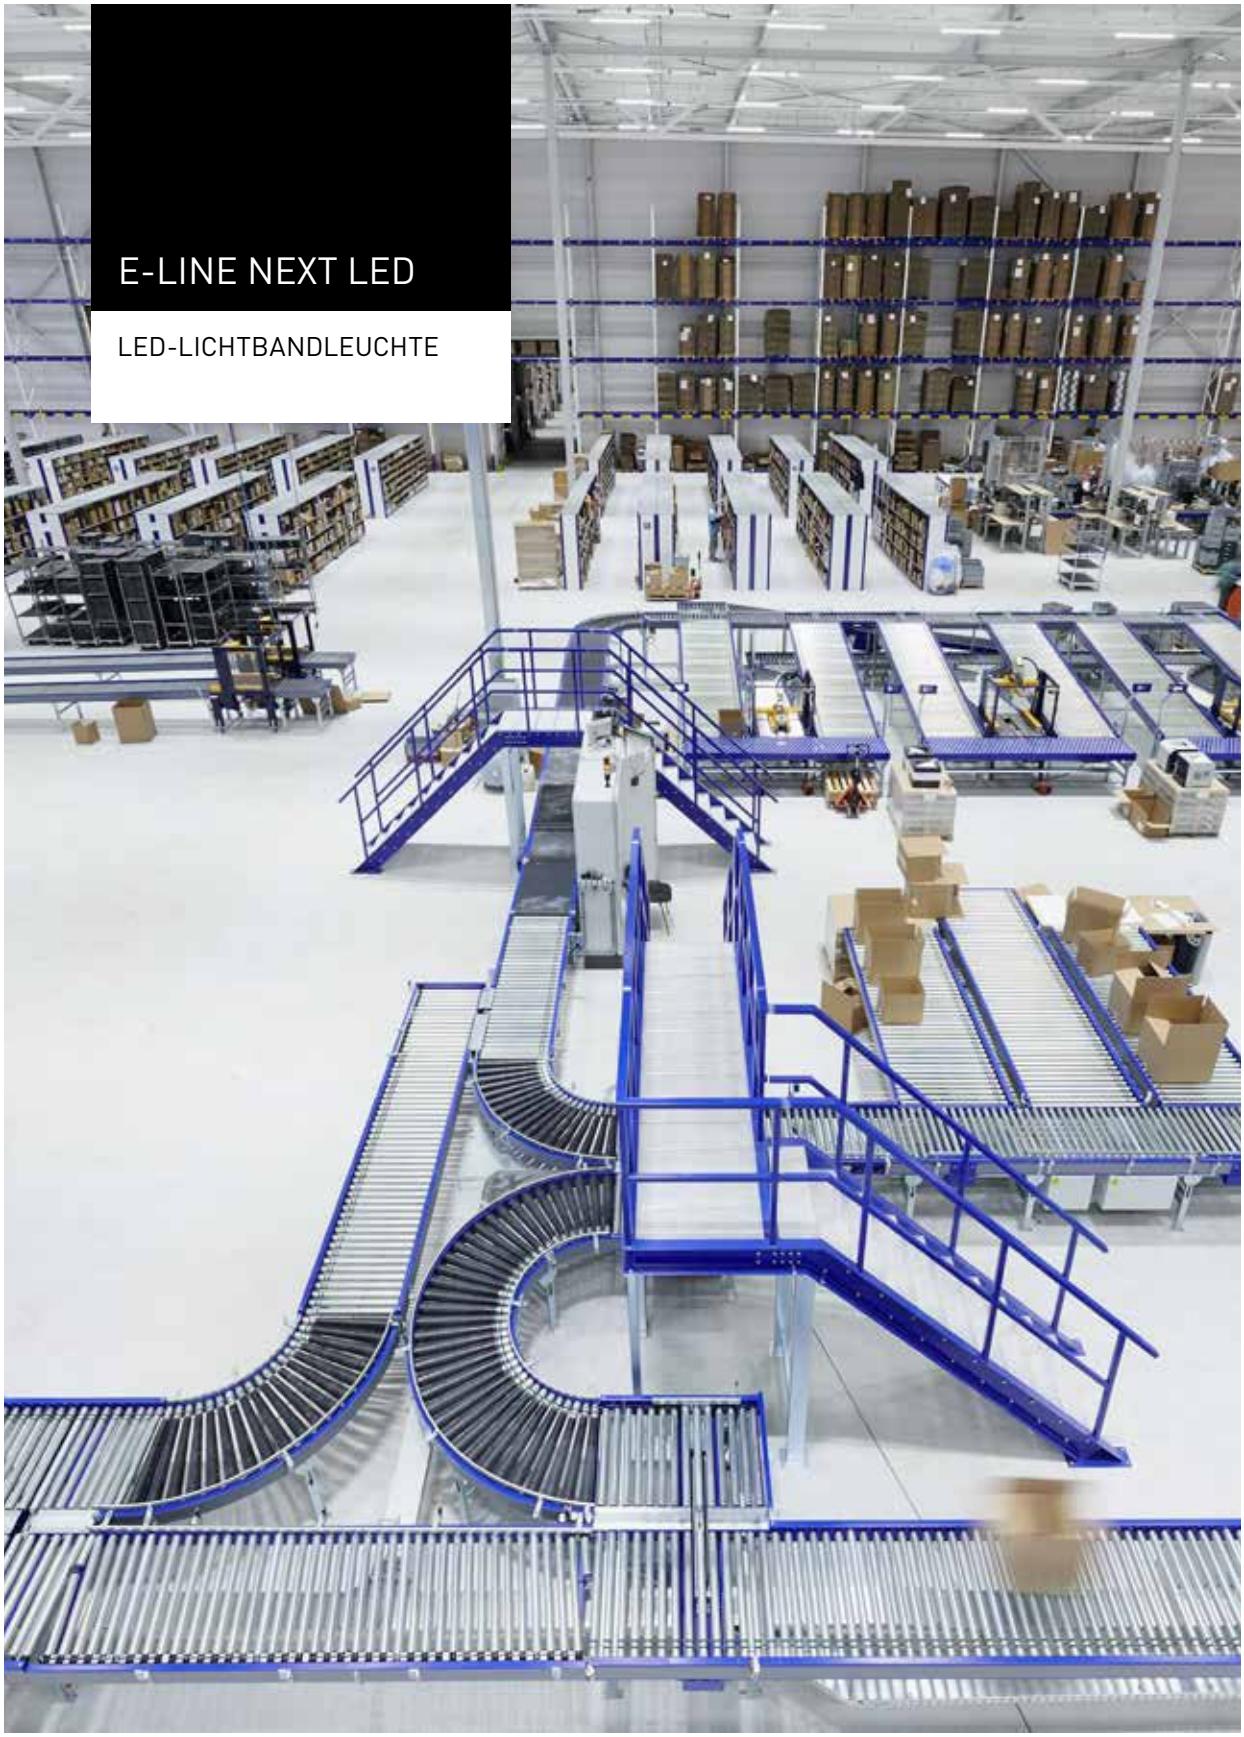

AUS ERFAHRUNG. AUS DEM MARKT. FÜR DIE ZUKUNFT.

- Das modulare Baukastensystem bietet eine bislang undenkbare Flexibilität bei Optiken, Lumenpaketen, Längen, Schutzarten und Co
- Freie Positionierbarkeit der Module durch durchgehende Verdrahtung in der Flex-Variante
- Individuell konfigurierbare Lichtstrompakete zwischen 2.000 und 20.000 lm, von 2.000-10.000 lm in 500 lm-Schritten, zwischen 10.000 und 20.000 lm in 1.000 lm-Schritten
- Neuartiges Verpackungskonzept minimiert Frust, Kosten und Müllaufkommen

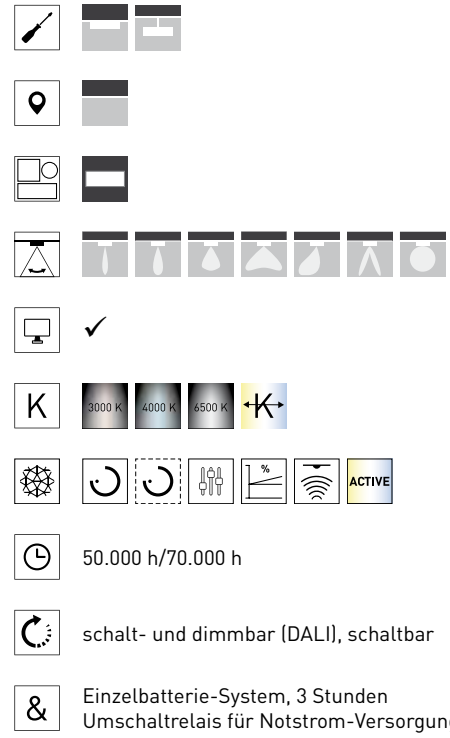

Optimierte Verpackung

IP64-Variante

E-LINE NEXT LED

INDUSTRY
RETAIL
OFFICE
EDUCATION

E-LINE NEXT LED

ALLES BLEIBT GLEICH,
NUR BESSER

DIE E-LINE NEXT LED – ALLES BLEIBT GLEICH. NUR BESSER.

Sie bleibt sich selber treu – und geht doch überall konsequent den nächsten Schritt. Typisch für die E-Line Next LED sind nicht nur wegweisende Leistungen bei Effizienz, Lebensdauer, Lichtqualität und Komfort. Das modulare Baukastensystem sorgt mit einem einzigartigen Variantenreichtum für maßgeschneiderte, perfekte Lichtverhältnisse in jeder Applikation. Und auch bei der Zukunftsfähigkeit bleiben keine Wünsche offen: Als Monitoring-Ready Version erschließt die E-Line Next LED heute schon die Potenziale einer intelligenten und vernetzten Beleuchtung. Das macht sie applikationsübergreifend zur Idealbesetzung für alle Lichtbandprojekte.

ALLES BLEIBT GLEICH – NUR HOCHWERTIGER

Mit der E-Line Next LED werden Lichtbänder auf allen Ebenen „salonfähig“. Beeindruckend ist zum einen die exzellente Lichtqualität mit einer ausgezeichneten Entblendung und einem Farbwiedergabeindex von Ra > 90. Damit erfüllt das Lichtband selbst extrem höchste Ansprüche, z. B. bei der Qualitätskontrolle in der Automobil-Industrie. Zum anderen weiß die E-Line Next LED auch optisch zu überzeugen: Durch das schlanke und attraktive Design von Optik und Tragprofil ohne sichtbare Schraubpunkte oder Rastklemmen fügt sich das Lichtband harmonisch auch in hochwertige Umgebungen ein – und wertet die Atmosphäre dabei durch ihre moderne Eleganz auf.

ALLES BLEIBT GLEICH – NUR EINFACHER

Einfacher geht’s nicht: Mit einem praktischen Online-Konfigurator können Anwender mit wenigen Klicks das passende Lichtband für ihr Projekt maßschneidern. Die fertigen Daten lassen sich einfach speichern, in ein ERP-System übertragen und für weitere Projekte nutzen. Und auch der Schritt in die Zukunft der Beleuchtung ist mit E-Line Next LED ein Kinderspiel: Das Lichtband lässt sich auf Wunsch schnell und einfach über das Lichtmanagementsystem LiveLink vernetzen und steuern – und bietet so einen Plug & Play Zugang zu innovativen Services wie Predictive Maintenance.

ALLES BLEIBT GLEICH – NUR FLEXIBLER

So anpassungsfähig wie noch nie: Die E-Line Next LED bietet als extrem flexibler Modulbaukasten eine einzigartige Vielfalt an Optiken, Lumenpaketen, Modullängen, Schutzarten und Farbwiedergabeindizes. Erstmals lassen sich sogar zwei Performance-Ansprüche mit einem einzigen System abdecken und innovative Anwendungen wie Human Centric Lighting applikationsübergreifend umsetzen. Das Ergebnis: Zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten garantieren maßgeschneidertes Licht in jedem Anwendungsbereich, von Industrie über Retail und Office bis zu Education.

ALLES BLEIBT GLEICH – NUR EFFIZIENTER

Wegweisend: Mit einer Energieeffizienz von bis zu 190 lm/W und einer Lebensdauer von 70.000 Stunden garantiert das Lichtband dauerhaft niedrige Betriebskosten. Auch die Montage ist dank vieler intelligenter Details so effizient wie noch nie. Auf Wunsch wird die E-Line Next LED z. B. nicht mehr in den üblichen 1er- oder 4er-Verpackungen, sondern verpackungsoptimiert in einem großen, maßgeschneiderten Gebinde zur Baustelle geliefert. Das reduziert nicht nur den Verpackungsmüll. Es spart auch Zeit beim Auspacken und Entsorgen des Mülls und beschleunigt die Montage um bis zu 15 Prozent.

Die Herausforderung
LED-Lichtbandsysteme besitzen ein enormes Potenzial, z. B. in Industrie, Retail, Office und Education. Die meisten Systeme sind jedoch zu unflexibel. Die Folge sind Kompromisse bei Lichtqualität, Energieeffizienz, Design, Steuerbarkeit oder Zukunftssicherheit. Für Planer und Architekten eine Herausforderung, für Betreiber ein Risiko und für Anwender ein Ärgernis.

Die Lösung
TRILUX hat 25 Jahre Lichtbanderfahrung genutzt und die E-Line LED radikal aufgerüstet. Mit innovativen technologischen Möglichkeiten für die Marktanforderungen von heute und morgen. Das Ergebnis:
Die E-Line Next LED. Das modulare Baukastensystem ist einzigartig vielseitig bei Optiken, Lumenpaketen und Längen und deckt zwei Leistungsstufen mit einem System ab. Wegweisend in Lichtqualität und Energieeffizienz (bis zu 190 lm/W) ist die E-Line Next LED applikationsübergreifend die Idealbesetzung für alle Lichtbandprojekte.

1 TRAGSCHIENEN

2 GERÄTETRÄGER

3 MODULÜBERSICHT

Alle bekannten Zubehöre finden Sie im Online-Katalog.

Tragschiene Flex

Tragschiene Fix

Tragschiene Fix IP64

Linsen-Optik

Diffuser-Optik

Diffuser-Optik

Prismen-Optik



Prismen-Optik



B.Veo LED

Mirona LED



Lightpanel LED



Sensor IS Highbay



Sensor IR Quattro

Sensor IR Micro



Notlicht

E-LINE NEXT LED

TRAGSCHIENEN FIX/FLEX

E-Line Flex
Die Flex Tragschiene verfügt über eine durchgängige Verdrahtung, welche eine flexible Positionierung von Modulen ermöglicht. Die Stromführung ist wahlweise mit 7 oder 11-Adern verfügbar, so dass auch Notlichtmodule eingebunden werden können.

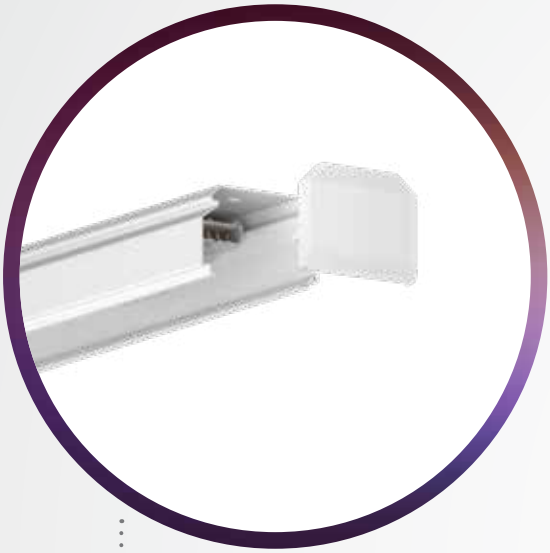

E-Line Fix
Die Tragschienen des Fix Systems sind mit festen Trennsteckern ausgestattet, welche sich in einem Abstand von wahlweise 375 mm, 1.500 mm oder 2.250 mm zueinander befinden.
Die 375 mm Variante besitzt eine 7-adrige Verdrahtung, die 1.500 mm und 2.250 mm langen Versionen können wahlweise mit 7 oder 14 (7+7) Adern geliefert werden.

E-Line Fix IP64
Die IP64-Variante deckt zusätzlich alle Anwendungsbereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen oder rauen Rahmenbedingungen ab.

Fix oder Flex – von kosteneffizient bis maximal flexibel
Bei den Tragschienen stehen zwei verschiedene Systeme zur Wahl. Das Flex System besitzt eine durchgängige Verdrahtung und ermöglicht so die freie Positionierung der Module innerhalb der Tragschiene. Perfekt für maximale Flexibilität.
Das Fix System besitzt dagegen fest montierte Trennstecker – und zwar wahlweise alle 375 mm, 1.500 mm oder 2.250 mm.

E-Line Fix 2250 | wahlweise 7-adrig oder 7+7 | IP64 | IP20

E-Line Fix 1500 | wahlweise 7-adrig oder 7+7 | IP64 | IP20

E-Line Fix 375 | 7-adrig | IP20

Die Tragschienen der Fix-Variante besitzen fest montierte Trennstecker, die wahlweise alle 375 mm, 1.500 mm oder 2.250 mm angeordnet sind. So können unterschiedliche Anforderungen bei der Planung berücksichtigt werden. In Retail-Bereichen beispielsweise sorgt die 375 mm Anordnung für mehr Flexibilität in der Planung. Für die Bedienung kostensensibler Projekte bietet die Fix-Variante eine Tragschiene mit 2.250 mm langen Trennsteckerabständen. Eine IP64 Variante deckt zusätzlich alle Anwendungsbereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen oder rauen Rahmenbedingungen ab. So können nahezu alle Bereiche mit der E-Line Next LED abgedeckt werden.

E-Line Fix LED
Klassisches Design

Trennstecker alle 2.250 mm | für Tragschienenlängen von 2.250 mm oder 4.500 mm | ideal für kostensensible Projekte

Trennstecker alle 1.500 mm | für Tragschienenlängen von 750 mm, 1.500 mm, 3.000 mm oder 4.500 mm | für Leuchten im klassischen Maß 1500

Trennstecker alle 375 mm | für Tragschienenlängen von 750 mm, 1.500 mm, 2.250 mm, 3.000 mm oder 4.500 mm | für mehr Flexibilität in der Planung

Aufbau IP64 Variante
Erhöhte Schutzart dank spezifischem Aufbau, in den alle Linsenoptiken einsetzbar sind

7-adrige Verdrahtung
7 x 2,5 mm²
3 separate Stromkreise
2 Steuerleitungen für DALI Signal bzw. einem Notlichtstromkreis

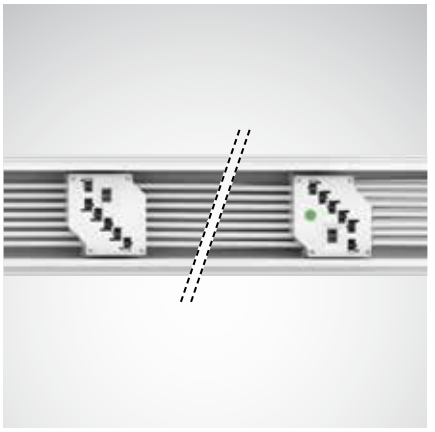

7+7 adrige Verdrahtung
7 x 2,5 mm² + 7 x 2,5 mm²
3 separate Stromkreise
2 Steuerleitungen für DALI Signal
2 unabhängige Notlichtstromkreise
(Kennzeichnung durch grünen Punkt)

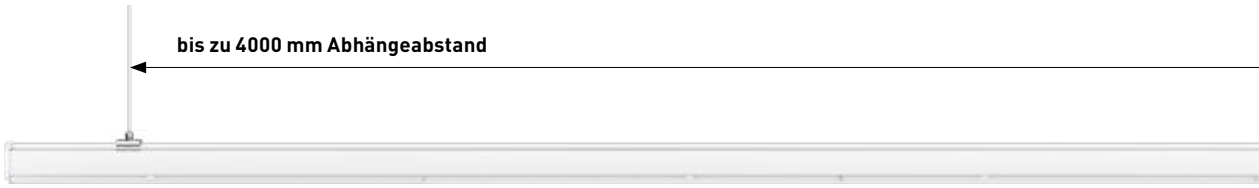

E-Line Flex | 7-adrig | vollflexible Verdrahtung | IP20

1

E-Line Flex | 11-adrig | vollflexible Verdrahtung | IP20

2

Das Flex-System der neuen E-Line Next LED besitzt eine durchgängige Verdrahtung und ermöglicht so die freie Positionierung der Module innerhalb der Tragschiene. Das garantiert maximale Flexibilität bei der Planung. Durch die neue Tragprofil-Geometrie und eine neuartige Kupplung lassen sich Abhängeabstände von bis zu 4 Metern realisieren. Das spart Zeit und Kosten bei der Montage. Auch die Clips der Rastfedern lassen sich nach der Montage einfach entfernen. Mit ihrem hochwertigen, schlichten und stringenten Design macht die E-Line Next LED auch in exklusiven Umgebungen eine attraktive Figur.

E-Line Flex LED
Puristisches Design

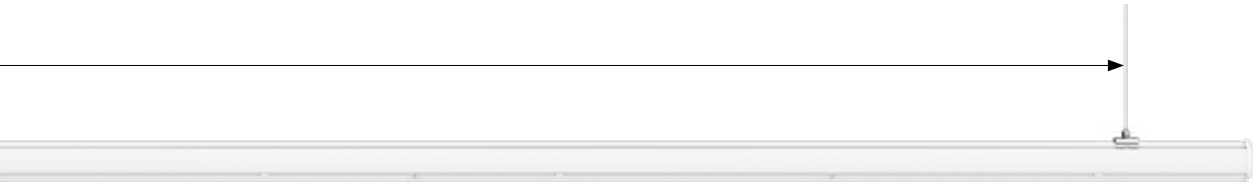

Flex-Tragprofil erhältlich in den Längen 750 mm, 1500 mm, 2250 mm, 3000 mm und 4500 mm

11-adriges Stromschienensystem für eine flexible Einbindung weiterer Module und Notlichtkomponenten

Tragprofilverbinder
Mechanische Kupplung und elektrotechnischer Verbinder im Tragprofil vormontiert

7-adriges Stromführungsprofil
5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²
3 separate Stromkreise
2 Steuerleitungen für DALI Signal

11-adriges Stromführungsprofil
5 x 2,5 mm² + 6 x 1,5 mm²
3 separate Stromkreise
2 Steuerleitungen für DALI Signal
2 unabhängige Notlichtstromkreise

E-LINE NEXT LED

GERÄTETRÄGER

Opale Optiken
Die zwei opalen Optiken der E-Line Next LED glänzen durch ein schmales Erscheinungsbild. Die diffusen Abdeckungen verhindern die Sichtbarkeit von LED-Punkten und sind damit optimal für Retail-, Office-, und Education-Bereiche bei Montagehöhen von 2,5 m bis 4 m geeignet.

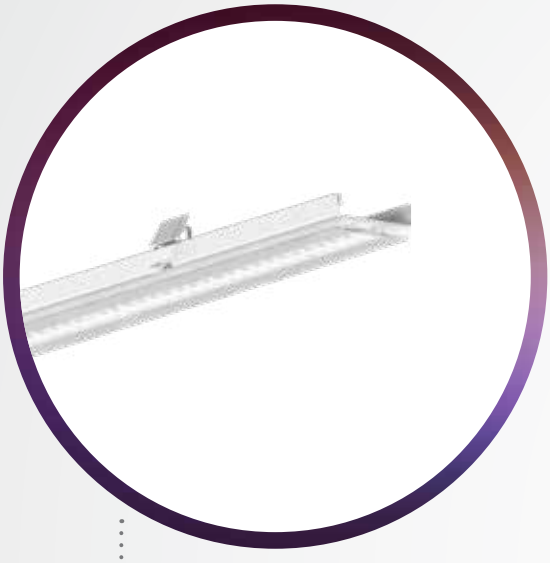

Linsenoptiken
Mit neun spezifischen Lichtverteilungen sind die Linsenoptiken der E-Line Next LED die Idealbesetzung in jeder Anwendung und garantieren in Montagehöhen von 2,5 m bis 16 m eine maximal-effiziente Ausleuchtung. Ein weiteres Plus: die Linsenoptiken haben ein identisches Erscheinungsbild, unabhängig von der jeweiligen Lichtverteilung und stellen somit ein homogenes Deckenbild insbesondere im Retail-Bereich sicher.

Weitere Module
Weitere additive Elemente wie Sensor-, Notlicht-, Highbay-, Stromschienen- und Feuchtraumleuchtenmodule sowie Strahler und Lightpanels runden das Portfolio ab und bieten alle Möglichkeiten für individuelle Lichtkonzepte.

Prismenoptiken
Vier verschiedene prismatische Optiken sorgen in diversen Anwendungsbereichen für optimalen Sehkomfort und höchste Lichtqualität. Von der Qualitätssicherung im Automobilbereich bis hin zu Bildschirmarbeitsplätzen in Büro- und Bildungseinrichtungen gewährleistet die E-Line Next LED in Montagehöhen von 2,5 m bis 12 m ein homogenes Licht ohne sichtbare LED-Punkte.

Beste Lichtqualität für beste Ergebnisse

Alle Lösungen verfügbar in Ra>80, Ra>90 und als Active-Version (HCL)	Lens						
	Very wide (LVW)	Wide (LW)	Narrow (LN)	Very narrow (LVN) HRL	Extreme narrow (LEN) HRL	Double asymmetric wide (LDAW)	Double asymmetric narrow (LDAN)
Montagehöhe-empfehlung	3 – 6 m	4 – 8 m	8 – 12 m	8 – 12 m	12 – 16 m	2,8 – 3,5 m	3,6 – 5,0 m
Industry	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Retail	✓	✓				✓	✓
Education	✓	✓				✓	✓
Office	✓	✓					
Verfügbar als IP64-Variante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

		Diffuser		Prismatic			
Asymmetric narrow (LAN)	Wide (19) (LW19)	Lambertian (DL)	Slim – lambertian (DSL)	Wide-wide (PWW)	Wide (PW)	Narrow (PVN)	Wide(19) (PW19)
2,8 – 3,5 m	3 – 6 m	2,5 – 4 m	2,5 – 4 m	2,5 – 4 m	3 – 6 m	8 – 12 m	3 – 6 m
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓						

Fix Connector
In der 7+7-adrigen Variante ist der Stecker für die elektronische Kontaktierung der Notlichtstromkreise zur einfachen Zuordnung mit einem grünem Punkt gekennzeichnet.



Flex Connector
Der Stecker für die elektronische Kontaktierung ist farblich gekennzeichnet: 7-adrig (lila) und 11-adrig (grün)

Rastfedern

Eine Besonderheit der E-Line Next LED: Der Federverschluss schnappt nach der Montage ein und gibt so eine akustische und visuelle Rückmeldung, dass er korrekt eingesetzt ist. Damit die Leuchte nicht von Unbefugten geöffnet werden kann – etwa in Schulen oder Bildungseinrichtungen – lassen sich die Clips der Rastfedern nach der Montage entfernen.

Die E-Line Next LED ist standardmäßig mit Lichtstrompaketen zwischen 2.000 und 20.000 Lumen verfügbar. Die Lichtstrompakete bis 10.000 Lumen lassen sich flexibel in 500-Lumen-Schritten auswählen. Zwischen 10.000 und 20.000 Lumen können die Lichtstrompakete in 1.000-Lumen-Schritten konfiguriert werden. Damit lassen sich Lagerhallen mit hohen Lichtpunkthöhen genauso mühelos und effizient ausleuchten wie Büroräume, Supermärkte oder Bildungseinrichtungen.

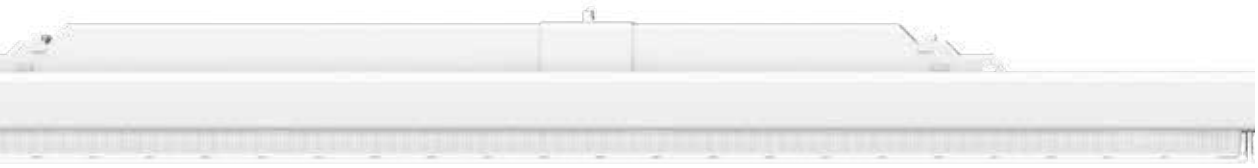

Die E-Line Next LED ist mit 15 verschiedenen Optiken und Strahlern erhältlich. So schafft sie in jeder Applikation und bei jeder Montagehöhe immer optimalen Sehkomfort und bietet dabei gleichzeitig alle Freiheiten zur Akzentuierung und Emotionalisierung.

Linse

Prismenwanne

Diffuser

E-LINE NEXT LED

MODULÜBERSICHT

1 Notlicht

2 LiveLink

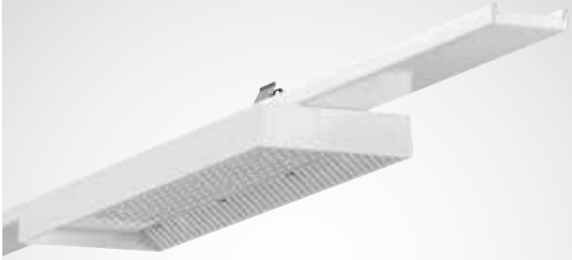

3 Mirona Fit LED

4 Lightpanel G2 LED

5 B.Veo LED

6 3-Phasen-Stromschienen-Module

Die E-Line Next LED ist neben den Standard-Geräteträgern auch mit weiteren Modulen, wie z.B. Strahlern oder Notlichtkomponenten, kombinierbar.

1 Notlichtmodule können ganz einfach via Plug & Play an die Tragschiene der E-Line Next LED (375 mm Modullänge) angeschlossen werden. Vier verschiedene Lichtverteilungskurven ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.

2 Die Tageslicht- und Anwesenheitssensoren (für unterschiedliche Montagehöhen) sind auf einem Geräteträger werkseitig vormontiert (375 mm Modullänge) und können einfach via Plug & Play in Betrieb genommen werden.

3 Neben den klassischen Geräteträgern kann ebenfalls der Highbay-Strahler Mirona Fit LED (1.500 mm oder 2.250 mm Modullänge) in die Tragschienen der E-Line Next LED eingesetzt werden. So können auch spezielle Anwendungen, wie Hallen mit besonders hohen Decken oder extremen Temperaturen, bedient werden.

4 Das variantenreiche Lightpanel G2 LED sorgt mit hochwertigem und besonders energieeffizientem Licht für attraktive Allgemeinbeleuchtung und Wegeführung im Retail und kann einfach in das E-Line Next LED Tragschienensystem (750 mm Modullänge) eingesetzt werden.

5 Der B.Veo Strahler (375 mm Modullänge) erfüllt durch 5 verschiedene Abstrahlcharakteristika unterschiedlichste Anforderungen im Retail-Bereich. Durch die breite Auswahl an Lumenpaketen (2.000 lm – 5.000 lm) kann der Strahler in diversen Montagehöhen eingesetzt werden. Zusätzlich bieten 9 unterschiedliche Lichtfarben das richtige Licht für jede Warengruppe.

6 3-Phasen-Stromschienen-Module des Herstellers Nordic (1.500 mm Modullänge), wahlweise erhältlich für schaltbare und dimmbare Strahler. Einfache und werkzeuglose Montage. Ideal zur Akzentuierung von Waren im Retail-Bereich.

Der Geräteträger der E-Line Next LED ist in drei verschiedenen Modullängen erhältlich:
750 mm, 1.500 mm und 2.250 mm.

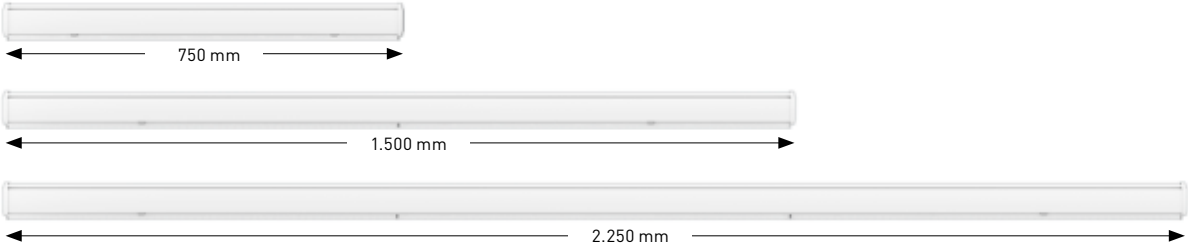

750 mm
Der 750 mm lange Geräteträger eignet sich besonders für Applikationen – wie etwa Supermärkte oder Retailbereiche – in denen perfekt ausgeleuchtete Sortimentsgänge und Warenregale eine wichtige Rolle spielen. Das sorgt für mehr Flexibilität in der Planung.

1.500 mm
Der klassische 1.500 mm lange Geräteträger eignet sich hervorragend zur Sanierung alter E-Line Systeme, die dank gleichem Modulmaß ganz einfach 1:1 ausgetauscht werden können.

2.250 mm
Mit dem 2.250 mm langen Leuchteneinsatz lassen sich Investitions- und Installationskosten reduzieren, daher eignet er sich besonders für kosteneffiziente Projekte.

E-LINE NEXT LED

TECHNISCHE MERKMALE

Merkmale	E-Line Fix	E-Line Flex
Energieeffizienz	bis 170 lm/W HE; HE+ (Industry) bis 190 lm/W	
Lichtstrompakete, individuell konfigurierbar	2.000 lm bis 20.000 lm 2.000-10.000 lm: 500 lm-Schritte 10.000-20.000 lm: 1.000 lm-Schritte	
Lebensdauer	50.000 h / L80 / tq 35 °C HE 70.000 h / L80 / tq 50 °C HE+ (Industry) > 70.000 h / L80 / tq 50 °C	
Farben	weiß 01 silber 03* schwarz 05	
Farbwiedergabe	Ra > 80 HE; HE+ (Industry) Ra > 80/90 / ACT	
Optiken (HCL fähig)	9 Linsenoptiken 2 Diffusoren 4 Prismatiken	
Verdrahtung (LV)	7 / 14	7 / 11
Schutzart	IP20 / IP64	IP20
Modullängen	750 mm (Reallänge 738 mm) 1500 mm (Reallänge 1475 mm) 2250 mm (Reallänge 2213 mm)	
Umgebungstemperatur	-25 °C bis 35 °C HE; HE+ (Industry) -25 °C bis 50 °C	
Abhängeabstände	bis 3,5 m	bis 4,0 m
Montageart	Anbau- und Hängemontage durch verschiedene Befestigungsmittel	
Weitere Features	Strahler-, Stromschienen-, Sensor-, Lichtmanagement-, Notlicht- und Blindmoduleinsätze, Lightpanel-, Fixpoint-, Feuchtraumleuchten-, Mirona Fit- und X-T-L-Verbinder	

HE = High Efficiency
HE+ = High Efficiency (Industry)

* IP64-Variante silber als Standard

Maximale Anzahl Geräteträger je Phase für die unterschiedlichen Sicherungsautomaten

Leitungsquerschnitt	Absicherung	Sicherungsautomat	Anzahl Geräteträger auf einer Phase*
2,5 mm²	16 A	Typ B	12 - 32 Stück
2,5 mm²	16 A	Typ C	20 - 54 Stück
1,5 mm²	10 A	Typ B	7 - 19 Stück
1,5 mm²	10 A	Typ C	12 - 32 Stück

* Genaue Anzahl der Geräteträger je Phase entnehmen Sie bitte dem Datenblatt

LEUCHTENEINSATZ

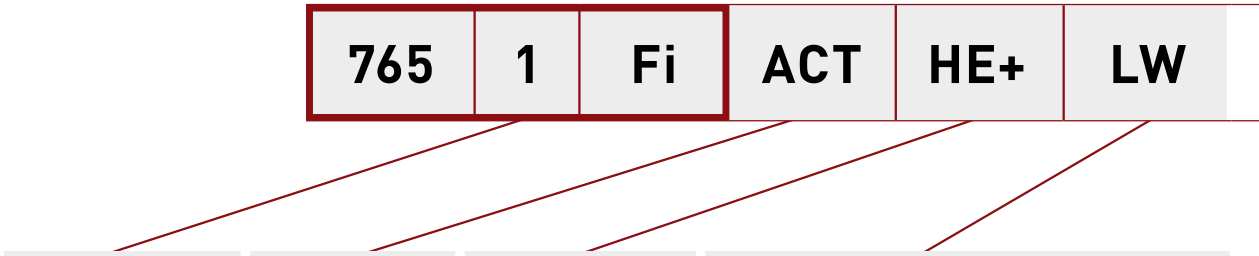

Produktname	HCL-Mark. (optional)	Performance	Optik
7751 Fl Flex **7651 Fi** Fix		**Ohne HE** 50.000 h **HE** 70.000 h **HE+** >70.000 h	**LVW** Lense Very Wide **LW** Lense Wide **LN** Lense Narrow **LVN** Lense Very Narrow **LEN** Lense Extreme Narrow **LW19** Lense Wide (19) **LDAN** Lense Double Asymmetric Narrow **LDAW** Lense Double Asymmetric Wide **LAN** Lense Asymmetric Narrow **PW** Prismatic Wide **PVN** Prismatic Very Narrow **PW19** Prisamtic Wide (19) **PWW** Prismatic Wide Wide **DL** Diffusor Lambertian **DSL** Diffusor Lambertian (slim)

TRAGPROFIL

Produktname	Tragprofillänge	Leiterverbindungen
07750 Fl Flex **07650 Fi** Fix	**L75** 750 mm **L150** 1500 mm **L225** 2250 mm **L300** 3000 mm **L450** 4500 mm	**7LV** 7-adrig **11LV** 11-adrig **7+7LV** 14-adrig

200	840	ETDD	EB3	L225	01

Systemlichtstrom	Lichtfarbe/CRI	Schaltungsart	Notlicht	Länge Leuchteneinsatz	Gehäusefarbe
20-100 2.000 - 10.000 lm in 500 lm Schritten frei konfigurierbar **100-200** 10.000 - 20.000 lm in 1.000 lm Schritten frei konfigurierbar	**830** 3000 K, CRI80 **840** 4000 K, CRI80 **865** 6500 K, CRI80 **930** 3000 K, CRI90 **940** 4000 K, CRI90 **965** 6500 K, CRI90	**ET** schaltbar **ETDD** dimmbar	**EB3** Einzelbatterie 3 h **UR** Zentralbatterie	**L75** 750 mm **L150** 1500 mm **L225** 2250 mm	**01** weiß **03** silber **05** schwarz

225	03	IP64

Trennsteckerabstand	Gehäusefarbe	Schutzart
37 375 mm **150** 1500 mm **225** 2250 mm	**01** weiß **03** silber **05** schwarz	**IP64** staubdicht und spritzwassergeschützt

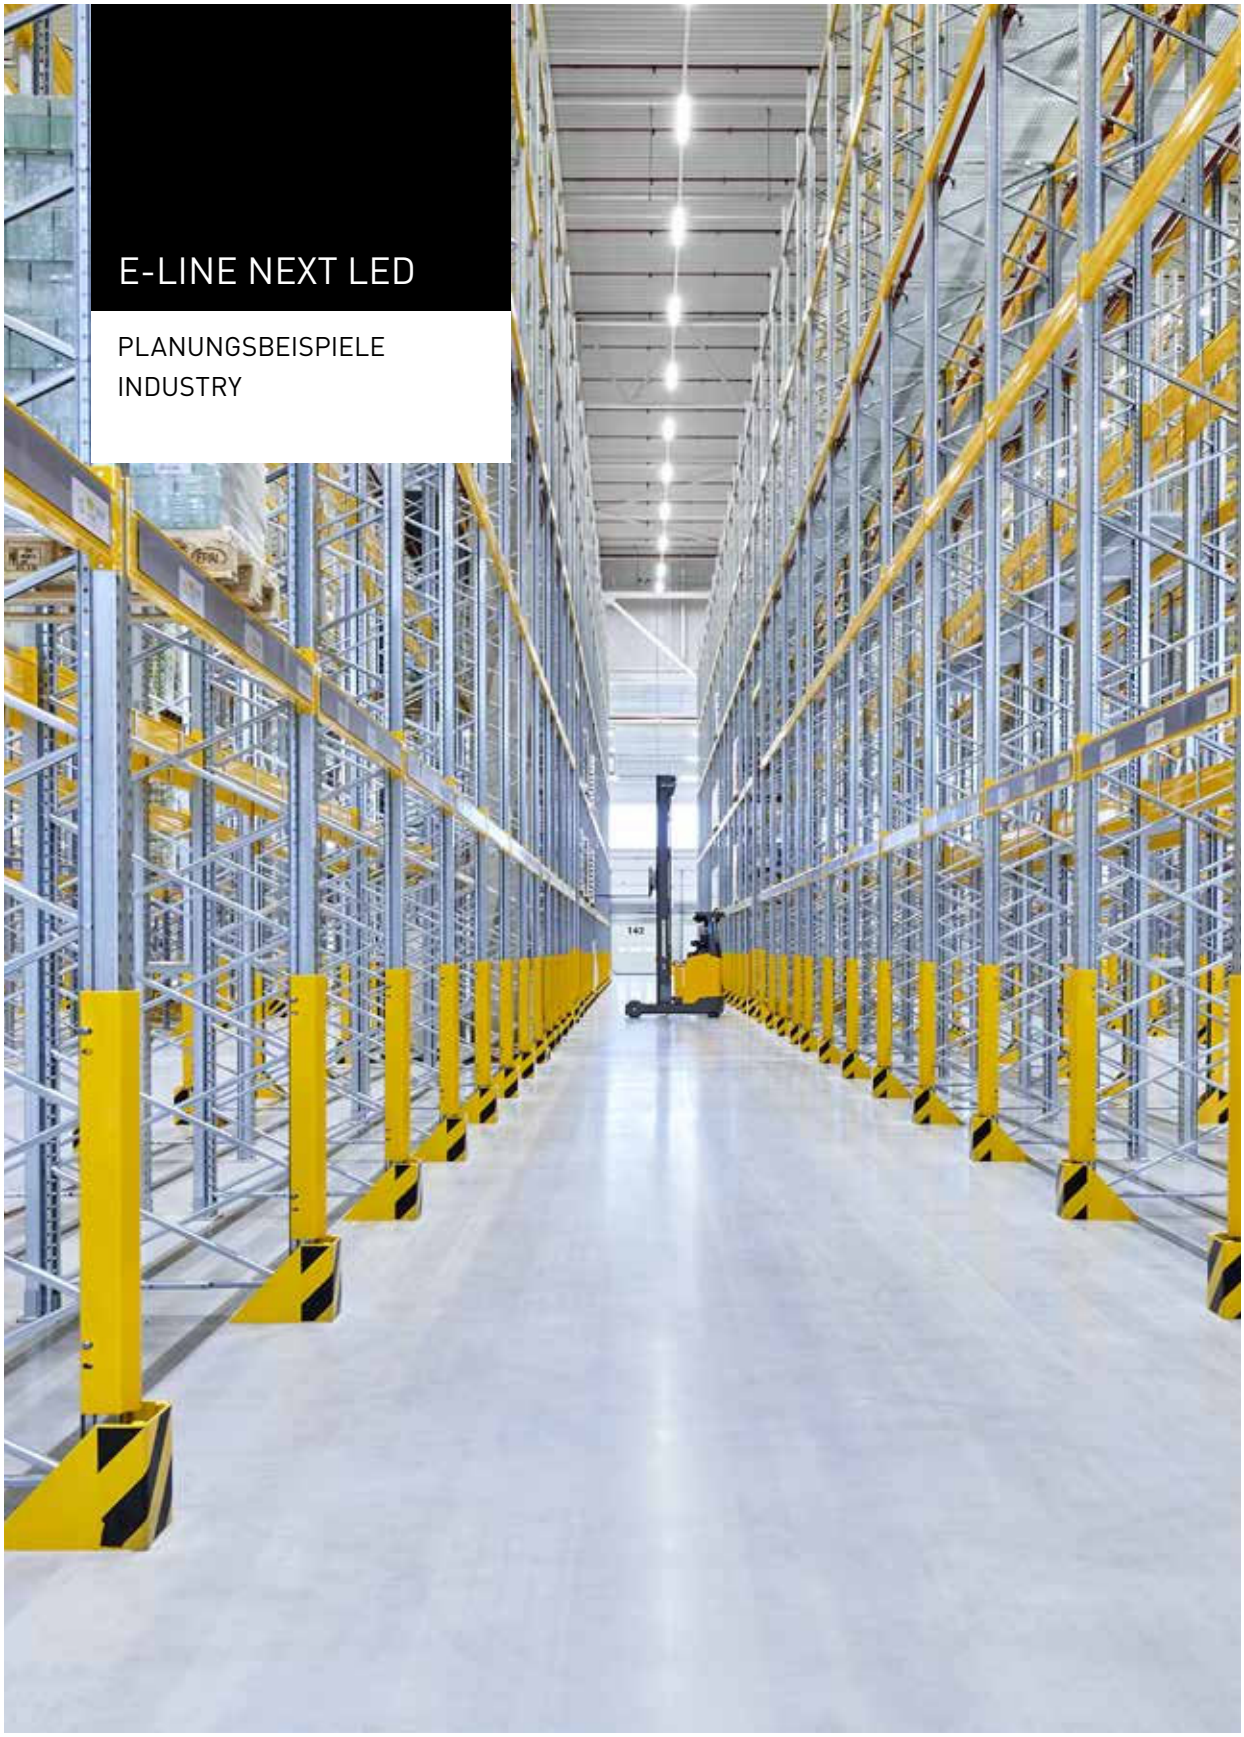

E-LINE NEXT LED

PLANUNGSBEISPIELE
INDUSTRY

Egal, ob Hochregallager oder Versandhalle, auch im Logistik-Bereich bietet die E-Line Next LED mit ihren vielfältigen Optiken immer die passende Lösung für jeden Einsatzbereich.

HOCHREGALLAGER

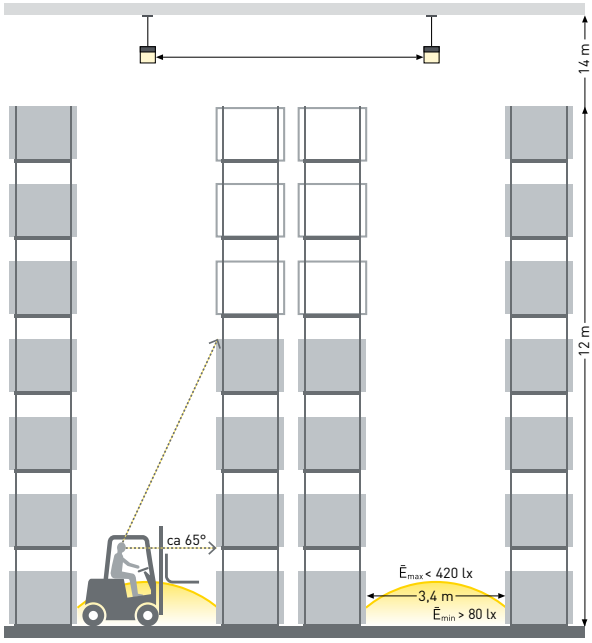

Basis für das Planungsbeispiel:
Gangbreite..... 3 m bis 3,5 m
Montagehöhe ..... 14 m (12 – 16 m)
E-Line Lumenpaket .....variabel
Vertikale Beleuchtung ..... 0,5 m bis 12,5 m

Normative Anforderung
$\bar{E}_m$ >150 lx – U_o > 0,40

L-EN

LAGER

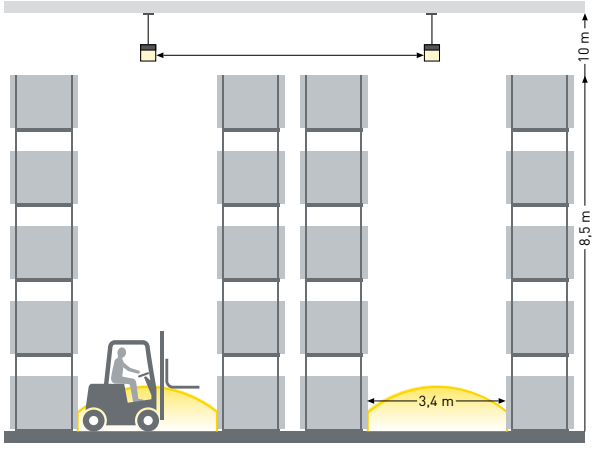

Basis für das Planungsbeispiel:
Gangbreite..... 3 m bis 3,5 m
Montagehöhe ..... 8 – 12 m
E-Line Lumenpaket .....variabel
Vertikale Beleuchtung ..... 0,5 m bis 8,5 m

Normative Anforderung
$\bar{E}_m$ >150 lx – U_o > 0,40

L-VN

E-LINE NEXT LED

PLANUNGSBEISPIELE
INDUSTRY

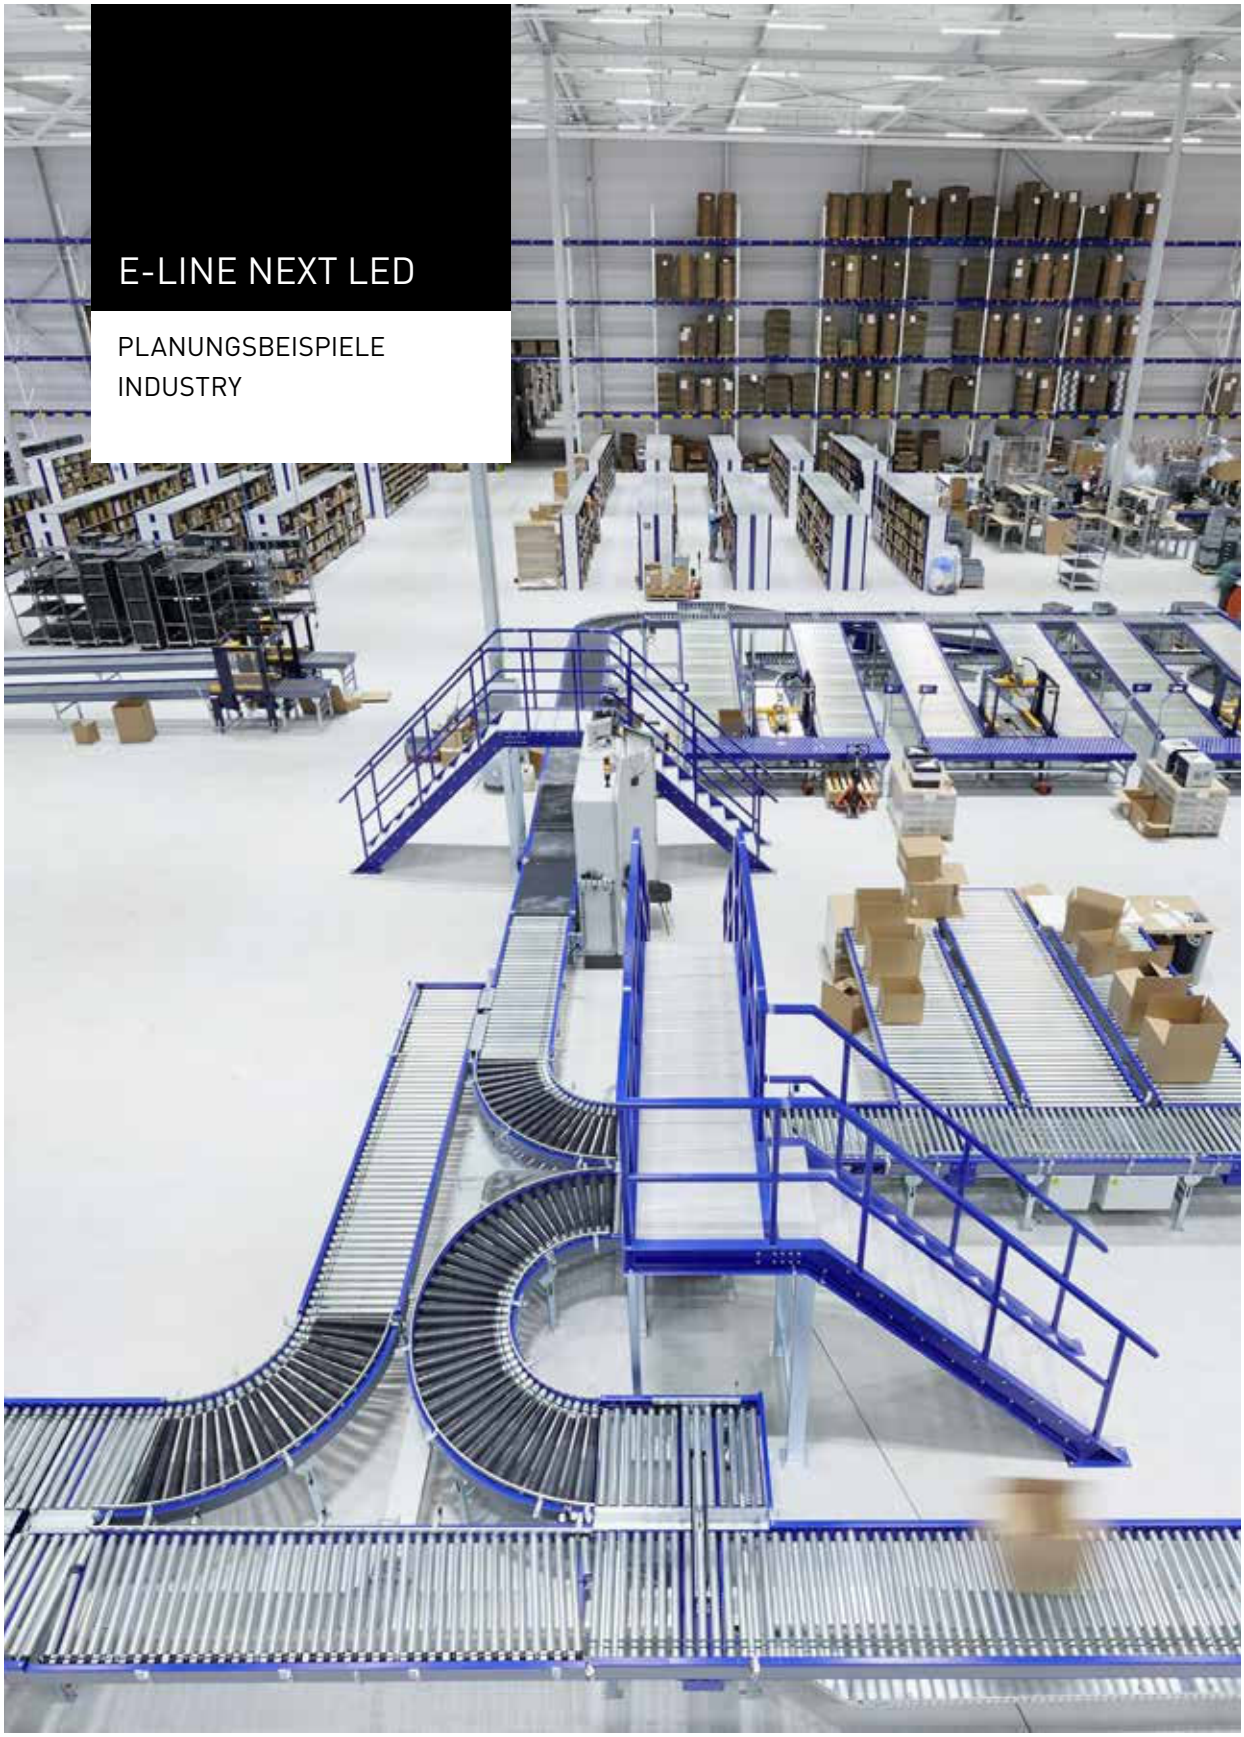

Die E-Line Next LED bietet für jede normative Anforderung und jede Deckenhöhe in industriellen Produktionshallen die optimale Lösung. Der individuell einstellbare Lichtstrom garantiert zudem höchsten Sehkomfort und maximale Effizienz.

MONTAGEARBEITSPLATZ

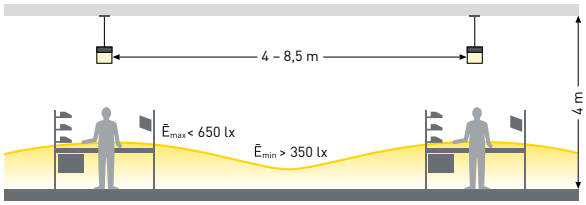

Basis für das Planungsbeispiel:
Montagehöhe ..... 4 m (2,5 m-5 m)
E-Line Lumenpaket ..... variabel
Industriehalle ..... 120 m x 60 m

Normative Anforderung
$\bar{E}_m \geq 500$ lux – $U_o \geq 0{,}60$

L-VW **L-W**

PRODUKTIONSHALLE

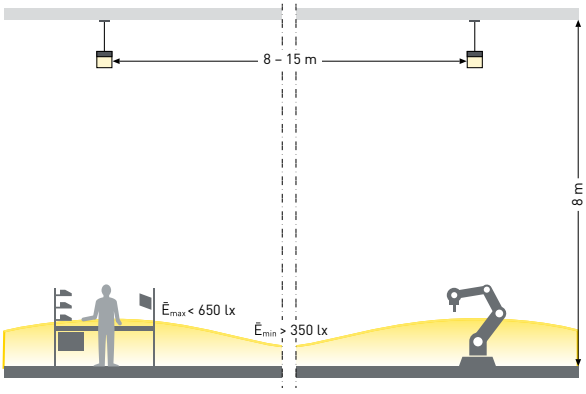

Basis für das Planungsbeispiel:
Montagehöhe ..... 8 m (6 m-10 m)
E-Line Lumenpaket ..... variabel
Industriehalle ..... 120 m x 60 m

Normative Anforderung
$\bar{E}_m > 500$ lx – $U_o > 0{,}60$

L-W

PRODUKTIONSHALLE SCHWERINDUSTRIE

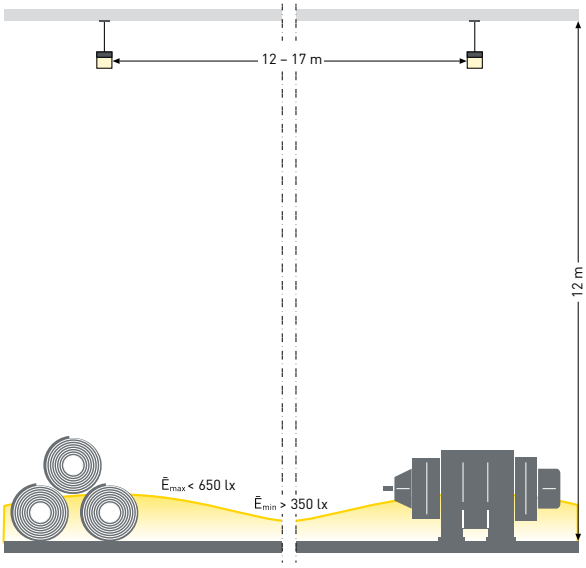

Basis für das Planungsbeispiel:
Montagehöhe ..... 12 m (>10 m)
E-Line Lumenpaket ..... variabel
Industriehalle ..... 120 m x 60 m

L-N

E-LINE NEXT LED

PLANUNGSBEISPIELE
RETAIL

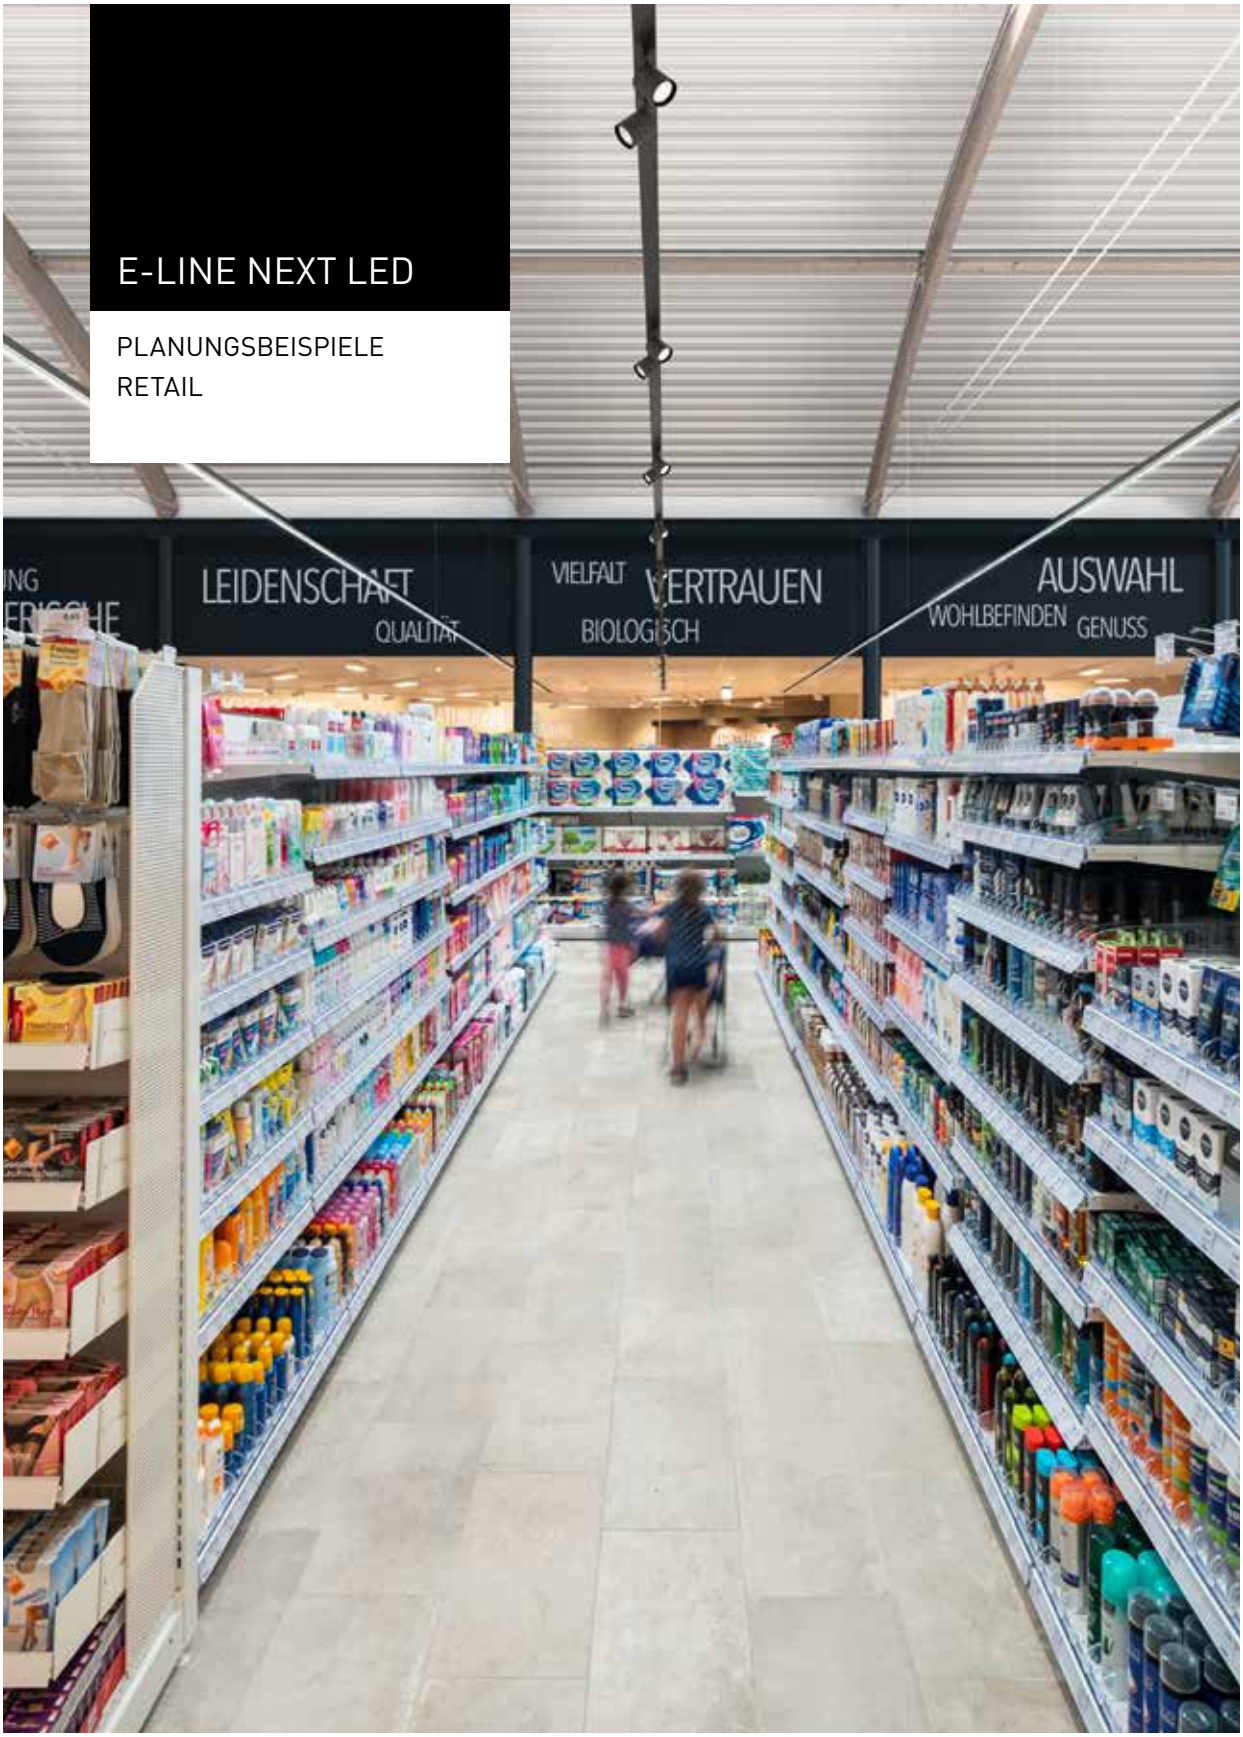

Lichtbänder setzen flexibel und effizient Waren im Bereich der Sortimentsgänge in Szene. Besonders wichtig ist dabei eine erhöhte Beleuchtungsstärke auf Augenhöhe der Kunden. So können Waren gezielt akzentuiert werden. Der Einsatz von Spots unterstreicht diesen Effekt zusätzlich.

SORTIMENTSGANG

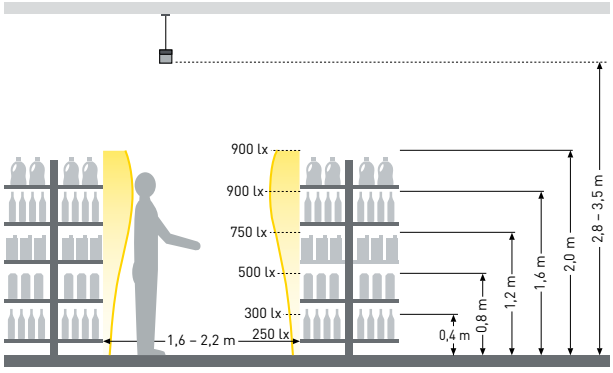

Basis für das Planungsbeispiel:
Gangbreite.....1,9 m
Montagehöhe .....3,0 m
E-Line Lumenpaket ..... 4.400 lm/m

L-DAW

SORTIMENTSGANG MIT STRAHLER

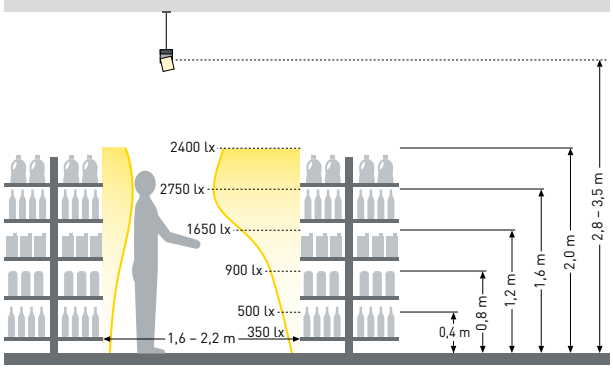

Basis für das Planungsbeispiel:
Gangbreite.....1,9 m
Montagehöhe .....3,0 m
E-Line Lumenpaket ..... 4.400 lm/m

L-DAW MF

E-LINE NEXT LED

PLANUNGSBEISPIELE
RETAIL

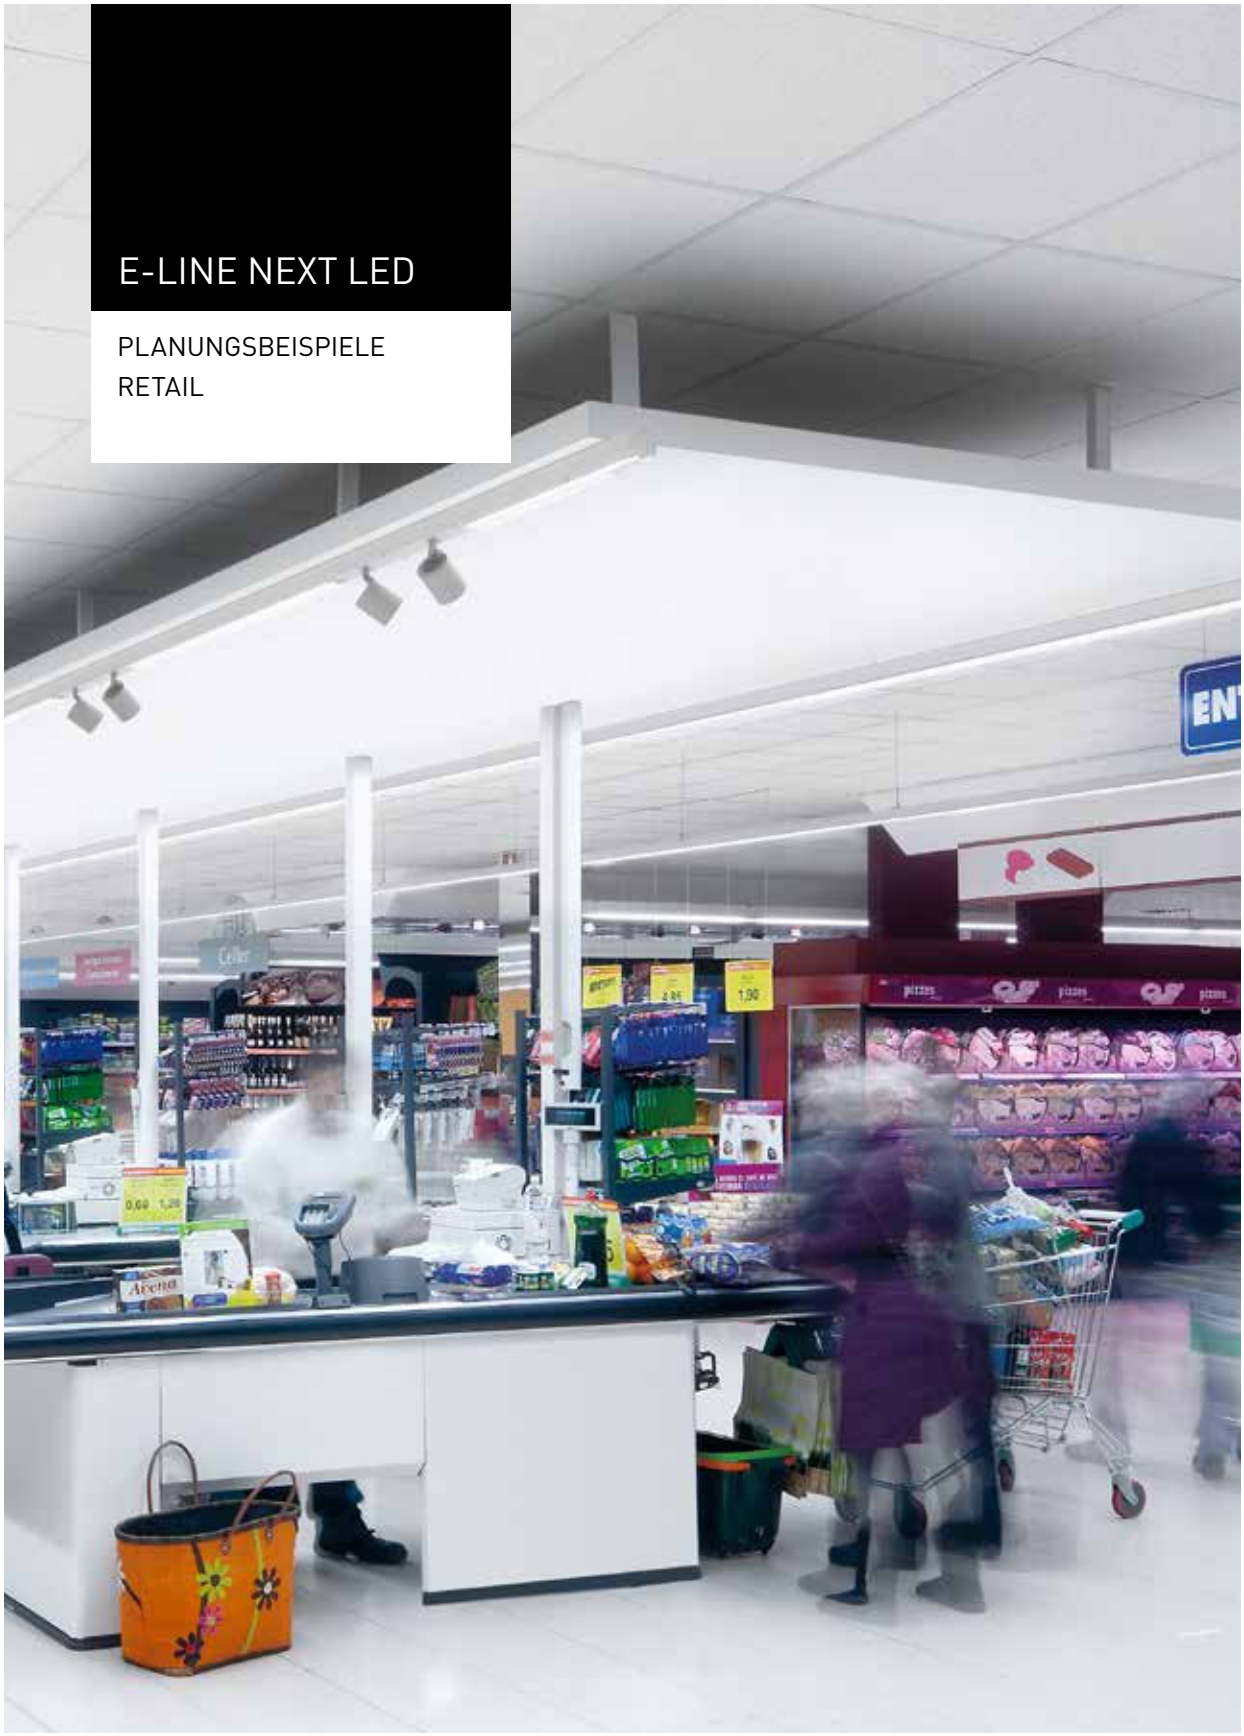

Lange Arbeitstage, gestresste Kunden und hohe Konzentration: im Kassenbereich bietet die E-Line Next LED mit einem UGR19 Wert höchsten Sehkomfort. Das sind die besten Voraussetzungen für einen effizienten Arbeitsplatz.

KASSENBEREICH

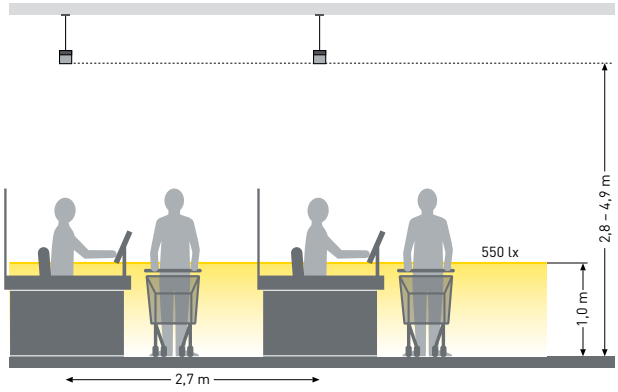

Basis für das Planungsbeispiel:

Gangbreite ..... 2,70 m
Montagehöhe ..... 3,50 m
E-Line Lumenpaket ..... 2.400 lm/m
UGR ..... geeignet für BAP

LW-19

E-LINE NEXT LED

PLANUNGSBEISPIELE
OFFICE

Durch die Veränderung der Arbeitswelt entstehen neben klassischen Büros auch innovative New-Work Konzepte. Das E-Line Next LED Lichtband sorgt für eine effiziente Ausleuchtung der Bürofläche, bietet aber auch eine hervorragende Lichtqualität dank hoher Farbwiedergabe und Human Centric Lighting. Für die Akzentuierung und Zonierung bestimmter Bereiche lassen sich beliebig Strahlermodule implementieren.

BÜRO KLASSISCH

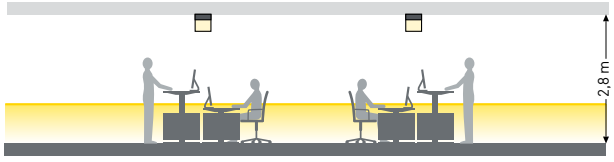

Basis für das Planungsbeispiel:
Montagehöhe (PW19)..... 2,8 m (2,5 m-5 m)
Montagehöhe (Empfehlung LW19) ..... > 3,5 m
E-Line Lumenpaket (L 2,25 m)..... 6.600 lm
UGR .....≤ 19

Normative Anforderung
$\bar{E}_m \geq 500 – 1.000$ lux – $U_o \geq 0,60$

PW19
LW19

BÜRO INDUSTRIAL DESIGN

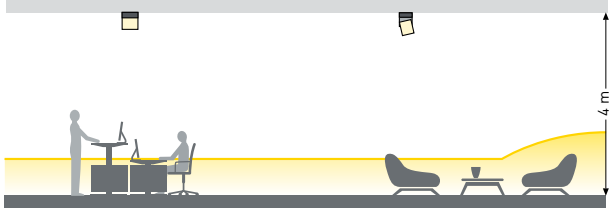

Basis für das Planungsbeispiel:
Montagehöhe (PW19).....4 m (2,5 m-5 m)
Montagehöhe (Empfehlung LW19) ..... > 3,5 m
E-Line Lumenpaket (L 2,25 m)..... 6.600 lm
UGR .....≤ 19

Normative Anforderung
$\bar{E}_m \geq 500 – 1.000$ lux – $U_o \geq 0,60$

PW19 **MF**
LW19 **SP**

E-LINE NEXT LED

PLANUNGSBEISPIELE
EDUCATION

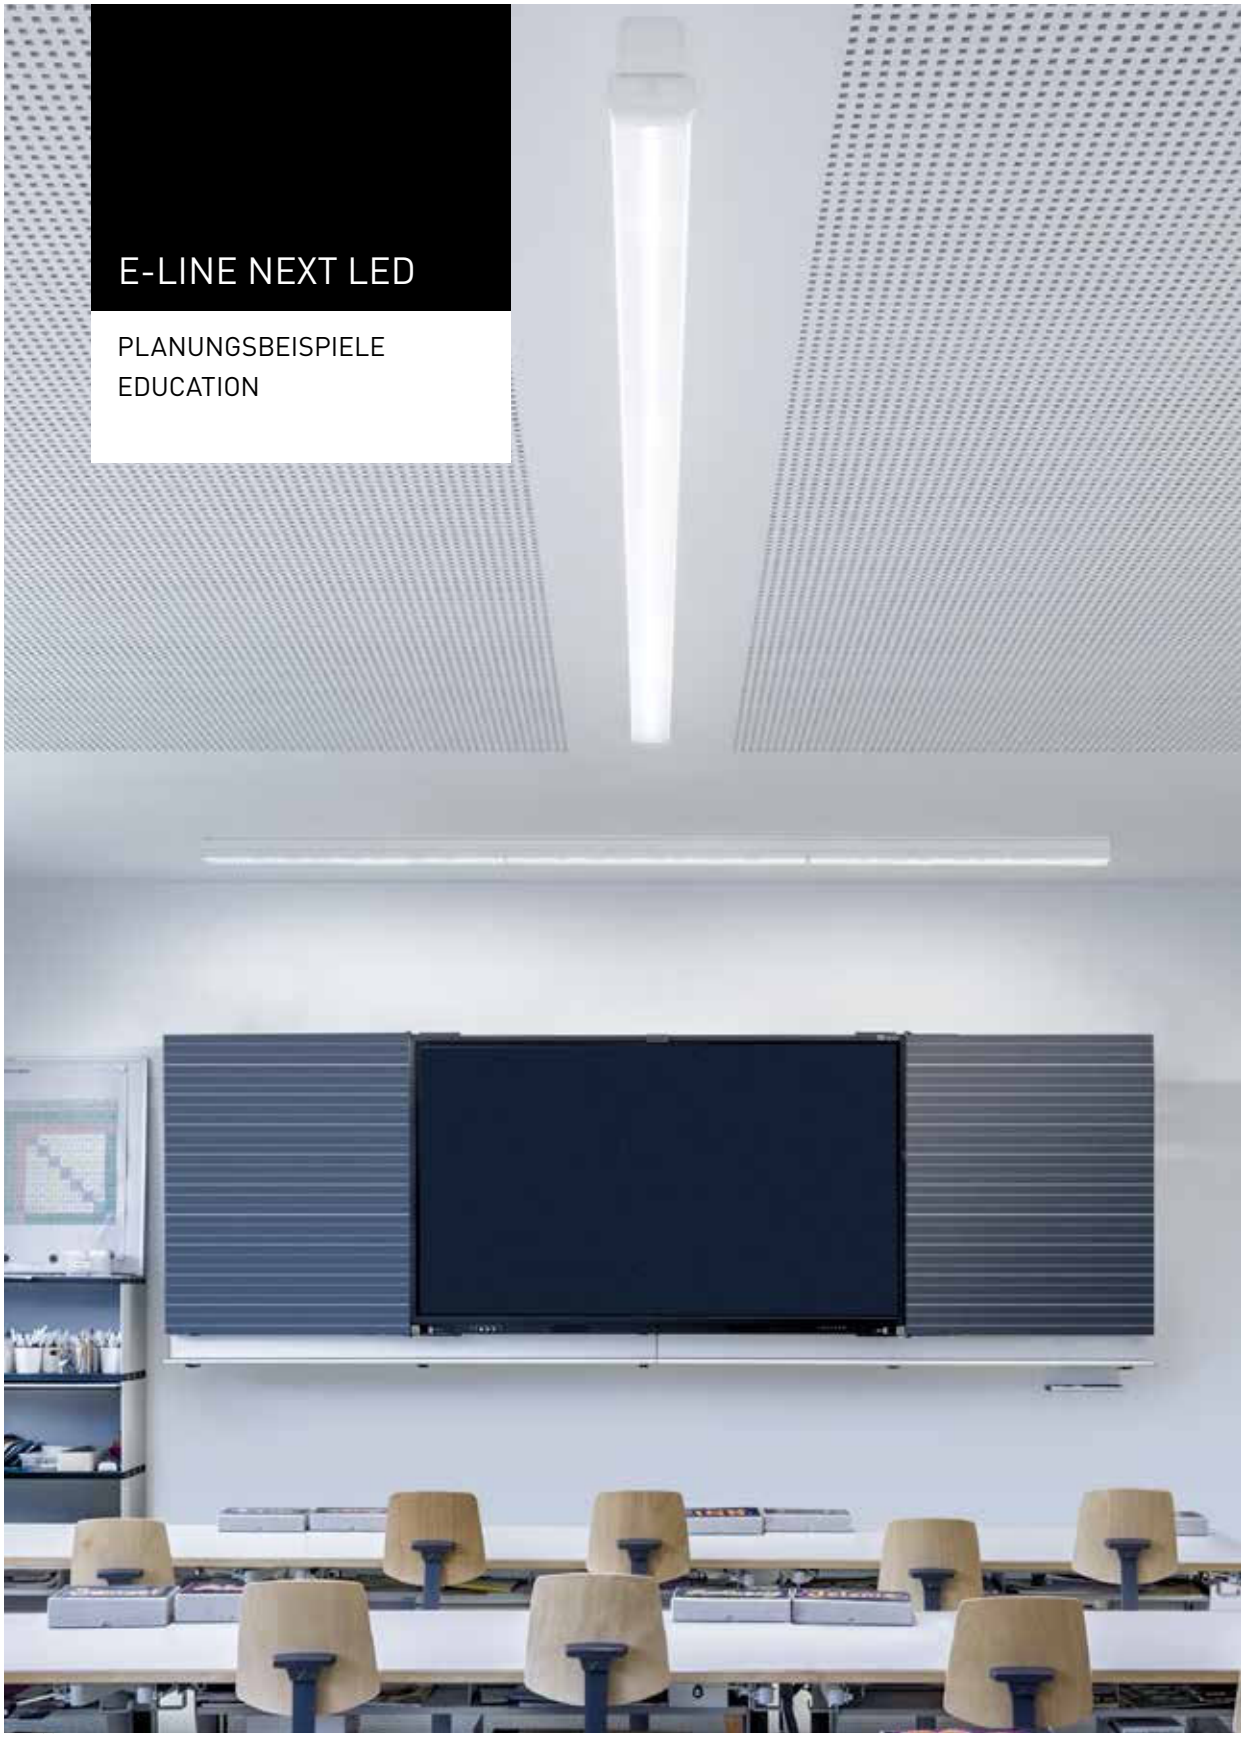

Um eine gute Lern- und Lehratmosphäre in Klassenräumen und Hörsälen zu schaffen, werden gute Sichtverhältnisse benötigt. Die E-Line Next LED sorgt für eine effiziente Ausleuchtung der Räume und setzt mit ihrer asymmetrischen Optik den Fokus auf die Lehrinhalte an Tafel oder Board. Dank ihrer hervorragenden Lichtqualität, hohen Farbwiedergabe und guten Entblendung werden beste Bedingungen für erfolgreiches Lernen geschaffen.

KLASSENZIMMER

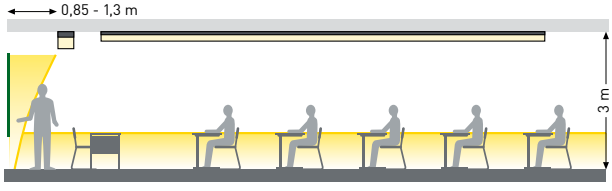

Basis für das Planungsbeispiel:
Montagehöhe (üblich) .....3,0 m
E-Line Lumenpaket (L 1,5 m)..... 4.200 lm (PW19)
E-Line Lumenpaket (L 1,5 m).....5.500 lm (LAN)
Raummaße* .....60–70 m^2
UGR .....≤ 19

Normative Anforderung
$\bar{E}_m \geq 300–500$ lux – $U_o \geq 0,60$ – Raumbeleuchtung (PW19)
$\bar{E}_m \geq 500$ lux – $U_o \geq 0,70$ – Tafelbeleuchtung (LAN)

*AMEV Beleuchtung 2016

PW19

LAN

E-LINE NEXT LED

SCHNELL UND EINFACH
KONFIGURIERT

Mit dem neuen E-Line-Konfigurator haben Planer und Architekten den enormen Variantenreichtum im Griff. Das System führt den Nutzer durch den Konfigurationsprozess und schlägt applikationsspezifisch passende Optiken vor. Besonders praktisch: Die Daten können einfach abgespeichert, direkt ins ERP-System übertragen und immer wieder als Ausgangsbasis für weitere Projekte genutzt werden.

3	**Tragschienen**	
3	**Farben**	
2	**Schutzarten**	IP20 · IP64
2	**Montagemöglichkeiten**	
3	**Leuchteneinsatzlängen**	750 · 1500 · 2250
2	**Lebensdauern**	50.000 · 70.000
15	**Lichtverteilungen**	PWW · PW19 · PW · PVN · LW19 · LW · LVW · LVN · LN · LEN · LDAW · LDAN · LAN · DLS · DL
37	**Lichtstrompakete**	2.000 lm · 2.500 lm · ... 2.000-10.000 lm à 500 lm-Schritte ... · 9.500 lm · 10.000 lm · 10.000 lm · 11.000 lm · ... 10.000-20.000 lm à 1000 lm-Schritte ... · 19.000 lm · 20.000 lm
4	**Lichtfarben**	3000 K · 4000 K · 6500 K · ACTIVE
2	**CRI Indizes**	CRI80 · CRI90
2	**Schaltungsarten**	ET · ETDD
9	**Zusatzmodule**	FRL · Mirona Fit · Light-panel · B.VEO · LMS · Strom-schiene · Notlicht

CORIFLEX LED

LED-LICHTBANDLEUCHTE

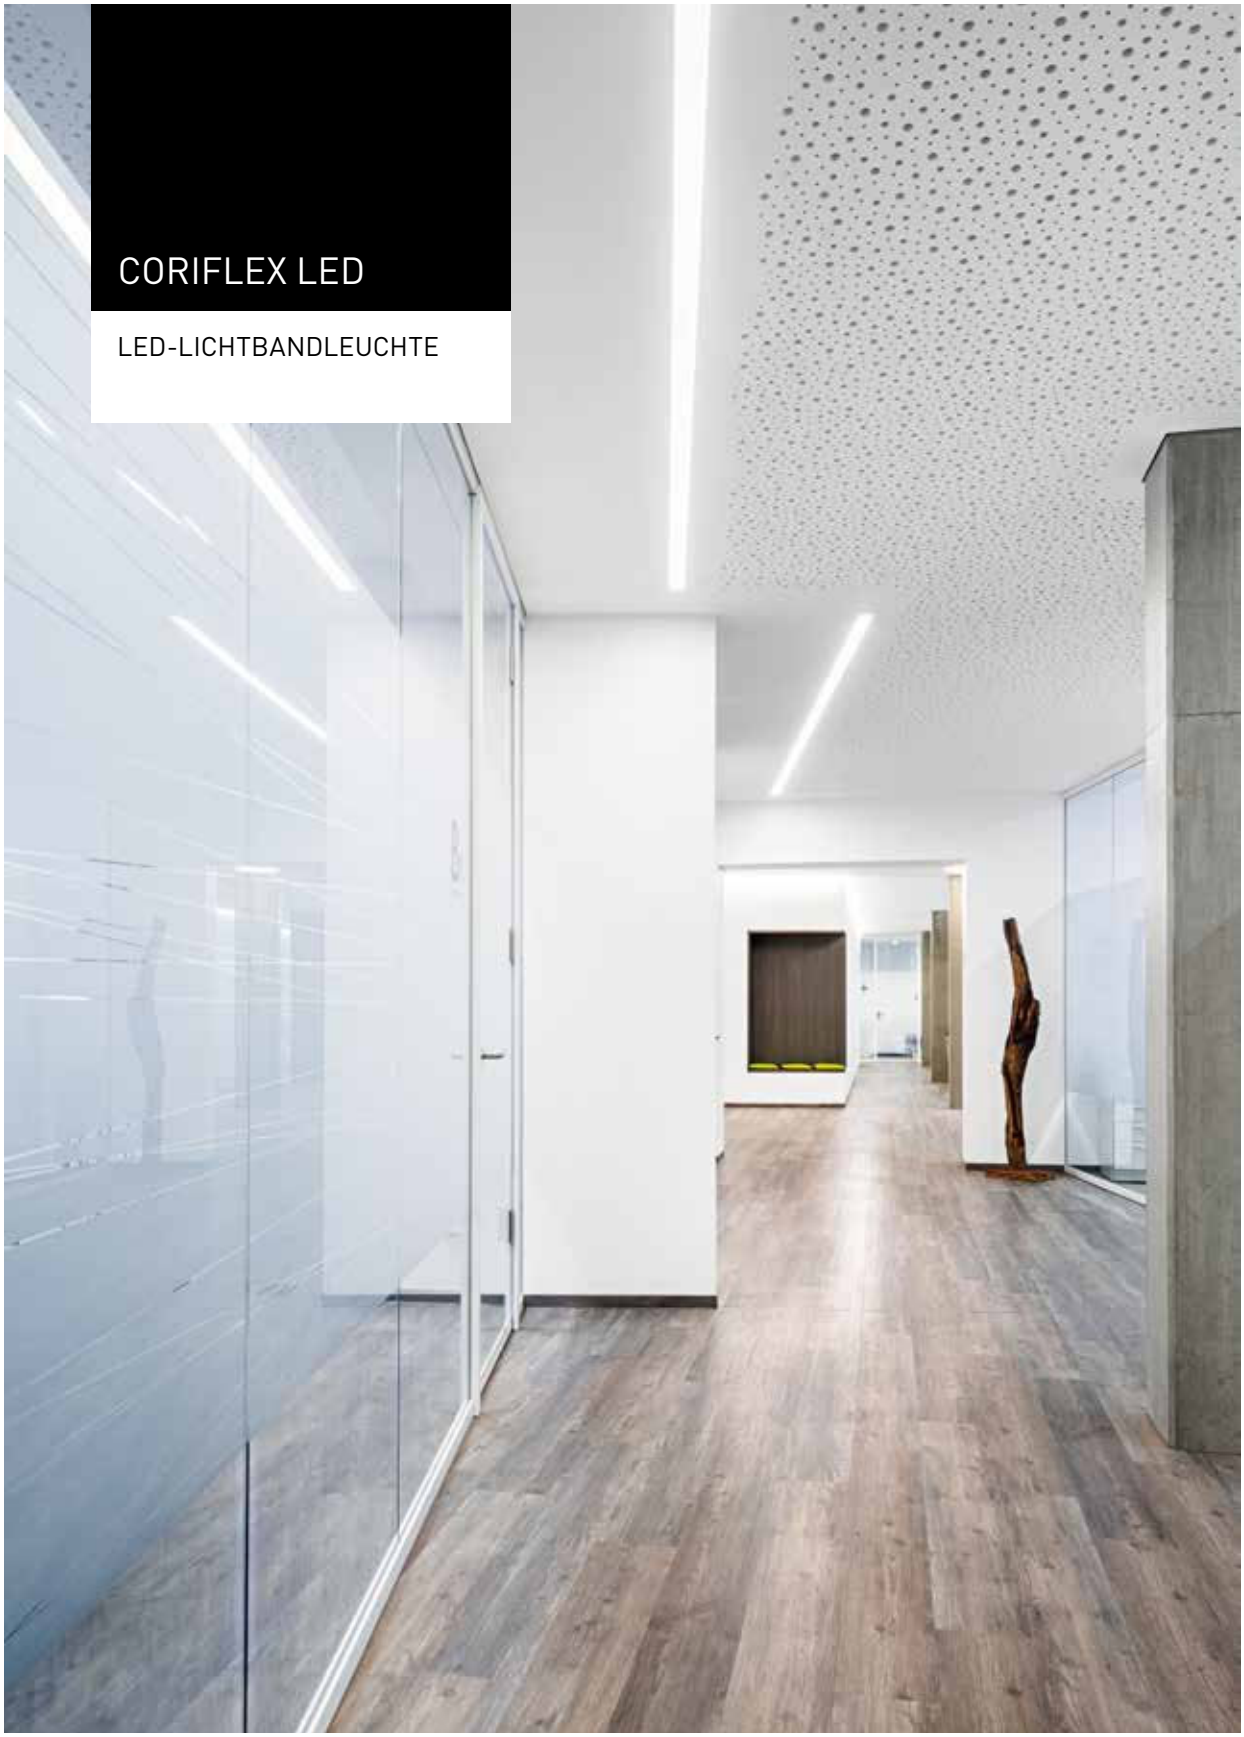

LICHT IN EINER NEUEN DIMENSION

- Ein hochflexibles, modulares Baukastensystem mit wahlweise direkt-indirektem oder rein-direktem Licht
- Die Integration von Tragschiene, Geräteträger und Optik in die Leuchte senkt die Montagezeit um 50 %
- Kompakte 1-Meter-Elemente ermöglichen mehr Flexibilität bei der Planung und vereinfachen das Handling
- Dank UGR19-Optik geeignet für den Einsatz im Büro oder in Bildungseinrichtungen





> 70000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Einzelbatterie-System, 3 Stunden,
Umschaltrelais für Notstrom-Versorgungs-Systeme

Micro-Reflector-Technology



Coriflex-Eckmodul

Ihre Vorteile

Industriehalle oder Büroraum

Unterschiedliche optische Systeme von tief strahlend bis doppelt asymmetrisch leuchten jeden Raum perfekt aus.

Externe Phasenwahl

Revolutionär: Die externe Phasenwahl der Coriflex LED garantiert eine noch nie dagewesene Zeiteinsparung bei der Montage.

Ob tief-, tief-breit-, breit strahlend oder arbeitsplatztauglich – die Coriflex LED vereint unterschiedliche Optiken und Lichtfarben in nur einem Lichtband. Während einzelne Module je nach Bedarf flexibel kombiniert werden, bleibt das Erscheinungsbild der Leuchte immer gleich.

In Szene setzen: Mit dem 3-Phasen-Stromschienenmodul können handelsübliche Strahler integriert werden, um gezielt Lichtakzente zu setzen.

Im Handumdrehen

Die Montage ist dank Plug & Play kinderleicht. Selbsttätige elektrische und mechanische Verbindungen machen es möglich.

Perfekte Integration:
Die Coriflex LED fügt sich hamonisch in jedes Umfeld ein.

Anpassungsfähig

Die Coriflex LED kommt mit unterschiedlichen Aufhängungen als Anbau- oder Pendelversion zum Einsatz. Ob Lagerhalle, Produktionsraum oder Arbeitsstätte: durch ungeahnte Flexibilität bedient die Coriflex LED optimal die Anforderungen zahlreicher Bereiche.

Höchst flexibel und effizient: Die einzelnen Module des Lichtbands sind nicht nur austauschbar, sondern können mit wenigen Handgriffen auch innerhalb des Lichtsystems verschoben werden.

Mit den Coriflex LED Sensormodulen Office und Highbay können Sie einfach und schnell Energie einsparen. Das Sensormodul mit der halben Länge eines Coriflexmoduls wird wie gewohnt anschlussfertig ausgeliefert und kann frei im Lichtband positioniert werden.

Licht nur dort, wo Sie es brauchen:
Ist zonal nur eine geringe Beleuchtungsstärke gefragt, kommen Blindmodule zum Einsatz.

CORIFLEX LED

ANWENDUNGSBEREICH INDUSTRIE

Extreme Temperaturen, Staub, Erschütterungen: Die Coriflex LED bringt selbst im industriellen Umfeld unter schwierigen Bedingungen einwandfreie Leistung. Ein geringer Wartungsaufwand und eine Lichtausbeute von bis zu 110 lm/W sorgen für eine kurze Amortisationszeit und niedrige Energiekosten im laufenden Betrieb. Die Lichtpunkte lassen sich zudem flexibel setzen und ermöglichen dadurch eine passgenaue, effiziente Lichtplanung. Große Abhängeabstände von bis zu drei Metern erhöhen die Flexibilität zusätzlich.

Planungsbeispiel

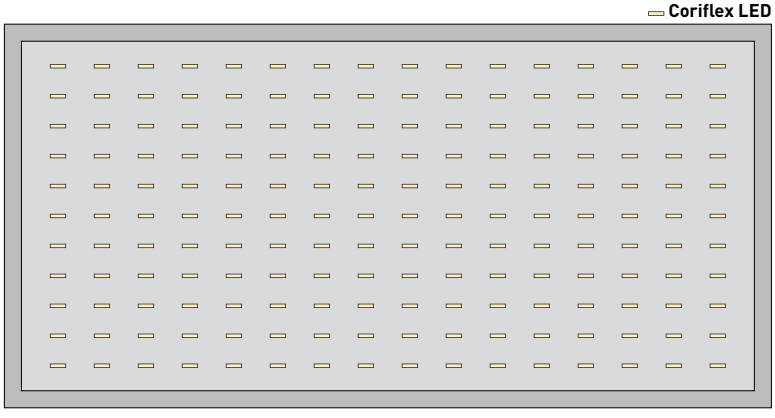

- **Industriehalle:** 55,00 m x 35,00 m
- **Raumhöhe:** 8,00 m
- **Montagehöhe:** 6,00 m
- **Wartungsfaktor:** 0,8

Bestellbeispiel

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex H1-E TB 4000-840 ETDD 01	61 228 51	**11**	Einzel- oder Anfangsleuchte, tief-breit strahlend, 4000 lm, 4000 K, DALI dimmbar, weiß



Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex H1-LM TB 4000-840 ETDD 01	61 226 51	**165**	Lichtbandmittel- oder Endleuchte, tief-breit strahlend, 4000 lm, 4000 K, DALI dimmbar, weiß



Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex H1-LM BL 01	61 752 00	**330**	Lichtbandmittel- oder Endblindleuchte, weiß

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex KSE/E-3PH VB 01	61 268 00	**11**	Standard-Kopfstück, mit Netzeinspeisung, weiß

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex KSE/LM-3PH 01	61 269 00	**11**	Standard-Kopfstück, weiß

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex ASKX/3000	61 265 00	**200**	Spiralösensystem für Kettenschnellmontage (verstellbar), 3000 mm lang

CORIFLEX LED

ANWENDUNGSBEREICH
BÜRO

Effizientes Licht für angenehmes Arbeiten: Auch im Bürobereich punktet die Coriflex LED mit zahlreichen Features. Dank der MRX (Micro-Reflector-Technology) erzeugt sie eine blendfreie Lichtwirkung und eine normgerechte Beleuchtung für die Bildschirmarbeit. Ihre direkt-indirekt strahlende Optik und ein integriertes Lichtmanagement-System machen sie zu einer effektiven und energieeffizienten Lichtlösung, welche sich an unterschiedlichste Raumstrukturen anpassen lässt. Verbindungselemente ermöglichen selbst in verwinkelten Räumen und Fluren eine durchgängige Montage des Lichtsystems.

Planungsbeispiel

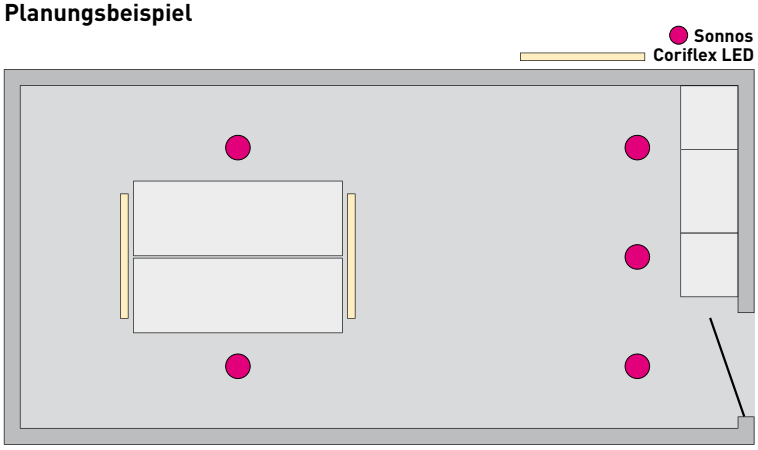

- **Büro:** 5,40 m x 3,95 m
- **Raumhöhe:** 2,70 m
- **Montagehöhe:** 2,70 m
- **Wartungsfaktor:** 0,8

Bestellbeispiel

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex H1-E MRX 3500-830 ETDD I2	63 214 51	**2**	Einzel- oder Anfangsleuchte, bildschirmarbeitsplatztauglich (MRX), 3500 lm, 3000 K, DALI dimmbar, anthrazit

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex KSE/E-3PH VB I2	61 877 00	**2**	Standard-Kopfstück, mit Netzeinspeisung, anthrazit

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex KSE/LM-3PH I2	61 879 00	**2**	Standard-Kopfstück, anthrazit

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex DX	61 869 00	**4**	Befestigungsklammer für Deckenmontage

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
SNS RC7 HRXFL-22 26-830 ETDD 03	90 020 162 57	**3**	Downlight, mit hochglänzendem Reflektor, 2600 lm, 3000 K, DALI dimmbar, silber

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
SNS RC7 HRXFL-22 20-830 ETDD 03	90 020 162 56	**2**	Downlight, mit hochglänzendem Reflektor, 2000 lm, 3000 K, DALI dimmbar, silber

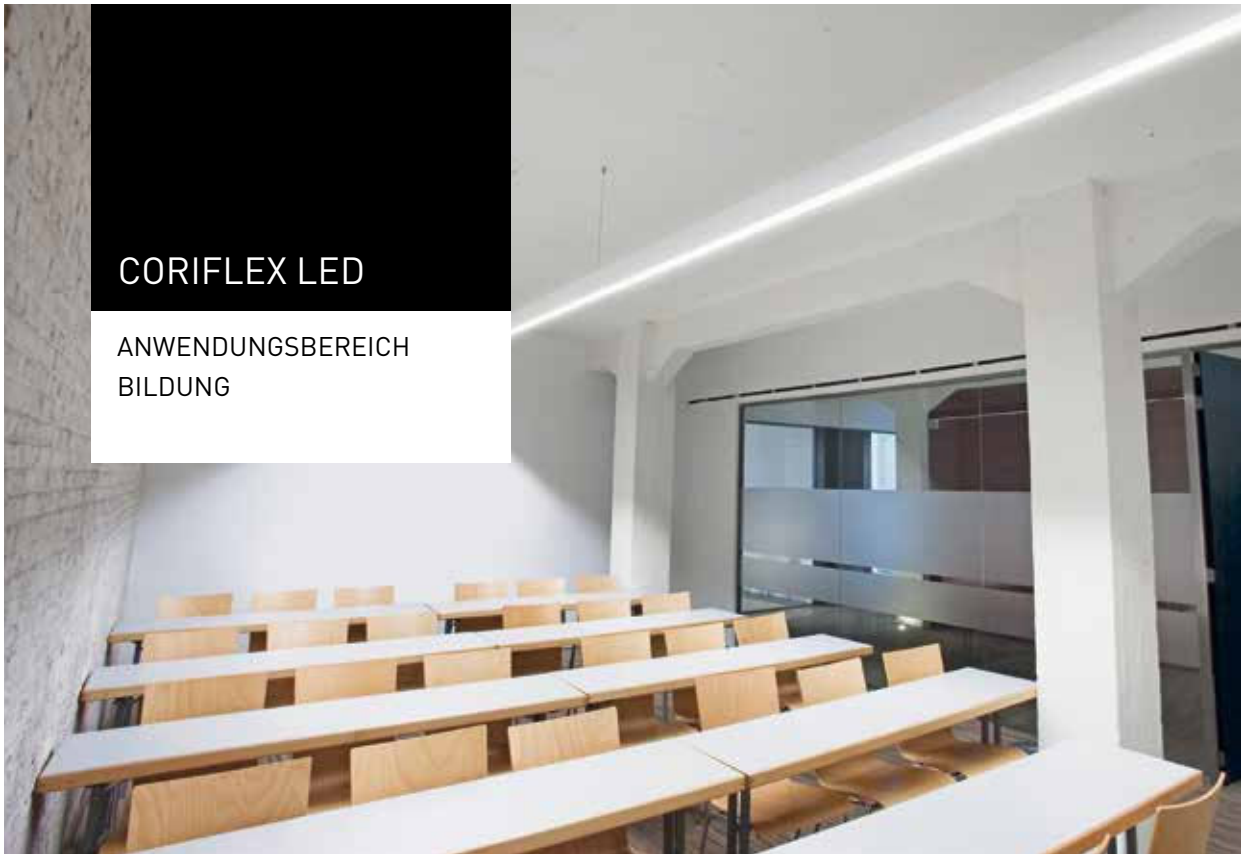

CORIFLEX LED

ANWENDUNGSBEREICH BILDUNG

Die Anforderungen an die Beleuchtung im Bildungsbereich sind ähnlich vielfältig wie die Kursinhalte selbst. So erfordert beispielsweise das Arbeiten am Bildschirm eine andere Beleuchtung als das Experimentieren in Physik- und Chemieräumen. Die Coriflex LED sorgt in all diesen Bereichen für die optimale Ausleuchtung. Zudem machen lange Wartungsintervalle, sichere, kostengünstige und schnelle Montage sowie die einfache Reinigung das Lichtsystem zur idealen Lösung für Klassen- und Seminarräume.

Planungsbeispiel

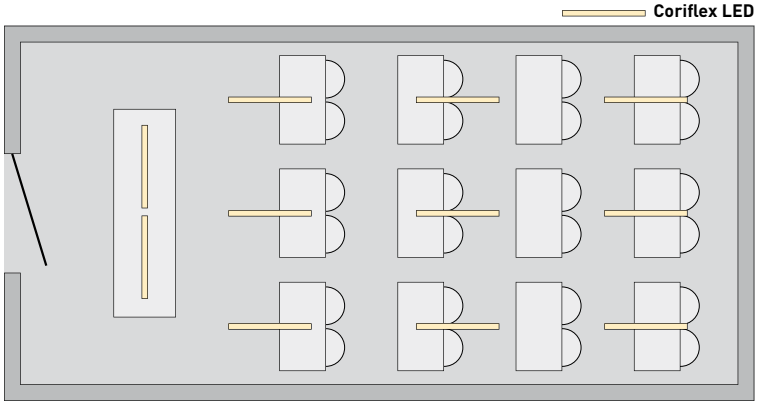

- **Bildung:** 9,60 m x 7,20 m
- **Raumhöhe:** 3,00 m
- **Montagehöhe:** 3,00 m
- **Wartungsfaktor:** 0,8

Bestellbeispiel

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex H1-E MRX 3500-840 ET 03	63 216 40	**9**	Einzel- oder Anfangsleuchte, bildschirmarbeitsplatztauglich (MRX), 3500 lm, 4000 K, schaltbar, silber

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex H1-E A 4000-840 ET 03	61 503 40	**2**	Einzel- oder Anfangsleuchte, asymmetrisch strahlend, 4000 lm, 4000 K, schaltbar, silber

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex KSE/E-3PH VB 03	61 876 00	**9**	Standard-Kopfstück, mit Netzeinspeisung, silber

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex KSE/LM-3PH 03	61 878 00	**9**	Standard-Kopfstück, silber

Bezeichnung	TOC	Menge	Beschreibung
Cflex DX	61 869 00	**18**	Befestigungsklammer für Deckenmontage

Wie ist der modulare Aufbau?

Alle Elemente der Coriflex LED können beliebig miteinander kombiniert werden. Ausgestattet mit einem bündig abschließenden Kopfstück ist die Coriflex LED vor Staub und Schmutz geschützt und daher ideal für den Einsatz im Industriebereich.

Anfangsmodul

Mittelmodul

Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul ···E···



Klassisches Mittel- oder Endmodul ···LM···



Anfangs- oder Einzelblindmodul ···E-BL···



Mittel- oder Endblindmodul ···LM-BL···



Hinweis: Die Maßskizzen für die Coriflex LED Notlichtmodule EB3, Stromschienen-, Sensor- und Eckmodule finden Sie im Onlinekatalog unter www.trilux.com.

Klassisches Endmodul

Endmodul

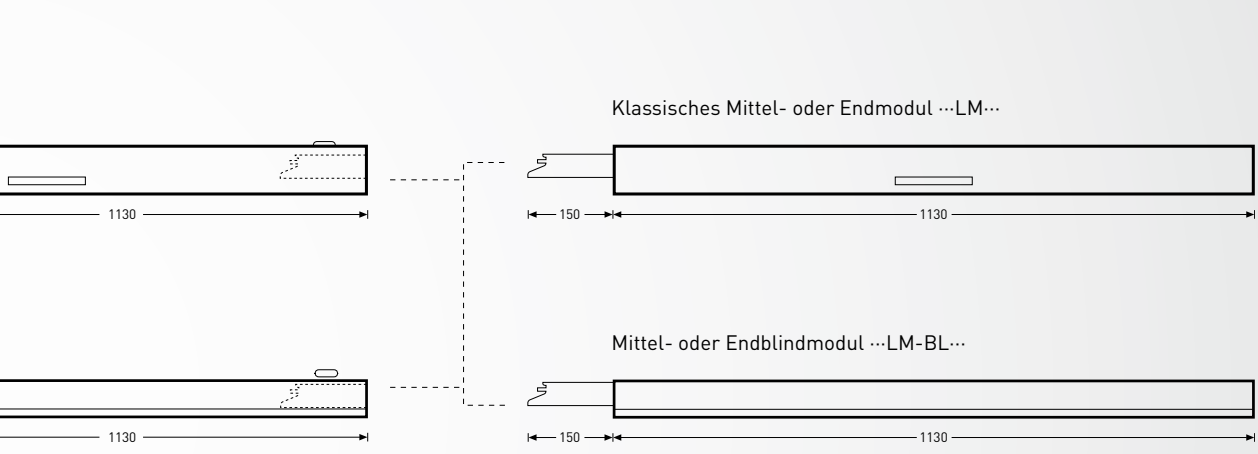

Leuchten ohne Notlichteinsatz

IP40 650 °C (PMMA) 2 Joule

	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul Cflex···-E···		
	weiß ···01	**silber ···03**	**anthrazit ···I2**
H1 tief strahlend	61 550 40	61 551 40	61 555 40
	61 550 51	61 551 51	61 555 51
	61 559 40	61 560 40	61 564 40
	61 559 51	61 560 51	61 564 51
	61 568 40	61 569 40	61 573 40
	61 568 51	61 569 51	61 573 51
	61 227 40	61 577 40	61 581 40
	61 227 51	61 577 51	61 581 51
	62 604 40	62 605 40	62 609 40
	62 604 51	62 605 51	62 609 51
	62 613 40	62 614 40	62 618 40
	62 613 51	62 614 51	62 618 51
H1 tief-breit strahlend	61 585 40	61 586 40	61 590 40
	61 585 51	61 586 51	61 590 51
	61 594 40	61 595 40	61 599 40
	61 594 51	61 595 51	61 599 51
	61 603 40	61 604 40	61 608 40
	61 603 51	61 604 51	61 608 51
	61 228 40	61 612 40	61 616 40
	61 228 51	61 612 51	61 616 51
	62 622 40	62 623 40	62 627 40
	62 622 51	62 623 51	62 627 51
	62 631 40	62 632 40	62 636 40
	62 631 51	62 632 51	62 636 51
H1 breit strahlend	62 532 40	62 533 40	62 534 40
	62 532 51	62 533 51	62 534 51
	62 541 40	62 542 40	62 543 40
	62 541 51	62 542 51	62 543 51
	62 550 40	62 551 40	62 552 40
	62 550 51	62 551 51	62 552 51
	62 553 40	62 554 40	62 555 40
	62 553 51	62 554 51	62 555 51
	62 568 40	62 569 40	62 570 40
	62 568 51	62 569 51	62 570 51
	62 577 40	62 578 40	62 579 40
	62 577 51	62 578 51	62 579 51
H1 doppelt asymmetrisch	61 514 40	61 515 40	61 519 40
	61 514 51	61 515 51	61 519 51
	61 523 40	61 524 40	61 528 40
	61 523 51	61 524 51	61 528 51
	61 532 40	61 533 40	61 537 40
	61 532 51	61 533 51	61 537 51
	61 541 40	61 542 40	61 546 40
	61 541 51	61 542 51	61 546 51
	62 586 40	62 587 40	62 588 40
	62 586 51	62 587 51	62 588 51
	62 595 40	62 596 40	62 597 40
	62 595 51	62 596 51	62 597 51

Alle diese Leuchten erfüllen die Energieeffizienzklasse (EEC) von A++/A+/A

	Klassisches Mittel- oder Endmodul Cflex····-LM···		Lichtfarbe	Lichtstrom
weiß ···01	**silber ···03**	**anthrazit ···I2**		
61 791 40	61 792 40	61 796 40	**3000 K**	**3500 lm**
61 791 51	61 792 51	61 796 51		
61 800 40	61 801 40	61 805 40	**4000 K**	
61 800 51	61 801 51	61 805 51		
61 809 40	61 810 40	61 814 40	**3000 K**	**4000 lm**
61 809 51	61 810 51	61 814 51		
61 225 40	61 818 40	61 822 40	**4000 K**	
61 225 51	61 818 51	61 822 51		
62 778 40	62 779 40	62 780 40	**3000 K**	**5500 lm**
62 778 51	62 779 51	62 780 51		
62 787 40	62 788 40	62 789 40	**4000 K**	
62 787 51	62 788 51	62 789 51		
61 826 40	61 827 40	61 831 40	**3000 K**	**3500 lm**
61 826 51	61 827 51	61 831 51		
61 835 40	61 836 40	61 840 40	**4000 K**	
61 835 51	61 836 51	61 840 51		
61 844 40	61 845 40	61 849 40	**3000 K**	**4000 lm**
61 844 51	61 845 51	61 849 51		
61 226 40	61 853 40	61 857 40	**4000 K**	
61 226 51	61 853 51	61 857 51		
62 796 40	62 797 40	62 798 40	**3000 K**	**5500 lm**
62 796 51	62 797 51	62 798 51		
62 805 40	62 806 40	62 807 40	**4000 K**	
62 805 51	62 806 51	62 807 51		
62 706 40	62 707 40	62 708 40	**3000 K**	**3500 lm**
62 706 51	62 707 51	62 708 51		
62 715 40	62 716 40	62 717 40	**4000 K**	
62 715 51	62 716 51	62 717 51		
62 724 40	62 725 40	62 726 40	**3000 K**	**4000 lm**
62 724 51	62 725 51	62 726 51		
62 733 40	62 734 40	62 735 40	**4000 K**	
62 733 51	62 734 51	62 735 51		
62 742 40	62 743 40	62 744 40	**3000 K**	**5500 lm**
62 742 51	62 743 51	62 744 51		
62 751 40	62 752 40	62 753 40	**4000 K**	
62 751 51	62 752 51	62 753 51		
61 755 40	61 756 40	61 760 40	**3000 K**	**3500 lm**
61 755 51	61 756 51	61 760 51		
61 764 40	61 765 40	61 769 40	**4000 K**	
61 764 51	61 765 51	61 769 51		
61 773 40	61 774 40	61 778 40	**3000 K**	**4000 lm**
61 773 51	61 774 51	61 778 51		
61 782 40	61 783 40	61 787 40	**4000 K**	
61 782 51	61 783 51	61 787 51		
62 760 40	62 761 40	62 762 40	**3000 K**	**5500 lm**
62 760 51	62 761 51	62 762 51		
62 769 40	62 770 40	62 771 40	**4000 K**	
62 769 51	62 770 51	62 771 51		

···40 ET Mit elektronischem Transformator, schaltbar
···51 ETDD Mit elektronischem Transformator, DALI dimmbar

Leuchten ohne Notlichteinsatz

(nur MRX) IP40 650 °C (PMMA) 2 Joule

	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul Cflex···-E···		
	weiß ···01	**silber ···03**	**anthrazit ···I2**
H1 asymmetrisch	61 493 40	61 494 40	61 498 40
	61 493 51	61 494 51	61 498 51
	61 502 40	61 503 40	61 507 40
	61 502 51	61 503 51	61 507 51
H1 (MRX) direkt strahlend[1)]	63 212 40	63 213 40	63 214 40
	63 212 51	63 213 51	63 214 51
	63 215 40	63 216 40	63 217 40
	63 215 51	63 216 51	63 217 51
	63 615 40	63 616 40	63 617 40
	63 615 51	63 616 51	63 617 51
	63 618 40	63 619 40	63 620 40
	63 618 51	63 619 51	63 620 51
H2 (MRX) direkt-indirekt strahlend[1) 2)]	63 224 40	63 225 40	63 226 40
	63 224 51	63 225 51	63 226 51
	63 227 40	63 228 40	63 229 40
	63 227 51	63 228 51	63 229 51

Alle diese Leuchten erfüllen die Energieeffizienzklasse (EEC) von A++/A+/A

[1)] Bildschirmarbeitsplatztauglich (MRX)

[2)] Die Coriflex MRX H2 (direkt / indirekt) kann nicht mittig eingespeist werden.

	Klassisches Mittel- oder Endmodul Cflex····-LM···		Lichtfarbe	Lichtstrom
weiß ···01	**silber ···03**	**anthrazit ···I2**		
61 734 40	61 735 40	61 739 40	**3000 K**	**4000 lm**
61 734 51	61 735 51	61 739 51		
61 743 40	61 744 40	61 748 40	**4000 K**	
61 743 51	61 744 51	61 748 51		
63 218 40	63 219 40	63 220 40	**3000 K**	**3500 lm**
63 218 51	63 219 51	63 220 51		
63 221 40	63 222 40	63 223 40	**4000 K**	
63 221 51	63 222 51	63 223 51		
63 621 40	63 622 40	63 623 40	**3000 K**	**5500 lm**
63 621 51	63 622 51	63 623 51		
63 624 40	63 625 40	63 626 40	**4000 K**	
63 624 51	63 625 51	63 626 51		
63 230 40	63 231 40	63 232 40	**3000 K**	**5500 lm**
63 230 51	63 231 51	63 232 51		
63 233 40	63 234 40	63 235 40	**4000 K**	
63 233 51	63 234 51	63 235 51		

···40 ET Mit elektronischem Transformator, schaltbar
···51 ETDD Mit elektronischem Transformator, DALI dimmbar

Leuchten mit Notlichteinsatz

IP40 650 °C (PMMA) 2 Joule

	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit Umschaltrelais Cflex···-E UR···*			Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit Einzelbatterie Cflex···-E EB···*		
	weiß ···01	**silber ···03**	**anthrazit ···I2**	**weiß ···01**	**silber ···03**	**anthrazit ···I2**
H1 tief strahlend	61 556 40	61 557 40	61 558 40	61 552 40	61 553 40	61 554 40
	61 556 51	61 557 51	61 558 51	61 552 51	61 553 51	61 554 51
	61 565 40	61 566 40	61 567 40	61 561 40	61 562 40	61 563 40
	61 565 51	61 566 51	61 567 51	61 561 51	61 562 51	61 563 51
	61 574 40	61 575 40	61 576 40	61 570 40	61 571 40	61 572 40
	61 574 51	61 575 51	61 576 51	61 570 51	61 571 51	61 572 51
	61 582 40	61 583 40	61 584 40	61 578 40	61 579 40	61 580 40
	61 582 51	61 583 51	61 584 51	61 578 51	61 579 51	61 580 51
	62 610 40	62 611 40	62 612 40	62 606 40	62 607 40	62 608 40
	62 610 51	62 611 51	62 612 51	62 606 51	62 607 51	62 608 51
	62 619 40	62 620 40	62 621 40	62 615 40	62 616 40	62 617 40
	62 619 51	62 620 51	62 621 51	62 615 51	62 616 51	62 617 51
H1 tief-breit strahlend	61 591 40	61 592 40	61 593 40	61 587 40	61 588 40	61 589 40
	61 591 51	61 592 51	61 593 51	61 587 51	61 588 51	61 589 51
	61 600 40	61 601 40	61 602 40	61 596 40	61 597 40	61 598 40
	61 600 51	61 601 51	61 602 51	61 596 51	61 597 51	61 598 51
	61 609 40	61 610 40	61 611 40	61 605 40	61 606 40	61 607 40
	61 609 51	61 610 51	61 611 51	61 605 51	61 606 51	61 607 51
	61 617 40	61 618 40	61 619 40	61 613 40	61 614 40	61 615 40
	61 617 51	61 618 51	61 619 51	61 613 51	61 614 51	61 615 51
	62 628 40	62 629 40	62 630 40	62 624 40	62 625 40	62 626 40
	62 628 51	62 629 51	62 630 51	62 624 51	62 625 51	62 626 51
	62 637 40	62 638 40	62 639 40	62 633 40	62 634 40	62 635 40
	62 637 51	62 638 51	62 639 51	62 633 51	62 634 51	62 635 51
H1 breit strahlend	62 538 40	62 539 40	62 540 40	62 535 40	62 536 40	62 537 40
	62 538 51	62 539 51	62 540 51	62 535 51	62 536 51	62 537 51
	62 547 40	62 548 40	62 549 40	62 544 40	62 545 40	62 546 40
	62 547 51	62 548 51	62 549 51	62 544 51	62 545 51	62 546 51
	62 562 40	62 563 40	62 564 40	62 556 40	62 557 40	62 558 40
	62 562 51	62 563 51	62 564 51	62 556 51	62 557 51	62 558 51
	62 565 40	62 566 40	62 567 40	62 559 40	62 560 40	62 561 40
	62 565 51	62 566 51	62 567 51	62 559 51	62 560 51	62 561 51
	62 574 40	62 575 40	62 576 40	62 571 40	62 572 40	62 573 40
	62 574 51	62 575 51	62 576 51	62 571 51	62 572 51	62 573 51
	62 583 40	62 584 40	62 585 40	62 580 40	62 581 40	62 582 40
	62 583 51	62 584 51	62 585 51	62 580 51	62 581 51	62 582 51
H1 doppelt asymmetrisch	61 520 40	61 521 40	61 522 40	61 516 40	61 517 40	61 518 40
	61 520 51	61 521 51	61 522 51	61 516 51	61 517 51	61 518 51
	61 529 40	61 530 40	61 531 40	61 525 40	61 526 40	61 527 40
	61 529 51	61 530 51	61 531 51	61 525 51	61 526 51	61 527 51
	61 538 40	61 539 40	61 540 40	61 534 40	61 535 40	61 536 40
	61 538 51	61 539 51	61 540 51	61 534 51	61 535 51	61 536 51
	61 547 40	61 548 40	61 549 40	61 543 40	61 544 40	61 545 40
	61 547 51	61 548 51	61 549 51	61 543 51	61 544 51	61 545 51
	62 592 40	62 593 40	62 594 40	62 589 40	62 590 40	62 591 40
	62 592 51	62 593 51	62 594 51	62 589 51	62 590 51	62 591 51
	62 601 40	62 602 40	62 603 40	62 598 40	62 599 40	62 600 40
	62 601 51	62 602 51	62 603 51	62 598 51	62 599 51	62 600 51

Alle diese Leuchten erfüllen die Energieeffizienzklasse (EEC) von A++/A+/A

* Bauseitige separate Einspeisung erforderlich

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Klassisches Mittel- oder Endmodul mit Umschaltrelais Cflex····-LM UR···*			Klassisches Mittel- oder Endmodul mit Einzelbatterie Cflex····-LM EB···*			Lichtfarbe	Lichtstrom
weiß ···01	silber ···03	anthrazit ···I2	weiß ···01	silber ···03	anthrazit ···I2		
61 797 40	61 798 40	61 799 40	61 793 40	61 794 40	61 795 40	3000 K	3500 lm
61 797 51	61 798 51	61 799 51	61 793 51	61 794 51	61 795 51		
61 806 40	61 807 40	61 808 40	61 802 40	61 803 40	61 804 40	4000 K	
61 806 51	61 807 51	61 808 51	61 802 51	61 803 51	61 804 51		
61 815 40	61 816 40	61 817 40	61 811 40	61 812 40	61 813 40	3000 K	4000 lm
61 815 51	61 816 51	61 817 51	61 811 51	61 812 51	61 813 51		
61 823 40	61 824 40	61 825 40	61 819 40	61 820 40	61 821 40	4000 K	
61 823 51	61 824 51	61 825 51	61 819 51	61 820 51	61 821 51		
62 784 40	62 785 40	62 786 40	62 781 40	62 782 40	62 783 40	3000 K	5500 lm
62 784 51	62 785 51	62 786 51	62 781 51	62 782 51	62 783 51		
62 793 40	62 794 40	62 795 40	62 790 40	62 791 40	62 792 40	4000 K	
62 793 51	62 794 51	62 795 51	62 790 51	62 791 51	62 792 51		
61 832 40	61 833 40	61 834 40	61 828 40	61 829 40	61 830 40	3000 K	3500 lm
61 832 51	61 833 51	61 834 51	61 828 51	61 829 51	61 830 51		
61 841 40	61 842 40	61 843 40	61 837 40	61 838 40	61 839 40	4000 K	
61 841 51	61 842 51	61 843 51	61 837 51	61 838 51	61 839 51		
61 850 40	61 851 40	61 852 40	61 846 40	61 847 40	61 848 40	3000 K	4000 lm
61 850 51	61 851 51	61 852 51	61 846 51	61 847 51	61 848 51		
61 858 40	61 859 40	61 860 40	61 854 40	61 855 40	61 856 40	4000 K	
61 858 51	61 859 51	61 860 51	61 854 51	61 855 51	61 856 51		
62 802 40	62 803 40	62 804 40	62 799 40	62 800 40	62 801 40	3000 K	5500 lm
62 802 51	62 803 51	62 804 51	62 799 51	62 800 51	62 801 51		
62 811 40	62 812 40	62 813 40	62 808 40	62 809 40	62 810 40	4000 K	
62 811 51	62 812 51	62 813 51	62 808 51	62 809 51	62 810 51		
62 712 40	62 713 40	62 714 40	62 709 40	62 710 40	62 711 40	3000 K	3500 lm
62 712 51	62 713 51	62 714 51	62 709 51	62 710 51	62 711 51		
62 721 40	62 722 40	62 723 40	62 718 40	62 719 40	62 720 40	4000 K	
62 721 51	62 722 51	62 723 51	62 718 51	62 719 51	62 720 51		
62 730 40	62 731 40	62 732 40	62 727 40	62 728 40	62 729 40	3000 K	4000 lm
62 730 51	62 731 51	62 732 51	62 727 51	62 728 51	62 729 51		
62 739 40	62 740 40	62 741 40	62 736 40	62 737 40	62 738 40	4000 K	
62 739 51	62 740 51	62 741 51	62 736 51	62 737 51	62 738 51		
62 748 40	62 749 40	62 750 40	62 745 40	62 746 40	62 747 40	3000 K	5500 lm
62 748 51	62 749 51	62 750 51	62 745 51	62 746 51	62 747 51		
62 757 40	62 758 40	62 759 40	62 754 40	62 755 40	62 756 40	4000 K	
62 757 51	62 758 51	62 759 51	62 754 51	62 755 51	62 756 51		
61 761 40	61 762 40	61 763 40	61 757 40	61 758 40	61 759 40	3000 K	3500 lm
61 761 51	61 762 51	61 763 51	61 757 51	61 758 51	61 759 51		
61 770 40	61 771 40	61 772 40	61 766 40	61 767 40	61 768 40	4000 K	
61 770 51	61 771 51	61 772 51	61 766 51	61 767 51	61 768 51		
61 779 40	61 780 40	61 781 40	61 775 40	61 776 40	61 777 40	3000 K	4000 lm
61 779 51	61 780 51	61 781 51	61 775 51	61 776 51	61 777 51		
61 788 40	61 789 40	61 790 40	61 784 40	61 785 40	61 786 40	4000 K	
61 788 51	61 789 51	61 790 51	61 784 51	61 785 51	61 786 51		
62 766 40	62 767 40	62 768 40	62 763 40	62 764 40	62 765 40	3000 K	5500 lm
62 766 51	62 767 51	62 768 51	62 763 51	62 764 51	62 765 51		
62 775 40	62 776 40	62 777 40	62 772 40	62 773 40	62 774 40	4000 K	
62 775 51	62 776 51	62 777 51	62 772 51	62 773 51	62 774 51		

···40 ET Mit elektronischem Transformator, schaltbar
···51 ETDD Mit elektronischem Transformator, DALI dimmbar

Kopfstücke



Bezeichnung	TOC	≈kg	E			LM		
			weiß	silber	anthrazit	weiß	silber	anthrazit
Kopfstücke für Einzel- oder Lichtbandanfangsleuchten; mit Einspeisung								
Cflex KSE/E-3PH VB 01	61 268 00	0,2	●					
Cflex KSE/E-3PH VB 03	61 876 00	0,2		●				
Cflex KSE/E-3PH VB I2	61 877 00	0,2			●			
Kopfstücke für Lichtbandmittel- oder Endleuchten								
Cflex KSE/LM-3PH 01	61 269 00	0,1	●*			●		
Cflex KSE/LM-3PH 03	61 878 00	0,1		●*			●	
Cflex KSE/LM-3PH I2	61 879 00	0,1			●*			●
Kopfstücke für Lichtbandanfangsleuchten (Design); mit Einspeisung								
Cflex KSLA/E-BL VB 01	61 870 00	0,2						
Cflex KSLA/E-BL VB 03	61 871 00	0,2						
Cflex KSLA/E-BL VB I2	61 872 00	0,2						
Kopfstücke für Lichtbandendleuchten (Design)								
Cflex KSLE/LM-BL 01	61 873 00	0,1						
Cflex KSLE/LM-BL 03	61 874 00	0,1						
Cflex KSLE/LM-BL I2	61 875 00	0,1						

	E BL			LM BL			E UR			E EB			E 3PH			LM UR			LM EB			LM 3PH			ECK		
	weiß	silber	anthrazit	weiß	silber	anthrazit	weiß	silber	anthrazit	weiß	silber	anthrazit	weiß	silber	anthrazit	weiß	silber	anthrazit	weiß	silber	anthrazit	weiß	silber	anthrazit	weiß	silber	anthrazit
							●			●			●														
								●			●			●														
									●			●			●													
							●*			●*			●*			●			●			●			●		
								●*			●*			●*			●			●			●			●	
									●*			●*			●*			●			●			●			●
	●																										
		●																									
			●																								
	●*			●																							
		●*			●																						
			●*			●																					

*Bei mittiger Einspeisung bitte folgendes Zubehör separat bestellen: Cflex VS TOC 61 880 00

Blindmodule

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex H1-E BL 01	61 511 00	Anfangs- oder Einzelblindmodul, 1130 mm lang, inklusive Verdrahtung und PC-Abdeckung, weiß	1,9
Cflex H1-E BL 03	61 512 00	Anfangs- oder Einzelblindmodul, 1130 mm lang, inklusive Verdrahtung und PC-Abdeckung, silber	1,9
Cflex H1-E BL I2	61 513 00	Anfangs- oder Einzelblindmodul, 1130 mm lang, inklusive Verdrahtung und PC-Abdeckung, anthrazit	1,9
Cflex H1-LM BL 01	61 752 00	Mittel- oder Endblindmodul, 1130 mm lang, inklusive Verdrahtung und PC-Abdeckung, weiß	2,2
Cflex H1-LM BL 03	61 753 00	Mittel- oder Endblindmodul, 1130 mm lang, inklusive Verdrahtung und PC-Abdeckung, silber	2,2
Cflex H1-LM BL I2	61 754 00	Mittel- oder Endblindmodul, 1130 mm lang, inklusive Verdrahtung und PC-Abdeckung, anthrazit	2,2

Eckmodule

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex H1-Eck re B 4000-830 ETDD 01	62 368 51	Klassisches Eckmodul, rechts, breit strahlend, 4000 lm, 3000 K, DALI dimmbar, weiß	5,2
Cflex H1-Eck re B 4000-830 ETDD 03	62 369 51	Klassisches Eckmodul, rechts, breit strahlend, 4000 lm, 3000 K, DALI dimmbar, silber	5,2
Cflex H1-Eck re B 4000-830 ETDD I2	62 370 51	Klassisches Eckmodul, rechts, breit strahlend, 4000 lm, 3000 K, DALI dimmbar, anthrazit	5,2
Cflex H1-Eck li B 4000-830 ETDD 01	62 371 51	Klassisches Eckmodul, links, breit strahlend, 4000 lm, 3000 K, DALI dimmbar, weiß	5,2
Cflex H1-Eck li B 4000-830 ETDD 03	62 372 51	Klassisches Eckmodul, links, breit strahlend, 4000 lm, 3000 K, DALI dimmbar, silber	5,2
Cflex H1-Eck li B 4000-830 ETDD I2	62 373 51	Klassisches Eckmodul, links, breit strahlend, 4000 lm, 3000 K, DALI dimmbar, anthrazit	5,2
Cflex H1-Eck re B 4000-840 ETDD 01	62 374 51	Klassisches Eckmodul, rechts, breit strahlend, 4000 lm, 4000 K, DALI dimmbar, weiß	5,2
Cflex H1-Eck re B 4000-840 ETDD 03	62 375 51	Klassisches Eckmodul, rechts, breit strahlend, 4000 lm, 4000 K, DALI dimmbar, silber	5,2
Cflex H1-Eck re B 4000-840 ETDD I2	62 376 51	Klassisches Eckmodul, rechts, breit strahlend, 4000 lm, 4000 K, DALI dimmbar, anthrazit	5,2
Cflex H1-Eck li B 4000-840 ETDD 01	62 377 51	Klassisches Eckmodul, links, breit strahlend, 4000 lm, 4000 K, DALI dimmbar, weiß	5,2
Cflex H1-Eck li B 4000-840 ETDD 03	62 378 51	Klassisches Eckmodul, links, breit strahlend, 4000 lm, 4000 K, DALI dimmbar, silber	5,2
Cflex H1-Eck li B 4000-840 ETDD I2	62 379 51	Klassisches Eckmodul, links, breit strahlend, 4000 lm, 4000 K, DALI dimmbar, anthrazit	5,2

Hinweis: Cflex···H1-Eck weisen nur eine Schutzart von IP20 auf.
Alle diese Leuchten erfüllen die Energieeffizienzklasse (EEC) von A++/A+/A.

Eutrac – 3-Phasen-Stromschienenmodul



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex H1-E 3PH 01	62 488 40	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit integrierter Eutrac Stromschiene, weiß, für 3-Phasen-Stromschienen-Adapter	5,5
Cflex H1-E 3PH DALI 01	69 933 00	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit integrierter Eutrac Stromschiene, weiß, nur für Eutrac 3-Phasen-Stromschienen-DALI-Adapter	5,5
Cflex H1-LM 3PH 01	62 491 40	Klassisches Mittel- oder Endmodul mit integrierter Eutrac Stromschiene, weiß, für 3-Phasen-Stromschienen-Adapter	5,8
Cflex H1-LM 3PH DALI 01	69 936 00	Klassisches Mittel- oder Endmodul mit integrierter Eutrac Stromschiene, weiß, nur für Eutrac 3-Phasen-Stromschienen-DALI-Adapter	5,8
Cflex H1-E 3PH 03	62 489 40	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit integrierter Eutrac Stromschiene, silber, für 3-Phasen-Stromschienen-Adapter	5,5
Cflex H1-E 3PH DALI 03	69 934 00	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit integrierter Eutrac Stromschiene, silber, nur für Eutrac 3-Phasen-Stromschienen-DALI-Adapter	5,5
Cflex H1-LM 3PH 03	62 492 40	Klassisches Mittel- oder Endmodul mit integrierter Eutrac Stromschiene, silber, für 3-Phasen-Stromschienen-Adapter	5,8
Cflex H1-LM 3PH DALI 03	62 492 40	Klassisches Mittel- oder Endmodul mit integrierter Eutrac Stromschiene, silber, nur für Eutrac 3-Phasen-Stromschienen-DALI-Adapter	5,8
Cflex H1-E 3PH I2	62 490 40	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit integrierter Eutrac Stromschiene, anthrazit, für 3-Phasen-Stromschienen-Adapter	5,5
Cflex H1-E 3PH DALI I2	69 935 00	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit integrierter Eutrac Stromschiene, anthrazit, nur für Eutrac 3-Phasen-Stromschienen-DALI-Adapter	5,5
Cflex H1-LM 3PH I2	62 493 40	Klassisches Mittel- oder Endmodul mit integrierter Eutrac Stromschiene, anthrazit, für 3-Phasen-Stromschienen-Adapter	5,8
Cflex H1-LM 3PH DALI I2	69 938 00	Klassisches Mittel- oder Endmodul mit integrierter Eutrac Stromschiene, anthrazit, nur für Eutrac 3-Phasen-Stromschienen-DALI-Adapter	5,8

Hinweis: Es können maximal 2 Strahler je 5 kg oder 3 Strahler je 3,3 kg in einem Coriflex Stromschienenmodul eingesetzt werden.
Die im Bild dargestellten Strahler sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Die DALI-Stromschienen-Adapter können nur bei Stromschienen vom gleichen Hersteller eingesetzt werden.

Die Maßskizzen für die Coriflex LED Stromschienen-, Sensor- und Eckmodule finden Sie im Onlinekatalog unter www.trilux.com.

Nordic/Global – 3-Phasen-Stromschienenmodul



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex H1-E 3PH 01 NO	69 939 00	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit integrierter Nordic/ Global Stromschiene, weiß, für 3-Phasen-Stromschienen-Adapter	5,5
Cflex H1-E 3PH DALI 01 NO	69 945 00	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit integrierter Nordic/ Global Stromschiene, weiß, nur für Nordic/ Global 3-Phasen-Stromschienen-DALI-Adapter	5,5
Cflex H1-LM 3PH 01 NO	69 942 00	Klassisches Mittel- oder Endmodul mit integrierter Nordic/ Global Stromschiene, weiß, für 3-Phasen-Stromschienen-Adapter	5,8
Cflex H1-LM 3PH DALI 01 NO	69 948 00	Klassisches Mittel- oder Endmodul mit integrierter Nordic/ Global Stromschiene, weiß, nur für Nordic/ Global 3-Phasen-Stromschienen-DALI-Adapter	5,8
Cflex H1-E 3PH 03 NO	69 940 00	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit integrierter Nordic/ Global Stromschiene, silber, für 3-Phasen-Stromschienen-Adapter	5,5
Cflex H1-E 3PH DALI 03 NO	69 946 00	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit integrierter Nordic/ Global Stromschiene, silber, nur für Nordic/ Global 3-Phasen-Stromschienen-DALI-Adapter	5,5
Cflex H1-LM 3PH 03 NO	69 943 00	Klassisches Mittel- oder Endmodul mit integrierter Nordic/ Global Stromschiene, silber, für 3-Phasen-Stromschienen-Adapter	5,8
Cflex H1-LM 3PH DALI 03 NO	69 949 00	Klassisches Mittel- oder Endmodul mit integrierter Nordic/ Global Stromschiene, silber, nur für Nordic/ Global 3-Phasen-Stromschienen-DALI-Adapter	5,8
Cflex H1-E 3PH I2 NO	69 941 00	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit integrierter Nordic/ Global Stromschiene, anthrazit, für 3-Phasen-Stromschienen-Adapter	5,5
Cflex H1-E 3PH DALI I2 NO	69 947 00	Klassisches Anfangs- oder Einzelmodul mit integrierter Nordic/ Global Stromschiene, anthrazit, nur für Nordic/ Global 3-Phasen-Stromschienen-DALI-Adapter	5,5
Cflex H1-LM 3PH I2 NO	69 944 00	Klassisches Mittel- oder Endmodul mit integrierter Nordic/ Global Stromschiene, anthrazit, für 3-Phasen-Stromschienen-Adapter	5,8
Cflex H1-LM 3PH DALI I2 NO	69 950 00	Klassisches Mittel- oder Endmodul mit integrierter Nordic/ Global Stromschiene, anthrazit, nur für Nordic/ Global 3-Phasen-Stromschienen-DALI-Adapter	5,8

Hinweis: Es können maximal 2 Strahler je 5 kg oder 3 Strahler je 3,3 kg in einem Coriflex Stromschienenmodul eingesetzt werden.
Die im Bild dargestellten Strahler sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Die DALI-Stromschienen-Adapter können nur bei Stromschienen vom gleichen Hersteller eingesetzt werden.

Die Maßskizzen für die Coriflex LED Stromschienen-, Sensor- und Eckmodule finden Sie im Onlinekatalog unter www.trilux.com.

Dekorseilaufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex ADSX/1500	61 861 00	1 Stück, bestehend aus Stahlseil, verzinkt, Ø 1,75 mm, 1500 mm lang, und Aufhängeklammer. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar.	0,1
Cflex ADSX/3000	61 862 00	1 Stück, bestehend aus Stahlseil, verzinkt, Ø 1,75 mm, 3000 mm lang, und Aufhängeklammer. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar.	0,1
Cflex ADSX/6000	61 863 00	1 Stück, bestehend aus Stahlseil, verzinkt, Ø 1,75 mm, 6000 mm lang, und Aufhängeklammer. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar.	0,1

Seilaufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex ASX/1500	61 864 00	1 Stück, bestehend aus Stahlseil mit Schlaufe, verzinkt, Ø 1,75 mm, 1500 mm lang, und Aufhängeklammer Cflex ESX. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar.	0,1
Cflex ASX/3000	61 865 00	1 Stück, bestehend aus Stahlseil mit Schlaufe, verzinkt, Ø 1,75 mm, 3000 mm lang, und Aufhängeklammer Cflex ESX. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar.	0,1
Cflex ASX/6000	61 866 00	1 Stück, bestehend aus Stahlseil mit Schlaufe, verzinkt, Ø 1,75 mm, 6000 mm lang, und Aufhängeklammer Cflex ESX. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar.	0,1

Spiralösensysteme für Kettenschnellmontage (verstellbar)

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex ASKX/1500	61 264 00	1 Stück, bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 1500 mm lang, mit verstellbarem Spiralösensystem. Abhängelänge stufen- und werkzeuglos verstellbar.	0,6
Cflex ASKX/3000	61 265 00	1 Stück, bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 3000 mm lang, mit verstellbarem Spiralösensystem. Abhängelänge stufen- und werkzeuglos verstellbar.	1,0
Cflex ASKX/6000	61 266 00	1 Stück, bestehend aus Gliederkette, glanzverzinkt, 6000 mm lang, mit verstellbarem Spiralösensystem. Abhängelänge stufen- und werkzeuglos verstellbar.	1,7

Deckenbefestigungsklammern

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex DX	61 869 00	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage	0,2

Deckenbefestigungsplatten

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
E01	23 420 00	1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken	0,2

Aufhängeklammern

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex ESX	61 267 00	1 Stück, für Seilaufhängungen in Verbindung mit Zubehör E06 und E07. Edelstahl, rostfrei, für werkzeugloses Befestigen am Tragprofil. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar.	0,1

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex ESKX	61 867 00	1 Stück, Spiralösensystem für Kettenschnellmontage (verstellbar)	0,3

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex EKX	61 868 00	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenmontage	0,1

Für alle Befestigungsmittel gilt ein Aufhängeabstand von max. 3 Meter!

Gliederketten

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
E04	23 434 00	Gliederkette, 20 m lang, bauseits ablängbar	4,5

Stahlseile



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
E06	23 437 00	Stahlseil, 20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden	0,3

Seilzubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
E07	23 438 00	Seilzubehör, 1 Satz (12 Stück), für Seilaufhängungen mit E06 und E07	0,1

Transparente Zuleitungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex ZZT/315/1500	61 469 00	Transparente Zuleitung 3 x 1,5 mm², für Abhängelängen bis 1500 mm	0,1
Cflex ZZT/315/3000	61 470 00	Transparente Zuleitung 3 x 1,5 mm², für Abhängelängen bis 3000 mm	0,3
Cflex ZZT/315/6000	61 471 00	Transparente Zuleitung 3 x 1,5 mm², für Abhängelängen bis 6000 mm	0,5
Cflex ZZT/515/1500	61 472 00	Transparente Zuleitung 5 x 1,5 mm², für Abhängelängen bis 1500 mm	0,2
Cflex ZZT/515/3000	61 473 00	Transparente Zuleitung 5 x 1,5 mm², für Abhängelängen bis 3000 mm	0,4
Cflex ZZT/515/6000	61 474 00	Transparente Zuleitung 5 x 1,5 mm², für Abhängelängen bis 6000 mm	0,8

Deckenanschlussdosen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAE/01 515	46 917 00	Deckenanschlussdose, zum Anschluss der 3-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen, eckig, weiß, 1 Stück	0,2
ZAE/03 515	46 918 00	Deckenanschlussdose, zum Anschluss der 3-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen, eckig, silber, 1 Stück	0,2
ZAE/I2 515	61 914 00	Deckenanschlussdose, zum Anschluss der 3-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen, eckig, anthrazit, 1 Stück	0,2
ZAE/01 515 D11	61 915 00	Deckenanschlussdose, zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen, eckig, weiß, 1 Stück	0,2
ZAE/03 515 D11	61 916 00	Deckenanschlussdose, zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen, eckig, silber, 1 Stück	0,2
ZAE/I2 515 D11	61 917 00	Deckenanschlussdose, zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen, eckig, anthrazit, 1 Stück	0,2

Kabelkanäle für Blindprofil

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex KK PC 01	61 409 00	1 Stück, Kabelkaschierung für das Blindprofil aus PC, weiß	0,3
Cflex KK PC 03	61 410 00	1 Stück, Kabelkaschierung für das Blindprofil aus PC, silber	0,3
Cflex KK PC I2	61 411 00	1 Stück, Kabelkaschierung für das Blindprofil aus PC, anthrazit	0,3

Leitungshalter

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex LH PC 01	61 412 00	5 Stück, Leitungshalter aus PC, weiß	0,1
Cflex LH PC 03	61 413 00	5 Stück, Leitungshalter aus PC, silber	0,1
Cflex LH PC I2	61 414 00	5 Stück, Leitungshalter aus PC, anthrazit	0,1

Kopfstücke Blindabdeckung



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex BL KS 01	61 464 00	1 Paar, Kopfstücke für Blindabdeckung, weiß	0,1
Cflex BL KS 03	61 465 00	1 Paar, Kopfstücke für Blindabdeckung, silber	0,1
Cflex BL KS I2	61 466 00	1 Paar, Kopfstücke für Blindabdeckung, anthrazit	0,1

Mittige Einspeisung

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Cflex VS	61 880 00	1 Stück, Verbindungsstecker zur mittigen Einspeisung	0,1

Leuchtendaten

	breit strahlend	**tief-breit strahlend**	**tief strahlend**
Kurzbezeichnung	**B**	**TB**	**T**
Schutzart	IP40	IP40	IP40
Anschlussleistung	58 W (bei 5500 lm) 42 W (bei 4000 lm) 37 W (bei 3500 lm)	58 W (bei 5500 lm) 42 W (bei 4000 lm) 37 W (bei 3500 lm)	58 W (bei 5500 lm) 42 W (bei 4000 lm) 37 W (bei 3500 lm)
Lichtstrom	5500 lm 4000 lm 3500 lm	5500 lm 4000 lm 3500 lm	5500 lm 4000 lm 3500 lm
Farbwiedergabe/ Farbtemperatur	840 (Ra > 80, 4.000 K) 830 (Ra > 80, 3.000 K)	840 (Ra > 80, 4.000 K) 830 (Ra > 80, 3.000 K)	840 (Ra > 80, 4.000 K) 830 (Ra > 80, 3.000 K)
Vorschaltgeräte	ET, schaltbar ETDD, DALI dimmbar	ET, schaltbar ETDD, DALI dimmbar	ET, schaltbar ETDD, DALI dimmbar
Lebensdauer	50.000 h, L80/B10, ta 35°C	50.000 h, L80/B10, ta 35°C	50.000 h, L80/B10, ta 35°C
Farbe	weiß – 01 silber – 03 anthrazit – I2	weiß – 01 silber – 03 anthrazit – I2	weiß – 01 silber – 03 anthrazit – I2
Gewicht	ohne Notlicht: 4,5 kg mit Notlicht EB: 6,5 kg mit Notlicht UR: 4,9 kg	ohne Notlicht: 4,5 kg mit Notlicht EB: 6,5 kg mit Notlicht UR: 4,9 kg	ohne Notlicht: 4,5 kg mit Notlicht EB: 6,5 kg mit Notlicht UR: 4,9 kg
Zertifikate	ENEC, VDE, CE, SKI	ENEC, VDE, CE, SKI	ENEC, VDE, CE, SKI

Jedes Coriflexmodul wird mit einer 7 x 2,5 mm² Durchgangsverdrahtung ausgeliefert.

	doppelt asymmetrisch strahlend	**asymmetrisch strahlend**	**bildschirmarbeitsplatztauglich (MRX)**
Kurzbezeichnung	**DA**	**A**	**MRX**
Schutzart	IP40	IP40	IP40
Anschlussleistung	58 W (bei 5500 lm) 42 W (bei 4000 lm) 37 W (bei 3500 lm)	58 W (bei 5500 lm) 42 W (bei 4000 lm) 37 W (bei 3500 lm)	52 W (bei 5500 lm) 33 W (bei 3500 lm)
Lichtstrom	5500 lm 4000 lm 3500 lm	5500 lm 4000 lm 3500 lm	5500 lm 3500 lm
Farbwiedergabe/ Farbtemperatur	840 (Ra > 80, 4.000 K) 830 (Ra > 80, 3.000 K)	840 (Ra > 80, 4.000 K) 830 (Ra > 80, 3.000 K)	840 (Ra > 80, 4.000 K) 830 (Ra > 80, 3.000 K)
Vorschaltgeräte	ET, schaltbar ETDD, DALI dimmbar	ET, schaltbar ETDD, DALI dimmbar	ET, schaltbar ETDD, DALI dimmbar
Lebensdauer	50.000 h, L80/B10, ta 35°C	50.000 h, L80/B10, ta 35°C	50.000 h, L80/B10, ta 35°C
Farbe	weiß – 01 silber – 03 anthrazit – I2	weiß – 01 silber – 03 anthrazit – I2	weiß – 01 silber – 03 anthrazit – I2
Gewicht	ohne Notlicht: 4,5 kg mit Notlicht EB: 6,5 kg mit Notlicht UR: 4,9 kg	ohne Notlicht: 5,7 kg	ohne Notlicht/direkt: 4,5 kg ohne Notlicht/direkt/indirekt: 4,9 kg
Zertifikate	ENEC, VDE, CE, SKI	ENEC, VDE, CE, SKI	ENEC, VDE, CE, SKI

Jedes Coriflexmodul wird mit einer 7 x 2,5 mm² Durchgangsverdrahtung ausgeliefert.

Maximal-Anzahl Geräteträger je Phase für die unterschiedlichen Sicherungsautomaten

Leitungsquerschnitt (Einspeisung)	Absicherung	Sicherungsautomat	Anzahl Geräte auf einer Phase*
2,5 mm²	16 A	Typ B	20 Stück
2,5 mm²	16 A	Typ C	32 Stück
1,5 mm²	10 A	Typ B	12 Stück
1,5 mm²	10 A	Typ C	20 Stück

*Im Falle einer Überschreitung der zulässigen Anzahl an Modulen muss über das Zubehör Coriflex VS erneut mittig eingespeist werden.

Planungshinweise Materialzusammenstellung

Lichtband-länge	Module	Anfangsmodul – Wahlweise: **E** – Anfangs- oder Einzelmodul **E BL** – Anfangs- oder Einzelblindmodul **E 3PH** – Anfangs- oder Einzelmodul mit integrierter 3-Phasen-Stromschiene	Mittelmodul – Wahlweise: **LM** – Lichtbandmittel- oder Endleuchte **LM BL** – Lichtbandmittel- oder Endblindmodul **LM 3PH** – Mittel- oder Endmodul mit integrierter 3-Phasen-Stromschiene	Endmodul – Wahlweise: **LM** – Lichtbandmittel- oder Endleuchte **LM BL** – Lichtbandmittel- oder Endblindmodul **LM 3PH** – Mittel- oder Endmodul mit integrierter 3-Phasen-Stromschiene	Befestigungs-punkte
m	**Anzahl**	**Stück**	**Stück**	**Stück**	**Anzahl**
1,13	1	1	-	-	2
2,26	2	1	-	1	2
3,39	3	1	1	1	3
4,52	4	1	2	1	3
5,65	5	1	3	1	3
6,78	6	1	4	1	4
7,91	7	1	5	1	4
9,04	8	1	6	1	4
10,17	9	1	7	1	5
11,30	10	1	8	1	5
12,43	11	1	9	1	6
13,56	12	1	10	1	6
14,69	13	1	11	1	6
15,85	14	1	12	1	7
16,95	15	1	13	1	7
18,08	16	1	14	1	7
19,21	17	1	15	1	8
20,34	18	1	16	1	8
21,47	19	1	17	1	9
22,60	20	1	18	1	9

RIDOS LED

LED-LICHTLEISTEN

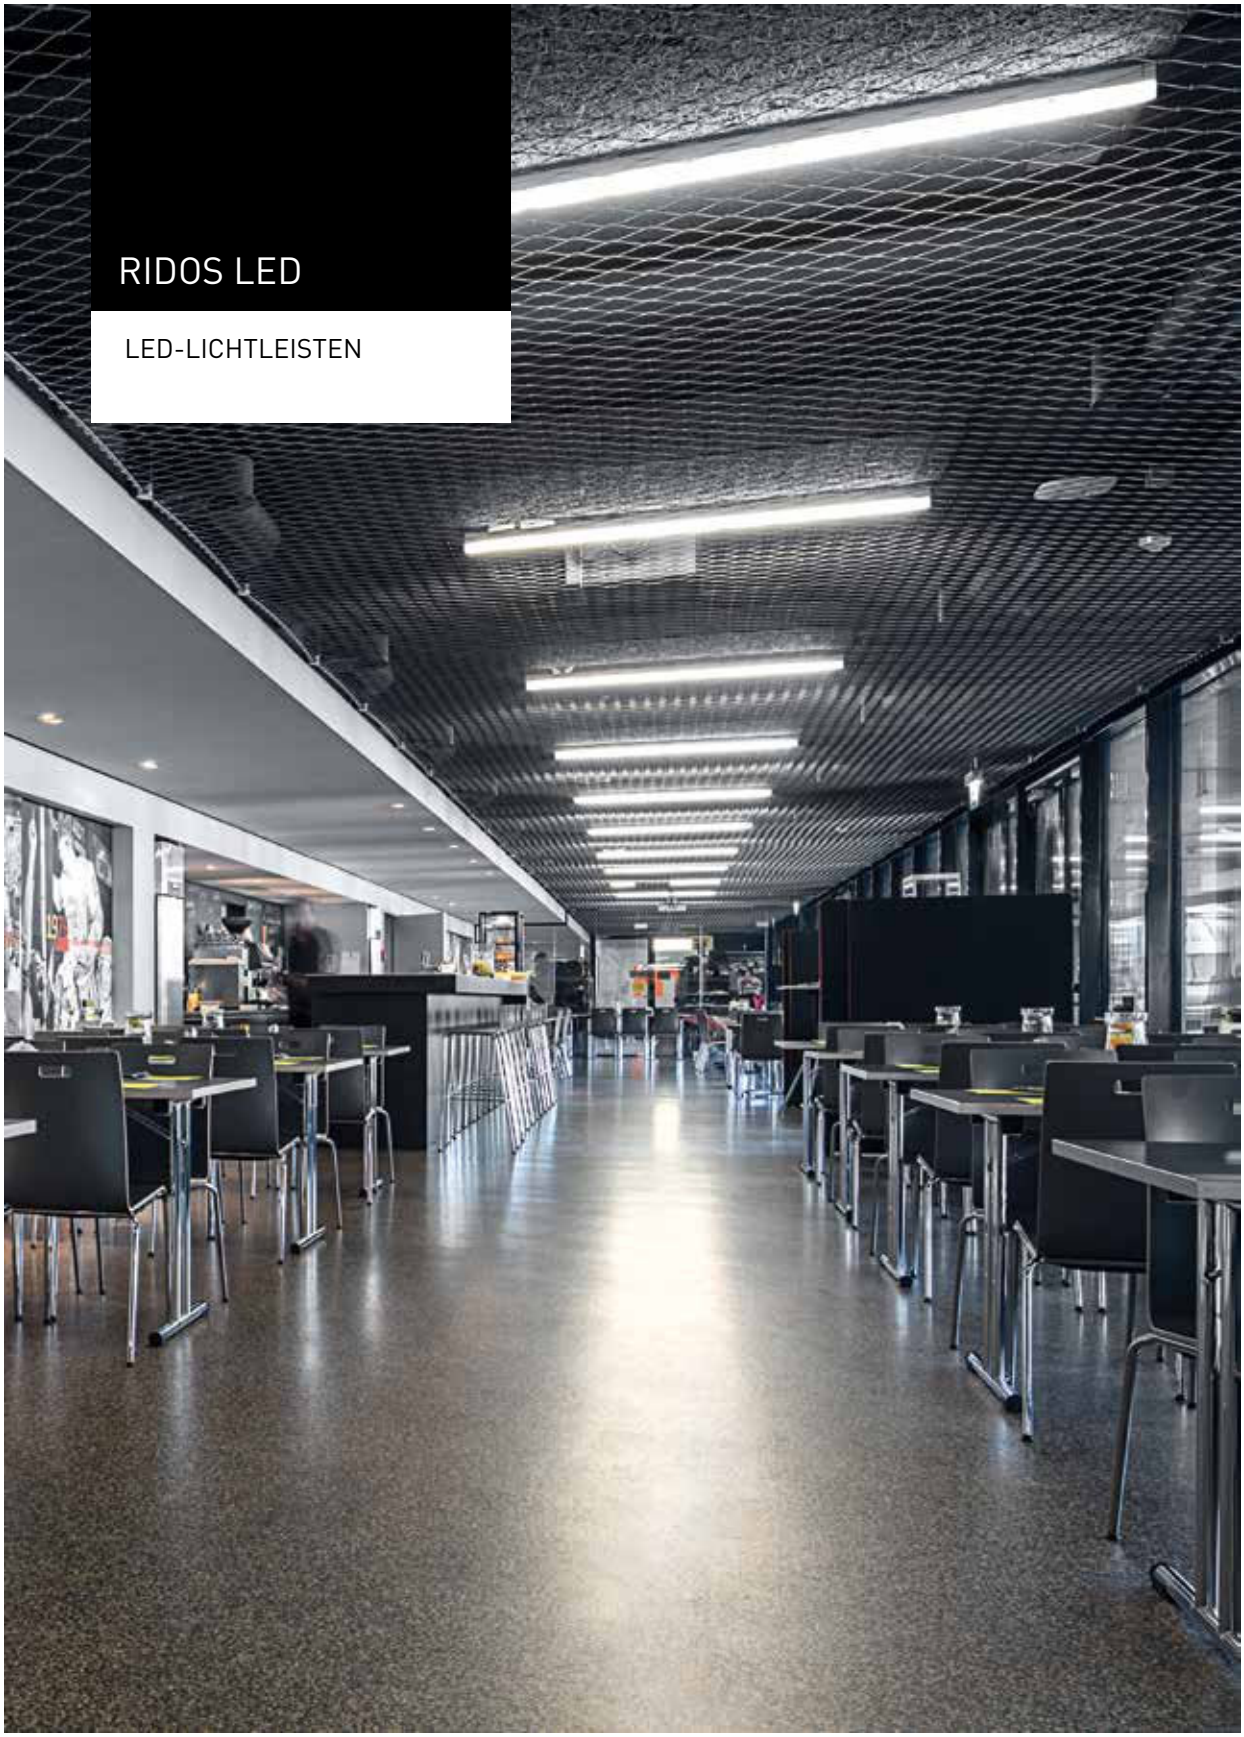

ÜBERZEUGENDES LED-LICHT ZUM KLEINEN PREIS

- Dank einer Energieeffizienz von bis zu 115 lm/W und der geringen Investitionskosten ist die Ridos LED sparsam in Anschaffung und Betrieb
- Der opale Diffusor sorgt mit homogenem Licht und Indirektanteil für einen hohen Sehkomfort
- Die Ridos LED lässt sich durch Schnellverbinder mit geringem Aufwand auch als Lichtband verwenden

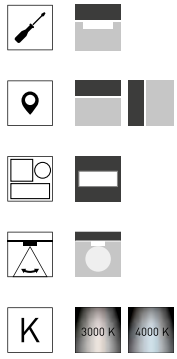

> 35000 h

schaltbar

Durchgangsverdrahtung

Hoher Sehkomfort
dank opalem Diffusor

Lichtbandtauglich

LED-Anbau-Lichtleiste in Einzelleuchtenausführung, 600 mm





IP20

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **Ridos OT LED 1500-830···**	64 431···	**···40**	1400 lm	A++/A+/A	14	1,0
Ridos OT LED 1500-840···	64 430···	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	14	1,0

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbau-Lichtleiste in Lichtbandausführung, 600 mm





IP20

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **Ridos OT LED 1500-830···+LV**	64 471···	**···40**	1400 lm	A++/A+/A	14	1,0
Ridos OT LED 1500-840···+LV	64 470···	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	14	1,0

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Anbau-Lichtleiste in Einzelleuchtenausführung, 1200 mm





IP20

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **Ridos OT LED 3000-830···**	64 433···	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	28	1,7
Ridos OT LED 3000-840···	64 432···	**···40**	3100 lm	A++/A+/A	28	1,7

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbau-Lichtleiste in Lichtbandausführung, 1200 mm





IP20

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **Ridos OT LED 3000-830···+LV**	64 473···	**···40**	2900 lm	A++/A+/A	28	1,7
Ridos OT LED 3000-840···+LV	64 472···	**···40**	3100 lm	A++/A+/A	28	1,7

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbau-Lichtleiste in Einzelleuchtenausführung, 1500 mm





IP20

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **Ridos OT LED 4000-830···**	64 435···	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	36	2,0
Ridos OT LED 4000-840···	64 434···	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	36	2,0

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbau-Lichtleiste in Lichtbandausführung, 1500 mm





IP20

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **Ridos OT LED 4000-830···+LV**	64 475···	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	36	2,0
Ridos OT LED 4000-840···+LV	64 474···	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	36	2,0

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Verbindungen, Anbau

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Ridos VV LED 3pl	64 479 00	Verbinder für LED-Lichtleisten mit Durchgangsverdrahtung, zur elektrischen und mechanischen Verbindung der Leuchten	0,2

RIDOS SLIM LED

LED-LICHTLEISTEN

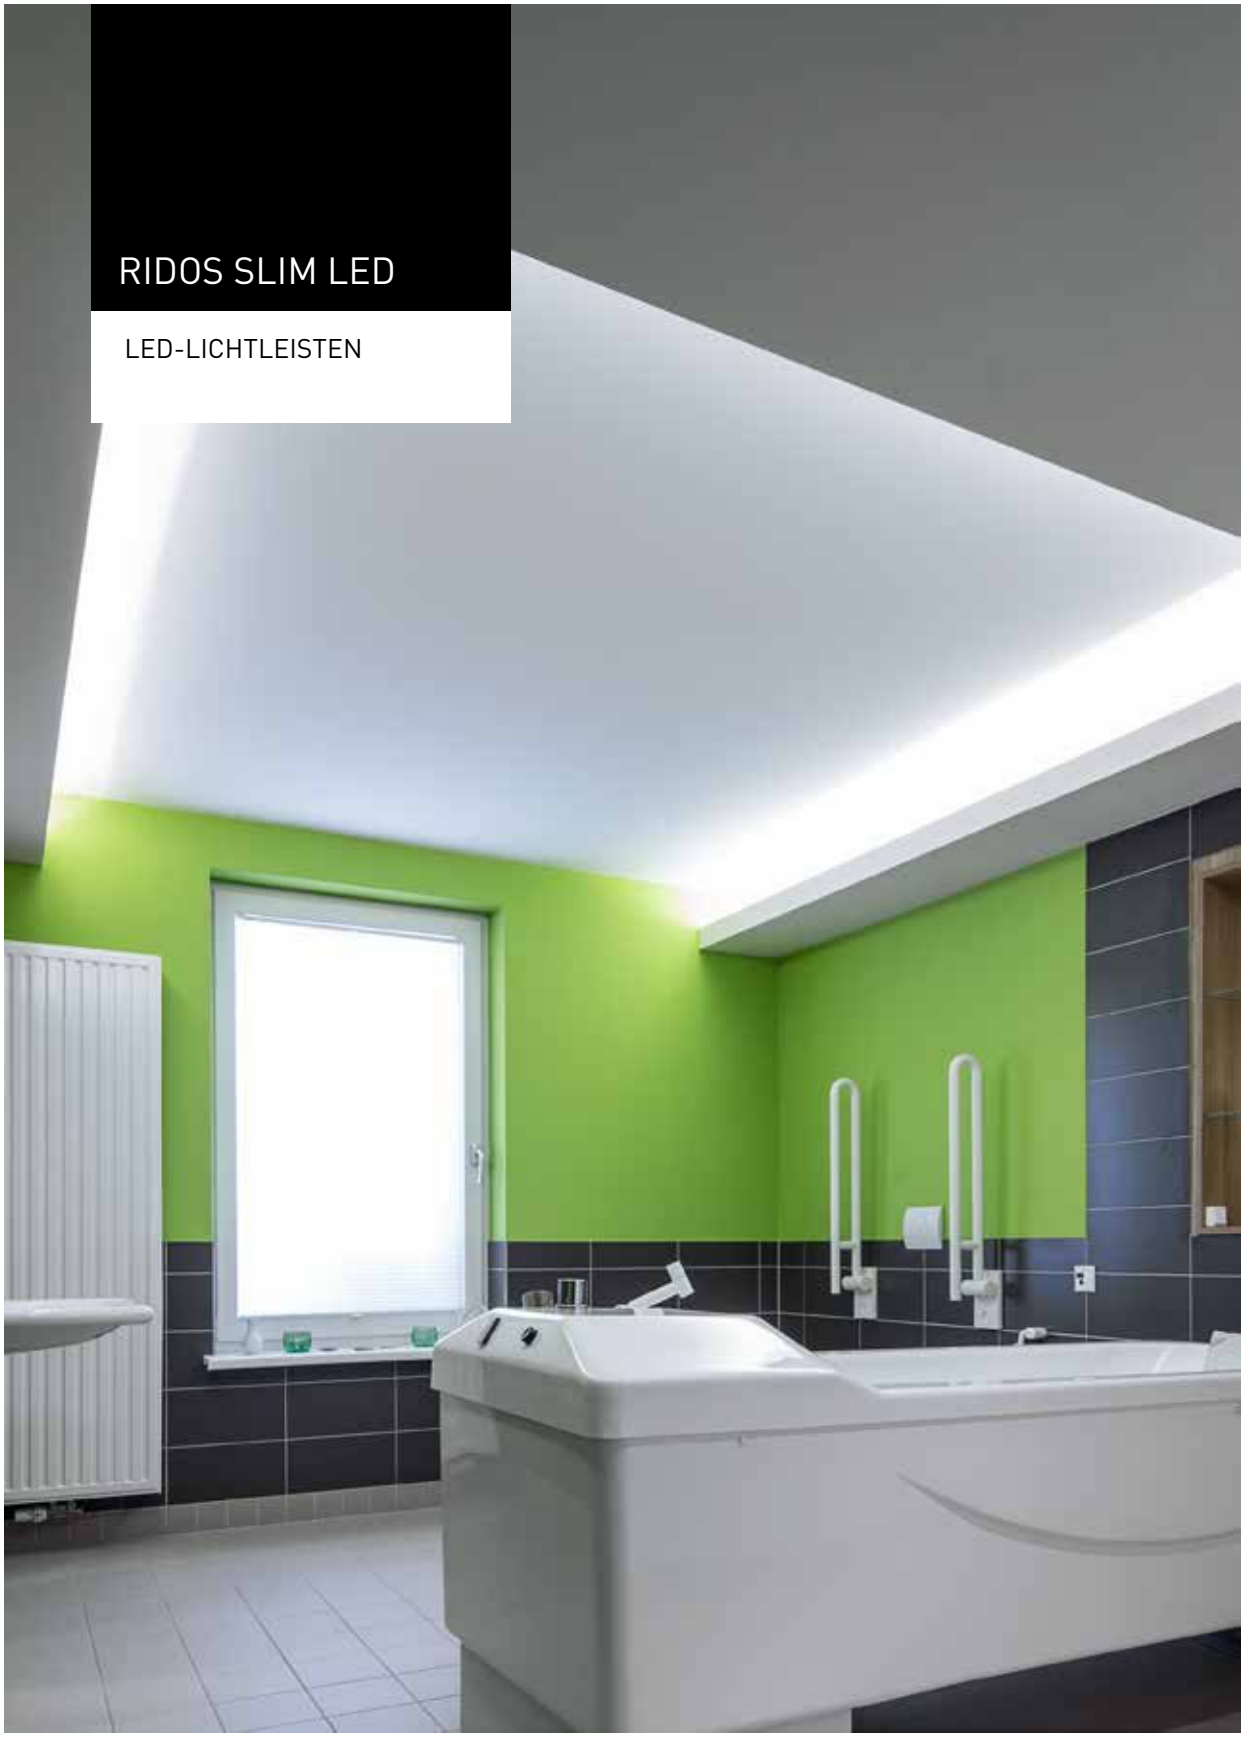

DER SMARTE LICHTLÖSER FÜR DIE NISCHE

- Mit einer Energieeffizienz von 124 lm/W besonders sparsam
- Schnelle und unkomplizierte Montage dank umfangreichem Zubehörset

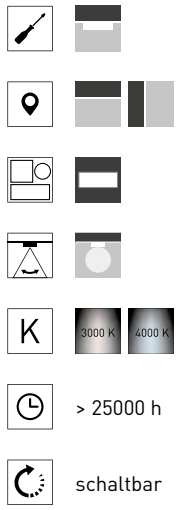

Platzsparend

Lichtbandfähig
dank Stecksystem

LED-Anbau-Lichtleiste in Einzel- oder Lichtbandausführung, Länge 580 mm





IP20

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **RidosS LED 1000-830···**	64 863···	**···40**	1100 lm	A++/A+/A	10	0,2
RidosS LED 1000-840···	64 862···	**···40**	1200 lm	A++/A+/A	10	0,2
RidosS LED 1600-830···	64 865···	**···40**	1700 lm	A++/A+/A	15	0,2
RidosS LED 1600-840···	64 864···	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	15	0,2

• IK02/0,2 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

DUROXO G2 LED

GASDICHTE LÖSUNG
FÜR SPEZIALBEREICHE

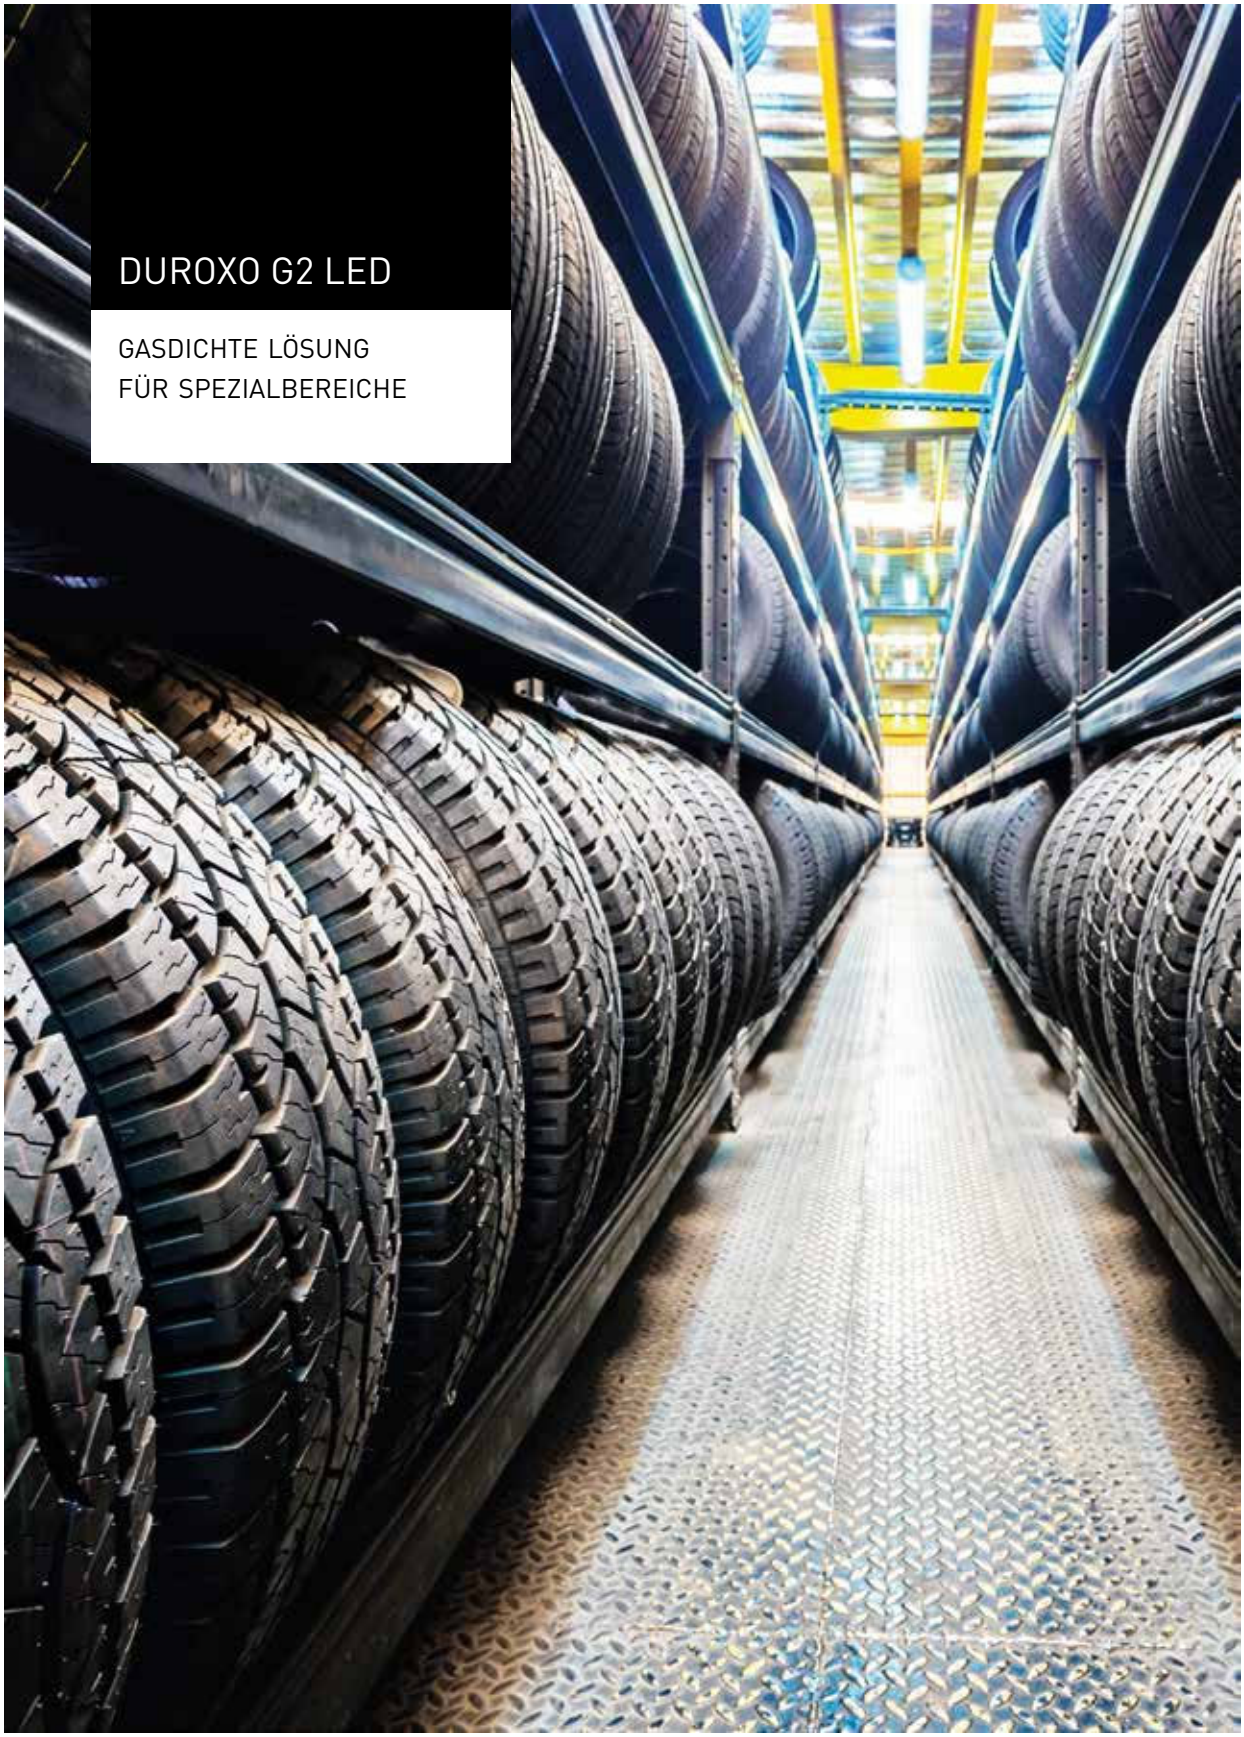

GASDICHTE LED-LÖSUNG FÜR SPEZIALBEREICHE

- Absolut gasdichte Beleuchtungslösung für den Einsatz in gas- und lösemittelhaltigen Atmosphären wie etwa durch Schwefel- und Ammoniak-Dämpfe
- Ideal z.B. für Reifenlager, nicht überdachte Außenbereiche und spezielle Industriebereiche
- Extrem lange Lebensdauer von 100.000 h (L80 bei tq 35°C)
- Robustes PMMA-Gehäuse, Schutzart IP69K, Schlagfestigkeit maximal IK09
- Monitoring aller beleuchtungsrelevanten Betriebsdaten möglich

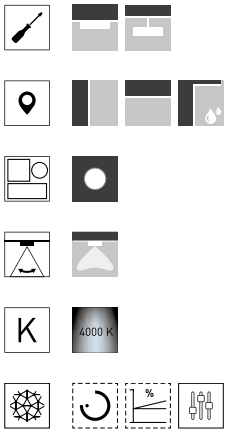

> 100000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Clips für eine einfache Montage

Robust, langlebig und effizient

LED-Feuchtraumleuchten für Spezialbereiche mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA





IP69K

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Duroxo G2 B LED 6500-840···**	71 154···	**···51**	**···40**	6700 lm	A++/A+/A	46	4,2

• IK09/10 J 650 °C

Befestigungszubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Duroxo ZB	71 155 00	Befestigungszubehör in Form von Rohrschellen und Stockschrauben (M8x80) für LED-Rohrleuchte Duroxo G2	0,2

NEXTREMA G3 LED

FEUCHTRAUMLEUCHTEN,
EXTREM ROBUST

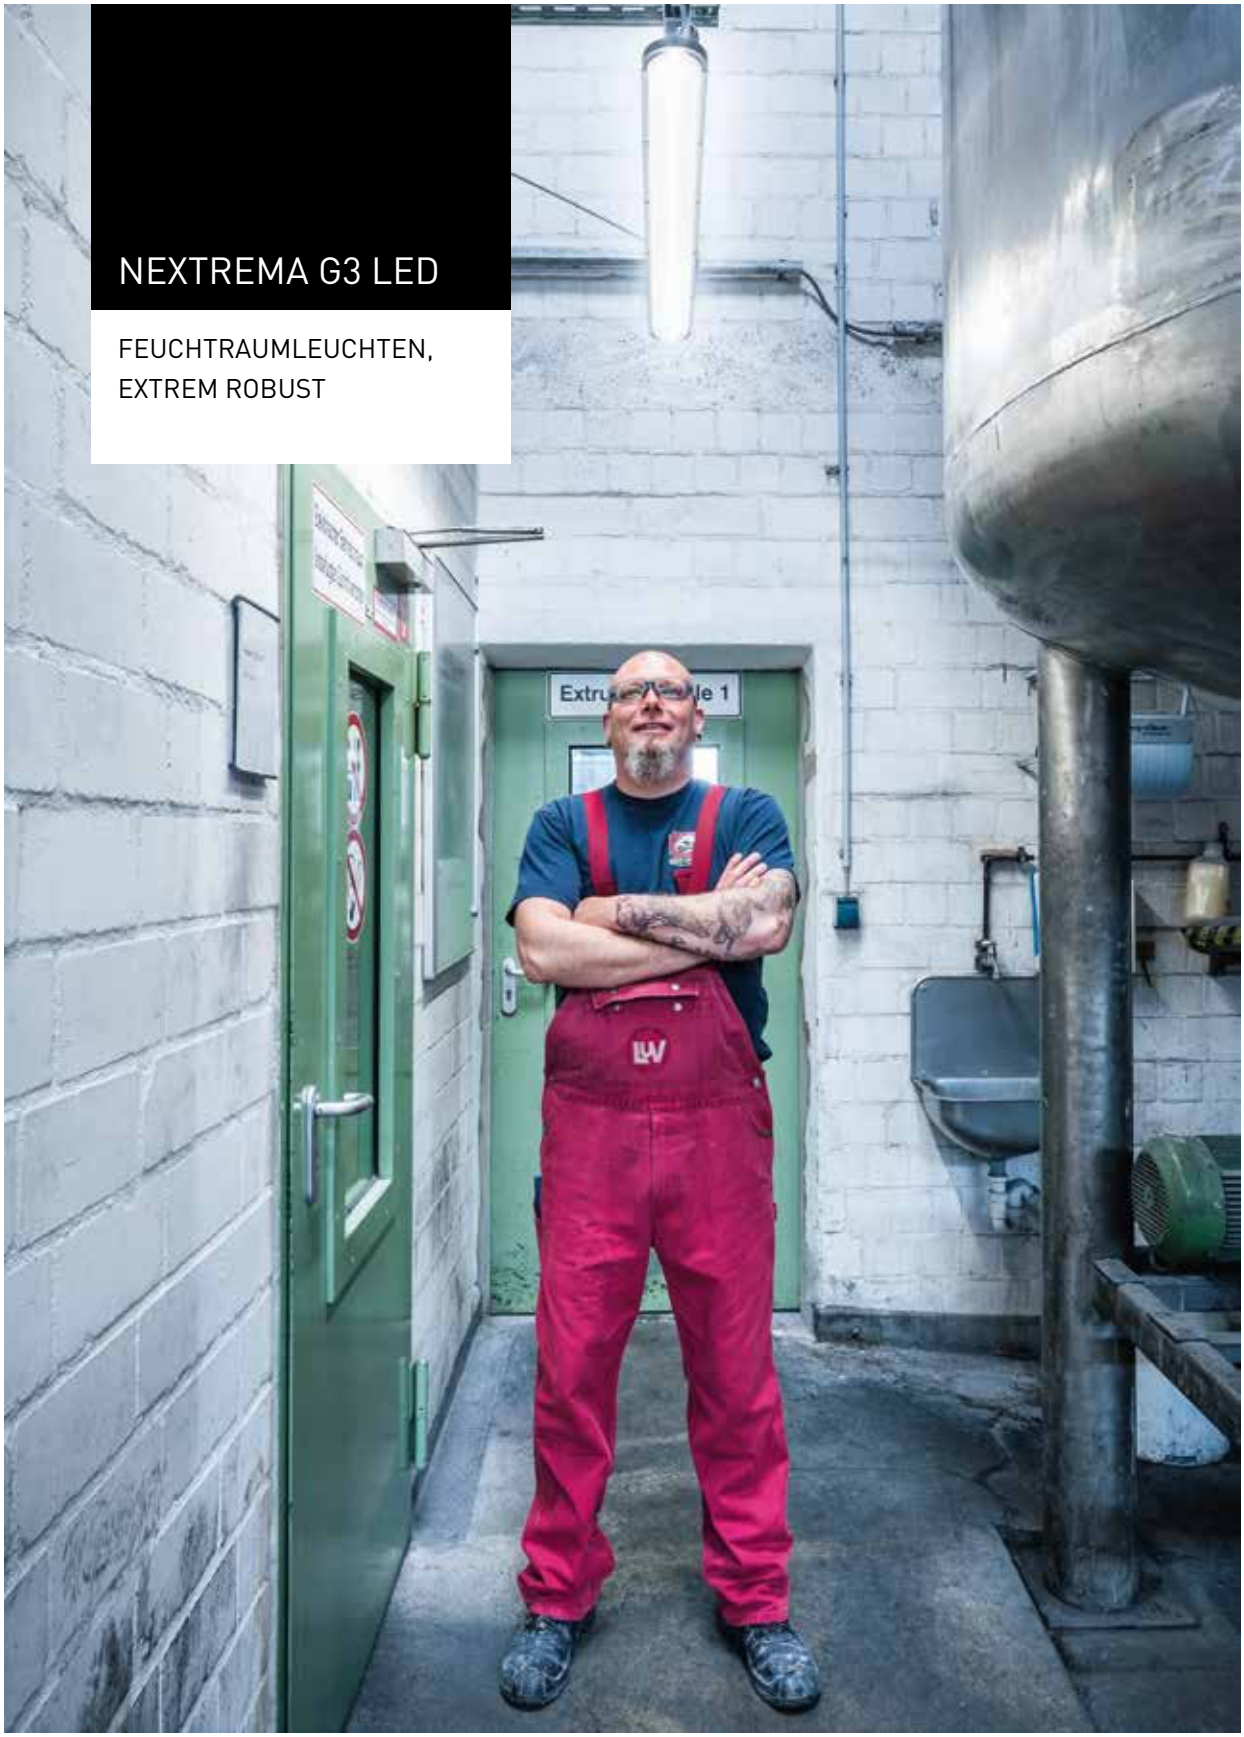

DIE ROBUSTE FEUCHTRAUMLEUCHTE FÜR EXTREMSITUATIONEN

- Einmal installiert ist die Nextrema G3 LED mit ihrer überdurchschnittlich langen Lebensdauer von 85.000 Stunden extrem wartungsarm. Kostenintensive Ausfallzeiten im laufenden Betrieb einer Produktionshalle gehören damit der Vergangenheit an
- Dank ihrer hochwertigen Verarbeitung mit dem robusten Alu-Druckgusskörper und der schlagfesten Konzeption trotzt die Nextrema G3 LED Feuchtigkeit, Schmutz und Temperaturschwankungen von -30° bis +35°C
- Große Auswahl an Abstrahlcharakteristika bietet besondere Vorteile



> 85000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Durchgangsverdrahtung,
Schnellstecksystem Wieland

Höhere Leistung:
bis zu 150 lm/W

Intelligente Steuerung

LED-Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Nextrema G3 B 4000-840···+LV PC**	66 287···	**···51**	**···40**	4300 lm	A++/A+/A	30	3,1
Nextrema G3 B 4000-840···PC	66 286···	**···51**	**···40**	4300 lm	A++/A+/A	30	2,9
Nextrema G3 B 6000-840···+LV PC	66 317···	**···51**	**···40**	5900 lm	A++/A+/A	43	3,1
Nextrema G3 B 6000-840···PC	66 316···	**···51**	**···40**	5900 lm	A++/A+/A	43	2,9
LED, mit HF-Sensor							
Nextrema G3 B 4000-840···+HFS LV PC	66 291···	**-**	**···40**	4300 lm	A++/A+/A	32	3,2
Nextrema G3 B 4000-840···+HFS PC	66 288···	**-**	**···40**	4300 lm	A++/A+/A	32	3,1
Nextrema G3 B 4000-840···+HFSB LV PC	66 293···	**···51**	**-**	4300 lm	A++/A+/A	32	3,2
Nextrema G3 B 4000-840···+HFSB PC	66 292···	**···51**	**-**	4300 lm	A++/A+/A	32	3,1
Nextrema G3 B 4000-840···+HFSX LV PC	66 294···	**···51**	**-**	4300 lm	A++/A+/A	32	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+HFS LV PC	66 319···	**-**	**···40**	5900 lm	A++/A+/A	45	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+HFS PC	66 318···	**-**	**···40**	5900 lm	A++/A+/A	45	3,1
Nextrema G3 B 6000-840···+HFSB LV PC	66 321···	**···51**	**-**	5900 lm	A++/A+/A	45	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+HFSB PC	66 320···	**···51**	**-**	5900 lm	A++/A+/A	45	3,1
Nextrema G3 B 6000-840···+HFSX LV PC	66 322···	**···51**	**-**	5900 lm	A++/A+/A	45	3,2

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten mit symmetrisch tief-breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Nextrema G3 TB 6000-840···+LV PC**	66 340···	**···51**	**···40**	6200 lm	A++/A+/A	44	3,5
Nextrema G3 TB 6000-840···PC	66 339···	**···51**	**···40**	6200 lm	A++/A+/A	44	3,4
Nextrema G3 TB 8000-840···+LV PC	66 344···	**···51**	**···40**	8000 lm	A++/A+/A	57	3,5
Nextrema G3 TB 8000-840···PC	66 343···	**···51**	**···40**	8000 lm	A++/A+/A	57	3,4

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Nextrema G3 XB 2300-840···+LV PC**	66 277···	**···51**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	16	3,2
Nextrema G3 XB 2300-840···PC	66 276···	**···51**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	16	3,1
Nextrema G3 XB 4000-840···+LV PC	66 303···	**···51**	**···40**	4100 lm	A++/A+/A	30	3,2
Nextrema G3 XB 4000-840···PC	66 302···	**···51**	**···40**	4100 lm	A++/A+/A	30	3,4
Nextrema G3 XB 6000-840···+LV PC	66 331···	**···51**	**···40**	5900 lm	A++/A+/A	44	3,5
Nextrema G3 XB 6000-840···PC	66 330···	**···51**	**···40**	5900 lm	A++/A+/A	44	3,4
LED, mit HF-Sensor							
Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSB LV PC	66 279···	**···51**	**-**	2300 lm	A++/A+/A	18	3,4
Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSB PC	66 278···	**···51**	**-**	2300 lm	A++/A+/A	18	3,3
Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSX LV PC	66 280···	**···51**	**-**	2300 lm	A++/A+/A	18	3,4
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFS LV PC	66 305···	**-**	**···40**	4100 lm	A++/A+/A	32	3,4
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFS PC	66 304···	**-**	**···40**	4100 lm	A++/A+/A	32	3,3
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSB LV PC	66 307···	**···51**	**-**	4100 lm	A++/A+/A	32	3,7
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSB PC	66 306···	**···51**	**-**	4100 lm	A++/A+/A	32	3,6
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSX LV PC	66 308···	**···51**	**-**	4100 lm	A++/A+/A	32	3,7
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFS LV PC	66 333···	**-**	**···40**	5900 lm	A++/A+/A	46	3,7
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFS PC	66 332···	**-**	**···40**	5900 lm	A++/A+/A	46	3,6
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSB LV PC	66 335···	**···51**	**-**	5900 lm	A++/A+/A	46	3,7
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSB PC	66 334···	**···51**	**-**	5900 lm	A++/A+/A	46	3,6
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSX LV PC	66 336···	**···51**	**-**	5900 lm	A++/A+/A	46	3,7

• IK08/5 J 850 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Feuchtraumleuchten mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Nextrema G3 B 4000-840···**	66 281···	**···51**	**···40**	4500 lm	A++/A+/A	30	2,9
Nextrema G3 B 4000-840···+LV	66 282···	**···51**	**···40**	4500 lm	A++/A+/A	30	3,0
Nextrema G3 B 6000-840···	66 309···	**···51**	**···40**	6200 lm	A++/A+/A	43	2,9
Nextrema G3 B 6000-840···+LV	66 310···	**···51**	**···40**	6200 lm	A++/A+/A	43	3,0
LED, mit LiveLink Wireless Controller							
Nextrema G3 B 4000-840···+LLWC LV	69 114···	**···51**	**-**	4500 lm	A++/A+/A	30	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+LLWC LV	69 115···	**···51**	**-**	6200 lm	A++/A+/A	43	3,2
LED, mit HF-Sensor							
Nextrema G3 B 4000-840···+HFS	66 283···	**-**	**···40**	4500 lm	A++/A+/A	32	3,1
Nextrema G3 B 4000-840···+HFS LV	66 284···	**-**	**···40**	4500 lm	A++/A+/A	32	3,2
Nextrema G3 B 4000-840···+HFSB	66 289···	**···51**	**-**	4500 lm	A++/A+/A	32	3,1
Nextrema G3 B 4000-840···+HFSB LV	66 290···	**···51**	**-**	4500 lm	A++/A+/A	32	3,2
Nextrema G3 B 4000-840···+HFSX LV	66 285···	**···51**	**-**	4500 lm	A++/A+/A	32	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+HFS	66 311···	**-**	**···40**	6200 lm	A++/A+/A	45	3,1
Nextrema G3 B 6000-840···+HFS LV	66 312···	**-**	**···40**	6200 lm	A++/A+/A	45	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+HFSB	66 313···	**···51**	**-**	6200 lm	A++/A+/A	45	3,1
Nextrema G3 B 6000-840···+HFSB LV	66 314···	**···51**	**-**	6200 lm	A++/A+/A	45	3,2
Nextrema G3 B 6000-840···+HFSX LV	66 315···	**···51**	**-**	6200 lm	A++/A+/A	45	3,2

• IK04/0,5 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten mit symmetrisch tief-breit strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Nextrema G3 TB 6000-840···**	66 337···	**···51**	**···40**	6400 lm	A++/A+/A	44	3,1
Nextrema G3 TB 6000-840···+LV	66 338···	**···51**	**···40**	6400 lm	A++/A+/A	44	3,2
Nextrema G3 TB 8000-840···	66 341···	**···51**	**···40**	8200 lm	A++/A+/A	57	3,1
Nextrema G3 TB 8000-840···+LV	66 342···	**···51**	**···40**	8200 lm	A++/A+/A	57	3,2
LED, mit LiveLink Wireless Controller							
Nextrema G3 TB 8000-840···+LLWC LV	69 116···	**···51**	**-**	8200 lm	A++/A+/A	57	3,4

• IK04/0,5 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Feuchtraumleuchten mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **Nextrema G3 XB 2300-840···**	66 271···	**···51**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	16	3,1
Nextrema G3 XB 2300-840···+LV	66 272···	**···51**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	16	3,2
Nextrema G3 XB 4000-840···	66 295···	**···51**	**···40**	4200 lm	A++/A+/A	30	3,1
Nextrema G3 XB 4000-840···+LV	66 296···	**···51**	**···40**	4200 lm	A++/A+/A	30	3,2
Nextrema G3 XB 6000-840···	66 323···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	44	3,1
Nextrema G3 XB 6000-840···+LV	66 324···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	44	3,2
LED, mit LiveLink Wireless Controller							
Nextrema G3 XB 2300-840···+LLWC LV	69 113···	**···51**	**-**	2400 lm	A++/A+/A	16	3,4
LED, mit HF-Sensor							
Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSB	66 273···	**···51**	**-**	2400 lm	A++/A+/A	18	3,3
Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSB LV	66 274···	**···51**	**-**	2400 lm	A++/A+/A	18	3,4
Nextrema G3 XB 2300-840···+HFSX LV	66 275···	**···51**	**-**	2400 lm	A++/A+/A	18	3,4
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFS	66 297···	**-**	**···40**	4200 lm	A++/A+/A	32	3,3
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFS LV	66 298···	**-**	**···40**	4200 lm	A++/A+/A	32	3,4
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSB	66 299···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	32	3,3
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSB LV	66 300···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	32	3,4
Nextrema G3 XB 4000-840···+HFSX LV	66 301···	**···51**	**-**	4200 lm	A++/A+/A	32	3,4
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFS	66 325···	**-**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	46	3,3
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFS LV	66 326···	**-**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	46	3,4
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSB	66 327···	**···51**	**-**	6000 lm	A++/A+/A	46	3,3
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSB LV	66 328···	**···51**	**-**	6000 lm	A++/A+/A	46	3,4
Nextrema G3 XB 6000-840···+HFSX LV	66 329···	**···51**	**-**	6000 lm	A++/A+/A	46	3,4

• IK04/0,5 J 650 °C

Montagezubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBATL1	69 235 00	Diebstahlsicherung	0,1
ZBMC	69 234 00	Bügel für abgehängte Montage	0,1

Stahlband-Aufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBSB	69 232 00	Stahlband-Aufhängung, 1 m lang, aus rostfreiem Stahl (1 Paar)	0,1

Sensor-Fernbedienung

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LMS HFSB/X RMC	64 878 00	Fernbedienung für DALI-Sensorleuchten	0,1

Notlichtleuchten

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Nextrema LED 400 nw EB1	61 969 00	Notlicht mit Einzelbatterie-System, Nennbetriebsdauer 1 Stunde	1,3
Nextrema LED 400 nw EB3	61 970 00	Notlicht mit Einzelbatterie-System, Nennbetriebsdauer 3 Stunden	1,3

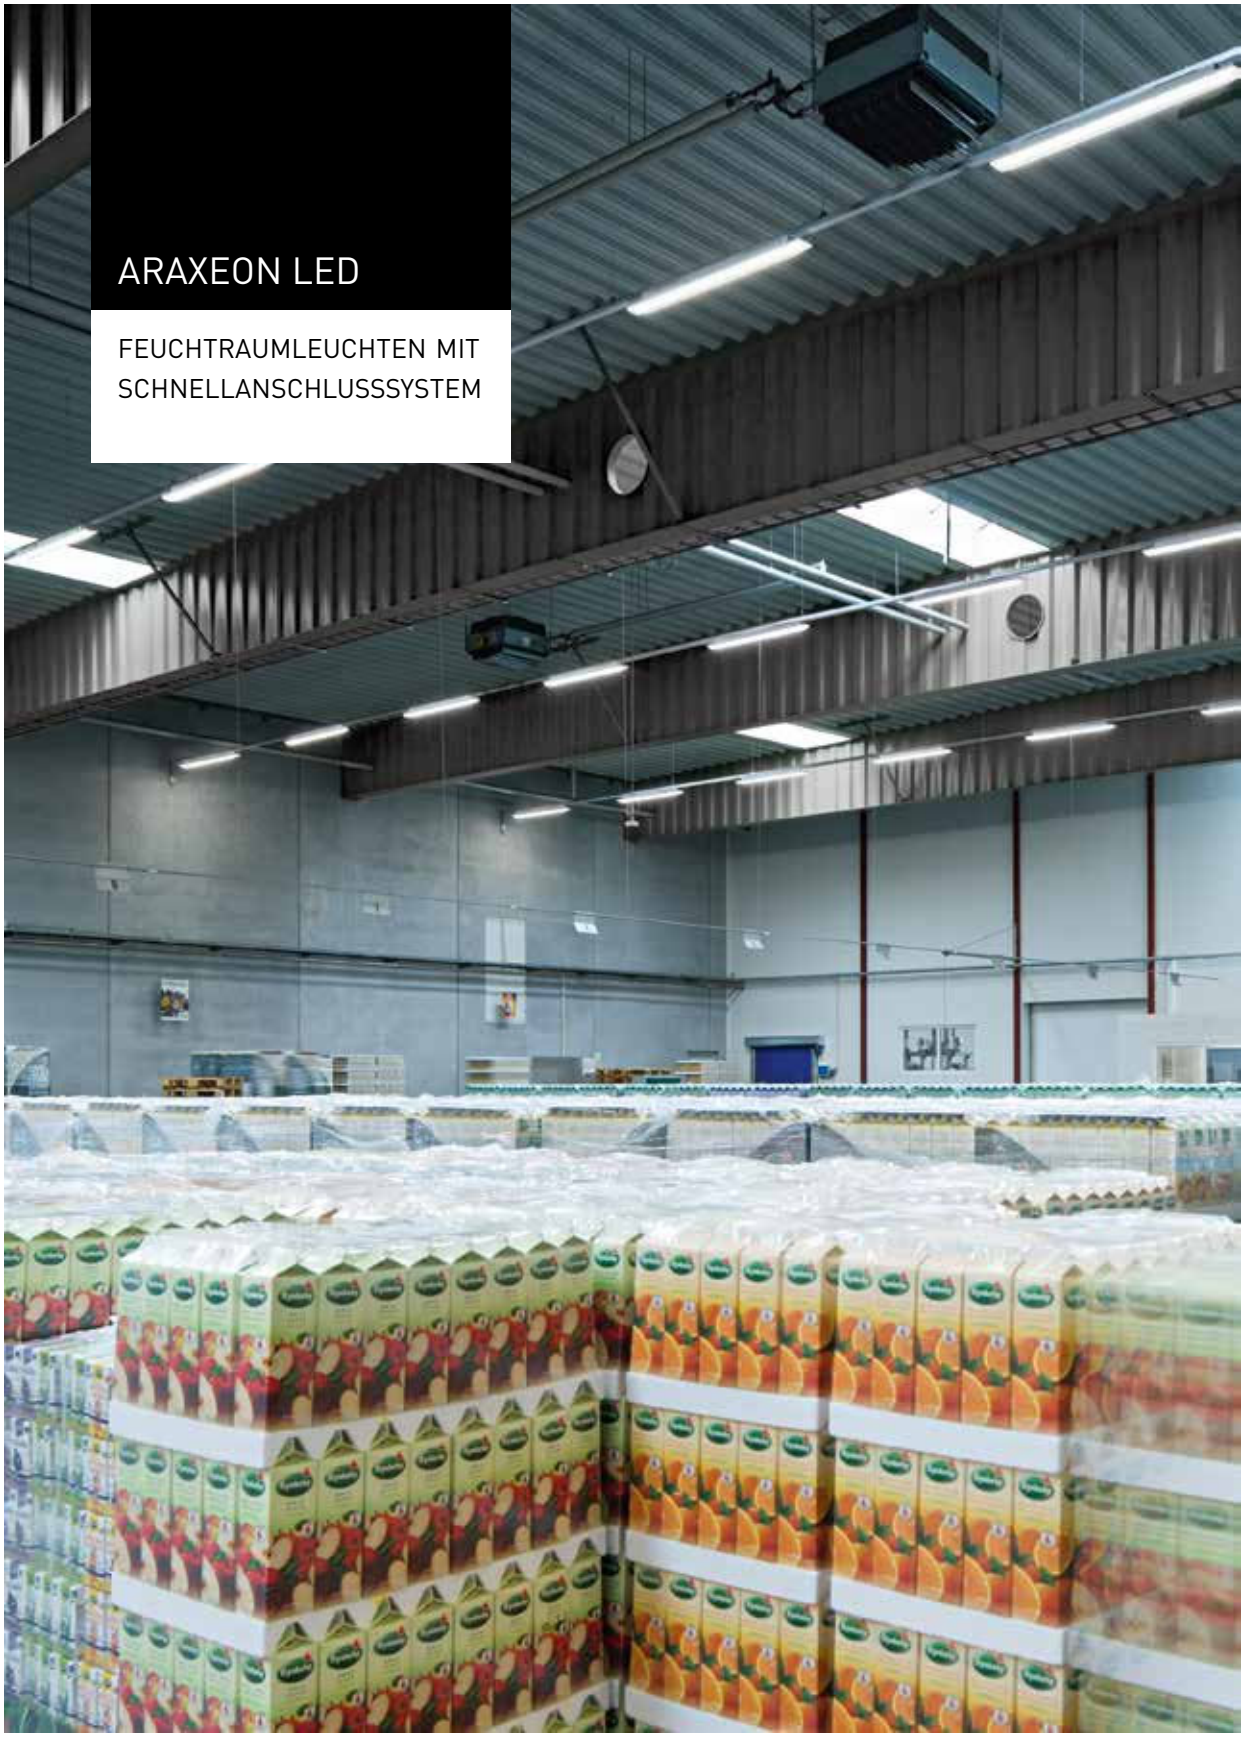

ARAXEON LED

FEUCHTRAUMLEUCHTEN MIT
SCHNELLANSCHLUSSSYSTEM

SMARTE LÖSUNG FÜR MEHR VIELFALT

- Drei Lichtverteilungen und drei Lumenpakete für anwendungsgerechte Sehverhältnisse
- Widerstandsfähig durch hochwertigen Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz
- Effizienteres Licht durch mögliche Integration von Sensoren und Lichtmanagement



> 50000 h



schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar



Durchgangsverdrahtung, Einzelbatterie-System,
3 Stunden, Schnellstecksystem Wieland

Schlank, filigran und zeitlos

Einfache Integration ins Lichtmanagementsystem LiveLink

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)







IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1200 B 2300-840···PC**	68 008···	**···51**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	18	2,2
Araxeon 1200 B 4000-840···PC	68 009···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	30	2,2
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1200 B 4000-840···+HFS PC	68 018···	**-**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	32	2,4
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Araxeon 1200 B 4000-840···EB3 PC	68 010···	**-**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	34	2,7

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)







IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1200 B 2300-840···+LV PC**	68 014···	**···51**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	18	2,5
Araxeon 1200 B 4000-840···+LV PC	68 015···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	30	2,5

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)







IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1500 B 4000-840···PC**	68 011···	**···51**	**···40**	3500 lm	A++/A+/A	26	2,7
Araxeon 1500 B 6000-840···PC	68 012···	**···51**	**···40**	5500 lm	A++/A+/A	42	2,7
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1500 B 4000-840···+HFS PC	68 019···	**-**	**···40**	3500 lm	A++/A+/A	28	3,1
Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSB PC	68 021···	**···51**	**-**	3500 lm	A++/A+/A	28	3,1
Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSX PC	68 022···	**···51**	**-**	3500 lm	A++/A+/A	28	3,1
Araxeon 1500 B 6000-840···+HFS PC	68 020···	**-**	**···40**	5500 lm	A++/A+/A	44	3,1
Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSB PC	68 023···	**···51**	**-**	5500 lm	A++/A+/A	44	3,1
Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSX PC	68 024···	**···51**	**-**	5500 lm	A++/A+/A	44	3,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Araxeon 1500 B 6000-840···EB3 PC	68 013···	**-**	**···40**	5500 lm	A++/A+/A	46	3,4

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)







IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1500 B 4000-840···+LV PC**	68 016···	**···51**	**···40**	3500 lm	A++/A+/A	26	3,2
Araxeon 1500 B 6000-840···+LV PC	68 017···	**···51**	**···40**	5500 lm	A++/A+/A	42	3,2
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1500 B 4000-840···+HFS LV PC	68 025···	**-**	**···40**	3500 lm	A++/A+/A	28	3,3
Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSB LV PC	68 027···	**···51**	**-**	3500 lm	A++/A+/A	28	3,3
Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSX LV PC	68 028···	**···51**	**-**	3500 lm	A++/A+/A	28	3,3
Araxeon 1500 B 6000-840···+HFS LV PC	68 026···	**-**	**···40**	5500 lm	A++/A+/A	44	3,3
Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSB LV PC	68 029···	**···51**	**-**	5500 lm	A++/A+/A	44	3,3
Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSX LV PC	68 030···	**···51**	**-**	5500 lm	A++/A+/A	44	3,3

• IK08/5 J 850 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch tief-breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)







IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1500 TB 6000-840···PC**	68 100···	**···51**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	42	2,7
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFS PC	68 104···	**-**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	44	3,1
Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSB PC	68 105···	**···51**	**-**	5700 lm	A++/A+/A	44	3,1
Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSX PC	68 106···	**···51**	**-**	6000 lm	A++/A+/A	44	3,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Araxeon 1500 TB 6000-840···EB3 PC	68 101···	**-**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	46	3,4

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch tief-breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)







IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1500 TB 6000-840···+LV PC**	68 102···	**···51**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	42	3,2
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFS +LV PC	68 107···	**-**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	44	3,3
Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSB LV PC	68 108···	**···51**	**-**	5700 lm	A++/A+/A	44	3,3
Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSX LV PC	68 109···	**···51**	**-**	5700 lm	A++/A+/A	44	3,3

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1200 XB 2300-840···PC**	68 054···	**···51**	**···40**	2500 lm	A++/A+/A	18	2,2
Araxeon 1200 XB 4000-840···PC	68 055···	**···51**	**···40**	4100 lm	A++/A+/A	30	2,2
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1200 XB 4000-840···+HFS PC	68 064···	**-**	**···40**	4100 lm	A++/A+/A	32	2,4
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Araxeon 1200 XB 4000-840···EB3 PC	68 056···	**-**	**···40**	4100 lm	A++/A+/A	34	2,7

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1200 XB 2300-840···+LV PC**	68 060···	**···51**	**···40**	2500 lm	A++/A+/A	18	2,5
Araxeon 1200 XB 4000-840···+LV PC	68 061···	**···51**	**···40**	4100 lm	A++/A+/A	30	2,5

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1500 XB 4000-840···PC**	68 057···	**···51**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	26	2,7
Araxeon 1500 XB 6000-840···PC	68 058···	**···51**	**···40**	5800 lm	A++/A+/A	42	2,7
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFS PC	68 065···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	28	3,1
Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSB PC	68 067···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	28	3,1
Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSX PC	68 068···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	28	3,1
Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFS PC	68 066···	**-**	**···40**	5800 lm	A++/A+/A	44	3,1
Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSB PC	68 069···	**···51**	**-**	5800 lm	A++/A+/A	44	3,1
Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSX PC	68 070···	**···51**	**-**	5800 lm	A++/A+/A	44	3,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Araxeon 1500 XB 6000-840···EB3 PC	68 059···	**-**	**···40**	5800 lm	A++/A+/A	46	3,4

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1500 XB 4000-840···+LV PC**	68 062···	**···51**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	26	3,2
Araxeon 1500 XB 6000-840···+LV PC	68 063···	**···51**	**···40**	5800 lm	A++/A+/A	42	3,2
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFS LV PC	68 071···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	28	3,3
Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSB LV PC	68 073···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	28	3,3
Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSX LV PC	68 074···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	28	3,3
Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFS LV PC	68 072···	**-**	**···40**	5800 lm	A++/A+/A	44	3,3
Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSB LV PC	68 075···	**···51**	**-**	5800 lm	A++/A+/A	44	3,3
Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSX LV PC	68 076···	**···51**	**-**	5800 lm	A++/A+/A	44	3,3

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA







IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1200 B 2300-840···**	68 031···	**···51**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	18	2,2
Araxeon 1200 B 4000-840···	68 032···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	30	2,2
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1200 B 4000-840···+HFS	68 041···	**-**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	32	2,4
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Araxeon 1200 B 4000-840···EB3	68 033···	**-**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	34	2,7

• IK04/0,5 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA







IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1200 B 2300-840···+LV**	68 037···	**···51**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	18	2,5
Araxeon 1200 B 4000-840···+LV	68 038···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	30	2,5

• IK04/0,5 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA







IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1500 B 4000-840···**	68 034···	**···51**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	26	2,7
Araxeon 1500 B 6000-840···	68 035···	**···51**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	42	2,7
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1500 B 4000-840···+HFS	68 042···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	28	3,1
Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSB	68 044···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	28	3,1
Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSX	68 045···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	28	3,1
Araxeon 1500 B 6000-840···+HFS	68 043···	**-**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	44	3,1
Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSB	68 046···	**···51**	**-**	5700 lm	A++/A+/A	44	3,1
Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSX	68 047···	**···51**	**-**	5700 lm	A++/A+/A	44	3,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Araxeon 1500 B 6000-840···EB3	68 036···	**-**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	46	3,4

• IK04/0,5 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA







IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1500 B 4000-840···+LV**	68 039···	**···51**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	26	3,2
Araxeon 1500 B 6000-840···+LV	68 040···	**···51**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	42	3,2
LED, mit LiveLink Wireless Controller							
Araxeon 1500 B 4000-840···+LLWC +LV	68 163···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	26	3,3
Araxeon 1500 B 6000-840···+LLWC +LV	68 164···	**···51**	**-**	5700 lm	A++/A+/A	42	3,3
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1500 B 4000-840···+HFS LV	68 048···	**-**	**···40**	3700 lm	A++/A+/A	28	3,3
Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSB LV	68 050···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	28	3,3
Araxeon 1500 B 4000-840···+HFSX LV	68 051···	**···51**	**-**	3700 lm	A++/A+/A	28	3,3
Araxeon 1500 B 6000-840···+HFS LV	68 049···	**-**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	44	3,3
Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSB LV	68 052···	**···51**	**-**	5700 lm	A++/A+/A	44	3,3
Araxeon 1500 B 6000-840···+HFSX LV	68 053···	**···51**	**-**	5700 lm	A++/A+/A	44	3,3

• IK04/0,5 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch tief-breit strahlender Optik aus PMMA







IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1500 TB 6000-840···**	68 110···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	42	2,7
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFS	68 113···	**-**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	44	3,1
Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSB	68 114···	**···51**	**-**	6000 lm	A++/A+/A	44	3,1
Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSX	68 115···	**···51**	**-**	6000 lm	A++/A+/A	44	3,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Araxeon 1500 TB 6000-840···EB3	68 111···	**-**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	46	3,4

• IK04/0,5 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch tief-breit strahlender Optik aus PMMA







IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1500 TB 6000-840···+LV**	68 112···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	42	3,2
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFS LV	68 116···	**-**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	44	3,3
Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSB LV	68 117···	**···51**	**-**	6000 lm	A++/A+/A	44	3,3
Araxeon 1500 TB 6000-840···+HFSX LV	68 118···	**···51**	**-**	6000 lm	A++/A+/A	44	3,3

• IK04/0,5 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1200 XB 2300-840···**	68 077···	**···51**	**···40**	2600 lm	A++/A+/A	18	2,2
Araxeon 1200 XB 4000-840···	68 078···	**···51**	**···40**	4300 lm	A++/A+/A	30	2,2
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1200 XB 4000-840···+HFS	68 087···	**-**	**···40**	4300 lm	A++/A+/A	32	2,4
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Araxeon 1200 XB 4000-840···EB3	68 079···	**-**	**···40**	4300 lm	A++/A+/A	34	2,7

• IK04/0,5 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1200 XB 2300-840···+LV**	68 083···	**···51**	**···40**	2600 lm	A++/A+/A	18	2,5
Araxeon 1200 XB 4000-840···+LV	68 084···	**···51**	**···40**	4300 lm	A++/A+/A	30	2,5
LED, mit LiveLink Wireless Controller							
Araxeon 1200 XB 2300-840···+LLWC +LV	68 165···	**···51**	**-**	2600 lm	A++/A+/A	18	2,4

• IK04/0,5 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1500 XB 4000-840···**	68 080···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	26	2,7
Araxeon 1500 XB 6000-840···	68 081···	**···51**	**···40**	6100 lm	A++/A+/A	42	2,7
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFS	68 088···	**-**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	28	3,1
Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSB	68 090···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	28	3,1
Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSX	68 091···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	28	3,1
Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFS	68 089···	**-**	**···40**	6100 lm	A++/A+/A	44	3,1
Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSB	68 092···	**···51**	**-**	6100 lm	A++/A+/A	44	3,1
Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSX	68 093···	**···51**	**-**	6100 lm	A++/A+/A	44	3,1
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
Araxeon 1500 XB 6000-840···EB3	68 082···	**-**	**···40**	6100 lm	A++/A+/A	46	3,4

• IK04/0,5 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch extrem breit strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Araxeon 1500 XB 4000-840···+LV**	68 085···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	26	3,2
Araxeon 1500 XB 6000-840···+LV	68 086···	**···51**	**···40**	6100 lm	A++/A+/A	42	3,2
LED, mit HF-Sensor							
Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFS LV	68 094···	**-**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	28	3,3
Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSB LV	68 096···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	28	3,3
Araxeon 1500 XB 4000-840···+HFSX LV	68 097···	**···51**	**-**	3800 lm	A++/A+/A	28	3,3
Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFS LV	68 095···	**-**	**···40**	6100 lm	A++/A+/A	44	3,3
Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSB LV	68 098···	**···51**	**-**	6100 lm	A++/A+/A	44	3,3
Araxeon 1500 XB 6000-840···+HFSX LV	68 099···	**···51**	**-**	6100 lm	A++/A+/A	44	3,3

• IK04/0,5 J 650 °C

Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBATL2	69 233 00	Diebstahlsicherung	0,1
ZBMC	69 234 00	Bügel für abgehängte Montage	0,1

Stahlband-Aufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBSB	69 232 00	Stahlband-Aufhängung, 1 m lang, aus rostfreiem Stahl (1 Paar)	0,1

Sensor-Fernbedienung

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LMS HFSB/X RMC	64 878 00	Fernbedienung für DALI-Sensorleuchten	0,1

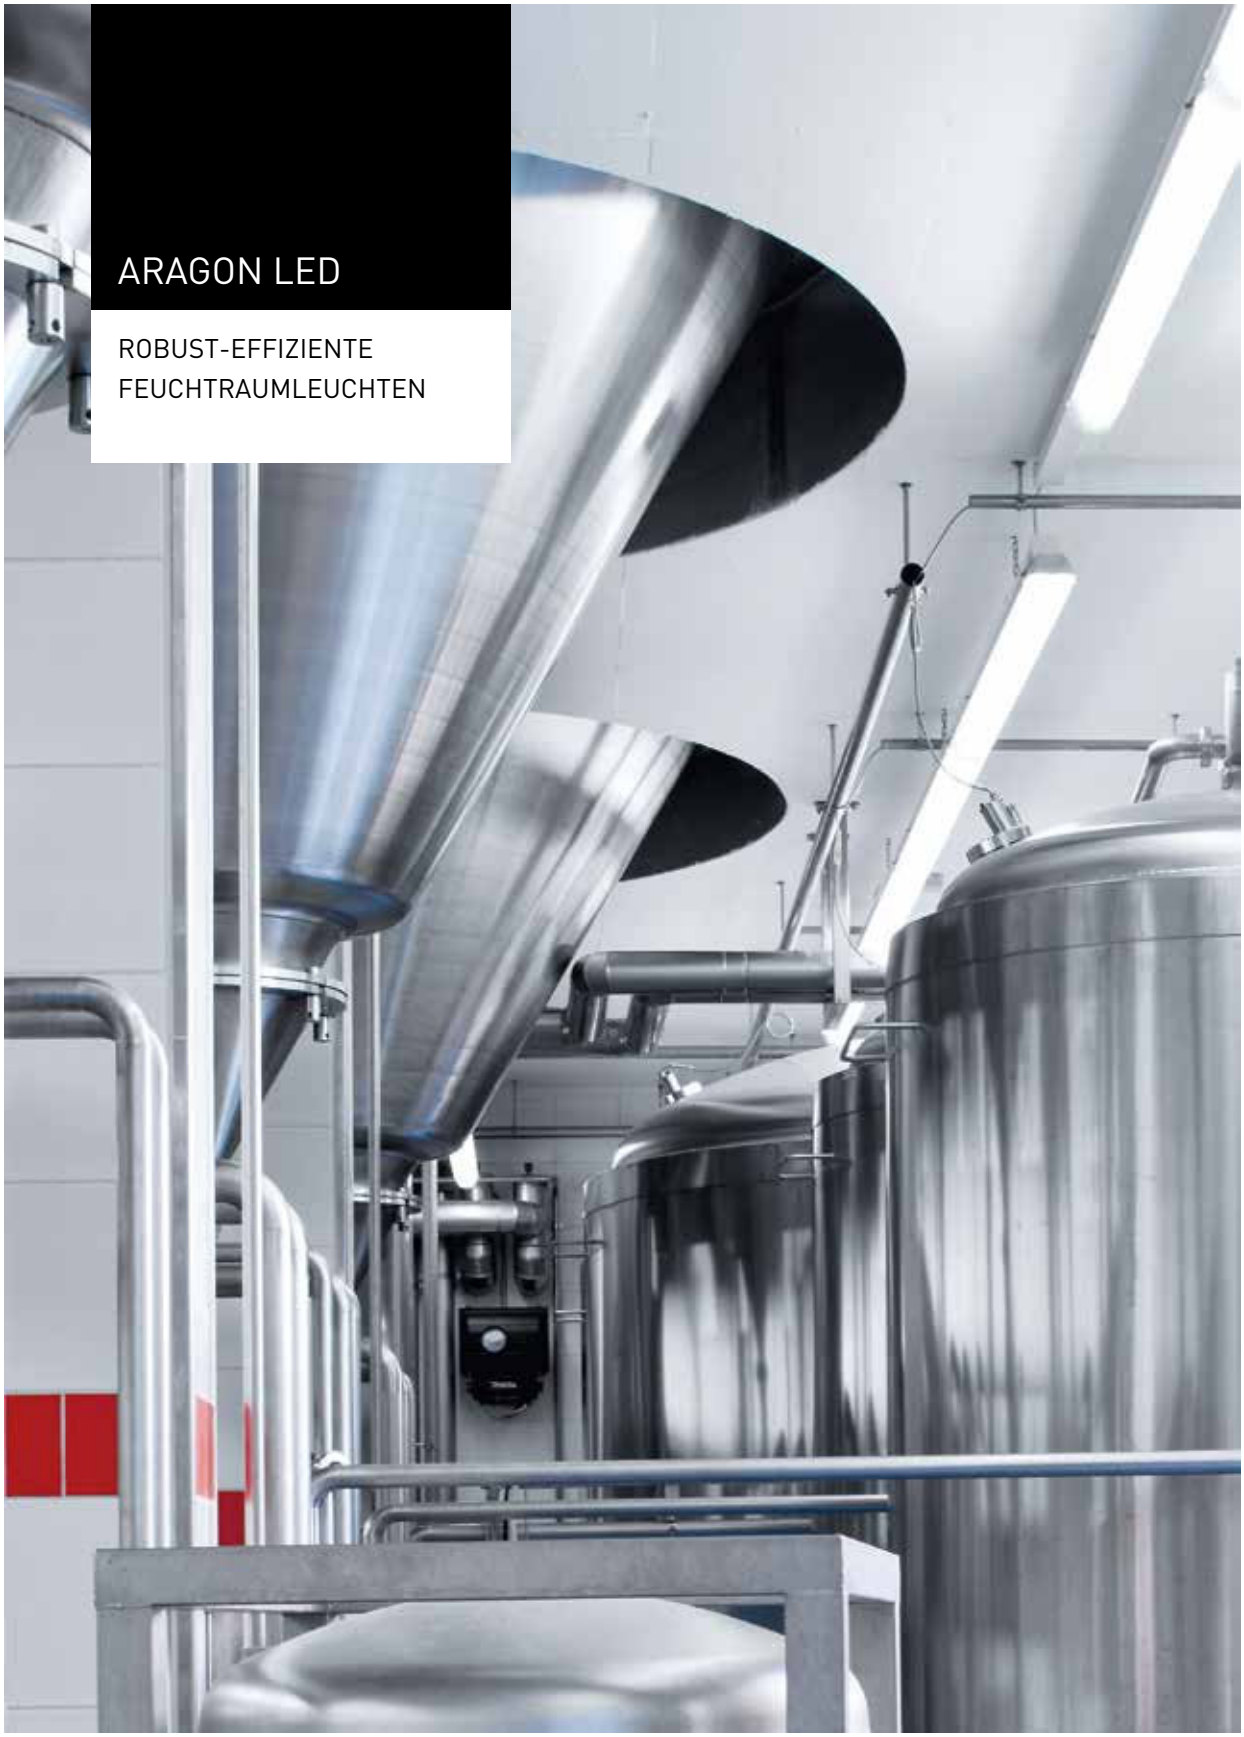

ARAGON LED

ROBUST-EFFIZIENTE
FEUCHTRAUMLEUCHTEN

ARAGON LED – KLASSISCHER KÖRPER MIT INTELLIGENTER LED-TECHNOLOGIE

- Dank identischer Befestigungen und Abmessungen wie konventionelle Varianten besonders geeignet als Sanierungslösung
- Eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und eine Energieeffizienz von bis 135 lm/W senken spürbar die Betriebskosten
- Der UV-stabilisierte Polycarbonat Diffuser mit innenliegender Prismenstruktur rastet ohne Verwendung von Verschluss-Clips sicher in den stabilen Leuchtenkörper ein

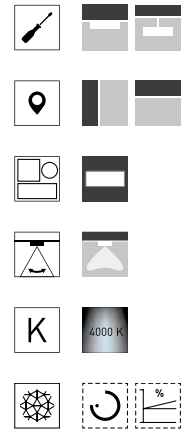

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Schnelle, kostengünstige Montage

LED-Feuchtraumleuchten aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **Aragon 1200 LED 2300-840···**	63 328···	**···51**	**···40**	2500 lm	A++/A+/A	19	1,9
Aragon 1200 LED 4000-840···	63 329···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	29	1,9
Aragon 1500 LED 3400-840···	63 326···	**···51**	**···40**	3400 lm	A++/A+/A	28	2,2
Aragon 1500 LED 6000-840···	63 327···	**···51**	**···40**	5600 lm	A++/A+/A	42	2,6

• IK08/5 J 850 °C

Innenverdrahtungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Aragon ZLV 5x1200 LED	64 356 00	Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm². Für Aragon 1200 LED.	0,2
Aragon ZLV 5x1500 LED	64 357 00	Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm². Für Aragon 1500 LED.	0,2

Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBMC	69 234 00	Bügel für abgehängte Montage	0,1

Stahlband-Aufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBSB	69 232 00	Stahlband-Aufhängung, 1 m lang, aus rostfreiem Stahl (1 Paar)	0,1

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

OLEVEON FIT LED

FEUCHTRAUMLEUCHTEN
FÜR FLEXIBELSTE
SANIERUNG

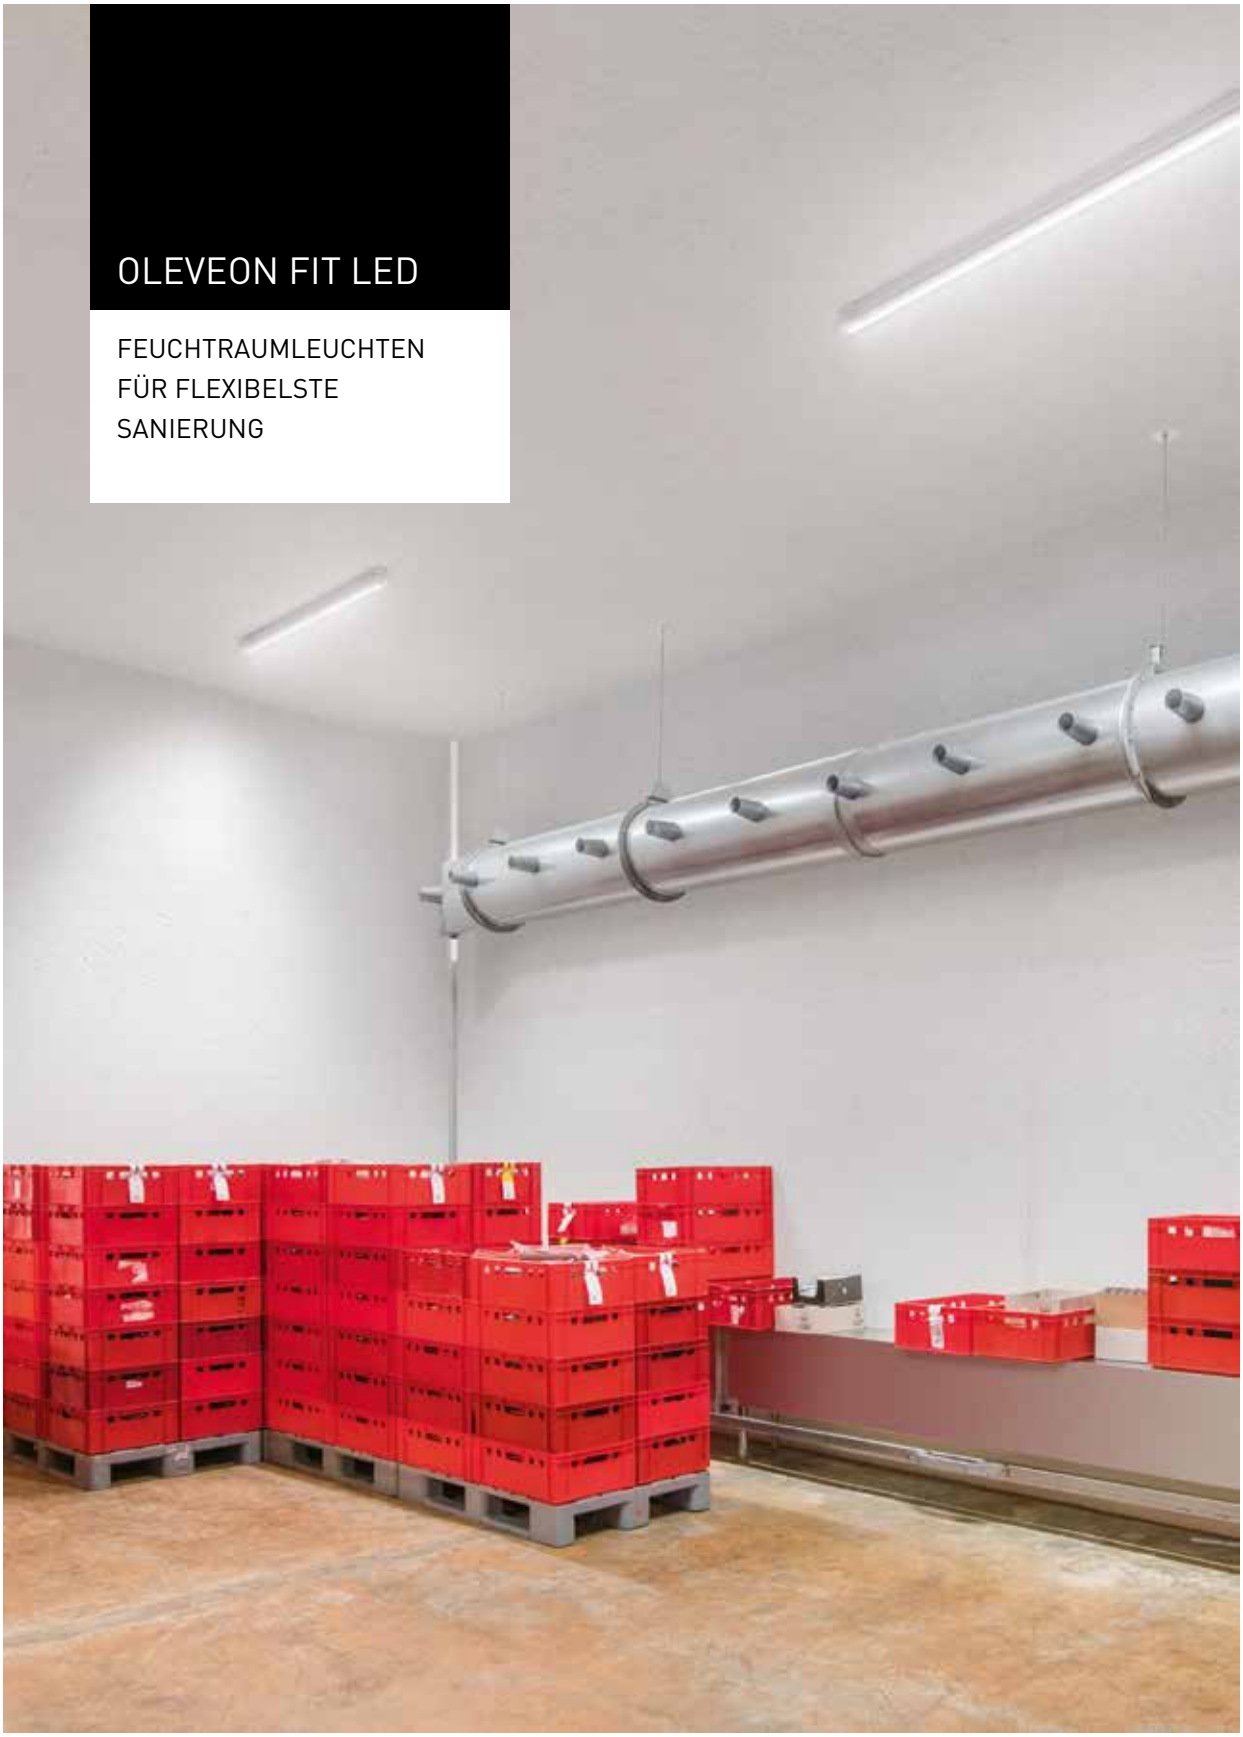

EINFACH GEPLANT. FLEXIBEL SANIERT. FIT FÜR DIE ZUKUNFT.

- Ideale Sanierungslösung für einen unkomplizierten 1:1 Austausch
- Hochwertiges Licht und niedrige Betriebskosten dank 3D-Prismentechnologie und einer Energieeffizienz von bis zu 145 lm/W
- Hoher Variantenreichtum für maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte
- Zukunftsfähig durch intelligente Connectivity-Features
- Weitere Individualität durch einfache Lumeneinstellung bei Installation
- Mehr Sicherheit und Flexibilität durch Überwachung der Betriebsdaten über intelligenten LiveLink-Baustein

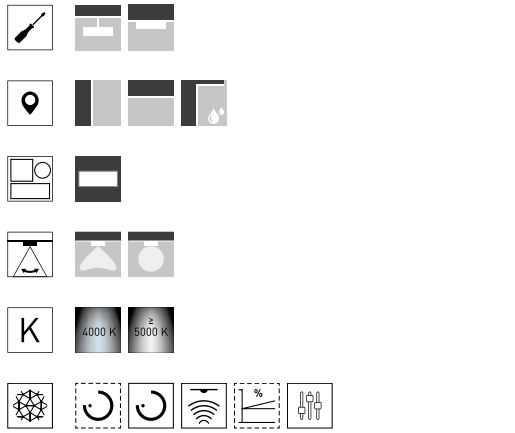

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Durchgangsverdrahtung, Einzelbatterie-System,
3 Stunden, Multilumen Option

3D-Prismentechnologie

Flexible Befestigung
und Multilumen

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **OleveonF 1.2 B 2300-840···PC**	71 166···	**···51**	**···40**	2600 lm	A++/A+/A	19	2,3
OleveonF 1.2 B 2300-865···PC	71 178···	**···51**	**···40**	2600 lm	A++/A+/A	19	2,3
OleveonF 1.2 B 4000-840···PC	71 182···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	28	2,0
OleveonF 1.2 B 4000-865···PC	71 214···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	28	2,3
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom							
OleveonF 1.2 B 20-55/16-ML-840···PC	71 196···	**-**	**···40**	1900-5600 lm	A++/A+/A	14...42	2,0
LED, mit HF-Sensor							
OleveonF 1.2 B 4000-840···PC +HFS	71 194···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	30	2,5
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
OleveonF 1.2 B 2300-840···PC EB3	71 170···	**···51**	**···40**	2600 lm	A++/A+/A	24	2,9
OleveonF 1.2 B 4000-840···PC EB3	71 192···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	33	2,9

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **OleveonF 1.2 B 4000-840···PC +LV**	71 184···	**···51**	3900 lm	A++/A+/A	28	2,5
LED, mit LiveLink Wireless Controller						
OleveonF 1.2 B 2300-840···PC+LLWC LV	71 168···	**···51**	2600 lm	A++/A+/A	19	2,6
OleveonF 1.2 B 4000-840···PC+LLWC LV	71 186···	**···51**	3900 lm	A++/A+/A	28	2,6

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **OleveonF 1.5 B 4000-840···PC**	71 218···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	28	2,5
OleveonF 1.5 B 4000-865···PC	71 246···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	28	2,5
OleveonF 1.5 B 6000-840···PC	71 250···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	44	2,5
OleveonF 1.5 B 6000-865···PC	71 282···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	44	2,5
OleveonF 1.5 B 8000-840···PC	71 286···	**···51**	**···40**	7700 lm	A++/A+/A	57	2,5
OleveonF 1.5 B 8000-865···PC	71 294···	**···51**	**···40**	7700 lm	A++/A+/A	57	2,5
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom							
OleveonF 1.5 B 25-66/16ML-840···PC	71 264···	**-**	**···40**	2500-7000 lm	A++/A+/A	18...53	2,5
LED, mit HF-Sensor							
OleveonF 1.5 B 4000-840···PC +HFS	71 230···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	30	2,7
OleveonF 1.5 B 6000-840···PC +HFS	71 262···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	46	2,7
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
OleveonF 1.5 B 4000-840···PC EB3	71 228···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	33	3,7
OleveonF 1.5 B 6000-840···PC EB3	71 260···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	49	3,7

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **OleveonF 1.5 B 4000-840···PC+LV**	71 220···	**···51**	3900 lm	A++/A+/A	28	2,8
OleveonF 1.5 B 6000-840···PC+LV	71 252···	**···51**	6000 lm	A++/A+/A	44	2,8
LED, mit LiveLink Wireless Controller						
OleveonF 1.5 B 4000-840···PC+LLWC LV	71 222···	**···51**	3900 lm	A++/A+/A	28	2,8
OleveonF 1.5 B 6000-840···PC+LLWC LV	71 254···	**···51**	6000 lm	A++/A+/A	44	2,8
OleveonF 1.5 B 8000-840···PC+LLWC LV	71 288···	**···51**	7700 lm	A++/A+/A	57	2,8

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit lambertsch strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **OleveonF 1.2 L 2300-840···PC**	71 165···	**···51**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	19	2,3
OleveonF 1.2 L 2300-865···PC	71 177···	**···51**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	19	2,3
OleveonF 1.2 L 4000-840···PC	71 181···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	33	2,0
OleveonF 1.2 L 4000-865···PC	71 213···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	33	2,3
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom							
OleveonF 1.2 L 18-50/16ML-840···PC	71 195···	**-**	**···40**	1750-4800 lm	A++/A+/A	14...42	2,0
LED, mit HF-Sensor							
OleveonF 1.2 L 4000-840···PC +HFS	71 193···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	35	2,5
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
OleveonF 1.2 L 2300-840···PC EB3	71 169···	**···51**	**···40**	2300 lm	A++/A+/A	24	2,9
OleveonF 1.2 L 4000-840···PC EB3	71 191···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	38	2,9

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit lambertsch strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **OleveonF 1.2 L 4000-840···PC +LV**	71 183···	**···51**	3900 lm	A++/A+/A	33	2,5
LED, mit LiveLink Wireless Controller						
OleveonF 1.2 L 2300-840···PC+LLWC LV	71 167···	**···51**	2300 lm	A++/A+/A	19	2,6
OleveonF 1.2 L 4000-840···PC+LLWC LV	71 185···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	33	2,6

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit lambertsch strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **OleveonF 1.5 L 4000-840···PC**	71 217···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	32	2,5
OleveonF 1.5 L 4000-865···PC	71 245···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	32	2,5
OleveonF 1.5 L 6000-840···PC	71 249···	**···51**	**···40**	6100 lm	A++/A+/A	53	2,5
OleveonF 1.5 L 6000-865···PC	71 281···	**···51**	**···40**	6100 lm	A++/A+/A	53	2,5
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom							
OleveonF 1.5 L 23-61/16ML-840···PC	71 263···	**-**	**···40**	2200-6000 lm	A++/A+/A	18...53	2,5
LED, mit HF-Sensor							
OleveonF 1.5 L 4000-840···PC +HFS	71 229···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	34	2,8
OleveonF 1.5 L 6000-840···PC +HFS	71 261···	**···51**	**···40**	6100 lm	A++/A+/A	55	2,7
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
OleveonF 1.5 L 4000-840···PC EB3	71 227···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	37	3,7
OleveonF 1.5 L 6000-840···PC EB3	71 259···	**···51**	**···40**	6100 lm	A++/A+/A	58	3,7

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit lambertsch strahlender Optik aus Polycarbonat (PC)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **OleveonF 1.5 L 4000-840···PC+LV**	71 219···	**···51**	3900 lm	A++/A+/A	32	2,8
OleveonF 1.5 L 6000-840···PC+LV	71 251···	**···51**	6100 lm	A++/A+/A	53	2,8
LED, mit LiveLink Wireless Controller						
OleveonF 1.5 L 4000-840···PC+LLWC LV	71 221···	**···51**	3900 lm	A++/A+/A	32	2,8
OleveonF 1.5 L 6000-840···PC+LLWC LV	71 253···	**···51**	6100 lm	A++/A+/A	53	2,8

• IK08/5 J 850 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **OleveonF 1.2 B 2300-840···**	71 172···	**···51**	**···40**	2700 lm	A++/A+/A	19	2,3
OleveonF 1.2 B 2300-865···	71 180···	**···51**	**···40**	2700 lm	A++/A+/A	19	2,3
OleveonF 1.2 B 4000-840···	71 198···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	28	2,3
OleveonF 1.2 B 4000-865···	71 216···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	28	2,3
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom							
OleveonF 1.2 B 20-55/16ML-840···	71 212···	**-**	**···40**	2000-5800 lm	A++/A+/A	14...42	2,0
LED, mit HF-Sensor							
OleveonF 1.2 B 4000-840···+HFS	71 210···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	30	2,5
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
OleveonF 1.2 B 2300-840···EB3	71 176···	**···51**	**···40**	2700 lm	A++/A+/A	24	2,9
OleveonF 1.2 B 4000-840···EB3	71 208···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	33	2,9

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **OleveonF 1.2 B 4000-840···+LV**	71 200···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	28	2,5
LED, mit LiveLink Wireless Controller						
OleveonF 1.2 B 2300-840···+LLWC LV	71 174···	**···51**	2700 lm	A++/A+/A	19	2,6
OleveonF 1.2 B 4000-840···+LLWC LV	71 202···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	28	2,6

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **OleveonF 1.5 B 4000-840···**	71 232···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	28	2,5
OleveonF 1.5 B 4000-865···	71 248···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	28	2,5
OleveonF 1.5 B 6000-840···	71 266···	**···51**	**···40**	6200 lm	A++/A+/A	44	2,5
OleveonF 1.5 B 6000-865···	71 284···	**···51**	**···40**	6200 lm	A++/A+/A	44	2,5
OleveonF 1.5 B 8000-840···	71 290···	**···51**	**···40**	7900 lm	A++/A+/A	57	2,5
OleveonF 1.5 B 8000-865···	71 296···	**···51**	**···40**	7900 lm	A++/A+/A	57	2,5
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom							
OleveonF 1.5 B 25-70/16ML-840···	71 280···	**-**	**···40**	2600-7200 lm	A++/A+/A	18...53	2,5
LED, mit HF-Sensor							
OleveonF 1.5 B 4000-840···+HFS	71 244···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	30	2,7
OleveonF 1.5 B 6000-840···+HFS	71 278···	**···51**	**···40**	6200 lm	A++/A+/A	46	2,7
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
OleveonF 1.5 B 4000-840···EB3	71 242···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	33	3,7
OleveonF 1.5 B 6000-840···EB3	71 276···	**···51**	**···40**	6200 lm	A++/A+/A	49	3,7

• IK03/0,35 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit symmetrisch breit strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **OleveonF 1.5 B 4000-840···+LV**	71 234···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	28	2,8
OleveonF 1.5 B 6000-840···+LV	71 268···	**···51**	6200 lm	A++/A+/A	44	2,8
LED, mit LiveLink Wireless Controller						
OleveonF 1.5 B 4000-840···+LLWC LV	71 236···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	28	2,8
OleveonF 1.5 B 6000-840···+LLWC LV	71 270···	**···51**	6200 lm	A++/A+/A	44	2,8
OleveonF 1.5 B 8000-840···+LLWC LV	71 292···	**···51**	7900 lm	A++/A+/A	57	2,8

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit lambertsch strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **OleveonF 1.2···2300-840···**	71 171···	**···51**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	19	2,3
OleveonF 1.2···2300-865···	71 179···	**···51**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	19	2,3
OleveonF 1.2···4000-840···	71 197···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	33	2,3
OleveonF 1.2···4000-865···	71 215···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	33	2,3
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom							
OleveonF 1.2···18-50/16ML-840···	71 211···	**-**	**···40**	1800-5000 lm	A++/A+/A	14...42	2,0
LED, mit HF-Sensor							
OleveonF 1.2···4000-840···+HFS	71 209···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	35	2,5
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
OleveonF 1.2···2300-840···EB3	71 175···	**···51**	**···40**	2400 lm	A++/A+/A	24	2,9
OleveonF 1.2···4000-840···EB3	71 207···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	38	2,9

• IK03/0,35 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit lambertsch strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **OleveonF 1.2···4000-840···+LV**	71 199···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	33	2,5
LED, mit LiveLink Wireless Controller						
OleveonF 1.2···2300-840···+LLWC LV	71 173···	**···51**	2400 lm	A++/A+/A	19	2,6
OleveonF 1.2···4000-840···+LLWC LV	71 201···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	33	2,6

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Einzelleuchtenausführung mit lambertsch strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **OleveonF 1.5···4000-840···**	71 231···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	32	2,5
OleveonF 1.5···4000-865···	71 247···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	32	2,5
OleveonF 1.5···6000-840···	71 265···	**···51**	**···40**	6300 lm	A++/A+/A	53	2,5
OleveonF 1.5···6000-865···	71 283···	**···51**	**···40**	6300 lm	A++/A+/A	53	2,5
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom							
OleveonF 1.5···23-65/16ML-840···	71 279···	**-**	**···40**	2300-6200 lm	A++/A+/A	18...53	2,5
LED, mit HF-Sensor							
OleveonF 1.5···4000-840···+HFS	71 243···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	34	2,7
OleveonF 1.5···6000-840···+HFS	71 277···	**···51**	**···40**	6300 lm	A++/A+/A	55	2,7
LED, mit Einzelbatteriesystem für Notbeleuchtung							
OleveonF 1.5···4000-840···EB3	71 241···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	37	3,7
OleveonF 1.5···6000-840···EB3	71 275···	**···51**	**···40**	6300 lm	A++/A+/A	58	3,7

• IK03/0,35 J 650 °C

LED-Feuchtraumleuchten in Lichtbandausführung mit lambertsch strahlender Optik aus PMMA





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **OleveonF 1.5···4000-840···+LV**	71 233···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	32	2,8
OleveonF 1.5···6000-840···+LV	71 267···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	53	2,8
LED, mit LiveLink Wireless Controller						
OleveonF 1.5···4000-840···+LLWC LV	71 235···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	32	2,8
OleveonF 1.5···6000-840···+LLWC LV	71 269···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	53	2,8

• IK03/0,35 J 650 °C

Innenverdrahtungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
OleveonF ZLV/525/1.2	71 297 00	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Bestehend aus 5 Einzelleitern 2,5 mm², Wärmebeständigkeit bis 105 °C.	0,2
OleveonF ZLV/525/1.5	71 298 00	Durchgangsverdrahtung 5-adrig. Bestehend aus 5 Einzelleitern 2,5 mm², Wärmebeständigkeit bis 105 °C.	0,2

Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBATL2	69 233 00	Diebstahlsicherung bei Wandmontage zwingend erforderlich	0,1
ZBMC	69 234 00	Bügel für abgehängte Montage	0,1

Stahlband-Aufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZBSB	69 232 00	Stahlband-Aufhängung, 1 m lang, aus rostfreiem Stahl (1 Paar)	0,1

Sensor-Fernbedienung

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LMS HFSB/X RMC	64 878 00	Fernbedienung für DALI-Sensorleuchten	0,1

FIDESCA-PM LED

REINRAUM-
ANBAULEUCHTEN MIT
VSG-ABDECKSCHEIBE

HÖCHSTE EFFIZIENZ FÜR REINRÄUME

- Optimal geeignet für den Einsatz in kritischen Produktions- und Laborumgebungen. Reinraumtauglichkeit zertifiziert gemäß Fraunhofer Institut
- Abdeckscheiben aus Verbundsicherheitsglas, besonders schlag- und splitterfest. Einfach zu reinigen und resistent gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln
- Hohe Lichtstärken, durchdachte Lichtverteilung und sehr gute Farbwiedergabe (RA > 90)





> 70000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

6.800 - 12.400 Lumen

Abdeckscheibe VSG in IK08

LED-Reinraum-Anbauleuchten mit lasertauglicher, feinstrukturierter VSG Scheibe





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-PM 296/1248 LED 6800-940···**	62 981···	**···51**	6800 lm	A++/A+/A	100	14,6
Fidesca-PM 296/1548 LED 8500-940···	62 982···	**···51**	8500 lm	A++/A+/A	127	18,4

• IK08/5 J 960 °C

LED-Reinraum-Anbauleuchten mit lasertauglicher, feinstrukturierter VSG Scheibe

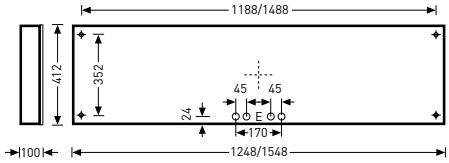



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-PM 412/1248 LED 10300-940···**	62 983···	**···51**	10300 lm	A++/A+/A	150	19,6
Fidesca-PM 412/1548 LED 12400-940···	62 984···	**···51**	12400 lm	A++/A+/A	177	23,7

• IK08/5 J 960 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Sauger

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Fidesca-PM ZSG	43 797 00	Sauger zum Abziehen der Glasabdeckung für Fidesca-PM	0,8

Einbaurahmen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Fidesca-PM ZER 249	48 403 00	Einzel-Einbaurahmen für Fidesca- PM 296/1548 LED	4,7
Fidesca-PM ZER 249…	48 405 00	End-Einbaurahmen für Fidesca-PM 296/1548 LED	4,9
Fidesca-PM ZER 249 A	48 404 00	Anfangs-Einbaurahmen für Fidesca-PM 296/1548 LED	5,7
Fidesca-PM ZER 249 MI	48 406 00	Mittel-Einbaurahmen für Fidesca-PM 296/1548 LED	4,7
Fidesca-PM ZER 254	48 401 00	Einzel-Einbaurahmen für Fidesca-PM 296/1248 LED	4,7
Fidesca-PM ZER 254…	49 363 00	End-Einbaurahmen für Fidesca-PM 296/1248 LED	4,4
Fidesca-PM ZER 254 A	49 362 00	Anfangs-Einbaurahmen für Fidesca-PM 296/1248 LED	5,7
Fidesca-PM ZER 254 MI	48 402 00	Mittel-Einbaurahmen für Fidesca-PM 296/1248 LED	4,2
Fidesca-PM ZER 254 WL	48 407 00	Winkel-Einbaurahmen links für Fidesca-PM 296/1248 LED	8,8
Fidesca-PM ZER 254 WR	48 408 00	Winkel-Einbaurahmen rechts für Fidesca-PM 296/1248 LED	8,5
Fidesca-PM ZER 349	48 414 00	Einzel-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1548 LED	6,2
Fidesca-PM ZER 349…	48 416 00	End-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1548 LED	5,3
Fidesca-PM ZER 349 A	48 415 00	Anfangs-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1548 LED	6,9
Fidesca-PM ZER 349 MI	48 417 00	Mittel-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1548 LED	5,1
Fidesca-PM ZER 354	48 410 00	Einzel-Einbaurahmen für Fidesca-PM 412/1248 LED	4,8
Fidesca-PM ZER 354…	48 412 00	End-Einbaurahmen für Fidesca- PM 412/1248 LED	4,7
Fidesca-PM ZER 354 A	48 411 00	Anfangs-Einbaurahmen für Fidesca- PM 412/1248 LED	6,3
Fidesca-PM ZER 354 MI	48 413 00	Mittel-Einbaurahmen für Fidesca- PM 412/1248 LED	2,9
Fidesca-PM ZER 354 WL	48 418 00	Winkel-Einbaurahmen links für Fidesca- PM 412/1248 LED	10,8
Fidesca-PM ZER 354 WLA	48 430 00	Winkel-Einbaurahmen links Anfang für Fidesca- PM 412/1248 LED	11,1
Fidesca-PM ZER 354 WLE	48 431 00	Winkel-Einbaurahmen links Ende für Fidesca-PM 412/1248 LED	9,4
Fidesca-PM ZER 354 WR	48 419 00	Winkel-Einbaurahmen rechts für Fidesca- PM 412/1248 LED	9,2
Fidesca-PM ZER 354 WRA	48 432 00	Winkel-Einbaurahmen rechts Anfang für Fidesca- PM 412/1248 LED	8,3
Fidesca-PM ZER 354 WRE	48 433 00	Winkel-Einbaurahmen rechts Anfang für Fidesca- PM 412/1248 LED	7,2

Passstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Fidesca-PM ZER 2 P	48 409 00	Passstück für Fidesca-PM 296/1548 LED, in Verbindung mit Winkel-Einbaurahmen	2,2
Fidesca-PM ZER 2 P-LI	48 421 00	Passstück links für Fidesca- PM 296/1548 LED, in Verbindung mit Winkel-Einbaurahmen	2,4
Fidesca-PM ZER 2 P-RE	48 422 00	Passstück rechts für Fidesca- PM 296/1548 LED, in Verbindung mit Winkel-Einbaurahmen	3,8
Fidesca-PM ZER 3 P	48 420 00	Passstück für Fidesca-PM 412/1548 LED, in Verbindung mit Winkel-Einbaurahmen	2,5
Fidesca-PM ZER 3 P-LI	48 427 00	Passstück links für Fidesca-PM 412/1548 LED, in Verbindung mit Winkel-Einbaurahmen	2,6
Fidesca-PM ZER 3 P-RE	48 428 00	Passstück rechts für Fidesca-PM 412/1548 LED, in Verbindung mit Winkel-Einbaurahmen	4,3

FIDESCA-SD LED

REINRAUM-
EINBAULEUCHTEN MIT
VSG-ABDECKSCHEIBE

SICHER UND SAUBER IN DIE ZUKUNFT

- Die Leuchten mit Abdeckscheiben aus Verbundsicherheitsglas und Schutzart IP65 erfüllen alle Anforderungen an eine sichere Arbeitsumgebung
- Optimal geeignet für den Einsatz in kritischen Produktions- und Laborumgebungen. Reinraumtauglichkeit zertifiziert gemäß Fraunhofer Institut


> 70000 h


schalt- und dimmbar (DALI)

Abdeckscheibe VSG in IK08

LED-Reinraum-Einbauleuchten mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP



Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-SD G2 M73 CDP 5500-830···**	68 850···	**···51**	5100 lm	A++/A+/A	56	10,9
Fidesca-SD G2 M73 CDP 5500-840···	68 851···	**···51**	5400 lm	A++/A+/A	56	10,9

• IK08/5 J 960 °C

LED-Reinraum-Einbauleuchten mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP



Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-SD G2 M84 CDP 5500-830···**	68 852···	**···51**	5100 lm	A++/A+/A	56	11,3
Fidesca-SD G2 M84 CDP 5500-840···	68 853···	**···51**	5400 lm	A++/A+/A	56	11,3

• IK08/5 J 960 °C

LED-Reinraum-Einbauleuchten mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP in langgestreckter Bauform





Leuchtenmodul M46 300 mm x 1200 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-SD G2 M46 CDP 5500-830···**	68 854···	**···51**	5200 lm	A++/A+/A	57	10,5
Fidesca-SD G2 M46 CDP 5500-840···	68 855···	**···51**	5400 lm	A++/A+/A	57	10,5

• IK08/5 J 960 °C

LED-Reinraum-Einbauleuchten mit hocheffizienter Mikroprismatik CDP in langgestreckter Bauform





Leuchtenmodul M57 312.5 mm x 1250 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-SD G2 M57 CDP 5500-830···**	68 856···	**···51**	5200 lm	A++/A+/A	57	10,6
Fidesca-SD G2 M57 CDP 5500-840···	68 857···	**···51**	5400 lm	A++/A+/A	57	10,6

• IK08/5 J 960 °C

LED-Reinraum-Einbauleuchten mit lasertauglicher, feinstrukturierter VSG-Scheibe





Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-SD G2 M73 M 5500-830···**	65 890···	**···51**	5200 lm	A++/A+/A	58	10,9
Fidesca-SD G2 M73 M 5500-840···	65 891···	**···51**	5500 lm	A++/A+/A	58	10,9

• IK08/5 J 960 °C

LED-Reinraum-Einbauleuchten mit lasertauglicher, feinstrukturierter VSG-Scheibe





Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-SD G2 M84 M 5500-830···**	65 892···	**···51**	5200 lm	A++/A+/A	58	11,3
Fidesca-SD G2 M84 M 5500-840···	65 893···	**···51**	5500 lm	A++/A+/A	58	11,3

• IK08/5 J 960 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Reinraum-Einbauleuchten mit lasertauglicher, feinstrukturierter VSG-Scheibe in langgestreckter Bauform





Leuchtenmodul M46 300 mm x 1200 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-SD G2 M46 M 7500-830···**	65 894···	**···51**	7100 lm	A++/A+/A	80	10,5
Fidesca-SD G2 M46 M 7500-840···	65 895···	**···51**	7500 lm	A++/A+/A	80	10,5

• IK08/5 J 960 °C

LED-Reinraum-Einbauleuchten mit lasertauglicher, feinstrukturierter VSG-Scheibe in langgestreckter Bauform





Leuchtenmodul M57 312.5 mm x 1250 mm

IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-SD G2 M57 M 7500-830···**	65 896···	**···51**	7100 lm	A++/A+/A	80	10,6
Fidesca-SD G2 M57 M 7500-840···	65 897···	**···51**	7500 lm	A++/A+/A	80	10,6

• IK08/5 J 960 °C

Sauger

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZSG 40	29 305 00	Abziehhilfe für Glasabdeckungen oder Abdeckwannen	0,1

Einbaurahmen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Fidesca-SD ZER 312/1250	21 812 00	Einbaurahmen für Fidesca-SD 312···228/54···, Systemmaß 312,5 x 1250 mm / M57	3,0
Fidesca-SD ZER 312/A	21 814 00	Winkeladapter in Verbindung mit Fidesca-SD ZER 312/··· / M57	0,4
Fidesca-SD ZER 312/S	21 815 00	Stirnprofil in Verbindung mit Fidesca-SD ZER 312/··· / M57	0,2
Fidesca-SD ZER 625/625	60 122 00	Einbaurahmen für Einbauleuchte Fidesca-SD 625···414/24··· und ···3TCL36···, Systemmaß 625 x 625 mm / M84	4,0
Fidesca-SD ZER 625/A	21 818 00	Winkeladapter in Verbindung mit Fidesca-SD···625···	0,7
Fidesca-SD ZER 625/S	21 819 00	Stirnprofil in Verbindung mit Fidesca-SD···625···	0,4

FIDESCA-BS LED

FEUCHTRAUM-
EINBAULEUCHTEN
FÜR SYSTEMDECKEN

HYGIENEGERECHTE KONZEPTION UND LEISTUNG FÜR SYSTEMDECKEN

- Optische Systeme für unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Reinigungsfreundliche Leuchte
- Hohe Schutzart, IP54 rundum

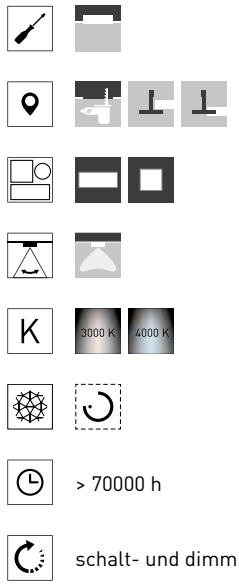

> 70000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Transluzente PMMA-Wanne

LED-Reinraum-Einbauleuchten mit transluzenter PMMA-Wanne





Leuchtenmodul M73 600 mm x 600 mm

IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-BS G2 M73 T 5500-830···**	65 898···	**···51**	5100 lm	A++/A+/A	50	8,2
Fidesca-BS G2 M73 T 5500-840···	65 899···	**···51**	5400 lm	A++/A+/A	50	8,2
LED, Blendungsbegrenzung nach UGR ≤ 19						
Fidesca-BS G2 M73 T19 3000-830···	66 879···	**···51**	2700 lm	A++/A+/A	26	8,2
Fidesca-BS G2 M73 T19 3000-840···	66 880···	**···51**	2800 lm	A++/A+/A	26	8,2

• IK04/0,5 J 650 °C

LED-Reinraum-Einbauleuchten mit transluzenter PMMA-Wanne





Leuchtenmodul M84 625 mm x 625 mm

IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-BS G2 M84 T 5500-830···**	65 900···	**···51**	5100 lm	A++/A+/A	50	7,5
Fidesca-BS G2 M84 T 5500-840···	65 901···	**···51**	5400 lm	A++/A+/A	50	7,5
LED, Blendungsbegrenzung nach UGR ≤ 19						
Fidesca-BS G2 M84 T19 3000-830···	66 881···	**···51**	2700 lm	A++/A+/A	26	8,2
Fidesca-BS G2 M84 T19 3000-840···	66 882···	**···51**	2800 lm	A++/A+/A	26	8,2

• IK04/0,5 J 650 °C

LED-Reinraum-Einbauleuchten mit transluzenter PMMA-Wanne in langgestreckter Bauform





Leuchtenmodul M46 300 mm x 1200 mm

IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-BS G2 M46 T 7500-830···**	65 902···	**···51**	7200 lm	A++/A+/A	70	6,6
Fidesca-BS G2 M46 T 7500-840···	65 903···	**···51**	7600 lm	A++/A+/A	70	6,6
LED, Blendungsbegrenzung nach UGR ≤ 19						
Fidesca-BS G2 M46 T19 3000-830···	66 883···	**···51**	2700 lm	A++/A+/A	26	8,2
Fidesca-BS G2 M46 T19 3000-840···	66 884···	**···51**	2800 lm	A++/A+/A	26	8,2

• IK04/0,5 J 650 °C

LED-Reinraum-Einbauleuchten mit transluzenter PMMA-Wanne in langgestreckter Bauform





Leuchtenmodul M57 312.5 mm x 1250 mm

IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED						
• **Fidesca-BS G2 M57 T 7500-830···**	65 904···	**···51**	7200 lm	A++/A+/A	70	6,7
Fidesca-BS G2 M57 T 7500-840···	65 905···	**···51**	7600 lm	A++/A+/A	70	6,7
LED, Blendungsbegrenzung nach UGR ≤ 19						
Fidesca-BS G2 M57 T19 3000-830···	66 885···	**···51**	2700 lm	A++/A+/A	26	8,2
Fidesca-BS G2 M57 T19 3000-840···	66 886···	**···51**	2800 lm	A++/A+/A	26	8,2

• IK04/0,5 J 650 °C

Befestigungsmittel



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Fidesca ZWS 1200	29 294 00	Winkelschienen für Kassettendecken für Fidesca-SD···28/54··· und Fidesca-BS···28/54··· / M46	1,0

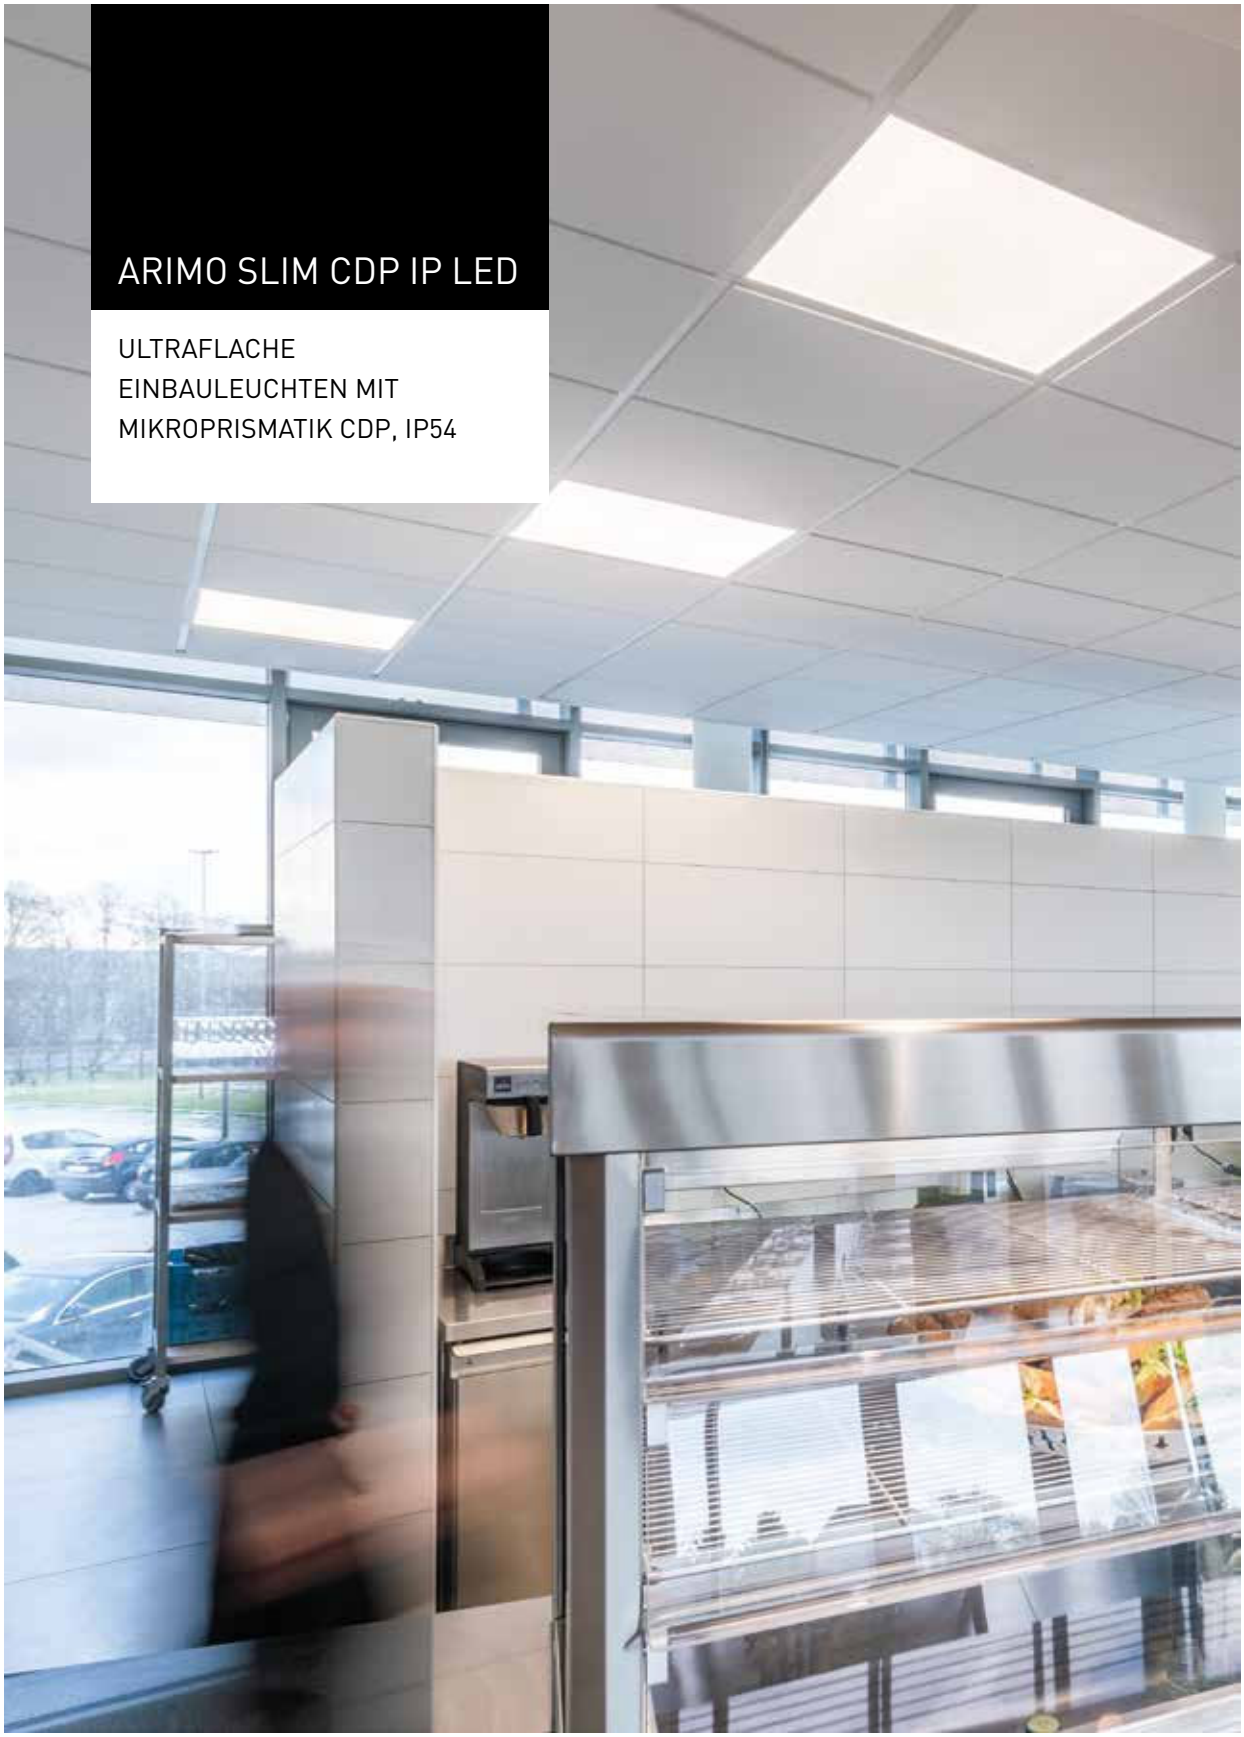

ARIMO SLIM CDP IP LED

ULTRAFLACHE
EINBAULEUCHTEN MIT
MIKROPRISMATIK CDP, IP54

EINE FAMILIE, SO VIELFÄLTIG WIE DIE BÜROLANDSCHAFT

- Die IP54-Ausführung ist raumseitig staub- und spritzwassergeschützt und eignet sich damit auch für den Einsatz z.B. in Kantinen
- Ausgestattet mit der hocheffizienten Mikroprismatik CDP mit einer Energieeffizienz von bis zu 122 lm/W

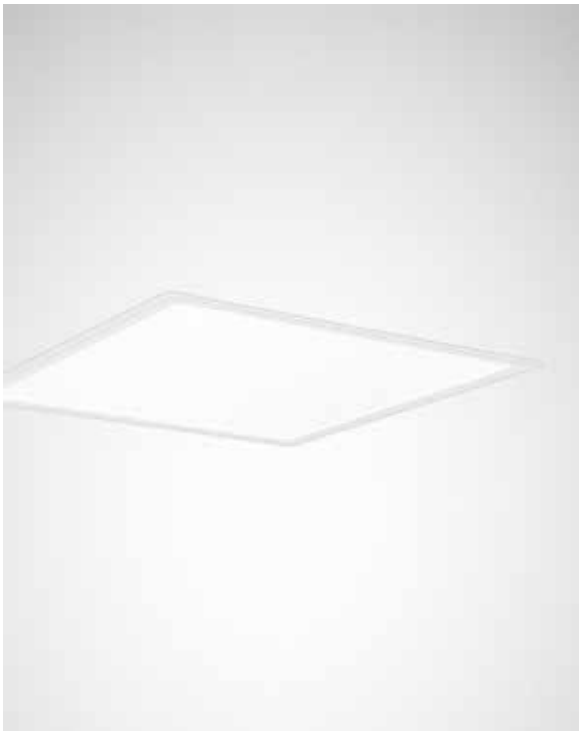

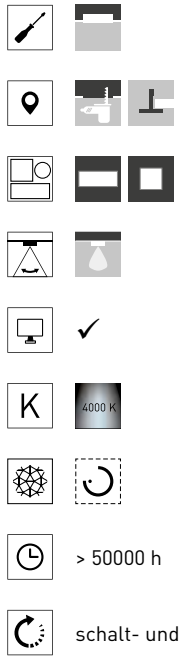

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Auch als langgestreckte Variante

Raumseitig staub- und spritzwassergeschützt (IP54)



LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und erhöhter raumseitiger Schutzart IP54



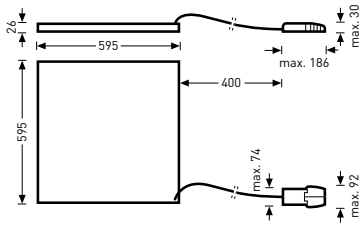



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M73 CDP-IP LED 4000-840···**	68 846···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	32	5,4

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und erhöhter raumseitiger Schutzart IP54



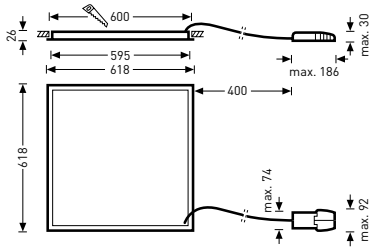



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M84 CDP-IP LED 4000-840···**	68 847···	**···51**	**···40**	3900 lm	A++/A+/A	32	5,5

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und erhöhter raumseitiger Schutzart IP54 in langgestreckter Bauform



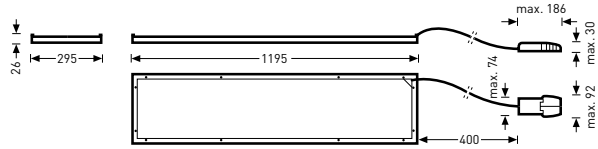



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M46 CDP-IP LED 4500-840···01**	68 848···	**···51**	**···40**	4600 lm	A++/A+/A	41	6,0

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Einbauleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP und erhöhter raumseitiger Schutzart IP54 in langgestreckter Bauform



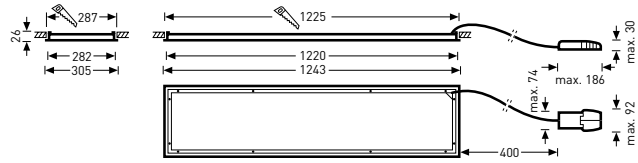



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED							
• **ArimoS M57 CDP-IP LED 4500-840···01**	68 849···	**···51**	**···40**	4600 lm	A++/A+/A	41	6,3

• IK02/0,2 J 650 °C

Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ArimoS CDP ZBB/2	63 609 00	Montagezubehör zum Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Für ArimoS M59 und IP-Ausführungen CDP-LED Einbauleuchten.	0,5

713 LED

EFFIZIENTE
WANNENLEUCHTEN
MIT ERHÖHTER SCHUTZART

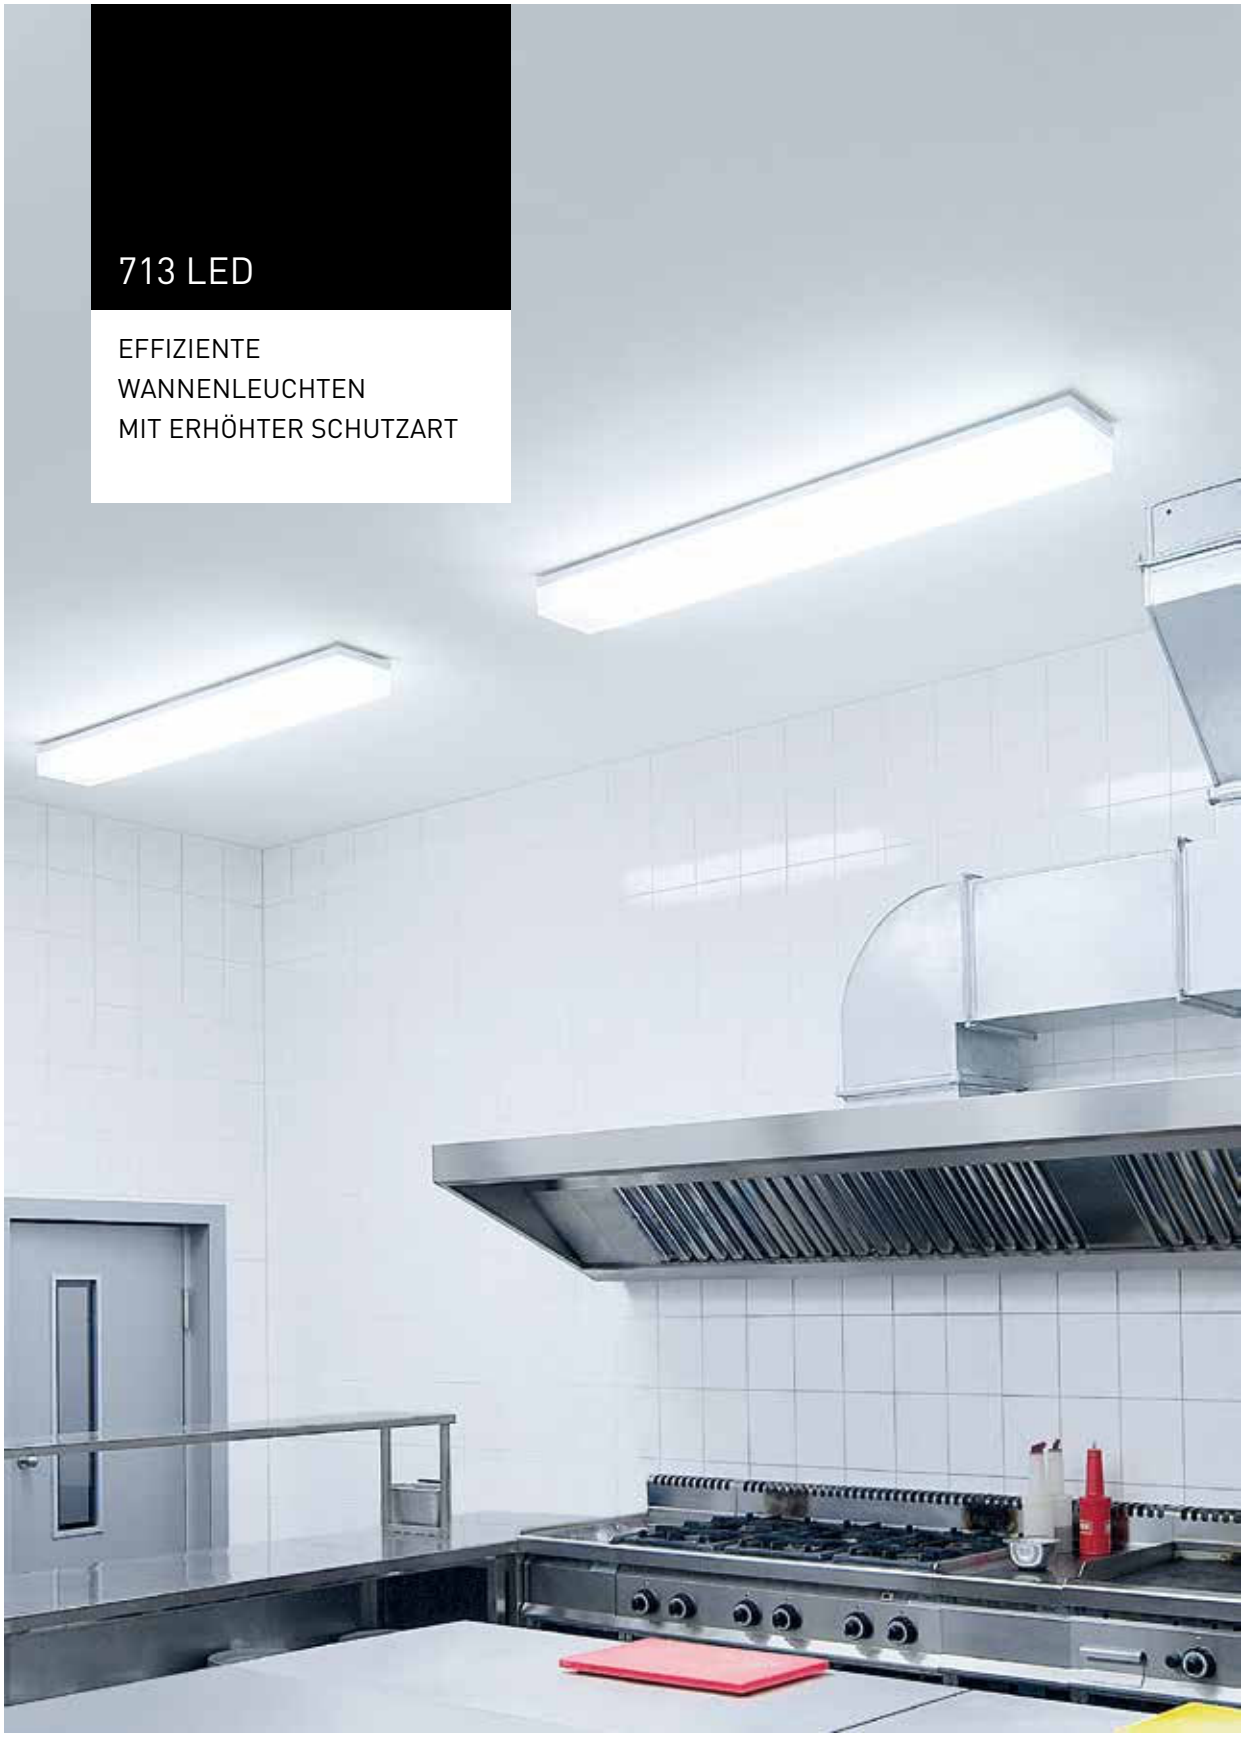

KLASSISCH-KANTIGE LEUCHTE ZUM ZUVERLÄSSIGEN EINSATZ

- Besonders eckstabiles Wannenmaterial
- Exakte Ausrichtung der Leuchten bei Lichtbandmontage
- Verschiedene optische Systeme und Bauformen

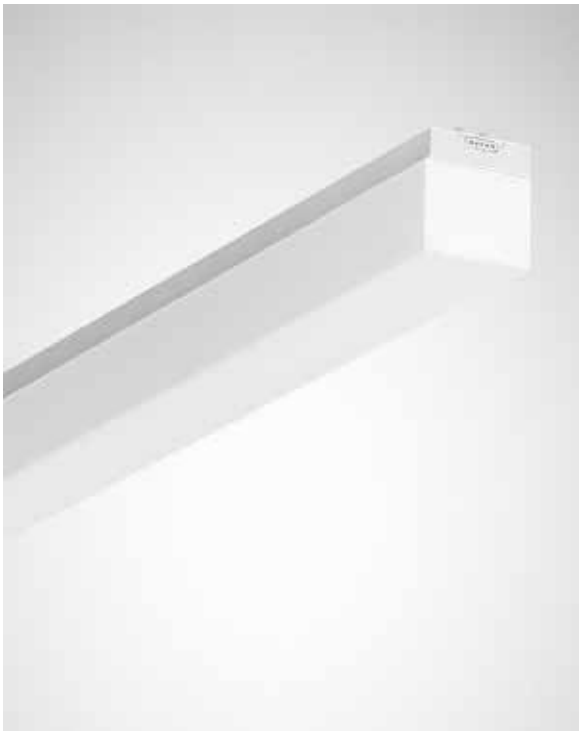

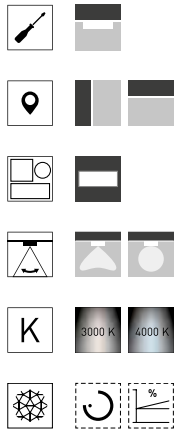

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Individuelle Montageart
durch Stahlbandaufhängung

LED-Wannenleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne





IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **7131 O 1200 LED 3000-830···**	66 904···	**···51**	**···40**	3100 lm	A++/A+/A	26	4,3
7131 O 1200 LED 3000-840···	66 905···	**···51**	**···40**	3200 lm	A++/A+/A	26	4,3

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Wannenleuchten mit opaler PMMA-Abdeckwanne





IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **7131 O 1500 LED 4000-830···**	66 908···	**···51**	**···40**	3800 lm	A++/A+/A	33	5,4
7131 O 1500 LED 4000-840···	66 909···	**···51**	**···40**	4000 lm	A++/A+/A	33	5,4
7131 O 1500 LED 5500-830···	66 910···	**···51**	**···40**	5100 lm	A++/A+/A	46	5,6
7131 O 1500 LED 5500-840···	66 911···	**···51**	**···40**	5300 lm	A++/A+/A	46	6,0

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Wannenleuchten mit prismatischer PMMA-Abdeckwanne





IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **7131 P 1200 LED 3000-830···**	66 906···	**···51**	**···40**	3000 lm	A++/A+/A	23	4,3
7131 P 1200 LED 3000-840···	66 907···	**···51**	**···40**	3100 lm	A++/A+/A	23	4,3

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Wannenleuchten mit prismatischer PMMA-Abdeckwanne





IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		EEC	W	≈kg
LED							
• **7131 P 1500 LED 4000-830···**	66 912···	**···51**	**···40**	4200 lm	A++/A+/A	33	5,4
7131 P 1500 LED 4000-840···	66 913···	**···51**	**···40**	4400 lm	A++/A+/A	33	5,4
7131 P 1500 LED 6000-830···	66 914···	**···51**	**···40**	5500 lm	A++/A+/A	46	5,6
7131 P 1500 LED 6000-840···	66 915···	**···51**	**···40**	5800 lm	A++/A+/A	46	5,6

• IK02/0,2 J 650 °C

Durchgangsverdrahtungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
7130/3LV/36	12 462 00	Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm², für Leuchten ···/36, 1450 mm	0,1
7130/3LV/58	12 463 00	Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm², für Leuchten ···/58, 1790 mm	0,1
7130/5LV/36	12 464 00	Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm², für Leuchten ···/36, 1450 mm	0,1
7130/5LV/58	12 465 00	Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm², für Leuchten ···/58, 1790 mm	0,1

Stahlband-Aufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
75N	12 676 00	Stahlband-Aufhängung V2A, 1 m lang	0,5

CENTA S LED

RUNDE FEUCHTRAUM-
ANBAULEUCHTEN

RUND UND ROBUST

- Zeitlose Formensprache und hochwertiges Wannenmaterial im Mattdekor
- LED-Technologie sorgt für eine schnelle Amortisation der Investitionskosten
- PC-Ausführungen für erhöhte Anforderungen an die mechanische Stabilität
- Optionale Dekor-Deckenringe erweitern das Anwendungsspektrum

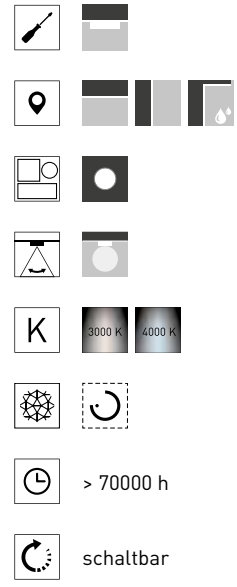

> 70000 h

schaltbar

Erhöhte Stabilität

Dekor-Deckenringe

Runde LED-Feuchtraum-Anbauleuchten mit opaler Wanne aus Polycarbonat (PC), Ø 250 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **7481 PC G2 LED 900-830···**	64 445···	**···40**	950 lm	A++/A+/A	10	1,0
7481 PC G2 LED 900-840···	64 446···	**···40**	950 lm	A++/A+/A	10	1,0

• IK07/2 J 850 °C

Runde LED-Feuchtraum-Anbauleuchten mit opaler Wanne aus PMMA, Ø 250 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **7481 G2 LED 900-830···**	64 443···	**···40**	1000 lm	A++/A+/A	10	1,0
7481 G2 LED 900-840···	64 444···	**···40**	1100 lm	A++/A+/A	10	1,0

• IK04/0,5 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Runde LED-Feuchtraum-Anbauleuchten mit opaler Wanne aus Polycarbonat (PC), Ø 310 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **7482 PC G2 LED 1400-830···**	64 449···	**···40**	1400 lm	A++/A+/A	15	1,1
7482 PC G2 LED 1400-840···	64 450···	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	15	1,1

• IK07/2 J 850 °C

Runde LED-Feuchtraum-Anbauleuchten mit opaler Wanne aus PMMA, Ø 310 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **7482 G2 LED 1400-830···**	64 447···	**···40**	1500 lm	A++/A+/A	15	1,1
7482 G2 LED 1400-840···	64 448···	**···40**	1600 lm	A++/A+/A	15	1,1

• IK04/0,5 J 650 °C

Runde LED-Feuchtraum-Anbauleuchten mit opaler Wanne aus Polycarbonat (PC), Ø 402 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **7483 PC G2 LED 1900-830···**	64 453···	**···40**	1800 lm	A++/A+/A	20	2,1
7483 PC G2 LED 1900-840···	64 454···	**···40**	1900 lm	A++/A+/A	20	2,1

• IK07/2 J 850 °C

Runde LED-Feuchtraum-Anbauleuchten mit opaler Wanne aus PMMA, Ø 402 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED						
• **7483 G2 LED 1900-830···**	64 451···	**···40**	2000 lm	A++/A+/A	20	2,1
7483 G2 LED 1900-840···	64 452···	**···40**	2100 lm	A++/A+/A	20	2,1

• IK04/0,5 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Dekor-Ringe

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
07481 DD	21 844 00	Dekor-Deckenring schmal, Aluminium, titanfarben, klarlackversiegelt, Ø 310 mm, für 7481···	0,2
07482 DD	21 845 00	Dekor-Deckenring schmal, Aluminium, titanfarben, klarlackversiegelt, Ø 384 mm, für 7482···	0,2
07483 DD	21 846 00	Dekor-Deckenring schmal, Aluminium, titanfarben, klarlackversiegelt, Ø 498 mm, für 7483···	0,4

ACTISON FIT LED

HALLENLEUCHTEN,
BALLWURFSICHER

DER LEISTUNGSSPORTLER UNTER DEN HALLENLEUCHTEN

- Breites Portfolio an Lichtstrompaketen, Größen und Montagearten für alle gängigen Sporthallen
- Homogenes Licht, hohe Farbwiedergabe, exzellente Entblendung und Gleichmäßigkeit, kein Flicker
- Schlagfest (IK08) und ballwurfsicher (DIN 18032-3) für dauerhaft zuverlässigen Einsatz in Sporthallen
- Wegweisende Effizienz von bis zu 140 lm/W für niedrige Betriebskosten
- Robuste Leuchte mit schlanker Formensprache

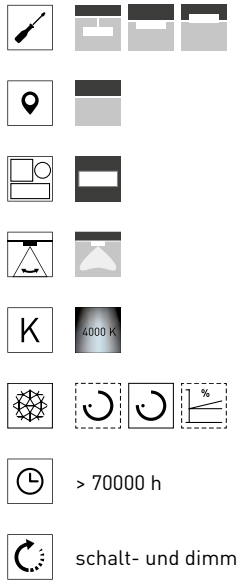

> 70000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Homogene Ausleuchtung sorgt für gute Entblendung

Schlagfest und ballwurfsicher

Ballwurfsichere LED-Sporthallenleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP in schmaler Bauform

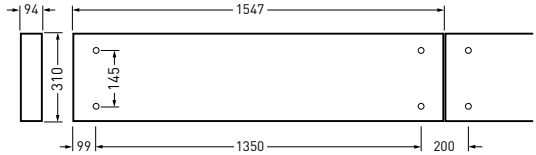



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51		EEC	W	≈kg
LED						
• **Actison Fit D1 CDP LED 12000-840···**	72 378···	**···51**	12000 lm	A++/A+/A	85	11,3
Actison Fit D1 CDP LED 12000-940···	72 380···	**···51**	12000 lm	A++/A+/A	90	11,3
Actison Fit D1 CDP LED 16000-840···	72 379···	**···51**	16000 lm	A++/A+/A	114	11,3
Actison Fit D1 CDP LED 16000-940···	72 381···	**···51**	16000 lm	A++/A+/A	120	11,3
LED, mit LiveLink Wireless Controller						
Actison Fit D1 CDP 12000-840···+LLWC	72 979···	**···51**	12000 lm	A++/A+/A	90	11,3
Actison Fit D1 CDP 16000-840···+LLWC	72 980···	**···51**	16000 lm	A++/A+/A	120	11,3

• IK08/5 J 650 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Ballwurfsichere LED-Sporthallenleuchten mit mikroprismatischer Abdeckung CDP in breiter Bauform

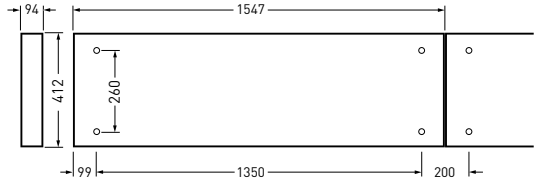



IP20

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51		EEC	W	≈kg
LED						
• **Actison Fit D2 CDP 20000-840···**	72 382···	**···51**	20000 lm	A++/A+/A	140	15,0
Actison Fit D2 CDP 20000-940···	72 383···	**···51**	20000 lm	A++/A+/A	144	15,0
LED, mit LiveLink Wireless Controller						
Actison Fit D2 CDP 20000-840···+LLWC	72 981···	**···51**	20000 lm	A++/A+/A	144	15,0

• IK08/5 J 650 °C

Actison Zubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Actison Fit BAB 1	59 503 00	Ballabrollbügel für Actison LED (265 mm) / Actison Fit (310 mm) Leuchten, Montage nur in Verbindung mit Tragschiene 110N··· und Montagewinkel Actison TS1	1,6
Actison Fit BAB 2	59 504 00	Ballabrollbügel für Actison LED (465 mm) / Actison Fit (412 mm) Leuchten, Montage nur in Verbindung mit Tragschiene 110N··· und Montagewinkel Actison TS2	2,2
Actison Fit E 04	59 500 00	Gliederkette 20 m	4,5
Actison Fit ZDV/515/80	59 510 00	Durchgangsverdrahtung für Actison LED / Actison Fit Leuchten, 5-polig, 1750 mm	0,2
Actison Fit ZDV/715/80	59 511 00	Durchgangsverdrahtung für Actison LED / Actison Fit Leuchten 7-polig, 1750 mm	0,2

Winkeltragschienen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
110N/155	29 289 00	Winkeltragschiene, 1-längig, 1550 mm lang, 1 Paar	4,0
110N/310	29 290 00	Winkeltragschiene, 1-längig, 3100 mm lang, 1 Paar	8,0
113N	22 287 00	Winkeltragschienen-Kupplung, 1 Paar	0,6
Actison Fit H 110N	59 502 00	Aufhängemittel Actison LED / Actison Fit, in Verbindung mit Tragschiene 110N···	0,7

Aufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Actison Fit H LB LED	73 189 00	Aufhängemittel Lichtbandanwendung Actison Fit	1,2
Actison Fit H LED	73 188 00	Aufhängemittel Einzelanwendung Actison Fit	1,2

Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Actison Fit TS1	59 947 00	1 Paar Montagewinkel für Actison LED (265 mm) / Actison Fit (310 mm) Leuchten, zur Befestigung der Leuchte an das Tragschienensystem	0,3
Actison Fit TS2	59 948 00	1 Paar Montagewinkel für Actison LED (465 mm) / Actison Fit (412 mm) Leuchten, zur Befestigung der Leuchte an das Tragschienensystem	1,0

Einbauzubehör



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Actison Fit C1	73 171 00	Einbauzubehör für Actison Fit (310 mm) Leuchten in gesägte Decken	3,3
Actison Fit C2	73 172 00	Einbauzubehör für Actison Fit (412 mm) Leuchten in gesägte Decken	2,8

MIRONA FIT SPORT LED

HALLENLEUCHTE,
BALLWURFSICHER

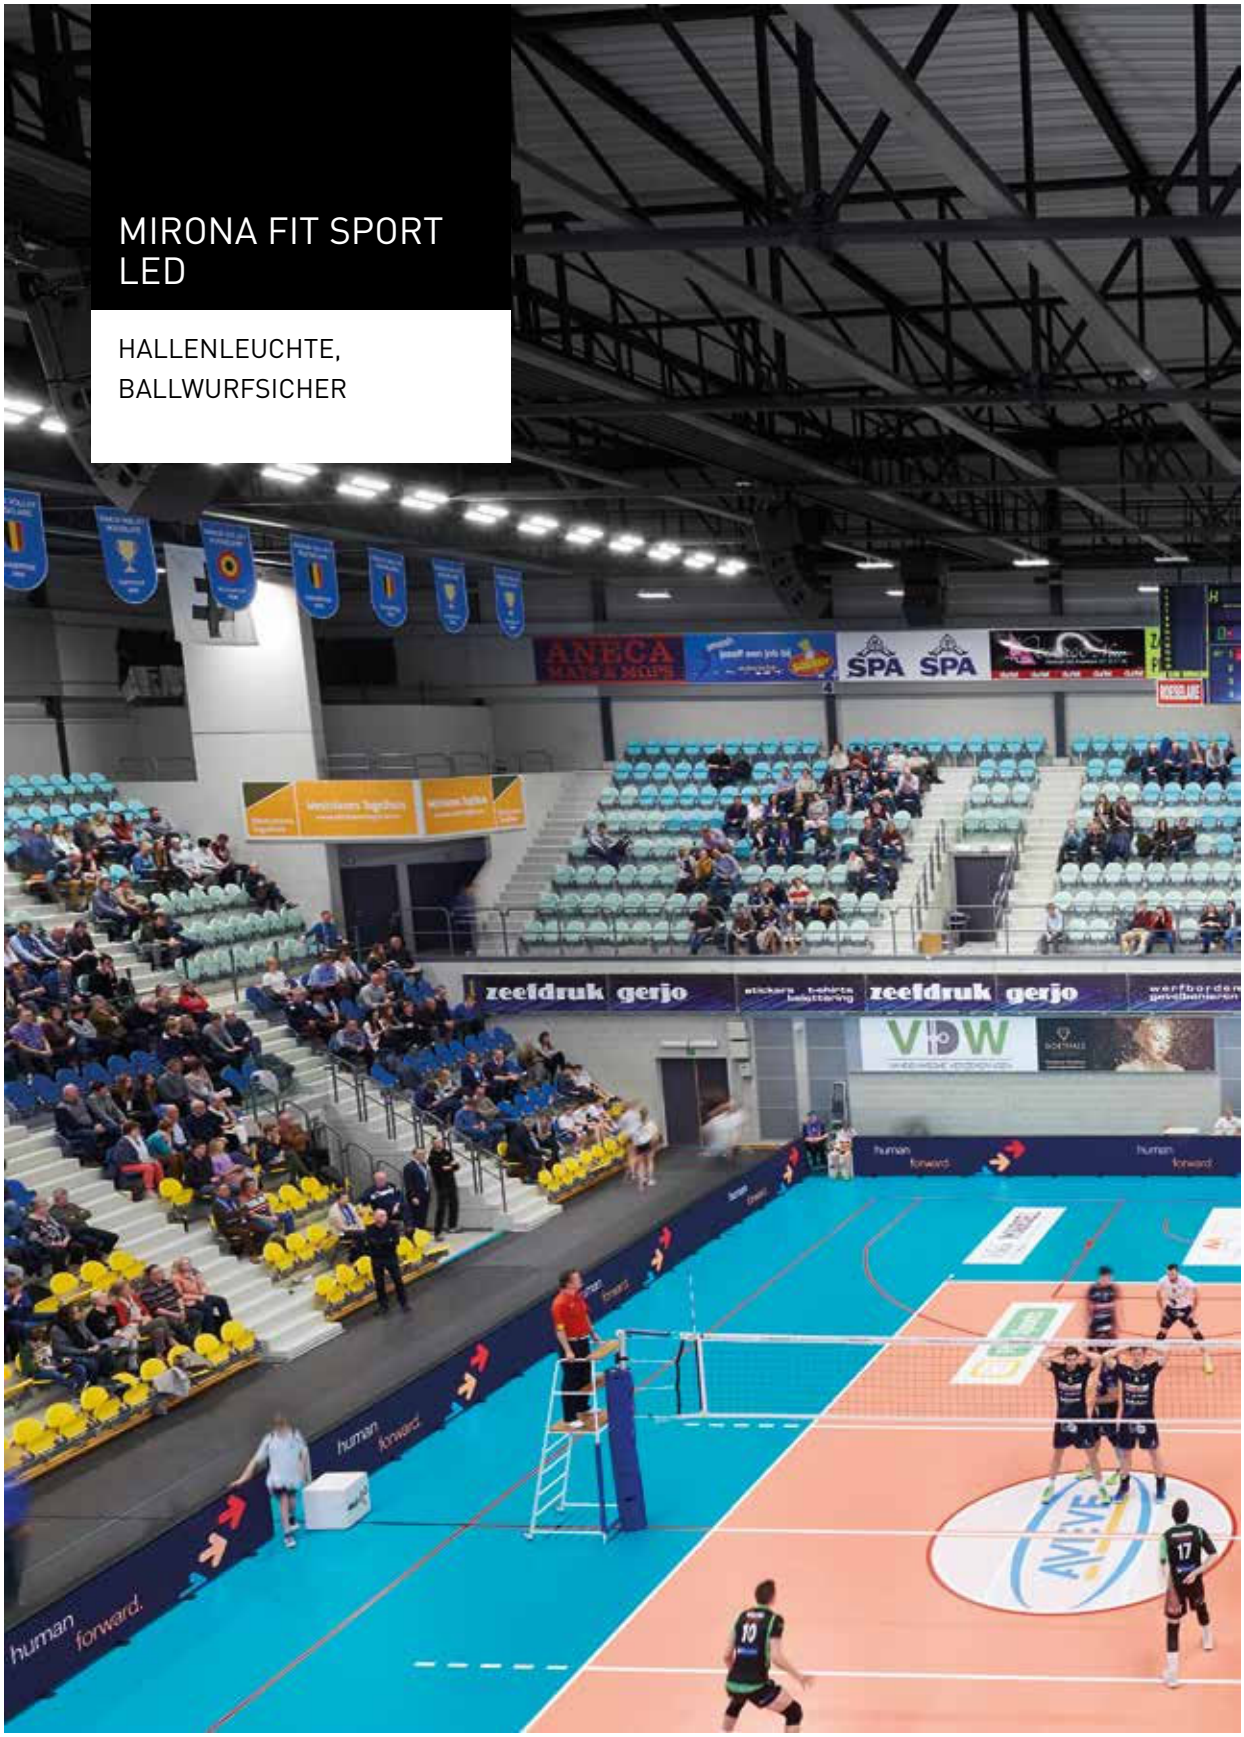

MINIMALE DIMENSIONEN MIT MAXIMALER POWER

- Verstärktes Gehäusekonzept für Ballwurfsicherheit in Sporthallen
- Zuverlässigkeit, geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer von 50.000 Stunden
- Mehr Sicherheit durch Überwachung der Betriebsdaten mit intelligentem LiveLink-Baustein

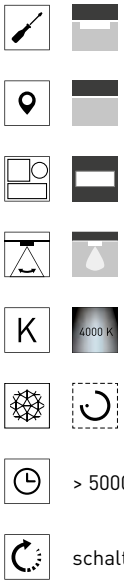

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Robuste, ballwurfsichere Leuchte



Zwei Baugrößen

LED-Hallenleuchten für Sporthallenanwendungen





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Mirona Fit-Spo TB LED 13000-840···**	69 186···	**···51**	13200 lm	A++/A+/A	82	4,3

• IK08/5 J 850 °C

LED-Hallenleuchten für Sporthallenanwendungen

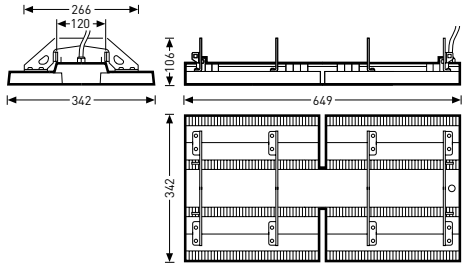



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Mirona Fit-Spo TB LED 26000-840···**	69 187···	**···51**	26400 lm	A++/A+/A	164	8,1

• IK08/5 J 850 °C

Befestigungsbügel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit AMB/52000	68 880 00	Deckenbefestigungszubehör, 2-teilig	0,5

MIRONA FIT LED

HALLENLEUCHTE

MINIMALE DIMENSIONEN MIT MAXIMALER POWER

- Meistert dank großer Variantenvielfalt die unterschiedlichen Beleuchtungsaufgaben in der Industrie
- Besonders zuverlässig, wartungsarm und lange Lebensdauer von 50.000 Stunden dank hoher Schutzart IP65 und temperaturbeständiger Materialien
- Spendet dank spezieller Linsenoptiken gleichmäßiges und blendfreies Licht
- Unterstützt dank optimalem Sehkomfort und Lichtqualität die Arbeitssicherheit in der Industrie
- Mehr Sicherheit und Flexibilität durch Überwachung der Betriebsdaten über intelligenten LiveLink-Baustein

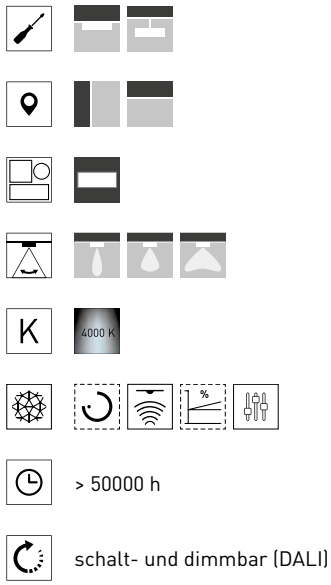

Variantenvielvalt

Besonders zuverlässlich, wartungsarm und lange Lebensdauer



LED-Hallenleuchten für Umgebungstemperaturen bis +50 °C

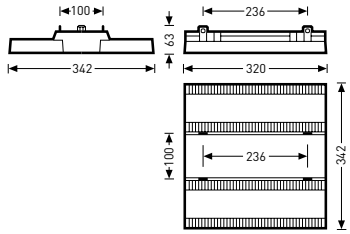



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Mirona Fit B LED 13000-840···**	68 195···	**···51**	12700 lm	A++/A+/A	82	3,8
LED, tief strahlende Lichtstärkeverteilung						
Mirona Fit T LED 13000-840···	68 197···	**···51**	13200 lm	A++/A+/A	82	3,8
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
Mirona Fit TB LED 13000-840···	68 196···	**···51**	13200 lm	A++/A+/A	82	3,8

• IK08/5 J 850 °C

LED-Hallenleuchten für Umgebungstemperaturen bis +50 °C

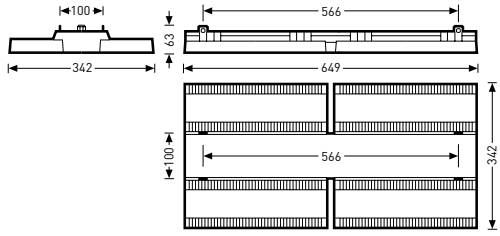



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Mirona Fit B LED 26000-840···**	68 198···	**···51**	25400 lm	A++/A+/A	165	7,2
LED, tief strahlende Lichtstärkeverteilung						
Mirona Fit T LED 26000-840···	68 200···	**···51**	26400 lm	A++/A+/A	165	7,2
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
Mirona Fit TB LED 26000-840···	68 199···	**···51**	26400 lm	A++/A+/A	165	7,2

• IK08/5 J 850 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Hallenleuchten für Umgebungstemperaturen bis +45 °C

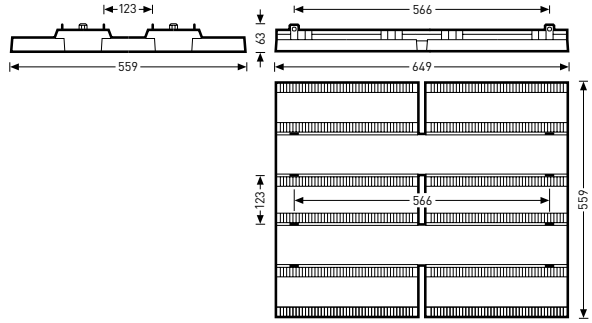



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Mirona Fit TB LED 52000-840···**	68 201···	**···51**	49900 lm	A++/A+/A	332	12,0

• IK08/5 J 850 °C

LED-Hallenleuchten mit Einscheiben-Sicherheitsglas für Umgebungstemperaturen bis +50 °C

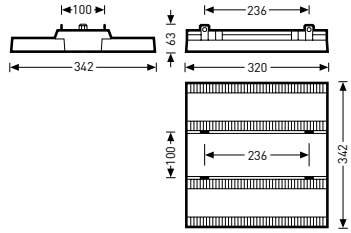



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Mirona Fit B LED 13000-840···ESG**	68 202···	**···51**	12200 lm	A++/A+/A	82	4,4
LED, tief strahlende Lichtstärkeverteilung						
Mirona Fit T LED 13000-840···ESG	68 204···	**···51**	12700 lm	A++/A+/A	82	4,4
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
Mirona Fit TB LED 13000-840···ESG	68 203···	**···51**	12700 lm	A++/A+/A	82	4,4

• IK07/2 J 850 °C

LED-Hallenleuchten mit Einscheiben-Sicherheitsglas für Umgebungstemperaturen bis +50 °C

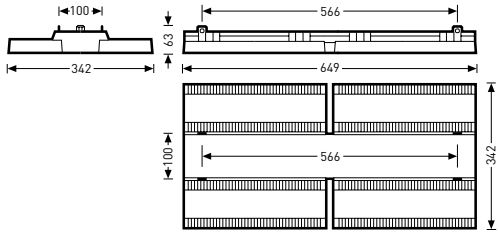



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Mirona Fit B LED 26000-840···ESG**	68 205···	**···51**	24400 lm	A++/A+/A	165	8,3
LED, tief strahlende Lichtstärkeverteilung						
Mirona Fit T LED 26000-840···ESG	68 207···	**···51**	25300 lm	A++/A+/A	165	8,3
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
Mirona Fit TB LED 26000-840···ESG	68 206···	**···51**	25300 lm	A++/A+/A	165	8,3

• IK07/2 J 850 °C

LED-Hallenleuchten mit Einscheiben-Sicherheitsglas für Umgebungstemperaturen bis +45 °C

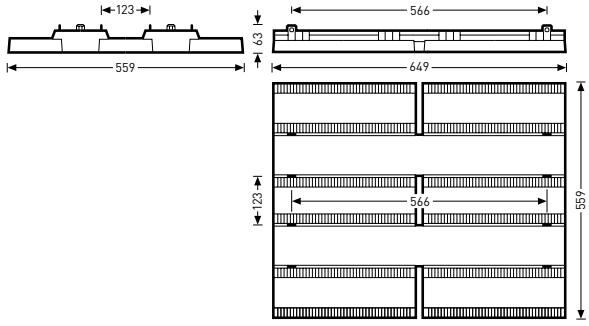



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Mirona Fit TB LED 52000-840···ESG**	68 208···	**···51**	47900 lm	A++/A+/A	332	13,7

• IK07/2 J 850 °C

LED-Hallenleuchten für Umgebungstemperaturen bis +70 °C

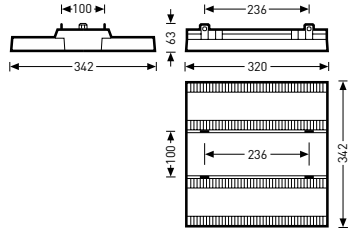



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Mirona Fit-TP B LED 10000-840···**	68 209···	**···51**	9700 lm	A++/A+/A	65	3,8
LED, tief strahlende Lichtstärkeverteilung						
Mirona Fit-TP T LED 10000-840···	68 211···	**···51**	10100 lm	A++/A+/A	65	3,8
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
Mirona Fit-TP TB LED 10000-840···	68 210···	**···51**	10100 lm	A++/A+/A	65	3,8

• IK08/5 J 850 °C

LED-Hallenleuchten für Umgebungstemperaturen bis +70 °C

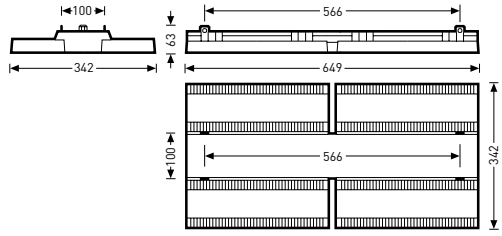



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Mirona Fit-TP B LED 20000-840···**	68 212···	**···51**	19400 lm	A++/A+/A	130	7,2
LED, tief strahlende Lichtstärkeverteilung						
Mirona Fit-TP T LED 20000-840···	68 214···	**···51**	20100 lm	A++/A+/A	130	7,2
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
Mirona Fit-TP TB LED 20000-840···	68 213···	**···51**	20100 lm	A++/A+/A	130	7,2

• IK08/5 J 850 °C

LED-Hallenleuchten für Umgebungstemperaturen bis +60 °C

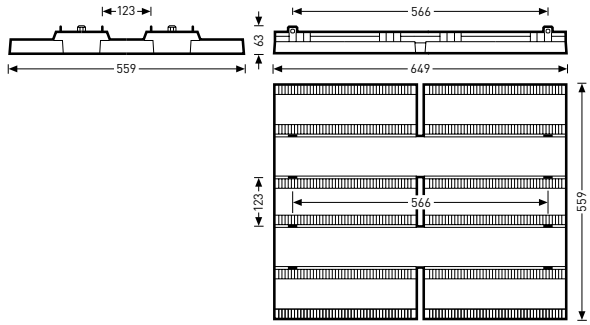



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Mirona Fit-TP TB LED 40000-840···**	68 215···	**···51**	39500 lm	A++/A+/A	247	12,0

• IK08/5 J 850 °C

LED-Hallenleuchten für Umgebungstemperaturen bis +50 °C mit LiveLink Sensor

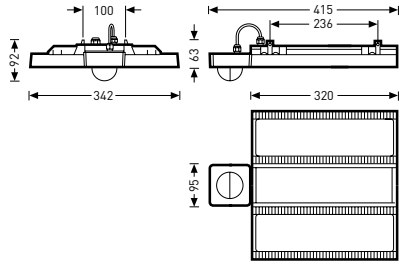



IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Mirona Fit TB LED 13000-840···+LLWS IS3**	69 787···	**···51**	13200 lm	A++/A+/A	86	4,2
Mirona Fit TB LED 13000-840···+LLWS IS4	69 785···	**···51**	13200 lm	A++/A+/A	86	4,2

• IK06/1 J 650 °C

LED-Hallenleuchten für Umgebungstemperaturen bis +50 °C mit LiveLink Sensor

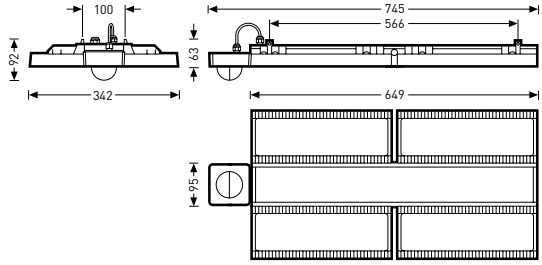



IP54

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Mirona Fit TB LED 26000-840···+LLWS IS3**	69 788···	**···51**	26400 lm	A++/A+/A	175	7,6
Mirona Fit TB LED 26000-840···+LLWS IS4	69 786···	**···51**	26400 lm	A++/A+/A	175	7,6

• IK06/1 J 650 °C

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit AWB/13000/26000	68 881 00	Einstellbarer Wandmontagebügel für Leuchten der Baugröße 10000-26000 lm, 2-teilig	0,6

Abschirmungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit ZDP	68 884 00	Abdeckung aus Stahlblech zum Schutz vor Staubablagerungen, Lieferumfang 2 Stück	0,3

Kettenaufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit AKY K	68 882 00	Kettenaufhängungsset für LED-Hallenleuchte Mirona Fit.	0,6

Befestigungsbügel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit AMB/13000/26000	68 879 00	Deckenbefestigungszubehör für Leuchten der Baugröße 10000-26000 lm, 2-teilig	0,4
Mirona Fit AMB/52000	68 880 00	Deckenbefestigungszubehör für Leuchten der Baugröße 40000 / 52000 lm sowie Mirona Fit-Spo, 2-teilig	0,5

Seilabhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona Fit DSY K	68 883 00	Seilabhängungsset LED-Hallenleuchte Mirona Fit, für Abhängelängen bis 1000 mm	0,1

MIRONA RL LED

RUNDE HALLENLEUCHTE

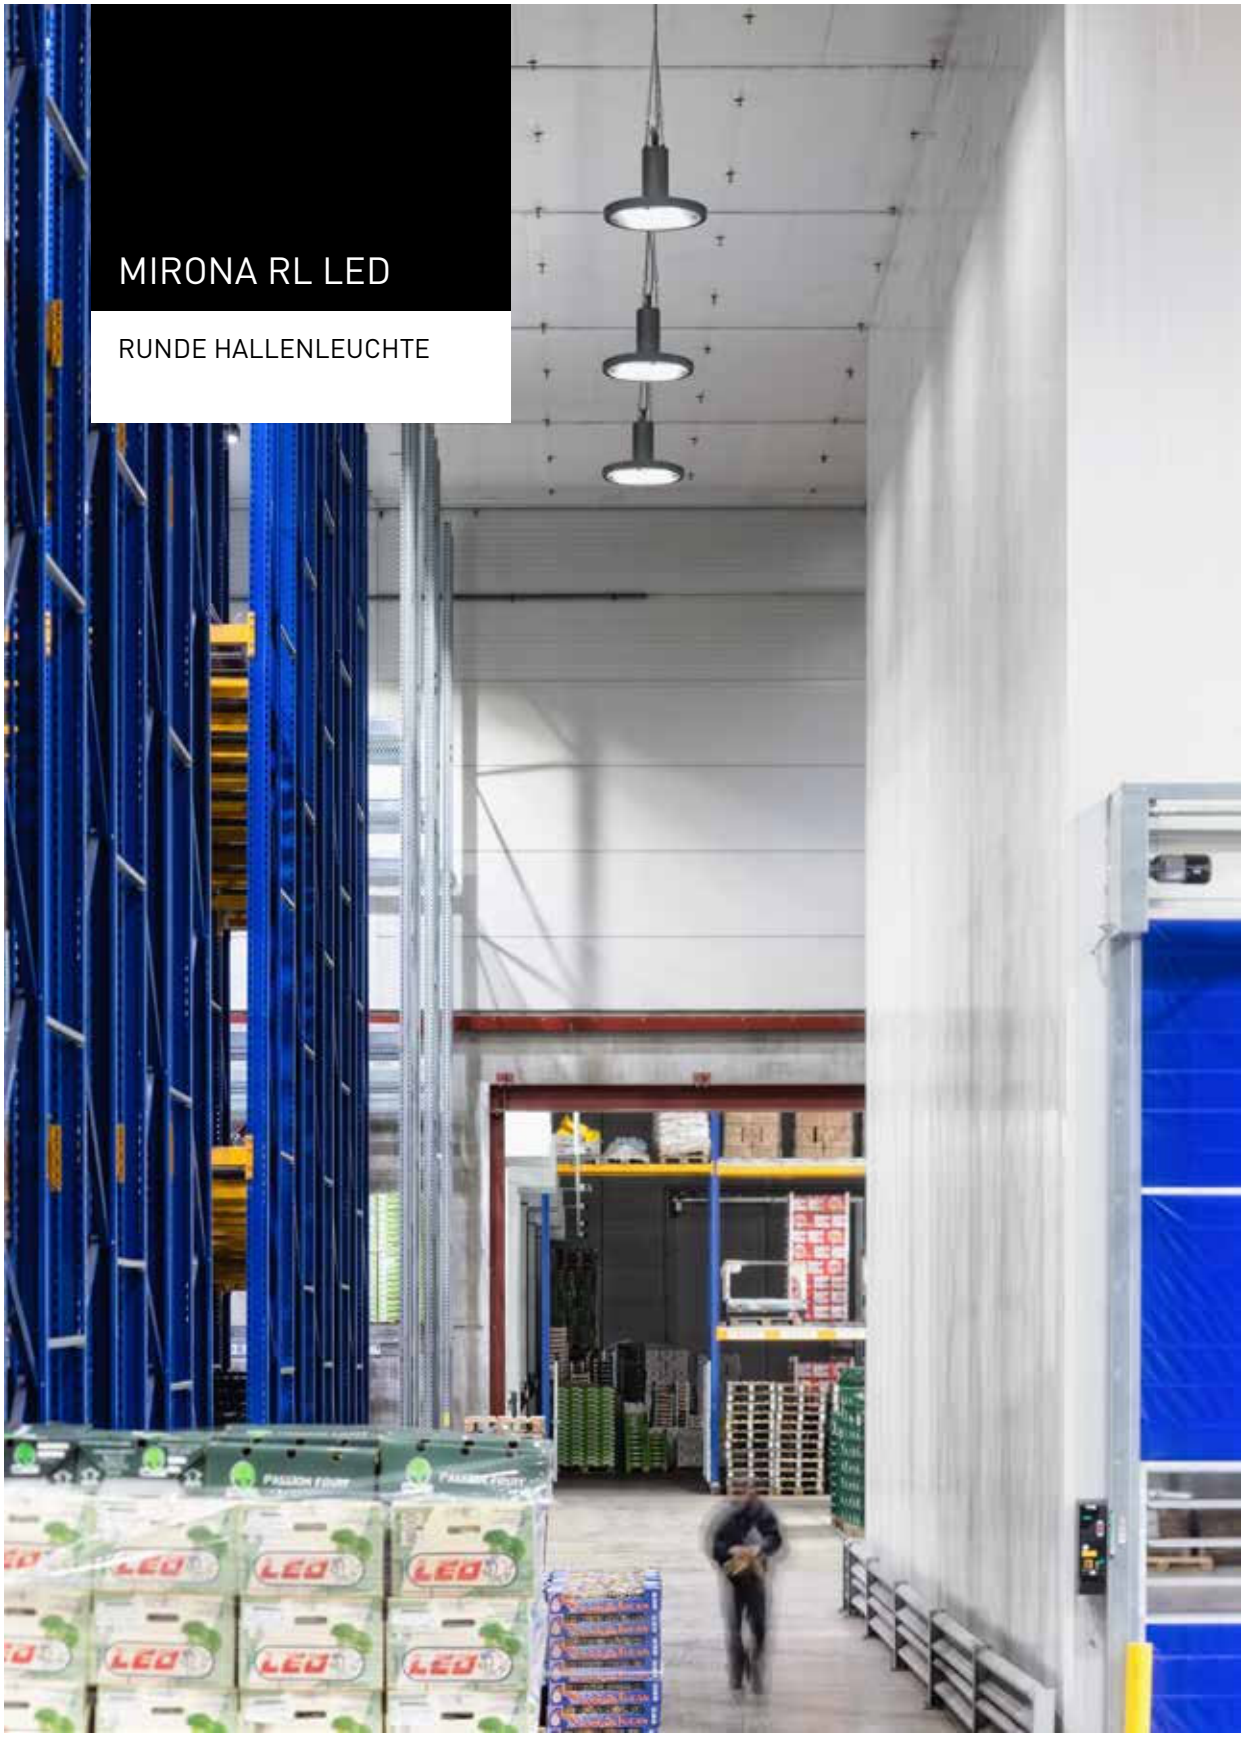

RUNDUM LEISTUNGSSTARK

- Richtungsunabhängig und mit einer klaren Formensprache perfekt geeignet für unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Besonders zuverlässig unter rauen Bedingungen der Industrie dank hoher Schutzart und Temperaturbeständigkeit
- Homogenes Licht für optimalen Sehkomfort dank spezieller Diffusorscheibe, geringer Blendung sowie hoher Farbwiedergabe

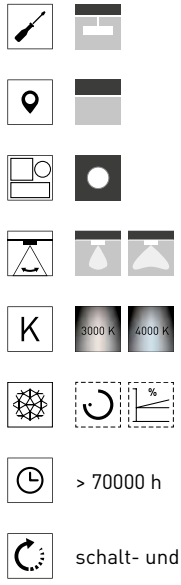

> 70000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Spezielle Diffusorscheibe
schafft optimalen Sehkomfort



Robuste Leuchte
in klarer Formensprache

Runde LED-Hallenleuchten





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		EEC	W	≈kg
LED, breit strahlende Lichtstärkeverteilung							
• **Mirona RL B LED 6000-830···**	64 353···	**···51**	**···40**	5700 lm	A++/A+/A	54	10,3
Mirona RL B LED 6000-840···	64 352···	**···51**	**···40**	6000 lm	A++/A+/A	54	10,3
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung							
Mirona RL TB LED 12000-830···	64 351···	**···51**	**···40**	10500 lm	A++/A+/A	73	10,6
Mirona RL TB LED 12000-840···	64 350···	**···51**	**···40**	11000 lm	A++/A+/A	73	10,6

• IK08/5 J 850 °C

Kettenaufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona RL AKSP	64 853 00	1-Punkt Kettenaufhängung mit Spannschloss	0,7

Seilabhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Mirona RL DSX	65 889 00	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung	0,8

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

ONDO LED

RUNDE HALLENLEUCHTE

HALLENBELEUCHTUNG EINFACH SANIEREN

- Geringe Investitionskosten, ein hohes Einsparpotenzial und ein niedriger Sanierungsaufwand machen die Ondo LED wirtschaftlich extrem attraktiv
- Hohe Schutzart IP65 und wartungsfreie Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Erhältlich mit einer tief-breit strahlenden Optik in 10.000 lm, 20.000 lm und 30.000 lm

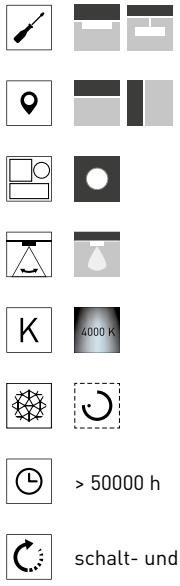

Einfache Installation

Normgerechte Ausleuchtung

LED-Hallenleuchten in schaltbarer Ausführung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Ondo TB LED 10000-840···03**	65 748···	**···40**	10600 lm	A++/A+/A	95	6,8
Ondo TB LED 20000-840···03	65 750···	**···40**	19400 lm	A++/A+/A	184	6,8

• IK08/5 J 850 °C

LED-Hallenleuchten in DALI-dimmbarer Ausführung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Ondo TB LED 10000-840···03**	65 748···	**···51**	10600 lm	A++/A+/A	95	7,0
Ondo TB LED 20000-840···03	65 750···	**···51**	19400 lm	A++/A+/A	184	7,0

• IK08/5 J 850 °C

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Hallenleuchten in schaltbarer Ausführung mit 30.000 lm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		EEC	W	≈kg
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Ondo TB LED 30000-840···03**	69 755···	**···40**	29500 lm	A++/A+/A	255	7,5

• IK08/5 J 850 °C

LED-Hallenleuchten in DALI-dimmbarer Ausführung mit 30.000 lm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
LED, tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung						
• **Ondo TB LED 30000-840···03**	69 755···	**···51**	29500 lm	A++/A+/A	255	7,7

• IK08/5 J 850 °C

Gliederketten

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
E 04	23 434 00	Gliederkette glanzverzinkt (20 m)	4,5

Befestigungszubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Ondo LED E 01K	65 887 00	Deckenbefestigungsplatte mit 3 Karabinerhaken	0,3

Befestigungsbügel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Ondo LED AWB 03	65 886 00	Befestigungsbügel zur Wandmontage für Ondo 10000 lm, 20000 lm	1,0

LICHTMANAGEMENT

ENERGIE SPAREN DURCH LICHTMANAGEMENT

Intelligentes Lichtmanagement spart Energie und reduziert den CO_2-Ausstoß, denn es weiß, wann künstliches Licht gebraucht wird und wann nicht. Für nahezu alle Anwendungen, vom Einzelbüro bis zur Industriehalle, stehen passende Lösungen bereit. Aber auch in bestehende Gebäudesteuerungen sind TRILUX Leuchten problemlos integrierbar. Vielfach besteht neben der Forderung nach hoher Energieeffizienz auch der Anspruch der Individualtität und gestalterischen Freiheit. Anwenderfreundliche Bedienung und Übersichtlichkeit sind deshalb besonders wichtig. Mehr zum Thema moderner und Energie sparender Beleuchtungselektronik erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

LICHTMANAGEMENT

WOHLBEFINDEN DURCH HUMAN CENTRIC LIGHTING

Gutes Licht muss mehr bieten als optimale, normgerechte Sehbedingungen. So beeinflussen beispielsweise die Lichtfarbe, Richtung und Beleuchtungsintensität Stimmung, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit. Auch der biologische Rhythmus lässt sich positiv beeinflussen, indem sich die Beleuchtungslösung durch Lichtfarbe und -intensität am natürlichen Verlauf des Tageslichts, der Umgebungssituation und der individuellen Situation des Nutzers orientiert. Mit unserer intelligenten Lichtsteuerung LiveLink geschieht dies sogar automatisch – das richtige Licht zum richtigen Zeitpunkt.

Mögliche Energieersparnis mit TRILUX Lichtmanagement*:

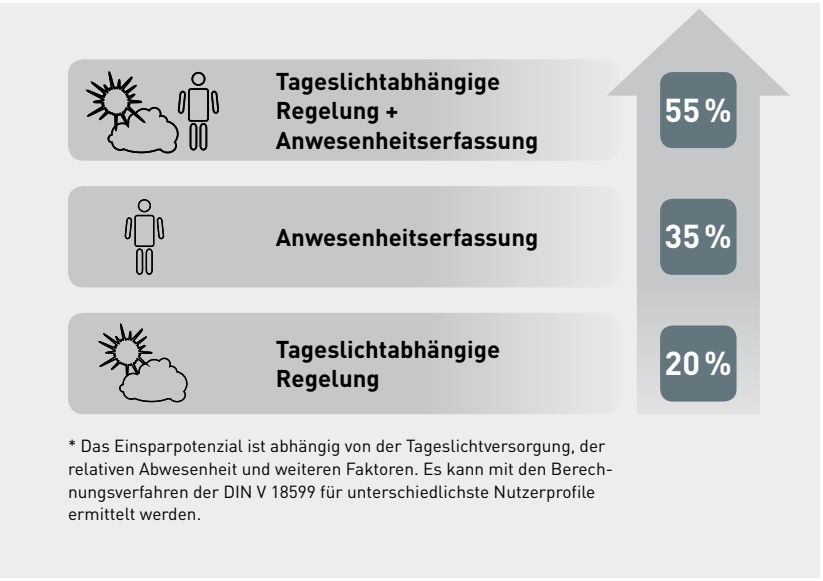

* Das Einsparpotenzial ist abhängig von der Tageslichtversorgung, der relativen Abwesenheit und weiteren Faktoren. Es kann mit den Berechnungsverfahren der DIN V 18599 für unterschiedlichste Nutzerprofile ermittelt werden.

Ihre Vorteile

- Reduzierung von Energieverbrauch und CO_2-Ausstoß
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Masterleuchten (mit integriertem Sensor und Steuergerät)
- Autarke, lokale Systeme mit einfacher Bedienbarkeit
- Integration in die Gebäudesteuerung (z. B. KNX/EIB)

ENERGIE SPAREN

Lichtmanagement ermöglicht den Energie sparenden Einsatz von Licht. Das heißt, Licht nur dort zu nutzen, wo es gerade gebraucht wird, und nur so viel, wie gerade gebraucht wird. Für diesen Zweck schalten bzw. dimmen elektronische Steuerungskomponenten eine Beleuchtungsanlage automatisch.

Die beiden wesentlichen Funktionen, Anwesenheitserfassung und Tageslichtregelung, werden in allen typischen Anwendungen spezifisch umgesetzt.

	Anwesenheitserfassung	Tageslichtabhängige Regelung + Anwesenheitserfassung			
	HF Sensor	**LiveLink**	**LiveLink Basic**	**Standleuchte ···+RF**	**LiveLink Premium**
Office					
Einzelbüro		● [1], [2]	● [1]	● [2]	● [1], [3]
Großraumbüro		● [1], [2]	● [1]	● [2]	● [1], [3]
Konferenzraum		● [1], [2]	● [1]		● [1], [3]
Bildung					
Klassenraum		● [1], [2]			● [1], [3]
Mensa/Aula		● [1], [2]			● [1], [3]
Sporthalle		● [1], [2]			● [1], [3]
Industrie					
Industriehalle	● [2]	● [1], [2]			● [1], [3]
Sonstige Bereiche					
Flur/Treppenhaus/ Nebenräume	● [2]	● [1], [2]			● [1], [3]

[1] Montage extern [2] Leuchten integriert (Masterleuchte) [3] Integration in Gebäudemanagement möglich

1 **Standleuchten (···+EDS+RF/···+ETDS+RF)**
Standleuchten mit integriertem Lichtmanagementsystem regeln die Beleuchtung autark und sind individuell mit einem Taster manuell schalt- und dimmbar. Darüber hinaus können sie mit weiteren Standleuchten ein Funknetzwerk bilden zum Austausch der Anwesenheitsinformation. Damit können Lichtinseln vermieden und die Arbeitsatmosphäre kann erhöht werden.

2 **Masterleuchten**
Als Masterleuchten werden Leuchten mit integrierten Lichtsteuerungskomponenten bezeichnet. Sie können mit einem HF-Sensor für die Anwesenheitserfassung (···+HFS), bis hin zu einem vollständigen DALI-basierten Lichmanagement-System (···+LLWM) ausgestattet werden. Letztere Masterleuchten sind mit der Sensorik, dem Steuergerät und den erforderlichen Anschlussklemmen für die Ansteuerung weiterer Leuchten mit DALI-Schnittstelle ausgestattet. Sie ermöglichen auf diese Weise eine besonders einfache Installation eines raumbezogenen Lichtmanagements.

Insbesondere bei abgehängter Montage und indirektem Lichtanteil ist diese Art der Installation zu bevorzugen. TRILUX-Leuchten fast aller Baureihen können auf Anfrage als Masterleuchten angeboten werden.

3 **Sensoren für die Deckenmontage**
Die Sensoren für die Deckenmontage sind wahlweise für die Anwesenheitserfassung und Tageslichtnutzung oder nur für die Anwesenheitserfassung erhältlich. Sie enthalten zusätzlich die vollständige Steuerelektronik und die Anschlussmöglichkeiten zur Ansteuerung von DALI Leuchten.

4 **Steuerung mit Tablet oder Smartphone**
TRILUX LiveLink ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone zur Inbetriebnahme und Steuerung der Beleuchtung. Gestalten und planen Sie Ihre Räume flexibel und unkompliziert anhand vorgefertigter Raumkonfigurationen (Use Cases), oder erstellen Sie einfach Ihre eigenen projektspezifischen Konfigurationen mit der TRILUX Use Case Software. Die Installation der Leuchten als auch der einzelnen Systemkomponenten wie Sensoren oder Tasterschnittstellen erfolgt unkompliziert über DALI. Zur anschließenden Inbetriebnahme aber auch zur späteren Bedienung des Systems nutzen Sie die TRILUX-eigene LiveLink App.

LiveLink – Wenn Intelligenz ans Licht kommt

Optimales Licht bei minimalem Energieverbrauch muss nicht kompliziert sein. Das einfach zu installierende Lichtmanagementsystem LiveLink, das TRILUX in Zusammenarbeit mit dem Sensor-Hersteller STEINEL entwickelt hat, ermöglicht es, die Steuerung selbst komplexer Beleuchtungsanlagen ganz einfach zu planen und zu bedienen.

Planung

Einfach geplant wie nie zuvor
LiveLink verfügt über voreingestellte Raumkonfigurationen, sogenannte Use Cases, für typische Einsatzbereiche in Büro, Schule und Industrie, welche die Planung individueller Projekte enorm vereinfachen und beschleunigen: Sie beinhalten bereits die richtigen Parameter für den jeweiligen Raum und sorgen damit für eine normgerechte Beleuchtung und optimale Lichtqualität. Für Projekte mit besonderen Beleuchtungsanforderungen konfiguriert TRILUX auf Anfrage individuelle Use Cases und stellt diese über das TRILUX Online-Portal zur Verfügung.

Installation

Unkompliziert und schnell installiert
Dank der einfachen Verdrahtung ist LiveLink schnell installiert. Lediglich Netzanschluss und DALI-Verbindung – per Steuerleitung oder kabellos – sind nötig, damit die Leuchten untereinander und mit dem Steuerungssystem kommunizieren können.

Inbetriebnahme

Schnell und intuitiv über Tablets
Die Programmierung und Inbetriebnahme des Systems erfolgen anschaulich über ein iOS oder Android Tablet. Die Zuordnung der Leuchten und Systemkomponenten erfolgt über die grafische Bedienoberfläche und optische Rückmeldung des Systems. Dabei kann der Installateur Leuchtengruppen einzeln ansteuern und konfigurieren. Und sollten sich die Anforderungen ändern, ist eine Neukonfiguration jederzeit einfach und flexibel möglich.

Bedienung

Komfortable Bedienung
Neben dem herkömmlichen Taster an der Wand kann LiveLink auch bequem über die intuitive Nutzeroberfläche auf mobilen Endgeräten angesteuert werden. Möchte der Nutzer die Helligkeit seinen eigenen Anforderungen anpassen oder Szenen abrufen, kann er dies unkompliziert und komfortabel per App erledigen.

Technologie

Bestmögliche Lösung dank starker Partnerschaft
LiveLink vereint die TRILUX Kompetenzen in Sachen Beleuchtung und Steuerung mit der STEINEL Sensortechnik. Bereits in der Konzeption haben die Partner alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt. So entwickelten sie ein sicheres System, das allen Ansprüchen an modernes Lichtmanagement gerecht wird.

Sanierung

Kabelloses LiveLink als Sanierungslösung
Die Installation von Lichtmanagementsystemen in älteren Gebäudebereichen scheitert häufig daran, dass in der Verkabelung keine zweiadrige DALI-Steuerleitung verfügbar ist und Wände extra aufgestemmt werden müssten. Anders bei LiveLink: Das System kann auch kabellos verbunden werden. Die Kommunikation zwischen Steuergerät und Leuchte erfolgt über den ZigBee-Funkstandard.

HCL

Maßgeschneidertes Wohlfühllicht
LiveLink enthält voreingestellte Human Centric Lighting Use Cases, deren vordefinierte Farbverläufe auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse exakt auf die Anforderungen in Büro-, Bildungs- und Industriebereichen ausgelegt sind. Diese lassen sich einfach per Knopfdruck installieren. Darüber hinaus haben Nutzer die Möglichkeit, eigene Sequenzen zu erstellen.

Anwendungsbereiche

Büro

Schule

Industrie

LiveLink WiFi

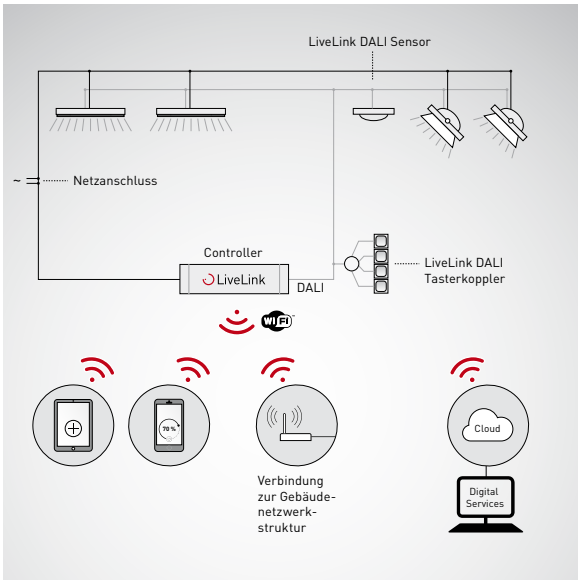

- Energieeinsparung
- Human Centric Lighting (HCL)
- Grundlicht
- Szenen und Sequenzen
- Master-Slave-Verbindung
- WLAN Integration
- IoT-ready (Digital Services)

LiveLink WiFi – intuitiv zum besten Ergebnis
Nie war Lichtmanagement sicherer und schneller zu planen, einzurichten und zu bedienen als mit LiveLink. Mit nur einem Steuergerät und zwei komfortablen Apps lassen sich im Handumdrehen individuell definierbare Räume konfigurieren und steuern.

Das LiveLink Steuergerät basiert auf dem DALI-Steuerungsprotokoll und ist mit allen TRILUX DALI-Leuchten kompatibel. Der Anschluss der LiveLink-Komponenten, wie Sensoren oder Taster, erfolgt ebenfalls per DALI-Steuerleitung.

Die intuitiv bedienbare LiveLink-Software ermöglicht sowohl eine schrittweise und mühelose Inbetriebnahme als auch eine einfache Bedienung. Darüber hinaus beinhalten sie bereits eine breite Auswahl voreingestellter Raumkonfigurationen, z. B. für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Bildung und Büro. Beide Apps, zur Inbetriebnahme und Bedienung, sind wahlweise als iOS- oder Android-Version verfügbar.

Das integrierte WLAN-Modul ermöglicht zusätzlich eine einfache Einbindung in eine vorhandene Gebäudenetzwerk-Struktur oder in die TRILUX Cloud.

LiveLink Wireless

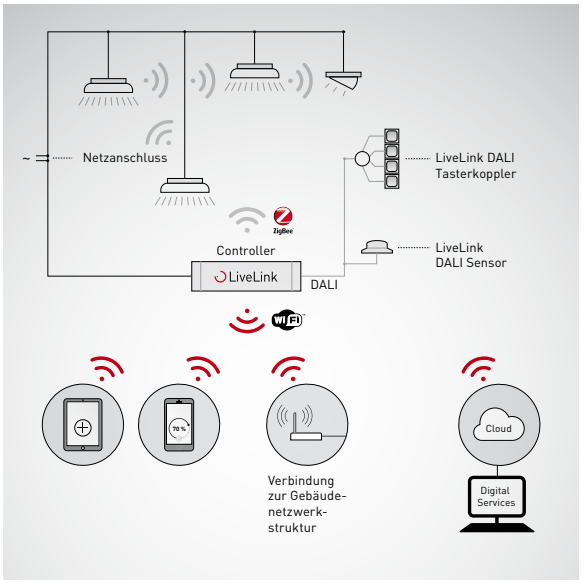

- Energieeinsparung
- Grundlicht
- Szenen und Sequenzen
- WLAN Integration
- IoT-ready (Digital Services)

LiveLink Wireless – die Funklösung für den Sanierungsfall
Mit der LiveLink Wireless Sanierungslösung lässt sich ein Lichtmanagementsystem auch unter schwierigen baulichen Rahmenbedingungen schnell und einfach umsetzen. Sind in der Gebäudeverkabelung keine zweiadrigen DALI-Steuerleitungen verfügbar, kann LiveLink optional drahtlos betrieben werden. Dabei erfolgt die Kommunikation zwischen Controller und Leuchten über den ZigBee-Funkstandard.

Die Leuchten besitzen dafür ein ZigBee-DALI-Interface, das die vom Steuergerät gesendeten Funksignale wieder in DALI-Befehle umwandelt. Für maximale Flexibilität können auch kabelgebundene Komponenten mühelos in das System integriert werden. Sowohl das Steuergerät als auch das ZigBee-DALI-Interface in den Leuchten besitzen einen DALI-Ausgang, über den sich beispielsweise weitere Leuchten, Taster oder Sensoren einbinden lassen.

LiveLink Premium

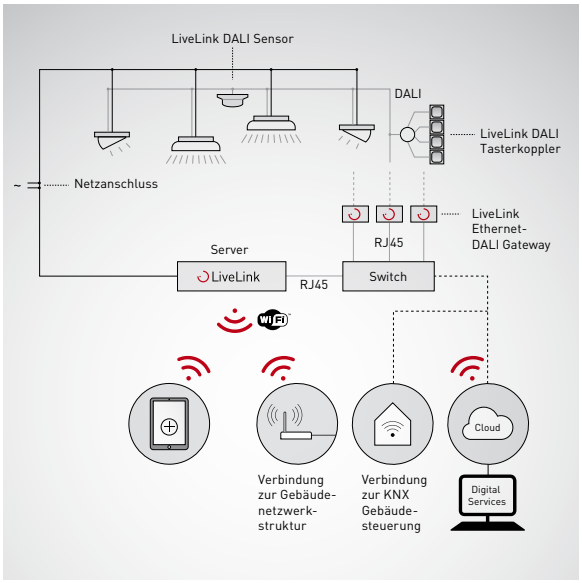

- Energieeinsparung
- Grundlicht
- Szenen und Sequenzen
- KNX und WLAN Integration
- IoT-ready (Digital Services)

LiveLink – die Projektlösung
Das Lichtmanagementsystem LiveLink Premium ermöglicht die automatische und manuelle Ansteuerung aller Lichtpunkte eines Gebäudes über ein zentrales System.

Das DALI-basierte System arbeitet mit einer Kombination aus Server und Ethernet/DALI-Gateways. Der Server fungiert als zentrales Steuergerät und kann in Abhängigkeit seiner Leistungsfähigkeit eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Leuchten steuern.

Die einzelnen Systemkomponenten werden über einen Ethernet-Switch mit dem Server verbunden. Der Switch fungiert dabei als Connector und verteilt die Signale des Servers an die jeweiligen Komponenten. Es können zudem mehrere Ethernet-Switches miteinander verbunden werden, sodass Installationen mit nahezu unbegrenzter Anzahl zu steuernder DALI-Teilnehmer (Sensoren, Leuchten, Aktoren, etc.) realisiert werden können.

Die Inbetriebnahme und Steuerung erfolgt bei LiveLink Premium ebenso komfortabel wie einfach über eine App.

www.trilux.com/livelink

LiveLink

Flexibles DALI Lichtmanagementsystem zur Energieeinsparung mit voreingestellten Raumkonfigurationen (Use Cases) und integriertem WLAN Modul

Funktion

- TRILUX LiveLink DALI System mit voreingestellten Raumkonfigurationen (Use Cases) für unterschiedliche Anwendungen in Büro, Schule und Industrie
- Einbindung von LiveLink DALI Sensoren zur Konstantlichtregelung und Anwesenheitserfassung
- System geeignet sowohl zur externen Montage als auch zur Leuchtenintegration (Masterleuchte auf Anfrage)
- Integriertes WLAN Modul zur Inbetriebnahme und Bedienung
- App-basierte Inbetriebnahme (iOS und Android) über Tablet (Programmierung und Zuordnung der Leuchten und Komponenten über grafische Oberfläche)
- Drei programmierbare Grundlichtfunktionen: dauerhaft, mit zeitlichem Nachlauf und Uhrzeit abhängig
- Frei konfigurierbare Raumszenarien für eine individuelle Bedienung über handelsübliche Taster oder WLAN (Tablet/Smartphone)
- Vorprogrammierte HCL Funktion mit einem optimierten Farbtemperaturverlauf über den Tag für alle Anwendungen. Zusätzlich kombinierbar mit Sensorik zur Anwesenheitserfassung und Konstantlichtregelung.
- System geeignet zur Ansteuerung von DALI DT6 als auch DT8 Leuchten
- Frei definierbare Sequenzen für dynamische Abläufe
- Sanierungslösung durch Einbinden von Leuchten über Funk ohne zusätzliche DALI Verdrahtung
- Verbindung mit der LiveLink Cloud für die digitalen Services Energy und Light Monitoring

Weitere Informationen finden Sie unter www.trilux.com.

Einfache Bedienung per App





System

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink WiFi	65 654 00	LiveLink Steuergerät mit DALI Ausgang zur Ansteuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern, mit integriertem WLAN Modul zur Inbetriebnahme und Bedienung über Tablet, inklusive Montageklammern für VDE-gerechten Anschluss in der Decke oder Hohlwand
LiveLink WiFi Connect	69 256 00	LiveLink Steuergerät mit DALI Ausgang zur Ansteuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern, mit integriertem WLAN Modul zur Inbetriebnahme und Bedienung über Tablet, Master-Slave Vernetzung von bis zu 10 Steuergeräten über WLAN, inklusive Montageklammern für VDE-gerechten Anschluss in der Decke oder Hohlwand
LiveLink Wireless	auf Anfrage	LiveLink Steuergerät mit DALI Ausgang zur Ansteuerung von bis zu 32 DALI Teilnehmern und 20 Funkteilnehmern, mit integriertem WLAN Modul zur Inbetriebnahme und Bedienung über Tablet oder Smartphone sowie integriertem ZigBee Funkmodul zum Aufbau eines ZigBee-Mesh-Netzwerkes. Auf Anfrage als Masterleuchte erhältlich.
LiveLink Premium	auf Anfrage	LiveLink Premium Server zur Ansteuerung von bis zu mehreren Tausend DALI Teilnehmern in Kombination mit LiveLink Premium Ethernet/DALI-Gateways

Zubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink DALI PB4	65 652 00	Tasterkoppler zum Anschluss von bis zu vier handelsüblichen Installationstastern, Funktion der Taster frei wählbar, Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 1 DALI Teilnehmer

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor IR Quattro HD	65 655 00	PIR Raumsensor zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung (Deckeneinbau, Montagehöhe 2,5 m bis 10 m, quadratischer Erfassungsbereich von 8 x 8 m bis 20 x 20 m), Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 3 DALI Teilnehmer

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor IR Quattro Slim XS	69 062 00	PIR Raumsensor zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung (Deckeneinbau, Montagehöhe 2,5 m bis 4 m, quadratischer Erfassungsbereich von 4 x 4 m), Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 2 DALI Teilnehmer

Zubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor Dual HF	65 656 00	HF Flursensor zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung (Deckeneinbau, Montagehöhe 2,5 m bis 3,5 m, bestehend aus 2 integrierten HF Sensoren zur Erfassung beider Gangrichtungen in Fluren, Erfassungsbereich je Sensor von 3 x 3 m bis 10 x 3 m), Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 8 DALI Teilnehmer

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor IS 3360 MX Highbay	67 810 00	PIR Highbay Sensor zur Anwesenheitserfassung (Deckenanbau, Montagehöhe 3 m bis 14 m, runder Erfassungsbereich von max. Ø 36 m), Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 3 DALI Teilnehmer
LiveLink Sensor IS 345 MX Highbay	67 811 00	PIR Highbay Sensor zur Anwesenheitserfassung in Regalgängen (Deckenanbau, Montagehöhe 4 m bis 14 m, ovaler Erfassungsbereich von max. 30 x 4 m), Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 3 DALI Teilnehmer

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor AP BOX	65 657 00	Deckenanbauset zur Aufputz-Montage der Sensoren IR Quattro HD und Dual HF, IP54

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor BSK	65 658 00	Ballschutzkorb für die Sensoren IR Quattro HD und Dual HF



Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor IR Micro 01	69 063 00	PIR Minisensor zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung (Deckeneinbau, Montagehöhe 2,5 m bis 4 m, quadratischer Erfassungsbereich von 4 x 4 m bis 6 x 6 m Durchmesser), Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 2 DALI Teilnehmer – auf Anfrage in Leuchten eingebaut

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Use Case	69 120 00	Individueller Use Case mit projektspezifischer Raumkonfiguration

Zubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Premium Ethernet/ DALI-Gateway	auf Anfrage	LiveLink Premium Ethernet/DALI-Gateway zur Ansteuerung von DALI-Komponenten über einen LiveLink Premium Server. Verfügt über zwei DALI-Linien zur Ansteuerung von bis zu 128 DALI-Teilnehmern. Geeignet für die Montage auf DIN Hutschienen.
LiveLink Premium Switch	auf Anfrage	LiveLink Premium Ethernet Switch mit 5 TP-RJ-45-Ports zur Verbindung von LiveLink Ethernet/DALI-Gateways mit dem LiveLink Premium Server. Geeignet für die Montage auf DIN Hutschienen.
LiveLink Premium Power Supply Switch	auf Anfrage	Primär getaktete Stromversorgung für LiveLink Premium Switches. Geeignet für die Montage auf DIN Hutschienen.
LiveLink Premium Power Supply Server	auf Anfrage	Primär getaktete Stromversorgung für LiveLink Premium Server. Geeignet für die Montage auf DIN Hutschienen.
LiveLink Premium Power Supply Gateway	auf Anfrage	Primär getaktete Stromversorgung für bis zu fünf LiveLink Premium Ethernet/DALI-Gateways. Geeignet für die Montage auf DIN Hutschienen.

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink ZREG	70 067 00	Hutschienenadapterset bestehend aus zwei Universal-Montagebügeln zur Montage des LiveLink Steuergerätes auf einer DIN Hutschiene.

Starter Kits

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Room Kit Standard	65 661 00	Standard Raumpaket bestehend aus LiveLink Steuergerät und Raumsensor IR Quattro HD zur Energieeinsparung in kleinen bis mittelgroßen Büroräumen.
LiveLink Room Kit Comfort	65 662 00	Komfort Raumpaket bestehend aus LiveLink Steuergerät, Tasterkoppler und Raumsensor IR Quattro HD zur Energieeinsparung in z. B. Klassen- oder Konferenzräumen mit zusätzlicher Szenensteuerung über handelsübliche Installationstaster.
LiveLink Corridor Kit	65 663 00	Flurpaket bestehend aus LiveLink Steuergerät und Flursensor Dual HF zur Energieeinsparung in Fluren mit optionaler Grundbeleuchtung bei Abwesenheit.

LiveLink Premium Pakete

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Premium Server Kit 1	auf Anfrage	Das LiveLink Premium Server Kit 1 ist ein vorgefertigtes Paket, das alle zur Steuerung der Beleuchtungsinstallation notwendigen Komponenten beinhaltet. Das LiveLink Premium Server Kit 1 wird anschlussfertig in einem Gehäuse geliefert. Das Server Kit 1 beinhaltet den LiveLink Premium Server, 1 Ethernet/DALI-Gateway und alle weiteren zur Steuerung notwendigen Komponenten exklusive Sensoren.
LiveLink Premium Server Kit 2	auf Anfrage	Das LiveLink Premium Server Kit 2 ist ein vorgefertigtes Paket, das alle zur Steuerung der Beleuchtungsinstallation notwendigen Komponenten beinhaltet. Das LiveLink Premium Server Kit 2 wird anschlussfertig in einem Gehäuse geliefert. Das Server Kit 2 beinhaltet den LiveLink Premium Server, 3 Ethernet/DALI-Gateways und alle weiteren zur Steuerung notwendigen Komponenten exklusive Sensoren.
LiveLink Premium Extension Kit 1	auf Anfrage	Das LiveLink Premium Extension Kit 1 ist ein vorgefertigtes Paket, das an LiveLink Premium Server und Server Kits angeschlossen werden kann. Das LiveLink Premium Extension Kit 1 wird anschlussfertig in einem Gehäuse geliefert. Das Extension Kit 1 beinhaltet 3 Ethernet/DALI-Gateways und alle weiteren zur Steuerung notwendigen Komponenten exklusive Sensoren.
LiveLink Premium Extension Kit 2	auf Anfrage	Das LiveLink Premium Extension Kit 2 ist ein vorgefertigtes Paket, das an LiveLink Premium Server und Server Kits angeschlossen werden kann. Das LiveLink Premium Extension Kit 2 wird anschlussfertig in einem Gehäuse geliefert. Das Extension Kit 2 beinhaltet 6 Ethernet/DALI-Gateways und alle weiteren zur Steuerung notwendigen Komponenten exklusive Sensoren.

Lichtmanagement für Standleuchten
mit tageslichtabhängiger Regelung und Anwesenheitserfassung

Funktion

- Lichtmanagementsystem speziell für Standleuchten
- Sensor und Steuergerät sind in die Leuchte integriert (Einzelleuchte: ···EDS+RF / ···ETDS+RF)
- Energieeinsparung durch automatische Anwesenheitserfassung und tageslichtabhängige Konstantlichtregelung
- Individuell einstellbarer Sollwert der Einzelleuchte
- Automatische Leuchtenabschaltung bei ausreichendem Tageslicht
- Ausschaltverzögerung einstellbar (1-30 Min.)
- Einfache Bedienung der Einzelleuchte per Taster
- Funknetzwerk bestehend aus bis zu 50 Funkteilnehmern und bis zu 32 Zonen (z. B. Standleuchten ···EDS+RF / ···ETDS+RF)
- Der Anschluss weiterer Leuchten (Betrieb als Masterleuchte) ist nicht vorgesehen
- Inbetriebnahme des Funksystems mittels Fernbedienung

Zwei Betriebsarten

Moderne Bürostrukturen erfordern moderne und alternative Beleuchtungslösungen. Durch das Erstellen von Leuchtengruppen und einer intelligenten Kommunikation untereinander lassen sich Dunkelzonen in Großraumbüros vermeiden, indem nicht besetzte Arbeitsplätze auf einem reduzierten Niveau weiterhin beleuchtet werden. Standleuchten von TRILUX ermöglichen mehr Arbeitsatmosphäre bei Vermeidung von Lichtinseln durch Gruppierung von Leuchten und Weitergabe der Anwesenheitsinformation per Funksignal. Das integrierte System bietet zwei Betriebsarten:

Raummodus

Im Raummodus werden alle Leuchten zu einer Gruppe zusammengefasst. Sobald eine Leuchte Bewegung erfasst, schalten alle Leuchten der Gruppe ein und beginnen tageslichtabhängig zu regeln. Erst wenn keine Leuchte mehr die Anwesenheit einer Person feststellt, schalten alle Leuchten in der Gruppe nach Ablauf der individuell einstellbaren Ausschaltverzögerungszeit aus.

Zonenmodus

Im Zonenmodus wird die zuvor erstellte Leuchtengruppe in sogenannte Zonen unterteilt. Eine Zone kann dabei aus einer oder mehreren Leuchten bestehen. In diesem Modus begrenzt sich die tageslichtabhängige Regelung nur auf die Zone, in welcher die Bewegung stattfindet. Alle weiteren Zonen stellen ein reduziertes Dimmniveau ein (ca. 20 %). Erst bei Betreten einer weiteren Zone beginnt auch diese mit der tageslichtabhängigen Regelung. Erst wenn keine Zone mehr Bewegung erfasst, schalten alle Zonen der Leuchtengruppe nach Ablauf der individuellen Ausschaltverzögerungszeit aus.

Anschlussbeispiel

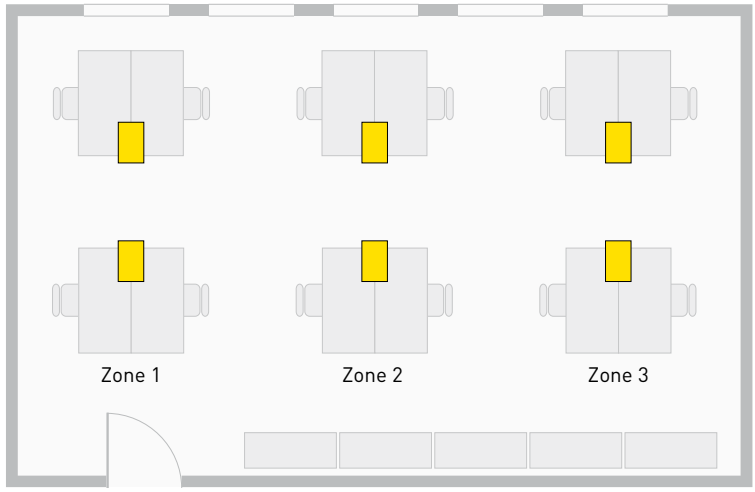

Standleuchten ···EDS+RF

Funknetzwerk bestehend aus drei Zonen mit individueller tageslichtabhängiger Regelung pro Standleuchte und Austausch der Anwesenheitsinformation über die einzelnen Zonen per Funk. Nicht besetzte Zonen dimmen auf ein reduziertes Beleuchtungsniveau herunter.

Inbetriebnahme

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LMS ACTI IRT9090	63 265 00	IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme mit erweitertem Funktionsumfang (Sollwert, Gruppenzuordnung, Betriebsmodus, Einschaltverhalten, IR-Gruppe, Überprüfung der Installation, Reset) sowie zur Erstellung des Funknetzwerkes und möglicher Zonen.

Externes Lichtmanagementsystem mit tageslichtabhängiger Regelung und Anwesenheitserfassung für Büroräume

Funktion

- Automatische Anwesenheitserfassung und Konstantlichtregelung
- Kombigerät bestehend aus Steuerelektronik und Sensorik
- Ansteuerung von bis zu 20 DALI Betriebsgeräten in einer Leuchtengruppe
- Installationshöhe max. 5 m
- Erfassungsbereich des Bewegungssensors in zwei Empfindlichkeiten
  – max. Ø 6,5 m für geringe Bewegungen (Schreibtischtätigkeit)
  – max. Ø 8 m für große Bewegungen (gehende Bewegung)
- Anschluss eines handelsüblichen Tasters (Schalten und Dimmen der Beleuchtung) über eine getastete Netzphase
- Bedienung und Inbetriebnahme über Smartphone
- Plug and Play Betrieb, keine Inbetriebnahme notwendig
- Einfache Anpassungen über Drehpotentiometer direkt am Sensor möglich
- Individuelle Parametrierung über Smartphone

Anschlussbeispiel

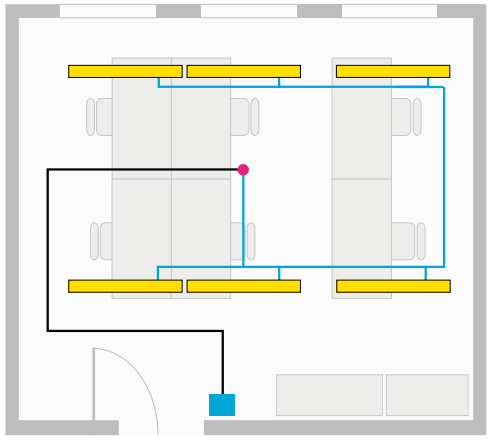

Einzelbetrieb: Einzelraumlösung zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung.

- Sensor mit Steuergerät
- Taster (230 V)
- Steuerphase (230 V)
- DALI Verbindung

System

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Basic	72 192 00	DALI Steuergerät zur Ansteuerung von bis zu 20 DALI Teilnehmern (Deckeneinbau), mit integriertem Sensor zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheits-erfassung, Bluetooth Modul zur individuellen Einstellung und Bedienung über Smartphone.

Zubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Basic ZDDS	72 193 00	Anbaugehäuse für LiveLink Basic

Integriertes Lichtmanagementsystem zur Anwesenheitserfassung

Funktion

- Energieeinsparung durch anwesenheitsabhängiges Schalten
- Zusatzeinsparung durch einstellbaren Schwellwert (kein Einschalten bei ausreichender Helligkeit)
- Sensor ist in die Leuchte integriert (Masterleuchte: ···HFS, auf Anfrage)
- Alle Systemeinstellungen sind am Sensor durchzuführen:
  – Ausschaltverzögerung: 10 Sek. bis 1800 Sek.
  – Schwellwert: von 5 lx bis 1000 lx
  – Empfindlichkeit (Reichweite) des Sensors: 20 % bis 100 %
- Installationshöhe max. 4 m (Decke) / max. 2,7 m (Wand)
- Reichweite des Erfassungssignals zur Bewegungserkennung max. 8 m
- Erfassungsfeld des Sensors im Durchmesser max. 8 m

Anschlussbeispiel

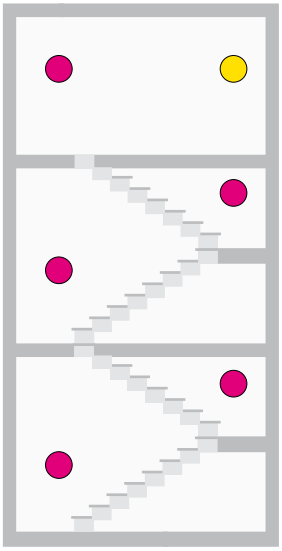

Anwesenheitserfassung über integrierte HF-Sensoren in den Wandleuchten zum individuellen Schalten der Leuchten.

Integriertes Lichtmanagementsystem zur Anwesenheitserfassung mit einstellbarer Grundbeleuchtung und vorauslaufendem Licht

Funktion

- System zur Energieeinsparung durch anwesenheitsabhängiges Schalten mit möglicher Zusatzeinsparung durch einstellbaren Schwellwert (kein Einschalten bei ausreichender Helligkeit)
- Zwei Sensorvarianten, schaltbar und DALI
  – schaltbare Ausführung als Einzelleuchte (···ET+HFS)
  – DALI-Ausführung als Masterleuchte zur Ansteuerung weiterer 15 DALI-Leuchten (···ETDD+HFSB / ···ETDD+HFSX)
- Sensor und Steuergerät sind in die Leuchte integriert
- Installationshöhe max. 4 m (Decke) / max. 2,7 m (Wand)
- Reichweite des Erfassungssignals zur Bewegungserkennung max. 8 m
- Erfassungsfeld des Sensors im Durchmesser max. 8 m
- Inbetriebnahme über Infrarot-Fernbedienung

Schaltbare Ausführung

Schaltbare Ausführung (···ET+HFS):
- Einzelleuchte mit integriertem HF Sensor zur Energieeinsparung
- Alle Systemeinstellungen sind über die Infrarot-Fernbedienung LMS Sensotec Mini RMC einzustellen:
  – Ausschaltverzögerung: 30 Sek. bis 60 Min.
  – Schwellwert: von 5 lx bis 350 lx und individuellem Lernmodus
  – Empfindlichkeit (Reichweite) des Sensors: 25 % bis 100 %

DALI Ausführung

DALI Ausführung (···ETDD+HFSB / ···ETDD+HFSX):
- Masterleuchte (···ETDD+HFSB) mit integriertem HF DALI Sensor zur Energieeinsparung und erweiterten Funktionen
- Einstellbares Grundniveau im Ausschaltfall für erhöhte Sicherheit
- Vorauslaufendes Licht für maximalen Komfort
- Alle Systemeinstellungen sind über die Infrarot-Fernbedienung LMS HFSB/X RMC einzustellen:
  – Betriebsmodus: Standardbetrieb / Schwarmbetrieb
  – Ausschaltverzögerung: 1 Min. bis 60 Min.
  – Schwellwert: von 2 lx bis 1000 lx und individuellen Lernmodus
  – Empfindlichkeit (Reichweite) des Sensors: drei Stufen (1/3, 2/3, 3/3)
  – Dimmniveau im Ausschaltfall: 0 % (Aus) bis 50 %
  – Dimmniveau im Einschaltfall: 50 % bis 100 %
  – Vier Stunden Dauerbetrieb
- Ansteuerung von bis zu 15 weiteren DALI-Leuchten
- Zur Systemerweiterung und Erweiterung des Erfassungsbereiches können weitere Sensorleuchten (···ETDD+HFSX) mit einer Masterleuchte (···ETDD+HFSB) verbunden werden

Zubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LMS Sensotec Mini RMC	69 208 00	IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme von ···HFS Leuchten (Ausschaltverzögerung, Schwellwert, Empfindlichkeit und Dimmniveau)
LMS HFSB/X RMC	64 878 00	IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme von ···HFSB und ···HFSX Leuchten (Betriebsmodus, Ausschaltverzögerung, Schwellwert, Empfindlichkeit, Dimmniveau im Ein- und Ausschaltfall)

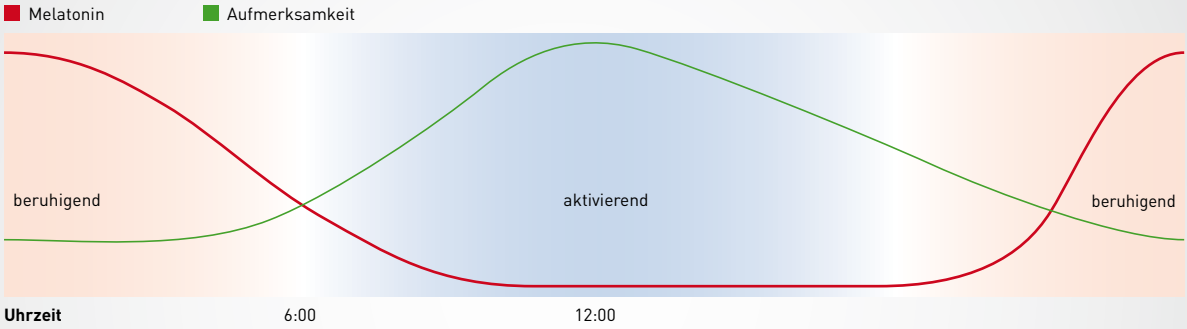

Je nach Tageszeit wird das benötigte künstliche Licht aus warmweißen (3000 K) mit tageslichtweißen (6500 K) Lichtquellen gemischt.

WOHLBEFINDEN DURCH AKTIVIERENDE BELEUCHTUNG

Aus der medizinischen Forschung wissen wir, dass der blaue Anteil des Tageslichtes unserer inneren Uhr den Takt, den sogenannten circadianen Rhythmus, vorgibt. Während das aufkommende Tageslicht am Morgen unserem Körper signalisiert, dass der Tag begonnen hat, lässt uns das nachlassende Tageslicht am Abend ermüden. Eine Verschiebung dieses Rhythmus führt zu einer Verstimmung unserer inneren Uhr. Insbesondere durch die Entwicklung moderner LED-Leuchten ist es heute möglich, einen circadian wirksamen blauen Anteil auch im künstlichen Licht bereitzustellen oder zu reduzieren.

Auf den folgenden Seiten finden Sie geeignete Systemlösungen, um die Lichtanteile der künstlichen Beleuchtung gezielt zu steuern und somit den Menschen in seinem natürlichen Biorhythmus und seinem Wohlbefinden zu stärken.

Hormonkonzentration im Tagesverlauf

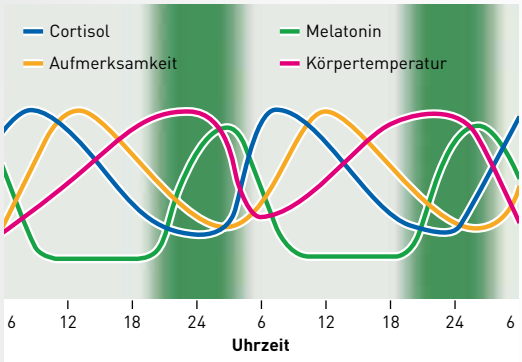

Wirkungsfunktion des aktivierenden Lichts

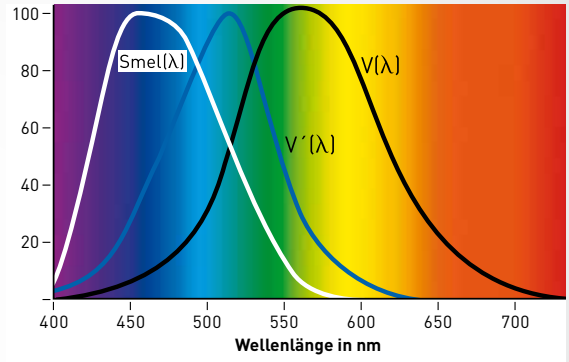

1

2

3

1 **Active-Leuchten**
Als Active-Leuchten (z. B. BelvisoAct···) werden die für eine aktivierende Weiß-Weiß-Steuerung geeigneten Leuchten bezeichnet. Sie sind bei ihrer Auslieferung bereits mit Leuchtmitteln ausgestattet, die einen Betrieb der Leuchte bei unterschiedlichen Lichtfarben (Farbtemperaturen) ermöglichen. Sie verfügen grundsätzlich über separate DALI-Anschlussklemmen zur Ansteuerung des warmweißen und kaltweißen Lichtanteils (für Broadcast -und Adressierbetrieb).
Active-Leuchten können als Masterleuchten mit integriertem Lichtmanagementsystem für die Farbtemperatursteuerung auf Anfrage angeboten werden.

2 **Steuerkomponenten**
Die zur Verfügung stehenden Steuerungen können bezüglich Montage und Anschluss, aber auch bzgl. ihrer Funktionen unterschieden werden. Alle basieren auf der DALI-Schnittstelle, einige jedoch nutzen den Broadcastbetrieb ohne Adressierung, andere setzen eine DALI-Adressierung voraus.

3 **Lichtmanagement für farbiges Licht**
In vielen Bereichen mit Publikumsverkehr kommen heute dekorative farbliche Anwendungen zum Einsatz, die oftmals auf einer Mischung aus den Farben RGB basieren, wobei im Übrigen zunehmend LEDs verwendet werden. Systeme wie WW oder RGBW-Steuerung (DALI-Adressiermodus) bieten sich für eine individuelle Regelung der Farbtemperatur an, die den Wünschen des Kunden entspricht und auch dynamische, synchronisierte Farbabläufe ermöglicht.

4 **Funktionsumfang**
Der Funktionsumfang reicht von der Möglichkeit des manuellen Einstellens der Farbtemperatur über den Aufruf voreingestellter Werte bis hin zum automatischen Ablauf eines Tagesverlaufs. Einige der Systeme sind ebenfalls für die Ansteuerung farbiger Akzentbeleuchtung verwendbar.

5

	LiveLink	LiveLink Basic HCL	WW / RGBW Control
Office			
Einzelbüro	● [1], [2], [3], [4]	● [1], [3]	● [1], [2], [3], [4]
Großraumbüro	● [1], [2], [3], [4]	● [1], [3]	● [1], [2], [3], [4]
Konferenzraum	● [1], [2], [3], [4]		● [1], [2], [3], [4]
Bildung			
Klassenraum	● [1], [2], [3], [4]		● [1], [2], [3], [4]
Mensa/Aula	● [1], [2], [3], [4]		
Sporthalle	● [1], [2], [3], [4]		
Industrie			
Industriehalle	● [1], [2], [3], [4]		
Gesundheit			
Patienten-/Bewohnerzimmer	● [1], [2], [3], [4]		● [2], [3], [4]
Behandlungsraum	● [1], [2], [3], [4]		● [2], [3], [4]
Aufenthaltsraum	● [1], [2], [3], [4]		● [2], [3], [4]
Sonstige Bereiche			
Flur/Treppenhaus/Nebenräume	● [1], [2], [3], [4]		● [1], [2], [3], [4]

[1] Montage extern [2] Leuchten integriert (Masterleuchte) [3] Aktivierende Beleuchtung [4] Farbakzente

LiveLink

Flexibles DALI Lichtmanagementsystem zur Energieeinsparung mit voreingestellten Raumkonfigurationen (Use Cases) und integriertem WLAN Modul

Funktion

- TRILUX LiveLink DALI System mit voreingestellten Raumkonfigurationen (Use Cases) für unterschiedliche Anwendungen in Büro, Schule und Industrie
- Einbindung von LiveLink DALI Sensoren zur Konstantlichtregelung und Anwesenheitserfassung
- System geeignet sowohl zur externen Montage als auch zur Leuchtenintegration (Masterleuchte auf Anfrage)
- Integriertes WLAN Modul zur Inbetriebnahme und Bedienung
- App-basierte Inbetriebnahme (iOS und Android) über Tablet (Programmierung und Zuordnung der Leuchten und Komponenten über grafische Oberfläche)
- Drei programmierbare Grundlichtfunktionen: dauerhaft, mit zeitlichem Nachlauf und Uhrzeit abhängig
- Frei konfigurierbare Raumszenarien für eine individuelle Bedienung über handelsübliche Taster oder WLAN (Tablet/Smartphone)
- Vorprogrammierte HCL Funktion mit einem optimierten Farbtemperaturverlauf über den Tag für alle Anwendungen. Zusätzlich kombinierbar mit Sensorik zur Anwesenheitserfassung und Konstantlichtregelung.
- System geeignet zur Ansteuerung von DALI DT6 als auch DT8 Leuchten
- Frei definierbare Sequenzen für dynamische Abläufe
- Sanierungslösung durch Einbinden von Leuchten über Funk ohne zusätzliche DALI Verdrahtung
- Verbindung mit der LiveLink Cloud für die digitalen Services Energy und Light Monitoring

Weitere Informationen finden Sie unter www.trilux.com.

Einfache Bedienung per App





System

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink WiFi	65 654 00	LiveLink Steuergerät mit DALI Ausgang zur Ansteuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern, mit integriertem WLAN Modul zur Inbetriebnahme und Bedienung über Tablet, inklusive Montageklammern für VDE-gerechten Anschluss in der Decke oder Hohlwand
LiveLink WiFi Connect	69 256 00	LiveLink Steuergerät mit DALI Ausgang zur Ansteuerung von bis zu 64 DALI Teilnehmern, mit integriertem WLAN Modul zur Inbetriebnahme und Bedienung über Tablet, Master-Slave Vernetzung von bis zu 10 Steuergeräten über WLAN, inklusive Montageklammern für VDE-gerechten Anschluss in der Decke oder Hohlwand

Zubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink DALI PB4	65 652 00	Tasterkoppler zum Anschluss von bis zu vier handelsüblichen Installationstastern, Funktion der Taster frei wählbar, Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 1 DALI Teilnehmer

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor IR Quattro HD	65 655 00	PIR Raumsensor zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung (Deckeneinbau, Montagehöhe 2,5 m bis 10 m, quadratischer Erfassungsbereich von 8 x 8 m bis 20 x 20 m), Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 3 DALI Teilnehmer



Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor IR Quattro Slim XS	69 062 00	PIR Raumsensor zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung (Deckeneinbau, Montagehöhe 2,5 m bis 4 m, quadratischer Erfassungsbereich von 4 x 4 m), Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 2 DALI Teilnehmer

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor Dual HF	65 656 00	HF Flursensor zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung (Deckeneinbau, Montagehöhe 2,5 m bis 3,5 m, bestehend aus 2 integrierten HF Sensoren zur Erfassung beider Gangrichtungen in Fluren, Erfassungsbereich je Sensor von 3 x 3 m bis 10 x 3 m), Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 8 DALI Teilnehmer

Zubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor IS 3360 MX Highbay	67 810 00	PIR Highbay Sensor zur Anwesenheitserfassung (Deckenanbau, Montagehöhe 3 m bis 14 m, runder Erfassungsbereich von max. Ø 36 m), Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 3 DALI Teilnehmer
LiveLink Sensor IS 345 MX Highbay	67 811 00	PIR Highbay Sensor zur Anwesenheitserfassung in Regalgängen (Deckenanbau, Montagehöhe 4 m bis 14 m, ovaler Erfassungsbereich von max. 30 x 4 m), Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 3 DALI Teilnehmer

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor AP BOX	65 657 00	Deckenanbauset zur Aufputz-Montage der Sensoren IR Quattro HD und Dual HF, IP54

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor BSK	65 658 00	Ballschutzkorb für die Sensoren IR Quattro HD und Dual HF

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Sensor IR Micro 01	69 063 00	PIR Minisensor zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung (Deckeneinbau, Montagehöhe 2,5 m bis 4 m, quadratischer Erfassungsbereich von 4 x 4 m bis 6 x 6 m Durchmesser), Anschluss an ein LiveLink System über die DALI-Leitung, belegt 2 DALI Teilnehmer – auf Anfrage in Leuchten eingebaut

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Use Case	69 120 00	Individueller Use Case mit projektspezifischer Raumkonfiguration

Zubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink ZREG	70 067 00	Hutschienenadapterset bestehend aus zwei Universal-Montagebügeln zur Montage des LiveLink Steuergerätes auf einer DIN Hutschiene

Starter Kits

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LiveLink Room Kit Standard	65 661 00	Standard Raumpaket bestehend aus LiveLink Steuergerät und Raumsensor IR Quattro HD zur Energieeinsparung in kleinen bis mittelgroßen Büroräumen
LiveLink Room Kit Comfort	65 662 00	Komfort Raumpaket bestehend aus LiveLink Steuergerät, Tasterkoppler und Raumsensor IR Quattro HD zur Energieeinsparung in z. B. Klassen- oder Konferenzräumen mit zusätzlicher Szenensteuerung über handelsübliche Installationstaster
LiveLink Corridor Kit	65 663 00	Flurpaket bestehend aus LiveLink Steuergerät und Flursensor Dual HF zur Energieeinsparung in Fluren mit optionaler Grundbeleuchtung bei Abwesenheit



Einfaches und vorprogrammiertes DALI-Lichtmanagementsystem zur Weiß-Weiß-Steuerung und zur Unterstützung des menschlichen Tag-Nacht-Rhythmus

Funktion

- DALI-Lichtmanagementsystem zur einfachen Ansteuerung von Active-Leuchten sowie zur Unterstützung des menschlichen Tag-Nacht-Rhythmus
- Steuerung bestehend aus Steuergerät und Sensor, Bestandteil der Arimo HCL Paketlösung.
- Vorprogrammierte HCL Funktion mit einem optimierten Farbtemperaturverlauf über den Tag für alle Anwendungen. Zusätzlich kombinierbar mit Sensorik zur Anwesenheitserfassung und Konstantlichtregelung.
- System geeignet zur Ansteuerung von DALI DT6 als auch DT8 Leuchten
- Zeitzoneneinstellung wählbar über DIP Schalter (UTC +0h bis UTC +3h)
- Anschluss eines handelsüblichen Tasters (getastete Netzphase) zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung

Anschlussbeispiel

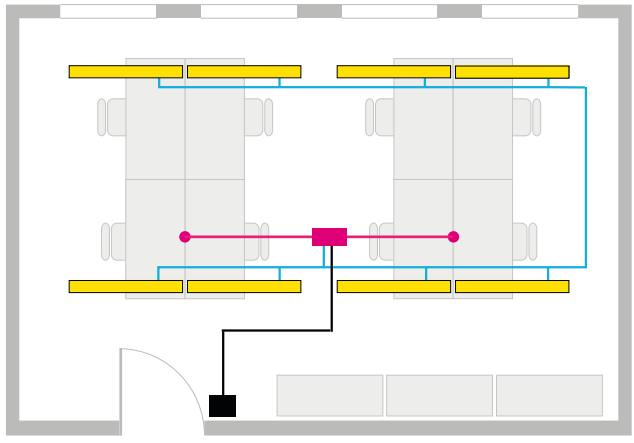

Steuergerät

Sensoreinheit

Sensorleitung (RJ10)

Taster (230 V)

Steuerphase (230 V)

DALI Verbindung

DALI-Lichtmanagementsystem zur Weiß-Weiß-Steuerung und zur Unterstützung des menschlichen Tag-Nacht-Rhythmus

Funktion

- DALI-Lichtmanagementsystem zur einfachen Ansteuerung von Active-Leuchten sowie zur Unterstützung des menschlichen Tag-Nacht-Rhythmus
- Wandbedieneinheit (LMS WW Control Panel) mit berührungssensitiven Schaltflächen
  - Freie Wahl von Farbtemperatur und Helligkeit
  - Freie Gestaltung von bis zu vier Lichtszenen
  - Abruf eines voreingestellten circadianen Tageslichtverlaufs
  - Parallelschaltung von bis zu drei Bedienstellen möglich
  - Wandmontage in einem GIRA 2-fach Abdeckrahmen (im Lieferumfang enthalten)
- Uhrenmodul (LMS WW Clock Modul) für einen ausschließlich automatischen circadianen Verlauf
- DALI-Konverter (LMS WW DALI Interface IRD200) für den Leuchteneinbau (Masterleuchte auf Anfrage), Anschluss an Wandbedieneinheit oder Uhrenmodul
  - Ansteuerung von bis zu 16 Active-Leuchten
  - DALI Adressier- und Broadcast-Betrieb möglich
  - Anschluss Wandbedieneinheit oder Uhrenmodul über eine 4-adrige YSTY-Leitung
  - Anschluss von zwei handelsüblichen Tastern, Funktion frei wählbar
  - Integriertes Relais für optionales spannungsfreies Schalten im Ausschaltfall (max. 1000 W)
- iOS Smartphone App für erweiterte Einstellungen (TRILUX WW-Programmer) verfügbar im Apple App-Store

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LMS WW Control Panel	64 720 00	Wandbedienstelle zur manuellen Bedienung von Active-Leuchten über Touch-Bedienfeld (Farbtemperatur, Helligkeit, Lichtszenen, circadianer Verlauf), Anschluss an DALI-Konverter über YSTY-Leitung, erweiterte Programmierung über iOS App



Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LMS WW DALI Interface IRD200	64 722 00	DALI-Konverter für den Leuchteneinbau (Masterleuchte auf Anfrage), Ansteuerung von bis zu 16 Active-Leuchten

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LMS WW Clock Modul	64 724 00	Uhrenmodul für automatischen circadianen Verlauf, Anschluss an DALI-Konverter über YSTY-Leitung, erweiterte Programmierung über iOS App

DALI-Lichtmanagementsystem für akzentuierende Farbwechsel und farbdynamische Beleuchtungsakzente

Funktion

- DALI-Lichtmanagementsystem zur einfachen Ansteuerung von RGB- oder RGBW-Leuchten
- Wandbedieneinheit (LMS RGBW Control Panel) mit berührungssensitiven Schaltflächen
  - Freie Wahl von Farbmischung und Helligkeit
  - Getrennte Steuerung des RGB- und W-Kanals
  - Freie Gestaltung von bis zu vier Lichtszenen
  - Abruf eines voreingestellten dynamischen Farbverlaufs
  - Parallelschaltung von bis zu drei Bedienstellen möglich
  - Wandmontage in einem GIRA 2-fach Abdeckrahmen (im Lieferumfang enthalten)
- DALI-Konverter (LMS WW DALI Interface IRD400) für den Leuchteneinbau (Masterleuchte auf Anfrage), Anschluss an die Wandbedieneinheit
  - Ansteuerung von bis zu 16 RGBW-Leuchten im DALI Adressier-Betrieb
  - Anschluss der Wandbedieneinheit über eine 4-adrige YSTY-Leitung
  - Integriertes Relais für optionales spannungsfreies Schalten im Ausschaltfall (max. 1000 W)

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LMS RGBW Control Panel	64 721 00	Wandbedienstelle zur manuellen Bedienung von RGB(W)-Leuchten über Touch-Bedienfeld (Farbmischung, Helligkeit, Lichtszenen, Farbverlauf), Anschluss an DALI-Konverter über YSTY-Leitung



Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LMS RGBW DALI Interface IRD400	64 723 00	DALI-Konverter für den Leuchteneinbau (Masterleuchte auf Anfrage), Ansteuerung von bis zu 16 RGB(W)-Leuchten

LICHTMANAGEMENT

MANUELLE STEUERUNGEN

Einfache DALI-Dimmer
Lichtmanagement von TRILUX basiert auf der DALI-Schnittstelle. Dies gilt für alle an Leuchten anschließbare Steuerkomponenten. Auch einfaches, manuelles Dimmen ohne automatische Funktionen soll daher auf dieser universellen Schnittstelle beruhen. Sowohl das DALI Poti, welches einen simplen Drehdimmer für bis zu 25 Leuchten darstellt, als auch der DALI-Repeater, der via Ein-Taster-Bedienung bis zu 64 Leuchten schaltet und dimmt, sind ohne Zusatzkomponenten und ohne DALI-Inbetriebnahme (Broadcast-Betrieb) sofort einsatzbereit.

DALI-Systemerweiterung
DALI-Steuergeräte sind grundsätzlich für den Betrieb einer begrenzten Anzahl von DALI-Teilnehmern ausgelegt. Sollen größere Anzahlen von Leuchten betrieben werden, kann dies mittels eines DALI-Repeaters erfolgen.

Steuerkomponenten zur manuellen Ansteuerung von DALI Leuchten

Funktion

- Steuerkomponenten zur individuellen Wahl des Beleuchtungsniveaus
- Wahlweise fester Einschaltwert (speichern per Doppelklick) oder Memoryfunktion (Wiedereinschalten bei letztem Dimmwert)
- Anschluss mehrerer paralleler Bedienstellen
- DALI-Systemerweiterung (nur DALI-Repeater)

Anschlussbeispiel DALI Poti

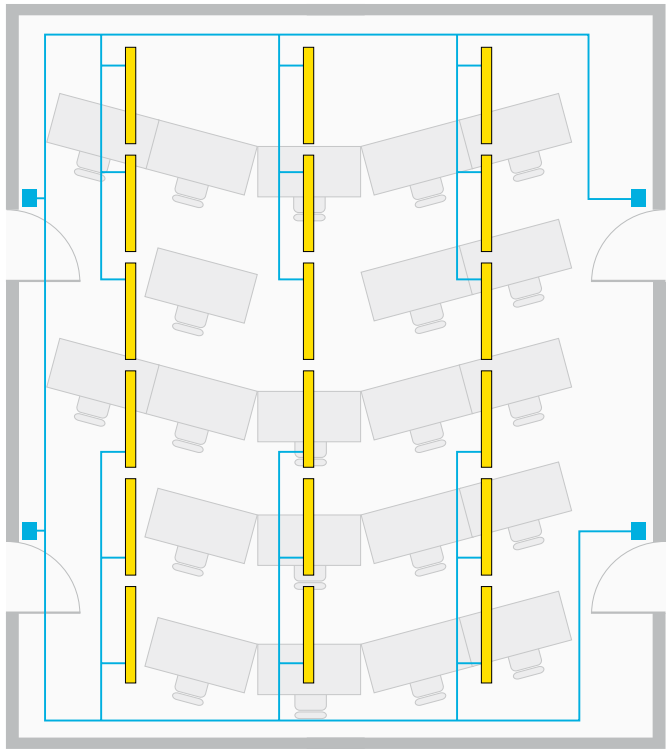

DALI Poti

DALI-Leitung

Manuelle Steuerung der Beleuchtung über parallel geschaltete DALI-Potentiometer. Anschluss aller DALI-Leuchten über eine DALI-Leitung.

DALI Repeater

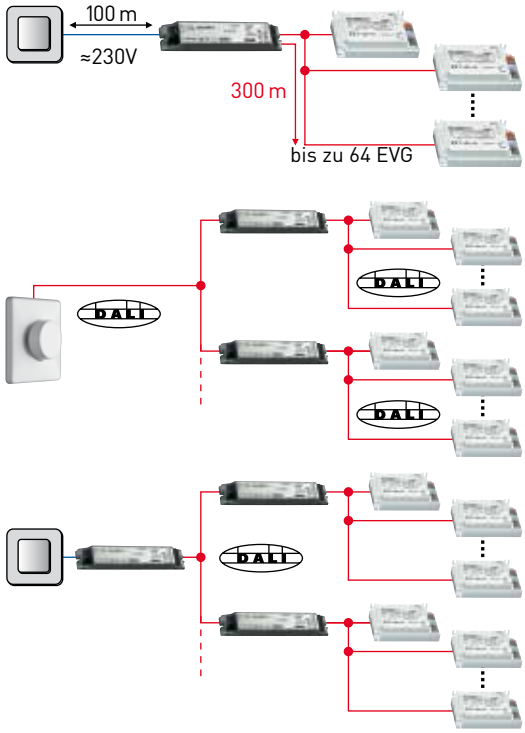

LMS DALI Poti

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LMS DALI Poti	58 432 00	DALI-Drehpoti zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung, Ansteuerung von max. 25 DALI-Teilnehmern (erweiterbar auf 50 Teilnehmer bei Parallelschaltung von zweitem DALI Poti), bis zu 4 Bedienstellen

LMS DALI Repeater

Bezeichnung	TOC	Beschreibung
LMS DALI Repeater	58 905 00	Steuerkomponente zur Bedienung per Touch Dim (Taster-Eingang zum Schalten und Dimmen) und zur DALI-Systemerweiterung um weitere 64 DALI-Teilnehmer im Broadcast-Betrieb, Kaskadierung möglich
LMS Easy CI Box	53 167 00	Montagebox für DALI Repeater, für VDE-gerechten Anschluss in der Decke oder Hohlwand

Tragschienen 190 aus Polyesterharz für Feuchträume

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
190/II/58	10 659 00	Tragschiene, zweilängig, 3148 mm lang, Polyesterharz hellgrau	3,6
190/III/58	10 660 00	Tragschiene, dreilängig, 4722 mm lang, Polyesterharz hellgrau	5,3

Endkaschierungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
192N	10 666 00	Endkaschierung, Kunststoff, hellgrau	0,1

Blindabdeckungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
190 B/58	10 661 00	Blindabdeckung, Kunststoffprofil, hellgrau, 1570 mm lang	0,1

Tragschienen-Kupplungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
191	10 664 00	Tragschienen-Kupplung, besonders stabil, für exakt fluchtende Lichtbänder	0,1

Leitungshalter

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
197	10 675 00	Leitungshalter, glanzverzinkt, für Mantelleitung Ø 12 mm (6 Stück)	0,1

Aufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
194N	10 671 00	Stahlband-Aufhängung	0,1

Deckenbefestigungskrallen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
193N	10 669 00	Deckenbefestigungskralle, Abstand zur Befestigungsfläche 15 mm	0,1

Traglaschen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
195N	14 796 00	Leuchtentraglasche, für sichere und dichte Leuchtenbefestigung	0,1

Hinweis: Die Tragschienen und Aufhängemittel eignen sich nicht für den Einsatz in säure- und chlorhaltigen Atmosphären.

Tragschienen 190 VZ aus Stahlblech für Feuchträume



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
190 VZ/II/58	10 662 00	Tragschiene, zweilängig, 3148 mm lang, Stahlblech verzinkt	3,2
190 VZ/III/58	10 663 00	Tragschiene, dreilängig, 4722 mm lang, Stahlblech verzinkt	4,8

Endkaschierungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
192 VZ	10 667 00	Endkaschierung, Kunststoff, hellgrau	0,1

Blindabdeckungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
190 B/58	10 661 00	Blindabdeckung, Kunststoffprofil, hellgrau, 1570 mm lang	0,1

Tragschienen-Kupplungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
191 VZ	10 665 00	Tragschienen-Kupplung aus verzinktem Stahl	0,1

Leitungshalter

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
197 VZ	10 676 00	Leitungshalter für die Leitungsführung in Tragschienen 190 VZ/··· (6 Stück)	0,1

Aufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
194N	10 671 00	Stahlband-Aufhängung	0,1

Aufhängeklammern

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
196 VZ	47 585 00	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung	0,1
196 VZ-K	47 586 00	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung mit Spannschloss und Kette	0,3

Deckenbefestigungskrallen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
193N	10 669 00	Deckenbefestigungskralle, Abstand zur Befestigungsfläche 15 mm	0,1

Traglaschen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
195 VZ	10 674 00	Leuchtentraglasche aus verzinktem Stahl	0,1

Tragprofile







Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
07690/II/58-U	21 918 00	Tragprofil unverdrahtet, weiß, 3060 x 63 x 41 mm	3,0
07690/III/58-U	21 938 00	Tragprofil unverdrahtet, weiß, 4590 x 63 x 41 mm	4,5

Blindabdeckungen IP20



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
07690 B/510	21 944 00	1 Stück, Länge 510 mm	0,1
07690 B/1020	21 941 00	1 Stück, Länge 1020 mm	0,2
07690 B/36	21 942 00	1 Stück, Länge 1230 mm	0,2
07690 B/36 PC	21 943 00	1 Stück, Länge 1230 mm, aus Polycarbonat	0,2
07690 B/58	21 945 00	1 Stück, Länge 1530 mm	0,3
07690 B/58 PC	21 946 00	1 Stück, Länge 1530 mm, aus Polycarbonat	0,3

Endkaschierungen IP20



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
07690 E-R	21 947 00	1 Stück, weiß, für runde Reflektoren	0,1
07690 E-R PC	21 948 00	1 Stück, weiß, für runde Reflektoren, aus Polycarbonat	0,1
07690 E-T	21 949 00	1 Stück, weiß, für trapezförmige Reflektoren	0,1
07690 E-T PC	21 950 00	1 Stück, weiß, für trapezförmige Reflektoren, aus Polycarbonat	0,1

Blindabdeckungen IP50



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
07680 B/58	29 269 00	1 Stück, weiß, Länge 1530 mm	0,3

Endkaschierungen IP50



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
07680 E-R	21 886 00	1 Stück, weiß, für runde Reflektoren	0,1

Kupplungsdichtungen IP20, IP50

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
07680 KD	21 887 00	1 Satz, innenliegend, von außen nicht sichtbar	0,1

Leuchtentraglaschen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
07690 TL	21 966 00	1 Paar, Stahlblech, verzinkt, für Befestigung der Leuchten, an beliebigen Stellen in Tragschiene einsetzbar	0,1

für Baureihe/Artikel	TOC	Bezeichnung Ersatzwanne
333···		
3331 M(W)/14/24···	28 428 00	**Wanne 3331/14 Ersatz**
3331 M(W)/28/54···	28 429 00	**Wanne 3331/28 Ersatz**
3331 M(W)/35/49/80···	28 430 00	**Wanne 3331/35 Ersatz**
3331 M(W) PC/14/24···	58 461 00	**Wanne 3331 PC/14 Ersatz**
3331 M(W) PC/28/54···	58 462 00	**Wanne 3331 PC/28 Ersatz**
3331 M(W) PC/35/49/80···	58 463 00	**Wanne 3331 PC/35 Ersatz**
3331···T···/14/24···	28 431 00	**Wanne 3331 T/14 Ersatz**
3331···T···/28/54···	28 432 00	**Wanne 3331 T/28 Ersatz**
3331···T···/35/49/80···	28 433 00	**Wanne 3331 T/35 Ersatz**
3331···D1···LED···	28 428 00	**Wanne 3331/14 Ersatz**
3331···D2···LED···	28 429 00	**Wanne 3331/28 Ersatz**
3331···D3···LED···	28 430 00	**Wanne 3331/35 Ersatz**
3331···D2···PC···LED···	58 462 00	**Wanne 3331 PC/28 Ersatz**
3331···D3···PC···LED···	58 463 00	**Wanne 3331 PC/35 Ersatz**
3331···D2···T···LED···	28 432 00	**Wanne 3331 T/28 Ersatz**
3331···D3···T···LED···	28 433 00	**Wanne 3331 T/35 Ersatz**
390···/391···		
3901 T/28/54···	52 098 00	**Wanne 3911 T/28 mit Feder, Ersatz**
3911 T/28/54···	52 098 00	**Wanne 3911 T/28 mit Feder, Ersatz**
3911 T/35/49/80···	43 464 00	**Wanne 3911 T/35 mit Feder, Ersatz**
504···/505···		
5041 T/28/54···	28 504 00	**Wanne 5041 T/28/54 mit Feder, Ersatz**
5041 T/35/49/80···	28 505 00	**Wanne 5041 T/35/49/80 mit Feder, Ersatz**
5051 T/28/54···	28 504 00	**Wanne 5041 T/28/54 mit Feder, Ersatz**
5051 T/35/49/80···	28 505 00	**Wanne 5041 T/35/49/80 mit Feder, Ersatz**
665···		
6651···/14···	28 546 00	**Wanne 6651/14 Ersatz**
6651···/28···	28 548 00	**Wanne 6651/28 Ersatz**
6651···/LED1100···	28 546 00	**Wanne 6651/14 Ersatz**
6651···/LED2100···	28 548 00	**Wanne 6651/28 Ersatz**
713···		
7131/36···	28 597 00	**Wanne 7131/36 Ersatz**
7131/58···	28 598 00	**Wanne 7131/58 Ersatz**
7131 P/36···	28 599 00	**Wanne 7131 P/36 Ersatz**
7131 P/58···	28 600 00	**Wanne 7131 P/58 Ersatz**
7132/18···	28 601 00	**Wanne 7132/18 Ersatz**
7132/36···	28 442 00	**Wanne 3452/36 Ersatz**
7132/58···	28 443 00	**Wanne 3452/58 Ersatz**
7132 P/18···	28 602 00	**Wanne 7132 P/18 Ersatz**
7132 P/36···	28 444 00	**Wanne 3452 P/36 Ersatz**
7132 P/58···	28 446 00	**Wanne 3452 P/58 Ersatz**
7132 P/TC11···	28 603 00	**Wanne 7132 P/TC11 Ersatz**
7132 PS/1x58···	28 446 00	**Wanne 3452 P/58 Ersatz**

für Baureihe/Artikel	TOC	Bezeichnung Ersatzwanne
74R···		
74R WD1···	68 893 00	**Wanne 74R WD1 Ersatz**
74R WD2···	68 894 00	**Wanne 74R WD2 Ersatz**
74R WD3···	68 895 00	**Wanne 74R WD3 Ersatz**
74RS···		
74RS WD1···	71 035 00	**Wanne 74RS WD1 Ersatz**
74RS WD2···	71 036 00	**Wanne 74RS WD2 Ersatz**
74RS WD3···	71 037 00	**Wanne 74RS WD3 Ersatz**
74Q···		
74Q WD1···	68 896 00	**Wanne 74Q WD1 Ersatz**
74Q WD2···	68 897 00	**Wanne 74Q WD2 Ersatz**
74Q WD3···	68 898 00	**Wanne 74Q WD3 Ersatz**
740···		
7401N···	28 689 00	**Wanne 7401N Ersatz**
7402N···	28 691 00	**Wanne 7402N Ersatz**
7403N···	28 693 00	**Wanne 7403N Ersatz**
748···		
7481/···	28 699 00	**Wanne 7481 Ersatz**
7481 PC···	28 700 00	**Wanne 7481 PC Ersatz**
7482/···	28 703 00	**Wanne 7482 Ersatz**
7482 PC···	28 704 00	**Wanne 7482 PC Ersatz**
7483/···	28 707 00	**Wanne 7483 Ersatz**
7483 PC···	28 708 00	**Wanne 7483 PC Ersatz**
Acuro		
Acuro···114 (LED)···	60 481 00	**Wanne Acuro 114 Ersatz**
Acuro···114 PC···	60 484 00	**Wanne Acuro 114 PC Ersatz**
Acuro 128···	60 482 00	**Wanne Acuro 128 Ersatz**
Acuro 139···	60 483 00	**Wanne Acuro 139 Ersatz**
AcuroAct···LED···	60 482 00	**Wanne Acuro 128 Ersatz**
Aragon		
Aragon 118 (114/24)···	28 799 00	**Wanne Aragon 118 Ersatz**
Aragon 136 (128/54)···	28 800 00	**Wanne Aragon 136 Ersatz**
Aragon 136 (128/54) S···	28 803 00	**Wanne Aragon 236 Ersatz**
Aragon 158 (135/49/80)···	28 801 00	**Wanne Aragon 158 Ersatz**
Aragon 158 (135/49/80) S···	28 804 00	**Wanne Aragon 258 Ersatz**
Aragon 218 (214, 224)···	28 802 00	**Wanne Aragon 218 Ersatz**
Aragon 236 (228, 254)···	28 803 00	**Wanne Aragon 236 Ersatz**
Aragon 258 (235, 249, 280)···	28 804 00	**Wanne Aragon 258 Ersatz**

für Baureihe/Artikel	TOC	Bezeichnung Ersatzwanne
Deca		
Deca WD1 PC···	52 774 00	**Wanne Deca WD1 PC Ersatz**
Deca WD1 PMMA···	52 775 00	**Wanne Deca WD1 PMMA Ersatz**
Deca WD2 PC···	52 776 00	**Wanne Deca WD2 PC Ersatz**
Deca WD2 PMMA···	52 777 00	**Wanne Deca WD2 PMMA Ersatz**
Deca WD3 PC···	52 778 00	**Wanne Deca WD3 PC Ersatz**
Deca WD3 PMMA···	52 779 00	**Wanne Deca WD3 PMMA Ersatz**
Fidesca-BS		
Fidesca-BS 300 P 228/54···	53 225 00	**Wanne Fidesca-BS 300 P 228 Ersatz**
Fidesca-BS 300 PS 128/54···	53 225 00	**Wanne Fidesca-BS 300 P 228 Ersatz**
Fidesca-BS 300 T 228/54···	53 226 00	**Wanne Fidesca-BS 300 T 228 Ersatz**
Fidesca-BS 312 P 228/54···	53 227 00	**Wanne Fidesca-BS 312 P 228 Ersatz**
Fidesca-BS 312 PS 128/54···	53 227 00	**Wanne Fidesca-BS 312 P 228 Ersatz**
Fidesca-BS 312 T 228/54···	53 228 00	**Wanne Fidesca-BS 312 T 228 Ersatz**
Fidesca-BS 600 P 414/24···	53 229 00	**Wanne Fidesca-BS 600 P 414 Ersatz**
Fidesca-BS 600 T 414/24···	53 230 00	**Wanne Fidesca-BS 600 T 414 Ersatz**
Fidesca-BS 625 P 414/24···	53 231 00	**Wanne Fidesca-BS 625 P 414 Ersatz**
Fidesca-BS 625 T 414/24···	53 232 00	**Wanne Fidesca-BS 625 T 414 Ersatz**
Fidesca-BS 625 T 3TCL36 E	53 232 00	**Wanne Fidesca-BS 625 T 414 Ersatz**
Liventy		
Liventy 600 (625) OT···	58 433 00	**Wanne Liventy 600/625 Ersatz**
Liventy 300 OT···	59 427 00	**Wanne Liventy 300 Ersatz**
Liventy Flat 600 (625) OT···	59 428 00	**Wanne Liventy Flat 600/625 Ersatz**
Montigo		
Montigo O 24	60 288 00	**Wanne Montigo O 24 Ersatz**
Montigo O 28/54	60 290 00	**Wanne Montigo O 28/54 Ersatz**
Montigo O 35/49/80	60 292 00	**Wanne Montigo O 35/49/80 Ersatz**
Montigo P 24	60 289 00	**Wanne Montigo P 24 Ersatz**
Montigo P 28/54	60 291 00	**Wanne Montigo P 28/54 Ersatz**
Montigo P 35/49/80	60 293 00	**Wanne Montigo P 35/49/80 Ersatz**
Montigo 600 O	60 288 00	**Wanne Montigo O 24 Ersatz**
Montigo 1200 O	60 290 00	**Wanne Montigo O 28/54 Ersatz**
Montigo 1500 O	60 292 00	**Wanne Montigo O 35/49/80 Ersatz**
Montigo 600 P	60 289 00	**Wanne Montigo P 24 Ersatz**
Montigo 1200 P	60 291 00	**Wanne Montigo P 28/54 Ersatz**
Montigo 1500 P	60 293 00	**Wanne Montigo P 35/49/80 Ersatz**

für Baureihe/Artikel	TOC	Bezeichnung Ersatzwanne
Oleveon		
Oleveon 118 PC	53 201 00	**Wanne Oleveon 118 PC Ersatz**
Oleveon 118 PMMA	53 195 00	**Wanne Oleveon 118 PMMA Ersatz**
Oleveon 136 PC	53 202 00	**Wanne Oleveon 136 PC Ersatz**
Oleveon 136 PMMA	53 196 00	**Wanne Oleveon 136 PMMA Ersatz**
Oleveon 158 PC	53 203 00	**Wanne Oleveon 158 PC Ersatz**
Oleveon 158 PMMA	53 197 00	**Wanne Oleveon 158 PMMA Ersatz**
Oleveon 218 PC	53 204 00	**Wanne Oleveon 218 PC Ersatz**
Oleveon 218 PMMA	53 198 00	**Wanne Oleveon 218 PMMA Ersatz**
Oleveon 236 PC	53 205 00	**Wanne Oleveon 236 PC Ersatz**
Oleveon 236 PMMA	53 199 00	**Wanne Oleveon 236 PMMA Ersatz**
Oleveon 258 PC	53 206 00	**Wanne Oleveon 258 PC Ersatz**
Oleveon 258 PMMA	53 200 00	**Wanne Oleveon 258 PMMA Ersatz**
Oleveon LED 1200 PC	64 603 00	**Wanne Oleveon LED 1200 PC Ersatz**
Oleveon LED 1200 PMMA	64 605 00	**Wanne Oleveon LED 1200 PMMA Ersatz**
Oleveon LED 1500 PC	64 604 00	**Wanne Oleveon LED 1500 PC Ersatz**
Oleveon LED 1500 PMMA	64 606 00	**Wanne Oleveon LED 1500 PMMA Ersatz**
Oleveon Fit		
OleveonF 1.2 PC	71 299 00	**Wanne OleveonF 1.2 PC Ersatz**
OleveonF 1.2 PMMA	71 300 00	**Wanne OleveonF 1.2 PMMA Ersatz**
OleveonF 1.5 PC	71 301 00	**Wanne OleveonF 1.5 PC Ersatz**
OleveonF 1.5 PMMA	71 302 00	**Wanne OleveonF 1.5 PMMA Ersatz**
Oyamo		
Oyamo···	71 772 00	**Wanne Oyamo Ersatz**
Solegra		
Solegra D3···	73 211 00	**Wanne Solegra D3 Ersatz**
Solegra D4···	73 212 00	**Wanne Solegra D4 Ersatz**
Solegra WD1···	73 209 00	**Wanne Solegra WD1 Ersatz**
Solegra WD2···	73 210 00	**Wanne Solegra WD2 Ersatz**
Solvan		
Solvan T 128/54···	53 311 00	**Wanne Solvan T 128**
Solvan T 135/49/80···	53 312 00	**Wanne Solvan T 135**
Solvan T 228···	53 313 00	**Wanne Solvan T 228**
Solvan T 235/49···	53 314 00	**Wanne Solvan T 235**

INHALT OUTDOOR

704
Skeo Pura LED

708
Skeo Circ LED


712
Skeo Q LED

720
Skeo R LED

784
Lumega IQ LED

806
Cuvia LED

818
Jovie LED


836
Lumega LED

850
Viatana LED

940
Lumantix Z LED

950
Lumantix L LED


960
Lumantix P LED

622 **Lutera LED**


636 **Altigo G2 LED**

Bodeneinbauleuchten

644 **Faciella LED**

662 **Skeo Q-S LED**

Strahler

666 **8841 LED**

670 **8851 LED**

674 **Skeo Q-B LED**

678 **HS 80 LED**

Pollerleuchten

682 **ConStela LED**

698 **8841 LS LED**

Lichtstelen

726 **HS I LED**

730 **8841W LED**

734 **8851W LED**

738 **Altigo G2 WD LED**

748 **Pareda Slim LED**

752 **Pareda LED**

756 **Lutera C LED**

Wand- und Deckenleuchten

760 **Lumena Star 40 LED**

766 **Lumena Star 70 LED**

772 **Lumena Fit LED**

778 **Combial LED**

Scheinwerfer

864 **Viacon LED**

872 **9811 LED**

886 **9821 LED**

900 **9831 LED**

910 **9851 LED**

920 **9861 LED**

930 **9871 LED**


970 **Lumantix K LED**

980 **Publisca LED**

992 **9301K LED**

998 **9311 LED**

1002 **Convia LED**

1014 **Emporium LED**

1020 **Elle LED**

Mastleuchten

1026 **ViaCon H LED**

Hängeleuchten

1030 **Licht-management LiveLink Outdoor**

1036 **Zubehör Mastleuchten**

1051 **Index**

Umschlag **Icon-Erläuterung**

Lichtmanagement Technische Hinweise

Outdoor

Bezeichnung	Seite
85··· LED ▶ Lutera LED	
8841 LED	
8841···	666
8841 LS···	698
8841 W···	730
8851 LED	
8851···	670
8851 W···	734
9301 K LED	
9301 K···	992
9311 LED	
9311···	998
97···LED (Lumega LED)	
97···	836
98··· LED	
981···	872
982···	886
983···	900
985···	910
986···	920
987···	930
Altigo G2 LED	
Altigo G2···	738
Altigo G2···WO···	636
Combial LED	
Combial···	778
ConStela LED	
CS···	682
Convia LED	
Convia···	1002
Cuvia LED	
Cuvia···	806
Elle LED	
Elle···	1020
Emporium LED	
Emporium···	1014
Faciella LED	
Faciella···	644
HS LED	
HS 80···	678
HS I···	726
Jovie LED	
Jovie···	818
Lumega LED ▶ 97··· LED	
Lumena Star LED	
LnStar 40···	760
LnStar 70···	766

Bezeichnung	Seite
Lumantix LED	
LTX K···	970
LTX L···	950
LTX P···	960
LTX Z···	940
Lumega IQ LED	
LIQ···	784
Lumena Fit LED	
LnFit···	772
Lutera LED (85··· LED)	
85···	622
Lutera···C···	756
Pareda LED	
Pareda···	752
Pareda Slim···	748
Publisca LED	
Publisca···	980
Skeo LED	
Skeo Circ···	708
Skeo Pura···	704
Skeo Q···	712
Skeo Q-B···	674
Skeo Q-S···	662
Skeo R···	720
ViaCon LED	
ViaCon···	864
ViaCon H···	1026
Viatana LED	
Viatana···	850

Aktuelle technischen Daten zu den Produkten finden Sie in unserem Onlinekatalog unter:

www.trilux.com/produkte-indoor
www.trilux.com/produkte-outdoor
www.trilux.com/lichtmanagement

LUTERA LED

BODENEINBAULEUCHTEN

DAS KOMPLETTE SORTIMENT FÜR PERFEKTE INSZENIERUNG

- Flexible Bodeneinbauleuchten-Familie mit drei Baugrößen, verschiedenen Lichtstrompaketen und Abstrahlcharakteristika
- Einfache Montage dank geringer Einbautiefe
- Intelligentes Dichtungskonzept für dauerhaft störungsfreien Betrieb
- Ideal zur attraktiven, individuellen Inszenierung von gebäudenahen Außenbereichen wie Fassaden, Objekte oder Flächen

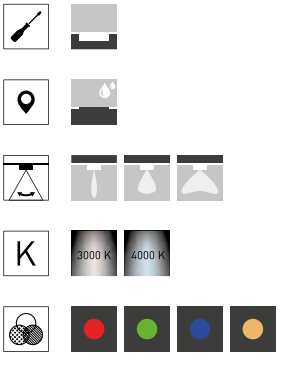

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Dauerhafter Schutz
vor Feuchtigkeit

LED-Bodeneinbaustrahler in Baugröße 90
mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung







IP68

Bezeichnung[1]	TOC	···ETD		W	≈kg
LED					
8501 RB2L/500-830 1G1···05	63 769···	**···57**	500 lm	5	0,6
8501 RB2L/500-840 1G1···05	63 770···	**···57**	500 lm	5	0,6
LED, Farbvarianten					
8501 RB2L/250-amber 1G1···05	64 890···	**···57**	250 lm	6	0,6
8501 RB2L/250-red 1G1···05	64 889···	**···57**	250 lm	6	0,6
8501 RB2L/400-green 1G1···05	64 891···	**···57**	400 lm	8	0,6
8501 RB2l/120-blue 1G1···05	64 888···	**···57**	120 lm	8	0,6

[1] Bodeneinbautopf als Zubehör bitte gesondert bestellen.

LED-Bodeneinbaustrahler in Baugröße 90
mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung







IP68

Bezeichnung[1)]	TOC	···ETD		W	≈kg
LED					
8501 RE1L/500-830 1G1···05	63 767···	**···57**	500 lm	5	0,6
8501 RE1L/500-840 1G1···05	63 768···	**···57**	500 lm	5	0,6
LED, Farbvarianten					
8501 RE1L/120-blue 1G1···05	64 884···	**···57**	120 lm	8	0,6
8501 RE1L/250-amber 1G1···05	64 886···	**···57**	250 lm	6	0,6
8501 RE1L/250-red 1G1···05	64 885···	**···57**	250 lm	6	0,6
8501 RE1L/400-green 1G1···05	64 887···	**···57**	400 lm	8	0,6

[1)] Bodeneinbautopf als Zubehör bitte gesondert bestellen.

LED-Bodeneinbaustrahler in Baugröße 100
mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, schwenkbar





IP68

Bezeichnung[1]	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
8511 RBS3L/850-830 1G1···	63 787···	**···40**	850 lm	13	1,3
8511 RBS3L/850-840 1G1···	63 786···	**···40**	850 lm	13	1,3
LED, Farbvarianten					
8511 RBS3L/250-blue 1G1···	64 900···	**···40**	250 lm	14	1,3
8511 RBS3L/500-amber 1G1···	64 902···	**···40**	500 lm	11	1,3
8511 RBS3L/500-red 1G1···	64 901···	**···40**	500 lm	11	1,3
8511 RBS3L/800-green 1G1···	64 903···	**···40**	800 lm	14	1,3

[1] Bodeneinbautopf als Zubehör bitte gesondert bestellen.

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Bodeneinbaustrahler in Baugröße 100
mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung, schwenkbar





IP68

Bezeichnung[1)]	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
8511 RES2L/1000-830 1G1···	63 783···	**···40**	1000 lm	13	1,3
8511 RES2L/1000-840 1G1···	62 851···	**···40**	1000 lm	13	1,3
LED, Farbvarianten					
8511 RES2L/250-blue 1G1···	64 892···	**···40**	250 lm	14	1,3
8511 RES2L/500-amber 1G1···	64 894···	**···40**	500 lm	11	1,3
8511 RES2L/500-red 1G1···	64 893···	**···40**	500 lm	11	1,3
8511 RES2L/800-green 1G1···	64 895···	**···40**	800 lm	14	1,3

[1)] Bodeneinbautopf als Zubehör bitte gesondert bestellen.

LED-Bodeneinbaustrahler in Baugröße 100
mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung, schwenkbar





IP68

Bezeichnung[1]	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
8511 RMS1L/1000-830 1G1···	63 785···	**···40**	1000 lm	13	1,3
8511 RMS1L/1000-840 1G1···	63 784···	**···40**	1000 lm	13	1,3
LED, Farbvarianten					
8511 RMS1L/250-blue 1G1···	64 896···	**···40**	250 lm	14	1,3
8511 RMS1L/500-amber 1G1···	64 898···	**···40**	500 lm	11	1,3
8511 RMS1L/500-red 1G1···	64 897···	**···40**	500 lm	11	1,3
8511 RMS1L/800-green 1G1···	64 899···	**···40**	800 lm	14	1,3

[1] Bodeneinbautopf als Zubehör bitte gesondert bestellen.

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Bodeneinbaustrahler in Baugröße 200
mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, schwenkbar

08520PR



08520PQ



8521···





IP68

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
8521 RBS3L/1200-830 1G1···05	63 794···	**···40**	1200 lm	16	3,8
8521 RBS3L/1350-840 1G1···05	63 793···	**···40**	1350 lm	16	3,8
LED, Farbvarianten					
8521 RBS3L/1000-green 1G1···05	64 915···	**···40**	1000 lm	19	3,8
8521 RBS3L/300-blue 1G1···05	64 912···	**···40**	300 lm	18	3,8
8521 RBS3L/600-amber 1G1···05	64 914···	**···40**	600 lm	13	3,8
8521 RBS3L/600-red 1G1···05	64 913···	**···40**	600 lm	13	3,8

LED-Bodeneinbaustrahler in Baugröße 200
mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung

08520PR



08520PQ



8521···





IP68

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
8521 RE2R/1800-830 1G1···	63 795···	**···40**	1800 lm	20	3,8
8521 RE2R/2000-840 1G1···	62 852···	**···40**	2000 lm	20	3,8
8521 RE2R/2400-830 1G1···	63 799···	**···40**	2400 lm	26	3,8
8521 RE2R/2900-840 1G1···	63 798···	**···40**	2900 lm	26	3,8

LED-Bodeneinbaustrahler in Baugröße 200
mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung, schwenkbar

08520PR



08520PQ



8521···





IP68

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
8521 RES2L/1500-830 1G1···05	63 790···	**···40**	1500 lm	16	3,8
8521 RES2L/1650-840 1G1···05[1)]	43 310···	**···40**	1650 lm	16	3,8
LED, Farbvarianten					
8521 RES2L/1200-green 1G1···05	64 907···	**···40**	1200 lm	19	3,8
8521 RES2L/350-blue 1G1···05	64 904···	**···40**	350 lm	18	3,8
8521 RES2L/750-amber 1G1···05	64 906···	**···40**	750 lm	13	3,8
8521 RES2L/750-red 1G1···05	64 905···	**···40**	750 lm	13	3,8

[1)] Mit weiteren Komponenten (Einbautopf, Abschlussplatte oder Schutzgitter) zu komplettieren

LED-Bodeneinbaustrahler in Baugröße 200
mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung

08520PR



08520PQ



8521···





IP68

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
8521 RM2R/1800-830 1G1···	63 797···	**···40**	1800 lm	20	3,8
8521 RM2R/2000-840 1G1···	63 796···	**···40**	2000 lm	20	3,8
8521 RM2R/2400-830 1G1···	63 801···	**···40**	2400 lm	26	3,8
8521 RM2R/2900-840 1G1···	63 800···	**···40**	2900 lm	26	3,8

LED-Bodeneinbaustrahler in Baugröße 200
mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung, schwenkbar

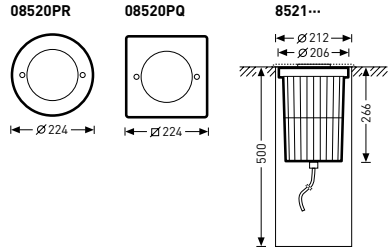



IP68

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
8521 RMS1L/1350-830 1G1···05	63 792···	**···40**	1350 lm	16	3,8
8521 RMS1L/1500-840 1G1···05	63 791···	**···40**	1500 lm	16	3,8
LED, Farbvarianten					
8521 RMS1L/1200-green 1G1···05	64 911···	**···40**	1200 lm	19	3,8
8521 RMS1L/330-blue 1G1···05	64 908···	**···40**	330 lm	18	3,8
8521 RMS1L/700-amber 1G1···05	64 910···	**···40**	700 lm	13	3,8
8521 RMS1L/700-red 1G1···05	64 909···	**···40**	700 lm	13	3,8

Abschlussplatten

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
08510 PQ	43 317 00	Edelstahlabschlussplatte quadratisch, für Lutera 100	0,5
08510 PR	43 316 00	Edelstahlabschlussplatte rund, für Lutera 100	0,4
08520 PQ	43 340 00	Edelstahlabschlussplatte, quadratisch, für Lutera 200	0,9
08520 PR	43 339 00	Edelstahlabschlussplatte, rund, für Lutera 200	0,6

Abschlussgläser

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
08510 GR	43 322 00	Abschlussglas, rutschhemmend, für Lutera 100	0,1
08520 GR	43 346 00	Abschlussglas, rutschhemmend, für Lutera 200	0,3

Dichtungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
08510 D	43 314 00	Ersatzdichtung für Lutera 100	0,1
08520 D	43 337 00	Ersatzdichtung, für Lutera 200	0,1

Bodeneinbaugehäuse

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
08501 ET	63 236 00	Bodeneinbautopf aus PVC-Rohr	0,1
08501 ETE	63 782 00	Bodeneinbautopf aus PVC-Rohr, einfache Kabelverlegung	0,5
08511 ET	63 788 00	Bodeneinbautopf aus witterungsbeständigem PVC-Rohr	0,2
08511 ETE	63 789 00	Bodeneinbautopf aus witterungsbeständigem PVC-Rohr. Erweiterte Bauform für einfache Kabelverlegung	0,5
08520 ET	43 338 00	Einbautopf, für Lutera 200	0,8

Zubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
08511 ZS	70 981 00	Zur Verwendung der Bodeneinbauleuchte 8511··· als Anbaustrahler.	0,1

Filter



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Lutera 100 ZFM	70 054 00	Für LED-Bodeneinbaustrahler Lutera 100. Filter aus gehärtetem Glas, matt.	0,1
Lutera 200 ZFM	70 055 00	Für LED-Bodeneinbaustrahler Lutera 200. Filter aus gehärtetem Glas, matt.	0,1
Lutera 90 ZFM	70 053 00	Filter aus gehärtetem Glas, matt.	0,1

ALTIGO G2 LED

BODENEINBAULEUCHTEN

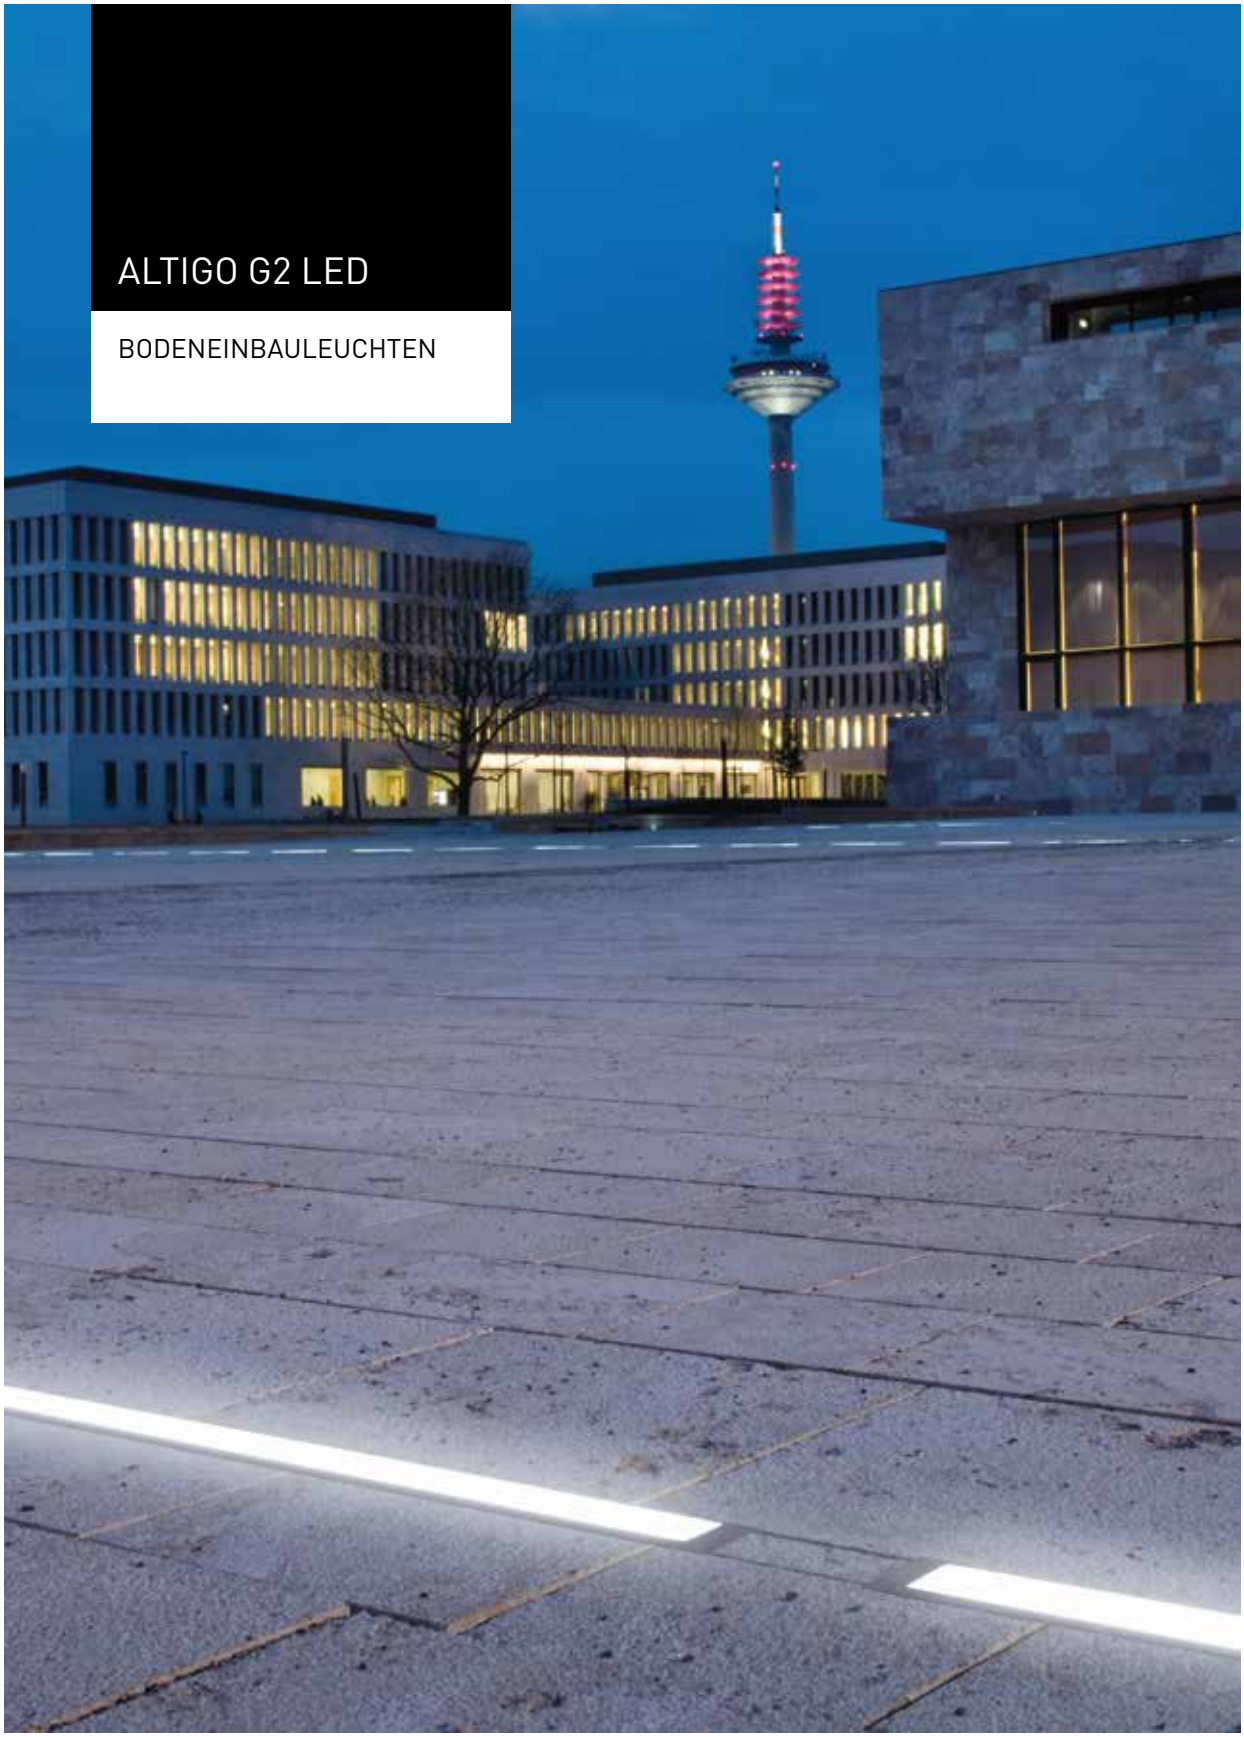

LICHTLINIE ZUR BELEUCHTUNG VON WEGEN UND FASSADEN

- Dank verschiedener Längen, wählbarer Optiken und mehrerer Montagemöglichkeiten vielseitig einsetzbar
- Schmale, flache Bauform zur Installation an schwierig zugänglichen Stellen mit wenig Montageraum
- Robust und langlebig dank ausgewählter Materialien und hochwertiger Verarbeitung

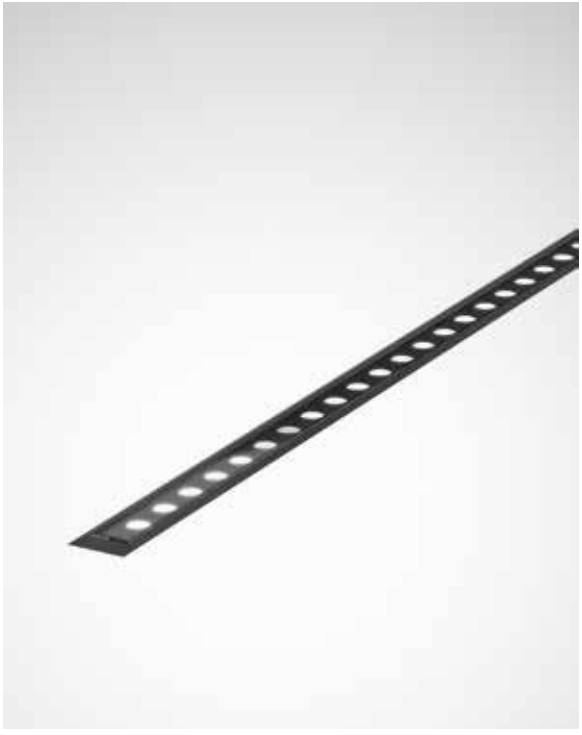

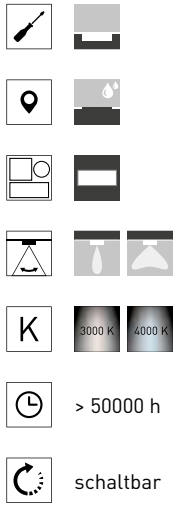

> 50000 h

schaltbar

Einbaugehäuse

Glas satiniert
oder transparent



Dekorative LED-Bodeneinbauleuchten in Baugröße 60 mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP67

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED					
Altigo G2 60 WO GS AM15L/350-830	72 569···	**···50**	350 lm	11	1,0
Altigo G2 60 WO GS AM15L/350-840	72 567···	**···50**	350 lm	11	1,0

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchten in Baugröße 60 mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP67

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED					
Altigo G2 60 WO RB17L/2000-830 1G1P	69 723···	**···50**	2000 lm	18	1,0

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchten in Baugröße 60 mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung





IP67

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED					
Altigo G2 60 WO RE1L/2000-830 1G1P	69 720···	**···50**	2000 lm	18	1,0

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchten in Baugröße 60 mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP67

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED					
Altigo G2 60 WO RM3L/2000-830 1G1P	69 721···	**···50**	2000 lm	18	1,0

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchten in Baugröße 60 mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung





IP67

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED					
Altigo G2 60 WO GS SE7L/700-830 1G1P	69 722···	**···50**	700 lm	11	1,0

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchten in Baugröße 120 mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP67

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED					
Altigo G2 120 WO GS AM15L/700-830	72 570···	**···50**	700 lm	21	2,0
Altigo G2 120 WO GS AM15L/700-840	72 568···	**···50**	700 lm	21	2,0

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchten in Baugröße 120 mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

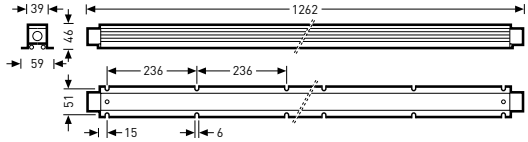



IP67

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED					
Altigo G2 120 WO RB17L/3800-830 1G1P	69 728···	**···50**	3800 lm	36	2,0

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchten in Baugröße 120 mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung

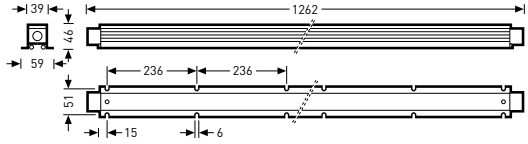



IP67

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED					
Altigo G2 120 WO RE1L/4000-830 1G1P	69 725···	**···50**	4000 lm	36	2,0

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchten in Baugröße 120 mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP67

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED					
Altigo G2 120 WO RM3L/4000-830 1G1P	69 726···	**···50**	4000 lm	36	2,0

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchten in Baugröße 120 mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung





IP67

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED					
Altigo G2 120 WO GS SE7L/1300-830 1G1P	69 727···	**···50**	1300 lm	22	2,0

Einbaugehäuse

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Altigo G2 BE 120	69 682 00	Einbaugehäuse zu Altigo G2. Aus witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil.	1,0
Altigo G2 BE 60	69 681 00	Einbaugehäuse zu Altigo G2. Aus witterungsbeständigem Aluminium-Strangpressprofil.	0,7

Anschlussbuchsen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Altigo G2 Connector IP68	69 685 00	Schnellanschluss-System IP68, 3 x 4 mm^2, Ø 9,5 - 12 mm	0,1
Altigo G2 Micro Connector IP68	69 684 00	Schnellanschluss-System IP68, 2 x 0,75 mm^2, Ø 4,8 - 6 mm	0,1
Altigo G2 Mini Connector IP68	69 683 00	Schnellanschluss-System IP68, 3 x 1,5 mm^2, Ø 7 - 12 mm	0,1

Betriebsgeräte

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Altigo G2 VE IP66 24V DC 120W ET	69 954 00	Externes 120 W Betriebsgerät IP66 für Altigo G2	1,1
Altigo G2 VE IP66 24V DC 240W ET	69 955 00	Externes 240 W Betriebsgerät IP66 für Altigo G2	1,5
Altigo G2 VE IP66 24V DC 30W ET	69 951 00	Externes 30 W Betriebsgerät IP66 für Altigo G2	0,3
Altigo G2 VE IP66 24V DC 50W ET	69 952 00	Externes 50 W Betriebsgerät IP66 für Altigo G2	0,3
Altigo G2 VE IP66 24V DC 80W ET	69 953 00	Externes 80 W Betriebsgerät IP66 für Altigo G2	0,6

FACIELLA LED

KOMPAKTSTRAHLER, RUND

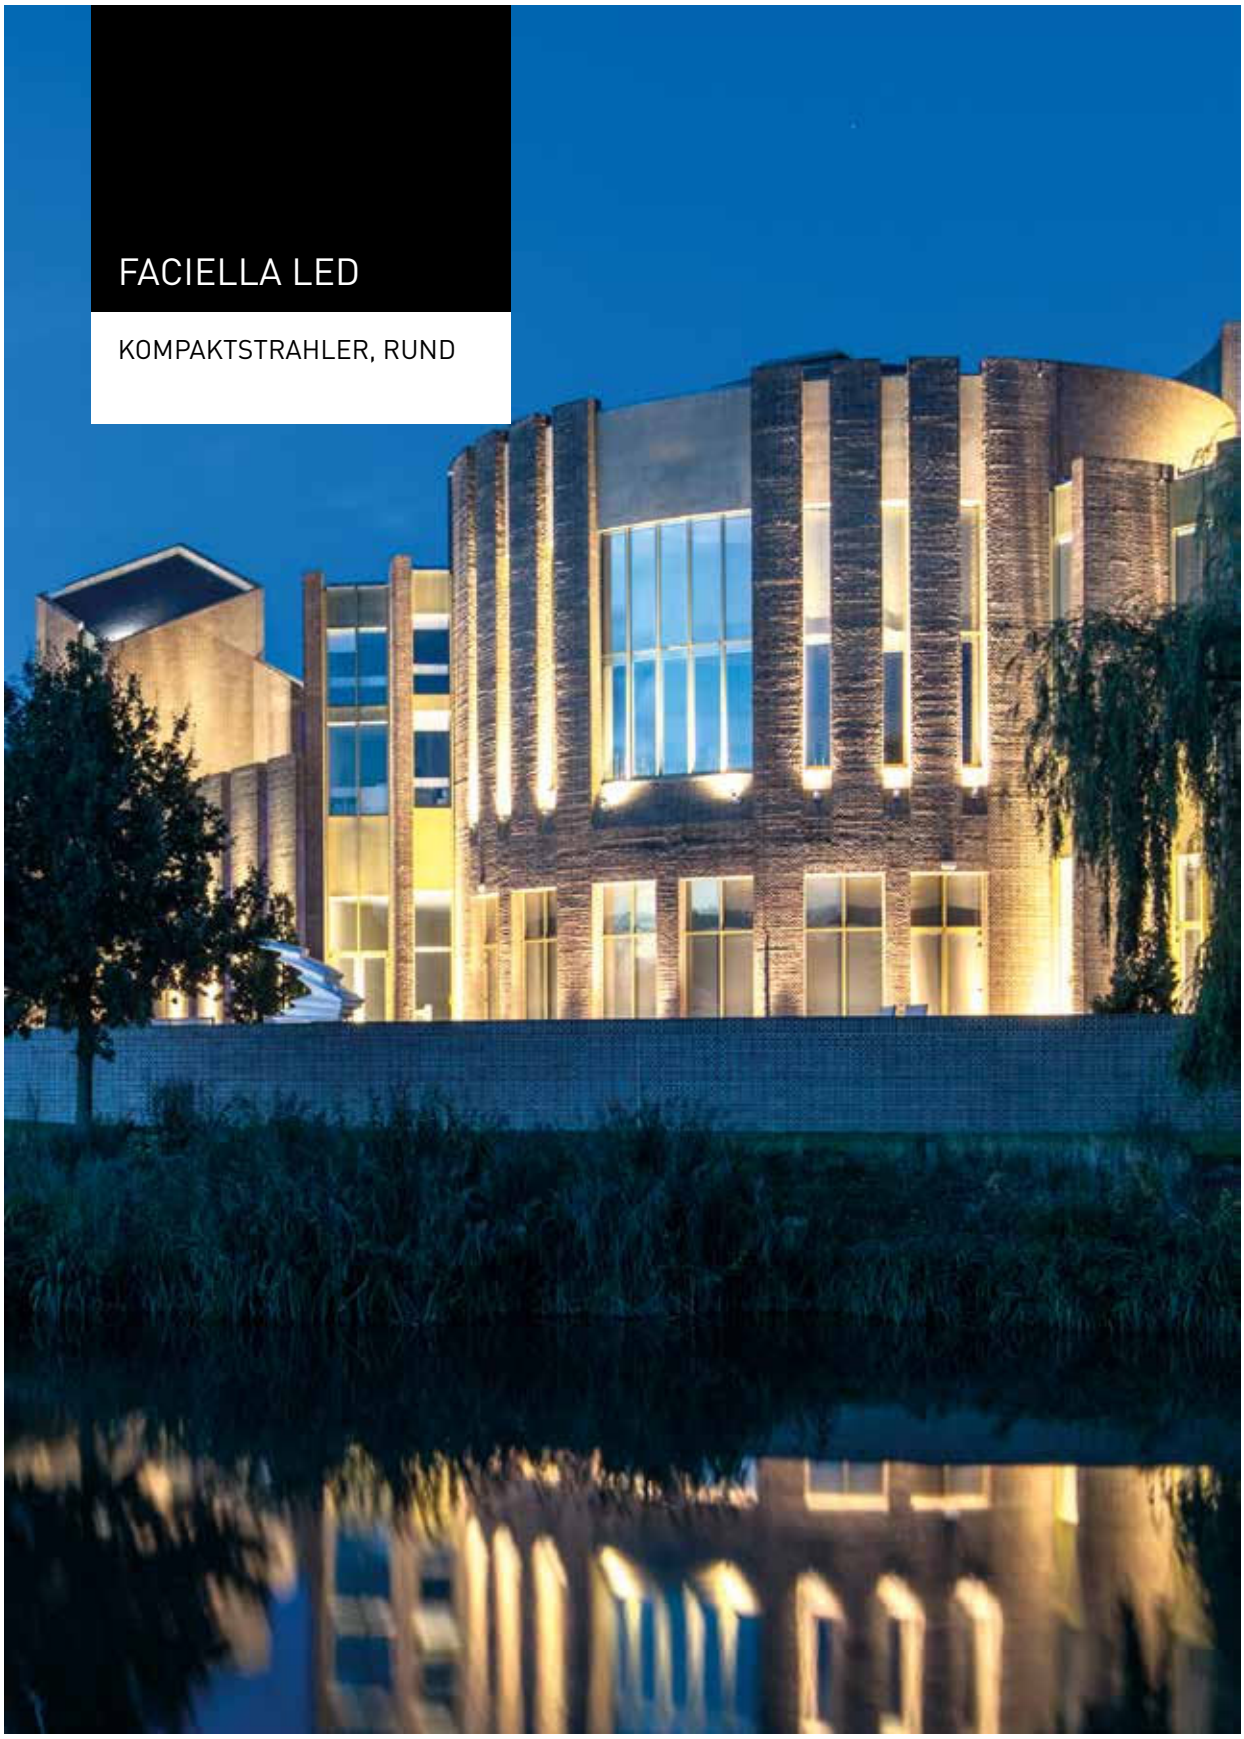

EIN STRAHLER. DREI GRÖSSEN. ALLE MÖGLICHKEITEN.

- Erhältlich in drei Baugrößen inszeniert der leistungsfähige und energieeffiziente Faciella LED Strahler Objekte, Flächen und Gebäude unterschiedlicher Art und Größe in einem einheitlichen Design
- Verschiedene Lichtstrompakete und Ausstrahlwinkel ermöglichen die Lösung unterschiedlicher Beleuchtungsaufgaben und bieten so maßgeschneidertes Licht
- Lieferung mit anschlussfertigem Leuchtenkabel, die Leuchte muss bei der Montage nicht mehr geöffnet werden. Dies vereinfacht und beschleunigt die Installation

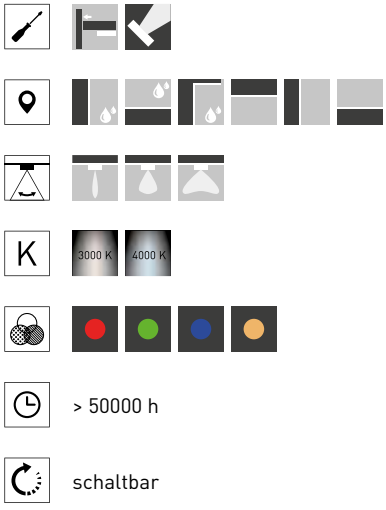

Justierbarer Schwenkwinkel

Geringer Installationsaufwand

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 80 mm mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 08 RB1L/500-830 1G1···	63 297···	**···40**	500 lm	6	1,1
Faciella 08 RB1L/500-840 1G1···	63 298···	**···40**	500 lm	6	1,1
LED, Farbvarianten					
Faciella 08 RB1L/120-blue 1G1···	64 942···	**···40**	120 lm	6	0,8
Faciella 08 RB1L/250- red 1G1···	64 943···	**···40**	250 lm	6	0,8
Faciella 08 RB1L/250-amber 1G1···	64 944···	**···40**	250 lm	6	0,8
Faciella 08 RB1L/400-green 1G1···	64 945···	**···40**	400 lm	6	0,8

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 80 mm mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 08 RE1L/500-830 1G1···	63 293···	**···40**	500 lm	6	1,1
Faciella 08 RE1L/500-840 1G1···	63 294···	**···40**	500 lm	6	1,1
LED, Farbvarianten					
Faciella 08 RE1L/120-blue 1G1···	64 932···	**···40**	120 lm	6	0,8
Faciella 08 RE1L/250- red 1G1···	64 933···	**···40**	250 lm	6	0,8
Faciella 08 RE1L/250-amber 1G1···	64 934···	**···40**	250 lm	6	0,8
Faciella 08 RE1L/400-green 1G1···	64 935···	**···40**	400 lm	6	0,8

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 80 mm mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 08 RM1L/500-830 1G1···	63 295···	**···40**	500 lm	6	1,1
Faciella 08 RM1L/500-840 1G1···	63 296···	**···40**	500 lm	6	1,1
LED, Farbvarianten					
Faciella 08 RM1L/120-blue 1G1···	64 937···	**···40**	120 lm	6	0,8
Faciella 08 RM1L/250- red 1G1···	64 938···	**···40**	250 lm	6	0,8
Faciella 08 RM1L/250-amber 1G1···	64 939···	**···40**	250 lm	6	0,8
Faciella 08 RM1L/400-green 1G1···	64 940···	**···40**	400 lm	6	0,8

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 80 mm mit Ausleger aus stabilem Aluminiumrohr und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

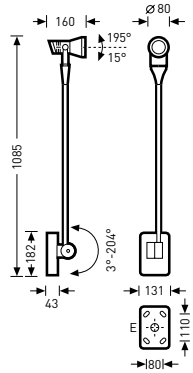



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 08-A RB1L/500-830 1G1···	71 132···	**···40**	500 lm	6	2,8
Faciella 08-A RB1L/500-840 1G1···	71 133···	**···40**	500 lm	6	2,8

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 80 mm mit Ausleger aus stabilem Aluminiumrohr und rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung

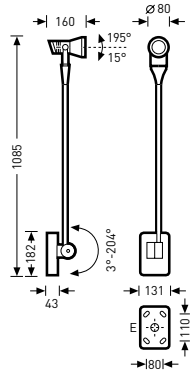



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 08-A RE1L/500-830 1G1···	71 134···	**···40**	500 lm	6	2,8
Faciella 08-A RE1L/500-840 1G1···	71 135···	**···40**	500 lm	6	2,8

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 80 mm mit Ausleger aus stabilem Aluminiumrohr und rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung

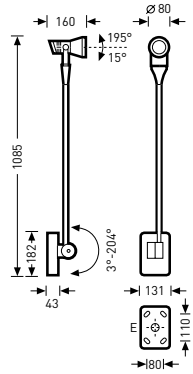



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 08-A RM1L/500-830 1G1···	71 136···	**···40**	500 lm	6	2,8
Faciella 08-A RM1L/500-840 1G1···	71 137···	**···40**	500 lm	6	2,8

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 150 mm mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 15 RB2L/1650-830 1G1···	63 814···	**···40**	1650 lm	21	3,0
Faciella 15 RB2L/1650-840 1G1···	63 815···	**···40**	1650 lm	21	3,0
Faciella 15 RB2L/850-830 1G1···	63 303···	**···40**	850 lm	11	3,0
Faciella 15 RB2L/850-840 1G1···	63 304···	**···40**	850 lm	11	3,0
LED, Farbvarianten					
Faciella 15 RB2L/1300-green 1G1···	64 960···	**···40**	1300 lm	26	5,2
Faciella 15 RB2L/350-blue 1G1···	64 957···	**···40**	350 lm	25	5,2
Faciella 15 RB2L/800-amber 1G1···	64 959···	**···40**	800 lm	19	5,2
Faciella 15 RB2L/800-red 1G1···	64 958···	**···40**	800 lm	18	5,2

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 150 mm mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 15 RE2L/1000-830 1G1···	63 299···	**···40**	1000 lm	11	3,0
Faciella 15 RE2L/1000-840 1G1···	63 300···	**···40**	1000 lm	11	3,0
Faciella 15 RE2L/2000-830 1G1···	63 810···	**···40**	2000 lm	21	3,0
Faciella 15 RE2L/2200-840 1G1···	63 811···	**···40**	2200 lm	21	3,0
LED, Farbvarianten					
Faciella 15 RE2L/1000-amber 1G1···	64 949···	**···40**	1000 lm	19	5,2
Faciella 15 RE2L/1000-red 1G1···	64 948···	**···40**	1000 lm	18	5,2
Faciella 15 RE2L/1600-green 1G1···	64 950···	**···40**	1600 lm	26	5,2
Faciella 15 RE2L/500-blue 1G1···	64 947···	**···40**	500 lm	25	5,2

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 150 mm mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 15 RM1L/1000-830 1G1···	63 301···	**···40**	1000 lm	11	3,0
Faciella 15 RM1L/1000-840 1G1···	63 302···	**···40**	1000 lm	11	3,0
Faciella 15 RM1L/2000-830 1G1···	63 812···	**···40**	2000 lm	21	3,0
Faciella 15 RM1L/2000-840 1G1···	63 813···	**···40**	2000 lm	21	3,0
LED, Farbvarianten					
Faciella 15 RM1L/1400-green 1G1···	64 955···	**···40**	1400 lm	26	5,2
Faciella 15 RM1L/400-blue 1G1···	64 952···	**···40**	400 lm	25	5,2
Faciella 15 RM1L/900-amber 1G1···	64 954···	**···40**	900 lm	19	5,2
Faciella 15 RM1L/900-red 1G1···	64 953···	**···40**	900 lm	18	5,2

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 150 mm mit Ausleger aus stabilem Aluminiumrohr und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

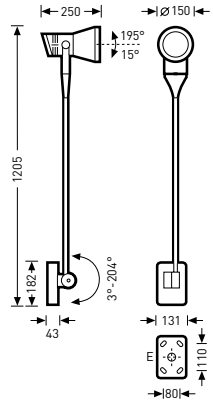



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 15-A RB2L/1650-830 1G1···	71 138···	**···40**	1650 lm	21	4,6
Faciella 15-A RB2L/1650-840 1G1···	71 139···	**···40**	1650 lm	21	4,6
Faciella 15-A RB2L/850-830 1G1···	71 140···	**···40**	850 lm	11	4,6
Faciella 15-A RB2L/850-840 1G1···	71 141···	**···40**	850 lm	11	4,6

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 150 mm mit Ausleger aus stabilem Aluminiumrohr und rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung

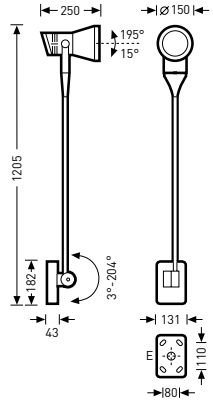



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 15-A RE2L/1000-830 1G1···	71 142···	**···40**	1000 lm	11	4,6
Faciella 15-A RE2L/1000-840 1G1···	71 143···	**···40**	1000 lm	11	4,6
Faciella 15-A RE2L/2000-830 1G1···	71 144···	**···40**	2000 lm	21	4,6
Faciella 15-A RE2L/2200-840 1G1···	71 145···	**···40**	2200 lm	21	4,6

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 150 mm mit Ausleger aus stabilem Aluminiumrohr und rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung

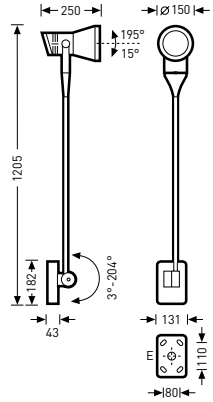



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 15-A RM1L/1000-830 1G1···	71 146···	**···40**	1000 lm	11	4,6
Faciella 15-A RM1L/1000-840 1G1···	71 147···	**···40**	1000 lm	11	4,6
Faciella 15-A RM1L/2000-830 1G1···	71 148···	**···40**	2000 lm	21	4,6
Faciella 15-A RM1L/2000-840 1G1···	71 149···	**···40**	2000 lm	21	4,6

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 200 mm mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 20 RB1R/3800-830 1G1···	63 308···	**···40**	3800 lm	41	6,6
Faciella 20 RB1R/4200-840 1G1···	63 309···	**···40**	4200 lm	41	6,6
Faciella 20 RB2L/3200-830 1G1···	63 314···	**···40**	3200 lm	43	6,2
Faciella 20 RB2L/3500-840 1G1···	63 315···	**···40**	3500 lm	43	6,2
LED, Farbvarianten					
Faciella 20 RB2L/1500-red 1G1···	64 973···	**···40**	1500 lm	38	6,1
Faciella 20 RB2L/1600-amber 1G1···	64 974···	**···40**	1600 lm	39	6,1
Faciella 20 RB2L/2500-green 1G1···	64 975···	**···40**	2500 lm	55	6,1
Faciella 20 RB2L/800-blue 1G1···	64 972···	**···40**	800 lm	52	6,1

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 200 mm mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 20 RE1R/3800-830 1G1···	63 306···	**···40**	3800 lm	41	6,6
Faciella 20 RE1R/4200-840 1G1···	63 307···	**···40**	4200 lm	41	6,6
Faciella 20 RE2L/4200-830 1G1···	63 310···	**···40**	4200 lm	43	6,2
Faciella 20 RE2L/4200-840 1G1···	63 311···	**···40**	4200 lm	43	6,2
LED, Farbvarianten					
Faciella 20 RE2L/2000-amber 1G1···	64 964···	**···40**	2000 lm	39	6,1
Faciella 20 RE2L/2000-red 1G1···	64 963···	**···40**	2000 lm	38	6,1
Faciella 20 RE2L/3100-green 1G1···	64 965···	**···40**	3100 lm	55	6,1
Faciella 20 RE2L/900-blue 1G1···	64 962···	**···40**	900 lm	52	6,1

LED-Kompaktstrahler in Baugröße Ø 200 mm mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Faciella 20 RM1L/3800-830 1G1···	63 312···	**···40**	3800 lm	43	6,2
Faciella 20 RM1L/3800-840 1G1···	63 313···	**···40**	3800 lm	43	6,2
LED, Farbvarianten					
Faciella 20 RM1L/1700-amber 1G1···	64 969···	**···40**	1700 lm	39	6,1
Faciella 20 RM1L/1700-red 1G1···	64 968···	**···40**	1700 lm	38	6,1
Faciella 20 RM1L/2800-green 1G1···	64 970···	**···40**	2800 lm	55	6,1
Faciella 20 RM1L/850-blue 1G1···	64 967···	**···40**	850 lm	52	6,1

Mastanbindungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella MB 102	63 325 00	Mastanbindung, für Mastzopf Ø 102 mm	0,4
Faciella MB 60	63 324 00	Mastanbindung, für Mastzopf Ø 60 mm	0,4
Faciella MB 76	73 224 00	Mastanbindung, für Mastzopf Ø 76 mm	1,3

Erdspieße

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella 08 ES	63 322 00	Faciella 08 Erdspieß aus Stahl, feuerverzinkt	0,4
Faciella 15/20 ES	63 323 00	Erdspieß aus Stahl, feuerverzinkt	0,4

Mastschellen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella MS	66 887 00	Mastschelle aus Edelstahl	0,6

Rillengläser

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella 08 ZRG	69 042 00	Rillenglas aus gehärtetem Glas. Für Faciella 08 (Ø 80 mm).	0,1
Faciella 15 ZRG	69 045 00	Rillenglas aus gehärtetem Glas. Für Faciella 15 (Ø 150 mm).	0,2
Faciella 20 ZRG	69 048 00	Rillenglas aus gehärtetem Glas. Für Faciella 20 (Ø 200 mm).	0,3

Blenden

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella 08 ZZB	69 044 00	Zylinderblende aus Aluminium. Für Faciella 08 (Ø 80 mm).	0,1
Faciella 15 ZZB	69 047 00	Zylinderblende aus Aluminium. Für Faciella 15 (Ø 150 mm).	0,2
Faciella 20 ZZB	69 050 00	Zylinderblende aus Aluminium. Für Faciella 20 (Ø 200 mm).	0,3

Filter

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Faciella 08 ZFM	69 043 00	Filter aus gehärtetem Glas, matt. Für Faciella 08 (Ø 80 mm).	0,1
Faciella 15 ZFM	69 046 00	Filter aus gehärtetem Glas, matt. Für Faciella 15 (Ø 150 mm).	0,2
Faciella 20 ZFM	69 049 00	Filter aus gehärtetem Glas, matt. Für Faciella 20 (Ø 200 mm).	0,3

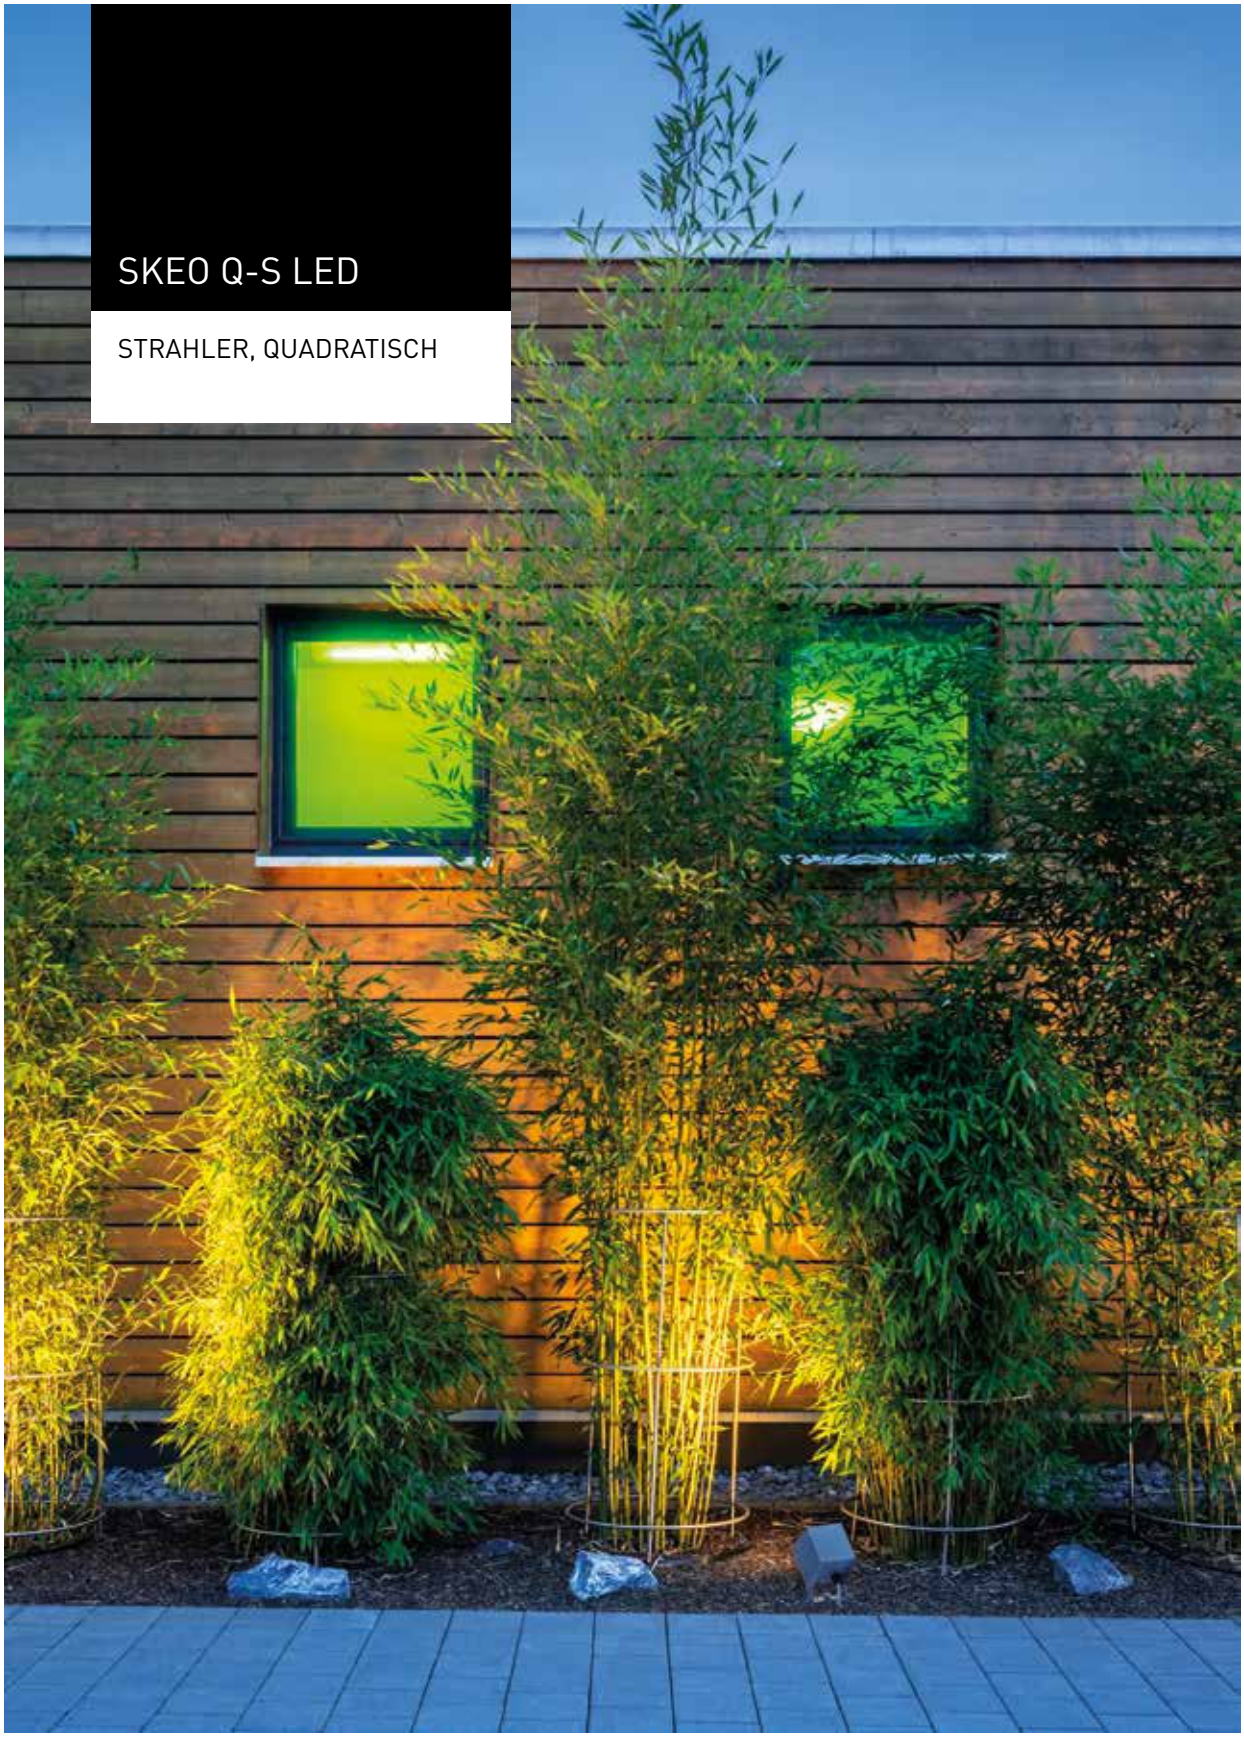

SKEO Q-S LED

STRAHLER, QUADRATISCH

GEBÄUDENAHE MÖGLICHKEITEN IM QUADRAT

- Dank geradliniger Formensprache fügen sich die Leuchten perfekt in die Gebäudeumgebung ein und setzen dabei attraktive Akzente
- Trotzen durch hochwertiges Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und mit IP65 zuverlässig auch rauen Wetterbedingungen
- Funktionale Leuchtenfamilie ermöglicht es, den gesamten gebäudenahen Bereich in einer einheitlichen Designsprache zu beleuchten

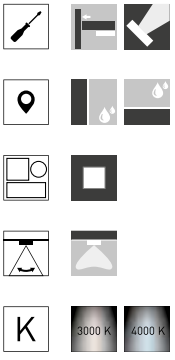

> 50000 h

schaltbar

LED-Anbaustrahler mit quadratischem Querschnitt und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Skeo Q-S1 RB15L/450-730 1G1P···	70 210···	**···40**	450 lm	6	1,0
Skeo Q-S1 RB15L/450-740 1G1P···	70 211···	**···40**	450 lm	10	1,0

LED-Anbaustrahler mit quadratischem Querschnitt und rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Skeo Q-S1 RE1L/450-730 1G1P···	70 206···	**···40**	450 lm	8	1,0
Skeo Q-S1 RE1L/450-740 1G1P···	70 207···	**···40**	450 lm	8	1,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Anbaustrahler mit quadratischem Querschnitt und rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Skeo Q-S1 RM1L/450-730 1G1P···	70 208···	**···40**	450 lm	8	1,0
Skeo Q-S1 RM1L/450-740 1G1P···	70 209···	**···40**	450 lm	8	1,0

8841 LED

DEKORATIVE
POLLERLEUCHTEN, RUND

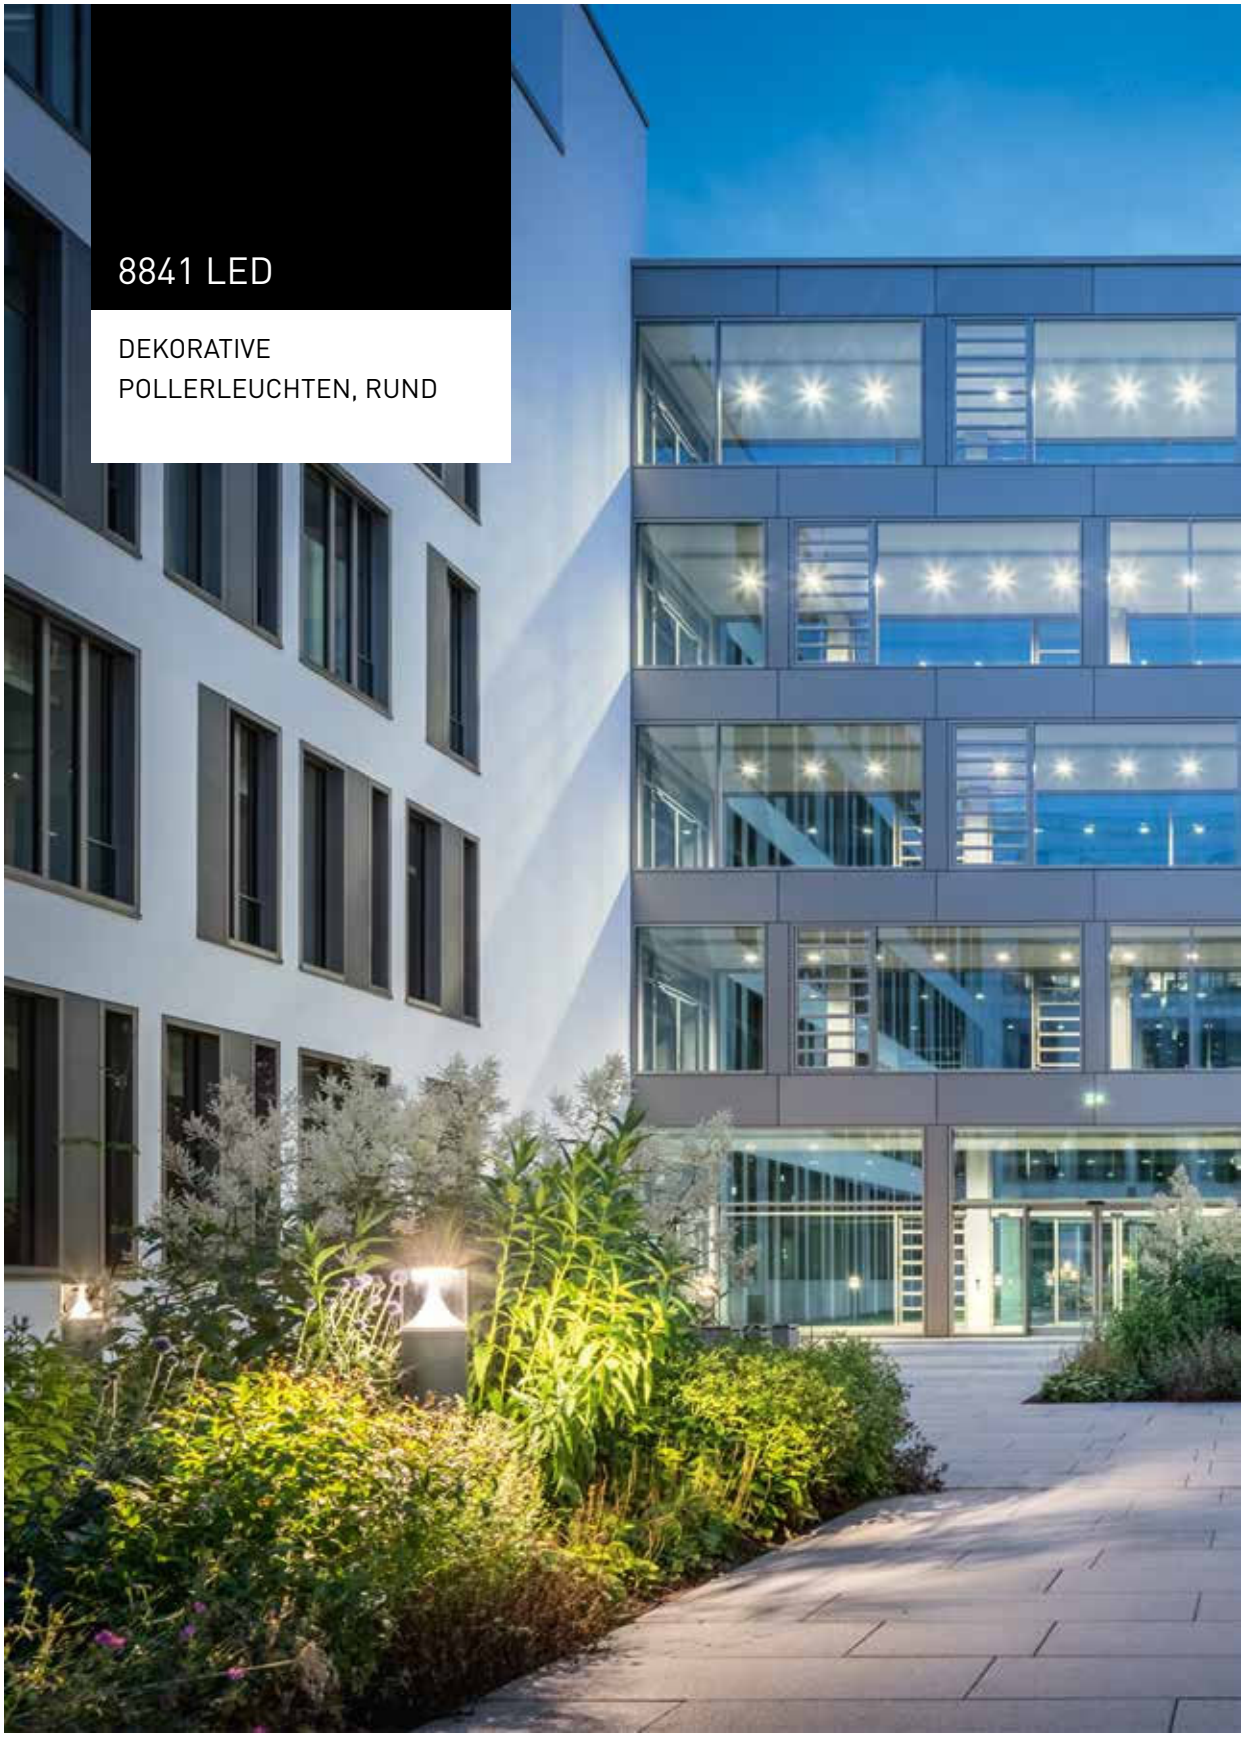

LEISTUNGSSTARK MIT STIL UND SMARTEN FUNKTIONEN

- 8841 LED fügt sich dank des klassischen Designs harmonisch in die Gebäudeumgebung ein und setzt optische Akzente
- Die Multi-Lens-Technology (MLT[IQ]) garantiert selbst bei großen Lichtpunktabständen von bis zu 14 Metern eine normgerechte Ausleuchtung
- Durch das Standrohr IQ lassen sich zusätzliche Funktionen integrieren, etwa Sensorik oder eine Steckdose als Ladestation für E-Bikes

> 80000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Zwei Abstrahl-charakteristiken

Auch als Wandleuchte erhältlich

Leuchtenköpfe für modulare, dekorative LED-Pollerleuchten, Ø 170 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
8841 AB14L/700-730 2G1S···	73 193···	**···51**	700 lm	7	3,5
8841 AB14L/850-740 2G1S···	73 191···	**···51**	850 lm	7	3,5
8841 AB2L/700-730 2G1S···	73 189···	**···51**	700 lm	7	3,5
8841 AB2L/850-740 2G1S···	73 190···	**···51**	850 lm	7	3,5
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
8841 RB/800-730···	73 192···	**···51**	800 lm	9	3,5

Erdstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
8800	22 214 00	Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt. Zur Montage der Leuchte im Erdreich.	2,8

Standrohre

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Standrohr 440	73 200 00	Standrohr 440 mm, 5-polige Ausführung	2,6
Standrohr 840	73 201 00	Standrohr 840 mm, 5-polige Ausführung	4,3
Standrohr 840 Ü	73 202 00	Standrohr 840 mm, mit Tür, 3-polige Ausführung	4,9
Standrohr 840 Ü S	73 196 00	Standrohr 840 mm, mit Tür, 3-polige Ausführung und Steckdose	5,8
Standrohr 840 PIR	73 199 00	Standrohr 840 mm, mit Passiv-Infrarotsensor	5,2
Standrohr 840 S	73 198 00	Standrohr 840 mm, mit Steckdose	5,2

8851 LED

DEKORATIVE
POLLERLEUCHTEN, RUND

DESIGNLEUCHTE FÜR AKZENTUIERTE WEGEFÜHRUNG

- 8851 LED ist eine formschöne Outdoor-Leuchte zur dekorativen Wegebeleuchtung und Inszenierung von Außenarchitektur
- Attraktive Lichtpunkte bieten optimale Orientierung in gebäudenahen Bereichen
- Das Standrohr IQ ist baugleich mit der 8841 LED Familie, so dass auch umfangreichere Projekte einfach umgesetzt werden können

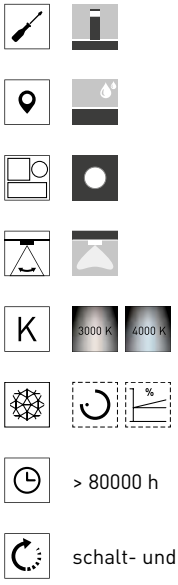

> 80000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Designelement
für Orientierungslicht

Leuchtenköpfe für modulare, dekorative LED-Pollerleuchten, Ø 170 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
8851 RB/700-730 2G1S···	73 194···	**···51**	700 lm	11	3,5
8851 RB/850-740 2G2S···	73 195···	**···51**	850 lm	11	3,5

Erdstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
8800	22 214 00	Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt. Zur Montage der Leuchte im Erdreich.	2,8

Standrohre

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Standrohr 440	73 200 00	Standrohr 440 mm, 5-polige Ausführung	2,6
Standrohr 840	73 201 00	Standrohr 840 mm, 5-polige Ausführung	4,3
Standrohr 840 Ü	73 202 00	Standrohr 840 mm, mit Tür, 3-polige Ausführung	4,9
Standrohr 840 Ü S	73 196 00	Standrohr 840 mm, mit Tür, 3-polige Ausführung und Steckdose	5,8
Standrohr 840 PIR	73 199 00	Standrohr 840 mm, mit Passiv-Infrarotsensor	5,2
Standrohr 840 S	73 198 00	Standrohr 840 mm, mit Steckdose	5,2

SKEO Q-B LED

POLLERLEUCHTEN,
QUADRATISCH

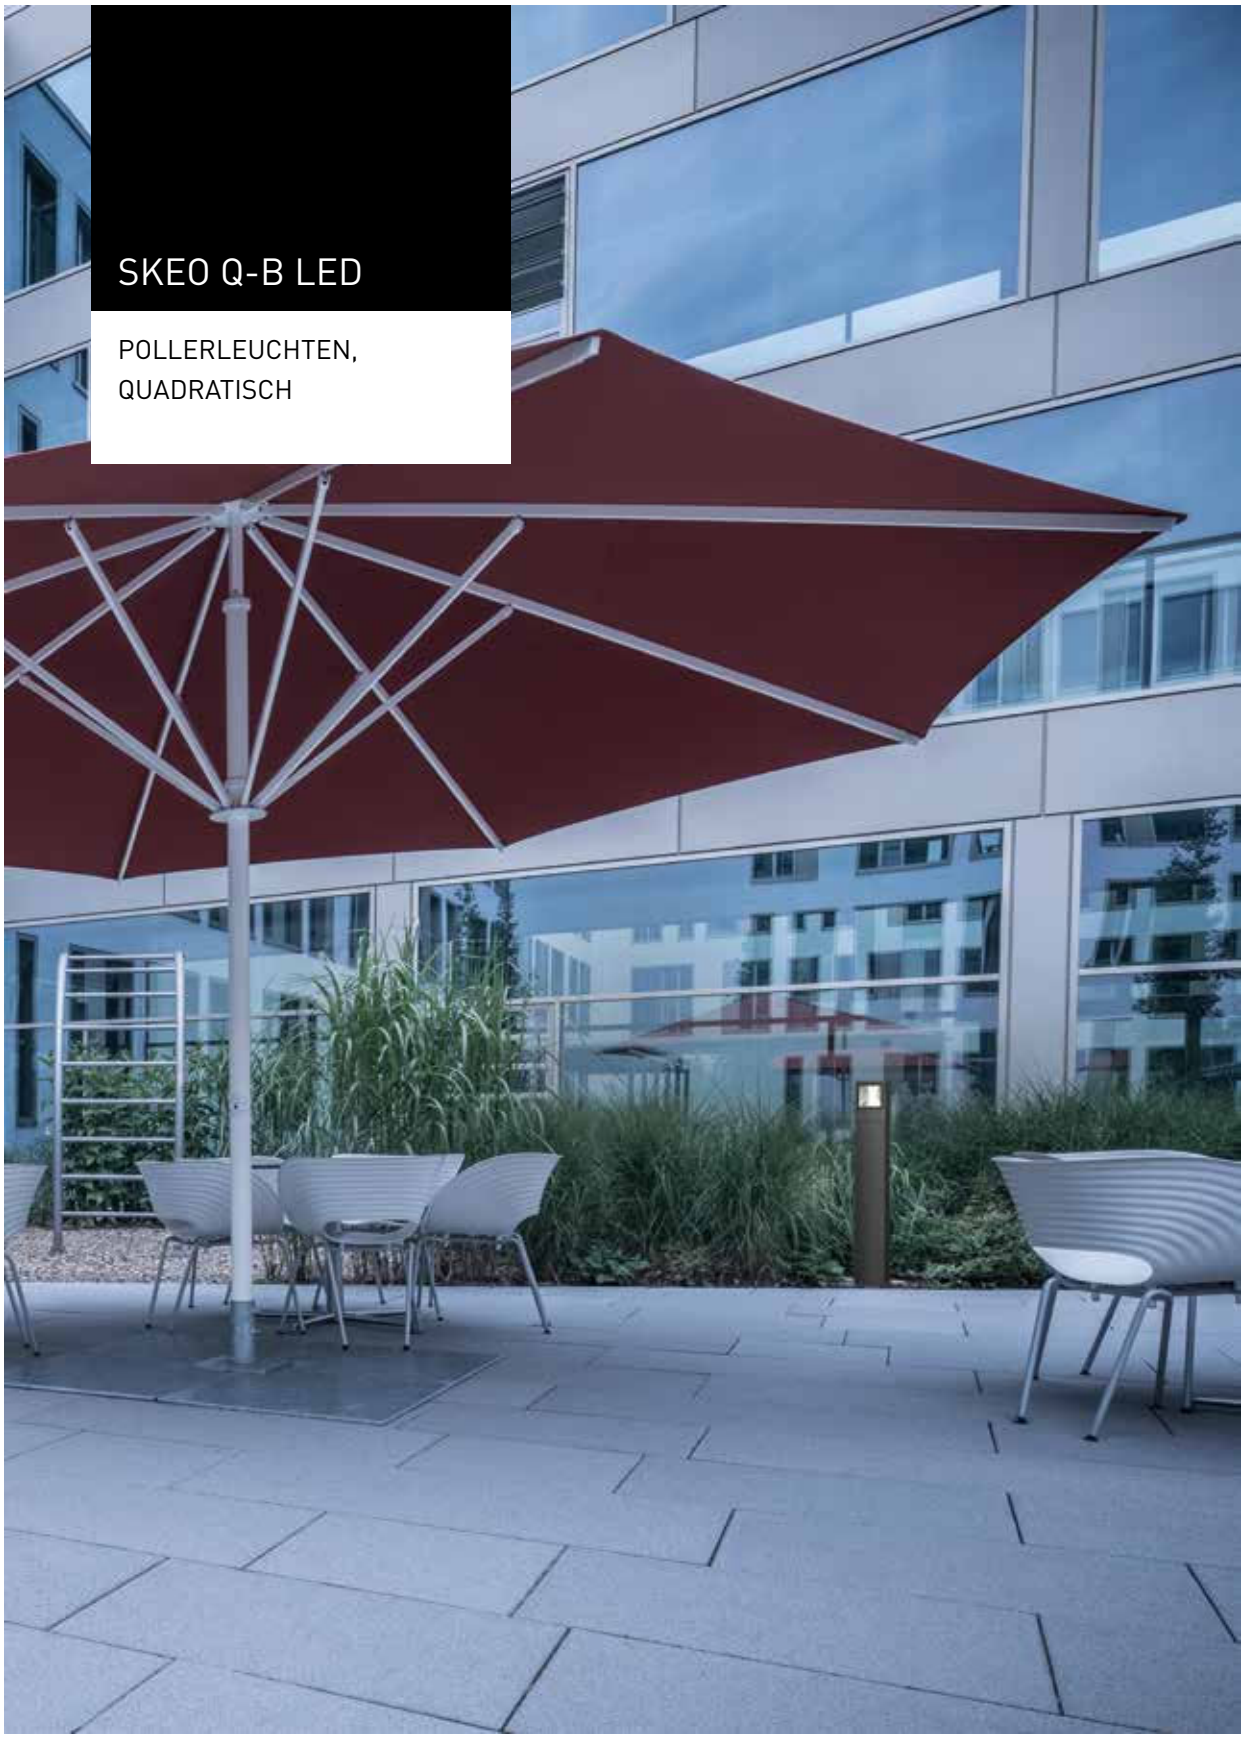

GEBÄUDENAHE MÖGLICHKEITEN IM QUADRAT

- Dank geradliniger Formensprache fügen sich die Leuchten perfekt in die Gebäudeumgebung ein – und setzen dabei attraktive Akzente
- Trotzen durch hochwertiges Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und mit IP65 zuverlässig auch rauen Wetterbedingungen
- Funktionale Leuchtenfamilie ermöglicht es, den gesamten gebäudenahen Bereich in einer einheitlichen Designsprache zu beleuchten

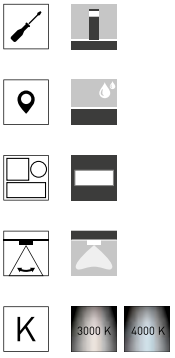

> 50000 h

schaltbar

Drei unterschiedliche Baugrößen

LED-Pollerleuchten mit quadratischem Querschnitt, 150 mm



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Skeo Q-B1-15-1 AM8R/300-730 1G1P···	70 220···	**···40**	300 lm	6	1,4
Skeo Q-B1-15-1 AM8R/300-740 1G1P···	70 222···	**···40**	300 lm	6	1,4
Skeo Q-B1-15-2 AM8R/500-730 1G1P···	70 221···	**···40**	600 lm	6	1,4
Skeo Q-B1-15-2 AM8R/500-740 1G1P···	70 223···	**···40**	600 lm	6	1,4

LED-Pollerleuchten mit quadratischem Querschnitt, 500 mm



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Skeo Q-B1-50-1 AM8R/700-730 1G1P···	70 216···	**···40**	700 lm	10	2,3
Skeo Q-B1-50-1 AM8R/700-740 1G1P···	70 218···	**···40**	700 lm	6	2,3
Skeo Q-B1-50-2 AM8R/700-730 1G1P···	70 217···	**···40**	700 lm	10	2,3
Skeo Q-B1-50-2 AM8R/700-740 1G1P···	70 219···	**···40**	700 lm	6	2,3

LED-Pollerleuchten mit quadratischem Querschnitt, 800 mm

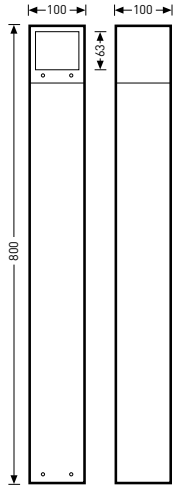

IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Skeo Q-B1-80-1 AM8R/700-730 1G1P···	70 212···	**···40**	700 lm	10	3,1
Skeo Q-B1-80-1 AM8R/700-740 1G1P···	70 214···	**···40**	700 lm	10	3,1
Skeo Q-B1-80-2 AM8R/700-730 1G1P···	70 213···	**···40**	700 lm	10	3,1
Skeo Q-B1-80-2 AM8R/700-740 1G1P···	70 215···	**···40**	700 lm	10	3,1

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Skeo Q-B EL	70 980 00	Erdstück zur Befestigung der Leuchte im Erdreich	0,7

HS 80 LED

POLLERLEUCHTEN

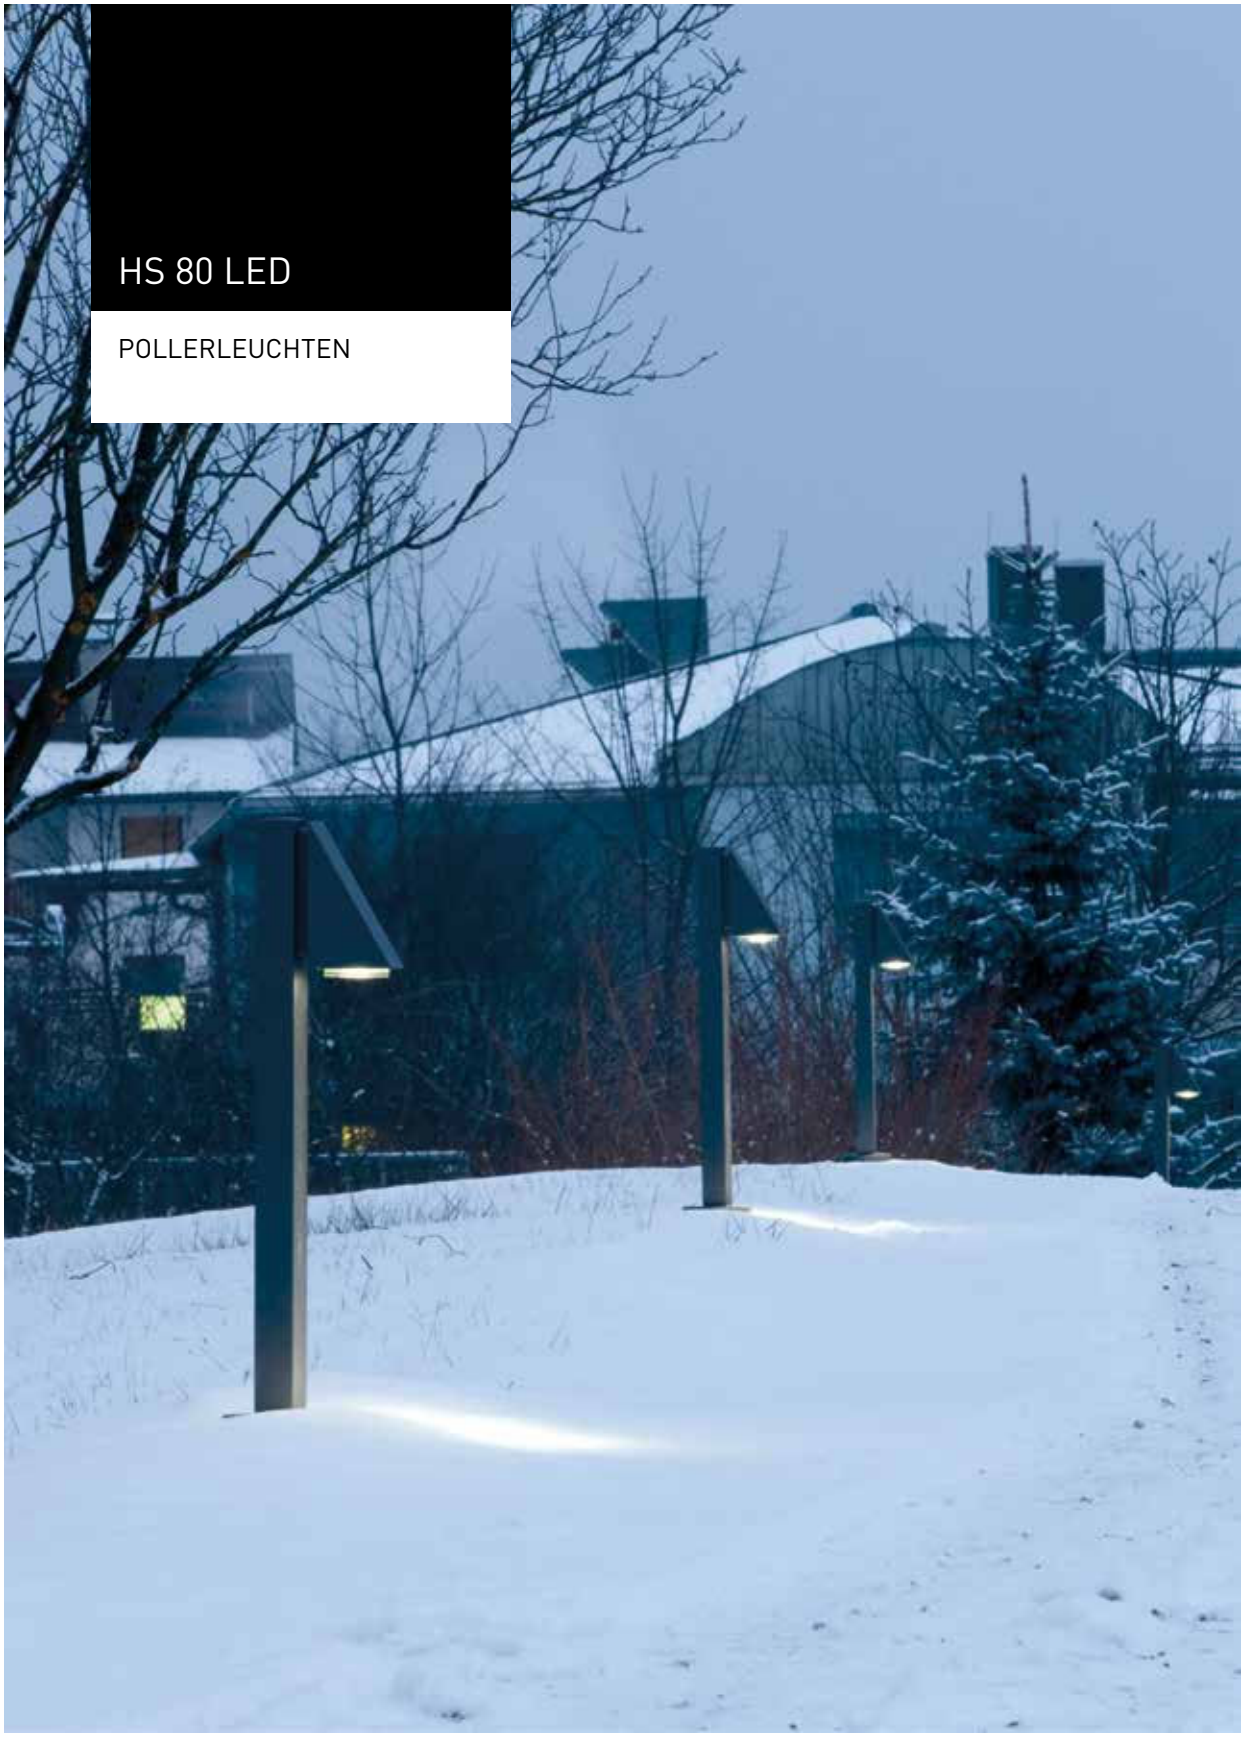

SCHLICHT, DOCH ALLES ANDERE ALS LANGWEILIG

- Die HS setzt durch Lichtakzente zu beleuchtende Flächen in Szene
- Energieeffizient und extrem wartungsarm dank LED-Technologie
- Die langlebigen Leuchten sind ein idealer, verlässlicher Partner in Außenbereichen

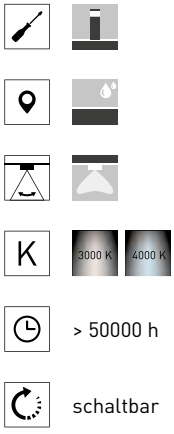

> 50000 h

schaltbar

Schlichte Formensprache

HS mit LED – langlebig
und nahezu wartungsfrei

Dekorative LED-Pollerleuchten

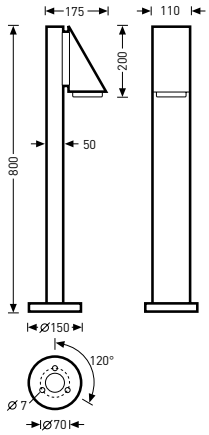



IP54

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
Leuchtenkörper grauweiß ähnlich RAL 9002, LED					
HS 80 RM1L/300-830 1G1PL···24	67 712···	**···40**	300 lm	4	4,6
HS 80 RM1L/300-840 1G1PL···24[1]	55 631···	**···40**	300 lm	4	4,6
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED					
HS 80 RM1L/300-830 1G1PL···26	67 713···	**···40**	300 lm	4	4,6
HS 80 RM1L/300-840 1G1PL···26[1]	55 632···	**···40**	300 lm	7	4,6

[1] EN60598-konform.

Dekorative LED-Pollerleuchten in Zweifachanordnung

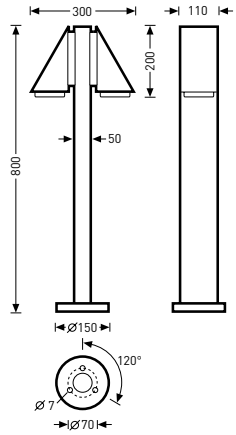



IP54

Bezeichnung[1)]	TOC	···ET		W	≈kg
Leuchtenkörper grauweiß ähnlich RAL 9002, LED					
HS 80 M2 RM1L/600-840 2G1PL···24	55 654···	**···40**	135 lm	8	6,1
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED					
HS 80 M2 RM1L/600-840 2G1PL···26	55 655···	**···40**	135 lm	8	6,1

[1)] EN60598-konform.

Erdstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0804 E-5	56 422 00	Erdstück, feuerverzinkt	2,6

CONSTELA LED

DEKORATIVE, MODULARE
LICHTSTELEN

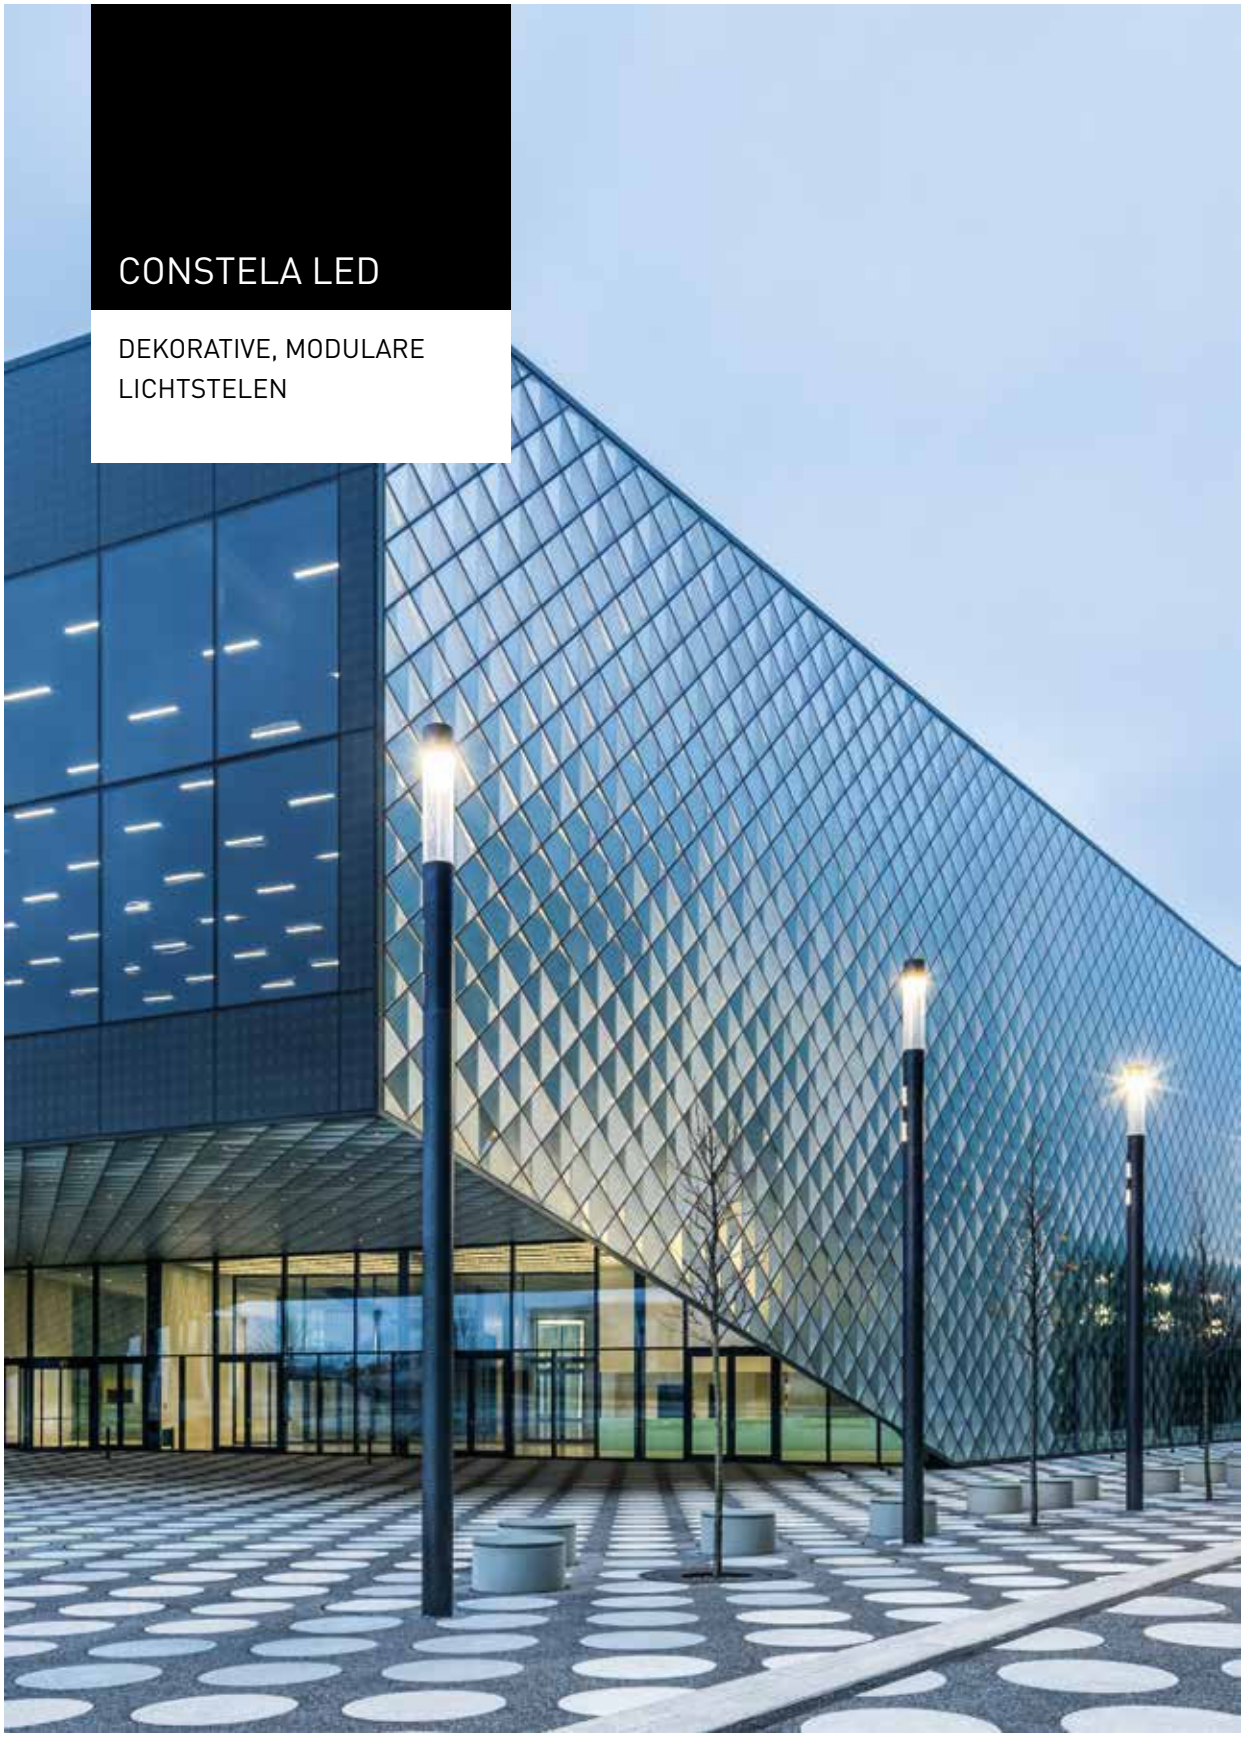

DESIGN PLUS
powered by: light + building

ATEMBERAUBEND ATTRAKTIV UND CLEVER KONFIGURIERT

- Standrohre in verschiedenen Höhen, unterschiedliche Leuchtenköpfe und die Option, flexibel einstellbare Strahler einzusetzen, lassen einzigartige Lichtstelen entstehen. Weitere Individualisierungen auf Wunsch
- Mit dem TRILUX Konfigurator werden die einzelnen Module im Handumdrehen zur maßgeschneiderten Stele kombiniert
- Die Leuchtenköpfe sind um 360° drehbar, so dass eine zielgenaue Ausrichtung vor Ort problemlos möglich ist
- Zwei unterschiedliche Durchmesser: 200 mm und 230 mm

> 100000 h



schalt- und dimmbar (DALI)

Höhenvariabler Leuchtenkopf (500 mm und 800 mm)

Zwei unterschiedliche Varianten des Empor-Leuchtenkopfes

Dekorative Lichtstelen mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform Basic 80, Ø 200 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
CS 20 Basic 80 AB2L/1650-730 4G1S···	67 615···	**···51**	1650 lm	16	10,9
CS 20 Basic 80 AB2L/1650-740 4G1S···	67 611···	**···51**	1650 lm	14	10,9
CS 20 Basic 80 AB2L/2000-730 4G1S···	67 616···	**···51**	2000 lm	19	10,9
CS 20 Basic 80 AB2L/2000-740 4G1S···	67 612···	**···51**	2000 lm	17	10,9
CS 20 Basic 80 AB2L/2400-730 4G1S···	67 617···	**···51**	2400 lm	23	10,9
CS 20 Basic 80 AB2L/2400-740 4G1S···	67 613···	**···51**	2400 lm	21	10,9
CS 20 Basic 80 AB2L/2900-730 4G1S···	67 618···	**···51**	2900 lm	28	10,9
CS 20 Basic 80 AB2L/2900-740 4G1S···	67 614···	**···51**	2900 lm	25	10,9

Dekorative Lichtstelen mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform Basic 80, Ø 200 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
CS 20 Basic 80 RB6L/1650-730 4G1S···	67 631···	**···51**	1650 lm	16	10,9
CS 20 Basic 80 RB6L/1650-740 4G1S···	67 627···	**···51**	1650 lm	14	10,9
CS 20 Basic 80 RB6L/2000-730 4G1S···	67 632···	**···51**	2000 lm	19	10,9
CS 20 Basic 80 RB6L/2000-740 4G1S···	67 628···	**···51**	2000 lm	17	10,9
CS 20 Basic 80 RB6L/2400-730 4G1S···	67 633···	**···51**	2400 lm	23	10,9
CS 20 Basic 80 RB6L/2400-740 4G1S···	67 629···	**···51**	2400 lm	21	10,9
CS 20 Basic 80 RB6L/2900-730 4G1S···	67 634···	**···51**	2900 lm	28	10,9
CS 20 Basic 80 RB6L/2900-740 4G1S···	67 630···	**···51**	2900 lm	25	10,9

Dekorative Lichtstelen mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform Basic 110, Ø 200 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
CS 20 Basic 110 AB2L/1650-730 4G1S···	67 623···	**···51**	1650 lm	16	12,9
CS 20 Basic 110 AB2L/1650-740 4G1S···	67 619···	**···51**	1650 lm	14	12,9
CS 20 Basic 110 AB2L/2000-730 4G1S···	67 624···	**···51**	2000 lm	19	12,9
CS 20 Basic 110 AB2L/2000-740 4G1S···	67 620···	**···51**	2000 lm	17	12,9
CS 20 Basic 110 AB2L/2400-730 4G1S···	67 625···	**···51**	2400 lm	23	12,9
CS 20 Basic 110 AB2L/2400-740 4G1S···	67 621···	**···51**	2400 lm	21	12,9
CS 20 Basic 110 AB2L/2900-730 4G1S···	67 626···	**···51**	2900 lm	28	12,9
CS 20 Basic 110 AB2L/2900-740 4G1S···	67 622···	**···51**	2900 lm	25	12,9

Dekorative Lichtstelen mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform Basic 110, Ø 200 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
CS 20 Basic 110 RB6L/1650-730 4G1S···	67 638···	**···51**	1650 lm	16	12,9
CS 20 Basic 110 RB6L/1650-740 4G1S···	67 635···	**···51**	1650 lm	14	12,9
CS 20 Basic 110 RB6L/2000-730 4G1S···	67 639···	**···51**	2000 lm	19	12,9
CS 20 Basic 110 RB6L/2000-740 4G1S···	67 636···	**···51**	2000 lm	17	12,9
CS 20 Basic 110 RB6L/2400-730 4G1S···	67 641···	**···51**	2400 lm	23	12,9
CS 20 Basic 110 RB6L/2400-740 4G1S···	67 640···	**···51**	2400 lm	21	12,9
CS 20 Basic 110 RB6L/2900-730 4G1S···	67 642···	**···51**	2900 lm	28	12,9
CS 20 Basic 110 RB6L/2900-740 4G1S···	67 637···	**···51**	2900 lm	25	12,9

Dekorative Lichtstelen mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform Empor 80, Ø 200 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
CS 20 Empor 80 RB6L/1650-730 4G1S···	67 647···	**···51**	1650 lm	16	10,9
CS 20 Empor 80 RB6L/1650-740 4G1S···	67 643···	**···51**	1650 lm	15	10,9
CS 20 Empor 80 RB6L/2000-730 4G1S···	67 648···	**···51**	2000 lm	19	10,9
CS 20 Empor 80 RB6L/2000-740 4G1S···	67 644···	**···51**	2000 lm	18	10,9
CS 20 Empor 80 RB6L/2400-730 4G1S···	67 649···	**···51**	2400 lm	24	10,9
CS 20 Empor 80 RB6L/2400-740 4G1S···	67 645···	**···51**	2400 lm	21	10,9
CS 20 Empor 80 RB6L/2900-730 4G1S···	67 650···	**···51**	2900 lm	29	10,9
CS 20 Empor 80 RB6L/2900-740 4G1S···	67 646···	**···51**	2900 lm	26	10,9

Dekorative Lichtstelen mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform Basic 80, Ø 230 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
CS 23 Basic 80 AB2L/2600-730 6G1S···	67 675···	**···51**	2600 lm	24	12,0
CS 23 Basic 80 AB2L/2600-740 6G1S···	67 676···	**···51**	2600 lm	21	12,0
CS 23 Basic 80 AB2L/3200-730 6G1S···	67 677···	**···51**	3200 lm	29	12,0
CS 23 Basic 80 AB2L/3200-740 6G1S···	67 678···	**···51**	3200 lm	27	12,0
CS 23 Basic 80 AB2L/3800-730 6G1S···	67 679···	**···51**	3800 lm	35	12,0
CS 23 Basic 80 AB2L/3800-740 6G1S···	67 680···	**···51**	3800 lm	32	12,0
CS 23 Basic 80 AB2L/4200-730 6G1S···	67 681···	**···51**	4200 lm	39	12,0
CS 23 Basic 80 AB2L/4200-740 6G1S···	67 682···	**···51**	4200 lm	36	12,0
CS 23 Basic 80 AB2L/4600-730 6G1S···	67 683···	**···51**	4600 lm	44	12,0
CS 23 Basic 80 AB2L/4600-740 6G1S···	67 684···	**···51**	4600 lm	40	12,0
CS 23 Basic 80 AB2L/5600-730 6G1S···	67 685···	**···51**	5600 lm	56	12,0
CS 23 Basic 80 AB2L/5600-740 6G1S···	67 686···	**···51**	5600 lm	49	12,0

Dekorative Lichtstelen mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform Basic 80, Ø 230 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
CS 23 Basic 80 RB6L/2600-730 6G1S···	67 687···	**···51**	2600 lm	24	12,0
CS 23 Basic 80 RB6L/2600-740 6G1S···	67 688···	**···51**	2600 lm	21	12,0
CS 23 Basic 80 RB6L/3200-730 6G1S···	67 689···	**···51**	3200 lm	29	12,0
CS 23 Basic 80 RB6L/3200-740 6G1S···	67 690···	**···51**	3200 lm	27	12,0
CS 23 Basic 80 RB6L/3800-730 6G1S···	67 691···	**···51**	3800 lm	35	12,0
CS 23 Basic 80 RB6L/3800-740 6G1S···	67 692···	**···51**	3800 lm	32	12,0
CS 23 Basic 80 RB6L/4200-730 6G1S···	67 693···	**···51**	4200 lm	39	12,0
CS 23 Basic 80 RB6L/4200-740 6G1S···	67 694···	**···51**	4200 lm	36	12,0
CS 23 Basic 80 RB6L/4600-730 6G1S···	67 695···	**···51**	4600 lm	44	12,0
CS 23 Basic 80 RB6L/4600-740 6G1S···	67 696···	**···51**	4600 lm	40	12,0
CS 23 Basic 80 RB6L/5600-730 6G1S···	67 697···	**···51**	5600 lm	56	12,0
CS 23 Basic 80 RB6L/5600-740 6G1S···	67 698···	**···51**	5600 lm	49	12,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Dekorative Lichtstelen mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform Basic 110, Ø 230 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
CS 23 Basic 110 AB2L/2600-730 6G1S···	67 651···	**···51**	2600 lm	23	14,0
CS 23 Basic 110 AB2L/2600-740 6G1S···	67 652···	**···51**	2600 lm	21	14,0
CS 23 Basic 110 AB2L/3200-730 6G1S···	67 653···	**···51**	3200 lm	29	14,0
CS 23 Basic 110 AB2L/3200-740 6G1S···	67 654···	**···51**	3200 lm	26	14,0
CS 23 Basic 110 AB2L/3800-730 6G1S···	67 655···	**···51**	3800 lm	35	14,0
CS 23 Basic 110 AB2L/3800-740 6G1S···	67 656···	**···51**	3800 lm	31	14,0
CS 23 Basic 110 AB2L/4200-730 6G1S···	67 657···	**···51**	4200 lm	39	14,0
CS 23 Basic 110 AB2L/4200-740 6G1S···	67 658···	**···51**	4200 lm	35	14,0
CS 23 Basic 110 AB2L/4600-730 6G1S···	67 659···	**···51**	4600 lm	43	14,0
CS 23 Basic 110 AB2L/4600-740 6G1S···	67 660···	**···51**	4600 lm	39	14,0
CS 23 Basic 110 AB2L/5600-730 6G1S···	67 661···	**···51**	5600 lm	54	14,0
CS 23 Basic 110 AB2L/5600-740 6G1S···	67 662···	**···51**	5600 lm	48	14,0

Dekorative Lichtstelen mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform Basic 110, Ø 230 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
CS 23 Basic 110 RB6L/2600-730 6G1S···	67 663···	**···51**	2600 lm	23	14,0
CS 23 Basic 110 RB6L/2600-740 6G1S···	67 664···	**···51**	2600 lm	21	14,0
CS 23 Basic 110 RB6L/3200-730 6G1S···	67 665···	**···51**	3200 lm	29	14,0
CS 23 Basic 110 RB6L/3200-740 6G1S···	67 666···	**···51**	3200 lm	26	14,0
CS 23 Basic 110 RB6L/3800-730 6G1S···	67 667···	**···51**	3800 lm	35	14,0
CS 23 Basic 110 RB6L/3800-740 6G1S···	67 668···	**···51**	3800 lm	31	14,0
CS 23 Basic 110 RB6L/4200-730 6G1S···	67 669···	**···51**	4200 lm	39	14,0
CS 23 Basic 110 RB6L/4200-740 6G1S···	67 670···	**···51**	4200 lm	35	14,0
CS 23 Basic 110 RB6L/4600-730 6G1S···	67 671···	**···51**	4600 lm	43	14,0
CS 23 Basic 110 RB6L/4600-740 6G1S···	67 672···	**···51**	4600 lm	39	14,0
CS 23 Basic 110 RB6L/5600-730 6G1S···	67 673···	**···51**	5600 lm	54	14,0
CS 23 Basic 110 RB6L/5600-740 6G1S···	67 674···	**···51**	5600 lm	48	14,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Dekorative Lichtstelen mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung in Bauform Empor 80, Ø 230 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
CS 23 Empor 80 RB6L/2600-730 6G1S···	67 701···	**···51**	2600 lm	26	14,5
CS 23 Empor 80 RB6L/2600-740 6G1S···	67 700···	**···51**	2600 lm	23	10,0
CS 23 Empor 80 RB6L/3200-730 6G1S···	67 699···	**···51**	3200 lm	32	14,5
CS 23 Empor 80 RB6L/3200-740 6G1S···	67 702···	**···51**	3200 lm	29	10,0
CS 23 Empor 80 RB6L/3800-730 6G1S···	67 703···	**···51**	3800 lm	38	14,5
CS 23 Empor 80 RB6L/3800-740 6G1S···	67 704···	**···51**	3800 lm	35	10,0
CS 23 Empor 80 RB6L/4600-730 6G1S···	67 705···	**···51**	4600 lm	48	14,5
CS 23 Empor 80 RB6L/4600-740 6G1S···	67 706···	**···51**	4600 lm	43	10,0
CS 23 Empor 80 RB6L/5600-730 6G1S···	67 707···	**···51**	5600 lm	61	14,5
CS 23 Empor 80 RB6L/5600-740 6G1S···	67 708···	**···51**	5600 lm	54	10,0

Strahlermodul mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Ø 230 mm



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
CS 23 S-MOD RB4L/2200-730 6G1S···	67 798···	**···51**	2200 lm	19	12,0
CS 23 S-MOD RB4L/2200-740 6G1S···	67 786···	**···51**	2200 lm	17	12,0
CS 23 S-MOD RB4L/2900-730 6G1S···	67 797···	**···51**	2900 lm	25	12,0
CS 23 S-MOD RB4L/2900-740 6G1S···	67 785···	**···51**	2900 lm	23	12,0
CS 23 S-MOD RB4L/3800-730 6G1S···	67 796···	**···51**	3800 lm	32	12,0
CS 23 S-MOD RB4L/3800-740 6G1S···	67 784···	**···51**	3800 lm	30	12,0
CS 23 S-MOD RB4L/5100-730 6G1S···	67 795···	**···51**	5100 lm	44	12,0
CS 23 S-MOD RB4L/5100-740 6G1S···	67 783···	**···51**	5100 lm	40	12,7

Strahlermodul mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung, Ø 230 mm



IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
CS 23 S-MOD RE2L/2200-730 6G1S···	67 802···	**···51**	2200 lm	19	12,0
CS 23 S-MOD RE2L/2200-740 6G1S···	67 790···	**···51**	2200 lm	17	12,0
CS 23 S-MOD RE2L/2900-730 6G1S···	67 801···	**···51**	2900 lm	25	12,0
CS 23 S-MOD RE2L/2900-740 6G1S···	67 789···	**···51**	2900 lm	23	12,0
CS 23 S-MOD RE2L/3800-730 6G1S···	67 800···	**···51**	3800 lm	32	12,0
CS 23 S-MOD RE2L/3800-740 6G1S···	67 788···	**···51**	3800 lm	30	12,0
CS 23 S-MOD RE2L/5100-730 6G1S···	67 799···	**···51**	5100 lm	44	12,0
CS 23 S-MOD RE2L/5100-740 6G1S···	67 787···	**···51**	5100 lm	40	12,0
CS 23 S-MOD RE3L/2200-730 6G1S···	67 806···	**···51**	2200 lm	19	12,0
CS 23 S-MOD RE3L/2200-740 6G1S···	67 794···	**···51**	2200 lm	17	12,0
CS 23 S-MOD RE3L/2900-730 6G1S···	67 805···	**···51**	2900 lm	25	12,0
CS 23 S-MOD RE3L/2900-740 6G1S···	67 793···	**···51**	2900 lm	23	12,0
CS 23 S-MOD RE3L/3800-730 6G1S···	67 804···	**···51**	3800 lm	32	12,0
CS 23 S-MOD RE3L/3800-740 6G1S···	67 792···	**···51**	3800 lm	30	12,0
CS 23 S-MOD RE3L/5100-730 6G1S···	67 803···	**···51**	5100 lm	44	12,0
CS 23 S-MOD RE3L/5100-740 6G1S···	67 791···	**···51**	5100 lm	40	12,0

Standrohre

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
CS 20-E G2 3000	67 996 00	Standrohr 3 m mit Erdstück	28,0
CS 20-E G2 3500	67 997 00	Standrohr 3,5 m mit Erdstück	30,7
CS 20-E G2 4000	67 998 00	Standrohr 4,0 m mit Erdstück	33,5
CS 20-E G2 4500	67 999 00	Standrohr 4,50 m mit Erdstück	36,2
CS 20-E G2 5000	68 000 00	Standrohr 5,0 m mit Erdstück	39,0
CS 20-FP G2 3000	68 001 00	Standrohr 3,0 m mit Flanschplatte	46,2
CS 20-FP G2 3500	68 002 00	Standrohr 3,5 m mit Flanschplatte	48,9
CS 20-FP G2 4000	68 003 00	Standrohr 4,0 m Flanschplatte	51,7
CS 20-FP G2 4500	68 004 00	Standrohr 4,50 m Flanschplatte	54,4
CS 20-FP G2 5000	68 005 00	Standrohr 6,0 m mit Flanschplatte	57,2
CS 20-FP G2 5500	68 006 00	Standrohr 5,50 m mit Flanschplatte	59,9
CS 20-FP G2 6000	68 007 00	Standrohr 6,0 m mit Flanschplatte	62,7
CS 23-E G2 3000	67 984 00	Standrohr 3 m mit Erdstück	44,3
CS 23-E G2 3500	67 985 00	Standrohr 3,5 m mit Erdstück	49,1
CS 23-E G2 4000	67 986 00	Standrohr 4,0 m mit Erdstück	53,8
CS 23-E G2 4500	67 987 00	Standrohr 4,50 m mit Erdstück	58,6
CS 23-E G2 5000	67 989 00	Standrohr 5,0 m mit Erdstück	63,4
CS 23-FP G2 3000	67 988 00	Standrohr 3,0 m mit Flanschplatte	61,7
CS 23-FP G2 3500	67 990 00	Standrohr 3,5 m mit Flanschplatte	66,5
CS 23-FP G2 4000	67 991 00	Standrohr 4,0 m Flanschplatte	71,2
CS 23-FP G2 4500	67 992 00	Standrohr 4,50 m Flanschplatte	76,0
CS 23-FP G2 5000	67 993 00	Standrohr 6,0 m mit Flanschplatte	80,8
CS 23-FP G2 5500	67 994 00	Standrohr 5,50 m mit Flanschplatte	85,6
CS 23-FP G2 6000	67 995 00	Standrohr 6,0 m mit Flanschplatte	90,3

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

8841 LS LED

DEKORATIVE LICHTSTELEN

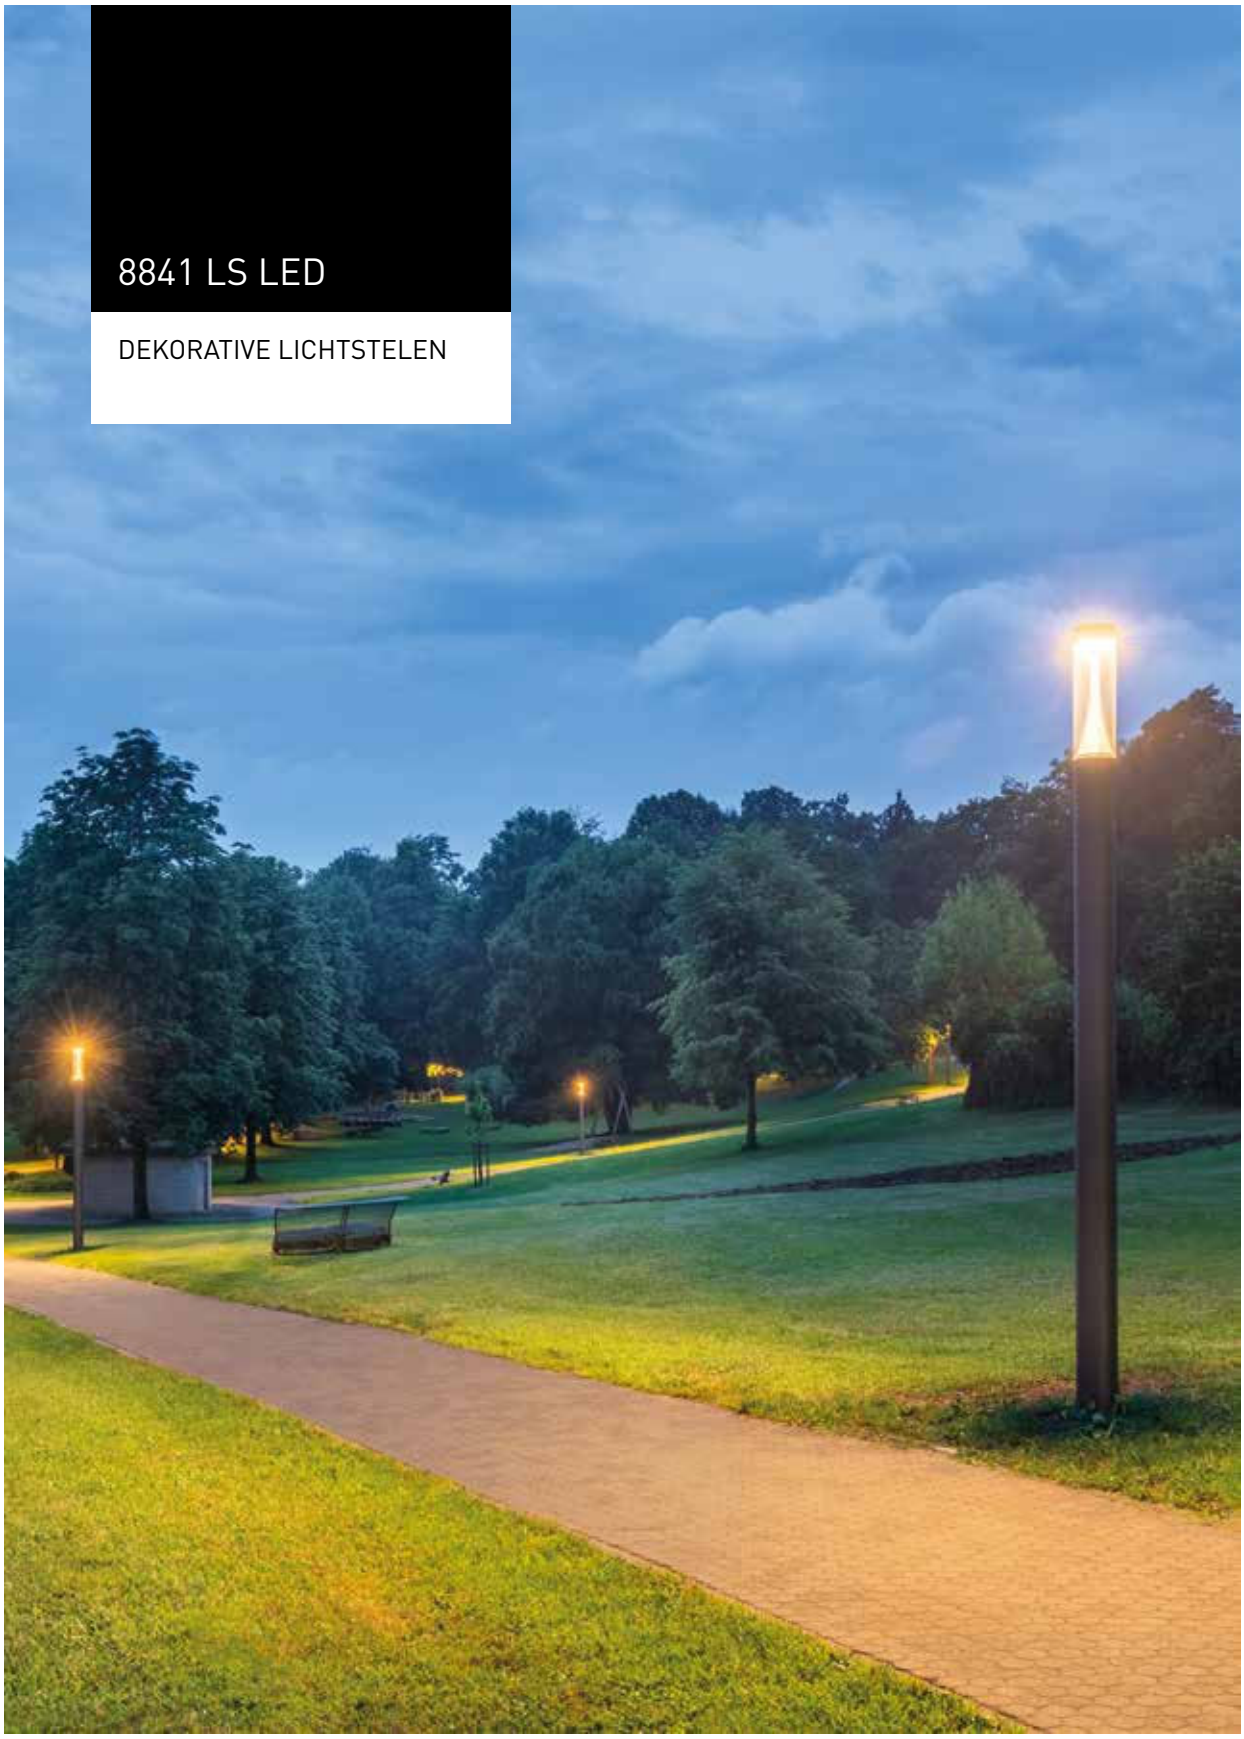

ELEGANTE LICHTSTELE FÜR REPRÄSENTATIVE AUFGABEN

- Die Übergänge zwischen Standrohr und Leuchtenkopf sind bei der schlanken Lichtstele nahezu unsichtbar
- Dank innovativer MLT^{IQ}-Technologie lässt sich die Lichtwirkung über die Abstrahleigenschaften individuell an die Lichtbedürfnisse vor Ort anpassen
- Die Lichtstele ist sowohl mit 2,60 m als auch mit 3,60 m Höhe erhältlich
- Die 8841 LS LED ist Teil einer durchdachten Produktfamilie, die auch Poller- und Wandlösungen umfasst
- Zusätzlichen Schutz gegen Vandalismus bietet eine Version mit durchgehendem Endstück

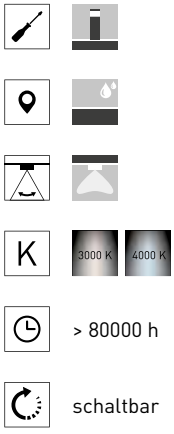

> 80000 h

schaltbar

Komplette Familie

LED-Lichtstelen mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Leuchtenhöhe 2600 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
8841 LS Ü 260 AB2L/1000-730 2G1S···	67 310···	**···40**	1000 lm	11	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/1000-740 2G1S···	67 311···	**···40**	1000 lm	11	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/1500-730 3G1S···	67 312···	**···40**	1500 lm	15	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/1500-740 3G1S···	67 313···	**···40**	1500 lm	15	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/1800-730 3G1S···	67 314···	**···40**	1800 lm	22	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/2200-730 3G1S···	67 315···	**···40**	2200 lm	27	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/2200-740 3G1S···	67 316···	**···40**	2200 lm	25	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/2400-730 3G1S···	67 317···	**···40**	2400 lm	29	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/2400-740 3G1S···	67 318···	**···40**	2400 lm	27	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/2600-740 3G1S···	67 320···	**···40**	2600 lm	29	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/2900-730 3G1S···	67 321···	**···40**	2900 lm	35	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/2900-740 3G1S···	67 322···	**···40**	2900 lm	33	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/3200-730 3G1S···	67 323···	**···40**	3200 lm	41	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/3200-740 3G1S···	67 324···	**···40**	3200 lm	36	27,3
8841 LS Ü 260 AB2L/3500-740 3G1S···	67 326···	**···40**	3500 lm	41	27,3

LED-Lichtstelen mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Leuchtenhöhe 2600 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
8841 LS Ü 260 RB6L/1000-730 2G1S···	67 327···	**···40**	1000 lm	11	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/1000-740 2G1S···	67 328···	**···40**	1000 lm	11	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/1500-730 3G1S···	67 329···	**···40**	1500 lm	15	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/1500-740 3G1S···	67 330···	**···40**	1500 lm	15	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/1800-730 3G1S···	67 331···	**···40**	1800 lm	22	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/2200-730 3G1S···	67 332···	**···40**	2200 lm	27	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/2200-740 3G1S···	67 333···	**···40**	2200 lm	25	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/2400-730 3G1S···	67 334···	**···40**	2400 lm	29	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/2400-740 3G1S···	67 335···	**···40**	2400 lm	27	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/2600-740 3G1S···	67 337···	**···40**	2600 lm	29	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/2900-730 3G1S···	67 338···	**···40**	2900 lm	35	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/2900-740 3G1S···	67 339···	**···40**	2900 lm	33	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/3200-730 3G1S···	67 340···	**···40**	3200 lm	41	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/3200-740 3G1S···	67 341···	**···40**	3200 lm	36	25,9
8841 LS Ü 260 RB6L/3500-740 3G1S···	67 343···	**···40**	3500 lm	41	25,9

LED-Lichtstelen mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Leuchtenhöhe 3600 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
8841 LS Ü 360 AB2L/1000-730 2G1S···	67 344···	**···40**	1000 lm	15	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/1000-740 2G1S···	67 345···	**···40**	1000 lm	15	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/1500-730 3G1S···	67 346···	**···40**	1500 lm	22	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/1500-740 3G1S···	67 347···	**···40**	1500 lm	25	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/1800-730 3G1S···	67 348···	**···40**	1800 lm	27	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/2200-730 3G1S···	67 349···	**···40**	2200 lm	29	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/2200-740 3G1S···	67 350···	**···40**	2200 lm	27	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/2400-730 3G1S···	67 351···	**···40**	2400 lm	29	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/2400-740 3G1S···	67 352···	**···40**	2400 lm	29	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/2600-740 3G1S···	67 354···	**···40**	2600 lm	33	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/2900-730 3G1S···	67 355···	**···40**	2900 lm	41	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/2900-740 3G1S···	67 356···	**···40**	2900 lm	36	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/3200-730 3G1S···	67 357···	**···40**	3200 lm	46	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/3200-740 3G1S···	67 358···	**···40**	3200 lm	36	34,3
8841 LS Ü 360 AB2L/3500-740 3G1S···	67 360···	**···40**	3500 lm	11	34,3

LED-Lichtstelen mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Leuchtenhöhe 3600 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
8841 LS Ü 360 RB6L/1000-730 2G1S···	67 361···	**···40**	1000 lm	15	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/1000-740 2G1S···	67 362···	**···40**	1000 lm	11	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/1500-730 3G1S···	67 363···	**···40**	1500 lm	22	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/1500-740 3G1S···	67 364···	**···40**	1500 lm	15	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/1800-730 3G1S···	67 365···	**···40**	1800 lm	27	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/2200-730 3G1S···	67 366···	**···40**	2200 lm	29	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/2200-740 3G1S···	67 367···	**···40**	2200 lm	25	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/2400-730 3G1S···	67 368···	**···40**	2400 lm	29	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/2400-740 3G1S···	67 369···	**···40**	2400 lm	27	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/2600-740 3G1S···	67 371···	**···40**	2600 lm	29	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/2900-730 3G1S···	67 372···	**···40**	2900 lm	41	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/2900-740 3G1S···	67 373···	**···40**	2900 lm	33	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/3200-730 3G1S···	67 374···	**···40**	3200 lm	46	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/3200-740 3G1S···	67 375···	**···40**	3200 lm	41	32,3
8841 LS Ü 360 RB6L/3500-740 3G1S···	67 377···	**···40**	3500 lm	11	32,3

Erdstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
08800 LS	22 215 00	Erdstück Lichtstele	13,6

SKEO PURA LED

WAND- UND DECKENANBAU-
LEUCHTEN, QUADRATISCH

FLACHE QUADRATE FÜR ATTRAKTIVE FASSADENBELEUCHTUNG

- Flaches Design in quadratischer Optik für die Beleuchtung repräsentativer Fassaden
- Widerstandsfähig gegen Staub und Strahlwasser mit Schutzart IP65 durch beschichteten Aluminiumdruckguss-Körper
- Homogene und stimmungsvolle Beleuchtung im Außenbereich mit flexibel dimmbarer Lichtstärke je nach Jahres- und Tageszeit

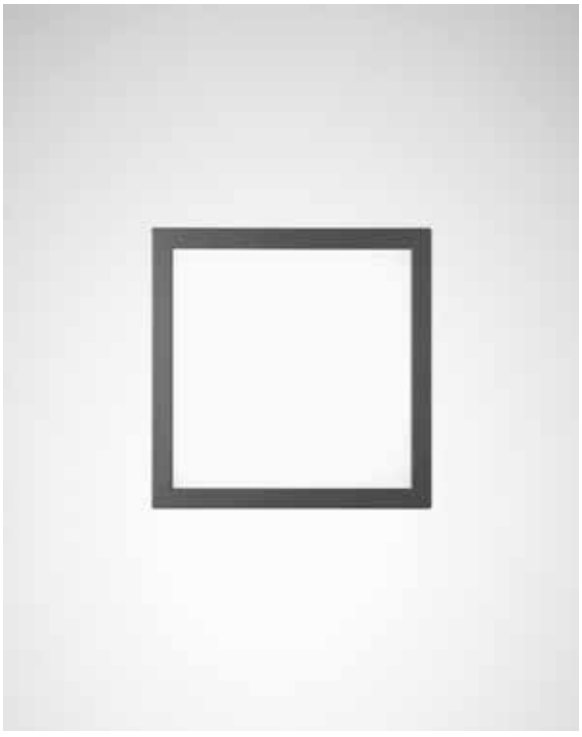

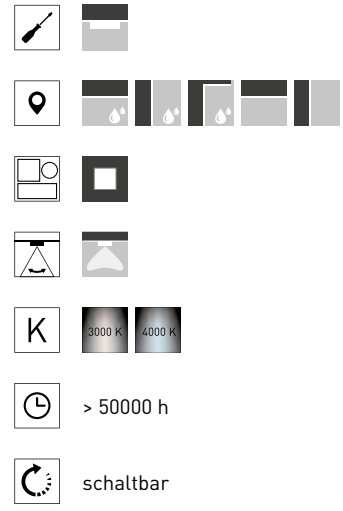

Zwei Bauformen,
geringe Bautiefe



Hochwertige,
robuste Materialien

LED-Wand- und Deckenanbauleuchten in Baugröße 260 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Pura 26 RB8L/500-830 1G1P···	68 862···	**···40**	500 lm	10	2,0
Skeo Pura 26 RB8L/600-830 1G1P···	68 864···	**···40**	600 lm	14	2,0
Skeo Pura 26 RB8L/600-840 1G1P···	68 863···	**···40**	600 lm	10	2,0
Skeo Pura 26 RB8L/750-840 1G1P···	68 865···	**···40**	750 lm	14	2,0

LED-Wand- und Deckenanbauleuchten in Baugröße 400 mm

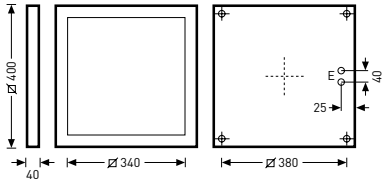



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Pura 40 RB8L/1100-830 1G1P···	68 858···	**···40**	1100 lm	18	2,3
Skeo Pura 40 RB8L/1350-840 1G1P···	68 860···	**···40**	1350 lm	18	2,3
Skeo Pura 40 RB8L/1500-830 1G1P···	68 859···	**···40**	1500 lm	25	2,3
Skeo Pura 40 RB8L/1650-840 1G1P···	68 861···	**···40**	1650 lm	25	2,3

Zubehörrahmen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Skeo Pura 26 ER	69 642 00	Ersatzrahmen mit Glas. Für Leuchtentyp Skeo Pura 26.	0,7
Skeo Pura 40 ER	69 641 00	Ersatzrahmen mit Glas. Für Leuchtentyp Skeo Pura 40.	1,0

SKEO CIRC LED

WAND- UND DECKENANBAU-
LEUCHTEN, RUND

EINE RUNDE SACHE FÜR DEN GEBÄUDENAHEN BEREICH

- Attraktive und robuste Outdoor-Leuchte für den gebäudenahen Bereich
- Klassische runde Formensprache und hohe Lichtqualität
- Sparsam durch hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer
- Zahlreiche Abdeckungen ermöglichen eine individuelle Inszenierung
- Lichtstrom und Lichtfarbe lassen sich auch nach der Montage mit wenigen Handgriffen per Schalter in den Leuchten regulieren

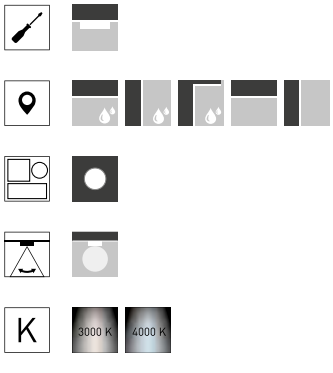

> 100000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Für Decke/Wand
innen oder außen

Runde LED-Wand- und Deckenanbauleuchten in Baugröße WD1





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED						
Skeo Circ MultiLC WD1 1G1Y···	71 128···	**···51**	**···40**	1000/1600 lm	12/20	1,8
LED, mit HF-Sensor						
Skeo Circ MultiLC WD1 1G1Y···+HFS	71 130···	**-**	**···40**	1000/1600 lm	12/20	1,8

Runde LED-Wand- und Deckenanbauleuchten in Baugröße WD2





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED						
Skeo Circ MultiLC WD2 1G1Y···	71 129···	**···51**	**···40**	1600/2200 lm	16/24	3,1
LED, mit HF-Sensor						
Skeo Circ MultiLC WD2 1G1Y···+HFS	71 131···	**-**	**···40**	1600/2200 lm	16/24	3,1

Dekor-Abdeckungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Skeo Circ WD1 ZCF	71 598 00	Leuchtenabdeckung mit Schutzgitter aus jeweils 2 horizontalen und vertikalen Streben	0,3
Skeo Circ WD1 ZHF	71 596 00	Leuchtenabdeckung in Form einer geschlossenen Abdeckung der oberen Lichtaustrittsfläche mit vertikaler Mittelstrebe	0,4
Skeo Circ WD2 ZCF	71 599 00	Leuchtenabdeckung mit Schutzgitter aus jeweils 2 horizontalen und vertikalen Streben	0,4
Skeo Circ WD2 ZHF	71 597 00	Leuchtenabdeckung in Form einer geschlossenen Abdeckung der oberen Lichtaustrittsfläche mit vertikaler Mittelstrebe	0,5

SKEO Q LED

WAND- UND DECKENANBAU-
LEUCHTEN, QUADRATISCH

GEBÄUDENAHE MÖGLICHKEITEN IM QUADRAT

- Dank geradliniger Formensprache fügen sich die Leuchten perfekt in die Gebäudeumgebung ein – und setzen dabei attraktive Akzente
- Trotzen durch hochwertiges Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss und mit IP65 zuverlässig auch rauen Wetterbedingungen
- Funktionale Leuchtenfamilie ermöglicht es, den gesamten gebäudenahen Bereich in einer einheitlichen Designsprache zu beleuchten



> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Vielfalt an
Abstrahlcharakteristika

Glas satiniert
oder transparent

Kubische LED-Deckenanbauleuchten in Baugröße D1





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q D1 GS RB13R/400-730···	69 274···	**···40**	400 lm	8	0,9
Skeo Q D1 GS RB13R/450-740···	69 275···	**···40**	450 lm	8	0,9
Skeo Q D1 GT RB14R/550-730···	69 268···	**···40**	550 lm	8	0,9
Skeo Q D1 GT RB14R/600-740···	69 269···	**···40**	600 lm	8	0,9

Kubische LED-Deckenanbauleuchten in Baugröße D2





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q-D2 GS RB12R/2500-830···	73 186···	**···51**	2550 lm	27	2,7
Skeo Q-D2 GS RB12R/2600-840···	73 187···	**···51**	2650 lm	27	2,7
Skeo Q-D2 GS RB14R/2800-830···	73 184···	**···51**	2750 lm	27	2,7
Skeo Q-D2 GS RB14R/2900-840···	73 185···	**···51**	2860 lm	27	2,7

Kubische LED-Wandanbauleuchten in Baugröße W1





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q W1-D GT AM4R/20-830···	69 258···	**···40**	20 lm	4	0,8
Skeo Q W1-D GT AM4R/20-840···	69 263···	**···40**	20 lm	4	0,8
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q W1-D GS RB9R/200-730···	69 270···	**···40**	200 lm	8	0,8
Skeo Q W1-D GS RB9R/200-740···	69 272···	**···40**	200 lm	8	0,8
Skeo Q W1-D GT RB9R/100-840···	69 266···	**···40**	100 lm	4	0,8
Skeo Q W1-D GT RB9R/90-830···	69 261···	**···40**	90 lm	4	0,8

Kubische LED-Wandanbauleuchten in Baugröße W1, direkt-indirekt strahlend





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit / rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q W1-DI GS RB9R-RB9R/400-730···	69 271···	**···40**	400 lm	8	0,8
Skeo Q W1-DI GS RB9R-RB9R/400-740···	69 273···	**···40**	400 lm	8	0,8
Skeo Q W1-DI GT RB9R-RB9R/180-830···	69 262···	**···40**	180 lm	6	0,8
Skeo Q W1-DI GT RB9R-RB9R/200-840 ···	69 267···	**···40**	200 lm	6	0,8
LED, mit asymmetrisch eng / asymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q W1-DI GT AM4R-AM4R/40-830···	69 259···	**···40**	40 lm	6	0,8
Skeo Q W1-DI GT AM4R-AM4R/40-840···	69 264···	**···40**	40 lm	6	0,8
LED, mit asymmetrisch eng / rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q W1-DI GT AM4R-RB9R/100-830···	69 260···	**···40**	100 lm	6	0,8
Skeo Q W1-DI GT AM4R-RB9R/120-840···	69 265···	**···40**	120 lm	6	0,8

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Kubische LED-Wandanbauleuchten in Baugröße W2





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q W2 GT AB19R/760-830···	72 330···	**···51**	760 lm	19	2,8
Skeo Q-W2 GT AB19R/800-840···	73 180···	**···51**	790 lm	19	2,7
LED, mit asymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q W2 GT AE2R/70-830···	72 327···	**···51**	70 lm	9	2,8
Skeo Q-W2 GT AE2R/70-840···	73 177···	**···51**	73 lm	9	2,8
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q W2 GS RB18R/450-830···	72 332···	**···51**	450 lm	19	2,7
Skeo Q-W2 GS RB18R/500-840···	73 182···	**···51**	900 lm	32	2,8

Kubische LED-Wandanbauleuchten in Baugröße W2, direkt-indirekt strahlend





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit / rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q-W2 GS RB18R-RB18R/900-830···	72 333···	**···51**	470 lm	19	2,7
Skeo Q-W2 GS RB18R-RB18R/950-840···	73 183···	**···51**	935 lm	32	2,8
LED, mit asymmetrisch breit / asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q W2 GT AB19R-AB19R/1520-830···	72 331···	**···51**	1520 lm	32	2,7
Skeo Q-W2 GT AB19R-AB19R/1600-840···	73 181···	**···51**	1580 lm	32	2,8
LED, mit asymmetrisch eng / asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q W2 GT AE2R-AB19R/820-830···	72 329···	**···51**	70/760	25	2,8
Skeo Q-W2 GT AE2R-AB19R/860-840···	73 179···	**···51**	73/790	25	2,8
LED, mit asymmetrisch eng / asymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo Q W2 GT AE2R-AE2R/140-830···	72 328···	**···51**	140 lm	15	2,8
Skeo Q-W2 GT AE2R-AE2R/290-840···	73 178···	**···51**	290 lm	15	2,8

SKEO R LED

WAND- UND DECKENANBAU-
LEUCHTEN, RECHTECKIG

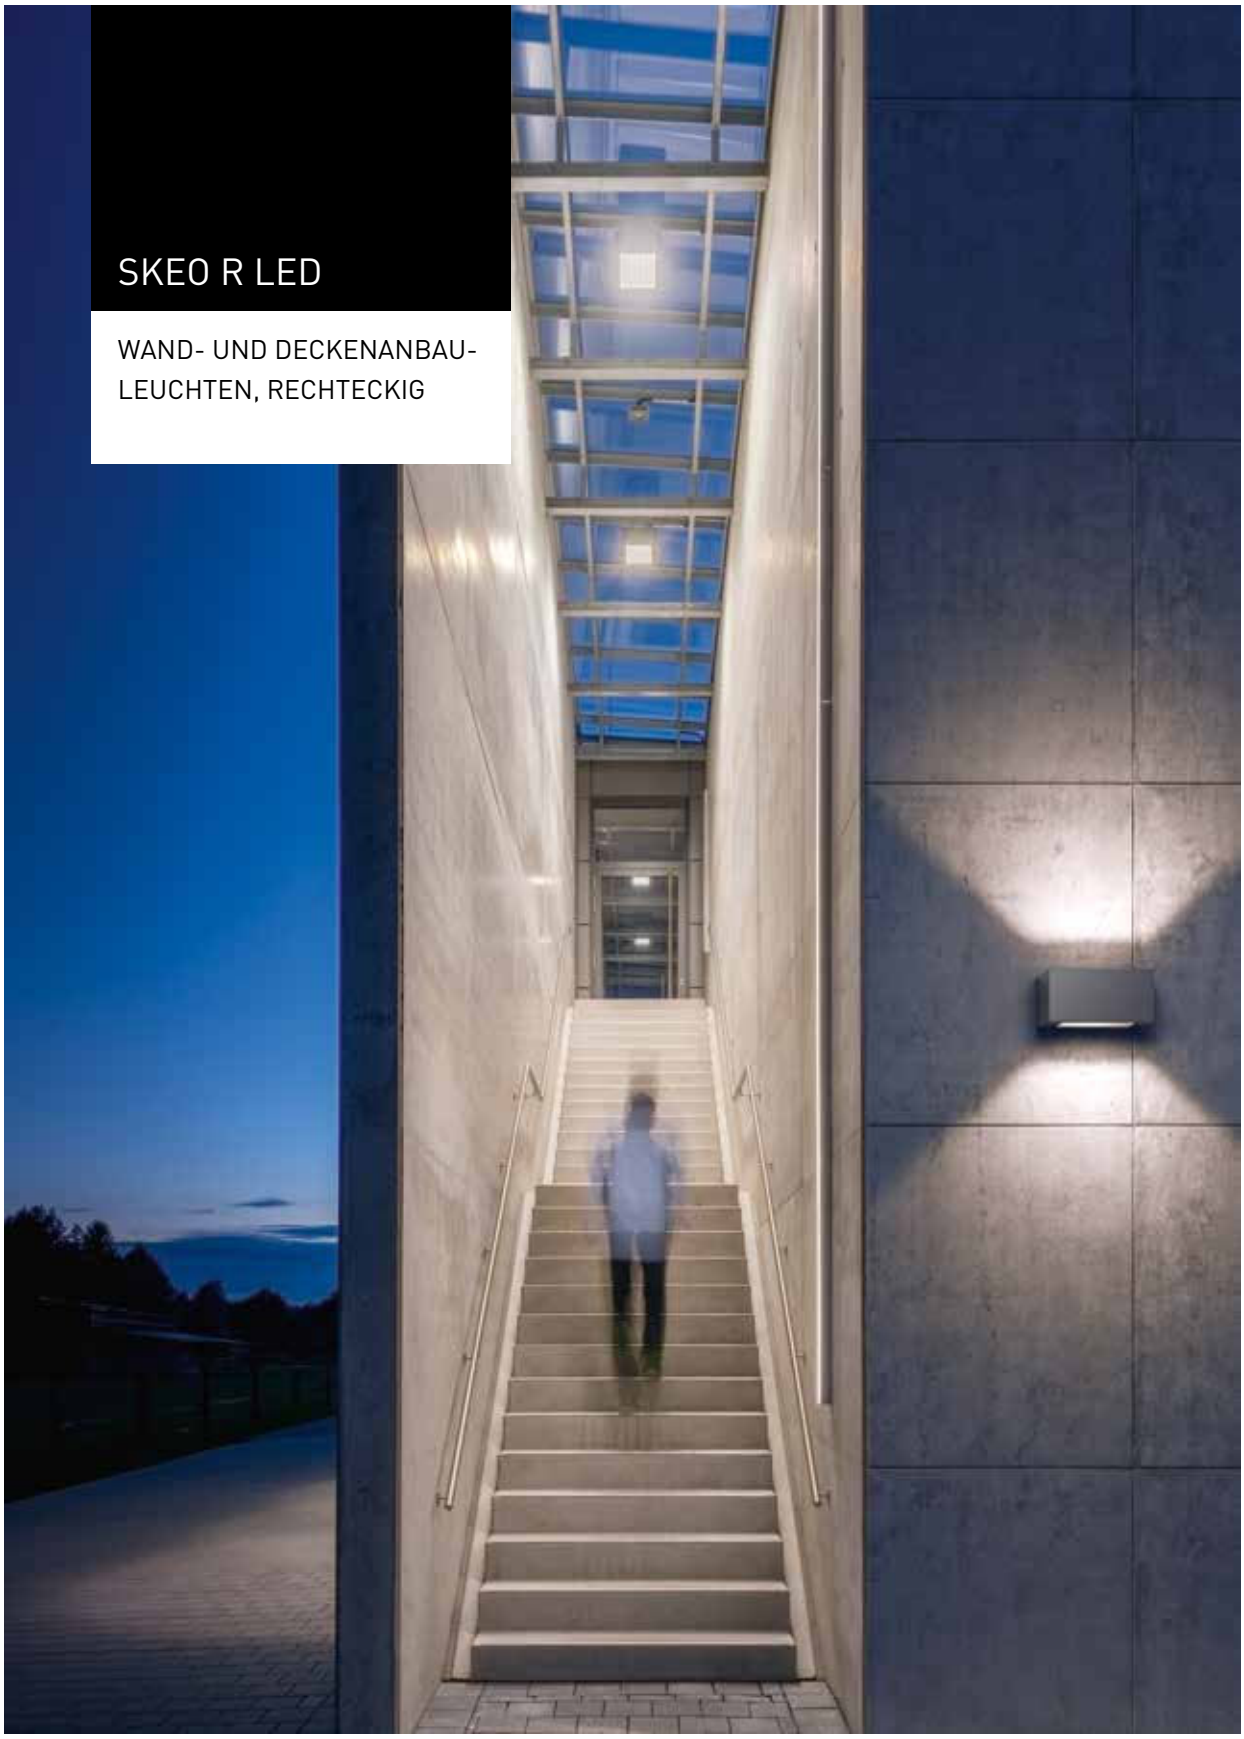

LICHTBAUSTEIN FÜR EFFEKTVOLLE GEBÄUDE- UND WEGBELEUCHTUNG

- Breiter Gestaltungsspielraum bei der Erfüllung vielfältigster Beleuchtungsanforderungen dank verschiedener Lumenpakete
- Zahlreiche Abstrahlcharakteristika, zwei unterschiedliche Baugrößen sowie ein- oder zweifacher Lichtaustritt
- Reduziertes Design, das sich in die Umgebung einfügt
- Hochwertiges Aluminiumdruckgussgehäuse macht die Leuchte widerstandsfähig gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse

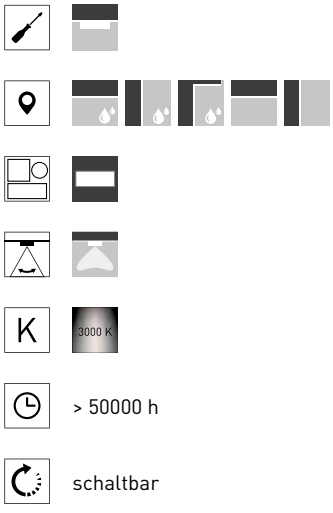

Glas satiniert
oder transparent

Vielfalt an
Abstrahlcharakteristika

Rechteckige LED-Deckenanbauleuchten in Baugröße D1

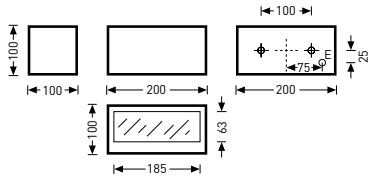



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo R D1 GS RB18R/600-730 1G1P···	69 661···	**···40**	600 lm	11	1,3
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo R D1 GT SE3R/750-730 1G1P···	69 657···	**···40**	750 lm	11	1,3

Rechteckige LED-Deckenanbauleuchten in Baugröße D2

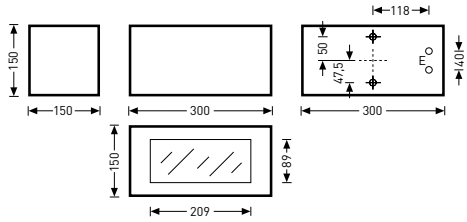



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo R D2 GS RB18R/2500-730 1G1P···	69 667···	**···40**	2500 lm	27	3,7
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo R D2 GT SE5R/2800-730 1G1P···	69 664···	**···40**	2800 lm	27	3,7

Rechteckige LED-Wandanbauleuchten in Baugröße W1

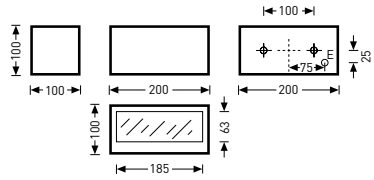



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo R W1 GT AB18R/1600-730 1G1P···	69 660···	**···40**	1600 lm	23	1,3
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo R W1 GS SE2R/700-730 1G1P···	69 662···	**···40**	700 lm	11	1,3
Skeo R W1 GT SE1R/900-730 1G1P···	69 658···	**···40**	900 lm	11	1,3

Rechteckige LED-Wandanbauleuchten in Baugröße W1, direkt-indirekt strahlend

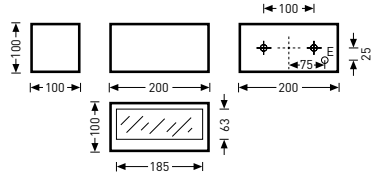



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo R W1 GS SE2R-SE2R/1500-730 1G1P···	69 663···	**···40**	1500 lm	23	1,3
Skeo R W1 GT SE1R-SE1R/1800-730 1G1P···	69 659···	**···40**	1800 lm	23	1,3

Rechteckige LED-Wandanbauleuchten in Baugröße W2

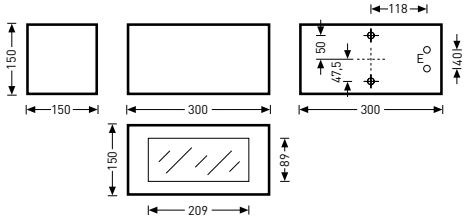



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo R W2 GS SE2R/1800-730 1G1P···	69 668···	**···40**	1800 lm	19	3,7
Skeo R W2 GT SE4R/2000-730 1G1P···	69 665···	**···40**	2000 lm	19	3,7

Rechteckige LED-Wandanbauleuchten in Baugröße W2, direkt-indirekt strahlend

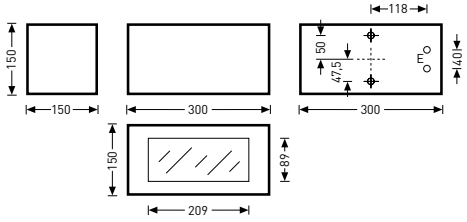



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Skeo R W2 GS SE2R-SE2R/3500-730 1G1P···	69 669···	**···40**	3500 lm	38	3,7
Skeo R W2 GT SE4R-SE4R/4000-730 1G1P···	69 666···	**···40**	4000 lm	38	3,7

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

HS I LED

WANDANBAULEUCHTEN

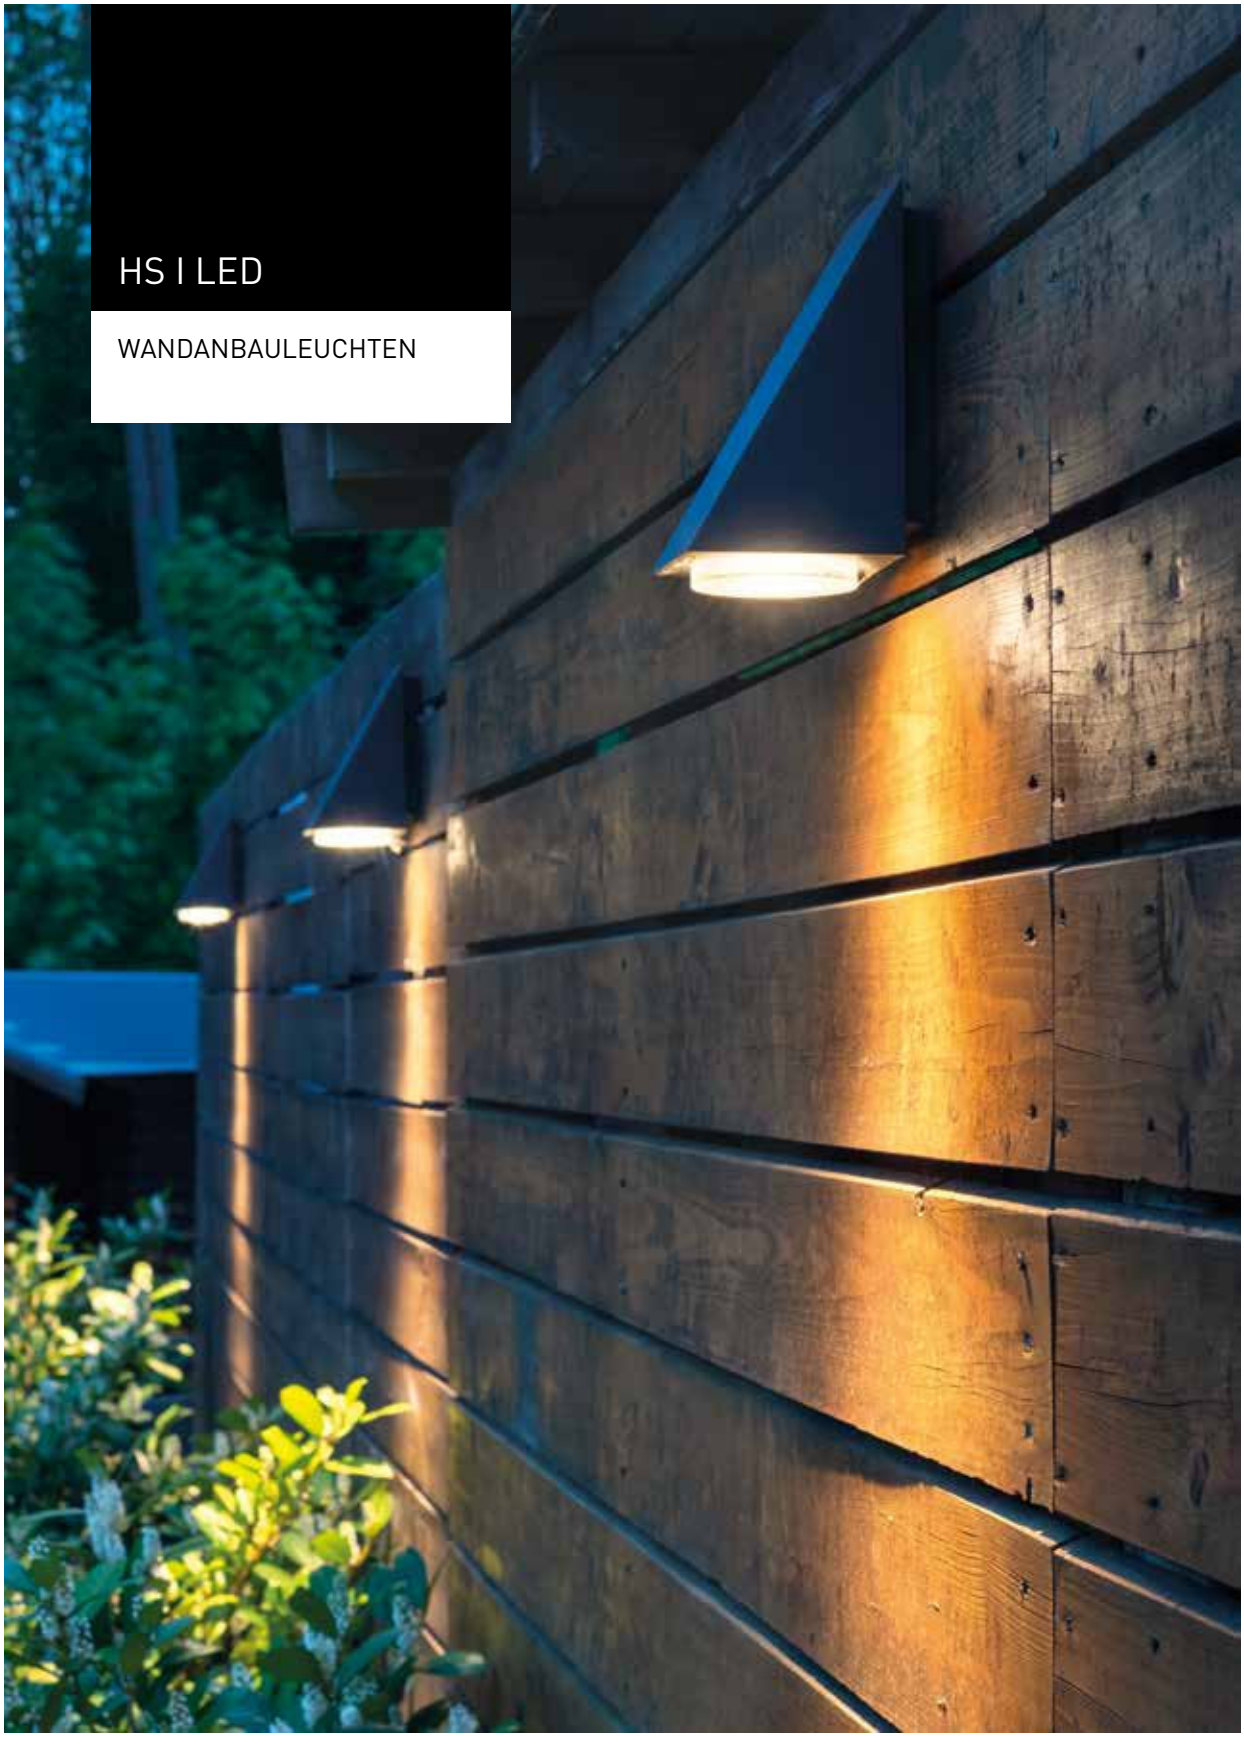

SCHLICHT, DOCH ALLES ANDERE ALS LANGWEILIG

- Die HS setzt durch Lichtakzente zu beleuchtende Flächen in Szene
- Energieeffizient und extrem wartungsarm dank LED-Technologie
- Die langlebigen Leuchten sind ein idealer, verlässlicher Partner in Außenbereichen

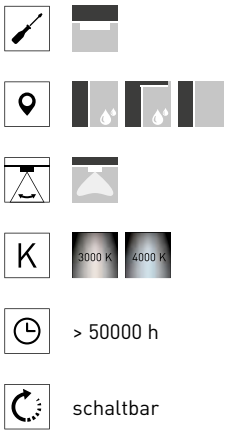

Upgrade mit LED

Dekorative LED-Wandleuchten





IP54

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
Leuchtenkörper grauweiß ähnlich RAL 9002, LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
HS I RM1L/300-830 1G1PL···24	67 714···	**···40**	300 lm	4	1,2
HS I RM1L/300-840 1G1PL···24[1)]	55 782···	**···40**	300 lm	4	1,2
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
HS I RM1L/300-830 1G1PL···26	67 715···	**···40**	300 lm	4	1,2
HS I RM1L/300-840 1G1PL···26[1)]	55 785···	**···40**	300 lm	4	1,2
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 704, LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
HS I RM1L/300-840 1G1PL···27	55 786···	**···40**	300 lm	4	1,2

[1)] EN60598-konform.

Erdstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0804 E-5	56 422 00	Erdstück, feuerverzinkt	2,6

8841W LED

DEKORATIVE
WANDLEUCHTEN

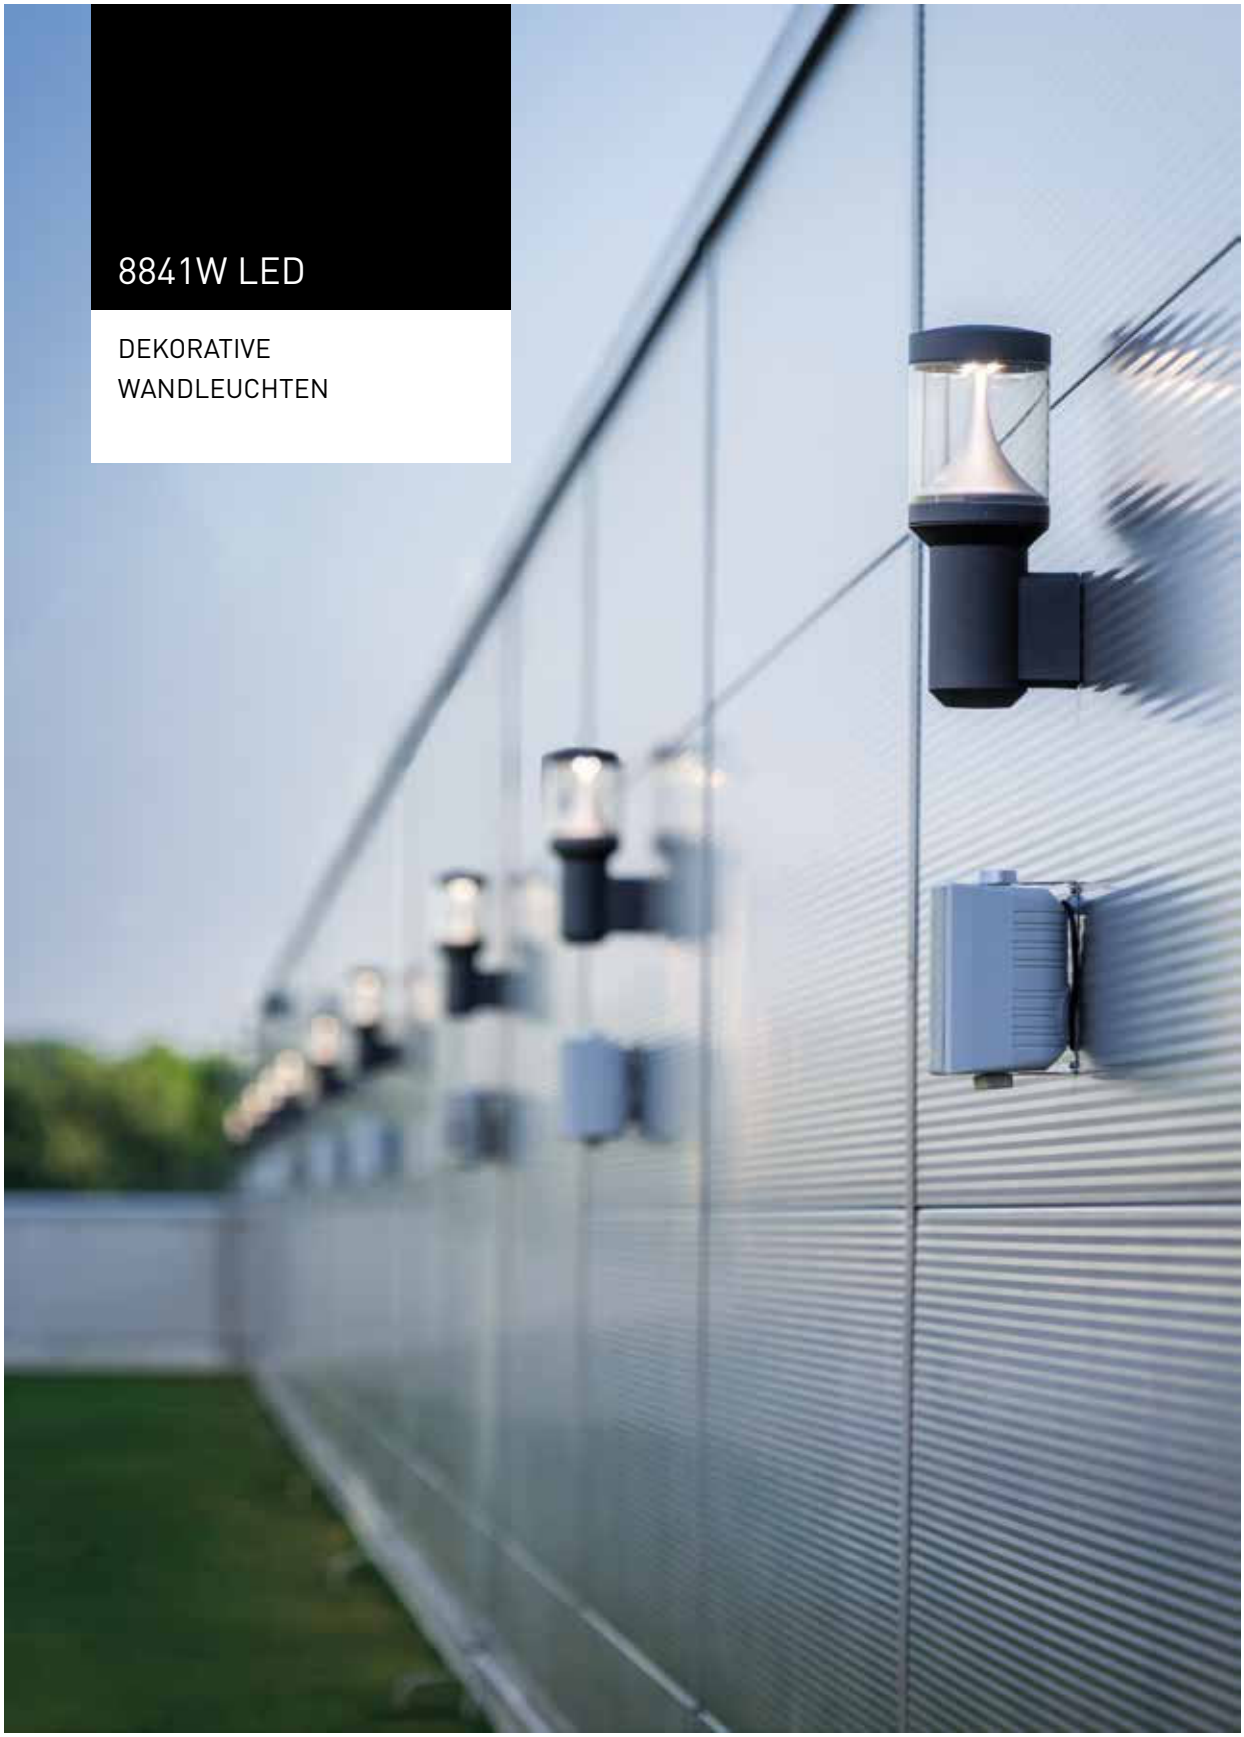

LEISTUNGSSTARK MIT STIL

- 8841 LED fügt sich dank des klassischen Designs harmonisch in die Gebäudeumgebung ein und setzt optische Akzente
- Der modulare Leuchtenaufbau ermöglicht eine Umrüstung auf effizientere LED–Generationen
- Erhältlich als Kurzpoller, Poller oder Wandleuchte lassen sich auch anspruchsvolle Projekte in einer einheitlichen Formensprache umsetzen

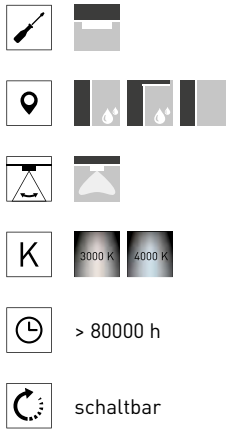

> 80000 h

schaltbar

Komplette Familie

LED-Wandleuchten





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
8841 W-AB14L/700-730 2G1S SKI···	71 152···	**···40**	700 lm	10	5,0
8841 W-AB14L/850-740 2G1S SKI···	71 153···	**···40**	850 lm	10	5,0
8841 W-AB2L/700-730 2G1S SKI···	71 150···	**···40**	700 lm	10	5,0
8841 W-AB2L/850-740 2G1S SKI···	71 151···	**···40**	850 lm	10	5,0

8851W LED

DEKORATIVE
WANDLEUCHTEN

DESIGNLEUCHTE FÜR AKZENTUIERTE WEGEFÜHRUNG

- 8851 LED ist eine formschöne Outdoor-Leuchte zur dekorativen Wegebeleuchtung und Inszenierung von Außenarchitektur
- Attraktive Lichtpunkte bieten optimale Orientierung in gebäudenahen Bereichen
- Das pulverbeschichtete Aluminium-Strangpressprofil und der Abschlusszylinder aus hochschlagzähem PMMA machen die Leuchte extrem widerstandsfähig
- Erhältlich als Kurzpoller, Poller oder Wandleuchte lassen sich auch anspruchsvolle Projekte in einer einheitlichen Formensprache umsetzen

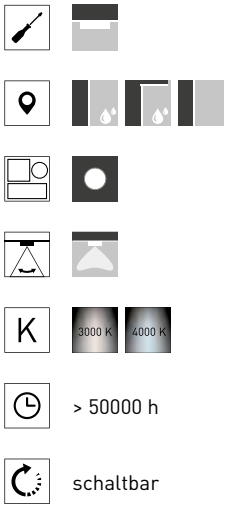

Komplette Familie

LED-Wandleuchten





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
8851 W RB/2000-730 2G1S···	71 044···	**···40**	2000 lm	28	4,7
8851 W RB/2200-740 2G2S···	71 045···	**···40**	2200 lm	28	5,0

ALTIGO G2 WD LED

WANDANBAULEUCHTEN,
DECKENEINBAULEUCHTEN

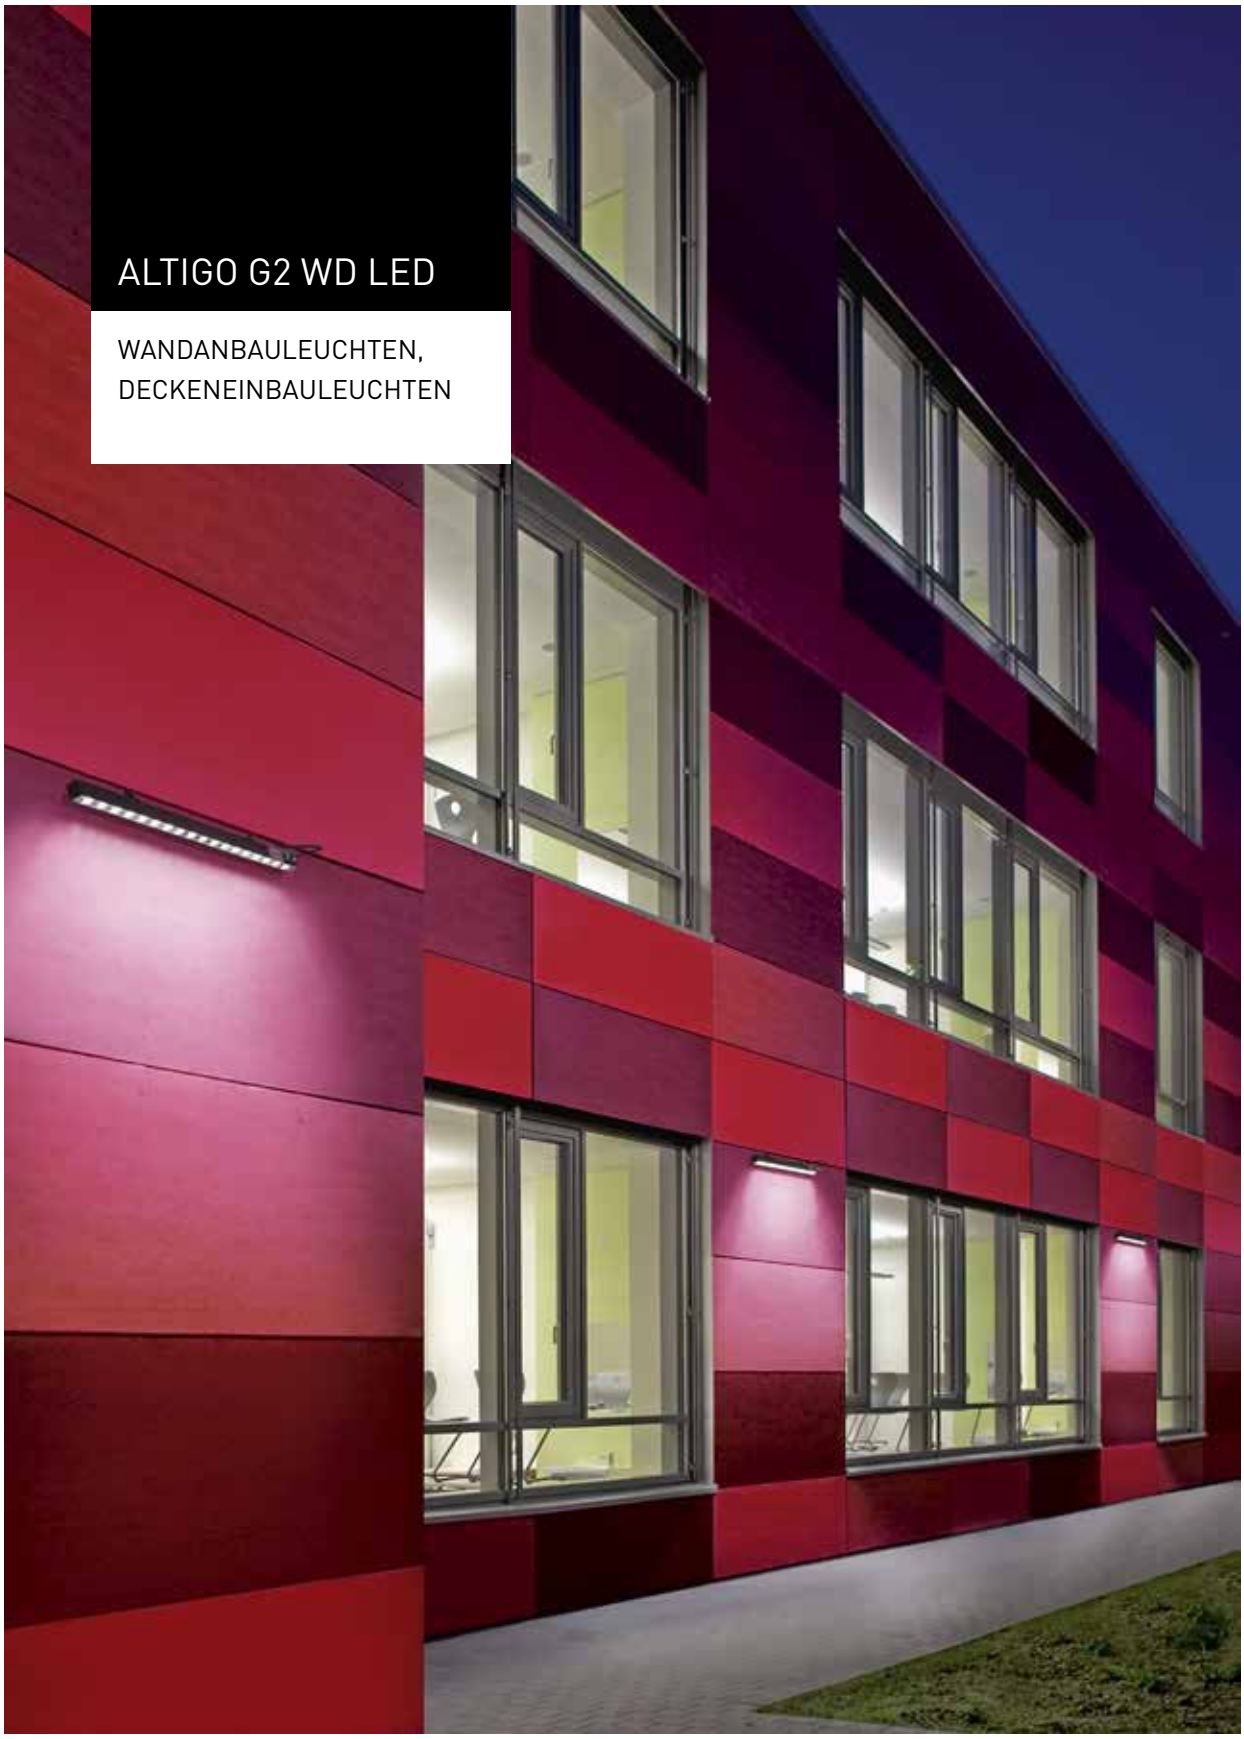

LICHTLINIE ZUR BELEUCHTUNG VON WEGEN UND FASSADEN

- Dank verschiedener Längen, wählbarer Optiken und mehrerer Montagemöglichkeiten vielseitig einsetzbar
- Schmale, flache Bauform zur Installation an schwierig zugänglichen Stellen mit wenig Montageraum
- Robust und langlebig dank ausgewählter Materialien und hochwertiger Verarbeitung

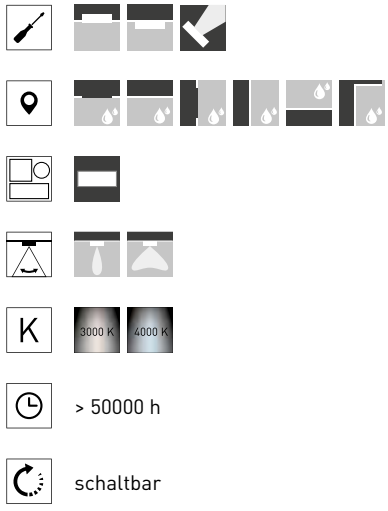

Flexibel im Abstand zur Wand

Deckenvariante

Dekorative LED-Deckeneinbauleuchten in Baugröße 60

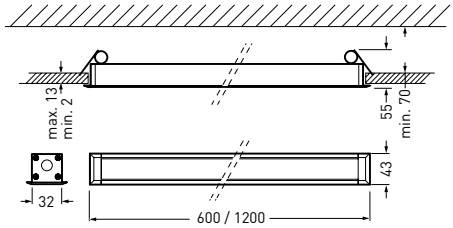



IP65

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 C 60 SE6L/800-830 1G1P	71 124···	**···50**	650 lm	11	1,0
Altigo G2 C 60 SE6L/800-840 1G1P	71 125···	**···50**	650 lm	11	1,0

Dekorative LED-Deckeneinbauleuchten in Baugröße 120

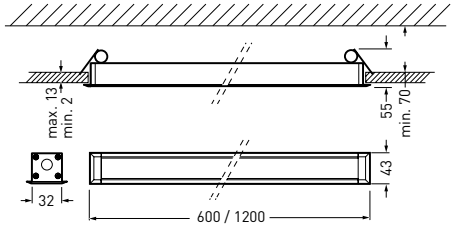



IP65

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 C 120 SE6L/1650-830 1G1P	71 126···	**···50**	1300 lm	21	2,0
Altigo G2 C 120 SE6L/1650-840 1G1P	71 127···	**···50**	1300 lm	21	2,0

Dekorative LED-Anbauleuchten in Baugröße 10





IP65

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 10 RB17L/300-830 1G1P	69 698···	**···50**	300 lm	3	0,3
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 10 RE1L/350-830 1G1P	69 695···	**···50**	350 lm	3	0,3
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 10 RM3L/350-830 1G1P	69 696···	**···50**	350 lm	3	0,3
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 10 SE6L/300-830 1G1P	69 697···	**···50**	300 lm	3	0,3

Dekorative LED-Anbauleuchten in Baugröße 30





IP65

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 30 RB17L/900-830 1G1P	69 702···	**···50**	900 lm	9	0,6
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 30 RE1L/1000-830 1G1P	69 699···	**···50**	1000 lm	9	0,6
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 30 RM3L/1000-830 1G1P	69 700···	**···50**	1000 lm	9	0,6
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 30 SE6L/1000-830 1G1P	69 701···	**···50**	1000 lm	9	0,6

Dekorative LED-Anbauleuchten in Baugröße 60





IP65

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 60 RB17L/1800-830 1G1P	69 710···	**···50**	1800 lm	18	1,0
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 60 RE1L/2000-830 1G1P	69 707···	**···50**	2000 lm	18	1,0
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 60 RM3L/2000-830 1G1P	69 708···	**···50**	2000 lm	18	1,0
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 60 SE6L/1900-830 1G1P	69 709···	**···50**	1900 lm	18	1,0

Dekorative LED-Anbauleuchten in Baugröße 90





IP65

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 90 RB17L/1800-830 1G1P	69 706···	**···50**	1800 lm	18	1,5
Altigo G2 90 RB17L/2800-830 1G1P	69 718···	**···50**	2800 lm	27	1,5
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 90 RE1L/2000-830 1G1P	69 703···	**···50**	2000 lm	18	1,5
Altigo G2 90 RE1L/3000-830 1G1P	69 715···	**···50**	3000 lm	27	1,5
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 90 RM3L/2000-830 1G1P	69 704···	**···50**	2000 lm	18	1,5
Altigo G2 90 RM3L/3000-830 1G1P	69 716···	**···50**	3000 lm	27	1,5
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 90 SE6L/1900-830 1G1P	69 705···	**···50**	1900 lm	18	1,5
Altigo G2 90 SE6L/3000-830 1G1P	69 717···	**···50**	3000 lm	27	1,5

Dekorative LED-Anbauleuchten in Baugröße 120

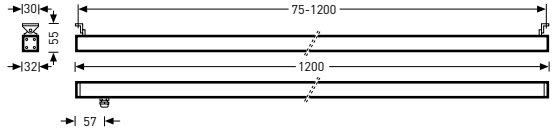



IP65

Bezeichnung	TOC	Benötigt weitere Komponenten		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 120 RB17L/3800-830 1G1P	69 714···	**···50**	3800 lm	36	2,0
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 120 RE1L/4000-830 1G1P	69 711···	**···50**	4000 lm	36	2,0
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 120 RM3L/4000-830 1G1P	69 712···	**···50**	4000 lm	36	2,0
LED, mit symmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Altigo G2 120 SE6L/4000-830 1G1P	69 713···	**···50**	4000 lm	36	2,0

Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Altigo G2 FF	69 694 00	Montagezubehör für Anbauleuchten Altigo G2	0,1
Altigo G2 FW100	69 693 00	Montagezubehör für Anbauleuchten Altigo G2. Zur Wandabstandsmontage 100 mm.	0,1
Altigo G2 FW50	69 692 00	Montagezubehör für Anbauleuchten Altigo G2. Zur Wandabstandsmontage 50 mm.	0,1

Anschlussbuchsen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Altigo G2 Connector IP68	69 685 00	Schnellanschluss-System IP68, 3 x 4 mm², Ø 9,5 - 12 mm	0,1
Altigo G2 Micro Connector IP68	69 684 00	Schnellanschluss-System IP68, 2 x 0,75 mm², Ø 4,8 - 6 mm	0,1
Altigo G2 Mini Connector IP68	69 683 00	Schnellanschluss-System IP68, 3 x 1,5 mm², Ø 7 - 12 mm	0,1

Betriebsgeräte

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Altigo G2 VE IP66 24V DC 120W ET	69 954 00	Externes 120 W Betriebsgerät IP66 für Altigo G2	1,1
Altigo G2 VE IP66 24V DC 240W ET	69 955 00	Externes 240 W Betriebsgerät IP66 für Altigo G2	1,5
Altigo G2 VE IP66 24V DC 30W ET	69 951 00	Externes 30 W Betriebsgerät IP66 für Altigo G2	0,3
Altigo G2 VE IP66 24V DC 50W ET	69 952 00	Externes 50 W Betriebsgerät IP66 für Altigo G2	0,3
Altigo G2 VE IP66 24V DC 80W ET	69 953 00	Externes 80 W Betriebsgerät IP66 für Altigo G2	0,6

PAREDA SLIM LED

WANDEINBAULEUCHTEN

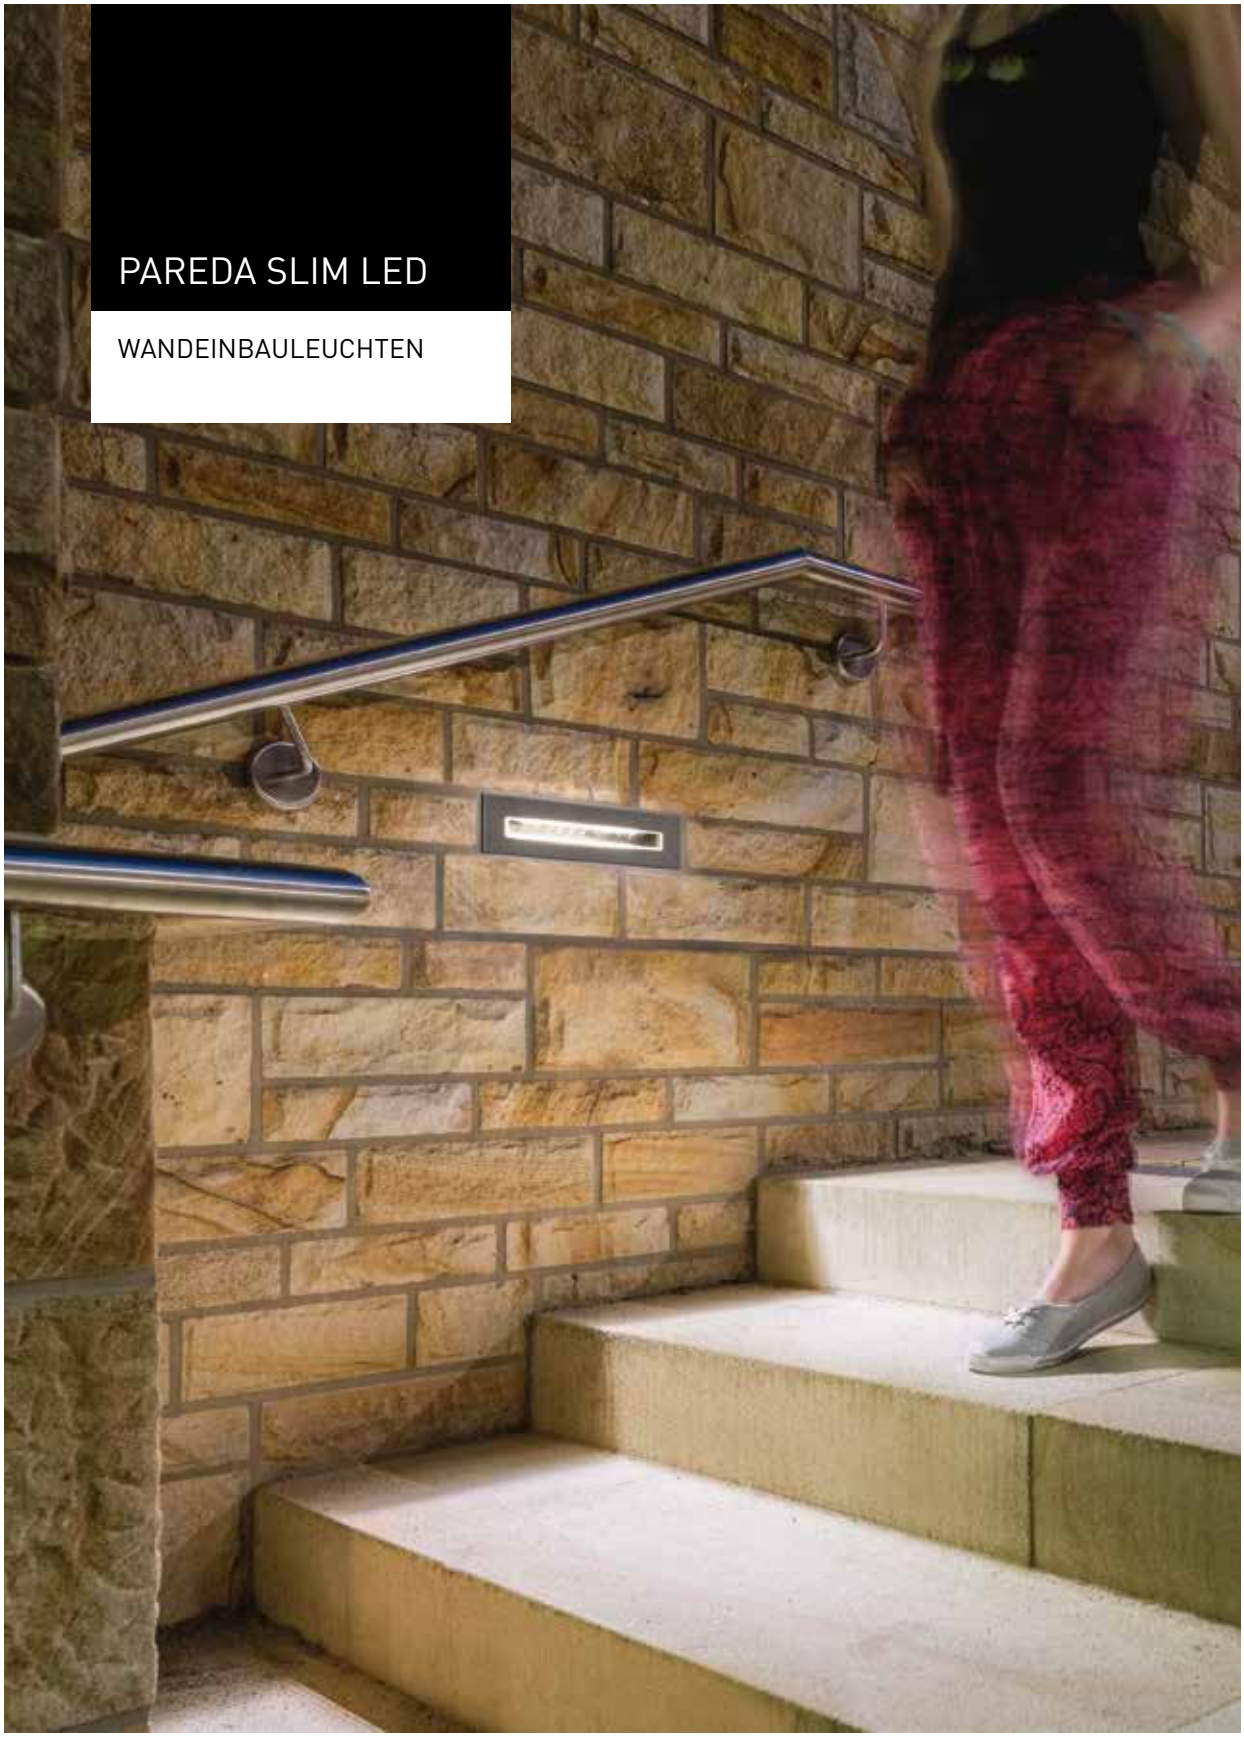

FILIGRANE EINBAULEUCHTE FÜR GROSSE LICHTAKZENTE

- Das Leuchtengehäuse ohne störende Schrauben verleiht der filigranen Wandeinbauleuchte ein harmonisches Erscheinungsbild
- Zwei verschiedene Farbtemperaturen und eine asymmetrische Abstrahlcharakteristik sorgen für eine akzentstarke Beleuchtung von gebäudenahen Bereichen
- Mit einer Einbautiefe von nur 72 mm eignet sich die Pareda Slim LED für Bereiche, in denen ein wandbündiger Einbau erforderlich ist

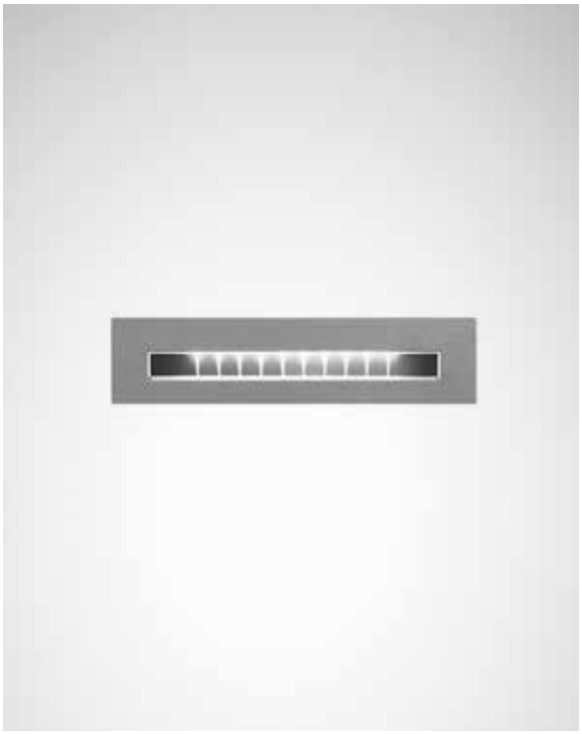

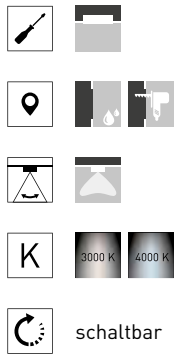

schaltbar

Kleine Bauform
für große Aufgaben



Dekorative LED-Wandeinbauleuchten für wandbündigen Einbau





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Pareda Slim AM5L/100-830 1G1P···	69 236···	**···40**	100 lm	5	0,5
Pareda Slim AM5L/110-840 1G1P···	69 237···	**···40**	110 lm	5	0,8

Einbaugehäuse



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Pareda Slim EG	69 238 00	Einbaugehäuse	0,2

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

PAREDA LED

WANDEINBAULEUCHTEN

DAS PERFEKTE MASS AN ZURÜCKHALTUNG

- Mit zwei Baugrößen und jeweils unterschiedlichen Einbauvarianten flexibel anpassbar an unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben
- Das abgestimmte System aus Einbaugehäuse und Einbauleuchte bietet Flexibilität in jeder Bauphase
- Dank der guten Verarbeitungsqualität, der hohen Schutzart, der Verwendung langlebiger Materialien und weitgehender Wartungsfreiheit bestens für den Einsatz in rauer Umgebung geeignet

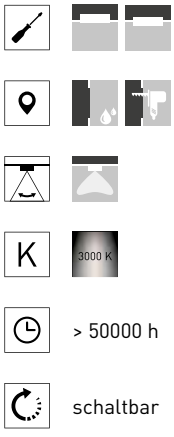

> 50000 h

schaltbar

Zurückhaltendes Design

Flexible Einbaumöglichkeiten

Dekorative LED-Wandeinbauleuchten für wandbündigen Einbau, rechteckige Bauform





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Pareda R Plan LED ww···26	60 587···	**···40**	110 lm	6	1,5

Dekorative LED-Wandeinbauleuchten mit aufbauendem Rahmen, rechteckige Bauform





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Pareda R Top LED ww···26	60 586···	**···40**	110 lm	6	1,5

Dekorative LED-Wandeinbauleuchten für wandbündigen Einbau, quadratische Bauform





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Pareda S Plan LED ww···26	60 585···	**···40**	30 lm	3	0,7

Dekorative LED-Wandeinbauleuchten mit aufbauendem Rahmen, quadratische Bauform





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Pareda S Top LED ww···26	60 584···	**···40**	30 lm	3	0,6

Anschlusszubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZCG-20	61 230 00	Kabeldurchführung M20, IP65	0,1

LUTERA C LED

DECKENEINBAULEUCHTEN

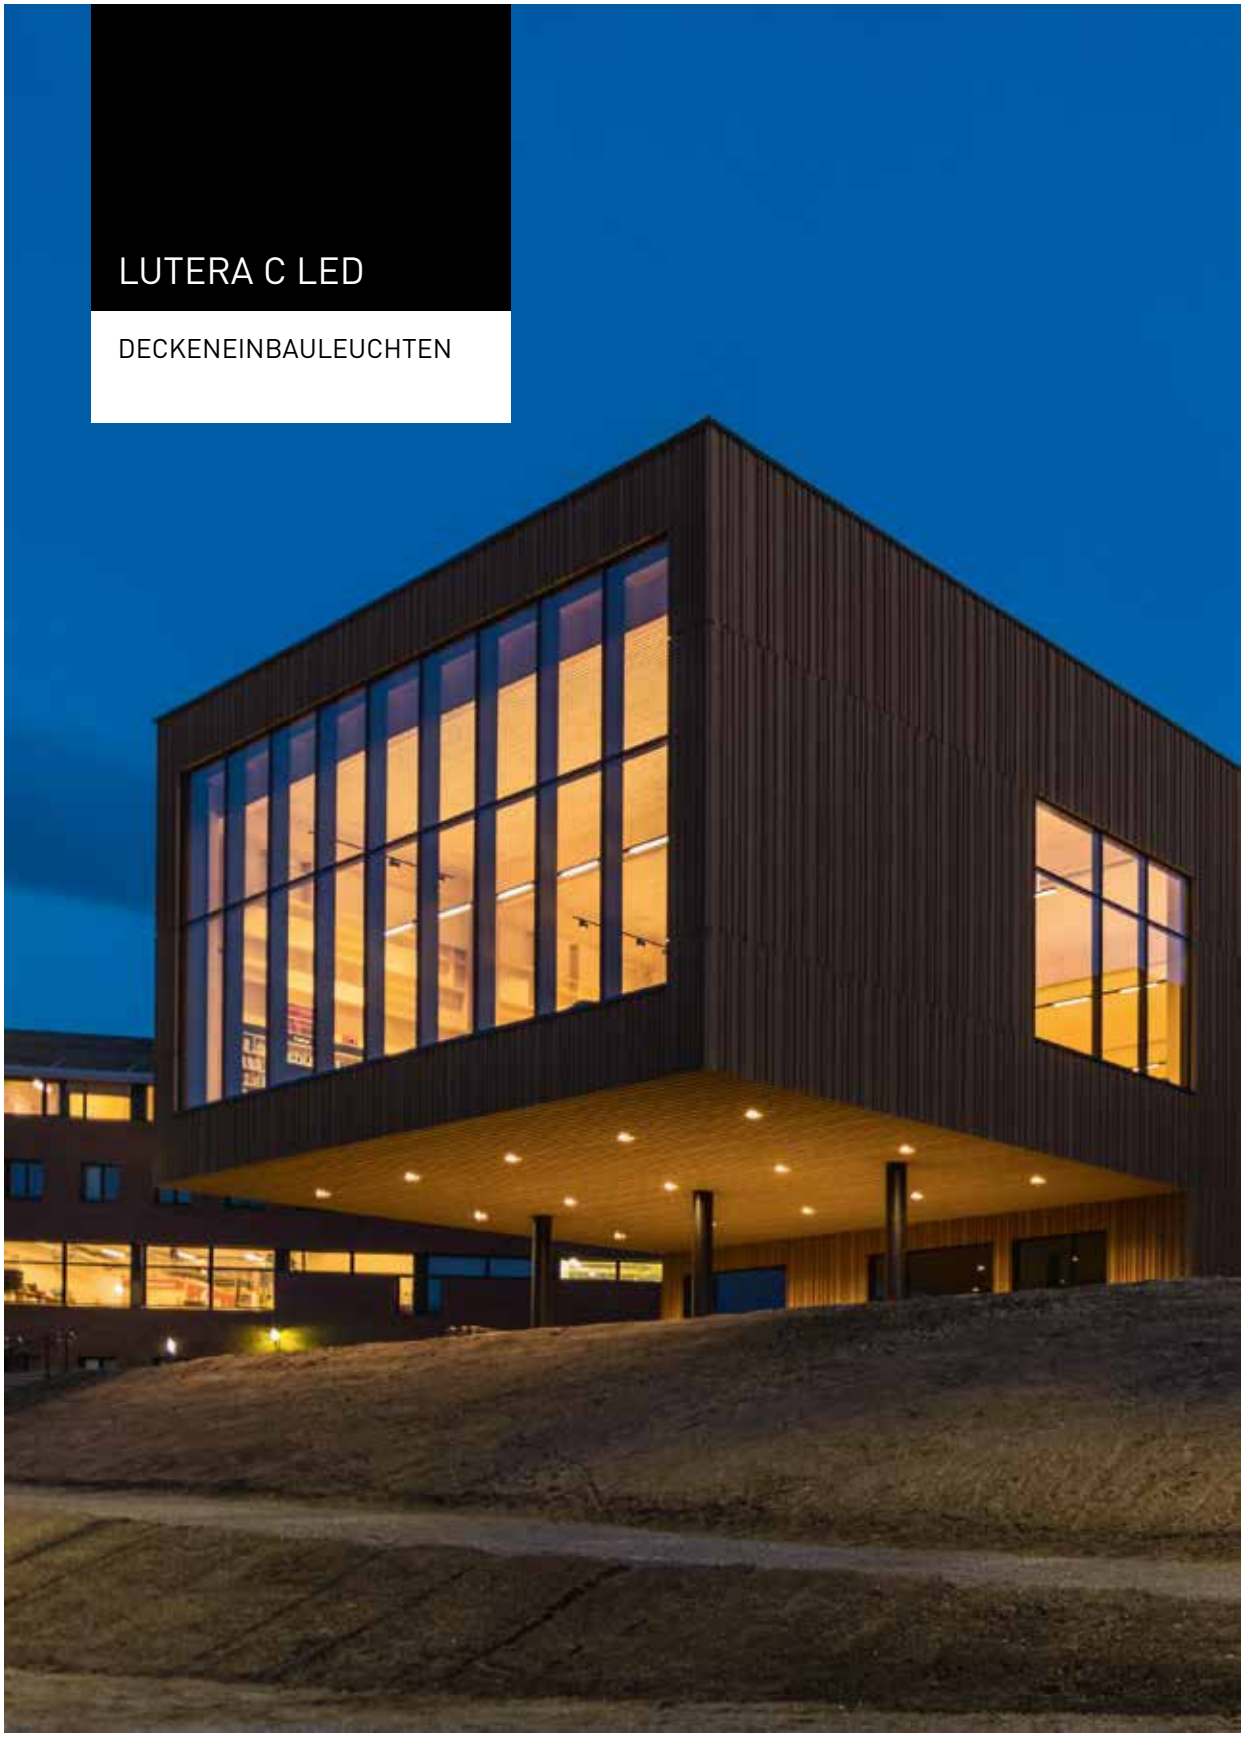

KOMPAKTES DOWNLIGHT FÜR DEN AUSSENBEREICH

- Komplettiert die Lutera Produktfamilie und ist dank verschiedener Lumenpakete und Baugrößen vielseitig einsetzbar
- Standardisierte Baugrößen ermöglichen einfache Sanierung
- Schnelle und einfache Installation ohne Zubehör
- Mit Schutzart IP68 widerstandsfähig gegen Staub und Feuchtigkeit
- Dank satinierter Scheibe lässt sich die Blendung bei Bedarf reduzieren

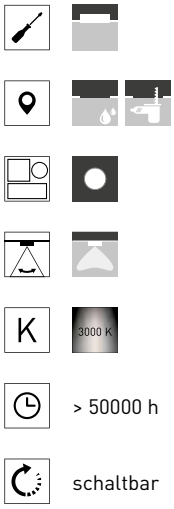

> 50000 h

schaltbar

Glas transparent

Glas satiniert

LED-Downlight für den Deckeneinbau im Außenbereich, Ø 95 mm





IP68

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Lutera 90 C AM7L/100-830 1G1P···	69 670···	**···40**	100 lm	2	0,6
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Lutera 90 C RE1L/350-830 1G1P···	69 671···	**···40**	350 lm	5	0,6
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Lutera 90 C RM4L/500-830 1G1P···	69 672···	**···40**	500 lm	6	0,6

LED-Downlight für den Deckeneinbau im Außenbereich, Ø 152 mm





IP68

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung					
Lutera 100 C RE1L/700-830 1G1P···	69 673···	**···40**	700 lm	8	1,0
LED, mit rotationssymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Lutera 100 C RM4L/1000-830 1G1P···	69 674···	**···40**	1000 lm	11	1,0

LED-Downlight für den Deckeneinbau im Außenbereich, Ø 210 mm





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Lutera 200 C RB16L/2000-830 1G1P···	69 677···	**···40**	2000 lm	20	2,3
Lutera 200 C RB17L/1500-830 1G1P···	69 676···	**···40**	1500 lm	23	2,3
LED, mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung					
Lutera 200 C SB7L/1500-830 1G1P···	69 675···	**···40**	1500 lm	23	2,3

LUMENA STAR 40 LED

PLANFLÄCHENSTRAHLER

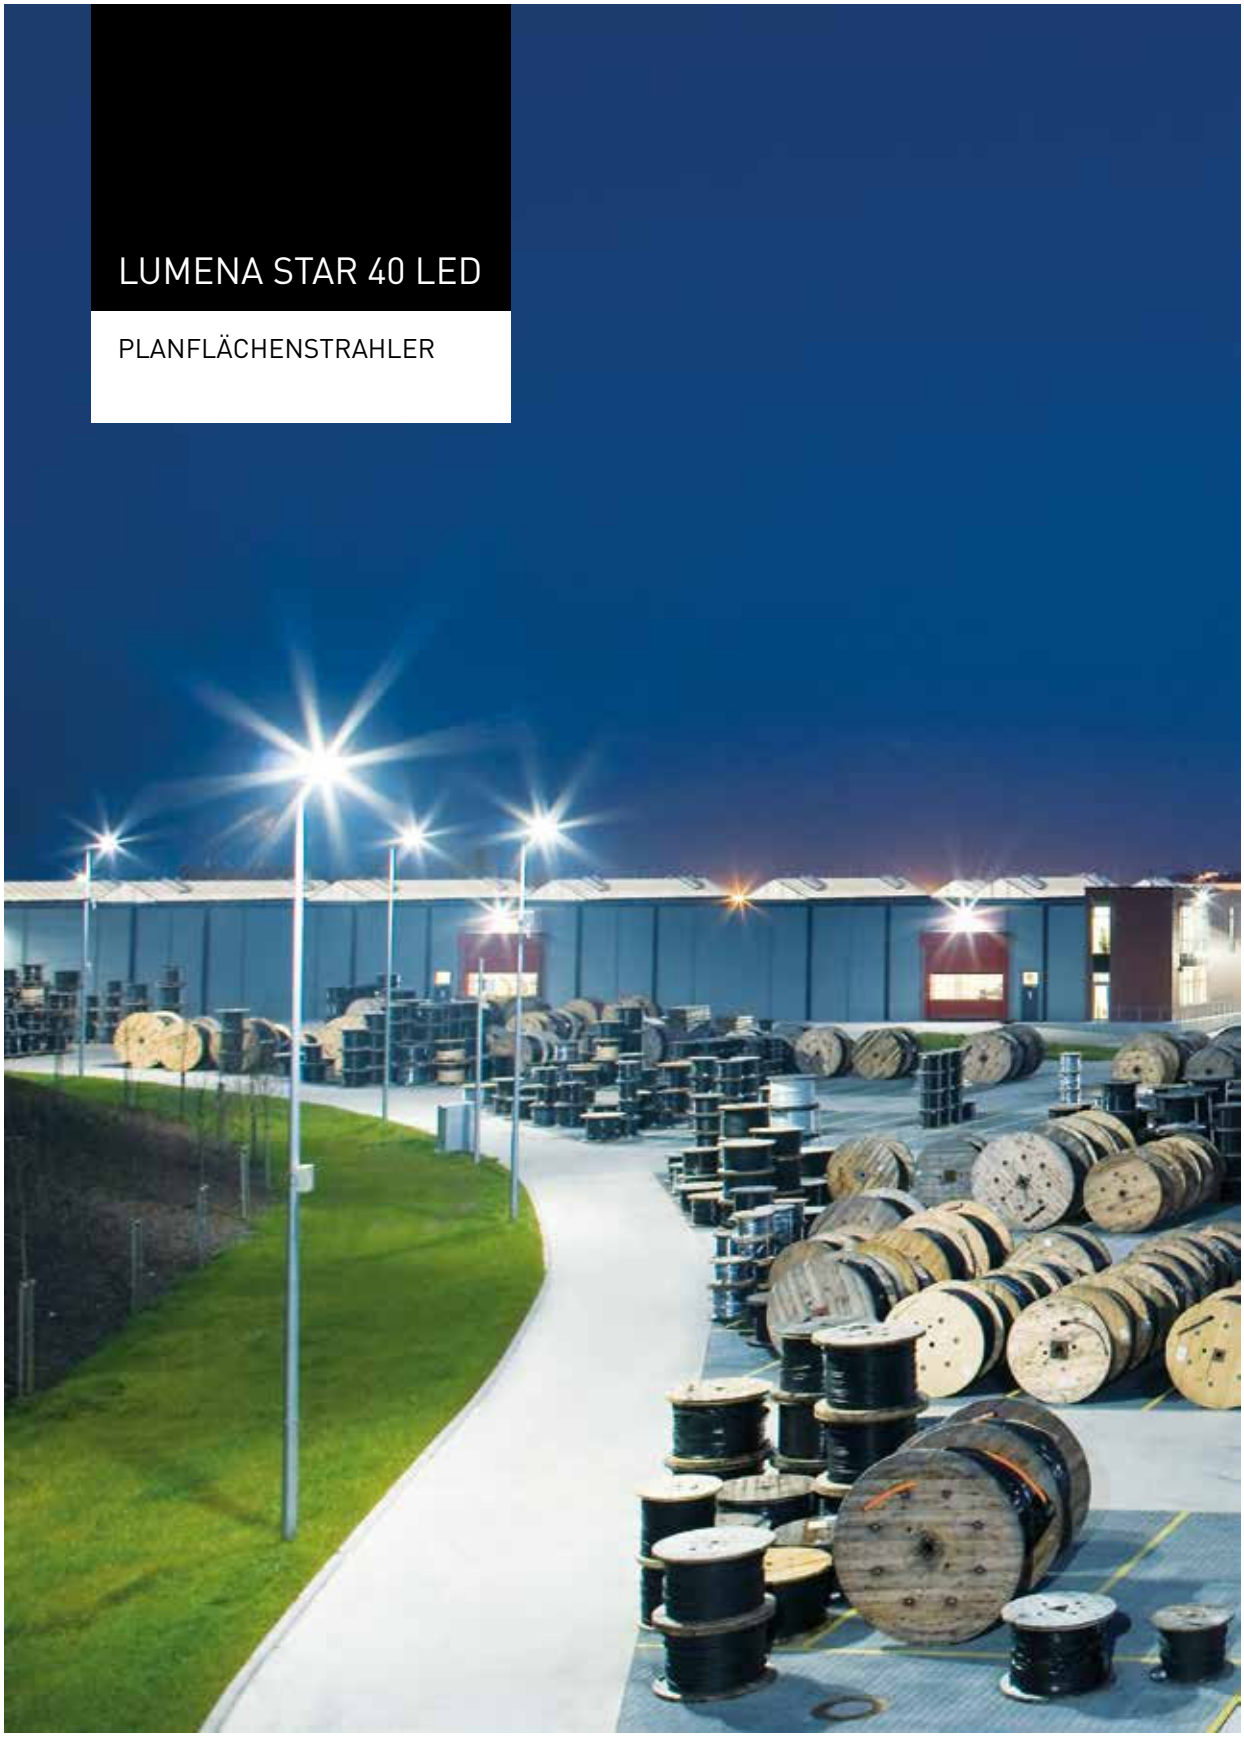

ALLROUNDER ZUR FLEXIBLEN BELEUCHTUNG VON INDUSTRIEANLAGEN

- Austauschbare LED-Module spenden dank der hochwertigen Multi-Lens-Technology (MLT^{IQ}) immer passgenau, gleichmäßig perfektes Licht
- Integration eines Lichtmanagementsystems ermöglicht eine intelligente Steuerung und hohe Energieeinsparungen
- Variable Montage als Aufbaustrahler oder Mastleuchte mittels vielfältigem Zubehör



> 100000 h

schaltbar

LED-Planflächenstrahler mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
LnStar 40 AM2L/2200-740 4G1S···	69 000···	**···40**	2200 lm	16	7,0
LnStar 40 AM2L/2600-740 4G1S···	69 001···	**···40**	2600 lm	18	7,0
LnStar 40 AM2L/3200-740 4G1S···	69 002···	**···40**	3200 lm	23	7,0
LnStar 40 AM2L/3800-740 6G1S···	69 003···	**···40**	3800 lm	26	7,0
LnStar 40 AM2L/4200-740 6G1S···	69 004···	**···40**	4200 lm	29	7,0
LnStar 40 AM2L/4600-740 6G1S···	69 005···	**···40**	4600 lm	32	7,0
LnStar 40 AM2L/5100-740 6G1S···	69 006···	**···40**	5100 lm	35	7,0
LnStar 40 AM2L/5600-740 8G1S···	69 007···	**···40**	5600 lm	39	7,0
LnStar 40 AM2L/6200-740 8G1S···	69 008···	**···40**	6200 lm	43	7,0
LnStar 40 AM2L/6800-740 8G1S···	69 009···	**···40**	6800 lm	48	7,0
LnStar 40 AM2L/7500-740 8G1S···	69 010···	**···40**	7500 lm	54	7,0
LnStar 40 AM2L/8200-740 12G1S···	69 011···	**···40**	8200 lm	56	7,0
LnStar 40 AM2L/9100-740 12G1S···	69 012···	**···40**	9100 lm	63	7,0
LnStar 40 AM2L/10000-740 12G1S···	69 013···	**···40**	10000 lm	70	7,0

LED-Planflächenstrahler mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
LnStar 40 RB2L/2200-740 4G1S···	69 028···	**···40**	2200 lm	16	7,0
LnStar 40 RB2L/2600-740 4G1S···	69 029···	**···40**	2600 lm	18	7,0
LnStar 40 RB2L/3200-740 4G1S···	69 030···	**···40**	3200 lm	23	7,0
LnStar 40 RB2L/3800-740 6G1S···	69 031···	**···40**	3800 lm	26	7,0
LnStar 40 RB2L/4200-740 6G1S···	69 032···	**···40**	4200 lm	29	7,0
LnStar 40 RB2L/4600-740 6G1S···	69 033···	**···40**	4600 lm	32	7,0
LnStar 40 RB2L/5100-740 6G1S···	69 034···	**···40**	5100 lm	35	7,0
LnStar 40 RB2L/5600-740 8G1S···	69 035···	**···40**	5600 lm	39	7,0
LnStar 40 RB2L/6200-740 8G1S···	69 036···	**···40**	6200 lm	43	7,0
LnStar 40 RB2L/6800-740 8G1S···	69 037···	**···40**	6800 lm	48	7,0
LnStar 40 RB2L/7500-740 8G1S···	69 038···	**···40**	7500 lm	54	7,0
LnStar 40 RB2L/8200-740 12G1S···	69 039···	**···40**	8200 lm	56	7,0
LnStar 40 RB2L/9100-740 12G1S···	69 040···	**···40**	9100 lm	63	7,0
LnStar 40 RB2L/10000-740 12G1S···	69 041···	**···40**	10000 lm	70	7,0

LED-Planflächenstrahler mit rotationssymmetrisch eng strahlender Lichtstärkeverteilung





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
LnStar 40 RE2L/2200-740 4G1S···	69 014···	**···40**	2200 lm	16	7,0
LnStar 40 RE2L/2600-740 4G1S···	69 015···	**···40**	2600 lm	18	7,0
LnStar 40 RE2L/3200-740 4G1S···	69 016···	**···40**	3200 lm	23	7,0
LnStar 40 RE2L/3800-740 6G1S···	69 017···	**···40**	3800 lm	26	7,0
LnStar 40 RE2L/4200-740 6G1S···	69 018···	**···40**	4200 lm	29	7,0
LnStar 40 RE2L/4600-740 6G1S···	69 019···	**···40**	4600 lm	32	7,0
LnStar 40 RE2L/5100-740 6G1S···	69 020···	**···40**	5100 lm	35	7,0
LnStar 40 RE2L/5600-740 8G1S···	69 021···	**···40**	5600 lm	39	7,0
LnStar 40 RE2L/6200-740 8G1S···	69 022···	**···40**	6200 lm	43	7,0
LnStar 40 RE2L/6800-740 8G1S···	69 023···	**···40**	6800 lm	48	7,0
LnStar 40 RE2L/7500-740 8G1S···	69 024···	**···40**	7500 lm	54	7,0
LnStar 40 RE2L/8200-740 12G1S···	69 025···	**···40**	8200 lm	56	7,0
LnStar 40 RE2L/9100-740 12G1S···	69 026···	**···40**	9100 lm	63	7,0
LnStar 40 RE2L/10000-740 12G1S···	69 027···	**···40**	10000 lm	70	7,0

Mastanbindungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0860/1/76	22 203 00	Mastanbindung, 1-fach	4,1
0860/2/76/180°	22 204 00	Mastanbindung, 2-fach, 180°	5,2
0860/2/76/90°	43 829 00	Mastanbindung, 2-fach, 90°	4,2
0860/3/76	22 205 00	Mastanbindung, 3-fach	6,3
0860/4/76	22 206 00	Mastanbindung, 4-fach	7,4

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Traversen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0805 S1 1/76	73 162 00	Traverse für einen Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastzopf 76 mm.	13,2
0805 S1 1/89	73 163 00	Traverse für einen Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastzopf 89 mm.	13,7
0805 S1 2/108	73 165 00	Traverse für zwei Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70), Mastzopf 108 mm.	34,2
0805 S1 2/89	73 164 00	Traverse für zwei Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastzopf 89 mm.	31,3

LUMENA STAR 70 LED

PLANFLÄCHENSTRAHLER

MINIMALER EINSATZ. MAXIMALE WIRKUNG.

- Bis zu 40 % Energiekosteneinsparung im Vergleich zu einer herkömmlichen Beleuchtungsanlage
- Weiteres Einsparpotenzial bieten optionale Features wie Leistungsreduzierung und Lichtmanagementsysteme
- Die innovative Spiegeloptik garantiert angenehmes, blendfreies Licht ohne störende Lichtemissionen

8-16 m

4000 K

> 50000 h

schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Wärmemanagement. Der „Kamineffekt“ sorgt für optimale Erwärmung der LED, wobei Anschlussraum und optisches System räumlich getrennt sind

LED-Planflächenstrahler mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung

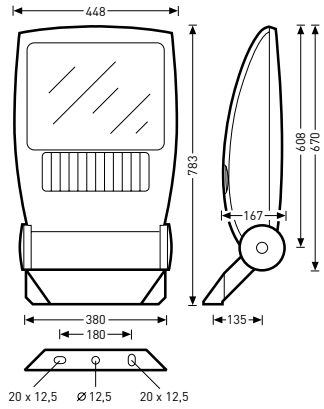



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
LnStar 70 AM1R/8200-740 4G2C···	64 455···	**···40**	8200 lm	56	18,8
LnStar 70 AM1R/8200-750 4G2C···	64 466···	**···40**	8200 lm	56	18,8
LnStar 70 AM1R/10000-740 4G2C···	64 456···	**···40**	10000 lm	69	18,8
LnStar 70 AM1R/10000-750 4G2C···	64 461···	**···40**	10000 lm	69	18,8
LnStar 70 AM1R/12000-740 4G2C···	63 427···	**···40**	12000 lm	87	18,8
LnStar 70 AM1R/12000-750 4G2C···	63 435···	**···40**	12000 lm	87	18,8
LnStar 70 AM1R/13500-740 6G2C···	63 428···	**···40**	13500 lm	93	19,8
LnStar 70 AM1R/13500-750 6G2C···	63 436···	**···40**	13500 lm	93	19,8
LnStar 70 AM1R/15000-740 6G2C···	63 429···	**···40**	15000 lm	105	19,8
LnStar 70 AM1R/15000-750 6G2C···	63 437···	**···40**	15000 lm	105	19,8
LnStar 70 AM1R/16500-740 6G2C···	63 430···	**···40**	16500 lm	116	19,8
LnStar 70 AM1R/16500-750 6G2C···	63 438···	**···40**	16500 lm	116	19,8
LnStar 70 AM1R/18000-740 6G2C···	63 431···	**···40**	18000 lm	128	19,8
LnStar 70 AM1R/18000-750 6G2C···	63 439···	**···40**	18000 lm	128	19,8
LnStar 70 AM1R/20000-740 6G2C···	63 432···	**···40**	20000 lm	143	19,8
LnStar 70 AM1R/20000-750 6G2C···	63 440···	**···40**	20000 lm	143	19,8
LnStar 70 AM1R/22000-740 6G2C···	65 445···	**···40**	22000 lm	160	19,8
LnStar 70 AM1R/22000-750 6G2C···	63 441···	**···40**	22000 lm	160	19,8
LnStar 70 AM1R/24000-740 6G2C···	65 448···	**···40**	24000 lm	180	19,8
LnStar 70 AM1R/24000-750 6G2C···	63 442···	**···40**	24000 lm	180	19,8
LnStar 70 AM1R/26000-740 6G2C···	69 191···	**···40**	26000 lm	195	19,8
LnStar 70 AM1R/26000-750 6G2C···	69 190···	**···40**	26000 lm	195	19,8
LnStar 70 AM1R/29000-740 6G2C···	69 197···	**···40**	29000 lm	224	19,8
LnStar 70 AM1R/29000-750 6G2C···	69 196···	**···40**	29000 lm	224	19,8
LnStar 70 AM1R/32000-740 6G2C···	69 203···	**···40**	32000 lm	259	19,8
LnStar 70 AM1R/32000-750 6G2C···	69 202···	**···40**	32000 lm	259	19,8

LED-Planflächenstrahler mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)

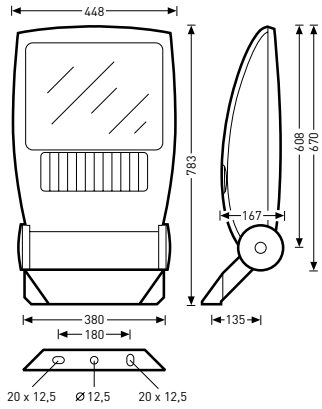



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
LnStar 70 AM1R-LR/8200-740 4G2C···	64 457···	**···40**	8200 lm	56	18,8
LnStar 70 AM1R-LR/8200-750 4G2C···	64 462···	**···40**	8200 lm	56	18,8
LnStar 70 AM1R-LR/10000-740 4G2C···	64 458···	**···40**	10000 lm	69	18,8
LnStar 70 AM1R-LR/10000-750 4G2C···	64 463···	**···40**	10000 lm	69	18,8
LnStar 70 AM1R-LR/12000-740 4G2C···	63 445···	**···40**	12000 lm	87	18,8
LnStar 70 AM1R-LR/12000-750 4G2C···	63 453···	**···40**	12000 lm	87	18,8
LnStar 70 AM1R-LR/13500-750 6G2C···	63 454···	**···40**	13500 lm	93	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/13500-740 6G2C···	63 446···	**···40**	13500 lm	93	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/15000-740 6G2C···	63 447···	**···40**	15000 lm	105	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/15000-750 6G2C···	63 455···	**···40**	15000 lm	105	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/16500-740 6G2C···	63 448···	**···40**	16500 lm	116	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/16500-750 6G2C···	63 456···	**···40**	16500 lm	116	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/18000-740 6G2C···	63 449···	**···40**	18000 lm	128	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/18000-750 6G2C···	63 457···	**···40**	18000 lm	128	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/20000-740 6G2C···	63 450···	**···40**	20000 lm	136	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/20000-750 6G2C···	63 458···	**···40**	20000 lm	143	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/22000-740 6G2C···	65 446···	**···40**	22000 lm	160	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/22000-750 6G2C···	63 459···	**···40**	22000 lm	160	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/24000-740 6G2C···	65 449···	**···40**	24000 lm	180	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/24000-750 6G2C···	63 460···	**···40**	24000 lm	180	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/26000-740 6G2C···	69 193···	**···40**	26000 lm	195	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/26000-750 6G2C···	69 192···	**···40**	26000 lm	195	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/29000-740 6G2C···	69 199···	**···40**	29000 lm	224	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/29000-750 6G2C···	69 198···	**···40**	29000 lm	224	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/32000-740 6G2C···	69 205···	**···40**	32000 lm	259	19,8
LnStar 70 AM1R-LR/32000-750 6G2C···	69 204···	**···40**	32000 lm	259	19,8

LED-Planflächenstrahler mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)

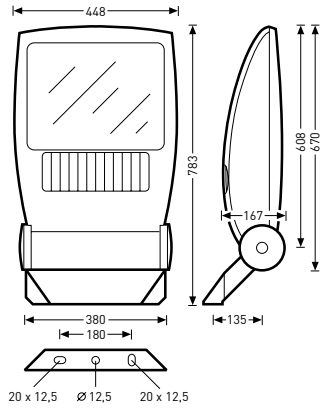



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
LnStar 70 AM1R-LRA/8200-740 4G2C···	64 459···	**···40**	8200 lm	56	18,8
LnStar 70 AM1R-LRA/8200-750 4G2C···	64 464···	**···40**	8200 lm	56	18,8
LnStar 70 AM1R-LRA/10000-740 4G2C···	64 460···	**···40**	10000 lm	69	18,8
LnStar 70 AM1R-LRA/10000-750 4G2C···	64 465···	**···40**	10000 lm	69	18,8
LnStar 70 AM1R-LRA/12000-740 4G2C···	63 463···	**···40**	12000 lm	87	18,8
LnStar 70 AM1R-LRA/12000-750 4G2C···	63 471···	**···40**	12000 lm	87	18,8
LnStar 70 AM1R-LRA/13500-740 6G2C···	63 464···	**···40**	13500 lm	93	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/13500-750 6G2C···	63 472···	**···40**	13500 lm	93	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/15000-740 6G2C···	63 465···	**···40**	15000 lm	105	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/15000-750 6G2C···	63 473···	**···40**	15000 lm	105	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/16500-740 6G2C···	63 466···	**···40**	16500 lm	116	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/16500-750 6G2C···	63 474···	**···40**	16500 lm	116	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/18000-740 6G2C···	63 467···	**···40**	18000 lm	128	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/18000-750 6G2C···	63 475···	**···40**	18000 lm	128	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/20000-740 6G2C···	63 468···	**···40**	20000 lm	143	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/20000-750 6G2C···	63 476···	**···40**	20000 lm	143	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/22000-740 6G2C···	65 447···	**···40**	22000 lm	160	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/22000-750 6G2C···	63 477···	**···40**	22000 lm	160	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/24000-740 6G2C···	65 450···	**···40**	24000 lm	180	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/24000-750 6G2C···	63 478···	**···40**	24000 lm	180	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/26000-740 6G2C···	69 195···	**···40**	26000 lm	195	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/26000-750 6G2C···	69 194···	**···40**	26000 lm	195	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/29000-740 6G2C···	69 201···	**···40**	29000 lm	224	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/29000-750 6G2C···	69 200···	**···40**	29000 lm	224	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/32000-740 6G2C···	69 207···	**···40**	32000 lm	259	19,8
LnStar 70 AM1R-LRA/32000-750 6G2C···	69 206···	**···40**	32000 lm	259	19,8

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Traversen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0805 A LnStar 1/76	66 923 00	Traverse für Maste Ø 76 mm zur Befestigung von einem LED-Flutlichtstrahler	3,4
0805 A LnStar 1/89	66 924 00	Traverse für Maste Ø 89 mm zur Befestigung von einem LED-Flutlichtstrahler	3,9
0805 A LnStar 2/108/180°	67 380 00	Traverse für Maste Ø 108 mm zur Befestigung von bis zu zwei LED-Flutlichtstrahlern 180° versetzt	12,9
0805 A LnStar 2/76/180°	67 378 00	Traverse für Maste Ø 76 mm zur Befestigung von bis zu zwei LED-Flutlichtstrahlern 180° versetzt	11,9
0805 A LnStar 2/89/180°	67 379 00	Traverse für Maste Ø 89 mm zur Befestigung von bis zu zwei LED-Flutlichtstrahlern 180° versetzt	12,4
0805 A LnStar 3/108	66 929 00	Traverse für Maste Ø 108 mm zur Befestigung von bis zu drei LED-Flutlichtstrahlern 120° versetzt	11,4
0805 A LnStar 3/76	67 381 00	Traverse für Maste Ø 76 mm zur Befestigung von bis zu drei LED-Flutlichtstrahlern 120° versetzt	11,0
0805 A LnStar 3/89	66 928 00	Traverse für Maste Ø 89 mm zur Befestigung von bis zu drei LED-Flutlichtstrahlern 120° versetzt	11,0
0805 A LnStar 4/108	66 934 00	Traverse für Maste Ø 108 mm zur Befestigung von bis zu vier LED-Flutlichtstrahlern 90° versetzt	17,4
0805 A LnStar 4/76	66 932 00	Traverse für Maste Ø 76 mm zur Befestigung von bis zu vier LED-Flutlichtstrahlern 90° versetzt	17,0
0805 A LnStar 4/89	66 933 00	Traverse für Maste Ø 89 mm zur Befestigung von bis zu vier LED-Flutlichtstrahlern 90° versetzt	17,0
0805 S1 1/76	73 162 00	Traverse für einen Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastzopf 76 mm.	13,2
0805 S1 1/89	73 163 00	Traverse für einen Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastzopf 89 mm.	13,7
0805 S1 2/108	73 165 00	Traverse für zwei Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70), Mastzopf 108 mm.	34,2
0805 S1 2/89	73 164 00	Traverse für zwei Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastzopf 89 mm.	31,3

LUMENA FIT LED

PLANFLÄCHENSTRAHLER

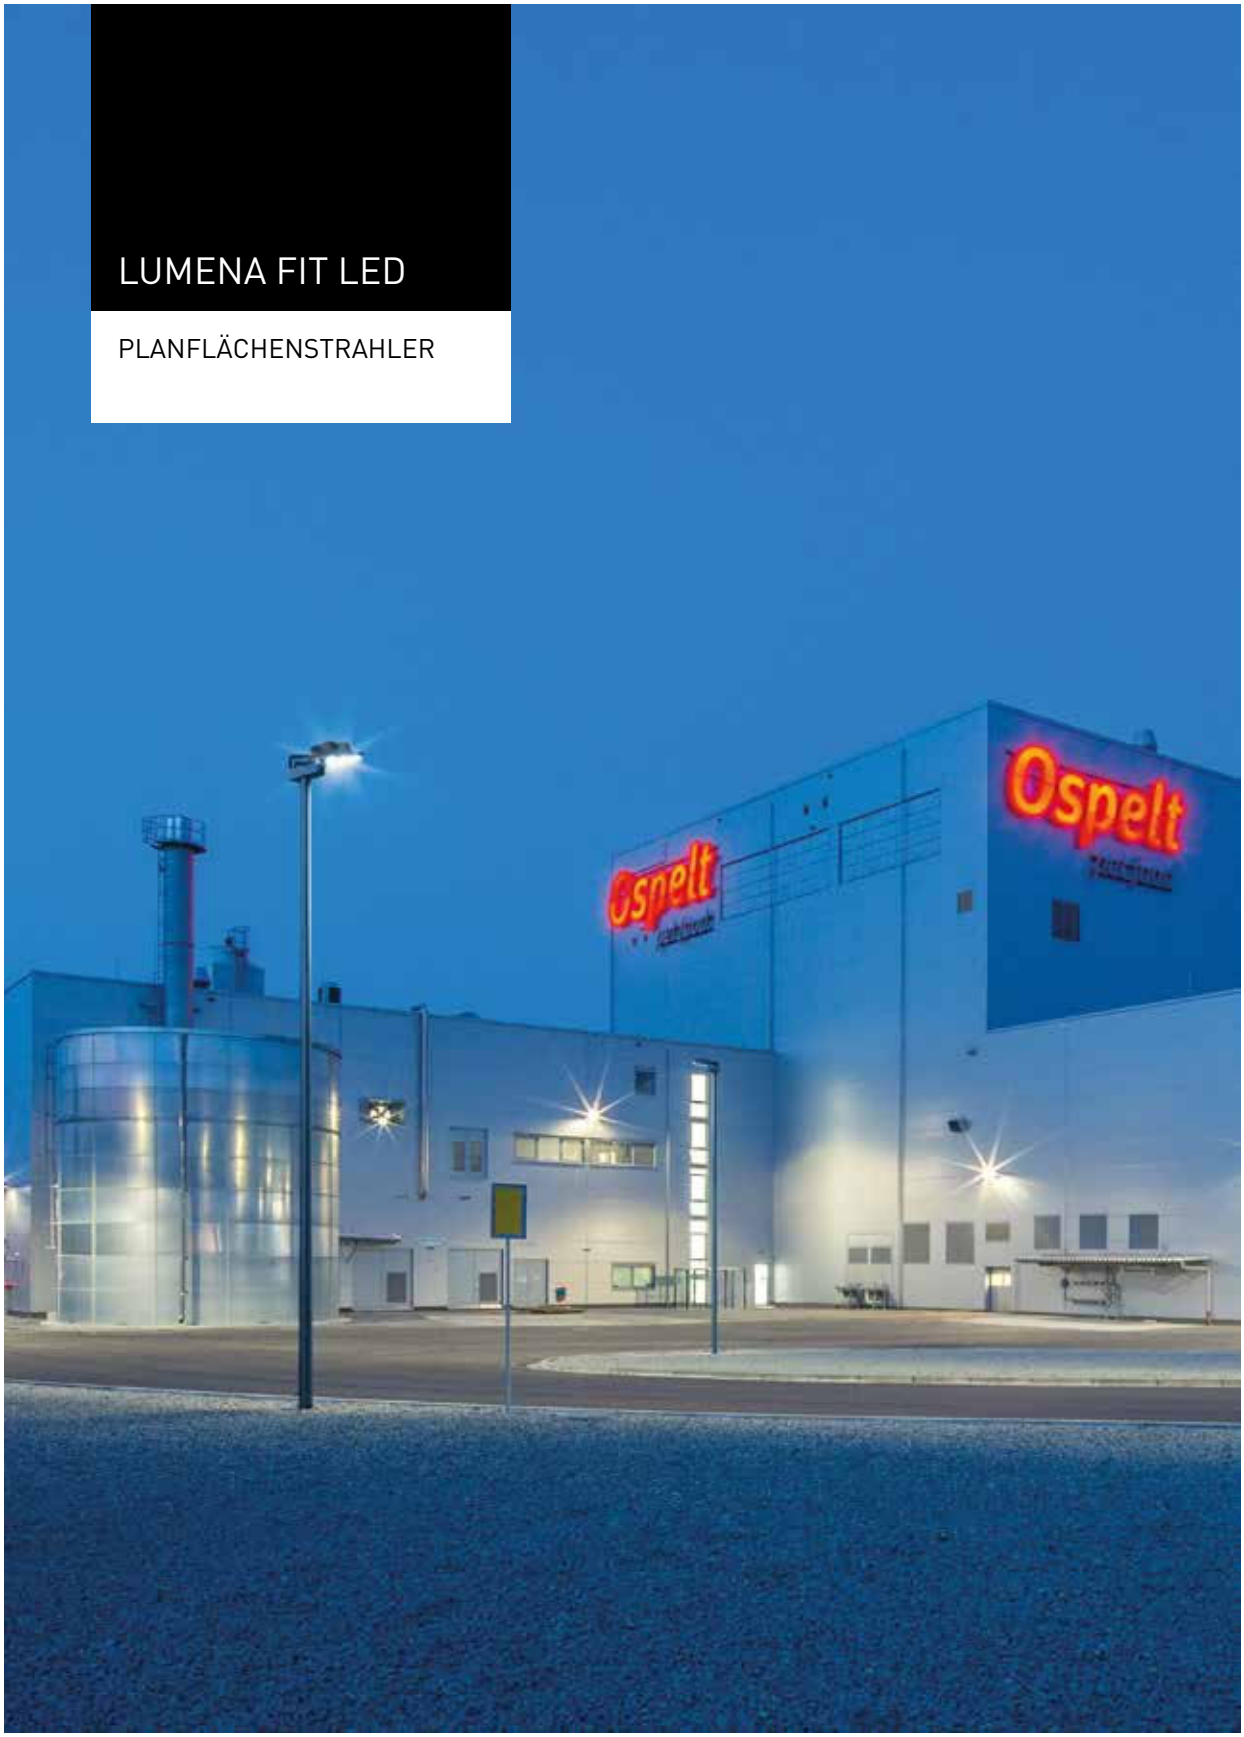

DAS PERFEKTE LICHT FÜR GROSSE FLÄCHEN UND HOHE ANSPRÜCHE

- Der Strahler ist mit Lichtstrompaketen von 18.000 bis 100.000 Lumen erhältlich
- Durch die asymmetrisch tiefe Lichtverteilung lassen sich auch große Flächen präzise und gleichmäßig ausleuchten
- Die Leuchte überzeugt mit einer hohen Effizienz von ≥ 120 lm/W und einer langen Lebensdauer von 100.000 Stunden (L80 B50)
- Idealer Ersatz für konventionelle Leuchten (250 W, 400 W, 600 W, 1.000 W und 2.000 W)

> 500000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Ideale Sanierungslösung
für 1:1 Austausch

Leuchtenlichtstrom
>100.000 Lumen

LED-Planflächenstrahler in Baugröße 30 mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
LnFit 30 AM11L/19000-740 1G1L···	72 186···	**···51**	19000 lm	150	7,4

LED-Planflächenstrahler in Baugröße 50 mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
LnFit 50 AM11L/39000-740 1G1L···	72 187···	**···51**	39000 lm	300	13,3

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Planflächenstrahler in Baugröße 70 mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
LnFit 70 AM11L/58500-740 1G1L···	72 188···	**···51**	58500 lm	450	18,3

LED-Planflächenstrahler in Baugröße 80 mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
LnFit 80 AM12L/78000-740 1G1L···	72 189···	**···40**	78000 lm	600	27,2

LED-Planflächenstrahler in Baugröße 80 mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
LnFit 80 AM12L/100000-740 1G1L···	72 190···	**···40**	100000 lm	840	38,5

Traversen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0805 S1 1/76	73 162 00	Traverse für einen Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastzopf 76 mm.	13,2
0805 S1 1/89	73 163 00	Traverse für einen Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastzopf 89 mm.	13,7
0805 S1 2/108	73 165 00	Traverse für zwei Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastzopf 108 mm.	34,2
0805 S1 2/89	73 164 00	Traverse für zwei Scheinwerfer (Lumena Fit 30/50, Lumena Star 40/70). Mastzopf 89 mm.	31,3
0805 S2 1/108	73 167 00	Traverse für einen Scheinwerfer (Lumena Fit 70/80). Mastzopf 108 mm.	12,7
0805 S2 1/89	73 166 00	Traverse für einen Scheinwerfer (Lumena Fit 70/80). Mastzopf 89 mm.	12,1
0805 S2 2/108	73 168 00	Traverse für zwei Scheinwerfer (Lumena Fit 70/80). Mastzopf 108 mm.	30,3
0805 S2 2/133	73 169 00	Traverse für zwei Scheinwerfer (Lumena Fit 70/80). Mastzopf 133 mm.	33,2

COMBIAL LED

FLUTLICHTSTRAHLER

ROBUSTER STRAHLER FÜR PREISBEWUSSTE

- Vielseitige Montagemöglichkeiten sowie eine breite Auswahl an Produktvarianten und optionalem Zubehör sorgen für großen Gestaltungsspielraum in der Umsetzung von Beleuchtungsaufgaben im Außenbereich
- Preisattraktives Einstiegsprodukt in gewohnter TRILUX Qualität
- Als Variante mit 12.000 lm ersetzt der LED-Fluter einen 150-Watt-Strahler 1:1
- Schutzklasse I und Schutzart IP65 belegen Robustheit

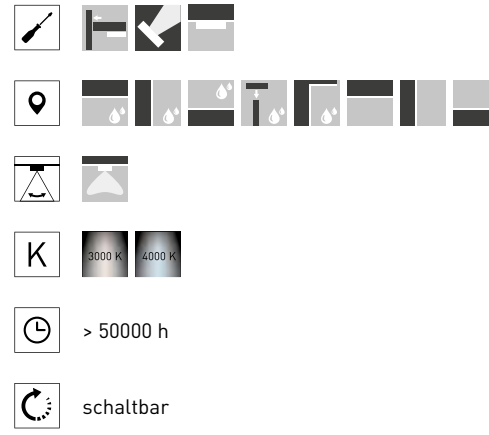

> 50000 h

schaltbar

3 Baugrößen und
4 Lichtstrompakete

Flexibel montierbar an Wand,
Decke und Boden

LED-Flutlichtstrahler mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Combial 20 AM9R/3500-730 1G1W···	70 767···	**···40**	3500 lm	32	2,2
Combial 20 AM9R/3500-740 1G1W···	70 763···	**···40**	3500 lm	32	2,2
Combial 20 AM9R/4600-730 1G1W···	70 768···	**···40**	4600 lm	43	2,2
Combial 20 AM9R/4600-740 1G1W···	70 764···	**···40**	4600 lm	43	2,2

LED-Flutlichtstrahler mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Combial 20 RB8R/3500-730 1G1W···	69 637···	**···40**	3500 lm	32	2,2
Combial 20 RB8R/3500-740 1G1W···	69 598···	**···40**	3500 lm	32	2,2
Combial 20 RB8R/4600-730 1G1W···	69 638···	**···40**	4600 lm	43	2,2
Combial 20 RB8R/4600-740 1G1W···	69 599···	**···40**	4600 lm	43	2,2

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Flutlichtstrahler mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Combial 30 AM9R/7500-730 1G1W···	70 769···	**···40**	7500 lm	71	3,4
Combial 30 AM9R/7500-740 1G1W···	70 765···	**···40**	7500 lm	71	3,4

LED-Flutlichtstrahler mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Combial 30 RB8R/7500-730 1G1W···	69 639···	**···40**	7500 lm	71	3,4
Combial 30 RB8R/7500-740 1G1W···	69 600···	**···40**	7500 lm	71	3,4

LED-Flutlichtstrahler mit asymmetrisch mittelbreit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Combial 40 AM9R/12000-730 1G1W···	70 770···	**···40**	12000 lm	110	4,6
Combial 40 AM9R/12000-740 1G1W···	70 766···	**···40**	12000 lm	110	4,6

LED-Flutlichtstrahler mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Combial 40 RB8R/12000-730 1G1W···	69 640···	**···40**	12000 lm	110	4,6
Combial 40 RB8R/12000-740 1G1W···	69 601···	**···40**	12000 lm	110	4,6

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LUMEGA IQ LED

AUFSATZ- UND
ANSATZLEUCHTEN

FLEXIBLE AUSSENBELEUCHTUNG MIT KÖPFCHEN

- Viele praktische und intelligente Details wie der werkzeuglose Austausch von Komponenten (E-Block) vereinfachen Montage und Wartung enorm
- Einfache Umwandlung von Aufsatz- zu Ansatzleuchte durch Justierung des Neigungswinkels
- Neu entwickelte optische Systeme garantieren eine hervorragende Lichtverteilung
- Zusätzliches Einsparpotenzial durch leistungsfähige Lichtmanagementsysteme und anwendungsbezogene, intelligente Schaltungskonzepte

5-8 m, 8-14 m



> 100000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Öffnen und Schließen werkzeuglos

E-Block werkzeuglos bedienbar

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Farbtemperatur 3000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
LIQ 50 AB2L/1000-730 2G1S···	69 456···	**···40**	1000 lm	10	10,0
LIQ 50 AB2L/1100-730 2G1S···	69 457···	**···40**	1100 lm	11	10,0
LIQ 50 AB2L/1200-730 2G1S···	69 458···	**···40**	1200 lm	12	10,0
LIQ 50 AB2L/1350-730 2G1S···	69 459···	**···40**	1350 lm	14	10,0
LIQ 50 AB2L/1500-730 2G1S···	69 460···	**···40**	1500 lm	15	10,0
LIQ 50 AB2L/1650-730 2G1S···	69 461···	**···40**	1650 lm	17	10,0
LIQ 50 AB2L/1800-730 2G1S···	69 462···	**···40**	1800 lm	19	10,0
LIQ 50 AB2L/2000-730 4G1S···	69 471···	**···40**	2000 lm	19	10,0
LIQ 50 AB2L/2200-730 4G1S···	69 472···	**···40**	2200 lm	20	10,0
LIQ 50 AB2L/2400-730 4G1S···	69 473···	**···40**	2400 lm	22	10,0
LIQ 50 AB2L/2600-730 4G1S···	69 474···	**···40**	2600 lm	25	10,0
LIQ 50 AB2L/2900-730 4G1S···	69 475···	**···40**	2900 lm	28	10,0
LIQ 50 AB2L/3200-730 4G1S···	69 476···	**···40**	3200 lm	31	10,0
LIQ 50 AB2L/3500-730 4G1S···	69 477···	**···40**	3500 lm	34	10,0
LIQ 50 AB2L/3800-730 4G1S···	69 478···	**···40**	3800 lm	37	10,0
LIQ 50 AB2L/4200-730 6G1S···	69 483···	**···40**	4200 lm	39	10,2
LIQ 50 AB2L/4600-730 6G1S···	69 484···	**···40**	4600 lm	43	10,2
LIQ 50 AB2L/5100-730 6G1S···	69 485···	**···40**	5100 lm	48	10,2
LIQ 50 AB2L/5600-730 6G1S···	69 486···	**···40**	5600 lm	53	10,2

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Farbtemperatur 4000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
LIQ 50 AB2L/1000-740 2G1S···	69 449···	**···40**	1000 lm	10	10,0
LIQ 50 AB2L/1100-740 2G1S···	69 450···	**···40**	1100 lm	10	10,0
LIQ 50 AB2L/1200-740 2G1S···	69 451···	**···40**	1200 lm	11	10,0
LIQ 50 AB2L/1350-740 2G1S···	69 452···	**···40**	1350 lm	12	10,0
LIQ 50 AB2L/1500-740 2G1S···	69 453···	**···40**	1500 lm	14	10,0
LIQ 50 AB2L/1650-740 2G1S···	69 454···	**···40**	1650 lm	16	10,0
LIQ 50 AB2L/1800-740 2G1S···	69 455···	**···40**	1800 lm	17	10,0
LIQ 50 AB2L/2000-740 4G1S···	69 463···	**···40**	2000 lm	17	10,0
LIQ 50 AB2L/2200-740 4G1S···	69 464···	**···40**	2200 lm	19	10,0
LIQ 50 AB2L/2400-740 4G1S···	69 465···	**···40**	2400 lm	21	10,0
LIQ 50 AB2L/2600-740 4G1S···	69 466···	**···40**	2600 lm	23	10,0
LIQ 50 AB2L/2900-740 4G1S···	69 467···	**···40**	2900 lm	26	10,0
LIQ 50 AB2L/3200-740 4G1S···	69 468···	**···40**	3200 lm	28	10,0
LIQ 50 AB2L/3500-740 4G1S···	69 469···	**···40**	3500 lm	31	10,0
LIQ 50 AB2L/3800-740 4G1S···	69 470···	**···40**	3800 lm	34	10,0
LIQ 50 AB2L/4200-740 6G1S···	69 479···	**···40**	4200 lm	35	10,2
LIQ 50 AB2L/4600-740 6G1S···	69 480···	**···40**	4600 lm	39	10,2
LIQ 50 AB2L/5100-740 6G1S···	69 481···	**···40**	5100 lm	43	10,2
LIQ 50 AB2L/5600-740 6G1S···	69 482···	**···40**	5600 lm	48	10,2

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR), Farbtemperatur 3000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
LIQ 50 AB2L-LR/1000-730 2G1S···	69 356···	**···40**	1000 lm	10	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/1100-730 2G1S···	69 357···	**···40**	1100 lm	11	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/1200-730 2G1S···	69 358···	**···40**	1200 lm	12	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/1350-730 2G1S···	69 359···	**···40**	1350 lm	14	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/1500-730 2G1S···	69 360···	**···40**	1500 lm	15	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/1650-730 2G1S···	69 361···	**···40**	1650 lm	17	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/1800-730 2G1S···	69 362···	**···40**	1800 lm	19	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/2000-730 4G1S···	69 371···	**···40**	2000 lm	19	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/2200-730 4G1S···	69 372···	**···40**	2200 lm	20	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/2400-730 4G1S···	69 373···	**···40**	2400 lm	22	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/2600-730 4G1S···	69 374···	**···40**	2600 lm	25	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/2900-730 4G1S···	69 375···	**···40**	2900 lm	28	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/3200-730 4G1S···	69 376···	**···40**	3200 lm	31	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/3500-730 4G1S···	69 377···	**···40**	3500 lm	34	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/3800-730 4G1S···	69 378···	**···40**	3800 lm	37	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/4200-730 6G1S···	69 383···	**···40**	4200 lm	39	10,2
LIQ 50 AB2L-LR/4600-730 6G1S···	69 384···	**···40**	4600 lm	43	10,2
LIQ 50 AB2L-LR/5100-730 6G1S···	69 385···	**···40**	5100 lm	48	10,2
LIQ 50 AB2L-LR/5600-730 6G1S···	69 386···	**···40**	5600 lm	53	10,2

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR), Farbtemperatur 4000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
LIQ 50 AB2L-LR/1000-740 2G1S···	69 350···	**···40**	1000 lm	10	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/1100-740 2G1S···	69 351···	**···40**	1100 lm	10	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/1200-740 2G1S···	69 352···	**···40**	1200 lm	11	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/1350-740 2G1S···	69 353···	**···40**	1350 lm	12	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/1500-740 2G1S···	69 354···	**···40**	1500 lm	14	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/1650-740 2G1S···	69 355···	**···40**	1650 lm	16	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/1800-740 2G1S···	69 349···	**···40**	1800 lm	17	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/2000-740 4G1S···	69 363···	**···40**	2000 lm	17	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/2200-740 4G1S···	69 364···	**···40**	2200 lm	19	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/2400-740 4G1S···	69 365···	**···40**	2400 lm	21	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/2600-740 4G1S···	69 366···	**···40**	2600 lm	23	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/2900-740 4G1S···	69 367···	**···40**	2900 lm	26	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/3200-740 4G1S···	69 368···	**···40**	3200 lm	28	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/3500-740 4G1S···	69 369···	**···40**	3500 lm	31	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/3800-740 4G1S···	69 370···	**···40**	3800 lm	34	10,0
LIQ 50 AB2L-LR/4200-740 6G1S···	69 379···	**···40**	4200 lm	35	10,2
LIQ 50 AB2L-LR/4600-740 6G1S···	69 380···	**···40**	4600 lm	39	10,2
LIQ 50 AB2L-LR/5100-740 6G1S···	69 381···	**···40**	5100 lm	43	10,2
LIQ 50 AB2L-LR/5600-740 6G1S···	69 382···	**···40**	5600 lm	48	10,2

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA), Farbtemperatur 3000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
LIQ 50 AB2L-LRA/1000-730 2G1S···	69 406···	**···40**	1000 lm	10	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/1100-730 2G1S···	69 407···	**···40**	1100 lm	11	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/1200-730 2G1S···	69 408···	**···40**	1200 lm	12	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/1350-730 2G1S···	69 409···	**···40**	1350 lm	14	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/1500-730 2G1S···	69 410···	**···40**	1500 lm	15	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/1650-730 2G1S···	69 411···	**···40**	1650 lm	17	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/1800-730 2G1S···	69 412···	**···40**	1800 lm	19	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/2000-730 4G1S···	69 421···	**···40**	2000 lm	19	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/2200-730 4G1S···	69 422···	**···40**	2200 lm	20	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/2400-730 4G1S···	69 423···	**···40**	2400 lm	22	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/2600-730 4G1S···	69 424···	**···40**	2600 lm	25	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/2900-730 4G1S···	69 425···	**···40**	2900 lm	28	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/3200-730 4G1S···	69 426···	**···40**	3200 lm	31	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/3500-730 4G1S···	69 427···	**···40**	3500 lm	34	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/3800-730 4G1S···	69 428···	**···40**	3800 lm	37	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/4200-730 6G1S···	69 433···	**···40**	4200 lm	39	10,2
LIQ 50 AB2L-LRA/4600-730 6G1S···	69 434···	**···40**	4600 lm	43	10,2
LIQ 50 AB2L-LRA/5100-730 6G1S···	69 435···	**···40**	5100 lm	48	10,2
LIQ 50 AB2L-LRA/5600-730 6G1S···	69 436···	**···40**	5600 lm	53	10,2

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA), Farbtemperatur 4000 K

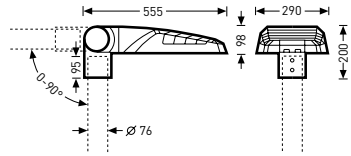



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
LIQ 50 AB2L-LRA/1000-740 2G1S···	69 399···	**···40**	1000 lm	10	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/1100-740 2G1S···	69 400···	**···40**	1100 lm	10	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/1200-740 2G1S···	69 401···	**···40**	1200 lm	11	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/1350-740 2G1S···	69 402···	**···40**	1350 lm	12	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/1500-740 2G1S···	69 403···	**···40**	1500 lm	14	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/1650-740 2G1S···	69 404···	**···40**	1650 lm	16	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/1800-740 2G1S···	69 405···	**···40**	1800 lm	17	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/2000-740 4G1S···	69 413···	**···40**	2000 lm	17	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/2200-740 4G1S···	69 414···	**···40**	2200 lm	19	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/2400-740 4G1S···	69 415···	**···40**	2400 lm	21	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/2600-740 4G1S···	69 416···	**···40**	2600 lm	23	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/2900-740 4G1S···	69 417···	**···40**	2900 lm	26	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/3200-740 4G1S···	69 418···	**···40**	3200 lm	28	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/3500-740 4G1S···	69 419···	**···40**	3500 lm	31	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/3800-740 4G1S···	69 420···	**···40**	3800 lm	34	10,0
LIQ 50 AB2L-LRA/4200-740 6G1S···	69 429···	**···40**	4200 lm	35	10,2
LIQ 50 AB2L-LRA/4600-740 6G1S···	69 430···	**···40**	4600 lm	39	10,2
LIQ 50 AB2L-LRA/5100-740 6G1S···	69 431···	**···40**	5100 lm	43	10,2
LIQ 50 AB2L-LRA/5600-740 6G1S···	69 432···	**···40**	5600 lm	48	10,2

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Farbtemperatur 3000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
LIQ 50 SB3L/800-730 2G1S···	69 493···	**···40**	800 lm	8	10,0
LIQ 50 SB3L/1000-730 2G1S···	69 494···	**···40**	1000 lm	10	10,0
LIQ 50 SB3L/1100-730 2G1S···	69 495···	**···40**	1100 lm	11	10,0
LIQ 50 SB3L/1200-730 2G1S···	69 496···	**···40**	1200 lm	12	10,0
LIQ 50 SB3L/1350-730 2G1S···	69 497···	**···40**	1350 lm	14	10,0
LIQ 50 SB3L/1500-730 2G1S···	69 498···	**···40**	1500 lm	15	10,0

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Farbtemperatur 4000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
LIQ 50 SB3L/800-740 2G1S···	69 487···	**···40**	800 lm	8	10,0
LIQ 50 SB3L/1000-740 2G1S···	69 488···	**···40**	1000 lm	10	10,0
LIQ 50 SB3L/1100-740 2G1S···	69 489···	**···40**	1100 lm	10	10,0
LIQ 50 SB3L/1200-740 2G1S···	69 490···	**···40**	1200 lm	11	10,0
LIQ 50 SB3L/1350-740 2G1S···	69 491···	**···40**	1350 lm	12	10,0
LIQ 50 SB3L/1500-740 2G1S···	69 492···	**···40**	1500 lm	14	10,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR), Farbtemperatur 3000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
LIQ 50 SB3L-LR/800-730 2G1S···	69 393···	**···40**	800 lm	8	10,0
LIQ 50 SB3L-LR/1000-730 2G1S···	69 394···	**···40**	1000 lm	10	10,0
LIQ 50 SB3L-LR/1100-730 2G1S···	69 395···	**···40**	1100 lm	11	10,0
LIQ 50 SB3L-LR/1200-730 2G1S···	69 396···	**···40**	1200 lm	12	10,0
LIQ 50 SB3L-LR/1350-730 2G1S···	69 397···	**···40**	1350 lm	14	10,0
LIQ 50 SB3L-LR/1500-730 2G1S···	69 398···	**···40**	1500 lm	15	10,0

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR), Farbtemperatur 4000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
LIQ 50 SB3L-LR/800-740 2G1S···	69 387···	**···40**	800 lm	8	10,0
LIQ 50 SB3L-LR/1000-740 2G1S···	69 388···	**···40**	1000 lm	10	10,0
LIQ 50 SB3L-LR/1100-740 2G1S···	69 389···	**···40**	1100 lm	10	10,0
LIQ 50 SB3L-LR/1200-740 2G1S···	69 390···	**···40**	1200 lm	11	10,0
LIQ 50 SB3L-LR/1350-740 2G1S···	69 391···	**···40**	1350 lm	12	10,0
LIQ 50 SB3L-LR/1500-740 2G1S···	69 392···	**···40**	1500 lm	14	10,0

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA), Farbtemperatur 3000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
LIQ 50 SB3L-LRA/800-730 2G1S···	69 443···	**···40**	800 lm	8	10,0
LIQ 50 SB3L-LRA/1000-730 2G1S···	69 444···	**···40**	1000 lm	10	10,0
LIQ 50 SB3L-LRA/1100-730 2G1S···	69 445···	**···40**	1100 lm	11	10,0
LIQ 50 SB3L-LRA/1200-730 2G1S···	69 446···	**···40**	1200 lm	12	10,0
LIQ 50 SB3L-LRA/1350-730 2G1S···	69 447···	**···40**	1350 lm	14	10,0
LIQ 50 SB3L-LRA/1500-730 2G1S···	69 448···	**···40**	1500 lm	15	10,0

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA), Farbtemperatur 4000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
LIQ 50 SB3L-LRA/800-740 2G1S···	69 437···	**···40**	800 lm	8	10,0
LIQ 50 SB3L-LRA/1000-740 2G1S···	69 438···	**···40**	1000 lm	10	10,0
LIQ 50 SB3L-LRA/1100-740 2G1S···	69 439···	**···40**	1100 lm	10	10,0
LIQ 50 SB3L-LRA/1200-740 2G1S···	69 440···	**···40**	1200 lm	11	10,0
LIQ 50 SB3L-LRA/1350-740 2G1S···	69 441···	**···40**	1350 lm	12	10,0
LIQ 50 SB3L-LRA/1500-740 2G1S···	69 442···	**···40**	1500 lm	14	10,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 70 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Farbtemperatur 3000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
LIQ 70 AB7L/3200-730 4G1S···	64 748···	**···51**	3200 lm	31	17,2
LIQ 70 AB7L/3500-730 4G1S···	64 386···	**···51**	3500 lm	33	17,2
LIQ 70 AB7L/3800-730 8G1S···	64 749···	**···51**	3800 lm	33	17,2
LIQ 70 AB7L/4200-730 8G1S···	64 750···	**···51**	4200 lm	36	17,2
LIQ 70 AB7L/4600-730 8G1S···	64 751···	**···51**	4600 lm	40	17,2
LIQ 70 AB7L/5100-730 8G1S···	64 752···	**···51**	5100 lm	44	17,2
LIQ 70 AB7L/5600-730 8G1S···	64 753···	**···51**	5600 lm	49	17,2
LIQ 70 AB7L/6200-730 8G1S···	64 754···	**···51**	6200 lm	54	17,2
LIQ 70 AB7L/6800-730 8G1S···	64 387···	**···51**	6800 lm	60	17,2
LIQ 70 AB7L/7500-730 12G1S···	64 755···	**···51**	7500 lm	61	17,2
LIQ 70 AB7L/8200-730 12G1S···	64 756···	**···51**	8200 lm	67	17,2
LIQ 70 AB7L/9100-730 12G1S···	64 757···	**···51**	9100 lm	76	17,2
LIQ 70 AB7L/10000-730 12G1S···	64 388···	**···51**	10000 lm	84	17,2
LIQ 70 AB7L/11000-730 14G1S···	64 758···	**···51**	11000 lm	90	17,2
LIQ 70 AB7L/12000-730 14G1S···	64 389···	**···51**	12000 lm	100	17,2
LIQ 70 AB7L/13500-730 14G1S···	69 959···	**···51**	13500 lm	114	17,2
LIQ 70 AB7L/15000-730 14G1S···	70 074···	**···51**	15000 lm	129	17,2

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 70 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Farbtemperatur 4000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
LIQ 70 AB7L/3200-740 4G1S···	64 759···	**···51**	3200 lm	27	17,2
LIQ 70 AB7L/3500-740 4G1S···	64 390···	**···51**	3500 lm	29	17,2
LIQ 70 AB7L/3800-740 8G1S···	64 760···	**···51**	3800 lm	29	17,2
LIQ 70 AB7L/4200-740 8G1S···	64 761···	**···51**	4200 lm	32	17,2
LIQ 70 AB7L/4600-740 8G1S···	64 762···	**···51**	4600 lm	35	17,2
LIQ 70 AB7L/5100-740 8G1S···	64 763···	**···51**	5100 lm	39	17,2
LIQ 70 AB7L/5600-740 8G1S···	64 764···	**···51**	5600 lm	43	17,2
LIQ 70 AB7L/6200-740 8G1S···	64 765···	**···51**	6200 lm	48	17,2
LIQ 70 AB7L/6800-740 8G1S···	64 391···	**···51**	6800 lm	53	17,2
LIQ 70 AB7L/7500-740 12G1S···	64 766···	**···51**	7500 lm	55	17,2
LIQ 70 AB7L/8200-740 12G1S···	64 767···	**···51**	8200 lm	61	17,2
LIQ 70 AB7L/9100-740 12G1S···	64 768···	**···51**	9100 lm	66	17,2
LIQ 70 AB7L/10000-740 12G1S···	64 392···	**···51**	10000 lm	73	17,2
LIQ 70 AB7L/11000-740 14G1S···	64 769···	**···51**	11000 lm	78	17,2
LIQ 70 AB7L/12000-740 14G1S···	64 393···	**···51**	12000 lm	87	17,2
LIQ 70 AB7L/13500-740 14G1S···	69 956···	**···51**	13500 lm	105	17,2
LIQ 70 AB7L/15000-740 14G1S···	70 068···	**···51**	15000 lm	117	17,2
LIQ 70 AB7L/16500-740 14G1S···	70 071···	**···51**	16500 lm	131	17,2

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 70 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR), Farbtemperatur 3000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
LIQ 70 AB7L-LR/3200-730 4G1S···	64 777···	**···40**	3200 lm	31	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/3500-730 4G1S···	64 396···	**···40**	3500 lm	33	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/3800-730 8G1S···	64 778···	**···40**	3800 lm	33	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/4200-730 8G1S···	64 779···	**···40**	4200 lm	36	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/4600-730 8G1S···	64 780···	**···40**	4600 lm	40	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/5100-730 8G1S···	64 781···	**···40**	5100 lm	44	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/5600-730 8G1S···	64 782···	**···40**	5600 lm	49	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/6200-730 8G1S···	64 783···	**···40**	6200 lm	54	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/6800-730 8G1S···	64 397···	**···40**	6800 lm	60	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/7500-730 12G1S···	64 784···	**···40**	7500 lm	61	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/8200-730 12G1S···	64 785···	**···40**	8200 lm	67	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/9100-730 12G1S···	64 786···	**···40**	9100 lm	76	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/10000-730 12G1S···	64 398···	**···40**	10000 lm	84	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/11000-730 14G1S···	64 787···	**···40**	11000 lm	90	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/12000-730 14G1S···	64 399···	**···40**	12000 lm	100	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/13500-730 14G1S···	69 960···	**···40**	13500 lm	114	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/15000-730 14G1S···	70 075···	**···40**	15000 lm	129	17,2

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 70 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR), Farbtemperatur 4000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
LIQ 70 AB7L-LR/3200-740 4G1S···	64 788···	**···40**	3200 lm	27	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/3500-740 4G1S···	64 400···	**···40**	3500 lm	29	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/3800-740 8G1S···	64 789···	**···40**	3800 lm	29	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/4200-740 8G1S···	64 790···	**···40**	4200 lm	32	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/4600-740 8G1S···	64 791···	**···40**	4600 lm	35	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/5100-740 8G1S···	64 792···	**···40**	5100 lm	39	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/5600-740 8G1S···	64 793···	**···40**	5600 lm	43	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/6200-740 8G1S···	64 794···	**···40**	6200 lm	48	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/6800-740 8G1S···	64 401···	**···40**	6800 lm	53	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/7500-740 12G1S···	64 795···	**···40**	7500 lm	55	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/8200-740 12G1S···	64 796···	**···40**	8200 lm	61	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/9100-740 12G1S···	64 797···	**···40**	9100 lm	66	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/10000-740 12G1S···	64 402···	**···40**	10000 lm	73	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/11000-740 14G1S···	64 798···	**···40**	11000 lm	78	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/12000-740 14G1S···	64 403···	**···40**	12000 lm	87	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/13500-740 14G1S···	69 957···	**···40**	13500 lm	105	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/15000-740 14G1S···	70 069···	**···40**	15000 lm	117	17,2
LIQ 70 AB7L-LR/16500-740 14G1S···	70 072···	**···40**	16500 lm	131	17,2

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 70 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA), Farbtemperatur 3000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
LIQ 70 AB7L-LRA/3200-730 4G1S···	64 805···	**···40**	3200 lm	31	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/3500-730 4G1S···	64 404···	**···40**	3500 lm	33	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/3800-730 8G1S···	64 806···	**···40**	3800 lm	33	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/4200-730 8G1S···	64 807···	**···40**	4200 lm	36	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/4600-730 8G1S···	64 808···	**···40**	4600 lm	40	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/5100-730 8G1S···	64 809···	**···40**	5100 lm	44	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/5600-730 8G1S···	64 810···	**···40**	5600 lm	49	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/6200-730 8G1S···	64 811···	**···40**	6200 lm	54	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/6800-730 8G1S···	64 405···	**···40**	6800 lm	60	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/7500-730 12G1S···	64 812···	**···40**	7500 lm	61	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/8200-730 12G1S···	64 813···	**···40**	8200 lm	67	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/9100-730 12G1S···	64 814···	**···40**	9100 lm	76	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/10000-730 12G1S···	64 406···	**···40**	10000 lm	84	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/11000-730 14G1S···	64 815···	**···40**	11000 lm	90	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/12000-730 14G1S···	64 407···	**···40**	12000 lm	100	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/13500-730 14G1S···	69 961···	**···40**	13500 lm	114	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/15000-730 14G1S···	70 076···	**···40**	15000 lm	129	17,2

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 70 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA), Farbtemperatur 4000 K





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
LIQ 70 AB7L-LRA/3200-740 4G1S···	64 816···	**···40**	3200 lm	27	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/3500-740 4G1S···	64 408···	**···40**	3500 lm	29	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/3800-740 8G1S···	64 817···	**···40**	3800 lm	29	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/4200-740 8G1S···	64 818···	**···40**	4200 lm	32	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/4600-740 8G1S···	64 819···	**···40**	4600 lm	35	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/5100-740 8G1S···	64 820···	**···40**	5100 lm	39	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/5600-740 8G1S···	64 821···	**···40**	5600 lm	43	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/6200-740 8G1S···	64 822···	**···40**	6200 lm	48	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/6800-740 8G1S···	64 409···	**···40**	6800 lm	53	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/7500-740 12G1S···	64 823···	**···40**	7500 lm	55	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/8200-740 12G1S···	64 824···	**···40**	8200 lm	61	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/9100-740 12G1S···	64 825···	**···40**	9100 lm	66	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/10000-740 12G1S···	64 410···	**···40**	10000 lm	73	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/11000-740 14G1S···	64 826···	**···40**	11000 lm	78	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/12000-740 14G1S···	64 411···	**···40**	12000 lm	87	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/13500-740 14G1S···	69 958···	**···40**	13500 lm	105	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/15000-740 14G1S···	70 070···	**···40**	15000 lm	117	17,2
LIQ 70 AB7L-LRA/16500-740 14G1S···	70 073···	**···40**	16500 lm	131	17,2

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 70 mit Spezialoptik zur Beleuchtung von Fußgängerüberwegen, Farbtemperatur 4000 K

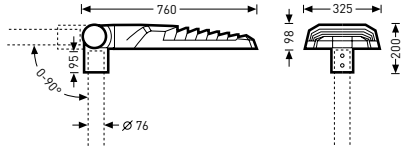



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, Spezialoptik für Fußgängerüberwege, rechtsstrahlend					
LIQ 70 FR1L/6200-740 8G1S···	64 394···	**···40**	6200 lm	48	17,2
LIQ 70 FR1L/7500-740 12G1S···	64 770···	**···40**	7500 lm	55	17,2
LIQ 70 FR1L/9100-740 12G1S···	64 395···	**···40**	9100 lm	66	17,2

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 90 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Farbtemperatur 3000 K

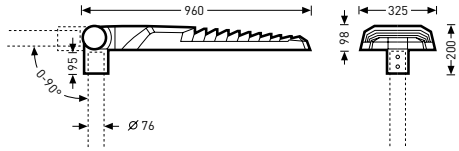



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
LIQ 90 AB7L/13500-730 16G1S···	64 412···	**···51**	13500 lm	110	21,6
LIQ 90 AB7L/15000-730 20G1S···	64 771···	**···51**	15000 lm	124	21,6
LIQ 90 AB7L/16500-730 20G1S···	64 413···	**···51**	16500 lm	136	21,6
LIQ 90 AB7L/18000-730 24G1S···	64 772···	**···51**	18000 lm	151	21,6
LIQ 90 AB7L/20000-730 24G1S···	64 773···	**···51**	20000 lm	169	21,6
LIQ 90 AB7L/22000-730 24G1S···	64 414···	**···51**	22000 lm	187	21,6

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 90 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Farbtemperatur 4000 K

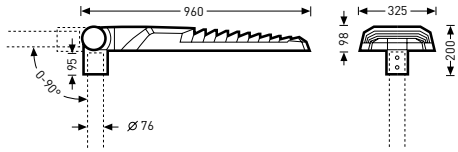



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
LIQ 90 AB7L/13500-740 16G1S···	64 415···	**···51**	13500 lm	98	21,6
LIQ 90 AB7L/15000-740 20G1S···	64 775···	**···51**	15000 lm	113	21,6
LIQ 90 AB7L/16500-740 20G1S···	64 416···	**···51**	16500 lm	124	21,6
LIQ 90 AB7L/18000-740 24G1S···	64 774···	**···51**	18000 lm	132	21,6
LIQ 90 AB7L/20000-740 24G1S···	64 776···	**···51**	20000 lm	148	21,6
LIQ 90 AB7L/22000-740 24G1S···	64 417···	**···51**	22000 lm	165	21,6

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 90 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR), Farbtemperatur 3000 K

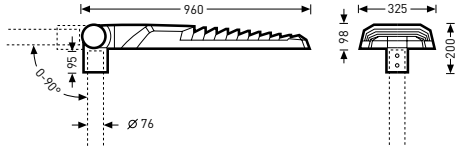



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
LIQ 90 AB7L-LR/13500-730 16G1S···	64 418···	**···40**	13500 lm	110	21,6
LIQ 90 AB7L-LR/15000-730 20G1S···	64 799···	**···40**	15000 lm	124	21,6
LIQ 90 AB7L-LR/16500-730 20G1S···	64 419···	**···40**	16500 lm	136	21,6
LIQ 90 AB7L-LR/18000-730 24G1S···	64 800···	**···40**	18000 lm	151	21,6
LIQ 90 AB7L-LR/20000-730 24G1S···	64 801···	**···40**	20000 lm	169	21,6
LIQ 90 AB7L-LR/22000-730 24G1S···	64 420···	**···40**	22000 lm	187	21,6

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 90 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR), Farbtemperatur 4000 K

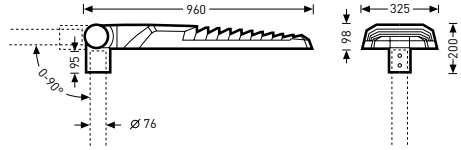



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
LIQ 90 AB7L-LR/13500-740 16G1S···	64 421···	**···40**	13500 lm	98	21,6
LIQ 90 AB7L-LR/15000-740 20G1S···	64 802···	**···40**	15000 lm	113	21,6
LIQ 90 AB7L-LR/16500-740 20G1S···	64 422···	**···40**	16500 lm	124	21,6
LIQ 90 AB7L-LR/18000-740 24G1S···	64 803···	**···40**	18000 lm	132	21,6
LIQ 90 AB7L-LR/20000-740 24G1S···	64 804···	**···40**	20000 lm	148	21,6
LIQ 90 AB7L-LR/22000-740 24G1S···	64 423···	**···40**	22000 lm	165	21,6

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 90 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA), Farbtemperatur 3000 K

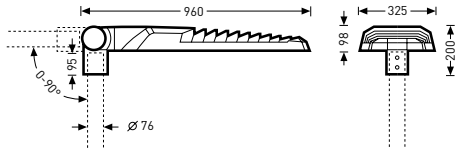



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
LIQ 90 AB7L-LRA/13500-730 16G1S···	64 424···	**···40**	13500 lm	110	21,6
LIQ 90 AB7L-LRA/15000-730 20G1S···	64 827···	**···40**	15000 lm	124	21,6
LIQ 90 AB7L-LRA/16500-730 20G1S···	64 425···	**···40**	16500 lm	136	21,6
LIQ 90 AB7L-LRA/18000-730 24G1S···	64 828···	**···40**	18000 lm	151	21,6
LIQ 90 AB7L-LRA/20000-730 24G1S···	64 829···	**···40**	20000 lm	169	21,6
LIQ 90 AB7L-LRA/22000-730 24G1S···	64 426···	**···40**	22000 lm	187	21,6

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 90 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA), Farbtemperatur 4000 K

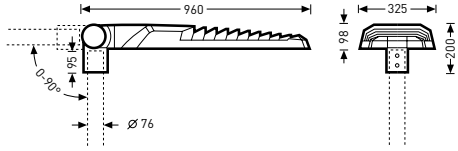



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
LIQ 90 AB7L-LRA/13500-740 16G1S···	64 427···	**···40**	13500 lm	98	21,6
LIQ 90 AB7L-LRA/15000-740 20G1S···	64 830···	**···40**	15000 lm	113	21,6
LIQ 90 AB7L-LRA/16500-740 20G1S···	64 428···	**···40**	16500 lm	124	21,6
LIQ 90 AB7L-LRA/18000-740 24G1S···	64 831···	**···40**	18000 lm	132	21,6
LIQ 90 AB7L-LRA/20000-740 24G1S···	64 832···	**···40**	20000 lm	148	21,6
LIQ 90 AB7L-LRA/22000-740 24G1S···	64 429···	**···40**	22000 lm	165	21,6

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0803/2/60-200-60	68 244 00	Mastaufsatz für Zweifachanordnung, Mastzopf Ø 60 mm, Tragstutzen Ø 60 mm x 200 mm	3,5
0803/2/76-200-60	68 245 00	Mastaufsatz für Zweifachanordnung, Mastzopf Ø 76 mm, Tragstutzen Ø 60 mm x 200 mm	4,0
0803/2/76-500-60	68 246 00	Mastaufsatz für Zweifachanordnung, Mastzopf Ø 76 mm, Tragstutzen Ø 60 mm x 500 mm	6,5
0803/3/76-350-60	68 249 00	Mastaufsatz für Dreifachanordnung, Mastzopf Ø 76 mm, Tragstutzen Ø 60 mm x 350 mm	9,0

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0803 WB/100-42	70 226 00	Wandbefestigung, Tragstutzen Ø 42 mm x 100 mm, Neigungswinkel 15°	1,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0970/42	22 232 00	Reduzierstück, für Mastzopf Ø 42 mm	0,2
0970/48	22 233 00	Reduzierstück, für Mastzopf Ø 48 mm	0,1
0970/60	22 234 00	Reduzierstück, für Mastzopf Ø 60 mm	0,1

Abschirmungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
MLT ZAH	68 185 00	Rückseitige Abschirmung für MLT^{IQ} Linsensysteme. Zubehör zum nachträglichem Einbau in geeigneten Außenleuchten mit Linsenoptiken ABxL, SB3L, RB5L in 4er Anordnung.	0,1

CUVIA LED

AUFSATZ- UND
ANSATZLEUCHTEN

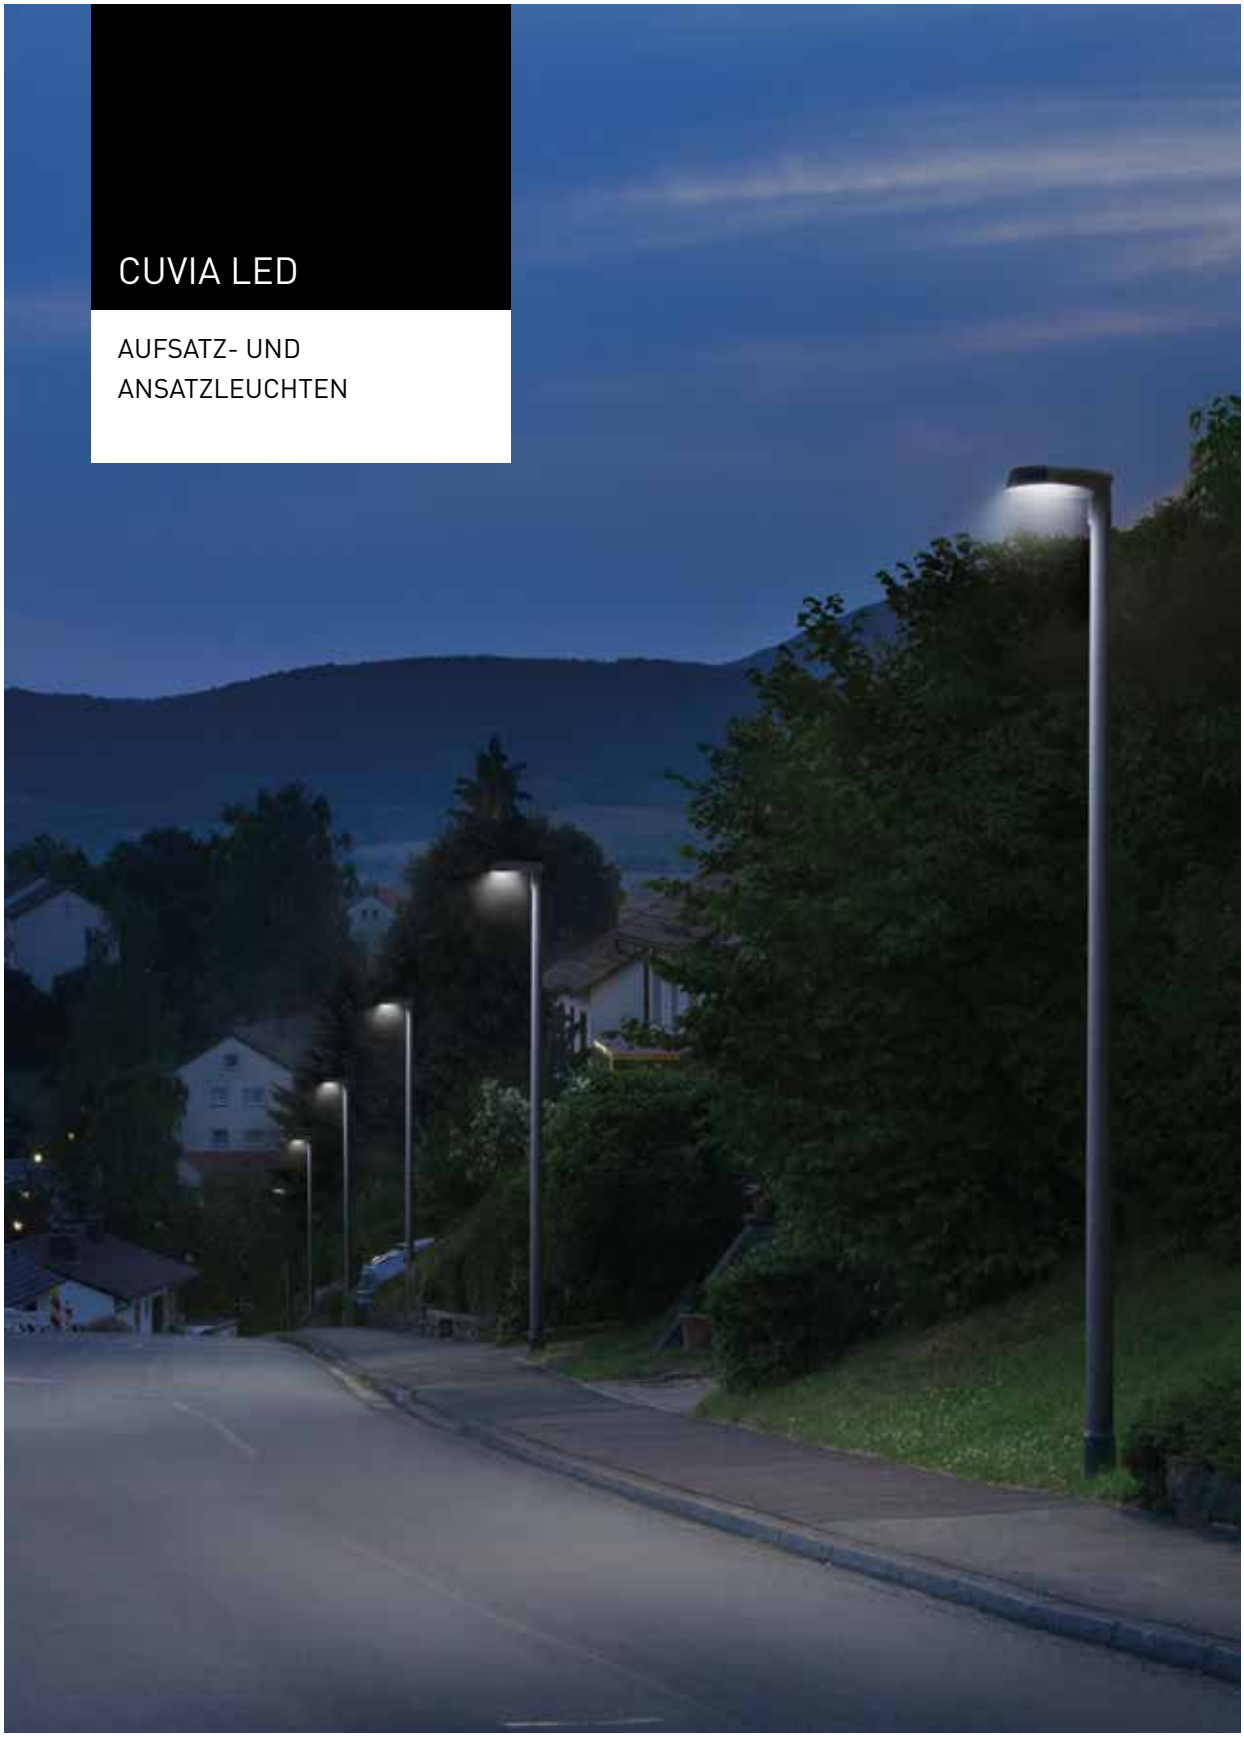

STRASSENBELEUCHTUNG EINFACH IN DIE ZUKUNFT GEDACHT

- Der modulare Aufbau ermöglicht maximale Flexibilität bei Lichtstrompaketen und optischen Systemen – und macht Upgrades für die Zukunft ganz einfach
- Gesamtkosteneffizienz: Von der Anschaffung, über Betriebskosten bis hin zur Wartung
- Werkzeuglos wechselbarer Lichtkopf, die Leuchte kann ohne Aufwand zwischen 0-10 Grad verstellt werden

3-6 m, 6-8 m

> 100000 h

schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Lichtmodul mit einer Schraube vom Basismodul trennbar

Einfacher Umbau für Ansatzmontage

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 40 mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB2L)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Cuvia 40 AB2L/1000-740 2G1S···	65 969···	**···40**	1000 lm	10	6,0
Cuvia 40 AB2L/1100-740 2G1S···	65 970···	**···40**	1100 lm	11	6,0
Cuvia 40 AB2L/1200-740 2G1S···	65 971···	**···40**	1200 lm	12	6,0
Cuvia 40 AB2L/1350-740 2G1S···	65 972···	**···40**	1350 lm	13	6,0
Cuvia 40 AB2L/1500-740 2G1S···	65 973···	**···40**	1500 lm	14	6,0
Cuvia 40 AB2L/1650-740 2G1S···	65 974···	**···40**	1650 lm	16	6,0
Cuvia 40 AB2L/1800-740 2G1S···	65 975···	**···40**	1800 lm	17	6,0
Cuvia 40 AB2L/2000-740 2G1S···	65 976···	**···40**	2000 lm	19	6,0
Cuvia 40 AB2L/2200-740 4G1S···	65 977···	**···40**	2200 lm	19	6,0
Cuvia 40 AB2L/2400-740 4G1S···	65 978···	**···40**	2400 lm	21	6,0
Cuvia 40 AB2L/2600-740 4G1S···	65 979···	**···40**	2600 lm	22	6,0
Cuvia 40 AB2L/2900-740 4G1S···	65 980···	**···40**	2900 lm	25	6,0
Cuvia 40 AB2L/3200-740 4G1S···	65 981···	**···40**	3200 lm	28	6,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 40 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB2L) und Leistungsreduzierung (LR)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Cuvia 40 AB2L-LR/1000-740 2G1S···	65 982···	**···40**	1000 lm	10	6,0
Cuvia 40 AB2L-LR/1100-740 2G1S···	65 983···	**···40**	1100 lm	11	6,0
Cuvia 40 AB2L-LR/1200-740 2G1S···	65 984···	**···40**	1200 lm	12	6,0
Cuvia 40 AB2L-LR/1350-740 2G1S···	65 985···	**···40**	1350 lm	13	6,0
Cuvia 40 AB2L-LR/1500-740 2G1S···	65 986···	**···40**	1500 lm	14	6,0
Cuvia 40 AB2L-LR/1650-740 2G1S···	65 987···	**···40**	1650 lm	16	6,0
Cuvia 40 AB2L-LR/1800-740 2G1S···	65 988···	**···40**	1800 lm	17	6,0
Cuvia 40 AB2L-LR/2000-740 2G1S···	65 989···	**···40**	2000 lm	19	6,0
Cuvia 40 AB2L-LR/2200-740 4G1S···	65 990···	**···40**	2200 lm	19	6,0
Cuvia 40 AB2L-LR/2400-740 4G1S···	65 991···	**···40**	2400 lm	21	6,0
Cuvia 40 AB2L-LR/2600-740 4G1S···	65 992···	**···40**	2600 lm	22	6,0
Cuvia 40 AB2L-LR/2900-740 4G1S···	65 993···	**···40**	2900 lm	25	6,0
Cuvia 40 AB2L-LR/3200-740 4G1S···	65 994···	**···40**	3200 lm	28	6,0

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 40 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB2L) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Cuvia 40 AB2L-LRA/1000-740 2G1S···	65 995···	**···40**	1000 lm	10	6,0
Cuvia 40 AB2L-LRA/1100-740 2G1S···	65 996···	**···40**	1100 lm	11	6,0
Cuvia 40 AB2L-LRA/1200-740 2G1S···	65 997···	**···40**	1200 lm	12	6,0
Cuvia 40 AB2L-LRA/1350-740 2G1S···	65 998···	**···40**	1350 lm	13	6,0
Cuvia 40 AB2L-LRA/1500-740 2G1S···	65 999···	**···40**	1500 lm	14	6,0
Cuvia 40 AB2L-LRA/1650-740 2G1S···	66 000···	**···40**	1650 lm	16	6,0
Cuvia 40 AB2L-LRA/1800-740 2G1S···	66 001···	**···40**	1800 lm	17	6,0
Cuvia 40 AB2L-LRA/2000-740 2G1S···	66 002···	**···40**	2000 lm	19	6,0
Cuvia 40 AB2L-LRA/2200-740 4G1S···	66 003···	**···40**	2200 lm	19	6,2
Cuvia 40 AB2L-LRA/2400-740 4G1S···	66 004···	**···40**	2400 lm	21	6,0
Cuvia 40 AB2L-LRA/2600-740 4G1S···	66 005···	**···40**	2600 lm	22	6,0
Cuvia 40 AB2L-LRA/2900-740 4G1S···	66 006···	**···40**	2900 lm	25	6,0
Cuvia 40 AB2L-LRA/3200-740 4G1S···	66 007···	**···40**	3200 lm	28	6,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 60 mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB2L)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Cuvia 60 AB2L/3500-740 8G1S···	72 151···	**···40**	3500 lm	25	8,7
Cuvia 60 AB2L/3800-740 8G1S···	72 152···	**···40**	3800 lm	27	8,7
Cuvia 60 AB2L/4200-740 8G1S···	72 153···	**···40**	4200 lm	30	7,7
Cuvia 60 AB2L/4600-740 8G1S···	72 154···	**···40**	4600 lm	34	7,7
Cuvia 60 AB2L/5100-740 8G1S···	72 155···	**···40**	5100 lm	38	7,7
Cuvia 60 AB2L/5600-740 8G1S···	72 156···	**···40**	5600 lm	42	9,0
Cuvia 60 AB2L/6200-740 8G1S···	72 157···	**···40**	6200 lm	47	8,7
Cuvia 60 AB2L/6800-740 8G1S···	72 158···	**···40**	6800 lm	52	8,7
Cuvia 60 AB2L/7500-740 12G1S···	72 159···	**···40**	7500 lm	57	7,8
Cuvia 60 AB2L/8200-740 12G1S···	72 161···	**···40**	8200 lm	60	9,0

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 60 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB2L) und Leistungsreduzierung (LR)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Cuvia 60 AB2L-LR/3500-740 8G1S···	72 163···	**···40**	3500 lm	25	9,0
Cuvia 60 AB2L-LR/3800-740 8G1S···	72 164···	**···40**	3800 lm	27	9,0
Cuvia 60 AB2L-LR/4200-740 8G1S···	72 165···	**···40**	4200 lm	30	9,0
Cuvia 60 AB2L-LR/4600-740 8G1S···	72 166···	**···40**	4600 lm	34	9,0
Cuvia 60 AB2L-LR/5100-740 8G1S···	72 167···	**···40**	5100 lm	38	9,0
Cuvia 60 AB2L-LR/5600-740 8G1S···	72 168···	**···40**	5600 lm	42	7,8
Cuvia 60 AB2L-LR/6200-740 8G1S···	72 169···	**···40**	6200 lm	47	7,8
Cuvia 60 AB2L-LR/6800-740 8G1S···	72 170···	**···40**	6800 lm	52	7,8
Cuvia 60 AB2L-LR/7500-740 12G1S···	72 171···	**···40**	7500 lm	57	9,0
Cuvia 60 AB2L-LR/8200-740 12G1S···	72 173···	**···40**	8200 lm	60	9,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 60 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB2L) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Cuvia 60 AB2L-LRA/3500-740 8G1S···	72 175···	**···40**	3500 lm	25	7,7
Cuvia 60 AB2L-LRA/3800-740 8G1S···	72 176···	**···40**	3800 lm	27	8,7
Cuvia 60 AB2L-LRA/4200-740 8G1S···	72 177···	**···40**	4200 lm	30	7,7
Cuvia 60 AB2L-LRA/4600-740 8G1S···	72 178···	**···40**	4600 lm	34	7,7
Cuvia 60 AB2L-LRA/5100-740 8G1S···	72 179···	**···40**	5100 lm	38	8,7
Cuvia 60 AB2L-LRA/5600-740 8G1S···	72 180···	**···40**	5600 lm	42	8,7
Cuvia 60 AB2L-LRA/6200-740 8G1S···	72 181···	**···40**	6200 lm	47	7,8
Cuvia 60 AB2L-LRA/6800-740 8G1S···	72 182···	**···40**	6800 lm	52	7,8
Cuvia 60 AB2L-LRA/7500-740 12G1S···	72 183···	**···40**	7500 lm	57	7,8
Cuvia 60 AB2L-LRA/8200-740 12G1S···	72 185···	**···40**	8200 lm	60	7,8

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 60 mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB6L)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Cuvia 60 AB6L/3500-740 8G1S···	63 398···	**···40**	3500 lm	25	7,7
Cuvia 60 AB6L/3800-740 8G1S···	63 399···	**···40**	3800 lm	27	7,7
Cuvia 60 AB6L/4200-740 8G1S···	63 400···	**···40**	4200 lm	30	7,7
Cuvia 60 AB6L/4600-740 8G1S···	63 401···	**···40**	4600 lm	34	7,7
Cuvia 60 AB6L/5100-740 8G1S···	63 402···	**···40**	5100 lm	38	7,7
Cuvia 60 AB6L/5600-740 8G1S···	63 403···	**···40**	5600 lm	42	7,8
Cuvia 60 AB6L/6200-740 8G1S···	63 404···	**···40**	6200 lm	47	7,8
Cuvia 60 AB6L/6800-740 8G1S···	63 405···	**···40**	6800 lm	52	7,8
Cuvia 60 AB6L/7500-740 12G1S···	65 439···	**···40**	7500 lm	57	7,8
Cuvia 60 AB6L/8200-740 12G1S···	65 442···	**···40**	8200 lm	60	7,8

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 60 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB6L) und Leistungsreduzierung (LR)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Cuvia 60 AB6L-LR/3500-740 8G1S···	63 407···	**···40**	3500 lm	25	7,7
Cuvia 60 AB6L-LR/3800-740 8G1S···	63 408···	**···40**	3800 lm	27	7,7
Cuvia 60 AB6L-LR/4200-740 8G1S···	63 409···	**···40**	4200 lm	30	7,7
Cuvia 60 AB6L-LR/4600-740 8G1S···	63 410···	**···40**	4600 lm	34	7,7
Cuvia 60 AB6L-LR/5100-740 8G1S···	63 411···	**···40**	5100 lm	38	7,7
Cuvia 60 AB6L-LR/5600-740 8G1S···	63 412···	**···40**	5600 lm	42	7,8
Cuvia 60 AB6L-LR/6200-740 8G1S···	63 413···	**···40**	6200 lm	47	7,8
Cuvia 60 AB6L-LR/6800-740 8G1S···	63 414···	**···40**	6800 lm	52	7,8
Cuvia 60 AB6L-LR/7500-740 12G1S···	65 440···	**···40**	7500 lm	57	7,8
Cuvia 60 AB6L-LR/8200-740 12G1S···	65 443···	**···40**	8200 lm	60	7,8

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 60 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB6L) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Cuvia 60 AB6L-LRA/3500-740 8G1S···	63 416···	**···40**	3500 lm	25	7,7
Cuvia 60 AB6L-LRA/3800-740 8G1S···	63 417···	**···40**	3800 lm	27	7,7
Cuvia 60 AB6L-LRA/4200-740 8G1S···	63 418···	**···40**	4200 lm	30	7,7
Cuvia 60 AB6L-LRA/4600-740 8G1S···	63 419···	**···40**	4600 lm	34	7,7
Cuvia 60 AB6L-LRA/5100-740 8G1S···	63 420···	**···40**	5100 lm	38	7,7
Cuvia 60 AB6L-LRA/5600-740 8G1S···	63 421···	**···40**	5600 lm	42	7,8
Cuvia 60 AB6L-LRA/6200-740 8G1S···	63 422···	**···40**	6200 lm	47	7,8
Cuvia 60 AB6L-LRA/6800-740 8G1S···	63 423···	**···40**	6800 lm	52	7,8
Cuvia 60 AB6L-LRA/7500-740 12G1S···	65 441···	**···40**	7500 lm	57	7,8
Cuvia 60 AB6L-LRA/8200-740 12G1S···	65 444···	**···40**	8200 lm	60	7,8

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0803/2/60-200-60	68 244 00	Mastaufsatz für Zweifachanordnung, Mastzopf Ø 60 mm, Tragstutzen Ø 60 mm x 200 mm	3,5
0803/2/76-200-60	68 245 00	Mastaufsatz für Zweifachanordnung, Mastzopf Ø 76 mm, Tragstutzen Ø 60 mm x 200 mm	4,0
0803/2/76-500-60	68 246 00	Mastaufsatz für Zweifachanordnung, Mastzopf Ø 76 mm, Tragstutzen Ø 60 mm x 500 mm	6,5
0803/3/76-350-60	68 249 00	Mastaufsatz für Dreifachanordnung, Mastzopf Ø 76 mm, Tragstutzen Ø 60 mm x 350 mm	9,0

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0803 WB/100-42	70 226 00	Wandbefestigung, Tragstutzen Ø 42 mm x 100 mm, Neigungswinkel 15°	1,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0970/42	22 232 00	Reduzierstück, für Mastzopf Ø 42 mm	0,2
0970/48	22 233 00	Reduzierstück, für Mastzopf Ø 48 mm	0,1
0970/60	22 234 00	Reduzierstück, für Mastzopf Ø 60 mm	0,1

Abschirmungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
MLT ZAH	68 185 00	Rückseitige Abschirmung für MLT^{IQ} Linsensysteme. Zubehör zum nachträglichem Einbau in geeigneten Außenleuchten mit Linsenoptiken ABxL, SB3L, RB5L in 4er Anordnung.	0,1

JOVIE LED

AUFSATZ- UND
ANSATZLEUCHTEN

FLEXIBEL, FORMSCHÖN UND FIT FÜR DIE ZUKUNFT

- Maßgeschneidertes Licht dank Multi-Lens-Technology (MLT[IQ])
- Vielseitig durch verschiedene Schaltungsvarianten und unterschiedliche Baugrößen
- Individualisierbare Abschlussscheibe, z. B. mit Pattern-Struktur oder Firmenlogo
- Smart-Lighting-Ready-Variante (SLR) mit bis zu zwei nach Zhaga standardisierten Sockeln für Lichtmanagementsystem und Sensoriken
- Multi-Lumen-Variante für höchste Flexibilität



> 100000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Moderne Formensprache, schlankes Design

Individualisierbare Abschlussscheibe

Zhaga-Sockel für Lichtmanagement und Sensorik

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Smart Lighting Ready Ausstattung (SLR)

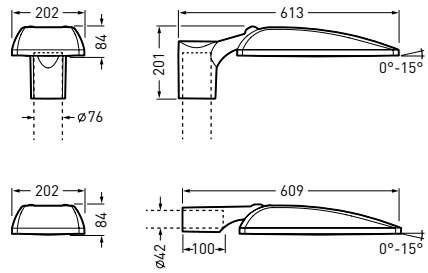



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Smart Lighting Ready Ausstattung					
Jovie 50 AB2L-SLR2/2200-740 2G1···	72 465···	**···40**	2200 lm	21	4,8
Jovie 50 AB2L-SLR2/4200-740 4G1···	72 466···	**···40**	4200 lm	37	4,8
Jovie 50 AB2L-SLR1/6800-740 6G1···	72 464···	**···40**	6800 lm	65	4,8
Jovie 50 AB2L-SLR2/6800-740 6G1···	72 467···	**···40**	6800 lm	65	4,8
Jovie 50 AB2L-SLR3/6800-740 6G1···	72 468···	**···40**	6800 lm	65	4,8

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und einstellbarem Leuchtenlichtstrom (ML)

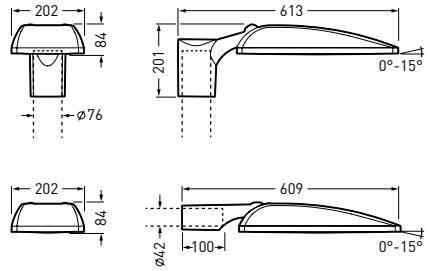



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
Jovie 50 AB2L-ML/1000-2200-730 2G1···	72 458···	**···51**	1000 lm - 2200 lm	21	4,2
Jovie 50 AB2L-ML/1000-2200-740 2G1···	72 459···	**···51**	1000 lm - 2200 lm	21	4,2
Jovie 50 AB2L-ML/1650-4200-730 4G1···	72 460···	**···51**	1650 lm - 4200 lm	42	4,4
Jovie 50 AB2L-ML/1650-4200-740 4G1···	72 461···	**···51**	1650 lm - 4200 lm	37	4,4
Jovie 50 AB2L-ML/4600-6800-730 6G1···	72 462···	**···51**	4600 lm - 6800 lm	65	4,4
Jovie 50 AB2L-ML/4600-6800-740 6G1···	72 463···	**···51**	4600 lm - 6800 lm	65	4,4

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

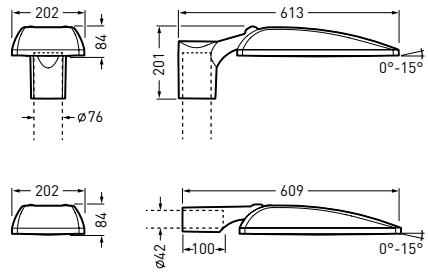



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
Jovie 50 AB2L/2200-730 2G1···	72 469···	**···51**	2200 lm	21	4,1
Jovie 50 AB2L/2200-740 2G1···	72 470···	**···51**	2200 lm	21	4,1
Jovie 50 AB2L/4200-730 4G1···	72 471···	**···51**	4200 lm	42	4,2
Jovie 50 AB2L/4200-740 4G1···	72 472···	**···51**	4200 lm	37	4,2
Jovie 50 AB2L/6800-730 6G1···	72 473···	**···51**	6800 lm	65	4,3
Jovie 50 AB2L/6800-740 6G1···	72 474···	**···51**	6800 lm	65	4,3

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)

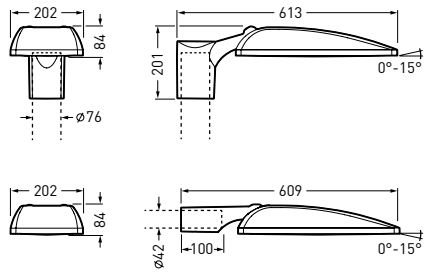



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Jovie 50 AB2L-LR/1000-730 2G1···	72 418···	**···40**	1000 lm	9	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/1000-740 2G1···	72 419···	**···40**	1000 lm	9	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/1350-730 2G1···	72 420···	**···40**	1350 lm	13	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/1350-740 2G1···	72 422···	**···40**	1350 lm	12	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/1800-730 2G1···	72 424···	**···40**	1800 lm	17	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/1800-730 4G1···	72 421···	**···40**	1800 lm	17	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/1800-740 2G1···	72 425···	**···40**	1800 lm	16	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/1800-740 4G1···	72 423···	**···40**	1800 lm	16	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/2200-730 2G1···	72 426···	**···40**	2200 lm	21	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/2200-730 4G1···	72 427···	**···40**	2200 lm	19	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/2200-740 2G1···	72 428···	**···40**	2200 lm	21	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/2200-740 4G1···	72 429···	**···40**	2200 lm	18	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/3200-730 4G1···	72 430···	**···40**	3200 lm	29	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/3200-740 4G1···	72 431···	**···40**	3200 lm	27	4,1
Jovie 50 AB2L-LR/4200-730 4G1···	72 432···	**···40**	4200 lm	42	4,2
Jovie 50 AB2L-LR/4200-740 4G1···	72 433···	**···40**	4200 lm	37	4,2
Jovie 50 AB2L-LR/5100-730 6G1···	72 434···	**···40**	5100 lm	48	4,3
Jovie 50 AB2L-LR/5100-740 6G1···	72 435···	**···40**	5100 lm	45	4,3
Jovie 50 AB2L-LR/6800-730 6G1···	72 436···	**···40**	6800 lm	65	4,3
Jovie 50 AB2L-LR/6800-740 6G1···	72 437···	**···40**	6800 lm	65	4,3

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)

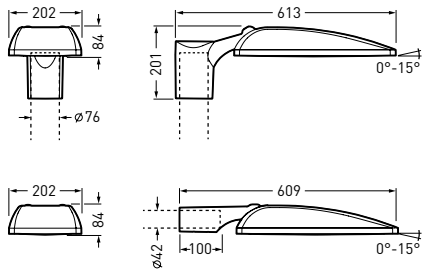



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Jovie 50 AB2L-LRA/1000-730 2G1···	72 438···	**···40**	1000 lm	9	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/1000-740 2G1···	72 439···	**···40**	1000 lm	9	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/1350-730 2G1···	72 440···	**···40**	1350 lm	13	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/1350-740 2G1···	72 442···	**···40**	1350 lm	12	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/1800-730 2G1···	72 444···	**···40**	1800 lm	17	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/1800-730 4G1···	72 441···	**···40**	1800 lm	17	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/1800-740 2G1···	72 445···	**···40**	1800 lm	16	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/1800-740 4G1···	72 443···	**···40**	1800 lm	16	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/2200-730 2G1···	72 446···	**···40**	2200 lm	21	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/2200-730 4G1···	72 447···	**···40**	2200 lm	19	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/2200-740 2G1···	72 448···	**···40**	2200 lm	21	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/2200-740 4G1···	72 449···	**···40**	2200 lm	18	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/3200-730 4G1···	72 450···	**···40**	3200 lm	29	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/3200-740 4G1···	72 451···	**···40**	3200 lm	27	4,1
Jovie 50 AB2L-LRA/4200-730 4G1···	72 452···	**···40**	4200 lm	42	4,2
Jovie 50 AB2L-LRA/4200-740 4G1···	72 453···	**···40**	4200 lm	37	4,2
Jovie 50 AB2L-LRA/5100-730 6G1···	72 454···	**···40**	5100 lm	48	4,3
Jovie 50 AB2L-LRA/5100-740 6G1···	72 455···	**···40**	5100 lm	45	4,3
Jovie 50 AB2L-LRA/6800-730 6G1···	72 456···	**···40**	6800 lm	65	4,3
Jovie 50 AB2L-LRA/6800-740 6G1···	72 457···	**···40**	6800 lm	65	4,3

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

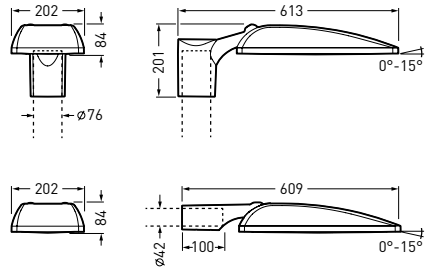



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
Jovie 50 SB3L-ML/1000-2200-730 2G1···	72 487···	**···51**	1000 lm - 2200 lm	21	4,2
Jovie 50 SB3L-ML/1000-2200-740 2G1···	72 488···	**···51**	1000 lm - 2200 lm	21	4,2
Jovie 50 SB3L-ML/1650-4200-730 4G1···	72 489···	**···51**	1650 lm - 4200 lm	42	4,4
Jovie 50 SB3L-ML/1650-4200-740 4G1···	72 490···	**···51**	1650 lm - 4200 lm	37	4,4
Jovie 50 SB3L-ML/4600-6800-730 6G1···	72 491···	**···51**	4600 lm - 6800 lm	65	4,4
Jovie 50 SB3L-ML/4600-6800-740 6G1···	72 492···	**···51**	4600 lm - 6800 lm	65	4,4

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)

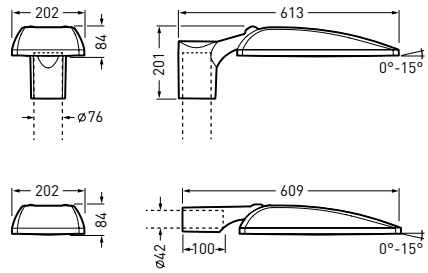



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Jovie 50 SB3L-LR/1000-730 2G1···	72 475···	**···40**	1000 lm	9	4,1
Jovie 50 SB3L-LR/1000-740 2G1···	72 476···	**···40**	1000 lm	9	4,1
Jovie 50 SB3L-LR/1350-730 2G1···	72 477···	**···40**	1350 lm	13	4,1
Jovie 50 SB3L-LR/1350-740 2G1···	72 478···	**···40**	1350 lm	12	4,1
Jovie 50 SB3L-LR/1800-730 2G1···	72 479···	**···40**	1800 lm	17	4,1
Jovie 50 SB3L-LR/1800-740 2G1···	72 480···	**···40**	1800 lm	16	4,1

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 50 mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)

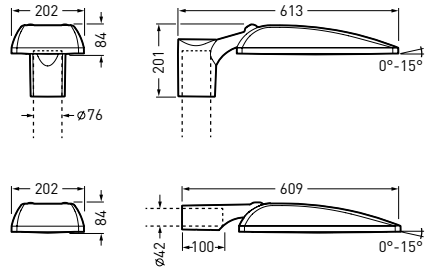



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Jovie 50 SB3L-LRA/1000-730 2G1···	72 481···	**···40**	1000 lm	9	4,1
Jovie 50 SB3L-LRA/1000-740 2G1···	72 482···	**···40**	1000 lm	9	4,1
Jovie 50 SB3L-LRA/1350-730 2G1···	72 483···	**···40**	1350 lm	13	4,1
Jovie 50 SB3L-LRA/1350-740 2G1···	72 484···	**···40**	1350 lm	12	4,1
Jovie 50 SB3L-LRA/1800-730 2G1···	72 485···	**···40**	1800 lm	17	4,1
Jovie 50 SB3L-LRA/1800-740 2G1···	72 486···	**···40**	1800 lm	16	4,1

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 70 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Smart Lighting Ready Ausstattung (SLR)

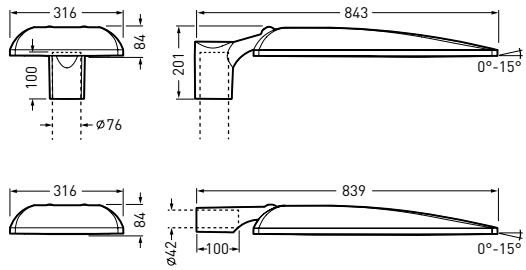



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Smart Lighting Ready Ausstattung					
Jovie 70 AB7L-SLR2/10000-740 8G1···	72 544···	**···40**	10000 lm	83	11,5
Jovie 70 AB7L-SLR2/15000-740 12G1···	72 545···	**···40**	15000 lm	131	11,5
Jovie 70 AB7L-SLR2/18000-740 18G1···	72 546···	**···40**	18000 lm	144	11,5
Jovie 70 AB7L-SLR1/24000-740 24G1···	72 543···	**···40**	24000 lm	188	11,5
Jovie 70 AB7L-SLR2/24000-740 24G1···	72 547···	**···40**	24000 lm	188	11,5
Jovie 70 AB7L-SLR3/24000-740 24G1···	72 548···	**···40**	24000 lm	188	11,5

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 70 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und einstellbarem Leuchtenlichtstrom (ML)

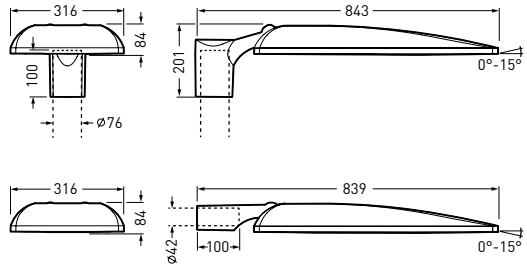



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
Jovie 70 AB7L-ML/5600-6800-730 8G1···	72 539···	**···51**	5600 lm - 6800 lm	56	8,9
Jovie 70 AB7L-ML/5600-6800-740 8G1···	72 540···	**···51**	5600 lm - 6800 lm	53	8,9
Jovie 70 AB7L-ML/75-150-730 12G1···	72 541···	**···51**	7500 lm - 15000 lm	144	11,5
Jovie 70 AB7L-ML/75-150-740 12G1···	72 542···	**···51**	7500 lm - 15000 lm	131	11,5
Jovie 70 AB7L-ML/165-240-730 24G1···	72 537···	**···51**	16500 lm - 24000 lm	198	11,5
Jovie 70 AB7L-ML/165-240-740 24G1···	72 538···	**···51**	16500 lm - 24000 lm	188	11,5

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 70 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

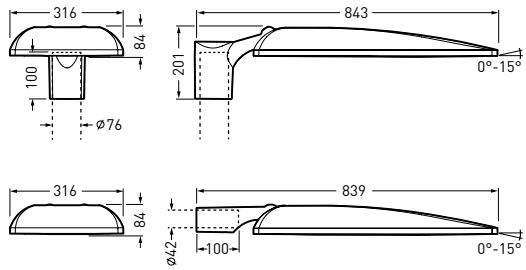



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
Jovie 70 AB7L/10000-730 8G1···	72 549···	**···51**	10000 lm	89	8,9
Jovie 70 AB7L/10000-740 8G1···	72 550···	**···51**	10000 lm	83	8,9
Jovie 70 AB7L/13500-730 12G1···	72 551···	**···51**	13500 lm	116	9,2
Jovie 70 AB7L/13500-740 12G1···	72 552···	**···51**	13500 lm	106	9,2
Jovie 70 AB7L/18000-730 18G1···	72 553···	**···51**	18000 lm	151	9,7
Jovie 70 AB7L/18000-740 18G1···	72 554···	**···51**	18000 lm	144	9,7
Jovie 70 AB7L/24000-730 24G1···	72 555···	**···51**	24000 lm	198	10,5
Jovie 70 AB7L/24000-740 24G1···	72 556···	**···51**	24000 lm	188	10,5

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 70 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)

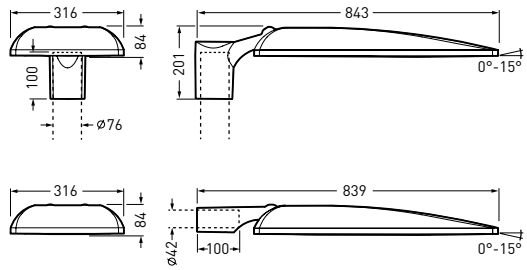



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Jovie 70 AB7L-LR/6800-730 8G1···	72 509···	**···40**	6800 lm	56	8,9
Jovie 70 AB7L-LR/6800-740 8G1···	72 510···	**···40**	6800 lm	53	8,9
Jovie 70 AB7L-LR/8200-730 16G1···	72 512···	**···40**	8200 lm	57	9,0
Jovie 70 AB7L-LR/8200-730 8G1···	72 511···	**···40**	8200 lm	68	8,9
Jovie 70 AB7L-LR/8200-740 16G1···	72 514···	**···40**	8200 lm	54	9,0
Jovie 70 AB7L-LR/8200-740 8G1···	72 513···	**···40**	8200 lm	65	8,9
Jovie 70 AB7L-LR/10000-730 8G1···	72 493···	**···40**	10000 lm	89	8,9
Jovie 70 AB7L-LR/10000-740 8G1···	72 494···	**···40**	10000 lm	83	8,9
Jovie 70 AB7L-LR/13500-730 12G1···	72 495···	**···40**	13500 lm	116	9,2
Jovie 70 AB7L-LR/13500-730 16G1···	72 496···	**···40**	13500 lm	103	9,3
Jovie 70 AB7L-LR/13500-740 12G1···	72 497···	**···40**	13500 lm	106	9,2
Jovie 70 AB7L-LR/13500-740 16G1···	72 498···	**···40**	13500 lm	97	9,3
Jovie 70 AB7L-LR/16500-730 18G1···	72 499···	**···40**	16500 lm	136	9,7
Jovie 70 AB7L-LR/16500-730 24G1···	72 500···	**···40**	16500 lm	126	9,9
Jovie 70 AB7L-LR/16500-740 18G1···	72 501···	**···40**	16500 lm	130	9,7
Jovie 70 AB7L-LR/16500-740 24G1···	72 502···	**···40**	16500 lm	118	9,9
Jovie 70 AB7L-LR/18000-730 18G1···	72 503···	**···40**	18000 lm	151	9,7
Jovie 70 AB7L-LR/18000-740 18G1···	72 504···	**···40**	18000 lm	144	9,7
Jovie 70 AB7L-LR/20000-730 24G1···	72 505···	**···40**	20000 lm	158	10,5
Jovie 70 AB7L-LR/20000-740 24G1···	72 506···	**···40**	20000 lm	148	10,5
Jovie 70 AB7L-LR/24000-730 24G1···	72 507···	**···40**	24000 lm	198	10,5
Jovie 70 AB7L-LR/24000-740 24G1···	72 508···	**···40**	24000 lm	188	10,5

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 70 mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)

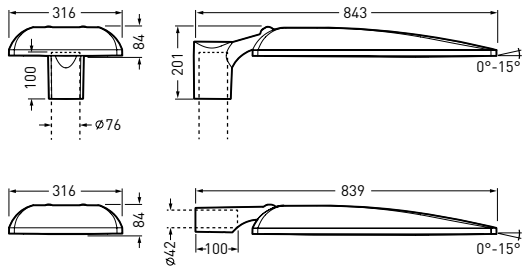



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Jovie 70 AB7L-LRA/6800-730 8G1···	72 531···	**···40**	6800 lm	56	8,9
Jovie 70 AB7L-LRA/6800-740 8G1···	72 532···	**···40**	6800 lm	53	8,9
Jovie 70 AB7L-LRA/8200-730 16G1···	72 534···	**···40**	8200 lm	57	9,0
Jovie 70 AB7L-LRA/8200-730 8G1···	72 533···	**···40**	8200 lm	68	8,9
Jovie 70 AB7L-LRA/8200-740 16G1···	72 536···	**···40**	8200 lm	54	9,0
Jovie 70 AB7L-LRA/8200-740 8G1···	72 535···	**···40**	8200 lm	65	8,9
Jovie 70 AB7L-LRA/10000-730 8G1···	72 515···	**···40**	10000 lm	89	8,9
Jovie 70 AB7L-LRA/10000-740 8G1···	72 516···	**···40**	10000 lm	83	8,9
Jovie 70 AB7L-LRA/13500-730 12G1···	72 517···	**···40**	13500 lm	116	9,2
Jovie 70 AB7L-LRA/13500-730 16G1···	72 518···	**···40**	13500 lm	103	9,3
Jovie 70 AB7L-LRA/13500-740 12G1···	72 519···	**···40**	13500 lm	106	9,2
Jovie 70 AB7L-LRA/13500-740 16G1···	72 520···	**···40**	13500 lm	97	9,3
Jovie 70 AB7L-LRA/16500-730 18G1···	72 521···	**···40**	16500 lm	136	9,7
Jovie 70 AB7L-LRA/16500-730 24G1···	72 522···	**···40**	16500 lm	126	9,9
Jovie 70 AB7L-LRA/16500-740 18G1···	72 523···	**···40**	16500 lm	130	9,7
Jovie 70 AB7L-LRA/16500-740 24G1···	72 524···	**···40**	16500 lm	118	9,9
Jovie 70 AB7L-LRA/18000-730 18G1···	72 525···	**···40**	18000 lm	151	9,7
Jovie 70 AB7L-LRA/18000-740 18G1···	72 526···	**···40**	18000 lm	144	9,7
Jovie 70 AB7L-LRA/20000-730 24G1···	72 527···	**···40**	20000 lm	158	10,5
Jovie 70 AB7L-LRA/20000-740 24G1···	72 528···	**···40**	20000 lm	148	10,5
Jovie 70 AB7L-LRA/24000-730 24G1···	72 529···	**···40**	24000 lm	198	10,5
Jovie 70 AB7L-LRA/24000-740 24G1···	72 530···	**···40**	24000 lm	188	10,5

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 70 mit Spezialoptik zur Beleuchtung von Fußgängerüberwegen

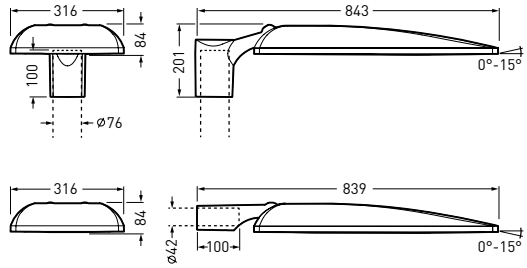



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, Spezialoptik für Fußgängerüberwege, rechtsstrahlend					
Jovie 70 FR1L-LR/6800-730 8G1···	72 561···	**···40**	6800 lm	56	8,9
Jovie 70 FR1L-LR/6800-740 8G1···	72 562···	**···40**	6800 lm	53	8,9
Jovie 70 FR1L-LR/9100-730 8G1···	72 563···	**···40**	9100 lm	78	8,9
Jovie 70 FR1L-LR/9100-740 8G1···	72 564···	**···40**	9100 lm	73	8,9
LED, Spezialoptik für Fußgängerüberwege, linksstrahlend					
Jovie 70 FL1L-LR/6800-730 8G1···	72 557···	**···40**	6800 lm	56	8,9
Jovie 70 FL1L-LR/6800-740 8G1···	72 558···	**···40**	6800 lm	53	8,9
Jovie 70 FL1L-LR/9100-730 8G1···	72 559···	**···40**	9100 lm	78	8,9
Jovie 70 FL1L-LR/9100-740 8G1···	72 560···	**···40**	9100 lm	73	8,9

Mastbefestigungen Ansatzmontage

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Jovie A Z MB D42 26	72 565 00	Mastansatz zur Komplettierung des Leuchtenkörpers für Tragstutzen Ø 42 mm	1,1

Mastbefestigungen Aufsatzmontage

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Jovie Z MB D76 26	72 566 00	Mastaufsatz zur Komplettierung des Leuchtenkörpers für Mast Ø 76 mm	1,8

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0803/2/76-200-42	68 242 00	Mastaufsatz für Zweifachanordnung	3,5
0803/3/76-200-42	68 243 00	Mastaufsatz für Dreifachanordnung	5,2

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0803 WB/100-42	70 226 00	Wandbefestigung, Tragstutzen Ø 42 mm x 100 mm, Neigungswinkel 15°	1,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0970/60	22 234 00	Reduzierstück, für Mastzopf Ø 60 mm	0,1

LUMEGA LED

AUFSATZ- UND
ANSATZLEUCHTEN

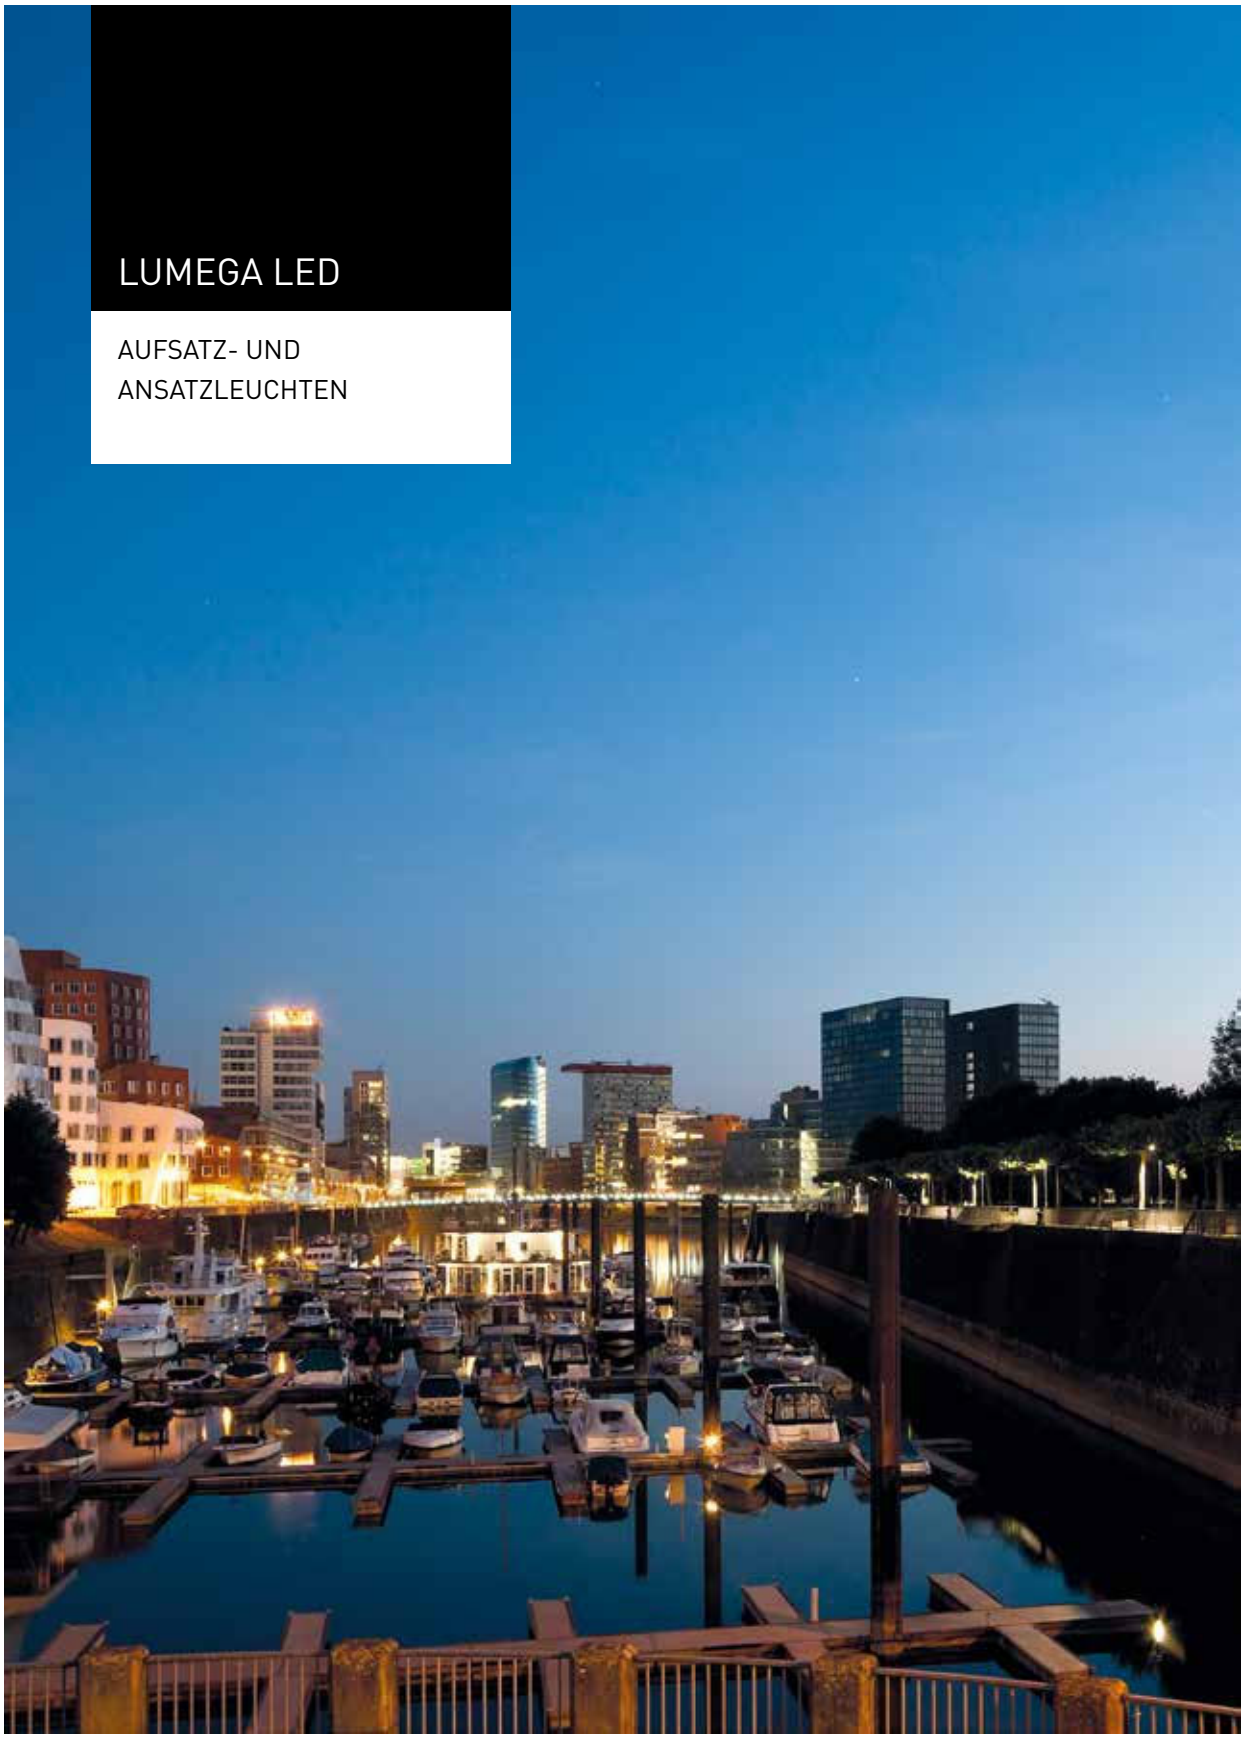

reddot design award
winner 2002

MIT SICHERHEIT WIRTSCHAFTLICH - HEUTE UND IN ZUKUNFT

- Der durchdachte und bewährte Leuchtenaufbau gestattet eine kinderleichte Montage und Wartung
- Eine optimale Lichtlenkung sowie unterschiedliche Leuchtenlichtströme ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum
- Computeroptimierte Einzellinsen (Multi-Lens-Technology) zur gleichmäßigen Ausleuchtung des ganzen Straßenraums und Verringerung der Unfallgefahr
- Unkomplizierte Montage, Wartung und Umrüstung

4-6 m, 5-8 m

4000 K

> 100000 h

schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Umrüstsatz

Umrüstsatz: Einstellen
des Lichtstroms vor Ort

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 600 mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB2L)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9701 SG AB2L/1000-740 2G2···	71 932···	**···40**	1000 lm	10	9,5
9701 SG AB2L/1200-740 2G2···	71 933···	**···40**	1200 lm	11	9,5
9701 SG AB2L/1500-740 2G2···	71 934···	**···40**	1500 lm	15	9,5
9701 SG AB2L/1650-740 4G2···	71 935···	**···40**	1650 lm	13	9,5
9701 SG AB2L/1800-740 4G2···	71 936···	**···40**	1800 lm	14	9,5
9701 SG AB2L/2000-740 4G2···	71 937···	**···40**	2000 lm	15	9,5
9701 SG AB2L/2200-740 4G2···	71 938···	**···40**	2200 lm	17	9,5
9701 SG AB2L/2600-740 4G2···	71 939···	**···40**	2600 lm	20	9,5
9701 SG AB2L/2900-740 4G2···	71 940···	**···40**	2900 lm	22	9,5
9701 SG AB2L/3200-740 6G2···	71 941···	**···40**	3200 lm	24	9,5
9701 SG AB2L/3500-740 6G2···	71 942···	**···40**	3500 lm	27	9,5
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
9701 SG AB2L/15/26/38-740 4G2···	71 991···	**···40**	1500/2600/3800 lm	13/20/30	9,5

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 600 mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB7L)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9701 SG AB7L/3800-740 6G2···	71 943···	**···40**	3800 lm	29	9,5
9701 SG AB7L/4200-740 8G2···	71 944···	**···40**	4200 lm	32	9,5
9701 SG AB7L/4600-740 8G2···	71 945···	**···40**	4600 lm	35	9,5
9701 SG AB7L/5100-740 8G2···	71 946···	**···40**	5100 lm	39	9,5
9701 SG AB7L/5600-740 8G2···	71 947···	**···40**	5600 lm	43	9,5
9701 SG AB7L/6200-740 8G2···	71 948···	**···40**	6200 lm	48	9,5
9701 SG AB7L/6800-740 10G2···	71 949···	**···40**	6800 lm	52	9,5
9701 SG AB7L/7500-740 10G2···	71 950···	**···40**	7500 lm	57	9,5
9701 SG AB7L/8200-740 10G2···	71 985···	**···40**	8200 lm	64	9,5
9701 SG AB7L/9100-740 10G2···	71 986···	**···40**	9100 lm	74	9,5

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 600 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB2L) und Leistungsreduzierung (LR)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9701 SG AB2L-LR/1500-740 2G2···	71 951···	**···40**	1500 lm	15	9,5
9701 SG AB2L-LR/1650-740 4G2···	71 952···	**···40**	1650 lm	13	9,5
9701 SG AB2L-LR/1800-740 4G2···	71 953···	**···40**	1800 lm	14	9,5
9701 SG AB2L-LR/2000-740 4G2···	71 954···	**···40**	2000 lm	15	9,5
9701 SG AB2L-LR/2200-740 4G2···	71 955···	**···40**	2200 lm	17	9,5
9701 SG AB2L-LR/2600-740 4G2···	71 956···	**···40**	2600 lm	20	9,5
9701 SG AB2L-LR/2900-740 4G2···	71 957···	**···40**	2900 lm	22	9,5
9701 SG AB2L-LR/3200-740 6G2···	71 958···	**···40**	3200 lm	24	9,5
9701 SG AB2L-LR/3500-740 6G2···	71 959···	**···40**	3500 lm	27	9,5
LED, mit Leistungsreduzierung (LR), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
9701 SG AB2L-LR/15/26/38-740 4G2···	71 992···	**···40**	1500/2600/3800 lm	13/20/30	9,5

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 600 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB7L) und Leistungsreduzierung (LR)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9701 SG AB7L-LR/3800-740 6G2···	71 960···	**···40**	3800 lm	29	9,5
9701 SG AB7L-LR/4200-740 8G2···	71 961···	**···40**	4200 lm	32	9,5
9701 SG AB7L-LR/4600-740 8G2···	71 962···	**···40**	4600 lm	35	9,5
9701 SG AB7L-LR/5100-740 8G2···	71 963···	**···40**	5100 lm	39	9,5
9701 SG AB7L-LR/5600-740 8G2···	71 964···	**···40**	5600 lm	43	9,5
9701 SG AB7L-LR/6200-740 8G2···	71 965···	**···40**	6200 lm	48	9,5
9701 SG AB7L-LR/6800-740 10G2···	71 966···	**···40**	6800 lm	52	9,5
9701 SG AB7L-LR/7500-740 10G2···	71 967···	**···40**	7500 lm	57	9,5
9701 SG AB7L-LR/8200-740 10G2···	71 987···	**···40**	8200 lm	64	9,5
9701 SG AB7L-LR/9100-740 10G2···	71 988···	**···40**	9100 lm	74	9,5

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 600 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB2L) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9701 SG AB2L-LRA/1500-740 2G2···	71 968···	**···40**	1500 lm	15	9,5
9701 SG AB2L-LRA/1650-740 4G2···	71 969···	**···40**	1650 lm	13	9,5
9701 SG AB2L-LRA/1800-740 4G2···	71 970···	**···40**	1800 lm	14	9,5
9701 SG AB2L-LRA/2000-740 4G2···	71 971···	**···40**	2000 lm	15	9,5
9701 SG AB2L-LRA/2200-740 4G2···	71 972···	**···40**	2200 lm	17	9,5
9701 SG AB2L-LRA/2600-740 4G2···	71 973···	**···40**	2600 lm	20	9,5
9701 SG AB2L-LRA/2900-740 4G2···	71 974···	**···40**	2900 lm	22	9,5
9701 SG AB2L-LRA/3200-740 6G2···	71 975···	**···40**	3200 lm	24	9,5
9701 SG AB2L-LRA/3500-740 6G2···	71 976···	**···40**	3500 lm	27	9,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
9701 SG AB2L-LRA/15/26/38-740 4G2···	71 993···	**···40**	1500/2600/3800 lm	13/20/30	9,5

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 600 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB7L) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9701 SG AB7L-LRA/3800-740 6G2···	71 977···	**···40**	3800 lm	29	9,5
9701 SG AB7L-LRA/4200-740 8G2···	71 978···	**···40**	4200 lm	32	9,5
9701 SG AB7L-LRA/4600-740 8G2···	71 979···	**···40**	4600 lm	35	9,5
9701 SG AB7L-LRA/5100-740 8G2···	71 980···	**···40**	5100 lm	39	9,5
9701 SG AB7L-LRA/5600-740 8G2···	71 981···	**···40**	5600 lm	43	9,5
9701 SG AB7L-LRA/6200-740 8G2···	71 982···	**···40**	6200 lm	48	9,5
9701 SG AB7L-LRA/6800-740 10G2···	71 983···	**···40**	6800 lm	52	9,5
9701 SG AB7L-LRA/7500-740 10G2···	71 984···	**···40**	7500 lm	57	9,5
9701 SG AB7L-LRA/8200-740 10G2···	71 989···	**···40**	8200 lm	64	9,5
9701 SG AB7L-LRA/9100-740 10G2···	71 990···	**···40**	9100 lm	74	9,5

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 700 mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB7L)

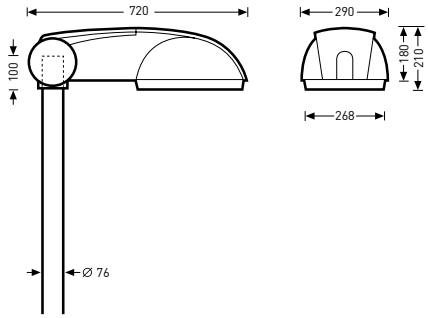



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9711 SG AB7L/4200-740 8G2···	71 994···	**···40**	4200 lm	32	11,9
9711 SG AB7L/4600-740 8G2···	71 995···	**···40**	4600 lm	35	11,9
9711 SG AB7L/5100-740 8G2···	71 996···	**···40**	5100 lm	39	11,9
9711 SG AB7L/5600-740 8G2···	71 997···	**···40**	5600 lm	43	11,9
9711 SG AB7L/6200-740 8G2···	71 998···	**···40**	6200 lm	48	11,9
9711 SG AB7L/6800-740 10G2···	71 999···	**···40**	6800 lm	52	11,9
9711 SG AB7L/7500-740 10G2···	72 000···	**···40**	7500 lm	57	11,9
9711 SG AB7L/8200-740 10G2···	72 001···	**···40**	8200 lm	64	11,9
9711 SG AB7L/9100-740 10G2···	72 002···	**···40**	9100 lm	74	11,9
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
9711 SG AB7L/51/62/75-740 8G2···	72 021···	**···40**	5100/6200/7500 lm	39/48/63	11,9

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 700 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB7L) und Leistungsreduzierung (LR)

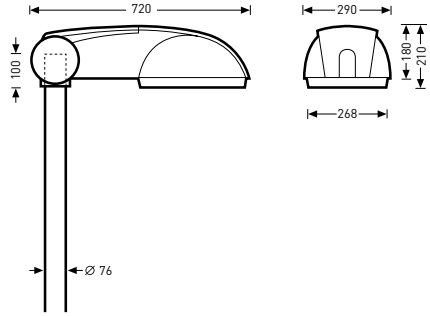



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9711 SG AB7L-LR/4200-740 8G2···	72 003···	**···40**	4200 lm	32	11,9
9711 SG AB7L-LR/4600-740 8G2···	72 004···	**···40**	4600 lm	35	11,9
9711 SG AB7L-LR/5100-740 8G2···	72 005···	**···40**	5100 lm	39	11,9
9711 SG AB7L-LR/5600-740 8G2···	72 006···	**···40**	5600 lm	43	11,9
9711 SG AB7L-LR/6200-740 8G2···	72 007···	**···40**	6200 lm	48	11,9
9711 SG AB7L-LR/6800-740 10G2···	72 008···	**···40**	6800 lm	52	11,9
9711 SG AB7L-LR/7500-740 10G2···	72 009···	**···40**	7500 lm	57	11,9
9711 SG AB7L-LR/8200-740 10G2···	72 010···	**···40**	8200 lm	64	11,9
9711 SG AB7L-LR/9100-740 10G2···	72 011···	**···40**	9100 lm	74	11,9
LED, mit Leistungsreduzierung (LR), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
9711 SG AB7L-LR/51/62/75-740 8G2···	72 022···	**···40**	5100/6200/7500 lm	39/48/63	11,9

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 700 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB7L) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)

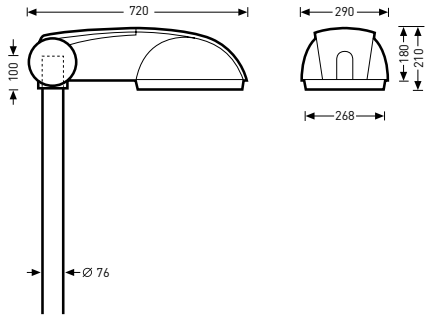



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9711 SG AB7L-LRA/4200-740 8G2···	72 012···	**···40**	4200 lm	32	11,9
9711 SG AB7L-LRA/4600-740 8G2···	72 013···	**···40**	4600 lm	35	11,9
9711 SG AB7L-LRA/5100-740 8G2···	72 014···	**···40**	5100 lm	39	11,9
9711 SG AB7L-LRA/5600-740 8G2···	72 015···	**···40**	5600 lm	43	11,9
9711 SG AB7L-LRA/6200-740 8G2···	72 016···	**···40**	6200 lm	48	11,9
9711 SG AB7L-LRA/6800-740 10G2···	72 017···	**···40**	6800 lm	52	11,9
9711 SG AB7L-LRA/7500-740 10G2···	72 018···	**···40**	7500 lm	57	11,9
9711 SG AB7L-LRA/8200-740 10G2···	72 019···	**···40**	8200 lm	64	11,9
9711 SG AB7L-LRA/9100-740 10G2···	72 020···	**···40**	9100 lm	74	11,9
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
9711 SG AB7L-LRA/51/62/75-740 8G2···	72 023···	**···40**	5100/6200/7500 lm	39/48/63	11,9

LED-Umrüstsatz für Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 600 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB2L) und Leistungsreduzierung (LR)



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
US 9701 AB2L-LR/1500-740 2G1···	70 916···	**···40**	1500 lm	14	2,4
US 9701 AB2L-LR/1800-740 2G1···	70 917···	**···40**	1800 lm	18	2,4
US 9701 AB2L-LR/2900-740 4G1···	70 918···	**···40**	2900 lm	23	2,5
US 9701 AB2L-LR/3800-740 4G1···	70 919···	**···40**	3800 lm	31	2,5
US 9701 AB2L-LR/4600-740 6G1···	70 920···	**···40**	4600 lm	38	2,8
US 9701 AB2L-LR/7500-740 8G1···	70 921···	**···40**	7500 lm	66	3,0
LED, mit Leistungsreduzierung (LR), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
US 9701 AB2L-LR/135/165/200-740 2G1···	70 922···	**···40**	1350/1650/2000 lm	18/20/25	2,2
US 9701 AB2L-LR/220/260/320-740 4G1···	70 923···	**···40**	2200/2600/3200 lm	18/20/25	2,6
US 9701 AB2L-LR/350/420/510-740 6G1···	70 924···	**···40**	3500/4200/5100 lm	27/33/43	2,8

LED-Umrüstsatz für Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 600 mit MLT-Linsentechnologie, symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (SB3L) und Leistungsreduzierung (LR)



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
US 9701 SB3L-LR/1000-740 2G1···	70 925···	**···40**	1000 lm	10	2,4

LED-Umrüstsatz für Aufsatz- und Ansatzleuchten in Baugröße 700 mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB7L) und Leistungsreduzierung (LR)



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
US 9711 AB7L-LR/2900-740 4G1···	70 926···	**···40**	2900 lm	23	3,4
US 9711 AB7L-LR/4600-740 6G1···	70 927···	**···40**	4600 lm	38	3,5
US 9711 AB7L-LR/7500-740 8G1···	70 928···	**···40**	7500 lm	66	3,5
US 9711 AB7L-LR/9100-740 10G1···	70 929···	**···40**	9100 lm	78	3,6
LED, mit Leistungsreduzierung (LR), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
US 9711 AB7L-LR/220/260/320-740 4G1···	70 930···	**···40**	2200/2600/3200 lm	18/21/25	3,4
US 9711 AB7L-LR/350/420/510-740 6G1···	70 931···	**···40**	3500/4200/5100 lm	27/33/43	3,4
US 9711 AB7L-LR/560/620/680-740 8G1···	70 932···	**···40**	5600/6200/6800 lm	43/49/57	3,6
US 9711 AB7L-LR/750/820/910-740 10G1···	70 933···	**···40**	7500/8200/9100 lm	59/66/76	3,6

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0803/2/60-200-60	68 244 00	Mastaufsatz für Zweifachanordnung	3,5
0803/2/76-200-60	68 245 00	Mastaufsatz für Zweifachanordnung	4,0
0803/2/76-500-60	68 246 00	Mastaufsatz für Zweifachanordnung	6,5
0803/3/76-350-60	68 249 00	Mastaufsatz für Dreifachanordnung	9,0

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0803 WB/100-42	29 277 00	Wandbefestigung, Tragstutzen Ø 42 mm x 100 mm, Neigungswinkel 15°	1,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0970/42	22 232 00	Reduzierstück, für Mastzopf Ø 42 mm	0,2
0970/48	22 233 00	Reduzierstück, für Mastzopf Ø 48 mm	0,1
0970/60	22 234 00	Reduzierstück, für Mastzopf Ø 60 mm	0,1

Abschirmungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
MLT ZAH	68 185 00	Rückseitige Abschirmung für MLT[IQ] Linsensysteme. Zubehör zum nachträglichem Einbau in geeigneten Außenleuchten mit Linsenoptiken ABxL, SB3L, RB5L in 4er Anordnung.	0,1

VIATANA LED

AUFSATZ- UND
ANSATZLEUCHTEN

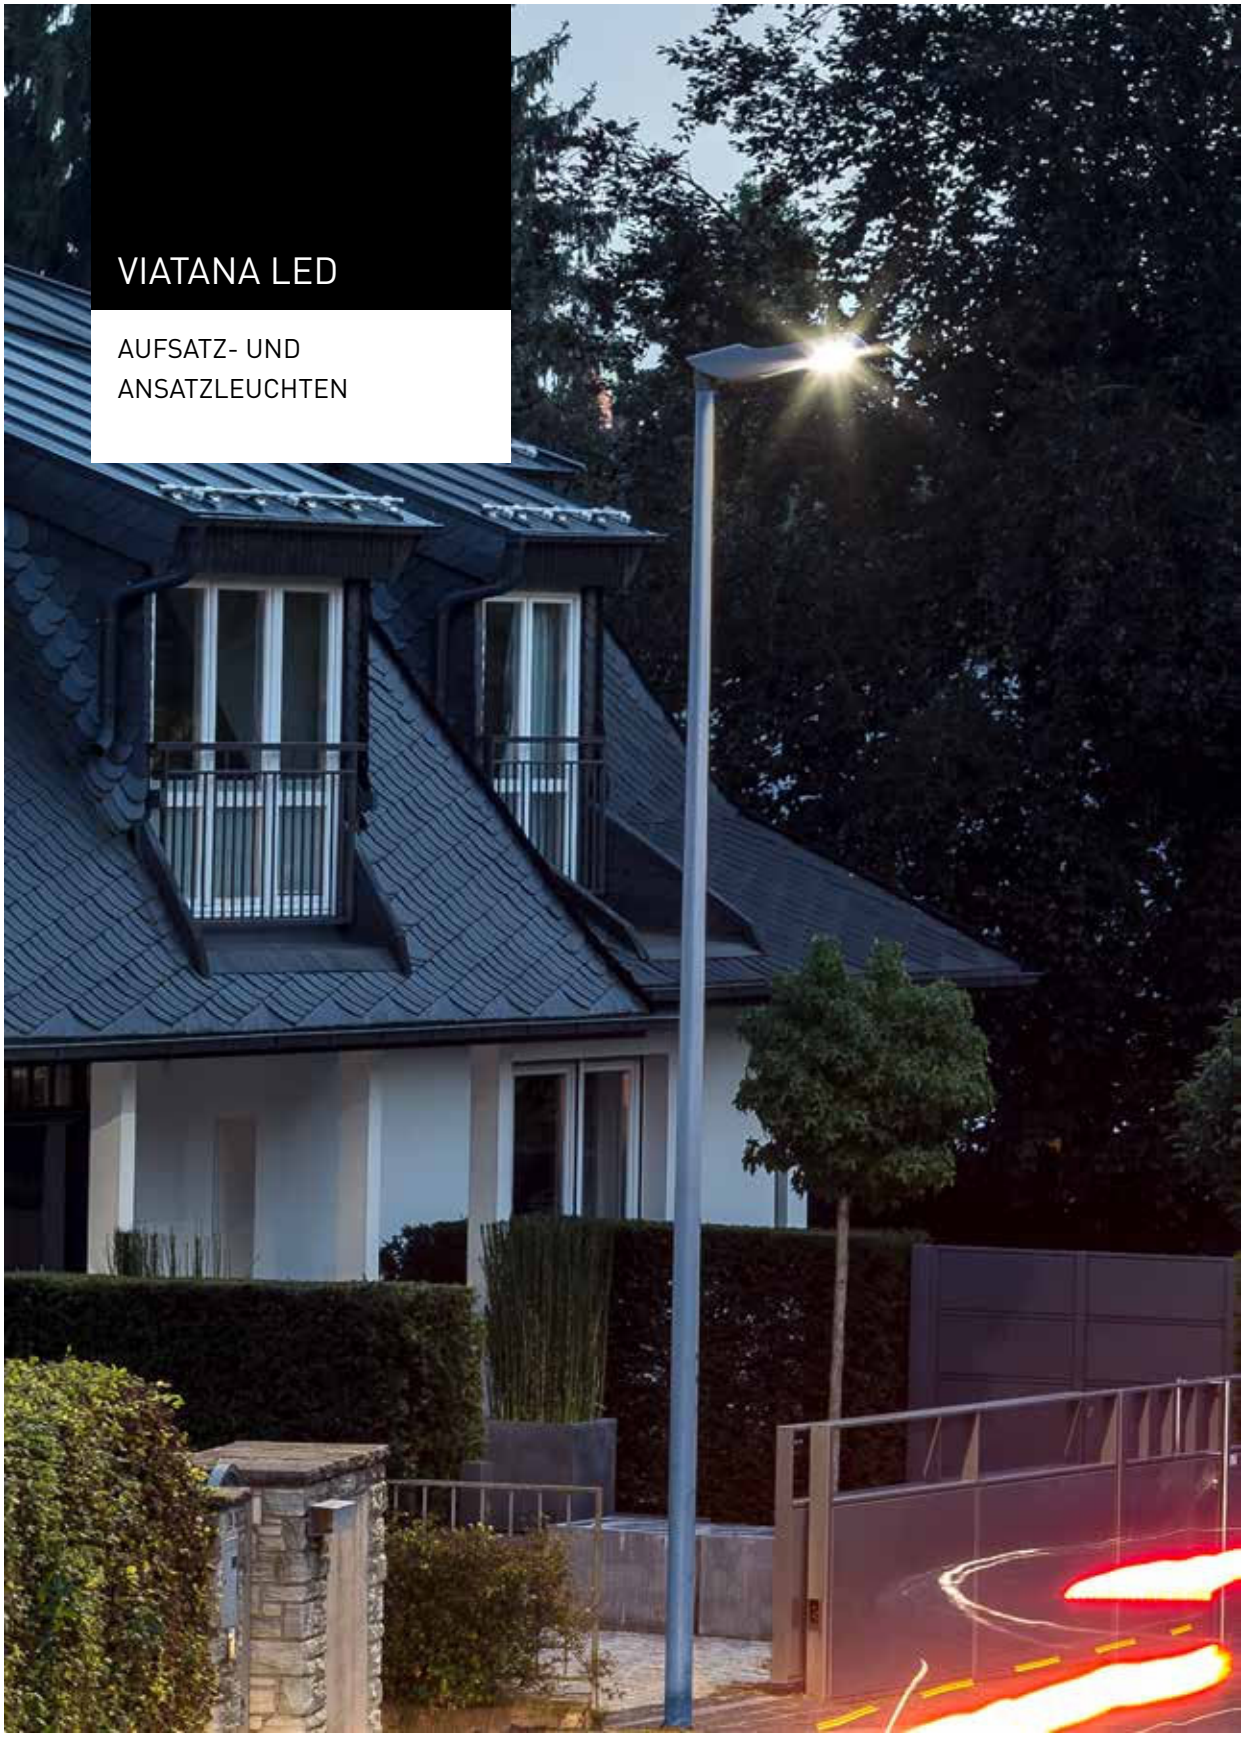

ATTRAKTIV AUF ALLEN STRASSEN

- Kombination modernster LED-Technologie und Freiform-Reflektortechnik für optimale Lichtausbeute und maximale Energieeffizienz. Programmierbare Vorschaltgeräte ermöglichen energiesparende Schaltungskonzepte
- Der werkzeuglos herausnehmbare Elektro-Block vereinfacht und beschleunigt die Montage
- Leuchtenlichtströme zwischen 2.000 und 9.100 Lumen ermöglichen die optimale Ausleuchtung von unterschiedlichen Verkehrszonen

4-8 m

4000 K

> 100000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Computeroptimierter
Freiform-Reflektor

LED-Module nach
Zhaga-Spezifikation

Viatana LED mit
Muli-Lens-Technologie (MLT)
ebenfalls erhältlich

LED-Ansatzleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

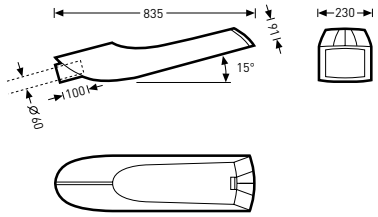



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
Viatana A AB2R/2000-740 2G1S···	65 556···	**···51**	2000 lm	21	12,3
Viatana A AB2R/2600-740 2G1S···	65 257···	**···51**	2600 lm	26	12,3
Viatana A AB2R/3200-740 2G1S···	65 557···	**···51**	3200 lm	34	12,3
Viatana A AB7R/3800-740 2G1S···	65 260···	**···51**	3800 lm	36	12,3
Viatana A AB7R/4600-740 2G1S···	65 352···	**···51**	4600 lm	43	12,3
Viatana A AB7R/5600-740 2G1S···	65 261···	**···51**	5600 lm	54	12,3
Viatana A AB7R/6200-740 2G1S···	65 353···	**···51**	6200 lm	60	12,3
Viatana A AB7R/7500-740 2G1S···	65 354···	**···51**	7500 lm	74	12,3
Viatana A AB7R/8200-740 2G1S···	65 262···	**···51**	8200 lm	81	12,3
Viatana A AB7R/9100-740 2G1S···	65 355···	**···51**	9100 lm	80	12,3

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Ansatzleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)

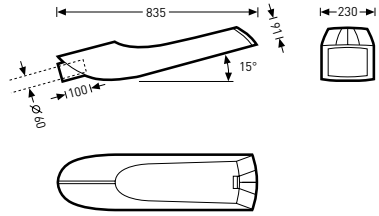



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Viatana A AB2R-LR/2000-740 2G1S···	65 558···	**···40**	2000 lm	21	12,5
Viatana A AB2R-LR/2600-740 2G1S···	65 258···	**···40**	2600 lm	26	12,5
Viatana A AB2R-LR/3200-740 2G1S···	65 559···	**···40**	3200 lm	34	12,5
Viatana A AB7R-LR/3800-740 2G1S···	65 263···	**···40**	3800 lm	36	12,5
Viatana A AB7R-LR/4600-740 2G1S···	65 356···	**···40**	4600 lm	43	12,5
Viatana A AB7R-LR/5600-740 2G1S···	65 264···	**···40**	5600 lm	54	12,5
Viatana A AB7R-LR/6200-740 2G1S···	65 357···	**···40**	6200 lm	60	12,5
Viatana A AB7R-LR/7500-740 2G1S···	65 358···	**···40**	7500 lm	74	12,5
Viatana A AB7R-LR/8200-740 2G1S···	65 265···	**···40**	8200 lm	81	12,5
Viatana A AB7R-LR/9100-740 2G1S···	65 359···	**···40**	9100 lm	80	12,5

LED-Ansatzleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)

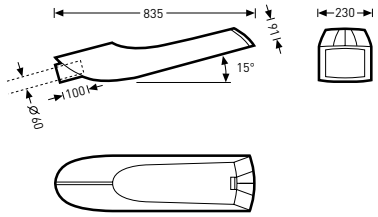



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Viatana A AB2R-LRA/2000-740 2G1S···	65 560···	**···40**	2000 lm	21	12,3
Viatana A AB2R-LRA/2600-740 2G1S···	65 259···	**···40**	2600 lm	26	12,3
Viatana A AB2R-LRA/3200-740 2G1S···	65 561···	**···40**	3200 lm	34	12,3
Viatana A AB7R-LRA/3800-740 2G1S···	65 266···	**···40**	3800 lm	36	12,3
Viatana A AB7R-LRA/4600-740 2G1S···	65 360···	**···40**	4600 lm	43	12,3
Viatana A AB7R-LRA/5600-740 2G1S···	65 267···	**···40**	5600 lm	54	12,3
Viatana A AB7R-LRA/6200-740 2G1S···	65 361···	**···40**	6200 lm	60	12,3
Viatana A AB7R-LRA/7500-740 2G1S···	65 362···	**···40**	7500 lm	74	12,3
Viatana A AB7R-LRA/8200-740 2G1S···	65 268···	**···40**	8200 lm	81	12,3
Viatana A AB7R-LRA/9100-740 2G1S···	65 363···	**···40**	9100 lm	80	12,3

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Ansatzleuchten mit Spezialoptik zur Beleuchtung von Fußgängerüberwegen

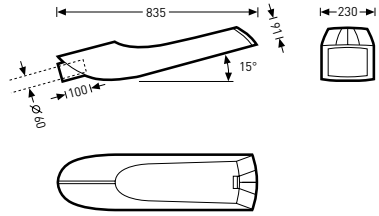



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, Spezialoptik für Fußgängerüberwege, rechtsstrahlend					
Viatana A FR1R/6200-740 2G1S···	65 379···	**···40**	6200 lm	49	12,5
Viatana A FR1R/7500-740 2G1S···	65 380···	**···40**	7500 lm	59	12,5
Viatana A FR1R/9100-740 2G1S···	65 381···	**···40**	9100 lm	72	12,5
LED, Spezialoptik für Fußgängerüberwege, linksstrahlend					
Viatana A FL1R/6200-740 2G1S···	65 376···	**···40**	6200 lm	49	12,5
Viatana A FL1R/7500-740 2G1S···	65 377···	**···40**	7500 lm	59	12,5
Viatana A FL1R/9100-740 2G1S···	65 378···	**···40**	9100 lm	72	12,5

LED-Aufsatzleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Neigungswinkel 15°





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
Viatana AB2R/2000-740 2G1S···	65 562···	**···51**	2000 lm	21	12,5
Viatana AB2R/2600-740 2G1S···	65 269···	**···51**	2600 lm	26	12,5
Viatana AB2R/3200-740 2G1S···	65 563···	**···51**	3200 lm	34	12,5
Viatana AB7R/3800-740 2G1S···	65 273···	**···51**	3800 lm	36	12,5
Viatana AB7R/4600-740 2G1S···	65 364···	**···51**	4600 lm	43	12,5
Viatana AB7R/5600-740 2G1S···	65 274···	**···51**	5600 lm	54	12,5
Viatana AB7R/6200-740 2G1S···	65 365···	**···51**	6200 lm	60	12,5
Viatana AB7R/7500-740 2G1S···	65 366···	**···51**	7500 lm	74	12,5
Viatana AB7R/8200-740 2G1S···	65 275···	**···51**	8200 lm	81	12,5
Viatana AB7R/9100-740 2G1S···	65 367···	**···51**	9100 lm	80	12,5

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatzleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR), Neigungswinkel 15°





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Viatana AB2R-LR/2000-740 2G1S···	65 564···	**···40**	2000 lm	21	12,7
Viatana AB2R-LR/2600-740 2G1S···	65 270···	**···40**	2600 lm	26	12,7
Viatana AB2R-LR/3200-740 2G1S···	65 565···	**···40**	3200 lm	34	12,7
Viatana AB7R-LR/3800-740 2G1S···	65 276···	**···40**	3800 lm	36	12,7
Viatana AB7R-LR/4600-740 2G1S···	65 368···	**···40**	4600 lm	43	12,7
Viatana AB7R-LR/5600-740 2G1S···	65 277···	**···40**	5600 lm	54	12,7
Viatana AB7R-LR/6200-740 2G1S···	65 369···	**···40**	6200 lm	60	12,7
Viatana AB7R-LR/7500-740 2G1S···	65 370···	**···40**	7500 lm	74	12,0
Viatana AB7R-LR/8200-740 2G1S···	65 278···	**···40**	8200 lm	81	12,7
Viatana AB7R-LR/9100-740 2G1S···	65 371···	**···40**	9100 lm	80	12,7

LED-Aufsatzleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA), Neigungswinkel 15°





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Viatana AB2R-LRA/2000-740 2G1S···	65 566···	**···40**	2000 lm	21	12,5
Viatana AB2R-LRA/2600-740 2G1S···	65 272···	**···40**	2600 lm	26	12,5
Viatana AB2R-LRA/3200-740 2G1S···	65 567···	**···40**	3200 lm	34	12,5
Viatana AB7R-LRA/3800-740 2G1S···	65 279···	**···40**	3800 lm	36	12,5
Viatana AB7R-LRA/4600-740 2G1S···	65 372···	**···40**	4600 lm	43	12,5
Viatana AB7R-LRA/5600-740 2G1S···	65 280···	**···40**	5600 lm	54	12,5
Viatana AB7R-LRA/6200-740 2G1S···	65 373···	**···40**	6200 lm	60	12,5
Viatana AB7R-LRA/7500-740 2G1S···	65 374···	**···40**	7500 lm	74	12,5
Viatana AB7R-LRA/8200-740 2G1S···	65 281···	**···40**	8200 lm	81	12,5
Viatana AB7R-LRA/9100-740 2G1S···	65 375···	**···40**	9100 lm	80	12,8

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatzleuchten mit Spezialoptik zur Beleuchtung von Fußgängerüberwegen, Neigungswinkel 15°





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, Spezialoptik für Fußgängerüberwege, rechtsstrahlend					
Viatana FR1R/6200-740 2G1S···	65 385···	**···40**	6200 lm	49	12,7
Viatana FR1R/7500-740 2G1S···	65 386···	**···40**	7500 lm	59	12,7
Viatana FR1R/9100-740 2G1S···	65 387···	**···40**	9100 lm	72	12,7
LED, Spezialoptik für Fußgängerüberwege, linksstrahlend					
Viatana FL1R/6200-740 2G1S···	65 382···	**···40**	6200 lm	49	12,7
Viatana FL1R/7500-740 2G1S···	65 383···	**···40**	7500 lm	59	12,7
Viatana FL1R/9100-740 2G1S···	65 384···	**···40**	9100 lm	72	12,7

LED-Aufsatzleuchten mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung, Neigungswinkel 0°





IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
Viatana P AB2L/2000-740 4G1S···	65 388···	**···51**	2000 lm	17	12,5
Viatana P AB2L/2200-740 4G1S···	65 389···	**···51**	2200 lm	19	12,5
Viatana P AB2L/2400-740 4G1S···	65 390···	**···51**	2400 lm	21	12,5
Viatana P AB2L/2600-740 4G1S···	65 391···	**···51**	2600 lm	23	12,5
Viatana P AB2L/2900-740 4G1S···	65 392···	**···51**	2900 lm	25	12,5
Viatana P AB2L/3200-740 4G1S···	65 393···	**···51**	3200 lm	28	12,5
Viatana P AB2L/3500-740 4G1S···	65 394···	**···51**	3500 lm	31	12,5
Viatana P AB7L/3800-740 8G1S···	65 395···	**···51**	3800 lm	31	12,5
Viatana P AB7L/4200-740 8G1S···	65 396···	**···51**	4200 lm	35	12,5
Viatana P AB7L/4600-740 8G1S···	65 397···	**···51**	4600 lm	38	12,5
Viatana P AB7L/5100-740 8G1S···	65 398···	**···51**	5100 lm	42	12,5
Viatana P AB7L/5600-740 8G1S···	65 399···	**···51**	5600 lm	47	12,5
Viatana P AB7L/6200-740 8G1S···	65 400···	**···51**	6200 lm	52	12,5
Viatana P AB7L/6800-740 8G1S···	65 401···	**···51**	6800 lm	57	12,5
Viatana P AB7L/7500-740 8G1S···	65 402···	**···51**	7500 lm	64	12,5
Viatana P AB7L/8200-740 10G1S···	65 403···	**···51**	8200 lm	70	12,5
Viatana P AB7L/9100-740 10G1S···	65 404···	**···51**	9100 lm	79	12,5

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatzleuchten mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR), Neigungswinkel 0°





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Viatana P AB2L-LR/2000-740 4G1S···	65 405···	**···40**	2000 lm	17	12,5
Viatana P AB2L-LR/2200-740 4G1S···	65 406···	**···40**	2200 lm	19	12,5
Viatana P AB2L-LR/2400-740 4G1S···	65 407···	**···40**	2400 lm	21	12,5
Viatana P AB2L-LR/2600-740 4G1S···	65 408···	**···40**	2600 lm	23	12,5
Viatana P AB2L-LR/2900-740 4G1S···	65 409···	**···40**	2900 lm	25	12,5
Viatana P AB2L-LR/3200-740 4G1S···	65 410···	**···40**	3200 lm	28	12,5
Viatana P AB2L-LR/3500-740 4G1S···	65 411···	**···40**	3500 lm	31	12,5
Viatana P AB7L-LR/3800-740 8G1S···	65 412···	**···40**	3800 lm	31	12,5
Viatana P AB7L-LR/4200-740 8G1S···	65 413···	**···40**	4200 lm	35	12,5
Viatana P AB7L-LR/4600-740 8G1S···	65 414···	**···40**	4600 lm	38	12,5
Viatana P AB7L-LR/5100-740 8G1S···	65 415···	**···40**	5100 lm	42	12,5
Viatana P AB7L-LR/5600-740 8G1S···	65 416···	**···40**	5600 lm	47	12,5
Viatana P AB7L-LR/6200-740 8G1S···	65 417···	**···40**	6200 lm	52	12,5
Viatana P AB7L-LR/6800-740 8G1S···	65 418···	**···40**	6800 lm	57	12,5
Viatana P AB7L-LR/7500-740 8G1S···	65 419···	**···40**	7500 lm	64	12,5
Viatana P AB7L-LR/8200-740 10G1S···	65 420···	**···40**	8200 lm	70	12,5
Viatana P AB7L-LR/9100-740 10G1S···	65 421···	**···40**	9100 lm	79	12,5

LED-Aufsatzleuchten mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA), Neigungswinkel 0°





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Viatana P AB2L-LRA/2000-740 4G1S···	65 422···	**···40**	2000 lm	17	12,5
Viatana P AB2L-LRA/2200-740 4G1S···	65 423···	**···40**	2200 lm	19	12,5
Viatana P AB2L-LRA/2400-740 4G1S···	65 424···	**···40**	2400 lm	21	12,5
Viatana P AB2L-LRA/2600-740 4G1S···	65 425···	**···40**	2600 lm	23	12,5
Viatana P AB2L-LRA/2900-740 4G1S···	65 426···	**···40**	2900 lm	25	12,5
Viatana P AB2L-LRA/3200-740 4G1S···	65 427···	**···40**	3200 lm	28	12,5
Viatana P AB2L-LRA/3500-740 4G1S···	65 428···	**···40**	3500 lm	31	12,5
Viatana P AB7L-LRA/3800-740 8G1S···	65 429···	**···40**	3800 lm	31	12,5
Viatana P AB7L-LRA/4200-740 8G1S···	65 430···	**···40**	4200 lm	35	12,5
Viatana P AB7L-LRA/4600-740 8G1S···	65 431···	**···40**	4600 lm	38	12,5
Viatana P AB7L-LRA/5100-740 8G1S···	65 432···	**···40**	5100 lm	42	12,5
Viatana P AB7L-LRA/5600-740 8G1S···	65 433···	**···40**	5600 lm	47	12,5
Viatana P AB7L-LRA/6200-740 8G1S···	65 434···	**···40**	6200 lm	52	12,5
Viatana P AB7L-LRA/6800-740 8G1S···	65 435···	**···40**	6800 lm	57	12,5
Viatana P AB7L-LRA/7500-740 8G1S···	65 436···	**···40**	7500 lm	64	12,5
Viatana P AB7L-LRA/8200-740 10G1S···	65 437···	**···40**	8200 lm	70	12,5
Viatana P AB7L-LRA/9100-740 10G1S···	65 438···	**···40**	9100 lm	79	12,5

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0803/2/60-200-60	68 244 00	Mastaufsatz für Zweifachanordnung	3,5
0803/2/76-200-60	68 245 00	Mastaufsatz für Zweifachanordnung	4,0
0803/2/76-500-60	68 246 00	Mastaufsatz für Zweifachanordnung	6,5
0803/3/76-350-60	68 249 00	Mastaufsatz für Dreifachanordnung	9,0

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0803 WB/100-42	70 226 00	Wandbefestigung, Tragstutzen Ø 42 mm x 100 mm, Neigungswinkel 15°	1,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0970/60	22 234 00	Reduzierstück, für Mastzopf Ø 60 mm	0,1
Viatana ZR/42	61 042 00	Reduzierstück für Viatana A, für Mastzopf Ø 42 mm	0,1
Viatana ZR/48	61 043 00	Reduzierstück für Viatana A, für Mastzopf Ø 48 mm	0,1

Abschirmungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
MLT ZAH	68 185 00	Rückseitige Abschirmung für MLT^{IQ} Linsensysteme. Zubehör zum nachträglichem Einbau in geeigneten Außenleuchten mit Linsenoptiken ABxL, SB3L, RB5L in 4er Anordnung.	0,1

VIACON LED

AUFSATZ- UND
ANSATZLEUCHTEN

MULTIFUNKTIONALER EINSATZ FÜR GANZHEITLICHE KONZEPTE

- Deckt durch ihre große Variantenvielfalt die unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen einer Straßen- und Wegebeleuchtung ab
- Eröffnet dank drei verschiedener Montageoptionen ein breites Einsatzspektrum
- Erlaubt durch MLT[IQ]-Technologie individuelle Abstrahlcharakteristika

> 100000 h

schaltbar



Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Austauschbares LED-Modul

LED-Ansatzleuchten mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB5L) in Baugröße 80

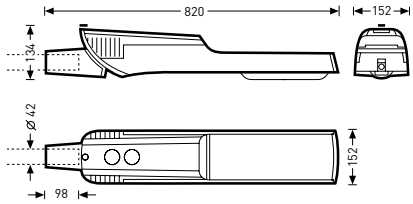



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
ViaCon A 80 AB5L/1000-740 2G1S···	69 981···	**···40**	1000 lm	9	5,4
ViaCon A 80 AB5L/2400-740 2G1S···	69 982···	**···40**	2400 lm	21	5,4
ViaCon A 80 AB5L/2600-740 4G1S···	69 983···	**···40**	2600 lm	21	5,5
ViaCon A 80 AB5L/3800-740 4G1S···	69 984···	**···40**	3800 lm	31	5,5
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
ViaCon A 80 AB5L-LR/1000-740 2G1S···	69 987···	**···40**	1000 lm	9	5,4
ViaCon A 80 AB5L-LR/2400-740 2G1S···	69 988···	**···40**	2400 lm	21	5,4
ViaCon A 80 AB5L-LR/2600-740 4G1S···	69 989···	**···40**	2600 lm	21	5,5
ViaCon A 80 AB5L-LR/3800-740 4G1S···	69 990···	**···40**	3800 lm	31	5,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
ViaCon A 80 AB5L-LRA/1000-740 2G1S···	69 993···	**···40**	1000 lm	9	5,4
ViaCon A 80 AB5L-LRA/2400-740 2G1S···	69 994···	**···40**	2400 lm	21	5,4
ViaCon A 80 AB5L-LRA/2600-740 4G1S···	69 995···	**···40**	2600 lm	21	5,5
ViaCon A 80 AB5L-LRA/3800-740 4G1S···	69 996···	**···40**	3800 lm	31	5,5

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Ansatzleuchten mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB5L) in Baugröße 110

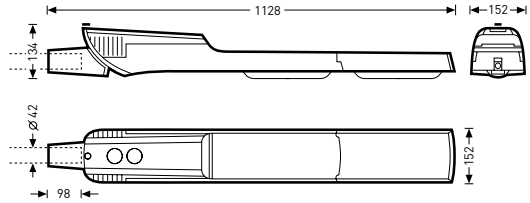



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
ViaCon A 110 AB5L/5600-740 8G1S···	69 985···	**···40**	5600 lm	43	7,2
ViaCon A 110 AB5L/8200-740 8G1S···	69 986···	**···40**	8200 lm	68	7,2
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
ViaCon A 110 AB5L-LR/5600-740 8G1S···	69 991···	**···40**	5600 lm	43	7,2
ViaCon A 110 AB5L-LR/8200-740 8G1S···	69 992···	**···40**	8200 lm	68	7,2
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
ViaCon A 110 AB5L-LRA/5600-740 8G1S···	69 997···	**···40**	5600 lm	43	7,2
ViaCon A 110 AB5L-LRA/8200-740 8G1S···	69 998···	**···40**	8200 lm	68	7,9

LED-Aufsatzleuchten mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB5L) in Baugröße 80

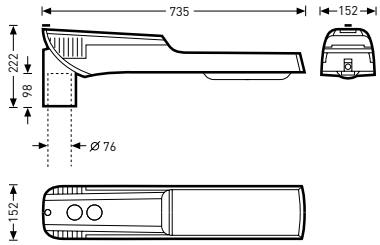



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
ViaCon 80 AB2L/1000-740 2G1S···	69 999···	**···40**	1000 lm	9	5,4
ViaCon 80 AB2L/2400-740 2G1S···	70 000···	**···40**	2400 lm	21	5,4
ViaCon 80 AB2L/2600-740 4G1S···	70 001···	**···40**	2600 lm	21	5,5
ViaCon 80 AB2L/3800-740 4G1S···	70 002···	**···40**	3800 lm	31	5,5
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
ViaCon 80 AB2L-LR/1000-740 2G1S···	70 007···	**···40**	1000 lm	9	5,4
ViaCon 80 AB2L-LR/2400-740 2G1S···	70 008···	**···40**	2400 lm	21	5,4
ViaCon 80 AB2L-LR/2600-740 4G1S···	70 009···	**···40**	2600 lm	21	5,5
ViaCon 80 AB2L-LR/3800-740 4G1S···	70 010···	**···40**	3800 lm	31	5,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
ViaCon 80 AB2L-LRA/1000-740 2G1S···	70 015···	**···40**	1000 lm	9	5,4
ViaCon 80 AB2L-LRA/2400-740 2G1S···	70 016···	**···40**	2400 lm	21	5,4
ViaCon 80 AB2L-LRA/2600-740 4G1S···	70 017···	**···40**	2600 lm	21	5,5
ViaCon 80 AB2L-LRA/3800-740 4G1S···	70 018···	**···40**	3800 lm	31	5,5
LED, mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom					
ViaCon 80 AB2L/18/22/38-740 4G1S···	69 678···	**···40**	1800 lm/2200 lm/3800 lm	14	5,4

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatzleuchten mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB2L) in Baugröße 110

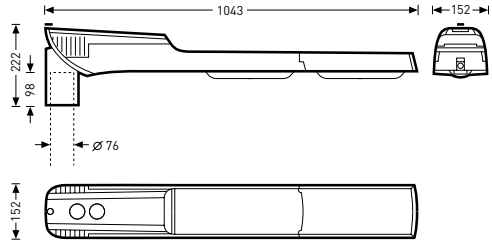



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
ViaCon 110 AB2L/5600-740 8G1S···	70 003···	**···40**	5600 lm	43	7,2
ViaCon 110 AB2L/8200-740 8G1S···	70 004···	**···40**	8200 lm	68	7,2
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
ViaCon 110 AB2L-LR/5600-740 8G1S···	70 011···	**···40**	5600 lm	43	7,2
ViaCon 110 AB2L-LR/8200-740 8G1S···	70 012···	**···40**	8200 lm	68	7,2
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
ViaCon 110 AB2L-LRA/5600-740 8G1S···	70 019···	**···40**	5600 lm	43	7,2
ViaCon 110 AB2L-LRA/8200-740 8G1S···	70 020···	**···40**	8200 lm	68	7,2

LED-Aufsatzleuchten mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB7L) in Baugröße 110

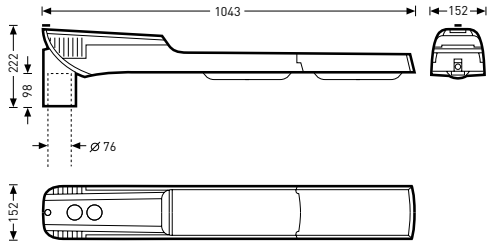



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
ViaCon 110 AB7L/5600-740 8G1S···	70 005···	**···40**	5600 lm	43	7,2
ViaCon 110 AB7L/8200-740 8G1S···	70 006···	**···40**	8200 lm	68	7,2
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
ViaCon 110 AB7L-LR/5600-740 8G1S···	70 013···	**···40**	5600 lm	43	7,2
ViaCon 110 AB7L-LR/8200-740 8G1S···	70 014···	**···40**	8200 lm	68	7,2
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
ViaCon 110 AB7L-LRA/5600-740 8G1S···	70 021···	**···40**	5600 lm	43	7,2
ViaCon 110 AB7L-LRA/8200-740 8G1S···	70 022···	**···40**	8200 lm	68	7,2

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

9811 LED

DEKORATIVE
AUFSATZLEUCHTEN,
LATERNEN

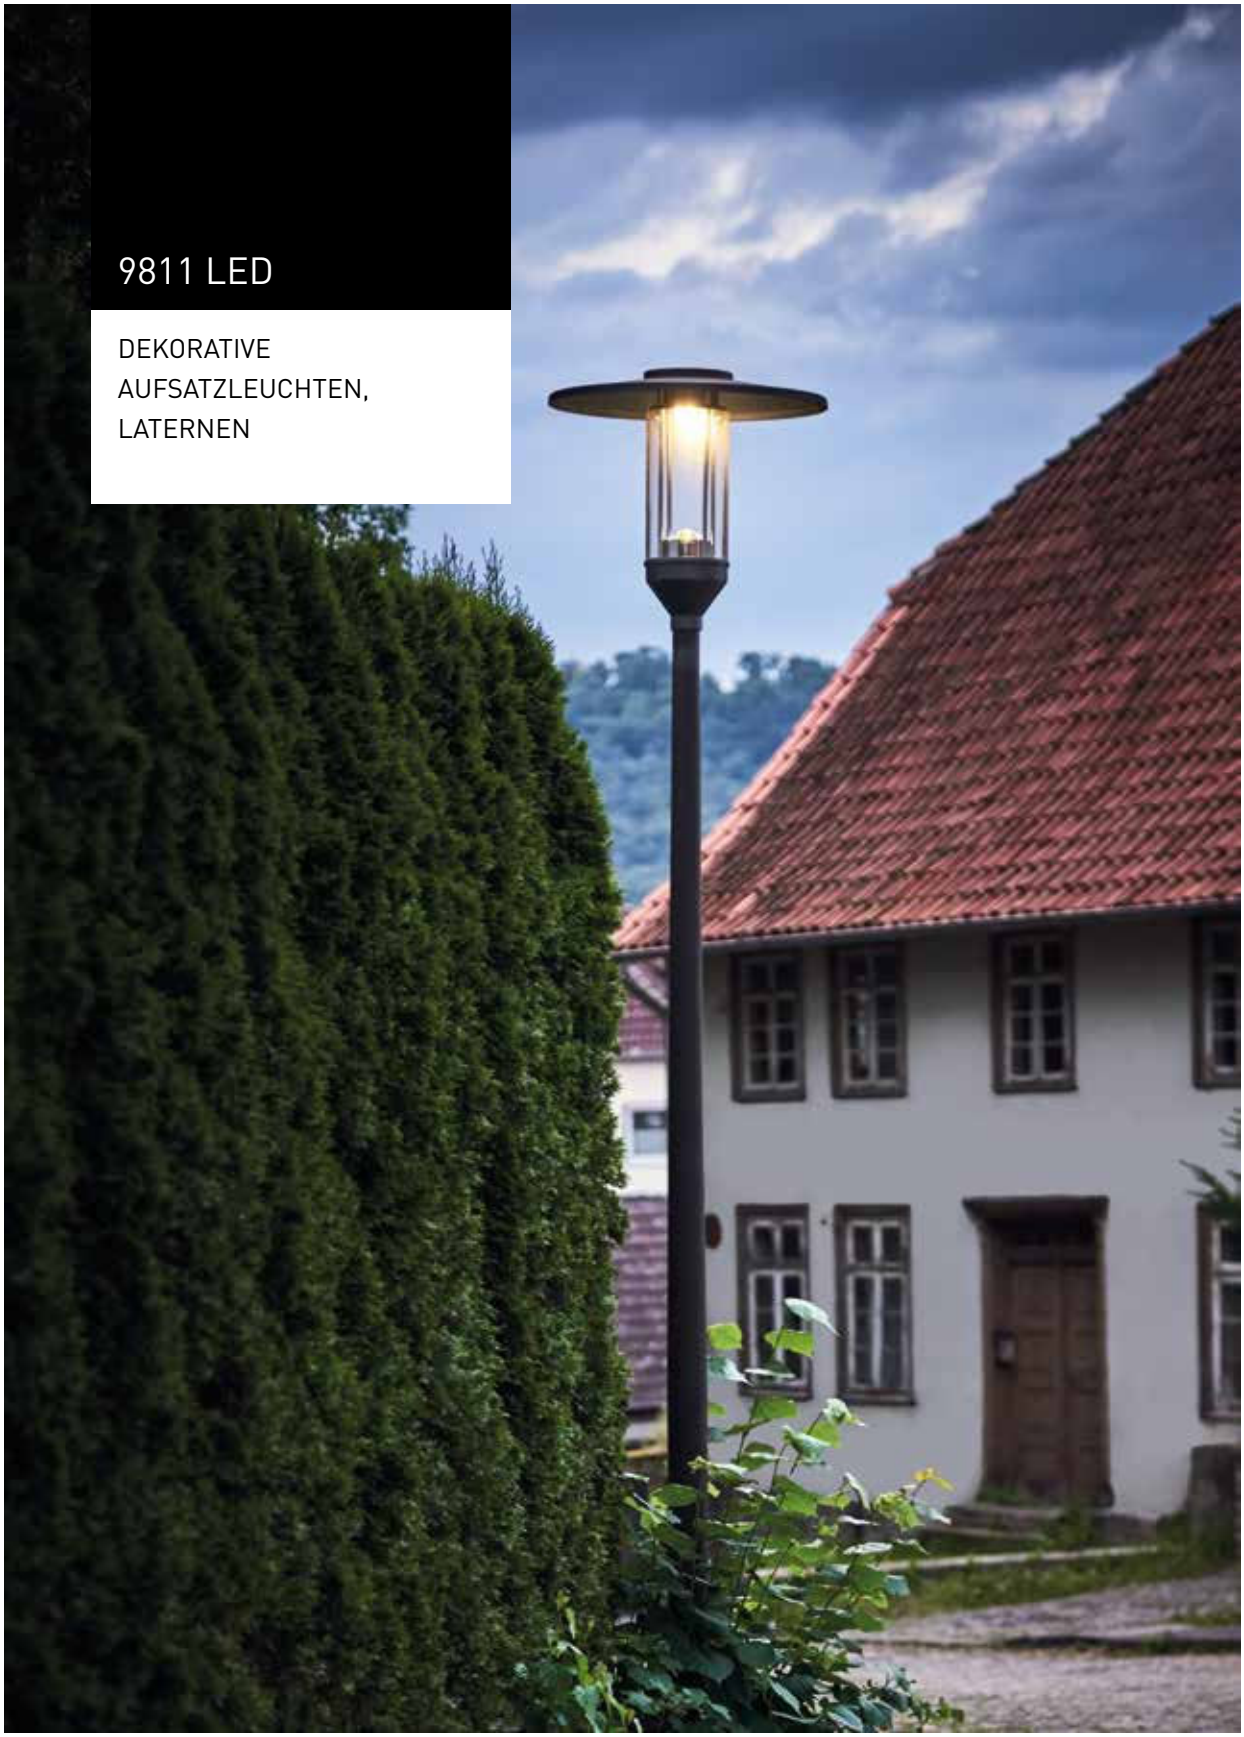

DIE SYMBIOSE AUS GESTALTUNG UND FUNKTION

- Die 98er LED bietet gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung des gesamten Straßenraums und ist somit Garant für hohe Sicherheit
- Zahlreiche Varianten zur systematischen Ausleuchtung von Plätzen und Straßen
- Schnelle und einfache Montage, lange Lebensdauer und längere Wartungszyklen bei minimalem Wartungsaufwand
- Werkzeuglos einsetz- und austauschbarer E-Block

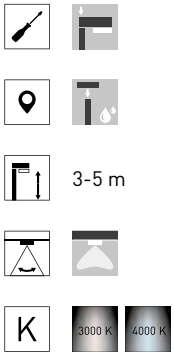

LED-Varianten in MLT-Ausführung ebenfalls erhältlich

LED-Laternen mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9811 AB2L/1200-730 2G1S···	67 039···	**···40**	1200 lm	12	9,9
9811 AB2L/1200-740 2G1S···	67 030···	**···40**	1200 lm	11	9,9
9811 AB2L/1500-730 2G1S···	67 040···	**···40**	1500 lm	15	9,9
9811 AB2L/1500-740 2G1S···	67 031···	**···40**	1500 lm	14	9,9
9811 AB2L/1650-740 2G1S···	67 032···	**···40**	1650 lm	16	9,9
9811 AB2L/1800-730 3G1S···	67 041···	**···40**	1800 lm	17	9,9
9811 AB2L/1800-740 3G1S···	67 033···	**···40**	1800 lm	16	9,9
9811 AB2L/2200-730 3G1S···	67 042···	**···40**	2200 lm	21	9,9
9811 AB2L/2200-740 3G1S···	67 034···	**···40**	2200 lm	19	9,9
9811 AB2L/2600-730 3G1S···	67 043···	**···40**	2600 lm	26	9,9
9811 AB2L/2600-740 3G1S···	67 035···	**···40**	2600 lm	24	9,9
9811 AB2L/3200-730 4G1S···	67 044···	**···40**	3200 lm	31	9,9
9811 AB2L/3200-740 4G1S···	67 037···	**···40**	3200 lm	29	9,9
9811 AB2L/3800-730 4G1S···	67 045···	**···40**	3800 lm	38	9,9
9811 AB2L/3800-740 4G1S···	67 038···	**···40**	3800 lm	35	9,9

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Laternen mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9811 AB2L-LR/1200-730 2G1S···	67 056···	**···40**	1200 lm	12	9,9
9811 AB2L-LR/1200-740 2G1S···	67 046···	**···40**	1200 lm	11	9,9
9811 AB2L-LR/1500-730 2G1S···	67 057···	**···40**	1500 lm	15	9,9
9811 AB2L-LR/1500-740 2G1S···	67 047···	**···40**	1500 lm	14	9,9
9811 AB2L-LR/1650-740 2G1S···	67 048···	**···40**	1650 lm	16	9,9
9811 AB2L-LR/1800-730 3G1S···	67 058···	**···40**	1800 lm	17	9,9
9811 AB2L-LR/1800-740 3G1S···	67 049···	**···40**	1800 lm	16	9,9
9811 AB2L-LR/2200-730 3G1S···	67 059···	**···40**	2200 lm	21	9,9
9811 AB2L-LR/2200-740 3G1S···	67 050···	**···40**	2200 lm	19	9,9
9811 AB2L-LR/2600-730 3G1S···	67 060···	**···40**	2600 lm	26	9,9
9811 AB2L-LR/2600-740 3G1S···	67 051···	**···40**	2600 lm	24	9,9
9811 AB2L-LR/3200-730 4G1S···	67 061···	**···40**	3200 lm	31	9,9
9811 AB2L-LR/3200-740 4G1S···	67 053···	**···40**	3200 lm	29	9,9
9811 AB2L-LR/3800-730 4G1S···	67 062···	**···40**	3800 lm	38	9,9
9811 AB2L-LR/3800-740 4G1S···	67 054···	**···40**	3800 lm	35	9,9

LED-Laternen mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9811 AB2L-LRA/1200-730 2G1S···	67 073···	**···40**	1200 lm	12	9,9
9811 AB2L-LRA/1200-740 2G1S···	67 063···	**···40**	1200 lm	11	9,9
9811 AB2L-LRA/1500-730 2G1S···	67 074···	**···40**	1500 lm	15	9,9
9811 AB2L-LRA/1500-740 2G1S···	67 064···	**···40**	1500 lm	14	9,9
9811 AB2L-LRA/1650-740 2G1S···	67 065···	**···40**	1650 lm	16	9,9
9811 AB2L-LRA/1800-730 3G1S···	67 075···	**···40**	1800 lm	17	9,9
9811 AB2L-LRA/1800-740 3G1S···	67 066···	**···40**	1800 lm	16	9,9
9811 AB2L-LRA/2200-730 3G1S···	67 076···	**···40**	2200 lm	21	9,9
9811 AB2L-LRA/2200-740 3G1S···	67 067···	**···40**	2200 lm	19	9,9
9811 AB2L-LRA/2600-730 3G1S···	67 077···	**···40**	2600 lm	26	9,9
9811 AB2L-LRA/2600-740 3G1S···	67 068···	**···40**	2600 lm	24	9,9
9811 AB2L-LRA/3200-730 4G1S···	67 078···	**···40**	3200 lm	31	9,9
9811 AB2L-LRA/3200-740 4G1S···	67 070···	**···40**	3200 lm	29	9,9
9811 AB2L-LRA/3800-730 4G1S···	67 079···	**···40**	3800 lm	38	9,9
9811 AB2L-LRA/3800-740 4G1S···	67 071···	**···40**	3800 lm	35	9,9

LED-Laternen mit MLT-Linsentechnologie und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9811 RB6L/1200-730 2G1S···	67 087···	**···40**	1200 lm	12	9,9
9811 RB6L/1200-740 2G1S···	67 080···	**···40**	1200 lm	11	9,9
9811 RB6L/1500-730 2G1S···	67 088···	**···40**	1500 lm	15	9,9
9811 RB6L/1500-740 2G1S···	67 081···	**···40**	1500 lm	14	9,9
9811 RB6L/1800-730 3G1S···	67 089···	**···40**	1800 lm	17	9,9
9811 RB6L/1800-740 3G1S···	67 082···	**···40**	1800 lm	16	9,9
9811 RB6L/2200-730 3G1S···	67 090···	**···40**	2200 lm	21	9,9
9811 RB6L/2200-740 3G1S···	67 083···	**···40**	2200 lm	19	9,9
9811 RB6L/2600-730 3G1S···	67 091···	**···40**	2600 lm	26	9,9
9811 RB6L/2600-740 3G1S···	67 084···	**···40**	2600 lm	24	9,9
9811 RB6L/3200-730 4G1S···	67 092···	**···40**	3200 lm	31	9,9
9811 RB6L/3200-740 4G1S···	67 085···	**···40**	3200 lm	29	9,9
9811 RB6L/3800-730 4G1S···	67 093···	**···40**	3800 lm	38	9,9
9811 RB6L/3800-740 4G1S···	67 086···	**···40**	3800 lm	35	9,9

LED-Laternen mit MLT-Linsentechnologie, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9811 RB6L-LR/1200-730 2G1S···	67 101···	**···40**	1200 lm	12	9,9
9811 RB6L-LR/1200-740 2G1S···	67 094···	**···40**	1200 lm	11	9,9
9811 RB6L-LR/1500-730 2G1S···	67 102···	**···40**	1500 lm	15	9,9
9811 RB6L-LR/1500-740 2G1S···	67 095···	**···40**	1500 lm	14	9,9
9811 RB6L-LR/1800-730 3G1S···	67 103···	**···40**	1800 lm	17	9,9
9811 RB6L-LR/1800-740 3G1S···	67 096···	**···40**	1800 lm	16	9,9
9811 RB6L-LR/2200-730 3G1S···	67 104···	**···40**	2200 lm	21	9,9
9811 RB6L-LR/2200-740 3G1S···	67 097···	**···40**	2200 lm	19	9,9
9811 RB6L-LR/2600-730 3G1S···	67 105···	**···40**	2600 lm	26	9,9
9811 RB6L-LR/2600-740 3G1S···	67 098···	**···40**	2600 lm	24	9,9
9811 RB6L-LR/3200-730 4G1S···	67 106···	**···40**	3200 lm	31	9,9
9811 RB6L-LR/3200-740 4G1S···	67 099···	**···40**	3200 lm	29	9,9
9811 RB6L-LR/3800-730 4G1S···	67 107···	**···40**	3800 lm	38	9,9
9811 RB6L-LR/3800-740 4G1S···	67 100···	**···40**	3800 lm	35	9,9

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Laternen mit MLT-Linsentechnologie, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9811 RB6L-LRA/1200-730 2G1S···	67 115···	**···40**	1200 lm	12	9,9
9811 RB6L-LRA/1200-740 2G1S···	67 108···	**···40**	1200 lm	11	9,9
9811 RB6L-LRA/1500-730 2G1S···	67 116···	**···40**	1500 lm	15	9,9
9811 RB6L-LRA/1500-740 2G1S···	67 109···	**···40**	1500 lm	14	9,9
9811 RB6L-LRA/1800-730 3G1S···	67 117···	**···40**	1800 lm	17	9,9
9811 RB6L-LRA/1800-740 3G1S···	67 110···	**···40**	1800 lm	16	9,9
9811 RB6L-LRA/2200-730 3G1S···	67 118···	**···40**	2200 lm	21	9,9
9811 RB6L-LRA/2200-740 3G1S···	67 111···	**···40**	2200 lm	19	9,9
9811 RB6L-LRA/2600-730 3G1S···	67 119···	**···40**	2600 lm	26	9,9
9811 RB6L-LRA/2600-740 3G1S···	67 112···	**···40**	2600 lm	24	9,9
9811 RB6L-LRA/3200-730 4G1S···	67 120···	**···40**	3200 lm	31	9,9
9811 RB6L-LRA/3200-740 4G1S···	67 113···	**···40**	3200 lm	29	9,9
9811 RB6L-LRA/3800-730 4G1S···	67 121···	**···40**	3800 lm	38	9,9
9811 RB6L-LRA/3800-740 4G1S···	67 114···	**···40**	3800 lm	35	9,9

LED-Laternen mit Sekundär-Reflektoroptik und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9811 IA/1200-830···	64 987···	**···40**	1200 lm	16	9,1
9811 IA/1200-840···	64 986···	**···40**	1200 lm	15	9,1
9811 IA/1500-830···	64 989···	**···40**	1500 lm	21	9,1
9811 IA/1500-840···	64 988···	**···40**	1500 lm	19	9,1
9811 IA/1800-830···	64 991···	**···40**	1800 lm	25	9,1
9811 IA/1800-840···	64 990···	**···40**	1800 lm	21	9,1
9811 IA/2000-830···	64 997···	**···40**	2000 lm	28	9,1
9811 IA/2000-840···	64 996···	**···40**	2000 lm	25	9,1
9811 IA/2200-840···	65 002···	**···40**	2200 lm	28	9,1

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Laternen mit Sekundär-Reflektoroptik, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9811 IA-LR/1800-830···	64 993···	**···40**	1800 lm	25	9,1
9811 IA-LR/1800-840···	64 992···	**···40**	1800 lm	23	9,1
9811 IA-LR/2000-830···	64 999···	**···40**	2000 lm	28	9,1
9811 IA-LR/2000-840···	64 998···	**···40**	2000 lm	25	9,1
9811 IA-LR/2200-840···	65 003···	**···40**	2200 lm	28	9,1

LED-Laternen mit Sekundär-Reflektoroptik, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9811 IA-LRA/1800-830···	64 995···	**···40**	1800 lm	25	9,1
9811 IA-LRA/1800-840···	64 994···	**···40**	1800 lm	23	9,1
9811 IA-LRA/2000-830···	65 001···	**···40**	2000 lm	28	9,1
9811 IA-LRA/2000-840···	65 000···	**···40**	2000 lm	25	9,1
9811 IA-LRA/2200-840···	65 004···	**···40**	2200 lm	28	9,1

LED-Laternen mit Sekundär-Reflektoroptik und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9811 IS/1200-830···	65 006···	**···40**	1200 lm	16	9,1
9811 IS/1200-840···	65 005···	**···40**	1200 lm	15	9,1
9811 IS/1500-830···	65 008···	**···40**	1500 lm	21	9,1
9811 IS/1500-840···	65 007···	**···40**	1500 lm	19	9,1
9811 IS/1800-830···	65 010···	**···40**	1800 lm	25	9,1
9811 IS/1800-840···	65 009···	**···40**	1800 lm	21	9,1
9811 IS/2000-830···	65 016···	**···40**	2000 lm	28	9,1
9811 IS/2000-840···	65 015···	**···40**	2000 lm	25	9,1
9811 IS/2200-840···	65 021···	**···40**	2200 lm	28	9,1

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Laternen mit Sekundär-Reflektoroptik, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9811 IS-LR/1800-830···	65 012···	**···40**	1800 lm	25	9,1
9811 IS-LR/1800-840···	65 011···	**···40**	1800 lm	23	9,1
9811 IS-LR/2000-830···	65 018···	**···40**	2000 lm	28	9,1
9811 IS-LR/2000-840···	65 017···	**···40**	2000 lm	25	9,1
9811 IS-LR/2200-840···	65 022···	**···40**	2200 lm	28	9,1

LED-Laternen mit Sekundär-Reflektoroptik, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9811 IS-LRA/1800-830···	65 014···	**···40**	1800 lm	25	9,1
9811 IS-LRA/1800-840···	65 013···	**···40**	1800 lm	23	9,1
9811 IS-LRA/2000-830···	65 020···	**···40**	2000 lm	28	9,1
9811 IS-LRA/2000-840···	65 019···	**···40**	2000 lm	25	9,1
9811 IS-LRA/2200-840···	65 023···	**···40**	2200 lm	28	9,1

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800/2/76-II	22 236 00	Mastaufsatz, 2-fach	14,0
09800/3/76-II	22 237 00	Mastaufsatz, 3-fach	20,3

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 WB	22 241 00	Wandbefestigung	6,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0980/60	22 235 00	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm	0,5

Entriegelungsbügel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 EB	22 238 00	Entriegelungsbügel	0,1

9821 LED

DEKORATIVE
AUFSATZLEUCHTEN,
OBERLICHT-LATERNEN

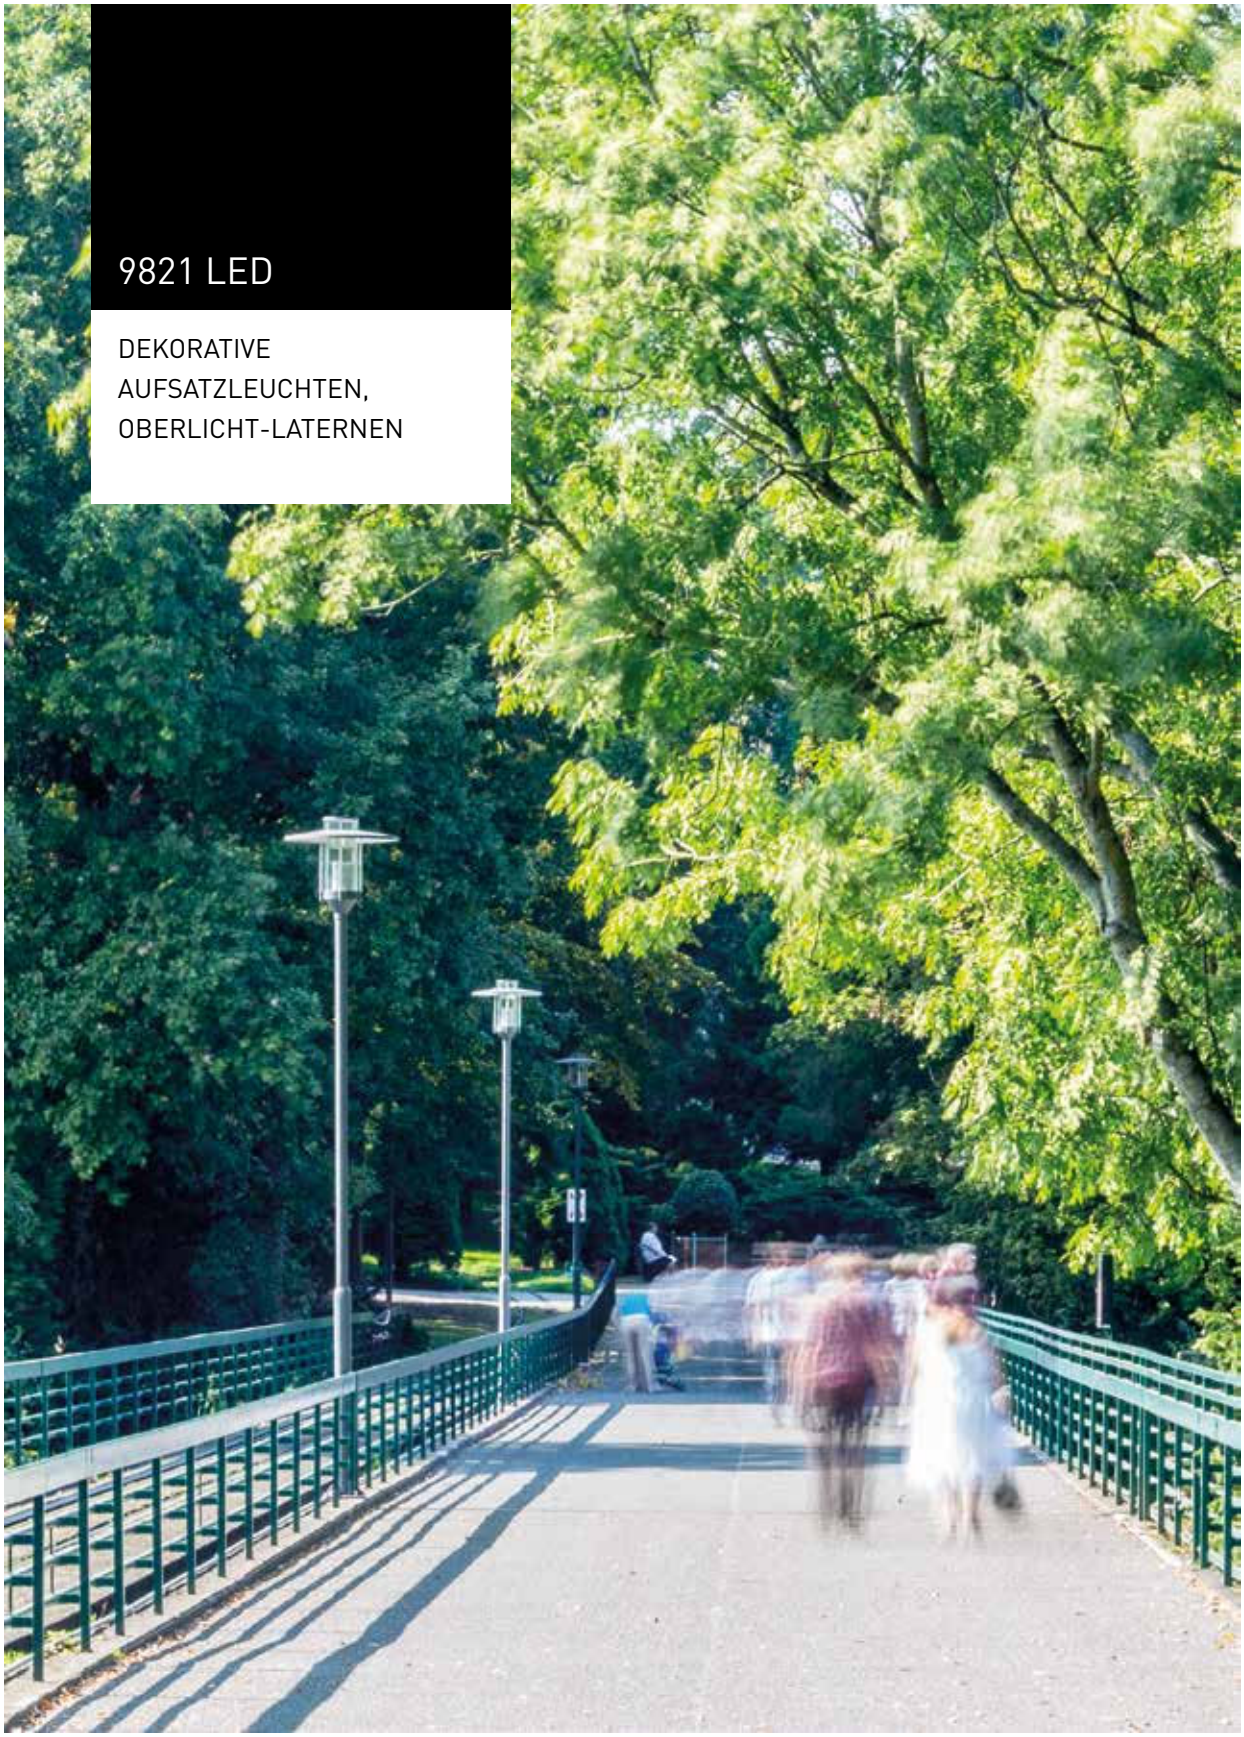

DIE SYMBIOSE AUS GESTALTUNG UND FUNKTION

- Die 98er LED bietet gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung des gesamten Straßenraums und ist somit Garant für hohe Sicherheit
- Zahlreiche Varianten zur systematischen Ausleuchtung von Plätzen und Straßen
- Schnelle und einfache Montage, lange Lebensdauer und längere Wartungszyklen bei minimalem Wartungsaufwand
- Werkzeuglos einsetz- und austauschbarer E-Block

3-5 m



> 100000 h

schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

LED-Varianten in MLT-Ausführung ebenfalls erhältlich

LED-Oberlicht-Laternen mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9821 AB2L/1200-730 2G1S···	67 131···	**···40**	1200 lm	13	11,0
9821 AB2L/1200-740 2G1S···	67 122···	**···40**	1200 lm	12	11,0
9821 AB2L/1500-730 2G1S···	67 132···	**···40**	1500 lm	15	11,0
9821 AB2L/1500-740 2G1S···	67 123···	**···40**	1500 lm	14	11,0
9821 AB2L/1650-740 2G1S···	67 124···	**···40**	1650 lm	17	11,0
9821 AB2L/1800-730 3G1S···	67 133···	**···40**	1800 lm	18	11,0
9821 AB2L/1800-740 3G1S···	67 125···	**···40**	1800 lm	17	11,0
9821 AB2L/2200-730 3G1S···	67 134···	**···40**	2200 lm	22	11,0
9821 AB2L/2200-740 3G1S···	67 126···	**···40**	2200 lm	20	11,0
9821 AB2L/2600-730 3G1S···	67 135···	**···40**	2600 lm	25	11,0
9821 AB2L/2600-740 3G1S···	67 127···	**···40**	2600 lm	23	11,0
9821 AB2L/3200-730 4G1S···	67 136···	**···40**	3200 lm	30	11,0
9821 AB2L/3200-740 4G1S···	67 129···	**···40**	3200 lm	28	11,0
9821 AB2L/3800-730 4G1S···	67 137···	**···40**	3800 lm	37	11,0
9821 AB2L/3800-740 4G1S···	67 130···	**···40**	3800 lm	35	11,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Oberlicht-Laternen mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9821 AB2L-LR/1200-730 2G1S···	67 148···	**···40**	1200 lm	13	11,0
9821 AB2L-LR/1200-740 2G1S···	67 138···	**···40**	1200 lm	12	11,0
9821 AB2L-LR/1500-730 2G1S···	67 149···	**···40**	1500 lm	15	11,0
9821 AB2L-LR/1500-740 2G1S···	67 139···	**···40**	1500 lm	14	11,0
9821 AB2L-LR/1650-740 2G1S···	67 140···	**···40**	1650 lm	17	11,0
9821 AB2L-LR/1800-730 3G1S···	67 150···	**···40**	1800 lm	18	11,0
9821 AB2L-LR/1800-740 3G1S···	67 141···	**···40**	1800 lm	17	11,0
9821 AB2L-LR/2200-730 3G1S···	67 151···	**···40**	2200 lm	22	11,0
9821 AB2L-LR/2200-740 3G1S···	67 142···	**···40**	2200 lm	20	11,0
9821 AB2L-LR/2600-730 3G1S···	67 152···	**···40**	2600 lm	25	11,0
9821 AB2L-LR/2600-740 3G1S···	67 143···	**···40**	2600 lm	23	11,0
9821 AB2L-LR/3200-730 4G1S···	67 153···	**···40**	3200 lm	30	11,0
9821 AB2L-LR/3200-740 4G1S···	67 145···	**···40**	3200 lm	28	11,0
9821 AB2L-LR/3800-730 4G1S···	67 154···	**···40**	3800 lm	37	11,0
9821 AB2L-LR/3800-740 4G1S···	67 146···	**···40**	3800 lm	35	11,0

LED-Oberlicht-Laternen mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9821 AB2L-LRA/1200-730 2G1S···	67 165···	**···40**	1200 lm	13	11,0
9821 AB2L-LRA/1200-740 2G1S···	67 155···	**···40**	1200 lm	12	11,0
9821 AB2L-LRA/1500-730 2G1S···	67 166···	**···40**	1500 lm	15	11,0
9821 AB2L-LRA/1500-740 2G1S···	67 156···	**···40**	1500 lm	14	11,0
9821 AB2L-LRA/1650-740 2G1S···	67 157···	**···40**	1650 lm	17	11,0
9821 AB2L-LRA/1800-730 3G1S···	67 167···	**···40**	1800 lm	18	11,0
9821 AB2L-LRA/1800-740 3G1S···	67 158···	**···40**	1800 lm	17	11,0
9821 AB2L-LRA/2200-730 3G1S···	67 168···	**···40**	2200 lm	22	11,0
9821 AB2L-LRA/2200-740 3G1S···	67 159···	**···40**	2200 lm	20	11,0
9821 AB2L-LRA/2600-730 3G1S···	67 169···	**···40**	2600 lm	25	11,0
9821 AB2L-LRA/2600-740 3G1S···	67 160···	**···40**	2600 lm	23	11,0
9821 AB2L-LRA/3200-730 4G1S···	67 170···	**···40**	3200 lm	30	11,0
9821 AB2L-LRA/3200-740 4G1S···	67 162···	**···40**	3200 lm	28	11,0
9821 AB2L-LRA/3800-730 4G1S···	67 171···	**···40**	3800 lm	37	11,0
9821 AB2L-LRA/3800-740 4G1S···	67 163···	**···40**	3800 lm	35	11,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Oberlicht-Laternen mit MLT-Linsentechnologie und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9821 RB6L/1200-730 2G1S···	67 179···	**···40**	1200 lm	13	11,0
9821 RB6L/1200-740 2G1S···	67 172···	**···40**	1200 lm	12	11,0
9821 RB6L/1500-730 2G1S···	67 180···	**···40**	1500 lm	15	11,0
9821 RB6L/1500-740 2G1S···	67 173···	**···40**	1500 lm	14	11,0
9821 RB6L/1800-730 3G1S···	67 181···	**···40**	1800 lm	18	11,0
9821 RB6L/1800-740 3G1S···	67 174···	**···40**	1800 lm	17	11,0
9821 RB6L/2200-730 3G1S···	67 182···	**···40**	2200 lm	22	11,0
9821 RB6L/2200-740 3G1S···	67 175···	**···40**	2200 lm	20	11,0
9821 RB6L/2600-730 3G1S···	67 183···	**···40**	2600 lm	25	11,0
9821 RB6L/2600-740 3G1S···	67 176···	**···40**	2600 lm	23	11,0
9821 RB6L/3200-730 4G1S···	67 184···	**···40**	3200 lm	30	11,0
9821 RB6L/3200-740 4G1S···	67 177···	**···40**	3200 lm	28	11,0
9821 RB6L/3800-730 4G1S···	67 185···	**···40**	3800 lm	37	11,0
9821 RB6L/3800-740 4G1S···	67 178···	**···40**	3800 lm	35	11,0

LED-Oberlicht-Laternen mit MLT-Linsentechnologie, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9821 RB6L-LR/1200-730 2G1S···	67 193···	**···40**	1200 lm	13	11,0
9821 RB6L-LR/1200-740 2G1S···	67 186···	**···40**	1200 lm	12	11,0
9821 RB6L-LR/1500-730 2G1S···	67 194···	**···40**	1500 lm	15	11,0
9821 RB6L-LR/1500-740 2G1S···	67 187···	**···40**	1500 lm	14	11,0
9821 RB6L-LR/1800-730 3G1S···	67 195···	**···40**	1800 lm	18	11,0
9821 RB6L-LR/1800-740 3G1S···	67 188···	**···40**	1800 lm	17	11,0
9821 RB6L-LR/2200-730 3G1S···	67 196···	**···40**	2200 lm	22	11,0
9821 RB6L-LR/2200-740 3G1S···	67 189···	**···40**	2200 lm	20	11,0
9821 RB6L-LR/2600-730 3G1S···	67 197···	**···40**	2600 lm	25	11,0
9821 RB6L-LR/2600-740 3G1S···	67 190···	**···40**	2600 lm	23	11,0
9821 RB6L-LR/3200-730 4G1S···	67 198···	**···40**	3200 lm	30	11,0
9821 RB6L-LR/3200-740 4G1S···	67 191···	**···40**	3200 lm	28	11,0
9821 RB6L-LR/3800-730 4G1S···	67 199···	**···40**	3800 lm	37	11,0
9821 RB6L-LR/3800-740 4G1S···	67 192···	**···40**	3800 lm	35	11,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Oberlicht-Laternen mit MLT-Linsentechnologie, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9821 RB6L-LRA/1200-730 2G1S···	67 207···	**···40**	1200 lm	13	11,0
9821 RB6L-LRA/1200-740 2G1S···	67 200···	**···40**	1200 lm	12	11,0
9821 RB6L-LRA/1500-730 2G1S···	67 208···	**···40**	1500 lm	15	11,0
9821 RB6L-LRA/1500-740 2G1S···	67 201···	**···40**	1500 lm	14	11,0
9821 RB6L-LRA/1800-730 3G1S···	67 209···	**···40**	1800 lm	18	11,0
9821 RB6L-LRA/1800-740 3G1S···	67 202···	**···40**	1800 lm	17	11,0
9821 RB6L-LRA/2200-730 3G1S···	67 210···	**···40**	2200 lm	22	11,0
9821 RB6L-LRA/2200-740 3G1S···	67 203···	**···40**	2200 lm	20	11,0
9821 RB6L-LRA/2600-730 3G1S···	67 211···	**···40**	2600 lm	25	11,0
9821 RB6L-LRA/2600-740 3G1S···	67 204···	**···40**	2600 lm	23	11,0
9821 RB6L-LRA/3200-730 4G1S···	67 212···	**···40**	3200 lm	30	11,0
9821 RB6L-LRA/3200-740 4G1S···	67 205···	**···40**	3200 lm	28	11,0
9821 RB6L-LRA/3800-730 4G1S···	67 213···	**···40**	3800 lm	37	11,0
9821 RB6L-LRA/3800-740 4G1S···	67 206···	**···40**	3800 lm	35	11,0

LED-Oberlicht-Laternen mit Sekundär-Reflektoroptik und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9821 IA/1200-830···	65 025···	**···40**	1200 lm	16	10,8
9821 IA/1200-840···	65 024···	**···40**	1200 lm	15	10,8
9821 IA/1500-830···	65 027···	**···40**	1500 lm	21	10,8
9821 IA/1500-840···	65 026···	**···40**	1500 lm	19	10,8
9821 IA/1800-830···	65 029···	**···40**	1800 lm	25	10,8
9821 IA/1800-840···	65 028···	**···40**	1800 lm	21	10,8
9821 IA/2000-830···	65 035···	**···40**	2000 lm	28	10,8
9821 IA/2000-840···	65 034···	**···40**	2000 lm	25	10,8
9821 IA/2200-840···	65 040···	**···40**	2200 lm	28	10,8

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Oberlicht-Laternen mit Sekundär-Reflektoroptik, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9821 IA-LR/1800-830···	65 031···	**···40**	1800 lm	25	10,8
9821 IA-LR/1800-840···	65 030···	**···40**	1800 lm	23	10,8
9821 IA-LR/2000-830···	65 037···	**···40**	2000 lm	28	10,8
9821 IA-LR/2000-840···	65 036···	**···40**	2000 lm	25	10,8
9821 IA-LR/2200-840···	65 041···	**···40**	2200 lm	28	10,8

LED-Oberlicht-Laternen mit Sekundär-Reflektoroptik, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9821 IA-LRA/1800-830···	65 033···	**···40**	1800 lm	25	10,8
9821 IA-LRA/1800-840···	65 032···	**···40**	1800 lm	23	10,8
9821 IA-LRA/2000-830···	65 039···	**···40**	2000 lm	28	10,8
9821 IA-LRA/2000-840···	65 038···	**···40**	2000 lm	25	10,8
9821 IA-LRA/2200-840···	65 042···	**···40**	2200 lm	28	10,8

LED-Oberlicht-Laternen mit Sekundär-Reflektoroptik und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9821 IS/1200-830···	65 044···	**···40**	1200 lm	16	10,8
9821 IS/1200-840···	65 043···	**···40**	1200 lm	15	10,8
9821 IS/1500-830···	65 046···	**···40**	1500 lm	21	10,8
9821 IS/1500-840···	65 045···	**···40**	1500 lm	19	10,8
9821 IS/1800-830···	65 048···	**···40**	1800 lm	25	10,8
9821 IS/1800-840···	65 047···	**···40**	1800 lm	21	10,8
9821 IS/2000-830···	65 054···	**···40**	2000 lm	28	10,8
9821 IS/2000-840···	65 053···	**···40**	2000 lm	25	10,8
9821 IS/2200-840···	65 059···	**···40**	2200 lm	28	10,8

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Oberlicht-Laternen mit Sekundär-Reflektoroptik, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9821 IS-LR/1800-830···	65 050···	**···40**	1800 lm	25	10,8
9821 IS-LR/1800-840···	65 049···	**···40**	1800 lm	23	10,8
9821 IS-LR/2000-830···	65 056···	**···40**	2000 lm	28	10,8
9821 IS-LR/2000-840···	65 055···	**···40**	2000 lm	25	10,8
9821 IS-LR/2200-840···	65 060···	**···40**	2200 lm	28	10,8

LED-Oberlicht-Laternen mit Sekundär-Reflektoroptik, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9821 IS-LRA/1800-830···	65 052···	**···40**	1800 lm	25	10,8
9821 IS-LRA/1800-840···	65 051···	**···40**	1800 lm	23	10,8
9821 IS-LRA/2000-830···	65 058···	**···40**	2000 lm	28	10,8
9821 IS-LRA/2000-840···	65 057···	**···40**	2000 lm	25	10,8
9821 IS-LRA/2200-840···	65 061···	**···40**	2200 lm	28	10,8

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800/2/76-II	22 236 00	Mastaufsatz, 2-fach	14,0
09800/3/76-II	22 237 00	Mastaufsatz, 3-fach	20,3

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 WB	22 241 00	Wandbefestigung	6,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0980/60	22 235 00	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm	0,5

Entriegelungsbügel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 EB	22 238 00	Entriegelungsbügel	0,1

9831 LED

DEKORATIVE
AUFSATZLEUCHTEN,
KEGELLEUCHTEN

DIE SYMBIOSE AUS GESTALTUNG UND FUNKTION

- Die 98er LED bietet gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung des gesamten Straßenraums und ist somit Garant für hohe Sicherheit
- Zahlreiche Varianten zur systematischen Ausleuchtung von Plätzen und Straßen
- Schnelle und einfache Montage, lange Lebensdauer und längere Wartungszyklen bei minimalem Wartungsaufwand
- Werkzeuglos einsetz- und austauschbarer E-Block

3-5 m



> 100000 h, > 50000 h

schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

LED-Varianten in MLT-Ausführung ebenfalls erhältlich

LED-Kegelleuchten mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9831 AB2L/1500-730 2G1S···	67 218···	**···40**	1500 lm	16	11,5
9831 AB2L/1500-740 2G1S···	67 214···	**···40**	1500 lm	15	11,5
9831 AB2L/2600-730 3G1S···	67 219···	**···40**	2600 lm	28	11,5
9831 AB2L/2600-740 3G1S···	67 215···	**···40**	2600 lm	26	11,5
9831 AB2L/3200-730 4G1S···	67 220···	**···40**	3200 lm	33	11,5
9831 AB2L/3200-740 4G1S···	67 216···	**···40**	3200 lm	30	11,5
9831 AB2L/3800-730 4G1S···	67 221···	**···40**	3800 lm	41	11,5
9831 AB2L/3800-740 4G1S···	67 217···	**···40**	3800 lm	38	11,5

LED-Kegelleuchten mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9831 AB2L-LR/1500-730 2G1S···	67 226···	**···40**	1500 lm	16	11,5
9831 AB2L-LR/1500-740 2G1S···	67 222···	**···40**	1500 lm	15	11,5
9831 AB2L-LR/2600-730 3G1S···	67 227···	**···40**	2600 lm	28	11,5
9831 AB2L-LR/2600-740 3G1S···	67 223···	**···40**	2600 lm	26	11,5
9831 AB2L-LR/3200-730 4G1S···	67 228···	**···40**	3200 lm	33	11,5
9831 AB2L-LR/3200-740 4G1S···	67 224···	**···40**	3200 lm	30	11,5
9831 AB2L-LR/3800-730 4G1S···	67 229···	**···40**	3800 lm	41	11,5
9831 AB2L-LR/3800-740 4G1S···	67 225···	**···40**	3800 lm	38	11,5

LED-Kegelleuchten mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9831 AB2L-LRA/1500-730 2G1S···	67 234···	**···40**	1500 lm	16	11,5
9831 AB2L-LRA/1500-740 2G1S···	67 230···	**···40**	1500 lm	15	11,5
9831 AB2L-LRA/2600-730 3G1S···	67 235···	**···40**	2600 lm	28	11,5
9831 AB2L-LRA/2600-740 3G1S···	67 231···	**···40**	2600 lm	26	11,5
9831 AB2L-LRA/3200-730 4G1S···	67 236···	**···40**	3200 lm	33	11,5
9831 AB2L-LRA/3200-740 4G1S···	67 232···	**···40**	3200 lm	30	11,5
9831 AB2L-LRA/3800-730 4G1S···	67 237···	**···40**	3800 lm	41	11,5
9831 AB2L-LRA/3800-740 4G1S···	67 233···	**···40**	3800 lm	38	11,5

LED-Kegelleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9831 IA/1200-830···	65 063···	**···40**	1200 lm	16	7,6
9831 IA/1200-840···	65 062···	**···40**	1200 lm	15	7,6
9831 IA/1500-830···	65 065···	**···40**	1500 lm	21	7,6
9831 IA/1500-840···	65 064···	**···40**	1500 lm	19	7,6
9831 IA/1800-830···	65 067···	**···40**	1800 lm	25	7,6
9831 IA/1800-840···	65 066···	**···40**	1800 lm	21	7,6
9831 IA/2000-830···	65 073···	**···40**	2000 lm	28	7,6
9831 IA/2000-840···	65 072···	**···40**	2000 lm	25	7,6
9831 IA/2200-840···	65 078···	**···40**	2200 lm	28	7,6

LED-Kegelleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9831 IA-LR/1800-830···	65 069···	**···40**	1800 lm	25	7,6
9831 IA-LR/1800-840···	65 068···	**···40**	1800 lm	23	7,6
9831 IA-LR/2000-830···	65 075···	**···40**	2000 lm	28	7,6
9831 IA-LR/2000-840···	65 074···	**···40**	2000 lm	28	7,6
9831 IA-LR/2200-840···	65 079···	**···40**	2200 lm	28	7,6

LED-Kegelleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9831 IA-LRA/1800-830···	65 071···	**···40**	1800 lm	25	7,6
9831 IA-LRA/1800-840···	65 070···	**···40**	1800 lm	23	7,6
9831 IA-LRA/2000-830···	65 077···	**···40**	2000 lm	28	7,6
9831 IA-LRA/2000-840···	65 076···	**···40**	2000 lm	25	7,6
9831 IA-LRA/2200-840···	65 080···	**···40**	2200 lm	28	7,6

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Kegelleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9831 IS/1200-830···	65 082···	**···40**	1200 lm	16	7,6
9831 IS/1200-840···	65 081···	**···40**	1200 lm	15	7,6
9831 IS/1500-830···	65 084···	**···40**	1500 lm	21	7,6
9831 IS/1500-840···	65 083···	**···40**	1500 lm	19	7,6
9831 IS/1800-830···	65 086···	**···40**	1800 lm	25	7,6
9831 IS/1800-840···	65 085···	**···40**	1800 lm	21	7,6
9831 IS/2000-830···	65 092···	**···40**	2000 lm	28	7,6
9831 IS/2000-840···	65 091···	**···40**	2000 lm	25	7,6
9831 IS/2200-840···	65 097···	**···40**	2200 lm	28	7,6

LED-Kegelleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9831 IS-LR/1800-830···	65 088···	**···40**	1800 lm	25	7,6
9831 IS-LR/1800-840···	65 087···	**···40**	1800 lm	23	7,6
9831 IS-LR/2000-830···	65 094···	**···40**	2000 lm	28	7,6
9831 IS-LR/2000-840···	65 093···	**···40**	2000 lm	25	7,6
9831 IS-LR/2200-840···	65 098···	**···40**	2200 lm	28	7,6

LED-Kegelleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9831 IS-LRA/1800-830···	65 090···	**···40**	1800 lm	25	7,6
9831 IS-LRA/1800-840···	65 089···	**···40**	1800 lm	23	7,6
9831 IS-LRA/2000-830···	65 096···	**···40**	2000 lm	28	7,6
9831 IS-LRA/2000-840···	65 095···	**···40**	2000 lm	25	7,6
9831 IS-LRA/2200-840···	65 099···	**···40**	2200 lm	28	7,6

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800/2/76-II	22 236 00	Mastaufsatz, 2-fach	14,0
09800/3/76-II	22 237 00	Mastaufsatz, 3-fach	20,3

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 WB	22 241 00	Wandbefestigung	6,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0980/60	22 235 00	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm	0,5

Entriegelungsbügel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 EB	22 238 00	Entriegelungsbügel	0,1

9851 LED

DEKORATIVE
AUFSATZLEUCHTEN,
PILZLEUCHTEN

DIE SYMBIOSE AUS GESTALTUNG UND FUNKTION

- Die 98er LED bietet gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung des gesamten Straßenraums und ist somit Garant für hohe Sicherheit
- Zahlreiche Varianten zur systematischen Ausleuchtung von Plätzen und Straßen
- Schnelle und einfache Montage, lange Lebensdauer und längere Wartungszyklen bei minimalem Wartungsaufwand
- Werkzeuglos einsetz- und austauschbarer E-Block

3-5 m

> 100000 h, > 50000 h

schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

LED-Varianten in MLT-Ausführung ebenfalls erhältlich

LED-Pilzleuchten mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9851 AB2L/1500-730 2G1S···	67 242···	**···40**	1500 lm	15	11,3
9851 AB2L/1500-740 2G1S···	67 238···	**···40**	1500 lm	14	11,3
9851 AB2L/2600-730 3G1S···	67 243···	**···40**	2600 lm	26	11,3
9851 AB2L/2600-740 3G1S···	67 239···	**···40**	2600 lm	24	11,3
9851 AB2L/3200-730 4G1S···	67 244···	**···40**	3200 lm	31	11,3
9851 AB2L/3200-740 4G1S···	67 240···	**···40**	3200 lm	29	11,3
9851 AB2L/3800-730 4G1S···	67 245···	**···40**	3800 lm	38	11,3
9851 AB2L/3800-740 4G1S···	67 241···	**···40**	3800 lm	35	11,3

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Pilzleuchten mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9851 AB2L-LR/1500-730 2G1S···	67 250···	**···40**	1500 lm	15	11,3
9851 AB2L-LR/1500-740 2G1S···	67 246···	**···40**	1500 lm	14	11,3
9851 AB2L-LR/2600-730 3G1S···	67 251···	**···40**	2600 lm	26	11,3
9851 AB2L-LR/2600-740 3G1S···	67 247···	**···40**	2600 lm	24	11,3
9851 AB2L-LR/3200-730 4G1S···	67 252···	**···40**	3200 lm	31	11,3
9851 AB2L-LR/3200-740 4G1S···	67 248···	**···40**	3200 lm	29	11,3
9851 AB2L-LR/3800-730 4G1S···	67 253···	**···40**	3800 lm	38	11,3
9851 AB2L-LR/3800-740 4G1S···	67 249···	**···40**	3800 lm	35	11,3

LED-Pilzleuchten mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9851 AB2L-LRA/1500-730 2G1S···	67 258···	**···40**	1500 lm	15	11,3
9851 AB2L-LRA/1500-740 2G1S···	67 254···	**···40**	1500 lm	14	11,3
9851 AB2L-LRA/2600-730 3G1S···	67 259···	**···40**	2600 lm	26	11,3
9851 AB2L-LRA/2600-740 3G1S···	67 255···	**···40**	2600 lm	24	11,3
9851 AB2L-LRA/3200-730 4G1S···	67 260···	**···40**	3200 lm	31	11,3
9851 AB2L-LRA/3200-740 4G1S···	67 256···	**···40**	3200 lm	29	11,3
9851 AB2L-LRA/3800-730 4G1S···	67 261···	**···40**	3800 lm	38	11,3
9851 AB2L-LRA/3800-740 4G1S···	67 257···	**···40**	3800 lm	35	11,3

LED-Pilzleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9851 IA/1200-830···	65 102···	**···40**	1200 lm	16	7,2
9851 IA/1200-840···	65 101···	**···40**	1200 lm	15	7,2
9851 IA/1500-830···	65 104···	**···40**	1500 lm	21	7,2
9851 IA/1500-840···	65 103···	**···40**	1500 lm	19	7,2
9851 IA/1800-830···	65 106···	**···40**	1800 lm	25	7,2
9851 IA/1800-840···	65 105···	**···40**	1800 lm	21	7,2
9851 IA/2000-830···	65 112···	**···40**	2000 lm	28	7,2
9851 IA/2000-840···	65 111···	**···40**	2000 lm	25	7,2
9851 IA/2200-840···	65 117···	**···40**	2200 lm	28	7,2

LED-Pilzleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9851 IA-LR/1800-830···	65 108···	**···40**	1800 lm	25	7,2
9851 IA-LR/1800-840···	65 107···	**···40**	1800 lm	23	7,2
9851 IA-LR/2000-830···	65 114···	**···40**	2000 lm	28	7,2
9851 IA-LR/2000-840···	65 113···	**···40**	2000 lm	28	7,2
9851 IA-LR/2200-840···	65 118···	**···40**	2200 lm	28	7,2

LED-Pilzleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9851 IA-LRA/1800-830···	65 110···	**···40**	1800 lm	25	7,2
9851 IA-LRA/1800-840···	65 109···	**···40**	1800 lm	23	7,2
9851 IA-LRA/2000-830···	65 116···	**···40**	2000 lm	28	7,2
9851 IA-LRA/2000-840···	65 115···	**···40**	2000 lm	25	7,2
9851 IA-LRA/2200-840···	65 119···	**···40**	2200 lm	28	7,2

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Pilzleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9851 IS/1200-830···	65 121···	**···40**	1200 lm	16	7,2
9851 IS/1200-840···	65 120···	**···40**	1200 lm	15	7,2
9851 IS/1500-830···	65 123···	**···40**	1500 lm	21	7,2
9851 IS/1500-840···	65 122···	**···40**	1500 lm	19	7,2
9851 IS/1800-830···	65 125···	**···40**	1800 lm	25	7,2
9851 IS/1800-840···	65 124···	**···40**	1800 lm	21	7,2
9851 IS/2000-830···	65 131···	**···40**	2000 lm	28	7,2
9851 IS/2000-840···	65 130···	**···40**	2000 lm	25	7,2
9851 IS/2200-840···	65 136···	**···40**	2200 lm	28	7,2

LED-Pilzleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9851 IS-LR/1800-830···	65 127···	**···40**	1800 lm	25	7,2
9851 IS-LR/1800-840···	65 126···	**···40**	1800 lm	23	7,2
9851 IS-LR/2000-830···	65 133···	**···40**	2000 lm	28	7,2
9851 IS-LR/2000-840···	65 132···	**···40**	2000 lm	25	7,2
9851 IS-LR/2200-840···	65 137···	**···40**	2200 lm	28	7,2

LED-Pilzleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9851 IS-LRA/1800-830···	65 129···	**···40**	1800 lm	25	7,2
9851 IS-LRA/1800-840···	65 128···	**···40**	1800 lm	23	7,2
9851 IS-LRA/2000-830···	65 135···	**···40**	2000 lm	28	7,2
9851 IS-LRA/2000-840···	65 134···	**···40**	2000 lm	25	7,2
9851 IS-LRA/2200-840···	65 138···	**···40**	2200 lm	28	7,2

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800/2/76-II	22 236 00	Mastaufsatz, 2-fach	14,0
09800/3/76-II	22 237 00	Mastaufsatz, 3-fach	20,3

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 WB	22 241 00	Wandbefestigung	6,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0980/60	22 235 00	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm	0,5

Entriegelungsbügel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 EB	22 238 00	Entriegelungsbügel	0,1

9861 LED

DEKORATIVE
AUFSATZLEUCHTEN,
KLASSIK-KEGELLEUCHTEN

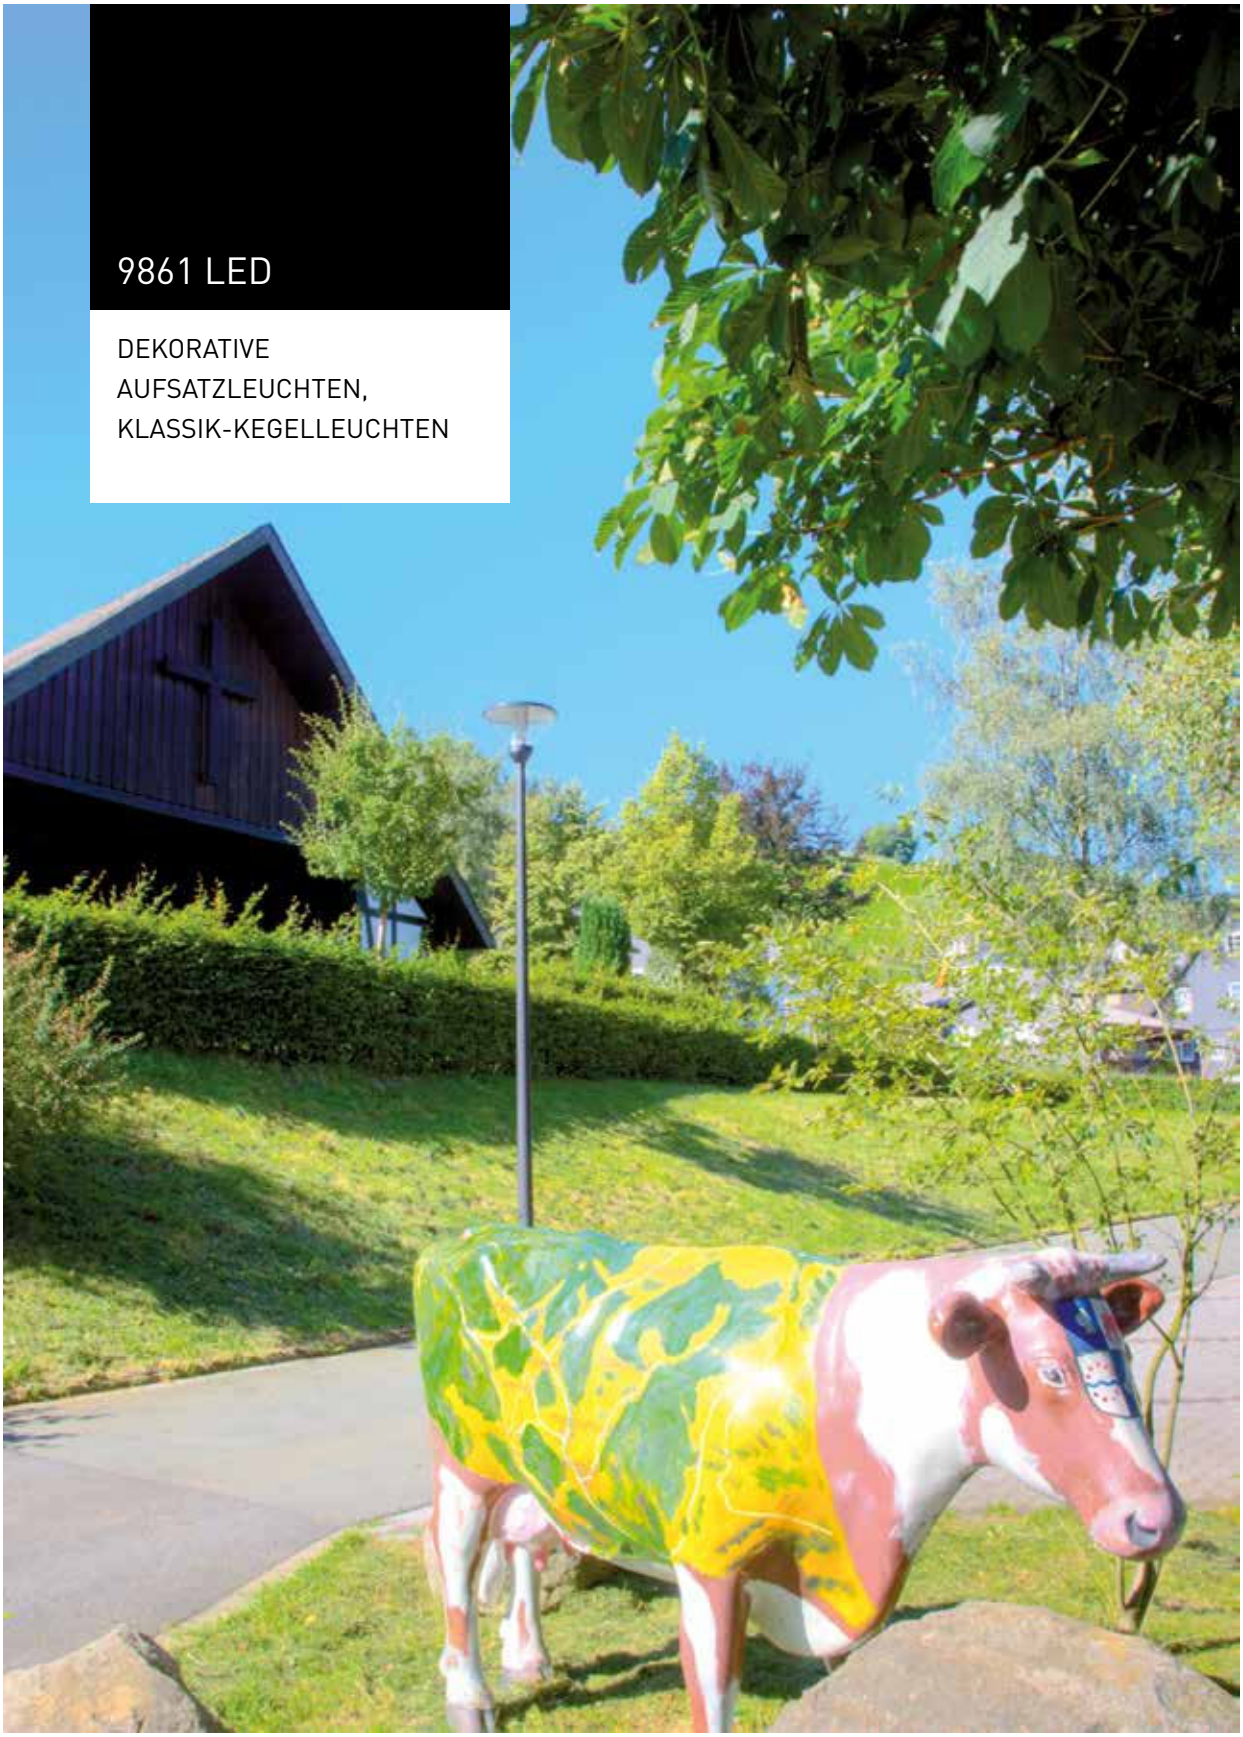

DIE SYMBIOSE AUS GESTALTUNG UND FUNKTION

- Die 98er LED bietet gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung des gesamten Straßenraums und ist somit Garant für hohe Sicherheit
- Zahlreiche Varianten zur systematischen Ausleuchtung von Plätzen und Straßen
- Schnelle und einfache Montage, lange Lebensdauer und längere Wartungszyklen bei minimalem Wartungsaufwand
- Werkzeuglos einsetz- und austauschbarer E-Block

3-5 m

3000 K 4000 K

> 100000 h, > 50000 h

schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

LED-Varianten in MLT-Ausführung ebenfalls erhältlich

LED-Klassik-Kegelleuchten mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9861 AB2L/1500-730 2G1S···	67 266···	**···40**	1500 lm	15	10,9
9861 AB2L/1500-740 2G1S···	67 262···	**···40**	1500 lm	14	10,9
9861 AB2L/2600-730 3G1S···	67 267···	**···40**	2600 lm	25	10,9
9861 AB2L/2600-740 3G1S···	67 263···	**···40**	2600 lm	23	10,9
9861 AB2L/3200-730 4G1S···	67 268···	**···40**	3200 lm	30	10,9
9861 AB2L/3200-740 4G1S···	67 264···	**···40**	3200 lm	28	10,9
9861 AB2L/3800-730 4G1S···	67 269···	**···40**	3800 lm	37	10,9
9861 AB2L/3800-740 4G1S···	67 265···	**···40**	3800 lm	35	10,9

LED-Klassik-Kegelleuchten mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9861 AB2L-LR/1500-730 2G1S···	67 274···	**···40**	1500 lm	15	10,9
9861 AB2L-LR/1500-740 2G1S···	67 270···	**···40**	1500 lm	14	10,9
9861 AB2L-LR/2600-730 3G1S···	67 275···	**···40**	2600 lm	25	10,9
9861 AB2L-LR/2600-740 3G1S···	67 271···	**···40**	2600 lm	23	10,9
9861 AB2L-LR/3200-730 4G1S···	67 276···	**···40**	3200 lm	30	10,9
9861 AB2L-LR/3200-740 4G1S···	67 272···	**···40**	3200 lm	28	10,9
9861 AB2L-LR/3800-730 4G1S···	67 277···	**···40**	3800 lm	37	10,9
9861 AB2L-LR/3800-740 4G1S···	67 273···	**···40**	3800 lm	35	10,9

LED-Klassik-Kegelleuchten mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9861 AB2L-LRA/1500-730 2G1S···	67 282···	**···40**	1500 lm	15	10,9
9861 AB2L-LRA/1500-740 2G1S···	67 278···	**···40**	1500 lm	14	10,9
9861 AB2L-LRA/2600-730 3G1S···	67 283···	**···40**	2600 lm	25	10,9
9861 AB2L-LRA/2600-740 3G1S···	67 279···	**···40**	2600 lm	23	10,9
9861 AB2L-LRA/3200-730 4G1S···	67 284···	**···40**	3200 lm	30	10,9
9861 AB2L-LRA/3200-740 4G1S···	67 280···	**···40**	3200 lm	28	10,9
9861 AB2L-LRA/3800-730 4G1S···	67 285···	**···40**	3800 lm	37	10,9
9861 AB2L-LRA/3800-740 4G1S···	67 281···	**···40**	3800 lm	35	10,9

LED-Klassik-Kegelleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9861 IA/1200-830···	65 140···	**···40**	1200 lm	16	8,4
9861 IA/1200-840···	65 139···	**···40**	1200 lm	15	8,4
9861 IA/1500-830···	65 142···	**···40**	1500 lm	21	8,4
9861 IA/1500-840···	65 141···	**···40**	1500 lm	19	8,4
9861 IA/1800-830···	65 144···	**···40**	1800 lm	25	8,4
9861 IA/1800-840···	65 143···	**···40**	1800 lm	21	8,4
9861 IA/2000-830···	65 150···	**···40**	2000 lm	28	8,4
9861 IA/2000-840···	65 149···	**···40**	2000 lm	25	8,4
9861 IA/2200-840···	65 155···	**···40**	2200 lm	28	8,4

LED-Klassik-Kegelleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9861 IA-LR/1800-830···	65 146···	**···40**	1800 lm	25	8,4
9861 IA-LR/1800-840···	65 145···	**···40**	1800 lm	23	8,4
9861 IA-LR/2000-830···	65 152···	**···40**	2000 lm	28	8,4
9861 IA-LR/2000-840···	65 151···	**···40**	2000 lm	28	8,4
9861 IA-LR/2200-840···	65 156···	**···40**	2200 lm	28	8,4

LED-Klassik-Kegelleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9861 IA-LRA/1800-830···	65 148···	**···40**	1800 lm	25	8,4
9861 IA-LRA/1800-840···	65 147···	**···40**	1800 lm	23	8,4
9861 IA-LRA/2000-830···	65 154···	**···40**	2000 lm	28	8,4
9861 IA-LRA/2000-840···	65 153···	**···40**	2000 lm	25	8,4
9861 IA-LRA/2200-840···	65 157···	**···40**	2200 lm	28	8,4

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Klassik-Kegelleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9861 IS/1200-830···	65 159···	**···40**	1200 lm	16	8,4
9861 IS/1200-840···	65 158···	**···40**	1200 lm	15	8,4
9861 IS/1500-830···	65 161···	**···40**	1500 lm	21	8,4
9861 IS/1500-840···	65 160···	**···40**	1500 lm	19	8,4
9861 IS/1800-830···	65 163···	**···40**	1800 lm	25	8,4
9861 IS/1800-840···	65 162···	**···40**	1800 lm	21	8,4
9861 IS/2000-830···	65 169···	**···40**	2000 lm	28	8,4
9861 IS/2000-840···	65 168···	**···40**	2000 lm	25	8,4
9861 IS/2200-840···	65 174···	**···40**	2200 lm	28	8,4

LED-Klassik-Kegelleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9861 IS-LR/1800-830···	65 165···	**···40**	1800 lm	25	8,4
9861 IS-LR/1800-840···	65 164···	**···40**	1800 lm	23	8,4
9861 IS-LR/2000-830···	65 171···	**···40**	2000 lm	28	8,4
9861 IS-LR/2000-840···	65 170···	**···40**	2000 lm	25	8,4
9861 IS-LR/2200-840···	65 175···	**···40**	2200 lm	28	8,4

LED-Klassik-Kegelleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9861 IS-LRA/1800-830···	65 167···	**···40**	1800 lm	25	8,4
9861 IS-LRA/1800-840···	65 166···	**···40**	1800 lm	23	8,4
9861 IS-LRA/2000-830···	65 173···	**···40**	2000 lm	28	8,4
9861 IS-LRA/2000-840···	65 172···	**···40**	2000 lm	25	8,4
9861 IS-LRA/2200-840···	65 176···	**···40**	2200 lm	28	8,4

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800/2/76-II	22 236 00	Mastaufsatz, 2-fach	14,0
09800/3/76-II	22 237 00	Mastaufsatz, 3-fach	20,3

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 WB	22 241 00	Wandbefestigung	6,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0980/60	22 235 00	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm	0,5

Entriegelungsbügel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 EB	22 238 00	Entriegelungsbügel	0,1

9871 LED

DEKORATIVE
AUFSATZLEUCHTEN,
KLASSIK-PILZLEUCHTEN

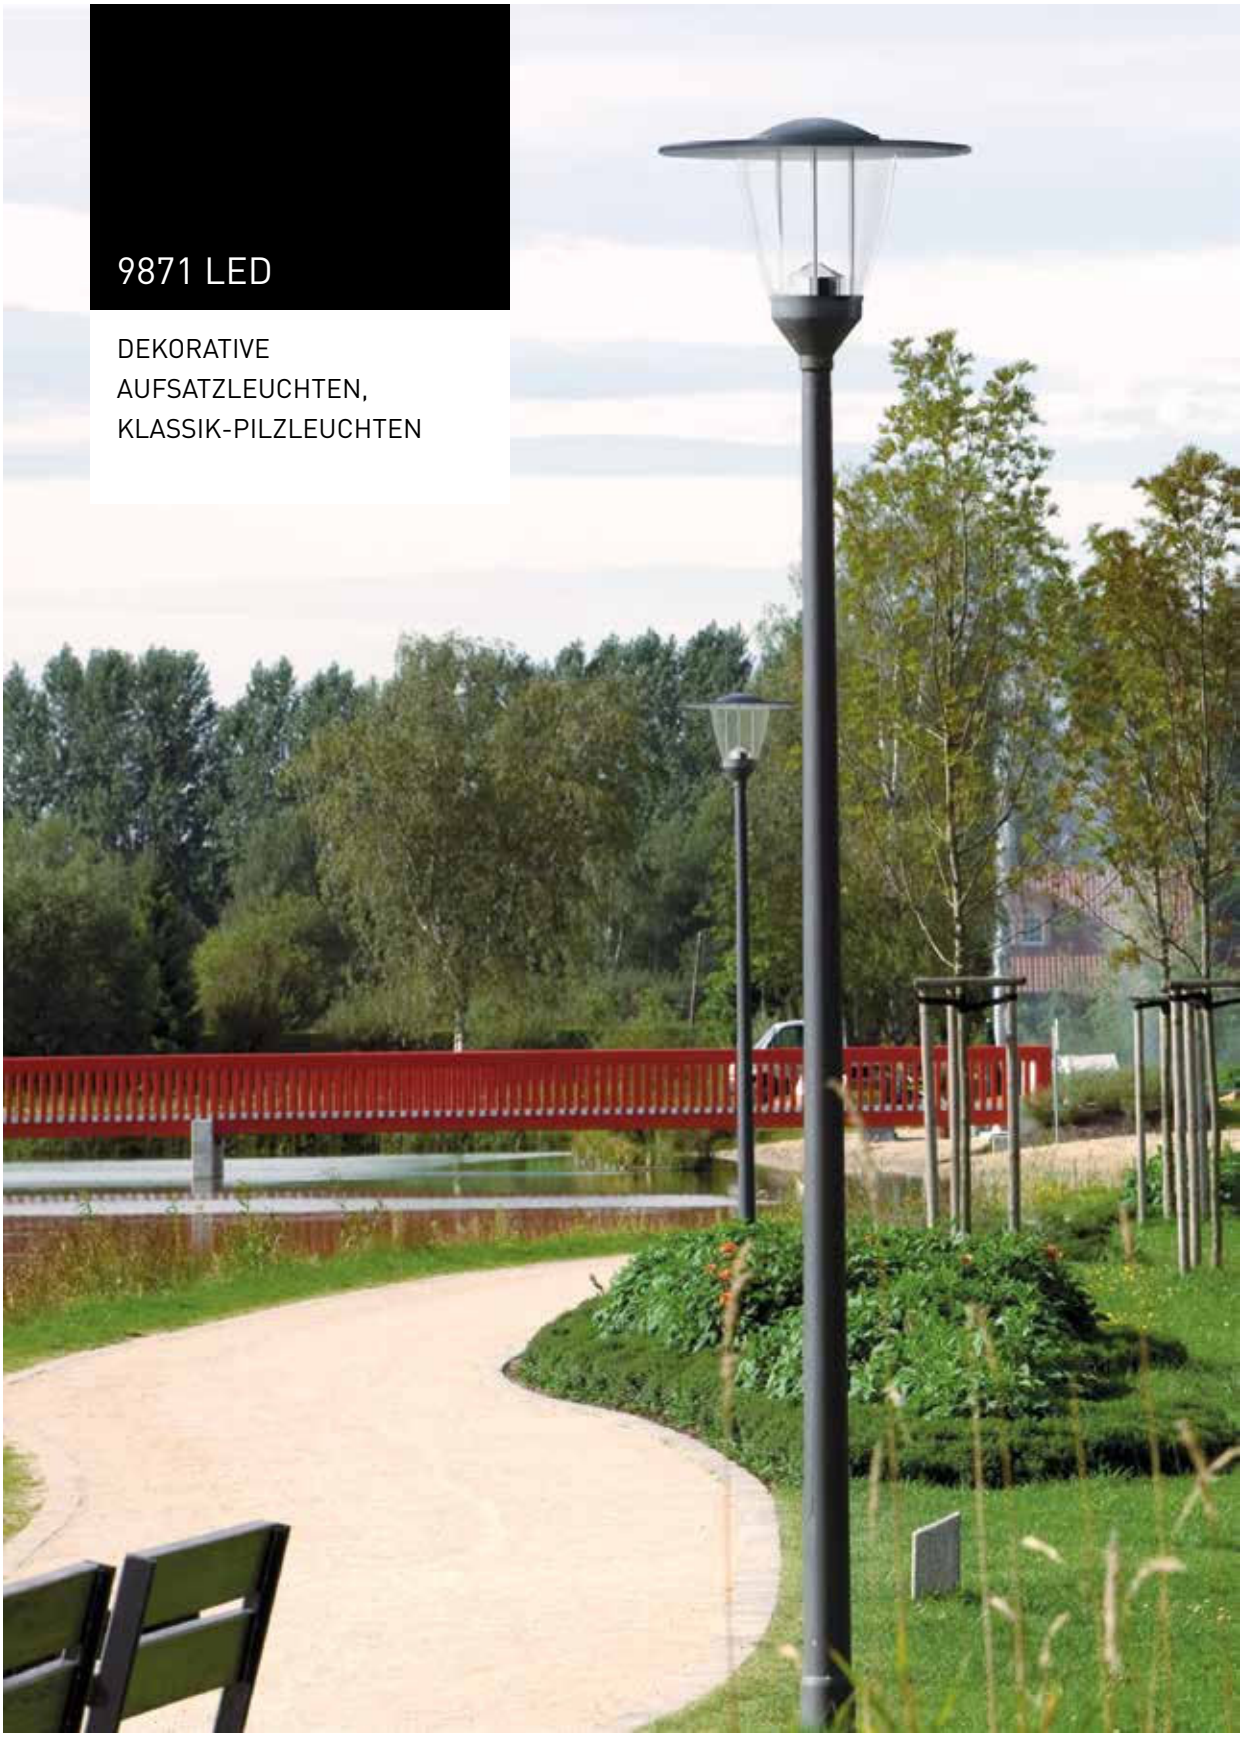

DIE SYMBIOSE AUS GESTALTUNG UND FUNKTION

- Die 98er LED bietet gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung des gesamten Straßenraums und ist somit Garant für hohe Sicherheit
- Zahlreiche Varianten zur systematischen Ausleuchtung von Plätzen und Straßen
- Schnelle und einfache Montage, lange Lebensdauer und längere Wartungszyklen bei minimalem Wartungsaufwand
- Werkzeuglos einsetz- und austauschbarer E-Block

3-5 m

> 50000 h, > 100000 h

schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

LED-Varianten in MLT-Ausführung ebenfalls erhältlich

LED-Klassik-Pilzleuchten mit MLT-Linsentechnologie und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9871 AB2L/1500-730 2G1S···	67 290···	**···40**	1500 lm	15	10,9
9871 AB2L/1500-740 2G1S···	67 286···	**···40**	1500 lm	14	10,9
9871 AB2L/2600-730 3G1S···	67 291···	**···40**	2600 lm	26	10,9
9871 AB2L/2600-740 3G1S···	67 287···	**···40**	2600 lm	24	10,9
9871 AB2L/3200-730 4G1S···	67 292···	**···40**	3200 lm	31	10,9
9871 AB2L/3200-740 4G1S···	67 288···	**···40**	3200 lm	29	10,9
9871 AB2L/3800-730 4G1S···	67 293···	**···40**	3800 lm	38	10,9
9871 AB2L/3800-740 4G1S···	67 289···	**···40**	3800 lm	35	10,9

LED-Klassik-Pilzleuchten mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9871 AB2L-LR/1500-730 2G1S···	67 298···	**···40**	1500 lm	15	10,9
9871 AB2L-LR/1500-740 2G1S···	67 294···	**···40**	1500 lm	14	10,9
9871 AB2L-LR/2600-730 3G1S···	67 299···	**···40**	2600 lm	26	10,9
9871 AB2L-LR/2600-740 3G1S···	67 295···	**···40**	2600 lm	24	10,9
9871 AB2L-LR/3200-730 4G1S···	67 300···	**···40**	3200 lm	31	10,9
9871 AB2L-LR/3200-740 4G1S···	67 296···	**···40**	3200 lm	29	10,9
9871 AB2L-LR/3800-730 4G1S···	67 301···	**···40**	3800 lm	38	10,9
9871 AB2L-LR/3800-740 4G1S···	67 297···	**···40**	3800 lm	35	10,9

LED-Klassik-Pilzleuchten mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9871 AB2L-LRA/1500-730 2G1S···	67 306···	**···40**	1500 lm	15	10,9
9871 AB2L-LRA/1500-740 2G1S···	67 302···	**···40**	1500 lm	14	10,9
9871 AB2L-LRA/2600-730 3G1S···	67 307···	**···40**	2600 lm	26	10,9
9871 AB2L-LRA/2600-740 3G1S···	67 303···	**···40**	2600 lm	24	10,9
9871 AB2L-LRA/3200-730 4G1S···	67 308···	**···40**	3200 lm	31	10,9
9871 AB2L-LRA/3200-740 4G1S···	67 304···	**···40**	3200 lm	29	10,9
9871 AB2L-LRA/3800-730 4G1S···	67 309···	**···40**	3800 lm	38	10,9
9871 AB2L-LRA/3800-740 4G1S···	67 305···	**···40**	3800 lm	35	10,9

LED-Klassik-Pilzleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9871 IA/1200-830···	65 178···	**···40**	1200 lm	16	7,3
9871 IA/1200-840···	65 177···	**···40**	1200 lm	15	7,3
9871 IA/1500-830···	65 180···	**···40**	1500 lm	21	7,3
9871 IA/1500-840···	65 179···	**···40**	1500 lm	19	7,3
9871 IA/1800-830···	65 182···	**···40**	1800 lm	25	7,3
9871 IA/1800-840···	65 181···	**···40**	1800 lm	21	7,3
9871 IA/2000-830···	65 188···	**···40**	2000 lm	28	7,3
9871 IA/2000-840···	65 187···	**···40**	2000 lm	25	7,3
9871 IA/2200-840···	65 193···	**···40**	2200 lm	28	7,3

LED-Klassik-Pilzleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9871 IA-LR/1800-830···	65 184···	**···40**	1800 lm	25	7,3
9871 IA-LR/1800-840···	65 183···	**···40**	1800 lm	23	7,3
9871 IA-LR/2000-830···	65 190···	**···40**	2000 lm	28	7,3
9871 IA-LR/2000-840···	65 189···	**···40**	2000 lm	25	7,3
9871 IA-LR/2200-840···	65 194···	**···40**	2200 lm	28	7,3

LED-Klassik-Pilzleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IA) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9871 IA-LRA/1800-830···	65 186···	**···40**	1800 lm	25	7,3
9871 IA-LRA/1800-840···	65 185···	**···40**	1800 lm	23	7,3
9871 IA-LRA/2000-830···	65 192···	**···40**	2000 lm	28	7,3
9871 IA-LRA/2000-840···	65 191···	**···40**	2000 lm	25	7,3
9871 IA-LRA/2200-840···	65 195···	**···40**	2200 lm	28	7,3

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Klassik-Pilzleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
9871 IS/1200-830···	65 197···	**···40**	1200 lm	16	7,3
9871 IS/1200-840···	65 196···	**···40**	1200 lm	15	7,3
9871 IS/1500-830···	65 199···	**···40**	1500 lm	21	7,3
9871 IS/1500-840···	65 198···	**···40**	1500 lm	19	7,3
9871 IS/1800-830···	65 201···	**···40**	1800 lm	25	7,3
9871 IS/1800-840···	65 200···	**···40**	1800 lm	21	7,3
9871 IS/2000-830···	65 207···	**···40**	2000 lm	28	7,3
9871 IS/2000-840···	65 206···	**···40**	2000 lm	25	7,3
9871 IS/2200-840···	65 212···	**···40**	2200 lm	28	7,3

LED-Klassik-Pilzleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9871 IS-LR/1800-830···	65 203···	**···40**	1800 lm	25	7,3
9871 IS-LR/1800-840···	65 202···	**···40**	1800 lm	23	7,3
9871 IS-LR/2000-830···	65 209···	**···40**	2000 lm	28	7,3
9871 IS-LR/2000-840···	65 208···	**···40**	2000 lm	25	7,3
9871 IS-LR/2200-840···	65 213···	**···40**	2200 lm	28	7,3

LED-Klassik-Pilzleuchten mit Sekundär-Reflektoroptik, rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (IS) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9871 IS-LRA/1800-830···	65 205···	**···40**	1800 lm	25	7,3
9871 IS-LRA/1800-840···	65 204···	**···40**	1800 lm	23	7,3
9871 IS-LRA/2000-830···	65 211···	**···40**	2000 lm	28	7,3
9871 IS-LRA/2000-840···	65 210···	**···40**	2000 lm	25	7,3
9871 IS-LRA/2200-840···	65 214···	**···40**	2200 lm	28	7,3

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800/2/76-II	22 236 00	Mastaufsatz, 2-fach	14,0
09800/3/76-II	22 237 00	Mastaufsatz, 3-fach	20,3

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 WB	22 241 00	Wandbefestigung	6,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0980/60	22 235 00	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm	0,5

Entriegelungsbügel

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 EB	22 238 00	Entriegelungsbügel	0,1

LUMANTIX Z LED

DEKORATIVE
AUFSATZLEUCHTEN,
ZYLINDERLEUCHTEN

DEKORATIVE MASTLEUCHTE FÜR GANZHEITLICHE AUSSENBELEUCHTUNG

- Multi-Lens-Technology (MLT[IQ]) ermöglicht perfekte Ausleuchtung für unterschiedlichste Anwendungen
- Constant Light Output (CLO) sorgt für gleichmäßigen Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer – für gleichbleibend gute Lichtqualität
- In der Smart-Lighting-Ready-Variante (SLR) besteht die Option, Smart-City-Funktionen via Zhaga-standardisiertem Sockel zu integrieren

> 100000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR), Leistungsreduzierung autark (LRA)

Ausführung mit Zhaga-standardisiertem Sockel möglich

Multi-Lens-Technology (MLT[IQ])

Ausführungen mit transluzenter Abdeckung erhältlich

LED-Zylinderleuchten mit klarem Abschlusszylinder und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX Z-AB2L-LR/1200-730 2G1···	70 868···	**-**	**···40**	1200 lm	13	6,5
LTX Z-AB2L-LR/1200-740 2G1···	70 872···	**-**	**···40**	1200 lm	12	6,5
LTX Z-AB2L-LR/1800-730 2G1···	70 869···	**-**	**···40**	1800 lm	19	6,5
LTX Z-AB2L-LR/1800-740 2G1···	70 873···	**-**	**···40**	1800 lm	18	6,6
LTX Z-AB2L-LR/2600-730 3G1···	70 870···	**-**	**···40**	2600 lm	26	6,5
LTX Z-AB2L-LR/2600-740 3G1···	70 874···	**-**	**···40**	2600 lm	24	6,5
LTX Z-AB2L-LR/3800-730 4G1···	70 871···	**-**	**···40**	3800 lm	39	6,5
LTX Z-AB2L-LR/3800-740 4G1···	70 875···	**-**	**···40**	3800 lm	35	6,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX Z-AB2L-LRA/1200-730 2G1···	70 888···	**···51**	**-**	1200 lm	13	6,5
LTX Z-AB2L-LRA/1200-740 2G1···	70 893···	**···51**	**-**	1200 lm	12	6,5
LTX Z-AB2L-LRA/1800-730 2G1···	70 889···	**···51**	**-**	1800 lm	19	6,5
LTX Z-AB2L-LRA/1800-740 2G1···	70 894···	**···51**	**-**	1800 lm	18	6,5
LTX Z-AB2L-LRA/2600-730 3G1···	70 890···	**···51**	**-**	2600 lm	26	6,5
LTX Z-AB2L-LRA/2600-740 3G1···	70 895···	**···51**	**-**	2600 lm	24	6,5
LTX Z-AB2L-LRA/3800-730 4G1···	70 891···	**···51**	**-**	3800 lm	39	6,5
LTX Z-AB2L-LRA/3800-740 4G1···	70 896···	**···51**	**-**	3800 lm	35	6,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX Z-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1···	70 892···	**···51**	**-**	1500 lm	14	6,5
LTX Z-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1···	70 897···	**···51**	**-**	1500 lm	13	6,6
LED, mit Smart Lighting Ready Ausstattung						
LTX Z-AB2L-SLR/3800-740 4G1···	71 668···	**-**	**···40**	3800 lm	36	6,5

LED-Zylinderleuchten mit klarem Abschlusszylinder und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX Z-RB6L-LR/1200-730 2G1···	70 880···	-	**···40**	1200 lm	13	6,5
LTX Z-RB6L-LR/1200-740 2G1···	70 884···	-	**···40**	1200 lm	12	6,5
LTX Z-RB6L-LR/1800-730 2G1···	70 881···	-	**···40**	1800 lm	19	6,5
LTX Z-RB6L-LR/1800-740 2G1···	70 885···	-	**···40**	1800 lm	18	6,5
LTX Z-RB6L-LR/2600-730 3G1···	70 882···	-	**···40**	2600 lm	26	6,5
LTX Z-RB6L-LR/2600-740 3G1···	70 886···	-	**···40**	2600 lm	24	6,5
LTX Z-RB6L-LR/3800-730 4G1···	70 883···	-	**···40**	3800 lm	39	6,5
LTX Z-RB6L-LR/3800-740 4G1···	70 887···	-	**···40**	3800 lm	35	6,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX Z-RB6L-LRA/1200-730 2G1···	70 902···	**···51**	-	1200 lm	13	6,5
LTX Z-RB6L-LRA/1200-740 2G1···	70 907···	**···51**	-	1200 lm	12	6,5
LTX Z-RB6L-LRA/1800-730 2G1···	70 903···	**···51**	-	1800 lm	19	6,5
LTX Z-RB6L-LRA/1800-740 2G1···	70 908···	**···51**	-	1800 lm	18	6,5
LTX Z-RB6L-LRA/2600-730 3G1···	70 904···	**···51**	-	2600 lm	26	6,5
LTX Z-RB6L-LRA/2600-740 3G1···	70 909···	**···51**	-	2600 lm	24	6,5
LTX Z-RB6L-LRA/3800-730 4G1···	70 905···	**···51**	-	3800 lm	39	6,5
LTX Z-RB6L-LRA/3800-740 4G1···	70 910···	**···51**	-	3800 lm	35	6,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX Z-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1···	70 906···	**···51**	-	1500 lm	14	6,5
LTX Z-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1···	70 911···	**···51**	-	1500 lm	13	6,5

LED-Zylinderleuchten mit klarem Abschlusszylinder und symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX Z-SB3L-LR/1000-730 2G1···	70 876···	**-**	**···40**	1000 lm	11	6,5
LTX Z-SB3L-LR/1000-740 2G1···	70 878···	**-**	**···40**	1000 lm	11	6,5
LTX Z-SB3L-LR/1500-730 2G1···	70 877···	**-**	**···40**	1500 lm	16	6,5
LTX Z-SB3L-LR/1500-740 2G1···	70 879···	**-**	**···40**	1500 lm	15	6,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX Z-SB3L-LRA/1000-730 2G1···	70 898···	**···51**	**-**	1000 lm	11	6,5
LTX Z-SB3L-LRA/1000-740 2G1···	70 900···	**···51**	**-**	1000 lm	11	6,5
LTX Z-SB3L-LRA/1500-730 2G1···	70 899···	**···51**	**-**	1500 lm	16	6,5
LTX Z-SB3L-LRA/1500-740 2G1···	70 901···	**···51**	**-**	1500 lm	15	6,5

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Zylinderleuchten mit transluzentem Abschlusszylinder und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX ZT-AB2L-LR/1200-730 2G1···	72 982···	**-**	**···40**	1200 lm	12,5	6,5
LTX ZT-AB2L-LR/1200-740 2G1···	72 983···	**-**	**···40**	1200 lm	11,5	6,5
LTX ZT-AB2L-LR/1800-730 2G1···	72 984···	**-**	**···40**	1800 lm	19	6,5
LTX ZT-AB2L-LR/1800-740 2G1···	72 985···	**-**	**···40**	1800 lm	17,5	6,6
LTX ZT-AB2L-LR/2600-730 3G1···	72 986···	**-**	**···40**	2600 lm	26	6,5
LTX ZT-AB2L-LR/2600-740 3G1···	72 987···	**-**	**···40**	2600 lm	24	6,5
LTX ZT-AB2L-LR/3800-730 4G1···	72 988···	**-**	**···40**	3800 lm	39	6,5
LTX ZT-AB2L-LR/3800-740 4G1···	72 989···	**-**	**···40**	3800 lm	35	6,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX ZT-AB2L-LRA/1200-730 2G1···	72 990···	**···51**	**-**	1200 lm	12,5	6,5
LTX ZT-AB2L-LRA/1200-740 2G1···	72 991···	**···51**	**-**	1200 lm	11,5	6,5
LTX ZT-AB2L-LRA/1800-730 2G1···	72 992···	**···51**	**-**	1800 lm	19	6,5
LTX ZT-AB2L-LRA/1800-740 2G1···	72 993···	**···51**	**-**	1800 lm	17,5	6,5
LTX ZT-AB2L-LRA/2600-730 3G1···	72 994···	**···51**	**-**	2600 lm	26	6,5
LTX ZT-AB2L-LRA/2600-740 3G1···	72 995···	**···51**	**-**	2600 lm	24	6,5
LTX ZT-AB2L-LRA/3800-730 4G1···	72 996···	**···51**	**-**	3800 lm	39	6,5
LTX ZT-AB2L-LRA/3800-740 4G1···	72 997···	**···51**	**-**	3800 lm	35	6,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX ZT-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1···	72 998···	**···51**	**-**	1500 lm	14	6,5
LTX ZT-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1···	72 999···	**···51**	**-**	1500 lm	13	6,6
LED, mit Smart Lighting Ready Ausstattung						
LTX ZT-AB2L-SLR/3800-740 4G1···	73 000···	**-**	**···40**	3800 lm	36	6,5

LED-Zylinderleuchten mit transluzentem Abschlusszylinder und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX ZT-RB6L-LR/1200-730 2G1···	73 001···	-	**···40**	1200 lm	12,5	6,5
LTX ZT-RB6L-LR/1200-740 2G1···	73 002···	-	**···40**	1200 lm	11,5	6,5
LTX ZT-RB6L-LR/1800-730 2G1···	73 003···	-	**···40**	1800 lm	19	6,5
LTX ZT-RB6L-LR/1800-740 2G1···	73 004···	-	**···40**	1800 lm	17,5	6,5
LTX ZT-RB6L-LR/2600-730 3G1···	73 005···	-	**···40**	2600 lm	26	6,5
LTX ZT-RB6L-LR/2600-740 3G1···	73 006···	-	**···40**	2600 lm	24	6,5
LTX ZT-RB6L-LR/3800-730 4G1···	73 007···	-	**···40**	3800 lm	39	6,5
LTX ZT-RB6L-LR/3800-740 4G1···	73 008···	-	**···40**	3800 lm	35	6,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX ZT-RB6L-LRA/1200-730 2G1···	73 009···	**···51**	-	1200 lm	12,5	6,5
LTX ZT-RB6L-LRA/1200-740 2G1···	73 010···	**···51**	-	1200 lm	11,5	6,5
LTX ZT-RB6L-LRA/1800-730 2G1···	73 011···	**···51**	-	1800 lm	19	6,5
LTX ZT-RB6L-LRA/1800-740 2G1···	73 012···	**···51**	-	1800 lm	17,5	6,5
LTX ZT-RB6L-LRA/2600-730 3G1···	73 013···	**···51**	-	2600 lm	26	6,5
LTX ZT-RB6L-LRA/2600-740 3G1···	73 014···	**···51**	-	2600 lm	24	6,5
LTX ZT-RB6L-LRA/3800-730 4G1···	73 015···	**···51**	-	3800 lm	39	6,5
LTX ZT-RB6L-LRA/3800-740 4G1···	73 016···	**···51**	-	3800 lm	35	6,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX ZT-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1···	73 017···	**···51**	-	1500 lm	14	6,5
LTX ZT-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1···	73 018···	**···51**	-	1500 lm	13	6,5

LED-Zylinderleuchten mit transluzentem Abschlusszylinder und symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX ZT-SB3L-LR/1000-730 2G1···	73 019···	**-**	**···40**	1000 lm	10,5	6,5
LTX ZT-SB3L-LR/1000-740 2G1···	73 020···	**-**	**···40**	1000 lm	10,5	6,5
LTX ZT-SB3L-LR/1500-730 2G1···	73 021···	**-**	**···40**	1500 lm	16	6,5
LTX ZT-SB3L-LR/1500-740 2G1···	73 022···	**-**	**···40**	1500 lm	14,5	6,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX ZT-SB3L-LRA/1000-730 2G1···	73 023···	**···51**	**-**	1000 lm	10,5	6,5
LTX ZT-SB3L-LRA/1000-740 2G1···	73 024···	**···51**	**-**	1000 lm	10,5	6,5
LTX ZT-SB3L-LRA/1500-730 2G1···	73 025···	**···51**	**-**	1500 lm	16	6,5
LTX ZT-SB3L-LRA/1500-740 2G1···	73 026···	**···51**	**-**	1500 lm	14,5	6,5

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800/2/76-II	22 236 00	Mastaufsatz, 2-fach	14,0
09800/3/76-II	22 237 00	Mastaufsatz, 3-fach	20,3

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 WB	22 241 00	Wandbefestigung	6,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0980/60	22 235 00	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm	0,5

Aufsatzdächer

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LTX Z ZD 26	71 667 00	Aufsatzdach für Außenleuchte LTX Z···	1,5

LUMANTIX L LED

DEKORATIVE
AUFSATZLEUCHTEN,
LATERNEN

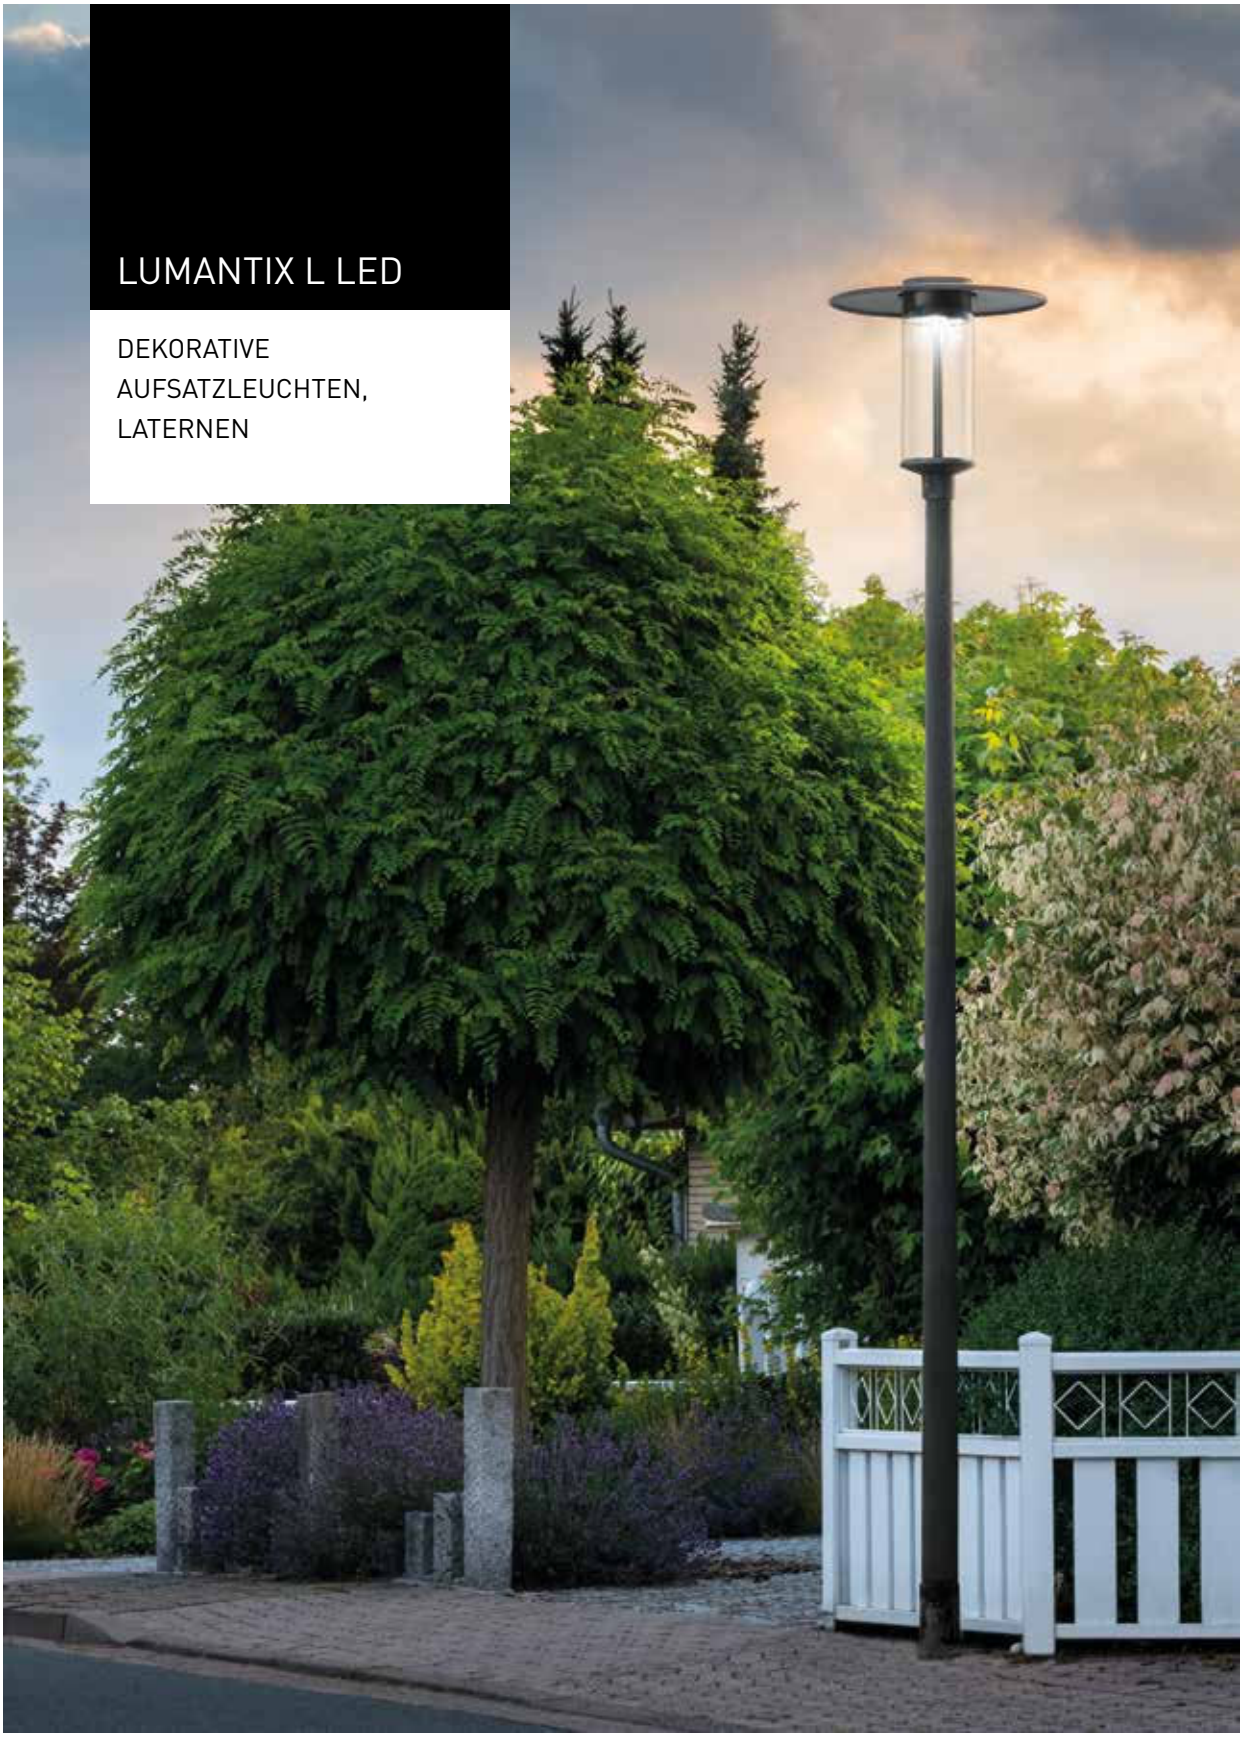

DEKORATIVE MASTLEUCHTE FÜR GANZHEITLICHE AUSSENBELEUCHTUNG

- Multi-Lens-Technology (MLT[IQ]) ermöglicht perfekte Ausleuchtung für unterschiedlichste Anwendungen
- Constant Light Output (CLO) sorgt für gleichmäßigen Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer – für gleichbleibend gute Lichtqualität
- In der Smart-Lighting-Ready-Variante (SLR) besteht die Option, Smart-City-Funktionen via Zhaga-standardisiertem Sockel zu integrieren

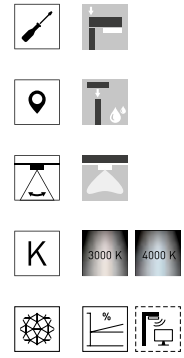

> 100000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR), Leistungsreduzierung autark (LRA)

Ausführung mit Zhaga-standardisiertem Sockel möglich

Ausführungen mit transluzenter Abdeckung erhältlich

LED-Laternen mit klarem Abschlusszylinder und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX L-AB2L-LR/1200-730 2G1···	71 726···	**-**	**···40**	1200 lm	13	8,0
LTX L-AB2L-LR/1200-740 2G1···	71 730···	**-**	**···40**	1200 lm	12	8,0
LTX L-AB2L-LR/1800-730 2G1···	71 727···	**-**	**···40**	1800 lm	19	8,0
LTX L-AB2L-LR/1800-740 2G1···	71 731···	**-**	**···40**	1800 lm	18	8,0
LTX L-AB2L-LR/2600-730 3G1···	71 728···	**-**	**···40**	2600 lm	26	8,0
LTX L-AB2L-LR/2600-740 3G1···	71 732···	**-**	**···40**	2600 lm	24	8,0
LTX L-AB2L-LR/3800-730 4G1···	71 729···	**-**	**···40**	3800 lm	39	8,0
LTX L-AB2L-LR/3800-740 4G1···	71 733···	**-**	**···40**	3800 lm	35	8,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX L-AB2L-LRA/1200-730 2G1···	71 746···	**···51**	**-**	1200 lm	13	8,0
LTX L-AB2L-LRA/1200-740 2G1···	71 751···	**···51**	**-**	1200 lm	12	8,0
LTX L-AB2L-LRA/1800-730 2G1···	71 747···	**···51**	**-**	1800 lm	19	8,0
LTX L-AB2L-LRA/1800-740 2G1···	71 752···	**···51**	**-**	1800 lm	18	8,0
LTX L-AB2L-LRA/2600-730 3G1···	71 748···	**···51**	**-**	2600 lm	26	8,0
LTX L-AB2L-LRA/2600-740 3G1···	71 753···	**···51**	**-**	2600 lm	24	8,0
LTX L-AB2L-LRA/3800-730 4G1···	71 749···	**···51**	**-**	3800 lm	39	8,0
LTX L-AB2L-LRA/3800-740 4G1···	71 754···	**···51**	**-**	3800 lm	35	8,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX L-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1···	71 750···	**···51**	**-**	1800 lm	14	8,0
LTX L-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1···	71 755···	**···51**	**-**	1800 lm	13	8,0
LED, mit Smart Lighting Ready Ausstattung						
LTX L-AB2L-SLR/3800-740 4G1···	71 770···	**-**	**···40**	3800 lm	36	8,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Laternen mit klarem Abschlusszylinder und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX L-RB6L-LR/1200-730 2G1···	71 738···	-	**···40**	1200 lm	13	8,0
LTX L-RB6L-LR/1200-740 2G1···	71 742···	-	**···40**	1200 lm	12	8,0
LTX L-RB6L-LR/1800-730 2G1···	71 739···	-	**···40**	1800 lm	19	8,0
LTX L-RB6L-LR/1800-740 2G1···	71 743···	-	**···40**	1800 lm	18	8,0
LTX L-RB6L-LR/2600-730 3G1···	71 740···	-	**···40**	2600 lm	26	8,0
LTX L-RB6L-LR/2600-740 3G1···	71 744···	-	**···40**	2600 lm	24	8,0
LTX L-RB6L-LR/3800-730 4G1···	71 741···	-	**···40**	3800 lm	39	8,0
LTX L-RB6L-LR/3800-740 4G1···	71 745···	-	**···40**	3800 lm	35	8,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX L-RB6L-LRA/1200-730 2G1···	71 760···	**···51**	-	1200 lm	13	8,0
LTX L-RB6L-LRA/1200-740 2G1···	71 765···	**···51**	-	1200 lm	12	8,0
LTX L-RB6L-LRA/1800-730 2G1···	71 761···	**···51**	-	1800 lm	19	8,0
LTX L-RB6L-LRA/1800-740 2G1···	71 766···	**···51**	-	1800 lm	18	8,0
LTX L-RB6L-LRA/2600-730 3G1···	71 762···	**···51**	-	2600 lm	26	8,0
LTX L-RB6L-LRA/2600-740 3G1···	71 767···	**···51**	-	2600 lm	24	8,0
LTX L-RB6L-LRA/3800-730 4G1···	71 763···	**···51**	-	3800 lm	39	8,0
LTX L-RB6L-LRA/3800-740 4G1···	71 768···	**···51**	-	3800 lm	35	8,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX L-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1···	71 764···	**···51**	-	1500 lm	14	8,0
LTX L-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1···	71 769···	**···51**	-	1800 lm	13	8,0

LED-Laternen mit klarem Abschlusszylinder und symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX L-SB3L-LR/1000-730 2G1···	71 734···	**-**	**···40**	1000 lm	11	8,0
LTX L-SB3L-LR/1000-740 2G1···	71 736···	**-**	**···40**	1000 lm	11	8,0
LTX L-SB3L-LR/1500-730 2G1···	71 735···	**-**	**···40**	1500 lm	16	8,0
LTX L-SB3L-LR/1500-740 2G1···	71 737···	**-**	**···40**	1500 lm	15	8,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX L-SB3L-LRA/1000-730 2G1···	71 756···	**···51**	**-**	1000 lm	11	8,0
LTX L-SB3L-LRA/1000-740 2G1···	71 758···	**···51**	**-**	1000 lm	11	8,0
LTX L-SB3L-LRA/1500-730 2G1···	71 757···	**···51**	**-**	1500 lm	16	8,0
LTX L-SB3L-LRA/1500-740 2G1···	71 759···	**···51**	**-**	1500 lm	15	8,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Laternen mit transluzentem Abschlusszylinder und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX LT-AB2L-LR/1200-730 2G1···	73 027···	**-**	**···40**	1200 lm	12,5	8,0
LTX LT-AB2L-LR/1200-740 2G1···	73 028···	**-**	**···40**	1200 lm	11,5	8,0
LTX LT-AB2L-LR/1800-730 2G1···	73 029···	**-**	**···40**	1800 lm	19	8,0
LTX LT-AB2L-LR/1800-740 2G1···	73 030···	**-**	**···40**	1800 lm	17,5	8,0
LTX LT-AB2L-LR/2600-730 3G1···	73 031···	**-**	**···40**	2600 lm	26	8,0
LTX LT-AB2L-LR/2600-740 3G1···	73 032···	**-**	**···40**	2600 lm	24	8,0
LTX LT-AB2L-LR/3800-730 4G1···	73 033···	**-**	**···40**	3800 lm	39	8,0
LTX LT-AB2L-LR/3800-740 4G1···	73 034···	**-**	**···40**	3800 lm	35	8,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX LT-AB2L-LRA/1200-730 2G1···	73 035···	**···51**	**-**	1200 lm	12,5	8,0
LTX LT-AB2L-LRA/1200-740 2G1···	73 036···	**···51**	**-**	1200 lm	11,5	8,0
LTX LT-AB2L-LRA/1800-730 2G1···	73 037···	**···51**	**-**	1800 lm	19	8,0
LTX LT-AB2L-LRA/1800-740 2G1···	73 038···	**···51**	**-**	1800 lm	17,5	8,0
LTX LT-AB2L-LRA/2600-730 3G1···	73 039···	**···51**	**-**	2600 lm	26	8,0
LTX LT-AB2L-LRA/2600-740 3G1···	73 040···	**···51**	**-**	2600 lm	24	8,0
LTX LT-AB2L-LRA/3800-730 4G1···	73 041···	**···51**	**-**	3800 lm	39	8,0
LTX LT-AB2L-LRA/3800-740 4G1···	73 042···	**···51**	**-**	3800 lm	35	8,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX LT-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1···	73 043···	**···51**	**-**	1500 lm	14	8,0
LTX LT-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1···	73 044···	**···51**	**-**	1500 lm	13	8,0
LED, mit Smart Lighting Ready Ausstattung						
LTX LT-AB2L-SLR/3800-740 4G1···	73 045···	**-**	**···40**	3800 lm	36	8,0

LED-Laternen mit transluzentem Abschlusszylinder und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX LT-RB6L-LR/1200-730 2G1···	73 046···	-	**···40**	1200 lm	12,5	8,0
LTX LT-RB6L-LR/1200-740 2G1···	73 047···	-	**···40**	1200 lm	11,5	8,0
LTX LT-RB6L-LR/1800-730 2G1···	73 048···	-	**···40**	1800 lm	19	8,0
LTX LT-RB6L-LR/1800-740 2G1···	73 049···	-	**···40**	1800 lm	17,5	8,0
LTX LT-RB6L-LR/2600-730 3G1···	73 050···	-	**···40**	2600 lm	26	8,0
LTX LT-RB6L-LR/2600-740 3G1···	73 051···	-	**···40**	2600 lm	24	8,0
LTX LT-RB6L-LR/3800-730 4G1···	73 052···	-	**···40**	3800 lm	39	8,0
LTX LT-RB6L-LR/3800-740 4G1···	73 053···	-	**···40**	3800 lm	35	8,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX LT-RB6L-LRA/1200-730 2G1···	73 054···	**···51**	-	1200 lm	12,5	8,0
LTX LT-RB6L-LRA/1200-740 2G1···	73 055···	**···51**	-	1200 lm	11,5	8,0
LTX LT-RB6L-LRA/1800-730 2G1···	73 056···	**···51**	-	1800 lm	19	8,0
LTX LT-RB6L-LRA/1800-740 2G1···	73 057···	**···51**	-	1800 lm	17,5	8,0
LTX LT-RB6L-LRA/2600-730 3G1···	73 058···	**···51**	-	2600 lm	26	8,0
LTX LT-RB6L-LRA/2600-740 3G1···	73 059···	**···51**	-	2600 lm	24	8,0
LTX LT-RB6L-LRA/3800-730 4G1···	73 060···	**···51**	-	3800 lm	39	8,0
LTX LT-RB6L-LRA/3800-740 4G1···	73 061···	**···51**	-	3800 lm	35	8,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX LT-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1···	73 062···	**···51**	-	1500 lm	14	8,0
LTX LT-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1···	73 063···	**···51**	-	1500 lm	13	8,0

LED-Laternen mit transluzentem Abschlusszylinder und symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX LT-SB3L-LR/1000-730 2G1···	73 064···	**-**	**···40**	1000 lm	10,5	8,0
LTX LT-SB3L-LR/1000-740 2G1···	73 065···	**-**	**···40**	1000 lm	10,5	8,0
LTX LT-SB3L-LR/1500-730 2G1···	73 066···	**-**	**···40**	1500 lm	16	8,0
LTX LT-SB3L-LR/1500-740 2G1···	73 067···	**-**	**···40**	1500 lm	14,5	8,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX LT-SB3L-LRA/1000-730 2G1···	73 068···	**···51**	**-**	1000 lm	10,5	8,0
LTX LT-SB3L-LRA/1000-740 2G1···	73 069···	**···51**	**-**	1000 lm	10,5	8,0
LTX LT-SB3L-LRA/1500-730 2G1···	73 070···	**···51**	**-**	1500 lm	16	8,0
LTX LT-SB3L-LRA/1500-740 2G1···	73 071···	**···51**	**-**	1500 lm	14,5	8,0

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800/2/76-II	22 236 00	Mastaufsatz, 2-fach	14,0
09800/3/76-II	22 237 00	Mastaufsatz, 3-fach	20,3

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 WB	22 241 00	Wandbefestigung	6,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0980/60	22 235 00	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm	0,5

LUMANTIX P LED

DEKORATIVE
AUFSATZLEUCHTEN,
PILZLEUCHTEN

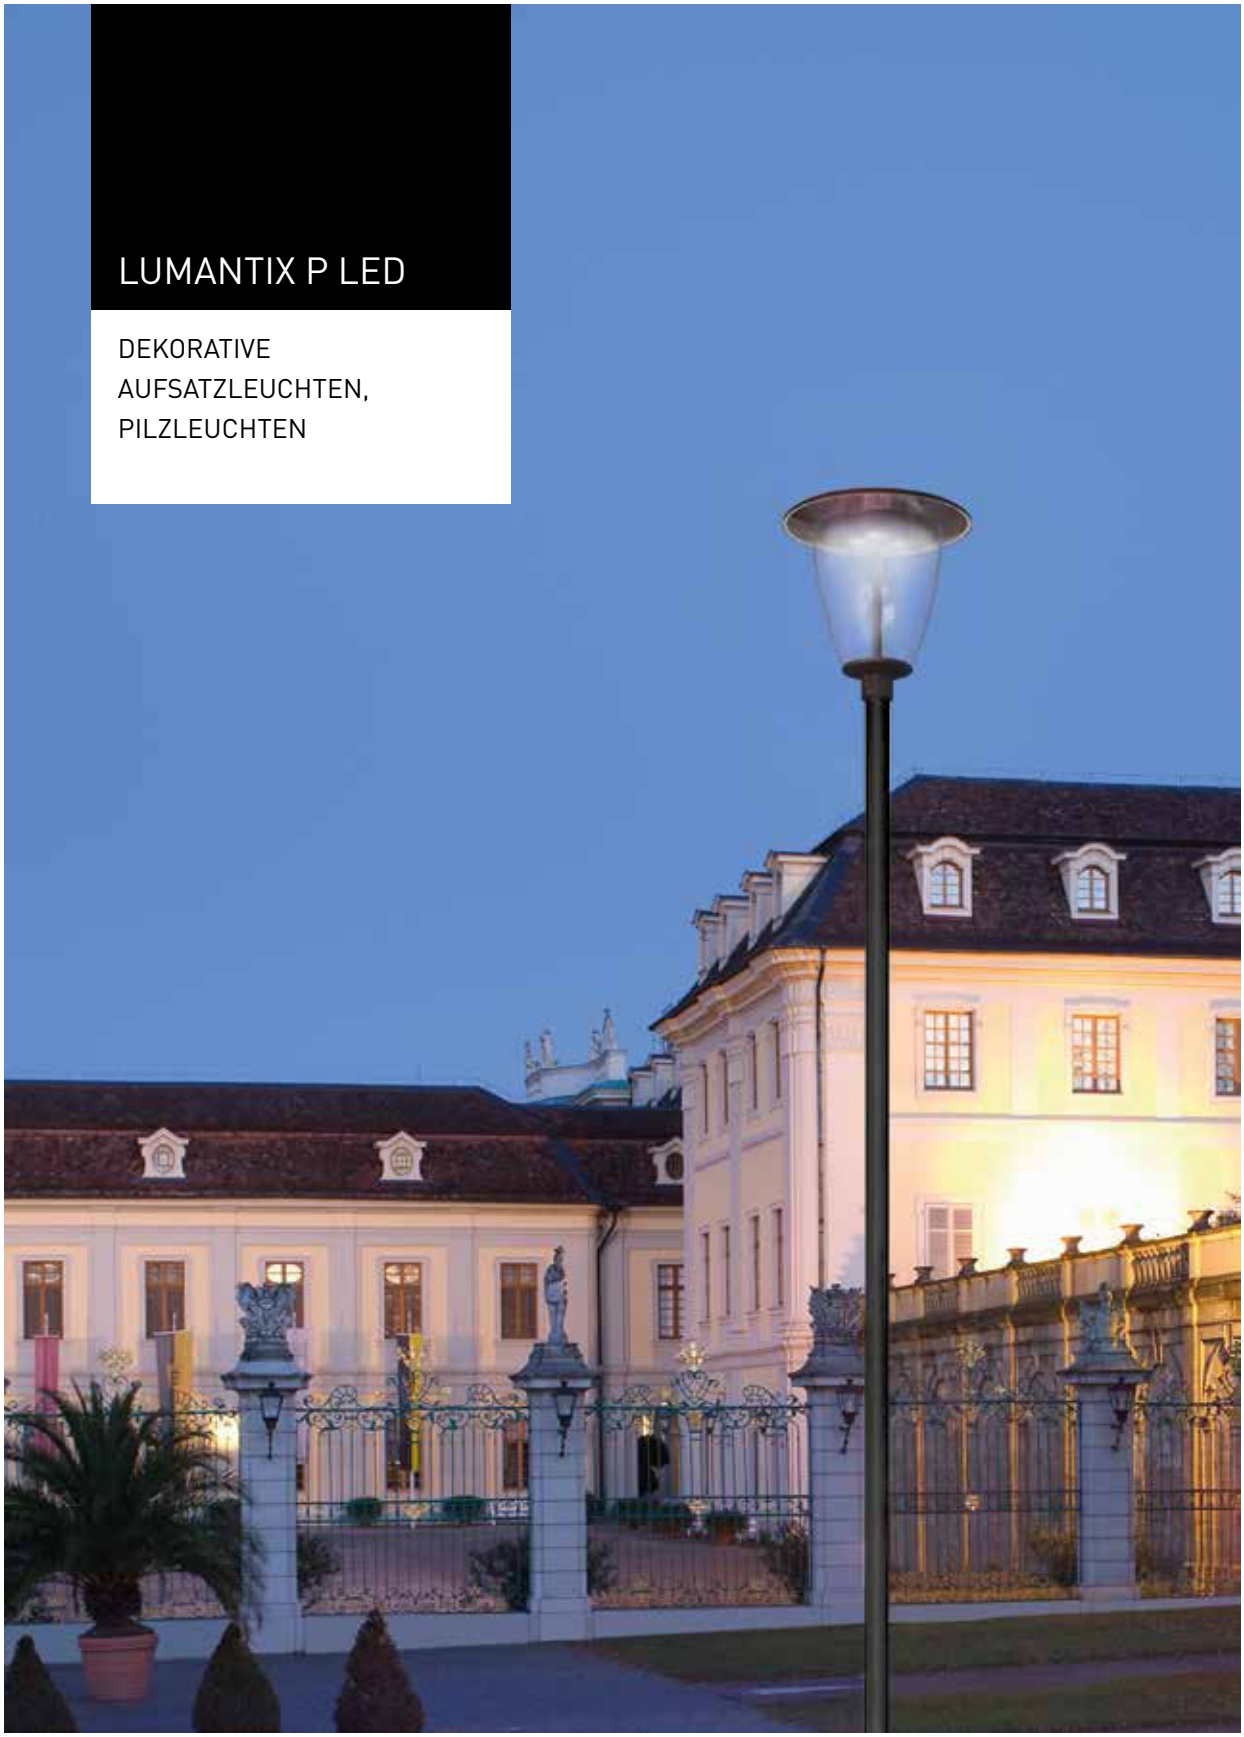

DEKORATIVE MASTLEUCHTE FÜR GANZHEITLICHE AUSSENBELEUCHTUNG

- Multi-Lens-Technology (MLT[IQ]) ermöglicht perfekte Ausleuchtung für unterschiedlichste Anwendungen
- Constant Light Output (CLO) sorgt für gleichmäßigen Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer – für gleichbleibend gute Lichtqualität
- In der Smart-Lighting-Ready-Variante (SLR) besteht die Option, Smart-City-Funktionen via Zhaga-standardisiertem Sockel zu integrieren

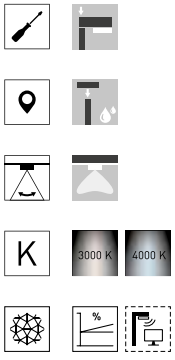

> 100000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Ausführung mit Zhaga-standardisiertem Sockel möglich

Ausführungen mit transluzenter Abdeckung erhältlich

LED-Pilzleuchten mit klarer Abschlusswanne und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX P-AB2L-LR/1200-730 2G1···	70 824···	**-**	**···40**	1200 lm	13	7,5
LTX P-AB2L-LR/1200-740 2G1···	70 828···	**-**	**···40**	1200 lm	12	7,5
LTX P-AB2L-LR/1800-730 2G1···	70 825···	**-**	**···40**	1800 lm	19	7,5
LTX P-AB2L-LR/1800-740 2G1···	70 829···	**-**	**···40**	1800 lm	18	7,5
LTX P-AB2L-LR/2600-730 3G1···	70 826···	**-**	**···40**	2600 lm	26	7,5
LTX P-AB2L-LR/2600-740 3G1···	70 830···	**-**	**···40**	2600 lm	24	7,5
LTX P-AB2L-LR/3800-730 4G1···	70 827···	**-**	**···40**	3800 lm	39	7,5
LTX P-AB2L-LR/3800-740 4G1···	70 831···	**-**	**···40**	3800 lm	35	7,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX P-AB2L-LRA/1200-730 2G1···	70 844···	**···51**	**-**	1200 lm	13	7,5
LTX P-AB2L-LRA/1200-740 2G1···	70 849···	**···51**	**-**	1200 lm	12	7,5
LTX P-AB2L-LRA/1800-730 2G1···	70 845···	**···51**	**-**	1800 lm	19	7,5
LTX P-AB2L-LRA/1800-740 2G1···	70 850···	**···51**	**-**	1800 lm	18	7,5
LTX P-AB2L-LRA/2600-730 3G1···	70 846···	**···51**	**-**	2600 lm	26	7,5
LTX P-AB2L-LRA/2600-740 3G1···	70 851···	**···51**	**-**	2600 lm	24	7,5
LTX P-AB2L-LRA/3800-730 4G1···	70 847···	**···51**	**-**	3800 lm	39	7,5
LTX P-AB2L-LRA/3800-740 4G1···	70 852···	**···51**	**-**	3800 lm	35	7,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX P-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1···	70 848···	**···51**	**-**	1500 lm	14	7,5
LTX P-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1···	70 853···	**···51**	**-**	1500 lm	13	7,5
LED, mit Smart Lighting Ready Ausstattung						
LTX P-AB2L-SLR/3800-740 4G1···	71 670···	**-**	**···40**	3800 lm	36	7,5

LED-Pilzleuchten mit klarer Abschlusswanne und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX P-RB6L-LR/1200-730 2G1···	70 836···	-	**···40**	1200 lm	13	7,5
LTX P-RB6L-LR/1200-740 2G1···	70 840···	-	**···40**	1200 lm	12	7,5
LTX P-RB6L-LR/1800-730 2G1···	70 837···	-	**···40**	1800 lm	19	7,5
LTX P-RB6L-LR/1800-740 2G1···	70 841···	-	**···40**	1800 lm	18	7,5
LTX P-RB6L-LR/2600-730 3G1···	70 838···	-	**···40**	2600 lm	26	7,5
LTX P-RB6L-LR/2600-740 3G1···	70 842···	-	**···40**	2600 lm	24	7,5
LTX P-RB6L-LR/3800-730 4G1···	70 839···	-	**···40**	3800 lm	39	7,5
LTX P-RB6L-LR/3800-740 4G1···	70 843···	-	**···40**	3800 lm	35	7,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX P-RB6L-LRA/1200-730 2G1···	70 858···	**···51**	-	1200 lm	13	7,5
LTX P-RB6L-LRA/1200-740 2G1···	70 863···	**···51**	-	1200 lm	12	7,5
LTX P-RB6L-LRA/1800-730 2G1···	70 859···	**···51**	-	1800 lm	19	7,5
LTX P-RB6L-LRA/1800-740 2G1···	70 864···	**···51**	-	1800 lm	18	7,5
LTX P-RB6L-LRA/2600-730 3G1···	70 860···	**···51**	-	2600 lm	26	7,5
LTX P-RB6L-LRA/2600-740 3G1···	70 865···	**···51**	-	2600 lm	24	7,5
LTX P-RB6L-LRA/3800-730 4G1···	70 861···	**···51**	-	3800 lm	39	7,5
LTX P-RB6L-LRA/3800-740 4G1···	70 866···	**···51**	-	3800 lm	35	7,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX P-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1···	70 862···	**···51**	-	1500 lm	14	7,5
LTX P-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1···	70 867···	**···51**	-	1500 lm	13	7,5

LED-Pilzleuchten mit klarer Abschlusswanne und symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX P-SB3L-LR/1000-730 2G1···	70 832···	**-**	**···40**	1000 lm	11	7,5
LTX P-SB3L-LR/1000-740 2G1···	70 834···	**-**	**···40**	1000 lm	11	7,5
LTX P-SB3L-LR/1500-730 2G1···	70 833···	**-**	**···40**	1500 lm	16	7,5
LTX P-SB3L-LR/1500-740 2G1···	70 835···	**-**	**···40**	1500 lm	15	7,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX P-SB3L-LRA/1000-730 2G1···	70 854···	**···51**	**-**	1000 lm	11	7,5
LTX P-SB3L-LRA/1000-740 2G1···	70 856···	**···51**	**-**	1000 lm	11	7,5
LTX P-SB3L-LRA/1500-730 2G1···	70 855···	**···51**	**-**	1500 lm	16	7,5
LTX P-SB3L-LRA/1500-740 2G1···	70 857···	**···51**	**-**	1500 lm	15	7,5

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Pilzleuchten mit transluzenter Abschlusswanne und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX PT-AB2L-LR/1200-730 2G1···	73 072···	**-**	**···40**	1200 lm	12,5	7,5
LTX PT-AB2L-LR/1200-740 2G1···	73 073···	**-**	**···40**	1200 lm	11,5	7,5
LTX PT-AB2L-LR/1800-730 2G1···	73 074···	**-**	**···40**	1800 lm	19	7,5
LTX PT-AB2L-LR/1800-740 2G1···	73 075···	**-**	**···40**	1800 lm	17,5	7,5
LTX PT-AB2L-LR/2600-730 3G1···	73 076···	**-**	**···40**	2600 lm	26	7,5
LTX PT-AB2L-LR/2600-740 3G1···	73 077···	**-**	**···40**	2600 lm	24	7,5
LTX PT-AB2L-LR/3800-730 4G1···	73 078···	**-**	**···40**	3800 lm	39	7,5
LTX PT-AB2L-LR/3800-740 4G1···	73 079···	**-**	**···40**	3800 lm	35	7,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX PT-AB2L-LRA/1200-730 2G1···	73 080···	**···51**	**-**	1200 lm	12,5	7,5
LTX PT-AB2L-LRA/1200-740 2G1···	73 081···	**···51**	**-**	1200 lm	11,5	7,5
LTX PT-AB2L-LRA/1800-730 2G1···	73 082···	**···51**	**-**	1800 lm	19	7,5
LTX PT-AB2L-LRA/1800-740 2G1···	73 083···	**···51**	**-**	1800 lm	17,5	7,5
LTX PT-AB2L-LRA/2600-730 3G1···	73 084···	**···51**	**-**	2600 lm	26	7,5
LTX PT-AB2L-LRA/2600-740 3G1···	73 085···	**···51**	**-**	2600 lm	24	7,5
LTX PT-AB2L-LRA/3800-730 4G1···	73 086···	**···51**	**-**	3800 lm	39	7,5
LTX PT-AB2L-LRA/3800-740 4G1···	73 087···	**···51**	**-**	3800 lm	35	7,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX PT-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1···	73 088···	**···51**	**-**	1500 lm	14	7,5
LTX PT-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1···	73 089···	**···51**	**-**	1500 lm	13	7,5
LED, mit Smart Lighting Ready Ausstattung						
LTX PT-AB2L-SLR/3800-740 4G1···	73 090···	**-**	**···40**	3800 lm	36	7,3

LED-Pilzleuchten mit transluzenter Abschlusswanne und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX PT-RB6L-LR/1200-730 2G1···	73 091···	**-**	**···40**	1200 lm	12,5	7,5
LTX PT-RB6L-LR/1200-740 2G1···	73 092···	**-**	**···40**	1200 lm	11,5	7,5
LTX PT-RB6L-LR/1800-730 2G1···	73 093···	**-**	**···40**	1800 lm	19	7,5
LTX PT-RB6L-LR/1800-740 2G1···	73 094···	**-**	**···40**	1800 lm	17,5	7,5
LTX PT-RB6L-LR/2600-730 3G1···	73 095···	**-**	**···40**	2600 lm	26	7,5
LTX PT-RB6L-LR/2600-740 3G1···	73 096···	**-**	**···40**	2600 lm	24	7,5
LTX PT-RB6L-LR/3800-730 4G1···	73 097···	**-**	**···40**	3800 lm	39	7,5
LTX PT-RB6L-LR/3800-740 4G1···	73 098···	**-**	**···40**	3800 lm	35	7,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX PT-RB6L-LRA/1200-730 2G1···	73 099···	**···51**	**-**	1200 lm	12,5	7,5
LTX PT-RB6L-LRA/1200-740 2G1···	73 100···	**···51**	**-**	1200 lm	11,5	7,5
LTX PT-RB6L-LRA/1800-730 2G1···	73 101···	**···51**	**-**	1800 lm	19	7,5
LTX PT-RB6L-LRA/1800-740 2G1···	73 102···	**···51**	**-**	1800 lm	17,5	7,5
LTX PT-RB6L-LRA/2600-730 3G1···	73 103···	**···51**	**-**	2600 lm	26	7,5
LTX PT-RB6L-LRA/2600-740 3G1···	73 104···	**···51**	**-**	2600 lm	24	7,5
LTX PT-RB6L-LRA/3800-730 4G1···	73 105···	**···51**	**-**	3800 lm	39	7,5
LTX PT-RB6L-LRA/3800-740 4G1···	73 106···	**···51**	**-**	3800 lm	35	7,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX PT-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1···	73 107···	**···51**	**-**	1500 lm	14	7,5
LTX PT-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1···	73 108···	**···51**	**-**	1500 lm	13	7,5

LED-Pilzleuchten mit transluzenter Abschlusswanne und symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX PT-SB3L-LR/1000-730 2G1···	73 109···	**-**	**···40**	1000 lm	10,5	7,5
LTX PT-SB3L-LR/1000-740 2G1···	73 110···	**-**	**···40**	1000 lm	10,5	7,5
LTX PT-SB3L-LR/1500-730 2G1···	73 111···	**-**	**···40**	1500 lm	16	7,5
LTX PT-SB3L-LR/1500-740 2G1···	73 112···	**-**	**···40**	1500 lm	14,5	7,5
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX PT-SB3L-LRA/1000-730 2G1···	73 113···	**···51**	**-**	1000 lm	10,5	7,5
LTX PT-SB3L-LRA/1000-740 2G1···	73 114···	**···51**	**-**	1000 lm	10,5	7,5
LTX PT-SB3L-LRA/1500-730 2G1···	73 115···	**···51**	**-**	1500 lm	16	7,5
LTX PT-SB3L-LRA/1500-740 2G1···	73 116···	**···51**	**-**	1500 lm	14,5	7,5

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800/2/76-II	22 236 00	Mastaufsatz, 2-fach	14,0
09800/3/76-II	22 237 00	Mastaufsatz, 3-fach	20,3

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 WB	22 241 00	Wandbefestigung	6,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0980/60	22 235 00	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm	0,5

LUMANTIX K LED

DEKORATIVE
AUFSATZLEUCHTEN,
KEGELLEUCHTEN

DEKORATIVE MASTLEUCHTE FÜR GANZHEITLICHE AUSSENBELEUCHTUNG

- Multi-Lens-Technology (MLT[IQ]) ermöglicht perfekte Ausleuchtung für unterschiedlichste Anwendungen
- Constant Light Output (CLO) sorgt für gleichmäßigen Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer – für gleichbleibend gute Lichtqualität
- In der Smart-Lighting-Ready-Variante (SLR) besteht die Option, Smart-City-Funktionen via Zhaga-standardisiertem Sockel zu integrieren

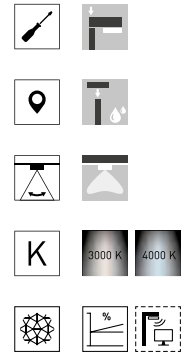

> 100000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Ausführung mit Zhaga-standardisiertem Sockel möglich

Ausführungen mit transluzenter Abdeckung erhältlich

LED-Kegelleuchten mit klarer Abschlusswanne und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX K-AB2L-LR/1200-730 2G1···	70 780···	**-**	**···40**	1200 lm	13	7,6
LTX K-AB2L-LR/1200-740 2G1···	70 784···	**-**	**···40**	1200 lm	12	7,6
LTX K-AB2L-LR/1800-730 2G1···	70 781···	**-**	**···40**	1800 lm	19	7,6
LTX K-AB2L-LR/1800-740 2G1···	70 785···	**-**	**···40**	1800 lm	18	7,6
LTX K-AB2L-LR/2600-730 3G1···	70 782···	**-**	**···40**	2600 lm	26	7,6
LTX K-AB2L-LR/2600-740 3G1···	70 786···	**-**	**···40**	2600 lm	24	7,6
LTX K-AB2L-LR/3800-730 4G1···	70 783···	**-**	**···40**	3800 lm	39	7,6
LTX K-AB2L-LR/3800-740 4G1···	70 787···	**-**	**···40**	3800 lm	35	7,6
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX K-AB2L-LRA/1200-730 2G1···	70 800···	**···51**	**-**	1200 lm	13	7,6
LTX K-AB2L-LRA/1200-740 2G1···	70 805···	**···51**	**-**	1200 lm	12	7,6
LTX K-AB2L-LRA/1800-730 2G1···	70 801···	**···51**	**-**	1800 lm	19	7,6
LTX K-AB2L-LRA/1800-740 2G1···	70 806···	**···51**	**-**	1800 lm	18	7,6
LTX K-AB2L-LRA/2600-730 3G1···	70 802···	**···51**	**-**	2600 lm	26	7,6
LTX K-AB2L-LRA/2600-740 3G1···	70 807···	**···51**	**-**	2600 lm	24	7,5
LTX K-AB2L-LRA/3800-730 4G1···	70 803···	**···51**	**-**	3800 lm	39	7,6
LTX K-AB2L-LRA/3800-740 4G1···	70 808···	**···51**	**-**	3800 lm	35	7,6
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX K-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1···	70 804···	**···51**	**-**	1500 lm	14	7,6
LTX K-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1···	70 809···	**···51**	**-**	1500 lm	13	7,6
LED, mit Smart Lighting Ready Ausstattung						
LTX K-AB2L-SLR/3800-740 4G1···	71 669···	**-**	**···40**	3800 lm	36	7,6

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Kegelleuchten mit klarer Abschlusswanne und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX K-RB6L-LR/1200-730 2G1···	70 792···	**-**	**···40**	1200 lm	13	7,6
LTX K-RB6L-LR/1200-740 2G1···	70 796···	**-**	**···40**	1200 lm	12	7,6
LTX K-RB6L-LR/1800-730 2G1···	70 793···	**-**	**···40**	1800 lm	19	7,6
LTX K-RB6L-LR/1800-740 2G1···	70 797···	**-**	**···40**	1800 lm	18	7,6
LTX K-RB6L-LR/2600-730 3G1···	70 794···	**-**	**···40**	2600 lm	26	7,6
LTX K-RB6L-LR/2600-740 3G1···	70 798···	**-**	**···40**	2600 lm	24	7,6
LTX K-RB6L-LR/3800-730 4G1···	70 795···	**-**	**···40**	3800 lm	39	7,6
LTX K-RB6L-LR/3800-740 4G1···	70 799···	**-**	**···40**	3800 lm	35	7,6
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX K-RB6L-LRA/1200-730 2G1···	70 814···	**···51**	**-**	1200 lm	13	7,6
LTX K-RB6L-LRA/1200-740 2G1···	70 819···	**···51**	**-**	1200 lm	12	7,6
LTX K-RB6L-LRA/1800-730 2G1···	70 815···	**···51**	**-**	1800 lm	19	7,6
LTX K-RB6L-LRA/1800-740 2G1···	70 820···	**···51**	**-**	1800 lm	18	7,6
LTX K-RB6L-LRA/2600-730 3G1···	70 816···	**···51**	**-**	2600 lm	26	7,6
LTX K-RB6L-LRA/2600-740 3G1···	70 821···	**···51**	**-**	2600 lm	24	7,6
LTX K-RB6L-LRA/3800-730 4G1···	70 817···	**···51**	**-**	3800 lm	39	7,6
LTX K-RB6L-LRA/3800-740 4G1···	70 822···	**···51**	**-**	3800 lm	35	7,6
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX K-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1···	70 818···	**···51**	**-**	1500 lm	14	7,6
LTX K-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1···	70 823···	**···51**	**-**	1500 lm	13	7,6

LED-Kegelleuchten mit klarer Abschlusswanne und symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX K-SB3L-LR/1000-730 2G1···	70 788···	**-**	**···40**	1000 lm	11	7,6
LTX K-SB3L-LR/1000-740 2G1···	70 790···	**-**	**···40**	1000 lm	11	7,6
LTX K-SB3L-LR/1500-730 2G1···	70 789···	**-**	**···40**	1500 lm	16	7,6
LTX K-SB3L-LR/1500-740 2G1···	70 791···	**-**	**···40**	1500 lm	15	7,6
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX K-SB3L-LRA/1000-730 2G1···	70 810···	**···51**	**-**	1000 lm	11	7,6
LTX K-SB3L-LRA/1000-740 2G1···	70 812···	**···51**	**-**	1000 lm	11	7,6
LTX K-SB3L-LRA/1500-730 2G1···	70 811···	**···51**	**-**	1500 lm	16	7,6
LTX K-SB3L-LRA/1500-740 2G1···	70 813···	**···51**	**-**	1500 lm	15	7,6

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Kegelleuchten mit transluzenter Abschlusswanne und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX KT-AB2L-LR/1200-730 2G1···	73 117···	-	**···40**	1200 lm	12,5	7,6
LTX KT-AB2L-LR/1200-740 2G1···	73 118···	-	**···40**	1200 lm	11,5	7,6
LTX KT-AB2L-LR/1800-730 2G1···	73 119···	-	**···40**	1800 lm	19	7,6
LTX KT-AB2L-LR/1800-740 2G1···	73 120···	-	**···40**	1800 lm	17,5	7,6
LTX KT-AB2L-LR/2600-730 3G1···	73 121···	-	**···40**	2600 lm	26	7,6
LTX KT-AB2L-LR/2600-740 3G1···	73 122···	-	**···40**	2600 lm	24	7,6
LTX KT-AB2L-LR/3800-730 4G1···	73 123···	-	**···40**	3800 lm	39	7,6
LTX KT-AB2L-LR/3800-740 4G1···	73 124···	-	**···40**	3800 lm	35	7,6
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX KT-AB2L-LRA/1200-730 2G1···	73 125···	**···51**	-	1200 lm	12,5	7,6
LTX KT-AB2L-LRA/1200-740 2G1···	73 126···	**···51**	-	1200 lm	11,5	7,6
LTX KT-AB2L-LRA/1800-730 2G1···	73 127···	**···51**	-	1800 lm	19	7,6
LTX KT-AB2L-LRA/1800-740 2G1···	73 128···	**···51**	-	1800 lm	17,5	7,6
LTX KT-AB2L-LRA/2600-730 3G1···	73 129···	**···51**	-	2600 lm	26	7,6
LTX KT-AB2L-LRA/2600-740 3G1···	73 130···	**···51**	-	2600 lm	24	7,5
LTX KT-AB2L-LRA/3800-730 4G1···	73 131···	**···51**	-	3800 lm	39	7,6
LTX KT-AB2L-LRA/3800-740 4G1···	73 132···	**···51**	-	3800 lm	35	7,6
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX KT-AB2L-LRA/15/18/26-730 4G1···	73 133···	**···51**	-	1500 lm	14	7,6
LTX KT-AB2L-LRA/15/18/26-740 4G1···	73 134···	**···51**	-	1500 lm	13	7,6
LED, mit Smart Lighting Ready Ausstattung						
LTX KT-AB2L-SLR/3800-740 4G1···	73 135···	-	**···40**	3800 lm	36	7,6

LED-Kegelleuchten mit transluzenter Abschlusswanne und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX KT-RB6L-LR/1200-730 2G1···	73 136···	-	**···40**	1200 lm	12,5	7,6
LTX KT-RB6L-LR/1200-740 2G1···	73 137···	-	**···40**	1200 lm	11,5	7,6
LTX KT-RB6L-LR/1800-730 2G1···	73 138···	-	**···40**	1800 lm	19	7,6
LTX KT-RB6L-LR/1800-740 2G1···	73 139···	-	**···40**	1800 lm	17,5	7,6
LTX KT-RB6L-LR/2600-730 3G1···	73 140···	-	**···40**	2600 lm	26	7,6
LTX KT-RB6L-LR/2600-740 3G1···	73 141···	-	**···40**	2600 lm	24	7,6
LTX KT-RB6L-LR/3800-730 4G1···	73 142···	-	**···40**	3800 lm	39	7,6
LTX KT-RB6L-LR/3800-740 4G1···	73 143···	-	**···40**	3800 lm	35	7,6
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX KT-RB6L-LRA/1200-730 2G1···	73 144···	**···51**	-	1200 lm	12,5	7,6
LTX KT-RB6L-LRA/1200-740 2G1···	73 145···	**···51**	-	1200 lm	11,5	7,6
LTX KT-RB6L-LRA/1800-730 2G1···	73 146···	**···51**	-	1800 lm	19	7,6
LTX KT-RB6L-LRA/1800-740 2G1···	73 147···	**···51**	-	1800 lm	17,5	7,6
LTX KT-RB6L-LRA/2600-730 3G1···	73 148···	**···51**	-	2600 lm	26	7,6
LTX KT-RB6L-LRA/2600-740 3G1···	73 149···	**···51**	-	2600 lm	24	7,6
LTX KT-RB6L-LRA/3800-730 4G1···	73 150···	**···51**	-	3800 lm	39	7,6
LTX KT-RB6L-LRA/3800-740 4G1···	73 151···	**···51**	-	3800 lm	35	7,6
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA), mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom						
LTX KT-RB6L-LRA/15/18/26-730 4G1···	73 152···	**···51**	-	1500 lm	14	7,6
LTX KT-RB6L-LRA/15/18/26-740 4G1···	73 153···	**···51**	-	1500 lm	13	7,6

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Kegelleuchten mit transluzenter Abschlusswanne und symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ETDD ···51	···ET ···40		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
LTX KT-SB3L-LR/1000-730 2G1···	73 154···	**-**	**···40**	1000 lm	10,5	7,6
LTX KT-SB3L-LR/1000-740 2G1···	73 155···	**-**	**···40**	1000 lm	10,5	7,6
LTX KT-SB3L-LR/1500-730 2G1···	73 156···	**-**	**···40**	1500 lm	16	7,6
LTX KT-SB3L-LR/1500-740 2G1···	73 157···	**-**	**···40**	1500 lm	14,5	7,6
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
LTX KT-SB3L-LRA/1000-730 2G1···	73 158···	**···51**	**-**	1000 lm	10,5	7,6
LTX KT-SB3L-LRA/1000-740 2G1···	73 159···	**···51**	**-**	1000 lm	10,5	7,6
LTX KT-SB3L-LRA/1500-730 2G1···	73 160···	**···51**	**-**	1500 lm	16	7,6
LTX KT-SB3L-LRA/1500-740 2G1···	73 161···	**···51**	**-**	1500 lm	14,5	7,6

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800/2/76-II	22 236 00	Mastaufsatz, 2-fach	14,0
09800/3/76-II	22 237 00	Mastaufsatz, 3-fach	20,3

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09800 WB	22 241 00	Wandbefestigung	6,3

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0980/60	22 235 00	Reduzierstück für Mastzopf Ø 60 mm	0,5

PUBLISCA LED

DEKORATIVE
AUFSATZLEUCHTEN

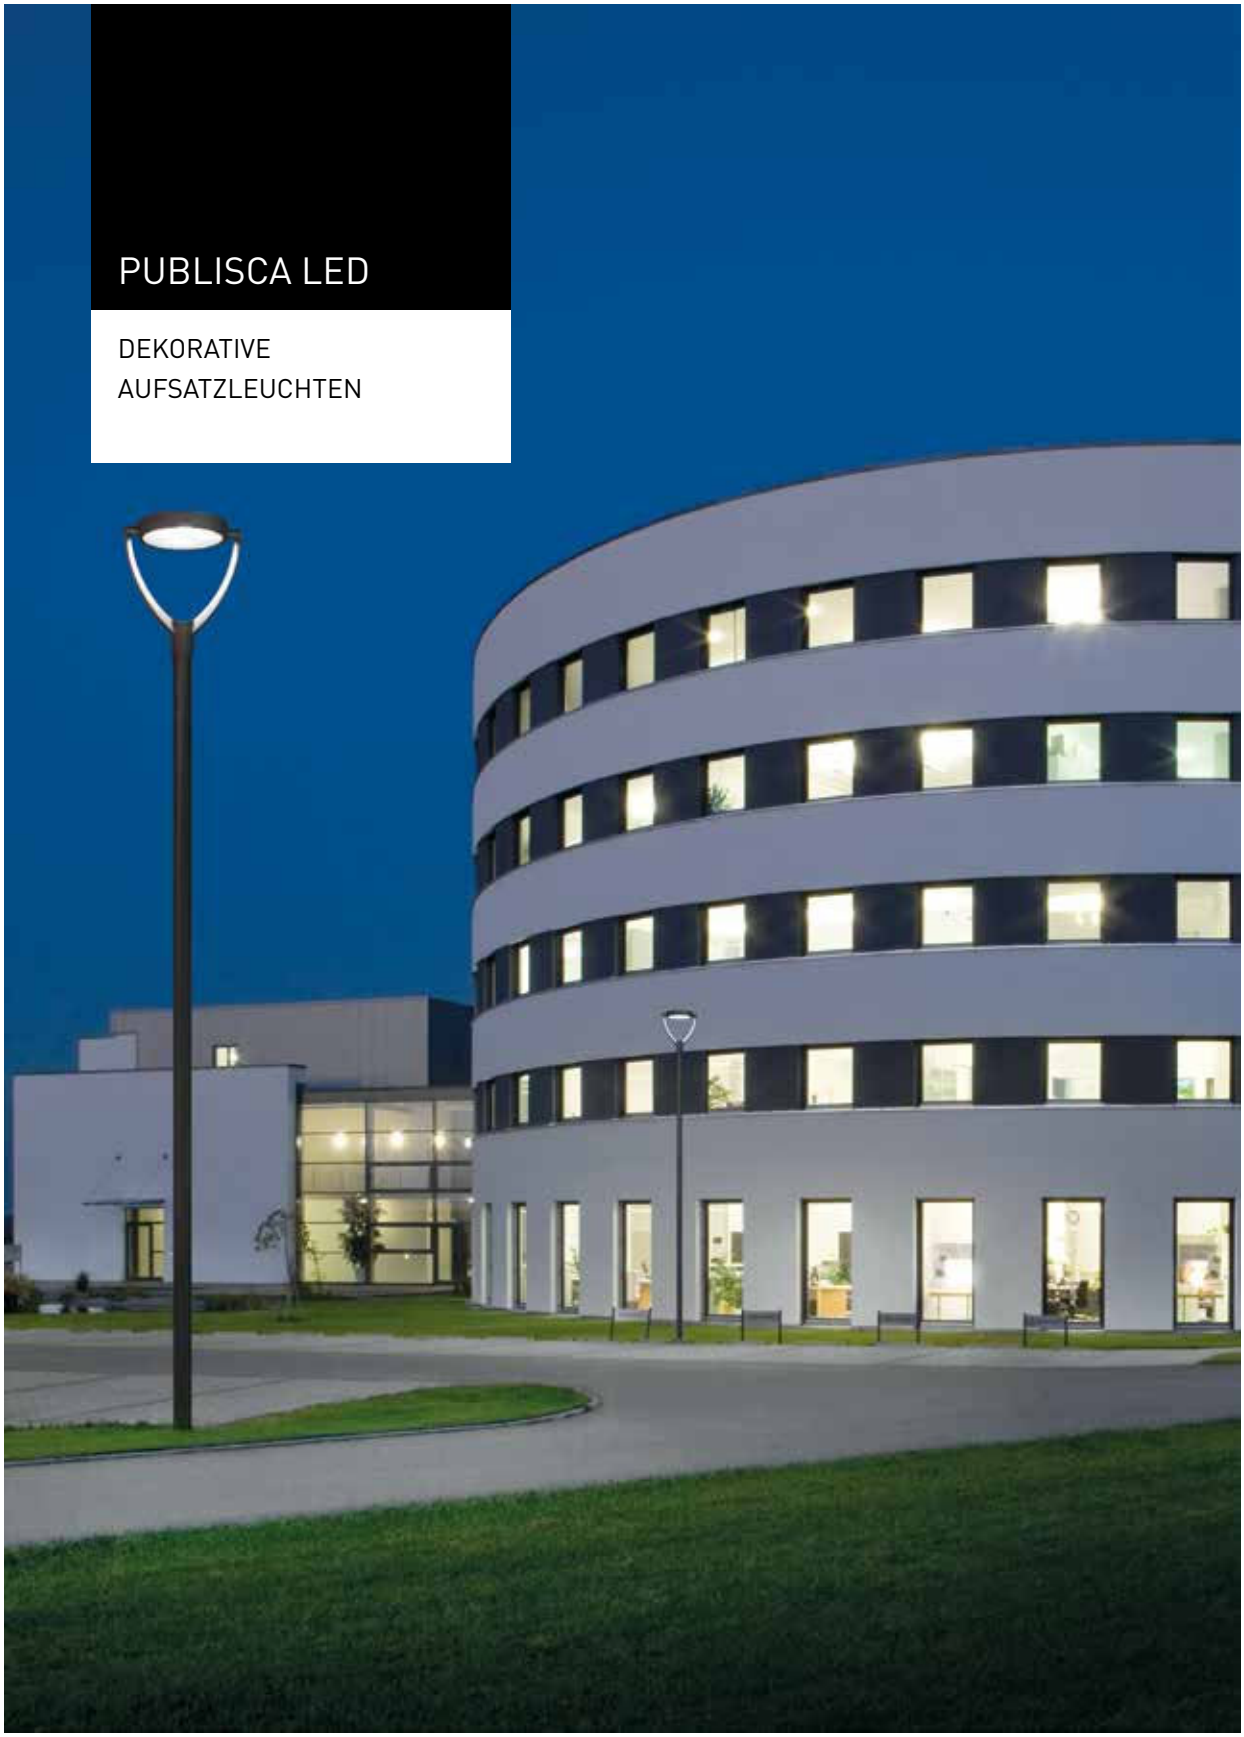

DER PUBLIKUMSLIEBLING MIT BEWÄHRTER TECHNOLOGIE

- Die Variation von Lichtfarbe, Lichtpunkthöhe, Leuchtenlichtstrom, Abstrahlcharakteristik sowie Designlinie bietet perfektes Licht auf Wegen, Anliegerstraßen, Plätzen und Innenstadtzonen
- Durch den modularen Aufbau der Leuchten lassen sich alle lichttechnischen Parameter genau an das Einsatzgebiet anpassen
- Mit ihrem schwenkbaren Leuchtenkopf lässt sich die Publisca LED besonders platzsparend lagern und einfach, effizient und umweltschonend transportieren



3-5 m



> 100000 h

schalt- und dimmbar (DALI), schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR), Leistungsreduzierung autark (LRA)

MLT: Multi-Lens-Technology



Frei zugängliches Anschlussmodul

Weitere Lichtfarben und Lichtstrompakete online

Parabolförmige LED-Aufsatzleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

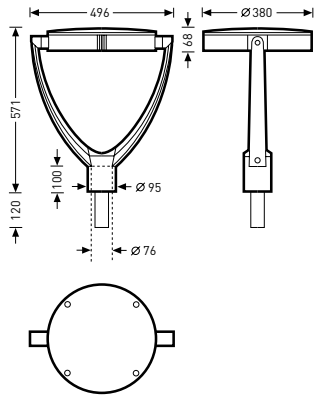



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED						
Publisca P1 AB2L/1100-740 2G1S···	66 717···	**···51**	**-**	1100 lm	12	9,0
Publisca P1 AB2L/1350-740 2G1S···	66 719···	**···51**	**-**	1350 lm	15	9,0
Publisca P1 AB2L/1800-740 2G1S···	66 722···	**···51**	**-**	1800 lm	21	9,0
Publisca P1 AB2L/2000-740 3G1S···	66 723···	**···51**	**-**	2000 lm	20	9,0
Publisca P1 AB2L/2600-740 3G1S···	66 726···	**···51**	**-**	2600 lm	27	9,0
Publisca P1 AB2L/2900-740 4G1S···	66 727···	**···51**	**-**	2900 lm	29	9,0
Publisca P1 AB2L/3500-740 4G1S···	66 729···	**···51**	**-**	3500 lm	36	9,0
Publisca P1 AB2L/3800-740 6G1S···	66 730···	**···51**	**-**	3800 lm	37	9,0
Publisca P1 AB2L/4600-740 6G1S···	66 732···	**···51**	**-**	4600 lm	46	9,0
Publisca P1 AB2L/5600-740 6G1S···	66 734···	**···51**	**-**	5600 lm	59	9,0
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
Publisca P1 AB2L-LR/1100-740 2G1S···	66 736···	**-**	**···40**	1100 lm	12	9,0
Publisca P1 AB2L-LR/1350-740 2G1S···	66 738···	**-**	**···40**	1350 lm	15	9,0
Publisca P1 AB2L-LR/1800-740 2G1S···	66 741···	**-**	**···40**	1800 lm	21	9,0
Publisca P1 AB2L-LR/2000-740 3G1S···	66 742···	**-**	**···40**	2000 lm	20	9,0
Publisca P1 AB2L-LR/2600-740 3G1S···	66 745···	**-**	**···40**	2600 lm	27	9,0
Publisca P1 AB2L-LR/2900-740 4G1S···	66 746···	**-**	**···40**	2900 lm	29	9,0
Publisca P1 AB2L-LR/3500-740 4G1S···	66 748···	**-**	**···40**	3500 lm	36	9,0
Publisca P1 AB2L-LR/3800-740 6G1S···	66 749···	**-**	**···40**	3800 lm	37	9,0
Publisca P1 AB2L-LR/4600-740 6G1S···	66 751···	**-**	**···40**	4600 lm	46	9,0
Publisca P1 AB2L-LR/5600-740 6G1S···	66 753···	**-**	**···40**	5600 lm	59	9,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
Publisca P1 AB2L-LRA/1100-740 2G1S···	66 755···	**-**	**···40**	1100 lm	12	9,0
Publisca P1 AB2L-LRA/1350-740 2G1S···	66 757···	**-**	**···40**	1350 lm	15	9,0
Publisca P1 AB2L-LRA/1800-740 2G1S···	66 760···	**-**	**···40**	1800 lm	21	9,0
Publisca P1 AB2L-LRA/2000-740 3G1S···	66 761···	**-**	**···40**	2000 lm	20	9,0
Publisca P1 AB2L-LRA/2600-740 3G1S···	66 764···	**-**	**···40**	2600 lm	27	9,0
Publisca P1 AB2L-LRA/2900-740 4G1S···	66 765···	**-**	**···40**	2900 lm	29	9,0
Publisca P1 AB2L-LRA/3500-740 4G1S···	66 767···	**-**	**···40**	3500 lm	36	9,0
Publisca P1 AB2L-LRA/3800-740 6G1S···	66 768···	**-**	**···40**	3800 lm	37	9,0
Publisca P1 AB2L-LRA/4600-740 6G1S···	66 770···	**-**	**···40**	4600 lm	46	9,0
Publisca P1 AB2L-LRA/5600-740 6G1S···	66 772···	**-**	**···40**	5600 lm	59	9,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Parabolförmige LED-Aufsatzleuchten mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

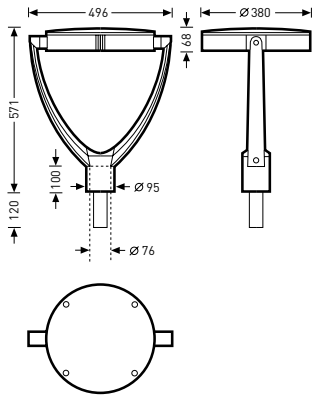



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED						
Publisca P1 RB6L/1100-740 2G1S···	66 408···	**···51**	**-**	1100 lm	12	9,0
Publisca P1 RB6L/1350-740 2G1S···	66 412···	**···51**	**-**	1350 lm	15	9,0
Publisca P1 RB6L/1800-740 2G1S···	66 418···	**···51**	**-**	1800 lm	21	9,0
Publisca P1 RB6L/2000-740 3G1S···	66 420···	**···51**	**-**	2000 lm	20	9,0
Publisca P1 RB6L/2600-740 3G1S···	66 426···	**···51**	**-**	2600 lm	27	9,0
Publisca P1 RB6L/2900-740 4G1S···	66 428···	**···51**	**-**	2900 lm	29	9,0
Publisca P1 RB6L/3500-740 4G1S···	66 432···	**···51**	**-**	3500 lm	36	9,0
Publisca P1 RB6L/3800-740 6G1S···	66 434···	**···51**	**-**	3800 lm	37	9,0
Publisca P1 RB6L/4600-740 6G1S···	66 438···	**···51**	**-**	4600 lm	46	9,0
Publisca P1 RB6L/5600-740 6G1S···	66 831···	**···51**	**-**	5600 lm	59	9,0
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
Publisca P1 RB6L-LR/1100-740 2G1S···	66 444···	**-**	**···40**	1100 lm	12	9,0
Publisca P1 RB6L-LR/1350-740 2G1S···	66 448···	**-**	**···40**	1350 lm	15	9,0
Publisca P1 RB6L-LR/1800-740 2G1S···	66 454···	**-**	**···40**	1800 lm	21	9,0
Publisca P1 RB6L-LR/2000-740 3G1S···	66 456···	**-**	**···40**	2000 lm	20	9,0
Publisca P1 RB6L-LR/2600-740 3G1S···	66 462···	**-**	**···40**	2600 lm	27	9,0
Publisca P1 RB6L-LR/2900-740 4G1S···	66 464···	**-**	**···40**	2900 lm	29	9,0
Publisca P1 RB6L-LR/3500-740 4G1S···	66 468···	**-**	**···40**	3500 lm	36	9,0
Publisca P1 RB6L-LR/3800-740 6G1S···	66 470···	**-**	**···40**	3800 lm	37	9,0
Publisca P1 RB6L-LR/4600-740 6G1S···	66 474···	**-**	**···40**	4600 lm	46	9,0
Publisca P1 RB6L-LR/5600-740 6G1S···	66 832···	**-**	**···40**	5600 lm	59	9,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
Publisca P1 RB6L-LRA/1100-740 2G1S···	66 480···	**-**	**···40**	1100 lm	12	9,0
Publisca P1 RB6L-LRA/1350-740 2G1S···	66 484···	**-**	**···40**	1350 lm	15	9,0
Publisca P1 RB6L-LRA/1800-740 2G1S···	66 490···	**-**	**···40**	1800 lm	21	9,0
Publisca P1 RB6L-LRA/2000-740 3G1S···	66 492···	**-**	**···40**	2000 lm	20	9,0
Publisca P1 RB6L-LRA/2600-740 3G1S···	66 498···	**-**	**···40**	2600 lm	27	9,0
Publisca P1 RB6L-LRA/2900-740 4G1S···	66 500···	**-**	**···40**	2900 lm	29	9,0
Publisca P1 RB6L-LRA/3500-740 4G1S···	66 504···	**-**	**···40**	3500 lm	36	9,0
Publisca P1 RB6L-LRA/3800-740 6G1S···	66 506···	**-**	**···40**	3800 lm	37	9,0
Publisca P1 RB6L-LRA/4600-740 6G1S···	66 510···	**-**	**···40**	4600 lm	46	9,0
Publisca P1 RB6L-LRA/5600-740 6G1S···	66 833···	**-**	**···40**	5600 lm	59	9,0

Parabolförmige LED-Aufsatzleuchten mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

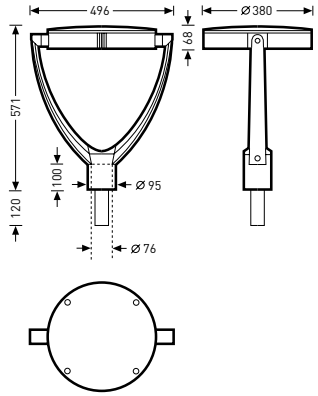



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
Publisca P1 SB3L/800-740 2G1S···	66 518···	**···51**	800 lm	9	9,0
Publisca P1 SB3L/1000-740 2G1S···	66 514···	**···51**	1000 lm	11	9,0
Publisca P1 SB3L/1200-740 2G1S···	66 516···	**···51**	1200 lm	13	9,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Trapezförmige LED-Aufsatzleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

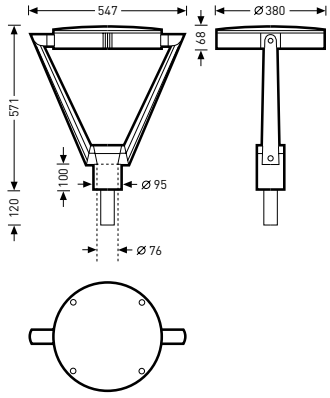



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED						
Publisca P2 AB2L/1100-740 2G1S···	66 774···	**···51**	**-**	1100 lm	12	9,6
Publisca P2 AB2L/1350-740 2G1S···	66 776···	**···51**	**-**	1350 lm	15	9,6
Publisca P2 AB2L/1800-740 2G1S···	66 779···	**···51**	**-**	1800 lm	21	9,6
Publisca P2 AB2L/2000-740 3G1S···	66 780···	**···51**	**-**	2000 lm	20	9,6
Publisca P2 AB2L/2600-740 3G1S···	66 783···	**···51**	**-**	2600 lm	27	9,6
Publisca P2 AB2L/2900-740 4G1S···	66 784···	**···51**	**-**	2900 lm	29	9,6
Publisca P2 AB2L/3500-740 4G1S···	66 786···	**···51**	**-**	3500 lm	36	9,6
Publisca P2 AB2L/3800-740 6G1S···	66 787···	**···51**	**-**	3800 lm	37	9,6
Publisca P2 AB2L/4600-740 6G1S···	66 789···	**···51**	**-**	4600 lm	46	9,6
Publisca P2 AB2L/5600-740 6G1S···	66 791···	**···51**	**-**	5600 lm	59	9,6
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
Publisca P2 AB2L-LR/1100-740 2G1S···	66 793···	**-**	**···40**	1100 lm	12	9,6
Publisca P2 AB2L-LR/1350-740 2G1S···	66 795···	**-**	**···40**	1350 lm	15	9,6
Publisca P2 AB2L-LR/1800-740 2G1S···	66 798···	**-**	**···40**	1800 lm	21	9,6
Publisca P2 AB2L-LR/2000-740 3G1S···	66 799···	**-**	**···40**	2000 lm	20	9,6
Publisca P2 AB2L-LR/2600-740 3G1S···	66 802···	**-**	**···40**	2600 lm	27	9,6
Publisca P2 AB2L-LR/2900-740 4G1S···	66 803···	**-**	**···40**	2900 lm	29	9,6
Publisca P2 AB2L-LR/3500-740 4G1S···	66 805···	**-**	**···40**	3500 lm	36	9,6
Publisca P2 AB2L-LR/3800-740 6G1S···	66 806···	**-**	**···40**	3800 lm	37	9,6
Publisca P2 AB2L-LR/4600-740 6G1S···	66 808···	**-**	**···40**	4600 lm	46	9,6
Publisca P2 AB2L-LR/5600-740 6G1S···	66 810···	**-**	**···40**	5600 lm	59	9,6
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
Publisca P2 AB2L-LRA/1100-740 2G1S···	66 812···	**-**	**···40**	1100 lm	12	9,6
Publisca P2 AB2L-LRA/1350-740 2G1S···	66 814···	**-**	**···40**	1350 lm	15	9,6
Publisca P2 AB2L-LRA/1800-740 2G1S···	66 817···	**-**	**···40**	1800 lm	21	9,6
Publisca P2 AB2L-LRA/2000-740 3G1S···	66 818···	**-**	**···40**	2000 lm	20	9,6
Publisca P2 AB2L-LRA/2600-740 3G1S···	66 821···	**-**	**···40**	2600 lm	27	9,6
Publisca P2 AB2L-LRA/2900-740 4G1S···	66 822···	**-**	**···40**	2900 lm	29	9,6
Publisca P2 AB2L-LRA/3500-740 4G1S···	66 824···	**-**	**···40**	3500 lm	36	9,6
Publisca P2 AB2L-LRA/3800-740 6G1S···	66 825···	**-**	**···40**	3800 lm	37	9,6
Publisca P2 AB2L-LRA/4600-740 6G1S···	66 827···	**-**	**···40**	4600 lm	46	9,6
Publisca P2 AB2L-LRA/5600-740 6G1S···	66 829···	**-**	**···40**	5600 lm	59	9,6

Trapezförmige LED-Aufsatzleuchten mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

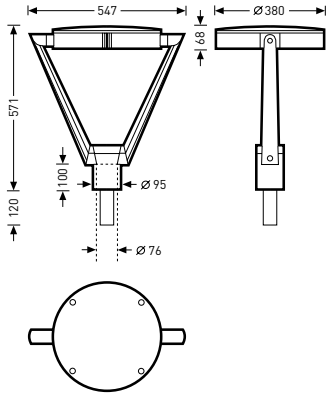



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED						
Publisca P2 RB6L/1100-740 2G1S···	66 576···	**···51**	**-**	1100 lm	12	9,6
Publisca P2 RB6L/1350-740 2G1S···	66 580···	**···51**	**-**	1350 lm	15	9,6
Publisca P2 RB6L/1800-740 2G1S···	66 586···	**···51**	**-**	1800 lm	21	9,6
Publisca P2 RB6L/2000-740 3G1S···	66 588···	**···51**	**-**	2000 lm	20	9,6
Publisca P2 RB6L/2600-740 3G1S···	66 594···	**···51**	**-**	2600 lm	27	9,6
Publisca P2 RB6L/2900-740 4G1S···	66 596···	**···51**	**-**	2900 lm	29	9,6
Publisca P2 RB6L/3500-740 4G1S···	66 600···	**···51**	**-**	3500 lm	36	9,6
Publisca P2 RB6L/3800-740 6G1S···	66 602···	**···51**	**-**	3800 lm	37	9,6
Publisca P2 RB6L/4600-740 6G1S···	66 606···	**···51**	**-**	4600 lm	46	9,6
Publisca P2 RB6L/5600-740 6G1S···	66 834···	**···51**	**-**	5600 lm	59	9,6
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
Publisca P2 RB6L-LR/1100-740 2G1S···	66 612···	**-**	**···40**	1100 lm	12	9,6
Publisca P2 RB6L-LR/1350-740 2G1S···	66 616···	**-**	**···40**	1350 lm	15	9,6
Publisca P2 RB6L-LR/1800-740 2G1S···	66 622···	**-**	**···40**	1800 lm	21	9,6
Publisca P2 RB6L-LR/2000-740 3G1S···	66 624···	**-**	**···40**	2000 lm	20	9,6
Publisca P2 RB6L-LR/2600-740 3G1S···	66 630···	**-**	**···40**	2600 lm	27	9,6
Publisca P2 RB6L-LR/2900-740 4G1S···	66 632···	**-**	**···40**	2900 lm	29	9,6
Publisca P2 RB6L-LR/3500-740 4G1S···	66 636···	**-**	**···40**	3500 lm	36	9,6
Publisca P2 RB6L-LR/3800-740 6G1S···	66 638···	**-**	**···40**	3800 lm	37	9,6
Publisca P2 RB6L-LR/4600-740 6G1S···	66 642···	**-**	**···40**	4600 lm	46	9,6
Publisca P2 RB6L-LR/5600-740 6G1S···	66 835···	**-**	**···40**	5600 lm	59	9,6
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
Publisca P2 RB6L-LRA/1100-740 2G1S···	66 648···	**-**	**···40**	1100 lm	12	9,6
Publisca P2 RB6L-LRA/1350-740 2G1S···	66 652···	**-**	**···40**	1350 lm	15	9,6
Publisca P2 RB6L-LRA/1800-740 2G1S···	66 658···	**-**	**···40**	1800 lm	21	9,6
Publisca P2 RB6L-LRA/2000-740 3G1S···	66 660···	**-**	**···40**	2000 lm	20	9,6
Publisca P2 RB6L-LRA/2600-740 3G1S···	66 666···	**-**	**···40**	2600 lm	27	9,6
Publisca P2 RB6L-LRA/2900-740 4G1S···	66 669···	**-**	**···40**	2900 lm	29	9,6
Publisca P2 RB6L-LRA/3500-740 4G1S···	66 672···	**-**	**···40**	3500 lm	36	9,6
Publisca P2 RB6L-LRA/3800-740 6G1S···	66 674···	**-**	**···40**	3800 lm	37	9,6
Publisca P2 RB6L-LRA/4600-740 6G1S···	66 678···	**-**	**···40**	4600 lm	46	9,6
Publisca P2 RB6L-LRA/5600-740 6G1S···	66 836···	**-**	**···40**	5600 lm	59	9,6

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Trapezförmige LED-Aufsatzleuchten mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

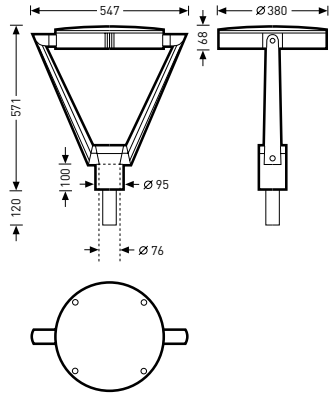



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
Publisca P2 SB3L/800-740 2G1S···	66 686···	**···51**	800 lm	9	9,6
Publisca P2 SB3L/1000-740 2G1S···	66 682···	**···51**	1000 lm	11	9,6
Publisca P2 SB3L/1200-740 2G1S···	66 684···	**···51**	1200 lm	13	9,6

Parabolförmige LED-Aufsatzleuchten mit gewölbter PMMA-Abschlusswanne und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

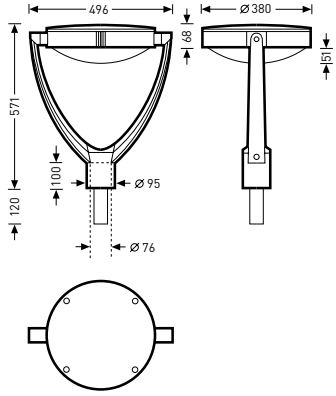



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED						
Publisca P1 W-AB2L/1800-740 2G1S···	68 405···	**···51**	**-**	1800 lm	20	8,6
Publisca P1 W-AB2L/2600-740 3G1S···	68 407···	**···51**	**-**	2600 lm	29	8,6
Publisca P1 W-AB2L/3800-740 6G1S···	68 409···	**···51**	**-**	3800 lm	42	8,7
Publisca P1 W-AB2L/4600-740 6G1S···	68 784···	**···51**	**-**	4600 lm	52	9,0
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
Publisca P1 W-AB2L-LR/1800-740 2G1S···	68 420···	**-**	**···40**	1800 lm	20	8,6
Publisca P1 W-AB2L-LR/2600-740 3G1S···	68 422···	**-**	**···40**	2600 lm	29	8,6
Publisca P1 W-AB2L-LR/3800-740 6G1S···	68 424···	**-**	**···40**	3800 lm	42	8,7
Publisca P1 W-AB2L-LR/4600-740 6G1S···	68 425···	**-**	**···40**	4600 lm	52	8,7
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
Publisca P1 W-AB2L-LRA/1800-740 2G1S···	68 436···	**-**	**···40**	1800 lm	20	8,6
Publisca P1 W-AB2L-LRA/2600-740 3G1S···	68 438···	**-**	**···40**	2600 lm	29	8,6
Publisca P1 W-AB2L-LRA/3800-740 6G1S···	68 440···	**-**	**···40**	3800 lm	42	8,7
Publisca P1 W-AB2L-LRA/4600-740 6G1S···	68 441···	**-**	**···40**	4600 lm	52	8,7

Parabolförmige LED-Aufsatzleuchten mit gewölbter PMMA-Abschlusswanne und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

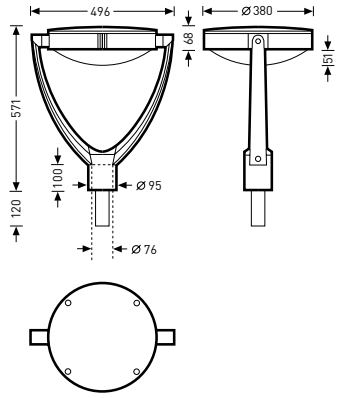



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED						
Publisca P1 W-RB6L/1800-740 2G1S···	68 454···	**···51**	**-**	1800 lm	20	8,6
Publisca P1 W-RB6L/2600-740 3G1S···	68 456···	**···51**	**-**	2600 lm	29	8,6
Publisca P1 W-RB6L/3800-740 6G1S···	68 458···	**···51**	**-**	3800 lm	42	8,7
Publisca P1 W-RB6L/4600-740 6G1S···	68 459···	**···51**	**-**	4600 lm	52	8,7
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
Publisca P1 W-RB6L-LR/1800-740 2G1S···	68 470···	**-**	**···40**	1800 lm	20	8,6
Publisca P1 W-RB6L-LR/2600-740 3G1S···	68 472···	**-**	**···40**	2600 lm	29	8,6
Publisca P1 W-RB6L-LR/3800-740 6G1S···	68 474···	**-**	**···40**	3800 lm	42	8,7
Publisca P1 W-RB6L-LR/4600-740 6G1S···	68 475···	**-**	**···40**	4600 lm	52	8,7
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
Publisca P1 W-RB6L-LRA/1800-740 2G1S···	68 486···	**-**	**···40**	1800 lm	20	8,6
Publisca P1 W-RB6L-LRA/2600-740 3G1S···	68 488···	**-**	**···40**	2600 lm	29	8,6
Publisca P1 W-RB6L-LRA/3800-740 6G1S···	68 490···	**-**	**···40**	3800 lm	42	8,7
Publisca P1 W-RB6L-LRA/4600-740 6G1S···	68 491···	**-**	**···40**	4600 lm	52	8,7

Parabolförmige LED-Aufsatzleuchten mit gewölbter, transluzenter Abschlusswanne und rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

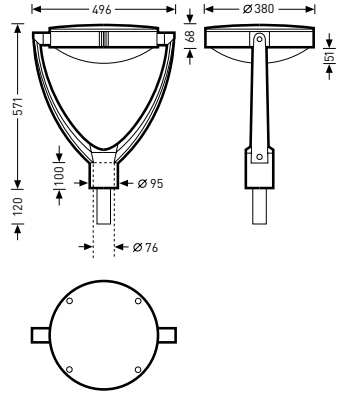



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET		W	≈kg
LED						
Publisca P1 W-RBT/1800-740 2G1S···	68 501···	**···51**	**-**	1800 lm	21	8,6
Publisca P1 W-RBT/2600-740 3G1S···	68 503···	**···51**	**-**	2600 lm	27	8,6
Publisca P1 W-RBT/3800-740 6G1S···	68 785···	**···51**	**-**	3800 lm	38	9,0
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)						
Publisca P1 W-RBT-LR/1800-740 2G1S···	68 512···	**-**	**···40**	1800 lm	21	8,6
Publisca P1 W-RBT-LR/2600-740 3G1S···	68 514···	**-**	**···40**	2600 lm	27	8,6
Publisca P1 W-RBT-LR/3800-740 6G1S···	68 516···	**-**	**···40**	3800 lm	38	8,7
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)						
Publisca P1 W-RBT-LRA/1800-740 2G1S···	68 524···	**-**	**···40**	1800 lm	21	8,6
Publisca P1 W-RBT-LRA/2600-740 3G1S···	68 526···	**-**	**···40**	2600 lm	27	8,6
Publisca P1 W-RBT-LRA/3800-740 6G1S···	68 528···	**-**	**···40**	3800 lm	38	8,7

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Parabolförmige LED-Aufsatzleuchten mit gewölbter PMMA-Abschlusswanne und symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

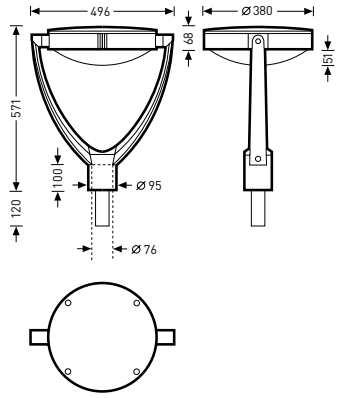



IP66

Bezeichnung	TOC	···ETDD		W	≈kg
LED					
Publisca P1 W-SB3L/1000-740 2G1S···	68 450···	**···51**	1000 lm	11	8,6

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0970/60	22 234 00	Reduzierstück, für Mastzopf Ø 60 mm	0,1

Abschirmungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Publisca ZP1D D580 26	67 383 00	Aufsatzdach für Außenleuchte Publisca P1, Ø 580 mm	2,0
Publisca ZP1D D680 26	67 384 00	Aufsatzdach für Außenleuchte Publisca P1, Ø 680 mm	3,2
Publisca ZP2D D680 26	67 385 00	Aufsatzdach für Außenleuchte Publisca P2, Ø 680 mm	3,2

9301 K LED

KLEINE BOGENLEUCHTEN

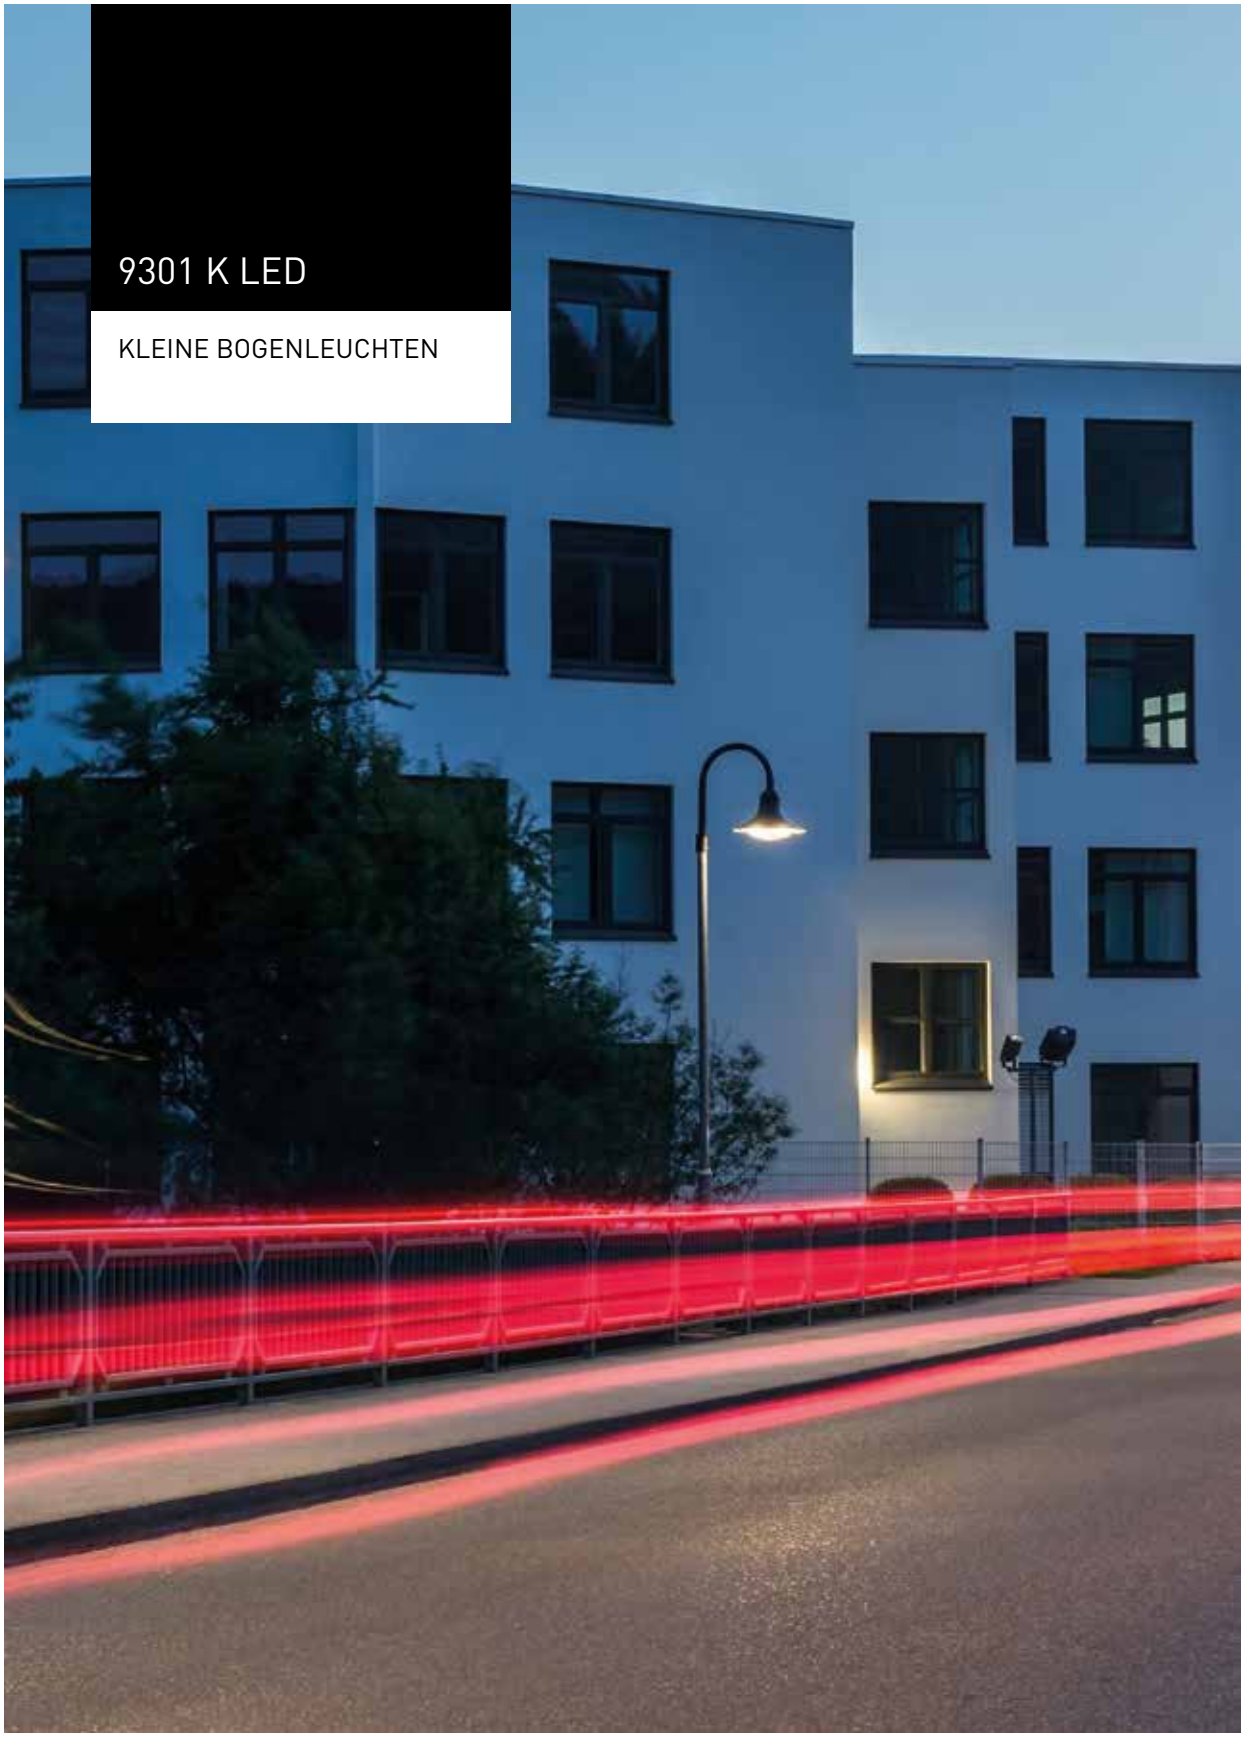

DEZENTE ERWEITERUNG EINER GROSSEN FAMILIE

- Prädestiniert für den Einsatz in niedrigen Lichtpunkthöhen
- Breites Bestückungsspektrum erlaubt Flexibilität in der Anwendung
- Eine gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung des gesamten Straßenraums sorgt für hohe Sicherheit
- Durch den Einsatz hochwertiger Materialien ist die Nutzungsdauer selbst in rauer Umgebung extrem hoch

3-5 m

schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Verschiedene
Abstrahlcharakteristika
in MLT-Ausführung

Edelstahlschrauben
zur Sicherung
der Abschlusswanne

Dekorative LED-Aufsatzleuchten in kleiner Bogenform mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB2L) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9301 K AB2L LR/1500-730 4G1S···	69 077···	**···40**	1500 lm	14	4,8
9301 K AB2L LR/1500-740 4G1S···	69 065···	**···40**	1500 lm	12	4,8
9301 K AB2L LR/1650-730 4G1S···	69 078···	**···40**	1650 lm	15	4,8
9301 K AB2L LR/1650-740 4G1S···	69 066···	**···40**	1650 lm	13	4,8
9301 K AB2L LR/1800-730 4G1S···	69 079···	**···40**	1800 lm	17	4,8
9301 K AB2L LR/1800-740 4G1S···	69 067···	**···40**	1800 lm	15	4,8
9301 K AB2L LR/2000-730 4G1S···	69 080···	**···40**	2000 lm	19	4,8
9301 K AB2L LR/2000-740 4G1S···	69 068···	**···40**	2000 lm	16	4,8
9301 K AB2L LR/2400-730 4G1S···	69 081···	**···40**	2400 lm	22	4,8
9301 K AB2L LR/2400-740 4G1S···	69 069···	**···40**	2400 lm	19	4,8
9301 K AB2L LR/2600-730 4G1S···	69 082···	**···40**	2600 lm	24	4,8
9301 K AB2L LR/2600-740 4G1S···	69 070···	**···40**	2600 lm	21	4,8
9301 K AB2L LR/2900-730 4G1S···	69 083···	**···40**	2900 lm	27	4,8
9301 K AB2L LR/2900-740 4G1S···	69 071···	**···40**	2900 lm	23	4,8
9301 K AB2L LR/3200-730 4G1S···	69 084···	**···40**	3200 lm	30	4,8
9301 K AB2L LR/3200-740 4G1S···	69 072···	**···40**	3200 lm	25	4,8
9301 K AB2L LR/3500-730 4G1S···	69 085···	**···40**	3500 lm	34	4,8
9301 K AB2L LR/3500-740 4G1S···	69 073···	**···40**	3500 lm	28	4,8
9301 K AB2L LR/3800-730 8G1S···	69 086···	**···40**	3800 lm	33	5,5
9301 K AB2L LR/3800-740 8G1S···	69 074···	**···40**	3800 lm	28	5,5
9301 K AB2L LR/4200-730 8G1S···	69 087···	**···40**	4200 lm	37	5,5
9301 K AB2L LR/4200-740 8G1S···	69 075···	**···40**	4200 lm	32	5,5
9301 K AB2L LR/4600-730 8G1S···	69 088···	**···40**	4600 lm	40	5,5
9301 K AB2L LR/4600-740 8G1S···	69 076···	**···40**	4600 lm	35	5,5

Dekorative LED-Aufsatzleuchten in kleiner Bogenform mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB2L) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9301 K AB2L LRA/1500-730 4G1S···	69 101···	**···40**	1500 lm	14	4,8
9301 K AB2L LRA/1500-740 4G1S···	69 089···	**···40**	1500 lm	12	4,8
9301 K AB2L LRA/1650-730 4G1S···	69 102···	**···40**	1650 lm	15	4,8
9301 K AB2L LRA/1650-740 4G1S···	69 090···	**···40**	1650 lm	13	4,8
9301 K AB2L LRA/1800-730 4G1S···	69 103···	**···40**	1800 lm	17	4,8
9301 K AB2L LRA/1800-740 4G1S···	69 091···	**···40**	1800 lm	15	4,8
9301 K AB2L LRA/2000-730 4G1S···	69 104···	**···40**	2000 lm	19	4,8
9301 K AB2L LRA/2000-740 4G1S···	69 092···	**···40**	2000 lm	16	4,8
9301 K AB2L LRA/2400-730 4G1S···	69 105···	**···40**	2400 lm	22	4,8
9301 K AB2L LRA/2400-740 4G1S···	69 093···	**···40**	2400 lm	19	4,8
9301 K AB2L LRA/2600-730 4G1S···	69 106···	**···40**	2600 lm	24	4,8
9301 K AB2L LRA/2600-740 4G1S···	69 094···	**···40**	2600 lm	21	4,8
9301 K AB2L LRA/2900-730 4G1S···	69 107···	**···40**	2900 lm	27	4,8
9301 K AB2L LRA/2900-740 4G1S···	69 095···	**···40**	2900 lm	23	4,8
9301 K AB2L LRA/3200-730 4G1S···	69 108···	**···40**	3200 lm	30	4,8
9301 K AB2L LRA/3200-740 4G1S···	69 096···	**···40**	3200 lm	25	4,8
9301 K AB2L LRA/3500-730 4G1S···	69 109···	**···40**	3500 lm	34	4,8
9301 K AB2L LRA/3500-740 4G1S···	69 097···	**···40**	3500 lm	28	4,8
9301 K AB2L LRA/3800-730 8G1S···	69 110···	**···40**	3800 lm	33	5,5
9301 K AB2L LRA/3800-740 8G1S···	69 098···	**···40**	3800 lm	28	5,5
9301 K AB2L LRA/4200-730 8G1S···	69 111···	**···40**	4200 lm	37	5,5
9301 K AB2L LRA/4200-740 8G1S···	69 099···	**···40**	4200 lm	32	5,5
9301 K AB2L LRA/4600-730 8G1S···	69 112···	**···40**	4600 lm	40	5,5
9301 K AB2L LRA/4600-740 8G1S···	69 100···	**···40**	4600 lm	35	5,5

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09300 K/1/76	60 204 00	Mastaufsatz, 1-fach, für Bogenleuchte 9301 K···	5,9
09300 K/2/76-II	60 205 00	Mastaufsatz, 2-fach, für Bogenleuchte 9301 K···	9,2

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09300 K-WB	60 206 00	Wandbefestigung für Bogenleuchte 9301 K···	6,2

9311 LED

BOGENLEUCHTEN

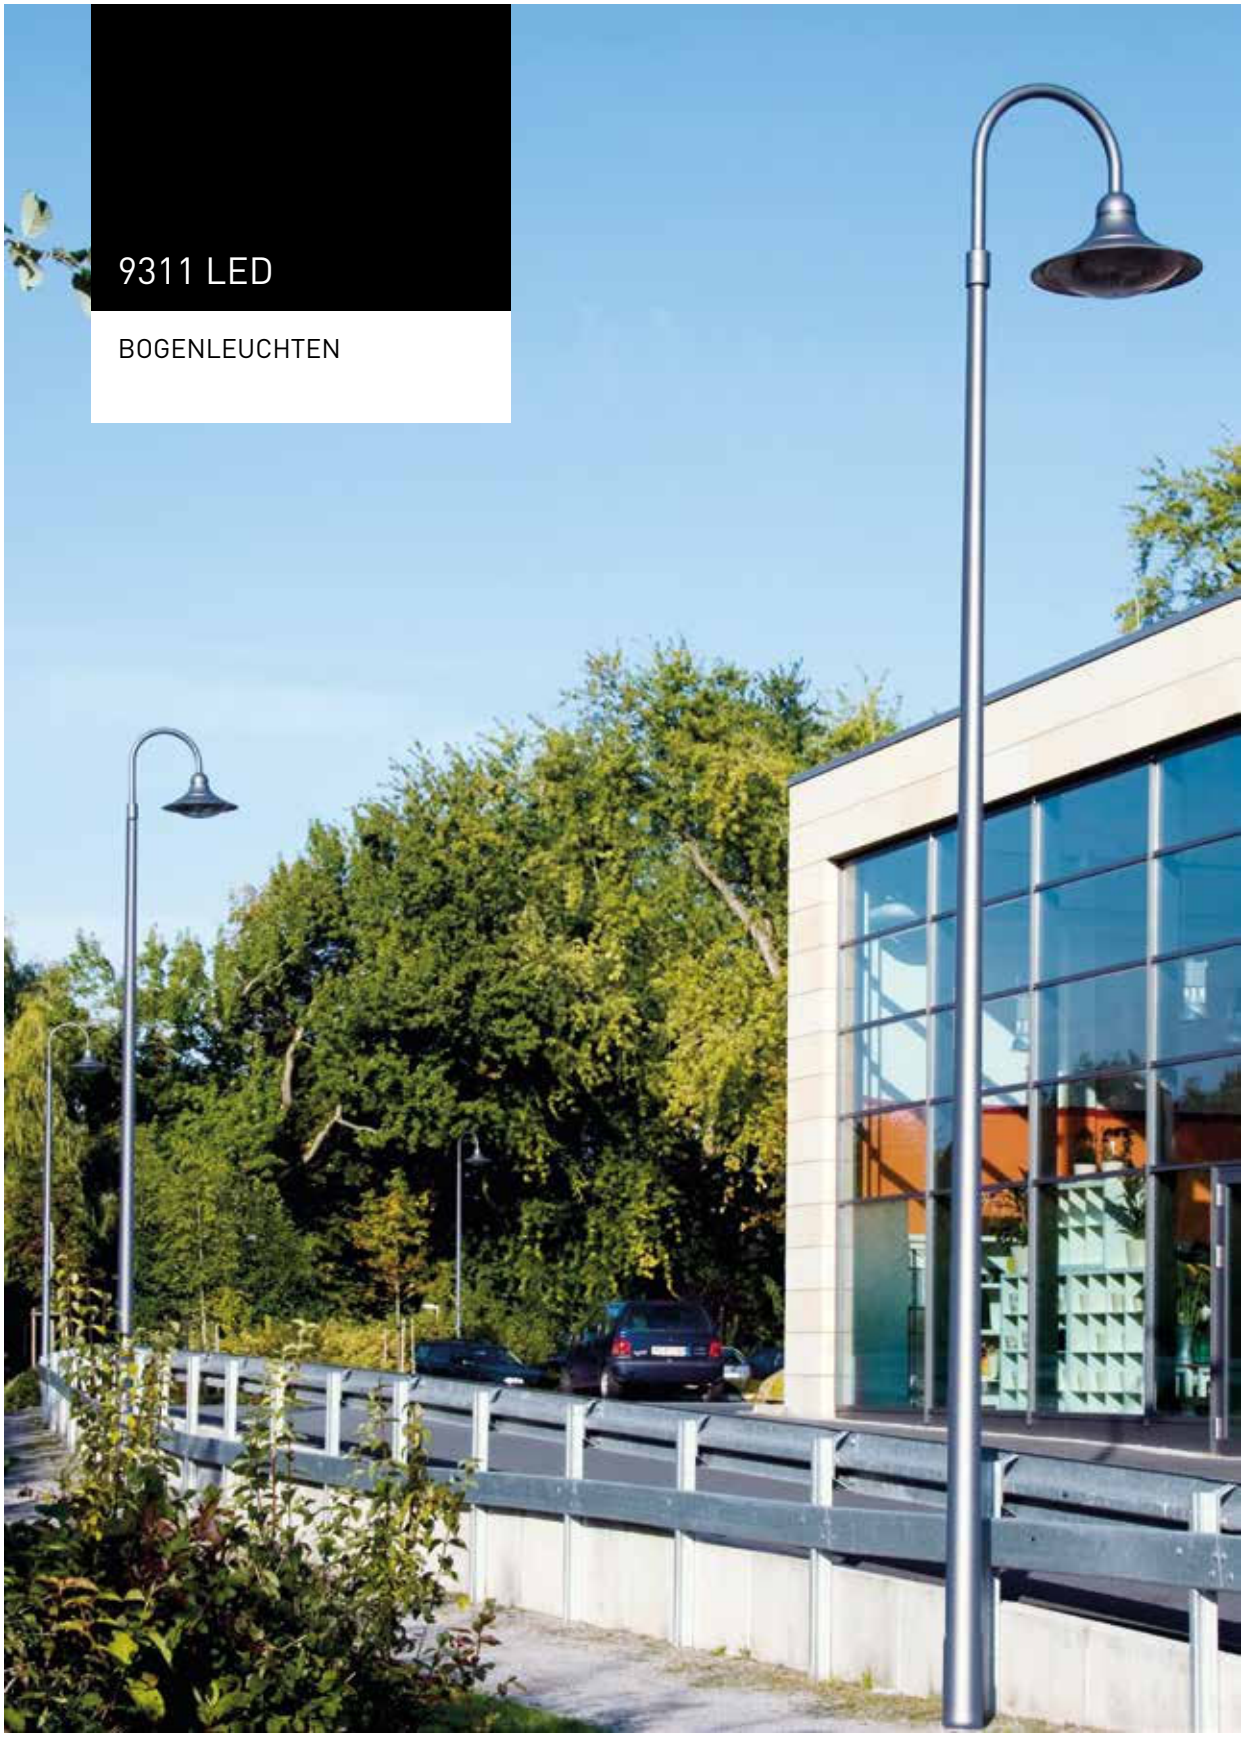

KLASSISCH UND ZEITLOS

- Breites Bestückungsspektrum für flexible Einsatzmöglichkeiten
- Optimal, um Wohngebiete, Fußgängerzonen und Parkanlagen nostalgisch in Szene zu setzen
- Eine gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung des gesamten Straßenraums sorgt für hohe Sicherheit
- Durch den Einsatz hochwertiger Materialien ist die Nutzungsdauer selbst in rauer Umgebung extrem hoch

Verschiedene
Abstrahlcharakteristika
in MLT-Ausführung

4-6 m

3000 K 4000 K

schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Dekorative LED-Aufsatzleuchten in Bogenform mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB7L) und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
9311 AB7L LR/3500-730 4G1S···	69 152···	**···40**	3500 lm	34	5,9
9311 AB7L LR/3500-740 4G1S···	69 156···	**···40**	3500 lm	28	5,9
9311 AB7L LR/4600-730 8G1S···	69 153···	**···40**	4600 lm	40	5,9
9311 AB7L LR/4600-740 8G1S···	69 157···	**···40**	4600 lm	35	5,9

Dekorative LED-Aufsatzleuchten in Bogenform mit MLT-Linsentechnologie, asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung (AB7L) und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
9311 AB7L LRA/3500-730 4G1S···	69 154···	**···40**	3500 lm	34	5,9
9311 AB7L LRA/3500-740 4G1S···	69 158···	**···40**	3500 lm	28	5,9
9311 AB7L LRA/4600-730 8G1S···	69 155···	**···40**	4600 lm	40	5,9
9311 AB7L LRA/4600-740 8G1S···	69 159···	**···40**	4600 lm	35	5,9

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09310/1/76	22 221 00	Mastaufsatz, 1-fach, für Bogenleuchte 9311···	6,2
09310/2/76-II	29 302 00	Mastaufsatz, 2-fach, für Bogenleuchte 9311···	9,2
09310/3/76-II	29 303 00	Mastaufsatz, 3-fach, für Bogenleuchte 9311···	9,2

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
09310 WB	29 304 00	Wandbefestigung für Bogenleuchte 9311···	6,2

CONVIA LED

AUFSATZ- UND
ANSATZLEUCHTEN

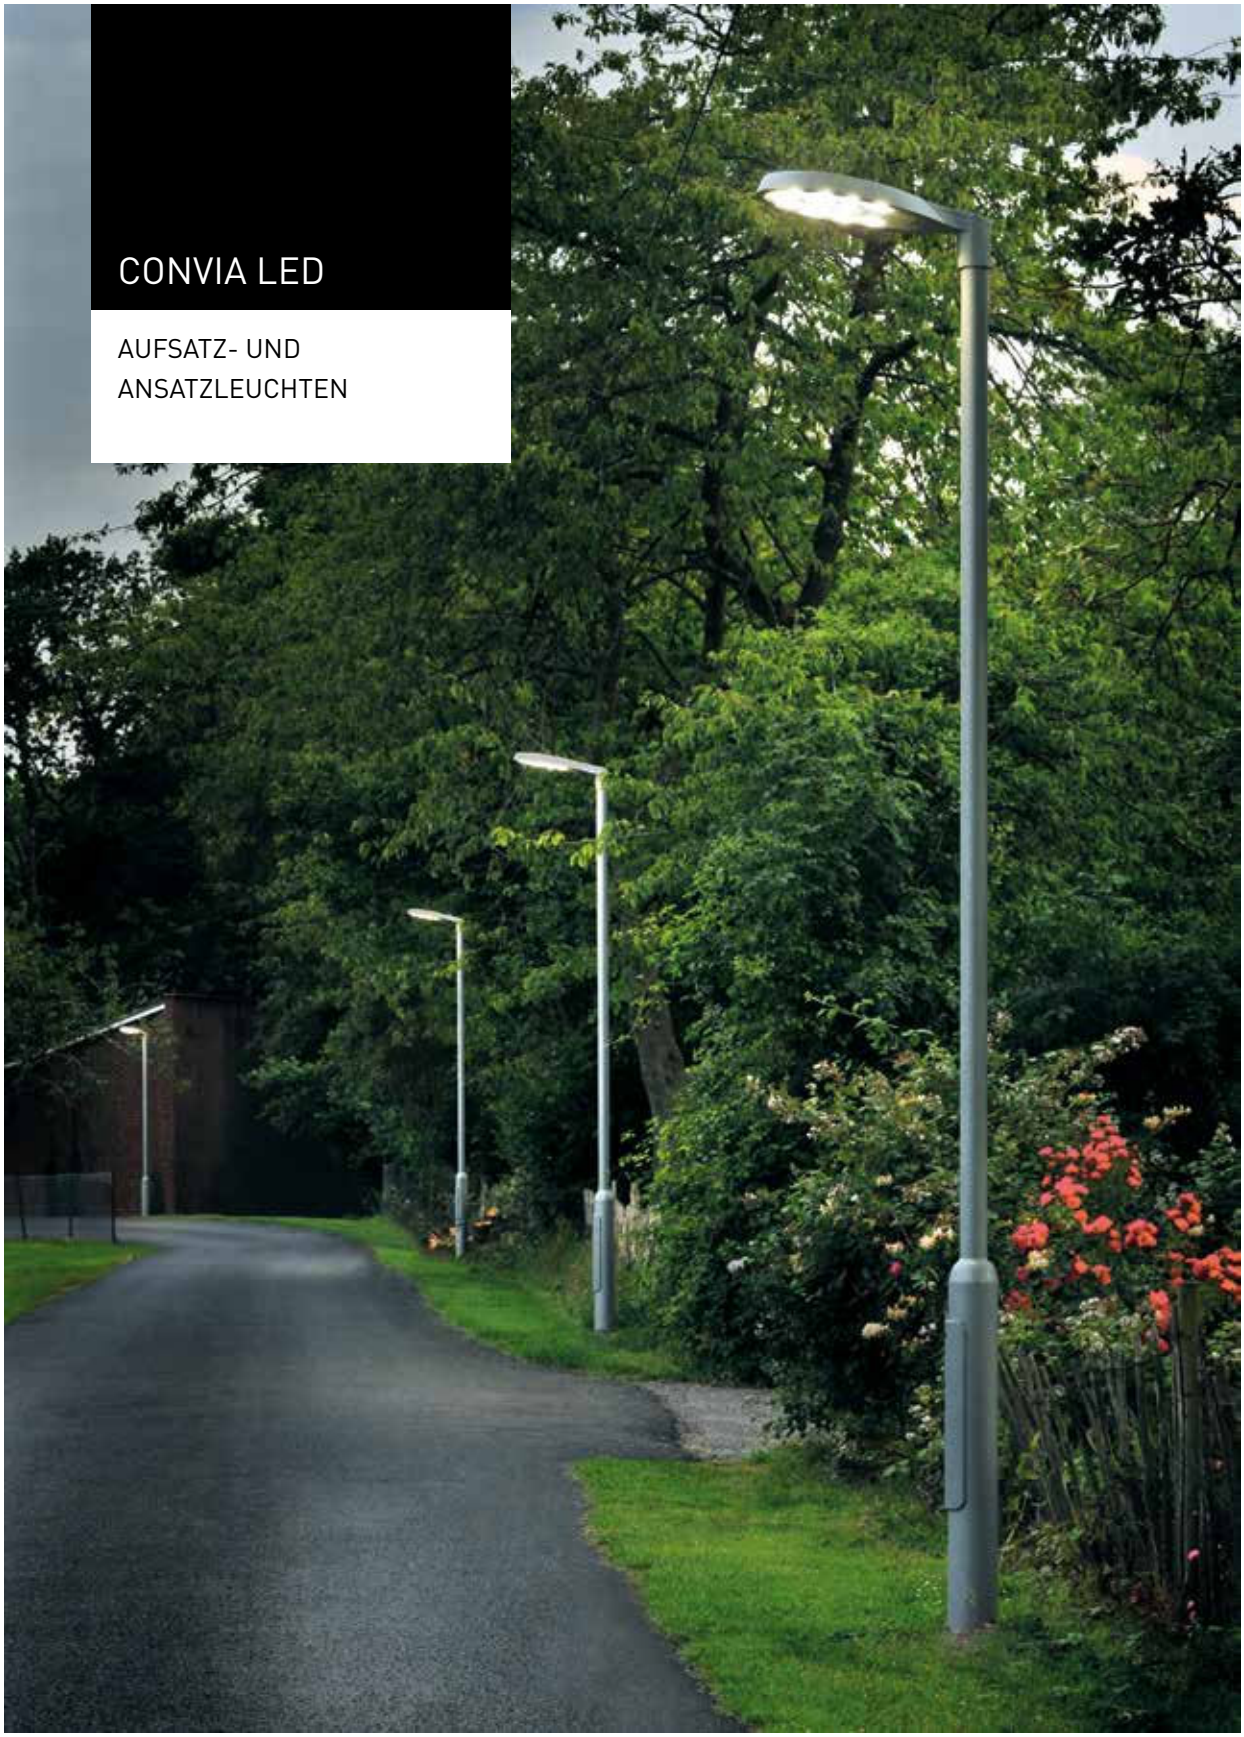

FUNKELNDE INNOVATION ENTLANG DER STRASSE

- Die Convia LED garantiert eine hervorragende Ausleuchtung des gesamten Straßenraums bei variabler Anordnung und verringert somit die Unfallgefahr
- Einfacher elektrischer Anschluss über das werkzeuglos herausnehmbare Anschlussmodul, ein Öffnen der Leuchte ist nicht erforderlich
- Höchste Verarbeitungsqualität und Technik in Kombination mit Aluminium-Druckguss sorgen für dauerhafte Wertigkeit



3-6 m



> 100000 h

schaltbar



Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Ausgezeichnetes, puristisches Design

Computeroptimierte Reflektorkontur

Gestalterische Flexibilität für Projektlösungen

LED-Aufsatzleuchten mit 6 LED-Modulen und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

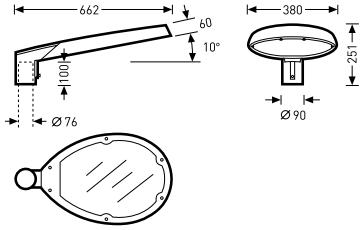



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED					
Convia AB1R/1350-740 6G1S···03	65 470···	**···40**	1350 lm	14	6,8
Convia AB1R/1650-740 6G1S···03	65 468···	**···40**	1650 lm	18	6,8
Convia AB1R/2000-740 6G1S···03	65 464···	**···40**	2000 lm	22	6,8
Convia AB1R/2200-740 6G1S···03	65 462···	**···40**	2200 lm	24	6,8
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Convia AB1R-LR/1350-740 6G1S···03	65 492···	**···40**	1350 lm	14	6,9
Convia AB1R-LR/1650-740 6G1S···03	65 490···	**···40**	1650 lm	18	6,9
Convia AB1R-LR/2000-740 6G1S···03	65 486···	**···40**	2000 lm	22	6,9
Convia AB1R-LR/2200-740 6G1S···03	65 484···	**···40**	2200 lm	24	6,9
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Convia AB1R-LRA/1350-740 6G1S···03	65 514···	**···40**	1350 lm	14	7,0
Convia AB1R-LRA/1650-740 6G1S···03	65 512···	**···40**	1650 lm	18	7,0
Convia AB1R-LRA/2000-740 6G1S···03	65 508···	**···40**	2000 lm	22	7,0
Convia AB1R-LRA/2200-740 6G1S···03	65 506···	**···40**	2200 lm	24	7,0

LED-Aufsatzleuchten mit 6 LED-Modulen und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

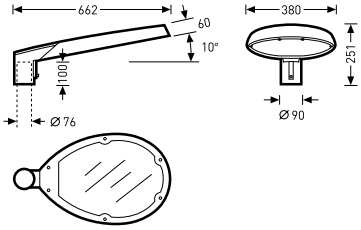



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED					
Convia AB1R/1350-740 6G1S···26	65 469···	**···40**	1350 lm	14	6,8
Convia AB1R/1650-740 6G1S···26	65 467···	**···40**	1650 lm	18	6,8
Convia AB1R/2000-740 6G1S···26	65 463···	**···40**	2000 lm	22	6,8
Convia AB1R/2200-740 6G1S···26	65 461···	**···40**	2200 lm	24	6,8
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Convia AB1R-LR/1350-740 6G1S···26	65 491···	**···40**	1350 lm	14	6,9
Convia AB1R-LR/1650-740 6G1S···26	65 489···	**···40**	1650 lm	18	6,9
Convia AB1R-LR/2000-740 6G1S···26	65 485···	**···40**	2000 lm	22	6,9
Convia AB1R-LR/2200-740 6G1S···26	65 483···	**···40**	2200 lm	24	6,9
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Convia AB1R-LRA/1350-740 6G1S···26	65 513···	**···40**	1350 lm	14	7,0
Convia AB1R-LRA/1650-740 6G1S···26	65 511···	**···40**	1650 lm	18	7,0
Convia AB1R-LRA/2000-740 6G1S···26	65 507···	**···40**	2000 lm	22	7,0
Convia AB1R-LRA/2200-740 6G1S···26	65 505···	**···40**	2200 lm	24	7,0

LED-Aufsatzleuchten mit 10 LED-Modulen und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

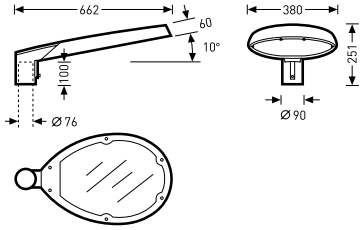



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED					
Convia AB1R/2400-740 10G1S···03	65 460···	**···40**	2400 lm	23	6,8
Convia AB1R/3200-740 10G1S···03	65 458···	**···40**	3200 lm	31	6,8
Convia AB1R/3500-740 10G1S···03	65 456···	**···40**	3500 lm	35	6,8
Convia AB1R/3800-740 10G1S···03	65 454···	**···40**	3800 lm	40	6,8
Convia AB1R/4200-740 10G1S···03	65 452···	**···40**	4200 lm	45	6,8
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Convia AB1R-LR/2400-740 10G1S···03	65 482···	**···40**	2400 lm	23	6,9
Convia AB1R-LR/3200-740 10G1S···03	65 480···	**···40**	3200 lm	31	6,9
Convia AB1R-LR/3500-740 10G1S···03	65 478···	**···40**	3500 lm	35	6,9
Convia AB1R-LR/3800-740 10G1S···03	65 476···	**···40**	3800 lm	40	6,9
Convia AB1R-LR/4200-740 10G1S···03	65 474···	**···40**	4200 lm	45	6,9
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Convia AB1R-LRA/2400-740 10G1S···03	65 504···	**···40**	2400 lm	23	7,0
Convia AB1R-LRA/3200-740 10G1S···03	65 502···	**···40**	3200 lm	31	7,0
Convia AB1R-LRA/3500-740 10G1S···03	65 500···	**···40**	3500 lm	35	7,0
Convia AB1R-LRA/3800-740 10G1S···03	65 498···	**···40**	3800 lm	40	7,0
Convia AB1R-LRA/4200-740 10G1S···03	65 496···	**···40**	4200 lm	45	7,0

LED-Aufsatzleuchten mit 10 LED-Modulen und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

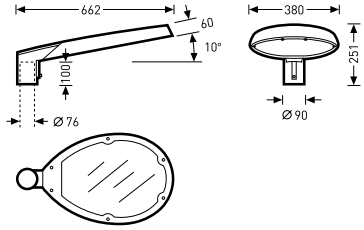



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED					
Convia AB1R/2400-740 10G1S···26	65 459···	**···40**	2400 lm	23	6,8
Convia AB1R/3200-740 10G1S···26	65 457···	**···40**	3200 lm	31	6,8
Convia AB1R/3500-740 10G1S···26	65 455···	**···40**	3500 lm	35	6,8
Convia AB1R/3800-740 10G1S···26	65 453···	**···40**	3800 lm	40	6,8
Convia AB1R/4200-740 10G1S···26	65 451···	**···40**	4200 lm	45	6,8
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Convia AB1R-LR/2400-740 10G1S···26	65 481···	**···40**	2400 lm	23	6,9
Convia AB1R-LR/3200-740 10G1S···26	65 479···	**···40**	3200 lm	31	6,9
Convia AB1R-LR/3500-740 10G1S···26	65 477···	**···40**	3500 lm	35	6,9
Convia AB1R-LR/3800-740 10G1S···26	65 475···	**···40**	3800 lm	40	6,9
Convia AB1R-LR/4200-740 10G1S···26	65 473···	**···40**	4200 lm	45	6,9
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Convia AB1R-LRA/2400-740 10G1S···26	65 503···	**···40**	2400 lm	23	7,0
Convia AB1R-LRA/3200-740 10G1S···26	65 501···	**···40**	3200 lm	31	7,0
Convia AB1R-LRA/3500-740 10G1S···26	65 499···	**···40**	3500 lm	35	7,0
Convia AB1R-LRA/3800-740 10G1S···26	65 497···	**···40**	3800 lm	40	7,0
Convia AB1R-LRA/4200-740 10G1S···26	65 495···	**···40**	4200 lm	45	7,0

LED-Aufsatzleuchten mit 6 LED-Modulen und symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

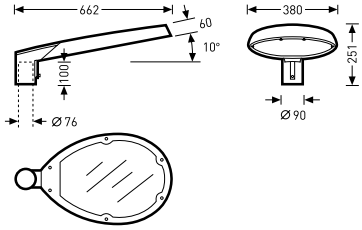



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED					
Convia SB2R/1350-740 6G1S···03	65 526···	**···40**	1350 lm	15	6,8
Convia SB2R/1650-740 6G1S···03	65 524···	**···40**	1650 lm	19	6,8
Convia SB2R/1800-740 6G1S···03	65 522···	**···40**	1800 lm	21	6,8
Convia SB2R/2000-740 6G1S···03	65 520···	**···40**	2000 lm	23	6,8
Convia SB2R/2200-740 6G1S···03	65 518···	**···40**	2200 lm	26	6,8
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Convia SB2R-LR/1350-740 6G1S···03	65 538···	**···40**	1350 lm	15	6,9
Convia SB2R-LR/1650-740 6G1S···03	65 536···	**···40**	1650 lm	19	6,9
Convia SB2R-LR/1800-740 6G1S···03	65 534···	**···40**	1800 lm	21	6,9
Convia SB2R-LR/2000-740 6G1S···03	65 532···	**···40**	2000 lm	23	6,9
Convia SB2R-LR/2200-740 6G1S···03	65 530···	**···40**	2200 lm	26	6,9
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Convia SB2R-LRA/1350-740 6G1S···03	65 550···	**···40**	1350 lm	15	7,0
Convia SB2R-LRA/1650-740 6G1S···03	65 548···	**···40**	1650 lm	19	7,0
Convia SB2R-LRA/1800-740 6G1S···03	65 546···	**···40**	1800 lm	21	7,0
Convia SB2R-LRA/2000-740 6G1S···03	65 544···	**···40**	2000 lm	23	7,0
Convia SB2R-LRA/2200-740 6G1S···03	65 542···	**···40**	2200 lm	26	7,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Aufsatzleuchten mit 6 LED-Modulen und symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

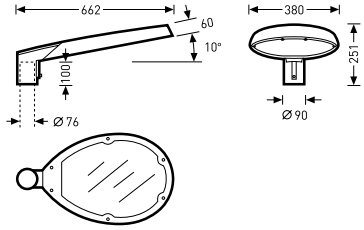



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED					
Convia SB2R/1350-740 6G1S···26	65 525···	**···40**	1350 lm	15	6,8
Convia SB2R/1650-740 6G1S···26	65 523···	**···40**	1650 lm	19	6,8
Convia SB2R/1800-740 6G1S···26	65 521···	**···40**	1800 lm	21	6,8
Convia SB2R/2000-740 6G1S···26	65 519···	**···40**	2000 lm	23	6,8
Convia SB2R/2200-740 6G1S···26	65 517···	**···40**	2200 lm	26	6,8
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Convia SB2R-LR/1350-740 6G1S···26	65 537···	**···40**	1350 lm	15	6,9
Convia SB2R-LR/1650-740 6G1S···26	65 535···	**···40**	1650 lm	19	6,9
Convia SB2R-LR/1800-740 6G1S···26	65 533···	**···40**	1800 lm	21	6,9
Convia SB2R-LR/2000-740 6G1S···26	65 531···	**···40**	2000 lm	23	6,9
Convia SB2R-LR/2200-740 6G1S···26	65 529···	**···40**	2200 lm	26	6,9
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Convia SB2R-LRA/1350-740 6G1S···26	65 549···	**···40**	1350 lm	15	7,0
Convia SB2R-LRA/1650-740 6G1S···26	65 547···	**···40**	1650 lm	19	7,0
Convia SB2R-LRA/1800-740 6G1S···26	65 545···	**···40**	1800 lm	21	7,0
Convia SB2R-LRA/2000-740 6G1S···26	65 543···	**···40**	2000 lm	23	7,0
Convia SB2R-LRA/2200-740 6G1S···26	65 541···	**···40**	2200 lm	26	7,0

LED-Ansatzleuchten mit 6 LED-Modulen und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung zur Kombination mit Mehrfach-Mastaufsatz oder Wandbefestigung





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED					
Convia M-AB1R/2200-740 6G1S···03	65 253···	**···40**	2200 lm	24	7,2
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Convia M-AB1R-LR/2200-740 6G1S···03	65 271···	**···40**	2200 lm	24	7,2
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Convia M-AB1R-LRA/2200-740 6G1S···03	65 249···	**···40**	2200 lm	24	7,2

LED-Ansatzleuchten mit 6 LED-Modulen und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung zur Kombination mit Mehrfach-Mastaufsatz oder Wandbefestigung





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED					
Convia M-AB1R/2200-740 6G1S···26	65 254···	**···40**	2200 lm	24	7,2
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Convia M-AB1R-LR/2200-740 6G1S···26	65 246···	**···40**	2200 lm	24	7,2
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Convia M-AB1R-LRA/2200-740 6G1S···26	65 250···	**···40**	2200 lm	24	7,2

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Ansatzleuchten mit 10 LED-Modulen und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung zur Kombination mit Mehrfach-Mastaufsatz oder Wandbefestigung





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED					
Convia M-AB1R/4200-740 10G1S···03	65 255···	**···40**	4200 lm	45	7,2
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Convia M-AB1R-LR/4200-740 10G1S···03	65 247···	**···40**	4200 lm	45	7,2
Leuchtenkörper silbergrau ähnlich RAL 9006, LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Convia M-AB1R-LRA/4200-740 10G1S···03	65 251···	**···40**	4200 lm	45	7,2

LED-Ansatzleuchten mit 10 LED-Modulen und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung zur Kombination mit Mehrfach-Mastaufsatz oder Wandbefestigung





IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED					
Convia M-AB1R/4200-740 10G1S···26	65 256···	**···40**	4200 lm	45	7,2
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Convia M-AB1R-LR/4200-740 10G1S···26	65 248···	**···40**	4200 lm	45	7,2
Leuchtenkörper anthrazit ähnlich DB 703, LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Convia M-AB1R-LRA/4200-740 10G1S···26	65 252···	**···40**	4200 lm	45	7,2

Mastaufsätze

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Convia ZM2/76-II 03	60 691 00	Mastaufsatz für Convia M···, 2-fach, für Mastzopf Ø 76 mm, silbergrau, ähnlich RAL 9006	1,8
Convia ZM2/76-II 26	60 692 00	Mastaufsatz für Convia M···, 2-fach, für Mastzopf Ø 76 mm, anthrazit, ähnlich DB 703	1,8

Wandbefestigungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
Convia ZW 03	60 693 00	Wandbefestigung für Convia M···, silbergrau, ähnlich RAL 9006	0,7
Convia ZW 26	60 694 00	Wandbefestigung für Convia M···, anthrazit, ähnlich DB 703	0,7

Reduzierstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
0970/60	22 234 00	Reduzierstück, für Mastzopf Ø 60 mm	0,1

EMPORIUM LED

AUFSATZLEUCHTEN

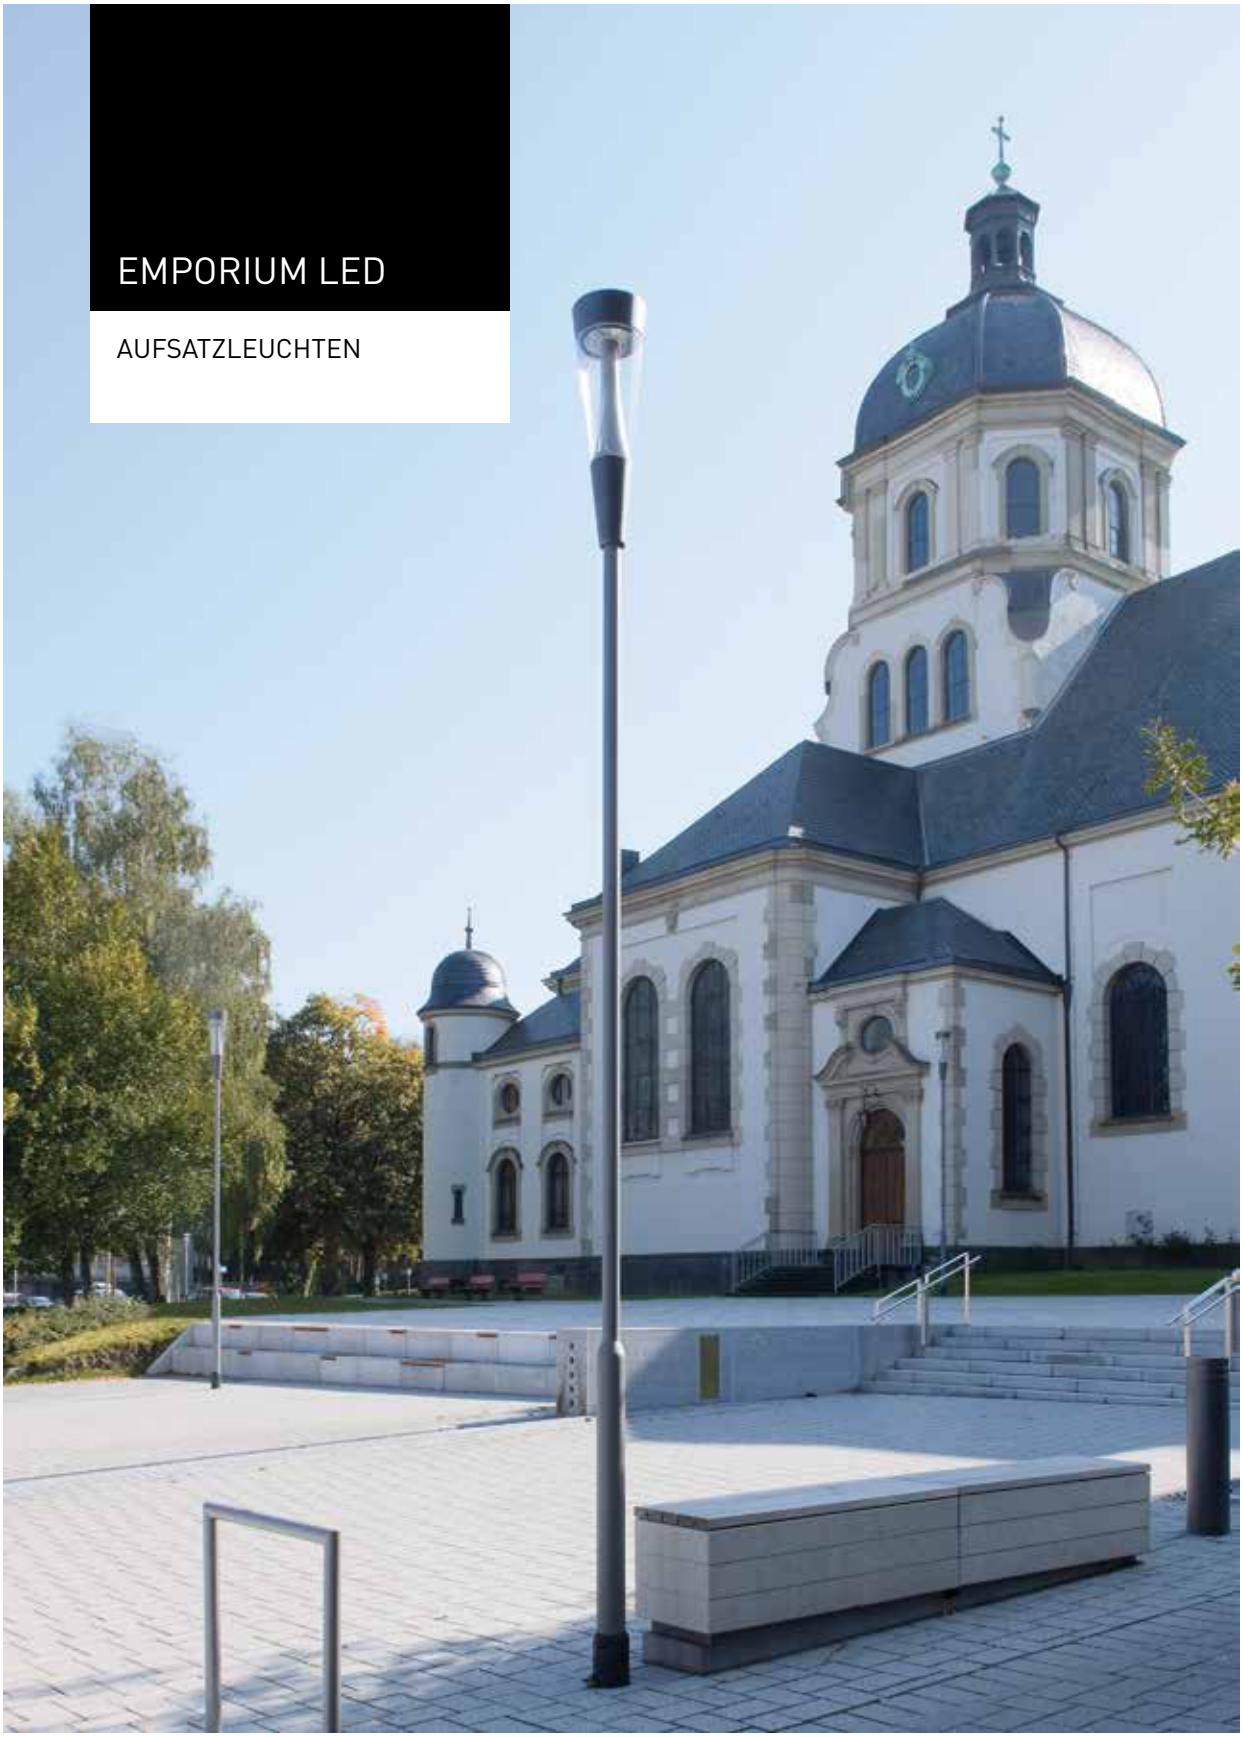

IM ZENTRUM DER AUFMERKSAMKEIT

- Gleichermaßen prädestiniert für die Beleuchtung moderner Flächen und historischer Orte
- Ein speziell entwickeltes Reflektorsystem ermöglicht die rotationssymmetrische Ausleuchtung des Nutzbereichs
- Der Einsatz hochwertiger Materialien garantiert eine lange Nutzungsdauer in rauer Umgebung

Verschiedene
Abstrahlcharakteristika
in MLT-Ausführung

schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Dekorative LED-Aufsatzleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Emporium AB2L-LR/1650-730 4G1S···	67 444···	**···40**	1650 lm	15	17,0
Emporium AB2L-LR/1650-740 4G1S···	67 435···	**···40**	1650 lm	13	17,0
Emporium AB2L-LR/2000-730 4G1S···	67 445···	**···40**	2000 lm	18	17,0
Emporium AB2L-LR/2000-740 4G1S···	67 436···	**···40**	2000 lm	16	17,0
Emporium AB2L-LR/2400-730 4G1S···	67 446···	**···40**	2400 lm	22	17,0
Emporium AB2L-LR/2400-740 4G1S···	67 437···	**···40**	2400 lm	20	17,0
Emporium AB2L-LR/2600-730 4G1S···	67 447···	**···40**	2600 lm	24	17,0
Emporium AB2L-LR/2600-740 4G1S···	67 438···	**···40**	2600 lm	21	17,0
Emporium AB2L-LR/2900-730 6G1S···	67 448···	**···40**	2900 lm	26	17,0
Emporium AB2L-LR/2900-740 6G1S···	67 439···	**···40**	2900 lm	23	17,0
Emporium AB2L-LR/3200-730 6G1S···	67 449···	**···40**	3200 lm	29	17,0
Emporium AB2L-LR/3200-740 6G1S···	67 440···	**···40**	3200 lm	26	17,0
Emporium AB2L-LR/3500-730 6G1S···	67 450···	**···40**	3500 lm	32	17,0
Emporium AB2L-LR/3500-740 6G1S···	67 441···	**···40**	3500 lm	28	17,0
Emporium AB2L-LR/3800-730 6G1S···	67 451···	**···40**	3800 lm	35	17,0
Emporium AB2L-LR/3800-740 6G1S···	67 442···	**···40**	3800 lm	31	17,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Dekorative LED-Aufsatzleuchten mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Emporium AB2L-LRA/1650-730 4G1S···	67 480···	**···40**	1650 lm	15	17,0
Emporium AB2L-LRA/1650-740 4G1S···	67 471···	**···40**	1650 lm	13	17,0
Emporium AB2L-LRA/2000-730 4G1S···	67 481···	**···40**	2000 lm	18	17,0
Emporium AB2L-LRA/2000-740 4G1S···	67 472···	**···40**	2000 lm	16	17,0
Emporium AB2L-LRA/2400-730 4G1S···	67 482···	**···40**	2400 lm	22	17,0
Emporium AB2L-LRA/2400-740 4G1S···	67 473···	**···40**	2400 lm	20	17,0
Emporium AB2L-LRA/2600-730 4G1S···	67 483···	**···40**	2600 lm	24	17,0
Emporium AB2L-LRA/2600-740 4G1S···	67 474···	**···40**	2600 lm	21	17,0
Emporium AB2L-LRA/2900-730 6G1S···	67 484···	**···40**	2900 lm	26	17,0
Emporium AB2L-LRA/2900-740 6G1S···	67 475···	**···40**	2900 lm	23	17,0
Emporium AB2L-LRA/3200-730 6G1S···	67 485···	**···40**	3200 lm	29	17,0
Emporium AB2L-LRA/3200-740 6G1S···	67 476···	**···40**	3200 lm	26	17,0
Emporium AB2L-LRA/3500-730 6G1S···	67 486···	**···40**	3500 lm	32	17,0
Emporium AB2L-LRA/3500-740 6G1S···	67 477···	**···40**	3500 lm	28	17,0
Emporium AB2L-LRA/3800-730 6G1S···	67 487···	**···40**	3800 lm	35	17,0
Emporium AB2L-LRA/3800-740 6G1S···	67 478···	**···40**	3800 lm	31	17,0

Dekorative LED-Aufsatzleuchten mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung (LR)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Emporium RB6L-LR/1650-730 4G1S···	67 462···	**···40**	1650 lm	15	17,0
Emporium RB6L-LR/1650-740 4G1S···	67 453···	**···40**	1650 lm	13	17,0
Emporium RB6L-LR/2000-730 4G1S···	67 463···	**···40**	2000 lm	18	17,0
Emporium RB6L-LR/2000-740 4G1S···	67 454···	**···40**	2000 lm	16	17,0
Emporium RB6L-LR/2400-730 4G1S···	67 464···	**···40**	2400 lm	22	17,0
Emporium RB6L-LR/2400-740 4G1S···	67 455···	**···40**	2400 lm	20	17,0
Emporium RB6L-LR/2600-730 4G1S···	67 465···	**···40**	2600 lm	24	17,0
Emporium RB6L-LR/2600-740 4G1S···	67 456···	**···40**	2600 lm	21	17,0
Emporium RB6L-LR/2900-730 6G1S···	67 466···	**···40**	2900 lm	26	17,0
Emporium RB6L-LR/2900-740 6G1S···	67 457···	**···40**	2900 lm	23	17,0
Emporium RB6L-LR/3200-730 6G1S···	67 467···	**···40**	3200 lm	29	17,0
Emporium RB6L-LR/3200-740 6G1S···	67 458···	**···40**	3200 lm	26	17,0
Emporium RB6L-LR/3500-730 6G1S···	67 468···	**···40**	3500 lm	32	17,0
Emporium RB6L-LR/3500-740 6G1S···	67 459···	**···40**	3500 lm	28	17,0
Emporium RB6L-LR/3800-730 6G1S···	67 469···	**···40**	3800 lm	35	17,0
Emporium RB6L-LR/3800-740 6G1S···	67 460···	**···40**	3800 lm	31	17,0

Dekorative LED-Aufsatzleuchten mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung und Leistungsreduzierung, autark (LRA)





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Emporium RB6L-LRA/1650-730 4G1S···	67 498···	**···40**	1650 lm	15	17,0
Emporium RB6L-LRA/1650-740 4G1S···	67 489···	**···40**	1650 lm	13	17,0
Emporium RB6L-LRA/2000-730 4G1S···	67 499···	**···40**	2000 lm	18	17,0
Emporium RB6L-LRA/2000-740 4G1S···	67 490···	**···40**	2000 lm	16	17,0
Emporium RB6L-LRA/2400-730 4G1S···	67 500···	**···40**	2400 lm	22	17,0
Emporium RB6L-LRA/2400-740 4G1S···	67 491···	**···40**	2400 lm	20	17,0
Emporium RB6L-LRA/2600-730 4G1S···	67 501···	**···40**	2600 lm	24	17,0
Emporium RB6L-LRA/2600-740 4G1S···	67 492···	**···40**	2600 lm	21	17,0
Emporium RB6L-LRA/2900-730 6G1S···	67 502···	**···40**	2900 lm	26	17,0
Emporium RB6L-LRA/2900-740 6G1S···	67 493···	**···40**	2900 lm	23	17,0
Emporium RB6L-LRA/3200-730 6G1S···	67 503···	**···40**	3200 lm	29	17,0
Emporium RB6L-LRA/3200-740 6G1S···	67 494···	**···40**	3200 lm	26	17,0
Emporium RB6L-LRA/3500-730 6G1S···	67 504···	**···40**	3500 lm	32	17,0
Emporium RB6L-LRA/3500-740 6G1S···	67 495···	**···40**	3500 lm	28	17,0
Emporium RB6L-LRA/3800-730 6G1S···	67 505···	**···40**	3800 lm	35	17,0
Emporium RB6L-LRA/3800-740 6G1S···	67 496···	**···40**	3800 lm	31	17,0

ELLE LED

AUFSATZLEUCHTEN

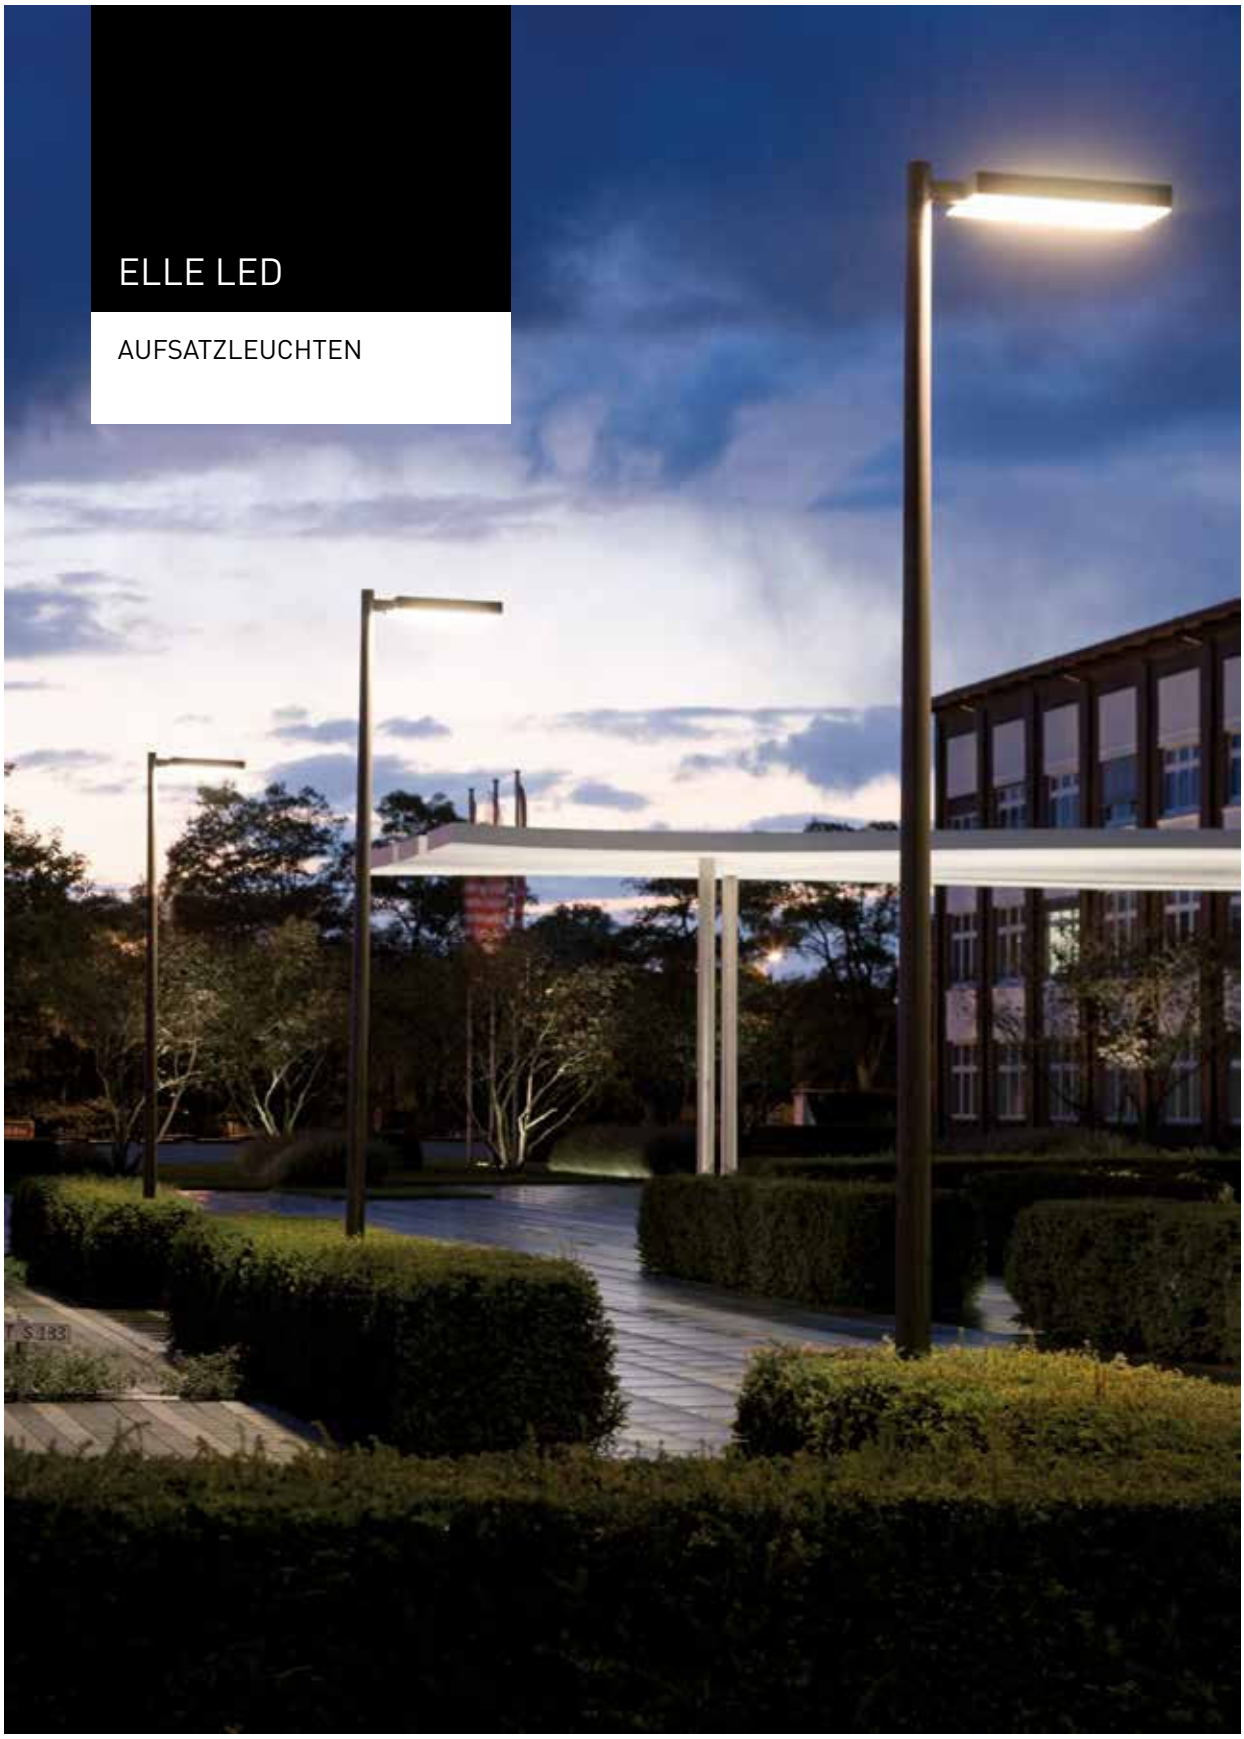

DAS RECHTECK IN FORMVOLLENDUNG

- Die gleichmäßige Beleuchtung von Plätzen, Parkanlagen und Fußgängerzonen erhöht die Sicherheit
- Die symmetrisch angeordneten Reflektoren mit integrierten LED-Modulen erzeugen ein brillantes Erscheinungsbild
- Der einstellbare Neigungswinkel des Leuchtengehäuses erhöht den Gestaltungsspielraum
- Der Einsatz hochwertiger Materialien ermöglicht eine lange Nutzungsdauer auch in rauer Umgebung





4-6 m



> 80000 h

schaltbar



Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Einfach- und Zweifach-anordnungen erhöhen den Gestaltungsspielraum

Brillantes Lichtempfinden durch Einzelreflektoren

LED-Aufsatzleuchten in Baugröße III und Einfachanordnung mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Elle III AB1R/1800-740 12G1S···	65 833···	**···40**	1800 lm	18	9,9
Elle III AB1R/2600-740 12G1S···	65 836···	**···40**	2600 lm	26	9,9
Elle III AB1R/3500-740 12G1S···	65 839···	**···40**	3500 lm	36	9,9
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Elle III AB1R-LR/1800-740 12G1S···	65 834···	**···40**	1800 lm	18	9,9
Elle III AB1R-LR/2600-740 12G1S···	65 837···	**···40**	2600 lm	26	9,9
Elle III AB1R-LR/3500-740 12G1S···	65 840···	**···40**	3500 lm	36	9,9
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Elle III AB1R-LRA/1800-740 12G1S···	65 835···	**···40**	1800 lm	18	9,9
Elle III AB1R-LRA/2600-740 12G1S···	65 838···	**···40**	2600 lm	26	9,9
Elle III AB1R-LRA/3500-740 12G1S···	65 841···	**···40**	3500 lm	36	9,9

LED-Aufsatzleuchten in Baugröße III und Zweifachanordnung mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Elle III M2-AB1R/1800-740 12G1S···	65 860···	**···40**	3600 lm	36	18,7
Elle III M2-AB1R/2600-740 12G1S···	65 863···	**···40**	5200 lm	52	18,7
Elle III M2-AB1R/3500-740 12G1S···	65 866···	**···40**	7000 lm	72	18,7
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Elle III M2-AB1R-LR/1800-740 12G1S···	65 861···	**···40**	3600 lm	36	18,7
Elle III M2-AB1R-LR/2600-740 12G1S···	65 864···	**···40**	5200 lm	52	18,7
Elle III M2-AB1R-LR/3500-740 12G1S···	65 867···	**···40**	7000 lm	72	18,7
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Elle III M2-AB1R-LRA/1800-740 12G1S···	65 862···	**···40**	3600 lm	36	18,7
Elle III M2-AB1R-LRA/2600-740 12G1S···	65 865···	**···40**	5200 lm	52	18,7
Elle III M2-AB1R-LRA/3500-740 12G1S···	65 868···	**···40**	7000 lm	72	18,7

LED-Aufsatzleuchten in Baugröße IV und Einfachanordnung mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung





IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Elle IV AB1R/3500-740 24G1S···	65 845···	**···40**	3500 lm	35	14,0
Elle IV AB1R/4600-740 24G1S···	66 117···	**···40**	4600 lm	47	14,0
Elle IV AB1R/5100-740 24G1S···	65 848···	**···40**	5100 lm	53	14,0
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Elle IV AB1R-LR/3500-740 24G1S···	65 846···	**···40**	3500 lm	35	14,0
Elle IV AB1R-LR/4600-740 24G1S···	66 118···	**···40**	4600 lm	47	14,0
Elle IV AB1R-LR/5100-740 24G1S···	65 849···	**···40**	5100 lm	53	14,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Elle IV AB1R-LRA/3500-740 24G1S···	65 847···	**···40**	3500 lm	35	14,0
Elle IV AB1R-LRA/4600-740 24G1S···	66 119···	**···40**	4600 lm	47	14,0
Elle IV AB1R-LRA/5100-740 24G1S···	65 850···	**···40**	5100 lm	53	14,0

LED-Aufsatzleuchten in Baugröße IV und Zweifachanordnung mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

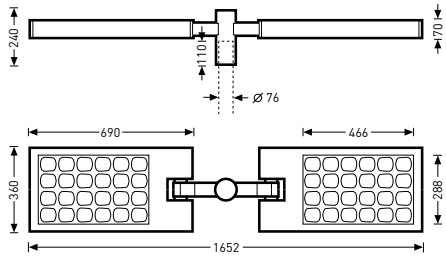



IP65

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
Elle IV M2-AB1R/3500-740 24G1S···	65 872···	**···40**	7000 lm	70	26,7
Elle IV M2-AB1R/4600-740 24G1S···	66 120···	**···40**	9200 lm	94	26,7
Elle IV M2-AB1R/5100-740 24G1S···	65 875···	**···40**	10200 lm	106	26,7
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
Elle IV M2-AB1R-LR/3500-740 24G1S···	65 873···	**···40**	7000 lm	70	26,7
Elle IV M2-AB1R-LR/4600-740 24G1S···	66 121···	**···40**	9200 lm	94	26,7
Elle IV M2-AB1R-LR/5100-740 24G1S···	65 876···	**···40**	10200 lm	106	26,7
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
Elle IV M2-AB1R-LRA/3500-740 24G1S···	65 874···	**···40**	7000 lm	70	26,7
Elle IV M2-AB1R-LRA/4600-740 24G1S···	66 122···	**···40**	9200 lm	94	26,7
Elle IV M2-AB1R-LRA/5100-740 24G1S···	65 877···	**···40**	10200 lm	106	26,7

VIACON H LED

HÄNGELEUCHTEN

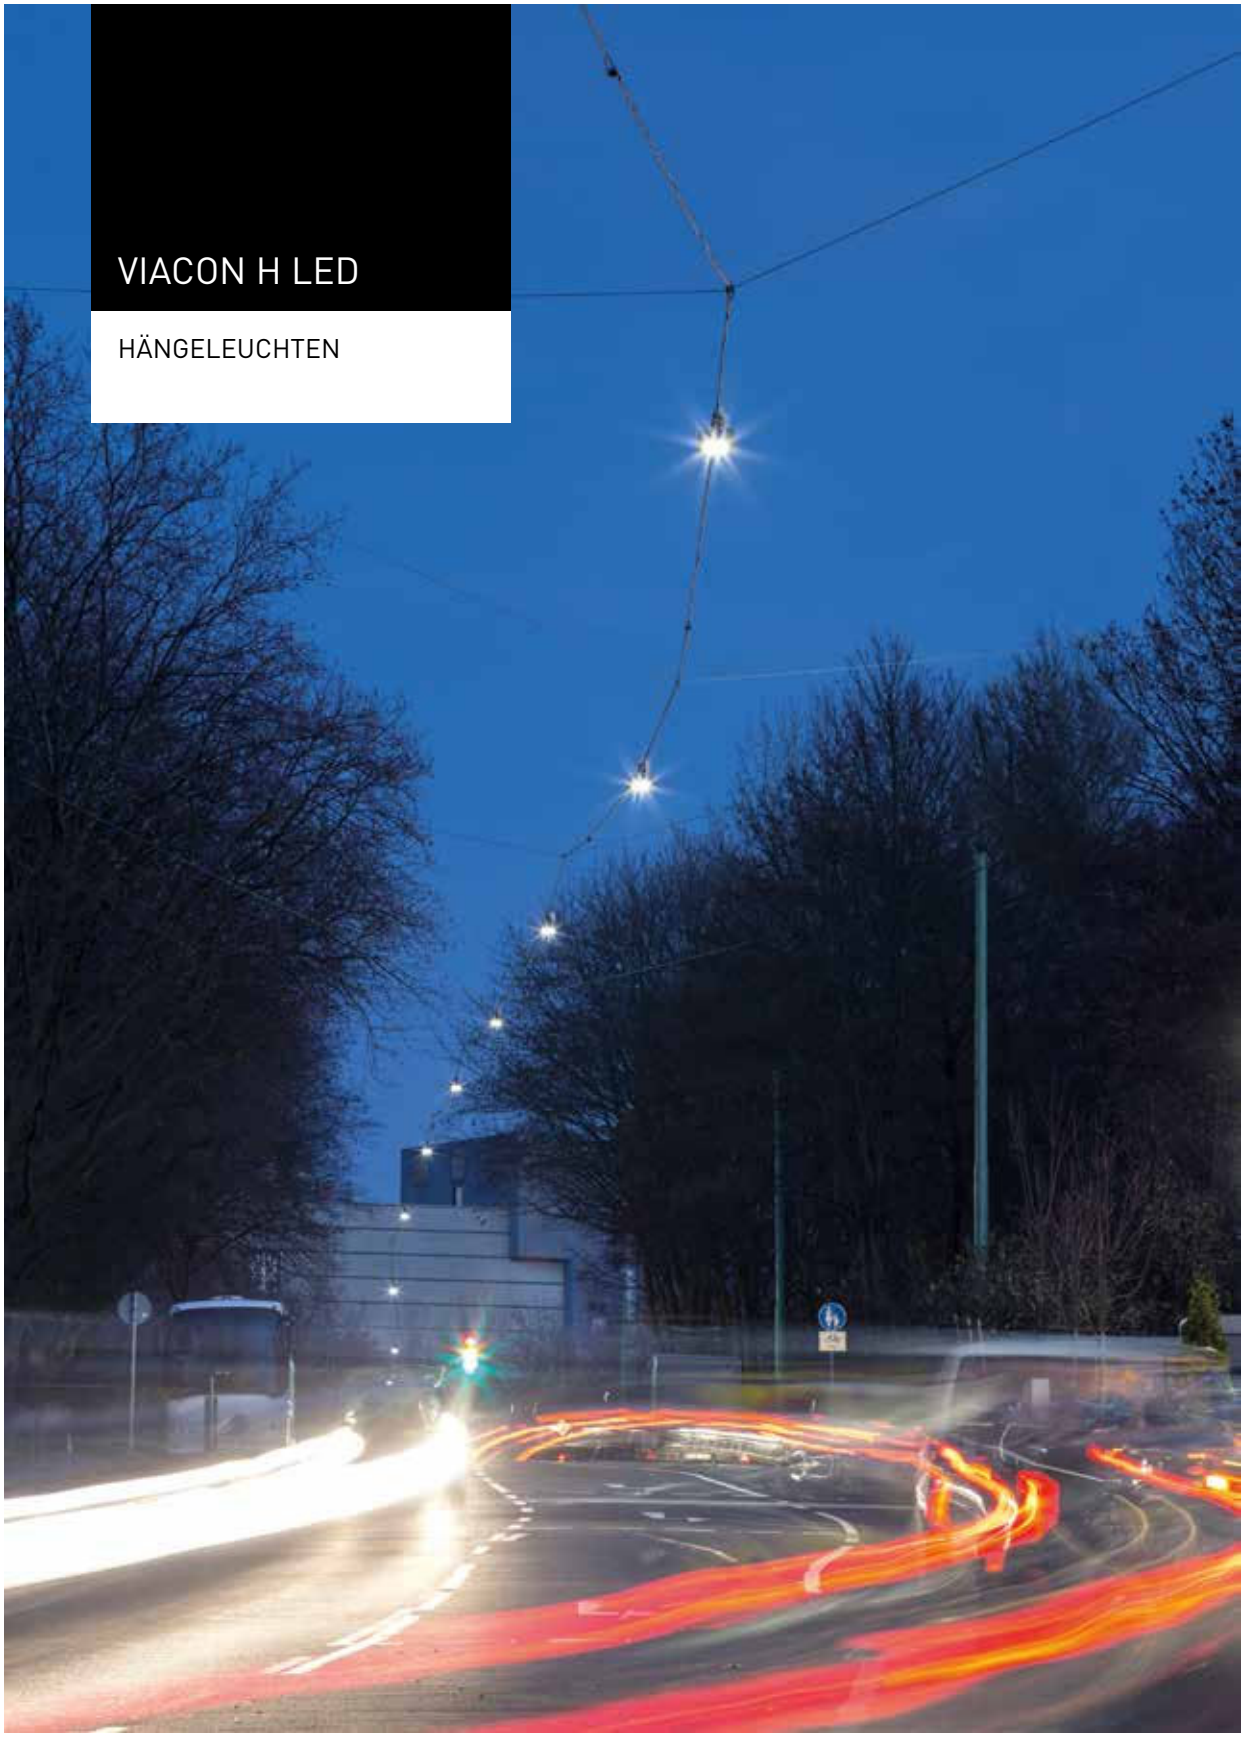

MULTIFUNKTIONALER EINSATZ FÜR GANZHEITLICHE KONZEPTE

- Deckt durch ihre große Variantenvielfalt die unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen einer Straßen- und Wegebeleuchtung ab
- Eröffnet dank drei verschiedener Montageoptionen ein breites Einsatzspektrum
- Erlaubt durch MLT^{IQ}-Technologie individuelle Abstrahlcharakteristika
- Seilhängeleuchten fügen sich ins Stadtbild ein, ohne zu dominieren



> 100000 h

schaltbar

Leistungsreduzierung Steuerphase (LR),
Leistungsreduzierung autark (LRA)

Austauschbares LED-Modul

LED-Hängeleuchten für die abgehängte Montage längs zur Fahrbahn

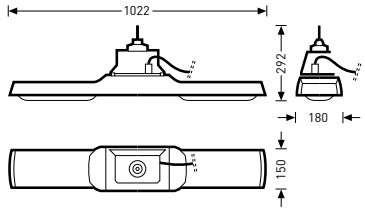



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
ViaCon HL SBxL5/2600-740 4G1S···	69 974···	**···40**	2600 lm	21	9,0
ViaCon HL SBxL5/6800-740 8G1S···	69 975···	**···40**	6800 lm	53	9,0
ViaCon HL SBxL5/13500-740 16G1S···	69 976···	**···40**	13500 lm	102	11,0
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
ViaCon HL SBxL5-LR/2600-740 4G1S···	69 962···	**···40**	2600 lm	21	9,0
ViaCon HL SBxL5-LR/6800-740 8G1S···	69 963···	**···40**	6800 lm	53	9,0
ViaCon HL SBxL5-LR/13500-740 16G1S···	69 964···	**···40**	13500 lm	102	11,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
ViaCon HL SBxL5-LRA/2600-740 4G1S···	69 968···	**···40**	2600 lm	21	9,0
ViaCon HL SBxL5-LRA/6800-740 8G1S···	69 969···	**···40**	6800 lm	53	7,4
ViaCon HL SBxL5-LRA/13500-740 16G1S···	69 970···	**···40**	13500 lm	102	11,0

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

LED-Hängeleuchten für die abgehängte Montage quer zur Fahrbahn



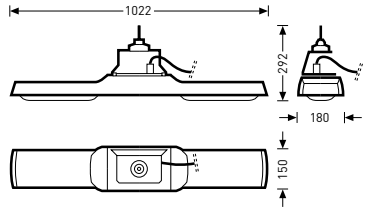



IP66

Bezeichnung	TOC	···ET		W	≈kg
LED					
ViaCon HQ SBxL5/2600-740 4G1S···	69 977···	**···40**	2600 lm	21	9,0
ViaCon HQ SBxL5/6800-740 8G1S···	69 978···	**···40**	6800 lm	53	9,0
ViaCon HQ SBxL5/13500-740 16G1S···	69 979···	**···40**	13500 lm	102	8,4
LED, mit Leistungsreduzierung (LR)					
ViaCon HQ SBxL5-LR/2600-740 4G1S···	69 965···	**···40**	2600 lm	21	9,0
ViaCon HQ SBxL5-LR/6800-740 8G1S···	69 966···	**···40**	6800 lm	53	9,0
ViaCon HQ SBxL5-LR/13500-740 16G1S···	69 967···	**···40**	13500 lm	102	11,0
LED, mit Leistungsreduzierung, autark (LRA)					
ViaCon HQ SBxL5-LRA/2600-740 4G1S···	69 971···	**···40**	2600 lm	21	9,0
ViaCon HQ SBxL5-LRA/6800-740 8G1S···	69 972···	**···40**	6800 lm	53	9,0
ViaCon HQ SBxL5-LRA/13500-740 16G1S···	69 973···	**···40**	13500 lm	102	11,0

Seilaufhängungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ViaCon PSA U3	70 051 00	Seilaufhängung für Spannseile mit 5-poliger Anschlussbox, Farbe lichtgrau	1,0
ViaCon PSA U3	70 052 00	Seilaufhängung für Spannseile mit 5-poliger Anschlussbox, Farbe schwarzgrau	1,0

LIVELINK OUTDOOR

SMART CITY MEETS
SMART LIGHTING

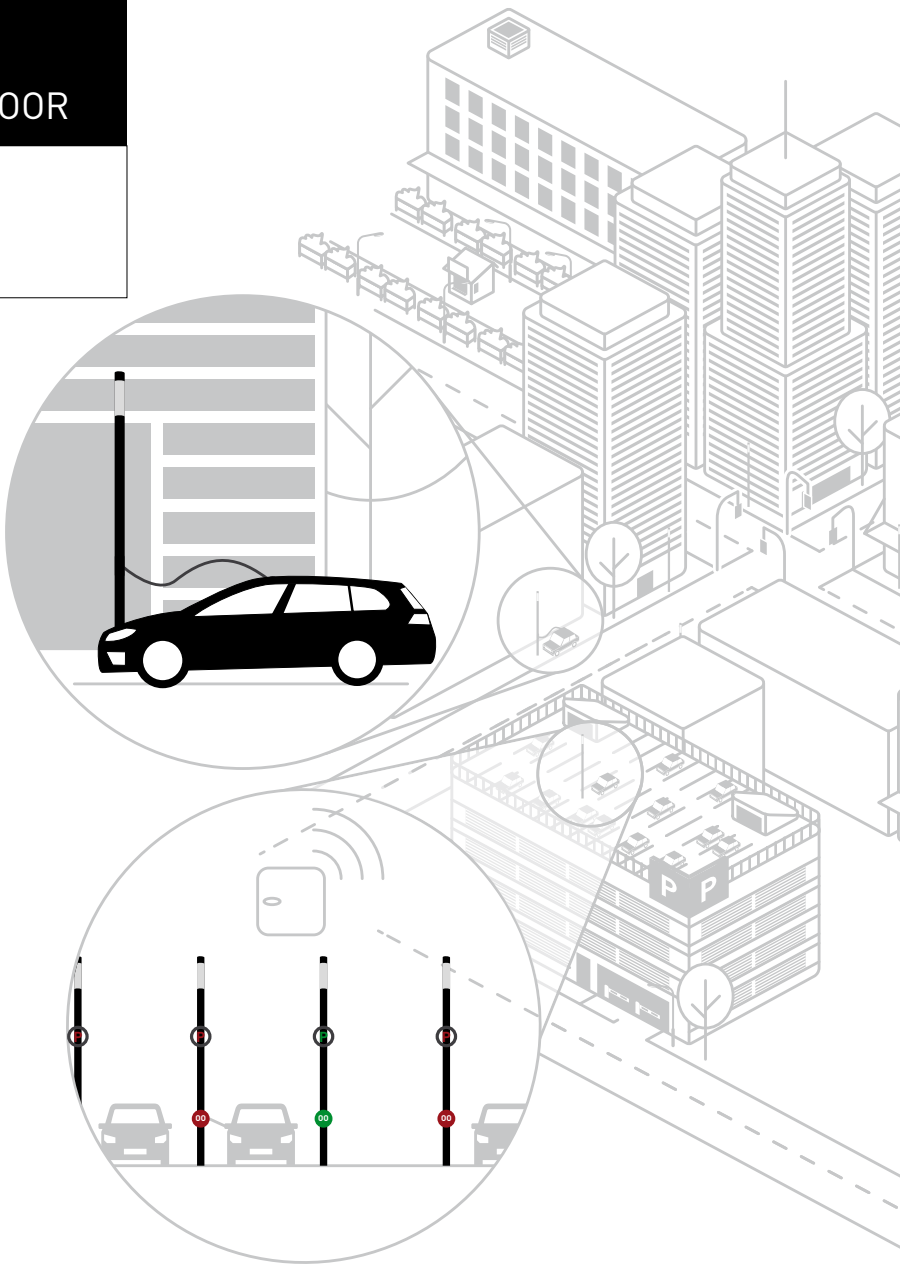

Erst clever, jetzt auch noch smart

Straßenbeleuchtung wird immer intelligenter. Genutzt werden nicht nur die vielfältigen Vorteile von Lichtmanagementsystemen, in den Bereichen Connectivity und Smart City eröffnen sich völlig neue Anwendungshorizonte. Lichtmasten und Stelen unterstützen mit ihren Sensoren die Parkplatzsuche, sorgen für einen drahtlosen Internetzugang oder dienen als „Tankstelle" für E-Bikes und Elektroautos. Sie sehen, Lichtlösungen von TRILUX sind nicht nur clever, sie werden auch immer smarter. Sprechen Sie uns einfach an.

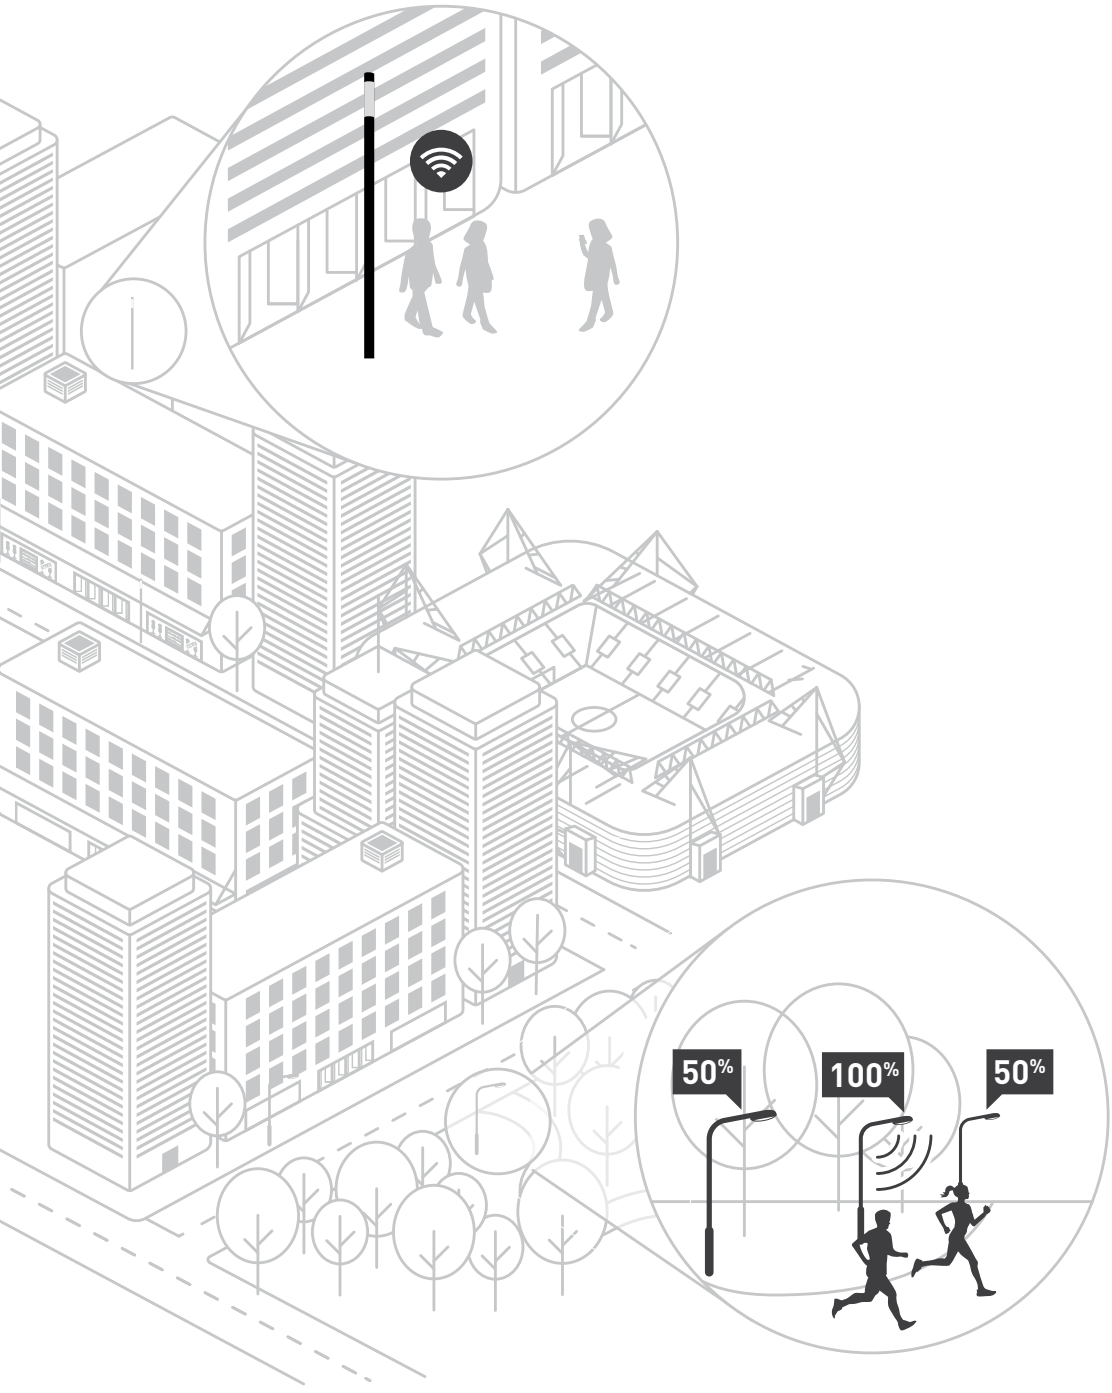
50%
100%
50%

LIVELINK OUTDOOR

MÖGLICHE LICHTSTEUERUNG
IN PROJEKTEN

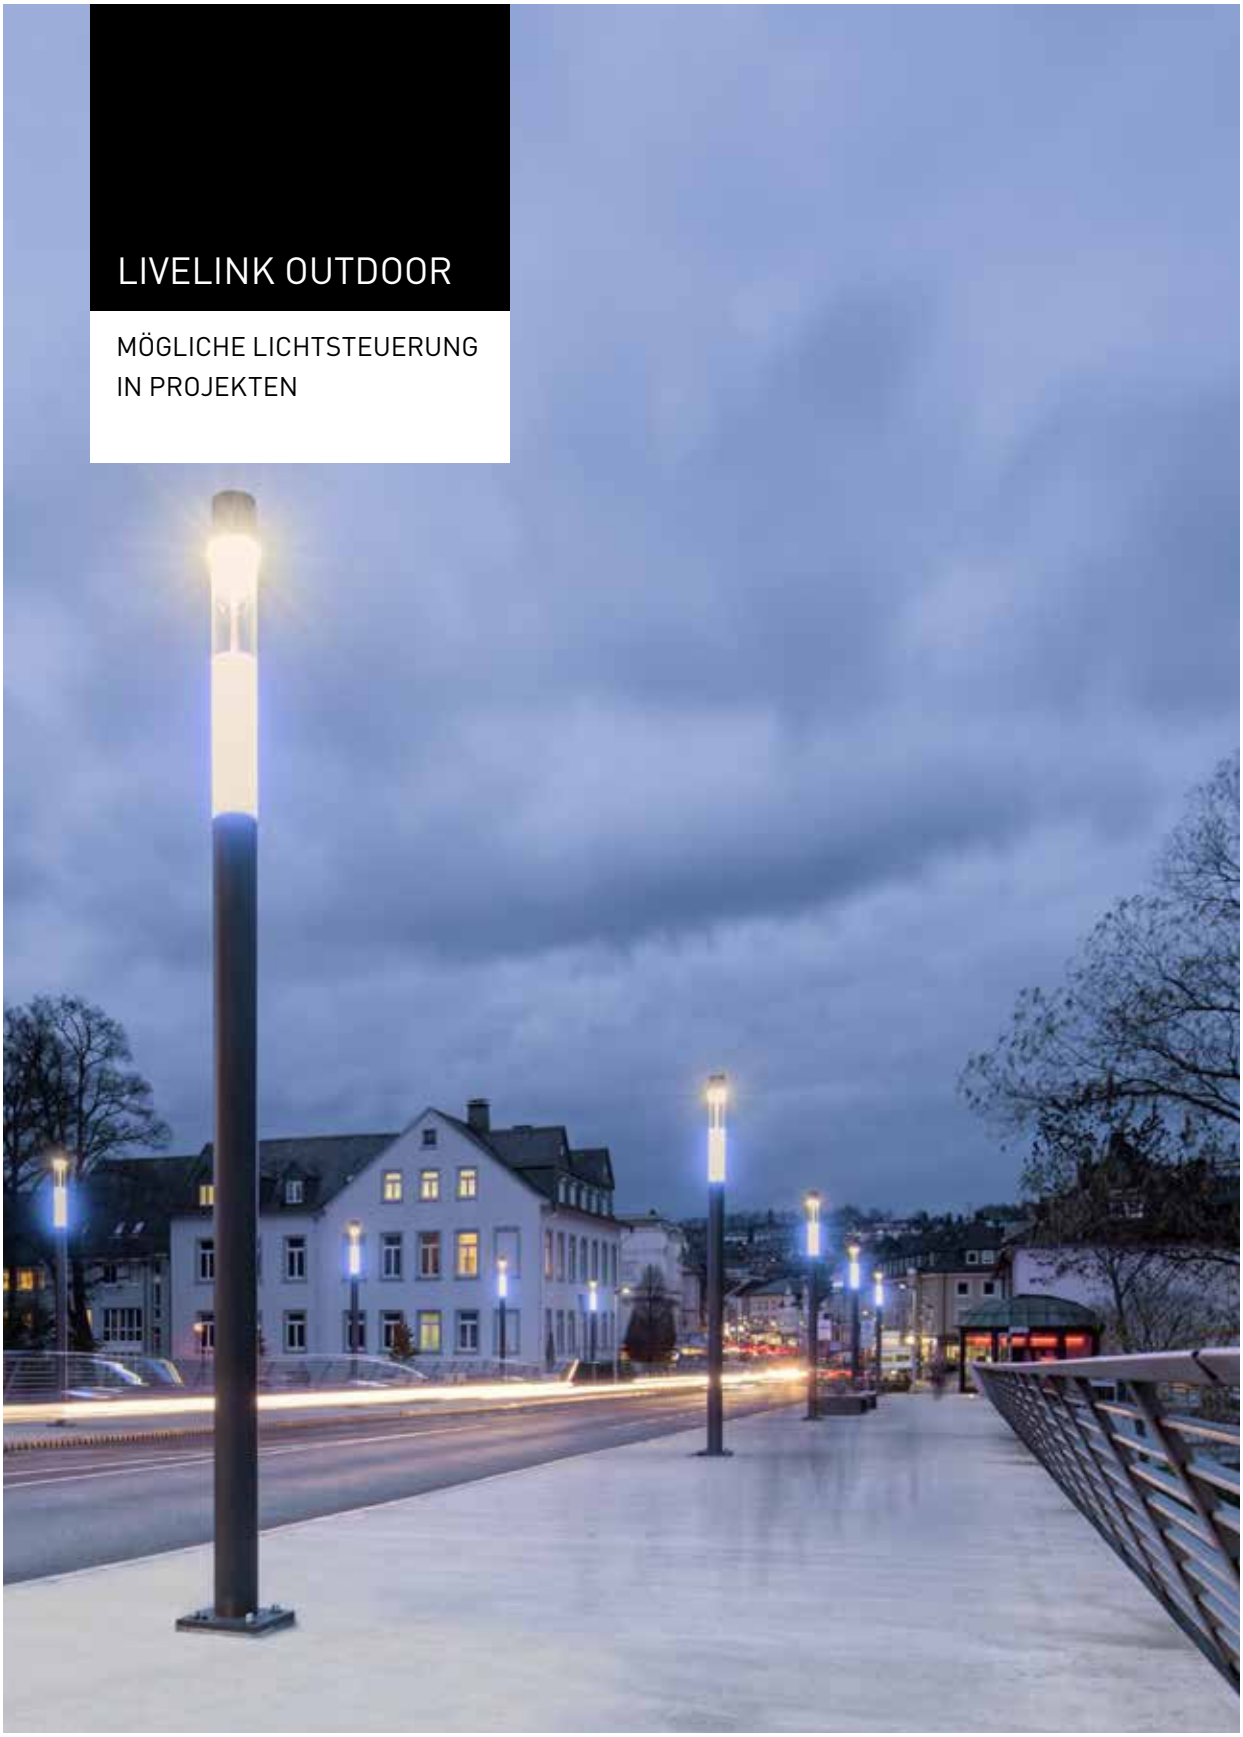

LICHTMANAGEMENTSYSTEM „BASIC“

- Bestehend aus Skylite-Controller, Gateway und CityManager
- Installation: Controller am Mast angebaut oder in Leuchten eingebaut
- Gesamte Beleuchtungsinfrastruktur zu jeder Zeit und von überall einzusehen, zu verwalten und zu pflegen
- Automatische Störmeldungen
- Einsicht in den Energieverbrauch und Erstellung und Zuweisung von verschiedenen Dimmkalendern

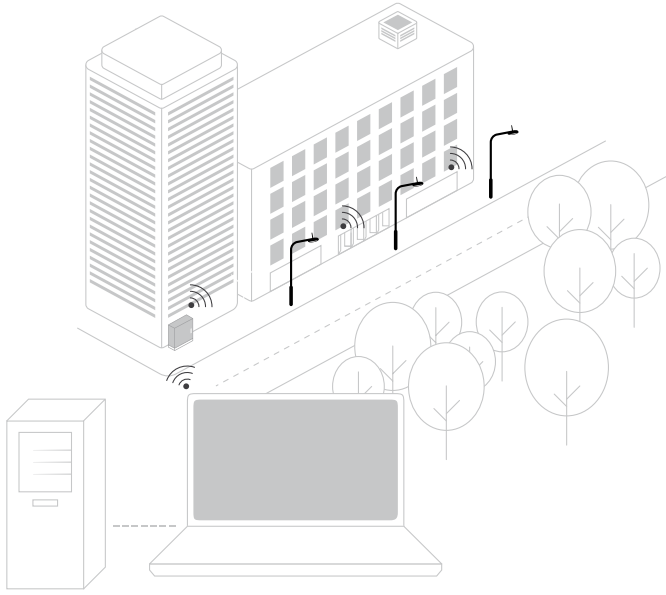

LICHTMANAGEMENTSYSTEM „LICHT NACH BEDARF“

- Bestehend aus CitySense-Sensor (oder Skylite-Controller), Gateway und CityManager
- Installation:
  a) Controller am Mast angebaut
  b) Kombination aus Controller und Sensor
- Die Beleuchtung wird während der Nebenzeiten auf ein vordefiniertes Lichtniveau gedimmt
- Wird die Anwesenheit von Fußgängern, Fahrradfahrern oder Fahrzeugen erfasst, erhöht sich das Beleuchtungsniveau auf einen benutzerdefinierten Wert

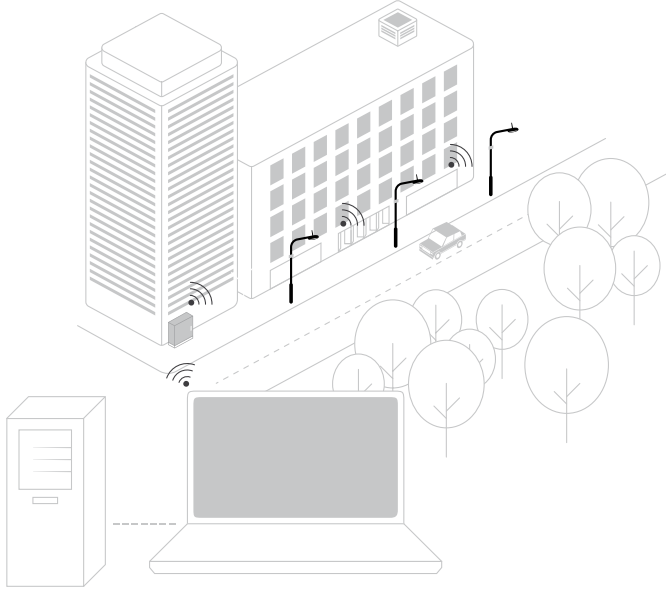

Kompatibilität mit Drittanbietern (Soft- und Hardware): Offene Schnittstellen (API) ermöglichen die Einbindung von Drittsystemen

LIVELINK OUTDOOR

ÜBERSICHT DER
KOMPONENTEN

Eigenschaften der Komponenten

Skylite-Controller

- Controller
- Am Mast angebaut oder in Leuchte eingebaut
- Astro-Uhr

CitySense-Sensor

- Controller
- Bewegungssensoren (PIR) & integrierte Antenne
- Astro-Uhr
- Relay
- Ermöglicht dynamische Beleuchtung „Licht nach Bedarf"

Gateway

- Kommunikationsmodul zwischen Controller/ Server/Software
- Installation am Mast
- SIM-Karte, Ethernet oder WiFi (WLAN)
- 1:150 Gateway-Leuchten

CityManager

- Web-basierte Management Software
- Management & Einsicht der gesamten Beleuchtungsanlage
- Analysen & Berichte

TRILUX Smart Lighting Ready Leuchten bieten die Möglichkeit auch über den nach Zhaga standardisierten Sockel Funktionen wie Lichtmanagement zu integrieren.

Smart Lighting Ready Leuchten:

Lumantix LED

Lumega IQ 50/70/90 LED

Cuvia 40/60 LED

Lumena Star 40 LED

Alle hier dargestellten sowie weitere Baureihen auf Anfrage erhältlich.

	98···	Publisca	9301K	9311···

MASTAUFSÄTZE

09800/2/76-II	**Mastzopf**	Ø 76 mm	●			
	Farbe	RAL 9005				
09800/2/76-II 26	**Mastzopf**	Ø 76 mm		●		
	Farbe	DB 703				
09800/3/76-II	**Mastzopf**	Ø 76 mm	●			
	Farbe	RAL 9005				
09800/3/76-II 26	**Mastzopf**	Ø 76 mm		●		
	Farbe	DB 703				
09300 K/1/76	**Mastzopf**	Ø 76 mm			●	
	Farbe	RAL 9005				
09300 K/2/76	**Mastzopf**	Ø 76 mm			●	
	Farbe	RAL 9005				
09310/1/76	**Mastzopf**	Ø 76 mm				●
	Farbe	RAL 9005				
09310/2/76	**Mastzopf**	Ø 76 mm				●
	Farbe	RAL 9005				
09310/3/76	**Mastzopf**	Ø 76 mm				●
	Farbe	RAL 9005				

Weitere Ausführungen verfügbar.

WANDBEFESTIGUNGEN

	98···	Publisca	9301K	9311···

09800 WB	**Farbe**	RAL 9005	●			
09800 WB 26	**Farbe**	DB 703		●		
09300 K-WB	**Farbe**	RAL 9005			●	
09310 WB	**Farbe**	RAL 9005				●

Weitere Ausführungen verfügbar.

	Viatana A	Lumega 600/700*	Cuvia*	Lumega IQ*	ViaCon A	Jovie 50** Jovie 70**

MEHRFACH-MASTAUFSÄTZE

0803/2/60-200-60	**Mastzopf**	Ø 60 mm	⊙	⊙	⊙	⊙		
	Tragstutzen	Ø 60 x 200 mm						
	Neigungswinkel	15°						
	Farbe	feuerverzinkt						
0803/2/76-200-60	**Mastzopf**	Ø 76 mm	⊙	⊙	⊙	⊙		
	Tragstutzen	Ø 60 x 200 mm						
	Neigungswinkel	15°						
	Farbe	feuerverzinkt						
0803/2/76-200-42	**Mastzopf**	Ø 76 mm					⊙	⊙
	Tragstutzen	Ø 42 x 200 mm						
	Neigungswinkel	15°						
	Farbe	feuerverzinkt						
 0803/2/76-500x60	**Mastzopf**	Ø 76 mm	⊙	⊙	⊙	⊙		
	Tragstutzen	Ø 60 x 500 mm						
	Neigungswinkel	15°						
	Farbe	feuerverzinkt						
0803/3/76-200-42	**Mastzopf**	Ø 76 mm					⊙	⊙
	Tragstutzen	Ø 42 x 200 mm						
	Neigungswinkel	15°						
	Farbe	feuerverzinkt						
0803/3/76-350-60	**Mastzopf**	Ø 76 mm	⊙	⊙	⊙	⊙		
	Tragstutzen	Ø 60 x 350 mm						
	Neigungswinkel	15°						
	Farbe	feuerverzinkt						

* Reduzierstück 0970/60 je Leuchte zusätzlich erforderlich. ** Jovie A Z MB D42 26 je Leuchte zusätzlich erforderlich.

WANDBEFESTIGUNGEN

			Viatana A***	Lumega 600/700	Cuvia*	Lumega IQ*	ViaCon A	Jovie 50** Jovie 70**
0803 WB/100-42	**Tragstutzen**	Ø 42 x 100 mm		⊙			⊙	
	Neigungswinkel	15°						
	Farbe	RAL 7035						
0803 WB/100-42 26	**Tragstutzen**	Ø 42 x 100 mm	⊙		⊙	⊙		⊙
	Neigungswinkel	15°						
	Farbe	DB 703						

* Reduzierstück 0970/42 zusätzlich erforderlich. ** Jovie A Z MB D42 26 je Leuchte zusätzlich erforderlich. *** Reduzierstück Viatana ZR/42 zusätzlich erforderlich.

Lumena Fit 30/50


Lumena Fit 70/80

Lumena Star 70

Lumena Star 40

TRAVERSEN

			Lumena Fit 30/50	Lumena Fit 70/80	Lumena Star 70	Lumena Star 40
0805 Traverse S1 1/..	**Mastzopf**	Ø 76/89 mm	●		●	●
	Anzahl der Scheinwerfer	1				
	Farbe	feuerverzinkt				
0805 Traverse S1 2/..	**Mastzopf**	Ø 89/108 mm	●		●	●
	Anzahl der Scheinwerfer	2				
	Farbe	feuerverzinkt				
0805 Traverse S2 1/..	**Mastzopf**	Ø 89/108 mm		●		
	Anzahl der Scheinwerfer	1				
	Farbe	feuerverzinkt				
0805 Traverse S2 2/..	**Mastzopf**	Ø 89/108/133 mm		●		
	Anzahl der Scheinwerfer	2				
	Farbe	feuerverzinkt				
0805 Traverse A Ln Star 1/..	**Mastzopf**	Ø 76/89 mm			●	
	Anzahl der Scheinwerfer	1				
	Farbe	feuerverzinkt				
0805 Traverse A LnStar 2/../180°	**Mastzopf**	Ø 76/89/108 mm			●	
	Anzahl der Scheinwerfer	2				
	Farbe	feuerverzinkt				
0805 Traverse A LnStar 3/..	**Mastzopf**	Ø 76/89/108 mm			●	
	Anzahl der Scheinwerfer	3				
	Farbe	feuerverzinkt				
0805 Traverse A LnStar 4/..	**Mastzopf**	Ø 76/89/108 mm			●	
	Anzahl der Scheinwerfer	4				
	Farbe	feuerverzinkt				
0860/1/76	**Mastzopf**	Ø 76 mm				●
	Anzahl der Scheinwerfer	1				
	Farbe	weißaluminium, ähnlich RAL 9006				
0860/2/76/90°	**Mastzopf**	Ø 76 mm				●
	Anzahl der Scheinwerfer	2				
	Farbe	weißaluminium, ähnlich RAL 9006				
0860/2/76/180°	**Mastzopf**	Ø 76 mm				●
	Anzahl der Scheinwerfer	2				
	Farbe	weißaluminium, ähnlich RAL 9006				
 0860/3/76	**Mastzopf**	Ø 76 mm				●
	Anzahl der Scheinwerfer	3				
	Farbe	weißaluminium, ähnlich RAL 9006				
 0860/4/76	**Mastzopf**	Ø 76 mm				●
	Anzahl der Scheinwerfer	4				
	Farbe	weißaluminium, ähnlich RAL 9006				

1 Gerade konische Maste MGK
Nach DIN EN 40 für Mastaufsatzleuchten, konisch, rund, Stahl, längsnahtgeschweißt, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Mastzopf Ø 76 mm x 130 mm bzw. Ø 108 mm x 250 mm, kalibriert. Mit durchgehendem Erdstück (Eingrabtiefe H2), mit Türausschnitt 85 mm x 400 mm, mit Gerätetragschiene und zwei hitzebeständigen Schiebemuttern M6 und Edelstahl-Erdungsschraube M8 x 16 mm. Tür mit Riegelverschluss und Edelstahl-Dreikantschraube M10. Mit Kabeleinführungsöffnung 50 mm x 150 mm.

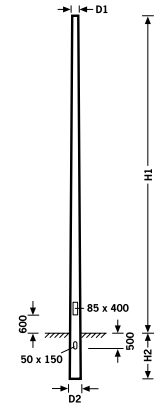

1

2 Gerade abgesetzte Maste MGA
Nach DIN EN 40 für dekorative Mastaufsatzleuchten, zylindrische Stahlrohre nach DIN 2458, verschweißt, Rohrübergang konisch. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Mastzopf Ø 76 mm x 130 mm. Mit durchgehendem Erdstück (Eingrabtiefe H2), mit Türausschnitt 85 mm x 400 mm, mit Gerätetragschiene und zwei hitzebeständigen Schiebemuttern M6 und Edelstahl-Erdungsschraube M8 x 16 mm. Tür mit Riegelverschluss und Edelstahl-Dreikantschraube. Mit Kabeleinführungsöffnung 50 mm x 150 mm.

3 Gebogene konische Auslegermaste MA
Nach DIN EN 40 für Mastansatzleuchten, konisch, rund, Stahl, längsnahtgeschweißt. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Ausleger kreisförmig gebogen, Neigung 15°. Mastzopf Ø 60 x 130 mm, kalibriert. Mit durchgehendem Erdstück (Eingrabtiefe H2), mit Türausschnitt 85 mm x 400 mm, mit Gerätetragschiene und zwei hitzebeständigen Schiebemuttern M6 und Edelstahl-Erdungsschraube M8 x 16 mm. Tür mit Riegelverschluss und Edelstahl-Dreikantschraube M10. Mit Kabeleinführungsöffnung 50 mm x 150 mm.

Weitere Ausführungen und Mastzubehör verfügbar.

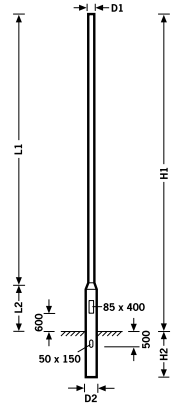

2

Bezeichnung	H1 mm	H2 mm	D1 mm	D2 mm	L1 mm	L2 mm	W mm	≈kg
Gerade, konische Maste MGK								
0801 MGK/30-76	3.000	600	76	126				19
0801 MGK/35-76	3.500	600	76	133				22
0801 MGK/40-76	4.000	800	76	143				27
0801 MGK/45-76	4.500	800	76	150				31
0801 MGK/50-76	5.000	800	76	157				35
0801 MGK/60-76	6.000	1.000	76	174				45
0801 MGK/80-76	8.000	1.200	76	177				83
0801 MGK/100-76	10.000	1.500	76	203				113
0801 MGK/100-108	10.000	1.500	108	189				185
0801 MGK/120-76	12.000	1.500	76	225				189
0801 MGK/120-108	12.000	1.500	108	243				232
Gerade, abgesetzte Maste MGA								
0801 MGA/30-76	3.000	600	76	114	2.000	1.000		27
0801 MGA/35-76	3.500	600	76	114	2.500	1.000		29
0801 MGA/40-76	4.000	800	76	114	2.700	1.300		33
0801 MGA/45-76	4.500	800	76	114	3.200	1.300		36
0801 MGA/50-76	5.000	800	76	114	3.200	1.800		39
0801 MGA/60-76	6.000	1.000	76	114				49
Gebogene, konische Auslegermaste MA								
0801 MA/60-60	6.000	1.000	60	138			1.500	58
0801 MA/75-60	7.500	1.200	60	155			1.500	90
0801 MA/80-60	8.000	1.200	60	161			1.500	101

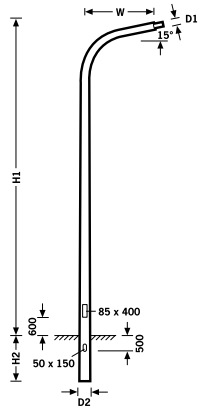

3

Bezeichnung	H1 mm	≈kg
Kabelübergangskästen		
0802 KÜ/1		0,2
0802 KÜ/2		0,5
0802 KÜ/3		0,8
Grundplatte		
0802 GP/3	H1 ≤ 6.000	2,2
0802 GP/4	H1 > 6.000	5,1
Kantenschutz		
0802 MKS		0,1

Betriebsbedingungen

Alle TRILUX-Innenraumleuchten werden anschlussfertig für die Netzspannung 230 V/50 Hz geliefert. Sie sind für eine Umgebungstemperatur von +25 °C ausgelegt. In weiten Teilen Europas beträgt die Nennspannung 230 V ±10 %. Die von TRILUX serienmäßig eingesetzten EVG sind für diesen Spannungsbereich ausgelegt. Eine Einschränkung der Lebensdauer durch die Netzspannungstoleranz ist daher ausgeschlossen.

Alle serienmäßigen Leuchten in diesem Katalog erfüllen die technischen Anforderungen für das Tragen des VDE- bzw. ENEC-Zeichens. Die entsprechende Zertifizierung durch ein unabhängiges Zertifizierungsinstitut ist in der Regel erfolgt, oder im Einzelfall in Bearbeitung. Alle Leuchten erfüllen die brandschutztechnischen Anforderungen für die Montage an normal entflammbaren Baustoffen. Einschränkungen bzgl. des Einbaus in thermisch isolierte Decken sind gemäß DIN EN 60598 ggfs. durch das -Zeichen dokumentiert. Sporthallenleuchten sind darüber hinaus ballwurfsicher und mit dem -Symbol gekennzeichnet. Das VDE- bzw. ENEC-Zeichen dokumentiert, dass die Leuchten von einer neutralen Institution nach DIN EN 60598 (VDE 0711) geprüft wurden. Zusätzlich ist sichergestellt, dass die Fertigung durch VDE-Ingenieure überwacht wird, wobei Stichproben für Nachprüfungen entnommen werden können. Zur Kennzeichnung des Schutzes gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit ist auf dem Typenschild der Leuchten oder außen auf der Leuchte die IP-Nummer nach DIN EN 60598 angegeben. Leuchten in der Schutzart IP20 tragen keine Kennzeichnung. Zur Einhaltung der Schutzart und anderer zugesicherter Eigenschaften ist eine sachgemäße Montage unter Beachtung der Montageanleitung erforderlich.

Abweichungen von den Standardbedingungen wie, z. B. andere Spannungen, höhere Umgebungstemperaturen oder andere Frequenzen, können unzulässige Betriebsbedingungen darstellen. Ebenso chemische oder physikalische Einflüsse, wie z. B. Luftfeuchte, Salznebel, Weichmacher, Gase, See- und tropische Klimate, chlorhaltige Atmosphären, UV-Strahlung, Vibrationen und besondere Reinigungsverfahren. Bei erschwerten Betriebsbedingungen bitten wir um Ihre Anfrage.

EU-Verordnungen

Die EU-Verordnungen 244/2009, 245/2009, 347/2010,1194/2012 und 874/2012 stellen Energieeffizienz- und Informationsanforderungen an Lichtquellen und Leuchten im Hinblick auf deren umweltgerechte Gestaltung.

TRILUX Leuchten sowie die darin eingebauten Vorschaltgeräte und Lichtquellen entsprechen den Anforderungen der Verordnungen.

Auf der TRILUX Internetseite www.trilux.com sind unter dem Stichwort „Service“ in der Rubrik „EU Verordnung 245“ Anleitungen für die Reinigung, Wartung und Entsorgung von Leuchten abgebildet. Des Weiteren sind die Wirkungsgrade von Vorschaltgeräten für Leuchtstofflampen sowie von Leuchtstofflampen in Tabellen dargestellt.

Funk-Entstörung der Leuchten

Alle TRILUX-Leuchten werden hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) nach EN 55015 und EN 61547 geprüft und erfüllen die Anforderungen.

T5-Adapter

Der Einsatz von Adaptern zum Betrieb von T5-Lampen in TRILUX-Leuchten, die für T8-Lampen vorgesehen sind, ist nicht zulässig.

Kunststoffteile

Bei Leuchten sind Kunststoffteile zu wichtigen Funktionselementen geworden. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung der Leuchten ist die Beständigkeit der Kunststoffe sichergestellt. Durch unzulässige Beanspruchungen und schädigende Einflüsse wird ihre Beständigkeit jedoch beeinträchtigt.

Schädigende Einflüsse auf Kunststoffe

Ursache, z. B.	**Schädigender Einfluss**	**Auswirkung**
überhöhte Betriebsspannung, zu hohe Umgebungstemperatur, unsachgemäße Montage	Unzulässig hohe Temperatur	Verformung, Versprödung, Verfärbung
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen mit zu hohem UV-Anteil, Entkeimungslampen	Kurzwellige UV-Strahlung	Vergilbung, Versprödung
Weichmacher (z. B. aus nicht wärmebeständiger Leitungsisolierung), falsche Reinigungsmittel	Aggressive Substanzen	Rissbildung, Festigkeitsminderung, Oberflächenschädigung

Ersatzteilversorgung

Qualität und sichere Ersatzteilversorgung sind Garantie für langjährige Gebrauchstüchtigkeit von Beleuchtungsanlagen. TRILUX-Leuchten sind Qualitätsprodukte mit langer Lebensdauer bei gleichbleibend hohen lichttechnischen Eigenschaften. Alle Einzelteile sind sorgfältig geprüft und unterliegen einer ständigen Qualitätskontrolle. Während einer langen Gebrauchsdauer von Beleuchtungsanlagen ist jedoch nicht auszuschließen, dass Leuchten beschädigt werden können. Wir gewährleisten für alle diese Fälle eine sichere Ersatzteilversorgung. Der Name TRILUX steht für Qualität mit Auszeichnung.

Retrofit LED-Lampen

Alle TRILUX Leuchten sind auf dem Typenschild mit den zum Betrieb zulässigen Lampenleistungen gekennzeichnet. Der Einsatz von Lampen anderer Leistung, wie z. B. von LED-Retrofitlampen, ist nicht vorgesehen und kann zu Abweichungen von Sicherheits- und lichttechnischen Anforderungen führen. Das VDE-Zeichen der Leuchte sowie die Produkthaftung für die Leuchte durch den Leuchtenhersteller erlöschen.

Eco- oder Energy-Saver-Lampen

Der Einsatz von Leuchtmitteln mit erhöhter Effizienz ist in den meisten Leuchten möglich. Abhängig von der Technik des EVG führt der Einsatz zu Energieeinsparung oder zu einem erhöhten Lichtstrom. Für konkrete Anwendungsfälle bitten wir um Ihre Anfrage.

Energieeffizienzklassen

Die EU Verordnung 874/2012 fordert eine Energieverbrauchskennzeichnung von elektrischen Lampen und Leuchten. Private Verbraucher sollen anhand der Energieeffizienzklassen A++ bis E der Leuchten, die Effizienzklassen der kompatiblen Lampen sehen.

Halogenfreie Anschlussleitungen

Bei dem bauseitigen Einsatz von halogenfreien Anschlussleitungen in Leuchten mit Leuchtstofflampen, ist die Verwendung eines Schrumpfschlauches als Schutz erforderlich. Betroffen sind Leuchten, bei denen die halogenfreien Anschlussleitungen ohne Abschattung dem UV-Licht der Lampen direkt ausgesetzt sind.

Für konkrete Anwendungsfälle bitten wir um ihre Anfrage.

Bestellnummer:
ZAL/Schrumpfschlauch, TOC 63 612 00

Zur effizienten Auftragsabwicklung enthalten dieser Katalog und die dazugehörige Preisliste das Bestellnummernsystem TOC (TRILUX ORDER CODE). Allen Leuchtenbezeichnungen und Systemkomponenten wird eine siebenstellige TOC-Nummer zugewiesen. Für Leuchten und Geräteträger bei Lichtbandsystemen wird die fünfstellige TOC-Basisnummer um eine zweistellige Zahl zur Kennzeichnung der elektrischen Ausstattungsstufe ergänzt.

Beispiel

Bezeichnung	TOC	···ETDD	···ET
74R WD1 LED 1000-830···	68 577···	···51	···40
74R WD1 LED 1000-840···	68 578···	···51	···40

Bezeichnung	TOC	···ET
LIQ 50 AB2L/1000-730 2G1S···	69 456···	···40
LIQ 50 AB2L/1100-730 2G1S···	69 457···	···40

Beispiel für TOC-Anwendung/Indoor
Leuchtenbezeichnung: 74R WD1 LED 1000-830 **ET**
Vollständige TOC-Nummer: 68 577 **40**

Beispiel für TOC-Anwendung/Outdoor
Leuchtenbezeichnung: LIQ 50 AB2L/1000-730 2G1S **ET**
Vollständige TOC-Nummer: 69 456 **40**

Die Kennzeichnung **ET** in der Leuchtenbezeichnung (für elektronisches Betriebsgerät, schaltbar) findet sich in diesem Beispiel in der Endung **40** wieder. Wir bitten, ausschließlich die vollständige siebenstellige TOC-Nummer zur eindeutigen Kennzeichnung von Leuchten und Systemkomponenten bei allen Bestellvorgängen zu verwenden.

Legende Schaltvarianten TOC

TOC-Endung	Abkürzung	Bedeutung
00		Zubehör
01	L	Induktiv
02	K	Kompensiert
04	E	Elektronisches Vorschaltgerät, schaltbar
05	ED	Elektronisches Vorschaltgerät, dimmbar (1..10V)
07	EDD	Elektronisches Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI)
08	EDS	Elektronisches Vorschaltgerät mit Sensor, dimmbar
10		Netzanschluss direkt
40	ET	Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar
50		Benötigt weitere Komponenten
51	ETDD	Elektronisches Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI)
57	ETD	Elektronisches Betriebsgerät, dimmbar (1..10V)
58	ETDS	Elektronisches Betriebsgerät mit Sensor, dimmbar
59	ETDI	Elektronisches Betriebsgerät, dimmbar (integriert)

NOTIZEN

NOTIZEN

TRILUX GmbH & Co. KG
Heidestraße · D-59759 Arnsberg
Postfach 1960 · D-59753 Arnsberg
www.trilux.com

Angebotsservice
Tel. +49 2932 301-9411
Fax +49 2932 301-9511
angebote@trilux.com

Auftragsservice
Tel. +49 2932 301-9412
Fax +49 2932 301-9512
auftragsservice@trilux.com

After Sales Service
Tel. +49 2932 301-9413
Fax +49 2932 301-9513
aftersales@trilux.com

Technischer Support
Tel. +49 2932 301-9422
Fax +49 2932 301-9522
support@trilux.com

Key Account Management Handel
TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg
Tel. +49 2932 301-4390
Fax +49 2932 301-466
handel@trilux.com

Key Account Management Deutschland
TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4 · D-59759 Arnsberg
Tel. +49 2932 301-4496
Fax +49 2932 301-4970
kam@trilux.com

Kompetenz-Center Außenleuchten
TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße · D-59759 Arnsberg
Postfach 19 60 · D-59753 Arnsberg
Tel. +49 2932 301-9459
Fax +49 2932 301-509
outdoor@trilux.com

FÜR ALLE INFORMATIONEN RUND UMS LICHT

Deutschland

Vertriebsregion Nord

Kompetenz-Center Hamburg
TRILUX Vertrieb GmbH
Lippeltstraße 1
D- 20097 Hamburg
Tel. +49 40 5305667-0
Fax +49 40 5305667-30
hamburg@trilux.com

Vertriebsregion Ost

Kompetenz-Center Leipzig
TRILUX Vertrieb GmbH
Walter-Köhn-Straße 4 A
D-04356 Leipzig
Tel. +49 341 600767-0
Fax +49 341 600767-50
leipzig@trilux.com

Kompetenz-Center Berlin
TRILUX Vertrieb GmbH
Walther-Nernst-Straße 1
D-12489 Berlin
Tel. +49 30 754499-0
Fax +49 30 754499-50
berlin@trilux.com

Vertriebsregion Süd

Kompetenz-Center München
TRILUX Vertrieb GmbH
Carl-Zeiss-Ring 8-12
D-85737 Ismaning
Tel. +49 89 320987-0
Fax +49 89 320987-30
muenchen@trilux.com

Kompetenz-Center Nürnberg
TRILUX Vertrieb GmbH
Businesspark EUROCOM
Lina-Ammon-Straße 3
D-90471 Nürnberg
Tel. +49 911 800925-0
Fax +49 911 800925-50
nuernberg@trilux.com

Vertriebsregion Süd-West

Kompetenz-Center Stuttgart
TRILUX Vertrieb GmbH
Nikolaus-Otto-Straße 29
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel. +49 711 722078-0
Fax +49 711 722078-10
stuttgart@trilux.com

Vertriebsregion West

Kompetenz-Center Köln
TRILUX Vertrieb GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 75
D-50829 Köln · Ossendorf
Tel. +49 221 945347-0
Fax +49 221 945347-20
koeln@trilux.com

Vertriebsregion Nord-West

Kompetenz-Center Arnsberg
TRILUX Vertrieb GmbH
Heidestraße 4
D-59759 Arnsberg · Hüsten
Tel. +49 2932 9696-0
Fax +49 2932 9696-20
arnsberg@trilux.com

SIMPLIFY YOUR LIGHT
Member of TRILUX
Oktalite Lichttechnik GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 73
D-50829 Köln
Tel. +49 221 59767-0
Fax +49 221 59767-40
mail@oktalite.com
www.oktalite.com

Österreich

TRILUX-LEUCHTEN GmbH
Modecenterstraße 17
Business Park Marximum
Unit 2/4. OG
A-1110 Wien
Tel. +43 1 8693538-0
Fax +43 1 8693538-22
wien@trilux.at
www.trilux.at

IHRE DIREKTEN ANSPRECHPARTNER FÜR DIE AUSSENBELEUCHTUNG

Deutschland

Verkaufsgebiet Nord

Verkaufsgebiet
Schleswig-Holstein,
Hamburg, Niedersachsen
Torsten Schäffer
Schützenstraße 5
D-25548 Kellinghusen
Mobil +49 151 17110346
torsten.schaeffer@trilux.com

Verkaufsgebiet Niedersachsen
Claus Köhler
Christoph-Hackethal-Straße 34
D-31139 Hildesheim
Mobil +49 151 17145801
claus.koehler@trilux.com

Verkaufsgebiet Niedersachsen
Michael Schanz
Langkuul 1 A
D-21149 Hamburg
Mobil +49 151 17145797
michael.schanz@trilux.com

Verkaufsgebiet Ost

Verkaufsgebiet
Thüringen, Sachsen
Gebäudenahe Beleuchtung
Roger Bertram
An den Obstgärten 6
D-99439 Am Ettersberg OT Wohlsborn
Mobil +49 151 17110383
roger.bertram@trilux.com

Verkaufsgebiet Sachsen-Anhalt,
Brandenburg, Berlin
Gert Hackfurth
Weizengrund 34
D-39167 Hohe Börde OT Irxleben
Mobil +49 151 17110345
gert.hackfurth@trilux.com

Verkaufsgebiet
Mecklenburg-Vorpommern,
Ostholstein
Michael Lübke
Retgendorfer Straße 42
D-19067 Dobin am See
Mobil +49 151 17110344
michael.luebke@trilux.com

Verkaufsgebiet Süd

Verkaufsgebiet Bayern
Dietmar Ank
Meraner Straße 84
D-90592 Schwarzenbruck
Mobil +49 151 17110352
dietmar.ank@trilux.com

Verkaufsgebiet Württemberg
Rainer Haag
Tettnanger Straße 245
D-88214 Ravensburg
Mobil +49 151 17110351
rainer.haag@trilux.com

Verkaufsgebiet Baden
Jörg Wiederhold
Niederhofenstraße 36
D-71229 Leonberg
Mobil +49 151 17110326
joerg.wiederhold@trilux.com

Verkaufsgebiet West

Verkaufsgebiet
Nordrhein-Westfalen
Torsten Erk
Himmelpfortener Weg 58
D-59823 Arnsberg
Mobil +49 160 7198877
torsten.erk@trilux.com

Verkaufsgebiet
Nordrhein-Westfalen
Daniel Dambowy
Eisborner Weg 69
D-58710 Menden
Mobil +49 151 17110312
daniel.dambowy@trilux.com

Verkaufsgebiet
Nordrhein-Westfalen
Sascha Held
Heimstättenweg 17
D-32052 Herford
Mobil +49 151 17110249
sascha.held@trilux.com

Verkaufsgebiet Hessen
Jörg Haake
Nora-Platiel-Straße 14
D-34253 Lohfelden
Mobil +49 151 17110350
joerg.haake@trilux.com

Verkaufsgebiet
Rheinland-Pfalz, Saarland
Holger Diwo
Wehbachstraße 18
D-57548 Kirchen
Mobil +49 151 17110328
holger.diwo@trilux.com

Österreich

Verkaufsgebiet Österreich

TRILUX-LEUCHTEN GmbH
Johannes Schmit
Modecenterstraße 17
Business Park Marximum
Unit 2/4. OG
A-1110 Wien
Tel. +43 1 8693538-19
johannes.schmit@trilux.at

Alle technischen Daten sowie die Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt, Irrtum vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Leuchten sind z. T. mit Zubehör abgebildet, das separat bestellt werden muss. Objektabbildungen können Leuchten in Sonderausstattung zeigen. Diese Broschüre wurde umweltschonend auf PEFC-zertifiziertem Papier gedruckt.

Ausführung

Kürzel	Beschreibung
···01	Farbe Weiß
···03	Farbe Silbergrau
···04	Chromdesign
···05	Farbe Schwarz
···1,5···	Leiterquerschnitt 1,5 mm²
···2,5···	Leiterquerschnitt 2,5 mm²
···26	Farbe Anthrazit
···FB···	Farbige Lichtrahmung, blau
···FG···	Farbige Lichtrahmung, grün
···FO···	Farbige Lichtrahmung, orange
···FR···	Farbige Lichtrahmung, rot
···FY···	Farbige Lichtrahmung, gelb
···G1···	1. Generation
···G2···	2. Generation
···G3···	3. Generation
···G4···	4. Generation
···G5···	5. Generation
···I2	Farbe Schwarz, Struktur
···M···	Farbe Silbergrau
···W···	Farbe Weiß

Anwendung

Kürzel	Beschreibung
···+AM2	Masterleuchte mit integriertem ActiLume 2 Steuergerät und Sensoreinheit zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung
···+HFS	Leuchte mit integriertem HF-Sensor zur Anwesenheitserfassung
···+HFSB	Masterleuchte mit integriertem HF-Sensor zur Anwesenheitserfassung
···+HFSX	Erweiterungsleuchte mit integriertem HF-Sensor zur Anwesenheitserfassung
···+LV	Leuchte mit Durchgangsverdrahtung
···+RF	Masterleuchte mit integriertem Funksystem zum Austausch der Bewegungsinformation per Funk
···+S	Leuchte mit integriertem Präsenzmelder
···+TLM	Masterleuchte mit integriertem Timing Light Controller für circadiane Tageslichtverläufe
···3P···	Leuchte zur Befestigung an 3-Phasen-Stromschienen
···C···	Einbauleuchte
···COM···	Leuchte in Comfort-Ausführung
···D···	Anbauleuchte
···E···	Anfangs- oder Einzelmodul
···EB1···	Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 1h
···EB3···	Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3h
···E-BL···	Anfangs- oder Einzelblindmodul
···GST···	Schnellanschluss-System mit Wieland Anschluss-Stecker GST 18i3
···GSTT···	Schnellanschluss-System mit Wieland Anschluss-Stecker GST 18i3 und BST 14i2
···H···	Hängeleuchte
···H-D···	Hängeleuchte, direkt strahlend
····IP···	Höhere Schutzart

Anwendung

Kürzel	Beschreibung
····L···	Lichtbandleuchten
···L20/R···	Mit zwei Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, zwei Potenzialausgleichsbolzen, Rufsystem Hospicall, eine Datendose RJ 45, zwei Blindabdeckungen und Taster, rechts
···LI···	Lieferung ohne Befestigungsmittel für Decken mit sichtbarer Tragschiene
···LLWC···	Leuchte mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung)
···LLWM···	Leuchte mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor IR Micro für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung)
···LLWS···	Leuchte mit integriertem LiveLink Sensor IR Micro zum Anschluss an ein LiveLink Steuergerät zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung
···LM···	Mittel- oder Endmodul
···LM-BL···	Mittel- oder Endblindmodul
···LO-15/45···	Lieferung mit Befestigungsmitteln für Decken mit gesägten Einbauöffnungen oder mit verdeckten Tragschienen 15/45 mm
···LO-45/75···	Lieferung mit Befestigungsmitteln für Decken mit gesägten Einbauöffnungen oder mit verdeckten Tragschienen 45/75 mm
···NO···	3-Phasen-Stromschienenadapter, System NORDIC
···S···	Standleuchte
···S···	Schalter
···S1/R···	Mit Schutzkontakt-Steckdose 230 V, 16 A und Wippschalter, rechts
···S1···	Ausführung für Deckensystem SAS 130
···S1···	Verschiebbare Leuchtenkörper
···S2/R···	Mit Schutzkontakt-Steckdose 230 V, 16 A und Zugschalter, rechts
···S2···	Leuchtenkörper fixiert
···S3···	Ausführung für Deckensystem SAS 330
···SMC···	Leuchte in Smart Connect-Ausführung
···SMS···	Leuchte in Smart Single-Ausführung
····Spo···	Leuchte für Sporthallenanwendungen
···St···	Steckdose
···St-S···	Mit Schutzkontaktsteckdose und Schalter
···T···	Tischleuchte
····TP···	Leuchte geeignet für erhöhte Umgebungstemperaturen
···TW···	Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten
···TWLi···	Schnellmontageleuchte, ausgestattet mit Linect® Leuchtenverbindungssystem, Anschluss von außen mittels Linect®-Steckverbinder oder auf herkömmliche Art
···TWS···	Schnellmontageleuchte mit Schnellsteckvorrichtung
···TWW···	Schnellmontageleuchte inkl. Leuchtmittel und 3-poligem Anschluss-Stecker WIELAND GST 18i3
····U···	Leuchte geeignet für Abluftführung in Unterdruckdecken
···UR···	Leuchte mit Umschaltrelais für Ersatzstromquellen
···W···	Wandleuchte
···W····	Wanne
···W1···	Wandleuchte mit Raumlicht
···W2···	Wandleuchte mit Raum- und Leselicht
···W2···	Leuchtenkörper fixiert
···W3···	Wandleuchte mit Raum-, Lese- und Nachtlicht
···W4···	Wandleuchte mit Raum-, Lese-, Nacht- und Untersuchungslicht
···WD···	Wand- und Deckenleuchte
···WD-D···	Wand- und Deckenleuchte, vorwiegend direkt strahlend

Lichttechnik/Optisches System

Kürzel	Beschreibung
···19···	Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR ≤ 19
···22···	Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR ≤ 22
···25···	Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR ≤ 25
····830···	Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K
····840···	Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K
····865···	Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 6500 K
····940···	Farbwiedergabeindex Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K
···A···	Asymmetrisch strahlende Lichtstärkeverteilung
···Act···	Farbtemperaturveränderliche Beleuchtungslösung
···B···	Breit strahlende Lichtstärkeverteilung
···B19···	Micro-Raster für Begrenzung der Direktblendung gemäß UGR ≤ 19, bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1
···BLGS···	Binary-Light-Guide-System
···BR···	Aluminiumreflektor, facettiert
···CDP···	Mikroprismatik aus PMMA
···CDP-A···	Mikroprismatik aus PMMA, asymmetrisch strahlend
···CDP-I···	Innenliegende Mikroprismatik aus PMMA
···CDP-X···	Mikroprismatik aus PMMA mit innenliegender Lichtfuge
···DA···	Doppelt asymmetrisch strahlende Lichtstärkeverteilung
···FL···	Flood
···HR···	Aluminiumreflektor, reflexionsverstärkend beschichtet, hochglänzend
···M···	Leuchtenabdeckung aus Verbund-Sicherheitsglas, fein strukturiert
···MF···	Medium Flood
···ML···	Leuchte mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom
···MLA···	Micro-Linear-Technology, asymmetrisch
···MR···	Aluminiumreflektor, reflexionsverstärkend beschichtet, satiniert
···MRW···	Mikroreflektor-Technologie, weiß
···MRWD···	Mikroreflektor-Technologie mit diffusem Direktanteil
···MRX···	Mikroreflektor-Technologie
···MT···	Medium-tief strahlende Lichtstärkeverteilung
···nw···	Lichtfarbe Neutralweiß
···O···	Opale Wanne
···OA···	PMMA-Abdeckung, opal
···OA-PC···	PC-Abdeckung, opal
···OP···	Opaler PMMA-Diffusor
···OT···	Opale Wanne, erhöhter Transmissionsgrad
···OTA···	Abdeckung aus transluzentem PMMA mit fein strukturierter Oberfläche
···OTR···	Abdeckung aus transluzentem PMMA mit hohem Transmissionsgrad
···P···	PMMA-Prismenwanne
···PA···	Abdeckung aus prismatischem PMMA mit hohem Transmissionsgrad
···PA-PC···	Abdeckung aus prismatischem PC mit hohem Transmissionsgrad
···PC···	Abdeckung / Optik aus PC
···RAV···	Wallwasher-Reflektor für asymmetrische Lichtstärkeverteilung
···RAX···	Wallwasher für asymmetrische Anstrahlung
···RGB···	Mit RGB-LED-System zur dekorativen, farblichen Licht-Gestaltung
···RGBW···	Mit RGBW-LED-System zur dekorativen, farblichen Licht-Gestaltung
···RMV···	Aluminiumraster, matt eloxiert, bildschirmgerecht
···RPE···	Parabolspiegelraster, hochglänzend economic
···RPH···	Parabolspiegelraster, hochglänzend
···RPV···	Aluminiumraster, hochglänzend eloxiert, bildschirmgerecht
···RPX···	Aluminiumraster reflexionsverstärkend beschichtet, hochglänzend, bildschirmgerecht
···RPXA···	Parabolspiegelraster mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung, hochglänzend
···RPXD···	Parabolspiegelraster, hochglänzend

Kürzel	Beschreibung
···RSM···	Einfach-Raster, satiniert
···RSV···	Aluminiumraster mit konkav profilierten Querlamellen, satiniert
···RSX···	Aluminiumraster reflexionsverstärkend beschichtet, satiniert, bildschirmgerecht
···RSXA···	Parabolspiegelraster mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung, satiniert
···RV···	Spiegeloptik, verstellbar
···RW···	Raster, weiß
···RWS···	Raster aus Stahlblech, weiß
···RWV···	Aluminiumraster, weiß
···S···	Spiegelreflektor, hochglänzend, symmetrisch strahlende Lichtstärkeverteilung
···SB···	Aluminium-Spiegelreflektor, breit strahlende Lichtstärkeverteilung
···SP···	Spot
···T···	Tief strahlende Lichtstärkeverteilung
···T···	Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit fein strukturierter Oberfläche
···TB···	Tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung
···TGCS···	Triple Glare Control System für einen blendungsreduzierten, symmetrisch strahlenden Indirektanteil mit begrenztem Ausstrahlwinkel
···TS···	Transluzente PMMA-Abdeckwanne und Aluminium-Spiegelreflektor, symmetrisch strahlende Lichtstärkeverteilung
···UXP···	Abdeckwanne aus coextrudiertem PMMA, mittig klar, innenliegendes Niederquerschnitt-Raster
···UXP-AD···	Arbeitszonenraster in UXP-Technology®, bildschirmgerecht
···UXP-H···	Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend, bildschirmgerecht
···UXP-S···	Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, satiniert, bildschirmgerecht
···WR···	Weißer Reflektor
···ww···	Lichtfarbe Warmweiß
···WW···	Wallwasher-Optik
···XB···	Extrem breit strahlende Lichtstärkeverteilung

Montageart

Einbau

Anbau

Halbeinbau

Stand

Hänge

3-Phasen-Stromschienen

Outdoor: Mastansatz

Outdoor: Mastaufsatz

Outdoor: Mastanbau

Outdoor: Bodeneinbau

Outdoor: Seilabhängung

Outdoor: Stand

Outdoor: Richtmontage

Montageort

Decke mit Einbauöffnung

Decke ohne Einbauöffnung

Decke mit Eingießgehäuse

Decke mit Paneel-System

Systemdecke
mit sichtbarer Tragschiene

Systemdecke
mit verdeckter Tragschiene

Wand mit Einbauöffnung

Wand ohne Einbauöffnung

Boden mit Einbauöffnung

Boden ohne Einbauöffnung

Tisch und Oberfläche

Outdoor: Decke mit Einbauöffnung

Outdoor: Decke ohne Einbauöffnung

Outdoor: Wand mit Einbauöffnung

Outdoor: Wand ohne Einbauöffnung

Outdoor: Boden mit Einbauöffnung

Outdoor: Boden ohne Einbauöffnung

Outdoor: Mast

Outdoor: Wand überdacht

Bauform

rund

rechteckig

quadratisch

Abstrahlung

extrem tief strahlend

tief strahlend

tief-breit strahlend

breit strahlend

wallwasher

doppelt asymmetrisch

lambertsch

Lichtfarbe

Warmweiß

Kaltweiß

Tageslichtweiß

Variabel

Farbe

Rot

Grün

Blau

Amber

RGB

Connectivity

LiveLink integriert

LiveLink fähig

Monitoring

CLO (Constant Light Output)

CLO fähig

mit LiveLink und Sensor

mit Sensor

Active

Leuchtenvernetzung

App-Steuerung

SLR/Smart Lighting ready

Lichtpunkthöhe

Bildschirmarbeits-
platztauglichkeit

Lebensdauer

Betriebsart

Zusatzausstattung

Detaillierte Produktbeschreibungen unter www.trilux.com

INDEX OUTDOOR

Ausführung

Kürzel	Beschreibung
···03···	Farbe Silbergrau, ähnlich RAL 9006
···05···	Farbe Tiefschwarz, ähnlich RAL 9005
···24···	Farbe Grauweiß, ähnlich RAL 9002
···26···	Farbe Anthrazit, ähnlich DB 703
···27···	Farbe Anthrazit, ähnlich DB 704
···G1···	1. Generation
···G2···	2. Generation
···Q···	Quadratisch
···R···	Rechteckig
···S···	Quadratisch

Anwendung

Kürzel	Beschreibung
···+HFS	Leuchte mit integriertem HF-Sensor zur Anwesenheitserfassung
···A····	Ansatzleuchte mit Ausleger
····-B1···	Pollerleuchte
···C···	Leuchte für Deckeneinbau
···D···	Leuchte für Deckenanbau
···E···	Erdstück, bitumiert
···ES···	Erdspieß
···FP···	Angeschweißte Flanschplatte
···G···	Schutzgitter
···GS···	Abschlussscheibe aus satiniertem Glas
···GT···	Abschlussscheibe aus transparentem Glas
···HL···	Hängeleuchte für Montage längs zur Fahrbahn
···HQ···	Hängeleuchte für Montage quer zur Fahrbahn
···K···	Kurzpoller
···LR···	Leuchte mit Leistungsreduzierung
···LRA···	Leuchte mit Leistungsreduzierung, autark
···LS···	Lichtstele
···M···	Aufsatzleuchte, Leuchtenkörper für Mehrfachanordnung
···M2···	Aufsatzleuchte, Leuchtenkörper für Mehrfachanordnung, 2-fach
···MS···	Mastschelle aus Edelstahl
···RG···	Rillenglas aus Einscheiben-Sicherheitsglas
···S1···	Strahler
···SG···	Mit planer Abdeckscheibe
···S-MOD···	Strahlermodul
···Ü···	Mit rückseitiger Tür und Kabelübergangskasten
···US···	Umrüstsatz
···VE···	Versorgungseinheit
···W···	Wandleuchte
···W····	Wanne
···WB···	Wandbefestigung
···WO···	Leuchte übergehbar

Lichttechnik/Optisches System

Kürzel	Beschreibung
····730···	Farbwiedergabeindex Ra > 70, Farbtemperatur 3000 K
····740···	Farbwiedergabeindex Ra > 70, Farbtemperatur 4000 K
····750···	Farbwiedergabeindex Ra > 70, Farbtemperatur 5000 K
····830···	Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K
····840···	Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K
···AB···	Asymmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung
···AE···	Asymmetrisch eng strahlende Lichtstärkeverteilung
···AM···	Asymmetrisch mittel-breit strahlende Lichtstärkeverteilung
···AT···	Asymmetrisch tief strahlende Lichtstärkeverteilung
···D···	Leuchte mit einer Lichtaustrittsöffnung
···DI···	Leuchte mit zwei Lichtaustrittsöffnungen, direkt und indirekt strahlend
···FL···	Spezialoptik zur Beleuchtung von Fußgängerüberwegen, linksstrahlend
···FR···	Spezialoptik zur Beleuchtung von Fußgängerüberwegen, rechtsstrahlend
···IA···	Sekundäroptik mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung
···IS···	Sekundäroptik mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung
···L···	Leuchte mit Linsentechnologie
···LO···	Lamellenoptik mit rotationssymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung
···ML···	Leuchte mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom
···MultiLC···	Leuchte mit einstellbarem Leuchtenlichtstrom und einstellbarer Farbtemperatur
···nw···	Lichtfarbe Neutralweiß
···P····	Leuchte geeignet zur Beleuchtung von Straßen nach P-Beleuchtungsklassen
···R···	Leuchte mit Reflektortechnologie
···RB···	Rotationssymmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung
···RBS···	Rotationssymmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung, schwenkbar
···RE···	Rotationssymmetrisch eng strahlende Lichtstärkeverteilung
···RES···	Rotationssymmetrisch eng strahlende Lichtstärkeverteilung, schwenkbar
···RM···	Rotationssymmetrisch mittel-breit strahlende Lichtstärkeverteilung
···RMS···	Rotationssymmetrisch mittel-breit strahlende Lichtstärkeverteilung, schwenkbar
···SA···	Spiegeloptik, asymmetrische Lichtstärkeverteilung
···SB···	Symmetrisch breit strahlende Lichtstärkeverteilung
···SE···	Symmetrisch eng strahlende Lichtstärkeverteilung
···T···	Transluzente Abschlusswanne
···T···	Tief strahlende Lichtstärkeverteilung
···ww···	Lichtfarbe Warmweiß
···ZO···	Zylinderoptik, rotationssymmetrisch strahlende Lichtstärkeverteilung

190-A-D-n 101 943 53