BUSCH-JAEGER



#smartertogether
Smarter Home

Katalog 2025/26

Kundenservice

Um uns noch stärker an den Bedürfnissen von Handel und Handwerk auszurichten, haben wir zum 1. Juli 2017 die Vertriebsaktivitäten der Busch-Jaeger Elektro GmbH und der ABB STOTZ-KONTAKT/STRIEBEL & JOHN Vertriebsgesellschaft mbH (ABB-ASJ) unter dem Dach der Busch-Jaeger Elektro GmbH gebündelt. Das Lösungsangebot umfasst die Marken:

ABB | Busch-Jaeger | STRIEBEL & JOHN

Unsere Vertriebsmitarbeiter in den Regionen sowie der Kundenservice an den Standorten Lüdenscheid und Heidelberg stehen Ihnen gern für die individuelle Betreuung zur Seite.

Die Kontaktdaten des Kundenservice lauten wie folgt:

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid

Fon: 02351 956-1600

E-Mail: info.bje@de.abb.com

Sie erreichen uns:

Mo.–Fr., 07:30–17:00 Uhr
Sa. 08:00–13:00 Uhr

24 Stunden für Sie da: busch-jaeger.de

Retouren

Geräterücksendungen zur Prüfung/Instandsetzung oder Warenrücknahmen richten Sie bitte nach vorheriger Anmeldung im Kundenservice an folgende Adresse:

Busch-Jaeger Elektro GmbH
Retouren
Freisenbergstr. 2
58513 Lüdenscheid

Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Ebenso können wir keine Vollständigkeit des Katalogs garantieren. Das komplette tagesaktuelle Sortiment können Sie jederzeit unter **busch-jaeger-katalog.de** einsehen.

Installationstechnik

Einleitung 6



Unterputz-Einsätze

Zubehör **28** Unterputz-Einsätze



Busch-balance® SI **58** Busch-balance® SI



Reflex SI
Busch-Duro 2000® SI **80** Reflex SI

Plattform 63 **102** NEU Plattform 63



future® linear **124** future® linear



solo® **130** solo®



Busch-axcent® pur
Busch-axcent® **134** Busch-axcent®/pur



pur edelstahl **140** *pur edelstahl*



Busch-dynasty® **158** Busch-dynasty®



carat® **164** carat®



Busch-art linear® **168** NEU Busch-art linear®



Decento® **188** Decento®



Allwetter 44® (IP44) / Alu-Druckguss (IP41)

Abdeckungen für Schalter/Taster, Steckdosen
Zentralscheiben und Zwischenringe
Abdeckrahmen Allwetter 44® (IP44)
UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP41) **194** Unterputz wassergeschützt



Aufputz wassergeschützt

ocean® (IP44),
Zubehör ocean® und Sondergeräte
Busch-Duro 2000® WD (IP66), Busch-Duro 2000® WDI (IP66)
Glimmlampen AP, Glühlampen AP **204** Aufputz wassergeschützt



Aufputz trocken

Busch-balance® AP
AP-Zubehör für Unterputz-Programme **220** Aufputz trocken



Datenkommunikation

Antennensteckdosen, Telefonanschlussdosen, Abdeckungen für Kommunikationsadapter/Lautsprecher/Telefon, UAE-Anschlussdosen, Daten-Anschlusstechnik, Daten-Kommunikations-System (DKS), Glasfaserdosen
Zwischenringe/Sondertypen, Netzwerk-Komponenten **226** Datenkommunikation

Elektronik

















Systemtechnik











Multimedia/ USB-Ladegeräte	Busch-Radio USB-Ladeschalen, USB-Ladegeräte SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsätze	**246**	Multi-media
LED-Licht	Busch-iceLight® Busch-Infolicht Busch-steplight®	**254**	LED-Licht
Beleuchtungssteuerung	UP-Drehdimmer, UP-Tastdimmer, Dimmer REG konventionell, DALI Lichtsteuerung, Zigbee Friends of Hue, Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi), Busch-flexTronics® wireless und Busch-free@home® wireless, Wippen für Zigbee Friends of Hue, Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi) und Smart Switch wireless, Zubehör	**260**	Beleuch-tungssteu-erung
Bewegungsmelder Präsenzmelder	Busch-Wächter® PRO Busch-Wächter® UP/Sensoren Busch-Komfortschalter® Präsenzmelder Komplettgeräte Präsenzmelder Zubehör	**274**	Bewe-gungs-melder
Zeit-/Jalousiemanagement	Mechanische Steuerung, Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle, Zubehör Jalousiesteuerung mit Nebenstelle Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung Kurzzeittimer (Countdown-Timer) Busch-Timer® Abdeckungen	**290**	Zeit-/ Jalousie-manage-ment
Funk-/Fernsteuerung	Zigbee Friends of Hue Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi) Busch-flexTronics® wireless und Busch-free@home® wireless Abdeckungen	**300**	Funk-/ Fernsteu-erung
Busch-flexTronics®	Busch-Trevion®, Bedienelemente, Smart-Switch wireless, Busch-Komfortschalter® flex Sensoren, Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Busch-Präsenzmelder flex Sensoren, Busch-Wächter® AP PRO Sensoren, Raumtemperaturregler, UP-Einsätze flex, UP-Aktoren wireless, Wetterstation, Sets	**308**	Busch-flex-Tronics®
Raumklima	Einsätze für Raumtemperaturregler Bedienelemente Raumtemperaturregler Busch-Raumluftsensor® Lüfterschalter	**330**	Raum-klima
Sicherheitstechnik	Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, Busch-Infoline®, Busch-Infolicht/UP Notlicht, Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®, Busch-Protector®, Busch-FI-Schutzschalter, Busch-Raumluftsensor®, Licht-Ton-Rufsysteme	**336**	Sicher-heits-technik
Busch-Welcome® IP	Busch-Welcome® IP/Busch-AccessControl Außenstationen, Frontplatten für individuelle Video Außenstationen, Module für individuelle Außenstationen, Installations- und Montagedosen für Außenstationen, Innenstationen, Installations- und Montagedosen für Innenstationen, Systemgeräte, Zubehör und Ersatzteile, Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil, für Türen mit Bohr- und Ziehschutz, Systemgeräte, Zubehör	**350**	Busch-Welcome® IP
Busch-Welcome® (2-Draht)	Außenstationen, Frontplatten für individuelle Video Außenstationen, Frontplatten für individuelle Audio Außenstationen, Module für individuelle Außenstationen, Installations- und Montagedosen für Außenstationen, Einbaumodule für Briefkastenanlagen, Zutrittskontrollmodule (Standalone), Innenstationen, Installations- und Montagedosen für Innenstationen, Systemgeräte, Externe Kameras, Zubehör und Ersatzteile	**368**	Busch-Welcome® (2-Draht)
Busch-free@home®	Visualisierung/Touchpanels, Busch-Trevion®, Busch-Tenton®, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils, Sensor-/Aktor-Kombinationen, Bedienelemente flex, Abdeckungen, Smart-Switch wireless, Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Busch-Wächter® AP PRO Sensoren, UP-Einsätze flex, Busankoppler flex, UP-Aktoren/-Binäreingänge, REG-Aktoren/-Binäreingänge, Fenstermelder/Universalmelder, Heizkörperthermostate/Stellantriebe, Wetterstationen, Busch-Rauchalarm®/CO Alarm, Schnittstellen und Gateways, Systemkomponenten und Zubehör, Busch-free@home® Sets	**386**	Busch-free@ home®
Busch-Installationsbus® KNX	Visualisierung/Touchpanels, Busch-Trevion®, Busch-Tenton®, Busch-tacteo®, Busch-priOn®, Bedienelemente, Busankoppler/ Tasterankoppler, Raumtemperaturregler, UP-Aktoren, Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder, Thermoelektr. Stellantriebe, Physikalische Sensoren und Wetterzentrale/-station, Spannungsversorgung, Systeminfrastruktur und Schnittstellen, Verbindung und Verdrahtung, Raumautomatisierung, Eingänge, Ausgänge, Beschattungssteuerung, Beleuchtungssteuerung, Heizung, Lüftung und Kühlung, Steuerung, Logik und Zeit, Energiemanagement, Betriebsüberwachung, Sicherheit	**424**	Busch-Installa-tionsbus® KNX
Nummernverzeichnisse		**484**	

Heute schon *das Morgen feiern*



Kompetenzen in allen Bereichen. Wir machen Elektrifizierung sicherer und smarter und bieten die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand. Auf eine einzigartige Weise, die das ganze Portfolio bündelt, um echten Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Das Portfolio enthält Komponenten für die Mittel- und Niederspannung, vom Umspannwerk bis hin zu den Verbrauchern: eine Gesamtheit aus sicheren, leistungsfähigen und digitalen Lösungen für die elektrische Ausrüstung und Automatisierung von Gebäuden, Maschinen, Anlagen und Infrastruktur. Für maximale Effizienz und Betriebssicherheit. Das Angebot umfasst innovative und smarte Systeme mit Komponenten und Dienstleistungen für die Energieverteilung, Elektroinstallation, Schalt- und Steuerungstechnik sowie Maschinensicherheit und Elektromobilität.

Komplett und intelligent.

ABB BUSCH-JAEGER STRIEBEL & JOHN
EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE



Ein ganzes Markenportfolio bringt die digitale Vernetzung von Gebäuden, Maschinen, Mobilität und Infrastruktur voran.

BUSCH-JAEGER

Marke mit Verantwortung

Die führende Marke mit entscheidendem Mehrwert. Das Leben ist leichter, wenn wir Strom einfach und sicher nutzen können. Deshalb entwickeln und produzieren wir mit Pioniergeist, nachhaltiger Ressourcenschonung und westfälischer Sorgfalt seit über 140 Jahren zukunftssichere elektroinstallationstechnische Produkte und Systeme.



Zertifizierungen

- Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2015
- Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagementsystem nach DIN ISO 45001:2018
- Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001:2015
- Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001:2018

Aktuelle Auszeichnungen

- German Brand Award für Markenentwicklung
- Als führende Marke ist Busch-Jaeger im Markenbuch „Die großen deutschen Marken 2024" erneut ausgezeichnet worden. Unter einem jährlich wechselnden Thema präsentiert das Buch herausragende deutsche Markenunternehmen.

Gemeinsam mit starken Partnern

Mit unseren Produkten und Lösungen haben wir die Markenführerschaft erreicht. Durch unsere umfassenden Services sind wir zum vertrauten Partner für Handwerk, Großhandel und Elektroinstallateure geworden. Die Mitarbeiter von Busch-Jaeger füllen die Marke jeden Tag mit Leben. Dabei unterstützen wir jeden Einzelnen. Infolge der engen Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern, Kunden und Architekten konnten wir über die Jahre Systeme etablieren, die in der Privathaus- und Zweckbausteuerung ihresgleichen suchen. Als Unternehmen der ABB-Gruppe haben wir für die Entwicklungen starke Partner an unserer Seite. Wahre Größe durch Qualität.

Familie und Beruf perfekt vereinbaren

Busch-Jaeger ist hier Vorreiter. Kein Zufall, dass wir als „Familienfreundliches Unternehmen" ausgezeichnet wurden. Die Jury würdigte das Engagement des Unternehmens zur Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Aber auch ohne Auszeichnung sind viele Dinge für Busch-Jaeger selbstverständlich: So sind familienbedingte Auszeiten – Sabbaticals – ohne Benachteiligungen möglich. Es gibt flexible Arbeitszeitregelungen für Mütter und Väter. Zur Kleinkindbetreuung gibt es Zuschüsse, das ABB-Kinderferienhaus bietet Kinderfreizeiten. Und es gibt noch mehr Angebote und einen Effekt: Familienmenschen fühlen sich hier gut aufgehoben.





Hauptsitz Lüdenscheid und Kunden-Schulungszentrum



Werk Aue

Familienfreundliches Unternehmen

Flexible Arbeitszeiten sind auch für Väter möglich. Für die Kleinkindbetreuung gibt es Angebote und finanzielle Unterstützung. Sabbaticals können ohne Benachteiligungen vereinbart werden.

Die Markenführerschaft wird systematisch weiter ausgebaut. Beziehungen zu Partnern und Kunden werden stetig vertieft. Wir stärken die Innovationskraft des Wirtschaftsstandorts Deutschland.

Nachhaltigkeit kommt vom Vorausschauen

Die Unternehmensstrategie steht auf vier Säulen: Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit und Energie. Diese werden mit einem integrierten Managementsystem kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Busch-Jaeger betrachtet nichts isoliert, sondern sieht alle betrieblichen Abläufe im Ganzen. Eine komplexe Aufgabe, denn einerseits stehen die Kundenanforderungen im Fokus, andererseits haben auch Arbeitssicherheit, Umweltauswirkungen und Energieeinsatz eine zentrale Bedeutung. Um allen Zielen gerecht zu werden, wurden dem Management ISO-Normen zugrunde gelegt. Ein klarer Rahmen für klare Ziele, denn Nachhaltigkeit kommt nicht von selbst. Sie wird bei Busch-Jaeger gelebt.

Leben genießen mit Design, Komfort und Effizienz

Technologie ist für den Menschen da. Sie unterstützt alltägliche Arbeiten und man hat mehr Zeit für die schönen Dinge. Man genießt das beste Raumklima, die stimmungsvolle Beleuchtung, den angenehmen Klang. Kurz: Man fühlt sich geborgen. So zeigt sich das beste Design fürs Leben. Von Busch-Jaeger.

UX DESIGN AWARDS nominated 2022

GERMAN INNOVATION AWARD '24 WINNER


DESIGN AWARD 2024


reddot winner 2024
best of the best

Busch-Jaeger ist seit jeher eine ausgezeichnete Marke. Eine hochkarätige Jury hat das in diesem Jahr wieder einmal bestätigt und das Branding und Kommunikationsdesign ausgezeichnet.





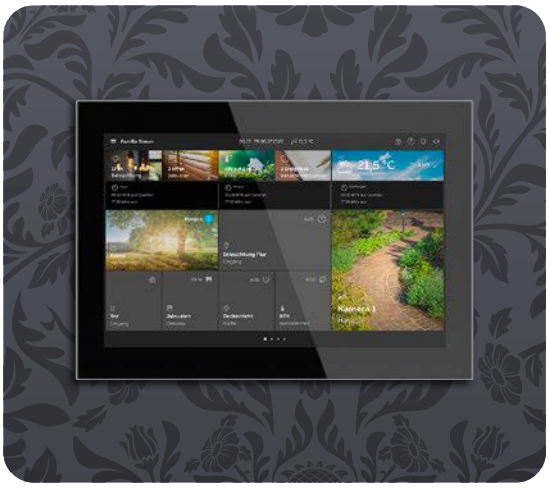

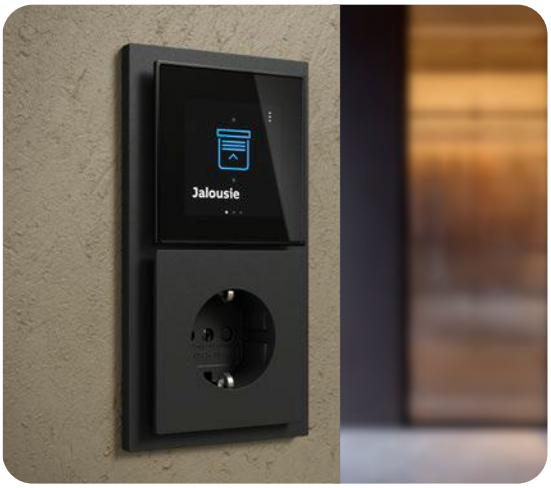

Zusammenspiel von Form und Funktion

Damit der Alltag für jeden schöner wird, müssen alle technischen Details ineinandergreifen. Das Ziel ist die ideale Funktion. Nur daraus entsteht die perfekte Form. So sorgt ein elegantes Wandpanel für die vollständige individuelle Kontrolle über Klima und Beleuchtung – alles mit ein paar Fingerbewegungen. Auch Energiesparen geht fast von selbst: mit einem Präsenzmelder. Einfach leben ohne Komplikationen und mit klarer Funktionalität: Das ist das menschliche Maß, das angenehme Gefühl, dass alles reibungslos zusammenarbeitet. Und genau das ist die Technologie von Busch-Jaeger.

Unsere Ziele, unsere Mission

Das Vertrauen, das wir seit über 140 Jahren genießen dürfen, ist uns Verpflichtung und Motivation für eine gemeinsame gesicherte Zukunft. Unsere Ziele stecken wir enorm hoch und agieren so bewusst und nachhaltig wie möglich.




Nicht nur mit bekannten Projekten wie unserer „Mission to Zero" für eine emissionsfreie Zukunft oder unseren Cradle-to-Cradle-Zertifikaten tragen wir zur Erfüllung unserer Ziele bei.


Es sind genauso die vielen alltäglichen Handlungen, in denen sich die Werte unserer nachhaltigen Arbeitsweise ausdrücken.

Zu unserer Mission zählt auch die Entwicklung von Produkten, die ganzheitlich zur Energieeinsparung beitragen. Von cleveren Raumtemperaturreglern bis hin zur intelligenten Lichtsteuerung sind Einsparungen im Bereich Klima und Strom möglich. Auch die sinnvolle Nutzung von erneuerbaren Energien wie Solarenergie wird durch unsere Wallboxen ermöglicht, sodass die klimafreundliche Elektromobilität gefördert wird.

- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Maßnahmen für höchste Arbeitssicherheit
- Die hauseigene Kantine
- Unsere Busch-Jaeger Akademie
- Förderung und Feiern von Diversität
- Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Regelungen
- Die Bereitstellung eines Elektroautos
- Das Aufstellen von Fahrradboxen für E-Bikes
- Unser Engagement in Initiativen
- ... und mehr

Erfahren Sie Näheres über unsere acht unternehmerischen Werte, die wir gleichzeitig als unsere Ziele definieren.

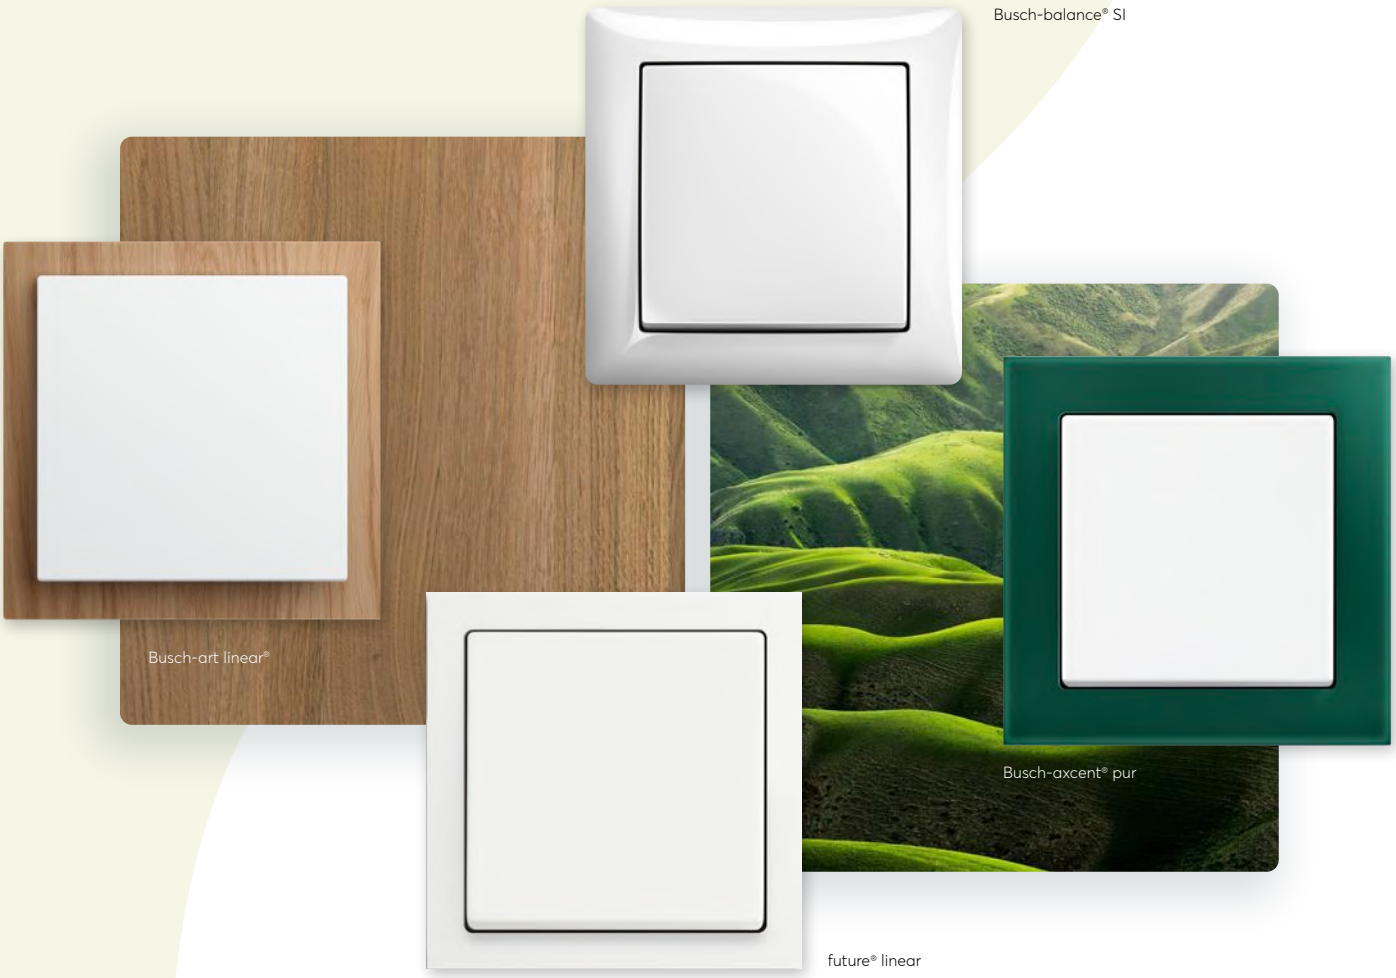

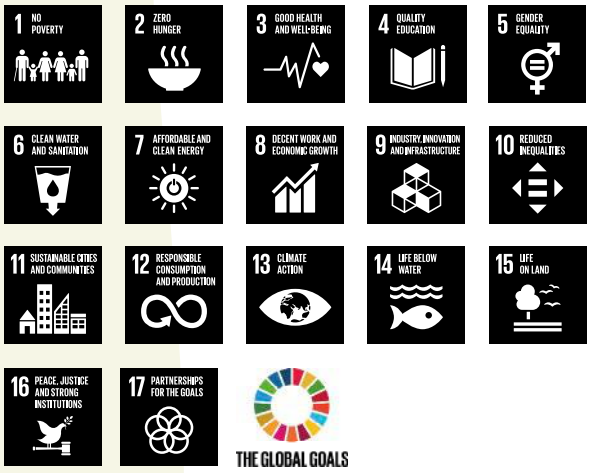

Im September 2015 haben die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung verabschiedet, mit der sie die Länder dazu aufrufen, Maßnahmen zu ergreifen. 17 globale Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals, bilden dabei ihr Kernstück. Diese Ziele spiegeln sich in den wesentlichen Handlungsfeldern von Busch-Jaeger wider – wenn auch in unterschiedlicher Intensität und Ausprägung.

Cradle to Cradle und ISCC-zertifiziert

Unsere Mission bezieht auch ein, Rohstoffe und Ressourcen nachhaltig zu schonen. Mit einer immer besser laufenden Kreislaufwirtschaft. Dieses Prinzip umfasst sowohl die Produktion als auch das Design und wird bemessen an den Kriterien Materialgesundheit, Kreislauffähigkeit, Einsatz erneuerbarer Energien, verantwortungsvoller Umgang mit Wasser und soziale Gerechtigkeit. Daher agieren wir so bewusst und verantwortungsvoll wie möglich, was unser Cradle-to-Cradle-Certified®-Bronze-Zertifikat für die Schalterprogramme dokumentiert. future® linear folgt der Philosophie des Cradle-to-Cradle-Prinzips, dessen Vorbild die perfekte Ökoeffektivität der Natur ist: gesunde und regenerative Produktivität. In Zukunft werden wir auch das Polycarbonat von future® linear auf ISCC-zertifiziertes Material umstellen. Darüber hinaus werden wir unsere Produktionsstätten ISCC-zertifizieren lassen, um über die gesamte Wertschöpfungskette – vom Rohstoffanbau bis zum Verkauf – die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Erfahren Sie Näheres in der Broschüre „Verantwortung leben"

Weiterwachsen durch Partner, Kooperationen und Initiativen

Stärker mit gebündelter Markenkompetenz. Stetige Zusammenarbeit mit Handel und Handwerk, aufeinander abgestimmte Systeme, Kooperationen mit namhaften Herstellern sowie Initiativen für Sicherheit und Qualität schaffen mehr. Busch-Jaeger bleibt aktiv.

Partner des Handwerks

Busch-Jaeger unterstützt Initiativen, die das Bewusstsein für eine sichere und moderne Elektroinstallation schärfen. Neben Service und Qualität fördern sie vor allem Vertrauen in das Elektrohandwerk.

ELEKTRO+

Die erfolgreiche Initiative für mehr Sicherheit und Effizienz bei der Elektroinstallation

E-CHECK Partner-Unternehmen

Das anerkannte Prüfsiegel für elektrische Installationen und Geräte

ELEKTRO MARKEN STARKE PARTNER

Busch-Jaeger zählt zu den Gründungsmitgliedern der Initiative „Elektromarken. Starke Partner". 17 führende Markenhersteller vereinen hohe Kompetenz und bewährte Qualität.

Eine Akademie für Innovation

Unter dem Motto „Rundum erfolgreich" lernen Elektrohandwerker in aufeinander aufbauenden Seminarmodulen der Busch-Jaeger Akademie, wie sie einen modernen Elektrofachbetrieb führen. Neben betriebswirtschaftlichen Inhalten zur Zukunftssicherung behandeln die Seminare auch technische Bereiche rund um Produkte, Installationen und die sich ständig entwickelnde Bustechnik.

GEPRÜFT E AKADEMIE ANERKANNT

Unter dem Dach der E-Akademie werden Fort- und Weiterbildungsangebote aus dem E-Handwerk gebündelt. Aktuelle Seminartermine im Internet unter:
busch-jaeger.de/service-tools/seminare

BDB Bund Deutscher Baumeister Architekten und Ingenieure e.V.


Mitglied des DGNB e.V. – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen





Die Haustechnik ist eine Einheit

Wohnen, Bad, Küche, Entertainment – alles funktioniert, wenn alles zusammenarbeitet. Also bekommen auch individuelle Vorstellungen eine elegante Lösung – mit der Busch-Jaeger Installationstechnik. Wir realisieren mit unseren Kooperationspartnern integrierte Systeme, nicht nur für Klima und Licht, sondern auch für TV-, Hi-Fi- oder Küchenfunktionen. Komfort, gesteuert mit einer Fingerbewegung.

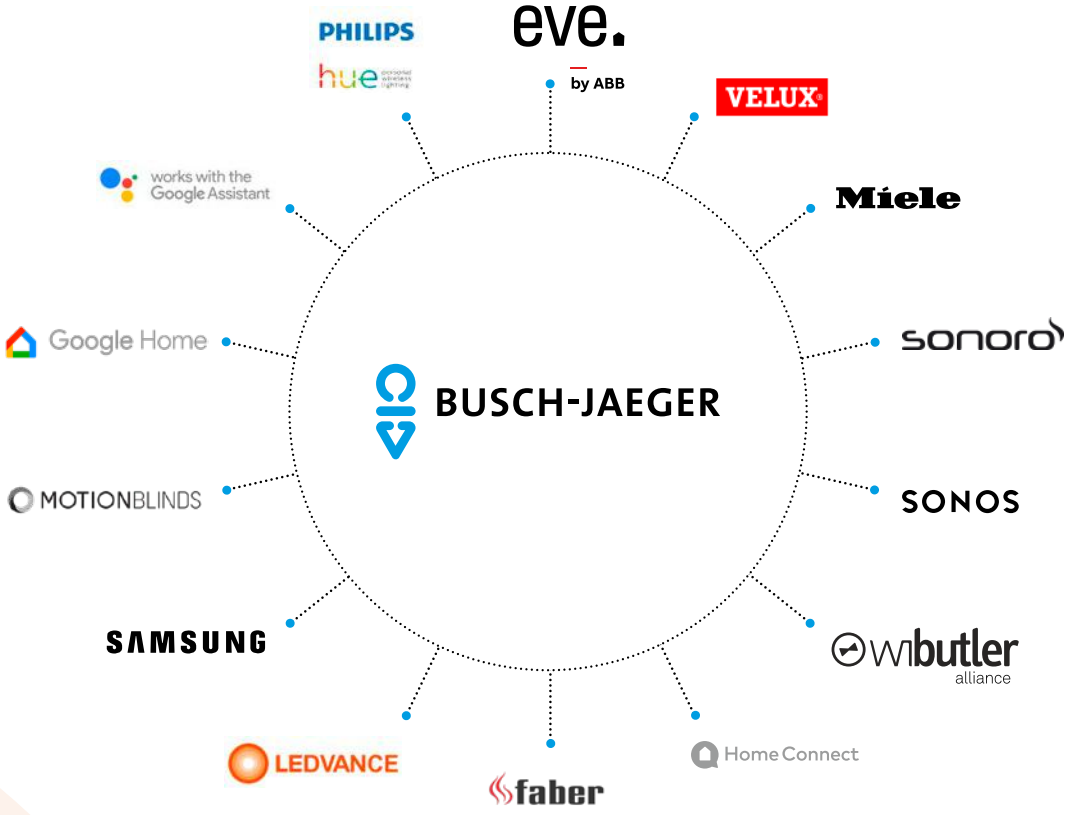

Smarter Service

Neue digitale Möglichkeiten. Wir bieten eine Vielfalt an digitalen Tools, um Ihren Bedürfnissen weiterhin gerecht zu werden und die Versorgung mit unseren Produkten und Dienstleistungen – auch unter außergewöhnlichen Umständen – aufrechtzuerhalten.

Produktportfolio in 3D


Mit dem Augmented-Reality(AR)-Feature und der Kamerafunktion eines Smartphones oder Tablets kann ein Bildausschnitt der Wand gescannt werden. Die Kamera erkennt die Wandfläche und ermöglicht es, das gewünschte 3D-Modell des Produktes virtuell an dieser Stelle zu platzieren. Durch das AR-Erlebnis kann der Nutzer das 3D-Modell in Echtzeit und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, während es nahtlos in die reale Umgebung integriert ist.



Und so geht's:

Produkte in 3D

1. busch-jaeger.de öffnen.
2. Gewünschtes Produkt aufrufen*, z.B. SCHUKO® Steckdose.
3. 3D-Button anklicken – und Anwendung starten!

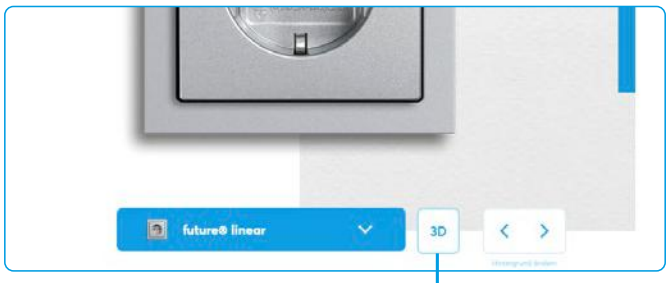

Beispiel: Startseite SCHUKO® Steckdose mit 3D-Button

3D



In AR ansehen + 3D


Darüber hinaus kann mit der Kamera eines Smartphones oder Tablets das jeweilige 3D-Modell an die eigene Wand projiziert werden.

busch-jaeger.de/produkte/schalterprogramme/future-linear

*Die 3D-Funktion wird immer weiter ausgerollt. Aktuell ist die Funktion noch nicht für alle Busch-Jaeger Produkte erhältlich.

Alles sauber festhalten



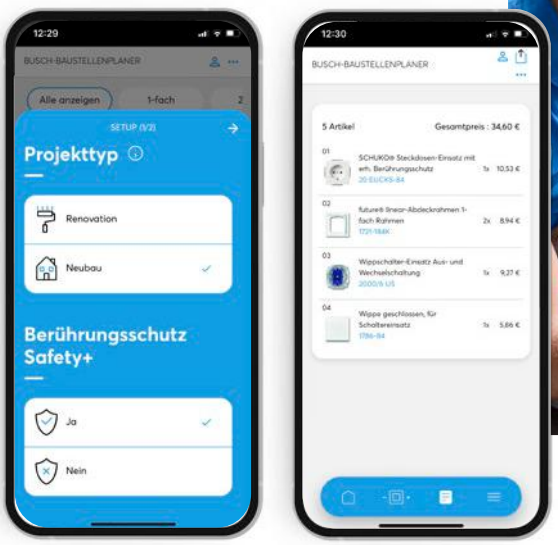

Busch-Baustellenplaner

Hier eine Steckdose, dahinten auch, ach ja, und hier noch ein Schalter. Das Ganze wird dann mit einem groben Bleistift auf einen Zettel gekritzelt, der zwei Stunden später völlig unleserlich ist. So in etwa die Praxis auf 95 % der Baustellen. Die Folge: Fehleinkäufe und behinderter Workflow.

Mit dem Busch-Baustellenplaner gehen Sie systematisch vor, Raum für Raum, und notieren mit einem Klick Steckdose für Steckdose und Schalter für Schalter. Am Ende haben Sie nicht nur die perfekte Auflistung aller Materialien, sogar auch einen Preis und die Möglichkeit, die Bestellung gleich per PDF oder Excel ins Büro oder direkt zum Online-Shop Ihres Großhändlers zu schicken.

Sie können Ihre Zählung natürlich jederzeit unterbrechen. Wenn Sie wieder fokussiert sind, zeigt Ihnen das Tool genau, wo Sie aufgehört haben: Etagen- und Raumangaben lassen Sie Ihre Zusammenstellung nahtlos fortsetzen.

busch-jaeger.de > Für Profis




Schnelle Materialaufnahme durch vordefinierte Rennerkombinationen, aber auch eigene Kombinationen individuell zusammenstellen

Direkt zum Busch-Baustellenplaner

Online-Services

Es geht immer noch besser: Unsere Website **busch-jaeger.de** haben wir weit mehr als nur hier und da verbessert. Übersicht, Navigation, Inhalte, Gestaltung – man könnte von einem Rundumschlag sprechen, den wir seit Anfang 2023 erfolgreich präsentieren. Optimierung in allen Bereichen, von der alle profitieren, egal ob vom Fach oder als Endverbraucher.

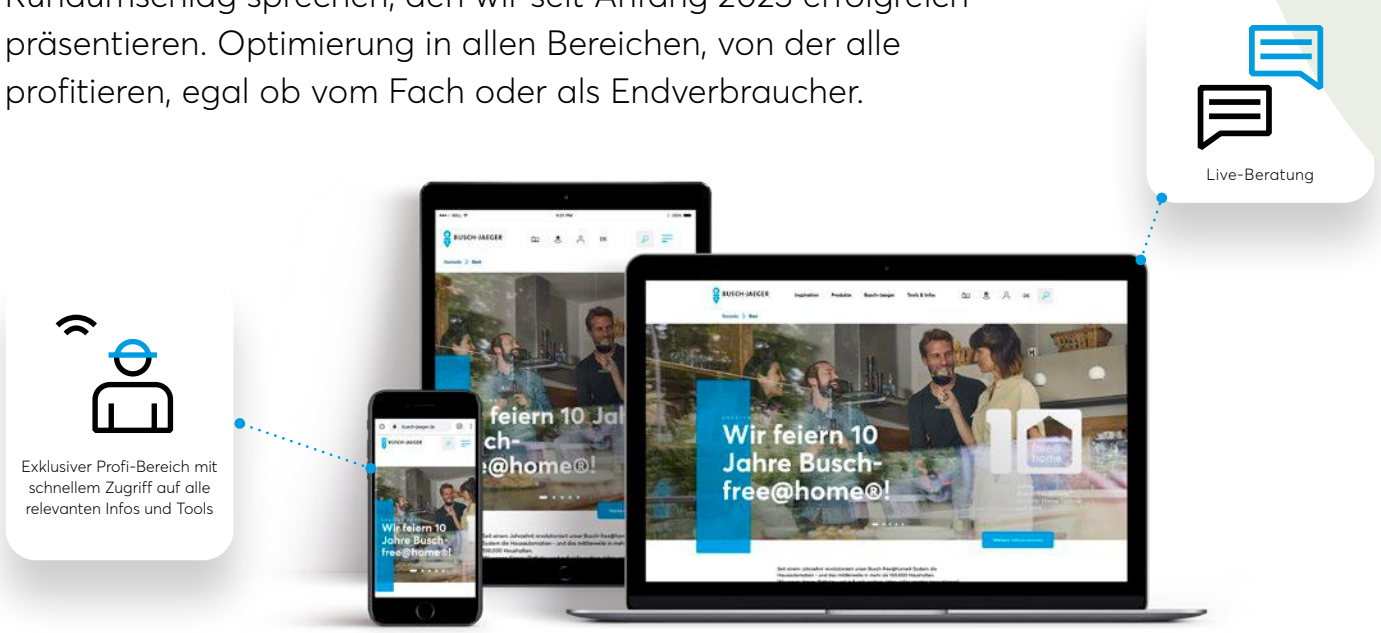

Schnell am Ziel

Sich schnell und gezielt zurechtfinden, am besten intuitiv auf den Inhalt stoßen, den man sucht. Dahinter steckt ein Konzept, das Gestaltung, Struktur, Modul-Design und Text zu einer bedienfreundlichen Seite vereint. Wir wollen, dass das Klicken bei uns Spaß macht.

Immer wieder neu und inspirierend


Infotainment: Die Rubrik „Inspiration" gibt Anregungen und visualisiert Ideen zum Nachmachen. Auch für Profis: Installateure, Architekten und Bauplaner. Produktdetails und redaktionelle Inhalte machen Lust auf Smarter Home und bieten Erklärungen und Hintergründe.

Planung, Service und Community u.v.m.

Smarter Home macht das Leben leichter und schafft Komfort. Damit schon die Planung zu einem Vergnügen wird, haben wir jede Menge Services zur Kalkulation, Konfiguration und Parametrierung eingebunden. Darüber hinaus vernetzen wir auch Menschen: In unserer Community finden alle Gehör für Tipps, Infos und Erläuterungen.

Was unsere Website auszeichnet

- Optimierte Navigation
- Vergleichs- und Filterfunktion
- Verbesserte Suche
- Umfassender Downloadbereich
- Schnellzugriff für Profis
- Inspiration für alle

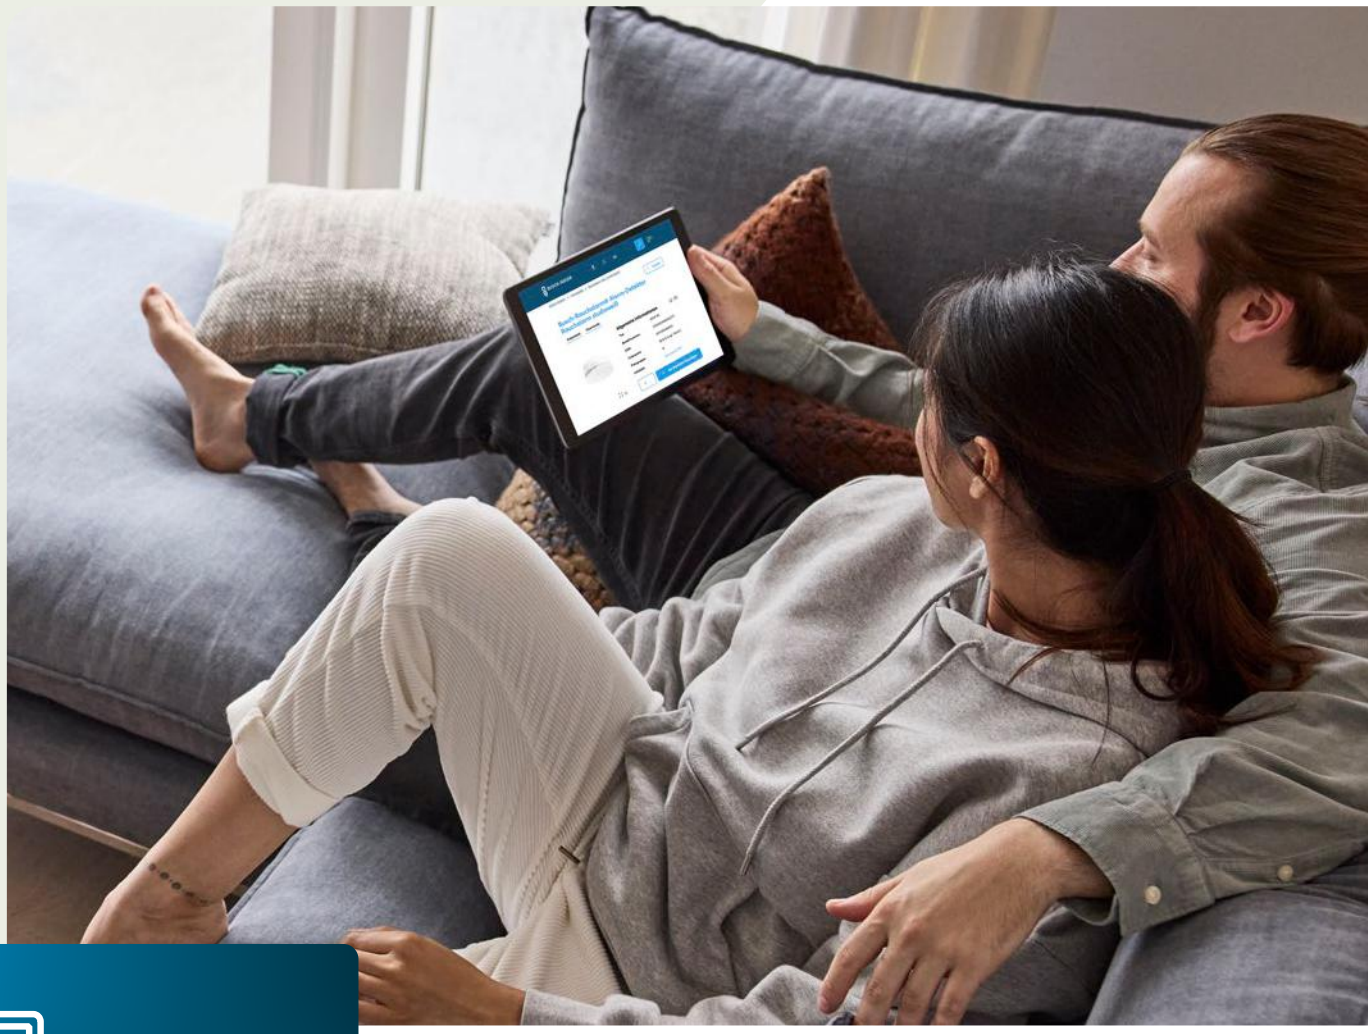

Online-Katalog

Stets aktualisierte Produktinformationen, integrierte Katalogsuche, Online-Erstellung von Stücklisten, mobile Nutzung und viele weitere Komfortfunktionen machen den Online-Katalog **busch-jaeger-katalog.de** zu einem unerlässlichen Profi-Tool bei Planung und Beratung.


Nachhaltig digital

» Schont Ressourcen
» Immer aktuell
» Praktische Zusatzfunktionen
» Mobil nutzbar

Direkt zum Online-Katalog

Besonderheiten des Online-Katalogs

» Enthält alle aktuellen Produkte sowie ein Archiv
» Inklusive aller Bedienungsanleitungen, Maßzeichnungen, Anschlussbilder und Zertifikate
» Erweiterte Bedienungsanleitungen (z.B. für iNet)
» Software, besonders für KNX-Produkte
» Einfache Artikelsuche
» Produktfotos können direkt heruntergeladen werden
» Stücklisten können online erstellt und exportiert werden

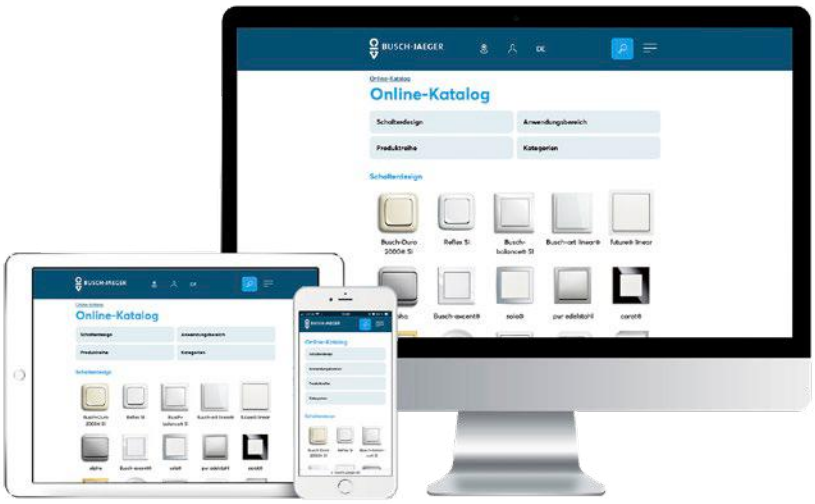

Machen Sie Ihr Zuhause smarter

smart-home-configurator.my.busch-jaeger.de


Der neue Konfigurator hilft Profis und Verbrauchern gleichermaßen, ein individuelles Smarter Home Projekt zu realisieren.

Konfigurator

Mithilfe unseres Konfigurators können Sie herausfinden, welches Smarter Home System am besten zu Ihnen passt. Auf Basis Ihres Ergebnisses empfehlen wir Ihnen das System, das auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Direkt zum
Smart Home Konfigurator


Mehr Informationen zum Smarter Home gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen von Busch-Jaeger. Hier finden Sie Tipps, Anleitungen und Produkt- und Anwendungsvideos rund um das vernetzte Zuhause.

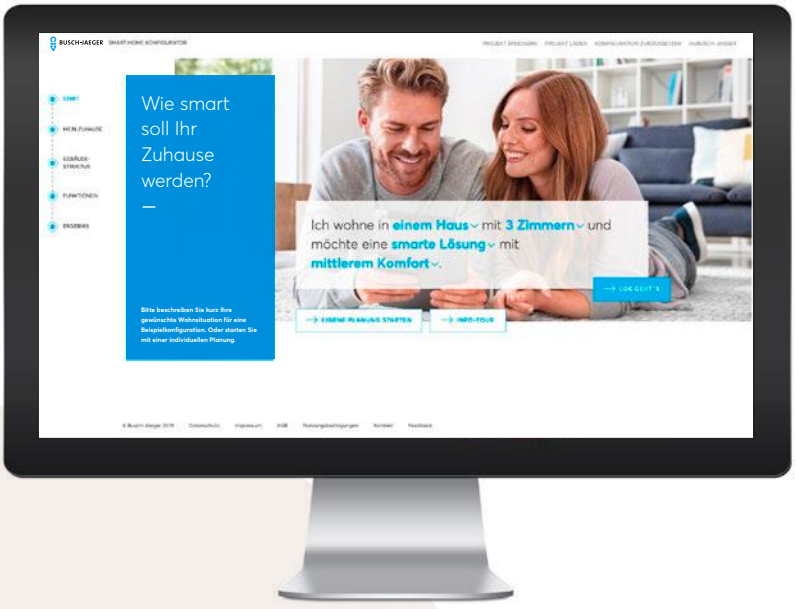


Mit dem Smart Home Konfigurator planen Sie Ihr eigenes Haus. Konventionell oder smart. Von der Steckdose über Datendosen, Multimedia, Licht- und Jalousiesteuerung, Raumtemperaturregelung bis zum Rauchwarnmelder – er gibt Ihnen viele Anregungen für Ihr individuelles Zuhause.


Als Ergebnis bekommen Sie eine umfangreiche Dokumentation für die Anfrage bei unseren ausgesuchten und geschulten Elektrofachbetrieben. Die Fachbetriebe geben Ihnen noch die letzten Tipps, bevor es losgehen kann.

01 Schalterserie wählen

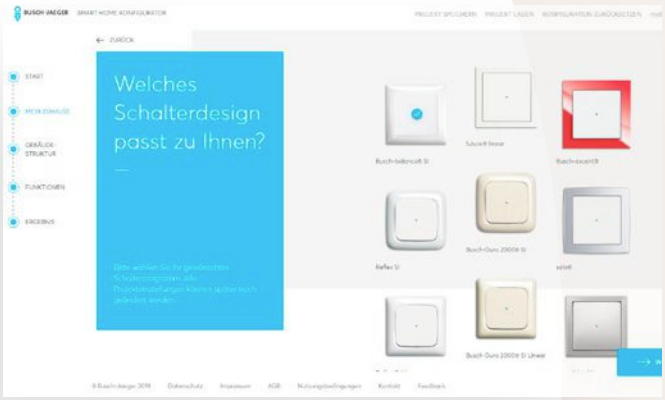


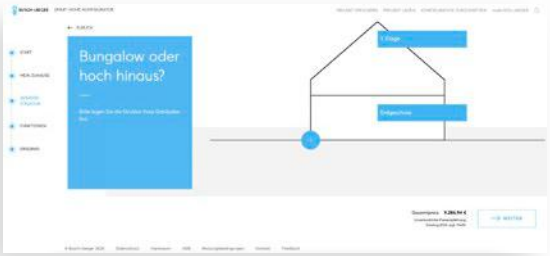

02 Hausstruktur festlegen

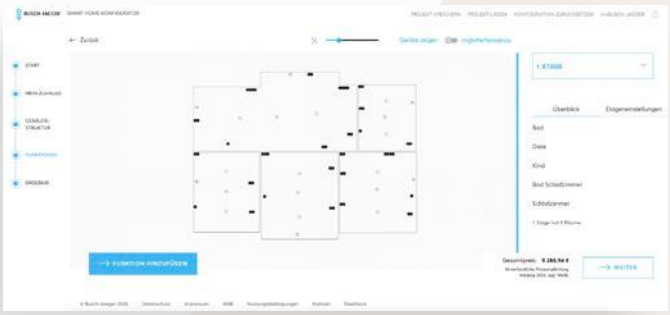


03 Planung der Funktionen

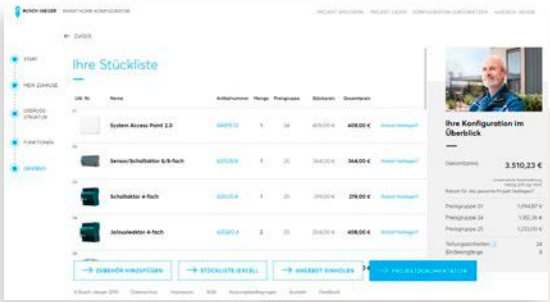

04 Projekt-dokumentation

Hinweis:
Alternativ zur Detailplanung bietet der Konfigurator auf der Startseite eine große Auswahl an fertig konfigurierten Beispielprojekten.


Smarte Tools für mehr Erfolg

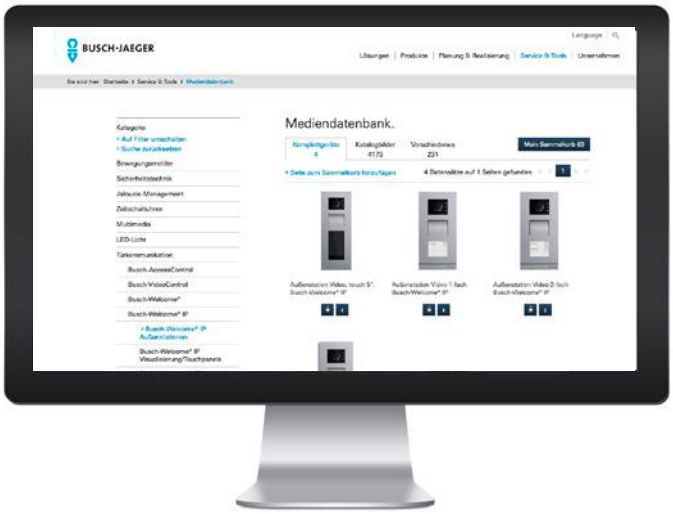

busch-jaeger-media.de

Auf busch-jaeger-media.de stellen wir Ihnen verschiedene Bilddaten zur Verfügung, die Sie z.B. zu redaktionellen, werblichen oder zu Präsentationszwecken nutzen dürfen. Die Busch-Jaeger Mediendatenbank gliedert sich in die Bereiche „Komplettgeräte", „Katalogbilder" und „Verschiedenes". Unter Letzterem finden Sie sowohl Interieurbilder, Movies, Logos als auch weitere Bilder rund um das Unternehmen Busch-Jaeger.

Direkt zur Bilddatenbank

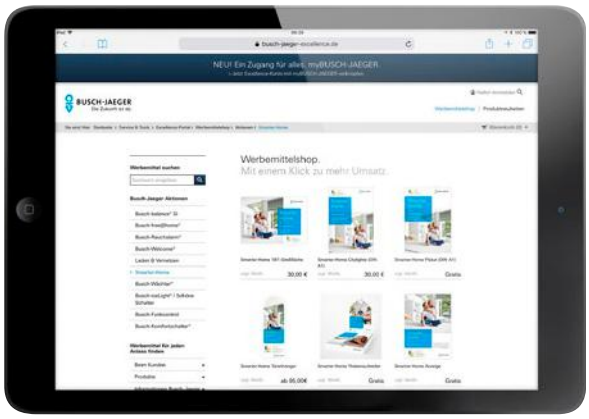

Excellence-Portal

Wir unterstützen Sie bei Verkaufsaktionen und Ihrer Unternehmenspräsentation.

Noch mehr Service

Informieren Sie sich gezielt über Aktionen und Angebote und finden Sie Werbemittel, die zu Ihren Marketing- und Vertriebsmaßnahmen passen.

Mehr Umsatz mit nur einem Klick!


» Kostenfreie Nutzung
» Kein Club, keine Vertragsbindung
» Großes Angebot an individuellen Werbemitteln
» Professionelle Vorlagen
» Nützliche Hilfen im Büroalltag
» Attraktive Aktionen
» Unterstützung durch den Vertriebsservice

Direkt zum Excellence-Portal

busch-jaeger-beschriftungstool.de

Schalter perfekt und schnell beschriften – einfach online. Die Beschriftung auf Schaltern gibt Orientierung und macht die richtige Nutzung leicht. Mit unserem kostenlos nutzbaren Online-Tool ist es besonders einfach, Ihren Kunden professionell beschriftete Schalter anzubieten – und mit diesem Service zu punkten.

» Perfekte Beschriftung
» Exakte Passform im Spitzentempo
» Mit wenigen Klicks gelangen Sie zum richtigen Produkt
» Schnelle Produktauswahl
» Klare Orientierung durch Bildanzeige
» Automatische Anzeige der benötigten Etiketten pro Einheit
» Beschriftung nach Maß
» Vorschaufunktion zur Kontrolle
» Kostenloser Download der PDF-Vorlage
» Druckservice auch für Weiß auf Transparentfolie

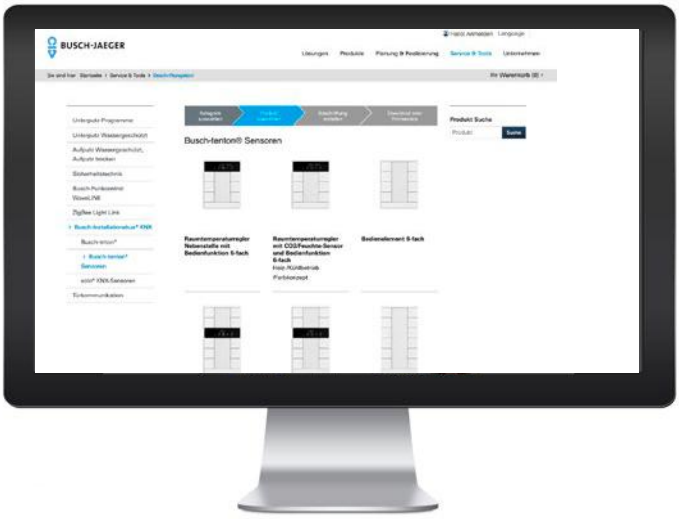


Direkt zum Beschriftungstool

Direkt zum Busch-Trevion® Customization Center

Busch-Trevion® Customization Center

Gestalten Sie Ihre individuellen Busch-Trevion® Sensoren online. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Busch-Jaeger Schalterprogrammen und Rahmenfarben. Auf der Abdeckung können Sie Icons und Texte anbringen.

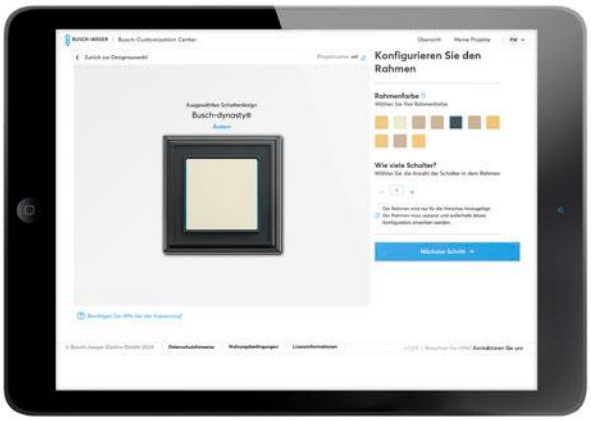

Planungshandbuch

Praktischer Leitfaden zu den Busch-Jaeger Produkten und Systemen in einem klar strukturierten Handbuch. Viele nützliche Anwendungs- und Preisbeispiele erleichtern dabei Ihre Planung.

» Umfangreiche Funktionsbeispiele
» Designübersicht
» Anschlussbilder
» Maßbilder
» Anwendungsbeispiele
» Erklärungen zu den Systemen
» Customizing
» Und vieles mehr

Direkt zum Planungshandbuch



Preisbeispiele in schneller Übersicht	**Decento®**	**carat®**					**pur edelstahl**
							
	W./R. studioweiß (64) ähnl. RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. Bronze (821) Wippe ähnl. RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 9016	W. anthrazit (81) mit R. Edelstahl (860) Wippe ähnl. RAL 7021	W. schwarz matt (885) mit R. Porzellan anthrazit (815) Wippe ähnl. RAL 9005	W. studioweiß (84) mit R. Chrom (826) Wippe ähnl. RAL 9016	W./R. edelstahl (866)
							
		W. studioweiß (84) mit R. Gold (823) Wippe ähnl. RAL 9016	W. studioweiß (84) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 9016	W. anthrazit (81) mit R. weißglas (811) Wippe ähnl. RAL 7021			
							
			W. studioweiß (84) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 9016	W. anthrazit (81) mit R. Glas schwarz (825) Wippe ähnl. RAL 7021			
Kombinationsmöglichkeiten							
SCHUKO® Steckdose	**66,10** 78,66	**180,63** 214,95	**51,13** 60,84	**55,27** 65,77	**97,23** 115,70	**139,43** 165,92	**38,57** 45,90
SCHUKO® Doppelsteckdose	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
Universal-Aus- und -Wechselschalter	**133,70** 159,10	**187,49** 223,11	**57,99** 69,01	**61,59** 73,29	**101,86** 121,21	**146,29** 174,09	**41,94** 49,91
Serienschalter	**142,60** 169,69	**205,10** 244,07	**67,02** 79,75	**70,88** 84,35	**111,05** 132,15	**155,32** 184,83	**51,29** 61,04
Taster mit Symbol	**146,80** **174,69**	**190,04** 226,15	**60,54** 72,04	**64,18** 76,37	**104,38** 124,21	**148,84** 177,12	**44,46** 52,91
2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen	**–** –	**282,26** 335,89	**92,26** 109,79	**100,54** 119,64	**160,86** 191,42	**212,26** 252,59	**69,21** 82,36
Kombination Aus-/Wechselschalter und SCHUKO® Steckdose	**–** –	**289,12** 344,05	**99,12** 117,95	**106,86** 127,16	**165,49** 196,93	**219,12** 260,75	**72,58** 86,37
2-fach-Kombination Serienschalter/ SCHUKO® Steckdose	**–** –	**199,63** 237,56	**102,63** 122,13	**110,63** 131,65	**184,19** 219,19	**222,63** 264,93	**97,29** 115,78
Tastdimmer	**–** –	**325,28** 387,08	**195,78** 232,98	**195,78** 232,98	**239,40** 284,89	**284,08** 338,06	**175,02** 208,27

W. = Wippe, R. = Rahmen. **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten 19% MwSt.

solo®			**Busch-axcent® pur**					
 W./R. studio-weiß (84) ähnl. RAL 9016	 W. elfenbein-weiß (82) mit R. chrom matt (80) W. ähnl. RAL 1013	 W. studioweiß (84) mit R. chrom glanz (80G)	 W. studioweiß (84) mit R. Titan (276)	 W. anthrazit (81) ähnl. RAL 7021 mit R. Platin (270)	 W./R. schwarz matt (275) ähnl. RAL 9005	 W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. betongrau (298)	 W. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005 mit R. betongrau (298)	 W. studioweiß (84) mit R. Weißglas (280) Wippe ähnl. RAL 9016
						 W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. schiefergrau (290)	 W. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005 mit R. schiefergrau (290)	 W. studioweiß (84) mit R. schwarzglas (245)
						 W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. papierblau (248)	 W. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005 mit R. papierblau (248)	
						 W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. papierbraun (243)	 W. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005 mit R. papierbraun (243)	
16,86 20,06	**19,68** 23,42	**19,29** 22,96	**25,80** 30,70	**29,94** 35,63	**32,20** 38,32	**56,73** 67,51	**57,18** 68,04	**50,78** 60,43
– –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
23,72 28,23	**26,54** 31,58	**26,15** 31,12	**32,66** 38,87	**36,26** 43,15	**36,83** 43,83	**61,52** 73,21	**61,81** 73,55	**57,64** 68,59
32,75 38,97	**35,57** 42,33	**35,18** 41,86	**50,27** 59,82	**45,55** 54,20	**46,02** 54,76	**70,60** 84,01	**71,00** 84,49	**75,25** 89,55
26,27 31,26	**29,09** 34,62	**28,70** 34,15	**35,21** 41,90	**38,85** 46,23	**39,35** 46,83	**63,99** 76,15	**64,33** 76,55	**60,19** 71,63
27,99 33,31	**38,33** 45,61	**37,57** 44,71	**43,91** 52,25	**52,19** 62,11	**56,71** 67,48	**103,46** 123,12	**104,36** 124,19	**91,56** 108,96
34,85 41,47	**45,19** 53,78	**44,43** 52,87	**50,77** 60,42	**58,51** 69,63	**61,34** 72,99	**108,25** 128,82	**108,99** 129,70	**98,42** 117,12
38,36 45,65	**48,70** 57,95	**47,94** 57,05	**54,01** 64,27	**62,28** 74,11	**80,04** 95,25	**111,81** 133,05	**112,66** 134,07	**101,93** 121,30
161,51 192,20	**164,33** 195,55	**163,94** 195,09	**170,45** 202,84	**170,45** 202,84	**174,37** 207,50	**199,35** 237,23	**199,35** 237,23	**195,43** 232,56

	Busch-axcent® pur		**Busch-axcent®**			**Busch-art linear®**	
	 W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Auster (229)	 W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Avocado (226)	 W. studioweiß (84) mit R. weiß (284) ähnl. RAL 9016	 W. studioweiß (84) mit R. gelb (285) ähnl. RAL 1018	 R. blau (288) ähnl. RAL 5002	 W./R. studioweiß (44G) ähnl. RAL 9016	 W./R. studioweiß matt (44M) ähnl. RAL 9016
	 W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Koralle (227)	 W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Ozean (228)		 R. grün (286) ähnl. RAL 6032	 R. schwarz (281) ähnl. RAL 9005		 W./R. schwarz matt (45M) ähnl. RAL 9005
	 W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Purpur (223)	 W. studioweiß matt (884) ähnl. RAL 9016 mit R. Glas Sonne (225)		 R. rot (287) ähnl. RAL 3020			
Kombinationsmöglichkeiten							
SCHUKO® Steckdose	**56,73** 67,51	**56,73** 67,51	**17,23** 20,50	**19,70** 23,44	**19,70** 23,44	**20,58** 24,49	**28,41** 33,81
SCHUKO® Doppelsteckdose	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –	**–** –
Universal-Aus- und -Wechselschalter	**61,52** 73,21	**61,52** 73,21	**24,09** 28,67	**26,56** 31,61	**26,56** 31,61	**24,96** 29,70	**31,15** 37,07
Serienschalter	**70,60** 84,01	**70,60** 84,01	**41,70** 49,62	**44,17** 52,56	**44,17** 52,56	**34,06** 40,53	**40,17** 47,80
Taster mit Symbol	**63,99** 76,15	**63,99** 76,15	**26,64** 31,70	**29,11** 34,64	**29,11** 34,64	**27,48** 32,70	**33,54** 39,91
2-fach-Kombination 2 SCHUKO® Steckdosen	**103,46** 123,12	**103,46** 123,12	**28,49** 33,90	**38,34** 45,62	**38,34** 45,62	**38,99** 46,40	**53,50** 63,67
Kombination Aus-/Wechselschalter und SCHUKO® Steckdose	**107,97** 128,48	**107,97** 128,48	**35,18** 41,86	**45,20** 53,79	**45,03** 53,59	**43,37** 51,61	**56,24** 66,93
2-fach-Kombination Serienschalter/ SCHUKO® Steckdose	**111,81** 133,05	**111,81** 133,05	**38,86** 46,24	**48,44** 57,64	**48,71** 57,96	**46,95** 55,87	**59,74** 71,09
Tastdimmer	**199,35** 237,23	**199,35** 237,23	**161,88** 192,64	**163,34** 194,37	**164,35** 195,58	**159,59** 189,91	**166,54** 198,18

W. = Wippe, R. = Rahmen. **Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.** Die darunter notierten Preise enthalten 19% MwSt.
[1] Mit voller Abdeckplatte.

future® linear						Busch-balance® SI	Busch-Duro 2000® SI/ SI Linear	Reflex SI/ SI Linear
								
W./R. studioweiß (84/184 K) ähnl. RAL 9016	W./R. elfenbeinweiß (82/182 K) ähnl. RAL 1013	W./R. anthrazit (81/181 K) ähnl. RAL 7021	W./R. alusilber (83/183 K) ähnl. RAL 9006	W./R. studio-weiß matt (884) ähnl. RAL 9016	W./R. schwarz matt (885) ähnl. RAL 9005	W./R. alpinweiß (914) ähnl. RAL 9010	W./R. weiß (212) ähnl. RAL 1013	W./R. alpinweiß (214) ähnl. RAL 9010
								
							W./R. weiß (212) ähnl. RAL 1013	W./R. alpinweiß (214) ähnl. RAL 9010
13,20 15,71	**13,53** 16,10	**19,40** 23,09	**24,29** 28,91	**22,68** 26,99	**23,40** 27,85	**7,25**[1)] 8,63	**7,80**[1)] 9,28	**7,25**[1)] 8,63
18,44 21,94	**18,44** 21,94	**23,00** 27,37	**25,99** 30,93	**24,78** 29,49	**24,78** 29,49	**14,85**[1)] 17,67	**15,98**[1)] 19,02	**14,85**[1)] 17,67
20,06 23,87	**20,39** 24,26	**25,72** 30,61	**28,68** 34,13	**27,47** 32,69	**28,03** 33,36	**16,15** 19,22	**16,66** 19,83	**16,15** 19,22
37,67 44,83	**29,42** 35,01	**35,01** 41,66	**37,66** 44,82	**36,55** 43,49	**37,22** 44,29	**25,16** 29,94	**25,95** 30,88	**21,67** 25,79
22,61 26,91	**22,94** 27,30	**28,31** **33,69**	**31,27** **37,21**	**29,94** 35,63	**30,55** 36,35	**25,74** 30,63	**20,65** 24,57	**20,05** 23,86
22,43 26,69	**22,78** 27,11	**36,51** 43,45	**38,99** 46,40	**40,21** 47,85	**41,44** 49,31	**18,20** 21,66	**19,54** 23,25	**18,20** 21,66
29,29 34,86	**29,64** 35,27	**42,83** 50,97	**47,54** 56,57	**45,00** 53,55	**46,07** 54,82	**24,88** 29,61	**26,03** 30,98	**24,88** 29,61
32,53 38,71	**33,15** 39,45	**46,60** 55,45	**51,00** **60,69**	**48,56** 57,79	**49,74** 59,19	**28,37** 33,76	**29,80** 35,46	**28,37** 33,76
156,84 186,64	**158,18** 188,23	**159,91** 190,29	**165,72** 197,21	**165,30** 196,71	**165,57** 197,03	**154,48** 183,83	**154,77** 184,18	**154,48** 183,83

IN DIESEM KAPITEL

Einsätze für Schalter – Mechanisch	30
Einsätze für Schalter – Elektronisch	34
Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren – Mechanisch	35
Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren – Elektronisch	36
Einsätze Audio/Video/Radio	38
Einsätze für Datenkommunikation/ Multimedia	39
Einsätze für LED-Licht/Notlicht/ Infolicht/Lichtsignal	43
Einsätze für Raumtemperaturregler	44
Einsätze für Elektrische Last- und Lichtssteuerung	47
Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter	49
Einsätze für Ladelösungen und Mobilgeräte	51
Einsätze für Geräteanschluss	52
Zubehör Einsätze / Allgemein	52
Zubehör Einsätze / Glimmlampen UP	53
Zubehör Einsätze / Glühlampen UP	55
Zubehör Einsätze / LED-Beleuchtungseinsätze	56





Unterputz-Einsätze

Unterschiedliche Serien – die gleichen Einsätze.
Durch dieses Grundprinzip der Busch-Jaeger Schalterprogramme behält man trotz der Vielfalt an Formen und Farben den Überblick und muss lediglich die Abdeckungen auswechseln, wenn man auf ein anderes Programm umrüsten möchte.






Flexibilität. Das System ermöglicht den einfachen Austausch der Abdeckungen, falls der Wunsch nach einer neuen Farbe oder einem anderen Design besteht. Eine Ausnahme bildet die Schalterserie Decento®.

Einsätze für Schalter – Mechanisch

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter-Einsatz 10 AX
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser.
Lampenhalter ist rückseitig einzustecken.
Glimmlampe von vorn auswechselbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

Aus- und Wechselschaltung

2000/6 US	2CKA001012A1069	10/100	**9,50**	02

Kreuzschaltung

2000/7 US	2CKA001012A1093	10/100	**20,14**	01

2-poliger Schalter


2000/2 US	2CKA001012A2034	10/100	**20,14**	01



Wippschalter-Einsatz Serienschaltung 10 AX
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.
Lampenhalter mit Glimmlampe ist rückseitig einzustecken.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: Serienschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2000/5 US	2CKA001012A1085	10/100	**15,02**	01



Wippschalter-Einsatz
Aus- und Wechselschaltung 2-polig, 10 AX
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Seitlicher Schraubanschluss.
Mit Schraubklemmen.
Nicht beleuchtbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: 2-poliger Schalter
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2000/6/2 US	2CKA001012A0954	10	**31,65**	01




Wippschalter-Einsatz
Wechsel/Wechsel-Schaltung 10 AX
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: Wechsel-/Wechselschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2000/6/6 US-101	2CKA001011A0927	10/100	**26,19**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter-Einsatz Serienschaltung 10 A, mit Beleuchtung
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Lampenhalter und Glimmlampe Typ 8360, 0,4 mA.
Die Beleuchtung dient als Orientierungslicht.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: Serienschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Leuchtmittel: Glimmlampe
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2000/5 USGL	2CKA001012A1135	10	**22,80**	01



Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 10 A, mit Beleuchtung
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Glimmlampe.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser.
Glimmlampe von vorn auswechselbar.
Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Leuchtmittel: Glimmlampe
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2000/6 USGL	2CKA001012A1127	10/100	**16,10**	01



Wippkontrollschalter-Einsatz
2-polige Ausschaltung 10 AX
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser.
Mit Glimmlampe 1 mA.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: 2-poliger Schalter
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Leuchtmittel: Glimmlampe
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2000/2 UK	2CKA001022A0656	10	**34,83**	01



Wippkontrollschalter-Einsatz
Aus- und Wechselschaltung 10 AX
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser.
Lampenhalter ist rückseitig einzustecken.
Glimmlampe von vorn auswechselbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung 2-polig
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Leuchtmittel: Glimmlampe
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2000/6 USK	2CKA001022A0474	10/100	**24,59**	01

Einsätze für Schalter – Mechanisch

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter-Einsatz 16 AX
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Zum Schalten größerer Lasten bis 16 A.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser.
Lampenhalter ist rückseitig einzustecken.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 200 W
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

Aus- und Wechselschaltung

2400/6 US	2CKA001012A2231	10/100	**16,45**	01

Kreuzschaltung

2400/7 US	2CKA001012A2235	10/100	**25,58**	01



Wippschalter-Einsatz 2-polige Ausschaltung 16 AX, mit Beleuchtung
Zum Schalten von hohen Lasten.
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Zum Schalten von SCHUKO® Steckdosen.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: 2-poliger Schalter
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 200 W
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2000/2 US-101	2CKA001012A2042	10/100	**24,60**	01



Wippschalter-Einsatz Serienschaltung 16 AX
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Zum Schalten größerer Lasten bis 16 A.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: Serienschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 200 W
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2400/5 US	2CKA001012A2233	10/100	**22,06**	01



Wippschalter-Einsatz Wechsel/Wechsel-Schaltung 16 AX
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Zum Schalten größerer Lasten bis 16 A.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser
Mit Steckanschluss.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: Wechsel-/Wechselschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 200 W
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2400/6/6 US-101	2CKA001022A0662	10/100	**33,13**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippkontrollschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung 16 AX
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Zum Schalten größerer Lasten bis 16 A.
Mit N-Klemme.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser.
Mit Glimmlampe 1 mA.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 200 W
Leuchtmittel: Glimmlampe
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2400/6 USK	2CKA001022A0660	10/100	**32,14**	01



Wippkontrollschalter-Einsatz Serienschaltung 16 AX
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Zum Schalten größerer Lasten bis 16 A.
Mit N-Klemme.
Rückseitiger Anschluss mit Steckklemme und seitlichem Federlöser
Mit Leuchtdiode, nicht austauschbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: Serienschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 200 W
Leuchtmittel: LED - nicht austauschbar
Befestigungsart: Spreize, Schrauben


2400/5 USK	2CKA001012A2237	10	**36,55**	01



Wippschalter-Einsatz 3-polige Ausschaltung 16 AX
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Seitlicher Schraubanschluss.
Mit Schraubklemmen.
Nicht beleuchtbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: 3-poliger Schalter
Bemessungsspannung: 400 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 200 W
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2000/3 US	2CKA001011A0816	10	**36,87**	01



Wipptaster-Einsatz 1 Schließer (Arbeitsstrom)
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
1-poliger Schließer (Arbeitsstrom).
Mit N-Klemme.
Rückseitiger Anschluss mit Federklemme und seitlichem Federlöser.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.

Schaltungsart: 1-poliger Taster
Anzahl Wippen: 1
Anzahl Pole: 1+N
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl Kontakte Schließer: 1
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2020 US	2CKA001413A0475	10/100	**10,68**	02

Einsätze für Schalter – Mechanisch

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wipptaster-Einsatz 1 Schließer (Arbeitsstrom), 2 unabhängige Meldekontakte
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
1-poliger Schließer (Arbeitsstrom)
Mit zwei unabhängigen Meldekontakten.
Rückseitiger Leiteranschluss mit Federklemme und seitlichem Federlöser.
Der Lampenhalter kann rückseitig eingesteckt werden.
Glimmlampe kann von vorne eingesteckt werden.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Schaltungsart: 1-poliger Taster
Anzahl Wippen: 1
Anzahl Pole: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl Kontakte Schließer: 1
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2020 US-201	2CKA001413A0483	10		**15,28**	01



Wipptaster-Einsatz 1 Schließer (Arbeitsstrom) mit Beleuchtung
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Für Relais und Tastdimmeranwendungen.
1-poliger Schließer (Arbeitsstrom)
Mit Beleuchtung.
Mit N-Klemme.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Rückseitiger Anschluss mit Federklemme und seitlichem Federlöser.
Lampensockel mit Glimmlampe Typ 8360 0,4 mA.
Glimmlampe von vorn auswechselbar.
Lampe für Ersatzbedarf 8360, 8362, 8363 und LED-Einsätze.

Schaltungsart: 1-poliger Taster mit N
Anzahl Pole: 1+N
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl Kontakte Schließer: 1
Leuchtmittel: Glimmlampe
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2020 USGL	2CKA001413A0533	10/100		**17,29**	01



Wipptaster-Einsatz Serienschaltung 2 Schließer
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit einer Eingangsklemme und 2 Betätigungswippen.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.

Schaltungsart: Serientaster
Anzahl Wippen: 2
Anzahl Pole: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl Kontakte Schließer: 2
Befestigungsart: Spreize, Schrauben


2020 US-205	2CKA001413A0491	10/100		**18,31**	01



Wipptaster-Einsatz Serienschaltung 2x 1-polig, 2 Schließer
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit 2 getrennten Strombahnen, 2 Betätigungswippen.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8338-1.
Rückseitiger Leiteranschluss mit Federklemme und seitlichem Federlöser.
Der Lampenhalter mit Glimmlampe kann rückseitig eingesteckt werden.

Schaltungsart: Serientaster 2-polig
Anzahl Wippen: 2
Anzahl Pole: 2
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl Kontakte Schließer: 2
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2020 US-205-101	2CKA001413A0509	10		**26,56**	01



Wipptaster-Einsatz Aus- und Wechselschaltung
Wipptaster-Einsatz 1-polig, Wechsler
Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom).
Mit N-Klemme.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.
Rückseitiger Leiteranschluss mit Federklemme und seitlichem Federlöser.
Der Lampenhalter kann rückseitig eingesteckt werden.
Glimmlampe kann von vorne eingesteckt werden.

Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung
Anzahl Pole: 1+N
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl Kontakte Wechsler: 1
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2020 US-206	2CKA001413A0517	10/100		**11,40**	01



Wipptaster-Einsatz 1 Schließer, 42 V AC
Kleinspannungstaster bis max. 42 V AC.
Schraubbefestigung für Leiteranschluss.
Für Montage in Unterputzdosen mit 43 mm Durchmesser oder AP-Gehäuse 1706-xx.
Schlüssellochmaß zur Befestigung des Sockels.
Zusätzliche Klemmbefestigung in der UP-Dose (43 mm) durch Aufspreizung zweier Kunststoffteile.

Schaltungsart: 1-poliger Taster
Anzahl Wippen: 1
Anzahl Pole: 1
Bemessungsspannung: 42 V
Bemessungsstrom: 0,5 A
Anzahl Kontakte Schließer: 1
Befestigungsart: Schrauben

2031 UP	2CKA001413A0806	10/100		**5,83**	01




Cardschalter-Einsatz 1 Schließer
Zum Einstecken einer Zimmerkarte im Scheckkartenformat.
1-poliger Schließer (Arbeitsstrom)
Mit N-Klemme.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1und LED-Einsätze.

Schaltungsart: 1-poliger Taster
Anzahl Pole: 1+N
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl Kontakte Schließer: 1
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

2025 U	2CKA001012A1713	10		**15,54**	01

Einsätze für Schalter – Mechanisch

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippkontrollschalter-Einsatz DND/MUR 230 V** Bitte nicht stören/Zimmer herrichten. Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit Leuchtdiode. Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich. Schaltungsart: Serienschaltung Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W Leuchtmittel: LED - nicht austauschbar				
	2028 UK	2CKA001012A2240	10/100	**41,30**	01
	**Wippkontrollschalter-Einsatz DND/MUR 24 V** Bitte nicht stören/Zimmer herrichten. Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit Leuchtdiode. Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich. Schaltungsart: Serienschaltung Bemessungsspannung: 5 ... 24 V AC/DC Bemessungsstrom: 6 A Leuchtmittel: LED - nicht austauschbar				
	2028/12 UK	2CKA001012A2241	10/100	**41,30**	01
	**Zugtaster-Einsatz 1 Öffner** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte. Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich. Schaltungsart: 1-poliger Taster Anzahl Wippen: 1 Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl Kontakte Öffner: 1 Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
	2020/10 US-101	2CKA001413A1111	10	**22,13**	01
	**Zugtaster-Einsatz 1 Schließer** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit 2 m Zugschnur, rotem Griff und roter Kalotte. Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich. Schaltungsart: 1-poliger Taster Anzahl Wippen: 1 Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl Kontakte Schließer: 1 Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
	2020/01 US-101	2CKA001413A1112	10	**21,07**	01
	**Schlüsselschalter-Einsatz 1-polig, Ausschaltung** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Für Profilhalbzylinder. Schlüssel in EIN-/ Aus-Stellung in der Mittelstellung abziehbar. Lieferung ohne Schließzylinder. Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden. Siehe Profilhalbzylinderschloss. Schraubklemme für Leiteranschluss. Montage in tiefen UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W				
1-poliger Schalter	**2733 USL-101**	2CKA001101A0914	10	**57,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**DIN-Profilhalbzylinder** Nach DIN 18252. Gesamtlänge 40 mm Für Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x. Lieferumfang: 3 Schlüssel				
verschieden schließend	**0520 PZ-VS**	2CKA000470A0013	1/100	**30,66**	19
gleich schließend	**0521 PZ-GS**	2CKA000470A0021	1/100	**37,03**	19
	**3-Stufen-Drehschalter-Einsatz** Nur in Verbindung mit tiefer UP-Gerätedose (60 mm) montieren. Nicht in AP-Gehäuse 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx montierbar. Schaltungsart: 1-poliger Schalter Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Einbautiefe: 40 mm				
Mit Nullstellung	**2710 U**	2CKA001101A0918	1/10	**72,95**	01
Ohne Nullstellung	**2710/1 U**	2CKA001101A0919	1/10	**72,95**	01

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Einsätze für Schalter – Elektronisch

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Elektroniktaster-Einsatz mit Beleuchtung
Zum Anschluss an einen Raumcontroller, Binäreingang, SPS,…
Mit Status-LEDs.
Enthält zwei einheitliche steckbare Anschluss-Blöcke mit Steckklemmen.
Die Schließer-Kontakte und LED´s sind einzeln auf die Anschluss-Blöcke herausgeführt.
Zum Schalten oder Dimmen von Beleuchtung oder zur Jalousiebedienung in Verbindung mit dem jeweiligen Steuerungssystem.
Für den Betrieb an einem SELV-Steuerungssystem, z. B. an einem Raumcontroller, Raumbox oder einer Zentralsteuerung.
Für den Einsatz im Zweckbau, z. B. in Hotels, Schulen und Bürogebäuden.
Vorverdrahtung über den mitgelieferten Klemmblock gemäß Anschlussbild möglich.
Anschluss über Anschlussblock für flexible und starre Adern (bis 1,5 mm²).
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Pole: 1
Bemessungsspannung: 5 ... 24 V AC/DC
Bemessungsstrom: 0,05 A
Anzahl LEDs: 2
Anzahl Kontakte Schließer: 2
Leuchtmittel: Kontrolllicht
Lichtfarbe: rot
Befestigungsart: Schrauben

	2 Schließer/LEDs				
1-fach	**2051 U**	2CKA001413A1115	1	**62,30**	01
	4 Schließer/LEDs				
2-fach	**2052 U**	2CKA001413A1116	1	**76,65**	01
	6 Schließer/LEDs				
3-fach	**2053 U**	2CKA001413A1117	1	**98,00**	01




Elektroniktaster-Einsatz DND/MUR, mit Beleuchtung
Für den Betrieb an einem SELV-Steuerungssystem, z. B. an Raumcontrollern, Raumbox oder Zentralsteuerungseinheit.
Für den Einsatz im Zweckbau, z. B. in Hotels, Schulen und Bürogebäuden.
Zum Schalten oder Dimmen von Beleuchtung oder zur Jalousiebedienung in Verbindung mit dem jeweiligen Steuerungssystem.
Vorverdrahtung über den mitgelieferten Klemmblock. gemäß Anschlussbild möglich.
Anschluss über Anschlussblock für flexible und starre Adern (bis 1,5 qmm).
IP20
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 5 ... 24 V AC/DC
Bemessungsstrom: 0,05 A
Leuchtmittel: LED
Befestigungsart: Schrauben
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

	2058 UK	2CKA001413A1114	1	**77,60**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Cardschalter-Einsatz RFID
Zum Einstecken einer Zimmerkarte im Scheckkartenformat.
Kartenerkennung über RFID oder mechanisch.
2 Schließer mit konfigurierbarer Nachlaufzeit zum direkten schalten z.B. Beleuchtung, Heizung, Steuerung.
Schaltleistung Ohmsche Last/Induktive Last: 5,2A / 2A
Statusanzeige über Lichtleiter.
Drei einstellbare Betriebsarten (Standard/ECO/Erweitert) mit vorprogrammierten Nachlaufzeiten/Statusanzeige LED.
13,56 MHz RFID Standard ISO/IEC 14443 und ISO/IEC 15693.
IP20
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Pole: 1
Bemessungsspannung: 110 ... 230 V
Bemessungsstrom: 5,2 A
Anzahl Kontakte Schließer: 2
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +45 °C

	2025 RFID U	2CKA001012A2242	1	**196,50**	01

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren – Mechanisch

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousieschalter/-taster-Einsatz
Zum manuellen Schalten von Jalousie- und Markisenmotoren.
Mit Umkehrsperre.
Rückseitiger Leiteranschluss mit Federklemme und seitlichem Federlöser.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl Pole: 1
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

LEDi

1-poliger Schalter	**2000/4 US**	2CKA001012A1309	10/100	**26,70**	01
1-poliger Taster	**2020/4 US**	2CKA001413A0590	10/100	**26,70**	01



Jalousieschalter-Einsatz 10 AX, Drehgriff
Zum manuellen Schalten von Jalousie- und Markisenmotoren.
Mit Umkehrsperre.
Mit Drehgriff/Tastrastschalter.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

LEDi

2 P	**2712 U**	2CKA001101A0534	10	**38,40**	01
1+N+X P	**2713 U**	2CKA001101A0542	10	**28,08**	01




Jalousietaster-Einsatz, Drehgriff
Zum manuellen Schalten von Jalousie- und Markisenmotoren.
Mit Drehgriff/Taster.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

LEDi

2 P	**2722 U**	2CKA001101A0559	10	**39,54**	01
1+N+X P	**2723 U**	2CKA001101A0567	10	**28,91**	01



Jalousie-Schlüssel-Schalter/-Taster-Einsatz
Zum manuellen Schalten von Jalousie- und Markisenmotoren.
Profilhalbzylinder-/Tastrastschalter.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich.
Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.
Schließzylinder gemäß Beilagenzeichnung verwenden.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

LEDi

2 P	**2712 USL-101**	2CKA001101A0872	10	**67,50**	19
1+N+X P	**2713 USL-101**	2CKA001101A0880	10	**57,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Schlüssel-Taster-Einsatz
Zum manuellen Schalten von Jalousie- und Markisenmotoren.
Für Profilhalbzylinder/Taster.
Lieferung ohne Schließzylinder.
Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich.
Zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet.
Schließzylinder gemäß Beilagenzeichnung verwenden.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

LEDi

2 P	**2722 USL-101**	2CKA001101A0898	10	**67,50**	19
1+N+X P	**2723 USL-101**	2CKA001101A0906	10	**57,00**	19



DIN-Profilhalbzylinder
Nach DIN 18252. Gesamtlänge 40 mm
Für Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x.

Lieferumfang: 3 Schlüssel

verschieden schließend	**0520 PZ-VS**	2CKA000470A0013	1/100	**30,66**	19
gleich schließend	**0521 PZ-GS**	2CKA000470A0021	1/100	**37,03**	19



Zeitschaltuhr-Einsatz
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mechanische Betätigung (Drehbetätigung).
Schraubklemmen für die Anschlussleitungen.
Nach Ablauf der eingestellten Zeit werden die geschlossenen Kontakte wieder geöffnet.
Keine Spreizmöglichkeit.
Nur Schraubbefestigung auf UP-Dose über Schlüssellöcher.

Schaltungsart: 2-poliger Schalter
Bemessungsstrom: 16 A
Anzahl Kontakte Schließer: 2

15 Minute(n) Maximum	**1070 U**	2CKA001043A0025	1/10	**78,70**	19
120 Minute(n) Maximum	**1071 U**	2CKA001043A0124	1	**78,70**	19

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren – Elektronisch

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Compact-Timer
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Laufzeit: 3 min
N-Leiter Anschluss erforderlich.
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Memoryfunktion zum einfachen abspeichern von Schaltzeiten.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über Display mit Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten und Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/ Urlaubsbetrieb.
Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 3 A
Bildschirmgröße: 1,68 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C

6422 U	2CKA006410A0409	1/10		**95,50**	19



Busch-Jalousiecontrol® II
Jalousie-Basis-Einsatz 2-Draht
Für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung.
Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 3 A
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

6418 U	2CKA006410A0375	1/10		**78,70**	20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Standard-Timer-Bedienelement
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/ Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Produkttyp: Standard
Bildschirmgröße: 1,68 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

6456-101	2CKA006410A0398	1/10		**103,00**	20



Busch-Jalousiecontrol® II
Jalousie-Komfort-Einsatz
Für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min.
Kompatibel zu den Typen 6411 U.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 3 A
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10		**139,50**	19

Einsätze für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren – Elektronisch

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Jalousiecontrol® II Jalousie-Komfort-Einsatz, optionale Sensoren
Für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min.
Kompatibel zu den Typen 6411 U.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 3 A
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	**156,50**	19



Busch-Jalousiecontrol® II Komfort-Timer-Bedienelement
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Laufzeit: 3 min.
N-Leiter Anschluss erforderlich.
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Memoryfunktion zum einfachen abspeichern von Schaltzeiten.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über Display mit Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten und Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/ Urlaubsbetrieb.
Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.

Einstellbereich: Twilight 15 ... 300 lux
Produkttyp: Comfort
Bildschirmgröße: 1,68 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**111,40**	19



Helligkeitssensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 2 m Anschlussleitung.
Messbereich: 15-50.000 Lux.

6414-101	2CKA006410A0389	1/10	**60,10**	19



Glasbruchmelder
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Mit 4 m Anschlussleitung.

6413	2CKA006410A0341	1/10	**102,10**	19



Sonnensensor
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101.
Messbereich: 5-50.000 Lux.

6482	2CKA006410A0203	1	**113,30**	19



Busch-Kurzzeittimer-Einsatz mit Bedienelement, Countdown-Timer
Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe.
Minimale Timerzeit: 1 Sekunde.
Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bildschirmgröße: 1,68 inch
Befestigungsart: Schrauben

6465 U-101	2CKA006410A0391	1/10	**117,70**	19



Jalousie-Einsatz flex
3-Leiter-Anschlusstechnik (N-Leiter erforderlich).
Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C

64831 U	2CKA006400A0095	1/10	**112,40**	19

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Einsätze Audio/Video/Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Radio-Einsatz DAB+
DAB+ und RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Empfangsfrequenz (DAB+): 174 MHz – 240 MHz.
Externer AUX Ein-/Ausgang, umschaltbar.
Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Uhrzeit und Datumsanzeige.
Weck- und Snooze Funktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Steckklemmen für Lautsprecheranschluss.
Steckklemmen für AUX Ein-/Ausgang.
Steckklemme für ext. Antenne.
Integrierter Antenne. Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Keine Spreize.
Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB, 8252 EB, 8226 EB, 8226/10 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

dab+

8215 U-101	2CKA008200A0275	1/10	**149,00**	19



Busch-Radio-Einsatz BTconnect, DAB+
DAB+ und RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen.
Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Anschluss externer Bluetooth Lautsprecher möglich.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Empfangsfrequenz (DAB+): 174 MHz – 240 MHz.
Mit externem AUX Ein-/Ausgang, umschaltbar.
Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Uhrzeit und Datumsanzeige.
Individuelle Weck- und Snooze Funktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Steckklemmen für Lautsprecheranschluss.
Steckklemmen für AUX Ein-/Ausgang.
Steckklemme für ext. Antenne.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 4.2.
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8.
Keine Spreize.
Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB, 8252 EB, 8226 EB, 8226/10 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

Bluetooth dab+

8217 U-101	2CKA008200A0278	1/10	**224,50**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Radio-Einsatz iNet
Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet.
Radiostationssuche über diverse Genres möglich.
Mit hochauflösendem monochromen Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung.
Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme/URLs/Streaming Adressen speicherbar.
Die URL/m3u/Streaming Adresse des entsprechenden Senders muss im Internet eigenständig ermittelt werden.
TuneIn-Senderauswahl mit Suchfunktion.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter WLAN Antenne.
WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g und IEEE 802.11n (2,4 GHz).
WLAN Sicherheit: WPA / WPA2.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Keine Spreize.
Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich.
Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB, 8252 EB, 8226 EB, 8226/10 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.

Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

8216 U	2CKA008200A0152	1/10	**192,00**	19



Lautsprecher-Einsatz 5 cm (2")
Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Für Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101.
Mit Breitband-Charakteristik.
Mit Flachsteckverbinder.
Incl. Lautsprecheranschlussleitung (40cm).
Nennleistung: 2 W (RMS)
Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Keine Spreize.
Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

8223 U	2CKA008200A0042	1/10	**39,64**	19



Lautsprecher-Anschlussdosen-Einsatz, 2-fach
Passend zu Abdeckung TAE 1766-xxx und 2539-21x.
Polung farblich gekennzeichnet.
Leiterquerschnitt max 10 mm².

Anzahl Auslässe: 4
Auslassrichtung: gerade
Anschlussart: Schraubklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Anschlussart Geräte: Federklemme

weiß	**0248/02-101**	2CKA000230A0402	10/100	**28,73**	01
alpinweiß	**0248/04-101**	2CKA000230A0403	10/100	**28,73**	01
anthrazit	**0248/05-101**	2CKA000230A0404	10/100	**28,73**	01

Einsätze Audio/Video/Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Antennendosen-Einsatz 2-fach** Für analoge und digitale Übertragung. Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen. Klasse A. Geringe Einbautiefe. Betriebsfrequenz: 4...2400 Hz Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
Stichdose	**0230-101**	2CKA000230A0250	10/100	**51,57**	01
Durchgangsdose	**0231-101**	2CKA000230A0268	10/100	**51,57**	01
	**Antennendosen-Einsatz 3-fach, Stichdose** Für analoge und digitale Übertragung. Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen. Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz. SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt. Fernspeisbar über F-Buchse. Klasse A. Geringe Einbautiefe. Ausführung: Stichdose Betriebsfrequenz: 4...2150 Hz Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
	0232-101	2CKA000230A0384	10/100	**60,75**	01
	**Endwiderstand** Zum Einsatz in Antennendosen. 75 Ohm.				
	0239	2CKA000230A0201	10/100	**5,80**	01

Einsätze für Datenkommunikation/ Multimedia

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**UAE-Anschlussdose Cat. 3, 1-fach, 8-polig** Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ45. ISDN-fähig. Kat. 3. Mit Schrägauslass. Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007. Schraubkontakte. Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx. Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8), RJ11 6(4), RJ12 6(6) Anzahl Pole: 8 Auslassrichtung: geneigt Anschlussart Geräte: RJ45 8(8) Anschlussart: Schraubklemme Befestigungsart: Schrauben, Spreize				
	0213	2CKA000230A0227	10/100	**24,03**	01
	**UAE-Anschlussdose Cat. 3, 2-fach, 8(8)-polig** 2 parallel geschaltete Steckbuchsen. Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ45. ISDN-fähig. Kat. 3. Mit Schrägauslass. Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007. Schraubkontakte. Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx. Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8), RJ11 6(4), RJ12 6(6) Anzahl Pole: 8 Auslassrichtung: geneigt Anschlussart Geräte: RJ45 8(8) Anschlussart: Schraubklemme Befestigungsart: Schrauben, Spreize				
	0214	2CKA000230A0235	10/100	**26,68**	01
	**UAE-Anschlussdose Cat. 3, 2-fach, 8/8(8/8)-polig** Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ45. ISDN-fähig. Kat. 3. nach IEC 60 603-7-2:2007. Mit Schrägauslass. nach IEC 60 603-7-2:2007. Schraubkontakte. Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx. Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8), RJ11 6(4), RJ12 6(6) Anzahl Pole: 8 Auslassrichtung: geneigt Anschlussart Geräte: RJ45 8(8) Anschlussart: Schraubklemme Befestigungsart: Schrauben, Spreize				
	0215	2CKA000230A0243	10	**28,59**	01

Einsätze für Datenkommunikation/ Multimedia

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UAE-Anschlussdose, Cat 6a iso, 1-fach, 8 (8)-polig, RJ45, geschirmt
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ11, RJ12 und RJ45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.
Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8)
Auslassrichtung: geneigt
Anschlussart Geräte: RJ45
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

	0218/11-101	2CKA000230A0409	1/10	**31,47**	01



UAE-Anschlussdose, Cat 6a iso, 2-fach, 8 (8)-polig, RJ45, geschirmt
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ11, RJ12 und RJ45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Für Adern von AWG 24-22.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.
Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8)
Auslassrichtung: geneigt
Anschlussart Geräte: RJ45
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

	0218/12-101	2CKA000230A0411	1/10	**43,35**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Glasfaser Teilnehmeranschlussdose LC
Die Glasfaser-Abschlussdose bietet eine saubere Verlegung und Abschluss des Glasfaserkabels.
Anschluss der Glasfaser über KLICK-Technik.
Integrierte Kabelführung.
Passende Abdeckung z.B.: 2539-xxx, 1766-xxx.

Anzahl Auslässe: 4
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Anschlussart Geräte: Optical Fiber

NEU

	0244/42	2CKA000230A0486	10	**17,57**	01



Glasfaser Teilnehmeranschlussdose SC
Die Glasfaser-Abschlussdose bietet eine saubere Verlegung und Abschluss des Glasfaserkabels.
Anschluss der Glasfaser über KLICK-Technik.
Integrierte Kabelführung.
Passende Abdeckung z.B.: 2539-xxx, 1766-xxx.

Anzahl Auslässe: 2
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Anschlussart Geräte: Optical Fiber

NEU

	0244/22	2CKA000230A0487	10	**13,72**	01



UAE 8(6)/TAE 6F+N-Anschlussdose
UAE: RJ 11/12, ISDN fähig.
Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7.
TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät,
Mit Schraubkontakten.
Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN.

Auslassrichtung: gerade
Anschlussart Geräte: Schraubklemme
Befestigungsart: Schrauben, Spreize

weiß	**UAE 8(6)TAE 6 F+N**	2CKA000230A0381	10/100	**28,52**	01



TAE-Anschlussdose, 2x6/6 NFF
Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte.

Auslassrichtung: gerade
Anschlussart Geräte: TAE Type N/F/N
Befestigungsart: Schrauben, Spreize

alpinweiß	**0242/04**	2CKA000230A0389	10	**15,15**	01




TAE-Anschlussdose, 3x6 NFN
Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.).
3 x 6-polig für 1 Amtsleitung.
Bauart nach DIN 41715.
Schraubkontakte.

Auslassrichtung: gerade
Anschlussart Geräte: TAE Type N/F/N
Befestigungsart: Schrauben, Spreize

alpinweiß	**0243/04**	2CKA000230A0392	10	**15,15**	01

Einsätze für Datenkommunikation/ Multimedia


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tragring mit grünem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx.
Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 .
Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm.
Ohne Spreize.
Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme".

Anzahl Auslässe: 2
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

grün	**1810**	2CKA001753A8048	10/100	**8,15**	01



Tragring mit rotem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze (nicht im Lieferumfang enthalten).
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211.
Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts. Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen.
Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm.
Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme".

Anzahl Auslässe: 2
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

rot	**1812**	2CKA001753A8055	10/100	**7,92**	01



Tragring mit schwarzem Sockel
Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena
Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ.
Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm
Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme".

Anzahl Auslässe: 2
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

schwarz	**1814**	2CKA001753A8063	10/100	**8,15**	01



Tragring mit orangem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: LexCom 150 und LexCom250.
Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.
Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme".

Anzahl Auslässe: 2
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

orange	**1819**	2CKA001753A8056	10/100	**8,15**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tragring mit grauem Sockel
Für 2 Modular-Jack-Einsätze.
Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik).
Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.
Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen.
Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme".

Anzahl Auslässe: 2
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

grau	**1820**	2CKA001753A8057	10/100	**8,15**	01



Modular-Jack-Buchse Cat. 3, 6-polig (AMP-Nr. 216000-2)
Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

Art des Kommunikationssteckers: RJ12 6(6)
Anzahl Pole: 6
Kategorie Kabelsystem: Cat 3
Befestigungsart: einrasten

	0210	2CKA000225A0078	10	**9,78**	01



Modular-Jack-Buchse Cat. 3, 8-polig (AMP-Nr. 216005-4)
Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB.
Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22).

Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8)
Anzahl Pole: 8
Kategorie Kabelsystem: Cat 3
Befestigungsart: einrasten

	0211	2CKA000225A0086	10	**11,36**	01



Kommunikationsadapter
Zur Aufnahme von Moduleinsätzen und Kabelpeitschen wie:
- Keystone/Modular Jack: 0229/04, 0229/05, 0229/06
- Kabelpeitschen: 0229/12, 0229/13, 0229/42, 0229/43
- F-Stecker: 0229/22, 0229/23
- Klinke: 0229/42, 0229/43
- Blind: 0229/02, 0229/03

Passende Abdeckung z.B.: 2539-xxx, 1766-xxx.
Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.
Modulaufnahme ist wahlweise auf 45° oder 90° schwenkbar.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Zentralscheibe.

Anzahl Auslässe: 2
Auslassrichtung: gerade, abgewinkelt
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

NEU

	0219/14	2CKA000230A0471	1/10	**7,48**	01

Einsätze für Datenkommunikation/ Multimedia

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



BNC-F-Keystone-Modul
BNC-F-Keystone-Modul.
Durchführungsbuchse / Schraubanschluss.
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
Ermöglicht eine einfache Plug & Play-Installation von Antennenleitungen mit F-Steckern.
Ähnlich RAL 9010.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: F-Connector

NEU

alpinweiß	**0229/22**	2CKA000230A0476	1	**13,28**	01
schwarz	**0229/23**	2CKA000230A0477	1	**13,28**	01



Kabelpeitsche HDMI-Keystone
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
Ermöglicht eine einfache Plug & Play-Installation mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen in schwierigen Einbausituationen.
Länge der Kabelpeitsche (20 cm).
Ähnlich RAL 9010.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).
HDMI-Standard: 2.0 (4K@60Hz).
Für die Nutzung ist der Einsatz einer Elektronikdose erforderlich.

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: HDMI

NEU

alpinweiß	**0229/32**	2CKA000230A0478	1	**42,50**	01
schwarz	**0229/33**	2CKA000230A0479	1	**42,50**	01



Kabelpeitsche USB-Keystone
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
Ermöglicht eine einfache Plug & Play-Installation mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen in schwierigen Einbausituationen.
Für die Nutzung ist der Einsatz einer Elektronikdose notwendig.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: USB

NEU

alpinweiß	**0229/12**	2CKA000230A0480	1	**42,50**	01
schwarz	**0229/13**	2CKA000230A0481	1	**42,50**	01



Mini-Klinke-Buchse 3,5 mm
Kupplung 3,5 mm Klinke Stereo - Keystone-Modul.
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
Anschluss des Klinkenadapters erfolgt über Schraubklemmen.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: Mini-Jack 3.5 mm

NEU

alpinweiß	**0229/42**	2CKA000230A0482	1	**13,28**	01
schwarz	**0229/43**	2CKA000230A0483	1	**13,28**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Blindmodul
Blindmodul Keystone.
Zum Einsetzen in Montageadapter UP 0219/14.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Befestigungsart: einrasten

NEU

alpinweiß	**0229/02**	2CKA000230A0484	1	**4,29**	01
schwarz	**0229/03**	2CKA000230A0485	1	**4,29**	01



Modular-Jack-Einsatz Cat.6a iso 25/10G
Modular Jack Einsatz Cat.6a iso 25/10G.
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
Anschluss über Standard-LSA+-Klemmen.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Anschlussart: Schneidklemme IDC
Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: RJ45

NEU

	0229/04	2CKA000230A0473	2/12	**15,61**	01



Modular-Jack-Kupplung gewinkelt 90°
RJ45-Keystone-Modul mit 90°-Winkel (Buchse-Buchse).
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
Ermöglicht eine einfache Plug & Play-Installation mit RJ45-Patchkabel in schwierigen Einbausituationen.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: RJ45

NEU

	0229/05	2CKA000230A0474	1	**26,56**	01



Modular-Jack-Kupplung gerade Ausführung 180°
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
RJ45-Keystone-Modul 180° - Gerade Ausführung (Buchse-Buchse).
Ermöglicht eine einfache Plug & Play-Installation mit RJ45-Patchkabel in schwierigen Einbausituationen.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: RJ45

NEU

	0229/06	2CKA000230A0475	1	**17,70**	01



Kabeldurchführung mit Bürsten
Kabeldurchführung UP mit Bürsten.
Zum Herausführen von vorkonfektionierten Leitungen aus dem Wandbereich und direktem Einstecken ins Gerät.
Passende Abdeckung z.B.: 2539-xxx, 1766-xxx.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ausschnittgröße der Kabeldurchführung 32,5 mm x 17,5 mm
Ohne Zentralscheibe.

Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

NEU

	0219/15	2CKA000230A0472	1	**20,49**	01

Einsätze für Datenkommunikation/ Multimedia

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Multimedia Connector
Der Multimedia-Verbinder bietet drei Funktionen in einem einzigen Gerät:
1) HDMI-Anschlussbuchse
2) USB-Ladegerät
3) Bluetooth®-Audiomodul
Die drei Funktionen können getrennt oder gleichzeitig genutzt werden.
HDMI-Kanal: Ein HDMI-Stecker-Stecker-Kabel verbindet das Gerät mit einem Fernseher
Audiokanal: L-R Line-Out-Anschlüsse z.B. zum Anschluss eines TV-Audioeingangs Empfehlung: Verwendung eines Koaxialkabel zur Vermeidungvon Rauschstörungen
HDMI 1.4.
Mit einer USB Typ A Steckbuchse.
USB-Ausgangsstrom 1 A
Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich.

Befestigungsart: Schrauben

Bluetooth

8231 U	2CKA008200A0223	1		**296,00**	19

Einsätze für LED-Licht/Notlicht/Infolicht/ Lichtsignal


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Einsatz Powermodul
Für Busch-iceLight® Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung.
Nicht dimmbar.
Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar.
Netzleistungsaufnahme: 5 W
Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Bemessungsspannung: 230 V AC

2700 Kelvin	**2067/11 U**	2CKA001510A0001	1/10	**60,75**	19
4000 Kelvin	**2067/12 U**	2CKA001510A0002	1/10	**60,75**	19



LED-Einsatz Nachtlicht
Für Busch-iceLight® Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx.
Für geringe Helligkeit (Nachtlicht).
Nicht dimmbar.
Netzleistungsaufnahme: 0,15 W
Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär)
Sekundär: SELV
Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.

Bemessungsspannung: 230 V AC


3000 Kelvin	**2067/13 U**	2CKA001510A0012	1/10	**60,75**	19
6500 Kelvin	**2067/14 U**	2CKA001510A0013	1/10	**60,75**	19



Infolicht Einsatz
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs).
Homogene Ausleuchtung des Infofeldes.
Leistungsaufnahme: < 0,5 W
Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen.
Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden.
Die Schriftzüge und Symbole liegen der Zentalscheibe (2562-xxx, 1716-2xx, 1716-7xxx,1716-8xx) bei.

Kontaktart: Schließer (NO)

2062 U	2CKA001511A0115	1/10		**91,05**	19



Lichtsignal-Einsatz unbestückt
Ohne Haube.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.

Lampensockeltyp: Stecksockel
Leuchtmittel: ohne Beleuchtung

2061 U	2CKA001511A0062	10		**12,91**	01



Lichtsignal-Einsatz mit E 10-Gewinde
Ohne Haube.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8302, 8340, 8341, 8342, 8343.
Für eine intensivere Ausleuchtung wird Lampe 8340 empfohlen.

Kontaktart: Schließer (NO)
Lampensockeltyp: E10
Leuchtmittel: ohne Beleuchtung

2661 U	2CKA001511A0096	10		**12,91**	01

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler-Einsatz Schließer
Mit potentialgebundenen Schließerkontakt.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingenstellte Temperatur erreicht ist.
Ohne Spreizbefestigung.
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Umschaltung auf ECO-Betrieb (3K).
Klasse 1
Zur Verbindung mit Warmwasserheizungen werden für den Regler Stellventile "stromlos geschlossen" benötigt.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsstrom: 10 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0 KEL K
Kontaktart: Schließer (NO)

NEU

1094 U-101	2CKA001032A0524	1/10	**79,60**	20



El. Objekt Raumtemperaturregler UP
Mit potentialgebundenen Schließerkontakt.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingenstellte Temperatur erreicht ist.
Keine direkt Vorortbedienung möglich
Ohne Spreizbefestigung.
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Umschaltung auf ECO-Betrieb (3K).
Passend mit Zentralscheibe für Kühlteil.
Klasse 1
Zur Verbindung mit Warmwasserheizungen werden für den Regler Stellventile "stromlos geschlossen" benötigt.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsstrom: 10 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0 KEL K
Kontaktart: Schließer (NO)

NEU Lieferbar ab Q3/2024

1094 UOR-101	2CKA001032A0541	1	**79,60**	20



El. Raumtemperaturregler-Einsatz Wechsler
Mit potentialgebundenen Wechselkontakt.
Schaltkontakt wechselt, wenn die eigenstellte Temperatur erreicht ist.
Ohne Spreizbefestigung.
Klasse 1.
Zur Verbindung mit Warmwasserheizungen werden für den Regler
Stellventile "stromlos geschlossen" benötigt.
Beim Anschluss des Öffnerkontaktes wird ein Stellventil stromlos offen benötigt.
Nach Inbetriebnahme wird die Schaltpunktgenauigkeit nach ca. 1-2 h Betriebsdauer
erreicht.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Nennstrom Öffnerkontakt: 10 A.
Nennstrom Schließerkontakt: 5 A.

Bemessungsstrom: 10 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0 KEL K
Kontaktart: Wechsler (CO)

NEU

1097 U-101	2CKA001032A0527	1/10	**91,50**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG




El. Raumtemperaturregler-Einsatz Heizen/ Kühlen 2 Schließer
Mit zwei potentialgebunden Schließerkontakten.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eigenstellte Temperatur erreicht ist.
Mit externem Eingang für die Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen (230 V).
Ohne Spreizbefestigung
Im Betrieb Kühlen ist bei hoher Luftfeuchtigkeit (Gewitterneigung) auf Betauung der gekühlten Fläche zu achten.
Die Kühlung sollte rechtzeitig zurück oder gegebenenfalls ganz ausgeschaltet werden, um eine Beschädigung der gekühlten Fläche durch Feuchtigkeit zu verhindern.
Nach Inbetriebnahme wird die Schaltpunktgenauigkeit nach ca. 1-2 h Betriebsdauer erreicht.
Zur Abkürzung der Anfangsangleichung wird empfohlen, die Einstelltemperatur zunächst höher (Heizbetrieb) oder tiefer
(Kühlbetrieb) als gewünscht einzustellen.
Zur Verbindung mit Warmwasserheizungen werden für den Regler Stellventile "stromlos geschlossen" benötigt.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsstrom: 8 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0 KEL K
Kontaktart: Schließer (NO)
Optionen: Umschaltung Heizen/Kühlen

NEU

1099 UHK-101	2CKA001032A0530	1/10	**103,00**	19



El. Raumtemperaturregler-Einsatz mit Display, Heizen/Kühlen
Mit Display, Bluetooth.
Manuelle Vor-Ort-Bedienung über 6-Tasten Touchbedienung.
Display: Anzeige Temperatur-SOLL-Wert.
Abfrage der IST-Temperatur am Display möglich.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung

Komfortable Parametrierung der technischen Einstellung per App wie:
-Heizungstyp (Fussbodenheizung, Radiatorheizung,..)
-Funktion der Nebenstelle (Komfort, ECO,..)
-Reglertyp (PWM-Regler, 2-Punkt-Regler,..)
-Displayeinstellungen
-Sperren der Vor-Ort-Bedienung
Komfortable Bedienung per App wie:
-Zeitschaltuhr
-Betriebsart

Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Besonders geringe Einbautiefe: 25mm
Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" empfohlen Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
Stellventil-Typ in der App auswählbar.
Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Bemessungsspannung: 230 V AC
Bemessungsstrom: 8 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0.5 KEL K
Kontaktart: Schließer (NO)
Optionen: Sollwert-Anzeige, Timer, Wochenprogramm, Tagesprogramm

NEU Lieferbar ab Q4/2024

1099 UHKTA-BT	2CKA001032A0539	1/10	**181,00**	19

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler-Einsatz mit Display, Schließer
Geräuschloses Schalten durch elektronischen Transistorausgang.
Mit Display Bluetooth.
Manuelle Vor-Ort-Bedienung über 6-Tasten. Touchbedienung.
Display: Anzeige Temperatur-SOLL-Wert.
Abfrage der IST-Temperatur am Display möglich.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung


Komfortable Parametrierung der technischen Einstellung per App wie:
-Heizungstyp (Fussbodenheizung, Radiatorheizung,..)
-Funktion der Nebenstelle (Komfort, ECO,..)
-Reglertyp (PWM-Regler, 2-Punkt-Regler,..)
-Displayeinstellungen
-Sperren der Vor-Ort-Bedienung
Komfortable Bedienung per App wie:
-Zeitschaltuhr
-Betriebsart

Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Besonders geringe Einbautiefe: 25mm
Es werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" empfohlen Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
Stellventil-Typ in der App auswählbar.
Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Bemessungsspannung: 230 V AC
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0.5 KEL K
Kontaktart: elektronisch
Optionen: Sollwert-Anzeige, Timer, Wochenprogramm, Tagesprogramm

NEU Lieferbar ab Q4/2024

1094 USITA-BT	2CKA001032A0535	1/10	**159,00**	19



El. Raumtemperaturregler-Einsatz mit Display, Fernfühler
Mit Display, Bluetooth.
Manuelle Vor-Ort-Bedienung über 6-Tasten Touchbedienung.
Display: Anzeige Temperatur-SOLL-Wert.
Abfrage der IST-Temperatur am Display möglich.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung
Mit Anschussmöglichkeit für einen Fernfühler (z.B. 6226/T)

Komfortable Parametrierung der technischen Einstellung per App wie:
-Heizungstyp (Fussbodenheizung, Radiatorheizung,..)
-Funktion der Nebenstelle (Komfort, ECO,..)
-Reglertyp (PWM-Regler, 2-Punkt-Regler,..)
-Displayeinstellungen
-Sperren der Vor-Ort-Bedienung
Komfortable Bedienung per App wie:
-Zeitschaltuhr
-Betriebsart

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.
Besonders geringe Einbautiefe: 25mm
Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" empfohlen Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
Stellventil-Typ in der App auswählbar.
Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Bemessungsspannung: 230 V AC
Bemessungsstrom: 10 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0.5 KEL K
Kontaktart: Schließer (NO)
Optionen: Sollwert-Anzeige, Timer, Wochenprogramm, Tagesprogramm, Nachtabsenkung

NEU Lieferbar ab Q4/2024

1095 UTA-BT	2CKA001032A0533	1/10	**140,50**	19



El. Raumtemperaturregler-Einsatz mit Display, Nachtabsenkung, 24 V
Mit Display, Bluetooth.
Manuelle Vor-Ort-Bedienung über 6-Tasten Touchbedienung.
Display: Anzeige Temperatur-SOLL-Wert.
Abfrage der IST-Temperatur am Display möglich.
Mit Spreizbefestigung.
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung.

Komfortable Parametrierung der technischen Einstellung per App wie:
-Heizungstyp (Fussbodenheizung, Radiatorheizung,..)
-Funktion der Nebenstelle (Komfort, ECO,..)
-Reglertyp (PWM-Regler, 2-Punkt-Regler,..)
-Displayeinstellungen
-Sperren der Vor-Ort-Bedienung
Komfortable Bedienung per App wie:
-Zeitschaltuhr
-Betriebsart

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.
Besonders geringe Einbautiefe: 25mm
Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" empfohlen Z.B. Artikel Nr. 6164/11-102.
Stellventil-Typ in der App auswählbar.
Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Bemessungsspannung: 24 V AC
Bemessungsstrom: 1 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0.5 KEL K
Kontaktart: Schließer (NO)
Optionen: Sollwert-Anzeige, Timer, Wochenprogramm, Tagesprogramm

NEU Lieferbar ab Q4/2024

1096 UTA-BT	2CKA001032A0537	1/10	**140,50**	19



Busch-Raumluftsensor® CO_2
Mit Anzeige für Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck.
Einstellwerte:
Kohlendioxid 800 ppm … 1500 ppm,
Luftfeuchtigkeit 40% … 95%.
Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten.
Nennspannung 230 V~
Nennstrom 6 A
cos φ = 1
Ohne Spreizbefestigung.
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.

Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 6 A

1091 U	2CKA001032A0517	1/10	**329,00**	19

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V AC/DC
Die thermoelektrischen Stellantriebe dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Sie sind in den Varianten 230 V und 24 V mit steckbarer Anschlussleitung (1m) im spritzwassergeschützten Gehäuse mit Hubanzeige erhältlich. Die Stellantriebe werden bevorzugt für die Einzelraum-Temperaturregelung zur Ansteuerung von Radiatoren, Konvektoren und Kühldecken verwendet. Für die Ansteuerung (2-Punkt Regelung oder Pulsweiten-Modulation) ist der Elektronische Schaltaktor ES/S oder das Elektronische Relais ER/U in Verbindung mit der Universal-Schnittstelle US/U und einem Raumtemperaturregler geeignet. Die Steckmontage auf Ventile und Heizkreisverteiler erfolgt mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z XX.1.

Bemessungsspannung: 24 V
Verlustleistung: 1 W
Schutzart: IP54

TSA/K24.2	2CDG120050R0011	1		**39,70**	42



Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V AC/DC
Die thermoelektrischen Stellantriebe dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Sie sind in den Varianten 230 V und 24 V mit steckbarer Anschlussleitung (1m) im spritzwassergeschützten Gehäuse mit Hubanzeige erhältlich. Die Stellantriebe werden bevorzugt für die Einzelraum-Temperaturregelung zur Ansteuerung von Radiatoren, Konvektoren und Kühldecken verwendet. Für die Ansteuerung (2-Punkt Regelung oder Pulsweiten-Modulation) ist der Elektronische Schaltaktor ES/S oder das Elektronische Relais ER/U in Verbindung mit der Universal-Schnittstelle US/U und einem Raumtemperaturregler geeignet. Die Steckmontage auf Ventile und Heizkreisverteiler erfolgt mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z XX.1.

Bemessungsspannung: 230 V
Verlustleistung: 1 W
Schutzart: IP54

TSA/K230.2	2CDG120049R0011	1/100		**39,70**	42



Ventiladapter VA/Z 10.1
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler.
Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.

VA/Z10.1	2CDG120009R0011	1		**1,45**	42



Ventiladapter VA/Z 50.1
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.

VA/Z50.1	2CDG120010R0011	1		**1,45**	42



Ventiladapter VA/Z 78.1
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.

VA/Z78.1	2CDG120011R0011	1		**2,75**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ventiladapter VA/Z 80.1
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.

VA/Z80.1	2CDG120012R0011	1		**1,45**	42

Einsätze für Elektrische Last- und Lichtssteuerung


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Busch-Drehdimmer-Einsatz 2-Draht
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Beleuchtbar durch Glimmlampe.
Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.

Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
Leistung / Watt: 2...250 V·A



6523 U-102	2CKA006512A0334	1/10		**88,95**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG




LED-Busch-Drehdimmer-Einsatz 2/3-Draht, N-Klemme
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Ohne Spreize.
Ohne Zentralscheibe.
Beleuchtbar durch Glimmlampe.
Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2/3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich)
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).

Nennleistung L: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt)
Nennleistung R,C: 10-360 W/VA (Phasenabschnitt)
Nennleistung LEDi: 2-100 W/VA (Phasenanschnitt) , 2-200 W/VA (Phasenabschnitt)
Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Montage in UP Dosen nach DIN 49073
Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm.

Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
Leistung / Watt: 2...360 V·A
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize



NEU

6523 UR-104	2CKA006512A0353	1/10		**111,40**	19



Busch-Drehdimmer-Einsatz DALI
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit LED-Orientierungslicht, 18 Farben + AUS einstellbar.
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Leuchtmittel: Orientierungslicht
Maximaler Steuerstrom DC: 15 mA

DALI

2117 U	2CKA006599A2985	1		**59,25**	19

Einsätze für Elektrische Last- und Lichtssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer-Einsatz DALI, Power
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit LED-Orientierungslicht, 18 Farben + AUS einstellbar.
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V DC.
Max. Ausgangsstrom: 75 mA.
Leistungsaufnahme: < 2,5 W.
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
- bei einem aktiven DALI-Poti: 37
- bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111.
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Leuchtmittel: Orientierungslicht
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 0,08 A
Betriebsfrequenz: 50...60 Hz

DALI

2117/11 U	2CKA006599A2986	1		**149,50**	19



Busch-Drehdimmer-Einsatz DALI, Tunable White
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit LED-Orientierungslicht, 18 Farben einstellbar + AUS.
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Leuchtmittel: Orientierungslicht
Betriebsfrequenz: 50...60 Hz
Maximaler Steuerstrom DC: 15 mA

DALI

2116 U	2CKA006599A3025	1		**67,70**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer-Einsatz DALI, Power, Tunable White
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht. 18 Farben einstellbar + AUS.
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V DC Max.
Ausgangsstrom: 75 mA.
Leistungsaufnahme: < 2,5 W Max.
Anzahl DALI-Betriebsgeräte: bei einem aktiven DALI-Poti: 37 bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111.
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Leuchtmittel: Orientierungslicht
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 0,08 A
Betriebsfrequenz: 50...60 Hz


DALI

2116/11 U	2CKA006599A3026	1		**162,00**	19



Busch-Serien-Tastdimmer
Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern.
Mit Phasenabschnitt.
Doppeltaster.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos.
Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx.
Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle.
Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet.
Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar.

Lastart: kapazitive Last
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
Leistung / Watt: 45...315 V·A



6565 U	2CKA006565A0056	1/10		**168,50**	19

Einsätze für Elektrische Last- und Lichtssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Elektronik-Potentiometer-Einsatz
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10 V DC,
Steuerstrom max. 50 mA DC.
Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Passende Zentralscheibe: z.B.: 2115 J-xxx / 2115-xxx / 6540-xxx.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 4 A
Betriebsfrequenz: 50...60 Hz
Maximaler Steuerstrom DC: 50 mA




2112 U-101	2CKA006599A2035	1/10	**52,95**	19



LED-Tastdimmer-Einsatz flex
2-Leiter-Anschlusstechnik (N-Leiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen.
Für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
Für dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Mit Lichtwert- und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektr. Sicherung).
Für Bedienelement flex 64711 und Wireless 62711-WL.
Für Bedienelement flex 64721 und Wireless 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-... .
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex 64891 U.
Nennleistung: 3-240 VA (LEDi).
Trafoverluste:
- konventionelle Trafos ~20 % .
- elektronischen Trafos ~5 % .
Über wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Leistung / Watt: 3...240 V·A



64851 U	2CKA006500A0012	1/10	**112,40**	19

Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



e-contact-Einsatz flex
2-Leiter-Anschlusstechnik (N-Leiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-...
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Nur dimmbare Hochvolt-LED's verwenden.
Zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten ist der Relaiseinsatz 64811 U zu verwenden.
Zur Ansteuerung von Relais und Treppenhauszeitautomaten ist der Relaiseinsatz 64811 U zu verwenden.
Über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 1 A



64814 U	2CKA006800A3047	1/10	**91,70**	19



Busch-Universal-Relais-Einsatz 1-fach
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M.
Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x.
Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x.
Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.

Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 10 A

6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10	**111,40**	19


Einsätze für Bewegungsmelder/ Komfortschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Relais-Einsatz flex 1-fach
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-... .
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 10 A




64811 U	2CKA006800A3041	1/10		**91,70**	19



Relais-Einsatz flex 2-fach
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Zum Schalten von zwei voneinander unabhängigen Lastkreisen.
Zum Steuern von Licht- und Lüfteranlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-...
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 8 A



64821 U	2CKA006800A3044	1		**103,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Nebenstellen-Einsatz flex
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Komfortschalter®, Busch-Wächter® oder Busch-Präsenzmelder Installationen.
Zur Gruppensteuerung von flex Einsätzen via Nebenstellenkommunikation.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-....
Kombinierbar mit allen flex Einsätzen.
Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%

64891 U	2CKA006800A3050	1/10		**47,65**	19

Einsätze für Ladelösungen und Mobilgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-powerDock Einsatz
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte.
Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge™ kompatiblen Endgeräten.
Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes.
Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
Der USB-C Anschluss des Busch-powerDocks verwendet die Schnellladefunktion nach dem Qualcomm® Quick Charge™ 2.0-Standard.
In seltenen Fällen unterstützen Hersteller von USB-C-Endgeräten, unabhängig von diesem Standard, die Schnellladefunktion nur bei herstellergleichen Ladegeräten.

Bemessungsspannung: 100 ... 230 V
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung: 5...9 V
Ausgangsspannungstyp: DC
Ausgangsstrom: 2100 mA

6473 U	2CKA006400A0038	1/10	**55,30**	19



USB-Netzteil-Einsatz USB-A, USB-C
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit USB Typ A und USB Typ C Steckbuchse.
Gleichzeitiges Laden von 2 Endgeräten möglich.
Nur USB-A Buchse belegt: Nennleistung: 12 W; Nennstrom: 2400 mA.
Nur USB-C Buchse belegt: Nennleistung: 18 W; Nennstrom: 3000 mA ergänzen.
Unterstützt automatisches Aushandeln der optimalen Ladeparameter für kürzeste Ladezeiten.
Unterstützung der Ladeprotokolle am USB-A Anschluss: Apple MFI mit 2,4 A und BC 1.2 mit 1,5 A.
Unterstützung der zusätzlichen Schnelladeprotokolle: USB-PD und Quickcharge 3.0 & 4.0.
Mit elektronischem Kurzschlussschutz.
Mit elektronischem Überlastschutz.
Keine Spreize.
Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
Keine Datenübertragung möglich.
Passende Zentralscheibe: 1766-xxx und 2539-xxx.

Bemessungsspannung: 220 ... 230 V AC
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz

6475 U	2CKA006400A0398	1/10	**69,85**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz Safety+, USB Typ A/C
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit elektronischem Kurzschluss-/Überlastschutz.
Keine Datenübertragung möglich.

Folgende Ladeprotokolle werden unterstützt:
USB-A-Ausgang:
- Apple MFi mit 2,4 A.
- BC 1.2 DCP mit 1,5 A.
USB-C-Ausgang:
- USB PD (Power Delivery) mit 5 V/3 A.
- Apple MFi mit 2,4 A.
- BC 1.2, DCP mit 1,5 A.

Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
USB Anschluss Typ: A/C
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**20 EUCB2USBAC-914**	2CKA002011A6298	1/10	**79,50**	01

Reflex SI

214	alpinweiß	**20 EUCB2USBAC-214**	2CKA002011A6296	1/10	**79,50**	01

Busch-Duro 2000® SI

NEU

212	weiß	**20 EUCB2USBAC-212**	2CKA002011A6295	1/10	**85,20**	01

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

NEU

81	anthrazit	**20 EUCB2USBAC-81**	2CKA002011A6300	1/10	**91,15**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCB2USBAC-82**	2CKA002011A6302	1/10	**83,90**	01
83	alusilber	**20 EUCB2USBAC-83**	2CKA002011A6304	1/10	**92,00**	04
84	studioweiß	**20 EUCB2USBAC-84**	2CKA002011A6306	1/10	**83,90**	01
884	studioweiß matt	**20 EUCB2USBAC-884**	2CKA002011A6310	1/10	**89,45**	04
885	schwarz matt	**20 EUCB2USBAC-885**	2CKA002011A6312	1/10	**92,00**	04

pur edelstahl

NEU

866	edelstahl	**20 EUCB2USBAC-866**	2CKA002011A6314	1/10	**93,70**	04

Busch-art linear®

NEU

44G	studioweiß	**20 EUCB2USBAC-44G**	2CKA002011A6316	1	**83,90**	04
44M	studioweiß matt	**20 EUCB2USBAC-44M**	2CKA002011A6318	1	**92,00**	04
45M	schwarz matt	**20 EUCB2USBAC-45M**	2CKA002011A6322	1	**89,45**	04

Einsätze für Geräteanschluss

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Herdanschlussdose** Klemmsteine mit 5 Doppelklemmen, herausnehmbar. Für handelsübliche Dosen. Nennquerschnitt 2,5 mm².				
alpinweiß	**3741 UJ**	2CKA001712A0165	10	**10,58**	19
	**Herdanschlussdose für UP und AP** Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnellverschluss. Schraub- und Krallenbefestigung für 60er und 70er UP-Dosen. Abnehmbare Spreize. Nennquerschnitt 2,5 mm². Mit Zugentlasstung für Kabel bis 5 x 2,5 mm².				
alpinweiß	**3746 U-101**	2CKA001712A0182	10	**12,88**	19

Zubehör Einsätze / Allgemein

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Malerabdeckung für UP-Einsätze Schalter/ Steckdose** Malerabdeckung zum Schutz von Busch-Jaeger Lichtschalter und Steckdosen. HINWEIS: Alle Geräte sind vor Abnahme der Designabdeckung und Rahmen SPANNUNGSFREI zu schalten! Die Malerabdeckung bietet keinen Berührungsschutz! Abdeckung für Unterputzeinsätze zur Verwendung während der Bauphase und bei Renovationen. Zum Schutz vor Verschmutzungen durch Wandfarbe und Baustaub. Geeignet zur vielfachen Wiederverwendung. Zur einfachen Klemmbefestigung auf allen Busch-Jaeger Schaltereinsätzen für Einzelwippen und SCHUKO® Steckdosen-Einsätzen ohne Zusatzfunktion durch beidseitige Nutzung. Für alle weiteren Unterputz-Einsätze bitte die Malerabdeckung Universal 2098 UNI verwenden. VPE/Inhalt = 25 Stk.				
blau	**2098 BJE**	2CKA001763A0029	1/10	**40,60**	01
	**Malerabdeckung Universal** Malerabdeckung Universal zum Schutz von Installationseinsätzen. HINWEIS: Alle Geräte sind vor Abnahme der Designabdeckung und Rahmen SPANNUNGSFREI zu schalten! Die Malerabdeckung bietet keinen Berührungsschutz! Abdeckung für Unterputzeinsätze zur Verwendung während der Bauphase und bei Renovationen. Zum Schutz vor Verschmutzungen durch Wandfarbe und Baustaub. Geeignet zur vielfachen Wiederverwendung. Universell verwendbar für nahezu alle Unterputzeinsätze durch Klebebefestigung an den Ecken des Tragrings. Zur Wiederverwendung sind Klebepunkte 2089 UNI-P separat erhältlich. VPE/Inhalt = 25 Stk.				
blau	**2098 UNI**	2CKA001763A0030	1/8	**86,10**	01
	**Klebepunkte für Malerabdeckung Universal** Zur vielfachen Verwendung der Malerabdeckung 2089 UNI können diese Klebepunkte aufgebracht werden, wenn die Haftkraft der vorhanden Klebepunkte nachlässt. VPE = 100 St. Befestigungsart: selbstklebend				
weiß	**2098 UNI-P**	2CKA001763A0031	1/10	**79,75**	01
	**Verlängerungsspreize** Für die Montage von UP-SCHUKO® Steckdosen sowie Schalter, Taster etc. und tiefeingebaute UP-Dosen. Nicht für Typen 2000/3 US, 2000/6/2 US, 2000/6/6 US-101 und Doppelsteckdosen. Werkstoff: Metall				
	2148	2CKA002148A0120	100	**1,49**	01
	**Abtastbares Symbol** Für Wippe 2506-xxx. Selbstklebend (transparent). Durchmesser 35 mm. Träger: 54 mm x 54 mm.				
Symbol "Klingel"	**2144 KI**	2CKA001714A0296	10/100	**1,38**	01
Symbol "Licht"	**2144 LI**	2CKA001714A0295	10/100	**1,38**	01
Symbol "Schlüssel"	**2144 TR**	2CKA001714A0297	10/100	**1,38**	01

Zubehör Einsätze / Allgemein

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abtastbares Symbol Steckdose** Für SCHUKO® Steckdosen mit Klappdeckel 20 EUK-xxx Selbstklebend transparent.. Durchmesser 35 mm. Träger: 54 mm x 54 mm.				
Symbol "Steckdose"	**2144 ST**	2CKA001714A0298	10/100	**1,38**	01
	**DIN A4-Beschriftungsbogen Kunststofffolie** Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte. Nur für Laserdrucker geeignet. Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice. 1 Stück = 1 Bogen. Symbol / Text: Unbedruckt				
transluzent	**1799/02**	2CKA001799A0959	1	**19,05**	01
transparent	**1799/03**	2CKA001799A0960	1	**19,05**	01
	**RC-Löschglied** Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen. Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.). Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders. Maße: Durchmesser 25 mm Länge 35 mm Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm. Bemessungsfrequenz: 50 Hz Anzahl Pole: 2				
	6899	2CKA006899A0231	10	**12,57**	19
	**Kompensator** Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousiecontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader >Auf< und Neutralleiter sowie >Ab< und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsfrequenz: 50 Hz				
	6596	2CKA006599A2290	1	**22,22**	19

Zubehör Einsätze / Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Steck-Glimmlampe 0,4 mA, auswechselbar** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2025 Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter. Universalbeleuchtung. Auswechselbare Steck-Glimmlampe. Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 0,4 mA Bemessungsspannung: 230 V				
rot	**8350**	2CKA001784A0545	10/100	**6,61**	01
	**Steck-Glimmlampe 1 mA, auswechselbar** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Besonders lichtstark für Lichtsignale. Auswechselbare Steck-Glimmlampe. Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 1 mA Bemessungsspannung: 230 V				
gelb	**8352**	2CKA001784A0560	10/100	**6,78**	01
	**Steck-Glimmlampe 2 mA, auswechselbar** Für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U. Für Schalter/Taster - ohne Serienschalter. Besonders lichtstark für Lichtsignale. Auswechselbare Steck-Glimmlampe. Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 2 mA Bemessungsspannung: 230 V				
weiß	**8353**	2CKA001784A0578	10/100	**7,94**	01
	**Steck-Glimmlampe 0,5 mA, auswechselbar** Für Serienschalter. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2002/..., 2022/... Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 0,5 mA Bemessungsspannung: 230 V				
	8338-1	2CKA001784A0057	10/100	**7,78**	01
	**Steck-Glimmlampe rot, Ersatzbedarf** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/...., 2061/..., 2025 U Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar. Farbige Kennzeichnung. Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 0,4 mA Bemessungsspannung: 230 V				
rot	**8360**	2CKA001784A0552	10/100	**3,95**	01

Zubehör Einsätze / Glimmlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Steck-Glimmlampe gelb, Ersatzbedarf** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/...., 2061/..., 2025 U. Für Lichtsignale/impuls Schalter. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar. Farbige Kennzeichnung. Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 1 mA Bemessungsspannung: 230 V				
gelb	**8362**	2CKA001784A0586	10/100	**4,24**	01
	**Steck-Glimmlampe weiß, Ersatzbedarf** Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/..., 2061/..., 2025. Für beleuchtbare/beschriftbare Wippen/impuls Schalter. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar. Farbige Kennzeichnung. Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 2 mA Bemessungsspannung: 230 V				
weiß	**8363**	2CKA001784A0594	10/100	**5,32**	01
	**Glimmlampe für Kontrollschalter, Ersatzbedarf** Für impuls Kontrollschalter 2001/2 UKGL und 2001/6 UKGL. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar. Farbige Kennzeichnung. Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 0,8 mA Bemessungsspannung: 230 V				
	8305	2CKA001784A0701	10/100	**5,28**	01
	**Glimmlampe für Dimmer, Ersatzbedarf** Ersatzbedarf für UP-Drehdimmer außer impuls. Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 0,8 mA Bemessungsstrom: 0,8 A Bemessungsspannung: 230 V				
	3855	2CKA006599A0518	10	**7,56**	01
	**Glimmlampe für UP-Drehdimmer impuls, Ersatzbedarf** Glimmlampe für Dimmer (Ersatzbedarf) Für UP Drehdimmer nur impuls. Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 0,8 mA Bemessungsspannung: 230 V				
	3856	2CKA006599A2274	10	**6,34**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Glimmlampe für UP-Tastdimmer, Ersatzbedarf** Für UP Tastdimmer und Busch-Jalousiecontrol II. Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 0,8 mA Bemessungsspannung: 230 V				
	3857	2CKA006599A2282	10	**6,34**	01
	**Glimmlampe für Busch-Jalousiecontrol® I, Ersatzbedarf** Passend für Busch-Jalousiecontrol® I-Einsätze. Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar. Farbige Kennzeichnung. Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 0,8 mA Bemessungsspannung: 230 V				
	3858	2CKA006599A2316	10	**6,34**	01

Zubehör Einsätze / Glühlampen UP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Steck-Glühlampe 8 V
Für Schalter/Taster. Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U.
Leuchtmittel: Glühlampe
Lichtfarbe: weiß
Lampensockeltyp: Stecksockel
Leistungsaufnahme: 40 mA
Bemessungsstrom: 0,04 A
Bemessungsspannung: 8 V

8344-1	2CKA001784A0164	10/100	**7,94**	01



Steck-Glühlampe 12 V
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster.
Leuchtmittel: Glühlampe
Lichtfarbe: weiß
Lampensockeltyp: Stecksockel
Leistungsaufnahme: 40 mA
Bemessungsstrom: 0,04 A
Bemessungsspannung: 12 V

8345-1	2CKA001784A0289	10/100	**7,94**	01



Steck-Glühlampe 24 V
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., Für Schalter/Taster/Lichtsignal.
Leuchtmittel: Glühlampe
Lichtfarbe: weiß
Lampensockeltyp: Stecksockel
Leistungsaufnahme: 22 mA
Bemessungsspannung: 24 V

8337-1	2CKA001784A0032	10/100	**7,72**	01



Auswechselbare Glimmlampe für Niedervolttaster 24 V, 22 mA
Für Einsatz 2021/6 UNV.
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar.
Farbige Kennzeichnung.
Leuchtmittel: Glühlampe
Lichtfarbe: orange
Lampensockeltyp: Stecksockel
Leistungsaufnahme: 0,22 mA
Bemessungsspannung: 24 V

8365	2CKA001784A0610	10/100	**6,34**	01



Auswechselbare Glimmlampe für Niedervolttaster 12 V, 40 mA
Für Einsatz 2021/6 UNV.
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar.
Farbige Kennzeichnung.
Leuchtmittel: Glühlampe
Lichtfarbe: orange
Lampensockeltyp: Stecksockel
Leistungsaufnahme: 40 mA
Bemessungsstrom: 0,04 A
Bemessungsspannung: 12 V

8366	2CKA001784A0636	10/100	**6,34**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Auswechselbare Glimmlampe für Niedervolttaster 8 V, 40 mA
Für Einsatz 2021/6 UNV.
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar.
Farbige Kennzeichnung.
Leuchtmittel: Glühlampe
Lichtfarbe: rot
Lampensockeltyp: Stecksockel
Leistungsaufnahme: 40 mA
Bemessungsstrom: 0,04 A
Bemessungsspannung: 8 V

8367	2CKA001784A0651	10/100	**6,34**	01



Glimm-/Glühlampe mit E-10-Gewinde, 12 V, 1,5 mA
Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.
Für Lichtsignale.
Hilfsspannung AC/DC: 12 V AC/DC
Lampensockeltyp: E10
Leistung / Watt: 1,5 W
Einbaudurchmesser: 11 mm

8342	2CKA001784A0255	100	**7,94**	01



Glimm-/Glühlampe mit E-10-Gewinde, 24 V, 2 mA
Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.
Für Lichtsignale.
Hilfsspannung AC/DC: 24 V AC/DC
Lampensockeltyp: E10
Leistung / Watt: 2 W
Einbaudurchmesser: 11 mm

8343	2CKA001784A0263	100	**7,94**	01



Glimm-/Glühlampe mit E-10-Gewinde, 230 V, 3 mA
Passend für UP-Einsätze 2661 U 2661 W.
Für Lichtsignale.
Lampensockeltyp: E10
Leistung / Watt: 3 W
Einbaudurchmesser: 11 mm

8340	2CKA001784A0222	100	**10,95**	01

Zubehör Einsätze / LED-Beleuchtungseinsätze



LED-Beleuchtungseinsatz mit Sockel 0,5 mA
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U.
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar.
Farbige Kennzeichnung.
Leuchtmittel: LED
Lampensockeltyp: Stecksockel
Leistungsaufnahme: 0,5 mA
Bemessungsstrom: 0,5 A
Bemessungsspannung: 230 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	**8380-10**	2CKA001784A0779	10	**14,87**	19
rot	**8380-12**	2CKA001784A0782	10	**14,87**	19
blau	**8380-17**	2CKA001784A0785	10	**14,87**	19



LED-Beleuchtungseinsatz mit Sockel 1 mA
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U.
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar.
Farbige Kennzeichnung.
Leuchtmittel: LED
Lampensockeltyp: Stecksockel
Leistungsaufnahme: 1 mA
Bemessungsstrom: 1 A
Bemessungsspannung: 230 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	**8382-10**	2CKA001784A0780	10	**14,87**	19
rot	**8382-12**	2CKA001784A0783	10	**14,87**	19
blau	**8382-17**	2CKA001784A0786	10	**14,87**	19



LED-Beleuchtungseinsatz mit Sockel 2 mA
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U.
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar.
Farbige Kennzeichnung.
Leuchtmittel: LED
Lampensockeltyp: Stecksockel
Leistungsaufnahme: 2 mA
Bemessungsstrom: 2 A
Bemessungsspannung: 230 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	**8383-10**	2CKA001784A0781	10	**14,87**	19
rot	**8383-12**	2CKA001784A0784	10	**14,87**	19
blau	**8383-17**	2CKA001784A0787	10/100	**14,87**	19



LED-Beleuchtungseinheit mit Sockel
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2020/..., 2061/..., 2025 U Für Schalter/Taster/Lichtsignal.
Leuchtmittel: LED
Lampensockeltyp: Stecksockel
Leistungsaufnahme: 1 mA
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 8 ... 15 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
orange	**8327-1**	2CKA001784A0313	10/100	**12,43**	01



LED-Beleuchtungseinsatz für Ersatzbedarf 0,5 mA
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/...., 2061/..., 2025 U
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar.
Farbige Kennzeichnung.
Leuchtmittel: LED
Lampensockeltyp: Stecksockel
Leistungsaufnahme: 0,5 mA
Bemessungsstrom: 0,5 A
Bemessungsspannung: 230 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	**8390-10**	2CKA001784A0788	10/100	**12,10**	19
rot	**8390-12**	2CKA001784A0791	10/100	**12,10**	19
blau	**8390-17**	2CKA001784A0794	10	**12,10**	19



LED-Beleuchtungseinsatz für Ersatzbedarf 1 mA
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/...., 2061/..., 2025 U
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar.
Farbige Kennzeichnung.
Leuchtmittel: LED
Lampensockeltyp: Stecksockel
Leistungsaufnahme: 1 mA
Bemessungsstrom: 1 A
Bemessungsspannung: 230 V

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	**8392-10**	2CKA001784A0789	10/100	**12,10**	19
rot	**8392-12**	2CKA001784A0792	10/100	**12,10**	19
blau	**8392-17**	2CKA001784A0795	10/100	**12,10**	19



LED-Beleuchtungseinsatz für Ersatzbedarf 2 mA
Passend für UP-Einsätze 2000/..., 2001/..., 2020/..., 2021/...., 2061/..., 2025 U
Von der Vorderseite des Schaltereinsatzes auswechselbar.
Farbige Kennzeichnung.
Leuchtmittel: LED
Lampensockeltyp: Stecksockel
Leistungsaufnahme: 2 mA
Bemessungsstrom: 2 A
Bemessungsspannung: 230 V


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
weiß	**8393-10**	2CKA001784A0790	10/100	**12,10**	19
rot	**8393-12**	2CKA001784A0793	10/100	**12,10**	19
blau	**8393-17**	2CKA001784A0796	10/100	**12,10**	19



Beleuchtungseinsatz Beschriftungsträger
Zur Hinterleuchtung des Beschriftungsträgers Art.-Nr.: 1763-53.
Mit Leuchtdiode.
Besteht aus Beleuchtungseinheit (LED) und Lichtleiter.
Separat bestellbar für beschriftbare ocean®- Schalter und -Taster.
Leuchtmittel: LED
Leistungsaufnahme: 5 mA
Bemessungsstrom: 0,01 A
Bemessungsspannung: 230 V

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
2152 NLI-53	2CKA001784A0777	1	**18,13**	12

Notizen

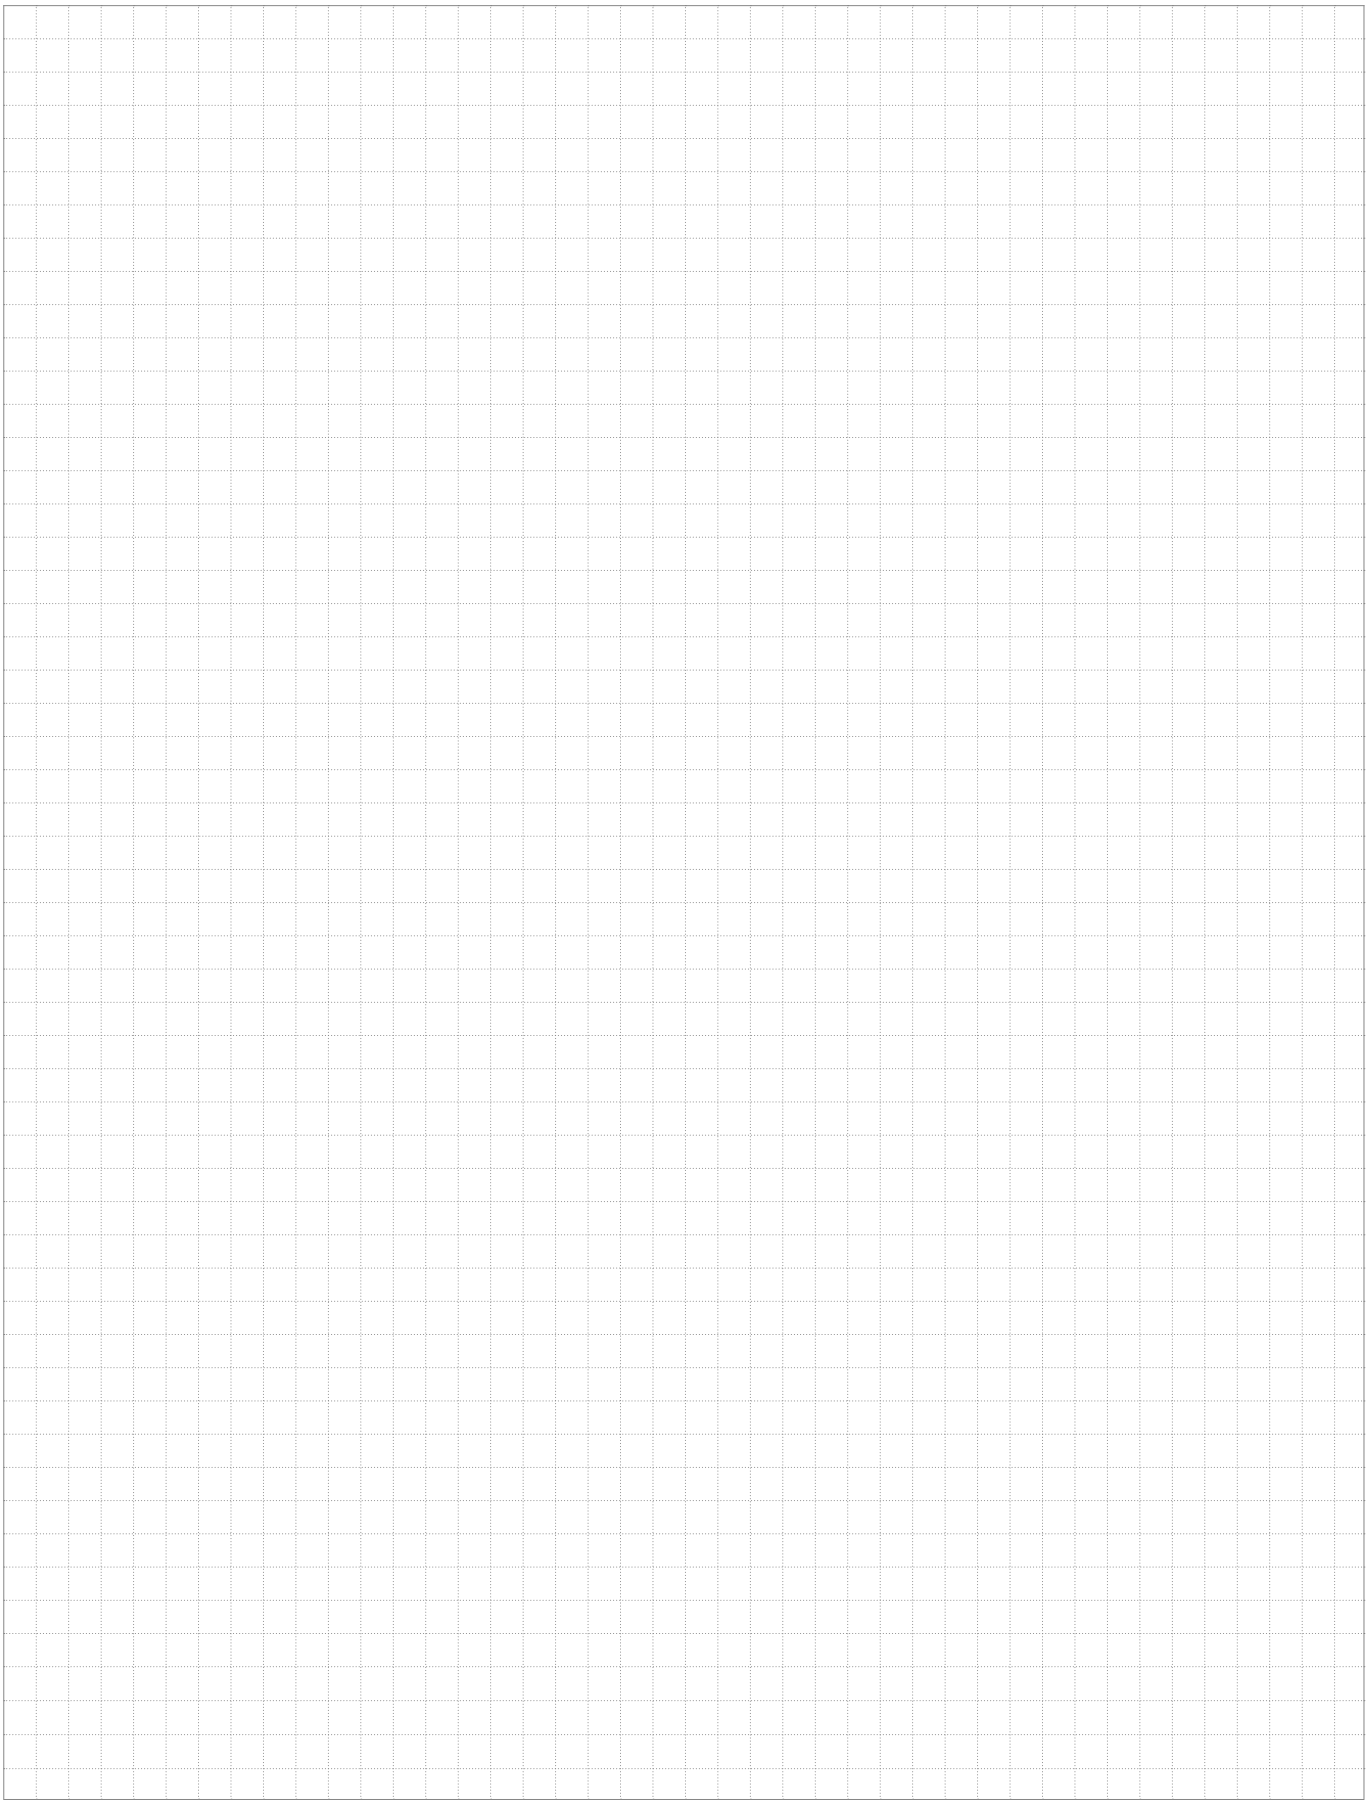

IN DIESEM KAPITEL

Abdeckungen für Schalter/Taster	61
Abdeckungen für Datenkommunikation	63
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	65
Abdeckungen für LED-Licht	66
Bedienelemente für Dimmer	67
Bedienelemente für Raumtemperaturregler	67
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	68
Bedienelemente für Bewegungsmelder	68
Abdeckungen für Busch-Infoline®	70
Zubehör	71
Steckdosen	71
Abdeckrahmen Busch-balance® SI	76
Abdeckungen Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, Busch-Installationsbus® KNX	78



Busch-balance® SI

Busch-balance® SI. Die Schalterserie Busch-balance® SI bietet durch ihre Form einen spannenden Gleichklang aus geraden und konvexen Linien. Sie passt sich somit universell an viele Einrichtungsstile an.





01



02



03



04



05



06



07




08

Busch-balance® SI 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **02** Schalter/Taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **03** Serienschalter. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **07** Busch-Drehdimmer. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **08** Busch-Radio DAB+. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010


Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Datenblatt Busch-balance® SI


Maßzeichnungen

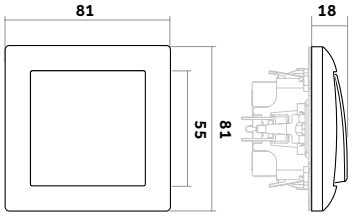


Schalter

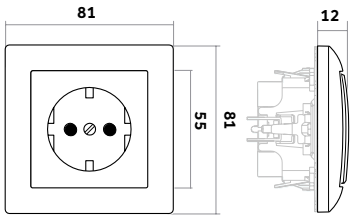


Steckdose




Abdeckrahmen 1-fach

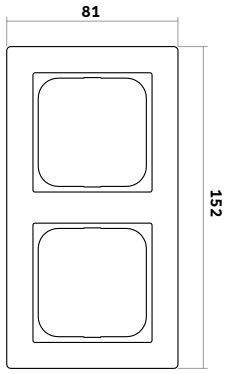


Abdeckrahmen 2-fach

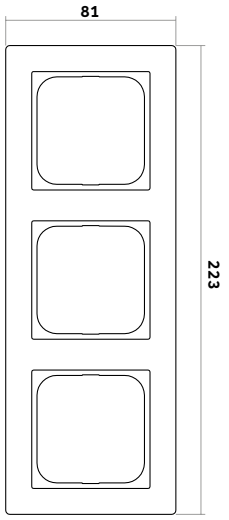

Abdeckrahmen 3-fach

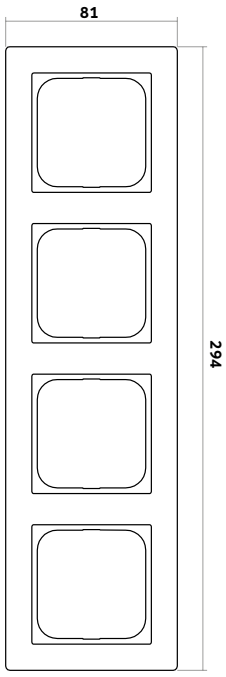

Abdeckrahmen 4-fach

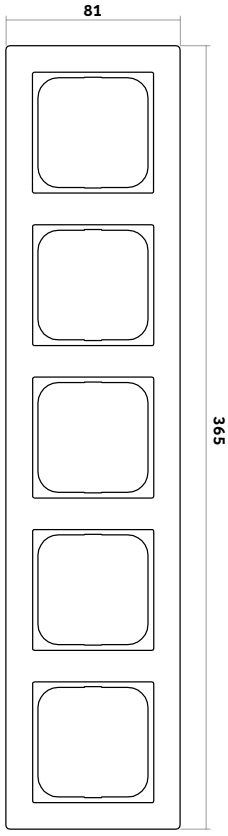

Abdeckrahmen 5-fach

EIGENSCHAFTEN

- Eine Aufputz-Montage ist in Verbindung mit unseren Aufputz-Gehäusen 1-fach bis 3-fach möglich
- UV-beständig
- PVC- und halogenfrei
- Schlag- und bruchfest
- Abdeckung: Thermoplast (PC)
- RoHs-konform
- Cradle-to-Cradle zertifiziert, ökologisch unbedenklich
- Für Kanalinstallation geeignet

MASSE

- Wippe Abdeckung: 55 mm × 55 mm
- Abdeckrahmen 1-fach: 81 mm × 81 mm
- Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- Aufbauhöhe Schalter: 18 mm
- Aufbauhöhe Steckdose: 12 mm
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: –5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur: –25 °C … 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe 1-fach Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2506-914**	2CKA001731A2002	10/100	**3,82**	02
917 rot	**2506-917**	2CKA001731A2003	10	**10,13**	04
	Wippe 1-fach mit Aufdruck Als Abdeckung für UP-Taster. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Symbol "Klingel"				
914 alpinweiß	**2520 KI-914**	2CKA001731A2011	10	**5,18**	01
	Symbol "Licht"				
914 alpinweiß	**2520 LI-914**	2CKA001731A2010	10	**5,18**	01
	Symbol "Schlüssel"				
914 alpinweiß	**2520 TR-914**	2CKA001731A2012	10	**5,18**	01
	Wippe 1-fach anschraubbar (Halteelement) Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2546-914**	2CKA001434A0662	10	**6,91**	01
	Wippe 2-fach Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2505-914**	2CKA001731A2005	10/100	**7,31**	01
	Wippe 1-fach mit kleiner roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. . Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1789-914**	2CKA001731A2016	10/100	**5,18**	01
	Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1789 N-914**	2CKA001731A2009	10/100	**5,18**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte und Aufdruck Als Abdeckung für UP-Taster. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Symbol "Licht"				
914 alpinweiß	**1789 LI-914**	2CKA001731A2017	10/100	**6,54**	01
	Symbol "Steckdose"				
914 alpinweiß	**1789 ST-914**	2CKA001731A2018	10	**6,54**	01
	Wippe 1-fach mit kleiner roter Kalotte, mit Aufdruck "Heizung" Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck >Heizung<. Aufdruck: Heizung Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1789 H-914**	2CKA001731A4008	10/100	**6,54**	01
	Wippe 1-fach mit roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2509-914**	2CKA001731A2006	10/100	**5,18**	01
	Wippe 1-fach mit roter Kalotte, mit Aufdruck 0-1 Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck anschraubbar (Halteelement). Mit Aufdruck >0 und I<. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2544-914**	2CKA001434A0663	10	**9,54**	01
	anschraubbar (Halteelement)				
914 alpinweiß	**2508-914**	2CKA001731A2007	10	**6,54**	01
	Wippe 1-fach offen für Symbol Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster. Für Symbole 2525... und 2145... Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2520-914**	2CKA001731A2008	10/100	**3,80**	02

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tastersymbole** Zum Einsetzen in Wippen Mit Öffnung für Symbol. Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621...				
	Neutral				
alpinweiß	**2525 N-214**	2CKA001433A0010	10/100	**1,18**	01
rot	**2525-12**	2CKA001433A0457	10/100	**1,34**	01
grün	**2525-13**	2CKA001433A0838	10/100	**1,34**	01
	Symbol "Klingel"				
alpinweiß	**2525 KI-214**	2CKA001433A0036	10/100	**1,34**	01
	Symbol "Licht"				
alpinweiß	**2525 LI-214**	2CKA001433A0028	10/100	**1,34**	01
	Symbol "Schlüssel"				
alpinweiß	**2525 TR-214**	2CKA001433A0044	10/100	**1,34**	01
	**Tastersymbole transparent** Zum Einsetzen in Wippen Mit Öffnung für Symbol. Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621...				
	Neutral				
transparent	**2145 N**	2CKA001714A0203	10/100	**1,22**	12
rot transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10/100	**1,38**	12
	Symbol "Klingel"				
transparent	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10/100	**1,38**	12
	Symbol "Licht"				
transparent	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10/100	**1,38**	12
	Symbol "Schlüssel"				
transparent	**2145 TR**	2CKA001714A0237	10/100	**1,38**	12
	**Wippe 1-fach mit Beschriftungsfeld** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt. Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2506 N-914**	2CKA001731A2013	10	**7,52**	01
	**Wippe 1-fach mit Beschriftungsfeld, Lichtleiter** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 grün	**2510 NLI-13-914**	2CKA001731A4009	10	**13,74**	04
914 alpinweiß	**2510 NLI-914**	2CKA001731A2014	10	**8,24**	01
917 rot	**2510 NLI-917**	2CKA001731A4010	10	**13,74**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 1-fach mit Beschriftungsfeld, Symbol "Klingel", Lichtleiter** Als Abdeckung für UP-Taster. Für Taster mit Symbol "Klingel". Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Aufdruck: Symbol "Klingel" Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2506 N/KI-914**	2CKA001731A2015	10/100	**8,88**	01
	**Wippe 1-fach mit neutralem Symbol mit Aufdruck 0-1, 2-polig, 3-polig** Wippe mit neutralem Symbol mit Aufdruck Mit Aufdruck >0 und I<. Aufdruck: Symbol "0 und 1", neutrales Symbol Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2502-914**	2CKA001731A2004	10	**5,18**	01
	**Wippe 2-fach mit Kontrollfenster** Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2505 K-914**	2CKA001731A3996	10/100	**12,26**	01
	**Zentralscheibe Cardschalter** Mit Symbolik und Kalotte. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird. Die Zentralscheibe beinhaltet ein Kartenhalte- und Führungselement. Das Element wird über 4 Schrauben auf den Tragring des Einsatzes geschraubt. Die Zentralscheibe wird dann auf das Element aufgerastet. Die Zentralscheibe trägt mittig eine Beleuchtungskalotte. Über einen lichtleitenden Kunststoff des Halteelementes ergibt sich durch das Licht der Glimmlampe im Einsatz eine ansprechende Ausleuchtung der gesamten Karteneinführungsöffnung der Zentralscheibe. Nur Einzelmontage möglich. Aufdruck: Symbol "Pfeile", CARD Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1792-914**	2CKA001710A4067	1	**57,90**	01
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck 1-2-3** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U. Aufdruck: Symbol "1-2-3" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2542 DR/02-914**	2CKA001710A4066	10	**8,08**	01
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck 0-1-2-3** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U. Aufdruck: Symbol "0-1-2-3" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2542 DR/01-914**	2CKA001710A4060	10	**8,08**	01

Abdeckungen für Schalter/Taster


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Zugschalter** Für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx Schraubbefestigung. Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1796-914**	2CKA001753A0224	10	**5,95**	01
	**Zugschnurbefestigung** Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	1797	2CKA001799A0592	10	**1,66**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe TAE** Als Abdeckung für TAE-, UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6475 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**5,99**	01
	**Zentralscheibe 1-fach UAE-Anschlussdose** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	10/100	**5,99**	01
	**Zentralscheibe 2-fach UAE-Anschlussdose** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1803-02-914**	2CKA001753A0226	10/100	**5,99**	01
	**Zentralscheibe 2-fach Modular Jack, 2 Öffnungsschieber, mit Beschriftungsfeld** Mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Anzahl Auslässe: 2 Abmessungen Beschriftungsfeld: 41.5 x 10 mm Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1800-914**	2CKA001753A0229	10/100	**11,23**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring, Modular Jack** Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	1-fach				
914 alpinweiß	**2561-914**	2CKA001753A0230	10/100	**10,19**	01
	2-fach				
914 alpinweiß	**2561-02-914**	2CKA001753A0232	10	**10,72**	01
	**Zentralscheibe 2-fach Antennensteckdose** Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen 2-fach. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3. Siehe Einsätze für Antennensteckdosen. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2531-914**	2CKA001724A4334	10/100	**5,99**	01
	**Zentralscheibe 3-fach Antennensteckdosen** Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3. Siehe Einsätze für Antennensteckdosen. Anzahl Auslässe: 3 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1743-03-914**	2CKA001724A4335	10/100	**5,99**	01
	**Zentralscheibe 4-fach-Antennensteckdose (Ankaro)** Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro. Nur verwendbar mit Zwischenring Art.Nr. 1746-xxx, 1746/10-xxx. Ausführung ohne Klappdeckel. (vgl. 1746-xxx). Anzahl Auslässe: 4 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
214 alpinweiß	**1743/10-04-214**	2CKA001753A8659	10	**10,16**	01
	**Zentralscheibe 4-fach-Antennensteckdose (Hirschmann)** Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Nur verwendbar mit Zwischenring Art.Nr. 1746-xxx, 1746/10-xxx. Ausführung ohne Klappdeckel. (vgl. 1746-xxx). Anzahl Auslässe: 4 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
214 alpinweiß	**1743-04-214**	2CKA001753A8642	10	**10,16**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring, mit Beschriftungsfeld** Als Abdeckung für Kommunikations-Steckverbinder. Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend. Abmessungen Beschriftungsfeld: 53.7 x 11.7 mm Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1758-914**	2CKA001724A4337	10	**15,77**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring, 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder** Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Ohne Spreize. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2549-914**	2CKA001724A4339	10	**11,56**	01
	**Zwischenring Kommunikationsgeräte 50 x 50 mm** Für Telekommunikationseinsätze Für Abdeckplatten 50 x 50 mm. Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1746-914-101**	2CKA001726A0237	10/100	**3,26**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring Geräte 22,5 mm Ø** Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2533-914**	2CKA001724A4344	10	**11,56**	01
15 gelb	**2533-914-15**	2CKA001724A4345	10	**22,47**	04
	**Zentralscheibe Geräte 19 mm Ø** Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser. Insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2534-914**	2CKA001724A4343	10	**11,56**	01
	**Winkelbuchse Potenzialausgleich** Winkelbuchse für Potentialausgleich. Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801. Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm², gequetscht oder gelötet).				
	0299-0-0032	2CKA000299A0032	10	**31,48**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Einbaustecker Potenzialausgleich** Einbaustecker für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben. Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.				
	0471-0-0037	2CKA000471A0037	10	**40,35**	01
	**Potenzialausgleichs-Steckdosen-Einsatz** Als Potenzialanschluss. Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2095 UC-914**	2CKA002495A0096	10	**38,44**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring Steckverbinder Neutrik/XLR** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2553-914**	2CKA001724A4340	10	**11,56**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring Leitungsauslass** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Mit Spreizbefestigung Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar. Auslassrichtung: unterhalb Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2527-914**	2CKA001710A4061	10	**15,40**	01
	**Blindzentralscheibe mit Tragring** Blindzentralscheibe mit Tragring. Mit Spreizbefestigung. Auslassrichtung: unterhalb Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2538-914**	2CKA001715A0319	10/100	**10,96**	01
	**Zentralscheibe Telefonverbinderdose (VDo)** Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar. Als Abdeckung für Netzteil-Einsatz mit Akkupuffer Busch-Infoline® 1519U. Auslassrichtung: unterhalb Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2536-914**	2CKA001724A4338	10	**5,99**	01

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 2-fach mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2504-914**	2CKA001713A0202	10/100	**10,12**	01
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2542 DR-914**	2CKA001753A0231	10	**8,08**	01
	**Zentralscheibe mit Symbol "Auf/Ab Pfeile und 0"** Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Aufdruck: Symbol "Pfeile" und "0" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2557 PZ-914-101**	2CKA001710A4069	10	**9,39**	19
	**Zentralscheibe mit Symbol "0-1" für Schlüsselschalter** Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101. Aufdruck: Symbol "0 und 1" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2557 SLPZ-914-101**	2CKA001710A4070	10	**9,39**	19
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck "15 min"** Als Abdeckung für UP-Zeitschaltuhr. Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min. Aufdruck: 1 ... 15 Min Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Drehknopf				
alpinweiß	**1770-914-102**	2CKA001753A0234	10	**8,02**	19
alpinweiß	**1770-914-103**	2CKA001753A0263	10/100	**8,35**	19
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck "120 min"** Als Abdeckung für UP-Zeitschaltuhr. Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min. Aufdruck: 10 ... 120 Min Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Drehknopf				
alpinweiß	**1771-914-102**	2CKA001753A0236	10	**8,02**	19
alpinweiß	**1771-914-103**	2CKA001753A0306	10	**8,35**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Timer/RTR-Bedienelement** Als Abdeckung für Jalousie-Timer. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO_2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. Aufdruck: Symbole "Pfeile" und "OK" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**8,02**	19
	**Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter (elektronisch) und UP-Universal-Serieneinsatz. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**6430-914-102**	2CKA006430A0403	1/10	**24,35**	19

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Haube für Lichtsignal** Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Für Einsatz 2061/2661 U. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
transparen klar	**1565-11**	2CKA001565A0167	10	**12,08**	04
rot	**1565-12**	2CKA001565A0175	10	**12,08**	04
grün	**1565-13**	2CKA001565A0183	10	**12,08**	04
alpinweiß	**1756-914**	2CKA001512A0228	10	**12,48**	01
	**Wandmodul Busch-iceLight®, 5 Lichtrichtungen** Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.				
914 transparent	**2068/14-914**	2CKA001510A0020	1/10	**76,20**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight®, eine Lichtrichtung** Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekor-/Einlegern. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.				
914 transparent	**2068/11-914**	2CKA001510A0019	1/10	**76,20**	19
	**Zentralscheibe für Infolicht** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**16,84**	19

Bedienelemente für Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, Befestigungsmutter und Glimmlampe** Als Abdeckung für UP-Dimmer. Mit Leuchtring (weiß/rot). Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2115-914**	2CKA006599A3017	10/100	**11,39**	19
	**Bedienelement 2-fach mit Glimmlampe** Für Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**6545-914**	2CKA006599A3019	1/10	**31,92**	19

Bedienelemente für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U-101, 1097 U-101, 1099 UHK-101. Aufdruck: Skala 1 … 6 Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff NEU				
914 alpinweiß	**1794 R-914**	2CKA001710A4193	10/100	**6,36**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler mit Display** Abdeckung für Raumtemperaturregler. Mit Display. Bluetooth. Aufdruck: Verschiedene Symbole Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff NEU Lieferbar ab Q4/2024				
914 weiß	**1794 MDRT-914**	2CKA006430A0412	10	**8,02**	19
	**Zentralscheibe für Timer/RTR-Bedienelement** Als Abdeckung für Jalousie-Timer. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO_2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. Aufdruck: Symbole "Pfeile" und "OK" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**8,02**	19
	**Lüfterschalter-Einsatz** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Installationsschalter nach VDE 0632. Mit Spreizbefestigung und Schraubanschluss. Schaltungsart: ohne Nullstellung Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2711 UCDRL-914**	2CKA001164A0195	10	**77,70**	01

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe TAE** Als Abdeckung für TAE-, UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6475 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**5,99**	01
	**Zentralscheibe für Einbau-Lautsprecher** Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**8253-914**	2CKA008200A0186	1/10	**10,76**	19
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD. Aufdruck: Symbolik "Musiksteuerung" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1740 DR/03-914**	2CKA001710A4101	10	**8,08**	01
	**Zentralscheibe für Busch-Radio** Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio Btconnect DAB+ 8217 U-101. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**8252-914-101**	2CKA008200A0241	10	**6,83**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement für Busch-Komfortschalter® flex** Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Erfassung mit Tierschneise. Mit Hinweis-LED wenn eine manuelle Bedienung erforderlich ist. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Hauptstellen-/Nebenstellen Kombinationen. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten,Einschaltautomatik, Einschaltautomatik. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 10 Min. einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 21 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C, (Lagerung) -25 ... +70 °C Reichweite: frontal 5 m, seitwärts 3 m				
914 alpinweiß	**64765-914**	2CKA006800A2881	1/10	**52,95**	19
	**Busch-Wächter® 180 flex, Basic Sensor mit Selectlinse** Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/ Nebenstellen Kombination. Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m				
914 alpinweiß	**64761-914**	2CKA006800A2919	1/10	**57,70**	19

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Selectlinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m

914 alpinweiß	**64762-914**	2CKA006800A2956	1/10	**89,00**	19



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Multilinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung bis zum Boden.
Zur Erfassung in Treppenhäusern.
Mit 4 Erfassungsebenen.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m geeignet.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 31 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m

914 alpinweiß	**64764-914**	2CKA006800A2993	1/10	**89,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor, wireless mit Multilinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung bis zum Boden.
Zur Erfassung in Treppenhäusern.
Mit 4 Erfassungsebenen.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwahnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Funktioniert mit free@home Wireless.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m geeignet.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 31 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m

914 alpinweiß	**62764-914-WL**	2CKA006200A0232	1	**112,40**	19

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bedienelemente für Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor, wireless mit Selectlinse** Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Erfassung mit Tierschneise. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion. Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwahnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Funktioniert mit free@home Wireless. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m				
914 alpinweiß	**62762-914-WL**	2CKA006200A0164	1/10	**112,40**	19

Abdeckungen für Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Blindzentralscheibe** Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1576 C-914**	2CKA001582A0401	10	**7,63**	14
	**Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Beschriftungsfeld** Mit Betätigungsknopf. Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK. Für Überwachungs-Einsatz 1511 U. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1571 CN-914**	2CKA001582A0397	10	**9,80**	14
	**Zentralscheibe 2-fach, mit Betätigungsknopf und Beschriftungsfeld** Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ-101. Mit Bedienknopf für auswechselbare Inlays. Beim Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ-101 sind auswechselbare Inlays rot und grün zur individuellen Bezeichnung des Bedienknopfes enthalten. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1572 CN-914**	2CKA001582A0398	10	**9,56**	14
	**Zentralscheibe mit roter und neutraler Kalotte** Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1573 C-914**	2CKA001582A0399	10	**11,10**	14
	**Zentralscheibe für Kontrollanzeige-Einsatz** Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**1575 CN-914**	2CKA001582A0400	10	**13,20**	14
	**Ruf-Set für Behinderten-WC** Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs. Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz. Rufauslösung über Zugschnurtaster. Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs. Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Inkl. Zentralscheibe.				
914 alpinweiß	**1510 UC-914-101**	2CKA001582A0426	1	**389,00**	14

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach mit Klappdeckel** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Mit Klappdeckel. Mit Dichtungsring. Ohne Zentralscheibe. Montage-Ausrichtung: waagerecht Schutzart: IP44 Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2518-WD-914**	2CKA001719A0225	10	**21,86**	01
	**Busch-Protector®** Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen. Zur Installation in trockenen Innenräume. Kompakte Bauform (50x11x30 mm) ermöglicht z.B. die rückseitige Montage an Steckdosen. Länge der Anschlussleitungen: 120mm. Es ist kein zusätzlicher Abstand zu geerdeten Flächen einzuhalten. Bei Auslösung/ Defekt ertönt ein akustisches Signal. Bei Auslösung/ Defekt muß Gerät ersetzt werden. Klasse III nach IEC 61643-11 (Type 3 nach EN 61643-11). Schutzpegel L-N / L/N-PE (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V. Ansprechzeit L-N (tA) ≤ 25 ns. Ansprechzeit L/N-PE (tA) ≤ 100 ns. Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept mit Schnittstellen 1 – 2 und höher. Im TT-System muss vorgelagerte FI-Schutzeinrichtung vorhanden sein. Bei Belastungen über den ausgewiesenen Werten können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden. **NEU**				
	VA U 255	2CKA002011A6330	1	**81,50**	14
	**Aufputz-Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	1-fach				
914 alpinweiß	**1701-914**	2CKA001799A0986	10/100	**12,74**	05
	2-fach				
914 alpinweiß	**1702-914**	2CKA001799A0987	10	**23,55**	05
	3-fach				
914 alpinweiß	**1703-914**	2CKA001799A0988	1	**37,95**	05

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**20 EUC-914**	2CKA002011A6232	10/100	**6,64**	02
917 rot	**20 EUC-917**	2CKA002011A6234	10/100	**14,27**	04
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 schwarz	**20 EUCB-15-914**	2CKA002013A5381	10	**16,42**	04
914 alpinweiß	**20 EUCB-914**	2CKA002013A5379	10/100	**8,79**	01
917 rot	**20 EUCB-917**	2CKA002013A5380	10	**16,42**	04
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck "EDV"** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Mit Aufdruck "EDV". Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Aufdruck: EDV Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**20 EUC/DV-914**	2CKA002011A6235	10	**8,20**	01
917 rot	**20 EUC/DV-917**	2CKA002011A6236	10	**18,13**	04
	Safety+				
914 alpinweiß	**20 EUCB/DV-914**	2CKA002013A5383	10	**10,95**	01
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Schraubklemmen (starre Leiter)** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Schraubklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2300 EUC-914**	2CKA002011A6233	10	**6,64**	01

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

914 alpinweiß	**20 EUCR-914**	2CKA002011A6238	10/100	**6,64**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Schraubklemmen (starre/flexible Leiter)
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Schraubklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Safety+

914 alpinweiß	**23 EUCB-914**	2CKA002013A5483	10/100	**8,79**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ ohne Spreize
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

914 alpinweiß	**20 EURB-914**	2CKA002013A5385	10/100	**9,06**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Schrauben, ohne Spreize

914 alpinweiß	**20 EUKR-914**	2CKA002018A1512	10	**14,38**	01

Spreize, Schrauben

914 alpinweiß	**20 EUK-914**	2CKA002018A1511	10/100	**14,38**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

914 alpinweiß	**20 EUKB-914**	2CKA002013A5384	10	**16,53**	01
917 rot	**20 EUKB-917**	2CKA002013A5392	10	**23,51**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel, IP44
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

914 alpinweiß	**20 EUCKBD-914**	2CKA002013A5446	10	**34,22**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

914 alpinweiß	**20 EUKNB-914**	2CKA002013A5393	10	**20,22**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und Zylinderschloss, verschieden schließend
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

914 alpinweiß	**20 EUKBSL-914**	2CKA002018A1513	10	**72,95**	01

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und Zylinderschloss, gleichschließend
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

914	alpinweiß	**20 EUKBSL-914-101**	2CKA002018A1514	10	**72,95**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit LED-Kontrolllicht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Mit transparenter Kalotte.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leuchtmittel: Kontrolllicht, LED
Lichtfarbe: grün
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

914	alpinweiß	**20 EUCBL-914**	2CKA002013A5395	10	**25,71**	01



SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Nachtorientierungslicht/Steplight®
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Mit integriertem Steplight.
Zwei LEDs erzeugen einen gut sichtbaren Lichtkegel, der aus der Zentralscheibe der Steckdose senkrecht nach unten strahlt.
Das Orientierungslicht kann unabhängig von der Steckdose über eine separate Anschlussmöglichkeit geschaltet werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Lichtfarbe: weiß
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

914	alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**79,85**	19




SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz Safety+, USB Typ A/C
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit elektronischem Kurzschluss-/Überlastschutz.
Keine Datenübertragung möglich.

Folgende Ladeprotokolle werden unterstützt:
USB-A-Ausgang:
- Apple MFi mit 2,4 A.
- BC 1.2 DCP mit 1,5 A.
USB-C-Ausgang:
- USB PD (Power Delivery) mit 5 V/3 A.
- Apple MFi mit 2,4 A.
- BC 1.2, DCP mit 1,5 A.

Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
USB Anschluss Typ: A/C
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

	glänzend					
914	alpinweiß	**20 EUCB2USBAC-914**	2CKA002011A6298	1/10	**79,50**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ für SV/ZSV
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

	ähnlich RAL 2004					
914	orange	**20 EUCB-14-914**	2CKA002013A5387	10	**17,98**	04
	ähnlich RAL 6032					
914	grün	**20 EUCB-13-914**	2CKA002013A5386	10	**17,98**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel für SV/ZSV
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Steckanschluss.
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

	ähnlich RAL 2004					
914	orange	**20 EUKB-14-914**	2CKA002013A5391	10	**23,51**	04
	ähnlich RAL 6032					
914	grün	**20 EUKB-13-914**	2CKA002013A5390	10	**23,51**	04

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Aufdruck "SV/ZSV"
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.


Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

ähnlich RAL 2004, ZSV

914	orange	**20 EUCB-14-914-10**	2CKA002013A5389	10	**18,12**	04

ähnlich RAL 6032, SV

914	grün	**20 EUCB-13-914-10**	2CKA002013A5388	10	**18,12**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Aufdruck "SV/ZSV" mit LED-Kontrolllicht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Mit transparenter Kalotte.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leuchtmittel: Kontrolllicht, LED
Lichtfarbe: grün
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

ähnlich RAL 2004, ZSV

914	orange	**20 EUCBL-14-914**	2CKA002013A5397	10	**32,21**	04

ähnlich RAL 6032, SV

914	grün	**20 EUCBL-13-914**	2CKA002013A5396	10	**32,21**	04



Buschmat® FI-Einsatz mit Fehlerstrom-Schutzschalter, mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Netzfrequenz: 45...60 Hz.
2-polig abgeschaltet (P,N).
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

914	alpinweiß	**3151 UC-914**	2CKA003117A0007	1	**186,50**	14

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Fehlerstrom-Schutzschalter.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
2-polig abgeschaltet (P,N).
Ohne PE-Überwachung.
Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen in einer Baueinheit unter einer gemeinsamen Abdeckung.
Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

914	alpinweiß	**3120 EUCB-914**	2CKA003116 A0663	1	**199,00**	14



Busch-Servicesteckdose® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Auswurfmechanismus.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

914	alpinweiß	**20 EUCBDR-914**	2CKA002011A6241	10	**15,54**	01



Busch-Objektsteckdose® SCHUKO® Steckdose Safety+
Komplettabdeckung.
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Nur Einzelmontage möglich.
Hinweis: Die Steckdose ist um 90° gedreht zu verbauen, damit sich ein eingesteckter Gerätestecker bei Zug nicht verkantet und sauber ausläuft.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

914	alpinweiß	**20 EUAB-914**	2CKA002011A6244	10	**30,21**	01



Kombination SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter, Aus- und Wechselschaltung
Zum Anschließen und Schalten von Verbrauchern.
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620.
Wippschalter 10 A, 250 V.
Aus- und Wechselschaltung Nur Einzelmontage möglich.

Anzahl Pole: 2+PE
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A

214	alpinweiß	**4310/6 EUJ-214**	2CKA001611A0169	10	**29,84**	01

Steckdosen


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdose mit anschraubbarem Tragrahmen** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Komplettgerät Tragrahmen 90 x 90 mm. Nur Einzelmontage möglich. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
214 alpinweiß	**20 EUJSR-214**	2CKA002011A3132	1	**21,19**	01
	**SCHUKO® Unterputz-Steckdose** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Komplettabdeckung. Nur Einzelmontage möglich. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Schrauben, ohne Spreize				
914 alpinweiß	**20 EUJR-914**	2CKA002011A6243	10/100	**7,24**	01
	Spreize, Schrauben				
914 alpinweiß	**20 EUJ-914**	2CKA002011A6242	10/100	**7,25**	02
	**SCHUKO® Steckdose Safety+** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Komplettabdeckung. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Nur Einzelmontage möglich. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**20 EUJB-914**	2CKA002013A5394	10	**9,39**	01
	**SCHUKO® Doppelsteckdose** Komplettabdeckung. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nur Einzelmontage möglich. Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol. Anzahl Einheiten: 2 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**202 EUJ-914**	2TKA00003909	10/100	**14,85**	01



Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Doppelsteckdose Safety+** Komplettabdeckung. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nur Einzelmontage möglich. Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol. Anzahl Einheiten: 2 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**202 EUJB-914**	2TKA00003911	10/100	**21,02**	01
	**SCHUKO® Doppelsteckdose Safety+, ohne Spreize** Komplettabdeckung. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nur Einzelmontage möglich. Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol. Anzahl Einheiten: 2 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**202 EUJRB-914**	2TKA00003912	10/100	**21,02**	01

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckrahmen Busch-balance® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
914 alpinweiß	**1721-914**	2CKA001725A1555	10/100	**2,83**	02
	**Abdeckrahmen 1-fach, rot** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
917 rot	**1721-917**	2CKA001725A1556	10	**6,88**	04
	**Abdeckrahmen 1-fach, Aufdruck "Heizung"** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Aufdruck >Heizung<. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Aufdruck: Heizung				
914 alpinweiß	**1721 JH-914**	2CKA001725A1557	10	**4,23**	01
	**Abdeckrahmen 1-fach mit Klappdeckel** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Mit Klappdeckel. Mit Dichtungsring. Ohne Zentralscheibe. Montage-Ausrichtung: waagerecht Schutzart: IP44 Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**2518-WD-914**	2CKA001719A0225	10	**21,86**	01
	**Abdeckrahmen 2-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
914 alpinweiß	**1722-914**	2CKA001725A1558	10/100	**4,92**	02
	**Abdeckrahmen 2-fach, rot** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
917 rot	**1722-917**	2CKA001725A1559	10	**11,35**	04
	**Abdeckrahmen 3-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
914 alpinweiß	**1723-914**	2CKA001725A1560	10/100	**8,61**	01


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 4-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
914 alpinweiß	**1724-914**	2CKA001725A1561	10/100	**14,93**	01
	**Abdeckrahmen 5-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
914 alpinweiß	**1725-914**	2CKA001725A1562	10	**24,53**	01
	**Abdeckrahmen, 2-fach, waagerecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 46,9 x 6 mm				
	Beschriftungsfeld				
914 alpinweiß	**1732 NSK-914**	2CKA001754A4830	1/10	**12,32**	01
	Beschriftungsfeld / unverlierbar				
914 alpinweiß	**1732 NS-914**	2CKA001754A4549	1/10	**12,32**	01
	**Abdeckrahmen, 3-fach, waagerecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 46,9 x 6 mm				
	Beschriftungsfeld				
914 alpinweiß	**1733 NSK-914**	2CKA001754A4831	1	**19,71**	01
	Beschriftungsfeld / unverlierbar				
914 alpinweiß	**1733 NS-914**	2CKA001754A4550	1	**19,71**	01
	**Abdeckrahmen, 4-fach, waagerecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 46,9 x 6 mm				
	Beschriftungsfeld				
914 alpinweiß	**1734 NSK-914**	2CKA001754A4832	1	**29,73**	01
	Beschriftungsfeld / unverlierbar				
914 alpinweiß	**1734 NS-914**	2CKA001754A4551	1	**29,73**	01

Abdeckrahmen Busch-balance® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen, 2-fach, senkrecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: senkrecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 46,9 x 6 mm				
	Beschriftungsfeld				
914 alpinweiß	**1722 NSK-914**	2CKA001754A4827	1/10	**12,32**	01
	Beschriftungsfeld / unverlierbar				
914 alpinweiß	**1722 NS-914**	2CKA001754A4552	1/10	**12,32**	01
	**Abdeckrahmen, 3-fach, senkrecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: senkrecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 46,9 x 6 mm				
	Beschriftungsfeld				
914 alpinweiß	**1723 NSK-914**	2CKA001754A4828	1	**19,71**	01
	Beschriftungsfeld / unverlierbar				
914 alpinweiß	**1723 NS-914**	2CKA001754A4553	1	**19,71**	01
	**Abdeckrahmen, 4-fach, senkrecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: senkrecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 46,9 x 6 mm				
	Beschriftungsfeld				
914 alpinweiß	**1724 NSK-914**	2CKA001754A4829	1	**29,73**	01
	Beschriftungsfeld / unverlierbar				
914 alpinweiß	**1724 NS-914**	2CKA001754A4554	1	**29,73**	01
	**Abdeckrahmen 1-fach, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 46,9 x 6 mm				
	Beschriftungsfeld				
914 alpinweiß	**1721 NSK-914**	2CKA001754A4826	1/10	**6,53**	01
	Beschriftungsfeld / unverlierbar				
914 alpinweiß	**1721 NS-914**	2CKA001754A4548	1/10	**6,53**	01


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Beschriftungsträger** Beschriftungsträger mit Schild. Rahmen Außenkante. Für den Ersatzbedarf. Glasklar.				
	Beschriftungsträger Außenkante "unverlierbar" für Ersatzbedarf				
914 transparent	**1761 NS-914**	2CKA001799A1000	10	**5,20**	01
	Beschriftungsträger Außenkante für Ersatzbedarf				
914 transparent	**1761 NSK-914**	2CKA001799A1002	10	**3,80**	01
	Beschriftungsträger Mitte mit Sichtfenster				
914 transparent	**1760 NS-914**	2CKA001799A1001	10	**4,96**	01
	Beschriftungsträger Mittelsteg, von vorne zugänglich, für Ersatzbedarf				
914 transparent	**1760 NSK-914**	2CKA001799A1003	10	**3,80**	01

Abdeckungen Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, Busch-Installationsbus® KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 1-fach** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**6230-10-914**	2CKA006220A0355	10	**3,37**	24
	**Wippe 1-fach mit Symbol** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Symbol "Dimmen"				
914 alpinweiß	**6234-10-914**	2CKA006220A0359	10	**4,49**	24
	Symbol "Licht"				
914 alpinweiß	**6231-10-914**	2CKA006220A0356	10	**4,49**	24
	Symbol "Pfeile"				
914 alpinweiß	**6232-10-914**	2CKA006220A0357	10	**4,49**	24
	Symbol "Szene"				
914 alpinweiß	**6233-10-914**	2CKA006220A0358	10	**4,49**	24
	**Wippe 2-fach** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
914 alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10/100	**3,15**	24
	**Wippe 2-fach links, mit Symbol** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Symbol "Dimmen"				
914 alpinweiß	**6234-21-914**	2CKA006220A0364	10	**4,35**	24
	Symbol "Licht"				
914 alpinweiß	**6231-21-914**	2CKA006220A0361	10	**4,35**	24
	Symbol "Szene"				
914 alpinweiß	**6233-21-914**	2CKA006220A0363	10	**4,35**	24
	Symbolik "Musiksteuerung"				
914 alpinweiß	**6237-21-914**	2CKA006220A0753	10	**4,35**	24
	**Wippe 2-fach rechts, mit Symbol** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Symbol "Dimmen"				
914 alpinweiß	**6234-22-914**	2CKA006220A0367	10	**4,35**	24
	Symbol "Licht"				
914 alpinweiß	**6231-22-914**	2CKA006220A0365	10	**4,35**	24
	Symbol "Szene"				
914 alpinweiß	**6233-22-914**	2CKA006220A0366	10	**4,35**	24
	Symbolik "Musiksteuerung"				
914 alpinweiß	**6237-22-914**	2CKA006220A0754	10	**4,35**	24

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**6232-20-914**	2CKA006220A0362	10	**4,35**	24
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler (6224/2.0, 6224/2.0-WL, 6224/2.1-WL). Als Abdeckung für KNX Raumtemperaturregler mit Display (6108/18). Aufdruck: Symbole "Auf, Ab, ECO, Power" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**6235-914**	2CKA006220A0368	10	**7,69**	24
	**Zentralscheibe für Fan Coil-Regler** Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler (6224/2.0, 6224/2.0-WL, 6224/2.1-WL). Als Abdeckung für KNX Raumtemperaturregler mit Display (6108/18). Aufdruck: Symbole "Auf, Ab, ECO, Menu" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
914 alpinweiß	**6236-914**	2CKA006220A0515	10	**7,69**	24

Notizen

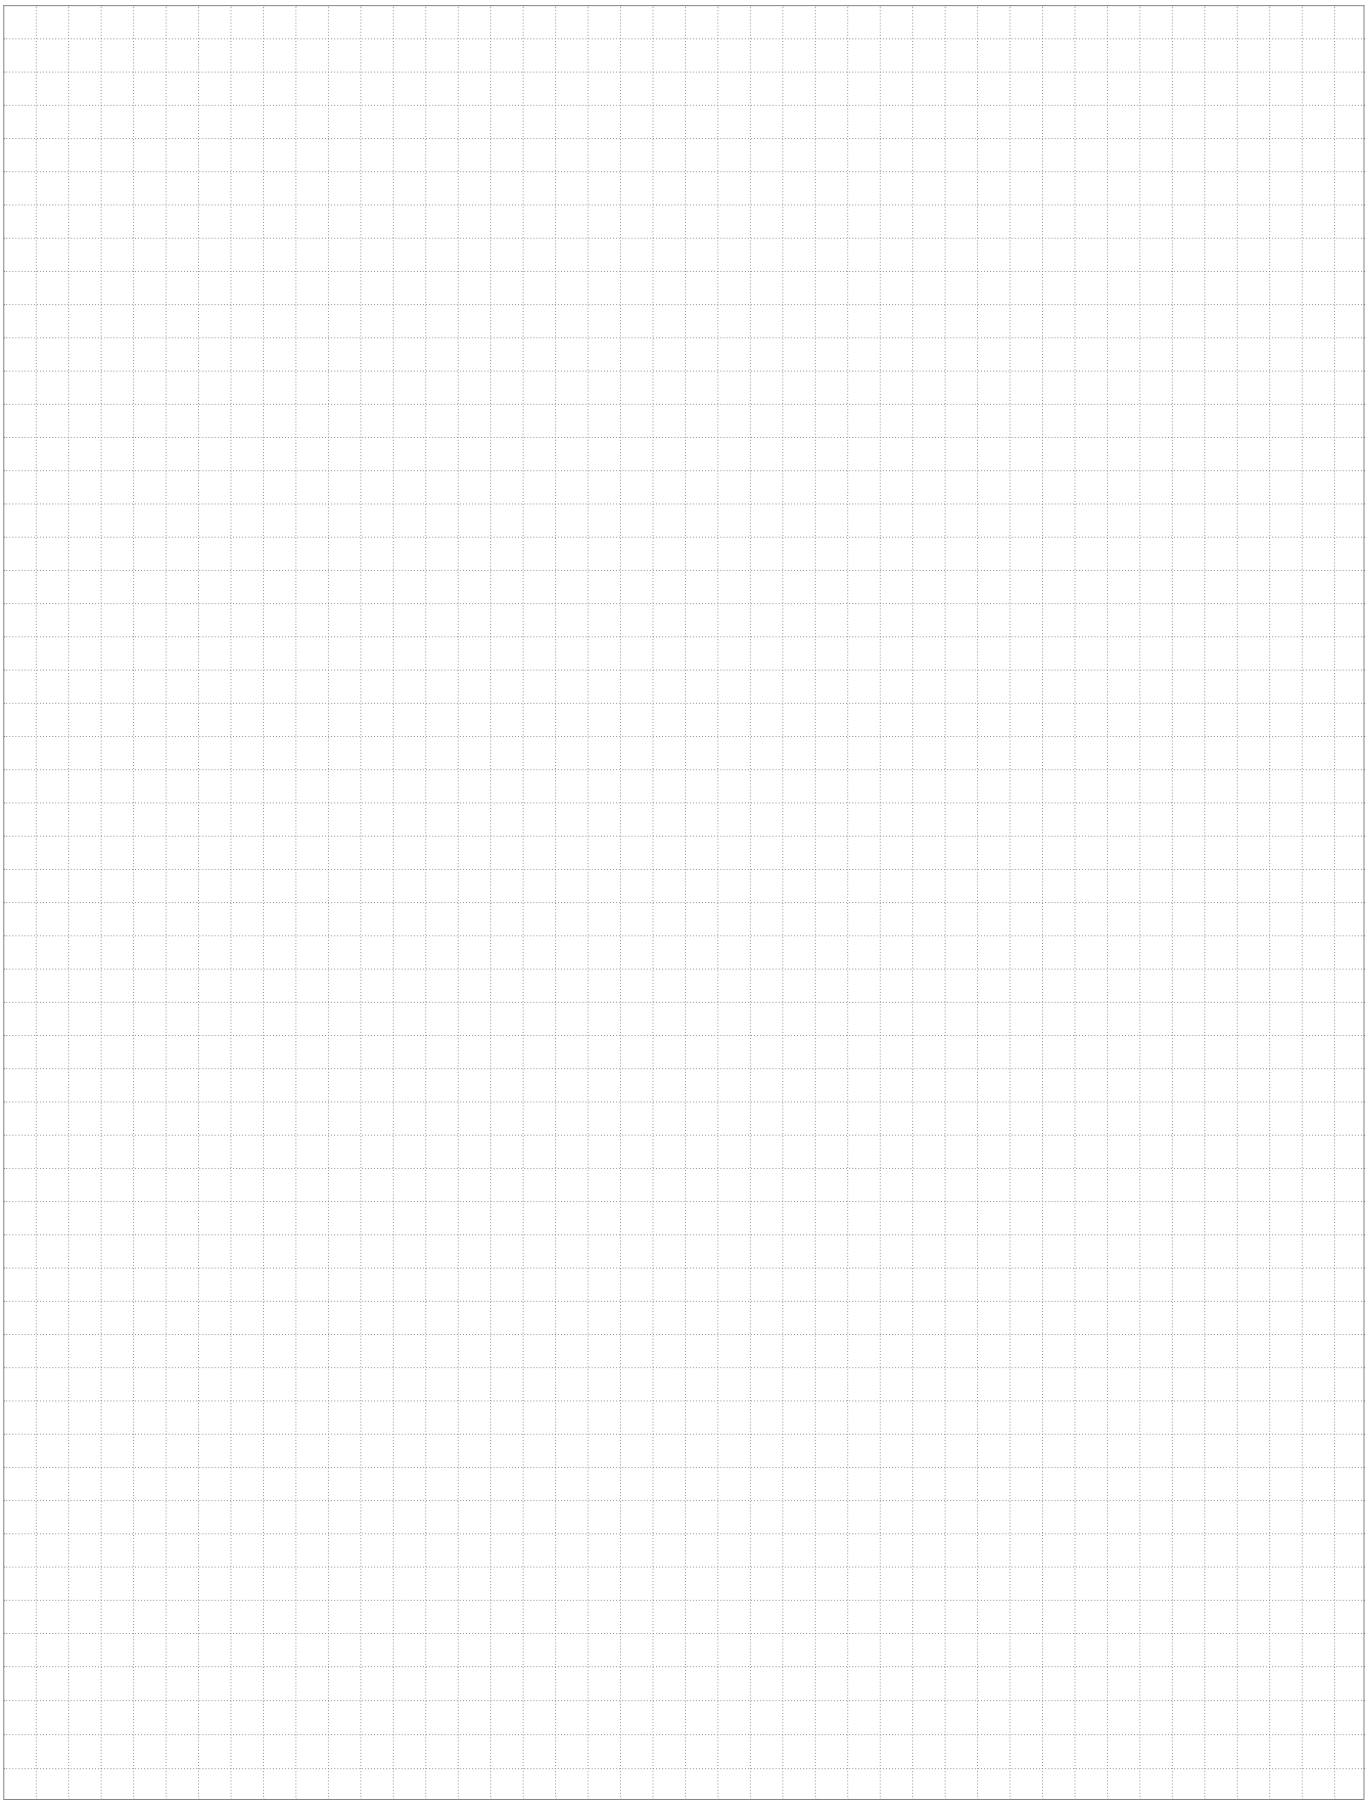

IN DIESEM KAPITEL

Abdeckung Schalter	83
Abdeckungen für Datenkommunikation	85
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	87
Abdeckungen für LED-Licht	88
Bedienelemente Dimmer	89
Bedienelemente Raumtemperaturregler	89
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	90
Bedienelemente Bewegungsmelder	90
Zubehör	92
Steckdosen	93
Abdeckrahmen Reflex SI/ Busch-Duro 2000® SI	98
Abdeckrahmen Reflex SI/ Busch-Duro 2000® SI	99
Abdeckrahmen Reflex SI Linear/ Busch-Duro 2000® SI Linear	99
Abdeckrahmen Reflex SI Linear/ Busch-Duro 2000® SI Linear	100
Zubehör Abdeckrahmen	100
Abdeckungen Busch-flexTronics®, Busch-free@home® & Busch-Installationsbus® KNX	101



Reflex SI
Busch-Duro 2000® SI

Reflex SI und Busch-Duro 2000® SI gehören seit Jahrzehnten zu unseren absoluten Klassikern. Denn die Schalterserie – ob nun gerundet oder sachlich quadratisch in der Linear-Ausführung – fügt sich perfekt in jedes Interieur ein.



01



02



03




Jetzt unterscheidet nur noch die Form.


Busch-Duro 2000® SI, Reflex SI 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz. Schalterserie: Reflex SI. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010
02 Busch-Duro 2000® SI. Farbe: weiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **03** Reflex SI. Farbe: alpinweiß, W./R. ähnl. RAL 9010

Material Abdeckung alpinweiß (214): Thermoplast, schlag- und bruchfest
Material Abdeckung weiß (212): Duroplast
Beide Materialien sind UV-beständig, PVC- und halogenfrei.


Datenblatt Reflex SI/Busch-Duro 2000® SI


Maßzeichnungen Busch-Duro 2000® SI/Busch-Duro 2000® SI Linear, Reflex SI/Reflex SI Linear






Schalter







Steckdose




Abdeckrahmen 1-fach




Abdeckrahmen 2-fach

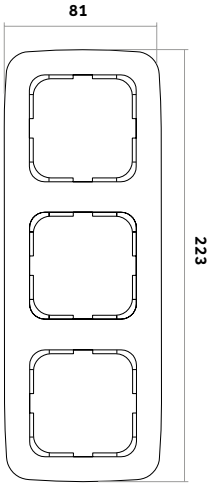

Abdeckrahmen 3-fach

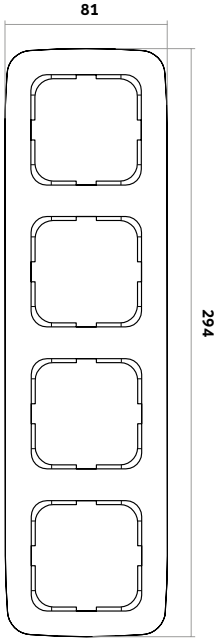

Abdeckrahmen 4-fach

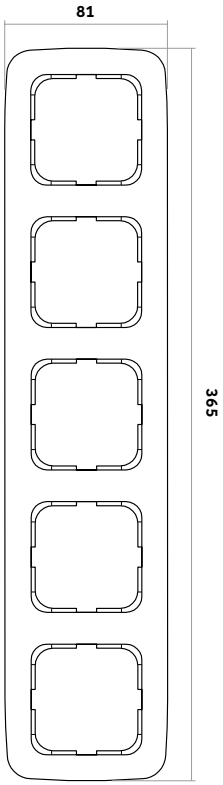

Abdeckrahmen 5-fach

EIGENSCHAFTEN

- Eine Aufputz-Montage ist in Verbindung mit unseren Aufputz-Gehäusen 1-fach bis 3-fach möglich
- UV-beständig
- PVC- und halogenfrei
- Schlag- und bruchfest
- RoHs-konform
- Cradle-to-Cradle zertifiziert, ökologisch unbedenklich
- Für Kanalinstallation geeignet
- Abdeckung weiß (212): Duroplast
- Abdeckung alpinweiß (214): Thermoplast

MASSE

- Wippe Abdeckung: 54 mm × 54 mm
- Abdeckrahmen 1-fach: 81 mm × 81 mm
- Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- Aufbauhöhe Schalter: 18 mm
- Aufbauhöhe Steckdose: 14 mm
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: –5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur: –25 °C … 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).

Abdeckung Schalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Wippe 1-fach Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff					
212 weiß	**2506-212**	2CKA001731A0223	10/100	**4,12**	02
214 alpinweiß	**2506-214**	2CKA001731A0876	10/100	**3,82**	02
217 rot	**2506-217-101**	2CKA001731A4012	10	**10,13**	04
Wippe 1-fach mit neutralem Symbol, anschraubbar (Halteelement) Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff					
212 weiß	**2546-212**	2CKA001434A0448	10	**7,44**	01
214 alpinweiß	**2546-214**	2CKA001434A0554	10	**6,91**	01
Wippe 1-fach mit Symbol Als Abdeckung für UP-Taster. Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff					
Symbol "Klingel"					
212 weiß	**2520 KI-212**	2CKA001731A0280	10/100	**5,52**	01
214 alpinweiß	**2520 KI-214**	2CKA001731A0942	10	**5,18**	01
Symbol "Licht"					
212 weiß	**2520 LI-212**	2CKA001731A0272	10/100	**5,52**	01
214 alpinweiß	**2520 LI-214**	2CKA001731A0934	10/100	**5,18**	01
Symbol "Schlüssel"					
212 weiß	**2520 TR-212**	2CKA001731A0298	10/100	**5,52**	01
214 alpinweiß	**2520 TR-214**	2CKA001731A0959	10	**5,18**	01
Wippe 2-fach Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/ Wechselschalter und Doppeltaster. Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff					
212 weiß	**2505-212**	2CKA001731A0264	10/100	**7,89**	01
214 alpinweiß	**2505-214**	2CKA001731A0892	10/100	**7,31**	01
Wippe 2-fach anschraubbar (Halteelement) Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/ Wechselschalter und Doppeltaster. Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff					
212 weiß	**2545-212**	2CKA001434A0430	10	**11,00**	01
214 alpinweiß	**2545-214**	2CKA001434A0562	10	**10,25**	01
Wippe 1-fach mit Beschriftungsfeld Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt. Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff					
212 weiß	**2506 N-212**	2CKA001731A0561	10/100	**7,93**	01
214 alpinweiß	**2506 N-214**	2CKA001731A0520	10	**7,52**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Wippe 1-fach mit Beschriftungsfeld, beleuchtbar Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Großflächiges Schriftfeld für Namen, Symbole, Hinweise. Leichte Montage durch rückseitiges Einlegen des Schriftträgers. Lieferumfang beinhaltet 40 verschiedene Schriftzüge. Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED. Abmessungen Beschriftungsfeld: 25 x 37 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff					
212 weiß	**2510 N-212**	2CKA001731A0306	10	**10,38**	01
214 alpinweiß	**2510 N-214**	2CKA001731A0751	10	**9,65**	01
Wippe 1-fach mit Beschriftungsfeld, Lichtleiter Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff					
212 weiß	**2510 NLI-212**	2CKA001731A1445	10	**8,88**	01
214 alpinweiß	**2510 NLI-214**	2CKA001731A1452	10	**8,24**	01
Wippe 1-fach mit Beschriftungsfeld, Symbol "Klingel", Lichtleiter Als Abdeckung für UP-Taster. Mit Beschriftungsfeld mit Symbol >Klingel<. Aufdruck: Symbol "Klingel" Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff					
212 weiß	**2506 N/KI-212**	2CKA001731A0629	10/100	**9,55**	01
214 alpinweiß	**2506 N/KI-214**	2CKA001731A0538	10/100	**8,88**	01
Wippe 1-fach mit Aufdruck 0-1 Als Abdeckung für UP-Ausschalter. Mit Aufdruck >0 und I<. Aufdruck: Symbol "0 und 1" Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff					
212 weiß	**2502-212**	2CKA001731A0231	10	**5,52**	01
214 alpinweiß	**2502-214**	2CKA001731A0884	10	**5,18**	01
Wippe 1-fach mit neutralem Symbol und Aufdruck 0-1, anschraubbar (Halteelement) Als Abdeckung für UP-Ausschalter. Mit neutralem Symbol anschraubbar (Halteelement). Mit Aufdruck >0 und I<. Aufdruck: Symbol "0 und 1" Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff					
212 weiß	**2544-212**	2CKA001434A0455	10	**10,29**	01
214 alpinweiß	**2544-214**	2CKA001434A0570	10	**9,54**	01
Wippe 1-fach mit roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff					
212 weiß	**2509-212**	2CKA001731A0256	10/100	**5,52**	01
214 alpinweiß	**2509-214**	2CKA001731A0900	10/100	**5,18**	01

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckung Schalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 1-fach mit roter Kalotte, mit Aufdruck 0-1** Als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter. Mit roter Kalotte, mit Aufdruck >0 und I<. Aufdruck: Symbol "0 und 1" Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2508-212**	2CKA001731A0249	10	**6,93**	01
214 alpinweiß	**2508-214**	2CKA001731A0918	10	**6,54**	01
	**Wippe 1-fach offen für Symbol** Als Abdeckung für UP-Wechselschalter, Kreuzschalter, Zugtaster und Taster. für Symbole 2525... und 2145... Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2520-212**	2CKA001731A0314	10/100	**4,11**	02
214 alpinweiß	**2520-214**	2CKA001731A0926	10/100	**3,80**	02
	**Tastersymbole** Zum Einsetzen in Wippen Mit Öffnung für Symbol. Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621...				
	Neutral				
weiß	**2525 N**	2CKA001433A0416	10/100	**1,25**	01
alpinweiß	**2525 N-214**	2CKA001433A0010	10/100	**1,18**	01
rot	**2525-12**	2CKA001433A0457	10/100	**1,34**	01
grün	**2525-13**	2CKA001433A0838	10/100	**1,34**	01
	Symbol "Klingel"				
weiß	**2525 KI**	2CKA001433A0432	10/100	**1,34**	01
alpinweiß	**2525 KI-214**	2CKA001433A0036	10/100	**1,34**	01
	Symbol "Licht"				
weiß	**2525 LI**	2CKA001433A0424	10/100	**1,34**	01
alpinweiß	**2525 LI-214**	2CKA001433A0028	10/100	**1,34**	01
	Symbol "Schlüssel"				
weiß	**2525 TR**	2CKA001433A0440	10/100	**1,34**	01
alpinweiß	**2525 TR-214**	2CKA001433A0044	10/100	**1,34**	01
	**Tastersymbole transparent** Zum Einsetzen in Wippen Mit Öffnung für Symbol. Für Wippe 2520-... Für AP-Schalter 2601/. SK.. Für AP-Taster 2621...				
	Neutral				
transparent	**2145 N**	2CKA001714A0203	10/100	**1,22**	12
rot transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10/100	**1,38**	12
	Symbol "Klingel"				
transparent	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10/100	**1,38**	12
	Symbol "Licht"				
transparent	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10/100	**1,38**	12
	Symbol "Schlüssel"				
transparent	**2145 TR**	2CKA001714A0237	10/100	**1,38**	12


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 2-fach mit Kontrollfenster** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/ Wechselschalter und Doppeltaster. Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2505 K-212**	2CKA001731A3992	10	**13,17**	01
214 alpinweiß	**2505 K-214**	2CKA001731A3994	10/100	**12,26**	01
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck 1-2-3** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U. Aufdruck: Symbol "1-2-3" Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2542 DR/02-212**	2CKA001710A3419	10	**8,67**	01
214 alpinweiß	**2542 DR/02-214**	2CKA001710A3420	10	**8,08**	01
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck 0-1-2-3** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U. Aufdruck: Symbol "0-1-2-3" Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2542 DR/01-212**	2CKA001710A3108	10	**8,67**	01
214 alpinweiß	**2542 DR/01-214**	2CKA001710A3109	10	**8,08**	01
	**Zugschalter Aus- und Wechselschaltung** Zugschalter Aus- und Wechselschaltung. Mit Schraubklemmen. Komplettabdeckung. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A				
212 weiß	**2610/6 UJ-212**	2CKA001315A0191	10	**29,70**	01
214 alpinweiß	**2610/6 UJ-214**	2CKA001315A0027	10	**27,62**	01
	**Zentralscheibe für Zugschalter** Zentralscheibe für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx Schraubbefestigung. Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
214 alpinweiß	**1796-214**	2CKA001753A5788	10	**5,95**	01
	**Zugschnurbefestigung** Ersatzteil für: 2610/6 UC-212, 2610/6 UJ-212, 2610/6 UJ-214, 2610/6 AP, 2610/6 W-53, 2610/6 W-54. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	1797	2CKA001799A0592	10	**1,66**	01
	**Wippe 1-fach für Wipptaster 42 V** Als Abdeckung für UP-Wipptaster 42 V. Für Einsatz 2031 UP. Ohne Halteelement. Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2506 0-212**	2CKA001731A1395	10	**3,82**	01
214 alpinweiß	**2506 0-214**	2CKA001731A1403	10	**3,56**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe TAE** Als Abdeckung für TAE-, UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6475 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**6,44**	01
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**5,99**	01
	**Zentralscheibe 1-fach UAE-Anschlussdose** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**6,44**	01
214 alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10/100	**5,99**	01
	**Zentralscheibe 2-fach UAE-Anschlussdose** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**1803-02-212**	2CKA001753A8956	10	**6,44**	01
214 alpinweiß	**1803-02-214**	2CKA001753A8402	10/100	**5,99**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring 1-fach, Modular Jack** Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2561-212**	2CKA001753A3825	10/100	**10,97**	01
214 alpinweiß	**2561-214**	2CKA001753A3833	10/100	**10,19**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring 2-fach, Modular Jack** Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2561-02-212**	2CKA001753A3957	10/100	**11,55**	01
214 alpinweiß	**2561-02-214**	2CKA001753A3965	10	**10,72**	01
	**Zentralscheibe 2-fach Modular Jack, 2 Öffnungsschieber, mit Beschriftungsfeld** Mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Anzahl Auslässe: 2 Abmessungen Beschriftungsfeld: 41.5 x 10 mm Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**1800-212**	2CKA001753A8022	10/100	**12,07**	01
214 alpinweiß	**1800-214**	2CKA001753A8030	10/100	**11,23**	01
	**Zentralscheibe 2-fach Antennensteckdose** Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen 2-fach. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3. Siehe Einsätze für Antennensteckdosen. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2531-212**	2CKA001724A0194	10/100	**6,44**	01
214 alpinweiß	**2531-214**	2CKA001724A0897	10/100	**5,99**	01
	**Zentralscheibe 3-fach Antennensteckdose** Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3. Siehe Einsätze für Antennensteckdosen. Anzahl Auslässe: 3 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff				
212 weiß	**1743-03-212**	2CKA001724A1747	10/100	**6,44**	01
214 alpinweiß	**1743-03-214**	2CKA001724A1754	10/100	**5,99**	01
	**Zentralscheibe 4-fach-Antennensteckdosen (Ankaro)** Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro. Nur verwendbar mit Zwischenring Art.Nr. 1746-xxx, 1746/10-xxx. Ausführung ohne Klappdeckel. (vgl. 1746-xxx). Anzahl Auslässe: 4 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**1743/10-04-212**	2CKA001753A8634	10	**10,94**	01
214 alpinweiß	**1743/10-04-214**	2CKA001753A8659	10	**10,16**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe 4-fach-Antennensteckdosen (Hirschmann)** Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann. Nur verwendbar mit Zwischenring Art.Nr. 1746-xxx, 1746/10-xxx. Ausführung ohne Klappdeckel. (vgl. 1746-xxx). Anzahl Auslässe: 4 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**1743-04-212**	2CKA001753A8626	10	**10,94**	01
214 alpinweiß	**1743-04-214**	2CKA001753A8642	10	**10,16**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring, mit Beschriftungsfeld** Für Kommunikations-Steckverbinder. Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend. Abmessungen Beschriftungsfeld: 53.7 x 11.7 mm Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**1758-212**	2CKA001724A1002	10/100	**16,98**	01
214 alpinweiß	**1758-214**	2CKA001724A1663	10/100	**15,77**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring, 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder** Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2549-212**	2CKA001724A0616	10	**12,42**	01
214 alpinweiß	**2549-214**	2CKA001724A0962	10	**11,56**	01
	**Zwischenring Kommunikationsgeräte 50 x 50 mm** Für Telekommunikationseinsätze. Für Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**1746-212-101**	2CKA001726A0173	10/100	**3,50**	01
214 alpinweiß	**1746-214-101**	2CKA001726A0181	10/100	**3,26**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring, Geräte 22,5 mm Ø** Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2533-212**	2CKA001724A0210	10	**12,42**	01
214 alpinweiß	**2533-214**	2CKA001724A1150	10	**11,56**	01
15 gelb	**2533-214-15**	2CKA001724A2696	10/100	**22,47**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring, Geräte 19 mm Ø** Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser. Insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2534-212**	2CKA001724A0228	10	**12,42**	01
214 alpinweiß	**2534-214**	2CKA001724A1168	10	**11,56**	01
	**Winkelbuchse Potenzialausgleich** Winkelbuchse für Potentialausgleich. Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801. Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm², gequetscht oder gelötet).				
	0299-0-0032	2CKA000299A0032	10	**31,48**	01
	**Einbaustecker Potenzialausgleich** Einbaustecker für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben. Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.				
	0471-0-0037	2CKA000471A0037	10	**40,35**	01
	**Potenzialausgleich-Steckdosen-Einsatz** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2095 UC-212**	2CKA002495A0026	10	**41,35**	01
214 alpinweiß	**2095 UC-214**	2CKA002495A0059	10/100	**38,44**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring Steckverbinder Neutrik/XLR** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP. Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2553-212**	2CKA001724A0624	10	**12,42**	01
214 alpinweiß	**2553-214**	2CKA001724A1127	10	**11,56**	01
	**Zentralscheibe mit Tragring Leitungsauslass** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar. Auslassrichtung: unterhalb Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2527-212**	2CKA001710A0623	10	**16,55**	01
214 alpinweiß	**2527-214**	2CKA001710A0110	10	**15,40**	01

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Blindzentralscheibe mit Tragring** Blindzentralscheibe mit Tragring. Auslassrichtung: unterhalb Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2538-212**	2CKA001715A0218	10/100	**11,79**	01
214 alpinweiß	**2538-214**	2CKA001715A0275	10/100	**10,96**	01
	**Zentralscheibe Telefonverbinderdose (VDo)** Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar. Als Abdeckung für Netzteil-Einsatz mit Akkupuffer Busch-Infoline® 1519U. Auslassrichtung: unterhalb Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2536-212**	2CKA001724A0244	10	**6,44**	01
214 alpinweiß	**2536-214**	2CKA001724A0921	10	**5,99**	01
914 alpinweiß	**2536-914**	2CKA001724A4338	10	**5,99**	01

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 2-fach mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2504-212**	2CKA001713A0155	10/100	**10,88**	01
214 alpinweiß	**2504-214**	2CKA001713A0163	10/100	**10,12**	01
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2542 DR-212**	2CKA001753A0599	10	**8,67**	01
214 alpinweiß	**2542 DR-214**	2CKA001753A2264	10	**8,08**	01
	**Zentralscheibe mit Symbol "Auf/Ab Pfeile und 0"** Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101. Aufdruck: Symbol "Pfeile" und "0" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2557 PZ-212-101**	2CKA001710A1332	10	**9,77**	19
214 alpinweiß	**2557 PZ-214-101**	2CKA001710A1415	10	**9,39**	19
	**Zentralscheibe mit Symbol "0-1" für Schlüsselschalter** Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter. Für Einsatz 2733 USL-101. Aufdruck: Symbol "0 und 1" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2557 SLPZ-212-101**	2CKA001710A1340	10	**9,77**	19
214 alpinweiß	**2557 SLPZ-214-101**	2CKA001710A1456	10	**9,39**	19
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck "15 min"** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min. Aufdruck: 1 ... 15 Min Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**1770-212-102**	2CKA001753A6059	10	**8,32**	19
214 alpinweiß	**1770-214-102**	2CKA001753A6158	10	**8,02**	19
	**Zentralscheibe mit Drehknopf mit Griff, mit Aufdruck "15 min"** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min. Aufdruck: 1 ... 15 Min Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
103 weiß	**1770-212-103**	2CKA001753A6067	10	**8,32**	19
	**Zentralscheibe mit Drehknopf mit Griff, mit Aufdruck "120 min"** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min. Aufdruck: 10 ... 120 Min Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**1771-212-102**	2CKA001753A6208	10	**8,32**	19
214 alpinweiß	**1771-214-102**	2CKA001753A6307	10	**8,02**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren



Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck "120 min"
Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U.
Laufzeit: 120 min.
Aufdruck: 10 ... 120 Min
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
103 weiß	**1771-212-103**	2CKA001753A6216	10	**8,32**	19
103 alpinweiß	**1771-214-103**	2CKA001753A6315	10	**8,02**	19



Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Symbol "Pfeile"
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter (elektronisch) und UP-Universal-Serieneinsatz.
Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U.
Aufdruck: Symbol "Pfeile"
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**6430-212-102**	2CKA006430A0313	1/10	**25,27**	19
214 alpinweiß	**6430-214-102**	2CKA006430A0314	1/10	**24,35**	19

Abdeckungen für LED-Licht



Haube für Lichtsignal
Als Abdeckung für UP-Lichtsignal.
Für Einsatz 2061/2661 U.
Transparent.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
11 transparent	**2526-11**	2CKA001512A0193	10	**5,47**	01
12 rot	**2526-12**	2CKA001512A0201	10	**5,47**	01
13 grün	**2526-13**	2CKA001512A0219	10	**5,47**	01
14 orange	**2526-14**	2CKA001512A0227	10	**5,47**	01



Deckenmodul Reflex SI
Für Ambientebeleuchtung.
Lichtaustritt nach unten.
Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
214 transparent	**2068/22-214**	2CKA001510A0016	1	**51,90**	19



Zentralscheibe für Infolicht
Als Abdeckung für UP-Infolicht.
Für Einsatz 2062 U.
Größe des Infofeldes 43 x 43 mm.
Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
212 weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**17,54**	19
214 alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**16,84**	19

Bedienelemente Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit transparentem Leuchtring** Als Abdeckung für UP-Dimmer. Mit Leuchtring (weiß/rot). Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2115/11-212-500**	2CKA006599A3033	10	**11,84**	19
214 alpinweiß	**2115/11-214-500**	2CKA006599A3034	10/100	**11,39**	19
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit rotem Leuchtring** Als Abdeckung für UP-Dimmer. Mit Leuchtring (weiß/rot). Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2115-212**	2CKA006599A1334	10/100	**11,84**	19
214 alpinweiß	**2115-214**	2CKA006599A0237	10/100	**11,39**	19
	**Bedienelement 1-fach mit Glimmlampe** Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U und 6526 U. Für Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x. Für Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101. Für Busch-Universal-Dimmer® 6593 U. Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-10x. Für Busch-Universal-Serien-Einsatz 6402 U. Für Taststeuergerät 6550 U-101 nicht beleuchtbar. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**6543-212-102**	2CKA006599A2815	1/10	**22,71**	19
214 alpinweiß	**6543-214-102**	2CKA006599A2816	1/10	**21,83**	19
	**Bedienelement 2-fach mit Glimmlampe** Für Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**6545-212**	2CKA006599A2888	1/10	**33,17**	19
214 alpinweiß	**6545-214**	2CKA006599A2889	1/10	**31,92**	19
	**Zentralscheibe für Kühlteil für UP-Drehdimmer** Zum Abdecken eines Kühlteils. Für UP-Drehdimmer. Für Raumtemperaturregler. Für Objektbereich und Sockel. Für Blindabdeckung. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2114-212**	2CKA006599A1193	10	**6,99**	19
214 alpinweiß	**2114-214**	2CKA006599A0195	10/100	**6,72**	19

Bedienelemente Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U-101, 1097 U-101, 1099 UHK-101. Aufdruck: Skala 1 … 6 Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
212 weiß	**1794 R-212**	2CKA001710A4190	10/100	**6,62**	19
214 alpinweiß	**1794 R-214**	2CKA001710A4191	10/100	**6,36**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler mit Display** Zentralscheibe mit Aufdruck für Raumtemperaturregler mit Display/Bluetooth. Aufdruck: Verschiedene Symbole Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU** Lieferbar ab Q4/2024				
212 weiß	**1794 MDRT-212**	2CKA006430A0409	10	**8,32**	19
214 alpinweiß	**1794 MDRT-214**	2CKA006430A0410	10	**8,02**	19
	**Lüfterschalter-Einsatz** Lüfterschalter-Einsatz ohne Nullstellung zum 1-poligen Ansteuern eines Lüfters in 3-Stufen. Zur Montage in eine handelsübliche UP-Gerätedosen nach DIN 49073. Schaltungsart: ohne Nullstellung Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2711 UCDRL-212**	2CKA001164A0136	10/100	**82,30**	01
214 alpinweiß	**2711 UCDRL-214**	2CKA001164A0144	10	**77,70**	01

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe Einbau-Lautsprecher** Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**8253-212**	2CKA008200A0076	1/10	**11,20**	19
214 alpinweiß	**8253-214**	2CKA008200A0077	1/10	**10,76**	19
	**Zentralscheibe für Busch-Radio** Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio Btconnect DAB+ 8217 U-101. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**8252-212-101**	2CKA008200A0238	10	**7,10**	19
214 alpinweiß	**8252-214-101**	2CKA008200A0239	10	**6,83**	19
	**Zentralscheibe TAE** Als Abdeckung für TAE-, UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6475 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**6,44**	01
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**5,99**	01

Bedienelemente Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement für Busch-Komfortschalter® flex** Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Erfassung mit Tierschneise. Mit Hinweis-LED wenn eine manuelle Bedienung erforderlich ist. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Hauptstellen-/Nebenstellen Kombinationen. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 10 Min. einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 21 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C, (Lagerung) -25 ... +70 °C Reichweite: frontal 5 m, seitwärts 3 m				
212 weiß	**64765-212**	2CKA006800A2877	1	**52,95**	19
214 alpinweiß	**64765-214**	2CKA006800A2879	1/10	**52,95**	19
	**Busch-Wächter® 180 flex, Basic Sensor mit Selectlinse** Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/ Nebenstellen Kombination. Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m				
212 weiß	**64761-212**	2CKA006800A2915	1	**58,75**	19
214 alpinweiß	**64761-214**	2CKA006800A2917	1/10	**57,70**	19

Bedienelemente Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Selectlinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m

212	weiß	**64762-212**	2CKA006800A2952	1	**89,90**	19
214	alpinweiß	**64762-214**	2CKA006800A2954	1/10	**89,00**	19



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Multilinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung bis zum Boden.
Zur Erfassung in Treppenhäusern.
Mit 4 Erfassungsebenen.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m geeignet.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 31 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m

212	weiß	**64764-212**	2CKA006800A2989	1	**89,90**	19
214	alpinweiß	**64764-214**	2CKA006800A2991	1	**89,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor, wireless mit Selectlinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Erfassung mit Tierschneise.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwahnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Works with free@home Wireless.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m

212	weiß	**62762-212-WL**	2CKA006200A0160	1	**113,30**	19
214	alpinweiß	**62762-214-WL**	2CKA006200A0162	1/10	**112,40**	19

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bedienelemente Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor, wireless mit Multilinse** Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zur Erfassung bis zum Boden. Zur Erfassung in Treppenhäusern. Mit 4 Erfassungsebenen. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion. Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwahnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Works with free@home Wireless. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points. Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m geeignet. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 31 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m				
212 weiß	**62764-212-WL**	2CKA006200A0228	1	**113,30**	19
214 alpinweiß	**62764-214-WL**	2CKA006200A0230	1	**112,40**	19

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Gehäuse** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	1-fach				
212 weiß	**1701-212**	2CKA001799A0287	10/100	**13,78**	05
214 alpinweiß	**1701-214**	2CKA001799A0295	10/100	**12,74**	05
217 rot	**1701-217-101**	2CKA001799A0997	10	**16,67**	05
	2-fach				
212 weiß	**1702-212**	2CKA001799A0337	10/960	**25,45**	05
214 alpinweiß	**1702-214**	2CKA001799A0345	10/960	**23,55**	05
217 rot	**1702-217-101**	2CKA001799A0998	10/960	**29,34**	05
	3-fach				
212 weiß	**1703-212**	2CKA001799A0386	1/10	**41,04**	05
214 alpinweiß	**1703-214**	2CKA001799A0394	1/10	**37,95**	05
	**Aufputz-Gehäuse 2-fach, Eckmontage** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage 1708-214 inkl. 2-fach Abdeckrahmen 2512-214. Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
214 alpinweiß	**1708-214**	2CKA001799A0985	1/20	**28,72**	05
	**Kanaleinführung** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan. Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm. Werkstoff: Polyurethan				
212 weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,62**	05
214 alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,57**	05
	**Leitungseinführung** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan. Werkstoff: Polyurethan				
212 weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,67**	05
214 alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,61**	05

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Protector®
Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen.
Zur Installation in trockenen Innenräume.
Kompakte Bauform (50x11x30 mm) ermöglicht z.B. die rückseitige Montage an Steckdosen.
Länge der Anschlussleitungen: 120mm.
Es ist kein zusätzlicher Abstand zu geerdeten Flächen einzuhalten.
Bei Auslösung/ Defekt ertönt ein akustisches Signal.
Bei Auslösung/ Defekt muß Gerät ersetzt werden.
Klasse III nach IEC 61643-11 (Type 3 nach EN 61643-11).
Schutzpegel L-N / L/N-PE (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V.
Ansprechzeit L-N (tA) ≤ 25 ns.
Ansprechzeit L/N-PE (tA) ≤ 100 ns.
Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A.
Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept mit Schnittstellen 1 – 2 und höher.
Im TT-System muss vorgelagerte FI-Schutzeinrichtung vorhanden sein.
Bei Belastungen über den ausgewiesenen Werten können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden.

NEU

VA U 255	2CKA002011A6330	1		**81,50**	14

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUC-212**	2CKA002011A1318	10/100	**7,13**	02
214	alpinweiß	**20 EUC-214**	2CKA002011A1888	10/100	**6,64**	02
217	rot	**20 EUC-217-101**	2CKA002011A6253	10/100	**14,27**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit rundem Tragring
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit rundem Tragring.
Für Kanalinstallationen.
Mit Normausschnitt Durchmesser 76 mm.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUCRD-212**	2CKA002011A1342	10/100	**7,13**	01
214	alpinweiß	**20 EUCRD-214**	2CKA002011A2183	10	**6,64**	01
217	rot	**20 EUCRD-217-101**	2CKA002011A6256	10	**14,27**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUCKS-212**	2CKA002013A4375	10/100	**9,28**	01
214	alpinweiß	**20 EUCKS-214**	2CKA002013A4656	10/100	**8,79**	01
215	schwarz	**20 EUCKS-215**	2CKA002013A4706	10/100	**16,64**	04
217	rot	**20 EUCKS-217-101**	2CKA002013A5465	10	**16,64**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620.
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUK-212**	2CKA002018A0596	10/100	**14,87**	01
214	alpinweiß	**20 EUK-214**	2CKA002018A0778	10/100	**14,38**	01

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUKB-212**	2CKA002013A5306	10/100	**17,32**	01
214	alpinweiß	**20 EUKB-214**	2CKA002013A5314	10/100	**16,53**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUKN-212**	2CKA002018A0604	10	**18,93**	01
214	alpinweiß	**20 EUKN-214**	2CKA002018A0885	10	**18,08**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Klappdeckel arretiert im geöffneten Zustand.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUKNB-212**	2CKA002013A5311	10	**21,13**	01
214	alpinweiß	**20 EUKNB-214**	2CKA002013A5318	10	**20,22**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck EDV
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Aufdruck "EDV" .

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Aufdruck: EDV
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUC/DV-212**	2CKA002011A2159	10/100	**8,76**	01
214	alpinweiß	**20 EUC/DV-214**	2CKA002011A3074	10/100	**8,20**	01
217	rot	**20 EUC/DV-217-101**	2CKA002011A6251	10/100	**18,13**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Aufdruck EDV
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Aufdruck: EDV
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUC/DVKS-212**	2CKA002013A5313	10	**11,76**	01
214	alpinweiß	**20 EUC/DVKS-214**	2CKA002013A5320	10	**10,95**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ für SV/ZSV
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	grün	**20 EUCKS-13-212-101**	2CKA002013A5468	10	**16,64**	04
212	orange	**20 EUCKS-14-212**	2CKA002013A5310	10	**16,64**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel für SV/ZSV
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	grün	**20 EUKB-13-212-101**	2CKA002013A5471	10	**24,83**	04
212	orange	**20 EUKB-14-212**	2CKA002013A5308	10	**25,43**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck "SV/ZSV"
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

	ähnlich RAL 2004, ZSV					
212	orange	**20 EUC-14-212-102**	2CKA002011A2233	10	**16,80**	04
	ähnlich RAL 6032, SV					
212	grün	**20 EUC-13-212-103**	2CKA002011A6259	10/100	**16,80**	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Aufdruck "SV/ZSV"
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

	ähnlich RAL 2004, ZSV					
212	orange	**20 EUCKS-14-212-10**	2CKA002013A5317	10	**19,73**	04
	ähnlich RAL 6032, SV					
212	grün	**20EUCKS-13-212-102**	2CKA002013A5469	10	**19,73**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ ohne Spreize
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EURKS-212**	2CKA002013A5312	10/100	**10,01**	01
214	alpinweiß	**20 EURKS-214**	2CKA002013A5319	10/100	**9,13**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und Zylinderschloss, verschieden schließend
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit verschieden schließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUKSL-212**	2CKA002018A1222	10	**75,10**	01
214	alpinweiß	**20 EUKSL-214**	2CKA002018A1289	10	**68,30**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und Zylinderschloss, gleichschließend
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUKSL-212-101**	2CKA002018A1474	10	**75,10**	01
214	alpinweiß	**20 EUKSL-214-101**	2CKA002018A1479	10	**68,30**	01



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 50 x 50 mm
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhötem Berührungsschutz.
Mit Abdeckung 50 x 50 mm.
Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit.
Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUCQ-212**	2CKA002011A2720	10	**9,30**	01
214	alpinweiß	**20 EUCQ-214**	2CKA002011A2829	10	**8,67**	01
217	rot	**20 EUCQ-217-101**	2CKA002011A6255	10	**18,19**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz 50 x 50 mm für SV/ZSV
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhötem Berührungsschutz.
Mit Abdeckung 50 x 50 mm.
Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit.
Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	grün	**20 EUCQ-13-212-101**	2CKA002011A6262	10	**16,45**	04
212	orange	**20 EUCQ-14-212**	2CKA002011A2878	10	**16,45**	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck "EDV", 50 x 50 mm
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhötem Berührungsschutz.
Mit Abdeckung 50 x 50 mm.
Passend für Ausschnitte (50 x 50 mm) der Kanalabdeckungen der Firmen Ackermann und Tehalit.
Nur mit Zwischenring 1746-..., in SI-Rahmen einsetzbar.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Aufdruck: EDV
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUCQ/DV-212**	2CKA002011A2894	10	**10,78**	01
214	alpinweiß	**20 EUCQ/DV-214**	2CKA002011A2902	10	**10,01**	01
217	rot	**20 EUCQ/DV-217-101**	2CKA002011A6254	10	**19,66**	04



SCHUKO® Steckdose Safety+ Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Mit integriertem Steplight.
Zwei LEDs erzeugen einen gut sichtbaren Lichtkegel, der aus der Zentralscheibe der Steckdose senkrecht nach unten strahlt.
Das Orientierungslicht kann unabhängig von der Steckdose über eine separate Anschlussmöglichkeit geschaltet werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Lichtfarbe: weiß
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

212	weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**82,95**	19
214	alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**79,85**	19



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED-Kontrolllicht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit transparenter Kalotte.
Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leuchtmittel: Kontrolllicht, LED
Lichtfarbe: grün
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUCBL-212**	2CKA002013A5280	10	**27,63**	01
214	alpinweiß	**20 EUCBL-214**	2CKA002013A5281	10	**25,71**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit LED-Kontrolllicht für SV/ZSV
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit transparenter Kalotte.
Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leuchtmittel: Kontrolllicht, LED
Lichtfarbe: grün
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	grün	**20 EUCBL-13-212-101**	2CKA002013A5466	10	**34,80**	04
212	orange	**20 EUCBL-14-212**	2CKA002013A5283	10	**34,80**	04



SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz Safety+, USB Typ A/C
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit elektronischem Kurzschluss-/Überlastschutz.
Keine Datenübertragung möglich.

Folgende Ladeprotokolle werden unterstützt:
USB-A-Ausgang:
- Apple MFi mit 2,4 A.
- BC 1.2 DCP mit 1,5 A.
USB-C-Ausgang:
- USB PD (Power Delivery) mit 5 V/3 A.
- Apple MFi mit 2,4 A.
- BC 1.2, DCP mit 1,5 A.

Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
USB Anschluss Typ: A/C
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

NEU

212	weiß	**20 EUCB2USBAC-212**	2CKA002011A6295	1/10	**85,20**	01
214	alpinweiß	**20 EUCB2USBAC-214**	2CKA002011A6296	1/10	**79,50**	01



SCHUKO® Unterputz-Steckdose
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Komplettabdeckung.
Nur Einzelmontage möglich.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUJ-212**	2CKA002011A1367	10/100	**7,80**	02
214	alpinweiß	**20 EUJ-214**	2CKA002011A1896	10/100	**7,25**	02

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose Safety+
Komplettabdeckung.
Nur Einzelmontage möglich.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUJKS-212**	2CKA002013A4383	10/100	**10,01**	01
214	alpinweiß	**20 EUJKS-214**	2CKA002013A4664	10	**9,39**	01



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Fehlerstrom-Schutzschalter.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
2-polig abgeschaltet (P,N).
Ohne PE-Überwachung.
Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen in einer Baueinheit unter einer gemeinsamen Abdeckung.
Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	weiß	**3120 EUCB-212**	2CKA003116 A0659	1	**199,00**	14
214	alpinweiß	**3120 EUCB-214**	2CKA003116 A0660	1/10	**199,00**	14



Buschmat® FI-Einsatz mit Fehlerstrom-Schutzschalter, mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Netzfrequenz: 45...60 Hz.
2-polig abgeschaltet (P,N).
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	weiß	**3151 UC-212**	2CKA003117A0003	1/10	**186,50**	14
214	alpinweiß	**3151 UC-214**	2CKA003117A0004	1	**186,50**	14



Busch-Servicesteckdose® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Auswurfmechanismus.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUCDR-212**	2CKA002011A2597	10/100	**14,10**	01
214	alpinweiß	**20 EUCDR-214**	2CKA002011A2605	10	**13,12**	01



Busch-Objektsteckdose® SCHUKO® Steckdose Safety+
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Mit anschraubbarem Tragring.
Komplettabdeckung Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Mit Steckanschluss.
Nur Einzelmontage möglich.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	weiß	**20 EUA-212**	2CKA002011A3397	10	**29,88**	01
214	alpinweiß	**20 EUA-214**	2CKA002011A3629	10	**27,79**	01



SCHUKO® Doppelsteckdose
Komplettabdeckung.
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nur Einzelmontage möglich.
Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.

Anzahl Einheiten: 2
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	weiß	**202 EUJ-212**	2TKA00003895	10/100	**15,98**	01
214	alpinweiß	**202 EUJ-214**	2TKA00003896	10/100	**14,85**	01



SCHUKO® Doppelsteckdose Safety+
Komplettabdeckung.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Passend für handelsübliche Unterputzdosen.
Nur Einzelmontage möglich.
Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol.

Anzahl Einheiten: 2
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

212	weiß	**202 EUJB-212**	2TKA00003897	10/100	**22,60**	01
214	alpinweiß	**202 EUJB-214**	2TKA00003898	10/100	**21,02**	01

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Steckdose, Tragrahmen anschraubbar, 90 x 90 mm** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Komplettgerät Tragrahmen 90 x 90 mm. Nur Einzelmontage möglich. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**20 EUJSR-212**	2CKA002011A3082	1/10	**22,77**	01
214 alpinweiß	**20 EUJSR-214**	2CKA002011A3132	1	**21,19**	01
	**Kombination SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter, Aus- und Wechselschaltung** Zum Anschließen und Schalten von Verbrauchern. Aus- und Wechselschaltung. Nur Einzelmontage möglich. Anzahl Pole: 2+PE Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A				
212 weiß	**4310/6 EUJ-212**	2CKA001611A0102	10	**32,08**	01
214 alpinweiß	**4310/6 EUJ-214**	2CKA001611A0169	10	**29,84**	01

Abdeckrahmen Reflex SI/ Busch-Duro 2000® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
212 weiß	**2511-212**	2CKA001725A0548	10/100	**3,04**	02
214 alpinweiß	**2511-214**	2CKA001725A0928	10/100	**2,83**	02
	**Abdeckrahmen 1-fach, rot** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
217 rot	**2511-217-101**	2CKA001725A1563	10	**6,88**	04
	**Abdeckrahmen 2-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
212 weiß	**2512-212**	2CKA001725A0555	10/100	**5,28**	02
214 alpinweiß	**2512-214**	2CKA001725A0936	10/100	**4,92**	02
	**Abdeckrahmen 2-fach, rot** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
217 rot	**2512-217-101**	2CKA001725A1565	10	**11,35**	04
	**Abdeckrahmen 3-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
212 weiß	**2513-212**	2CKA001725A0563	10/100	**9,26**	01
214 alpinweiß	**2513-214**	2CKA001725A0944	10/100	**8,61**	01
	**Abdeckrahmen 4-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
212 weiß	**2514-212**	2CKA001725A0571	10/100	**16,02**	01
214 alpinweiß	**2514-214**	2CKA001725A0951	10/100	**14,93**	01
	**Abdeckrahmen 5-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
212 weiß	**2515-212**	2CKA001725A0589	10	**26,37**	01
214 alpinweiß	**2515-214**	2CKA001725A0969	10	**24,53**	01

Abdeckrahmen Reflex SI/ Busch-Duro 2000® SI

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach, Aufdruck "Heizung"** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Aufdruck >Heizung<. Montage-Ausrichtung: waagerecht Aufdruck: Heizung				
212 weiß	**2511 JH-212**	2CKA001725A0662	10	**4,55**	01
214 alpinweiß	**2511 JH-214**	2CKA001725A1009	10	**4,23**	01
	**Abdeckrahmen 1-fach, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Beschriftungsfeld: Ja / unverlierbar Abmessungen Beschriftungsfeld: 47 x 9 mm				
212 weiß	**1721 NS-212**	2CKA001754A2221	10/100	**6,74**	01
214 alpinweiß	**1721 NS-214**	2CKA001754A2155	10/100	**6,53**	01
	**Abdeckrahmen 1-fach, Klappdeckel** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring. Mit Klappdeckel. Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
212 weiß	**2518-212**	2CKA001719A0111	10/100	**15,96**	01
214 alpinweiß	**2518-214**	2CKA001719A0061	10	**14,83**	01
	**Abdeckrahmen, senkrecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Montage-Ausrichtung: senkrecht Beschriftungsfeld: Ja / unverlierbar Abmessungen Beschriftungsfeld: 47 x 9 mm				
	2-fach				
212 weiß	**1722 NS-212**	2CKA001754A2239	10/100	**12,68**	01
214 alpinweiß	**1722 NS-214**	2CKA001754A2163	10	**12,32**	01
	3-fach				
212 weiß	**1723 NS-212**	2CKA001754A3708	10	**20,36**	01
214 alpinweiß	**1723 NS-214**	2CKA001754A3724	10	**19,71**	01
	**Abdeckrahmen, waagerecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Waagerecht. Montage-Ausrichtung: waagerecht Beschriftungsfeld: Ja / unverlierbar Abmessungen Beschriftungsfeld: 47 x 9 mm				
	1-fach				
212 weiß	**1721 NS-212**	2CKA001754A2221	10/100	**6,74**	01
	2-fach				
212 weiß	**1732 NS-212**	2CKA001754A2213	10/100	**12,68**	01
214 alpinweiß	**1732 NS-214**	2CKA001754A2171	10	**12,32**	01
	3-fach				
212 weiß	**1733 NS-212**	2CKA001754A3716	10	**20,36**	01
214 alpinweiß	**1733 NS-214**	2CKA001754A3732	10	**19,71**	01

Abdeckrahmen Reflex SI Linear/ Busch-Duro 2000® SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
212 weiß	**2511-212K-102**	2CKA001725A1489	10/100	**3,04**	01
214 alpinweiß	**2511-214K-102**	2CKA001725A1494	10/100	**2,83**	01
214 alpinweiß	**2513-214K-102**	2CKA001725A1496	10/100	**8,61**	01
	**Abdeckrahmen 1-fach, rot** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
217 rot	**2511-217K-103**	2CKA001725A1564	10	**6,88**	04
	**Abdeckrahmen 2-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
212K weiß	**2512-212K-102**	2CKA001725A1490	10/100	**5,28**	01
214K alpinweiß	**2512-214K-102**	2CKA001725A1495	10/100	**4,92**	01
	**Abdeckrahmen 2-fach, rot** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
217 rot	**2512-217K-103**	2CKA001725A1566	10	**11,35**	04
	**Abdeckrahmen 3-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
212K weiß	**2513-212K-102**	2CKA001725A1491	10/100	**9,26**	01
214 alpinweiß	**2513-214K-102**	2CKA001725A1496	10/100	**8,61**	01
	**Abdeckrahmen 4-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
212K weiß	**2514-212K-102**	2CKA001725A1492	10	**16,02**	01
214K alpinweiß	**2514-214K-102**	2CKA001725A1497	10	**14,93**	01
	**Abdeckrahmen 5-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
212K weiß	**2515-212K-102**	2CKA001725A1493	10	**26,37**	01
214K alpinweiß	**2515-214K-102**	2CKA001725A1498	10	**24,53**	01



Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckrahmen Reflex SI Linear/ Busch-Duro 2000® SI Linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 47 x 9 mm				
212 weiß	**1721 NSKA-212**	2CKA001754A4093	10	**6,74**	01
214 alpinweiß	**1721 NSKA-214**	2CKA001754A4058	10/100	**6,53**	01
	**Abdeckrahmen, Linear, senkrecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: senkrecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 47 x 9 mm				
	2-fach				
212 weiß	**1722 NSKA-212**	2CKA001754A4094	10	**12,91**	01
214 alpinweiß	**1722 NSKA-214**	2CKA001754A4059	10/100	**12,32**	01
	3-fach				
212 weiß	**1723 NSKA-212**	2CKA001754A4096	10	**20,36**	01
214 alpinweiß	**1723 NSKA-214**	2CKA001754A4061	10	**19,71**	01
	4-fach				
212 weiß	**1724 NSKA-212**	2CKA001754A4098	1	**30,82**	01
214 alpinweiß	**1724 NSKA-214**	2CKA001754A4063	1	**29,73**	01
	**Abdeckrahmen, waagerecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 47 x 9 mm				
	2-fach				
212 weiß	**1732 NSKA-212**	2CKA001754A4095	10	**12,91**	01
214 alpinweiß	**1732 NSKA-214**	2CKA001754A4060	10/100	**12,32**	01
	3-fach				
212 weiß	**1733 NSKA-212**	2CKA001754A4097	10	**20,36**	01
214 alpinweiß	**1733 NSKA-214**	2CKA001754A4062	10	**19,71**	01
	4-fach				
212 weiß	**1734 NSKA-212**	2CKA001754A4099	1	**30,82**	01
214 alpinweiß	**1734 NSKA-214**	2CKA001754A4064	1	**29,73**	01

Zubehör Abdeckrahmen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Beschriftungsträger Außenkante für Ersatzbedarf** Beschriftungsträger mit Schild. Rahmen Außenkante. Für den Ersatzbedarf. Glasklar.				
transparent	**1761**	2CKA001799A0154	10	**3,80**	01
	**Beschriftungsträger Mittelsteg für Ersatzbedarf** Beschriftungsträger mit Schild. Für Rahmen-Mittelsteg. Für Ersatzbedarf.				
transparent	**1760**	2CKA001799A0162	10	**3,80**	01


Abdeckungen Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, Busch-Installationsbus® KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 1-fach** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
212 weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**3,45**	24
214 alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**3,37**	24
	**Wippe 1-fach mit Symbol** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
	Symbol "Dimmen"				
212 weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**4,58**	24
214 alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**4,49**	24
	Symbol "Licht"				
212 weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**4,58**	24
214 alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**4,49**	24
	Symbol "Pfeile"				
212 weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**4,58**	24
214 alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**4,49**	24
	Symbol "Szene"				
212 weiß	**6233-10-212**	2CKA006220A0083	10	**4,58**	24
214 alpinweiß	**6233-10-214**	2CKA006220A0084	10	**4,49**	24
	**Wippe 2-fach links, mit Symbol** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
	Symbol "Dimmen"				
212 weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**4,44**	24
214 alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**4,35**	24
	Symbol "Licht"				
212 weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**4,44**	24
214 alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**4,35**	24
	Symbol "Szene"				
212 weiß	**6233-21-212**	2CKA006220A0093	10	**4,44**	24
214 alpinweiß	**6233-21-214**	2CKA006220A0094	10	**4,35**	24
	**Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
212 weiß	**6232-20-212**	2CKA006220A0091	10	**4,44**	24
214 alpinweiß	**6232-20-214**	2CKA006220A0092	10	**4,35**	24

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 2-fach rechts, mit Symbol** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
	Symbol "Dimmen"				
212 weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**4,44**	24
214 alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**4,35**	24
	Symbol "Licht"				
212 weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**4,44**	24
214 alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**4,35**	24
	Symbol "Szene"				
212 weiß	**6233-22-212**	2CKA006220A0101	10	**4,42**	24
214 alpinweiß	**6233-22-214**	2CKA006220A0102	10	**4,35**	24
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler (6224/2.0, 6224/2.0-WL, 6224/2.1-WL). Als Abdeckung für KNX Raumtemperaturregler mit Display (6108/18). Aufdruck: Symbole "Auf, Ab, ECO, Power" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**6235-212**	2CKA006220A0105	10	**7,84**	24
214 alpinweiß	**6235-214**	2CKA006220A0106	10	**7,69**	24
	**Zentralscheibe für Fan Coil-Regler** Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler (6224/2.0, 6224/2.0-WL, 6224/2.1-WL). Als Abdeckung für KNX Raumtemperaturregler mit Display (6108/18). Aufdruck: Symbole "Auf, Ab, ECO, Menu" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**6236-212**	2CKA006220A0251	10	**7,84**	24
214 alpinweiß	**6236-214**	2CKA006220A0252	10	**7,69**	24
	**Wippe 2-fach links, mit Symbol "Musiksteuerung"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Aufdruck: Symbolik "Musiksteuerung" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**6237-21-212**	2CKA006220A0741	10	**4,44**	24
214 alpinweiß	**6237-21-214**	2CKA006220A0743	10	**4,35**	24
	**Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Musiksteuerung"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Aufdruck: Symbolik "Musiksteuerung" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
212 weiß	**6237-22-212**	2CKA006220A0742	10	**4,44**	24
214 alpinweiß	**6237-22-214**	2CKA006220A0744	10	**4,35**	24

IN DIESEM KAPITEL

Abdeckungen Schalter/Taster	105
Abdeckungen Datenkommunikation	109
Bedienelemente Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	111
Abdeckungen für LED-Licht	112
Bedienelemente Dimmer	113
Bedienelemente Raumtemperaturregler	113
Abdeckungen Multimedia/ Kommunikationsadapter	114
Abdeckungen Busch-Infoline®	114
Zubehör	115
Steckdosen	115
Abdeckungen Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, Busch-Installationsbus® KNX	121

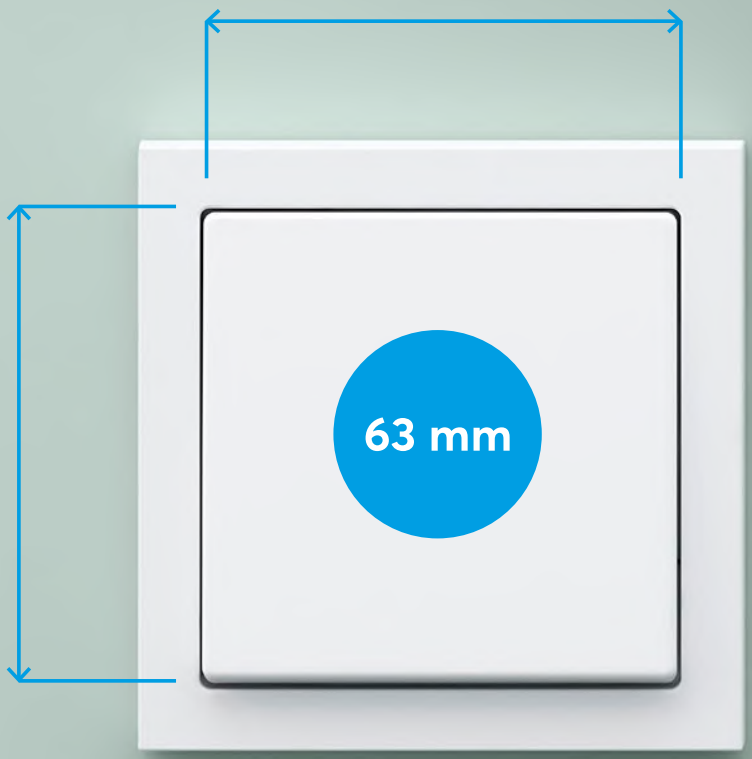

Die Grafik ist im Maßstab 1:1.

Plattform 63

Mit der „Plattform 63" von Busch-Jaeger können Einsätze und Rahmen aufgrund der einheitlichen Abmessungen von 63 mm × 63 mm beliebig kombiniert und ausgetauscht werden. Dies ermöglicht die Kombination von über 100 Einsätzen mit mehr als 20 Rahmen aus sechs verschiedenen Schalterserien. So finden Sie stets die passende Lösung für jeden Einrichtungsstil.


NEU
Plattform 63



Flexibilität. Das System ermöglicht den einfachen Austausch der Abdeckungen, falls der Wunsch nach einer neuen Funktion, einer neuen Farbe oder einem anderen Design besteht.

Datenblatt Plattform 63

Maßzeichnung




Wippenfarben

- anthrazit (81)
- aluminium silber (83)
- messing antik (840)
- schwarz matt (885)
- grau metallic (803)
- elfenbeinweiß (82)
- studioweiß (84)
- studioweiß matt (884)

Eine Wippe für unterschiedliche Designrahmen

Über 100 verschiedene Einsätze für sechs verschiedene Schalterprogramme. Anpassbar an jeden Einrichtungsstil und nahezu unbegrenzt individualisierbar durch verschiedene Rahmenfarben und eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien.

01 Wippe 1-fach, 63 mm × 63 mm
02 future® linear
03 Busch-axcent®
04 Busch-axcent® pur
05 carat®
06 solo®
07 Busch-dynasty®

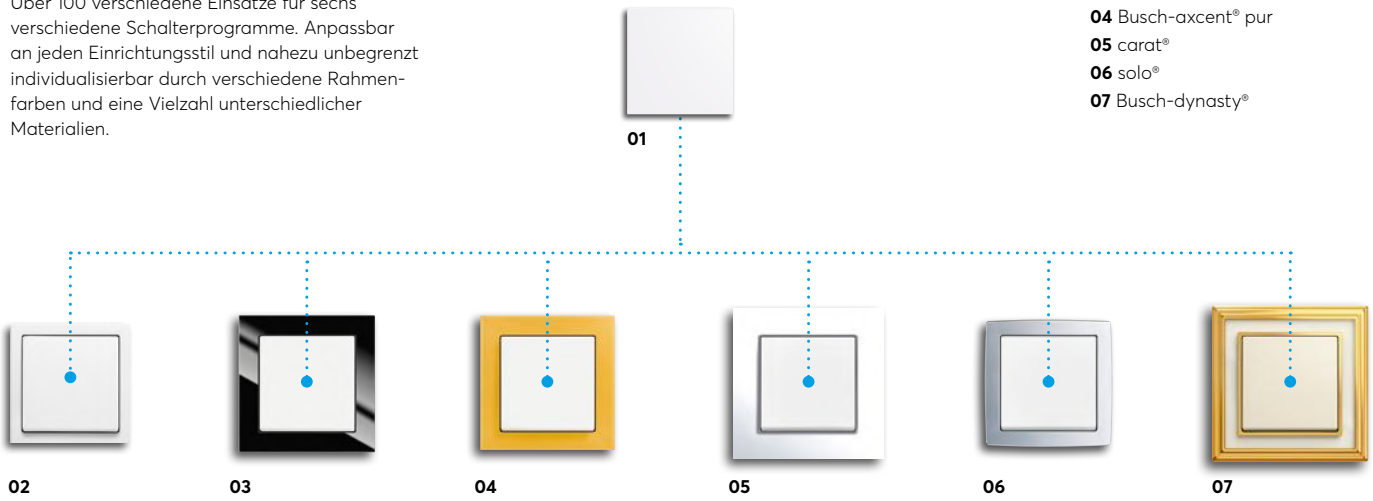

EIGENSCHAFTEN

- Die Einsätze und Abdeckungen aus Plattform 63 sind in alle Schalterdesigns im Format 63 mm × 63 mm integrierbar
- Großes Farb- und Designspektrum in sieben Schalterprogrammen
- UV-beständig
- PVC- und halogenfrei
- Schlag- und bruchfest
- Material: Thermoplast (PC) bzw. Edelstahl oder Kunststoff lackiert (siehe Hinweis im aktuellen Katalog)

MASSE

- Wippe Abdeckung: 63 mm × 63 mm
- Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- Aufbauhöhe Schalter: 17 mm
- Aufbauhöhe Steckdose: 14 mm
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: –5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur: –25 °C … 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).

Abdeckungen Schalter/Taster



Wippe 1-fach
Für Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
82	rot	**1786-12-82**	2CKA001751A3145	10/100	**12,07**	04
81	anthrazit	**1786-81**	2CKA001751A2926	10/100	**9,59**	04
82	elfenbeinweiß	**1786-82**	2CKA001751A2741	10/100	**5,99**	01
84	studioweiß	**1786-84**	2CKA001751A2749	10/100	**5,99**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1786-83**	2CKA001751A2943	10/100	**10,66**	04
884	studioweiß matt	**1786-884**	2CKA001751A3027	10/100	**9,87**	04
885	schwarz matt	**1786-885**	2CKA001751A3041	10/100	**10,16**	04



Wippe 1-fach mit Aufdruck
Als Abdeckung für Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Symbol "Klingel"				
81	anthrazit	**2520 KI-81**	2CKA001751A3176	10/100	**11,32**	04
82	elfenbeinweiß	**2520 KI-82**	2CKA001751A3177	10/100	**7,36**	01
83	alusilber	**2520 KI-83**	2CKA001751A3178	10/100	**12,07**	04
84	studioweiß	**2520 KI-84**	2CKA001751A3179	10/100	**7,36**	01
884	studioweiß matt	**2520 KI-884**	2CKA001751A3182	10/100	**11,16**	04
885	schwarz matt	**2520 KI-885**	2CKA001751A3183	10/100	**11,50**	04
		Symbol "Licht"				
81	anthrazit	**2520 LI-81**	2CKA001751A3186	10/100	**11,32**	04
82	elfenbeinweiß	**2520 LI-82**	2CKA001751A3187	10/100	**7,36**	01
83	alusilber	**2520 LI-83**	2CKA001751A3188	10/100	**12,07**	04
84	studioweiß	**2520 LI-84**	2CKA001751A3189	10/100	**7,36**	01
884	studioweiß matt	**2520 LI-884**	2CKA001751A3192	10/100	**11,16**	04
885	schwarz matt	**2520 LI-885**	2CKA001751A3193	10/100	**11,50**	04
		Symbol "Schlüssel"				
81	anthrazit	**2520 TR-81**	2CKA001751A3196	10/100	**11,32**	04
82	elfenbeinweiß	**2520 TR-82**	2CKA001751A3197	10/100	**7,36**	01
83	alusilber	**2520 TR-83**	2CKA001751A3198	10/100	**12,07**	04
84	studioweiß	**2520 TR-84**	2CKA001751A3199	10/100	**7,36**	01
884	studioweiß matt	**2520 TR-884**	2CKA001751A3201	10/100	**11,16**	04
885	schwarz matt	**2520 TR-885**	2CKA001751A3202	10/100	**11,50**	04



Wippe 1-fach mit kleiner roter Kalotte
Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1789-81**	2CKA001751A2928	10	**11,00**	04
82	elfenbeinweiß	**1789-82**	2CKA001751A2813	10	**7,36**	01
84	studioweiß	**1789-84**	2CKA001751A2814	10/100	**7,36**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1789-83**	2CKA001751A2945	10/100	**12,07**	04
884	studioweiß matt	**1789-884**	2CKA001751A3033	10	**11,16**	04
885	schwarz matt	**1789-885**	2CKA001751A3047	10	**11,50**	04



Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte
Für Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1789 N-81**	2CKA001751A3147	10/100	**11,32**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 N-82**	2CKA001751A3148	10/100	**7,57**	04
84	studioweiß	**1789 N-84**	2CKA001751A3150	10/100	**7,36**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1789 N-83**	2CKA001751A3149	10/100	**12,07**	04
884	studioweiß matt	**1789 N-884**	2CKA001751A3153	10/100	**11,50**	04
885	schwarz matt	**1789 N-885**	2CKA001751A3154	10/100	**11,50**	04

NEU
Plattform 63



Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte und Aufdruck
Als Abdeckung für UP-Taster.
Mit kleiner transparenter Kalotte.
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Symbol "Klingel"				
81	anthrazit	**1789 KI-81**	2CKA001751A2932	10	**11,00**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 KI-82**	2CKA001751A2746	10	**7,36**	01
84	studioweiß	**1789 KI-84**	2CKA001751A2754	10	**7,36**	01
884	studioweiß matt	**1789 KI-884**	2CKA001751A3030	10	**11,16**	04
885	schwarz matt	**1789 KI-885**	2CKA001751A3044	10	**11,50**	04
		Symbol "Licht"				
81	anthrazit	**1789 LI-81**	2CKA001751A2931	10	**11,00**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 LI-82**	2CKA001751A2745	10	**7,36**	01
83	alusilber	**1789 LI-83**	2CKA001751A2951	10	**12,07**	04
84	studioweiß	**1789 LI-84**	2CKA001751A2753	10/100	**7,36**	01
884	studioweiß matt	**1789 LI-884**	2CKA001751A3031	10	**11,16**	04
885	schwarz matt	**1789 LI-885**	2CKA001751A3045	10	**11,50**	04
		Symbol "Schlüssel"				
83	alusilber	**1789 KI-83**	2CKA001751A2952	10	**12,07**	04
81	anthrazit	**1789 TR-81**	2CKA001751A2933	10	**11,00**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 TR-82**	2CKA001751A2747	10	**7,36**	01
83	alusilber	**1789 TR-83**	2CKA001751A2953	10	**12,07**	04
84	studioweiß	**1789 TR-84**	2CKA001751A2755	10	**7,36**	01
884	studioweiß matt	**1789 TR-884**	2CKA001751A3032	10	**11,16**	04
885	schwarz matt	**1789 TR-885**	2CKA001751A3046	10	**11,50**	04
		Symbol "Stecker"				
81	anthrazit	**1789 ST-81**	2CKA001751A3157	10/100	**11,32**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 ST-82**	2CKA001751A3158	10/100	**7,57**	04
83	alusilber	**1789 ST-83**	2CKA001751A3159	10/100	**12,07**	04
84	studioweiß	**1789 ST-84**	2CKA001751A3160	10/100	**7,31**	04
884	studioweiß matt	**1789 ST-884**	2CKA001751A3163	10/100	**11,50**	04
885	schwarz matt	**1789 ST-885**	2CKA001751A3164	10/100	**11,50**	04





Wippe 1-fach mit kleiner roter Kalotte, mit Symbol "0 und 1"
Als Abdeckung für Ausschalter.
Aufdruck: Symbol "0 und 1"

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1788-81**	2CKA001751A2927	10	**12,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1788-82**	2CKA001751A2742	10	**8,73**	01
84	studioweiß	**1788-84**	2CKA001751A2750	10/100	**8,73**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1788-83**	2CKA001751A2954	10	**13,83**	04
884	studioweiß matt	**1788-884**	2CKA001751A3028	10	**12,80**	04
885	schwarz matt	**1788-885**	2CKA001751A3042	10	**13,19**	04

Abdeckungen Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach mit kleiner roter Kalotte, mit Aufdruck "Heizung"** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Mit kleiner roter Kalotte. Aufdruck: Heizung				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1789 H-81**	2CKA001751A2929	10	**12,71**	04
82	elfenbeinweiß	**1789 H-82**	2CKA001751A2743	10	**8,73**	01
84	studioweiß	**1789 H-84**	2CKA001751A2751	10	**8,73**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1789 H-83**	2CKA001751A2955	10	**13,83**	04
884	studioweiß matt	**1789 H-884**	2CKA001751A3029	10	**12,80**	04
885	schwarz matt	**1789 H-885**	2CKA001751A3043	10	**13,19**	04
		**Wippe 1-fach mit Beschriftungsfeld, Lichtleiter** Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED. Abmessungen Beschriftungsfeld: 59.7 x 11.7 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
82-	rot	**1764 NLI-12-82-101**	2CKA001731A4011	10	**13,79**	04
82	grün	**1764 NLI-13-82**	2CKA001731A4007	10/100	**14,88**	04
81	anthrazit	**1764 NLI-81**	2CKA001731A1552	10	**13,79**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI-82**	2CKA001731A1876	10	**11,19**	01
84	studioweiß	**1764 NLI-84**	2CKA001731A1877	10/100	**11,19**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1764 NLI-83**	2CKA001731A1948	10	**14,91**	04
884	studioweiß matt	**1764 NLI-884**	2CKA001731A1985	10	**13,79**	04
885	schwarz matt	**1764 NLI-885**	2CKA001731A1982	10	**14,21**	04
		**Wippe 1-fach mit Beschriftungsfeld, Symbol "Klingel", Lichtleiter** Als Abdeckung für UP-Taster. Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Aufdruck: Symbol "Klingel" Abmessungen Beschriftungsfeld: 59.7 x 11.7 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1764 NLI/KI-81**	2CKA001731A3998	10/100	**15,20**	04
82	elfenbeinweiß	**1764 NLI/KI-82**	2CKA001731A3999	10/100	**12,93**	04
84	studioweiß	**1764 NLI/KI-84**	2CKA001731A4001	10/100	**12,46**	04
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1764 NLI/KI-83**	2CKA001731A4000	10/100	**16,29**	04
884	studioweiß matt	**1764 NLI/KI-884**	2CKA001731A4004	10/100	**15,54**	04
885	schwarz matt	**1764 NLI/KI-885**	2CKA001731A4005	10/100	**15,54**	04
		**Wippe 2-fach** Für UP-Serienschalter, Wechsel/ Wechselschalter und Doppeltaster.				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1785-81**	2CKA001751A2930	10	**13,36**	04
82	elfenbeinweiß	**1785-82**	2CKA001751A2744	10/100	**9,50**	01
84	studioweiß	**1785-84**	2CKA001751A2752	10/100	**9,50**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1785-83**	2CKA001751A2942	10/100	**14,12**	04
884	studioweiß matt	**1785-884**	2CKA001751A3024	10/100	**13,43**	04
885	schwarz matt	**1785-885**	2CKA001751A3038	10/100	**13,83**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 2-fach mit Kontrollfenster** Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter.				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1785 K-81**	2CKA001751A3121	10	**18,44**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 K-82**	2CKA001751A3123	10	**13,48**	01
84	studioweiß	**1785 K-84**	2CKA001751A3127	10	**13,48**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1785 K-83**	2CKA001751A3125	10	**19,02**	04
884	studioweiß matt	**1785 K-884**	2CKA001751A3134	10	**17,61**	04
885	schwarz matt	**1785 K-885**	2CKA001751A3136	10	**18,13**	04
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck 0-1-2-3** Für Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U. Aufdruck: Symbol "0-1-2-3"				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2542 DR/01-81**	2CKA001710A3644	10	**15,90**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/01-82**	2CKA001710A3645	10	**13,44**	01
84	studioweiß	**2542 DR/01-84**	2CKA001710A3646	10	**13,44**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2542 DR/01-83**	2CKA001710A3671	10	**22,73**	04
884	studioweiß matt	**2542 DR/01-884**	2CKA001710A3890	10	**21,03**	04
885	schwarz matt	**2542 DR/01-885**	2CKA001710A3913	10	**21,67**	04
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck 1-2-3** Für Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710 U. Aufdruck: Symbol "1-2-3"				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2542 DR/02-81**	2CKA001710A3649	10	**15,90**	04
82	elfenbeinweiß	**2542 DR/02-82**	2CKA001710A3650	10	**13,44**	01
84	studioweiß	**2542 DR/02-84**	2CKA001710A3651	10	**13,44**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2542 DR/02-83**	2CKA001710A3672	10	**22,73**	04
884	studioweiß matt	**2542 DR/02-884**	2CKA001710A3891	10	**21,03**	04
885	schwarz matt	**2542 DR/02-885**	2CKA001710A3914	10	**21,67**	04
		**Wippe offen für rote Zugtasterkalotte** Wippe offen für rote Zugtasterkalotte. Für Zugtaster 2020/xx US.				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1720-81**	2CKA001731A1914	10	**9,59**	04
82	elfenbeinweiß	**1720-82**	2CKA001731A1915	10	**7,40**	01
84	studioweiß	**1720-84**	2CKA001731A1916	10	**7,40**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1720-83**	2CKA001731A1949	10	**10,99**	04
884	studioweiß matt	**1720-884**	2CKA001731A1979	10	**10,48**	04
885	schwarz matt	**1720-885**	2CKA001731A1981	10	**10,48**	04

Abdeckungen Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Zugschalter** Zentralscheibe für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx. Schraubbefestigung. Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen.				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1796-81**	2CKA001753A0308	10	**14,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1796-82**	2CKA001753A0309	10	**10,63**	04
84	studioweiß	**1796-84**	2CKA001753A0311	10	**10,26**	04
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1796-83**	2CKA001753A0310	10	**16,09**	04
884	studioweiß matt	**1796-884**	2CKA001753A0313	10	**15,34**	04
885	schwarz matt	**1796-885**	2CKA001753A0314	10	**15,34**	04
		**Zentralscheibe Cardschalter** Zentralscheibe für Cardschalter mit Symbolik und Kalotte Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird. Die Zentralscheibe beinhaltet ein Kartenhalte- und Führungselement. Das Element wird über 4 Schrauben auf den Tragring des Einsatzes geschraubt. Die Zentralscheibe wird dann auf das Element aufgerastet. Die Zentralscheibe trägt mittig eine Beleuchtungskalotte. Über einen lichtleitenden Kunststoff des Halteelementes ergibt sich durch das Licht der Glimmlampe im Einsatz eine ansprechende Ausleuchtung der gesamten Karteneinführungsöffnung der Zentralscheibe. Aufdruck: Symbol "Pfeile", CARD				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1792-81**	2CKA001710A3639	10	**66,95**	04
82	elfenbeinweiß	**1792-82**	2CKA001710A3640	10	**61,40**	01
84	studioweiß	**1792-84**	2CKA001710A3641	10	**61,40**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1792-83**	2CKA001710A3670	10	**68,00**	04
884	studioweiß matt	**1792-884**	2CKA001710A3928	10	**62,90**	04
885	schwarz matt	**1792-885**	2CKA001710A3905	10	**64,80**	04
		**Zentralscheibe Cardschalter RFID** Als Abdeckung für Cardschalter RFID. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird. Aufdruck: Symbol "Pfeile", CARD				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1792 RFID-81**	2CKA001710A4130	10	**36,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1792 RFID-82**	2CKA001710A4132	10	**25,17**	01
84	studioweiß	**1792 RFID-84**	2CKA001710A4127	10	**25,17**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1792 RFID-83**	2CKA001710A4128	10	**39,26**	04
884	studioweiß matt	**1792 RFID-884**	2CKA001710A4129	10	**36,31**	04
885	schwarz matt	**1792 RFID-885**	2CKA001710A4131	10	**37,42**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach mit Aufdruck DND/MUR, Zimmereinheit** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. DO NOT DISTURB. Aufdruck: DO NOT DISTURB				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1786/11-81**	2CKA001751A3207	10	**10,99**	04
82	elfenbeinweiß	**1786/11-82**	2CKA001751A2997	10	**8,79**	01
84	studioweiß	**1786/11-84**	2CKA001751A2998	10	**8,79**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1786/11-83**	2CKA001751A3001	10	**12,40**	04
884	studioweiß matt	**1786/11-884**	2CKA001751A3026	10	**10,17**	04
885	schwarz matt	**1786/11-885**	2CKA001751A3040	10	**10,48**	04
		**Wippe 2-fach mit Aufdruck DND/MUR, Zimmereinheit** Für Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM. Aufdruck: DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1785/11-81**	2CKA001751A3205	10	**16,66**	04
82	elfenbeinweiß	**1785/11-82**	2CKA001751A2991	10	**13,57**	01
84	studioweiß	**1785/11-84**	2CKA001751A2992	10	**13,57**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1785/11-83**	2CKA001751A2995	10	**16,83**	04
884	studioweiß matt	**1785/11-884**	2CKA001751A3023	10	**16,05**	04
885	schwarz matt	**1785/11-885**	2CKA001751A3037	10	**16,55**	04
		**Klingeltaster-Einsatz DND/MUR, 24 V, Ausseneinheit** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit Bedruckung "DO NOT DISTURB"/"MAKE UP ROOM". 24 V-Variante mit Leuchtdioden zur Anzeige des Status. Für den Einsatz im Flurbereich. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 5 ... 24 V AC/DC Bemessungsstrom: 6 A Anzahl LEDs: 2 Aufdruck: Symbol "Klingel" / DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM Befestigungsart: Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2029/12 UC-81**	2CKA001751A3234	1	**81,10**	04
82	elfenbeinweiß	**2029/12 UC-82**	2CKA001751A3236	1	**77,10**	01
84	studioweiß	**2029/12 UC-84**	2CKA001751A3231	1	**77,10**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2029/12 UC-83**	2CKA001751A3232	1	**82,40**	04
884	studioweiß matt	**2029/12 UC-884**	2CKA001751A3233	1	**76,30**	04
885	schwarz matt	**2029/12 UC-885**	2CKA001751A3235	1	**78,55**	04

NEU
Plattform 63

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen Schalter/Taster



Klingeltaster-Einsatz DND/MUR, 230 V, Ausseneinheit
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Mit Bedruckung "DO NOT DISTURB"/"MAKE UP ROOM".
230 V-Variante mit Leuchtdioden zur Anzeige des Status.
Für den Einsatz im Flurbereich.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.

Anzahl Pole: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl LEDs: 2
Anzahl Kontakte Schließer: 1
Aufdruck: Symbol "Klingel" / DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM
Befestigungsart: Schrauben

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2029 UC-81**	2CKA001751A3167	1	**62,50**	04
82	elfenbeinweiß	**2029 UC-82**	2CKA001751A3168	1	**59,10**	01
84	studioweiß	**2029 UC-84**	2CKA001751A3170	1	**59,10**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2029 UC-83**	2CKA001751A3169	1	**64,00**	04
884	studioweiß matt	**2029 UC-884**	2CKA001751A3172	1	**61,00**	04
885	schwarz matt	**2029 UC-885**	2CKA001751A3173	1	**61,00**	04



Wippe 2-fach mit Aufdruck DND/MUR, mit Kontrollfenster, Zimmereinheit
Als Abdeckung für UP-Kontrolltaster-Einsatz DND/MUR.
Mit Symbolik DND/MUR.

Aufdruck: DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1785/11 K-81**	2CKA001751A3212	10	**20,98**	04
82	elfenbeinweiß	**1785/11 K-82**	2CKA001751A3214	10	**17,45**	01
84	studioweiß	**1785/11 K-84**	2CKA001751A3209	10	**17,45**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1785/11 K-83**	2CKA001751A3210	10	**21,72**	04
884	studioweiß matt	**1785/11 K-884**	2CKA001751A3211	10	**20,10**	04
885	schwarz matt	**1785/11 K-885**	2CKA001751A3213	10	**20,70**	04



Wippe 1-fach für Elektroniktaster
Für Elektroniktaster.
Mit transparenten Kalotten für Status-LED´s.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2570-10-81**	2CKA001751A3261	10	**12,03**	04
82	elfenbeinweiß	**2570-10-82**	2CKA001751A3263	10	**8,39**	01
84	studioweiß	**2570-10-84**	2CKA001751A3258	10	**8,39**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2570-10-83**	2CKA001751A3259	10	**13,11**	04
884	studioweiß matt	**2570-10-884**	2CKA001751A3260	10	**12,12**	04
885	schwarz matt	**2570-10-885**	2CKA001751A3262	10	**12,49**	04



Wippe 2-fach für Elektroniktaster
Für Elektroniktaster.
Mit transparenten Kalotten für die Status-LED.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2570-20-81**	2CKA001751A3272	10	**15,74**	04
82	elfenbeinweiß	**2570-20-82**	2CKA001751A3274	10	**11,83**	01
84	studioweiß	**2570-20-84**	2CKA001751A3269	10	**11,83**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2570-20-83**	2CKA001751A3270	10	**16,82**	04
884	studioweiß matt	**2570-20-884**	2CKA001751A3271	10	**15,56**	04
885	schwarz matt	**2570-20-885**	2CKA001751A3273	10	**16,04**	04



Wippe 3-fach für Elektroniktaster
Für Elektroniktaster.
Mit transparenten Kalotten für Status-LED´s.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2570-30-81**	2CKA001751A3283	10	**18,91**	04
82	elfenbeinweiß	**2570-30-82**	2CKA001751A3285	10	**14,20**	01
84	studioweiß	**2570-30-84**	2CKA001751A3280	10	**14,20**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2570-30-83**	2CKA001751A3281	10	**20,14**	04
884	studioweiß matt	**2570-30-884**	2CKA001751A3282	10	**18,64**	04
885	schwarz matt	**2570-30-885**	2CKA001751A3284	10	**19,20**	04



Klingeltaster-Einsatz DND/MUR, Elektroniktaster, Ausseneinheit
Für den Betrieb an einem SELV-Steuerungssystem, z. B. an einem Raumcontroller oder einer Zentralsteuerung.
Die Geräte dienen z. B. zum Schalten oder Dimmen von Beleuchtung oder zur Jalousiebedienung in Verbindung mit dem jeweiligen Steuerungssystem.
Vorverdrahtung über den mitgelieferten Klemmblock gemäß Anschlussbild möglich.
Inklusive Abdeckung DND/MUR/Klingel.

Anzahl Pole: 1
Bemessungsspannung: 5 ... 24 V AC/DC
Bemessungsstrom: 0,05 A
Aufdruck: Symbol "Klingel" / DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM
Leuchtmittel: LED
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2059 UC-81**	2CKA001751A3243	1	**92,00**	04
82	elfenbeinweiß	**2059 UC-82**	2CKA001751A3245	1	**86,90**	01
84	studioweiß	**2059 UC-84**	2CKA001751A3240	1	**86,90**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2059 UC-83**	2CKA001751A3241	1	**92,85**	04
884	studioweiß matt	**2059 UC-884**	2CKA001751A3242	1	**85,25**	04
885	schwarz matt	**2059 UC-885**	2CKA001751A3244	1	**88,60**	04



Wippe 2-fach mit Aufdruck DND/MUR, mit Kontrollfenster für Elektroniktaster, Zimmereinheit
Als Abdeckung für UP-Kontrolltaster-Einsatz DND/MUR.
Mit Symbolik DND/MUR.

Aufdruck: DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2058-24-81**	2CKA001751A3223	10	**20,98**	04
82	elfenbeinweiß	**2058-24-82**	2CKA001751A3225	10	**17,45**	01
84	studioweiß	**2058-24-84**	2CKA001751A3220	10	**17,45**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2058-24-83**	2CKA001751A3221	10	**21,72**	04
884	studioweiß matt	**2058-24-884**	2CKA001751A3222	10	**20,10**	04
885	schwarz matt	**2058-24-885**	2CKA001751A3224	10	**20,70**	04

Abdeckungen Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe TAE** Als Abdeckung für TAE-, UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6475 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**10,77**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**8,32**	01
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**8,32**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1766-83**	2CKA001710A3659	10/100	**12,88**	04
884	studioweiß matt	**1766-884**	2CKA001710A3926	10	**11,93**	04
885	schwarz matt	**1766-885**	2CKA001710A3903	10	**12,29**	04
		**Zentralscheibe 1-fach UAE-Anschlussdose** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 (Kategorie 3/ISDN), 0216-101, 0218/11-101 (Kategorie 5e/6 Datentechnik) und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186/31 und 8186/41. Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK). BTR (UAE design und IAE design). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Anzahl Auslässe: 1 Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**14,64**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**12,00**	01
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**12,00**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**14,96**	04
884	studioweiß matt	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**13,85**	04
885	schwarz matt	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**14,26**	04
		**Zentralscheibe 2-fach UAE-Anschlussdose** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Anzahl Auslässe: 2 Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**14,64**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**12,00**	01
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**12,00**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1803-02-83**	2CKA001710A3610	10/100	**14,96**	04
884	studioweiß matt	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**13,85**	04
885	schwarz matt	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**14,26**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe 2-fach Modular Jack, 2 Öffnungsschieber, mit Beschriftungsfeld** Mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Anzahl Auslässe: 2 Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**18,64**	04
82	elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**15,62**	01
84	studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**15,62**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1800-83**	2CKA001710A3676	10	**19,29**	04
884	studioweiß matt	**1800-884**	2CKA001710A3887	10	**17,83**	04
885	schwarz matt	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**18,39**	04
		**Zentralscheibe mit Tragring 1-fach, Modular Jack** Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**18,64**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**15,61**	01
84	studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**15,18**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2561-83**	2CKA001753A0402	10	**19,27**	04
884	studioweiß matt	**2561-884**	2CKA001753A0405	10	**17,83**	04
885	schwarz matt	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**18,37**	04
		**Zentralscheibe mit Tragring 2-fach, Modular Jack** Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**18,64**	04
82	elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**15,61**	01
84	studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**15,18**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2561-02-83**	2CKA001753A0393	10	**19,27**	04
884	studioweiß matt	**2561-02-884**	2CKA001753A0396	10	**17,83**	04
885	schwarz matt	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**18,37**	04
		**Zentralscheibe mit Tragring, mit Beschriftungsfeld** Als Abdeckung für Kommunikations-Steckverbinder. Abmessungen Beschriftungsfeld: 60.2 x 10.2 mm Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**21,09**	04
82	elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**17,85**	01
84	studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**17,85**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1758-83**	2CKA001724A4263	10	**22,60**	04
884	studioweiß matt	**1758-884**	2CKA001724A4307	10	**20,92**	04
885	schwarz matt	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**21,54**	04

NEU
Plattform 63

Abdeckungen Datenkommunikation



Zwischenring Kommunikationsgeräte 50 x 50 mm
Für Telekommunikationseinsätze.
Für Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**12,01**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**10,15**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**10,15**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**1746/10-83**	2CKA001710A3677	10	**12,35**	04
884	studioweiß matt	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**11,42**	04
885	schwarz matt	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**11,78**	04



Zentralscheibe für Abdeckplatten 55 x 55 mm
Zur Aufnahme von Zentralscheiben mit Abmessungen von 55 x 55 mm.

	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
82	elfenbeinweiß	**1747-82**	2CKA001710A3860	10	**10,30**	01
84	studioweiß	**1747-84**	2CKA001710A3861	10	**10,30**	01



Zwischenring Kommunikationsgeräte 50 x 50 mm mit Klappdeckel
Für Telekommunikationseinsätze Für Abdeckplatten 50 x 50 mm z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Schutzabdeckung: Klappdeckel
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben

	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**17,46**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**15,28**	01
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**15,28**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**1746-83**	2CKA001710A3678	10	**18,74**	04
884	studioweiß matt	**1746-884**	2CKA001710A3876	10	**17,35**	04
885	schwarz matt	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**17,86**	04



Zentralscheibe 2-fach Antennensteckdose
Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen 2/3-fach für Radio/TV/SAT. Nach DIN 45330.
Dritte Öffnung (SAT) ausbrechbar.
Mit zentraler Befestigung M3.

Anzahl Auslässe: 3
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben

	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**10,77**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**8,32**	01
84	studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**8,32**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**1743-83**	2CKA001724A4262	10	**12,88**	04
884	studioweiß matt	**1743-884**	2CKA001724A4293	10/100	**11,93**	04
885	schwarz matt	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**12,29**	04



Zentralscheibe 4-fach-Antennensteckdosen (Ankaro)
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Zwischenring Art.Nr. 1746-xxx, 1746/10-xxx.
Ausführung ohne Klappdeckel. (vgl. 1746-xxx).

Anzahl Auslässe: 4
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben

	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**1743/10-04-81**	2CKA001724A4365	10	**26,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1743/10-04-82**	2CKA001724A4366	10	**22,14**	01
84	studioweiß	**1743/10-04-84**	2CKA001724A4368	10/100	**22,14**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**1743/10-04-83**	2CKA001724A4367	10	**27,31**	04
884	studioweiß matt	**1743/10-04-884**	2CKA001724A4370	10	**25,25**	04
885	schwarz matt	**1743/10-04-885**	2CKA001724A4371	10	**25,10**	05



Zentralscheibe 4-fach-Antennensteckdosen (Hirschmann)
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Zwischenring Art.Nr. 1746-xxx, 1746/10-xxx.
Ausführung ohne Klappdeckel. (vgl. 1746-xxx).

Anzahl Auslässe: 4
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben


	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**1743-04-81**	2CKA001724A4374	10	**26,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-04-82**	2CKA001724A4375	10	**22,14**	01
84	studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**12,00**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**1743-04-83**	2CKA001724A4376	10	**27,31**	04
884	studioweiß matt	**1743-04-884**	2CKA001724A4379	10	**25,25**	04
885	schwarz matt	**1743-04-885**	2CKA001724A4380	10	**26,03**	04



Zentralscheibe mit Tragring Steckverbinder Neutrik/XLR
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.

Anzahl Auslässe: 1
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**17,09**	04
82	elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**14,13**	01
84	studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**14,13**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**2553-83**	2CKA001724A4401	10	**23,06**	04
884	studioweiß matt	**2553-884**	2CKA001724A4404	10	**21,33**	04
885	schwarz matt	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**21,98**	04



Potenzialausgleich-Steckdosen-Einsatz
Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm².
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Ohne Spreize.

Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**43,60**	04
82	elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**40,79**	01
84	studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**40,79**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**2095 UC-83**	2CKA002495A0089	10	**45,00**	04
884	studioweiß matt	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**41,60**	04
885	schwarz matt	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**42,80**	04

Abdeckungen Datenkommunikation

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Blindzentralscheibe mit Tragring** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Blindzentralscheibe, mit Tragring. Auslassrichtung: unterhalb Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1742-81**	2CKA001710A3612	10	**15,50**	04
82	elfenbeinweiß	**1742-82**	2CKA001710A3143	10	**13,06**	01
84	studioweiß	**1742-84**	2CKA001710A3161	10/100	**13,06**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1742-83**	2CKA001710A3664	10	**16,20**	04
884	studioweiß matt	**1742-884**	2CKA001710A3873	10/100	**14,98**	04
885	schwarz matt	**1742-885**	2CKA001710A3895	10	**15,44**	04
		**Zentralscheibe mit Tragring Leitungsauslass** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar. Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**21,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**18,20**	01
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**18,19**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1749-83**	2CKA001710A3665	10	**21,89**	04
884	studioweiß matt	**1749-884**	2CKA001710A3878	10	**20,25**	04
885	schwarz matt	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**20,87**	04
		**Zentralscheibe Telefonverbinderdose (VDo)** Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar. Als Abdeckung für Netzteil-Einsatz mit Akkupuffer Busch-Infoline® 1519U. Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**10,77**	04
82	elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**8,32**	01
84	studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**8,32**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1745-83**	2CKA001710A3675	10	**12,88**	04
884	studioweiß matt	**1745-884**	2CKA001710A3874	10	**11,93**	04
885	schwarz matt	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**12,29**	04
		**Zentralscheibe mit Tragring, Geräte 22,5 mm Ø** Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**18,40**	04
82	elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**15,32**	01
15	gelb	**2533-82-15**	2CKA001724A4382	10	**18,40**	04
84	studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**15,32**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2533-83**	2CKA001724A4261	10	**18,74**	04
884	studioweiß matt	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**17,35**	04
885	schwarz matt	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**17,86**	04

Bedienelemente Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 2-fach mit Symbol "Pfeile"** Für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Aufdruck: Symbol "Pfeile"				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**16,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**13,44**	01
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**13,44**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1785 JA-83**	2CKA001751A2944	10/100	**16,83**	04
884	studioweiß matt	**1785 JA-884**	2CKA001751A3022	10	**15,57**	04
885	schwarz matt	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**16,05**	04
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Aufdruck: Symbol "Pfeile"				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**15,90**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**13,44**	01
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**13,44**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1740-83**	2CKA001710A3661	10	**22,73**	04
884	studioweiß matt	**1740-884**	2CKA001710A3872	10	**21,03**	04
885	schwarz matt	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**21,67**	04
		**Zentralscheibe mit Symbol "0-1" für Schlüsselschalter** Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Mit Aufdruck. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101. Aufdruck: Symbol "Pfeile" oder "0 - 1"				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**19,54**	19
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**13,95**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**13,95**	19
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1755 SL/PZ-83-101**	2CKA001710A3662	10	**20,06**	19
884	studioweiß matt	**1755 SL/PZ-884-101**	2CKA001710A3925	10	**20,01**	19
885	schwarz matt	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**20,01**	19
		**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck "120 min"** Als Abdeckung für UP-Zeitschaltuhr. Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min. Aufdruck: 10 ... 120 Min				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
103	anthrazit	**1771-81-103**	2CKA001753A0265	10	**15,90**	04
103	elfenbeinweiß	**1771-82-103**	2CKA001753A0266	10	**13,86**	04
103	studioweiß	**1771-84-103**	2CKA001753A0301	10	**13,36**	04
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
103	alusilber	**1771-83-103**	2CKA001753A0267	10	**22,73**	04
103	studioweiß matt	**1771-884-103**	2CKA001753A0303	10	**21,67**	04
103	schwarz matt	**1771-885-103**	2CKA001753A0304	10	**21,67**	04

NEU
Plattform 63

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bedienelemente Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck "15 min"** Als Abdeckung für UP-Zeitschaltuhr. Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min. Aufdruck: 1 ... 15 Min				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
103	anthrazit	**1770-81-103**	2CKA001753A0255	10	**15,90**	04
103	elfenbeinweiß	**1770-82-103**	2CKA001753A0256	10	**13,86**	04
103	studioweiß	**1770-84-103**	2CKA001753A0258	10	**13,36**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
103	alusilber	**1770-83-103**	2CKA001753A0257	10	**22,73**	04
103	studioweiß matt	**1770-884-103**	2CKA001753A0260	10	**21,67**	04
103	schwarz matt	**1770-885-103**	2CKA001753A0261	10	**21,67**	04
		**Zentralscheibe für Timer/RTR-Bedienelement** Als Abdeckung für Jalousie-Timer. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO_2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. Aufdruck: Symbole "Pfeile" und "OK"				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**16,95**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**10,30**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**10,30**	19
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**17,62**	19
884	studioweiß matt	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**17,57**	19
885	schwarz matt	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**17,57**	19
		**Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter (elektronisch) und UP-Universal-Serieneinsatz. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Aufdruck: Symbol "Pfeile"				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**40,15**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**31,73**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**31,73**	19
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**44,45**	19
884	studioweiß matt	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**44,40**	19
885	schwarz matt	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**44,40**	19

Abdeckungen LED-Licht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Deckenmodul** Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig.				
84	transparent	**2068/22-84**	2CKA001510A0017	1	**54,20**	19
		**Zentralscheibe für Infolicht** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei.				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**23,98**	19
82	elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**20,79**	19
84	studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**20,79**	19
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**28,55**	19
884	studioweiß matt	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**28,46**	19
885	schwarz matt	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**28,46**	19

Bedienelemente Dimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Kühlteil für UP-Drehdimmer** Zum Abdecken eines Kühlteils. Für UP-Drehdimmer. Für Raumtemperaturregler. Für Objektbereich und Sockel. Für Blindabdeckung. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08.				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**11,30**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**8,71**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**8,45**	19
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**12,18**	19
884	studioweiß matt	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**12,15**	19
885	schwarz matt	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**12,15**	19
		**Bedienelement 2-fach mit Glimmlampe** Für Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857.				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**45,35**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**42,45**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**42,55**	19
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**6545-83**	2CKA006599A2914	1/10	**46,60**	19
884	studioweiß matt	**6545-884**	2CKA006599A2964	1/10	**46,45**	19
885	schwarz matt	**6545-885**	2CKA006599A2969	1/10	**46,45**	19
		**Zentralscheibe mit Drehknopf, Befestigungsmutter und Glimmlampe** Als Abdeckung für UP-Dimmer. Mit Leuchtring (weiß/rot). Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855.				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**20,79**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**18,00**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**18,00**	19
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**6540-83-102**	2CKA006599A2952	10/100	**27,49**	19
884	studioweiß matt	**6540-884-102**	2CKA006599A2961	10/100	**27,43**	19
885	schwarz matt	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**27,43**	19

Bedienelemente Raumtemperaturregler



Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Timer/RTR-Bedienelement** Als Abdeckung für Jalousie-Timer. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO_2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. Aufdruck: Symbole "Pfeile" und "OK"				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**16,95**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**10,30**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**10,30**	19
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**17,62**	19
884	studioweiß matt	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**17,57**	19
885	schwarz matt	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**17,57**	19
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler mit Display** Abdeckung für Raumtemperaturregler. Mit Display. Bluetooth. Aufdruck: Verschiedene Symbole **NEU** Lieferbar ab Q4/2024				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1794 MDRT-81**	2CKA006430A0417	10	**16,95**	19
82	elfenbeinweiß	**1794 MDRT-82**	2CKA006430A0418	10	**10,30**	19
84	studioweiß	**1794 MDRT-84**	2CKA006430A0420	10	**10,30**	19
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1794 MDRT-83**	2CKA006430A0419	10	**24,12**	19
884	studioweiß matt	**1794 MDRT-884**	2CKA006430A0423	10	**17,57**	19
885	schwarz matt	**1794 MDRT-885**	2CKA006430A0424	10	**17,57**	19
		**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U-101, 1097 U-101, 1099 UHK-101. Aufdruck: Skala 1 … 6 **NEU**				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1794 R-81**	2CKA001710A4198	10	**14,05**	19
82	elfenbeinweiß	**1794 R-82**	2CKA001710A4199	10/100	**9,72**	19
84	studioweiß	**1794 R-84**	2CKA001710A4201	10/100	**9,72**	19
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1794 R-83**	2CKA001710A4200	10/100	**15,33**	19
884	studioweiß matt	**1794 R-884**	2CKA001710A4204	10/100	**15,28**	19
885	schwarz matt	**1794 R-885**	2CKA001710A4205	10	**15,28**	19

NEU
Plattform 63

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD. Aufdruck: Symbolik "Musiksteuerung"				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1740 DR/03-81**	2CKA001710A4120	10	**15,96**	04
82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**13,44**	01
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**13,44**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1740 DR/03-83**	2CKA001710A3811	10	**22,73**	04
884	studioweiß matt	**1740 DR/03-884**	2CKA001710A3870	10	**21,03**	04
885	schwarz matt	**1740 DR/03-885**	2CKA001710A3892	10	**21,67**	04
		**Zentralscheibe für Busch-Radio** Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio Btconnect DAB+ 8217 U-101. Für Busch-Radio iNet 8216 U.				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**8252-81-101**	2CKA008200A0248	10	**16,95**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82-101**	2CKA008200A0250	10	**10,30**	19
84	studioweiß	**8252-84-101**	2CKA008200A0254	10	**10,30**	19
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**8252-83-101**	2CKA008200A0252	10	**17,62**	19
884	studioweiß matt	**8252-884-101**	2CKA008200A0258	10	**17,57**	19
885	schwarz matt	**8252-885-101**	2CKA008200A0260	10	**17,57**	19
		**Zentralscheibe Einbau-Lautsprecher** Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz 8223 U.				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**24,29**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**14,77**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**14,77**	19
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**8253-83**	2CKA008200A0080	1/10	**26,71**	19
884	studioweiß matt	**8253-884**	2CKA008200A0123	1/10	**26,69**	19
885	schwarz matt	**8253-885**	2CKA008200A0126	1/10	**26,69**	19
		**Zentralscheibe Multimedia Connector** Als Abdeckung für Multimedia Connector-Einsatz. Anzahl Auslässe: 3 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Klemme				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**8256-81**	2CKA008200A0227	10	**11,95**	19
82	elfenbeinweiß	**8256-82**	2CKA008200A0229	10	**8,27**	19
84	studioweiß	**8256-84**	2CKA008200A0224	10	**8,27**	19
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**8256-83**	2CKA008200A0225	10	**13,04**	19
884	studioweiß matt	**8256-884**	2CKA008200A0226	10	**13,00**	19
885	schwarz matt	**8256-885**	2CKA008200A0228	10	**13,00**	19

Abdeckungen Busch-Infoline®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Beschriftungsfeld** Mit Betätigungsknopf. Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK. Für Überwachungs-Einsatz 1511 U. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Abmessungen Beschriftungsfeld: 61 x 20 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**1571 CN-84**	2CKA001582A0346	10	**17,98**	14
		**Zentralscheibe 2-fach, mit Betätigungsknopf und Beschriftungsfeld** Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ-101. Mit Bedienknopf für auswechselbare Inlays. Abmessungen Beschriftungsfeld: 61 x 20 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**1572 CN-84**	2CKA001582A0348	10	**17,75**	14
		**Zentralscheibe für Kontrollanzeige-Einsatz** Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. Abmessungen Beschriftungsfeld: 61 x 61 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**1575 CN-84**	2CKA001582A0353	10	**20,19**	14
		**Zentralscheibe mit rotem und neutralem Leuchtfeld** Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x. Abmessungen Beschriftungsfeld: 61 x 61 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**1573 CN-84**	2CKA001582A0350	10	**19,94**	14
		**Blindzentralscheibe mit Beschriftungsfeld** Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Abmessungen Beschriftungsfeld: 61 x 61 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**1576 CN-84**	2CKA001582A0355	10	**14,09**	14

Zubehör

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zwischenring für SI Zentralscheiben** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.				
		Thermoplastischer Kunststoff,				
84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**10,15**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**10,15**	01
		**Zwischenring für Busch-balance® SI-Zentralscheiben** Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Klemme				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**12,01**	04
82	elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**10,15**	01
84	studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**10,15**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**1747 BSI-83**	2CKA001710A4095	10	**12,35**	04
884	studioweiß matt	**1747 BSI-884**	2CKA001710A4098	10	**11,42**	04
885	schwarz matt	**1747 BSI-885**	2CKA001710A4099	10	**11,78**	04
		**Zwischenring mit Klappdeckel für Busch-balance® SI-Zentralscheiben** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. IP44. Mit Klappdeckel Mit Dichtungsring, ohne Zentralscheibe. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2518-WD-81**	2CKA001719A0217	10	**27,03**	04
82	elfenbeinweiß	**2518-WD-82**	2CKA001719A0218	10	**22,35**	01
84	studioweiß	**2518-WD-84**	2CKA001719A0220	10	**22,35**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2518-WD-83**	2CKA001719A0219	10	**30,09**	04
884	studioweiß matt	**2518-WD-884**	2CKA001719A0222	10	**27,82**	01
885	schwarz matt	**2518-WD-885**	2CKA001719A0223	10	**28,68**	04
		**Busch-Protector®** Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen. Zur Installation in trockenen Innenräume. Kompakte Bauform (50x11x30 mm) ermöglicht z.B. die rückseitige Montage an Steckdosen. Länge der Anschlussleitungen: 120mm. Es ist kein zusätzlicher Abstand zu geerdeten Flächen einzuhalten. Bei Auslösung/ Defekt ertönt ein akustisches Signal. Bei Auslösung/ Defekt muß Gerät ersetzt werden. Klasse III nach IEC 61643-11 (Type 3 nach EN 61643-11). Schutzpegel L-N / L/N-PE (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V. Ansprechzeit L-N (tA) ≤ 25 ns. Ansprechzeit L/N-PE (tA) ≤ 100 ns. Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept mit Schnittstellen 1 – 2 und höher. Im TT-System muss vorgelagerte FI-Schutzeinrichtung vorhanden sein. Bei Belastungen über den ausgewiesenen Werten können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden. **NEU** ,				
		VA U 255	2CKA002011A6330	1	**81,50**	14

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit LED-Kontrolllicht für SV/ZSV** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit transparenter Kalotte. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Leuchtmittel: Kontrolllicht, LED Lichtfarbe: grün Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		ähnlich RAL 2004				
14	orange	**20 EUCBL-14-84**	2CKA002013A5288	10	**35,78**	04
		ähnlich RAL 6032				
13	grün	**20 EUCBL-13-84-101**	2CKA002013A5467	10	**37,09**	04
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**20 EUC-81**	2CKA002011A3801	10/100	**12,77**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUC-82**	2CKA002011A3721	10/100	**8,63**	01
84	studioweiß	**20 EUC-84**	2CKA002011A3725	10/100	**8,63**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUC-83**	2CKA002011A3798	10/100	**15,77**	04
884	studioweiß matt	**20 EUC-884**	2CKA002011A3879	10/100	**14,58**	04
885	schwarz matt	**20 EUC-885**	2CKA002011A3883	10/100	**15,03**	04
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
12	rot	**20 EUCKS-12-82-101**	2CKA002013A5464	10	**18,33**	04
81	anthrazit	**20 EUCKS-81**	2CKA002013A5265	10/100	**14,92**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS-82**	2CKA002013A5244	10/100	**10,78**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS-84**	2CKA002013A5245	10/100	**10,78**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUCKS-83**	2CKA002013A5272	10/100	**17,92**	04
884	studioweiß matt	**20 EUCKS-884**	2CKA002013A5328	10/100	**16,73**	04
885	schwarz matt	**20 EUCKS-885**	2CKA002013A5333	10/100	**17,18**	04

NEU
Plattform 63

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Beschriftungsfeld** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**20 EUN-81**	2CKA002011A3802	10	**16,59**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUN-82**	2CKA002011A3726	10	**12,33**	01
84	studioweiß	**20 EUN-84**	2CKA002011A3727	10/100	**12,33**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUN-83**	2CKA002011A3810	10	**19,57**	04
884	studioweiß matt	**20 EUN-884**	2CKA002011A3881	10	**18,12**	04
885	schwarz matt	**20 EUN-885**	2CKA002011A3884	10	**18,67**	04
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Beschriftungsfeld** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
82	rot	**20 EUCNB-12-82**	2CKA002013A5423	10	**24,45**	04
81	anthrazit	**20 EUCNB-81**	2CKA002013A5427	10	**21,36**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCNB-82**	2CKA002013A5428	10	**17,38**	04
84	studioweiß	**20 EUCNB-84**	2CKA002013A5430	10/100	**16,76**	04
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUCNB-83**	2CKA002013A5429	10/100	**24,45**	04
884	studioweiß matt	**20 EUCNB-884**	2CKA002013A5433	10/100	**23,31**	04
885	schwarz matt	**20 EUCNB-885**	2CKA002013A5434	10/100	**23,31**	04
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Aufdruck "EDV"** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit Aufdruck "EDV". Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Aufdruck: EDV Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
12	rot	**20 EUCKS/DV-12-82-101**	2CKA002013A5463	10	**20,97**	04
81	anthrazit	**20 EUCKS/DV-81**	2CKA002013A5266	10	**17,23**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCKS/DV-82**	2CKA002013A5267	10	**12,84**	01
84	studioweiß	**20 EUCKS/DV-84**	2CKA002013A5268	10	**12,84**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUCKS/DV-83**	2CKA002013A5273	10/100	**20,30**	04
884	studioweiß matt	**20 EUCKS/DV-884**	2CKA002013A5327	10	**19,02**	04
885	schwarz matt	**20 EUCKS/DV-885**	2CKA002013A5332	10	**19,59**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ für SV/ZSV** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		ähnlich RAL 2004				
14	orange	**20 EUCKS-14-82**	2CKA002013A5324	10	**18,33**	04
		ähnlich RAL 6032				
13	grün	**20 EUCKS-13-82-101**	2CKA002013A5470	10	**18,33**	04
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Beschriftungsfeld für SV/ZSV** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		ähnlich RAL 2004				
14	orange	**20 EUCNB-14-82**	2CKA002013A5425	10	**24,45**	04
		ähnlich RAL 6032				
13	grün	**20 EUCNB-13-82**	2CKA002013A5424	10	**24,45**	04
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck "SV/ZSV"** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		ähnlich RAL 2004, ZSV				
14	orange	**20 EUC-14-82**	2CKA002011A3723	10	**15,41**	04
		ähnlich RAL 6032, SV				
13	grün	**20 EUC-13-82-101**	2CKA002011A6260	10	**15,41**	04

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Aufdruck "SV/ZSV"** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		ähnlich RAL 2004, ZSV				
14	orange	**20 EUCB-14-82-10**	2CKA002013A5413	10/100	**27,25**	04
		ähnlich RAL 6032, SV				
13	grün	**20 EUCB-13-82-102**	2CKA002013A5472	10/100	**27,25**	04
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Schraubklemmen (starre/flexible Leiter)** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Schraubklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**23 EUCB-81**	2CKA002013A5474	10	**14,98**	04
82	elfenbeinweiß	**23 EUCB-82**	2CKA002013A5475	10	**10,78**	01
84	studioweiß	**23 EUCB-84**	2CKA002013A5477	10/100	**10,78**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**23 EUCB-83**	2CKA002013A5476	10	**17,97**	04
884	studioweiß matt	**23 EUCB-884**	2CKA002013A5479	10	**17,13**	04
885	schwarz matt	**23 EUCB-885**	2CKA002013A5480	10	**17,13**	04
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Schraubklemmen** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit erh. Berührungsschutz. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Schraubklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**2300 EUCB-81**	2CKA002013A5448	10	**14,98**	04
82	elfenbeinweiß	**2300 EUCB-82**	2CKA002013A5449	10/100	**10,78**	01
84	studioweiß	**2300 EUCB-84**	2CKA002013A5451	10/100	**10,78**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**2300 EUCB-83**	2CKA002013A5450	10/100	**17,97**	04
884	studioweiß matt	**2300 EUCB-884**	2CKA002013A5453	10/100	**16,62**	04
885	schwarz matt	**2300 EUCB-885**	2CKA002013A5454	10/100	**17,13**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ ohne Spreize** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**20 EUCRB-81**	2CKA002013A5437	10/100	**14,92**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCRB-82**	2CKA002013A5438	10/100	**11,08**	04
84	studioweiß	**20 EUCRB-84**	2CKA002013A5440	10/100	**10,70**	04
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUCRB-83**	2CKA002013A5439	10/100	**17,92**	04
884	studioweiß matt	**20 EUCRB-884**	2CKA002013A5443	10	**17,13**	04
885	schwarz matt	**20 EUCRB-885**	2CKA002013A5444	10/100	**17,18**	04
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Anschlussklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620. Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand. Für Deckenmontage geeignet. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Schutzabdeckung: Klappdeckel Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**20 EUK-81**	2CKA002018A1486	10	**20,51**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUK-82**	2CKA002018A1465	10	**16,37**	01
84	studioweiß	**20 EUK-84**	2CKA002018A1467	10/100	**16,37**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUK-83**	2CKA002018A1487	10	**23,51**	04
884	studioweiß matt	**20 EUK-884**	2CKA002018A1494	10	**21,96**	04
885	schwarz matt	**20 EUK-885**	2CKA002018A1495	10	**22,63**	04
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Schutzabdeckung: Klappdeckel Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**20 EUKB-81**	2CKA002018A1517	10/100	**22,66**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKB-82**	2CKA002018A1518	10/100	**19,08**	04
84	studioweiß	**20 EUKB-84**	2CKA002018A1520	10/100	**18,40**	04
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUKB-83**	2CKA002018A1519	10/100	**25,66**	04
884	studioweiß matt	**20 EUKB-884**	2CKA002018A1522	10/100	**24,73**	04
885	schwarz matt	**20 EUKB-885**	2CKA002018A1523	10/100	**24,73**	04

NEU
Plattform 63

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel, ohne Spreize**				
		Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit Klappdeckel, der im geöffneten Zustand arretiert. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.				
		Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Schutzabdeckung: Klappdeckel Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**20 EUKBR-81**	2CKA002018A1526	10/100	**22,66**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKBR-82**	2CKA002018A1527	10/100	**19,08**	04
84	studioweiß	**20 EUKBR-84**	2CKA002018A1529	10/100	**18,40**	04
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUKBR-83**	2CKA002018A1528	10/100	**25,66**	04
884	studioweiß matt	**20 EUKBR-884**	2CKA002018A1530	10/100	**24,73**	04
885	schwarz matt	**20 EUKBR-885**	2CKA002018A1531	10/100	**24,73**	04
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld**				
		Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Klappdeckel arretiert im geöffneten Zustand. Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.				
		Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm Schutzabdeckung: Klappdeckel Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
82	rot	**20 EUKNB-12-82**	2CKA002018A1533	10/100	**30,46**	04
81	anthrazit	**20 EUKNB-81**	2CKA002018A1537	10/100	**26,95**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNB-82**	2CKA002018A1538	10/100	**22,96**	04
84	studioweiß	**20 EUKNB-84**	2CKA002018A1540	10/100	**22,14**	04
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUKNB-83**	2CKA002018A1539	10/100	**29,96**	04
884	studioweiß matt	**20 EUKNB-884**	2CKA002018A1541	10/100	**28,57**	04
885	schwarz matt	**20 EUKNB-885**	2CKA002018A1542	10	**28,57**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld für SV/ZSV**				
		Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Klappdeckel arretiert im geöffneten Zustand. Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.				
		Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm Schutzabdeckung: Klappdeckel Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		ähnlich RAL 2004				
14	orange	**20 EUKNB-14-82**	2CKA002018A1535	10/100	**30,46**	04
		ähnlich RAL 6032				
13	grün	**20 EUKNB-13-82**	2CKA002018A1534	10/100	**30,46**	04
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und Zylinderschloss, verschieden schließend**				
		Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit verschieden schließendem Schloss. Lieferumfang mit 2 Schlüsseln. SCHUKO® SteckdoseSafety+ mit Shutter (erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620).				
		Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm Schutzabdeckung: Klappdeckel Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**20 EUKNBSL-81**	2CKA002018A1557	10	**86,95**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82**	2CKA002018A1559	10	**79,75**	01
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84**	2CKA002018A1563	10	**79,75**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUKNBSL-83**	2CKA002018A1561	10	**89,45**	04
884	studioweiß matt	**20 EUKNBSL-884**	2CKA002018A1565	10	**82,85**	04
885	schwarz matt	**20 EUKNBSL-885**	2CKA002018A1567	10	**85,25**	04

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und Zylinderschloss, gleichschließend
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit gleichschließendem Schloss.
Lieferumfang mit 2 Schlüsseln.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**20 EUKNBSL-81-101**	2CKA002018A1558	10	**86,95**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBSL-82-101**	2CKA002018A1560	10	**79,75**	01
84	studioweiß	**20 EUKNBSL-84-101**	2CKA002018A1564	10	**79,75**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUKNBSL-83-101**	2CKA002018A1562	10	**89,45**	04
884	studioweiß matt	**20 EUKNBSL-884-101**	2CKA002018A1566	10	**82,85**	04
885	schwarz matt	**20 EUKNBSL-885-101**	2CKA002018A1568	10	**85,25**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit LED-Kontrolllicht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit transparenter Kalotte.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leuchtmittel: Kontrolllicht, LED
Lichtfarbe: grün
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**20 EUCBL-81**	2CKA002013A5457	10	**34,45**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBL-82**	2CKA002013A5284	10	**29,11**	01
84	studioweiß	**20 EUCBL-84**	2CKA002013A5286	10	**29,11**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUCBL-83**	2CKA002013A5285	10	**36,02**	04
884	studioweiß matt	**20 EUCBL-884**	2CKA002013A5336	10	**33,32**	04
885	schwarz matt	**20 EUCBL-885**	2CKA002013A5330	10	**34,34**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld und LED Kontrolllicht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Klappdeckel arretiert im geöffneten Zustand.
Der Schriftträger wird unter die Klarsichtspange geklemmt.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leuchtmittel: Kontrolllicht
Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

NEU
Plattform 63

		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
82	rot	**20 EUKNBL-12-82**	2CKA002018A1544	10/100	**50,95**	04
82	grün	**20 EUKNBL-13-82**	2CKA002018A1545	10	**50,95**	04
82	orange	**20 EUKNBL-14-82**	2CKA002018A1546	10/2700	**50,95**	04
81	anthrazit	**20 EUKNBL-81**	2CKA002018A1548	10/100	**47,75**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUKNBL-82**	2CKA002018A1549	10/100	**43,80**	04
84	studioweiß	**20 EUKNBL-84**	2CKA002018A1551	10/100	**42,22**	04
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUKNBL-83**	2CKA002018A1550	10	**50,95**	04
884	studioweiß matt	**20 EUKNBL-884**	2CKA002018A1552	10/100	**48,60**	04
885	schwarz matt	**20 EUKNBL-885**	2CKA002018A1553	10/100	**48,60**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ Busch-steplight®
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620 und integriertem Steplight.
Zwei LEDs erzeugen einen gut sichtbaren Lichtkegel, der aus der Zentralscheibe der Steckdose senkrecht nach unten strahlt.
Das Orientierungslicht kann unabhängig von der Steckdose über eine separate Anschlussmöglichkeit geschaltet werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Lichtfarbe: weiß
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**96,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**85,64**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**84,68**	19
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**95,50**	19
884	studioweiß matt	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**95,50**	19
885	schwarz matt	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**95,50**	19

Steckdosen



SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz Safety+, USB Typ A/C
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit elektronischem Kurzschluss-/Überlastschutz.
Keine Datenübertragung möglich.

Folgende Ladeprotokolle werden unterstützt:
USB-A-Ausgang:
- Apple MFi mit 2,4 A.
- BC 1.2 DCP mit 1,5 A.
USB-C-Ausgang:
- USB PD (Power Delivery) mit 5 V/3 A.
- Apple MFi mit 2,4 A.
- BC 1.2, DCP mit 1,5 A.

Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
USB Anschluss Typ: A/C
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
	NEU					
81	anthrazit	**20 EUCB2USBAC-81**	2CKA002011A6300	1/10	**91,15**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCB2USBAC-82**	2CKA002011A6302	1/10	**83,90**	01
84	studioweiß	**20 EUCB2USBAC-84**	2CKA002011A6306	1/10	**83,90**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
	NEU					
83	alusilber	**20 EUCB2USBAC-83**	2CKA002011A6304	1/10	**92,00**	04
884	studioweiß matt	**20 EUCB2USBAC-884**	2CKA002011A6310	1/10	**89,45**	04
885	schwarz matt	**20 EUCB2USBAC-885**	2CKA002011A6312	1/10	**92,00**	04



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Fehlerstrom-Schutzschalter.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
2-polig abgeschaltet (P,N).
Ohne PE-Überwachung.
Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen in einer Baueinheit unter einer gemeinsamen Abdeckung.
Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116 A0667	1/10	**210,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116 A0661	1	**203,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116 A0662	1	**203,00**	14
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**3120 EUCB-83**	2CKA003116 A0668	1/10	**216,00**	14
884	studioweiß matt	**3120 EUCB-884**	2CKA003116 A0670	1/10	**210,00**	14
885	schwarz matt	**3120 EUCB-885**	2CKA003116 A0671	1/10	**210,00**	14



Buschmat® FI-Einsatz mit Fehlerstrom-Schutzschalter, mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Netzfrequenz: 45...60 Hz.
2-polig abgeschaltet (P,N).
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**195,50**	14
82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**188,50**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**188,50**	14
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**3151 UC-83**	2CKA003117A0010	1/10	**202,00**	14
884	studioweiß matt	**3151 UC-884**	2CKA003117A0012	1/10	**196,50**	14
885	schwarz matt	**3151 UC-885**	2CKA003117A0013	1/10	**196,50**	14



Busch-Servicesteckdose® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Auswurfmechanismus.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**20 EUCBDR-81**	2CKA002013A5415	10	**24,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBDR-82**	2CKA002013A5416	10	**19,62**	01
84	studioweiß	**20 EUCBDR-84**	2CKA002013A5418	10	**19,62**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**20 EUCBDR-83**	2CKA002013A5417	10	**27,25**	04
884	studioweiß matt	**20 EUCBDR-884**	2CKA002013A5420	10	**25,21**	04
885	schwarz matt	**20 EUCBDR-885**	2CKA002013A5421	10	**25,97**	04



Busch-Objektsteckdose® SCHUKO® Steckdose Safety+
Komplettabdeckung.
Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Nur Einzelmontage möglich.
Hinweis: Die Steckdose ist um 90° gedreht zu verbauen, damit sich ein eingesteckter Gerätestecker bei Zug nicht verkantet und sauber ausläuft.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	**20 EUAB-81**	2CKA002013A5404	10	**36,63**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**33,24**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**32,04**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	**20 EUAB-83**	2CKA002013A5406	10	**39,36**	04
884	studioweiß matt	**20 EUAB-884**	2CKA002013A5409	10	**37,53**	04
885	schwarz matt	**20 EUAB-885**	2CKA002013A5410	10	**37,53**	04

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Doppelsteckdose Safety+, ohne Spreize** Komplettabdeckung. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nur Einzelmontage möglich. Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol. Anzahl Einheiten: 2 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**202 EUJB-81**	2TKA00003883	10/100	**23,00**	04
82	elfenbeinweiß	**202 EUJB-82**	2TKA00003885	10/100	**18,44**	01
84	studioweiß	**202 EUJB-84**	2TKA00003889	10/100	**18,44**	01
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**202 EUJB-83**	2TKA00003887	10/100	**25,99**	04
884	studioweiß matt	**202 EUJB-884**	2TKA00003923	10/100	**24,78**	04
885	schwarz matt	**202 EUJB-885**	2TKA00003925	10/100	**24,78**	04

Abdeckungen Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, Busch-Installationsbus® KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**5,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**5,00**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**5,00**	24
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**8,92**	24
884	studioweiß matt	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**8,92**	24
885	schwarz matt	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**8,92**	24
		**Wippe 1-fach mit Symbol** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
		Symbol "Dimmen"				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**7,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**7,34**	24
83	alusilber	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**10,05**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**7,34**	24
884	studioweiß matt	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**10,05**	24
885	schwarz matt	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**10,05**	24
		Symbol "Licht"				
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**7,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**7,34**	24
83	alusilber	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**10,05**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**7,34**	24
884	studioweiß matt	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**10,05**	24
885	schwarz matt	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**10,05**	24
		Symbol "Pfeile"				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**7,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**7,34**	24
83	alusilber	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**10,05**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**7,34**	24
884	studioweiß matt	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**10,05**	24
885	schwarz matt	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**10,05**	24
		Symbol "Szene"				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**7,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**7,34**	24
83	alusilber	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**10,05**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**7,34**	24
884	studioweiß matt	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**10,05**	24
885	schwarz matt	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**10,05**	24

NEU
Plattform 63

Abdeckungen Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, Busch-Installationsbus® KNX



Wippe 2-fach links, mit Symbol
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.

Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Symbol "Dimmen"					
81	anthrazit	6234-21-81	2CKA006220A0059	10	5,66	24
82	elfenbeinweiß	6234-21-82	2CKA006220A0405	10	5,66	24
83	alusilber	6234-21-83	2CKA006220A0060	10	7,02	24
84	studioweiß	6234-21-84	2CKA006220A0061	10	5,66	24
884	studioweiß matt	6234-21-884	2CKA006220A0490	10	7,02	24
885	schwarz matt	6234-21-885	2CKA006220A0507	10	7,02	24
	Symbol "Licht"					
81	anthrazit	6231-21-81	2CKA006220A0050	10	5,66	24
82	elfenbeinweiß	6231-21-82	2CKA006220A0402	10	5,66	24
83	alusilber	6231-21-83	2CKA006220A0051	10	7,02	24
84	studioweiß	6231-21-84	2CKA006220A0052	10	5,66	24
884	studioweiß matt	6231-21-884	2CKA006220A0487	10	7,02	24
885	schwarz matt	6231-21-885	2CKA006220A0504	10	7,02	24
	Symbol "Szene"					
81	anthrazit	6233-21-81	2CKA006220A0056	10	5,66	24
82	elfenbeinweiß	6233-21-82	2CKA006220A0404	10	5,66	24
83	alusilber	6233-21-83	2CKA006220A0057	10	7,02	24
84	studioweiß	6233-21-84	2CKA006220A0058	10	5,66	24
884	studioweiß matt	6233-21-884	2CKA006220A0489	10	7,02	24
885	schwarz matt	6233-21-885	2CKA006220A0506	10	7,02	24
	Symbolik "Musiksteuerung"					
81	anthrazit	6237-21-81	2CKA006220A0733	10	5,66	24
82	elfenbeinweiß	6237-21-82	2CKA006220A0735	10	5,66	24
83	alusilber	6237-21-83	2CKA006220A0737	10	7,04	24
84	studioweiß	6237-21-84	2CKA006220A0739	10	5,66	24
884	studioweiß matt	6237-21-884	2CKA006220A0749	10	7,02	24
885	schwarz matt	6237-21-885	2CKA006220A0751	10	7,02	24



Wippe 2-fach rechts, mit Symbol
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.

Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Symbol "Dimmen"					
81	anthrazit	6234-22-81	2CKA006220A0253	10	5,66	24
82	elfenbeinweiß	6234-22-82	2CKA006220A0406	10	5,66	24
83	alusilber	6234-22-83	2CKA006220A0254	10	7,02	24
84	studioweiß	6234-22-84	2CKA006220A0255	10	5,66	24
884	studioweiß matt	6234-22-884	2CKA006220A0491	10	7,02	24
885	schwarz matt	6234-22-885	2CKA006220A0508	10	7,02	24
	Symbol "Licht"					
81	anthrazit	6231-22-81	2CKA006220A0062	10	5,66	24
82	elfenbeinweiß	6231-22-82	2CKA006220A0407	10	5,66	24
83	alusilber	6231-22-83	2CKA006220A0063	10	7,02	24
84	studioweiß	6231-22-84	2CKA006220A0064	10	5,66	24
884	studioweiß matt	6231-22-884	2CKA006220A0492	10	7,02	24
885	schwarz matt	6231-22-885	2CKA006220A0509	10	7,02	24
	Symbol "Szene"					
81	anthrazit	6233-22-81	2CKA006220A0068	10	5,66	24
82	elfenbeinweiß	6233-22-82	2CKA006220A0408	10	5,66	24
83	alusilber	6233-22-83	2CKA006220A0069	10	7,02	24
84	studioweiß	6233-22-84	2CKA006220A0070	10	5,66	24
884	studioweiß matt	6233-22-884	2CKA006220A0493	10	7,02	24
885	schwarz matt	6233-22-885	2CKA006220A0510	10	7,02	24
	Symbolik "Musiksteuerung"					
81	anthrazit	6237-22-81	2CKA006220A0734	10	5,66	24
82	elfenbeinweiß	6237-22-82	2CKA006220A0736	10	5,66	24
83	alusilber	6237-22-83	2CKA006220A0738	10	7,02	24
84	studioweiß	6237-22-84	2CKA006220A0740	10	5,66	24
884	studioweiß matt	6237-22-884	2CKA006220A0750	10	7,02	24
885	schwarz matt	6237-22-885	2CKA006220A0752	10	7,02	24



Wippe 2-fach links/rechts
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	6230-20-81	2CKA006220A0047	10	3,98	24
82	elfenbeinweiß	6230-20-82	2CKA006220A0401	10	3,98	24
84	studioweiß	6230-20-84	2CKA006220A0049	10/100	3,98	24
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	6230-20-83	2CKA006220A0048	10	5,87	24
884	studioweiß matt	6230-20-884	2CKA006220A0486	10	5,87	24
885	schwarz matt	6230-20-885	2CKA006220A0503	10	5,87	24



Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Pfeile"
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.

Aufdruck: Symbol "Pfeile"
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	6232-20-81	2CKA006220A0053	10	5,66	24
82	elfenbeinweiß	6232-20-82	2CKA006220A0403	10	5,66	24
84	studioweiß	6232-20-84	2CKA006220A0055	10	5,66	24
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	6232-20-83	2CKA006220A0054	10	7,02	24
884	studioweiß matt	6232-20-884	2CKA006220A0488	10	7,02	24
885	schwarz matt	6232-20-885	2CKA006220A0505	10	7,02	24



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler (6224/2.0, 6224/2.0-WL, 6224/2.1-WL).
Als Abdeckung für KNX Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).

Aufdruck: Symbole "Auf, Ab, ECO, Power"

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	6235-81	2CKA006220A0074	10	10,64	24
82	elfenbeinweiß	6235-82	2CKA006220A0409	10	10,64	24
84	studioweiß	6235-84	2CKA006220A0076	10	10,64	24
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	6235-83	2CKA006220A0075	10	15,32	24
884	studioweiß matt	6235-884	2CKA006220A0494	10	15,32	24
885	schwarz matt	6235-885	2CKA006220A0511	10	15,32	24




Zentralscheibe für Fan Coil-Regler
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler (6224/2.0, 6224/2.0-WL, 6224/2.1-WL).
Als Abdeckung für KNX Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).

Aufdruck: Symbole "Auf, Ab, ECO, Menu"

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
81	anthrazit	6236-81	2CKA006220A0248	10	10,64	24
82	elfenbeinweiß	6236-82	2CKA006220A0412	10	10,64	24
84	studioweiß	6236-84	2CKA006220A0250	10	10,64	24
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
83	alusilber	6236-83	2CKA006220A0249	10	15,32	24
884	studioweiß matt	6236-884	2CKA006220A0497	10	15,32	24
885	schwarz matt	6236-885	2CKA006220A0514	10	15,32	24

Notizen

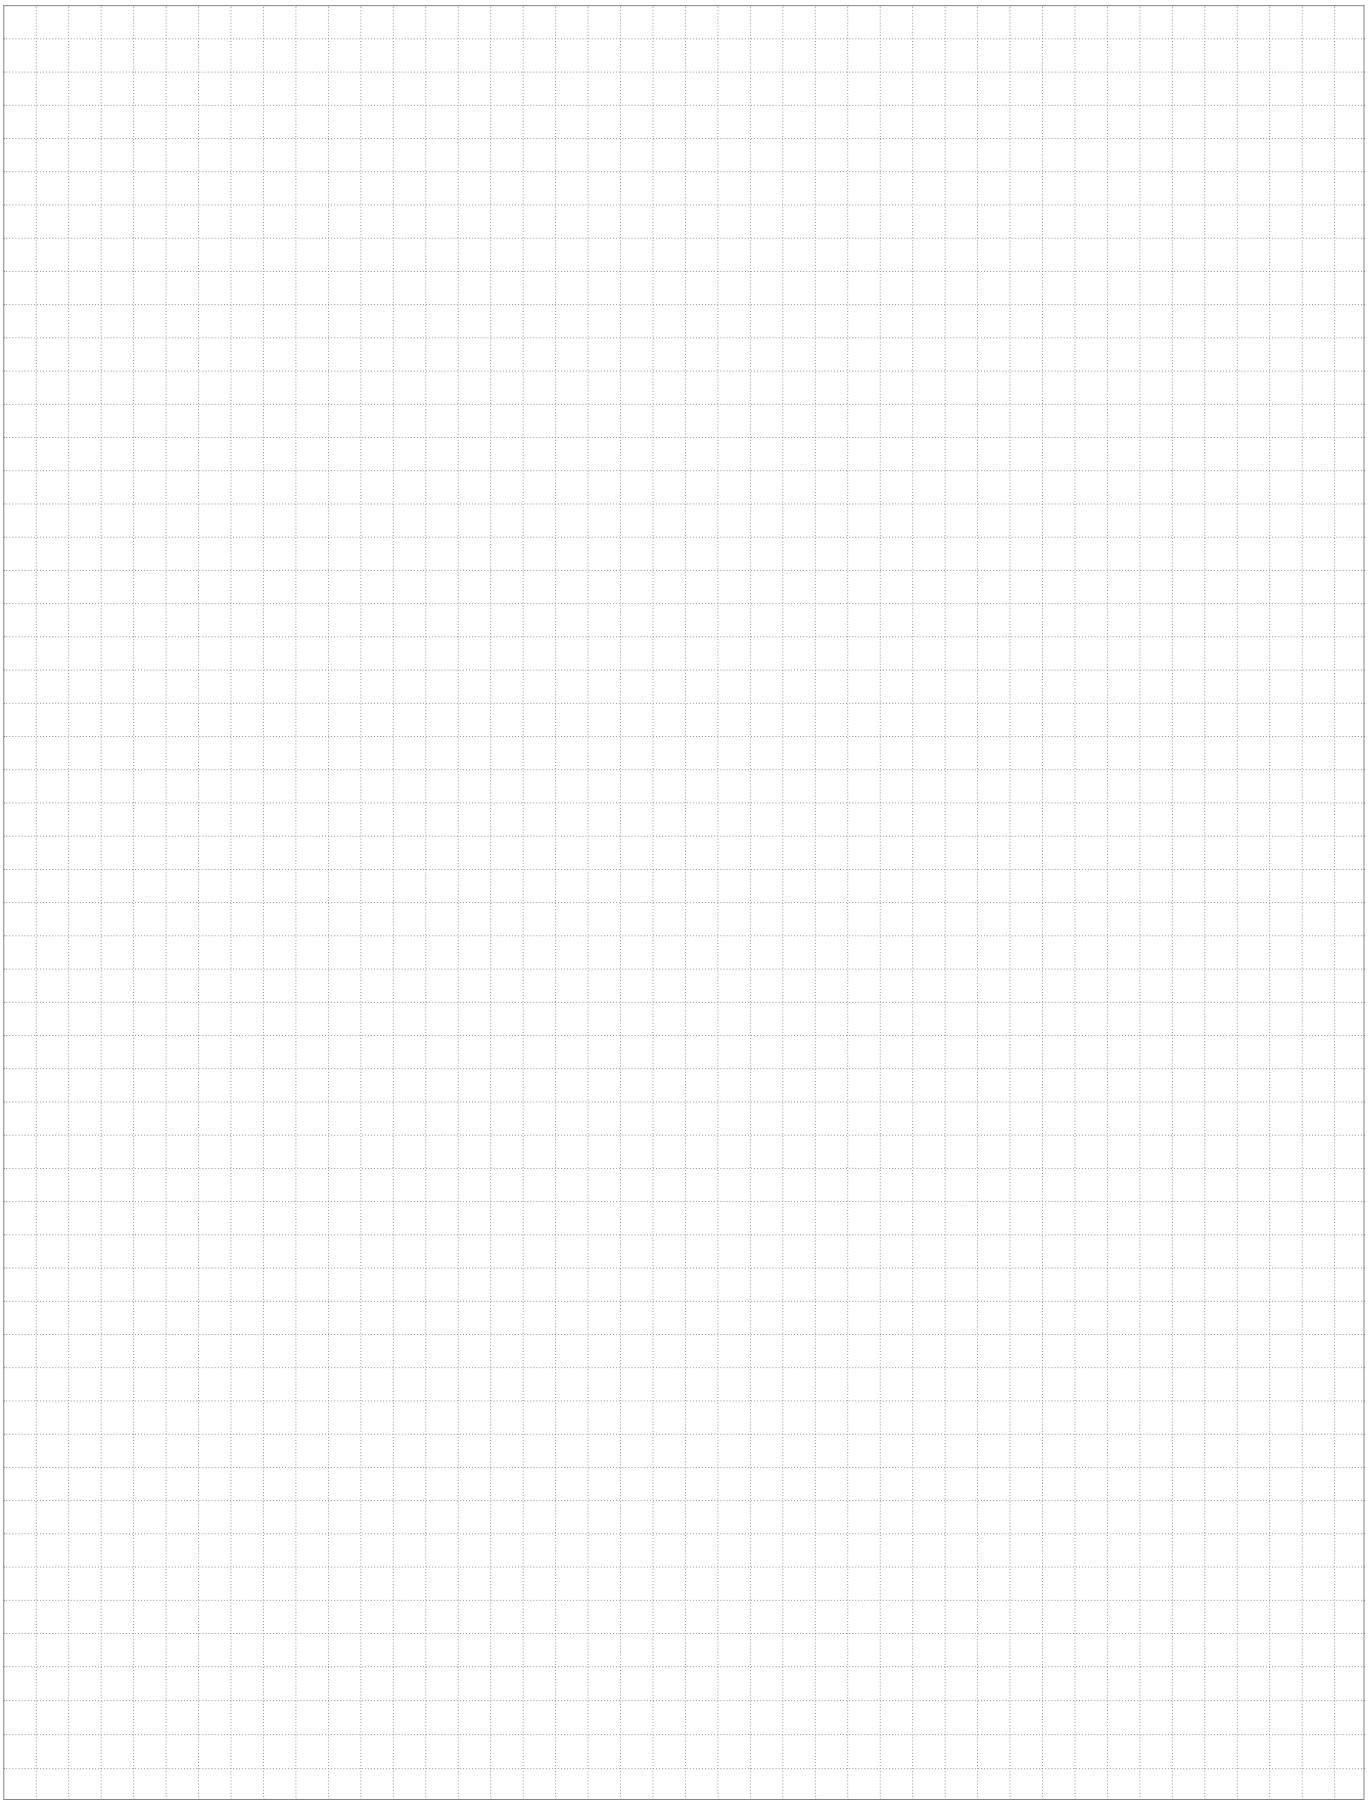

IN DIESEM KAPITEL

Abdeckrahmen future® linear 127
Zubehör future® linear 128





future® linear

future® linear. Geradlinig, schnörkellos, kompromisslos reduziert: Wenn nichts mehr ablenkt, findet man Ruhe und Konzentration. Und entdeckt in schlichter Sachlichkeit absolute Klarheit. Für diese Klarheit steht future® linear.

01





02



03



04



05



06




07

future® linear 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz. Farbe: studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016, ISCC-zertifiziert **02** anthrazit, W./R. ähnl. RAL 7021 **03** elfenbeinweiß, W./R. ähnl. RAL 1013 **04** alusilber, W./R. ähnl. RAL 9006 **05** schwarz matt*, W./R. ähnl. RAL 9005 **06** studioweiß, W./R. ähnl. RAL 9016, ISCC-zertifiziert **07** studioweiß matt*, W./R. ähnl. RAL 9016

Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
*Softtouch: erlebbare Farben mit angenehmer Haptik und strapazierfähiger Oberfläche.

Datenblatt future® linear

Maßzeichnungen future®/future® linear

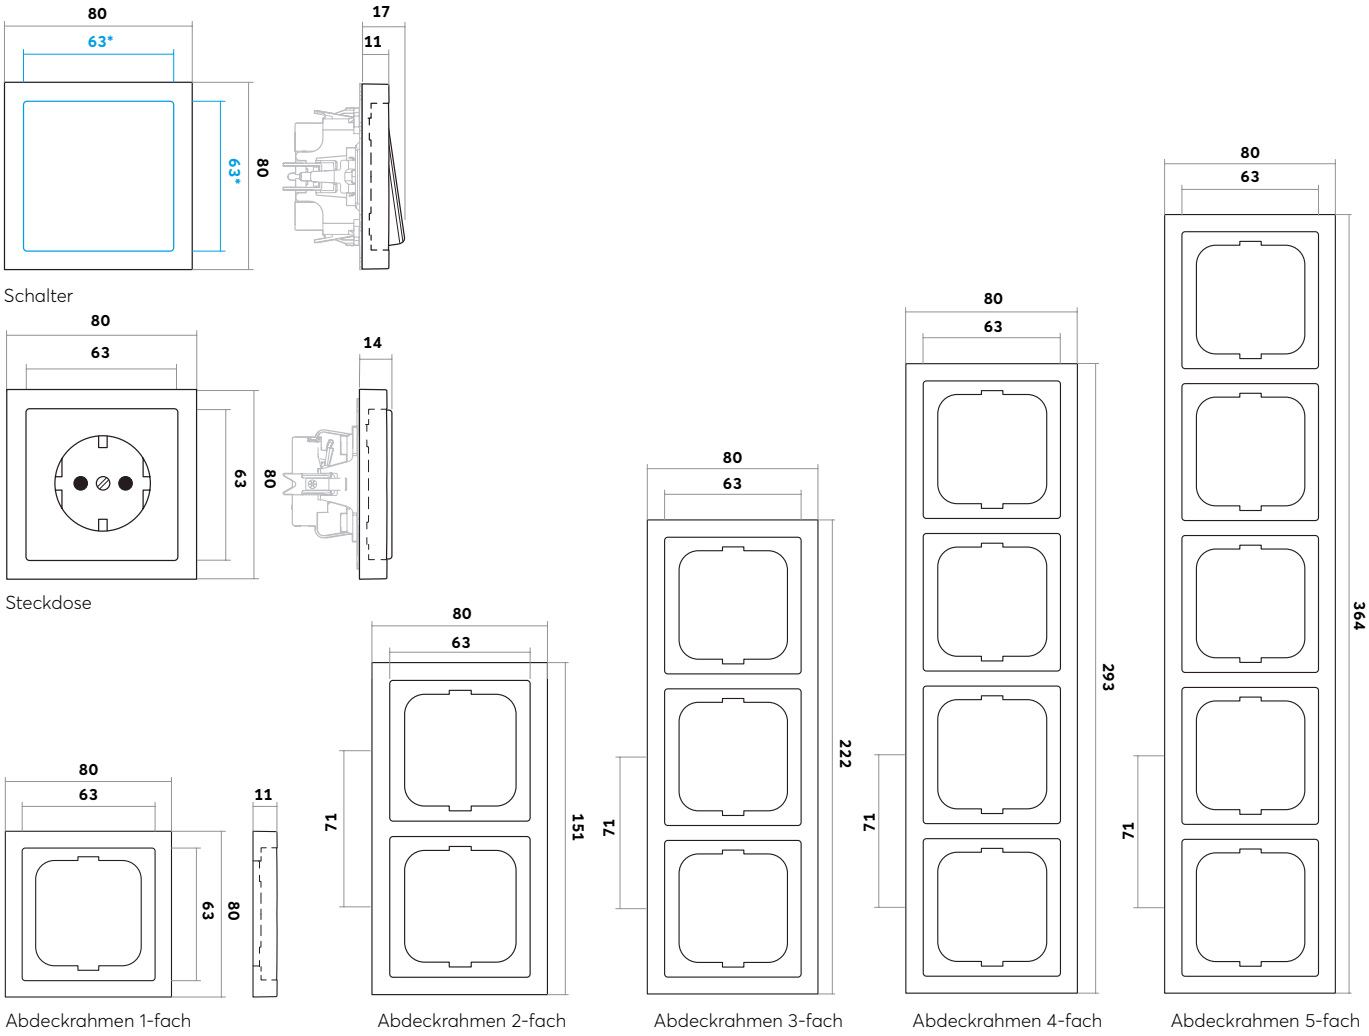

EIGENSCHAFTEN

- Es können die Einsätze und Abdeckungen der Plattform 63 genutzt werden*
- Eine Aufputz-Montage ist in Verbindung mit unseren Aufputz-Gehäusen 1-fach bis 3-fach möglich
- UV-beständig
- PVC- und halogenfrei
- Schlag- und bruchfest
- RoHs-konform
- Cradle-to-Cradle zertifiziert, ökologisch unbedenklich
- ISCC-zertifiziert, nachhaltige Nutzung von Biomasse
- Für Kanalinstallation geeignet
- Abdeckung: Thermoplast (PC)
- Softtouch: angenehme Haptik

MASSE

- Wippe Abdeckung: 63 mm × 63 mm
- Abdeckrahmen 1-fach: 80 mm × 80 mm
- Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- Aufbauhöhe Schalter: 17 mm
- Aufbauhöhe Steckdose: 14 mm
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: –5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur: –25 °C … 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG


- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).


*weitere Informationen dazu im Kapitel Plattform 63

Abdeckrahmen future® linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
182 rot	**1721-12-182K-101**	2CKA001754A4713	10	**7,05**	04
181 anthrazit	**1721-181K**	2CKA001754A4240	10/100	**6,63**	04
182 elfenbeinweiß	**1721-182K**	2CKA001754A4230	10/100	**4,90**	01
184 studioweiß	**1721-184K**	2CKA001754A4235	10/100	**4,57**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
183 alusilber	**1721-183K**	2CKA001754A4301	10/100	**8,52**	04
884 studioweiß matt	**1721-884K**	2CKA001754A4414	10/100	**8,10**	04
885 schwarz matt	**1721-885K**	2CKA001754A4419	10/100	**8,37**	04
	**Abdeckrahmen 2-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
182 rot	**1722-12-182K-101**	2CKA001754A4714	10	**11,61**	04
181 anthrazit	**1722-181K**	2CKA001754A4241	10/100	**10,97**	04
182 elfenbeinweiß	**1722-182K**	2CKA001754A4231	10	**5,52**	01
184 studioweiß	**1722-184K**	2CKA001754A4236	10/100	**5,17**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
183 alusilber	**1722-183K**	2CKA001754A4302	10/100	**11,61**	04
884 studioweiß matt	**1722-884K**	2CKA001754A4415	10/100	**11,05**	04
885 schwarz matt	**1722-885K**	2CKA001754A4420	10/100	**11,38**	04
	**Abdeckrahmen 3-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
181 anthrazit	**1723-181K**	2CKA001754A4242	10	**17,41**	04
182 elfenbeinweiß	**1723-182K**	2CKA001754A4232	10	**11,56**	01
184 studioweiß	**1723-184K**	2CKA001754A4237	10/100	**10,81**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
183 alusilber	**1723-183K**	2CKA001754A4308	10/100	**18,64**	04
884 studioweiß matt	**1723-884K**	2CKA001754A4416	10	**17,74**	04
885 schwarz matt	**1723-885K**	2CKA001754A4421	10/100	**18,26**	04
	**Abdeckrahmen 4-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
181 anthrazit	**1724-181K**	2CKA001754A4243	10	**26,75**	04
182 elfenbeinweiß	**1724-182K**	2CKA001754A4233	10	**20,09**	01
184 studioweiß	**1724-184K**	2CKA001754A4238	10/100	**18,77**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
183 alusilber	**1724-183K**	2CKA001754A4309	10	**26,93**	04
884 studioweiß matt	**1724-884K**	2CKA001754A4417	10	**26,39**	04
885 schwarz matt	**1724-885K**	2CKA001754A4422	10	**27,19**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 5-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
181 anthrazit	**1725-181K**	2CKA001754A4244	1	**37,44**	04
182 elfenbeinweiß	**1725-182K**	2CKA001754A4234	1	**32,46**	01
184 studioweiß	**1725-184K**	2CKA001754A4239	10	**30,35**	01
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
183 alusilber	**1725-183K**	2CKA001754A4310	1	**38,39**	04
884 studioweiß matt	**1725-884K**	2CKA001754A4418	1	**36,68**	04
885 schwarz matt	**1725-885K**	2CKA001754A4423	1	**37,81**	04
	**Abdeckrahmen 1-fach, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 45 x 6 mm				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
184 studioweiß	**1721-184 NSK**	2CKA001754A4364	10/100	**8,27**	01
	**Abdeckrahmen 2-fach, senkrecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: senkrecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 45 x 6 mm				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
184 studioweiß	**1722-184 NSK**	2CKA001754A4365	10/100	**12,57**	01
	**Abdeckrahmen 3-fach, senkrecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: senkrecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 45 x 6 mm				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
184 studioweiß	**1723-184 NSK**	2CKA001754A4366	10	**21,91**	01
	**Abdeckrahmen 4-fach, senkrecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: senkrecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 45 x 6 mm				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
184 studioweiß	**1724-184 NSK**	2CKA001754A4367	1	**33,57**	01


Abdeckrahmen future® linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 2-fach, waagerecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 45 x 6 mm				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
184 studioweiß	**1732-184 NSK**	2CKA001754A4368	10/100	**12,57**	01
	**Abdeckrahmen 3-fach, waagerecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 45 x 6 mm				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
184 studioweiß	**1733-184 NSK**	2CKA001754A4369	10	**21,91**	01
	**Abdeckrahmen 4-fach, waagerecht, Sichtfenster** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Mit Sichtfenster und Beschriftungsträger. Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Montage-Ausrichtung: waagerecht Abmessungen Beschriftungsfeld: 45 x 6 mm				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
184 studioweiß	**1734-184 NSK**	2CKA001754A4370	1	**33,57**	01

Zubehör future® linear

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Gehäuse 1-fach** Aufputz-Gehäuse 1-fach zur Aufnahme von Einsätzen, Zentralscheiben und Abdeckrahmen für future®, future® linear.				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81 anthrazit	**1701-81**	2CKA001799A0895	10	**16,38**	05
82 elfenbeinweiß	**1701-82**	2CKA001799A0896	10	**14,99**	05
84 studioweiß	**1701-84**	2CKA001799A0897	10/100	**14,99**	05
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83 alusilber	**1701-83**	2CKA001799A0905	10	**16,77**	05
884 studioweiß matt	**1701-884**	2CKA001799A0921	10	**15,99**	05
885 schwarz matt	**1701-885**	2CKA001799A0923	10	**15,99**	05
	**Aufputz-Gehäuse 2-fach** Aufputz-Gehäuse 2-fach zur Aufnahme von Einsätzen, Zentralscheiben und Abdeckrahmen für future®, future® linear.				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81 anthrazit	**1702-81**	2CKA001799A0900	10/960	**28,82**	05
82 elfenbeinweiß	**1702-82**	2CKA001799A0901	10/960	**26,65**	05
84 studioweiß	**1702-84**	2CKA001799A0902	10	**26,65**	05
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83 alusilber	**1702-83**	2CKA001799A0906	10/960	**28,49**	05
884 studioweiß matt	**1702-884**	2CKA001799A0922	10/960	**27,17**	05
885 schwarz matt	**1702-885**	2CKA001799A0924	10/960	**27,17**	05
	**Aufputz-Gehäuse 3-fach** Aufputz-Gehäuse 3-fach zur Aufnahme von Einsätzen, Zentralscheiben und Abdeckrahmen für future®, future® linear.				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
81 anthrazit	**1703-81**	2CKA001799A0915	1	**43,57**	05
82 elfenbeinweiß	**1703-82**	2CKA001799A0916	1	**43,71**	05
84 studioweiß	**1703-84**	2CKA001799A0918	1	**43,71**	05
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83 alusilber	**1703-83**	2CKA001799A0917	1	**46,20**	05
884 studioweiß matt	**1703-884**	2CKA001799A0955	1	**44,04**	05
885 schwarz matt	**1703-885**	2CKA001799A0956	1	**44,04**	05
	**Kanaleinführung für Aufputz-Gehäuse** Passend für 1701-8x, 1702-8x und 1703-8x Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm. Werkstoff: Polyurethan				
81 anthrazit	**2087-81**	2CKA001761A1493	10	**0,77**	05
82 elfenbeinweiß	**2087-82**	2CKA001761A1494	10	**0,77**	05
83 alusilber	**2087-83**	2CKA001761A1504	10	**1,15**	05
84 studioweiß	**2087-84**	2CKA001761A1495	10	**0,77**	05
	**Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse** Leitungseinführung für Aufputz-Gehäuse Passend für 1701-8x, 1702-8x und 1703-8x. Werkstoff: Polyurethan				
81 anthrazit	**2088-81**	2CKA001761A1498	10	**0,77**	05
82 elfenbeinweiß	**2088-82**	2CKA001761A1499	10	**0,77**	05
83 alusilber	**2088-83**	2CKA001761A1505	10	**1,01**	05
84 studioweiß	**2088-84**	2CKA001761A1500	10	**0,77**	05

Notizen

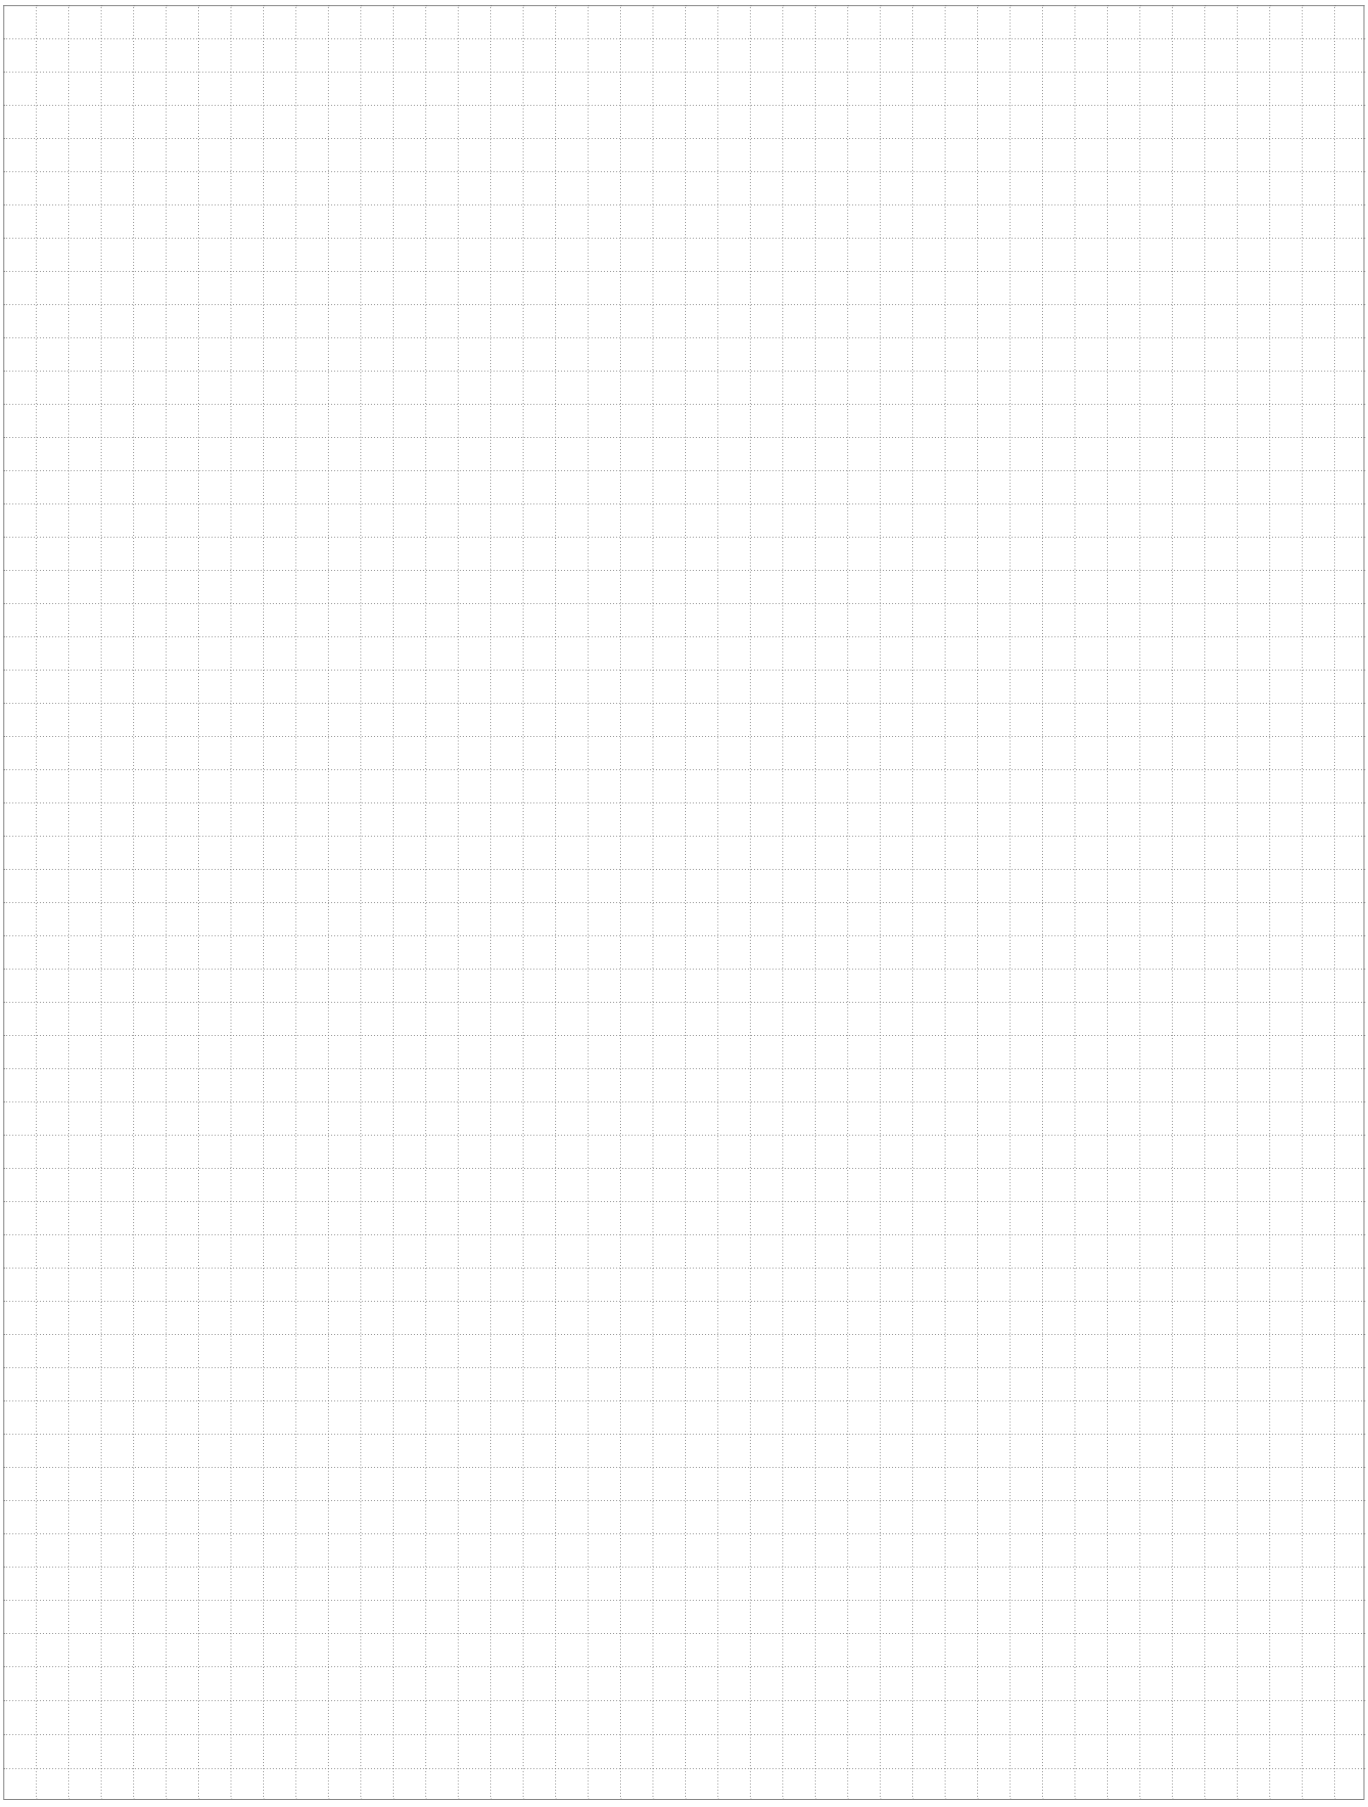

IN DIESEM KAPITEL

Abdeckrahmen solo® 133





solo®

solo®. Mit Dynamik in Form und Farbgebung erzeugt die Schalterserie solo® einen echten Blickfang in jedem Raum. Sie setzt damit ein dezentes, harmonisches Highlight.

solo®

01






02



03



04




05


solo® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz. Wippe: studioweiß. Rahmen: chrom matt. Wippe ähnl. RAL 9016 **02** studioweiß/chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9016 **03** elfenbeinweiß/chrom matt, Wippe ähnl. RAL 9013 **04** studioweiß/chrom glanz **05** studioweiß/studioweiß, Wippe/Rahmen ähnl. RAL 9016

Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei


Datenblatt solo®


Maßzeichnungen solo®






Schalter







Steckdose




Abdeckrahmen 1-fach

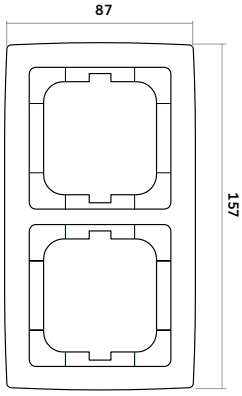


Abdeckrahmen 2-fach

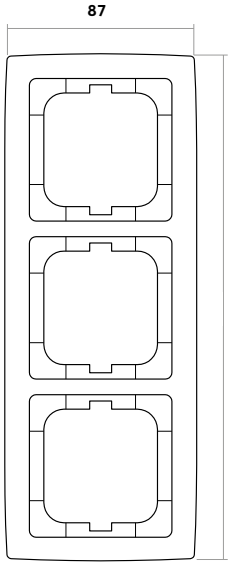

Abdeckrahmen 3-fach

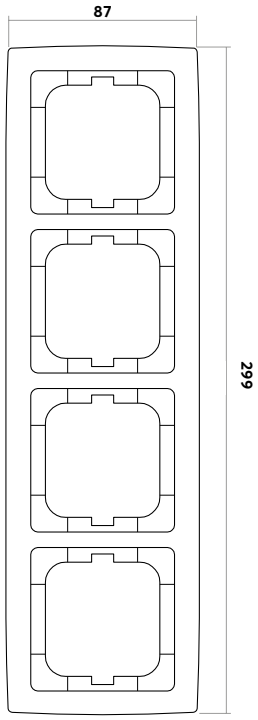

Abdeckrahmen 4-fach

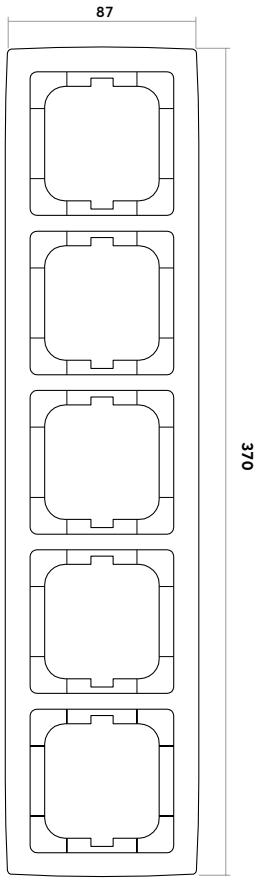

Abdeckrahmen 5-fach

EIGENSCHAFTEN

- Es können die Einsätze und Abdeckungen der Plattform 63 genutzt werden*
- UV-beständig
- PVC- und halogenfrei
- Schlag- und bruchfest
- Abdeckung: schlag- und bruchfest
- RoHS-konform
- Abdeckung: Thermoplast (PC)
- Schwebende Optik durch Schattenfuge
- solo® Rahmen sind in den Varianten 1-fach bis 5-fach für senkrechte oder waagerechte Montage erhältlich

MASSE

- Wippe Abdeckung: 63 mm × 63 mm
- Abdeckrahmen 1-fach: 87 mm × 87 mm
- Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- Aufbauhöhe Schalter: 17 mm
- Aufbauhöhe Steckdose: 14 mm
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: –5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur: –25 °C … 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).

*weitere Informationen dazu im Kapitel Plattform 63

Abdeckrahmen solo®


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, galvanisiert, glänzend				
80G chrom glanz	**1721-80G**	2CKA001754A4326	10/100	**10,66**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, galvanisiert, matt				
80 chrom	**1721-80**	2CKA001754A4104	10/100	**11,05**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84 studioweiß	**1721-84**	2CKA001754A4109	10/100	**8,23**	01
	**Abdeckrahmen 2-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, galvanisiert, glänzend				
80G chrom glanz	**1722-80G**	2CKA001754A4327	10	**20,31**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, galvanisiert, matt				
80 chrom	**1722-80**	2CKA001754A4105	10/100	**21,07**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84 studioweiß	**1722-84**	2CKA001754A4110	10/100	**10,73**	01
	**Abdeckrahmen 3-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, galvanisiert, glänzend				
80G chrom glanz	**1723-80G**	2CKA001754A4328	10	**40,00**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, galvanisiert, matt				
80 chrom	**1723-80**	2CKA001754A4106	10/100	**41,45**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84 studioweiß	**1723-84**	2CKA001754A4111	10/100	**21,91**	01
	**Abdeckrahmen 4-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, galvanisiert, glänzend				
80G chrom glanz	**1724-80G**	2CKA001754A4329	1	**55,70**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, galvanisiert, matt				
80 chrom	**1724-80**	2CKA001754A4107	1	**56,30**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84 studioweiß	**1724-84**	2CKA001754A4112	1	**33,87**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 5-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, galvanisiert, glänzend				
80G chrom glanz	**1725-80G**	2CKA001754A4330	1	**74,70**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, galvanisiert, matt				
80 chrom	**1725-80**	2CKA001754A4108	1	**75,10**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84 studioweiß	**1725-84**	2CKA001754A4113	1	**55,50**	01

IN DIESEM KAPITEL

Abdeckrahmen Busch-axcent® 137
Abdeckrahmen Busch-axcent® pur 138




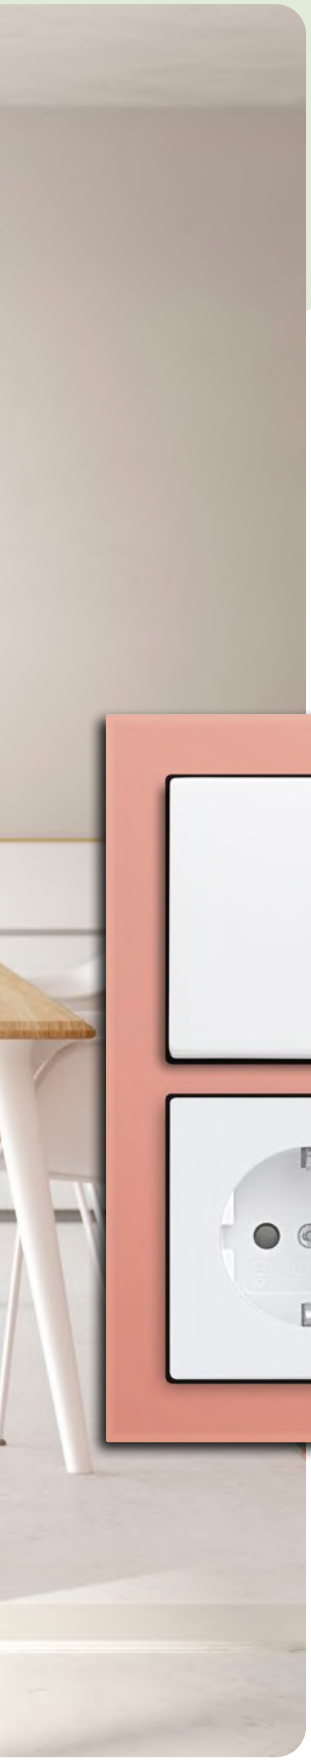


Busch-axcent®
Busch-axcent® pur

Busch-axcent®. Zeitgemäße Akzente. Viele kleine Highlights erzeugen ein geschmackvolles Gesamtbild. Für dieses innenarchitektonische Credo steht unsere Schalterserie Busch-axcent®, die konsequent geradliniges Design mit einer Vielfalt an Farben verbindet.

Busch-axcent®/ pur

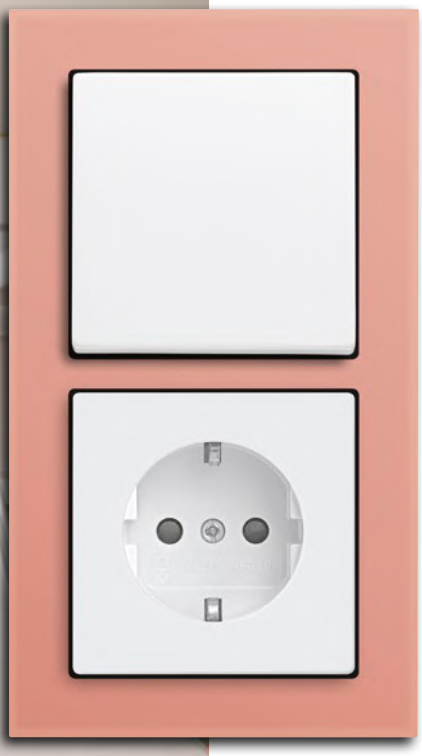

01

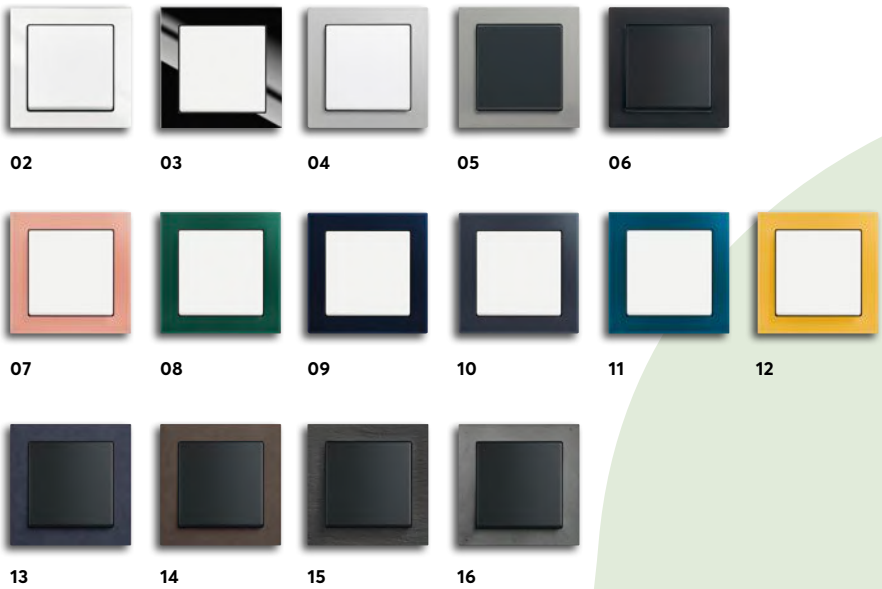

02 **03** **04** **05** **06**


07 **08** **09** **10** **11** **12**


13 **14** **15** **16**


Busch-axcent® pur 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose studioweiß matt/Glas Koralle **02** studioweiß/weißglas **03** studioweiß/schwarzglas **04** studioweiß matt/titan **05** anthrazit/platin **06** schwarz matt/schwarz matt **07** studioweiß matt/Glas Koralle **08** studioweiß matt/Glas Avocado **09** studioweiß matt/Glas Purpur **10** studioweiß matt/Glas Auster **11** studioweiß matt/Glas Ozean **12** studioweiß matt/Glas Sonne **13** schwarz matt/papierblau **14** schwarz matt/papierbraun **15** schwarz matt/schiefergrau **16** schwarz matt/betongrau

Datenblatt Busch-axcent®/Busch-axcent® pur


Maßzeichnungen









Schalter




Steckdose




Abdeckrahmen 1-fach




Abdeckrahmen 2-fach

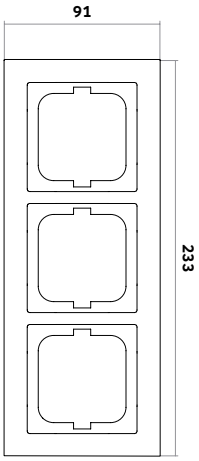

Abdeckrahmen 3-fach

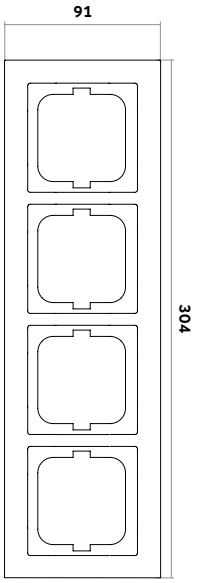

Abdeckrahmen 4-fach

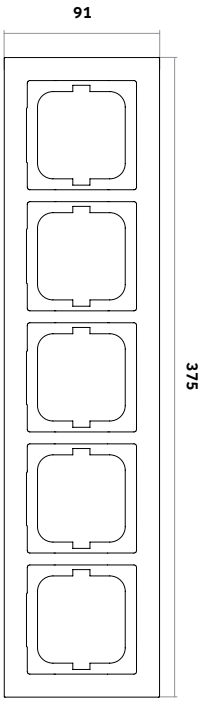

Abdeckrahmen 5-fach

EIGENSCHAFTEN

- Es können die Einsätze und Abdeckungen der Plattform 63 genutzt werden*
- UV-beständig
- PVC- und halogenfrei
- Schlag- und bruchfest
- Abdeckung: schlag- und bruchfest
- RoHs-konform
- Cradle-to-Cradle zertifiziert, ökologisch unbedenklich
- Für Kanalinstallation geeignet
- Wandbündiger Einbau möglich mithilfe von Montageset Busch-axcent® flat

MASSE

- Wippe Abdeckung: 63 mm × 63 mm
- Abdeckrahmen 1-fach: 91 mm × 91 mm
- Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- Aufbauhöhe Schalter: 10 mm/17 mm
- Aufbauhöhe Steckdose: 7 mm/14 mm
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: –5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur: –25 °C … 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z. B. TV, Audiogeräte).

*weitere Informationen dazu im Kapitel Plattform 63

Abdeckrahmen Busch-axcent®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
281 schwarz	**1721-281**	2CKA001754A4409	10	**11,07**	04
284 studioweiß	**1721-284**	2CKA001754A4331	10/100	**8,60**	01
285 gelb	**1721-285**	2CKA001754A4334	10	**11,07**	04
286 grün	**1721-286**	2CKA001754A4337	10	**11,07**	04
287 rot	**1721-287**	2CKA001754A4340	10	**11,07**	04
288 blau	**1721-288**	2CKA001754A4343	10	**11,07**	04
	**Abdeckrahmen 2-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
281 schwarz	**1722-281**	2CKA001754A4410	10	**21,08**	04
284 studioweiß	**1722-284**	2CKA001754A4332	10/100	**11,23**	01
285 gelb	**1722-285**	2CKA001754A4335	10	**21,08**	04
286 grün	**1722-286**	2CKA001754A4338	10	**21,08**	04
287 rot	**1722-287**	2CKA001754A4341	10	**21,08**	04
288 blau	**1722-288**	2CKA001754A4344	10	**21,08**	04
	**Abdeckrahmen 3-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
281 schwarz	**1723-281**	2CKA001754A4411	10	**41,55**	04
284 studioweiß	**1723-284**	2CKA001754A4333	10	**22,59**	01
285 gelb	**1723-285**	2CKA001754A4336	10	**41,55**	04
286 grün	**1723-286**	2CKA001754A4339	10	**41,55**	04
287 rot	**1723-287**	2CKA001754A4342	10	**41,55**	04
288 blau	**1723-288**	2CKA001754A4345	10	**41,55**	04
	**Abdeckrahmen 4-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
281 schwarz	**1724-281**	2CKA001754A4412	1	**56,25**	04
284 studioweiß	**1724-284**	2CKA001754A4346	1	**34,84**	01
285 gelb	**1724-285**	2CKA001754A4348	1	**56,25**	04
286 grün	**1724-286**	2CKA001754A4350	1	**56,25**	04
287 rot	**1724-287**	2CKA001754A4352	1	**56,25**	04
288 blau	**1724-288**	2CKA001754A4354	1	**56,25**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 5-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
281 schwarz	**1725-281**	2CKA001754A4413	1	**75,50**	04
284 studioweiß	**1725-284**	2CKA001754A4347	1	**55,50**	01
285 gelb	**1725-285**	2CKA001754A4349	1	**75,50**	04
286 grün	**1725-286**	2CKA001754A4351	1	**75,50**	04
287 rot	**1725-287**	2CKA001754A4353	1	**75,50**	04
288 blau	**1725-288**	2CKA001754A4355	1	**75,50**	04

Abdeckrahmen Busch-axcent® pur



Abdeckrahmen 1-fach
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.

Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aluminium, eloxiert, matt					
270	platin	1721-270 5)	2CKA001754A4683	1	17,17	04
275	schwarz matt	1721-275 5)	2CKA001754A4703	1	17,17	04
276	titan	1721-276 5)	2CKA001754A4693	1	17,17	04
	Beton, matt					
298	betongrau	1721-298 1) 2) 3) 4)	2CKA001754A4795	1	42,15	04
	Glas, glänzend					
245	Glas schwarz	1721-245	2CKA001754A4800	1	42,15	04
280	weißglas	1721-280	2CKA001754A4437	1	42,15	04
	Glas, matt					
223	Glas Purpur	1721-223	2CKA001754A4775	1	42,15	04
225	Glas Sonne	1721-225	2CKA001754A4760	1	42,15	04
226	Glas Avocado	1721-226	2CKA001754A4770	1	42,15	04
227	Glas Koralle	1721-227	2CKA001754A4765	1	42,15	04
228	Glas Ozean	1721-228	2CKA001754A4755	1	42,15	04
229	Glas Auster	1721-229	2CKA001754A4780	1	42,15	04
	Papier, matt					
243	papierbraun	1721-243 1) 2) 3)	2CKA001754A4790	1	42,15	04
248	papierblau	1721-248 1) 2) 3)	2CKA001754A4785	1	42,15	04
	Schiefer, matt					
290	schiefergrau	1721-290 1) 2) 3) 4)	2CKA001754A4805	1	42,15	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen 3-fach
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.

Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aluminium, eloxiert, matt					
270	platin	1723-270 5)	2CKA001754A4685	1	47,05	04
275	schwarz matt	1723-275 5)	2CKA001754A4705	1	47,05	04
276	titan	1723-276 5)	2CKA001754A4695	1	47,05	04
	Beton, matt					
298	betongrau	1723-298 1) 2) 3) 4)	2CKA001754A4797	1	129,10	04
	Glas, glänzend					
245	Glas schwarz	1723-245	2CKA001754A4802	1	129,10	04
280	weißglas	1723-280	2CKA001754A4439	1	129,10	04
	Glas, matt					
223	Glas Purpur	1723-223	2CKA001754A4777	1	129,10	04
225	Glas Sonne	1723-225	2CKA001754A4762	1	129,10	04
226	Glas Avocado	1723-226	2CKA001754A4772	1	129,10	04
227	Glas Koralle	1723-227	2CKA001754A4767	1	129,10	04
228	Glas Ozean	1723-228	2CKA001754A4757	1	129,10	04
229	Glas Auster	1723-229	2CKA001754A4782	1	129,10	04
	Papier, matt					
243	papierbraun	1723-243 1) 2) 3)	2CKA001754A4792	1	129,10	04
248	papierblau	1723-248 1) 2) 3)	2CKA001754A4787	1	129,10	04
	Schiefer, matt					
290	schiefergrau	1723-290 1) 2) 3) 4)	2CKA001754A4807	1	129,10	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.



Abdeckrahmen 2-fach
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.

Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aluminium, eloxiert, matt					
270	platin	1722-270 5)	2CKA001754A4684	1	26,65	04
275	schwarz matt	1722-275 5)	2CKA001754A4704	1	26,65	04
276	titan	1722-276 5)	2CKA001754A4694	1	26,65	04
	Beton, matt					
298	betongrau	1722-298 1) 2) 3) 4)	2CKA001754A4796	1	74,30	04
	Glas, glänzend					
245	Glas schwarz	1722-245	2CKA001754A4801	1	74,30	04
280	weißglas	1722-280	2CKA001754A4438	1	74,30	04
	Glas, matt					
223	Glas Purpur	1722-223	2CKA001754A4776	1	74,30	04
225	Glas Sonne	1722-225	2CKA001754A4761	1	74,30	04
226	Glas Avocado	1722-226	2CKA001754A4771	1	74,30	04
227	Glas Koralle	1722-227	2CKA001754A4766	1	74,30	04
228	Glas Ozean	1722-228	2CKA001754A4756	1	74,30	04
229	Glas Auster	1722-229	2CKA001754A4781	1	74,30	04
	Papier, matt					
243	papierbraun	1722-243 1) 2) 3)	2CKA001754A4791	1	74,30	04
248	papierblau	1722-248 1) 2) 3)	2CKA001754A4786	1	74,30	04
	Schiefer, matt					
290	schiefergrau	1722-290 1) 2) 3) 4)	2CKA001754A4806	1	74,30	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.




Abdeckrahmen 4-fach
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.

Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aluminium, eloxiert, matt					
270	platin	1724-270 5)	2CKA001754A4686	1	72,00	04
275	schwarz matt	1724-275 5)	2CKA001754A4706	1	72,00	04
276	titan	1724-276 5)	2CKA001754A4696	1	72,00	04
	Beton, matt					
298	betongrau	1724-298 1) 2) 3) 4)	2CKA001754A4798	1	189,85	04
	Glas, glänzend					
245	Glas schwarz	1724-245	2CKA001754A4803	1	189,85	04
280	weißglas	1724-280	2CKA001754A4440	1	189,85	04
	Glas, matt					
223	Glas Purpur	1724-223	2CKA001754A4778	1	189,85	04
225	Glas Sonne	1724-225	2CKA001754A4763	1	189,85	04
226	Glas Avocado	1724-226	2CKA001754A4773	1	189,85	04
227	Glas Koralle	1724-227	2CKA001754A4768	1	189,85	04
228	Glas Ozean	1724-228	2CKA001754A4758	1	189,85	04
229	Glas Auster	1724-229	2CKA001754A4783	1	189,85	04
	Papier, matt					
243	papierbraun	1724-243 1) 2) 3)	2CKA001754A4793	1	189,85	04
248	papierblau	1724-248 1) 2) 3)	2CKA001754A4788	1	189,85	04
	Schiefer, matt					
290	schiefergrau	1724-290 1) 2) 3) 4)	2CKA001754A4808	1	189,85	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.

Abdeckrahmen Busch-axcent® pur



Abdeckrahmen 5-fach
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.

Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Aluminium, eloxiert, matt				
270	platin	**1725-270** [5]	2CKA001754A4687	1	**116,45**	04
275	schwarz matt	**1725-275** [5]	2CKA001754A4707	1	**116,45**	04
276	titan	**1725-276** [5]	2CKA001754A4697	1	**116,45**	04
		Beton, matt				
298	betongrau	**1725-298** [1] [2] [3] [4]	2CKA001754A4799	1	**254,00**	04
		Glas, glänzend				
245	Glas schwarz	**1725-245**	2CKA001754A4804	1	**254,00**	04
280	weißglas	**1725-280**	2CKA001754A4441	1	**254,00**	04
		Glas, matt				
223	Glas Purpur	**1725-223**	2CKA001754A4779	1	**254,00**	04
225	Glas Sonne	**1725-225**	2CKA001754A4764	1	**254,00**	04
226	Glas Avocado	**1725-226**	2CKA001754A4774	1	**254,00**	04
227	Glas Koralle	**1725-227**	2CKA001754A4769	1	**254,00**	04
228	Glas Ozean	**1725-228**	2CKA001754A4759	1	**254,00**	04
229	Glas Auster	**1725-229**	2CKA001754A4784	1	**254,00**	04
		Papier, matt				
243	papierbraun	**1725-243** [1] [2] [3]	2CKA001754A4794	1	**254,00**	04
248	papierblau	**1725-248** [1] [2] [3]	2CKA001754A4789	1	**254,00**	04
		Schiefer, matt				
290	schiefergrau	**1725-290** [1] [2] [3] [4]	2CKA001754A4809	1	**254,00**	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtmetalloberfläche.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IN DIESEM KAPITEL

Abdeckungen für Schalter/Taster	143
Abdeckungen für Datenkommunikation	145
Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	147
Abdeckungen für LED-Licht	148
Bedienelemente Dimmer	149
Bedienelemente Raumtemperaturregler	149
Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter	150
Bedienelemente Bewegungsmelder	150
Zubehör	152
Steckdosen	153
Abdeckahmen pur edelstahl	155
Abdeckungen Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, Busch-Installationsbus® KNX	156

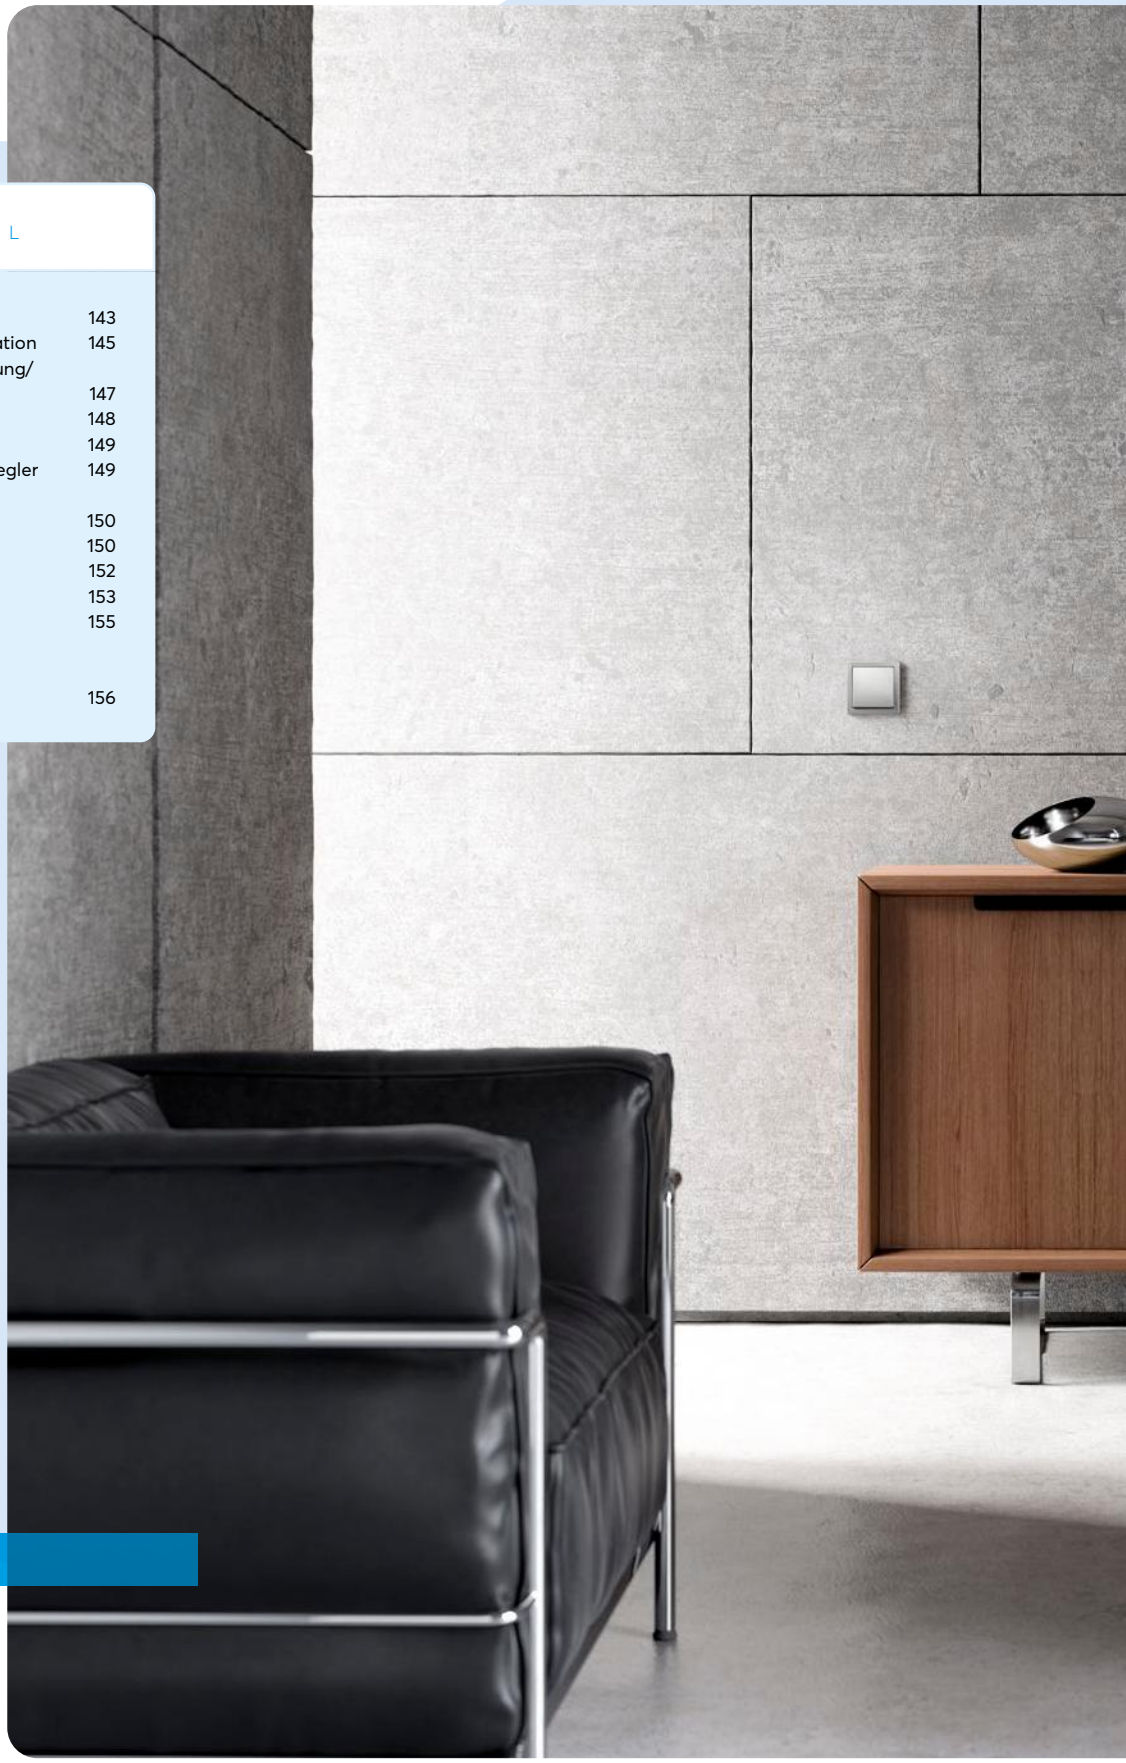



pur edelstahl

pur edelstahl. Unbeirrbar stilsicher und konsequent in Form, Material und Design: pur edelstahl setzt prägnant auf Hundertprozentiges bei Qualität und Langlebigkeit.

01



ANTI FINGERPRINT



02



03



04



05




06

pur edelstahl 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz. Farbe: edelstahl **02** Schalter/Taster. Farbe: edelstahl **03** Serienschalter. Farbe: edelstahl **04** Jalousieschalter/-taster. Farbe: edelstahl **05** Busch-Komfortschalter®. Farbe: edelstahl **06** Kontrollschalter mit Aufdruck und roter Kalotte. Farbe: edelstahl


Material: Die Serie ist in einem besonderen Fertigungsverfahren oberflächenvergütet, d.h., Fingerabdrücke oder sonstige fetthaltige Flecken werden auf ein Minimum reduziert (Antifingerprint).

Datenblatt pur edelstahl


Maßzeichnungen

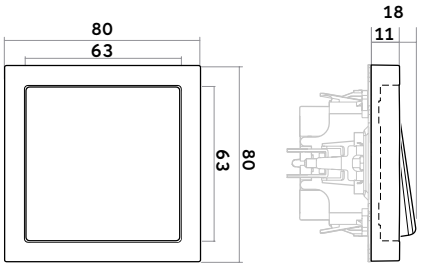


Schalter

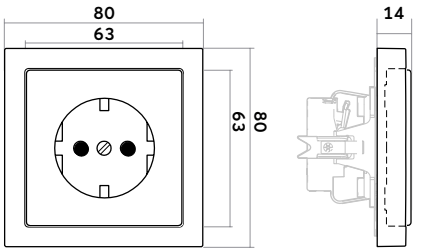


Steckdose

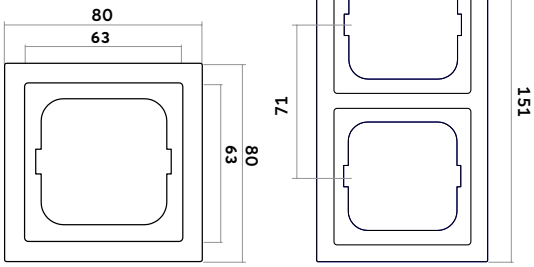


Abdeckrahmen 1-fach

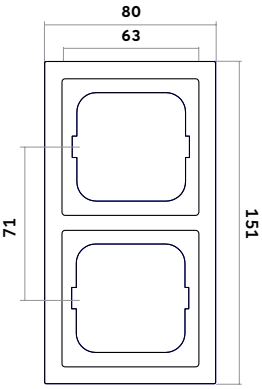


Abdeckrahmen 2-fach

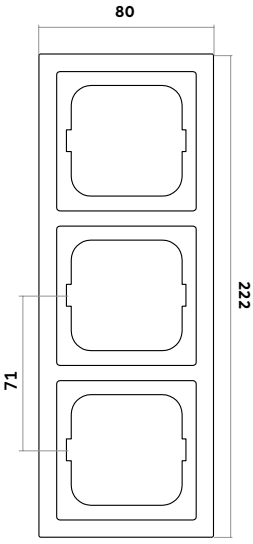

Abdeckrahmen 3-fach

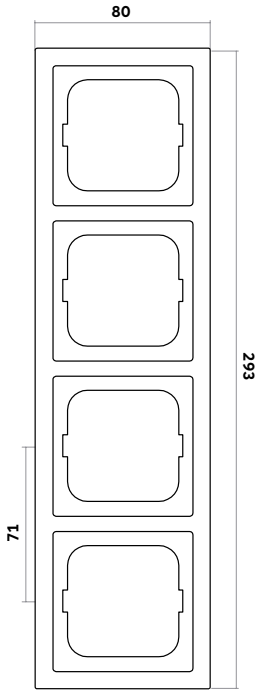

Abdeckrahmen 4-fach

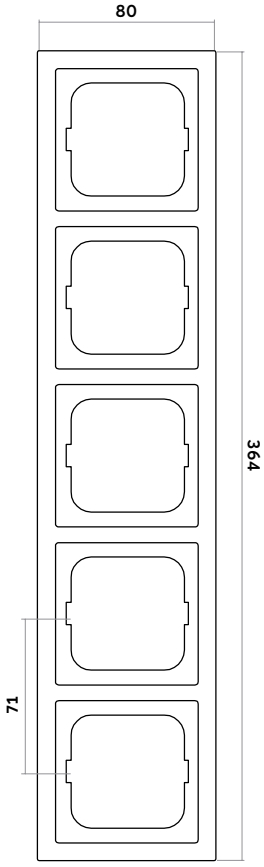

Abdeckrahmen 5-fach

EIGENSCHAFTEN

- Oberflächenvergütet (Antifingerprint)
- Für Kanalinstallation geeignet
- Abdeckungen Material: Edelstahl oder Kunststoff lackiert (siehe nachfolgende Seiten)
- RoHs-konform

MASSE

- Wippe Abdeckung: 63 mm × 63 mm
- Abdeckrahmen 1-fach: 80 mm × 80 mm
- Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- Aufbauhöhe Schalter: 18 mm
- Aufbauhöhe Steckdose: 14 mm
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur –5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur –25 °C … 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 1-fach** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**1786-866**	2CKA001751A2956	10/100	**14,75**	04
	**Wippe 1-fach mit Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Taster. Werkstoff: Edelstahl				
	Symbol "Klingel"				
866 edelstahl	**2520 KI-866**	2CKA001751A3181	10/100	**16,09**	04
	Symbol "Licht"				
866 edelstahl	**2520 LI-866**	2CKA001751A3191	10/100	**16,09**	04
	Symbol "Schlüssel"				
866 edelstahl	**2520 TR-866**	2CKA001751A3200	10/100	**16,09**	04
	**Wippe 1-fach mit kleiner roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**1789-866**	2CKA001751A2957	10/100	**16,09**	04
	**Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**1789 N-866**	2CKA001751A3152	10/100	**16,09**	04
	**Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte und Aufdruck** Als Abdeckung für UP-Taster. Werkstoff: Edelstahl				
	Symbol "Klingel"				
866 edelstahl	**1789 KI-866**	2CKA001751A2959	10	**16,09**	04
	Symbol "Licht"				
866 edelstahl	**1789 LI-866**	2CKA001751A2958	10	**16,09**	04
	Symbol "Schlüssel"				
866 edelstahl	**1789 TR-866**	2CKA001751A2960	10	**16,09**	04
	Symbol "Stecker"				
866 edelstahl	**1789 ST-866**	2CKA001751A3162	10/100	**16,09**	04
	**Wippe 1-fach mit kleiner roter Kalotte und Symbol 0-1, 2-polig** Als Abdeckung für Ausschalter. Aufdruck: Symbol "0 und 1" Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**1788-866**	2CKA001751A2961	10	**18,33**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 1-fach mit kleiner roter Kalotte, mit Aufdruck "Heizung"** Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck >Heizung<. pur edelstahl. Aufdruck: Heizung Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**1789 H-866**	2CKA001751A2963	10	**18,33**	04
	**Wippe 1-fach mit Beschriftungsfeld, Lichtleiter** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Ausleuchtung durch Glimmlampe 8353 oder Glühlampe 8344-1 und LED. Abmessungen Beschriftungsfeld: 59.7 x 11.7 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**1764 NLI-866**	2CKA001731A1953	10	**19,51**	04
	**Wippe 1-fach mit Beschriftungsfeld, Symbol "Klingel", Lichtleiter** Als Abdeckung für UP-Taster. Mit Beschriftungsfeld mit Symbol "Klingel". Aufdruck: Symbol "Klingel" Abmessungen Beschriftungsfeld: 59.7 x 11.7 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**1764 NLI/KI-866**	2CKA001731A4003	10/100	**20,85**	04
	**Wippe 2-fach** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**1785-866**	2CKA001751A2962	10/100	**18,58**	04
	**Wippe 2-fach mit Kontrollfenster** Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter. Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**1785 K-866**	2CKA001751A3132	10	**27,30**	04
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck 1-2-3** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Ohne Nullstellung. Für Einsatz 2710/1 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Aufdruck: Symbol "1-2-3" Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**2542 DR/02-866**	2CKA001710A3759	10	**35,40**	04
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck 0-1-2-3** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Mit Nullstellung. Für Einsatz 2710 U. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Aufdruck: Symbol "0-1-2-3" Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**2542 DR/01-866**	2CKA001710A3758	10	**35,40**	04

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe offen für rote Zugtasterkalotte** Für Zugtaster 2020/xx US. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**1720-866**	2CKA001731A1954	10	**12,28**	04
	**Zentralscheibe für Zugschalter** Zentralscheibe für Zugschalter 2610/6 UC-xx, 2610/6 UJ-xx Schraubbefestigung. Vorhandene Abdeckung/Zentralscheibe austauschen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**1796-866**	2CKA001753A0312	10	**28,85**	04
	**Zentralscheibe Cardschalter** Mit transparenter Kalotte. Passend für Karten 54 x 86 mm. Enthält Kartenhalte- und Führungselement, welches auf den Tragring des Einsatzes geschraubt wird. Zentralscheibe wird auf das Element aufgerastet. Über einen lichtleitenden Kunststoff des Halteelementes ergibt sich durch das Licht der Glimmlampe im Einsatz eine ansprechende Ausleuchtung der gesamten Karteneinführungsöffnung der Zentralscheibe. Aufdruck: Symbol "Pfeile", CARD Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**1792-866**	2CKA001710A3757	10	**75,25**	04
	**Zentralscheibe Cardschalter RFID** Als Abdeckung für Cardschalter RFID mit Symbolik. Passend für Karten 54 x 86 mm. Aufdruck: Symbol "Pfeile", CARD Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**1792 RFID-866**	2CKA001710A4134	10	**51,10**	04
	**Wippe 1-fach mit Aufdruck DND/MUR, Zimmereinheit** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster DO NOT DISTURB. Mit geschlossener Oberfläche. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Aufdruck: DO NOT DISTURB Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**1786/11-866**	2CKA001751A3002	10	**16,92**	04
	**Wippe 2-fach mit Aufdruck DND/MUR, Zimmereinheit** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. DO NOT DISTURB MAKE UP ROOM Material: Edelstahl Anti fingerprint. Aufdruck: DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**1785/11-866**	2CKA001751A2996	10	**21,92**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 2-fach mit Aufdruck DND/MUR, mit Kontrollfenster, Zimmereinheit** Als Abdeckung für UP-Kontrolltaster-Einsatz DND/MUR. Mit Symbolik DND/MUR. Aufdruck: DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**1785/11 K-866**	2CKA001751A3216	10	**30,41**	04
	**Klingeltaster-Einsatz DND/MUR, 24 V, Ausseneinheit** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit Bedruckung "DO NOT DISTURB"/"MAKE UP ROOM". 24 V-Variante mit Leuchtdioden zur Anzeige des Status. Für den Einsatz im Flurbereich. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 5 ... 24 V AC/DC Bemessungsstrom: 6 A Anzahl LEDs: 2 Aufdruck: Symbol "Klingel" / DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**2029/12 UC-866**	2CKA001751A3238	1	**91,15**	04
	**Klingeltaster-Einsatz DND/MUR, 230 V, Ausseneinheit** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit Bedruckung "DO NOT DISTURB"/"MAKE UP ROOM". 230 V-Variante mit Leuchtdioden zur Anzeige des Status. Für den Einsatz im Flurbereich. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl LEDs: 2 Anzahl Kontakte Schließer: 1 Aufdruck: Symbol "Klingel" / DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**2029 UC-866**	2CKA001751A3171	1	**73,20**	04
	**Wippe für Elektroniktaster** Für Elektroniktaster. Mit transparenten Kalotten für Status-LEDs. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	einteilige Wippe				
866 edelstahl	**2570-10-866**	2CKA001751A3265	10	**17,02**	04
	zweiteilige Wippe				
866 edelstahl	**2570-20-866**	2CKA001751A3276	10	**20,81**	04
	dreiteilige Wippe				
866 edelstahl	**2570-30-866**	2CKA001751A3287	10	**25,03**	04
	**Klingeltaster-Einsatz DND/MUR, Elektroniktaster, Ausseneinheit** DND/MUR Einsatz mit Klingeltaster inklusive Wippe (Flureinheit). Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 5 ... 24 V AC/DC Bemessungsstrom: 0,05 A Aufdruck: Symbol "Klingel" / DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM Leuchtmittel: LED Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**2059 UC-866**	2CKA001751A3247	1	**98,75**	04

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 2-fach mit Aufdruck DND/MUR, mit Kontrollfenster für Elektroniktaster, Zimmereinheit** Als Abdeckung für UP-Kontrolltaster-Einsatz DND/MUR. Mit Symbolik DND/MUR. Aufdruck: DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**2058-24-866**	2CKA001751A3227	10	**30,41**	04

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe TAE** Als Abdeckung für TAE-, UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6475 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**17,49**	04
	**Zentralscheibe 2-fach UAE-Anschlussdose** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Anzahl Auslässe: 2 Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**1803-02-866**	2CKA001710A3764	10/100	**23,25**	04
	**Zentralscheibe 2-fach Modular Jack, 2 Öffnungsschieber, mit Beschriftungsfeld** Mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Anzahl Auslässe: 2 Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**1800-866**	2CKA001710A3767	10	**29,60**	04
	**Zentralscheibe mit Tragring 2-fach, Modular Jack** Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**2561-02-866**	2CKA001753A0395	10	**29,58**	04
	**Zentralscheibe mit Tragring 1-fach, Modular Jack** Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**2561-866**	2CKA001753A0404	10	**29,58**	04

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe mit Tragring, mit Beschriftungsfeld
Für Kommunikations-Steckverbinder.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

Abmessungen Beschriftungsfeld: 60.2 x 10.2 mm
Auslassrichtung: geneigt
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

866 edelstahl	**1758-866**	2CKA001724A4272	10	**28,06**	04



Zwischenring Kommunikationsgeräte 50 x 50 mm
Für Telekommunikationseinsätze.
Für Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

866 edelstahl	**1746/10-866**	2CKA001710A3768	10	**12,65**	04



Zwischenring Kommunikationsgeräte 50 x 50 mm mit Klappdeckel
Für Telekommunikationseinsätze.
Für Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

Schutzabdeckung: Klappdeckel
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

866 edelstahl	**1746-866**	2CKA001710A3769	10	**19,15**	04



Zentralscheibe 2-fach Antennensteckdose
Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen 2/3-fach für Radio/TV/SAT.
Nach DIN 45330.
Dritte Öffnung (SAT) ausbrechbar.
Mit zentraler Befestigung M3.
Material Edelstahl Anti fingerprint.

Anzahl Auslässe: 3
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Edelstahl

866 edelstahl	**1743-866**	2CKA001724A4271	10/100	**17,49**	04



Zentralscheibe 4-fach-Antennensteckdosen (Ankaro)
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Zwischenring Art.Nr. 1746-xxx, 1746/10-xxx.
Ausführung ohne Klappdeckel. (vgl. 1746-xxx).

Anzahl Auslässe: 4
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

866 edelstahl	**1743/10-04-866**	2CKA001724A4369	10	**35,90**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zentralscheibe 4-fach-Antennensteckdosen (Hirschmann)
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Zwischenring Art.Nr. 1746-xxx, 1746/10-xxx.
Ausführung ohne Klappdeckel. (vgl. 1746-xxx).

Anzahl Auslässe: 4
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

866 edelstahl	**1743-04-866**	2CKA001724A4378	10	**22,00**	04



Zentralscheibe mit Tragring Steckverbinder Neutrik/XLR
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

Anzahl Auslässe: 1
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

866 edelstahl	**2553-866**	2CKA001724A4403	10	**24,23**	04



Potenzialausgleich-Steckdosen-Einsatz
Für Anschlussleitungen bis 1x 6 mm² und 4x 2,5 mm². Ohne Spreize.
IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007
Anschlussbolzen nach DIN 42801.
Oberfläche Kunststoff lackiert.

Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

866 edelstahl	**2095 UC-866**	2CKA002495A0090	10	**48,85**	04



Blindzentralscheibe mit Tragring
Blindzentralscheibe mit Tragring
Material: Edelstahl Anti fingerprint.

Auslassrichtung: unterhalb
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Edelstahl

866 edelstahl	**1742-866**	2CKA001710A3751	10	**22,90**	04



Zentralscheibe mit Tragring Leitungsauslass
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Material: Edelstahl Anti fingerprint.
Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.

Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Edelstahl

866 edelstahl	**1749-866**	2CKA001710A3752	10	**27,77**	04



Zentralscheibe Telefonverbinderdose (VDo)
Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo).
Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar.
Als Abdeckung für Netzteil-Einsatz mit Akkupuffer Busch-Infoline® 1519U.


Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Edelstahl

866 edelstahl	**1745-866**	2CKA001710A3766	10	**17,41**	04

Abdeckungen für Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Tragring, Geräte 22,5 mm Ø** Mit Schraubbefestigung. Befestigung mit zentraler Feststellmutter. Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Ohne Spreize. Oberfläche Kunststoff lackiert. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**2533-866**	2CKA001724A4270	10	**23,09**	04


Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 2-fach mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. Material: Edelstahl Anti fingerprint. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**1785 JA-866**	2CKA001751A2964	10	**21,39**	04
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**1740-866**	2CKA001710A3748	10	**35,40**	04
	**Zentralscheibe mit Symbol "Pfeile" für Schlüsselschalter** Mit Aufdruck. Für Schlüsselschalter und Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2733 USL-101 und 2712/2713/2722/2723 USL-101. Oberfläche Kunststoff lackiert. Aufdruck: Symbol "Pfeile" oder "0 - 1" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**1755 SL/PZ-866-101**	2CKA001710A3749	10	**26,04**	19
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck "15 min"** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min Oberfläche Kunststoff lackiert. Aufdruck: 1 ... 15 Min Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
103 edelstahl	**1770-866-103**	2CKA001753A0259	10	**35,55**	04
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck "120 min"** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min Oberfläche Kunststoff lackiert. Aufdruck: 10 ... 120 Min Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
103 edelstahl	**1771-866-103**	2CKA001753A0302	10	**35,55**	04
	**Zentralscheibe für Timer/RTR-Bedienelement** Als Abdeckung für Jalousie-Timer. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO_2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. Aufdruck: Symbole "Pfeile" und "OK" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**28,55**	19

Bedienelemente für Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter (elektronisch) und UP-Universal-Serieneinsatz. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**46,60**	19

Abdeckungen für LED-Licht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Infolicht** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei. Lieferumfang: 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole beiliegend Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**29,42**	19


Bedienelemente Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Kühlteil für UP-Drehdimmer** Zum Abdecken eines Kühlteils. Für UP-Drehdimmer. Für Raumtemperaturregler. Für Objektbereich und Sockel. Für Blindabdeckung. Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U. Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**6541-866**	2CKA006599A2924	10	**23,28**	19
	**Bedienelement 2-fach mit Glimmlampe** Für Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857. Werkstoff: Edelstahl				
866 edelstahl	**6545-866**	2CKA006599A2927	1/10	**57,00**	19
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, Befestigungsmutter und Glimmlampe** Als Abdeckung für UP-Dimmer. Mit Leuchtring (weiß/rot). Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**6540-866-102**	2CKA006599A2959	10/100	**38,10**	19

Bedienelemente Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U-101, 1097 U-101, 1099 UHK-101. Aufdruck: Skala 1 … 6 Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
866 edelstahl	**1794 R-866**	2CKA001710A4203	10	**28,35**	19
	**Zentralscheibe für Timer/RTR-Bedienelement** Als Abdeckung für Jalousie-Timer. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO_2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. Aufdruck: Symbole "Pfeile" und "OK" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**28,55**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler mit Display** Zentralscheibe mit Aufdruck für Raumtemperaturregler mit Display/Bluetooth. Aufdruck: Verschiedene Symbole Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU** Lieferbar ab Q4/2024				
866 Edelstahl	**1794 MDRT-866**	2CKA006430A0422	10	**35,06**	19

Abdeckungen für Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe TAE** Als Abdeckung für TAE-, UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6475 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**1766-866**	2CKA001710A3765	10/100	**17,49**	04
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD. Aufdruck: Symbolik "Musiksteuerung" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**1740 DR/03-866**	2CKA001710A3812	10	**35,40**	04
	**Zentralscheibe Einbau-Lautsprecher** Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**8253-866**	2CKA008200A0087	1/10	**35,97**	19
	**Zentralscheibe Multimedia connector** Zentalscheibe für Media Connector Einsatz 8231 U. Anzahl Auslässe: 3 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Klemme Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**8256-866**	2CKA008200A0231	10	**16,90**	19
	**Zentralscheibe für Busch-Radio** Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio Btconnect DAB+ 8217 U-101. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**8252-866-101**	2CKA008200A0263	10	**25,04**	19

Bedienelemente Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® 180 flex, Basic Sensor mit Selectlinse** Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/ Nebenstellen Kombination. Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m				
866 edelstahl	**64761-866**	2CKA006800A2935	1	**80,75**	19
	**Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor, wireless mit Selectlinse** Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Erfassung mit Tierschneise. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion. Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwahnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Works with free@home Wireless. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/ Nebenstellen Kombination. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Automatische Sommer-/ Winterzeitumstellung (abschaltbar). Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m				
866 edelstahl	**62762-866-WL**	2CKA006200A0180	1	**129,00**	19

Bedienelemente Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor, wireless mit Multilinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung bis zum Boden.
Zur Erfassung in Treppenhäusern.
Mit 4 Erfassungsebenen.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwahnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Works with free@home Wireless.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m geeignet.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 31 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m

866	edelstahl	**62764-866-WL**	2CKA006200A0248	1	**129,00**	19



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Selectlinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m

866	edelstahl	**64762-866**	2CKA006800A2972	1	**105,80**	19



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Multilinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung bis zum Boden.
Zur Erfassung in Treppenhäusern.
Mit 4 Erfassungsebenen.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m geeignet.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 31 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m

866	edelstahl	**64764-866**	2CKA006800A3009	1	**105,80**	19

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bedienelemente Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement für Busch-Komfortschalter® flex** Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Erfassung mit Tierschneise. Mit Hinweis-LED wenn eine manuelle Bedienung erforderlich ist. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Hauptstellen-/Nebenstellen Kombinationen. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 10 Min. einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 21 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Reichweite: frontal 5 m, seitwärts 3 m				
866 edelstahl	**64765-866**	2CKA006800A2897	1	**72,00**	19

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zwischenring für Busch-balance® SI-Zentralscheiben** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Klemme Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**1747 BSI-866**	2CKA001710A4097	10	**18,87**	04
	**Zwischenring mit Klappdeckel für Busch-balance® SI-Zentralscheiben** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. IP44. Mit Klappdeckel Mit Dichtungsring, ohne Zentralscheibe. Montage-Ausrichtung: waagerecht Lieferumfang: Dichtring Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**2518-WD-866**	2CKA001719A0221	10	**34,46**	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Edelstahl

866 edelstahl	**20 EUC-866**	2CKA002011A3850	10/100	**20,88**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ ohne Spreize
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Edelstahl

866 edelstahl	**20 EUCRB-866**	2CKA002013A5442	10	**23,03**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Edelstahl

866 edelstahl	**20 EUCKS-866**	2CKA002013A5276	10/100	**23,03**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ für starre Leiter
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Material: Edelstahl Anti fingerprint.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Nur für starre Leiter.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Schraubklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Edelstahl

866 edelstahl	**2300 EUCB-866**	2CKA002013A5452	10/100	**23,03**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ für starre und flexible Leiter
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Material Edelstahl Anti fingerprint (Fingerabdrücke hinterlassen keine sichtbaren Spuren auf dem Material).
Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Schraubklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Edelstahl

866 edelstahl	**23 EUCB-866**	2CKA002013A5478	10	**23,03**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Beschriftungsfeld
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Material: Edelstahl Anti fingerprint.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Abmessungen Beschriftungsfeld: 60 x 9 mm
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Edelstahl

866 edelstahl	**20 EUN-866**	2CKA002011A3851	10	**24,58**	04
	Safety+				
866 edelstahl	**20 EUCNB-866**	2CKA002013A5432	10	**28,54**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Aufdruck "EDV"
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit roter Abdeckung, siehe Kapitel future® linear.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Aufdruck: EDV
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Edelstahl

866 edelstahl	**20 EUCKS/DV-866**	2CKA002013A5277	10	**26,04**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Klappdeckel arretiert in geöffnetem Zustand.
Für Deckenmontage geeignet.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Edelstahl

866 edelstahl	**20 EUK-866**	2CKA002018A1490	10	**28,62**	04
	Safety+				
866 edelstahl	**20 EUKB-866**	2CKA002018A1521	10/100	**30,77**	04

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ Busch-steplight®
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620 und integriertem Steplight.
Zwei LEDs erzeugen einen gut sichtbaren Lichtkegel, der aus der Zentralscheibe der Steckdose senkrecht nach unten strahlt.
Das Orientierungslicht kann unabhängig von der Steckdose über eine separate Anschlussmöglichkeit geschaltet werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Lichtfarbe: weiß
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

866 edelstahl	**20 EUCBLI-866**	2CKA002013A5460	1	**103,00**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit LED-Kontrolllicht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Mit transparenter Kalotte.
Für erschwerte Bedingungen vor Ort, resistent gegen aggressive Medien, z. B. Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Alkohol, Reinigungsmittel, in gebrauchsüblichen Konzentrationen.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leuchtmittel: Kontrolllicht, LED
Lichtfarbe: grün
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

866 edelstahl	**20 EUCBL-866**	2CKA002013A5289	10	**42,54**	04



SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz Safety+, USB Typ A/C
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit elektronischem Kurzschluss-/Überlastschutz.
Keine Datenübertragung möglich.

Folgende Ladeprotokolle werden unterstützt:
USB-A-Ausgang:
- Apple MFi mit 2,4 A.
- BC 1.2 DCP mit 1,5 A.
USB-C-Ausgang:
- USB PD (Power Delivery) mit 5 V/3 A.
- Apple MFi mit 2,4 A.
- BC 1.2, DCP mit 1,5 A.

Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
USB Anschluss Typ: A/C
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

NEU

866 edelstahl	**20 EUCB2USBAC-866**	2CKA002011A6314	1/10	**93,70**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Fehlerstrom-Schutzschalter.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
2-polig abgeschaltet (P,N).
Ohne PE-Überwachung.
Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen in einer Baueinheit unter einer gemeinsamen Abdeckung.
Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

866 edelstahl	**3120 EUCB-866**	2CKA003116 A0669	1/10	**233,00**	14



Buschmat® FI-Einsatz mit Fehlerstrom-Schutzschalter, mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Netzfrequenz: 45...60 Hz.
2-polig abgeschaltet (P,N).
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

866 edelstahl	**3151 UC-866**	2CKA003117A0011	1/10	**230,00**	14



Busch-Servicesteckdose® SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Auswurfmechanismus.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

866 edelstahl	**20 EUCBDR-866**	2CKA002013A5419	10	**31,26**	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Objektsteckdose® SCHUKO® Steckdose Safety+** Komplettabdeckung. Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Nur Einzelmontage möglich. Hinweis: Die Steckdose ist um 90° gedreht zu verbauen, damit sich ein eingesteckter Gerätestecker bei Zug nicht verkantet und sauber ausläuft. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**20 EUAB-866**	2CKA002013A5408	10	**43,30**	04
	**SCHUKO® Doppelsteckdose Safety+, ohne Spreize** Komplettabdeckung. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Passend für handelsübliche Unterputzdosen. Nur Einzelmontage möglich. Mit 2 x 2 Anschlussklemmen je Pol. Anzahl Einheiten: 2 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**202 EUJB-866**	2TKA00003921	10/100	**25,07**	04

Abdeckahmen pur edelstahl


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Material Edelstahl Anti fingerprint. Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Werkstoff: Edelstahl				
866K edelstahl	**1721-866K**	2CKA001754A4317	10/100	**17,69**	04
	**Abdeckrahmen 2-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Edelstahl Anti fingerprint. Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Werkstoff: Edelstahl				
866K edelstahl	**1722-866K**	2CKA001754A4318	10/100	**27,45**	04
	**Abdeckrahmen 3-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Edelstahl Anti fingerprint. Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Werkstoff: Edelstahl				
866K edelstahl	**1723-866K**	2CKA001754A4319	10	**48,50**	04
	**Abdeckrahmen 4-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Edelstahl Anti fingerprint. Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Werkstoff: Edelstahl				
866K edelstahl	**1724-866K**	2CKA001754A4320	1	**74,70**	04
	**Abdeckrahmen 5-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Edelstahl Anti fingerprint. Geeignet für Kanalinstallationen mit 80 mm Kanalabdeckung. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Werkstoff: Edelstahl				
866K edelstahl	**1725-866K**	2CKA001754A4321	1	**119,50**	04

Abdeckungen Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, Busch-Installationsbus® KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 1-fach** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
866 edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**9,05**	24
	**Wippe 1-fach mit Symbol** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
	Symbol "Dimmen"				
866 edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**10,83**	24
	Symbol "Licht"				
866 edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**10,83**	24
	Symbol "Pfeile"				
866 edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**10,83**	24
	Symbol "Szene"				
866 edelstahl	**6233-10-866**	2CKA006220A0416	10	**10,83**	24
	**Wippe 2-fach** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
866 edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**6,63**	24
	**Wippe 2-fach links, mit Symbol** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
	Symbol "Dimmen"				
866 edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**7,90**	24
	Symbol "Licht"				
866 edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**7,90**	24
	Symbol "Szene"				
866 edelstahl	**6233-21-866**	2CKA006220A0421	10	**7,90**	24
	Symbolik "Musiksteuerung"				
866 edelstahl	**6237-21-866**	2CKA006220A0747	10	**7,90**	24
	**Wippe 2-fach rechts, mit Symbol** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
	Symbol "Dimmen"				
866 edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**7,90**	24
	Symbol "Licht"				
866 edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**7,90**	24
	Symbol "Szene"				
866 edelstahl	**6233-22-866**	2CKA006220A0425	10	**7,90**	24
	Symbolik "Musiksteuerung"				
866 edelstahl	**6237-22-866**	2CKA006220A0748	10	**7,90**	24

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
866 edelstahl	**6232-20-866**	2CKA006220A0420	10	**7,90**	24
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler (6224/2.0, 6224/2.0-WL, 6224/2.1-WL). Als Abdeckung für KNX Raumtemperaturregler mit Display (6108/18). Aufdruck: Symbole "Auf, Ab, ECO, Power" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**6235-866**	2CKA006220A0426	10	**16,21**	24
	**Zentralscheibe für Fan Coil-Regler** Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler (6224/2.0, 6224/2.0-WL, 6224/2.1-WL). Als Abdeckung für KNX Raumtemperaturregler mit Display (6108/18). Aufdruck: Symbole "Auf, Ab, ECO, Menu" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
866 edelstahl	**6236-866**	2CKA006220A0429	10	**16,21**	24

Notizen

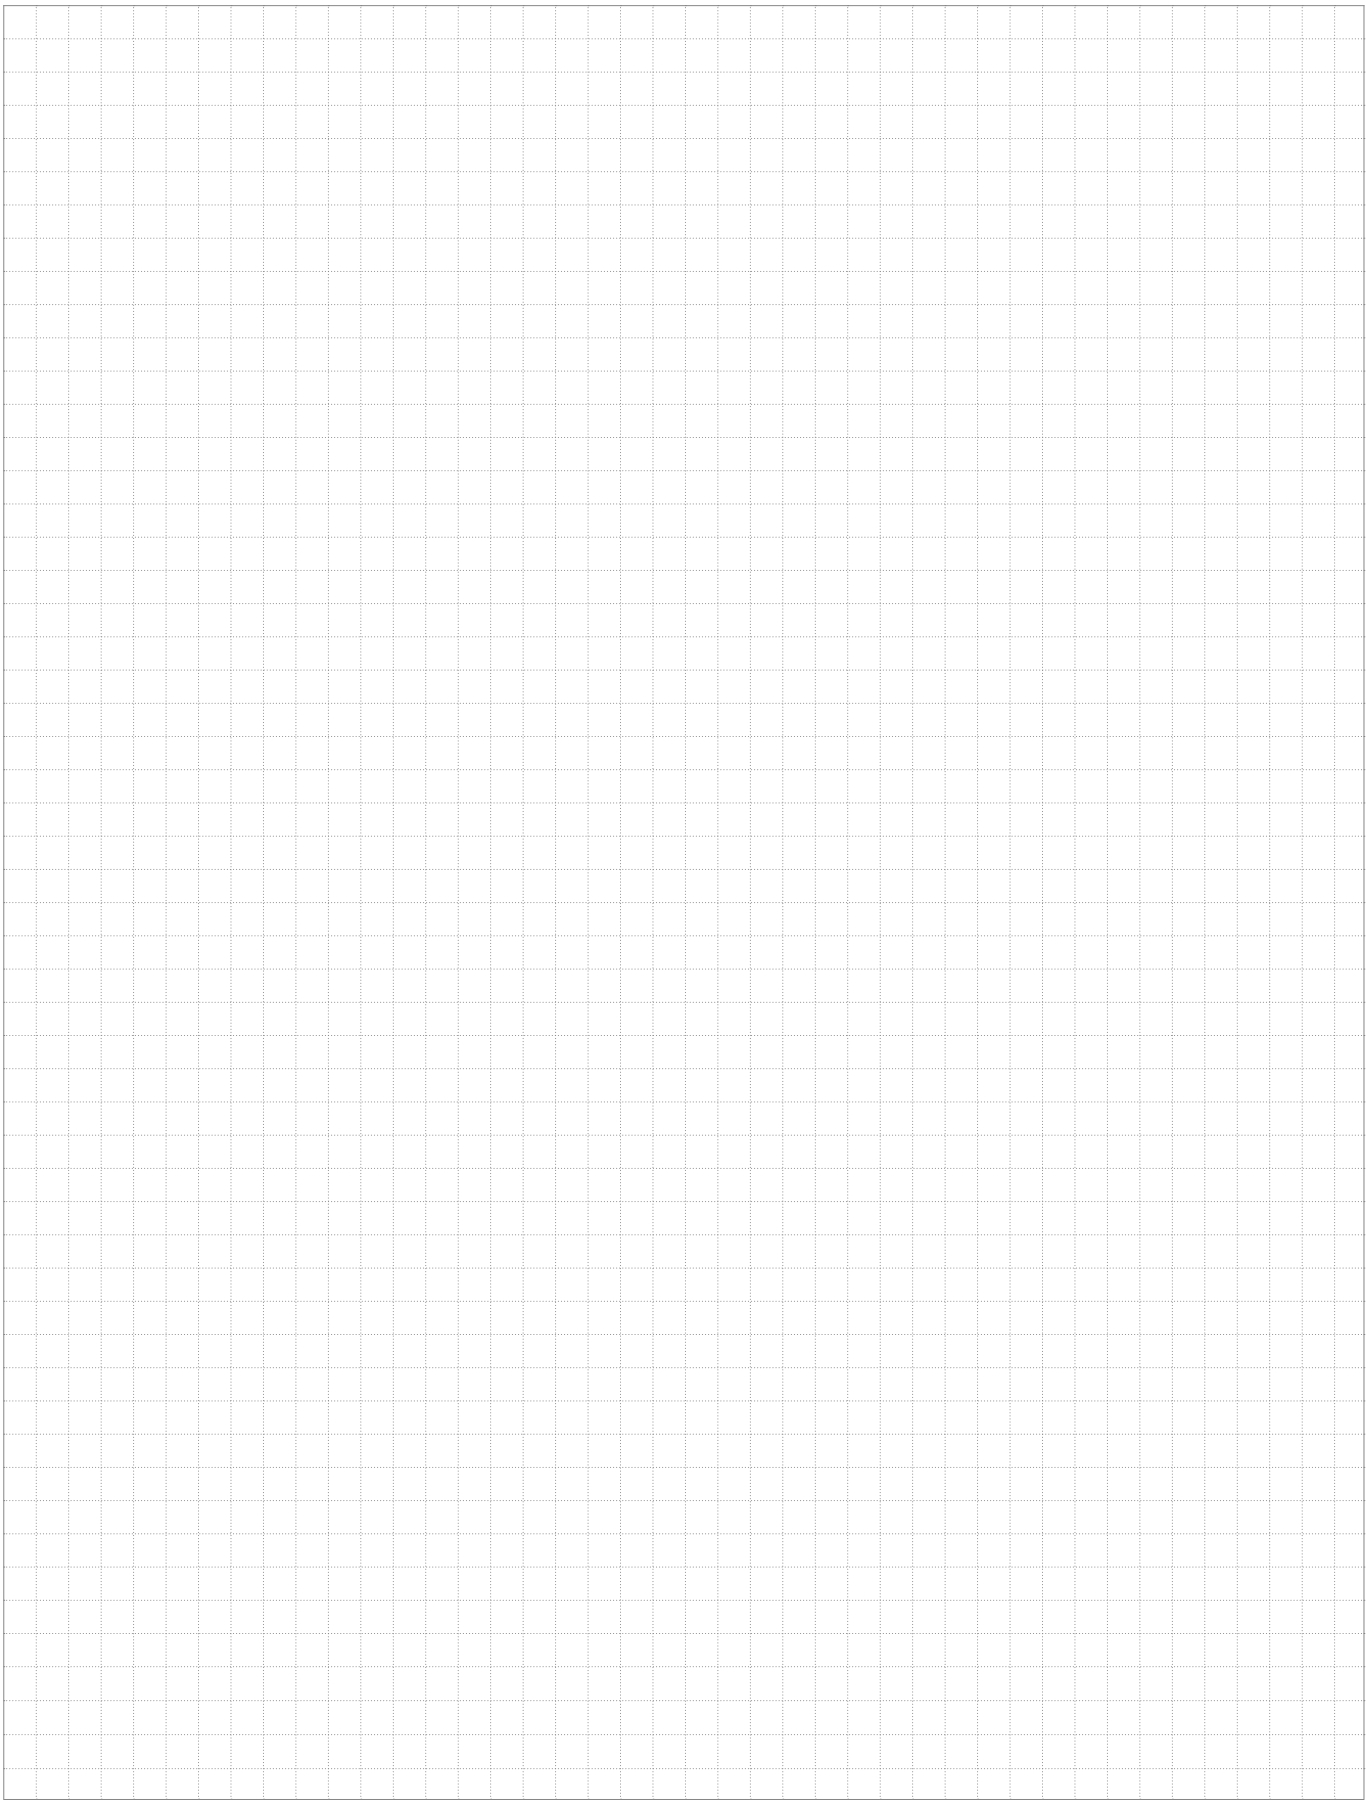

IN DIESEM KAPITEL

Abdeckrahmen Busch-dynasty® 161





Busch-dynasty®

Busch-dynasty®. Der eigene Wohnraum verdient das Beste. Busch-dynasty® bietet genau das. Handgefertigt und zusammen mit internationalen Designexperten entwickelt, bietet der Schalter eine fast schon verschwenderisch-luxuriöse Ästhetik.



01



02 **03** **04**

05 **06** **07**

08 **09** **10**


Busch-dynasty®

Busch-dynasty® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz. Farbe: elfenbeinweiß/Messing antik, Dekor **02** elfenbeinweiß/Messing poliert **03** elfenbeinweiß/Messing poliert, Dekor **04** anthrazit/Messing poliert, Dekor **05** anthrazit/Messing antik, Dekor **06** anthrazit/Messing poliert **07** elfenbeinweiß/Messing antik **08** anthrazit/Messing antik **09** elfenbeinweiß **10** anthrazit


Material Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
Material Rahmen: Echtmetalloberfläche (außer anthrazit und elfenbeinweiß)

Datenblatt Busch-dynasty®


Maßzeichnungen

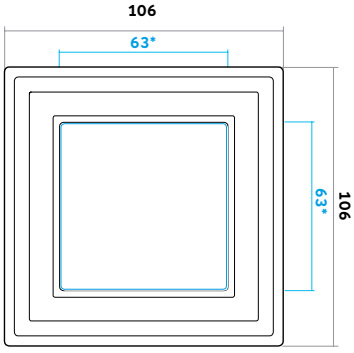


Schalter

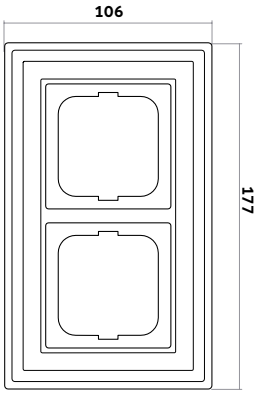


Abdeckrahmen 2-fach




Abdeckrahmen 1-fach

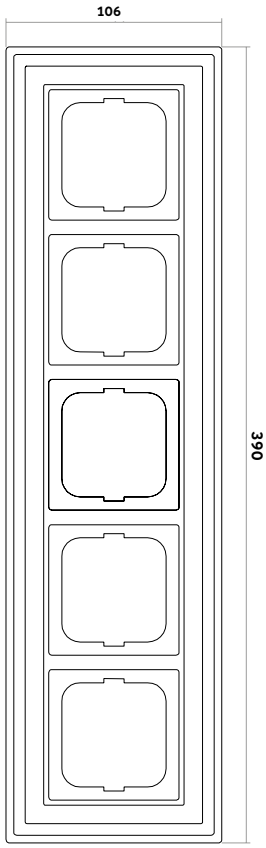


Abdeckrahmen 5-fach

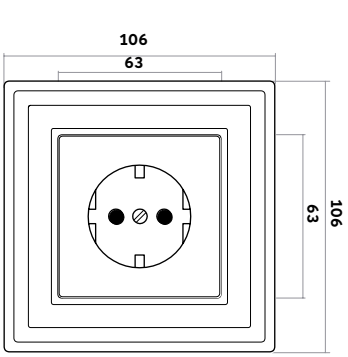

Steckdose

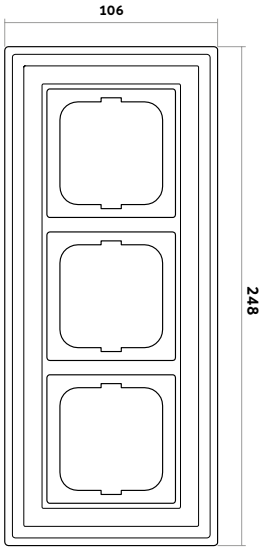

Abdeckrahmen 3-fach

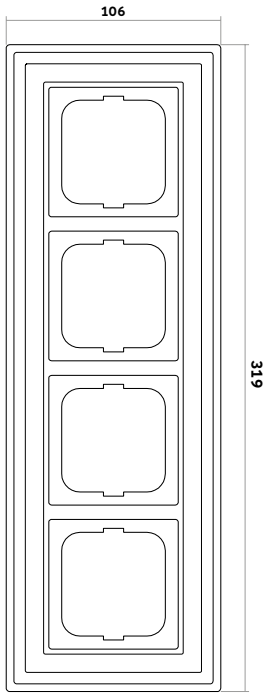

Abdeckrahmen 4-fach

EIGENSCHAFTEN

- Es können die Einsätze und Abdeckungen der Plattform 63 genutzt werden*
- UV-beständig
- PVC- und halogenfrei
- Schlag- und bruchfest
- Abdeckung: schlag- und bruchfest
- RoHs-konform
- Für Kanalinstallation geeignet
- Abdeckung: Thermoplast (PC)
- Rahmen: Echtmetalloberfläche außer anthrazit und elfenbeinweiß

MASSE

- Wippe Abdeckung: 63 mm × 63 mm
- Abdeckrahmen 1-fach: 106 mm × 106 mm
- Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- Aufbauhöhe Schalter: 17 mm
- Aufbauhöhe Steckdose: 13 mm
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: –5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur: –25 °C … 40 °C


REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).

*weitere Informationen dazu im Kapitel Plattform 63

Abdeckrahmen Busch-dynasty®



Abdeckrahmen 1-fach
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.

Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Metall, galvanisiert, glänzend				
833 Messing poliert Dekor anthrazit	**1721-833** [1]	2CKA001754A4648	1	**48,05**	04
835 Messing poliert anthrazit	**1721-835** [1]	2CKA001754A4638	1	**45,15**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß	**1721-836** [1]	2CKA001754A4643	1	**48,05**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß	**1721-838** [1]	2CKA001754A4633	1	**45,15**	04
	Metall, gebürstet, matt				
843 Messing antik Dekor anthrazit	**1721-843** [2] [3] [4]	2CKA001754A4668	1	**48,05**	04
845 Messing antik anthrazit	**1721-845** [2] [3] [4]	2CKA001754A4658	1	**45,15**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß	**1721-846** [2] [3] [4]	2CKA001754A4663	1	**48,05**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß	**1721-848** [2] [3] [4]	2CKA001754A4653	1	**45,15**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
831 anthrazit	**1721-831**	2CKA001754A4678	10	**10,74**	04
832 elfenbeinweiß	**1721-832**	2CKA001754A4673	10	**10,74**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.
3) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
4) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.



Abdeckrahmen 2-fach
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.

Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Metall, galvanisiert, glänzend				
833 Messing poliert Dekor anthrazit	**1722-833** [1]	2CKA001754A4649	1	**81,70**	04
835 Messing poliert anthrazit	**1722-835** [1]	2CKA001754A4639	1	**77,30**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß	**1722-836** [1]	2CKA001754A4644	1	**81,70**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß	**1722-838** [1]	2CKA001754A4634	1	**77,30**	04
	Metall, gebürstet, matt				
843 Messing antik Dekor anthrazit	**1722-843** [2] [3] [4]	2CKA001754A4669	1	**81,70**	04
845 Messing antik anthrazit	**1722-845** [2] [3] [4]	2CKA001754A4659	1	**77,30**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß	**1722-846** [2] [3] [4]	2CKA001754A4664	1	**81,70**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß	**1722-848** [2] [3] [4]	2CKA001754A4654	1	**77,30**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
831 anthrazit	**1722-831**	2CKA001754A4679	10	**20,42**	04
832 elfenbeinweiß	**1722-832**	2CKA001754A4674	10	**20,42**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.
3) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
4) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.



Abdeckrahmen 3-fach
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.

Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Metall, galvanisiert, glänzend				
833 Messing poliert Dekor anthrazit	**1723-833** [1]	2CKA001754A4650	1	**134,55**	04
835 Messing poliert anthrazit	**1723-835** [1]	2CKA001754A4640	1	**128,25**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß	**1723-836** [1]	2CKA001754A4645	1	**134,55**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß	**1723-838** [1]	2CKA001754A4635	1	**128,25**	04
	Metall, gebürstet, matt				
843 Messing antik Dekor anthrazit	**1723-843** [2] [3] [4]	2CKA001754A4670	1	**134,55**	04
845 Messing antik anthrazit	**1723-845** [2] [3] [4]	2CKA001754A4660	1	**128,25**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß	**1723-846** [2] [3] [4]	2CKA001754A4665	1	**134,55**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß	**1723-848** [2] [3] [4]	2CKA001754A4655	1	**128,25**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
831 anthrazit	**1723-831**	2CKA001754A4680	5	**40,60**	04
832 elfenbeinweiß	**1723-832**	2CKA001754A4675	5	**40,60**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.
3) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
4) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.



Abdeckrahmen 4-fach
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.

Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Metall, galvanisiert, glänzend				
833 Messing poliert Dekor anthrazit	**1724-833** [1]	2CKA001754A4651	1	**262,90**	04
835 Messing poliert anthrazit	**1724-835** [1]	2CKA001754A4641	1	**232,90**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß	**1724-836** [1]	2CKA001754A4646	1	**262,90**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß	**1724-838** [1]	2CKA001754A4636	1	**232,90**	04
	Metall, gebürstet, matt				
843 Messing antik Dekor anthrazit	**1724-843** [2] [3] [4]	2CKA001754A4671	1	**262,90**	04
845 Messing antik anthrazit	**1724-845** [2] [3] [4]	2CKA001754A4661	1	**232,90**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß	**1724-846** [2] [3] [4]	2CKA001754A4666	1	**262,90**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß	**1724-848** [2] [3] [4]	2CKA001754A4656	1	**232,90**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
831 anthrazit	**1724-831**	2CKA001754A4681	1	**55,15**	04
832 elfenbeinweiß	**1724-832**	2CKA001754A4676	1	**55,15**	04

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.
3) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
4) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.

Abdeckrahmen Busch-dynasty®



Abdeckrahmen 5-fach
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.


Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Metall, galvanisiert, glänzend				
833 Messing poliert Dekor anthrazit	**1725-833** [1]	2CKA001754A4652	1	**382,40**	04
835 Messing poliert anthrazit	**1725-835** [1]	2CKA001754A4642	1	**359,40**	04
836 Messing poliert Dekor elfenbeinweiß	**1725-836** [1]	2CKA001754A4647	1	**382,40**	04
838 Messing poliert elfenbeinweiß	**1725-838** [1]	2CKA001754A4637	1	**359,40**	04
	Metall, gebürstet, matt				
843 Messing antik Dekor anthrazit	**1725-843** [2] [3] [4]	2CKA001754A4672	1	**382,40**	04
845 Messing antik anthrazit	**1725-845** [2] [3] [4]	2CKA001754A4662	1	**359,40**	04
846 Messing antik Dekor elfenbeinweiß	**1725-846** [2] [3] [4]	2CKA001754A4667	1	**382,40**	04
848 Messing antik elfenbeinweiß	**1725-848** [2] [3] [4]	2CKA001754A4657	1	**359,40**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
831 anthrazit	**1725-831**	2CKA001754A4682	1	**73,55**	04
832 elfenbeinweiß	**1725-832**	2CKA001754A4677	1	**73,55**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

1) Echtmetalloberfläche.
2) Echtmetalloberfläche von Hand veredelt.
3) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
4) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.

Notizen

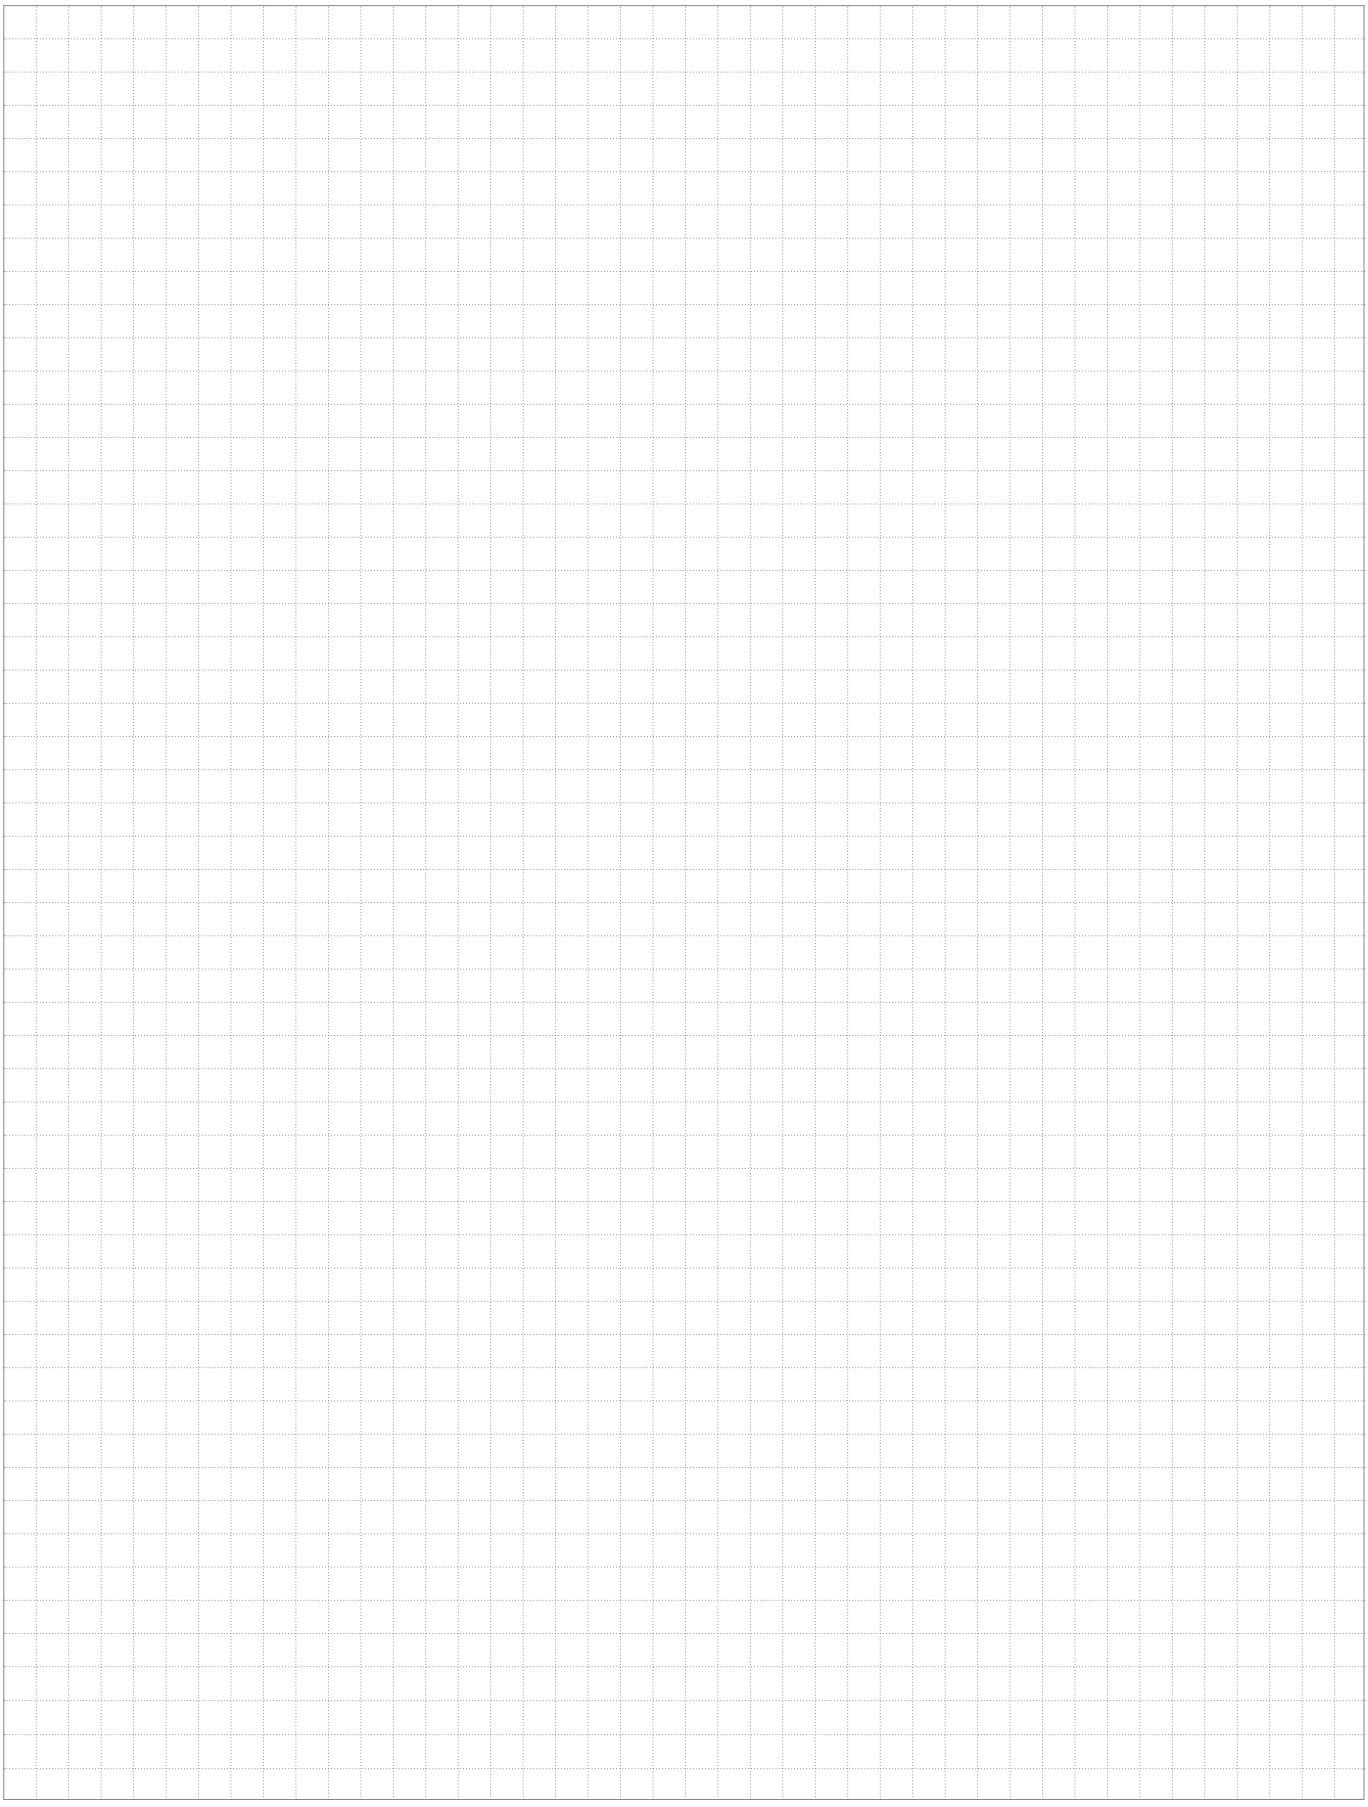

IN DIESEM KAPITEL

Abdeckrahmen carat® 167





carat®

carat®. Verbindet gerade Linien und authentische Materialien zum eigenständigen Objekt. Diese Eigenständigkeit, die auch anspruchsvoller Architektur genügt, sieht man dieser Schalterserie an. Für Individualisten, die Unikate bevorzugen, wurde die carat® Serie um das Echtmaterial Porzellan erweitert.

01





02



03



04



05



06



07




08

carat® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz. Wippe: schwarz matt. Rahmen: Porzellan anthrazit. Wippe ähnl. RAL 9005 **02** schwarz matt/ Porzellan anthrazit, Wippe ähnl. RAL 9005 **03** elfenbeinweiß/Bronze, Wippe ähnl. RAL 1013 **04** studioweiß/Glas schwarz, Wippe ähnl. RAL 9016 **05** anthrazit/Edelstahl, Wippe ähnl. RAL 7021 **06** elfenbeinweiß/Gold, Wippe ähnl. RAL 1013 **07** studioweiß/Chrom, Wippe ähnl. RAL 9016 **08** studioweiß/weißglas, Wippe ähnl. RAL 9016


Material Wippe: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei
Material Rahmen: Echtmaterialien

Datenblatt carat®


Maßzeichnungen

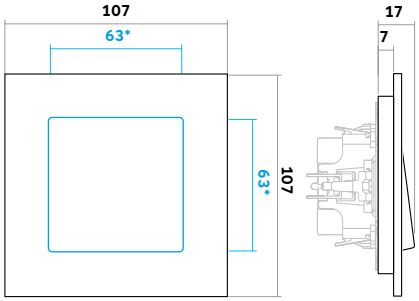


Schalter

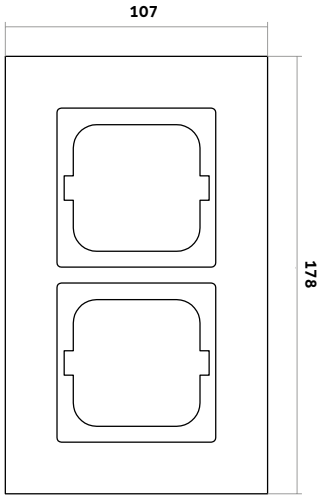

Abdeckrahmen 2-fach

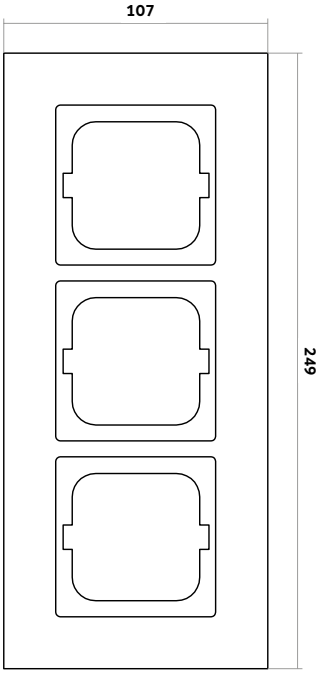

Abdeckrahmen 3-fach

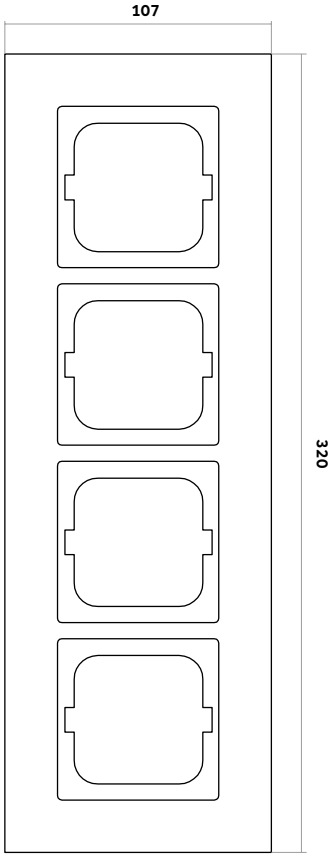

Abdeckrahmen 4-fach

EIGENSCHAFTEN

- Es können die Einsätze und Abdeckungen der Plattform 63 genutzt werden*
- UV-beständig
- PVC- und halogenfrei
- Abdeckung: schlag- und bruchfest
- RoHs-konform
- Abdeckung: Thermoplast (PC)
- Rahmen aus Echtmaterialien
- Für Kanalinstallation geeignet
- „flat"-Montage möglich, als UP-Dose muss das Montageset „flat" verwendet werden

MASSE

- Wippe Abdeckung: 63 mm × 63 mm
- Abdeckrahmen 1-fach: 107 mm × 107 mm
- Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- Aufbauhöhe Schalter: 17 mm
- Aufbauhöhe Steckdose: 14 mm
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: –5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur: –25 °C … 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).

*weitere Informationen dazu im Kapitel Plattform 63

Abdeckrahmen carat®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckrahmen 1-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
		Edelstahl, gebürstet, matt				
860	edelstahl	**1721-860**	2CKA001754A4254	1	**42,50**	04
		Glas, glänzend				
811	weißglas	**1721-811**	2CKA001754A4442	1	**42,50**	04
825	Glas schwarz	**1721-825**	2CKA001754A4322	1	**42,50**	04
		Messing, sandgestrahlt, matt				
821	bronze	**1721-821** [1) 3)]	2CKA001754A4258	1	**172,00**	04
		Metall, verzinkt, glänzend				
823	gold	**1721-823-101** [5)]	2CKA001754A4356	1	**172,00**	04
826	chrom	**1721-826-101**	2CKA001754A4360	1	**130,80**	04
		Porzellan, matt				
815	Porzellan anthrazit	**1721-815** [1) 2) 3) 4)]	2CKA001754A4820	1	**82,20**	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtgoldauflage 24 Karat.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckrahmen 2-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
		Edelstahl, gebürstet, matt				
860	edelstahl	**1722-860**	2CKA001754A4255	1	**75,00**	04
		Glas, glänzend				
811	weißglas	**1722-811**	2CKA001754A4443	1	**75,00**	04
825	Glas schwarz	**1722-825**	2CKA001754A4323	1	**75,00**	04
		Messing, sandgestrahlt, matt				
821	bronze	**1722-821** [1) 3)]	2CKA001754A4259	1	**265,00**	04
		Metall, verzinkt, glänzend				
823	gold	**1722-823-101** [5)]	2CKA001754A4357	1	**265,00**	04
826	chrom	**1722-826-101**	2CKA001754A4361	1	**195,00**	04
		Porzellan, matt				
815	Porzellan anthrazit	**1722-815** [1) 2) 3) 4)]	2CKA001754A4821	1	**130,80**	04


1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtgoldauflage 24 Karat.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckrahmen 3-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
		Edelstahl, gebürstet, matt				
860	edelstahl	**1723-860**	2CKA001754A4256	1	**130,80**	04
		Glas, glänzend				
811	weißglas	**1723-811**	2CKA001754A4444	1	**130,80**	04
825	Glas schwarz	**1723-825**	2CKA001754A4324	1	**130,80**	04
		Messing, sandgestrahlt, matt				
821	bronze	**1723-821** [1) 3)]	2CKA001754A4260	1	**380,00**	04
		Metall, verzinkt, glänzend				
823	gold	**1723-823-101** [5)]	2CKA001754A4358	1	**380,00**	04
826	chrom	**1723-826-101**	2CKA001754A4362	1	**257,50**	04
		Porzellan, matt				
815	Porzellan anthrazit	**1723-815** [1) 2) 3) 4)]	2CKA001754A4822	1	**201,00**	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Echtmaterial mit offenporiger Oberfläche.
3) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
4) Echtmaterial mit verminderter Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung.
5) Echtgoldauflage 24 Karat.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckrahmen 4-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht				
		Edelstahl, gebürstet, matt				
860	edelstahl	**1724-860**	2CKA001754A4257	1	**196,00**	04
		Glas, glänzend				
811	weißglas	**1724-811**	2CKA001754A4445	1	**196,00**	04
825	Glas schwarz	**1724-825**	2CKA001754A4325	1	**196,00**	04
		Messing, sandgestrahlt, matt				
821	bronze	**1724-821** [1) 2)]	2CKA001754A4261	1	**505,00**	04
		Metall, verzinkt, glänzend				
823	gold	**1724-823-101** [3)]	2CKA001754A4359	1	**505,00**	04
826	chrom	**1724-826-101**	2CKA001754A4363	1	**401,00**	04

1) Echtmaterial mit individueller Oberfläche.
2) Jeder Rahmen ist einzigartig in Struktur und Farbnuancierung.
3) Echtgoldauflage 24 Karat.

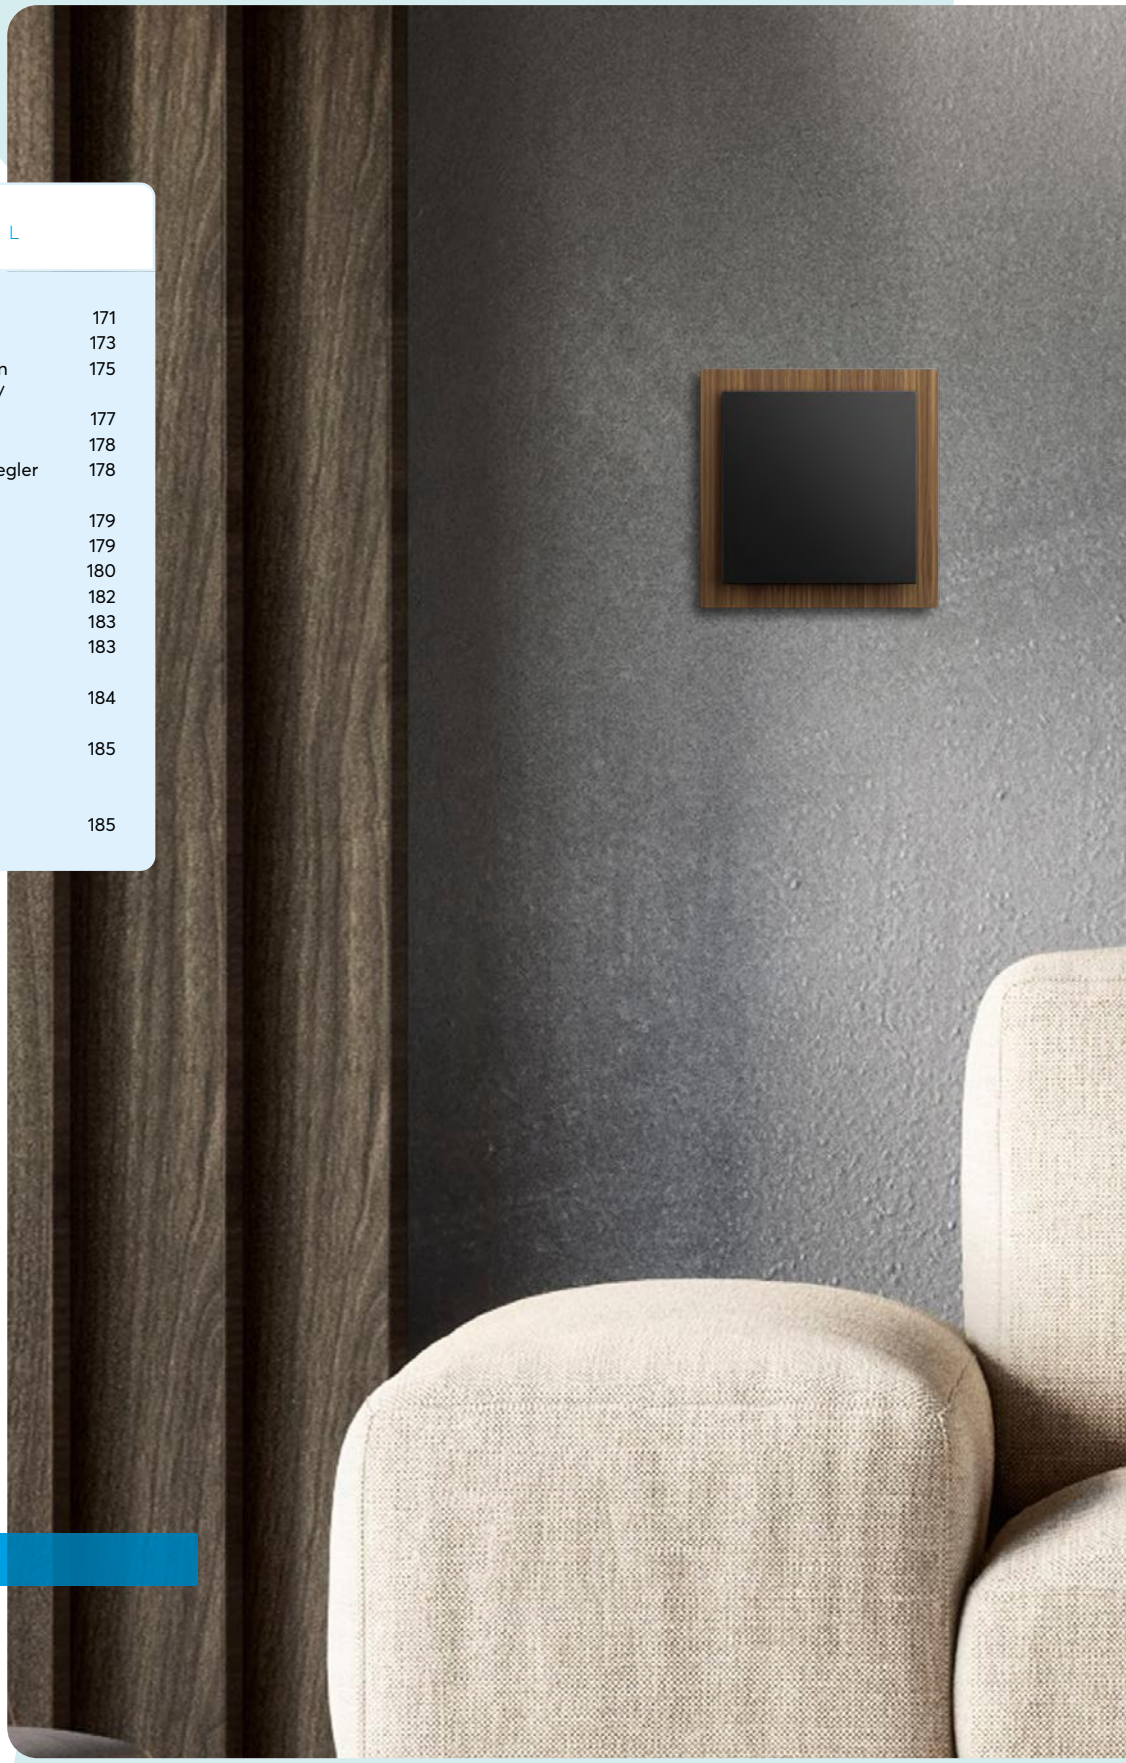

IN DIESEM KAPITEL

Abdeckungen Schalter/Taster	171
Abdeckungen	173
Abdeckungen Datenkommunikation	175
Bedienelemente Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren	177
Bedienelemente Dimmer	178
Bedienelemente Raumtemperaturregler	178
Abdeckungen Multimedia/ Kommunikationsadapter	179
Bedienelemente Bewegungsmelder	179
Steckdosen	180
Busch-Infoline®	182
Zubehör	183
Abdeckrahmen Busch-art linear®	183
Abdeckrahmen Busch-art linear®, Echtmaterial	184
Abdeckrahmen Busch-art linear® mit Dekorring	185
Abdeckungen Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, Busch-Installationsbus® KNX	185



Busch-art linear®

Busch-art linear®. Die Schalterserie für die Ausrichtung auf die Zukunft. Sie ist das Ergebnis einer intensiven Auseinandersetzung mit Form, Material und Farbe. Mit ihrer nachhaltigen Ausrichtung in Gestaltung und Produktion setzt sie Maßstäbe. Ein echter Beitrag für die umweltgerechte Gestaltung unseres Lebens. Busch-art linear® ist der Blick auf morgen.



01 | NEU



02 | NEU



03 | NEU



04 | NEU



05 | NEU



06 | NEU



07 | NEU



08 | NEU



09 | NEU



10 | NEU



11 | NEU



12 | NEU



13 | NEU



14 | NEU




15 | NEU

NEU
Busch-art linear®


Busch-art linear® 01 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose schwarz matt/Holz Walnuss **02** studioweiß/studioweiß **03** schwarz matt/schwarz matt **04** studioweiß matt/studioweiß matt **05** studioweiß/Schiefer Terra Rosso **06** studioweiß matt/Holz Eiche **07** schwarz matt/Holz Walnuss **08** studioweiß matt/Aluminium **09** schwarz matt/Papier schwarz **10** schwarz matt/Glas schwarz strukturiert **11** schwarz matt/Glas blau **12** schwarz matt/Glas gold verspiegelt **13** schwarz matt/Chrome **14** schwarz matt/Gold **15** studioweiß matt/Roségold

Datenblatt Busch-art linear®


Maßzeichnungen

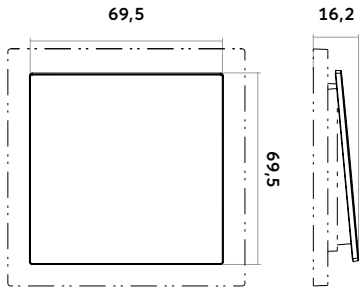


Schalter

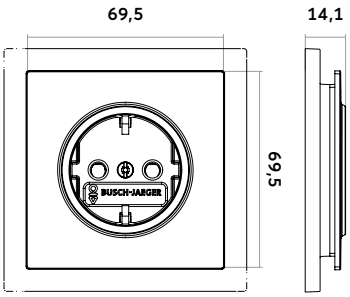


Steckdose







Abdeckrahmen 1-fach

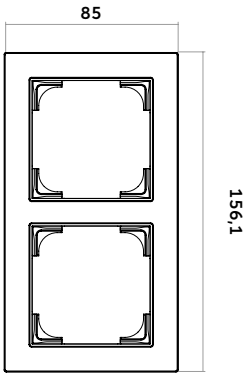


Abdeckrahmen 2-fach

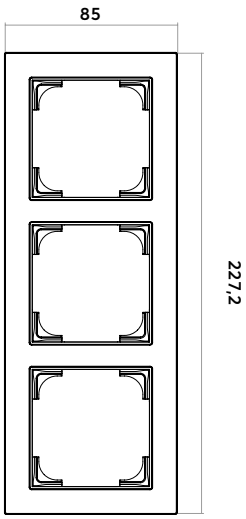

Abdeckrahmen 3-fach

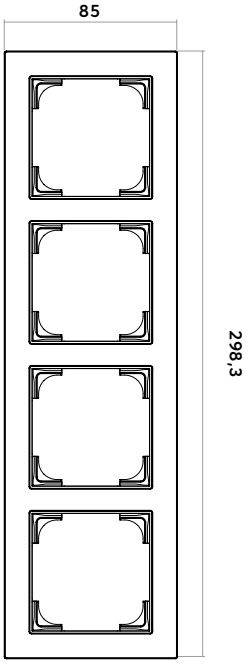

Abdeckrahmen 4-fach

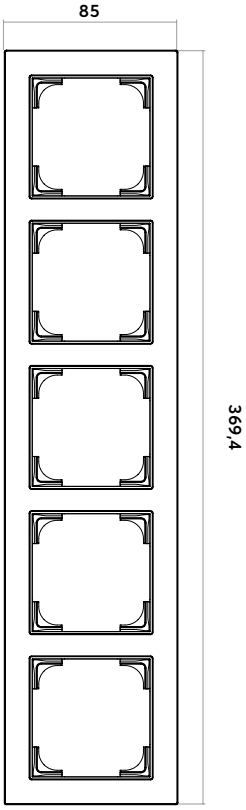

Abdeckrahmen 5-fach

EIGENSCHAFTEN

- UV-beständig
- PVC- und halogenfrei
- Schlag- und bruchfest
- RoHS-konform
- Cradle-to-Cradle zertifiziert, ökologisch unbedenklich
- Für Kanalinstallation geeignet
- Abdeckung: Thermoplast (PC) mit hohem Recyclinganteil

MASSE

- Wippe Abdeckung: 69,5 mm × 69,5 mm
- Abdeckrahmen 1-fach: 85 mm × 85 mm
- Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- Aufbauhöhe Schalter: 16,2 mm
- Aufbauhöhe Steckdose: 14,1 mm
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: –5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur: –25 °C … 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).

Abdeckungen Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 1-fach** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster, geschlossen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1786-44G**	2CKA001751A3333	10/100	**9,15**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1786-44M**	2CKA001751A3334	10/100	**12,31**	04
45M schwarz matt	**1786-45M**	2CKA001751A3336	10/100	**12,31**	04
	**Wippe 1-fach mit Symbol "Klingel"** Als Abdeckung für UP-Taster, geschlossen. Aufdruck: Symbol "Klingel" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2520 KI-44G**	2CKA001751A3341	10	**10,79**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2520 KI-44M**	2CKA001751A3342	10	**13,80**	04
45M schwarz matt	**2520 KI-45M**	2CKA001751A3344	10	**13,80**	04
	**Wippe 1-fach mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster, geschlossen. Aufdruck: Symbol "Licht" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2520 LI-44G**	2CKA001751A3345	10	**10,79**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2520 LI-44M**	2CKA001751A3346	10	**13,80**	04
45M schwarz matt	**2520 LI-45M**	2CKA001751A3348	10	**13,80**	04
	**Wippe 1-fach mit Symbol "Schlüssel"** Als Abdeckung für UP-Taster, geschlossen. Aufdruck: Symbol "Schlüssel" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2520 TR-44G**	2CKA001751A3349	10	**10,79**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2520 TR-44M**	2CKA001751A3350	10	**13,80**	04
45M schwarz matt	**2520 TR-45M**	2CKA001751A3352	10	**13,80**	04
	**Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1789 N-44G**	2CKA001751A3361	10	**10,79**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1789 N-44M**	2CKA001751A3362	10	**13,80**	04
45M schwarz matt	**1789 N-45M**	2CKA001751A3364	10	**13,80**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte, IP44** Als Abdeckung für Schalter und Taster. Schutzart: IP44 Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1789 NWD-44G**	2CKA001751A3409	10	**15,55**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1789 NWD-44M**	2CKA001751A3410	10	**18,58**	04
45M schwarz matt	**1789 NWD-45M**	2CKA001751A3412	10	**18,58**	04
	**Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte, mit Symbol "Steckdose"** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster, Kontroll-Wechselschalter, UP-Ausschalter, 2-polig und 3-polig. Aufdruck: Symbol "Steckdose" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1789 ST-44G**	2CKA001751A3381	10	**10,79**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1789 ST-44M**	2CKA001751A3382	10	**13,80**	04
45M schwarz matt	**1789 ST-45M**	2CKA001751A3384	10	**13,80**	04
	**Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte, mit Symbol "Klingel"** Als Abdeckung für UP-Taster. Aufdruck: Symbol "Klingel" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1789 KI-44G**	2CKA001751A3369	10	**10,49**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1789 KI-44M**	2CKA001751A3370	10	**13,52**	04
45M schwarz matt	**1789 KI-45M**	2CKA001751A3372	10	**13,52**	04
	**Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Aufdruck: Symbol "Licht" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1789 LI-44G**	2CKA001751A3373	10	**10,49**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1789 LI-44M**	2CKA001751A3374	10	**13,52**	04
45M schwarz matt	**1789 LI-45M**	2CKA001751A3376	10	**13,52**	04
	**Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte, mit Symbol "Schlüssel"** Als Abdeckung für UP-Taster. Aufdruck: Symbol "Schlüssel" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1789 TR-44G**	2CKA001751A3377	10	**10,49**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1789 TR-44M**	2CKA001751A3378	10	**13,52**	04
45M schwarz matt	**1789 TR-45M**	2CKA001751A3380	10	**13,52**	04

NEU
Busch-art linear®

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de


Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen Schalter/Taster

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte, mit Aufdruck 0-1** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Aufdruck: Symbol "0 und 1" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1788-44G**	2CKA001751A3353	10	**12,12**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1788-44M**	2CKA001751A3354	10	**15,31**	04
45M schwarz matt	**1788-45M**	2CKA001751A3356	10	**15,31**	04
	**Wippe 1-fach mit kleiner transparenter Kalotte, mit Aufdruck Heizung** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster, Kontroll-Wechselschalter, UP-Ausschalter 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Aufdruck: Heizung Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1789 H-44G**	2CKA001751A3357	10	**12,12**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1789 H-44M**	2CKA001751A3358	10	**15,31**	04
45M schwarz matt	**1789 H-45M**	2CKA001751A3360	10	**15,31**	04
	**Wippe 1-fach mit Beschriftungsfeld** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Abmessungen Beschriftungsfeld: 49.4 x 9 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1764 N-44G**	2CKA001731A4021	10	**13,15**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1764 N-44M**	2CKA001731A4022	10	**15,00**	04
45M schwarz matt	**1764 N-45M**	2CKA001731A4024	10	**15,00**	04
	**Wippe 1-fach mit Beschriftungsfeld und Symbol "Klingel"** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Aufdruck: Symbol "Klingel" Abmessungen Beschriftungsfeld: 49.4 x 9 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1764 N/KI-44G**	2CKA001731A4025	10	**14,49**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1764 N/KI-44M**	2CKA001731A4026	10	**16,20**	04
45M schwarz matt	**1764 N/KI-45M**	2CKA001731A4028	10	**16,20**	04
	**Wippe 2-fach** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster, geschlossen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1785-44G**	2CKA001751A3385	10	**12,73**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1785-44M**	2CKA001751A3386	10	**15,81**	04
45M schwarz matt	**1785-45M**	2CKA001751A3388	10	**15,81**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 2-fach mit Kontrollfenster** Als Abdeckung für UP-Kontroll-Serienschalter. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1785 K-44G**	2CKA001751A3305	10	**17,58**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1785 K-44M**	2CKA001751A3306	10	**20,58**	04
45M schwarz matt	**1785 K-45M**	2CKA001751A3308	10	**20,58**	04

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 1-fach mit transparenter Kalotte** Für Elektroniktaster. Mit transparenten Kalotten für die Status-LED. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2570-10-44G**	2CKA001751A3325	10	**11,46**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2570-10-44M**	2CKA001751A3326	10	**14,39**	04
45M schwarz matt	**2570-10-45M**	2CKA001751A3328	10	**14,39**	04
	**Wippe 2-fach mit transparenter Kalotte** Für Elektroniktaster. Mit transparenten Kalotten für die Status-LED. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2570-20-44G**	2CKA001751A3317	10	**15,01**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2570-20-44M**	2CKA001751A3318	10	**19,77**	04
45M schwarz matt	**2570-20-45M**	2CKA001751A3320	10	**19,77**	04
	**Wippe 3-fach mit transparenter Kalotte** Für Elektroniktaster. Mit transparenten Kalotten für die Status-LED. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2570-30-44G**	2CKA001751A3329	10	**18,03**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2570-30-44M**	2CKA001751A3330	10	**21,31**	04
45M schwarz matt	**2570-30-45M**	2CKA001751A3332	10	**21,31**	04
	**Lichtsignal-Einsatz mit Zentralscheibe** Mit homogener LED-Hinterleuchtung (weiß) des Informationsfeldes. Als Orientierungslicht verwendbar. Größe des Informationsfeldes 43 x 43 mm. Im Lieferumfang: Halbtransparente Folien rot/grün und 46 Schriftzüge/Symbole. Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen. Zum Schalten nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwenden. **NEU**				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
44G studioweiß	**1756 U-44G**	2CKA001753A0244	1	**77,75**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1756 U-44M**	2CKA001753A0245	1	**85,90**	04
45M schwarz matt	**1756 U-45M**	2CKA001753A0247	1	**85,90**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe Neutrik/XLR** Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	glänzend				
	NEU				
44G studioweiß	**2553-44G**	2CKA001724A4448	10	**16,29**	04
	lackiert, matt				
	NEU				
44M studioweiß matt	**2553-44M**	2CKA001724A4449	10	**22,34**	04
45M schwarz matt	**2553-45M**	2CKA001724A4451	10	**22,34**	04
	**Zentralscheibe Cardschalter RFID** Als Abdeckung für Cardschalter RFID mit Symbolik. Passend für Karten 54 x 86 mm. Aufdruck: Symbol "Pfeile", CARD Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1792 RFID-44G**	2CKA001710A4244	10	**34,41**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1792 RFID-44M**	2CKA001710A4245	10	**43,30**	04
45M schwarz matt	**1792 RFID-45M**	2CKA001710A4247	10	**43,30**	04
	**Zentralscheibe Cardschalter** Mit Symbolik und transparenter Beleuchtungskalotte. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird. Zentralscheibe mit Kartenhalte- und Führungselement. Befestigung des Element erfolgt mit 4 Schrauben auf den Tragring des Einsatzes. Die Zentralscheibe wird darauf aufgerastet. Mit weißer LED 230V/0,2 mA als Orientierungslicht. Durch lichtleitenden Kunststoff des Halteelementes erfolgt durch die LED eine ansprechende Ausleuchtung der Karteneinführungsöffnung. Schaltleistung 16 A. Schaltungsart: 2-poliger Taster Anzahl Pole: 2 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anzahl Kontakte Schließer: 1 Aufdruck: Symbol "Pfeile", CARD Leuchtmittel: Orientierungslicht Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1792 U-44G**	2CKA001710A4240	1	**63,80**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1792 U-44M**	2CKA001710A4241	1	**70,10**	04
45M schwarz matt	**1792 U-45M**	2CKA001710A4243	1	**70,10**	04

NEU
Busch-art linear®

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe Schlüsselschalter mit Beschriftungsfeld** Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld. Für Einsätze mit Schließzylinder. Wie Schlüsselschalter oder Jalousieschalter/-taster. Aufdruck: Symbol "Pfeile" oder "0 - 1" Abmessungen Beschriftungsfeld: 50 x 9 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1755 SL/PZ-44G**	2CKA001710A4157	1	**18,97**	19
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1755 SL/PZ-44M**	2CKA001710A4158	1	**22,48**	19
45M schwarz matt	**1755 SL/PZ-45M**	2CKA001710A4160	1	**22,48**	19
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck "15 min"** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz. Aufdruck: 1 ... 15 Min Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
103 studioweiß	**1770-44G-103**	2CKA001753A9982	10	**15,16**	04
	lackiert, matt				
103 studioweiß matt	**1770-44M-103**	2CKA001753A9983	10	**24,09**	04
103 schwarz matt	**1770-45M-103**	2CKA001753A9985	10	**24,09**	04
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck "120 min"** Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz. Aufdruck: 10 ... 120 Min Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
103 studioweiß	**1771-44G-103**	2CKA001753A9978	10	**15,16**	04
	lackiert, matt				
103 studioweiß matt	**1771-44M-103**	2CKA001753A9979	10	**24,09**	04
103 schwarz matt	**1771-45M-103**	2CKA001753A9981	10	**24,09**	04
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Symbol "Lautstärkeregelung"** Als Abdeckung für Lautstärkeregler. Aufdruck: Symbolik "Musiksteuerung" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1740 DR/03-44G**	2CKA001710A4137	10	**15,21**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1740 DR/03-44M**	2CKA001710A4138	10	**21,68**	04
45M schwarz matt	**1740 DR/03-45M**	2CKA001710A4140	10	**21,68**	04
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1740-44G**	2CKA001710A4141	10	**15,16**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1740-44M**	2CKA001710A4142	10	**24,01**	04
45M schwarz matt	**1740-45M**	2CKA001710A4144	10	**24,01**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck 0-1-2-3** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter mit Nullstellung. Aufdruck: Symbol "0-1-2-3" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2542 DR/01-44G**	2CKA001710A4149	10	**15,16**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2542 DR/01-44M**	2CKA001710A4150	10	**24,01**	04
45M schwarz matt	**2542 DR/01-45M**	2CKA001710A4152	10	**24,01**	04
	**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck 1-2-3** Als Abdeckung für UP-Dreistufen-Drehschalter. Aufdruck: Symbol "1-2-3" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2542 DR/02-44G**	2CKA001710A4153	10	**15,16**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2542 DR/02-44M**	2CKA001710A4154	10	**24,01**	04
45M schwarz matt	**2542 DR/02-45M**	2CKA001710A4156	10	**24,01**	04
	**Zentralscheibe mit Tragring, Geräte 22,5 mm Ø** Als Abdeckung und Aufnahme für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser. Die Befestigung der Zentralscheibe erfolgt über Schraubbefestigung. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2533-44G**	2CKA001724A4444	10	**17,54**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2533-44M**	2CKA001724A4445	10	**18,65**	04
45M schwarz matt	**2533-45M**	2CKA001724A4447	10	**18,65**	04
	**Klingeltaster DND/MUR, 24 V, Ausseneinheit** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit Bedruckung "DO NOT DISTURB"/"MAKE UP ROOM". 24 V-Variante mit Leuchtdioden zur Anzeige des Status. Für den Einsatz im Flurbereich. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 5 ... 24 V AC/DC Bemessungsstrom: 6 A Anzahl LEDs: 2 Aufdruck: Symbol "Klingel" / DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM Leuchtmittel: LED Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2029/12 UC-44G**	2CKA001751A3401	1	**77,30**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2029/12 UC-44M**	2CKA001751A3402	1	**82,35**	04
45M schwarz matt	**2029/12 UC-45M**	2CKA001751A3404	1	**82,35**	04

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Klingeltaster-Einsatz DND/MUR, 24 V, Ausseneinheit** Zur Anzeige des Status. Mit Bedruckung "DO NOT DISTURB"/"MAKE UP ROOM". Für den Einsatz im Flurbereich. Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 5 ... 24 V AC/DC Bemessungsstrom: 0,05 A Aufdruck: Symbol "Klingel" / DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM Leuchtmittel: LED Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2059 UC-44G**	2CKA001751A3321	1	**87,75**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2059 UC-44M**	2CKA001751A3322	1	**93,85**	04
45M schwarz matt	**2059 UC-45M**	2CKA001751A3324	1	**93,85**	04
	**Klingeltaster-Einsatz DND/MUR, 230 V, Ausseneinheit** Zur Anzeige des Status. Mit Bedruckung "DO NOT DISTURB"/"MAKE UP ROOM". Für den Einsatz im Flurbereich. Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl LEDs: 2 Anzahl Kontakte Schließer: 1 Aufdruck: Symbol "Klingel" / DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM Leuchtmittel: LED Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2029 UC-44G**	2CKA001751A3405	1	**59,60**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2029 UC-44M**	2CKA001751A3406	1	**64,20**	04
45M schwarz matt	**2029 UC-45M**	2CKA001751A3408	1	**64,20**	04
	**Wippe 1-fach mit Aufdruck DND/MUR, Zimmereinheit** Als Abdeckung für Elektronik-Kontrolltaster-Einsatz DND/MUR als Zimmereinheit. Mit Bedruckung "DO NOT DISTURB"/"MAKE UP ROOM". Aufdruck: DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2058-24-44G**	2CKA001751A3313	10	**19,99**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2058-24-44M**	2CKA001751A3314	10	**21,59**	04
45M schwarz matt	**2058-24-45M**	2CKA001751A3316	10	**21,59**	04
	**Wippe 2-fach mit Aufdruck DND/MUR, Zimmereinheit** Als Abdeckung für die Zimmereinheit. Aufdruck: DO NOT DISTURB, MAKE UP ROOM Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1785/11 K-44G**	2CKA001751A3309	10	**19,99**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1785/11 K-44M**	2CKA001751A3310	10	**21,59**	04
45M schwarz matt	**1785/11 K-45M**	2CKA001751A3312	10	**21,59**	04

Abdeckungen Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Blindzentralscheibe mit Tragring** Zum Verschliessen von Schalter- und Schalterabzweigdosen im Schalterdesign, die zum Beispiel als Klemmstellen oder zur Aufnahme von UP-Geräten genutzt werden. Auslassrichtung: unterhalb Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1742-44G**	2CKA001710A4211	10	**20,28**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1742-44M**	2CKA001710A4212	10	**22,67**	04
45M schwarz matt	**1742-45M**	2CKA001710A4214	10	**22,67**	04
	**Zentralscheibe 1-fach UAE mit Beschriftungsfeld** Als Abdeckung für 1-fach UAE-Einsatz. Anzahl Auslässe: 1 Abmessungen Beschriftungsfeld: 50 x 9 mm Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1803-44G**	2CKA001710A4219	10	**13,95**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1803-44M**	2CKA001710A4220	10	**15,04**	04
45M schwarz matt	**1803-45M**	2CKA001710A4222	10	**15,04**	04
	**Zentralscheibe 2-fach UAE mit Beschriftungsfeld** Als Abdeckung für 2-fach UAE-Einsätze. Anzahl Auslässe: 2 Abmessungen Beschriftungsfeld: 50 x 9 mm Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1803-02-44G**	2CKA001710A4227	10	**13,95**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1803-02-44M**	2CKA001710A4228	10	**15,04**	04
45M schwarz matt	**1803-02-45M**	2CKA001710A4230	10	**15,04**	04
	**Zentralscheibe für TAE** Für TAE, UAE, USB,VGA, HDMI-Einsätze. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1766-44G**	2CKA001710A4162	10/100	**10,27**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1766-44M**	2CKA001710A4163	10	**13,17**	04
45M schwarz matt	**1766-45M**	2CKA001710A4165	10	**13,17**	04

NEU
Busch-art linear®

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe 1-fach Modular-Jack** Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2561-44G**	2CKA001753A9922	10	**17,76**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2561-44M**	2CKA001753A9923	10	**19,44**	04
45M schwarz matt	**2561-45M**	2CKA001753A9925	10	**19,44**	04
	**Zentralscheibe 2-fach Modular-Jack** Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211. Ohne Spreize. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2561-02-44G**	2CKA001753A9926	10	**17,76**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2561-02-44M**	2CKA001753A9927	10	**19,44**	04
45M schwarz matt	**2561-02-45M**	2CKA001753A9929	10	**19,44**	04
	**Zentralscheibe 2-fach Modular Jack, 2 Öffnungsschieber, mit Beschriftungsfeld** Mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Anzahl Auslässe: 2 Abmessungen Beschriftungsfeld: 50 x 9 mm Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1800-44G**	2CKA001710A4235	10	**17,77**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1800-44M**	2CKA001710A4236	10	**19,06**	04
45M schwarz matt	**1800-45M**	2CKA001710A4238	10	**19,06**	04
	**Zentralscheibe Schrägauslass mit Beschriftungsfeld** Für Kommunikations-Steckverbinder. Abmessungen Beschriftungsfeld: 49.4 x 9 mm Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1758-44G**	2CKA001724A4455	10	**21,09**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1758-44M**	2CKA001724A4456	10	**23,18**	04
45M schwarz matt	**1758-45M**	2CKA001724A4458	10	**23,18**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Leitungsauslass** Mit Tragring und Leitungsauslass inkl. Zugentlastung. Mit Anschglussklemmblock 3-polig (Schraubklemmen). Maximaler Leitungsdurchmesser: 10,3 mm. Nicht sichtbar Fixierschraube. Auslassrichtung: unterhalb Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1749-44G**	2CKA001710A4248	10	**27,64**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1749-44M**	2CKA001710A4249	10	**30,39**	04
45M schwarz matt	**1749-45M**	2CKA001710A4251	10	**30,39**	04
	**Zentralscheibe 3-fach für handelsübliche Antennensteckdosen** 2/3-fach, dritte Öffnung (SAT) ausbrechbar, Radio/TV/SAT, nach DIN 45330, mit zentraler Befestigung M3. Anzahl Auslässe: 3 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1743-44G**	2CKA001724A4432	10	**10,27**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1743-44M**	2CKA001724A4433	10	**13,17**	04
45M schwarz matt	**1743-45M**	2CKA001724A4435	10	**13,17**	04
	**Zentralscheibe 4-fach für handelsübliche Antennensteckdosen** Für Antennendosen, 4-fach. Anzahl Auslässe: 4 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1743/10-04-44G**	2CKA001724A4440	10	**25,39**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1743/10-04-44M**	2CKA001724A4441	10	**27,17**	04
45M schwarz matt	**1743/10-04-45M**	2CKA001724A4443	10	**27,17**	04
	**Zwischenring für Kommunikations-Einsätze 50 x 50 mm** Zwischenring für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, DIN 49075. Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1746/10-44G**	2CKA001710A4174	10	**11,45**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1746/10-44M**	2CKA001710A4175	10	**12,14**	04
45M schwarz matt	**1746/10-45M**	2CKA001710A4177	10	**12,14**	04

Abdeckungen Datenkommunikation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zwischenring mit Klappdeckel** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, DIN 49075. Schutzabdeckung: Klappdeckel Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1746-44G**	2CKA001753A9917	10	**16,65**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1746-44M**	2CKA001753A9918	10	**19,94**	04
45M schwarz matt	**1746-45M**	2CKA001753A9920	10	**19,94**	04

Bedienelemente Jalousiesteuerung/ Zeitschaltuhren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 2-fach mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/ -taster. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1785 JA-44G**	2CKA001751A3393	10	**15,49**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1785 JA-44M**	2CKA001751A3394	10	**16,77**	04
45M schwarz matt	**1785 JA-45M**	2CKA001751A3396	10	**16,77**	04
	**Zentralscheibe mit Symbol "Pfeile und ok"** Für LCD-Bedienelement, z.B. Standard-, Komfort-, Compact-Timer, Raumtemperaturregler oder Busch-Raumluftsensor®. Aufdruck: Symbole "Pfeile" und "OK" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**6435-44G**	2CKA006430A0450	10	**16,45**	19
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**6435-44M**	2CKA006430A0451	10	**21,36**	19
45M schwarz matt	**6435-45M**	2CKA006430A0453	10	**21,36**	19

NEU
Busch-art linear®

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bedienelemente Dimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehknopf und Glimmlampe** Für Busch-Dimmer®. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**6540-44G-102**	2CKA006599A3052	10	**20,18**	19
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**6540-44M-102**	2CKA006599A3053	10	**30,14**	19
45M schwarz matt	**6540-45M-102**	2CKA006599A3055	10	**30,14**	19

Bedienelemente Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler-Bedienelement** Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler (6224/2.0, 6224/2.0-WL, 6224/2.1-WL). Als Abdeckung für KNX Raumtemperaturregler mit Display (6108/18). Aufdruck: Symbole "Auf, Ab, ECO, Power" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**6235-44G**	2CKA006220A0920	10	**17,57**	24
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**6235-44M**	2CKA006220A0921	10	**18,76**	24
45M schwarz matt	**6235-45M**	2CKA006220A0923	10	**18,76**	24
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler-Bedienelement mit/ohne CO2-/Feuchte-Sensor** Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit/ohne CO2/Feuchte-Sensor (6109/18 und 6109/28). Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Klemme Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**6109/03-44G**	2CKA006155A0122	10	**13,00**	42
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**6109/03-44M**	2CKA006155A0123	10	**17,59**	42
45M schwarz matt	**6109/03-45M**	2CKA006155A0125	10	**17,59**	42
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler mit Display** Abdeckung für Raumtemperaturregler mit Display. Bluetooth. Aufdruck: Verschiedene Symbole Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU** Lieferbar ab Q4/2024				
	glänzend				
44G studioweiß	**1794 MDRT-44G**	2CKA006430A0426	10	**16,45**	19
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1794 MDRT-44M**	2CKA006430A0425	10	**21,36**	19
45M schwarz matt	**1794 MDRT-45M**	2CKA006430A0427	10	**21,36**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler, rund. Aufdruck: Skala 1 … 6 Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1794 R-44G**	2CKA001710A4207	10	**14,05**	19
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1794 R-44M**	2CKA001710A4206	10	**15,74**	19
45M schwarz matt	**1794 R-45M**	2CKA001710A4208	10	**15,74**	19

Abdeckungen Multimedia/ Kommunikationsadapter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für UP-DigitalRadio** Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio Btconnect DAB+ 8217 U-101. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**8252-44G-101**	2CKA008200A0285	10	**16,45**	19
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**8252-44M-101**	2CKA008200A0286	10	**21,36**	19
45M schwarz matt	**8252-45M-101**	2CKA008200A0288	10	**21,36**	19
	**Zentralscheibe für Einbau-Lautsprecher** Zur Abdeckung eines Lautsprecher-Einsatzes. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff, Polyester **NEU**				
	glänzend, Dekor, matt				
44G studioweiß	**8253-44G**	2CKA008200A0289	1	**36,28**	19
45G schwarz	**8253-45G**	2CKA008200A0291	1	**36,28**	19

Bedienelemente Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® 180 flex, Basic-Sensor mit Selectlinse** Mit Umgebungslichtmessung zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Kompatibel zu allen flexTronics-Einsätzen. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**64761-44G**	2CKA006800A3120	1	**69,10**	19
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**64761-44M**	2CKA006800A3121	1	**74,55**	19
45M schwarz matt	**64761-45M**	2CKA006800A3123	1	**74,55**	19
	**Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor mit Multilinse** Mit Umgebungslichtmessung zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Mit manueller Bedienung am Sensorkopf. Kompatibel zu allen flexTronics-Einsätzen. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**64764-44G**	2CKA006800A3136	1	**100,20**	19
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**64764-44M**	2CKA006800A3137	1	**105,80**	19
45M schwarz matt	**64764-45M**	2CKA006800A3139	1	**105,80**	19
	**Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor mit Selectlinse** Mit Umgebungslichtmessung zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Mit manueller Bedienung am Sensorkopf. Kompatibel zu allen flexTronics-Einsätzen. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**64762-44G**	2CKA006800A3128	1	**100,20**	19
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**64762-44M**	2CKA006800A3129	1	**105,80**	19
45M schwarz matt	**64762-45M**	2CKA006800A3131	1	**105,80**	19
	**Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, wireless mit Multilinse** Mit Umgebungslichtmessung zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Mit manueller Bedienung am Sensorkopf. Kompatibel zu allen flexTronics-Einsätzen. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**62764-44G-WL**	2CKA006200A0307	1	**124,50**	19
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**62764-44M-WL**	2CKA006200A0308	1	**130,00**	19
45M schwarz matt	**62764-45M-WL**	2CKA006200A0310	1	**130,00**	19

NEU
Busch-art linear®

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bedienelemente Bewegungsmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, wireless mit Selectlinse** Mit Umgebungslichtmessung zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Mit manueller Bedienung am Sensorkopf. Kompatibel zu allen flexTronics-Einsätzen. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**62762-44G-WL**	2CKA006200A0298	1	**124,50**	19
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**62762-44M-WL**	2CKA006200A0299	1	**130,00**	19
45M schwarz matt	**62762-45M-WL**	2CKA006200A0301	1	**130,00**	19
	**Bedienelement für Busch-Komfortschalter® flex** Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Erfassung mit Tierschneise. Mit Hinweis-LED wenn eine manuelle Bedienung erforderlich ist. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination. Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit- und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 10 Min. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 21 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C, (Lagerung) -25 ... +70 °C Reichweite: frontal 5 m, seitwärts 3 m **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**64765-44G**	2CKA006800A3144	1	**59,30**	19
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**64765-44M**	2CKA006800A3145	1	**62,10**	19
45M schwarz matt	**64765-45M**	2CKA006800A3147	1	**62,10**	19

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**20 EUCB-44G**	2CKA002013A5489	10/100	**14,27**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**20 EUCB-44M**	2CKA002013A5490	10/100	**19,07**	04
45M schwarz matt	**20 EUCB-45M**	2CKA002013A5492	10/100	**19,07**	04
	**SCHUKO® Steckdose Safety+ Ausführung "flat"** SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit ebener/glatter Zentralscheibe, Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**20-1 EUCBF-44G**	2CKA002013A5521	10	**14,27**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**20-1 EUCBF-44M**	2CKA002013A5522	10	**19,07**	04
45M schwarz matt	**20-1 EUCBF-45M**	2CKA002013A5524	10	**19,07**	04
	**SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Beschriftungsfeld** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Abmessungen Beschriftungsfeld: 50 x 9 mm Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**20 EUCNB-44G**	2CKA002013A5509	1	**20,36**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**20 EUCNB-44M**	2CKA002013A5510	1	**24,82**	04
45M schwarz matt	**20 EUCNB-45M**	2CKA002013A5512	1	**24,82**	04

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel
Klappdeckel arretiert im geöffneten Zustand.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU

	glänzend				
44G studioweiß	**20 EUKB-44G**	2CKA002018A1575	10	**21,88**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**20 EUKB-44M**	2CKA002018A1576	10	**26,03**	04
45M schwarz matt	**20 EUKB-45M**	2CKA002018A1578	10	**26,03**	04



SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Klappdeckel, ohne Spreize
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU

	glänzend				
44G studioweiß	**20 EUKBR-44G**	2CKA002018A1579	10	**21,88**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**20 EUKBR-44M**	2CKA002018A1580	10	**26,03**	04
45M schwarz matt	**20 EUKBR-45M**	2CKA002018A1582	10	**26,03**	04



SCHUKO® Steckdose Safety+ mit LED-Kontrolllicht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Mit LED Kontrollicht.
Mit transparenter Kalotte.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leuchtmittel: Kontrolllicht, LED
Lichtfarbe: grün
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU

	glänzend				
44G studioweiß	**20 EUCBL-44G**	2CKA002013A5513	1	**32,84**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**20 EUCBL-44M**	2CKA002013A5514	1	**35,33**	04
45M schwarz matt	**20 EUCBL-45M**	2CKA002013A5516	1	**35,33**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Schraubklemme
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Schraubklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU

	glänzend				
44G studioweiß	**23 EUCB-44G**	2CKA002013A5505	10/100	**14,27**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**23 EUCB-44M**	2CKA002013A5506	10	**19,07**	04
45M schwarz matt	**23 EUCB-45M**	2CKA002013A5508	10	**19,07**	04



SCHUKO® Steckdose Safety+ ohne Spreize
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU

	glänzend				
44G studioweiß	**20 EUCRB-44G**	2CKA002013A5497	10	**14,27**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**20 EUCRB-44M**	2CKA002013A5498	10	**19,07**	04
45M schwarz matt	**20 EUCRB-45M**	2CKA002013A5500	10	**19,07**	04



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ Busch-steplight® mit Nachtorientierungslicht
Mit separatem Anschluss für Schaltkontakt.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Lichtfarbe: weiß
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

NEU

	glänzend				
44G studioweiß	**20 EUCBLI-44G**	2CKA002013A5517	1	**92,00**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**20 EUCBLI-44M**	2CKA002013A5518	1	**115,50**	19
45M schwarz matt	**20 EUCBLI-45M**	2CKA002013A5520	1	**115,50**	19

NEU
Busch-art linear®


Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Steckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz Safety+, USB Typ A/C** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit elektronischem Kurzschluss-/Überlastschutz. Keine Datenübertragung möglich. Folgende Ladeprotokolle werden unterstützt: USB-A-Ausgang: - Apple MFi mit 2,4 A. - BC 1.2 DCP mit 1,5 A. USB-C-Ausgang: - USB PD (Power Delivery) mit 5 V/3 A. - Apple MFi mit 2,4 A. - BC 1.2, DCP mit 1,5 A. Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 230 V Bemessungsstrom: 16 A USB Anschluss Typ: A/C Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**20 EUCB2USBAC-44G**	2CKA002011A6316	1	**83,90**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**20 EUCB2USBAC-44M**	2CKA002011A6318	1	**92,00**	04
45M schwarz matt	**20 EUCB2USBAC-45M**	2CKA002011A6322	1	**89,45**	04
	**Dichtung** Dichtungsset für Busch-art linear®-Steckdosen mit Klappdeckel. Zur Umsetzung eines IP44-Schutzes. **NEU**				
transparent	**20 WD-4X**	2CKA001763A0032	10	**5,06**	04




Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe 1-fach mit Beschriftungsfeld** Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz. Für Überwachungs-Einsatz. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm **NEU**				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
44G studioweiß	**1571 CN-44G**	2CKA001582A0445	10	**35,34**	14
	**Zentralscheibe 2-fach mit Beschriftungsfeld** Für Signaltaster-Einsatz. Mit auswechselbaren Einlegern Rot und Grün. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm **NEU**				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
44G studioweiß	**1572 CN-44G**	2CKA001582A0447	1	**34,90**	14
	**Zentralscheibe 6-fach, beleuchtbar, mit Beschriftungsfeld** Für Kontrollanzeige-Einsatz. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm **NEU**				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
44G studioweiß	**1575 CN-44G**	2CKA001582A0449	1	**39,68**	14
	**Blindzentralscheibe** Für Netzteil-Einsatz. Für Relais-Einsatz. Für Signalgeber-Einsatz. **NEU**				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
44G studioweiß	**1576 CN-44G**	2CKA001582A0451	10	**27,73**	14
	**Zentralscheibe mit rotem und neutralem Leuchtfeld** Für Alarmmeldeeinsatz. Für Busch-Warnmeldeeinsatz. Für Lichtsignaleinsatz. **NEU**				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
44G studioweiß	**1573 CN-44G**	2CKA001582A0443	1	**39,23**	14

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zwischenring für Busch-balance® SI-Zentralscheiben** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI. Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Klemme Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**1747 BSI-44G**	2CKA001710A4170	10	**11,45**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1747 BSI-44M**	2CKA001710A4171	10	**12,14**	04
45M schwarz matt	**1747 BSI-45M**	2CKA001710A4173	10	**12,14**	04
	**Zwischenring mit Klappdeckel für Busch-balance® SI-Zentralscheiben** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI, mit Dichtungsring, ohne Zentralscheibe. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Schutzart: IP44 **NEU**				
	glänzend				
44G studioweiß	**2518-WD-44G**	2CKA001719A0179	10	**25,77**	04
	lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**2518-WD-44M**	2CKA001719A0180	10	**28,68**	04
45M schwarz matt	**2518-WD-45M**	2CKA001719A0182	10	**28,68**	04
	**Busch-Protector®** Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen. Zur Installation in trockenen Innenräume. Kompakte Bauform (50x11x30 mm) ermöglicht z.B. die rückseitige Montage an Steckdosen. Länge der Anschlussleitungen: 120mm. Es ist kein zusätzlicher Abstand zu geerdeten Flächen einzuhalten. Bei Auslösung/ Defekt ertönt ein akustisches Signal. Bei Auslösung/ Defekt muß Gerät ersetzt werden. Klasse III nach IEC 61643-11 (Type 3 nach EN 61643-11). Schutzpegel L-N / L/N-PE (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V. Ansprechzeit L-N (tA) ≤ 25 ns. Ansprechzeit L/N-PE (tA) ≤ 100 ns. Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept mit Schnittstellen 1 – 2 und höher. Im TT-System muss vorgelagerte FI-Schutzeinrichtung vorhanden sein. Bei Belastungen über den ausgewiesenen Werten können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden. **NEU**				
	VA U 255	2CKA002011A6330	1	**81,50**	14

Abdeckrahmen Busch-art linear®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckrahmen 1-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht **NEU**				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
44G studioweiß	**1721-44G**	2CKA001754A4837	10/100	**6,31**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1721-44M**	2CKA001754A4838	10/100	**9,34**	04
45M schwarz matt	**1721-45M**	2CKA001754A4840	10	**9,34**	04
	**Abdeckrahmen 2-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht **NEU**				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
44G studioweiß	**1722-44G**	2CKA001754A4845	10/100	**10,45**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1722-44M**	2CKA001754A4846	10	**15,36**	04
45M schwarz matt	**1722-45M**	2CKA001754A4848	10	**15,36**	04
	**Abdeckrahmen 3-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht **NEU**				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
44G studioweiß	**1723-44G**	2CKA001754A4853	10	**18,26**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1723-44M**	2CKA001754A4854	10	**22,20**	04
45M schwarz matt	**1723-45M**	2CKA001754A4856	10	**22,20**	04
	**Abdeckrahmen 4-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht **NEU**				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
44G studioweiß	**1724-44G**	2CKA001754A4861	1	**27,19**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1724-44M**	2CKA001754A4862	1	**31,37**	04
45M schwarz matt	**1724-45M**	2CKA001754A4864	1	**31,37**	04
	**Abdeckrahmen 5-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht **NEU**				
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
44G studioweiß	**1725-44G**	2CKA001754A4869	1	**37,80**	04
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
44M studioweiß matt	**1725-44M**	2CKA001754A4870	1	**40,00**	04
45M schwarz matt	**1725-45M**	2CKA001754A4872	1	**40,00**	04

NEU
Busch-art linear®

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckrahmen Busch-art linear®, Echtmaterial



Abdeckrahmen 1-fach, Echtmaterial
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.
Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aluminium, matt				
4073 alusilber	**1721-4073**	2CLA897100A1758	1	**40,15**	04
	Glas, glänzend				
4013 schwarzglas/gold	**1721-4013**	2CKA001754A4882	1	**40,15**	04
4025 Glas schwarz	**1721-4025**	2CKA001754A4877	1	**40,15**	04
	Glas, matt				
4028 blauglas	**1721-4028**	2CLA897100A3958	1	**40,15**	04
	Holz, matt				
4083 Holz Eiche	**1721-4083**	2CKA001754A4887	1	**40,15**	04
4086 Holz Walnuss	**1721-4086**	2CKA001754A4892	1	**40,15**	04
	Papier, matt				
4045 papierschwarz	**1721-4045**	2CKA001754A4897	1	**40,15**	04
	Schiefer, glänzend				
4097 Schiefer Terra Rosso	**1721-4097**	2CLA897100A2958	1	**40,15**	04



Abdeckrahmen 2-fach, Echtmaterial
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.
Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aluminium, matt				
4073 alusilber	**1722-4073**	2CLA897200A1758	1	**70,80**	04
	Glas, glänzend				
4013 schwarzglas/gold	**1722-4013**	2CKA001754A4883	1	**70,80**	04
4025 Glas schwarz	**1722-4025**	2CKA001754A4878	1	**70,80**	04
	Glas, matt				
4028 blauglas	**1722-4028**	2CLA897200A3958	1	**70,80**	04
	Holz, matt				
4083 Holz Eiche	**1722-4083**	2CKA001754A4888	1	**70,80**	04
4086 Holz Walnuss	**1722-4086**	2CKA001754A4893	1	**70,80**	04
	Papier, matt				
4045 papierschwarz	**1722-4045**	2CKA001754A4898	1	**70,80**	04
	Schiefer, glänzend				
4097 Schiefer Terra Rosso	**1722-4097**	2CLA897200A2958	1	**70,80**	04



Abdeckrahmen 3-fach, Echtmaterial
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.
Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aluminium, matt				
4073 alusilber	**1723-4073**	2CLA897300A1758	1	**123,20**	04
	Glas, glänzend				
4013 schwarzglas/gold	**1723-4013**	2CKA001754A4884	1	**123,20**	04
4025 Glas schwarz	**1723-4025**	2CKA001754A4879	1	**123,20**	04
	Glas, matt				
4028 blauglas	**1723-4028**	2CLA897300A3958	1	**123,20**	04
	Holz, matt				
4083 Holz Eiche	**1723-4083**	2CKA001754A4889	1	**123,20**	04
4086 Holz Walnuss	**1723-4086**	2CKA001754A4894	1	**123,20**	04
	Papier, matt				
4045 papierschwarz	**1723-4045**	2CKA001754A4899	1	**123,20**	04
	Schiefer, glänzend				
4097 Schiefer Terra Rosso	**1723-4097**	2CLA897300A2958	1	**123,20**	04



Abdeckrahmen 4-fach, Echtmaterial
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.
Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aluminium, matt				
4073 alusilber	**1724-4073**	2CLA897400A1758	1	**181,40**	04
	Glas, glänzend				
4013 schwarzglas/gold	**1724-4013**	2CKA001754A4885	1	**181,40**	04
4025 Glas schwarz	**1724-4025**	2CKA001754A4880	1	**181,40**	04
	Glas, matt				
4028 blauglas	**1724-4028**	2CLA897400A3958	1	**181,40**	04
	Holz, matt				
4083 Holz Eiche	**1724-4083**	2CKA001754A4890	1	**181,40**	04
4086 Holz Walnuss	**1724-4086**	2CKA001754A4895	1	**181,40**	04
	Papier, matt				
4045 papierschwarz	**1724-4045**	2CKA001754A4900	1	**181,40**	04
	Schiefer, glänzend				
4097 Schiefer Terra Rosso	**1724-4097**	2CLA897400A2958	1	**181,40**	04



Abdeckrahmen 5-fach, Echtmaterial
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.
Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aluminium, matt				
4073 alusilber	**1725-4073**	2CLA897500A1758	1	**242,20**	04
	Glas, glänzend				
4013 schwarzglas/gold	**1725-4013**	2CKA001754A4886	1	**242,20**	04
4025 Glas schwarz	**1725-4025**	2CKA001754A4881	1	**242,20**	04
	Glas, matt				
4028 blauglas	**1725-4028**	2CLA897500A3958	1	**242,20**	04
	Holz, matt				
4083 Holz Eiche	**1725-4083**	2CKA001754A4891	1	**242,20**	04
4086 Holz Walnuss	**1725-4086**	2CKA001754A4896	1	**242,20**	04
	Papier, matt				
4045 papierschwarz	**1725-4045**	2CKA001754A4901	1	**242,20**	04
	Schiefer, glänzend				
4097 Schiefer Terra Rosso	**1725-4097**	2CLA897500A2958	1	**242,20**	04

Abdeckrahmen Busch-art linear® mit Dekorring

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG




Abdeckrahmen 1-fach mit Dekorring
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.
Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

NEU

Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt

441M	studioweiß matt/ roségold	**1721-441M**	2CKA001754A4902	10	**13,74**	04
453M	schwarz matt/gold	**1721-453M**	2CKA001754A4903	10	**13,74**	04
456M	schwarz matt/chrom	**1721-456M**	2CKA001754A4904	10	**13,74**	04




Abdeckrahmen 2-fach mit Dekorring
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.
Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

NEU

Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt

441M	studioweiß matt/ roségold	**1722-441M**	2CKA001754A4908	10	**23,28**	04
453M	schwarz matt/gold	**1722-453M**	2CKA001754A4909	10	**23,28**	04
456M	schwarz matt/chrom	**1722-456M**	2CKA001754A4910	10	**23,28**	04



Abdeckrahmen 3-fach mit Dekorring
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.
Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

NEU

Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt

441M	studioweiß matt/ roségold	**1723-441M**	2CKA001754A4914	10	**34,38**	04
453M	schwarz matt/gold	**1723-453M**	2CKA001754A4915	10	**34,38**	04
456M	schwarz matt/chrom	**1723-456M**	2CKA001754A4916	10	**34,38**	04




Abdeckrahmen 4-fach mit Dekorring
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.
Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

NEU

Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt

441M	studioweiß matt/ roségold	**1724-441M**	2CKA001754A4920	1	**54,55**	04
453M	schwarz matt/gold	**1724-453M**	2CKA001754A4921	1	**54,55**	04
456M	schwarz matt/chrom	**1724-456M**	2CKA001754A4922	1	**54,55**	04



Abdeckrahmen 5-fach mit Dekorring
Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen.
Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht

NEU

Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt

441M	studioweiß matt/ roségold	**1725-441M**	2CKA001754A4926	1	**68,70**	04
453M	schwarz matt/gold	**1725-453M**	2CKA001754A4927	1	**68,70**	04
456M	schwarz matt/chrom	**1725-456M**	2CKA001754A4928	1	**68,70**	04

Abdeckungen Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, Busch-Installationsbus® KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippe 1-fach
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach.
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

NEU

glänzend

44G	studioweiß	**6230-10-44G**	2CKA006220A0924	10	**5,00**	24

lackiert, matt

44M	studioweiß matt	**6230-10-44M**	2CKA006220A0925	10	**8,92**	24
45M	schwarz matt	**6230-10-45M**	2CKA006220A0927	10	**8,92**	24



Wippe 1-fach mit Symbol
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach.
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

NEU

Symbol "Dimmen"

44G	studioweiß	**6234-10-44G**	2CKA006220A0932	10	**7,34**	24
44M	studioweiß matt	**6234-10-44M**	2CKA006220A0933	10	**10,05**	24
45M	schwarz matt	**6234-10-45M**	2CKA006220A0935	10	**10,05**	24

Symbol "Jalousie"

44G	studioweiß	**6232-10-44G**	2CKA006220A0936	10	**7,34**	24
44M	studioweiß matt	**6232-10-44M**	2CKA006220A0937	10	**10,05**	24
45M	schwarz matt	**6232-10-45M**	2CKA006220A0939	10	**10,05**	24

Symbol "Licht"

44G	studioweiß	**6231-10-44G**	2CKA006220A0928	10	**7,34**	24
44M	studioweiß matt	**6231-10-44M**	2CKA006220A0929	10	**10,05**	24
45M	schwarz matt	**6231-10-45M**	2CKA006220A0931	10	**10,05**	24

Symbol "Szene"

44G	studioweiß	**6233-10-44G**	2CKA006220A0940	10	**7,34**	24
44M	studioweiß matt	**6233-10-44M**	2CKA006220A0941	10	**10,05**	24
45M	schwarz matt	**6233-10-45M**	2CKA006220A0943	10	**10,05**	24



Wippe 2-fach links, mit Symbol
Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement.
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

NEU

Symbol "Dimmen"

44G	studioweiß	**6234-21-44G**	2CKA006220A0956	10	**5,66**	24
44M	studioweiß matt	**6234-21-44M**	2CKA006220A0957	10	**7,02**	24
45M	schwarz matt	**6234-21-45M**	2CKA006220A0959	10	**7,02**	24

Symbol "Licht"

44G	studioweiß	**6231-21-44G**	2CKA006220A0948	10	**5,66**	24
44M	studioweiß matt	**6231-21-44M**	2CKA006220A0949	10	**7,02**	24
45M	schwarz matt	**6231-21-45M**	2CKA006220A0951	10	**7,02**	24

Symbol "Szene"

44G	studioweiß	**6233-21-44G**	2CKA006220A0968	10	**5,66**	24
44M	studioweiß matt	**6233-21-44M**	2CKA006220A0969	10	**7,02**	24
45M	schwarz matt	**6233-21-45M**	2CKA006220A0971	10	**7,02**	24

Symbolik "Musiksteuerung"

44G	studioweiß	**6237-21-44G**	2CKA006220A0976	10	**5,66**	24
44M	studioweiß matt	**6237-21-44M**	2CKA006220A0977	10	**7,02**	24
45M	schwarz matt	**6237-21-45M**	2CKA006220A0979	10	**7,02**	24

NEU
Busch-art linear®

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Abdeckungen Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, Busch-Installationsbus® KNX




Wippe 2-fach rechts, mit Symbol
Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement.

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Symbol "Dimmen"				
44G studioweiß	**6234-22-44G**	2CKA006220A0960	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6234-22-44M**	2CKA006220A0961	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6234-22-45M**	2CKA006220A0963	10	**7,02**	24
	Symbol "Licht"				
44G studioweiß	**6231-22-44G**	2CKA006220A0952	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6231-22-44M**	2CKA006220A0953	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6231-22-45M**	2CKA006220A0955	10	**7,02**	24
	Symbol "Szene"				
44G studioweiß	**6233-22-44G**	2CKA006220A0972	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6233-22-44M**	2CKA006220A0973	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6233-22-45M**	2CKA006220A0975	10	**7,02**	24
	Symbolik "Musiksteuerung"				
44G studioweiß	**6237-22-44G**	2CKA006220A0980	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6237-22-44M**	2CKA006220A0981	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6237-22-45M**	2CKA006220A0983	10	**7,02**	24



Wippe 2-fach links/rechts
Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement.

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
44G studioweiß	**6230-20-44G**	2CKA006220A0944	10	**3,98**	24
44M studioweiß matt	**6230-20-44M**	2CKA006220A0945	10	**5,87**	24
45M schwarz matt	**6230-20-45M**	2CKA006220A0947	10	**5,87**	24




Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol
Als Abdeckung für Sensoreinheit, Tasterankopplung oder Bedienelement.

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

NEU


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Symbol "Pfeile"				
44G studioweiß	**6232-20-44G**	2CKA006220A0964	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6232-20-44M**	2CKA006220A0965	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6232-20-45M**	2CKA006220A0967	10	**7,02**	24

Notizen

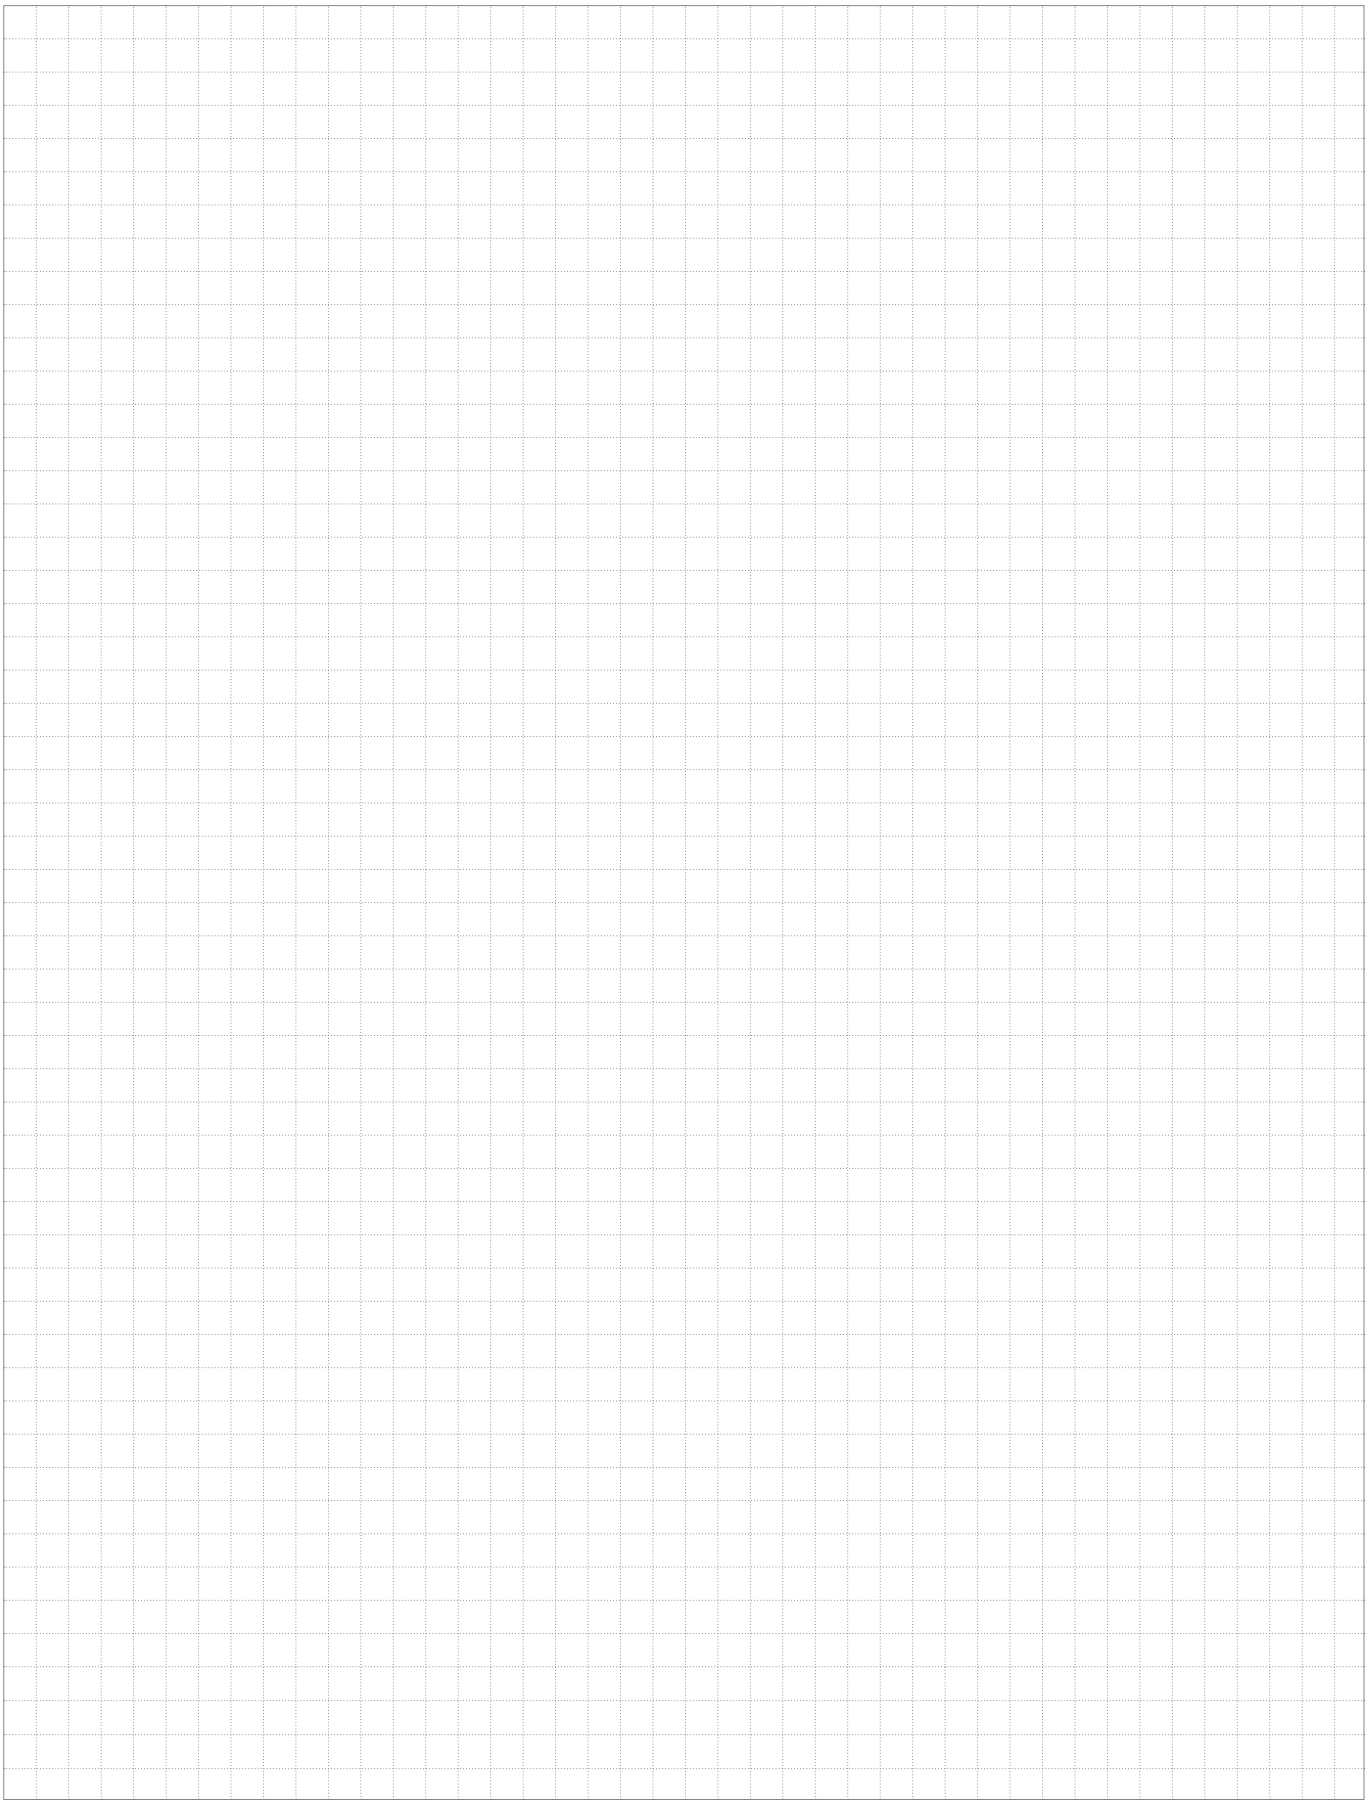

IN DIESEM KAPITEL

Decento® 191

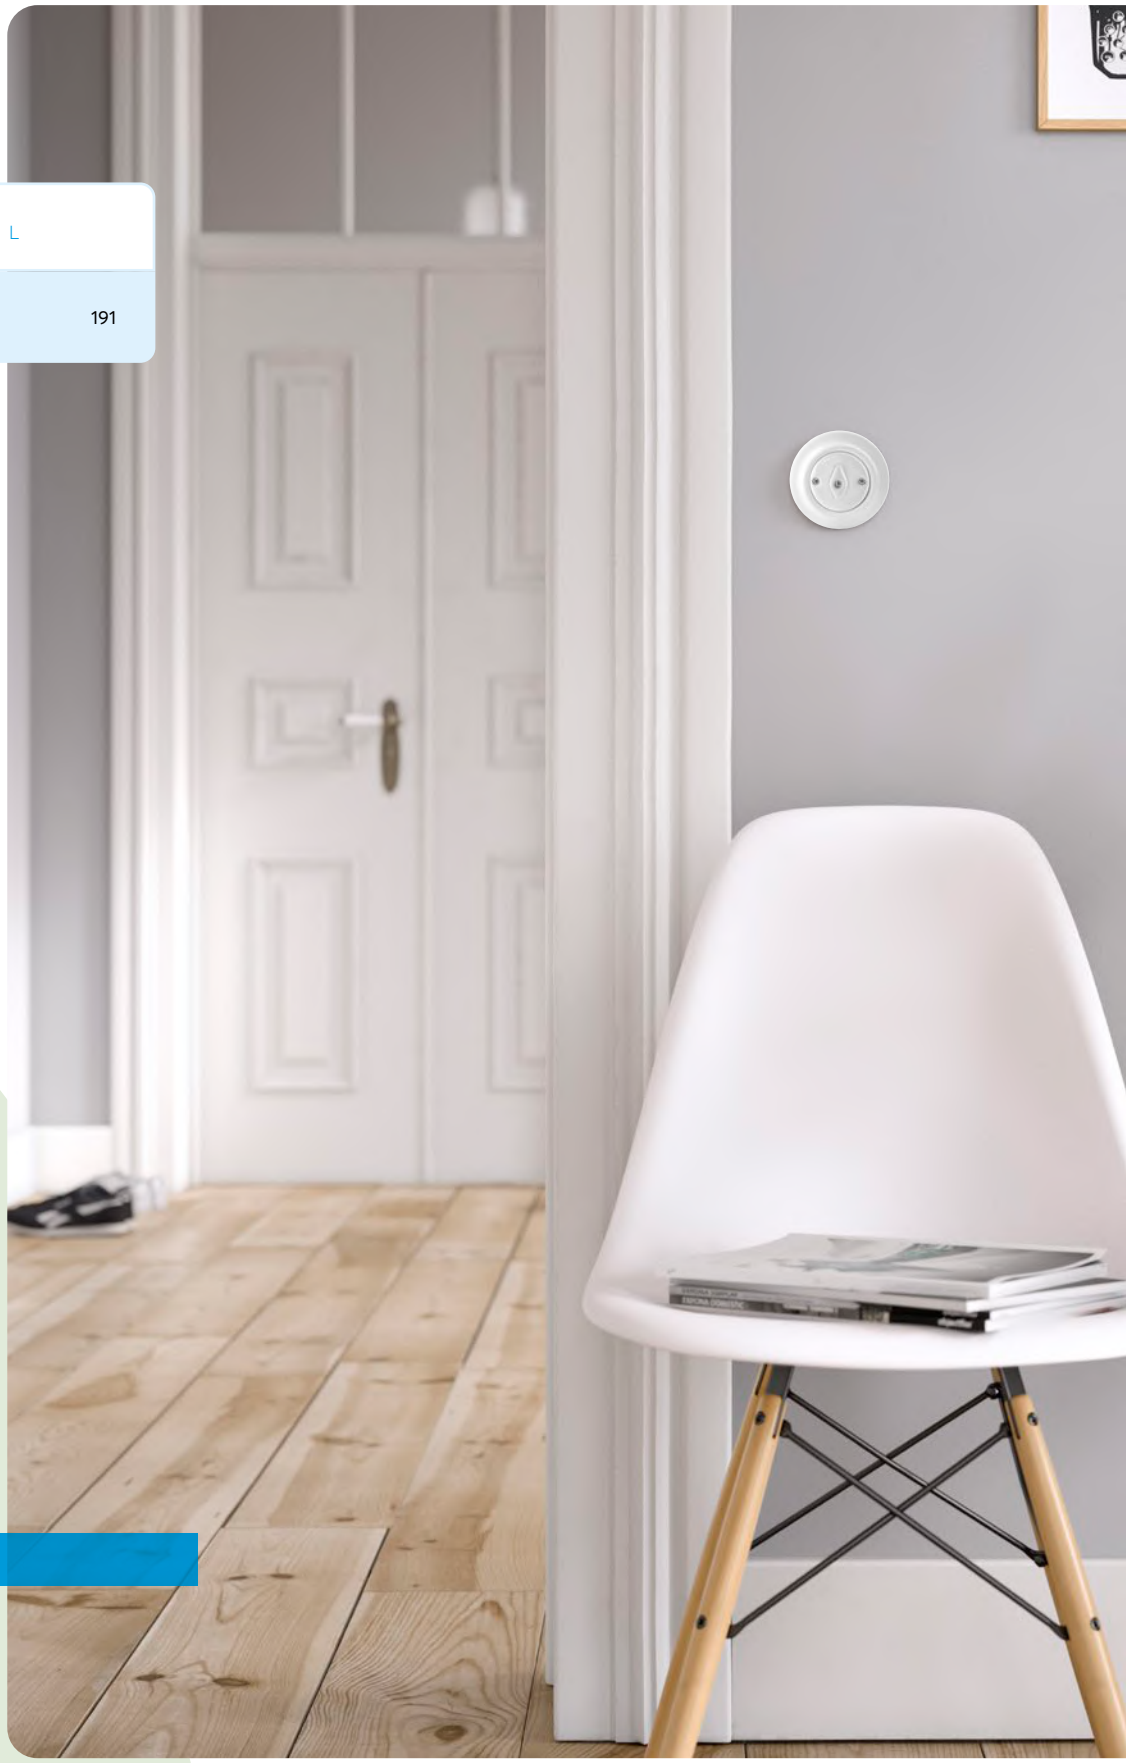



Decento®

Decento®. Handwerk, Qualität und damit Authentizität sind Werte mit Bestand. Und sie sind gefragt wie nie zuvor. Das Porzellanschalter-programm Decento® verkörpert genau diese Werte und bietet eine zeitlose Ästhetik.



01



02



03



04



05



06




07

Decento® 01 Drehschalter **02** Schalter mit 2-fach-Wippe **03** Jalousieschalter **04** SCHUKO® Steckdose Safety+ **05** Schalter mit 1-fach-Wippe **06** HDMI-Anschlussdose **07** USB-Anschlussdose


Material: Porzellan, W./R. ähnl. RAL 9016

Datenblatt Decento®


Maßzeichnungen

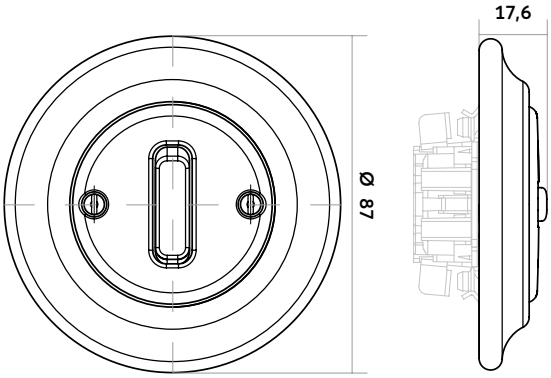

Taster 1-fach

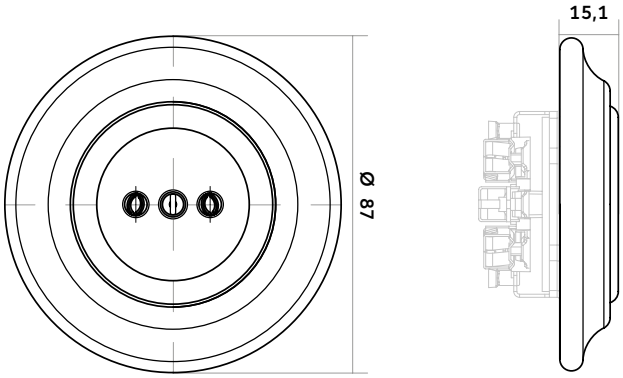

Steckdose

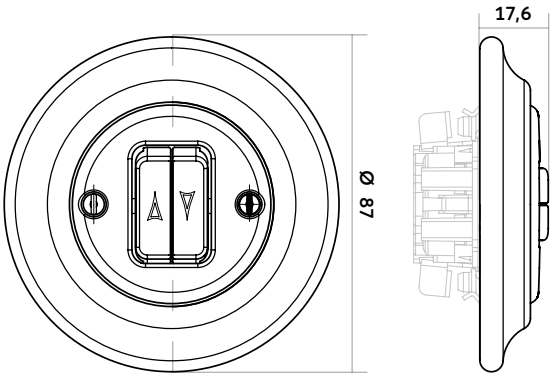

Jalousietaster

EIGENSCHAFTEN

- UV-beständig
- Abdeckung: Porzellan
- RoHS-konform
- Nur für Schraubbefestigung
- Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen
- Für eine Mehrfachinstallation empfehlen wir die Montage der einzelnen Geräte in einer Reihe mit einem genauen Abstand zwischen der Mitte von Montagedose zu Montagedose von 91 mm

MASSE

- Wippe Abdeckung: Ø 87 mm
- Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- Aufbauhöhe Schalter: 17,6 mm
- Aufbauhöhe Steckdose: 15,1 mm
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: –5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur: –25 °C … 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).

Decento®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wechselschalter
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Porzellan

64	studioweiß	**2002/6 UJ-64**	2CKA001012A2160	1	**133,70**	04



Serienschalter
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Schaltungsart: Serienschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Porzellan

64	studioweiß	**2002/5 UJ-64**	2CKA001012A2161	1	**142,60**	04



Kreuzschalter
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Schaltungsart: Kreuzschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Porzellan

64	studioweiß	**2002/7 UJ-64**	2CKA001012A2162	1	**170,50**	04



Drehwechselschalter
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Porzellan

64	studioweiß	**2002/6 UJDR-64**	2CHK600634C5300	1	**133,70**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Drehkreuzschalter
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Schaltungsart: Kreuzschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Porzellan, Abdeckung: Thermoplastik

64	studioweiß	**2002/7 UJDR-64**	2CHK600734C5300	1	**170,50**	04



Wipptaster
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Mit N-Klemme.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Anzahl Wippen: 1
Anzahl Pole: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl Kontakte Schließer: 1
Anzahl Kontakte Öffner: 1
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Porzellan

64	studioweiß	**2022 UJ-64**	2CKA001413A1088	1	**146,80**	04



Jalousietaster
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl Pole: 1
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Porzellan

64	studioweiß	**2022/4 UJ-64**	2CKA001413A1089	1	**149,35**	04



Doppeltaster
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Mit einer Eingangsklemme und 2 Bedienwippen.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.
Nur für Schraubbefestigung.

Anzahl Wippen: 2
Anzahl Pole: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl Kontakte Schließer: 2
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Porzellan

64	studioweiß	**2022 UJ-205-64**	2CKA001413A1090	1	**154,40**	04

Decento®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose
Komplettabdeckung.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Porzellan, Abdeckung: Thermoplastik

64	studioweiß	**20 EUJ-64**	2CKA002011A6139	1	**66,10**	04



SCHUKO® Steckdose Safety+
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Porzellan, Abdeckung: Thermoplastik

64	studioweiß	**20 EUJB-64**	2CHK201359C5300	1	**68,25**	04



Antennendose
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz
SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt.
Für analoge und digitale Übertragung.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Mit zentraler Befestigung M3.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Anzahl Auslässe: 3
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Porzellan

64	studioweiß	**1743 J-64**	2CKA001724A4309	1	**95,35**	04



HDMI-Anschlussdose
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Anzahl Auslässe: 1
Auslassrichtung: gerade
Anschlussart: Schraubklemme
Befestigungsart: Schrauben
Anschlussart Geräte: HDMI
Werkstoff: Porzellan

64	studioweiß	**0261/32 J-64**	2CHK290432C5300	1	**199,20**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



USB-Anschlussdose
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Auslassrichtung: gerade
Anschlussart: Schraubklemme
Befestigungsart: Schrauben
Anschlussart Geräte: USB
Werkstoff: Porzellan

64	studioweiß	**0261/12 J-64**	2CHK290420C5300	1	**149,35**	04



Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen).
Leiterquerschnitt max. 10 mm².
Polung farblich gekennzeichnet.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Anzahl Auslässe: 4
Auslassrichtung: gerade
Anschlussart: Schraubklemme
Befestigungsart: Schrauben
Anschlussart Geräte: Federklemme
Werkstoff: Porzellan

64	studioweiß	**0248/04-101 J-64**	2CHK290404C5300	1	**89,45**	04



Blindzentralscheibe
Zentralscheibe und Rahmen.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Porzellan

64	studioweiß	**1742 J-64**	2CHK050100C5300	1	**72,30**	04



Anschlussdose für Modular-Jack-Einsätze
Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen.
Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Abdeckungen (nicht im Lieferumfang enthalten).
Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211.
Vintage Style mit stets offenliegenden Gehäuseschrauben.
Für eine Mehrfachkombination (senkrecht oder waagerecht) empfehlen wir die Gerätedose (Art.-Nr. 1055-04) in Verbindung mit dem Abstandstutzen (Art.-Nr. 1159-34) der Firma KAISER.

Anzahl Auslässe: 2
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Porzellan

64	studioweiß	**1800 J-64**	2CKA001753A9995	1	**95,35**	04

Decento®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Modular-Jack-Buchse Cat. 3, 6-polig (AMP-Nr. 216000-2)** Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22). Art des Kommunikationssteckers: RJ12 6(6) Anzahl Pole: 6 Kategorie Kabelsystem: Cat 3 Befestigungsart: einrasten				
schwarz	**0210**	2CKA000225A0078	10	**9,78**	01
	**Modular-Jack-Buchse Cat. 3, 8-polig (AMP-Nr. 216005-4)** Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22). Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8) Anzahl Pole: 8 Kategorie Kabelsystem: Cat 3 Befestigungsart: einrasten				
schwarz	**0211**	2CKA000225A0086	10	**11,36**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IN DIESEM KAPITEL

Abdeckungen für Schalter/Taster	197
Steckdosen	199
Zentralscheiben und Zwischenringe	200
Abdeckrahmen Allwetter 44® (IP44)	201
UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP41)	202





Allwetter 44® (IP44) / Alu-Druckguss (IP41)

Allwetter 44®. Dieses Programm trotzt mit Schutzart IP44 Wind wie auch Wetter und trägt damit seinen Namen völlig zu Recht. Im Wäschekeller oder auf der Terrasse sind die robusten Geräte dieser bruchfesten und witterungsbeständigen Serie die richtige Wahl.

01





02



03



04



05



06



07


Unterputz wasser-geschützt

Allwetter 44® (IP44) 01 2-fach-Kombination Serienschalter/Doppeltaster und abschließbare Steckdose. Farbe: alusilber **02** braun **03** weiß, ähnl. RAL 1013 **04** alusilber **05** alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **06** anthrazit, ähnl. RAL 7021 **07** SCHUKO® Steckdose Alu-Druckguss (IP41) für Wandeinbau, hammerschlag grau


Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei, Schutzart IP44


Datenblatt Allwetter 44® (IP44)

Maßzeichnungen





Schalter






Steckdose







Abdeckrahmen 1-fach

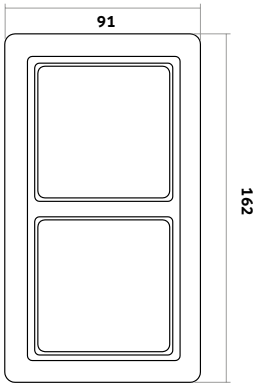


Abdeckrahmen 2-fach

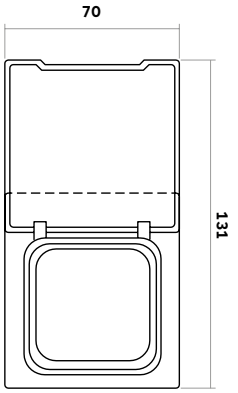

Zwischenring mit Klappdeckel

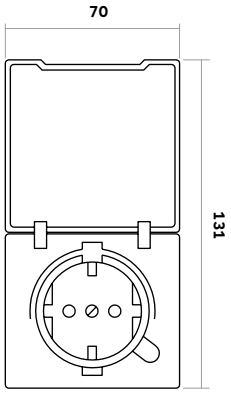

SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel

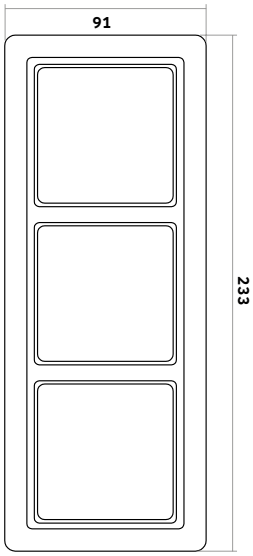

Abdeckrahmen 3-fach

EIGENSCHAFTEN

- UV-beständig
- PVC- und halogenfrei
- Schlag- und bruchfest
- Abdeckung: Thermoplast (PC)
- RoHs-konform
- Für Kanalinstallation geeignet
- Abrundungsradius ≥ 2 mm

MASSE

- Wippe Abdeckung: 70 mm × 70 mm
- Abdeckrahmen 1-fach: 91 mm × 91 mm
- Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- Aufbauhöhe Schalter: 14 mm
- Aufbauhöhe Steckdose: 13 mm
- Schutzart: IP44
- Betriebstemperatur: –5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur: –25 °C … 40 °C


REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audiogeräte).

Abdeckungen für Schalter/Taster

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2106-31**	2CKA001731A1962	10/100	**14,57**	05
32	weiß	**2106-32**	2CKA001731A1775	10/100	**11,52**	05
34	alpinweiß	**2106-34**	2CKA001731A1593	10/100	**11,52**	05
35	anthrazit	**2106-35**	2CKA001731A1668	10	**14,57**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2106-33**	2CKA001731A1963	10/100	**14,57**	05
		**Wippe 2-fach** Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel/Wechselschalter und Doppeltaster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2105-31**	2CKA001731A1958	10/100	**20,26**	05
32	weiß	**2105-32**	2CKA001731A1783	10	**17,55**	05
34	alpinweiß	**2105-34**	2CKA001731A1601	10/100	**17,55**	05
35	anthrazit	**2105-35**	2CKA001731A1676	10	**20,26**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2105-33**	2CKA001731A1959	10/100	**20,26**	05
		**Wippe mit Beschriftungsfeld** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Abmessungen Beschriftungsfeld: 66.7 x 10 mm Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2106 N-31**	2CKA001731A1960	10	**19,76**	05
32	weiß	**2106 N-32**	2CKA001731A1825	10	**16,71**	05
34	alpinweiß	**2106 N-34**	2CKA001731A1643	10	**16,71**	05
35	anthrazit	**2106 N-35**	2CKA001731A1718	10	**19,76**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2106 N-33**	2CKA001731A1961	10	**19,76**	05
		**Wippe zweiteilig, mit Symbol "Auf/Ab" Pfeile für Jalousie** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2126-31**	2CKA001731A1970	10	**23,13**	05
32	weiß	**2126-32**	2CKA001731A1841	10	**20,42**	05
34	alpinweiß	**2126-34**	2CKA001731A1650	10	**20,42**	05
35	anthrazit	**2126-35**	2CKA001731A1726	10	**23,13**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2126-33**	2CKA001731A1971	10	**23,13**	05

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe mit roter Kalotte** Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2107-31**	2CKA001731A1964	10	**16,05**	05
32	weiß	**2107-32**	2CKA001731A1833	10	**12,98**	05
34	alpinweiß	**2107-34**	2CKA001731A1734	10	**12,98**	05
35	anthrazit	**2107-35**	2CKA001731A1742	10	**16,05**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2107-33**	2CKA001731A1965	10	**16,05**	05
		**Wippe mit roter Kalotte, mit Aufdruck "Heizung"** Mit roter Kalotte. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Aufdruck: Heizung Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2102 H-31**	2CKA001731A1956	10	**17,48**	05
32	weiß	**2102 H-32**	2CKA001731A1791	10	**14,79**	05
34	alpinweiß	**2102 H-34**	2CKA001731A1619	10	**14,79**	05
35	anthrazit	**2102 H-35**	2CKA001731A1684	10	**17,48**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2102 H-33**	2CKA001731A1957	10	**17,48**	05
		**Wippe offen für Symbol** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®. Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2120-31**	2CKA001731A1968	10/100	**14,57**	05
32	weiß	**2120-32**	2CKA001731A1817	10	**11,52**	05
34	alpinweiß	**2120-34**	2CKA001731A1635	10/100	**11,52**	05
35	anthrazit	**2120-35**	2CKA001731A1700	10	**14,57**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2120-33**	2CKA001731A1969	10/100	**14,57**	05
		**Wippe offen für Symbol, mit Aufdruck "0 und 1"** Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Anschraubbar (Halteelement). Lieferumfang mit Dichtungsring. Lieferumfang ohne Symbol. IP44 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen und Rahmen Allwetter 44®. Aufdruck: Symbol "0 und 1" Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2108-31**	2CKA001731A1966	10	**16,05**	05
32	weiß	**2108-32**	2CKA001731A1809	10	**12,98**	05
34	alpinweiß	**2108-34**	2CKA001731A1627	10	**12,98**	05
35	anthrazit	**2108-35**	2CKA001731A1692	10	**16,05**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2108-33**	2CKA001731A1967	10	**16,05**	05

Unterputz wasser-geschützt

Abdeckungen für Schalter/Taster



Tastersymbol
Für die Programme ocean® und Allwetter 44®.
Schutzart: IP44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
transparent	**2622 N-101**	2CKA001714A0252	10/100	**1,26**	05
rot	**2622-12-101**	2CKA001714A0294	10/100	**1,46**	05
	Symbol "Klingel"				
transparent	**2622 KI-101**	2CKA001714A0278	10/100	**1,46**	05
	Symbol "Licht"				
transparent	**2622 LI-101**	2CKA001714A0260	10/100	**1,46**	05
	Symbol "Schlüssel"				
transparent	**2622 TR-101**	2CKA001714A0286	10/100	**1,46**	05



Haube für Lichtsignal
Für Lichtsignale.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Zu verwenden mit UP-Einsatz 2661.
Schutzart: IP44

11	transparent	**2664-11-101**	2CKA001565A0191	10	**6,25**	05
12	rot	**2664-12-101**	2CKA001565A0209	10	**6,25**	05
13	grün	**2664-13-101**	2CKA001565A0217	10	**6,25**	05



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Symbol "Auf/Ab Pfeile und 0"
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster.
Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Aufdruck: Symbol "Pfeile" und "0"
Schutzart: IP44

		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2142 DR-31**	2CKA001710A3801	10	**33,56**	05
32	weiß	**2142 DR-32**	2CKA001710A2223	10	**31,01**	05
34	alpinweiß	**2142 DR-34**	2CKA001710A1811	10	**31,01**	05
35	anthrazit	**2142 DR-35**	2CKA001710A1886	10	**33,56**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2142 DR-33**	2CKA001710A3802	10	**33,56**	05



Zentralscheibe mit Symbol "Auf/Ab Pfeile und 0"
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster.
Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.
Mit Dichtungsring.
Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder.
Aufdruck: Symbol "Pfeile" und "0"
Schutzart: IP44

		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2155 PZ-31**	2CKA001710A3803	10	**34,14**	19
32	weiß	**2155 PZ-32**	2CKA001710A2231	10	**31,83**	19
34	alpinweiß	**2155 PZ-34**	2CKA001710A1829	10	**31,83**	19
35	anthrazit	**2155 PZ-35**	2CKA001710A1894	10	**34,14**	19
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2155 PZ-33**	2CKA001710A3804	10	**34,14**	19



Zentralscheibe mit Symbol "0-1" für Schlüsselschalter
Für Einsatz 2733 USL-101.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44® und entsprechendem Profilhalbzylinder.
Als Abdeckung für UP-Schlüsselschalter.
Lieferumfang ohne Profilhalbzylinder.
Mit Dichtungsring.
Aufdruck: Symbol "0 und 1"
Schutzart: IP44

		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2155 SLPZ-31**	2CKA001710A3805	10	**34,14**	19
32	weiß	**2155 SLPZ-32**	2CKA001710A2249	10	**31,83**	19
34	alpinweiß	**2155 SLPZ-34**	2CKA001710A1837	10	**31,83**	19
35	anthrazit	**2155 SLPZ-35**	2CKA001710A1902	10	**34,14**	19
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2155 SLPZ-33**	2CKA001710A3806	10	**34,14**	19

Steckdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Schutzabdeckung: Klappdeckel Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**20 EUGK-31-101**	2CKA002064A0286	10/100	**23,76**	05
32	weiß	**20 EUGK-32-101**	2CKA002064A0287	10/100	**19,40**	05
34	alpinweiß	**20 EUGK-34-101**	2CKA002064A0289	10/100	**19,40**	05
35	anthrazit	**20 EUGK-35-101**	2CKA002064A0290	10/100	**23,76**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**20 EUGK-33-101**	2CKA002064A0288	10/100	**23,76**	05
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Schutzabdeckung: Klappdeckel Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**20 EUGKB-31-101**	2CKA002064A0291	10/100	**27,64**	05
32	weiß	**20 EUGKB-32-101**	2CKA002064A0292	10/100	**23,28**	05
34	alpinweiß	**20 EUGKB-34-101**	2CKA002064A0294	10/100	**23,28**	05
35	anthrazit	**20 EUGKB-35-101**	2CKA002064A0295	10	**27,64**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**20 EUGKB-33-101**	2CKA002064A0293	10/100	**27,64**	05
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld** Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Dichtungsring im Lieferumfang enthalten. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Abmessungen Beschriftungsfeld: 66.7 x 10 mm Schutzabdeckung: Klappdeckel Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**20 EUGKBN-31-101**	2CKA002064A0298	10	**32,83**	05
32	weiß	**20 EUGKBN-32-101**	2CKA002064A0299	10/100	**28,47**	05
34	alpinweiß	**20 EUGKBN-34-101**	2CKA002064A0301	10/100	**28,47**	05
35	anthrazit	**20 EUGKBN-35-101**	2CKA002064A0302	10	**32,83**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**20 EUGKBN-33-101**	2CKA002064A0300	10	**32,83**	05

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel und Aufdruck "SV/ZSV"** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Schutzabdeckung: Klappdeckel Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		ähnlich RAL 2004, ZSV				
14	orange	**20 EUGKB-14-101**	2CKA002064A0297	10	**30,77**	05
		ähnlich RAL 6032, SV				
13	grün	**20 EUGKB-13-102**	2CKA002064A0311	10	**30,77**	05
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ mit Klappdeckel, Beschriftungsfeld, Aufdruck "SV/ZSV" und LED-Kontrolllicht** Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit Aufdruck. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Abmessungen Beschriftungsfeld: 66.7 x 10 mm Schutzabdeckung: Klappdeckel Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		ähnlich RAL 2004, ZSV				
14	orange	**20 EUGKBLN-14-101**	2CKA002064A0304	10	**37,90**	05
		ähnlich RAL 6032, SV				
13	grün	**20 EUGKBLN-13-102**	2CKA002064A0312	10	**37,90**	05
		**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose Safety+ mit FI-Schalter** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit Fehlerstrom-Schutzschalter. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. 2-polig abgeschaltet (P,N). Ohne PE-Überwachung. Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen in einer Baueinheit unter einer gemeinsamen Abdeckung. Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert. Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 230 V Bemessungsstrom: 16 A Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
44	alpinweiß	**3120 EUGB-44**	2CKA003116 A0665	1/10	**286,00**	14

Unterputz wasser-geschützt

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Zentralscheiben und Zwischenringe



Zentralscheibe mit Tragring Leitungsauslass
Als Abdeckung für Leitungsauslass. Für Anschlussleitungen bis 5 x 2,5 mm².
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock).
Lieferumfang ohne Klemmstein.
Mit Dichtungsring.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.

Schutzart: IP44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
31	braun	**2133-31**	2CKA001710A3797	10	**26,05**	05
32	weiß	**2133-32**	2CKA001710A2256	10	**21,70**	05
34	alpinweiß	**2133-34**	2CKA001710A1845	10	**21,70**	05
35	anthrazit	**2133-35**	2CKA001710A1910	10	**26,05**	05
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
33	alusilber	**2133-33**	2CKA001710A3798	10	**26,05**	05



Blindzentralscheibe mit Tragring
Lieferumfang mit Dichtungsring.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.

Schutzart: IP44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
31	braun	**2138-31**	2CKA001710A3799	10	**20,00**	05
32	weiß	**2138-32**	2CKA001710A2264	10	**15,90**	05
34	alpinweiß	**2138-34**	2CKA001710A1852	10	**15,90**	05
35	anthrazit	**2138-35**	2CKA001710A1928	10	**20,00**	05
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt					
33	alusilber	**2138-33**	2CKA001710A3800	10	**20,00**	05



Zentralscheibe Busch-Wächter® 180 mit Kombilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Für Verwendung im Außenbereich.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Mit Schraubbefestigung.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart: IP44
Reichweite: frontal 15 m, seitwärts 10 m

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
31	braun	**6800-31-102C**	2CKA006800A2353	1	**175,70**	19
32	weiß	**6800-32-102C**	2CKA006800A1898	1	**169,50**	19
34	alpinweiß	**6800-34-102C**	2CKA006800A1674	1	**169,50**	19
35	anthrazit	**6800-35-102C**	2CKA006800A1740	1	**175,70**	19
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, glänzend					
33	alusilber	**6800-33-102C**	2CKA006800A2354	1	**175,70**	19



Zwischenring mit Klappdeckel für Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Schutzabdeckung: Klappdeckel
Schutzart: IP44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastic, glänzend					
31	braun	**2118 GK-31**	2CKA001710A3784	10/100	**17,14**	05
32	weiß	**2118 GK-32**	2CKA001710A2272	10	**14,20**	05
34	alpinweiß	**2118 GK-34**	2CKA001710A1860	10/100	**14,20**	05
35	anthrazit	**2118 GK-35**	2CKA001710A1936	10	**17,14**	05
	Thermoplastic, lackiert, glänzend					
33	alusilber	**2118 GK-33**	2CKA001710A3785	10/100	**17,14**	05



Zwischenring mit Beschriftungsfeld und Klappdeckel für Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Abmessungen Beschriftungsfeld: 66.7 x 10 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Schutzart: IP44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
31	braun	**2118 GKN-31**	2CKA001710A3786	10	**22,33**	05
32	weiß	**2118 GKN-32**	2CKA001710A2280	10	**19,39**	05
34	alpinweiß	**2118 GKN-34**	2CKA001710A1878	10	**19,39**	05
35	anthrazit	**2118 GKN-35**	2CKA001710A1993	10	**22,33**	05
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, glänzend					
33	alusilber	**2118 GKN-33**	2CKA001710A3787	10	**22,33**	05



Zwischenring mit Beschriftungsfeld und Klappdeckel, abschließbar, gleich schließend für Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI
Mit Beschriftungsfeld.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.


Abmessungen Beschriftungsfeld: 66.7 x 10 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Thermoplastischer Kunststoff, glänzend					
31	braun	**2118 GKSLN/11-31**	2CKA001710A3790	10	**78,19**	05
32	weiß	**2118 GKSLN/11-32**	2CKA001710A3791	10	**75,25**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN/11-34**	2CKA001710A3793	10	**75,25**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN/11-35**	2CKA001710A3794	10	**78,19**	05
	Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, glänzend					
33	alusilber	**2118 GKSLN/11-33**	2CKA001710A3792	10	**78,19**	05

Zentralscheiben und Zwischenringe


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zwischenring mit Klappdeckel, abschließbar, verschieden schließend für Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner. Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten. Schutzabdeckung: Klappdeckel Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2118 GKSL-31**	2CKA001710A3788	10	**73,00**	05
32	weiß	**2118 GKSL-32**	2CKA001710A2298	10	**70,06**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSL-34**	2CKA001710A1951	10	**70,06**	05
35	anthrazit	**2118 GKSL-35**	2CKA001710A1977	10	**73,00**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, glänzend				
33	alusilber	**2118 GKSL-33**	2CKA001710A3789	10	**73,00**	05
		**Zwischenring mit Beschriftungsfeld und Klappdeckel, abschließbar, verschieden schließend für Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI** Mit Beschriftungsfeld. Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln. IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®. Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner. Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten. Abmessungen Beschriftungsfeld: 66.7 x 10 mm Schutzabdeckung: Klappdeckel Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2118 GKSLN-31**	2CKA001710A3795	10	**78,19**	05
32	weiß	**2118 GKSLN-32**	2CKA001710A2306	10	**75,25**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN-34**	2CKA001710A1969	10	**75,25**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN-35**	2CKA001710A1985	10	**78,19**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, glänzend				
33	alusilber	**2118 GKSLN-33**	2CKA001710A3796	10	**78,19**	05

Abdeckrahmen Allwetter 44® (IP44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckrahmen 1-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. IP44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc. des Programms Allwetter 44®. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2101-31**	2CKA001730A0275	10/100	**14,69**	05
32	weiß	**2101-32**	2CKA001730A0258	10/100	**12,21**	05
34	alpinweiß	**2101-34**	2CKA001730A0191	10/100	**12,21**	05
35	anthrazit	**2101-35**	2CKA001730A0225	10/100	**14,69**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2101-33**	2CKA001730A0276	10/100	**14,69**	05
		**Abdeckrahmen 2-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. IP44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc. des Programms Allwetter 44®. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2102-31**	2CKA001730A0277	10/100	**18,02**	05
32	weiß	**2102-32**	2CKA001730A0266	10/100	**14,97**	05
34	alpinweiß	**2102-34**	2CKA001730A0209	10/100	**14,97**	05
35	anthrazit	**2102-35**	2CKA001730A0233	10	**18,02**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2102-33**	2CKA001730A0278	10/100	**18,02**	05
		**Abdeckrahmen 3-fach** Zum Abdecken von Schaltern, Tastern und Steckdosen. IP44 nur in Verbindung mit einer Wippe, Zentralscheibe etc. des Programms Allwetter 44®. Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht Schutzart: IP44				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
31	braun	**2103-31**	2CKA001730A0279	10	**30,73**	05
32	weiß	**2103-32**	2CKA001730A0274	10	**27,31**	05
34	alpinweiß	**2103-34**	2CKA001730A0217	10	**27,31**	05
35	anthrazit	**2103-35**	2CKA001730A0241	10	**30,73**	05
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
33	alusilber	**2103-33**	2CKA001730A0280	10	**30,73**	05


Unterputz wasser-geschützt

UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen (IP41)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdose Safety+ für Wandeinbau** Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Schutzabdeckung: Klappdeckel Einbaulage: wandbündige Installation Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Aluminium				
grau	**20 EFDB2**	2CKA002011A3871	1/10	**130,79**	01
	**Gehäuse für Wandeinbau** Gehäuse zur Aufnahme von UP-Einsätzen. Kombinierbar mit Sockel 1710...1714. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Nicht für Hohlwandmontage vorgesehen. Mit 2 Einführungen M 20. Schutzabdeckung: Klappdeckel Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Aluminium				
grau	**1705 U-101**	2CKA001799A0913	1/10	**96,20**	01
	**Sockel für Dioden-Einbaubuchsen** Für UP-Gehäuse 1705 U-101. Für Dioden-Einbaubuchse. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	1711	2CKA001764A0232	10	**14,29**	01
	**Sockel für Blindzentralscheibe** Sockel für Blindzentralscheibe Für UP-Gehäuse 1705 U-101. Auslassrichtung: gerade Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	1710	2CKA001764A0224	10	**13,19**	01
	**Sockel für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder** Für UP-Gehäuse 1705 U-101. Für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder 0202. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	1712	2CKA001764A0240	10	**14,29**	01
	**Sockel für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211** Für UP-Gehäuse 1705 U-101. Für 2 Modular-Jack-Buchsen 0210 und 0211. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	1713	2CKA001764A0257	10	**14,29**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Sockel für XLR-Einbaubuchse Serie D** Für UP-Gehäuse 1705 U-101. Für XLR-Einbaubuchse Serie D. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	1714	2CKA001764A0265	10	**14,29**	01

Notizen

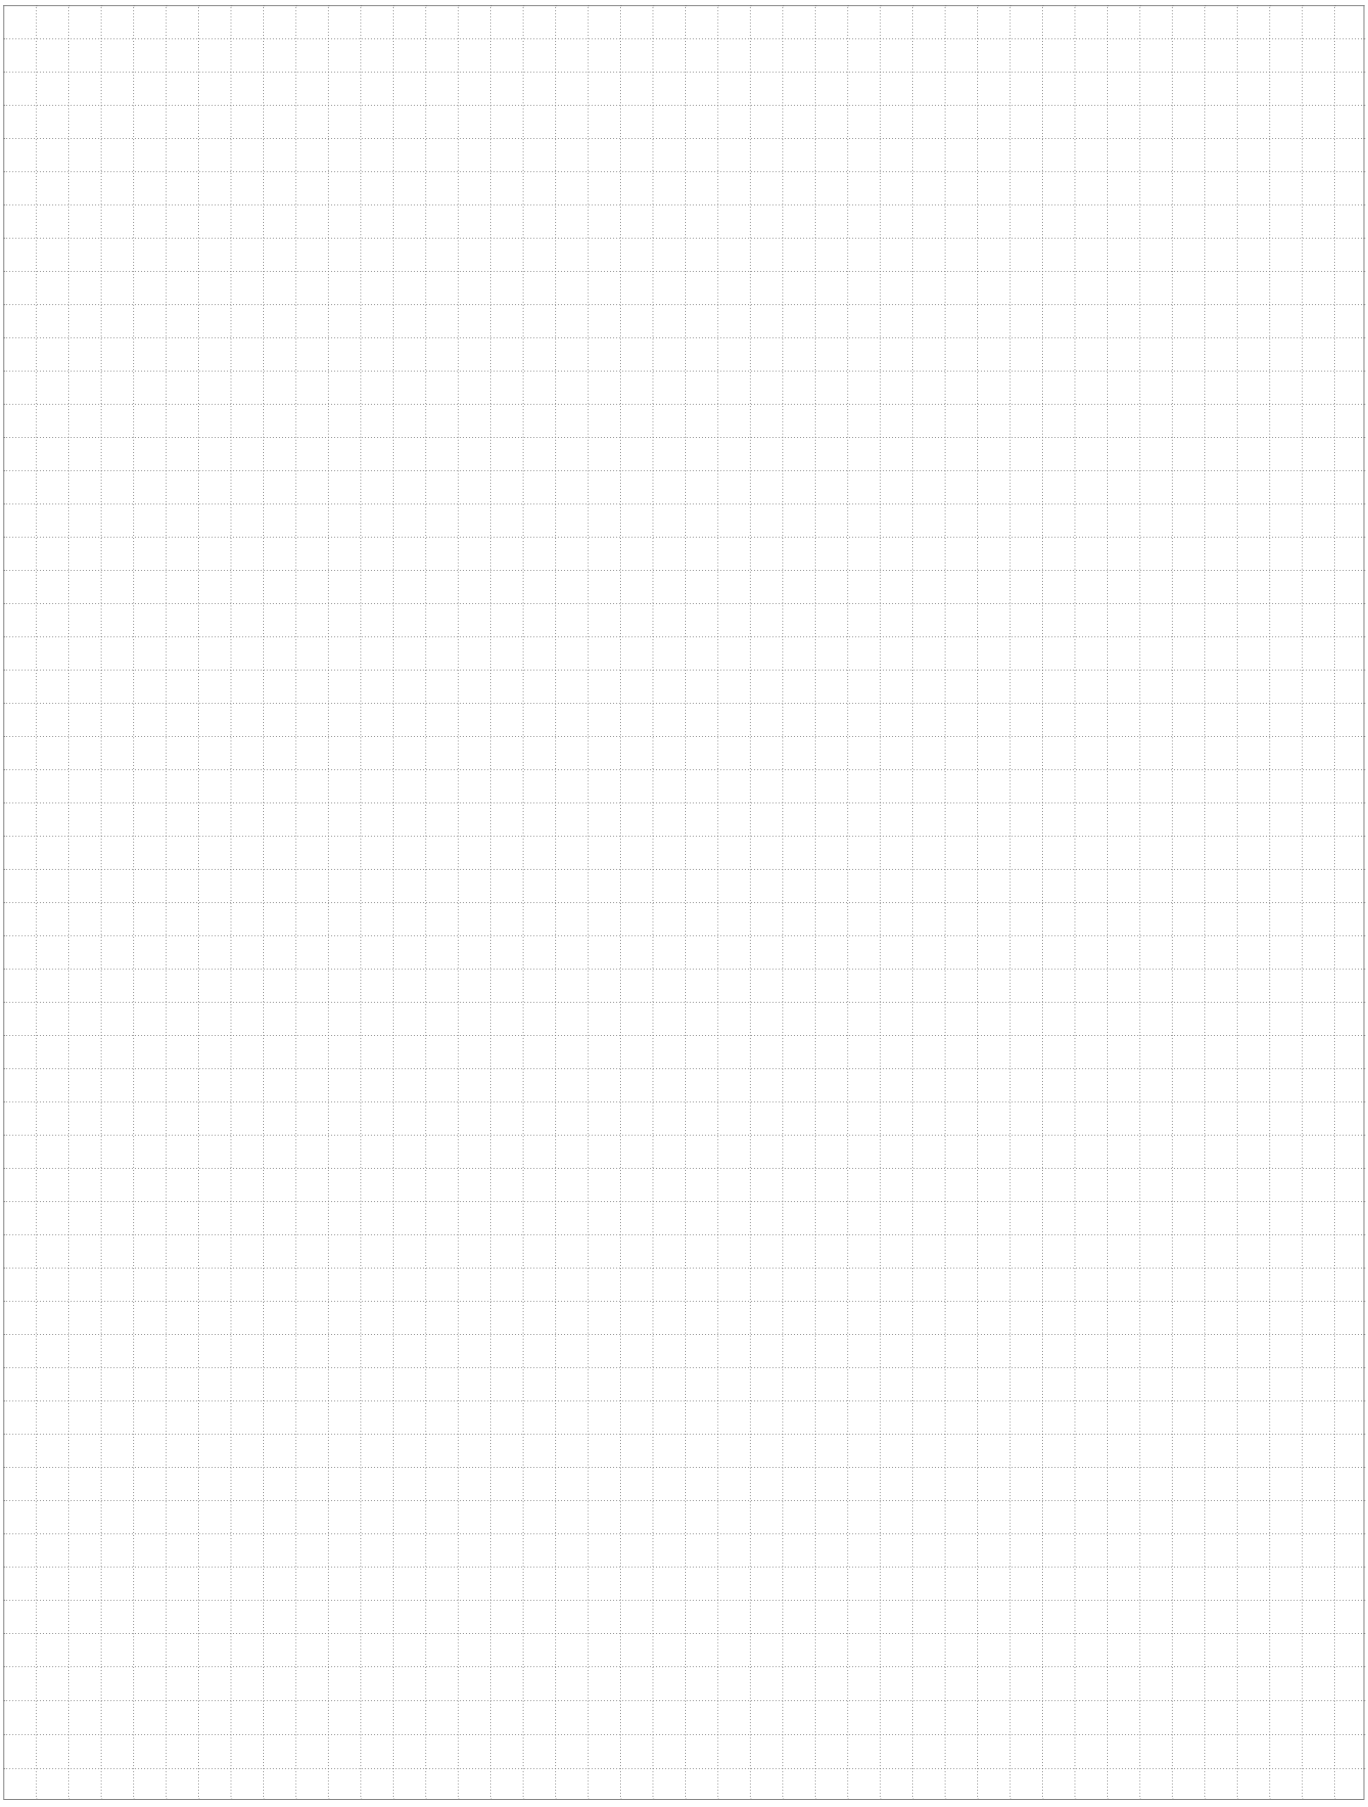

IN DIESEM KAPITEL

ocean® (IP44)	207
Zubehör ocean® und Sondergeräte	214
Busch-Duro 2000® WD (IP66)	215
Busch-Duro 2000® WDI (IP66)	216
Glimmlampen AP	217
Glühlampen AP	218





Aufputz wassergeschützt

ocean® glänzt durch Form und Farbe und wurde für sein Äußeres sogar preisgekrönt. Aber nicht nur das Design, sondern auch die Funktionalität überzeugt, denn das Programm ist robust, montagefreundlich und vielseitig.



01



02



03



04



05




06

Aufputz wassergeschützt 01 2-fach-Kombination beschriftbarer Wippschalter/Steckdose. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **02** Wippschalter mit neutraler Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: blaugrün, W. ähnl. NCS 6030-B-10G **03** Wippkontrollschalter mit roter Kalotte. Schalterserie ocean®. Farbe: alpinweiß, ähnl. RAL 9010 **04** FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose **05** Busch-Duro 2000® WDI **06** Busch-Duro 2000® EWDI


Material Abdeckung: Thermoplast (PP), bruchfest, UV-beständig, witterungsbeständig, PVC- und halogenfrei

Datenblatt Aufputz wassergeschützt


Maßzeichnungen ocean® (IP 44)




Schalter

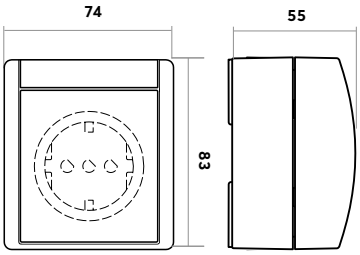


Steckdose 1-fach

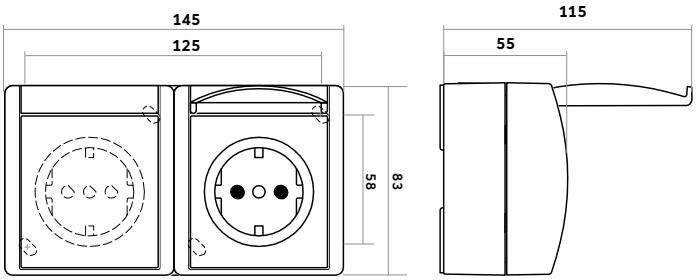


Steckdose 2-fach, waagerecht

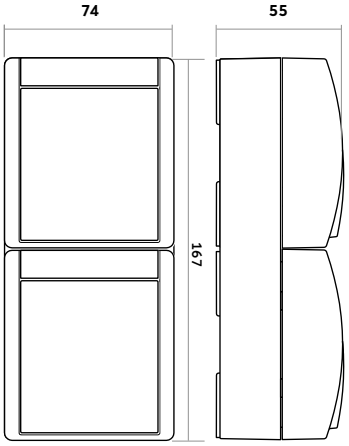

Schalter 2-fach, senkrecht

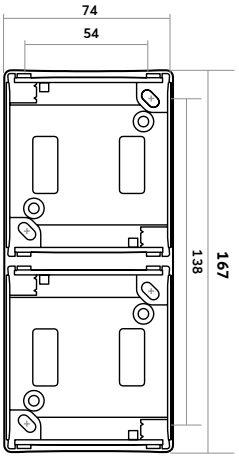

AP-Dose 2-fach, senkrecht

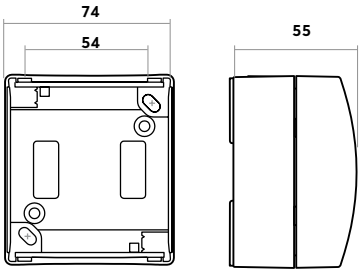

AP-Dose 1-fach, waagerecht

EIGENSCHAFTEN

- Nennspannung: 250 V~
- Nennstrom: 10 AX
- Lastart: LEDi/CFLi
- Nennleistung: 100 W
- Schutzart Gerät: IP44
- Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53
- Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53
- Passende Beschriftungssoftware unter www.busch-jaeger-Beschriftungstool.de
- Material Abdeckung: Thermoplast (PP), bruchfest, UV-beständig, witterungsbeständig, PVC- und halogenfrei

MASSE

- Wippe Abdeckung: 74 mm × 83 mm
- Einbautiefe UP-Einsätze: für UP-Dosen nach DIN 49073-1 (wenn nicht gesondert angegeben)
- Aufbauhöhe Schalter: 55 mm
- Aufbauhöhe Steckdose: 55 mm
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: –5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur: –25 °C … 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialien geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung, um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z. B. TV, Audiogeräte).

ocean® (IP44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippschalter Aus- und Wechselschaltung** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Beschriftungsfeld: wahlweise Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün	**2601/6 W-53**	2CKA001085A1603	10/100	**16,60**	13
54	alpinweiß	**2601/6 W-54**	2CKA001085A1628	10/100	**17,23**	12
		**Wippschalter Serienschaltung** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Beschriftungsfeld: wahlweise Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schaltungsart: Serienschaltung Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün	**2601/5 W-53**	2CKA001085A1606	10/100	**28,48**	12
54	alpinweiß	**2601/5 W-54**	2CKA001085A1621	10	**29,18**	12
		**Wippschalter Kreuzschaltung** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar. Mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Beschriftungsfeld: wahlweise Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schaltungsart: Kreuzschaltung Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün	**2601/7 W-53**	2CKA001085A1604	10/100	**27,58**	12
54	alpinweiß	**2601/7 W-54**	2CKA001085A1620	10	**29,09**	12
		**Wippschalter Wechselschaltung, 2-polig** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Beschriftungsfeld: wahlweise Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schaltungsart: 2-poliger Schalter Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün	**2601/2 W-53**	2CKA001085A1605	10/100	**27,58**	12
54	alpinweiß	**2601/2 W-54**	2CKA001085A1627	10	**29,09**	12

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippschalter mit Beschriftungsfeld** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün	**2601/6 WN-53**	2CKA001085A1611	10/100	**19,84**	12
54	alpinweiß	**2601/6 WN-54**	2CKA001085A1624	10/100	**20,93**	12
		**Wippschalter mit Beleuchtung** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit Beleuchtung, Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. Beschriftungsfeld: wahlweise Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W Leuchtmittel: Glimmlampe Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün	**2601/6 WGL-53**	2CKA001085A1613	10	**24,54**	12
54	alpinweiß	**2601/6 WGL-54**	2CKA001085A1626	10	**25,18**	12
		**Wippkontrollschalter mit roter Kalotte** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit roter Kalotte. Mit Glimmlampe. Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. Mit N-Klemme. Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. Beschriftungsfeld: wahlweise Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W Leuchtmittel: Glimmlampe Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün	**2601/6 SKW-53**	2CKA001085A1607	10/100	**32,07**	12
54	alpinweiß	**2601/6 SKW-54**	2CKA001085A1622	10	**32,87**	12

Aufputz wasser-geschützt

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

ocean® (IP44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Heizungsschalter** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit roter Kalotte. Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. Mit N-Klemme. Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W Leuchtmittel: Glimmlampe Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün	**2601/6 SKWNH-53**	2CKA001085A1609	10/100	**34,51**	12
54	alpinweiß	**2601/6 SKWNH-54**	2CKA001085A1631	10	**36,44**	12
		**Heizungsschalter 2-polig** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit roter Kalotte. Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. Mit N-Klemme. Neutrales Beschriftungsfeld zusätzlich beiliegend. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schaltungsart: 2-poliger Schalter Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Leistung / Watt: LEDi / CFLi 200 W Leuchtmittel: Glimmlampe Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün	**2601/2 SKWNH-53**	2CKA001085A1610	10	**44,63**	12
54	alpinweiß	**2601/2 SKWNH-54**	2CKA001085A1623	10	**47,10**	12
		**Wipptaster Schließer** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. 1-polig (Arbeitsstrom). Mit N-Klemme. Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Anzahl Wippen: 1 Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl Kontakte Schließer: 1 Beschriftungsfeld: wahlweise Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün	**2621 W-53**	2CKA001484A0370	10/100	**17,97**	13
54	alpinweiß	**2621 W-54**	2CKA001484A0380	10	**18,69**	12

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wipptaster Wechsler, beleuchtbar** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Mit N-Klemme. Verwendbar als Öffner (Ruhestrom) oder Schließer (Arbeitsstrom). Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Schalter beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. Anzahl Wippen: 1 Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl Kontakte Wechsler: 1 Beschriftungsfeld: wahlweise Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
206	grau/blaugrün	**2621 W-53-206**	2CKA001484A0054	10	**20,26**	12
206	alpinweiß	**2621 W-54-206**	2CKA001484A0377	10	**21,39**	12
		**Wipptaster, beleuchtbar** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. 1-polig (Arbeitsstrom). Mit N-Klemme. Mit neutraler (transparenter) Kalotte. Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. Glimmlampe 8346-1 im Lieferumfang. Anzahl Wippen: 1 Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl Kontakte Schließer: 1 Beschriftungsfeld: wahlweise Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün	**2621 WGL-53**	2CKA001484A0371	10/100	**25,91**	12
54	alpinweiß	**2621 WGL-54**	2CKA001484A0381	10	**26,64**	12
		**Wipptaster mit Beschriftungsfeld, beleuchtbar** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit N-Klemme. Mit 2 unabhängigen Meldekontakten. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Taster beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8335-1, 8346-1, 8333-1 und 8358. Anzahl Wippen: 1 Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl Kontakte Schließer: 1 Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
201	grau/blaugrün	**2621 WN-53-201**	2CKA001484A0373	10	**23,69**	12
201	alpinweiß	**2621 WN-54-201**	2CKA001484A0378	10	**25,03**	12

ocean® (IP44)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tastersymbol** Für die Programme ocean® und Allwetter 44®. Schutzart: IP44				
transparent	**2622 N-101**	2CKA001714A0252	10/100	**1,26**	05
rot	**2622-12-101**	2CKA001714A0294	10/100	**1,46**	05
	Symbol "Klingel"				
transparent	**2622 KI-101**	2CKA001714A0278	10/100	**1,46**	05
	Symbol "Licht"				
transparent	**2622 LI-101**	2CKA001714A0260	10/100	**1,46**	05
	Symbol "Schlüssel"				
transparent	**2622 TR-101**	2CKA001714A0286	10/100	**1,46**	05
	**Doppeltaster mit Beschriftungsfeld** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. 2 x 1-polig. Mit 2 getrennten Strombahnen. Ohne N-Klemme. Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Anzahl Wippen: 2 Anzahl Pole: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl Kontakte Schließer: 2 Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
205 grau/blaugrün	**2621 WN-53-205-101**	2CKA001484A0374	10	**34,22**	12
205 alpinweiß	**2621 WN-54-205-101**	2CKA001484A0379	10	**36,12**	12
	**Jalousieschalter/-taster mit Beschriftungsfeld** Zum Schalten von Jalousien und Markisen. Mit Umkehrsperre. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl Pole: 1 Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53 grau/blaugrün	**2601/4 W-53**	2CKA001085A1612	10	**43,57**	12
54 alpinweiß	**2601/4 W-54**	2CKA001085A1625	10	**44,80**	12
	**Jalousietaster mit Beschriftungsfeld** Zum Schalten von Jalousien und Markisen. Mit Umkehrsperre. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl Pole: 1 Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53 grau/blaugrün	**2621/4 W-53**	2CKA001442A0469	10	**43,57**	12
54 alpinweiß	**2621/4 W-54**	2CKA001442A0474	10	**44,80**	12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Jalousieschalter mit Beschriftungsfeld** Zum Schalten von Jalousien und Markisen. Für Profilhalbzylinder. Schlüsseltastrastschalter. Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar. Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl Pole: 2 Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53 grau/blaugrün	**2712 SLW-53**	2CKA001101A0916	10	**124,50**	19
54 alpinweiß	**2712 SLW-54**	2CKA001101A0924	10	**129,00**	19
	**Schlüsselschalter mit Beschriftungsfeld** Zum Schalten von Jalousien und Markisen. Für Profilhalbzylinder. In ein- und ausgeschaltetem Zustand ist der Schlüssel jeweils in der Mittelstellung abziehbar. Beschriftungsschild nicht beleuchtbar. Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schaltungsart: Ausschalter 1-polig Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53 grau/blaugrün	**2733 SLW-53**	2CKA001101A0917	10	**112,40**	19
54 alpinweiß	**2733 SLW-54**	2CKA001101A0925	10	**112,40**	19
	**Zentralscheibe für Zugschalter** Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit Schraubklemmen. Beschriftungsfeld: wahlweise Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53 grau/blaugrün	**2610/6 W-53**	2CKA001383A0141	10	**40,83**	12
54 alpinweiß	**2610/6 W-54**	2CKA001383A0143	10	**41,65**	12
	**Lichtsignal** Mit Schraubklemmen. Ohne Haube und Lampe. IP44 nur in Verbindung mit entsprechenden Hauben. Beschriftbar mit Beschriftungsträger 1763-53. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI. Lichtsignal beleuchtbar durch E 10-Lampen 8302, 8340, 8341, 8342, 8343. Kontaktart: Schließer (NO) Lampensockeltyp: E10 Schutzart: IP44 Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53 grau/blaugrün	**2661 W-53**	2CKA001582A0305	10	**26,39**	12
54 alpinweiß	**2661 W-54**	2CKA001582A0328	10	**27,89**	12

Aufputz wasser-geschützt

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

ocean® (IP44)



Haube für Lichtsignal
Zur Abdeckung des Lichtsignals.
Haube für Lichtsignal 2661 W-53.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	transparent	**2863-11-53**	2CKA001563A0148	10	**5,78**	12
53	rot	**2863-12-53**	2CKA001563A0149	10	**5,78**	12
53	grün	**2863-13-53**	2CKA001563A0150	10	**5,78**	12



SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Beschriftungsfeld: wahlweise
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**20 EW-53**	2CKA002083A0817	10/100	**13,76**	13
54	alpinweiß	**20 EW-54**	2CKA002083A0834	10/100	**14,31**	12



SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Klappdeckel
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Beschriftungsfeld: wahlweise
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**20 EBW-53**	2CKA002083A0842	10/100	**16,63**	12
54	alpinweiß	**20 EBW-54**	2CKA002083A0843	10	**17,23**	12



SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün	**20 EWN-53**	2CKA002083A0818	10/100	**16,32**	12
54	alpinweiß	**20 EWN-54**	2CKA002083A0831	10/100	**16,89**	12



SCHUKO® Steckdose mit grünem Klappdeckel
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit grünem Klappdeckel, SV, (RAL 6018).
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Aufdruck: SV
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün/grün	**20 EWN-13-53**	2CKA002083A0819	10	**26,56**	12
54	alpinweiß/grün	**20 EWN-13-54**	2CKA002083A0837	10	**27,23**	12



SCHUKO® Steckdose mit orangem Klappdeckel
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit orangem Klappdeckel, ZSV, (RAL 2004).
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Aufdruck: ZSV
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün/orange	**20 EWN-14-53**	2CKA002083A0820	10	**26,56**	12
54	alpinweiß/orange	**20 EWN-14-54**	2CKA002083A0838	10	**27,23**	12



SCHUKO® Steckdose mit rotem Klappdeckel
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).
Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Aufdruck: EDV
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
53	grau/blaugrün/rot	**20 EW/DVN-53**	2CKA002083A0825	10	**26,56**	12
54	alpinweiß/rot	**20 EW/DVN-54**	2CKA002083A0839	10	**27,23**	12

ocean® (IP44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose 2-fach mit Klappdeckel, senkrecht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Für senkrechte Montage.
Vorverdrahtet.
Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Anzahl Einheiten: 2
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Beschriftungsfeld: wahlweise
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**20-02 EW-53**	2CKA002084A0701	5/50	**32,60**	13
54	alpinweiß	**20-02 EW-54**	2CKA002084A0710	5	**33,97**	12



SCHUKO® Steckdose Safety+ 2-fach mit Klappdeckel, senkrecht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Für senkrechte Montage.
Vorverdrahtet.
Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Anzahl Einheiten: 2
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Beschriftungsfeld: wahlweise
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**20-02 EBW-53**	2CKA002084A0719	5	**39,07**	12
54	alpinweiß	**20-02 EBW-54**	2CKA002084A0722	5	**40,03**	12



SCHUKO® Steckdose 2-fach mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, senkrecht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Für senkrechte Montage.
Vorverdrahtet.
Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Anzahl Einheiten: 2
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**20-02 EWN-53**	2CKA002084A0702	5	**38,01**	12
54	alpinweiß	**20-02 EWN-54**	2CKA002084A0714	5	**40,11**	12

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose 2-fach mit Klappdeckel, waagerecht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Für waagerechte Montage.
Vorverdrahtet.
Mit rotem Klappdeckel, EDV, (RAL 3003).
Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel).

Anzahl Einheiten: 2
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Aufdruck: EDV
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**20/2 EW-53**	2CKA002084A0699	5/50	**32,60**	13
54	alpinweiß	**20/2 EW-54**	2CKA002084A0711	5/50	**33,97**	12
53	grau/blaugrün/rot	**20/2 EW/DVN-53**	2CKA002084A0700	5	**47,39**	12
54	alpinweiß/rot	**20/2 EW/DVN-54**	2CKA002084A0713	5	**48,56**	12



SCHUKO® Steckdose Safety+ 2-fach mit Klappdeckel, waagerecht
Für waagerechte Montage.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.

Anzahl Einheiten: 2
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Beschriftungsfeld: wahlweise
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**20/2 EBW-53**	2CKA002084A0720	5/50	**37,94**	12
54	alpinweiß	**20/2 EBW-54**	2CKA002084A0723	5	**40,03**	12



SCHUKO® Steckdose 2-fach mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, waagerecht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Für waagerechte Montage.
Vorverdrahtet.

Anzahl Einheiten: 2
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**20/2 EWN-53**	2CKA002084A0703	5/50	**38,01**	12
54	alpinweiß	**20/2 EWN-54**	2CKA002084A0715	5/50	**38,96**	12

ocean® (IP44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Steckdose 3-fach mit Klappdeckel, waagerecht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Für waagerechte Montage.
Vorverdrahtet.
Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Anzahl Einheiten: 3
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Beschriftungsfeld: wahlweise
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**2300/3 EW-53**	2CKA002084A0698	1/10	**61,53**	12
54	alpinweiß	**2300/3 EW-54**	2CKA002084A0712	1/10	**62,69**	12



SCHUKO® Steckdose Safety+ 3-fach mit Klappdeckel, waagerecht
Für waagerechte Montage.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Vorverdrahtet.
Mit Klappdeckeln.
Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Anzahl Einheiten: 3
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Beschriftungsfeld: wahlweise
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**2300/3 EBW-53**	2CKA002084A0721	1/10	**70,72**	12
54	alpinweiß	**2300/3 EBW-54**	2CKA002084A0724	1/10	**73,11**	12



SCHUKO® Steckdose 3-fach mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, waagerecht
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Für waagerechte Montage.
Vorverdrahtet.
Anstelle der SCHUKO® Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder SCHUKO® Steckdosen mit Schloss eingesetzt werden.

Anzahl Einheiten: 3
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**2300/3 EWN-53**	2CKA002084A0704	1/10	**68,48**	12
54	alpinweiß	**2300/3 EWN-54**	2CKA002084A0716	1/10	**73,11**	12

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Steckdose mit Erdungsstift und Steckanschluss
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Geeignet für die Länder: Polen, Tschechische Republik.
Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Beschriftungsfeld: wahlweise
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**20 MW-53-500**	2CKA002017A0762	10/100	**19,07**	12
54	alpinweiß	**20 MW-54-500**	2CKA002017A0849	10	**19,55**	12



Steckdose Safety+ mit Erdungsstift und Schraubanschluss
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Safety+ - erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 (mit Shutter).
Geeignet für Belgien.
Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
Anschlussklemmen nach IEC 60 884-1 als Verbindungsklemmen geeignet.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Beschriftungsfeld: wahlweise
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**23 MWKS-53-504**	2CKA002017A0763	10/100	**22,32**	12
54	alpinweiß	**23 MWKS-54-504**	2CKA002017A0842	10	**22,86**	12



Kombination SCHUKO® Steckdose mit Wippschalter
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Schutzkontakt.
Mit Wippschalter Aus- und Wechselschaltung.
Für senkrechte Montage.

Anzahl Pole: 2+PE
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzart: IP44

53	grau/blaugrün	**2601/6/20 EW-53**	2CKA001684A0316	5/50	**35,08**	13
54	alpinweiß	**2601/6/20 EW-54**	2CKA001684A0327	5/50	**36,50**	12



Kombination SCHUKO® Steckdose Safety+/ Wippschalter
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Schutzkontakt.
Mit Wippschalter.
Für senkrechte Montage.
Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.
Beschriftungsträger des Schalters beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53.

Anzahl Pole: 2+PE
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzart: IP44

53	grau/blaugrün	**2601/6/20 EBW-53**	2CKA001684A0330	5	**40,21**	12
54	alpinweiß	**2601/6/20 EBW-54**	2CKA001684A0331	5	**41,20**	12

ocean® (IP44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Kombination SCHUKO® Steckdose/ Serienschalter
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Schutzkontakt.
Mit Wippschalter Aus- und Wechselschaltung.
Für senkrechte Montage.

Anzahl Pole: 2+PE
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Schutzart: IP44

503	grau/blaugrün	**2601/5/20EW-53-503**	2CKA001684A0324	5/50	**50,43**	12
503	alpinweiß	**2601/5/20EW-54-503**	2CKA001684A0328	5/50	**53,22**	12



SCHUKO® Steckdose mit Sicherheitsschloss
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Steckanschluss.
Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
Abschließbar.
2 Schlüssel.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
Ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert).

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Beschriftungsfeld: wahlweise
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**20 EWSL-53**	2CKA002083A0822	10/50	**66,15**	12
54	alpinweiß	**20 EWSL-54**	2CKA002083A0832	10	**66,15**	12



SCHUKO® Steckdose mit Sicherheitsschloss (Einheitsschloss)
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Sicherheitsschloss im Klappdeckel.
Einheitsschloss mit 2 gleichen Schlüsseln.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
Ersatzbedarf Beschriftungsträger 1763-53.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Beschriftungsfeld: wahlweise
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**20 EWSL-101-53**	2CKA002083A0823	10	**66,15**	12
54	alpinweiß	**20 EWSL-101-54**	2CKA002083A0833	10	**69,66**	12

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



2 SCHUKO® Steckdosen mit Sicherheitsschloss, 2 gleiche Schlösser
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit 2 gleichen Sicherheitsschlössern im Klappdeckel und 2 gleichen Schlüsseln.
Im verschlossenen Zustand nicht aufschraubbar oder demontierbar.
Ca. 200 verschiedene Schließungen (nicht sortiert).
Zum Betreiben von 2 Stromverbrauchern eines Benutzers in Gemeinschaftsräumen.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Beschriftungsfeld: wahlweise
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**20/20 EWSL-53**	2CKA002083A0816	1/10	**136,69**	12
54	alpinweiß	**20/20 EWSL-54**	2CKA002083A0836	1	**143,44**	12



Busch-Nema-Steckdose, 15 A
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 125 V
Bemessungsstrom: 15 A
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün/gelb	**3015 EWN-53**	2CKA002124A0023	10/100	**61,53**	12
54	alpinweiß/gelb	**3015 EWN-54**	2CKA002124A0025	10	**63,30**	12



Busch-Nema-Steckdose, 20 A
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit gelbem Klappdeckel (RAL 1018).
Verwendung nach US-Amerikanischen Standard (z.B. in US-Kasernen).

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 125 V
Bemessungsstrom: 20 A
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün/gelb	**3016 EWN-53**	2CKA002124A0024	10	**68,48**	12
54	alpinweiß/gelb	**3016 EWN-54**	2CKA002124A0026	10	**70,34**	12



Gehäuse für DKS
Höhere Bauform für Datenkommunikation.
Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB.
Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm.
Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB.
Lieferumfang ohne DKS-Sockel.

Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzart: IP44
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

53	grau/blaugrün	**1758 WN-53**	2CKA001724A2751	10	**22,59**	12
54	alpinweiß	**1758 WN-54**	2CKA001724A4264	10	**23,29**	12

Aufputz wasser-geschützt

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

ocean® (IP44)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Leergehäuse** Höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser (z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan). IP44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät. Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schutzart: IP44 Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün	**2533 WN-53**	2CKA001724A2752	10	**25,34**	12
54	alpinweiß	**2533 WN-54**	2CKA001724A4281	10	**26,23**	12
		**Leergehäuse mit gelbem Deckel** Höhere Bauform für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser (z.B. der Firmen Lumitas, Moeller, Schlegel, Rafi, Elan). Mit gelbem Deckel (RAL 1018). IP44 nur in Verbindung mit entsprechendem Befehlsgerät. Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schutzart: IP44 Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün/gelb	**2533 WN-15-53**	2CKA001724A2753	10	**32,37**	12
54	alpinweiß/gelb	**2533 WN-15-54**	2CKA001724A4282	10	**33,26**	12

Zubehör ocean® und Sondergeräte

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Leitungseinführung mit Schieber (2 Einführungen)** Leitungseinführung, 2-fach geschlossen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff Schutzart: IP44				
53	blaugrün	**2134 W-53**	2CKA001761A1487	10	**1,94**	12
54	alpinweiß	**2134 W-54**	2CKA001761A1507	10	**1,99**	12
		**Leitungseinführung, offen** Leitungseinführung, 1-fach offen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff Schutzart: IP44				
53	blaugrün	**2136 W-53**	2CKA001761A1489	10	**1,94**	12
54	alpinweiß	**2136 W-54**	2CKA001761A1508	10	**1,99**	12
		**Leitungseinführung mit Verbindungsstück** Leitungsdurchführung, Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Geräte. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff Schutzart: IP44				
53	blaugrün	**2138 W-53**	2CKA001761A1490	10	**1,94**	12
54	alpinweiß	**2138 W-54**	2CKA001761A1509	10	**1,99**	12
		**Leitungseinführung, hoher Schieber** Leitungseinführung, hohe Ausführung. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff Schutzart: IP44				
53	blaugrün	**2139 W-53**	2CKA001761A1491	10	**3,53**	12
54	alpinweiß	**2139 W-54**	2CKA001761A1511	10	**3,57**	12
		**Leitungseinführung für Rohre, Größe M 20 x 1,5** Für Rohre mit metrischem Gewinde M 20 x 1,5. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff Schutzart: IP44				
53	blaugrün	**2137/10 W-53**	2CKA001761A1503	10	**4,48**	12
54	alpinweiß	**2137/10 W-54**	2CKA001761A1512	10	**4,52**	12
		**Leitungseinführung für Rohre, Durchmesser 20 mm** Für Rohre mit 20 mm Durchmesser ohne Gewinde. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff Schutzart: IP44				
53	blaugrün	**2137/11 W-53**	2CKA001761A1506	10	**4,48**	12
54	alpinweiß	**2137/11 W-54**	2CKA001761A1513	10	**4,52**	12
		**Kanaleinführung** Kanaleinführung Kanalmaß: 15 x 15 mm oder 15 x 30 mm. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff Schutzart: IP44				
53	blaugrün	**2086 W-53**	2CKA001761A1492	10	**3,53**	12
54	alpinweiß	**2086 W-54**	2CKA001761A1510	10	**3,57**	12

Zubehör ocean® und Sondergeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Beschriftungsträger** mit neutraler Folie 57,8 x 9,8 mm Für Schalter und Steckdosen im Programm ocean®.				
transparent klar	**1763-53**	2CKA001799A0882	10/100	**2,47**	12
	**FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose mit Fehlerstrom-Schutzschalter** Mit Fehlerstrom-Schutzschalter. Mit erhöhtem Berührungsschutz. Wassergeschützt. Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung. Bemessungsfehlerstrom 30 mA. Netzfrequenz: 45...60 Hz. Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z.B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 230 V Bemessungsstrom: 16 A Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53 grau	**3120 EWB-53**	2CKA003116 A0664	1/10	**292,00**	14
	**Montageplatte** Für wassergeschützte/-dichte AP-Einzelgeräte. Zur Befestigung mit einem Bolzenschubgerät (Lieferung inkl. Befestigungsschrauben).				
metall	**2609 WS**	2CKA001716 A0042	10	**7,15**	12

Busch-Duro 2000® WD (IP66)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Stecker für wasserdichte Steckdose** SCHUKO® Stecker 2-polig (2 P + E). Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Für wasserdichte Steckdose. Schutzart: IP66				
blau	**74 WD**	2CKA002211A0092	10	**74,36**	12
	**Leitungseinführung, geschlossen** Zum Einführen von Leitungen in Aufputz-Gehäuse. Einführung geschlossen. Werkstoff: Polyurethan Schutzart: IP66				
blau	**2081**	2CKA001761A0808	100	**1,38**	12
	**Leitungseinführung, offen** Leitungseinführung Einführung offen, Höhe 14 mm. Werkstoff: Polyurethan Schutzart: IP66				
blau	**2083 WD-503**	2CKA001761A0899	10	**1,38**	12
	**Leitungseinführung mit Verbindungsstück** Verbindungsstück zum Koppeln mehrerer Gehäuse. Werkstoff: Polyurethan Schutzart: IP66				
blau	**2079**	2CKA001761A0782	10	**1,67**	12

Aufputz wasser-geschützt

Busch-Duro 2000® WDI (IP66)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter (Wechselschalter)
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 200 W
Leuchtmittel: Glimmlampe
Schutzart: IP66
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

blau	**2601/6 WDI**	2CKA001084A0797	10	**37,71**	12



Wippschalter (Wechselschalter), 2-polig
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

Schaltungsart: 2-poliger Schalter
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 200 W
Leuchtmittel: Glimmlampe
Schutzart: IP66
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

blau	**2601/2 WDI**	2CKA001084A0821	10	**47,84**	12



Wippschalter (Kreuzschalter)
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette,
Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

Schaltungsart: Kreuzschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 200 W
Leuchtmittel: Glimmlampe
Schutzart: IP66
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

blau	**2601/7 WDI**	2CKA001084A0805	10	**47,84**	12

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter (Serienschalter)
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern. Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

Schaltungsart: Serienschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 200 W
Leuchtmittel: Not included
Schutzart: IP66
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

blau	**2601/5 WDI**	2CKA001084A0839	10	**48,60**	12



Wippkontrollschalter mit Glimmlampe
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.

Schaltungsart: Aus- und Wechselschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 200 W
Leuchtmittel: Glimmlampe
Schutzart: IP66
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

blau	**2601/6 SKWDI**	2CKA001084A0854	10	**50,43**	12



Wipptaster
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Lieferumfang ohne Symbol.
Mit N-Klemme.
Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071.
Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8332-1, 8346-1, 8333-1 und 8358.

Anzahl Wippen: 1
Anzahl Pole: 1
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl Kontakte Schließer: 1
Schutzart: IP66
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

blau	**2621 WDI**	2CKA001483A0171	10	**39,04**	12



Tastersymbol
Zum Einsetzen in Wippen
Mit Öffnung für Symbol.
Für Wippe 2520-...
Für AP-Schalter 2601/. SK..
Für AP-Taster 2621 ....

	Symbol "Klingel"				
transparent	**2145 KI**	2CKA001714A0229	10/100	**1,38**	12
	Symbol "Licht"				
transparent	**2145 LI**	2CKA001714A0211	10/100	**1,38**	12
	Symbol "Schlüssel"				
transparent	**2145 TR**	2CKA001714A0237	10/100	**1,38**	12
	neutrales Symbol				
transparent	**2145 N**	2CKA001714A0203	10/100	**1,22**	12
transparent	**2145-12**	2CKA001714A0245	10/100	**1,38**	12

Busch-Duro 2000® WDI (IP66)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel, wassergeschützt** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen. Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2 Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Schutzabdeckung: Klappdeckel Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
blau	**2300 EWSI**	2CKA002083A0368	10	**48,69**	12
	**SCHUKO® Steckdose mit Klappdeckel, wasserdicht (Bajonettverschluss)** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Schlagfestes Gehäuse für erschwerte Bedingungen. Für erschwerte Bedingungen vor Ort wie z. B. aggressive Medien (Ammoniak, Benzin, Öle, Fette, Reinigungsmittel in gebrauchsüblichen Konzentrationen) empfehlen wir den Einsatz der Leitungseinführungen 2070/2071. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2 Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Schutzabdeckung: Klappdeckel Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
schwarz	**2300 EWDI**	2CKA002083A0343	10	**79,05**	12
	**Leitungseinführung, Kabelverschraubung** Leitungseinführung WDI Kabelverschraubung Verschraubung PG 11für 3 x 1,5 mm . Schutzart: IP66				
grau	**2070**	2CKA001761A1368	1	**8,46**	12
	**Leitungseinführung, Dichtungsstopfen** Leitungseinführung WDI Dichtungsstopfen Verschraubung PG 11für 3 x 1,5 mm . Schutzart: IP66				
grau	**2071**	2CKA001761A1376	1	**3,68**	12

Glimmlampen AP


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Glimmlampe mit Anschlussleitung, 230 V, 0,6 mA** Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 0,6 mA Bemessungsstrom: 0,6 A Bemessungsspannung: 230 V				
	8332-1	2CKA001784A0016	10/100	**8,21**	01
	**Glimmlampe mit Anschlussleitung, 230 V, 1,0 mA** Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 1 mA Bemessungsstrom: 1 A Bemessungsspannung: 230 V				
	8346-1	2CKA001784A0321	10/100	**7,94**	01
	**Glimmlampe für Serienschaltung, 230 V, 0,6 mA** Passend für AP-Einsätze 2601/4, 2601/5, 2621/4, 2621/...205-101. Für AP-Serienschalter. Leuchtmittel: Glimmlampe Lichtfarbe: orange Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 0,6 mA Bemessungsstrom: 0,6 A Bemessungsspannung: 230 V				
	8339-1	2CKA001784A0040	100	**8,22**	01

Glühlampen AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Glühlampe mit Anschlussleitung, 3 V** Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster, ohne Serienschalter. Leuchtmittel: Glühlampe Lichtfarbe: weiß Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 40 mA Bemessungsstrom: 40 A Bemessungsspannung: 3 ... 8 V				
	8333-1	2CKA001784A0024	10/100	**8,21**	01
	**Glühlampe mit Anschlussleitung, 12 V** Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Leuchtmittel: Glühlampe Lichtfarbe: weiß Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 40 mA Bemessungsstrom: 40 A Bemessungsspannung: 12 V				
	8335-1	2CKA001784A0529	10/100	**7,94**	01
	**Glühlampe mit Anschlussleitung, 24 V** Passend für AP-Einsätze 2601/..., 2621/... Für AP-Schalter/-Taster. Leuchtmittel: Glühlampe Lichtfarbe: weiß Lampensockeltyp: Stecksockel Leistungsaufnahme: 40 mA Bemessungsstrom: 40 A Bemessungsspannung: 24 V				
	8358	2CKA001784A0719	10/100	**9,50**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG


Notizen

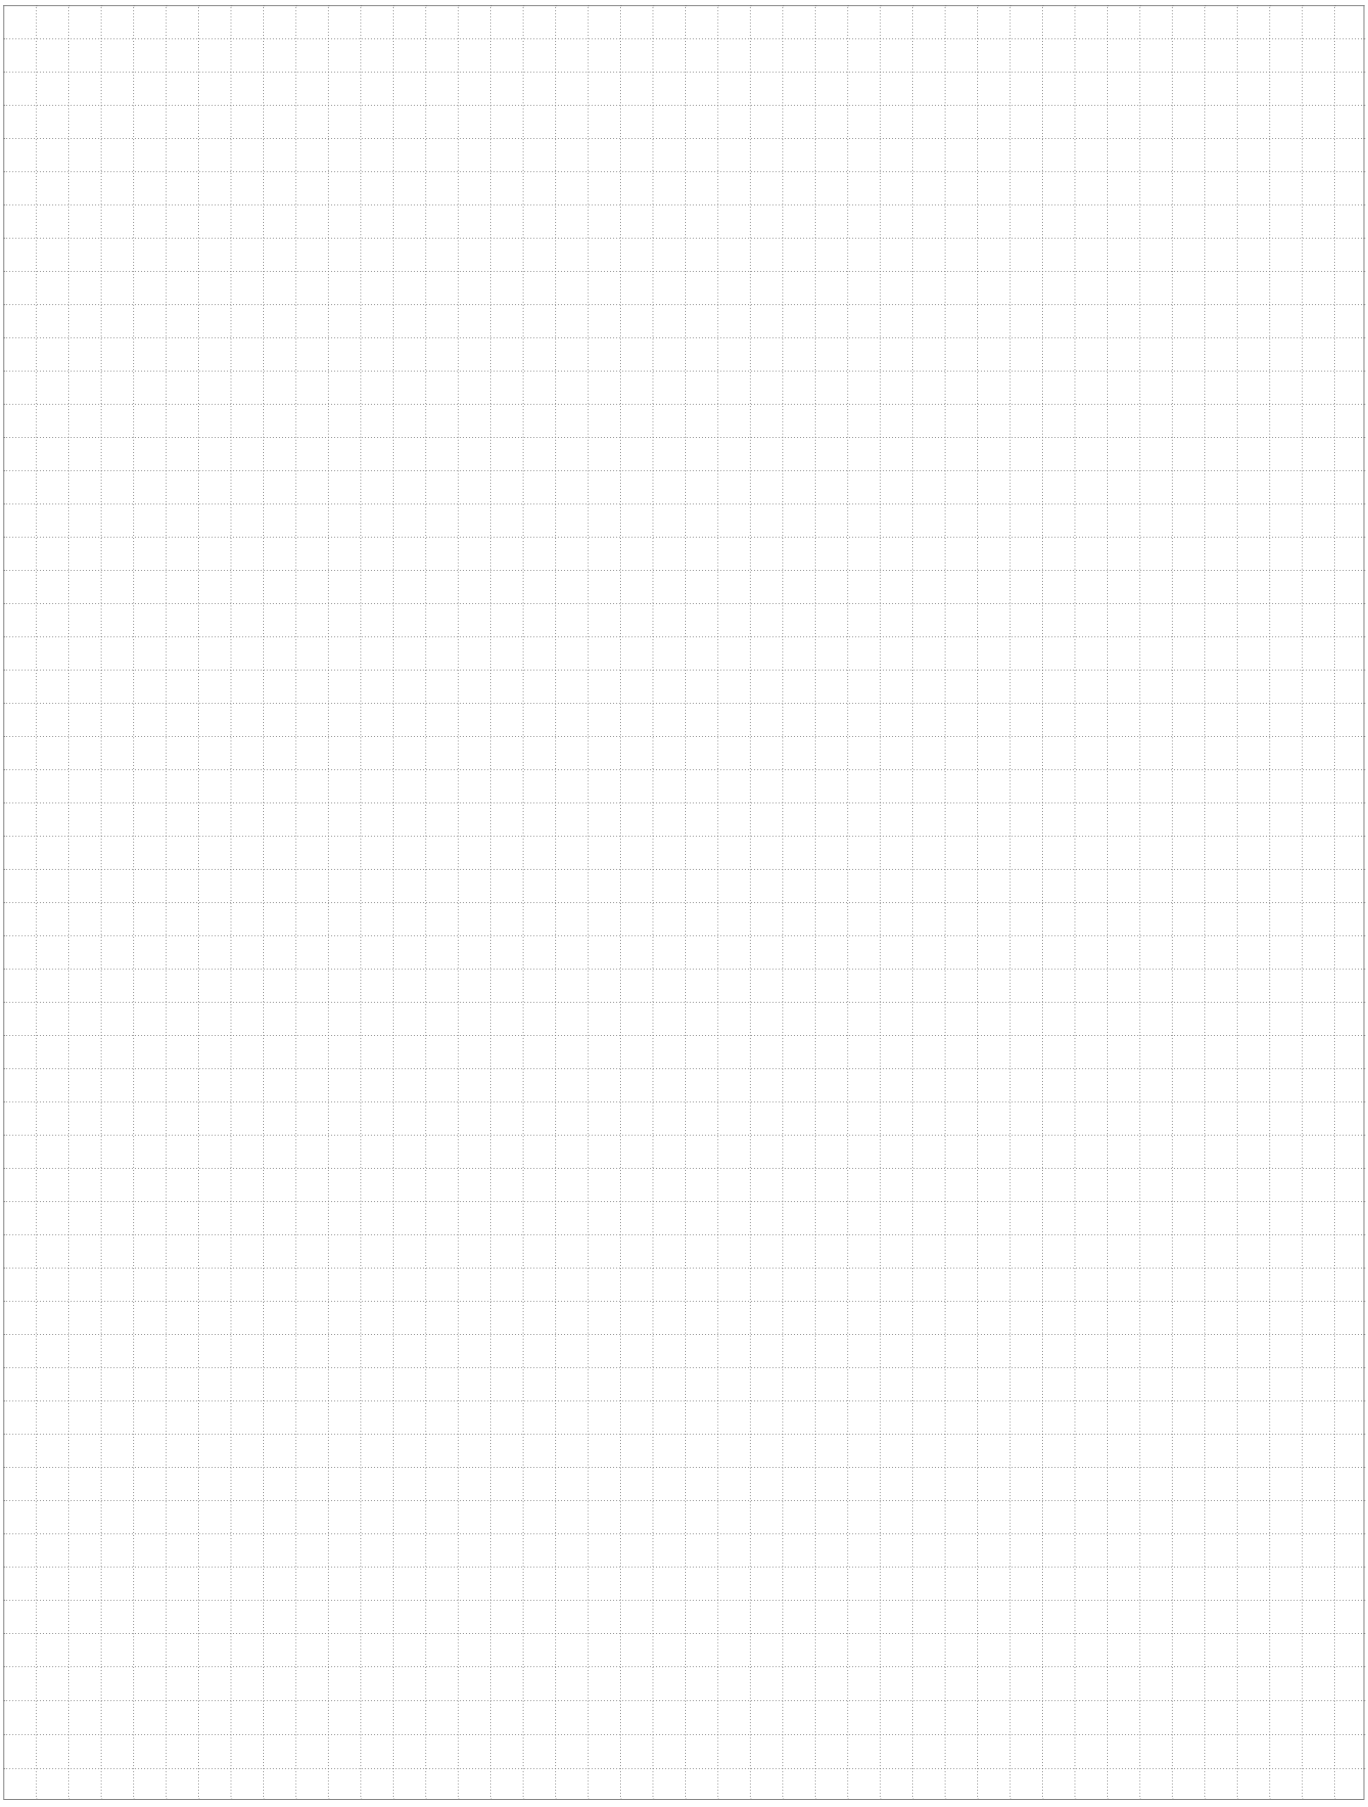

IN DIESEM KAPITEL

Busch-balance® AP	223
AP-Zubehör für Unterputz-Programme	224




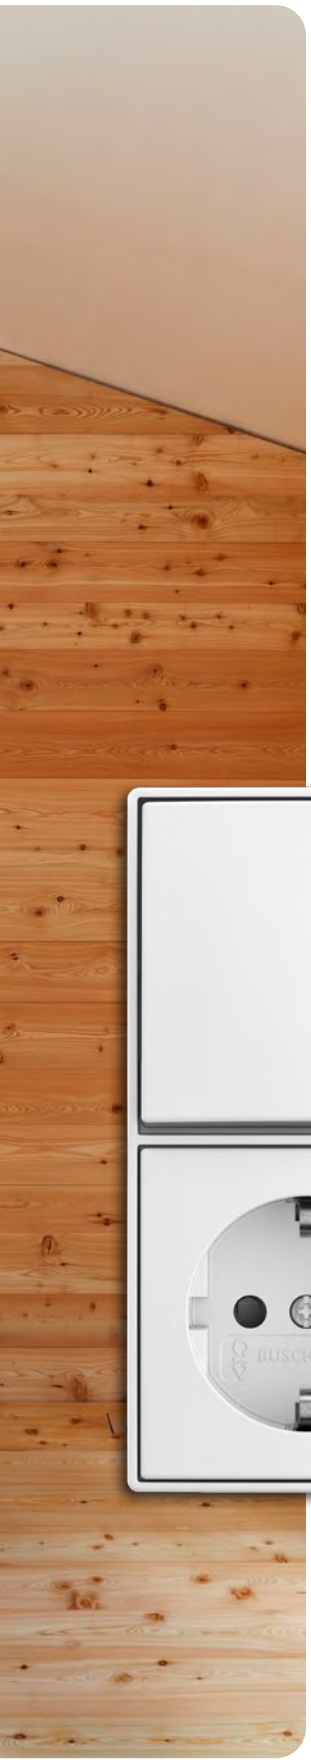

Aufputz trocken

Aufputz trocken. Auch dort, wo Kabel auf der Wand verlaufen, muss man auf attraktive Schalter und Steckdosen nicht verzichten. Formschöne Gehäuse kennzeichnen das Busch-Jaeger Aufputz-Programm.

01 | NEU

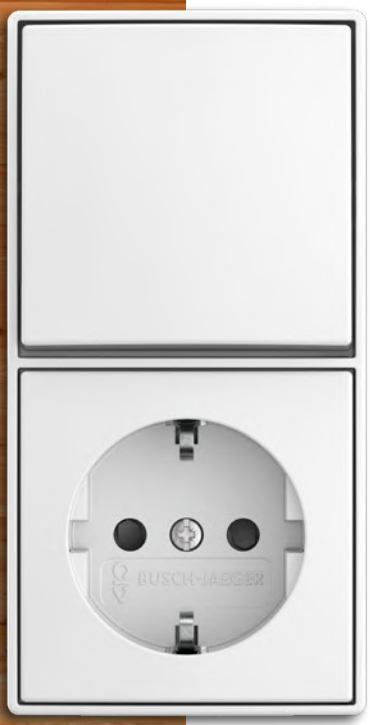



02 | NEU

Kompakt und nachhaltig
Unser Programm Busch-balance® AP konzentriert sich auf das Wesentliche und bietet eine maximale Schaltwippengröße in kompaktem Design. Die Verwendung von ISCC-zertifiziertem, schlag- und bruchfestem Material garantiert Nachhaltigkeit. Neu ist die integrierte Montageplatte, mit der Schalter und Steckdosen direkt auf Holz angebracht werden können. Für den Einsatz mit Kabelkanälen stehen Kanaleinführungen zur Verfügung, über welche die Gehäuse elegant direkt am Kabelkanal platzierbar sind.



03



04




05

Aufputz trocken 01 Kombination SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Wippschalter, Busch-balance® AP. Farbe: alpinweiß **02** Wippschalter Busch-balance® AP. Farbe: alpinweiß **03** AP-Gehäuse zur Installation, z. B. von Reflex SI **04** AP-Gehäuse zur Installation, z. B. von future® linear **05** AP-Gehäuse für Eckmontage, z. B. von Reflex SI


Material Abdeckung: Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest, UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Datenblatt Aufputz trocken


Maßzeichnungen Busch-balance® AP

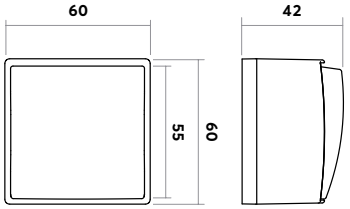


Schalter

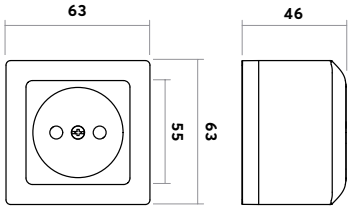


Steckdose 1-fach

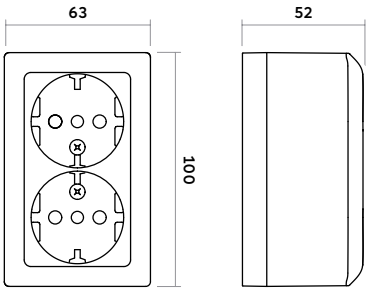


Steckdose 2-fach

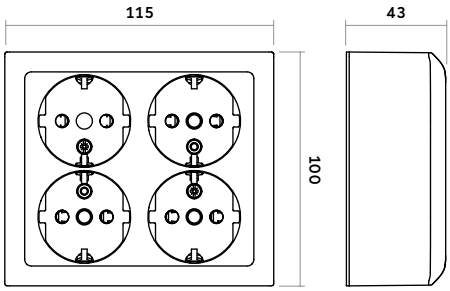

Steckdose 4-fach

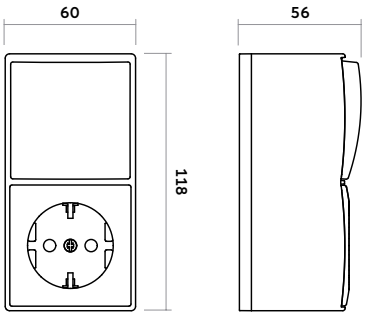

Kombination Steckdose mit Wippschalter

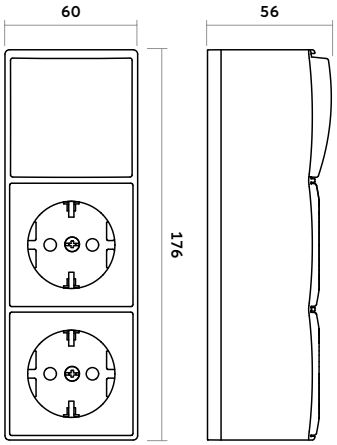

Kombination Doppelsteckdose mit Wippschalter

EIGENSCHAFTEN

- Enthält ISCC-zertifiziertes Material
- UV-beständig
- PVC- und halogenfrei
- Kann mit neuer integrierter Montageplatte direkt auf Holz montiert werden
- Schlag- und bruchfest
- ROHS-konform
- Abrundungsradius ≥ 2 mm
- Komplettgerät: Einsatz, Zentralscheibe und Rahmen

MASSE

- Wippe Abdeckung: 55 mm x 55 mm
- Abdeckmodul 1-fach: 60 mm x 60 mm
- Aufbauhöhe: 42 - 56 mm (Aufputz)
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperatur: -5 °C … 40 °C
- Lagertemperatur: -25 °C … 40 °C

REINIGUNGSEMPFEHLUNG

- Nehmen Sie ein fusselfreies, weiches Tuch und reinigen Sie die Oberfläche im nebelfeuchten Zustand.
- Verwenden Sie zur Reinigung (auch die Erstreinigung) ausschließlich handwarmes Wasser (ggf. mit einem Spritzer Neutralreiniger oder Geschirrspülmittel).
- Der verwendete Reiniger darf keinesfalls scheuernde, scharfe oder alkoholische Zusätze enthalten.
- Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln ist darauf zu achten, dass diese für die verwendeten Materialen geeignet sind.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie keine groben Wischtücher oder solche auf Papierbasis, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Insbesondere bei matten Oberflächen empfehlen wir die regelmäßige Reinigung gemäß der obigen Anleitung um Schmutzablagerungen vorzubeugen.

Bei einer Trockenreinigung besteht fast immer die Gefahr, dass durch anhaftende Staubpartikel am Tuch oder am Produkt Kratzer auf der Oberfläche entstehen. Das ist bei einem Schalterprogramm nicht anders als bei anderen Haushaltsgegenständen mit glatten Kunststoffoberflächen (z.B. TV, Audio-Geräte).

Busch-balance® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippschalter Aus- und Wechselschaltung
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen.

Schaltungsart: Aus-und Wechselschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU

522	weiß	**2601/6 J-522**	2TKA00005522	1	**14,88**	05
524	alpinweiß	**2601/6 J-524**	2TKA00005521	1	**14,88**	05



Wippschalter Serienschaltung
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen.

Schaltungsart: Serienschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU

522	weiß	**2601/5 J-522**	2TKA00005524	1	**21,21**	05
524	alpinweiß	**2601/5 J-524**	2TKA00005523	1	**21,21**	05



Zugschalter Aus- und Wechselschaltung
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A

NEU

522	weiß	**2610/6 J-522**	2TKA00005520	1	**30,50**	05
524	alpinweiß	**2610/6 J-524**	2TKA00005519	1	**30,50**	05




SCHUKO® Steckdose Safety+, 1-fach
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU

522	weiß	**20 EAPBJ-522**	2TKA00005528	1	**11,59**	05
524	alpinweiß	**20 EAPBJ-524**	2TKA00005527	1	**11,59**	05



SCHUKO® Doppelsteckdose Safety+
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen.

Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU

522	weiß	**202 EAPBJ-522**	2TKA00005532	1	**20,91**	05
524	alpinweiß	**202 EAPBJ-524**	2TKA00005531	1	**20,91**	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SCHUKO® Vierfachsteckdose Safety+
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.

Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU

524	alpinweiß	**404 EAB-524**	2TKA00005535	1	**41,82**	05



Kombination Wippschalter 2-fach, Aus- und Wechselschaltung
Zum Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen.

Schaltungsart: Aus-und Wechselschaltung
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Leistung / Watt: LEDi / CFLi 100 W
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU

522	weiß	**2601/6/2601/6 APJ-522**	2TKA00005526	1	**41,32**	05
524	alpinweiß	**2601/6/2601/6 APJ-524**	2TKA00005525	1	**41,32**	05



Kombination SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Wippschalter, Aus- und Wechselschaltung
Zum Anschließen und Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen.

Anzahl Pole: 2+PE
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A

NEU

522	weiß	**2601/6/20 EAPBJ-522**	2TKA00005537	1	**38,99**	05
524	alpinweiß	**2601/6/20 EAPBJ-524**	2TKA00005536	1	**38,99**	05



Kombination SCHUKO® Doppelsteckdose Safety+ mit Wippschalter, Aus- und Wechselschaltung
Zum Anschließen und Schalten von elektrischen Verbrauchern.
Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen.

Anzahl Pole: 2+PE
Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 16 A


NEU

522	weiß	**2601/6/20/2 EAP-BJ-522**	2TKA00005545	1	**55,71**	05
524	alpinweiß	**2601/6/20/2 EAP-BJ-524**	2TKA00005544	1	**55,71**	05

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-balance® AP

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kombination SCHUKO® Steckdose Safety+ mit Wippschalter, Serienschaltung** Kombination Wippschalter Serienschaltung / SCHUKO® Steckdose Safety+. Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A **NEU**				
522 weiß	**2601/5/20 EAPBJ-522**	2TKA00005539	1	**45,32**	05
524 alpinweiß	**2601/5/20 EAPBJ-524**	2TKA00005538	1	**45,32**	05
	**Kombination SCHUKO® Doppelsteckdose Safety+ mit Wippschalter, Serienschaltung** Zum Anschließen und Schalten von elektrischen Verbrauchern. Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Zur Aufputzmontage in trockenen Räumen. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A **NEU**				
522 weiß	**2601/5/20/2 EAP-BJ-522**	2TKA00005547	1	**62,04**	05
524 alpinweiß	**2601/5/20/2 EAP-BJ-524**	2TKA00005546	1	**62,04**	05

AP-Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Aufputz-Gehäuse für 42-V-UP-Taster** Gehäuse zur Aufnahme von UP-Taster 42 V. Für Einsatz 2031 UP. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1706-214**	2CKA001799A0550	10	**5,10**	05
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1706-212**	2CKA001799A0543	10/100	**5,53**	05
	**Aufputz-Gehäuse 2-fach, Eckmontage** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage 1708-214 inkl. 2-fach Abdeckrahmen 2512-214. Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1708-214**	2CKA001799A0985	1/20	**28,72**	05
	**Aufputz-Gehäuse 1-fach** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1701-214**	2CKA001799A0295	10/100	**12,74**	05
	Reflex SI, Busch-Duro 2000® SI				
217 rot	**1701-217-101**	2CKA001799A0997	10	**16,67**	05
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1701-212**	2CKA001799A0287	10/100	**13,78**	05
	**Aufputz-Gehäuse 2-fach** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1702-214**	2CKA001799A0345	10/960	**23,55**	05
	Reflex SI, Busch-Duro 2000® SI				
217 rot	**1702-217-101**	2CKA001799A0998	10/960	**29,34**	05
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1702-212**	2CKA001799A0337	10/960	**25,45**	05
	**Aufputz-Gehäuse 3-fach** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben mit Abdeckrahmen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1703-214**	2CKA001799A0394	1/10	**37,95**	05
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1703-212**	2CKA001799A0386	1/10	**41,04**	05

AP-Zubehör für Unterputz-Programme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kanaleinführung** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan. Kanalmaß: 15 x 15 mm bis 19 x 19 mm. Werkstoff: Polyurethan				
	Busch-balance® SI, Reflex SI				
214 alpinweiß	**2087-214**	2CKA001761A1236	10	**0,57**	05
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2087-212**	2CKA001761A1228	10	**0,62**	05
	**Leitungseinführung** Passend für 1701-.../1702-... und 1703-... Material: Desmopan. Werkstoff: Polyurethan				
	Busch-balance® SI, Reflex SI				
214 alpinweiß	**2088-214**	2CKA001761A1301	10	**0,61**	05
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2088-212**	2CKA001761A1293	10	**0,67**	05

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IN DIESEM KAPITEL

Antennensteckdosen	228
Abdeckungen für Antennensteckdosen	228
Telefonanschlussdosen	230
Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecher/Telefon	231
UAE-Anschlussdosen	232
Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen	233
Daten-Anschlusstechnik	234
Daten-Kommunikations-System (DKS)	236
Glasfaserdosen	237
Zwischenringe/Sondertypen	238
Netzwerk-Komponenten	242





Datenkommunikation

Gute Unterhaltung. Die Kommunikationsadapter eignen sich für Soundbar, Beamer, TV- und Blu-Ray-Geräte, Festplattenrekorder und ähnliche Geräte. Dabei werden alle gängigen Adapterarten unterstützt, wie z.B. Glasfaser, HDMI und USB.

01 | NEU





02 | NEU



03 | NEU



04



05

Datenkommunikation Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **01** Glasfaser-Anschlussdose **02** BNC-F-Keystone-Modul-/Modular-Jack-Anschlussdose **03** Kabeldurchführung mit Bürsten **04** UAE-Anschlussdose **05** Antennensteckdose Radio/SAT/TV

Material Abdeckung: Duroplast/Thermoplast (PC), schlag- und bruchfest (nur Thermoplast), UV-beständig, PVC- und halogenfrei

Antennensteckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Antennendosen-Einsatz 2-fach** Für analoge und digitale Übertragung. Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen. Klasse A. Geringe Einbautiefe. Betriebsfrequenz: 4...2400 Hz Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
Stichdose	**0230-101**	2CKA000230A0250	10/100	**51,57**	01
Durchgangsdose	**0231-101**	2CKA000230A0268	10/100	**51,57**	01
	**Antennendosen-Einsatz 3-fach, Stichdose** Für analoge und digitale Übertragung. Für DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen. Breitbandtechnologie 47-2.150 MHz. SAT-Anschluss als schraubbare F-Buchse ausgeführt. Fernspeisbar über F-Buchse. Klasse A. Geringe Einbautiefe. Ausführung: Stichdose Betriebsfrequenz: 4...2150 Hz Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
	0232-101	2CKA000230A0384	10/100	**60,75**	01
	**Endwiderstand** Zum Einsatz in Antennendosen. 75 Ohm.				
	0239	2CKA000230A0201	10/100	**5,80**	01

Abdeckungen für Antennensteckdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe 2-fach Antennensteckdose** Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen 2-fach. Nach DIN 45330. Mit zentraler Befestigung M3. Siehe Einsätze für Antennensteckdosen. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2531-914**	2CKA001724A4334	10/100	**5,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2531-214**	2CKA001724A0897	10/100	**5,99**	01
	Reflex SI, Busch-Duro 2000® SI				
215 schwarz	**2531-215**	2CKA001724A1200	10	**11,70**	04
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2531-212**	2CKA001724A0194	10/100	**6,44**	01
	**Zentralscheibe 2-/3-fach Antennensteckdose** Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen 2/3-fach für Radio/TV/SAT. Nach DIN 45330. Dritte Öffnung (SAT) ausbrechbar. Mit zentraler Befestigung M3. Anzahl Auslässe: 3 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**1743-81**	2CKA001724A4252	10	**10,77**	04
82 elfenbeinweiß	**1743-82**	2CKA001724A2758	10	**8,32**	01
83 alusilber	**1743-83**	2CKA001724A4262	10	**12,88**	04
84 studioweiß	**1743-84**	2CKA001724A2774	10/100	**8,32**	01
884 studioweiß matt	**1743-884**	2CKA001724A4293	10/100	**11,93**	04
885 schwarz matt	**1743-885**	2CKA001724A4298	10/100	**12,29**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1743-866**	2CKA001724A4271	10/100	**17,49**	04
	Busch-art linear® NEU				
44G studioweiß	**1743-44G**	2CKA001724A4432	10	**10,27**	04
44M studioweiß matt	**1743-44M**	2CKA001724A4433	10	**13,17**	04
45M schwarz matt	**1743-45M**	2CKA001724A4435	10	**13,17**	04
	**Zentralscheibe 3-fach Antennensteckdose** Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3. Siehe Einsätze für Antennensteckdosen. Anzahl Auslässe: 3 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1743-03-914**	2CKA001724A4335	10/100	**5,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1743-03-214**	2CKA001724A1754	10/100	**5,99**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1743-03-212**	2CKA001724A1747	10/100	**6,44**	01

Abdeckungen für Antennensteckdosen



Zentralscheibe 4-fach Antennensteckdose Fa. Hirschmann
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose EVU 02 F, GEVU 15 S der Fa. Hirschmann.
Nur verwendbar mit Zwischenring Art.Nr. 1746-xxx, 1746/10-xxx.
Ausführung ohne Klappdeckel. (vgl. 1746-xxx).

Anzahl Auslässe: 4
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Reflex SI, Busch-balance® SI				
214	alpinweiß	**1743-04-214**	2CKA001753A8642	10	**10,16**	01
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1743-04-212**	2CKA001753A8626	10	**10,94**	01
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**1743-04-81**	2CKA001724A4374	10	**26,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1743-04-82**	2CKA001724A4375	10	**22,14**	01
83	alusilber	**1743-04-83**	2CKA001724A4376	10	**27,31**	04
84	studioweiß	**1743-04-84**	2CKA001724A4377	10	**12,00**	01
884	studioweiß matt	**1743-04-884**	2CKA001724A4379	10	**25,25**	04
885	schwarz matt	**1743-04-885**	2CKA001724A4380	10	**26,03**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1743-04-866**	2CKA001724A4378	10	**22,00**	04



Zentralscheibe 4-fach Antennensteckdose Fa. Ankaro
Als Abdeckung für 4-fach-Antennensteckdose SAT400/EAS/DC, EAS 405, 413 DAS der Fa. Ankaro.
Nur verwendbar mit Adapterring Art.Nr. 1746-... .
Ausführung ohne Klappdeckel.
Siehe Adapterring ohne Klappdeckel.

Anzahl Auslässe: 4
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Reflex SI, Busch-balance® SI				
214	alpinweiß	**1743/10-04-214**	2CKA001753A8659	10	**10,16**	01
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1743/10-04-212**	2CKA001753A8634	10	**10,94**	01
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**1743/10-04-81**	2CKA001724A4365	10	**26,63**	04
82	elfenbeinweiß	**1743/10-04-82**	2CKA001724A4366	10	**22,14**	01
83	alusilber	**1743/10-04-83**	2CKA001724A4367	10	**27,31**	04
84	studioweiß	**1743/10-04-84**	2CKA001724A4368	10/100	**22,14**	01
884	studioweiß matt	**1743/10-04-884**	2CKA001724A4370	10	**25,25**	04
885	schwarz matt	**1743/10-04-885**	2CKA001724A4371	10	**25,10**	05
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1743/10-04-866**	2CKA001724A4369	10	**35,90**	04
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**1743/10-04-44G**	2CKA001724A4440	10	**25,39**	04
44M	studioweiß matt	**1743/10-04-44M**	2CKA001724A4441	10	**27,17**	04
45M	schwarz matt	**1743/10-04-45M**	2CKA001724A4443	10	**27,17**	04



Zwischenring Kommunikationsgeräte 50 x 50 mm
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.

Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1746-914-101**	2CKA001726A0237	10/100	**3,26**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1746-214-101**	2CKA001726A0181	10/100	**3,26**	01
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1746-212-101**	2CKA001726A0173	10/100	**3,50**	01
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**10,15**	01
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**10,15**	01
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**1746/10-44G**	2CKA001710A4174	10	**11,45**	04
44M	studioweiß matt	**1746/10-44M**	2CKA001710A4175	10	**12,14**	04
45M	schwarz matt	**1746/10-45M**	2CKA001710A4177	10	**12,14**	04

Telefonanschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Kommunikationsadapter
Zur Aufnahme von Moduleinsätzen und Kabelpeitschen wie:
- Keystone/Modular Jack: 0229/04, 0229/05, 0229/06
- Kabelpeitschen: 0229/12, 0229/13, 0229/42, 0229/43
- F-Stecker: 0229/22, 0229/23
- Klinke: 0229/42, 0229/43
- Blind: 0229/02, 0229/03

Passende Abdeckung z.B.: 2539-xxx, 1766-xxx.
Zur Aufnahme von ein oder zwei Buchsen.
Modulaufnahme ist wahlweise auf 45° oder 90° schwenkbar.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Zentralscheibe.

Anzahl Auslässe: 2
Auslassrichtung: gerade, abgewinkelt
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

NEU

	0219/14	2CKA000230A0471	1/10	**7,48**	01



BNC-F-Keystone-Modul
BNC-F-Keystone-Modul.
Durchführungsbuchse / Schraubanschluss.
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
Ähnlich RAL 9005.
Ermöglicht eine einfache Plug & Play-Installation von Antennenleitungen mit F-Steckern.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: F-Connector

NEU

alpinweiß	**0229/22**	2CKA000230A0476	1	**13,28**	01
schwarz	**0229/23**	2CKA000230A0477	1	**13,28**	01



Kabelpeitsche HDMI-Keystone
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
Ermöglicht eine einfache Plug & Play-Installation mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen in schwierigen Einbausituationen.
Länge der Kabelpeitsche (20 cm).
Ähnlich RAL 9005.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).
HDMI-Standard: 2.0 (4K@60Hz).
Für die Nutzung ist der Einsatz einer Elektronikdose erforderlich.

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: HDMI

NEU

alpinweiß	**0229/32**	2CKA000230A0478	1	**42,50**	01
schwarz	**0229/33**	2CKA000230A0479	1	**42,50**	01



Kabelpeitsche USB-Keystone
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
Ermöglicht eine einfache Plug & Play-Installation mit vorkonfektionierten Anschlussleitungen in schwierigen Einbausituationen.
Für die Nutzung ist der Einsatz einer Elektronikdose notwendig.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: USB

NEU

alpinweiß	**0229/12**	2CKA000230A0480	1	**42,50**	01
schwarz	**0229/13**	2CKA000230A0481	1	**42,50**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Mini-Klinke-Buchse 3,5 mm
Kupplung 3,5 mm Klinke Stereo - Keystone-Modul.
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
Anschluss des Klinkenadapters erfolgt über Schraubklemmen.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: Mini-Jack 3.5 mm

NEU

alpinweiß	**0229/42**	2CKA000230A0482	1	**13,28**	01
schwarz	**0229/43**	2CKA000230A0483	1	**13,28**	01



Blindmodul
Blindmodul Keystone.
Zum Einsetzen in Montageadapter UP 0219/14.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Befestigungsart: einrasten

NEU

alpinweiß	**0229/02**	2CKA000230A0484	1	**4,29**	01
schwarz	**0229/03**	2CKA000230A0485	1	**4,29**	01



Modular-Jack-Einsatz Cat.6a iso 25/10G
Modular Jack Einsatz Cat.6a iso 25/10G.
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
Anschluss über Standard-LSA+-Klemmen.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Anschlussart: Schneidklemme IDC
Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: RJ45

NEU

	0229/04	2CKA000230A0473	2/12	**15,61**	01



Modular-Jack-Kupplung gewinkelt 90°
RJ45-Keystone-Modul mit 90°-Winkel (Buchse-Buchse).
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
Ermöglicht eine einfache Plug & Play-Installation mit RJ45-Patchkabel in schwierigen Einbausituationen.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: RJ45

NEU

	0229/05	2CKA000230A0474	1	**26,56**	01




Modular-Jack-Kupplung gerade Ausführung 180°
Zum Einsetzen in Montageadapter 0219/14.
RJ45-Keystone-Modul 180° - Gerade Ausführung (Buchse-Buchse).
Ermöglicht eine einfache Plug & Play-Installation mit RJ45-Patchkabel in schwierigen Einbausituationen.
Passend in Standard-Keystone-Öffnungen (14,7 mm x 19,3 mm).

Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: einrasten
Anschlussart Geräte: RJ45

NEU

	0229/06	2CKA000230A0475	1	**17,70**	01


Telefonanschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kabeldurchführung mit Bürsten** Kabeldurchführung UP mit Bürsten. Zum Herausführen von vorkonfektionierten Leitungen aus dem Wandbereich und direktem Einstecken ins Gerät. Passende Abdeckung z.B.: 2539-xxx, 1766-xxx. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Ausschnittgröße der Kabeldurchführung 32,5 mm x 17,5 mm Ohne Zentralscheibe. Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize **NEU**				
	0219/15	2CKA000230A0472	1	**20,49**	01
	**TAE-Anschlussdose, 2x6/6 NFF** Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.). 2 x 6/6-polig für 2 Amtsleitungen. Bauart nach DIN 41715. Schraubkontakte. Auslassrichtung: gerade Anschlussart Geräte: TAE Type N/F/N Befestigungsart: Schrauben, Spreize				
alpinweiß	**0242/04**	2CKA000230A0389	10	**15,15**	01
	**TAE-Anschlussdose, 3x6 NFN** Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen oder 2 Datenendgeräte (z.B. Telefax, Anrufbeantworter, Modem, etc.). 3 x 6-polig für 1 Amtsleitung. Bauart nach DIN 41715. Schraubkontakte. Auslassrichtung: gerade Anschlussart Geräte: TAE Type N/F/N Befestigungsart: Schrauben, Spreize				
alpinweiß	**0243/04**	2CKA000230A0392	10	**15,15**	01
	**UAE-Anschlussdose, RJ45, Cat 6a iso, 2-fach, 8 (8)-polig, geschirmt** UAE: RJ 11/12, ISDN fähig. Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7. TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät, Mit Schraubkontakten. Passend zu Zentralscheibe 2539-xxx, 1766-xxx und 1746-2xx-FN. Auslassrichtung: gerade Anschlussart Geräte: Schraubklemme Befestigungsart: Schrauben, Spreize				
weiß	**UAE 8(6)TAE 6 F+N**	2CKA000230A0381	10/100	**28,52**	01

Abdeckungen für Kommunikationsadapter/ Lautsprecher/Telefon

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe TAE** Als Abdeckung für TAE-, UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6475 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**5,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**5,99**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**6,44**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**10,77**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**8,32**	01
83 alusilber	**1766-83** [1]	2CKA001710A3659	10/100	**12,88**	04
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**8,32**	01
884 studioweiß matt	**1766-884** [1]	2CKA001710A3926	10	**11,93**	04
885 schwarz matt	**1766-885** [1]	2CKA001710A3903	10	**12,29**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1766-866** [1]	2CKA001710A3765	10/100	**17,49**	04
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**1766-44G**	2CKA001710A4162	10/100	**10,27**	04
44M studioweiß matt	**1766-44M**	2CKA001710A4163	10	**13,17**	04
45M schwarz matt	**1766-45M**	2CKA001710A4165	10	**13,17**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

	**Zentralscheibe Telefonverbinderdose (VDo)** Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar. Als Abdeckung für Netzteil-Einsatz mit Akkupuffer Busch-Infoline® 1519U. Auslassrichtung: unterhalb Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2536-914**	2CKA001724A4338	10	**5,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2536-214**	2CKA001724A0921	10	**5,99**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2536-212**	2CKA001724A0244	10	**6,44**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**1745-81**	2CKA001710A3624	10	**10,77**	04
82 elfenbeinweiß	**1745-82**	2CKA001710A3155	10	**8,32**	01
83 alusilber	**1745-83**	2CKA001710A3675	10	**12,88**	04
84 studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**8,32**	01
884 studioweiß matt	**1745-884**	2CKA001710A3874	10	**11,93**	04
885 schwarz matt	**1745-885**	2CKA001710A3896	10	**12,29**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1745-866**	2CKA001710A3766	10	**17,41**	04

UAE-Anschlussdosen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UAE-Anschlussdose, Kat. 3, 2x8(8)polig
2 parallel geschaltete Steckbuchsen.
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ45.
ISDN-fähig.
Kat. 3.
Mit Schrägauslass.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte.
Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8), RJ11 6(4), RJ12 6(6)
Anzahl Pole: 8
Auslassrichtung: geneigt
Anschlussart Geräte: RJ45 8(8)
Anschlussart: Schraubklemme
Befestigungsart: Schrauben, Spreize

weiß	**0214**	2CKA000230A0235	10/100	**26,68**	01



UAE-Anschlussdose, Kat. 3, 8/8(8/8)polig
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ45.
ISDN-fähig.
Kat. 3. nach IEC 60 603-7-2:2007.
Mit Schrägauslass.
nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte.
Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8), RJ11 6(4), RJ12 6(6)
Anzahl Pole: 8
Auslassrichtung: geneigt
Anschlussart Geräte: RJ45 8(8)
Anschlussart: Schraubklemme
Befestigungsart: Schrauben, Spreize

weiß	**0215**	2CKA000230A0243	10	**28,59**	01



UAE-Anschlussdose, Kat 6, 2-fach
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ-45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ11, RJ12 und RJ45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Für Adern von AWG 24-22.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.
Passend zu Zentralscheibe 1803-02-xxx.

Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8)
Auslassrichtung: geneigt
Anschlussart Geräte: RJ45
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

grau	**0218/12-101**	2CKA000230A0411	1/10	**43,35**	01



UAE-Anschlussdose, Kat 6, 1-fach
Mit Schrägauslass und LSA-Schneidklemmen.
RJ45-Anschlüsse für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
Entspricht Cat. 6A, Class EA gem. ISO/IEC 11801:2011-06.
Anschlusskennzeichnung A und B gemäß TIA/EIA-568-B.2.
Bauart nach EN 60 603-7-51:2011-01.
Abschirmung nach DIN EN 55022, Klasse B.
Bis 500 MHz auf allen Aderpaaren.
Geeignet für 10-Gigabit Ethernet.
Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckzyklen.
Flexible Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten.
Gehäuse-Erdung mittels 6,3 mm-Flachsteckverbinder rückseitig möglich.
Re-embedded getestet.
Geeignet für Mix-and-Match-Einsatz.
Geeignet für RJ11, RJ12 und RJ45 Stecker.
Für Datenkabel mit einem Durchmesser von 6-10 mm.
Für Adern von AWG 24-22.
Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen.
Ohne Spreize.
Einbautiefe 31 mm.
Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8)
Auslassrichtung: geneigt
Anschlussart Geräte: RJ45
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

grau	**0218/11-101**	2CKA000230A0409	1/10	**31,47**	01



UAE-Anschlussdose, 1 Steckbuchse, 8-polig
Für 8-polige Stecker, RJ 11/12, RJ45.
ISDN-fähig.
Kat. 3.
Mit Schrägauslass.
Bauart nach IEC 60 603-7-2:2007.
Schraubkontakte.
Passend zu Zentralscheibe 1803-xxx.

Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8), RJ11 6(4), RJ12 6(6)
Anzahl Pole: 8
Auslassrichtung: geneigt
Anschlussart Geräte: RJ45 8(8)
Anschlussart: Schraubklemme
Befestigungsart: Schrauben, Spreize


weiß	**0213**	2CKA000230A0227	10/100	**24,03**	01

Abdeckungen für UAE-Anschlussdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe 1-fach UAE-Anschlussdose** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1803-914**	2CKA001753A0225	10/100	**5,99**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1803-214**	2CKA001753A8394	10/100	**5,99**	01
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1803-212**	2CKA001753A8949	10	**6,44**	01
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**1803-81**	2CKA001710A3616	10	**14,64**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-82**	2CKA001710A3147	10	**12,00**	01
83	alusilber	**1803-83**	2CKA001710A3674	10	**14,96**	04
84	studioweiß	**1803-84**	2CKA001710A3165	10/100	**12,00**	01
884	studioweiß matt	**1803-884**	2CKA001710A3889	10	**13,85**	04
885	schwarz matt	**1803-885**	2CKA001710A3912	10	**14,26**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1803-866**	2CKA001710A3763	10/100	**21,35**	04
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**1803-44G**	2CKA001710A4219	10	**13,95**	04
44M	studioweiß matt	**1803-44M**	2CKA001710A4220	10	**15,04**	04
45M	schwarz matt	**1803-45M**	2CKA001710A4222	10	**15,04**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe 2-fach UAE-Anschlussdose** Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 (Kategorie 3/ISDN), 0217-xxx, 0218-xxx, 0218/12-xxx (Kategorie 5e/Cat. 6 A ISO/Datentechnik) und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E). BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design). cti (cti-wire 2.8 Cat.6). Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). Mit Schrägauslass. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1803-02-914**	2CKA001753A0226	10/100	**5,99**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1803-02-214**	2CKA001753A8402	10/100	**5,99**	01
		Reflex SI, Busch-Duro 2000® SI				
215	schwarz	**1803-02-215**	2CKA001753A9111	10	**11,70**	04
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1803-02-212**	2CKA001753A8956	10	**6,44**	01
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**1803-02-81**	2CKA001710A3615	10	**14,64**	04
82	elfenbeinweiß	**1803-02-82**	2CKA001710A3146	10	**12,00**	01
83	alusilber	**1803-02-83**	2CKA001710A3610	10/100	**14,96**	04
84	studioweiß	**1803-02-84**	2CKA001710A3164	10/100	**12,00**	01
884	studioweiß matt	**1803-02-884**	2CKA001710A3888	10	**13,85**	04
885	schwarz matt	**1803-02-885**	2CKA001710A3911	10	**14,26**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1803-02-866**	2CKA001710A3764	10/100	**23,25**	04
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**1803-02-44G**	2CKA001710A4227	10	**13,95**	04
44M	studioweiß matt	**1803-02-44M**	2CKA001710A4228	10	**15,04**	04
45M	schwarz matt	**1803-02-45M**	2CKA001710A4230	10	**15,04**	04

Daten-Anschlusstechnik

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tragring mit orangenem Sockel** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: LexCom 150 und LexCom250. Rastmaß: (BxH) ca. 15,4 mm x 15,4 mm. Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen. Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme". Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize				
orange	**1819**	2CKA001753A8056	10/100	**8,15**	01
	**Tragring mit grauem Sockel** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig Shielded Jack Module und 1-fach Module für LWL- und Medientechnik). Rastmaß: (BxH) ca. 15,9 mm x 18,7 mm. Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen. Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme". Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize				
grau	**1820**	2CKA001753A8057	10/100	**8,15**	01
	**Tragring mit grünem Sockel** Für 2 Modular-Jack-Einsätze. Für System: CommScope (AVAYA / AT&T / Lucent Technologies), GigaSPEED, PowerSUM, 360 GS 10E bis MGS 600-BK, M1 BH-xx, MPS 100E-xx. Mit R&M-Adapter R310694 passend für R&M Anschlussmodule R305111, R305112, R305113 und R305114 . Rastmaß: (BxH) ca. 16,9 x 17,9 mm. Ohne Spreize. Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen. Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme". Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize				
grün	**1810**	2CKA001753A8048	10/100	**8,15**	01
	**Tragring mit schwarzem Sockel** Für MTRJ-LWL-Module oder 2 Modular-Jack-Einsätze. Für Systeme: Ackermann, AMP / tyco Electronics (Slim Line (SL) -Serien: 110Connect Jacks, Toolless Jacks / Standard 110Connect Jacks), Brand-Rex, CombiNet, EFB Electronic, Telena Für 2 LWL-Module vom System: AMP / tyco Electronics MTRJ. Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 20,4 mm Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen. Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme". Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize				
schwarz	**1814**	2CKA001753A8063	10/100	**8,15**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tragring mit rotem Sockel** Für 2 Modular-Jack-Einsätze (nicht im Lieferumfang enthalten). Passend zu Art.-Nr. 0210, 0211. Für Systeme: AMP / tyco Electronics, Assmann, BTR, EFB, Krone, Panduit, Quante, Radiall, Setec, Dr.-Ing. Sieger, Telena, Thomas & Betts. Für Telegärtner AMJ- / UMJ-Anschlussmodule / Kupplungen. Für 2 LWL-Module vom System: 3M-Volition, Krone, mvk. Rastmaß: (BxH) ca. 14,8 x 19,4 mm. Kompatibilität zu weiteren, nicht aufgeführten Herstellern gemäß angegebener Rastmaße prüfen. Weitere Hinweise finden Sie im Handbuch "Kommunikationssysteme". Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize				
rot	**1812**	2CKA001753A8055	10/100	**7,92**	01
	**Modular-Jack-Buchse** Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22). Art des Kommunikationssteckers: RJ12 6(6) Anzahl Pole: 6 Kategorie Kabelsystem: Cat 3 Befestigungsart: einrasten				
schwarz	**0210**	2CKA000225A0078	10	**9,78**	01
	**Modular-Jack-Buchse Cat. 3, 8-polig (AMP-Nr. 216005-4)** Für Zentralscheibe 2561-xxx, 2561-02-xxx und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² (AWG 26) bis 0,35 mm² (AWG 22). Art des Kommunikationssteckers: RJ45 8(8) Anzahl Pole: 8 Kategorie Kabelsystem: Cat 3 Befestigungsart: einrasten				
schwarz	**0211**	2CKA000225A0086	10	**11,36**	01

Daten-Anschlusstechnik



Zentralscheibe mit Tragring 1-fach, Modular Jack
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.

Anzahl Auslässe: 1
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2561-914**	2CKA001753A0230	10/100	**10,19**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2561-214**	2CKA001753A3833	10/100	**10,19**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2561-212**	2CKA001753A3825	10/100	**10,97**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**2561-81**	2CKA001753A0400	10	**18,64**	04
82 elfenbeinweiß	**2561-82**	2CKA001753A0401	10	**15,61**	01
83 alusilber	**2561-83**	2CKA001753A0402	10	**19,27**	04
84 studioweiß	**2561-84**	2CKA001753A0403	10	**15,18**	01
884 studioweiß matt	**2561-884**	2CKA001753A0405	10	**17,83**	04
885 schwarz matt	**2561-885**	2CKA001753A0406	10	**18,37**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**2561-866**	2CKA001753A0404	10	**29,58**	04
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**2561-44G**	2CKA001753A9922	10	**17,76**	04
44M studioweiß matt	**2561-44M**	2CKA001753A9923	10	**19,44**	04
45M schwarz matt	**2561-45M**	2CKA001753A9925	10	**19,44**	04



Zentralscheibe mit Tragring 2-fach, Modular Jack
Passend zu Art.-Nr. 0210 und 0211.
Ohne Spreize.

Anzahl Auslässe: 2
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2561-02-914**	2CKA001753A0232	10	**10,72**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2561-02-214**	2CKA001753A3965	10	**10,72**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2561-02-212**	2CKA001753A3957	10/100	**11,55**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**2561-02-81**	2CKA001753A0317	10	**18,64**	04
82 elfenbeinweiß	**2561-02-82**	2CKA001753A0392	10	**15,61**	01
83 alusilber	**2561-02-83**	2CKA001753A0393	10	**19,27**	04
84 studioweiß	**2561-02-84**	2CKA001753A0394	10	**15,18**	01
884 studioweiß matt	**2561-02-884**	2CKA001753A0396	10	**17,83**	04
885 schwarz matt	**2561-02-885**	2CKA001753A0397	10	**18,37**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**2561-02-866**	2CKA001753A0395	10	**29,58**	04
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**2561-02-44G**	2CKA001753A9926	10	**17,76**	04
44M studioweiß matt	**2561-02-44M**	2CKA001753A9927	10	**19,44**	04
45M schwarz matt	**2561-02-45M**	2CKA001753A9929	10	**19,44**	04



Zentralscheibe 2-fach Modular Jack, 2 Öffnungsschieber
Mit Öffnungsschieber.
Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820.

Anzahl Auslässe: 2
Abmessungen Beschriftungsfeld: 41.5 x 10 mm
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1800-914**	2CKA001753A0229	10/100	**11,23**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1800-214**	2CKA001753A8030	10/100	**11,23**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1800-212**	2CKA001753A8022	10/100	**12,07**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**1800-81**	2CKA001710A3627	10	**18,64**	04
82 elfenbeinweiß	**1800-82**	2CKA001710A3158	10	**15,62**	01
83 alusilber	**1800-83**	2CKA001710A3676	10	**19,29**	04
84 studioweiß	**1800-84**	2CKA001710A3176	10/100	**15,62**	01
884 studioweiß matt	**1800-884**	2CKA001710A3887	10	**17,83**	04
885 schwarz matt	**1800-885**	2CKA001710A3910	10	**18,39**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1800-866**	2CKA001710A3767	10	**29,60**	04
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**1800-44G**	2CKA001710A4235	10	**17,77**	04
44M studioweiß matt	**1800-44M**	2CKA001710A4236	10	**19,06**	04
45M schwarz matt	**1800-45M**	2CKA001710A4238	10	**19,06**	04

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Sockel 1x 6- und 8-polige Modular Jack Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Art.-Nr. 0210, 0211 und 0219. Für Kommunikations-Steckverbinder. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: geneigt Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
anthrazit	**1866 EB**	2CKA001764A0174	10/100	**6,10**	01
	**Sockel 2x 6- und 8-polige Modular Jack Kat. 3** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Art. Nr. 0210, 0211, und 0219 (0219 nicht in Verbindung mit ocean Gehäuse 1758 WN-5x verwendbar). Für Kommunikations-Steckverbinder. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: geneigt Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
anthrazit	**1867 EB**	2CKA001764A0182	10/100	**6,10**	01
	**Sockel 2x 6- und 8-polige Modular Jack (AT&T)** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für Fa. Lucent Technologie (ehem. AT & T), ungeschirmt Kat. 5/6, Typen: MPS 100E, MGS 200. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: geneigt Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
anthrazit	**1872 EB**	2CKA001764A0281	10/100	**6,10**	01
	**Sockel 2x 6- und 8-polige Modular Jack, AMP** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Passend für AMP-Nr. 555225 und 555235. Für Kommunikations-Steckverbinder. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: geneigt Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
anthrazit	**1871 EB**	2CKA001764A0273	10/100	**6,10**	01
	**Sockel 2x 8-polige Modular Jack Kat 5** Für Zentralscheibe 1758-... Passend für AMP-Nr. 569013-1, 569015-1, 1116515-1 und 406372-1, 1375055-x, 1375188-x, 1375189-x, 1375191-x, 1339015-1. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: geneigt Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
anthrazit	**1875 EB**	2CKA001764A0315	10	**6,10**	01
	**Sockel 9-polige D-Sub** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: geneigt Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
anthrazit	**1850 EB**	2CKA001764A0018	10	**6,10**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Sockel XLR-Einbaubuchse Neutrik Typ FB** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder der Fa. Neutrik: XLR-Einbaubuchse/-stecker, Serie D - Lautsprechersteckverbinder, System Speakon. Auslassrichtung: geneigt Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
anthrazit	**1876 EB**	2CKA001764A0332	10	**6,10**	01
	**Sockel XLR-Einbaubuchse Neutrik** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: geneigt Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
anthrazit	**1853 EB**	2CKA001764A0042	10	**6,10**	01
	**Sockel Blindplatte** Für Zentralscheibe und AP-Gehäuse 1758-... Für Kommunikations-Steckverbinder. Auslassrichtung: geneigt Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
anthrazit	**1869 EB**	2CKA001764A0208	10/100	**4,63**	01
	**Zentralscheibe Daten-Kommunikations-Steckverbinder** Für Kommunikations-Steckverbinder. Bei den SI-Programmen auf den Rahmen aufliegend. Abmessungen Beschriftungsfeld: 53.7 x 11.7 mm Auslassrichtung: geneigt Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1758-914**	2CKA001724A4337	10	**15,77**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1758-214**	2CKA001724A1663	10/100	**15,77**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1758-212**	2CKA001724A1002	10/100	**16,98**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**1758-81**	2CKA001724A4253	10	**21,09**	04
82 elfenbeinweiß	**1758-82**	2CKA001724A2759	10	**17,85**	01
83 alusilber	**1758-83**	2CKA001724A4263	10	**22,60**	04
84 studioweiß	**1758-84**	2CKA001724A2761	10/100	**17,85**	01
884 studioweiß matt	**1758-884**	2CKA001724A4307	10	**20,92**	04
885 schwarz matt	**1758-885**	2CKA001724A4299	10	**21,54**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1758-866**	2CKA001724A4272	10	**28,06**	04
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**1758-44G**	2CKA001724A4455	10	**21,09**	04
44M studioweiß matt	**1758-44M**	2CKA001724A4456	10	**23,18**	04
45M schwarz matt	**1758-45M**	2CKA001724A4458	10	**23,18**	04

Daten-Kommunikations-System (DKS)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Gehäuse für DKS** Höhere Bauform für Datenkommunikation. Passend für DKS-Sockel 1850 EB ... 1872 EB und 1876 EB. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm. Nicht geeignet für DKS-Sockel 1874 EB, 1875 EB. Lieferumfang ohne DKS-Sockel. Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schutzart: IP44 Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
53	grau/blaugrün	**1758 WN-53**	2CKA001724A2751	10	**22,59**	12
54	alpinweiß	**1758 WN-54**	2CKA001724A4264	10	**23,29**	12

Glasfaserdosen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für TAE** Als Abdeckung für TAE-, UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6475 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**5,99**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**5,99**	01
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**6,44**	01
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**10,77**	04
82	elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**8,32**	01
83	alusilber	**1766-83** [1]	2CKA001710A3659	10/100	**12,88**	04
84	studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**8,32**	01
884	studioweiß matt	**1766-884** [1]	2CKA001710A3926	10	**11,93**	04
885	schwarz matt	**1766-885** [1]	2CKA001710A3903	10	**12,29**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1766-866** [1]	2CKA001710A3765	10/100	**17,49**	04
		Busch-art linear® NEU				
44G	studioweiß	**1766-44G**	2CKA001710A4162	10/100	**10,27**	04
44M	studioweiß matt	**1766-44M**	2CKA001710A4163	10	**13,17**	04
45M	schwarz matt	**1766-45M**	2CKA001710A4165	10	**13,17**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

		**Glasfaser Teilnehmeranschlussdose LC** Die Glasfaser-Abschlussdose bietet eine saubere Verlegung und Abschluss des Glasfaserkabels. Anschluss der Glasfaser über KLICK-Technik. Integrierte Kabelführung. Passende Abdeckung z.B.: 2539-xxx, 1766-xxx. Anzahl Auslässe: 4 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Anschlussart Geräte: Optical Fiber NEU				
		0244/42	2CKA000230A0486	10	**17,57**	01

		**Glasfaser Teilnehmeranschlussdose SC** Die Glasfaser-Abschlussdose bietet eine saubere Verlegung und Abschluss des Glasfaserkabels. Anschluss der Glasfaser über KLICK-Technik. Integrierte Kabelführung. Passende Abdeckung z.B.: 2539-xxx, 1766-xxx. Anzahl Auslässe: 2 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Anschlussart Geräte: Optical Fiber NEU				
		0244/22	2CKA000230A0487	10	**13,72**	01

Zwischenringe/Sondertypen



Zwischenring mit Klappdeckel für Busch-balance® SI-Zentralscheiben
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-balance® SI.
Mit Dichtungsring, ohne Zentralscheibe.

Montage-Ausrichtung: waagerecht, senkrecht
Schutzart: IP44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**2518-WD-81**	2CKA001719A0217	10	**27,03**	04
82	elfenbeinweiß	**2518-WD-82**	2CKA001719A0218	10	**22,35**	01
83	alusilber	**2518-WD-83**	2CKA001719A0219	10	**30,09**	04
84	studioweiß	**2518-WD-84**	2CKA001719A0220	10	**22,35**	01
884	studioweiß matt	**2518-WD-884**	2CKA001719A0222	10	**27,82**	01
885	schwarz matt	**2518-WD-885**	2CKA001719A0223	10	**28,68**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**2518-WD-866**	2CKA001719A0221	10	**34,46**	04
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**2518-WD-44G**	2CKA001719A0179	10	**25,77**	04
44M	studioweiß matt	**2518-WD-44M**	2CKA001719A0180	10	**28,68**	04
45M	schwarz matt	**2518-WD-45M**	2CKA001719A0182	10	**28,68**	04



Zwischenring mit Klappdeckel für Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Schutzabdeckung: Klappdeckel
Schutzart: IP44

		Allwetter 44® (IP44)				
31	braun	**2118 GK-31**	2CKA001710A3784	10/100	**17,14**	05
32	weiß	**2118 GK-32**	2CKA001710A2272	10	**14,20**	05
33	alusilber	**2118 GK-33**	2CKA001710A3785	10/100	**17,14**	05
34	alpinweiß	**2118 GK-34**	2CKA001710A1860	10/100	**14,20**	05
35	anthrazit	**2118 GK-35**	2CKA001710A1936	10	**17,14**	05



Zwischenring mit Beschriftungsfeld und Klappdeckel für Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Abmessungen Beschriftungsfeld: 66.7 x 10 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Schutzart: IP44

		Allwetter 44® (IP44)				
31	braun	**2118 GKN-31**	2CKA001710A3786	10	**22,33**	05
32	weiß	**2118 GKN-32**	2CKA001710A2280	10	**19,39**	05
33	alusilber	**2118 GKN-33**	2CKA001710A3787	10	**22,33**	05
34	alpinweiß	**2118 GKN-34**	2CKA001710A1878	10	**19,39**	05
35	anthrazit	**2118 GKN-35**	2CKA001710A1993	10	**22,33**	05



Zwischenring mit Klappdeckel, abschließbar, verschieden schließend
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc.
Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Schutzabdeckung: Klappdeckel
Schutzart: IP44

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Allwetter 44® (IP44)				
31	braun	**2118 GKSL-31**	2CKA001710A3788	10	**73,00**	05
32	weiß	**2118 GKSL-32**	2CKA001710A2298	10	**70,06**	05
33	alusilber	**2118 GKSL-33**	2CKA001710A3789	10	**73,00**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSL-34**	2CKA001710A1951	10	**70,06**	05
35	anthrazit	**2118 GKSL-35**	2CKA001710A1977	10	**73,00**	05



Zwischenring mit Beschriftungsfeld und Klappdeckel, abschließbar, verschieden schließend
Mit Beschriftungsfeld.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe. Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner. Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Abmessungen Beschriftungsfeld: 66.7 x 10 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Schutzart: IP44

		Allwetter 44® (IP44)				
31	braun	**2118 GKSLN-31**	2CKA001710A3795	10	**78,19**	05
32	weiß	**2118 GKSLN-32**	2CKA001710A2306	10	**75,25**	05
33	alusilber	**2118 GKSLN-33**	2CKA001710A3796	10	**78,19**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN-34**	2CKA001710A1969	10	**75,25**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN-35**	2CKA001710A1985	10	**78,19**	05



Zwischenring mit Beschriftungsfeld und Klappdeckel, abschließbar, gleichschließend
Mit Beschriftungsfeld.
Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI, z. B. Steckdosen, Potenzialausgleich-, Antennen- und ISDN-Steckdosen etc. Lieferumfang ohne Zentralscheibe.
Mit Dichtungsring und 2 Schlüsseln.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Kombinierbar mit Zentralscheibe 1746-...-101, 1743-04-..., 1743/10-04-... oder Dateneinsätze mit Abdeckplatten 50 x 50 mm, z. B. Fa. Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner.
Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten.

Abmessungen Beschriftungsfeld: 66.7 x 10 mm
Schutzabdeckung: Klappdeckel
Schutzart: IP44

		Allwetter 44® (IP44)				
31	braun	**2118 GKSLN/11-31**	2CKA001710A3790	10	**78,19**	05
32	weiß	**2118 GKSLN/11-32**	2CKA001710A3791	10	**75,25**	05
33	alusilber	**2118 GKSLN/11-33**	2CKA001710A3792	10	**78,19**	05
34	alpinweiß	**2118 GKSLN/11-34**	2CKA001710A3793	10	**75,25**	05
35	anthrazit	**2118 GKSLN/11-35**	2CKA001710A3794	10	**78,19**	05

Zwischenringe/Sondertypen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zwischenring Kommunikationsgeräte 50 x 50 mm** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm. Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1746-914-101**	2CKA001726A0237	10/100	**3,26**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1746-214-101**	2CKA001726A0181	10/100	**3,26**	01
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1746-212-101**	2CKA001726A0173	10/100	**3,50**	01
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**1746/10-81**	2CKA001710A3628	10	**12,01**	04
82	elfenbeinweiß	**1746/10-82**	2CKA001710A3521	10	**10,15**	01
83	alusilber	**1746/10-83**	2CKA001710A3677	10	**12,35**	04
84	studioweiß	**1746/10-84**	2CKA001710A3522	10/100	**10,15**	01
884	studioweiß matt	**1746/10-884**	2CKA001710A3875	10	**11,42**	04
885	schwarz matt	**1746/10-885**	2CKA001710A3897	10	**11,78**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1746/10-866**	2CKA001710A3768	10	**12,65**	04
		**Zwischenring Kommunikationsgeräte 50 x 50 mm mit Klappdeckel** Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc. Kombinierbar nur mit Abdeckungen mit versenkten Einbaugeräten. Schutzabdeckung: Klappdeckel Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**1746-81**	2CKA001710A3618	10	**17,46**	04
82	elfenbeinweiß	**1746-82**	2CKA001710A3149	10	**15,28**	01
83	alusilber	**1746-83**	2CKA001710A3678	10	**18,74**	04
84	studioweiß	**1746-84**	2CKA001710A3167	10	**15,28**	01
884	studioweiß matt	**1746-884**	2CKA001710A3876	10	**17,35**	04
885	schwarz matt	**1746-885**	2CKA001710A3898	10	**17,86**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1746-866**	2CKA001710A3769	10	**19,15**	04
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**1746-44G**	2CKA001753A9917	10	**16,65**	04
44M	studioweiß matt	**1746-44M**	2CKA001753A9918	10	**19,94**	04
45M	schwarz matt	**1746-45M**	2CKA001753A9920	10	**19,94**	04

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zwischenring** Zur Aufnahme von Zentralscheiben aus dem Programm Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI.				
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**1747 BSI-81**	2CKA001710A4093	10	**12,01**	04
82	elfenbeinweiß	**1747 BSI-82**	2CKA001710A4094	10	**10,15**	01
83	alusilber	**1747 BSI-83**	2CKA001710A4095	10	**12,35**	04
84	studioweiß	**1747 BSI-84**	2CKA001710A4096	10/100	**10,15**	01
884	studioweiß matt	**1747 BSI-884**	2CKA001710A4098	10	**11,42**	04
885	schwarz matt	**1747 BSI-885**	2CKA001710A4099	10	**11,78**	04
82	elfenbeinweiß	**1747 SI-82**	2CKA001710A3862	10	**10,15**	01
84	studioweiß	**1747 SI-84**	2CKA001710A3863	10	**10,15**	01
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1747 BSI-866**	2CKA001710A4097	10	**18,87**	04
		**Zentralscheibe mit Tragring Leitungsauslass** Als Abdeckung für Leitungsauslass. Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar. Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2527-914**	2CKA001710A4061	10	**15,40**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2527-214**	2CKA001710A0110	10	**15,40**	01
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2527-212**	2CKA001710A0623	10	**16,55**	01
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**1749-81**	2CKA001710A3614	10	**21,10**	04
82	elfenbeinweiß	**1749-82**	2CKA001710A3145	10	**18,20**	01
83	alusilber	**1749-83**	2CKA001710A3665	10	**21,89**	04
84	studioweiß	**1749-84**	2CKA001710A3163	10/100	**18,19**	01
884	studioweiß matt	**1749-884**	2CKA001710A3878	10	**20,25**	04
885	schwarz matt	**1749-885**	2CKA001710A3900	10	**20,87**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1749-866**	2CKA001710A3752	10	**27,77**	04
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**1749-44G**	2CKA001710A4248	10	**27,64**	04
44M	studioweiß matt	**1749-44M**	2CKA001710A4249	10	**30,39**	04
45M	schwarz matt	**1749-45M**	2CKA001710A4251	10	**30,39**	04

Zwischenringe/Sondertypen



Zentralscheibe mit Tragring Steckverbinder Neutrik/XLR
Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type FP.
Für Neutrik-Steckverbinder der D-Serie und Speakon, DKS-System mit Sockelplatte 1876 EB verwenden.

Anzahl Auslässe: 1
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2553-914**	2CKA001724A4340	10	**11,56**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2553-214**	2CKA001724A1127	10	**11,56**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2553-212**	2CKA001724A0624	10	**12,42**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**2553-81**	2CKA001724A4399	10	**17,09**	04
82 elfenbeinweiß	**2553-82**	2CKA001724A4400	10	**14,13**	01
83 alusilber	**2553-83**	2CKA001724A4401	10	**23,06**	04
84 studioweiß	**2553-84**	2CKA001724A4402	10	**14,13**	01
884 studioweiß matt	**2553-884**	2CKA001724A4404	10	**21,33**	04
885 schwarz matt	**2553-885**	2CKA001724A4405	10	**21,98**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**2553-866**	2CKA001724A4403	10	**24,23**	04
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**2553-44G**	2CKA001724A4448	10	**16,29**	04
44M studioweiß matt	**2553-44M**	2CKA001724A4449	10	**22,34**	04
45M schwarz matt	**2553-45M**	2CKA001724A4451	10	**22,34**	04



Zentralscheibe mit Tragring, 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder
Als Abdeckung für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder.

Anzahl Auslässe: 1
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2549-914**	2CKA001724A4339	10	**11,56**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2549-214**	2CKA001724A0962	10	**11,56**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2549-212**	2CKA001724A0616	10	**12,42**	01



Zentralscheibe mit Tragring, Geräte 22, 5 mm Ø, Befehlsgeräte
Als Abdeckung für Befehlsgeräte mit 22,5 mm Durchmesser.
Mit Schraubbefestigung.
Befestigung mit zentraler Feststellmutter.

Anzahl Auslässe: 1
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2533-914**	2CKA001724A4344	10	**11,56**	01
15 gelb	**2533-914-15**	2CKA001724A4345	10	**22,47**	04
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2533-214**	2CKA001724A1150	10	**11,56**	01
	Reflex SI, Busch-Duro 2000® SI				
15 gelb	**2533-214-15**	2CKA001724A2696	10/100	**22,47**	04
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2533-212**	2CKA001724A0210	10	**12,42**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**2533-81**	2CKA001724A4254	10	**18,40**	04
82 elfenbeinweiß	**2533-82**	2CKA001724A4255	10	**15,32**	01
15 gelb	**2533-82-15**	2CKA001724A4382	10	**18,40**	04
83 alusilber	**2533-83**	2CKA001724A4261	10	**18,74**	04
84 studioweiß	**2533-84**	2CKA001724A4256	10	**15,32**	01
884 studioweiß matt	**2533-884**	2CKA001724A4296	10	**17,35**	04
885 schwarz matt	**2533-885**	2CKA001724A4301	10	**17,86**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**2533-866**	2CKA001724A4270	10	**23,09**	04
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**2533-44G**	2CKA001724A4444	10	**17,54**	04
44M studioweiß matt	**2533-44M**	2CKA001724A4445	10	**18,65**	04
45M schwarz matt	**2533-45M**	2CKA001724A4447	10	**18,65**	04



Zentralscheibe mit Tragring, Geräte 19 mm Ø
Als Abdeckung für Geräte mit 19 mm Durchmesser.
Insbesondere zur Aufnahme von Potenzialausgleichssteckern und Twinax-Steckverbindern.

Anzahl Auslässe: 1
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2534-914**	2CKA001724A4343	10	**11,56**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2534-214**	2CKA001724A1168	10	**11,56**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2534-212**	2CKA001724A0228	10	**12,42**	01

Zwischenringe/Sondertypen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Potenzialausgleich-Steckdosen-Einsatz** Ohne Spreize. Für Anschlussleitungen bis 1 x 6 mm² und 4 x 2,5 mm². IEC 60601-1:2005, DIN EN 60601 (VDE 0750-1): Juli 2007 Anschlussbolzen nach DIN 42801. Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2095 UC-914**	2CKA002495A0096	10	**38,44**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2095 UC-214**	2CKA002495A0059	10/100	**38,44**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2095 UC-212**	2CKA002495A0026	10	**41,35**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**2095 UC-81**	2CKA002495A0084	10	**43,60**	04
82 elfenbeinweiß	**2095 UC-82**	2CKA002495A0085	10	**40,79**	01
83 alusilber	**2095 UC-83**	2CKA002495A0089	10	**45,00**	04
84 studioweiß	**2095 UC-84**	2CKA002495A0086	10	**40,79**	01
884 studioweiß matt	**2095 UC-884**	2CKA002495A0091	10	**41,60**	04
885 schwarz matt	**2095 UC-885**	2CKA002495A0092	10	**42,80**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**2095 UC-866**	2CKA002495A0090	10	**48,85**	04
	**Einbaustecker Potenzialausgleich** Einbaustecker für Potenzialausgleich-Steckverbinder und Einbau in Zentralscheiben. Für Geräte mit 19 mm Durchmesser.				
schwarz	**0471-0-0037**	2CKA000471A0037	10	**40,35**	01
	**Winkelbuchse Potenzialausgleich** Winkelbuchse für Potentialausgleich. Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801. Für Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm², gequetscht oder gelötet).				
gelb	**0299-0-0032**	2CKA000299A0032	10	**31,48**	01
	**Gehäuse UP (Kunststoff), Klappdeckel** Gehäuse zur Aufnahme von UP-Einsätzen. Kombinierbar mit Sockel 1710...1714. Einbaugehäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Nicht für Hohlwandmontage vorgesehen. Mit 2 Einführungen M 20. Schutzabdeckung: Klappdeckel Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Aluminium				
grau	**1705 U-101**	2CKA001799A0913	1/10	**96,20**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Sockel** Für UP-Gehäuse 1705 U-101. Für Dioden-Einbaubuchse. Auslassrichtung: gerade Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Blindabdeckung				
	1710	2CKA001764A0224	10	**13,19**	01
	D-Subminiatur-Steckverbinder				
1 Keine Einheit-fach	**1712**	2CKA001764A0240	10	**14,29**	01
	Dioden Einbaubuchse				
2 Keine Einheit-fach	**1711**	2CKA001764A0232	10	**14,29**	01
	Modular-Jack-Einsätze				
2 Keine Einheit-fach	**1713**	2CKA001764A0257	10	**14,29**	01
	Steckverbinder Neutrik				
1 Keine Einheit-fach	**1714**	2CKA001764A0265	10	**14,29**	01

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Netzwerk-Komponenten

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP-Switch
Der IP-Switch in Industriequalität ist ein unmanaged Fast-Ethernet (100 Mbit/s) Switch mit 8 Ports und Plug-and-Play Funktion. Die Geräte sind für den Einbau in Elektroverteilern und Kleingehäusen zur Schnellbefestigung auf einer Tragschiene von 35 mm konzipiert (nach DIN EN 60715).

IS/S8.1.1	2CDG120082R0011	1		268,00	44



IP-Switch PoE
Der IP-Switch-PoE in Industriequalität ist ein unmanaged Fast-Ethernet (100 Mbit/s) Switch mit 8 Ports, PoE (55W) und Plug-and-Play Funktion. Die Geräte sind für den Einbau in Elektroverteilern und Kleingehäusen zur Schnellbefestigung auf einer Tragschiene von 35 mm konzipiert (nach DIN EN 60715).

ISP/S8.1.1.1	2CDG120083R0011	1		390,00	44




IP Patchpanel PoE REG
Das IP-Patchmodul besteht aus einem RJ-45 Modul und einem Montageadapter zur Befestigung auf der Hutschiene.

IPM/S 1.1	2CDG120036R0011	1		26,80	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

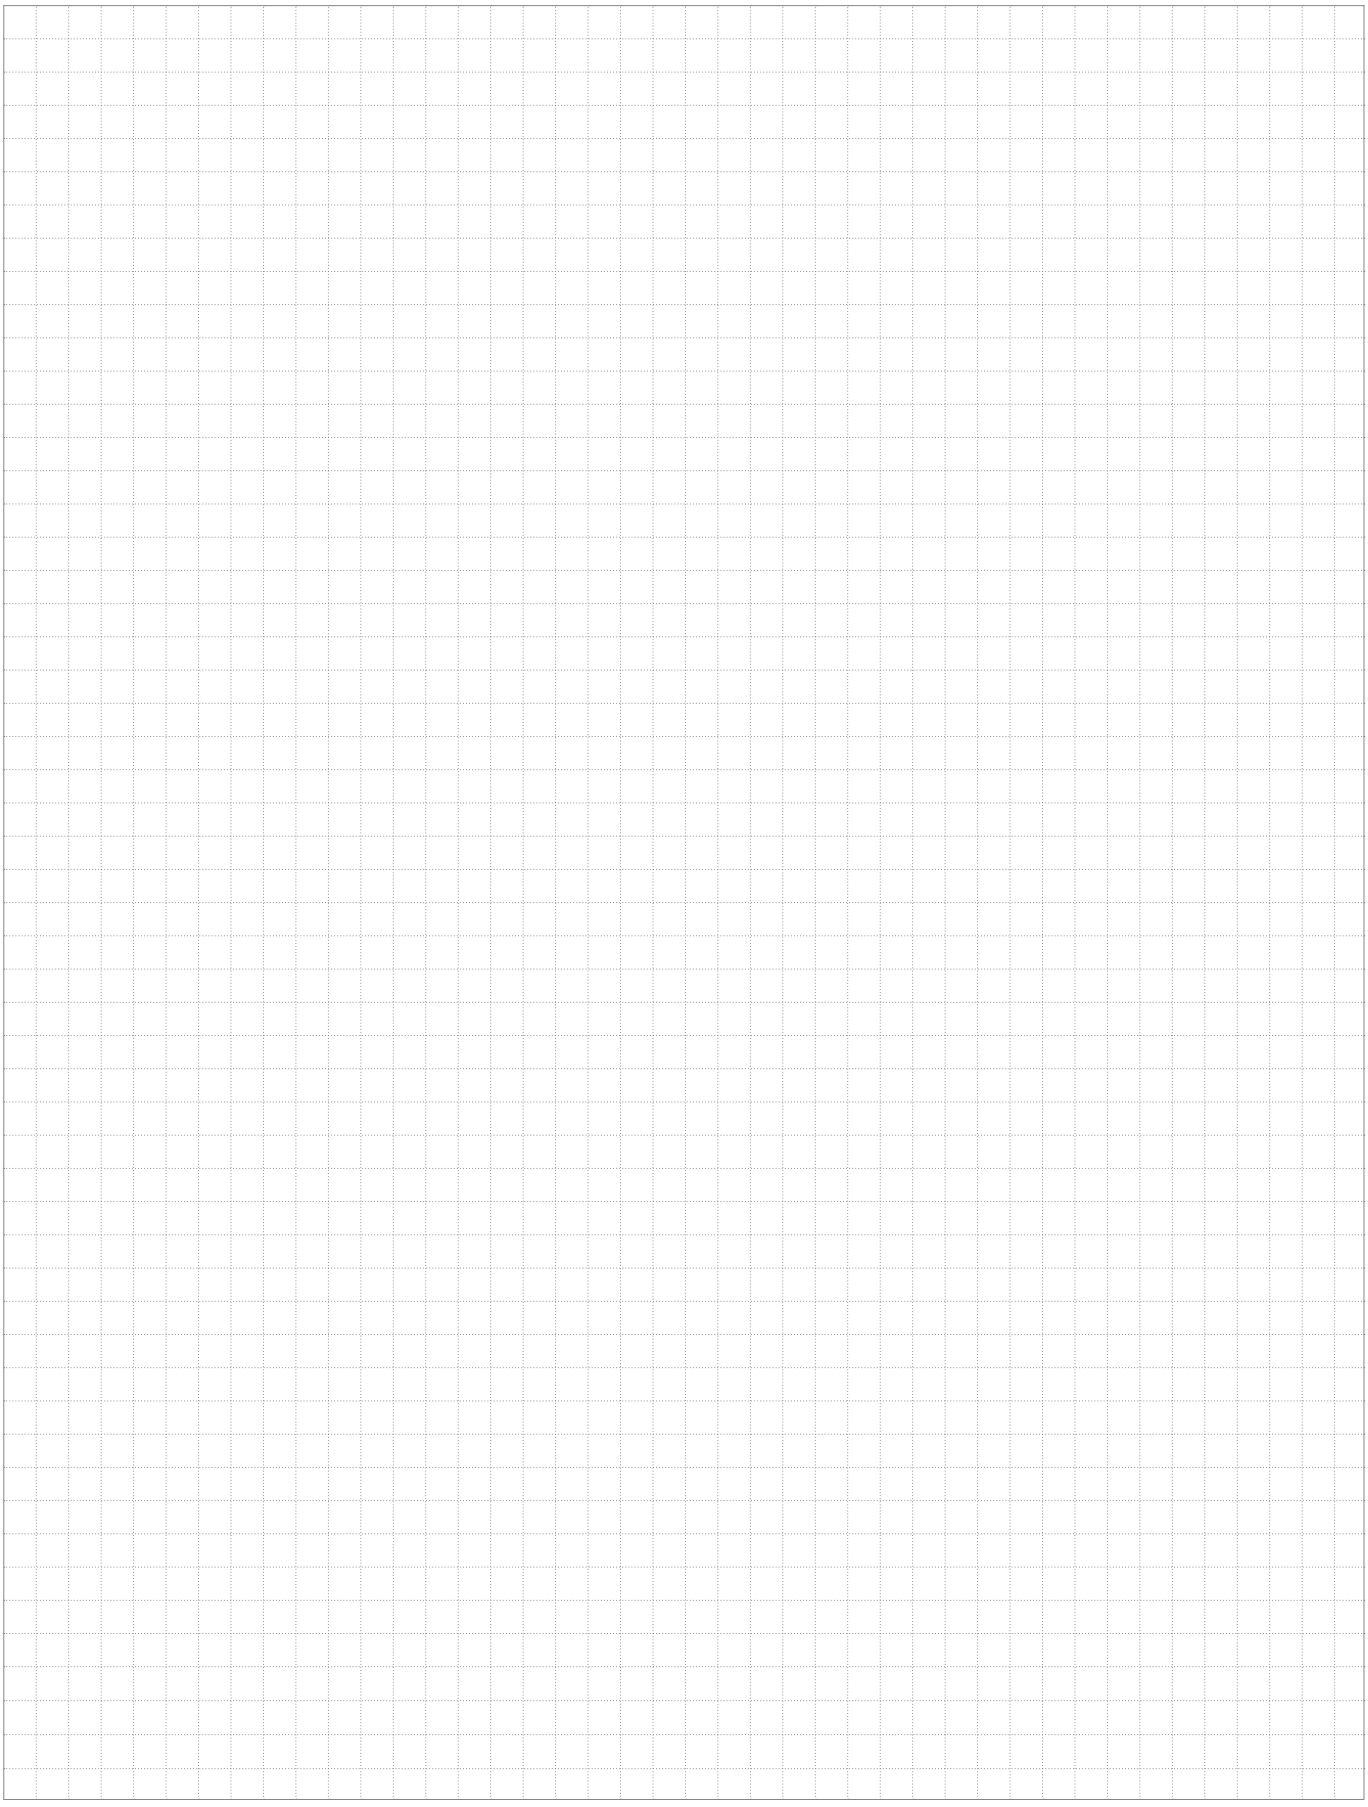

Elektronik

















Systemtechnik











Multimedia/ USB-Ladegeräte	Busch-Radio USB-Ladeschalen, USB-Ladegeräte SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsätze	**246**	Multi-media
LED-Licht	Busch-iceLight® Busch-Infolicht Busch-steplight®	**254**	LED-Licht
Beleuchtungssteuerung	UP-Drehdimmer, UP-Tastdimmer, Dimmer REG konventionell, DALI Lichtsteuerung, Zigbee Friends of Hue, Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi), Busch-flexTronics® wireless und Busch-free@home® wireless, Wippen für Zigbee Friends of Hue, Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi) und Smart Switch wireless, Zubehör	**260**	Beleuch-tungssteu-erung
Bewegungsmelder Präsenzmelder	Busch-Wächter® PRO Busch-Wächter® UP/Sensoren Busch-Komfortschalter® Präsenzmelder Komplettgeräte Präsenzmelder Zubehör	**274**	Bewe-gungs-melder
Zeit-/Jalousiemanagement	Mechanische Steuerung, Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle, Zubehör Jalousiesteuerung mit Nebenstelle Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung Kurzzeittimer (Countdown-Timer) Busch-Timer® Abdeckungen	**290**	Zeit-/ Jalousie-manage-ment
Funk-/Fernsteuerung	Zigbee Friends of Hue Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi) Busch-flexTronics® wireless und Busch-free@home® wireless Abdeckungen	**300**	Funk-/ Fernsteu-erung
Busch-flexTronics®	Busch-Trevion®, Bedienelemente, Smart-Switch wireless, Busch-Komfortschalter® flex Sensoren, Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Busch-Präsenzmelder flex Sensoren, Busch-Wächter® AP PRO Sensoren, Raumtemperaturregler, UP-Einsätze flex, UP-Aktoren wireless, Wetterstation, Sets	**308**	Busch-flex-Tronics®
Raumklima	Einsätze für Raumtemperaturregler Bedienelemente Raumtemperaturregler Busch-Raumluftsensor® Lüfterschalter	**330**	Raum-klima
Sicherheitstechnik	Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE, Busch-Infoline®, Busch-Infolicht/UP Notlicht, Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®, Busch-Protector®, Busch-FI-Schutzschalter, Busch-Raumluftsensor®, Licht-Ton-Rufsysteme	**336**	Sicher-heits-technik
Busch-Welcome® IP	Busch-Welcome® IP/Busch-AccessControl Außenstationen, Frontplatten für individuelle Video Außenstationen, Module für individuelle Außenstationen, Installations- und Montagedosen für Außenstationen, Innenstationen, Installations- und Montagedosen für Innenstationen, Systemgeräte, Zubehör und Ersatzteile, Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil, für Türen mit Bohr- und Ziehschutz, Systemgeräte, Zubehör	**350**	Busch-Welcome® IP
Busch-Welcome® (2-Draht)	Außenstationen, Frontplatten für individuelle Video Außenstationen, Frontplatten für individuelle Audio Außenstationen, Module für individuelle Außenstationen, Installations- und Montagedosen für Außenstationen, Einbaumodule für Briefkastenanlagen, Zutrittskontrollmodule (Standalone), Innenstationen, Installations- und Montagedosen für Innenstationen, Systemgeräte, Externe Kameras, Zubehör und Ersatzteile	**368**	Busch-Welcome® (2-Draht)
Busch-free@home®	Visualisierung/Touchpanels, Busch-Trevion®, Busch-Tenton®, Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils, Sensor-/Aktor-Kombinationen, Bedienelemente flex, Abdeckungen, Smart-Switch wireless, Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Busch-Wächter® AP PRO Sensoren, UP-Einsätze flex, Busankoppler flex, UP-Aktoren/-Binäreingänge, REG-Aktoren/-Binäreingänge, Fenstermelder/Universalmelder, Heizkörperthermostate/Stellantriebe, Wetterstationen, Busch-Rauchalarm®/CO Alarm, Schnittstellen und Gateways, Systemkomponenten und Zubehör, Busch-free@home® Sets	**386**	Busch-free@ home®
Busch-Installationsbus® KNX	Visualisierung/Touchpanels, Busch-Trevion®, Busch-Tenton®, Busch-tacteo®, Busch-priOn®, Bedienelemente, Busankoppler/ Tasterankoppler, Raumtemperaturregler, UP-Aktoren, Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder, Thermoelektr. Stellantriebe, Physikalische Sensoren und Wetterzentrale/-station, Spannungsversorgung, Systeminfrastruktur und Schnittstellen, Verbindung und Verdrahtung, Raumautomatisierung, Eingänge, Ausgänge, Beschattungssteuerung, Beleuchtungssteuerung, Heizung, Lüftung und Kühlung, Steuerung, Logik und Zeit, Energiemanagement, Betriebsüberwachung, Sicherheit	**424**	Busch-Installa-tionsbus® KNX
Nummernverzeichnisse		**484**	

IN DIESEM KAPITEL

Busch-Radio	248
USB-Ladeschalen	251
USB-Ladegeräte	252
SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsätze	253





Multimedia/ USB-Ladegeräte

Idealer Platz zum Aufladen. Mit den USB-Ladegeräten finden Mobiltelefone ihren idealen Platz zum Aufladen. Die SCHUKO® USB-Steckdose kann man nachrüsten und es geht kein Steckdosenplatz verloren. Zum Aufladen von größeren Geräten dient der USB-Netzteil-Einsatz. Vom Lieblingslied bis zu den neuesten Nachrichten. Exzellenter Klang und einheitliches Design im ganzen Haus. Mit der Multimedia-Technologie von Busch-Jaeger.

01





02 | NEU



03



04



05



06

Multimedia/USB-Ladegeräte 01 Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C-Anschluss
02 SCHUKO® USB-A und -C **03** USB-Netzteil-Einsatz **04** Busch-Radio DAB+
05 Busch-Radio BTconnect DAB+ **06** Busch-Radio iNet.
Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Radio-Einsatz DAB+
DAB+ und RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Empfangsfrequenz (DAB+): 174 MHz – 240 MHz.
Externer AUX Ein-/Ausgang, umschaltbar.
Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Uhrzeit und Datumsanzeige.
Weck- und Snooze Funktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Steckklemmen für Lautsprecheranschluss.
Steckklemmen für AUX Ein-/Ausgang.
Steckklemme für ext. Antenne.
Integrierter Antenne. Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Keine Spreize.
Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB, 8252 EB, 8226 EB, 8226/10 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

schwarz	**8215 U-101**	2CKA008200A0275	1/10	**149,00**	19



Busch-Radio-Einsatz BTconnect, DAB+
DAB+ und RDS-Stereo-Radiowecker zur Unterputzmontage.
Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen.
Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten.
Anschluss externer Bluetooth Lautsprecher möglich.
Empfangsfrequenz: 87,50 MHz - 108,00 MHz.
Empfangsfrequenz (DAB+): 174 MHz – 240 MHz.
Mit externem AUX Ein-/Ausgang, umschaltbar.
Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme speicherbar.
Uhrzeit und Datumsanzeige.
Individuelle Weck- und Snooze Funktion. Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-
Steckklemmen für Lautsprecheranschluss.
Steckklemmen für AUX Ein-/Ausgang.
Steckklemme für ext. Antenne.
Mit integrierter Antenne.
Mit zusätzlichem Anschluss für externe Antenne.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Bluetooth Spezifikation: 4.2.
Unterstützte Bluetooth Profile: A2DP
Anzahl von gespeicherten Bluetooth-Verbindungen: max. 8.
Keine Spreize.
Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB, 8252 EB, 8226 EB, 8226/10 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

schwarz	**8217 U-101**	2CKA008200A0278	1/10	**224,50**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Radio iNet
Zum Empfang überregionaler und internationaler Radiosender via Internet.
Radiostationssuche über diverse Genres möglich.
Mit hochauflösendem monochromen Grafikdisplay und Hintergrundbeleuchtung.
Mit externem AUX-Eingang.
Integrierter Web Server zur Konfiguration und Steuerung.
Fernbedienbar über Smartphone mittels Browseroberfläche.
Für Mono-/Stereobetrieb.
8 Radioprogramme/URLs/Streaming Adressen speicherbar.
Die URL/m3u/Streaming Adresse des entsprechenden Senders muss im Internet eigenständig ermittelt werden.
TuneIn-Senderauswahl mit Suchfunktion.
Mit Uhrzeit und Datumsanzeige.
Mit Weckfunktion.
Mit Kurzzeittimer.
Mit automatischer Ausschaltfunktion (Sleep-Automatik).
Mit Nebenstelleneingang zum ferngesteuerten EIN-/AUS-Schalten.
Mit integrierter WLAN Antenne.
WLAN Standards: IEEE 802.11b / IEEE 802.11g und IEEE 802.11n (2,4 GHz).
WLAN Sicherheit: WPA / WPA2.
Zulässige Lautsprecherimpedanz: 4 - 8 Ohm.
Montage in 1-fach- als auch Mehrfachkombinationen möglich.
Keine Spreize.
Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.
Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich.
Passender Lautsprecher-Einsatz 8223 U.
Mit Einbau-Lautsprecher (8222 EB, 8252 EB, 8226 EB, 8226/10 EB) und Feuchtraum-Lautsprecher (8224 EB) kombinierbar.
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize

schwarz	**8216 U**	2CKA008200A0152	1/10	**192,00**	19




Zentralscheibe für Busch-Radio
Als Abdeckung für Busch-Radio z.B.
Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101.
Für Busch-Radio Btconnect DAB+ 8217 U-101.
Für Busch-Radio iNet 8216 U.
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**8252-914-101**	2CKA008200A0241	10	**6,83**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**8252-214-101**	2CKA008200A0239	10	**6,83**	19
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**8252-212-101**	2CKA008200A0238	10	**7,10**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®					
81	anthrazit	**8252-81-101**	2CKA008200A0248	10	**16,95**	19
82	elfenbeinweiß	**8252-82-101**	2CKA008200A0250	10	**10,30**	19
83	alusilber	**8252-83-101** [1]	2CKA008200A0252	10	**17,62**	19
84	studioweiß	**8252-84-101**	2CKA008200A0254	10	**10,30**	19
884	studioweiß matt	**8252-884-101** [1]	2CKA008200A0258	10	**17,57**	19
885	schwarz matt	**8252-885-101** [1]	2CKA008200A0260	10	**17,57**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**8252-866-101** [1]	2CKA008200A0263	10	**25,04**	19
	Busch-art linear®					
	NEU					
44G	studioweiß	**8252-44G-101**	2CKA008200A0285	10	**16,45**	19
44M	studioweiß matt	**8252-44M-101**	2CKA008200A0286	10	**21,36**	19
45M	schwarz matt	**8252-45M-101**	2CKA008200A0288	10	**21,36**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Radio

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Radio DAB+ Komplettset** Einbaufertiger DAB+-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung). Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen. Bestehend aus Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio 8252-84-101. Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz 8253-84. Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen 1722-184K. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff dab+				
		future® linear				
84	studioweiß	**8220 UJ-84-101**	2CKA008200A0233	1/10	**211,50**	19
		**Busch-Radio DAB+ Komplettset, Aufputz-Gehäuse, Eckmontage** Einbaufertiger DAB+-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung). Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen. Bestehend aus Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio 8252-214-101. Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz 8253-214. Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage 1708-214 inkl. 2-fach Abdeckrahmen. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff dab+				
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**8250 AJ-214-101**	2CKA008200A0235	1	**202,50**	19
		**Busch-Radio BTconnect DAB+ Komplettset** Einbaufertiger DAB+-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung). Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen. Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten. Anschluss externer Bluetooth Lautsprecher möglich. Bestehend aus Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101. Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio 8252-84-101. Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz 8253-84. Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen 1722-184K. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff Bluetooth dab+				
		future® linear				
84	studioweiß	**8270 UJ-84-101**	2CKA008200A0236	1/10	**285,00**	19

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Radio iNet Komplettset** Einbaufertiger WLAN Internet-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung). Bestehend aus Busch-Radio iNet 8216 U. Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Bestehend aus Zentralscheibe Radio. Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz 8253-84. Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen 1722-184K. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		future® linear				
84	studioweiß	**8240-84**	2CKA008200A0155	1/10	**254,00**	19
		**Lautsprecher-Einsatz, 5 cm (2")** Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101. Mit Breitband-Charakteristik. Mit Flachsteckverbinder. Incl. Lautsprecheranschlussleitung (40cm). Nennleistung: 2 W (RMS) Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz Impedanz: 4 Ohm Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize				
		8223 U	2CKA008200A0042	1/10	**39,64**	19
		**Zentralscheibe Einbau-Lautsprecher** Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**8253-914**	2CKA008200A0186	1/10	**10,76**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**8253-214**	2CKA008200A0077	1/10	**10,76**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**8253-212**	2CKA008200A0076	1/10	**11,20**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**8253-81**	2CKA008200A0078	1/10	**24,29**	19
82	elfenbeinweiß	**8253-82**	2CKA008200A0079	1/10	**14,77**	19
83	alusilber	**8253-83** [1]	2CKA008200A0080	1/10	**26,71**	19
84	studioweiß	**8253-84**	2CKA008200A0081	1/10	**14,77**	19
884	studioweiß matt	**8253-884** [1]	2CKA008200A0123	1/10	**26,69**	19
885	schwarz matt	**8253-885** [1]	2CKA008200A0126	1/10	**26,69**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**8253-866** [1]	2CKA008200A0087	1/10	**35,97**	19
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**8253-44G**	2CKA008200A0289	1	**36,28**	19
45G	schwarz	**8253-45G**	2CKA008200A0291	1	**36,28**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

Busch-Radio

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Deckeneinbaulautsprecher 8 cm** Deckeneinbaulautsprecher mit Breitband-Charakteristik 3" Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Für Busch-Radio DAB+ 8215-101 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 10 W Frequenzgang: 90 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 90 mm Einbautiefe 38mm.				
studioweiß	**8225 EB**	2CKA008200A0200	1	**62,90**	19
	**Deckeneinbaulautsprecher 13 cm** Deckenlautsprecher 5" mit Breitband-Charakteristik. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Inkl. austauschbarem Lautsprechergitter. Lautsprechergitter im Lieferumfang enthalten Einfache Montage des Lautsprechergitters durch Magnetverschluss Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 30 W Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 165 mm Einbautiefe 72mm.				
studioweiß	**8226 EB**	2CKA008200A0201	1/10	**91,05**	19
	**HIFI Deckeneinbaulautsprecher** HiFi Deckeneinbaulautsprecher. 2-Wege-System. Zur Hohlwand-/Deckenmontage. Mit Federbügeln. In korrosionssicherer Metallausführung. Inkl. austauschbarem Lautsprechergitter. Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Mit integriertem Lautsprechergitter. Mit Steckklemmen. Nennleistung: 30 W Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz Impedanz: 8 Ohm Bohrmaß: 165 mm Einbautiefe 72mm.				
studioweiß	**8226/10 EB**	2CKA008200A0202	1/10	**108,60**	19
	**Lautsprecher-Gitter mit Magnetverschluss** Für Deckeneinbaulautsprecher 8226 EB. Für HiFi Deckeneinbaulautsprecher 8226/10 EB. Mit Magnetverschluß. Ersatzgitter für vorhandene Lautsprecher.				
weiß	**8229**	2CKA008200A0222	10	**29,90**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Einbau-Lautsprecher** Mit Breitband-Charakteristik. Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101. Mit Schraubklemmen. Nennleistung: 6 W (RMS) Frequenzgang: 72 - 12.000 Hz Impedanz: 16 Ohm. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	8222 EB	2CKA008200A0013	1/5	**52,95**	19
	**Feuchtraum-Lautsprecher** Feuchtraum Lautsprecher 5" Mit Breitband-Charakteristik. Mit besonderer Membran für feuchte Räume. Für Busch-Radio DAB+ 8215 U-101. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Für Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101. Mit Schraubklemmen. Nennleistung: 7 W (RMS) Frequenzgang: 84 - 16.500 Hz Impedanz: 16 Ohm. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	8224 EB	2CKA008200A0109	1/5	**64,00**	19
	**Lautsprecher-Gitter** Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB. Mit zentraler Befestigungsschraube. Mit Schraubenabdeckung. Der Einbau-Lautsprecher ist in Verbindung mit dem Lautsprecher-Gitter Metall (8228) für Innenbereiche bzw. trockene Räume geeignet.				
weiß	**8228**	2CKA008200A0014	1/10	**29,90**	19
	**Lautsprecher-Gitter, Kunststoff** Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB. Mit zentraler Befestigungsschraube. Der Lautsprecher 8224 EB ist in Verbindung mit dem Lautsprecher-Gitter Kunststoff 8227 für den Einsatz in Feuchträumen und dem Außenbereich geeignet. Direkte Sonneneinstrahlung und starker Regenschlag vermeiden.				
weiß	**8227**	2CKA008200A0110	1/10	**23,61**	19
	**Blinddeckel** Zur Abdeckung von vormontierter Unterputz-Einbaudose 8229/1. Zur Abdeckung von vormontiertem Hohlwand-Einbauring 8229/2. Mit Drehbefestigung.				
alpinweiß	**8229/3**	2CKA008200A0017	1/5	**7,02**	19
	**Unterputz-Einbaudose** Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB. Zur Unterputzmontage. Bohrmaß: 174 mm. Einbautiefe: 84mm.				
weiß	**8229/1**	2CKA008200A0015	1/10	**9,35**	19

Busch-Radio

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Aufputz-Gehäuse, 2-fach, Eckmontage** Gehäuse für Einsätze und Zentralscheiben oder Geräte mit voller Abdeckplatte aus dem Unterputz-Programm Bestehend aus Aufputz-Gehäuse für Eckmontage 1708-214 inkl. 2-fach Abdeckrahmen 2512-214. Leitungseinführungen mit einem geeigneten Werkzeug öffnen. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1708-214**	2CKA001799A0985	1/20	**28,72**	05
		**Hohlwand-Einbauring** Für Einbau-Lautsprecher 8222 EB und Feuchtraum-Lautsprecher 8224 EB. Zur Hohlwand-/ Deckenmontage. Mit Federbügeln. Bohrmaß: 160 mm Einbautiefe: 110 mm.				
grau		**8229/2**	2CKA008200A0016	1/10	**14,93**	19
		**Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck** Als Abdeckung für Lautstärkenregler. Passend für Geräte >LR mono BJ UP< der Fa. WHD. Aufdruck: Symbolik "Musiksteuerung" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**1740 DR/03-914**	2CKA001710A4101	10	**8,08**	01
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**1740 DR/03-81**	2CKA001710A4120	10	**15,96**	04
82	elfenbeinweiß	**1740 DR/03-82**	2CKA001710A3807	10	**13,44**	01
83	alusilber	**1740 DR/03-83** [1]	2CKA001710A3811	10	**22,73**	04
84	studioweiß	**1740 DR/03-84**	2CKA001710A3808	10	**13,44**	01
884	studioweiß matt	**1740 DR/03-884** [1]	2CKA001710A3870	10	**21,03**	04
885	schwarz matt	**1740 DR/03-885** [1]	2CKA001710A3892	10	**21,67**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**1740 DR/03-866** [1]	2CKA001710A3812	10	**35,40**	04
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**1740 DR/03-44G**	2CKA001710A4137	10	**15,21**	04
44M	studioweiß matt	**1740 DR/03-44M**	2CKA001710A4138	10	**21,68**	04
45M	schwarz matt	**1740 DR/03-45M**	2CKA001710A4140	10	**21,68**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

USB-Ladeschalen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-powerDock Komplettset mit Lightning Connector** Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit Apple Lightning Anschluss. Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes. Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet. Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U. Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit Lightning Anschluss 6473. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale. Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben. Made for iPod und "Made for iPhone" heißt, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für den Anschluss an einen iPod oder iPhone konzipiert wurde und entsprechende, vom Entwickler bestätigte Apple-Leistungsvorgaben erfüllt. Apple ist nicht verantwortlich für die Funktion dieses Gerätes oder dessen Übereinstimmung mit Sicherheitsstandards und regulativen Normen. Bemessungsspannung: 100 ... 230 V Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz Ausgangsspannung: 5...5 V Ausgangsspannungstyp: DC Ausgangsstrom: 2100 mA				
		future® linear				
84	studioweiß	**6480-84**	2CKA006400A0044	1	**107,70**	19
		**Busch-powerDock Komplettset mit USB-C Anschluss** Einbaufertiges Komplettset zum Laden mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss. Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge™ kompatiblen Endgeräten. Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes. Bestehend aus Busch-powerDock-Einsatz 6473 U. Bestehend aus Busch-powerDock Ladeschale mit USB-C Anschluss 6473/11. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-powerDock Ladeschale. Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Der USB-C Anschluss des Busch-powerDocks verwendet die Schnellladefunktion nach dem Qualcomm® Quick Charge™ 2.0-Standard. In seltenen Fällen unterstützen Hersteller von USB-C-Endgeräten, unabhängig von diesem Standard, die Schnellladefunktion nur bei herstellergleichen Hinweis: Diese Ladeeinrichtung beinhaltet keinen Apple-Authentifizierungschip. Eine einwandfreie Funktion mit Apple Produkten kann deshalb nicht garantiert werden. Bemessungsspannung: 100 ... 230 V Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz Ausgangsspannung: 5...9 V Ausgangsspannungstyp: DC Ausgangsstrom: 2100 mA				
		future® linear				
84	studioweiß	**6480/11-84**	2CKA006400A0046	1	**97,40**	19

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

USB-Ladeschalen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-powerDock Einsatz** Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte. Mit Schnellladefunktion bei Quick Charge™ kompatiblen Endgeräten. Ermöglicht schnellstmögliche Aufladung des mobilen Endgerätes. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Der USB-C Anschluss des Busch-powerDocks verwendet die Schnellladefunktion nach dem Qualcomm® Quick Charge™ 2.0-Standard. In seltenen Fällen unterstützen Hersteller von USB-C-Endgeräten, unabhängig von diesem Standard, die Schnellladefunktion nur bei herstellergleichen Ladegeräten. Bemessungsspannung: 100 ... 230 V Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz Ausgangsspannung: 5...9 V Ausgangsspannungstyp: DC Ausgangsstrom: 2100 mA				
	6473 U	2CKA006400A0038	1/10	**55,30**	19
	**Busch-powerDock Ladeschale, Apple Lithning** Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U. Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit Lightning Anschluss. Für die Verwendung von Apple zertifizierten Schutzhüllen geeignet. Nicht für die Verwendung mit iPad freigegeben. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
schwarz	**6473**	2CKA006400A0080	1/10	**33,85**	19
	**Busch-powerDock Ladeschale, USB-C** Für Busch-powerDock-Einsatz 6473 U. Zum Aufstecken mobiler Endgeräte mit USB-C Anschluss. Hinweis: Diese Ladeeinrichtung beinhaltet keinen Apple-Authentifizierungschip. Eine einwandfreie Funktion mit Apple Produkten kann deshalb nicht garantiert werden. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
schwarz	**6473/11**	2CKA006400A0082	1/10	**21,73**	19
	**Zentralscheibe für Busch-powerDock** Zentralscheibe für Busch-powerDock Für Busch-powerDock Ladeschale. Duro 2000 weiss. Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Klemme Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6477-914**	2CKA006400A0051	10	**13,80**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6477-214**	2CKA006400A0049	10/100	**13,80**	19
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6477-212**	2CKA006400A0048	10	**14,36**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6477-81**	2CKA006400A0056	10	**18,68**	19
82 elfenbeinweiß	**6477-82**	2CKA006400A0057	10	**15,75**	19
83 alusilber	**6477-83** [1]	2CKA006400A0058	10	**20,06**	19
84 studioweiß	**6477-84**	2CKA006400A0059	10/100	**15,75**	19
884 studioweiß matt	**6477-884** [1]	2CKA006400A0062	10	**20,01**	19
885 schwarz matt	**6477-885** [1]	2CKA006400A0063	10	**20,01**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6477-866** [1]	2CKA006400A0064	10	**25,20**	19

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

USB-Ladegeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**USB-Netzteil-Einsatz USB-A, USB-C** Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel. Mit USB Typ A und USB Typ C Steckbuchse. Gleichzeitiges Laden von 2 Endgeräten möglich. Nur USB-A Buchse belegt: Nennleistung: 12 W; Nennstrom: 2400 mA. Nur USB-C Buchse belegt: Nennleistung: 18 W; Nennstrom: 3000 mA ergänzen. Unterstützt automatisches Aushandeln der optimalen Ladeparameter für kürzeste Ladezeiten. Unterstützung der Ladeprotokolle am USB-A Anschluss: Apple MFI mit 2,4 A und BC 1.2 mit 1,5 A. Unterstützung der zusätzlichen Schnelladeprotokolle: USB-PD und Quickcharge 3.0 & 4.0. Mit elektronischem Kurzschlussschutz. Mit elektronischem Überlastschutz. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Keine Datenübertragung möglich. Passende Zentralscheibe: 1766-xxx und 2539-xxx. Bemessungsspannung: 220 ... 230 V AC Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz				
anthrazit	**6475 U**	2CKA006400A0398	1/10	**69,85**	19
	**Zentralscheibe USB** Als Abdeckung für TAE-, UAE/TAE-Einsätze. Für USB-, VGA-, HDMI-Anschlussdosen und Kommunikationsadapter. Für USB-Netzteil-Einsatz 6475 U. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248/0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219/13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner (Baureihe MJ und WE). Anzahl Auslässe: 1 Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2539-914**	2CKA001724A4333	10/100	**5,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2539-214**	2CKA001724A0913	10/100	**5,99**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2539-212**	2CKA001724A0434	10/100	**6,44**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**1766-81**	2CKA001710A3613	10	**10,77**	04
82 elfenbeinweiß	**1766-82**	2CKA001710A3144	10/100	**8,32**	01
83 alusilber	**1766-83** [1]	2CKA001710A3659	10/100	**12,88**	04
84 studioweiß	**1766-84**	2CKA001710A3162	10/100	**8,32**	01
884 studioweiß matt	**1766-884** [1]	2CKA001710A3926	10	**11,93**	04
885 schwarz matt	**1766-885** [1]	2CKA001710A3903	10	**12,29**	04
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1766-866** [1]	2CKA001710A3765	10/100	**17,49**	04
	Busch-art linear® NEU				
44G studioweiß	**1766-44G**	2CKA001710A4162	10/100	**10,27**	04
44M studioweiß matt	**1766-44M**	2CKA001710A4163	10	**13,17**	04
45M schwarz matt	**1766-45M**	2CKA001710A4165	10	**13,17**	04

1) Oberfläche Kunststoff lackiert.

SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsätze



SCHUKO® USB-Steckdosen-Einsatz Safety+, USB Typ A/C
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
Zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über USB-Kabel.
Mit elektronischem Kurzschluss-/Überlastschutz.
Keine Datenübertragung möglich.

Folgende Ladeprotokolle werden unterstützt:
USB-A-Ausgang:
- Apple MFi mit 2,4 A.
- BC 1.2 DCP mit 1,5 A.
USB-C-Ausgang:
- USB PD (Power Delivery) mit 5 V/3 A.
- Apple MFi mit 2,4 A.
- BC 1.2, DCP mit 1,5 A.

Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
USB Anschluss Typ: A/C
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**20 EUCB2USBAC-914**	2CKA002011A6298	1/10	**79,50**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 EUCB2USBAC-214**	2CKA002011A6296	1/10	**79,50**	01
		Busch-Duro 2000® SI				
		NEU				
212	weiß	**20 EUCB2USBAC-212**	2CKA002011A6295	1/10	**85,20**	01
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
		NEU				
81	anthrazit	**20 EUCB2USBAC-81**	2CKA002011A6300	1/10	**91,15**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCB2USBAC-82**	2CKA002011A6302	1/10	**83,90**	01
83	alusilber	**20 EUCB2USBAC-83**	2CKA002011A6304	1/10	**92,00**	04
84	studioweiß	**20 EUCB2USBAC-84**	2CKA002011A6306	1/10	**83,90**	01
884	studioweiß matt	**20 EUCB2USBAC-884**	2CKA002011A6310	1/10	**89,45**	04
885	schwarz matt	**20 EUCB2USBAC-885**	2CKA002011A6312	1/10	**92,00**	04
		pur edelstahl				
		NEU				
866	edelstahl	**20 EUCB2USBAC-866**	2CKA002011A6314	1/10	**93,70**	04
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**20 EUCB2USBAC-44G**	2CKA002011A6316	1	**83,90**	04
44M	studioweiß matt	**20 EUCB2USBAC-44M**	2CKA002011A6318	1	**92,00**	04
45M	schwarz matt	**20 EUCB2USBAC-45M**	2CKA002011A6322	1	**89,45**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IN DIESEM KAPITEL

Busch-iceLight®	256
Busch-Infolicht	257
Busch-steplight®	258





LED-Licht


Orientierung wird zu Emotion. Busch-iceLight® von Busch-Jaeger gibt Lichtgestaltung eine neue Qualität. Ihr geradliniges Design betont die Architektur und weckt Emotionen. Das angenehme Licht verleiht jedem Raum eine stimmungsvolle Atmosphäre. Und die hochwertige Technik macht sie robust, langlebig und effizient. So eröffnen sich neue Perspektiven beim Gestalten, Beleuchten, Orientieren und Informieren.





01





LED-Licht 01 Busch-iceLight® – Ambiente. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß Kombinierbar mit den Schalterprogrammen carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® und future® linear

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-iceLight® Set Nachtlicht** Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Nachtlicht (kaltweiß) 2067/14 U. Bestehend aus future® linear Wandmodul, eine Lichtrichtung 2068/11-84. Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Eine Lichtrichtung. Nicht dimmbar. Für geringe Helligkeit (Nachtlicht). Farbtemperatur: 6.500 Kelvin (kaltweiß). Netzleistungsaufnahme: 0,15 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär) Sekundär: SELV. Lichtrichtung: indirekt Einbaulage: Wand				
	future® linear				
6500 Kelvin	**2069/11-84**	2CKA001510A0015	1	**142,50**	19
	**Busch-iceLight® Set Deckenlicht** Bestehend aus LED-UP-Einsatz, Power-Modul (neutralweiß) 2067/12 U. Bestehend aus Deckenmodul, eine Lichtrichtung 2068/21. Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Nicht dimmbar. Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar. Farbtemperatur: 4.000 K (neutralweiß) Netzleistungsaufnahme: 5 W Nennspannung: 230 V~, + 10 % / - 10 % Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär) Sekundär: SELV. Lichtrichtung: direkt Einbaulage: Decke				
4000 Kelvin	**2069/21**	2CKA001510A0018	1	**298,00**	19
	**LED-Einsatz Powermodul** Für Busch-iceLight® Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Besonders lichtstark, z.B. für Informationsdarstellung. Nicht dimmbar. Lichtstärke über Service-Schalter von vorne zw. 100 und 25% umschaltbar. Netzleistungsaufnahme: 5 W Stromaufnahme LED: 350 mA (sekundär) Sekundär: SELV Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen. Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden. Bemessungsspannung: 230 V AC				
2700 Kelvin	**2067/11 U**	2CKA001510A0001	1/10	**60,75**	19
4000 Kelvin	**2067/12 U**	2CKA001510A0002	1/10	**60,75**	19
	**LED-Einsatz Nachtlicht** Für Busch-iceLight® Wand- und Deckenmodule Typ 2068/xx. Für geringe Helligkeit (Nachtlicht). Nicht dimmbar. Netzleistungsaufnahme: 0,15 W Stromaufnahme LED: 40 mA (sekundär) Sekundär: SELV Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen. Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden. Bemessungsspannung: 230 V AC				
3000 Kelvin	**2067/13 U**	2CKA001510A0012	1/10	**60,75**	19
6500 Kelvin	**2067/14 U**	2CKA001510A0013	1/10	**60,75**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wandmodul Busch-iceLight®, eine Lichtrichtung** Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt nach oben oder unten. Zur Aufnahme von Dekor-/Einlegern. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.				
	Busch-balance® SI				
914 transparent	**2068/11-914**	2CKA001510A0019	1/10	**76,20**	19
	Reflex SI, Busch-Duro 2000® SI				
214 transparent	**2068/11-214**	2CKA001510A0003	1/10	**76,20**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 transparent	**2068/11-84**	2CKA001510A0005	1/10	**76,20**	19
	**Wandmodul Busch-iceLight®, 5 Lichtrichtungen** Für Ambiente- und Orientierungsbeleuchtung. Lichtaustritt zu allen vier Seiten und nach vorne. Zur Aufnahme von Dekoreinlegern. Standardeinleger 2145-19 im Lieferzustand vormontiert.				
	Busch-balance® SI				
914 transparent	**2068/14-914**	2CKA001510A0020	1/10	**76,20**	19
	Reflex SI, Busch-Duro 2000® SI				
214 weiß transparent	**2068/14-214**	2CKA001510A0006	1/10	**76,20**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 transparent	**2068/14-84**	2CKA001510A0008	1/10	**76,20**	19
	**Deckenmodul** Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten.				
	2068/21	2CKA001510A0014	1	**239,00**	19
	**Deckenmodul, flache Bauform** Für Ambientebeleuchtung. Lichtaustritt nach unten. Flache Bauform, nahezu rahmenbündig, kombinationsfähig.				
	Reflex SI, Busch-Duro 2000® SI				
214 transparent	**2068/22-214**	2CKA001510A0016	1	**51,90**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 transparent	**2068/22-84**	2CKA001510A0017	1	**54,20**	19
	**Standardeinleger** Für 2068/1x. Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie.				
	2145-19	2CKA001714A0311	10	**9,86**	19
	**Einleger Dekor 21** Für 2068/1x. Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie.				
	2145/21-19	2CKA001714A0313	10	**9,86**	19

Busch-iceLight®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Einleger Dekor 23** Für 2068/1x. Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie.				
	2145/23-19	2CKA001714A0314	10	**9,86**	19
	**Einleger geschlossen** Für 2068/1x. Verhindert den Lichtaustritt nach vorne. Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Kunststofffolie.				
	2145/14-19	2CKA001714A0312	10	**9,86**	19
	**Einleger Lochmuster Raute** Für 2068/1x. Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material: Metall. Anti fingerprint.				
	2144/13-19	2CKA001714A0304	10	**9,86**	19

Busch-Infolicht


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Infolicht Einsatz** Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infofeldes. Leistungsaufnahme: < 0,5 W Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen. Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden. Die Schriftzüge und Symbole liegen der Zentalscheibe (2562-xxx, 1716-2xx, 1716-7xxx,1716-8xx) bei.				
6500 Kelvin	**2062 U**	2CKA001511A0115	1/10	**91,05**	19
	**Zentralscheibe für Infolicht** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**16,84**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**16,84**	19
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**17,54**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**23,98**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**20,79**	19
83 alusilber	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**28,55**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**20,79**	19
884 studioweiß matt	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**28,46**	19
885 schwarz matt	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**28,46**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**29,42**	19
	**Zentralscheibe für Lichtsignal** Mit homogener LED-Hinterleuchtung (weiß) des Informationsfeldes. Als Orientierungslicht verwendbar. Größe des Informationsfeldes 43 x 43 mm. Im Lieferumfang: Halbtransparente Folien rot/grün und 46 Schriftzüge/Symbole. Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen. Zum Schalten nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwenden. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**1756 U-44G**	2CKA001753A0244	1	**77,75**	04
44M studioweiß matt	**1756 U-44M**	2CKA001753A0245	1	**85,90**	04
45M schwarz matt	**1756 U-45M**	2CKA001753A0247	1	**85,90**	04

Busch-steplight®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Busch-steplight®** Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Mit integriertem Steplight. Zwei LEDs erzeugen einen gut sichtbaren Lichtkegel, der aus der Zentralscheibe der Steckdose senkrecht nach unten strahlt. Das Orientierungslicht kann unabhängig von der Steckdose über eine separate Anschlussmöglichkeit geschaltet werden. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Lichtfarbe: weiß Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**20 EUCBLI-914**	2CKA002013A5382	1	**79,85**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**79,85**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**82,95**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**96,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**85,64**	19
83	alusilber	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**95,50**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**84,68**	19
884	studioweiß matt	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**95,50**	19
885	schwarz matt	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**95,50**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBLI-866**	2CKA002013A5460	1	**103,00**	04
		Busch-art linear® NEU				
44G	studioweiß	**20 EUCBLI-44G**	2CKA002013A5517	1	**92,00**	04
44M	studioweiß matt	**20 EUCBLI-44M**	2CKA002013A5518	1	**115,50**	19
45M	schwarz matt	**20 EUCBLI-45M**	2CKA002013A5520	1	**115,50**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

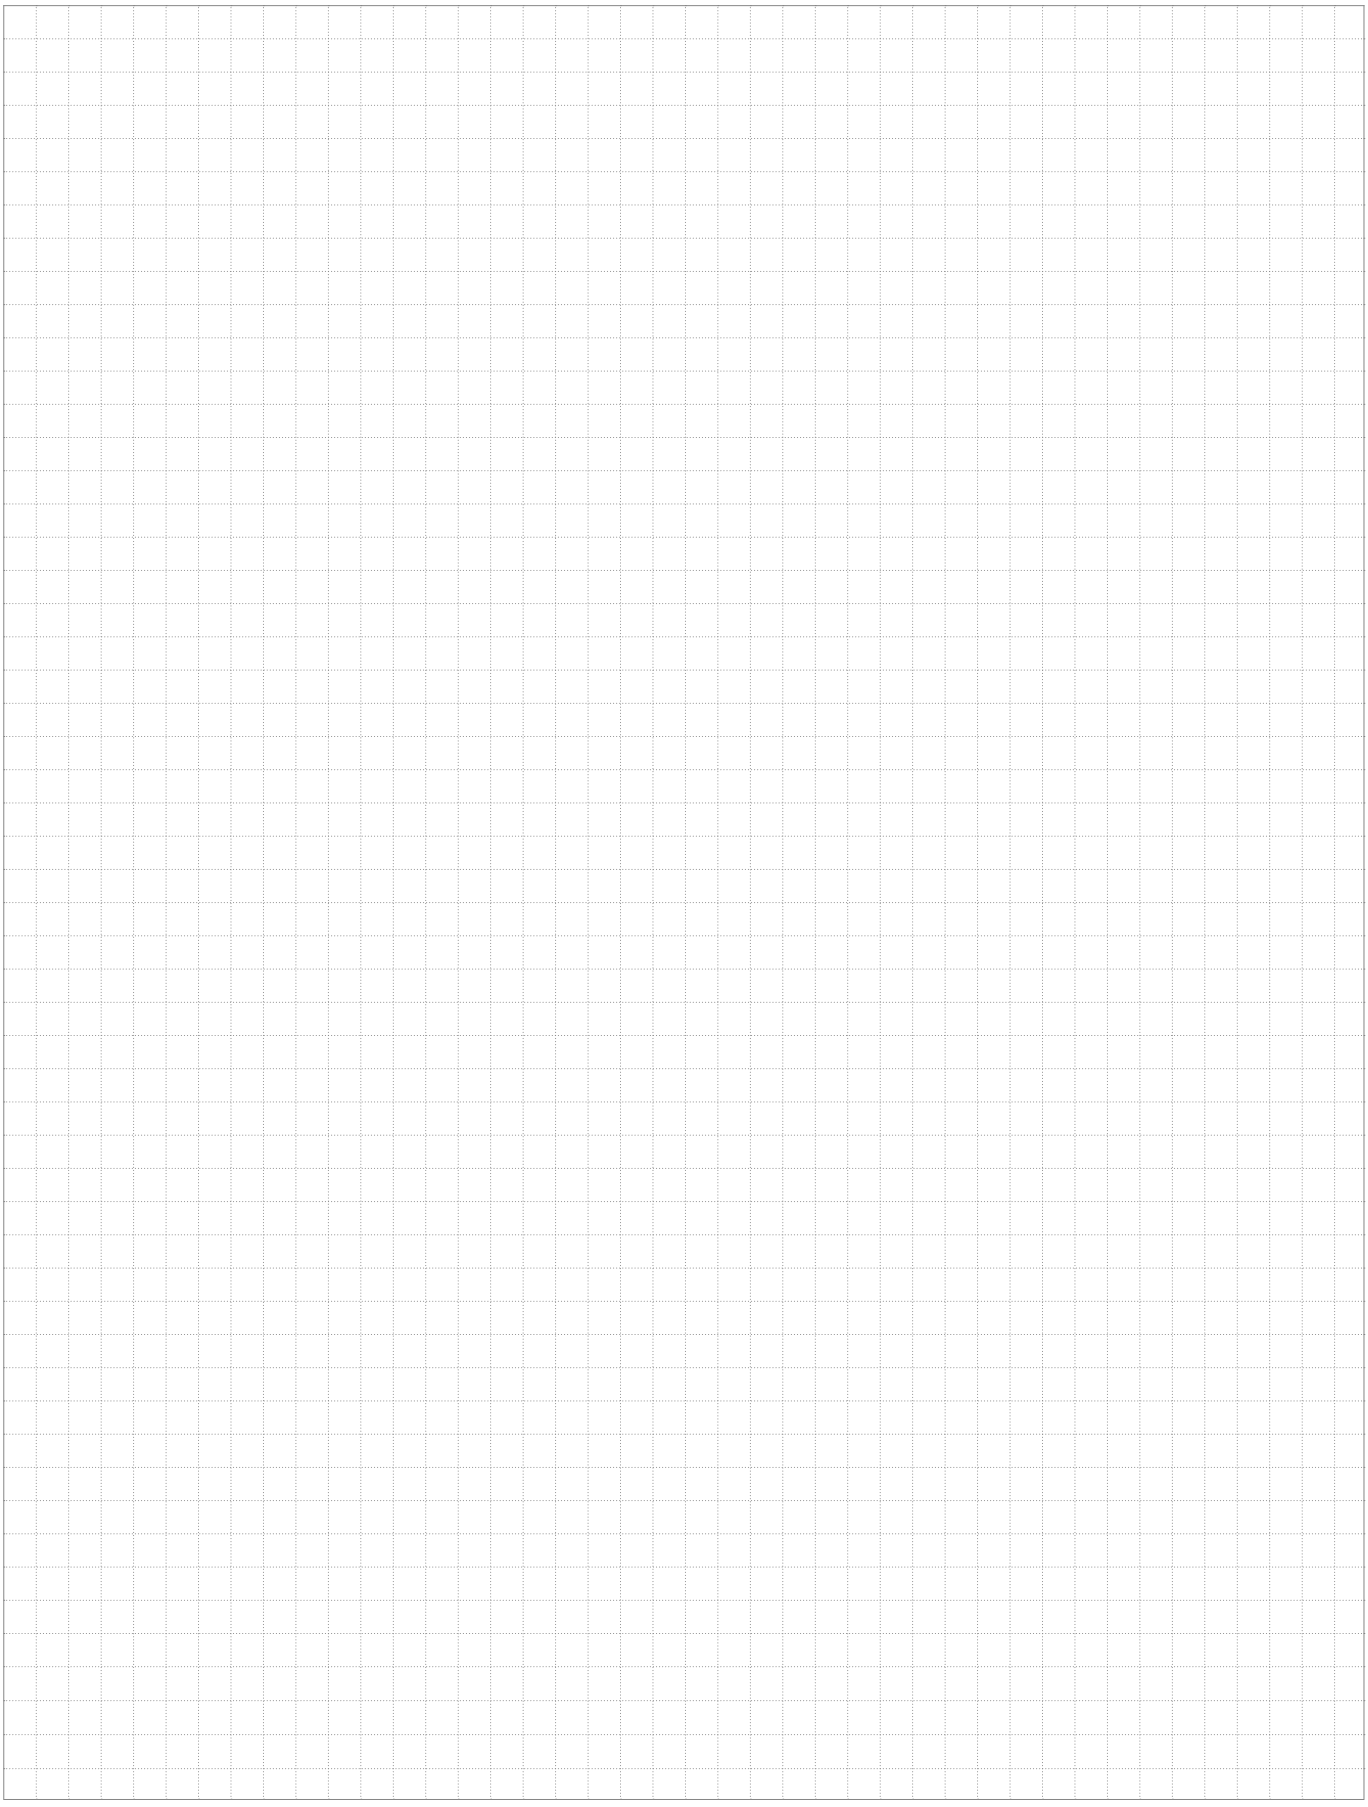

IN DIESEM KAPITEL

UP-Drehdimmer	262
UP-Tastdimmer	263
Dimmer REG konventionell	264
DALI-Lichtsteuerung	265
Zigbee Friends of Hue	268
Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi)	269
Busch-flexTronics® wireless und Busch-free@home® wireless	271
Wippen für Zigbee Friends of Hue, Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi) und Smart-Switch wireless	272
Zubehör	272





Beleuchtungs-steuerung

Immer das perfekte Licht. In Erinnerungen schwelgen, vom letzten Urlaub träumen. Was diese Situation jetzt noch perfekter macht, ist ein angenehm gedämpftes, stimmungsvolles Licht. Die innovativen und eleganten Busch-Dimmer® schaffen durch sanfte Reduzierung der Lichtmenge eine intime, wohnliche Atmosphäre. Sie bieten die Möglichkeit, je nach Stimmung und Anlass genau das passende Licht zu erzeugen. Und geben persönlichen Momenten eine besondere Magie.



01



02



03



04



05



06 | NEU

Beleuchtungssteuerung 01 2-fach-Kombination Dimmer/Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **02** Busch-LED-Dimmer flex, WL, 2-fach-Bedienelement. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **03** Bluetooth Low Energy Smart Switch Einsatz (BLE/Casambi) **04** Busch-Dimmer® REG, LED, 20–800 W **05** Busch-Universal-Zentraldimmer® REG **06** Dimmaktor, 1-fach, UP, WL

UP-Drehdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG




LED-Busch-Drehdimmer-Einsatz 2-Draht
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Ohne Spreize.
Ohne Zentralscheibe.
Beleuchtbar durch Glimmlampe.
Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2/3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich)
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).

Nennleistung L: 2 - 100 W/VA (Phasenanschnitt)
Nennleistung R,C: 10-360 W/VA (Phasenabschnitt)
Nennleistung LEDi: 2-100 W/VA (Phasenanschnitt) , 2-200 W/VA (Phasenabschnitt)
Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Montage in UP Dosen nach DIN 49073
Sehr geringe Einbautiefe: < 20 mm.

Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz
Leistung / Watt: 2...360 V·A
Befestigungsart: Schrauben, ohne Spreize



NEU

6523 UR-104	2CKA006512A0353	1/10		**111,40**	19


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Busch-Drehdimmer 2/3-Draht
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar.
Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Beleuchtbar durch Glimmlampe.
Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.

Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten).
Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen.
Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
Leistung / Watt: 2...250 V·A




6523 U-102	2CKA006512A0334	1/10		**88,95**	19



Potentiometer
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC,
Steuerstrom max. 50 mA DC.
Mit Drehbetätigung und Drehausschalter.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Passende Zentralscheibe: z.B.: 2115 J-xxx / 2115-xxx / 6540-xxx.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 4 A
Betriebsfrequenz: 50...60 Hz
Maximaler Steuerstrom DC: 50 mA



2112 U-101	2CKA006599A2035	1/10		**52,95**	19

UP-Drehdimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe Drehdimmer** Als Abdeckung für UP-Dimmer. Mit Leuchtring (weiß/rot). Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3855. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**2115-914**	2CKA006599A3017	10/100	**11,39**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2115-214**	2CKA006599A0237	10/100	**11,39**	19
214	alpinweiß	**2115/11-214-500**	2CKA006599A3034	10/100	**11,39**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2115-212**	2CKA006599A1334	10/100	**11,84**	19
212	weiß	**2115/11-212-500**	2CKA006599A3033	10	**11,84**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6540-81-102**	2CKA006599A2950	10	**20,79**	19
82	elfenbeinweiß	**6540-82-102**	2CKA006599A2951	10/100	**18,00**	19
83	alusilber	**6540-83-102**	2CKA006599A2952	10/100	**27,49**	19
84	studioweiß	**6540-84-102**	2CKA006599A2953	10/100	**18,00**	19
884	studioweiß matt	**6540-884-102**	2CKA006599A2961	10/100	**27,43**	19
885	schwarz matt	**6540-885-102**	2CKA006599A2966	10/100	**27,43**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6540-866-102**	2CKA006599A2959	10/100	**38,10**	19
		Busch-art linear® NEU				
44G	studioweiß	**6540-44G-102**	2CKA006599A3052	10	**20,18**	19
44M	studioweiß matt	**6540-44M-102**	2CKA006599A3053	10	**30,14**	19
45M	schwarz matt	**6540-45M-102**	2CKA006599A3055	10	**30,14**	19
		**Busch-LED-Drehdimmer, Komplettset** Bestehend aus Busch-LED-Drehdimmer 6523 U-102. Bestehend aus Zentralscheibe mit Drehknopf Bestehend aus Abdeckrahmen, 1-fach. Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung Bemessungsspannung: 230 V +/-10% Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz Leistung / Watt: 2...250 V·A Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6523 UJ-914-102**	2CKA006512A0349	1	**98,30**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6523 UJ-214-102**	2CKA006512A0348	1/10	**98,30**	19
		future® linear				
84	studioweiß	**6523 UJ-84-102**	2CKA006512A0350	1	**105,80**	19

UP-Tastdimmer

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Serien-Tastdimmer** Zum Schalten und Dimmen von 2 unabhängigen Verbrauchern. Mit Phasenabschnitt. Doppeltaster. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Kompatibel zu den Bedienelementen 6545-xxx. Ausgänge: 2 unabhängige Dimm-Kanäle. Nicht für Paket- und Ringkerntransformatoren geeignet. Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen. Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich. Nicht mit Tasternebenstellen kombinierbar. Lastart: kapazitive Last Bemessungsspannung: 230 V +/-10% Bemessungsfrequenz: 50/60 Hz Leistung / Watt: 45...315 V·A				
6565 U			2CKA006565A0056	1/10	**168,50**	19
		**Bedienelement 2-fach mit Glimmlampe** Für Busch-Memory-Seriendimmer® 6565 U. Ersatzglimmlampe Art.-Nr. 3857. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6545-914**	2CKA006599A3019	1/10	**31,92**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6545-214**	2CKA006599A2889	1/10	**31,92**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6545-212**	2CKA006599A2888	1/10	**33,17**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6545-81**	2CKA006599A2906	1/10	**45,35**	19
82	elfenbeinweiß	**6545-82**	2CKA006599A2907	1/10	**42,45**	19
83	alusilber	**6545-83**	2CKA006599A2914	1/10	**46,60**	19
84	studioweiß	**6545-84**	2CKA006599A2908	1/10	**42,55**	19
884	studioweiß matt	**6545-884**	2CKA006599A2964	1/10	**46,45**	19
885	schwarz matt	**6545-885**	2CKA006599A2969	1/10	**46,45**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6545-866**	2CKA006599A2927	1/10	**57,00**	19

UP-Tastdimmer

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED-Tastdimmer flex, Set wireless** LED-Tastdimmer-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless. Zum manuellen und automatisierten Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln. Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Bestehend aus Flex-LED-Tastdimmer-Einsatz, 64851 U. Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL. Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Dimmer< 6234-21-xxx. Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-xxx. Bestehend aus Abdeckrahmen, 1-fach. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren. Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung Bemessungsspannung: 230 Bemessungsfrequenz: 50 Hz Leistung / Watt: 3...240 V·A Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**62851 UJ-914-WL**	2CKA006200A0293	1	**169,50**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**62851 UJ-214-WL**	2CKA006200A0290	1	**169,50**	19
	future® linear				
84 studioweiß	**62851 UJ-84-WL**	2CKA006200A0294	1	**173,00**	19

Weitere Anwendungen und Lösungen befinden sich im Kapitel Busch-flexTronics®.

Dimmer REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**LED Dimmer mit Drehbetätigung** Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mittels Wahlschalter zwischen Phasenan- und Phasenabschnitt umschaltbar. Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit einstellbarer Minimalhelligkeit. Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-Lasten). Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen. Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen. Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar. Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung Bemessungsspannung: 230 V +/-10% Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz Leistung / Watt: 2...250 V·A Befestigungsart: einrasten Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
3 TE	**6523-102**	2CKA006512A0339	1	**202,50**	19
	**LED Dimmer mit Vor-Ort-Bedienung 1 TE** Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen. Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich. Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion. Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2. Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014). Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren. Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung). Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt. Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit. Mit Lichtwertspeicherung. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Beleuchtung der Nebenstellen-Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich. Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer). Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V AC/DC) galvanisch getrennt. Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten). Nennleistung: 10 - 200 W/VA (Nicht-LED-Lasten) Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz. Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung Bemessungsspannung: 230 V Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz Leistung / Watt: 2...100 V·A Befestigungsart: einrasten Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
1 TE	**6586**	2CKA006590A0190	1/10	**97,40**	19

Dimmer REG konventionell

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED Dimmer mit Vor-Ort-Bedienung 4 TE
Tastdimmer mit Vor-Ort-Bedienung.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi). Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit Memory-, Schlummer-, Wake-Up-, Kinderzimmer-, Zentral-Aus-, Putzlicht- und Zeitfunktion.
Für Treppenlichtsteuerungen mit Abschaltautomatik und Warnfunktion gemäß DIN 18015-2.
Unterstützt die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014).
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimal- / Maximal-Helligkeit.
Mit Lichtwertspeicherung. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Beleuchtung der Nebenstelle..en-Taster nur mit N-Leiteranschluss möglich.
Nebenstelleneingang für kurze Schaltimpulse (Taster) und Dauerkontakt (Schalter/Timer).
Nebenstelleneingang als Weitspannungseingang ausgelegt (8-230 V AC/DC) galvanisch getrennt.
Nennspannung: 110 - 230 V, +10 % / -10%
Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Nennleistung: 20 - 300 W/VA (Phasenanschnitt in 230 V~ Netzen)
Nennleistung: 40 - 800 W/VA (Phasenabschnitt in 230 V~ Netzen).

Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung
Bemessungsspannung: 110 ... 230 V
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
Leistung / Watt: 20...800 V·A
Befestigungsart: einrasten
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

4 TE	**6586/14**	2CKA006590A0192	1	**348,50**	19



Potentiometer
Zum Steuern elektronischer Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen mit Steuerausgang 1-10V DC.
Steuerstrom max. 50 mA DC.
Für LED-Steuerung über Vorschaltgeräte.
Bei zu hohen Einschaltströmen sind zusätzliche Relais vorzusehen.
1 TE 18 mm.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 4 A
Betriebsfrequenz: 50...60 Hz
Maximaler Steuerstrom DC: 50 mA
Befestigungsart: einrasten
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff



4 TE	**2112-101**	2CKA006599A2266	1	**108,60**	19

DALI Lichtsteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer-Einsatz DALI
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit LED-Orientierungslicht, 18 Farben + AUS einstellbar.
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2117/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Leuchtmittel: Orientierungslicht
Maximaler Steuerstrom DC: 15 mA

DALI

2117 U	2CKA006599A2985	1	**59,25**	19



Busch-Drehdimmer-Einsatz DALI, Power
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Mit integriertem DALI-Netzteil.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit LED-Orientierungslicht, 18 Farben + AUS einstellbar.
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V DC.
Max. Ausgangsstrom: 75 mA.
Leistungsaufnahme: < 2,5 W.
Max. Anzahl DALI-Betriebsgeräte:
- bei einem aktiven DALI-Poti: 37
- bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111.
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Leuchtmittel: Orientierungslicht
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 0,08 A
Betriebsfrequenz: 50...60 Hz

DALI

2117/11 U	2CKA006599A2986	1	**149,50**	19

DALI Lichtsteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Drehdimmer-Einsatz DALI, Tunable White

Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Verpolungsicher.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit LED-Orientierungslicht, 18 Farben einstellbar + AUS.
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Max. Stromaufnahme: 15 mA.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
Zur Erzeugung der DALI-Spannung wird eine Spannungsversorgung gemäß IEC 62386 benötigt, z.B. von Tridonic, Philips, Helvar oder BJE-Art.-Nr. 2116/11 U.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Leuchtmittel: Orientierungslicht
Betriebsfrequenz: 50...60 Hz
Maximaler Steuerstrom DC: 15 mA

DALI

2116 U	2CKA006599A3025	1		**67,70**	19



Busch-Drehdimmer-Einsatz DALI, Power, Tunable White

Mit integriertem DALI-Netzteil.
Für Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Zum Schalten und Steuern von bis zu 64 DALI-Betriebsgeräten gemäß IEC 62386 (z.B. EVG und Trafos mit DALI-Schnittstelle) .
Mit Drehbetätigung und Druck-AUS-Taster.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit netzausfallsicher einstellbar.
Mit integriertem LED-Orientierungslicht. 18 Farben einstellbar + AUS.
Parallelschaltung von bis zu 5 Geräten im passiven Betrieb.
Parallelschaltung von bis zu 3 Geräten im aktiven Betrieb.
Nicht für die Kombination mit DALI-Sensoren oder Zentralen anderer Hersteller geeignet.
DALI-Spannung: 15,5 V DC Max.
Ausgangsstrom: 75 mA.
Leistungsaufnahme: < 2,5 W Max.
Anzahl DALI-Betriebsgeräte: bei einem aktiven DALI-Poti: 37 bei 3 parallelen aktiven DALI-Potis: 111.
Liefert im aktiven Betrieb an Netzspannung den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Ohne Netzspannung, im passiven Betrieb, dient das Poti im DALI-Bus als zusätzliche Bedienstelle.
Max. DALI-Leitungslänge: 300 m (bei 1,5 - 2,5 mm²).
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Leuchtmittel: Orientierungslicht
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 0,08 A
Betriebsfrequenz: 50...60 Hz

DALI

2116/11 U	2CKA006599A3026	1		**162,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI

Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Bluetooth
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Nebenstellenkombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerter Nacht-Blendschutzfunktion. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Lastart: 230-V-Glühlampen
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 6 m, seitwärts 6 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 83 mm

Bluetooth

183	alusilber	**6819/35-183**	2CKA006800A2780	1		**236,20**	29
24	studioweiß matt	**6819/35-24**	2CKA006800A2746	1		**224,70**	29

DALI Lichtsteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal, Slave DALI
DALI Nebenstellen Präsenzmelder
zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Präsenzmeldern.
Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte.
Die Kommunikation mit dem DALI Hauptgerät erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 6 m, seitwärts 6 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 72 mm

183	alusilber	**6819/39-183**	2CKA006800A2792	1	**177,10**	29
24	studioweiß matt	**6819/39-24**	2CKA006800A2758	1	**166,00**	29

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI
Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 27 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerter Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Lastart: 230-V-Glühlampen
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 15 m, seitwärts 1,5 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 87 mm

Bluetooth™

183	alusilber	**6819/55-183**	2CKA006800A2782	1	**314,00**	29
24	studioweiß matt	**6819/55-24**	2CKA006800A2748	1	**311,00**	29

DALI Lichtsteuerung



Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave DALI
DALI Slave Präsenzmelder
zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Präsenzmeldern.
Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte.
Die Kommunikation mit dem DALI Hauptgerät erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m. Aufbauhöhe 27 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 1,5 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 76 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
183 alusilber	**6819/59-183**	2CKA006800A2794	1	**184,20**	29
24 studioweiß matt	**6819/59-24**	2CKA006800A2760	1	**171,00**	29

Zigbee Friends of Hue



Friends of Hue Smart-Switch
Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln.
Für Friends of Hue Smart-Switch Wippen.
Wandsender, 2 / 4 Kanal
Für Friends of Hue Smart-Switch Wippen 6735 BT-xxx und 6736 FoH-xxx.
Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Leuchtmitteln.
Zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von max. 2 individuellen Lichtszenen.
Batterieloser Schalter, kein Anschluss von Netzspannung (230 V~) erforderlich.
Besonders umweltschonend, nachhaltig und wartungsfrei.
Sendeenergie wird beim Schalten generiert (Energy Harvesting).
Maximale Funktionssicherheit durch Zigbee-Mesh-Technologie.
Erfordert Philips Hue Bridge (2. Generation; eckige Bauform) und Philips Hue App (Version 3.2 oder höher).
Mittels beiliegendem Klebeband und Befestigungsplatte frei im Raum montierbar.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten.

Anzahl Kanäle: 4
Unterstützte Bussysteme: Friends of Hue
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Busch-balance® SI, Busch-art linear®					
	6716/01 U-500	2CKA006710A0031	1	**78,90**	18
Plattform 63, future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®					
	6716 U-500	2CKA006710A0014	1	**78,90**	18



Friends of Hue Smart-Switch Komplettset 1-fach
Bestehend aus Friends of Hue Smart-Switch Einsatz 6716/01 U-500 bzw. 6716 U-500.
Bestehend aus 2-fach Wippe 6736 FoH-xxx für Friends of Hue Smart-Switch.
Bestehend aus 1-fach Abdeckrahmen im entsprechenden Schalterdesign.
Bestehend aus Befestigungsplatte und Zwischenring.
Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln.
Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Leuchtmitteln.
Zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von max. 2 individuellen Lichtszenen.
Batterielos und wartungsfrei durch "Energy Harvesting".
Mittels beiliegendem Klebeband und Befestigungsplatte frei im Raum montierbar.
Erfordert Philips Hue Bridge (2. Generation eckige Bauform) und Philips Hue App (Version 3.2 oder höher).
Maximale Funktionssicherheit durch Zigbee-Mesh-Technologie.
Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.

Anzahl Kanäle: 4
Unterstützte Bussysteme: Friends of Hue
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0

Busch-balance® SI					
914 alpinweiß	**6716 UJ-914**	2CKA006710A0019	1	**88,20**	18
future® linear					
885 schwarz matt	**6716 UJ-885**	2CKA006710A0016	1	**97,00**	18
83 alusilber	**6716 UJ-83**	2CKA006710A0017	1	**100,00**	18
84 studioweiß	**6716 UJ-84**	2CKA006710A0010	1	**91,50**	18

Zigbee Friends of Hue

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Friends of Hue Smart-Switch Komplettset 3er-Pack** Für Friends of Hue Smart-Switch - Komplett Set. Wandsender, 2/4 Kanäle. Bestehend aus 3 x Friends of Hue Smart-Switch-Einsatz 6716/01 U-500 bzw. 6716 U-500, 3 x 2-fach Wippe 6736 FoH-xxx für Smart-Switches, 3 x Abdeckrahmen 1-fach, 3 x Befestigungsplatte und 3 x Zwischenring. Smarte Lichtschalter zur drahtlosen Bedienung von Philips Hue Lampen. Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Lampen. Zum Speichern, Aufrufen und Dimmen von maximal 2 individuellen Lichtszenen. Ohne Batterie und wartungsfrei durch "Energy harvesting". Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden. Benötigt Philips Hue Bridge (quadratische Bauform der 2. Generation) und Philips Hue App (Version 3.2 oder höher). Maximale Funktionssicherheit durch die Zigbee-Mesh-Technologie. Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden. Inklusive Befestigungsplatte für die Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Anzahl Kanäle: 4 Unterstützte Bussysteme: Friends of Hue Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6716/03 UJ-914**	2CKA006710A0022	1	**239,00**	18
		future® linear				
885	schwarz matt	**6716/03 UJ-885**	2CKA006710A0021	1	**262,00**	18
84	studioweiß	**6716/03 UJ-84**	2CKA006710A0020	1	**247,00**	18

Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi)

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Smart-Switch-Einsatz** Bluetooth Low Energy (BLE) Smart-Switch Einsatz Wandsender, 2 / 4 Kanal. Für die smarten Schalterwippen 6735 BT-xxx und 6736 FoH-xxx. Smart-Switch zur drahtlosen Fernsteuerung von Funkkomponenten. Zur Ansteuerung der BT-Pillen 6711UBT, 6715 UBT. Kompatibel mit Bluetooth-Ökosystemen folgender Firmen: aruba, Casambi, enlighted, Fulham, Helvar, Hytronik, Lumobi, Qeedji, SILVAIR, Blu2Light (Vossloh Schwabe), WISILICIA, XICATO Controls. Zum Speichern, Abrufen und Dimmen einzelner Lichtszenen. Batterieloser Schalter, kein Anschluss an Netzspannung (230 V~) erforderlich. Besonders umweltfreundlich, nachhaltig und wartungsfrei Übertragungsenergie wird beim Schalten erzeugt (Energy Harvesting). Höchste Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie. Je nach Ökosystem wird die Funkreichweite automatisch über netzbetriebene BT-Mesh-Geräte erweitert (Repeater-Funktion). Verschlüsselte Übertragung mit AES-128 (CBC-Modus) und Sequenzzähler. Enthält NFC-Konfigurationsschnittstelle nach NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3). Dadurch besonders einfache Inbetriebnahme von BLE-Funkkomponenten von Casambi. Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden. Inklusive Befestigungsplatte zur Montage an glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Anzahl Kanäle: 4 Unterstützte Bussysteme: Casambi Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Mesh				
		Busch-balance® SI, Busch-art linear®				
		6716/01 UBT	2CKA006710A0030	1	**78,90**	18
		Plattform 63, future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
		6716 UBT	2CKA006710A0015	1	**78,90**	18

Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi)



Smart-Switch Einsatz
Bluetooth Low Energy (BLE) Smart-Switch Komplett-Set.
Wandsender, 2/4 Kanäle.
Bestehend aus BLE-Smart-Switch-Einsatz 6716/01 UBT bzw. 6716 UBT, 2fach-Wippe 6736 FoH-xxx für Smart-Switches, Abdeckrahmen 1fach im entsprechenden Schalterdesign, Befestigungsplatte und Zwischenring.
Smarter Lichtschalter zur drahtlosen Fernsteuerung von BLE-Funkgeräten.
Kompatibel mit Bluetooth-Ökosystemen folgender Firmen: aruba, Casambi, enlighted, Fulham, Helvar, Hytronik, Lumobi, Qeedji, SILVAIR, Blu2Light (Vossloh Schwabe), WISILICIA, XICATO Controls.
Zum Speichern, Abrufen und Dimmen einzelner Lichtszenen.
Batterieloser Schalter, kein Anschluss an Netzspannung (230 V~) erforderlich.
Besonders umweltfreundlich, nachhaltig und wartungsfrei Übertragungsenergie wird beim Schalten erzeugt (Energy Harvesting).
Höchste Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie.
Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden.
Inklusive Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.

Anzahl Kanäle: 4
Unterstützte Bussysteme: Casambi
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Mesh

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6716/01 UJ-914**	2CKA006730A0153	1	**89,40**	18
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
885	schwarz matt	**6716/01 UJ-885**	2CKA006730A0155	1	**97,40**	18
		future® linear				
84	studioweiß	**6716/01 UJ-84**	2CKA006730A0154	1	**91,50**	18



BT-Relais-Pille
Intelligenter Relaiseinsatz Unterputz, 1-fach für Bluetooth Low Energy (BLE)-Anwendungen (z. B. in Casambi-Ökosystem),
zur Montage in Schalter- und Schalterabzweigdosen.
Ansteuerung des Einsatzes durch einen BLE-Schalters/ Smart-Switch z.B. 6716 UBT.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6UK) möglich.
Zusätzlicher Tastereingang zur Ansteuerung eines weiteren BLE/casambi Teilnehmers.
Maximale Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie.
Je nach Eco-System verlängert sich die Funkreichweite über netzversorgte BT-Mesh-Geräte automatisch (Repeater-Funktion).
Schaltleistung:
LEDi: 3-150VA
R: 0-3000W.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6711 UBT	2CKA006710A0025	1/10	**98,30**	18



BT-Dimmer-Pille
Intelligente Dimmerpille für Bluetooth Low Energy (BLE)-Anwendungen (z. B. in Casambi-Ökosystem), zur Montage in Schalter- und Schalterabzweigdosen.
Ansteuerung des Einsatzes durch einen BLE-Schalters/ Smart-Switch z.B. 6716 UBT
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US) möglich.
Maximale Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie.
Je nach Eco-System verlängert sich die Funkreichweite über netzversorgte BT-Mesh-Geräte automatisch (Repeater-Funktion).
Dimmleistung:
LEDi: 3-150VA
R: 0-3000W.

Unterstützte Bussysteme: Casambi
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Mesh

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	6715 UBT	2CKA006710A0026	1	**109,00**	18

Busch-flexTronics® wireless und Busch-free@home® wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Smart-Switch, wireless
Smarter Licht-/Jalousieschalter zur drahtlosen Fernsteuerung von Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless Anlagen.
Wandsender, 2/4 Kanäle.
Bestehend aus Smart-Switch wireless Einsatz 62721 U-WL bzw. 62721/01 U-WL, Befestigungsplatte und Zwischenring.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
Es wird mindestens ein Busch-flexTronics® wireless Gerät oder ein Unterputzaktor wireless benötigt.
Programmierung mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Batterieloser Schalter, kein Anschluss an Netzspannung (230 V~) erforderlich.
Besonders umweltfreundlich, nachhaltig und wartungsfrei.
Übertragungsenergie wird beim Schalten erzeugt (Energy Harvesting).
Höchste Funktionssicherheit durch 2,4 GHz-Mesh-Technologie.
Inklusive Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden.

Unterstützte Bussysteme: free@home wireless
Produktreihe: Busch-free@home®, Busch-flexTronics®
Anzahl Ausgänge: 1

NEU Lieferbar ab Q4/2024
Busch-balance® SI, Busch-art linear®

62721/01 U-WL	2CKA006710A0044	1		**69,00**	24


Plattform 63, future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

62721 U-WL	2CKA006710A0046	1		**69,00**	24



Schaltaktor 1-fach, UP, wireless
Unterputzaktorik wireless zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Einzelsteuerung als autarke Renovierungslösung oder Funk vernetzte Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit Push-In Federsteckklemmen.
Mit Nebenstelleneingang.
Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) möglich.
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Kombinierbar mit Smart-Switch wirelss 62721-xx U-WL
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Ausgänge: 1
Bemessungsspannung: 230 V AC
Bemessungsstrom: 13 A
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Lastart: ohmsch, kapazitiv, induktiv
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C



NEU Lieferbar ab Q4/2024

62811 U-WL	2CKA006710A0032	1		**65,00**	24



Dimmaktor 1-fach, UP, wireless
Unterputzaktorik wireless zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Einzelsteuerung als autarke Renovierungslösung oder Funk vernetzte Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Mit Push-In Federsteckklemmen.
Mit Nebenstelleneingang.
Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) möglich.
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Kombinierbar mit Smart-Switch wirelss 62721-xx U-WL
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Betriebsart über App: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit über App.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Eingänge: 1



NEU Lieferbar ab Q4/2024

62851 U-WL	2CKA006710A0036	1		**75,00**	24

Weitere Anwendungen und Lösungen befinden sich im Kapitel Busch-flexTronics®.


Wippen für Zigbee Friends of Hue, Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi) und Smart-Switch wireless

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach** Wippe 1-fach für Friends of Hue und Bluetooth (casambi) Smart Switch Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT.				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6735 BT-914**	2CKA006730A0151	1	**4,90**	18
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6735 BT-81**	2CKA006730A0142	1	**9,78**	18
82	elfenbeinweiß	**6735 BT-82**	2CKA006730A0143	1	**6,98**	18
83	alusilber	**6735 BT-83**	2CKA006730A0144	1	**10,35**	18
84	studioweiß	**6735 BT-84**	2CKA006730A0145	1	**6,98**	18
884	studioweiß matt	**6735 BT-884**	2CKA006730A0149	1	**10,29**	18
885	schwarz matt	**6735 BT-885**	2CKA006730A0150	1	**10,29**	18
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6735 BT-866**	2CKA006730A0148	1	**15,33**	18
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**6735 BT-44G**	2CKA001751A3413	10	**7,34**	24
44M	studioweiß matt	**6735 BT-44M**	2CKA001751A3414	10	**10,05**	24
45M	schwarz matt	**6735 BT-45M**	2CKA001751A3416	10	**10,05**	24
		**Wippe 2-fach** Wippe 2-fach für Friends of Hue und Bluetooth (casambi) Smart Switch Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT.				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6736 FOH-914**	2CKA006730A0152	1	**6,98**	18
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6736 FOH-81**	2CKA006730A0133	1	**11,50**	18
82	elfenbeinweiß	**6736 FOH-82**	2CKA006730A0134	1	**8,20**	18
83	alusilber	**6736 FOH-83**	2CKA006730A0135	1	**12,17**	18
84	studioweiß	**6736 FOH-84**	2CKA006730A0136	1	**8,20**	18
884	studioweiß matt	**6736 FOH-884**	2CKA006730A0140	1	**12,12**	18
885	schwarz matt	**6736 FOH-885**	2CKA006730A0141	1	**12,12**	18
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6736 FOH-866**	2CKA006730A0139	1	**16,91**	18
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**6736 FOH-44G**	2CKA006730A0166	1	**11,11**	18
44M	studioweiß matt	**6736 FOH-44M**	2CKA006730A0167	1	**14,66**	18
45M	schwarz matt	**6736 FOH-45M**	2CKA006730A0169	1	**14,66**	18

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Schildträger** Passend für Schildträger 3099-0-0306. Papierbogen mit 250 Beschriftungsschildern.				
	Schildträger				
	3099-0-0306	2CKA003099A0306	100/1	**0,36**	01
	Schriftträger				
	3099-0-0314	2CKA003099A0314	1/20	**5,27**	01
	**RC-Löschglied** Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen. Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.). Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders. Maße: Durchmesser 25 mm Länge 35 mm Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm. Bemessungsfrequenz: 50 Hz Anzahl Pole: 2				
	6899	2CKA006899A0231	10	**12,57**	19
	**Kompensator** Verhindert die Selbstzündung von Energiespar- oder LED-Lampen bei Schaltern mit Orientierungsbeleuchtung (parallel zum Leuchtmittel). Vermeidet Nachglimmen von NV-Halogen- oder LED-Leuchtmitteln im ausgeschalteten Zustand durch eventuell auftretende Brummspannung oder bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite bzw. zum Leuchtmittel). Verhindert Geräuschbildung an elektronischen Trafos im ausgeschalteten Zustand bei Ansteuerung über Tastdimmer ohne Neutralleiteranschluss (parallel zur Trafo-Primärseite). Beseitigt Brummspannungen auf der Steuerleitung in Jalousiecontrol-Gruppensteuerungen (parallel zwischen Steuerader >Auf< und Neutralleiter sowie >Ab< und Neutralleiter). Maße: Durchmesser 22 mm, Länge 25 mm, Länge der Anschlussleitung ca. 235 mm. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsfrequenz: 50 Hz				
	6596	2CKA006599A2290	1	**22,22**	19
	**Überbrückungsstecker** Zum Überbrücken von Startern bei Leuchtstofflampen.				
alpinweiß	**6567**	2CKA006599A2812	10	**5,35**	19

Notizen

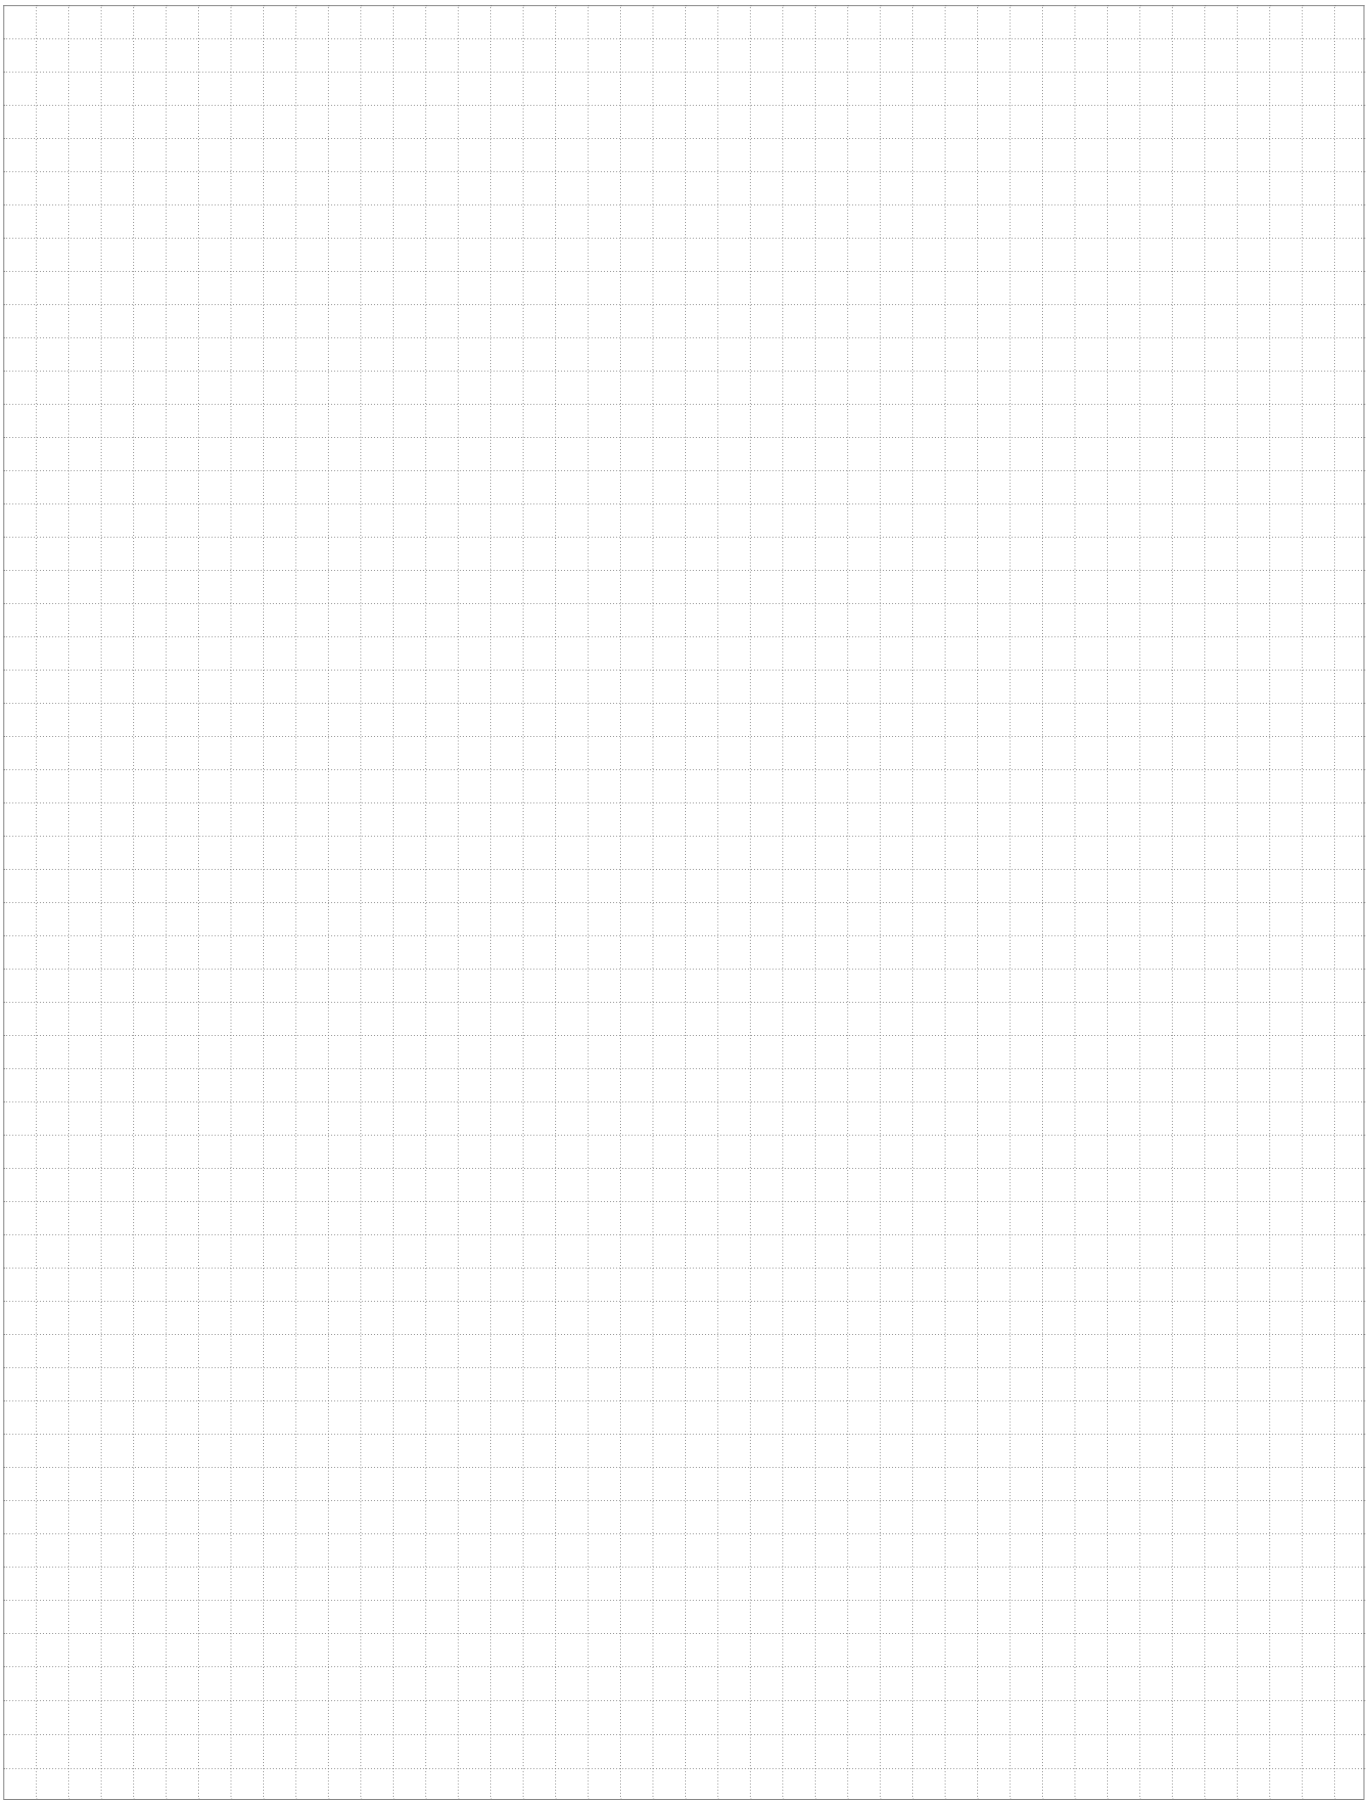

IN DIESEM KAPITEL

Busch-Wächter® PRO	276
Busch-Wächter® UP/Sensoren	278
Busch-Komfortschalter®	281
Präsenzmelder Komplettgeräte	282
Präsenzmelder Zubehör	289





Bewegungsmelder/ Präsenzmelder

Busch-Wächter®. Sie sind wachsam, hilfreich, effizient. Sie erkennen Bewegung frühzeitig und schalten ab einem definierten Dämmerungswert zuverlässig das Licht an. Mit den Busch-Wächtern stehen Sie niemals unverhofft im Dunkeln.



01 | NEU



02 | NEU



03



04



05



06

Bewegungsmelder 01 Busch-Wächter® PRO 280° Designrahmen. Farbe: edelstahl **02** Busch-Wächter® PRO 280°. Farbe: studioweiß **03** Busch-Komfortschalter® flex. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **04** Busch-Wächter® 180 flex, Basic-Sensor. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor mit Multilinse. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **06** Busch-Präsenzmelder

*Alle Busch-Wächter® PRO sind in den fünf Farbvarianten erhältlich.

Busch-Wächter® PRO



Busch-Wächter® PRO 90° Bluetooth
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden.
Erfassungs- und Betriebsartenanzeige.
Boden- und Rückfeldüberwachung.
Flexible Montage durch drei Drehgelenke.
Ebenenausgleich: +/- 30°
Profilinse für beste Erfassung.
Überwachungsdichte: 50 Sektoren mit 200 Schaltsegmenten.
Helligkeitsunabhängiger Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches
Integrierte Demontageerschwernis
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster
Integrierter Dämmerungsgsensor - Schaltschwelle einstellbar
Wahlweise "eckiges Design" über Busch-Wächter®
Rahmen 6851/DR-xxx (nicht im Lieferumfang enthalten)
Automatische Störunterdrückung
Automatische Blendsicherheit
Automatische Reichweitenstabilisierung Sommer/ Winterbetrieb
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Montage:
Ein-Punkt-Montage möglich
Zur Wand- und Deckenmontage geeignet.
Zur Eckmontage in Verbindung mit Eckadapter (6851/EA-xxx) (nicht im Lieferumfang enthalten)
Multi-Kabeleinführung an der Rück- und Seitenwand mit Dichtkragen
Montage auf ISO-Schalterdose (68 mm) möglich
Anschlussklemmen mit Hebel für ein, fein- oder mehrdrähtigen Leitern

Einstellung der Grundfunktionen wahlweise über Poti oder Bluetooth/App:
Poti:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung, Testbetrieb

Bluetooth/App:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung,
- Testbetrieb
- Dauer EIN
- Dauer AUS
- Komfortfunktion (Dauer Ein bei Dämmerung, Wächterbetrieb ab Uhrzeit)
- Timer (Zeitschaltuhr für die angeschlossene Beleuchtung)
- Erfassungsfeld links/rechts in 3 Ebenen
- Erfassungsempfindlichkeit
- Betriebsart (Normal-, Treppenhaus-, Dauerbetrieb).

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Maximale Schaltleistung: 2300 V·A, LEDi 400 V·A
Lastart: ohmsch, kapazitiv, induktiv
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 8 m
Montagehöhe: (Optimal) 2,5 m
Schutzart: IP55
Maße (H x B x T): 124,4 x 110 x 157,75 mm

Bluetooth™ LEDi

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
131 braun	**6851/9-131**	2CKA006800A3061	1/10	**89,50**	29
133 alusilber	**6851/9-133**	2CKA006800A3063	1/10	**99,50**	29
134 studioweiß	**6851/9-134**	2CKA006800A3065	1/10	**89,50**	29
135 anthrazit	**6851/9-135**	2CKA006800A3067	1/10	**89,50**	29
136 Edelstahl	**6851/9-136**	2CKA006800A3069	1/10	**99,50**	29



Busch-Wächter® PRO 220° Bluetooth
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
Erfassungs- und Betriebsartenanzeige
Boden- und Rückfeldüberwachung
Flexible Montage durch drei Drehgelenke
Ebenenausgleich: +/- 30°
Profilinse für beste Erfassung
Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten
Helligkeitsunabhängiger Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches
Integrierte Demontageerschwernis
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster
Integrierter Dämmerungsgsensor - Schaltschwelle einstellbar
Wahlweise "eckiges Design" über Busch-Wächter®
Rahmen 6851/DR-xxx (nicht im Lieferumfang enthalten)
Automatische Störunterdrückung
Automatische Blendsicherheit
Automatische Reichweitenstabilisierung Sommer/ Winterbetrieb
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen

Montage:
Ein-Punkt-Montage möglich
Zur Wand- und Deckenmontage geeignet
Zur Eckmontage in Verbindung mit Eckadapter (6851/EA-xxx) (nicht im Lieferumfang enthalten)
Multi-Kabeleinführung an der Rück- und Seitenwand mit Dichtkragen
Montage auf ISO-Schalterdose (68 mm) möglich
Anschlussklemmen mit Hebel für ein, fein- oder mehrdrähtigen Leitern

Einstellung der Grundfunktionen wahlweise über Poti oder Bluetooth/App:
Poti:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung, Testbetrieb

Bluetooth/App:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung,
- Testbetrieb
- Dauer EIN
- Dauer AUS
- Komfortfunktion (Dauer Ein bei Dämmerung, Wächterbetrieb ab Uhrzeit)
- Timer (Zeitschaltuhr für die angeschlossene Beleuchtung)
- Erfassungsfeld links/rechts in 3 Ebenen
- Erfassungsempfindlichkeit
- Betriebsart (Normal-, Treppenhaus-, Dauerbetrieb).

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Maximale Schaltleistung: 2300 V·A, LEDi 400 V·A
Lastart: ohmsch, kapazitiv, induktiv
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 16 m, seitwärts 16 m
Montagehöhe: (Optimal) 2,5 m
Schutzart: IP55
Maße (H x B x T): 124,4 x 110 x 157,75 mm

Bluetooth™ LEDi

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
131 braun	**6851/22-131**	2CKA006800A3071	1/10	**157,70**	29
133 alusilber	**6851/22-133**	2CKA006800A3073	1/10	**167,70**	29
134 studioweiß	**6851/22-134**	2CKA006800A3075	1/10	**157,70**	29
135 anthrazit	**6851/22-135**	2CKA006800A3077	1/10	**157,70**	29
136 Edelstahl	**6851/22-136**	2CKA006800A3079	1/10	**167,70**	29

Busch-Wächter® PRO

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® PRO 220° select Bluetooth
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen
Zur Erfassung mit Tierschneise
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden
Erfassungs- und Betriebsartenanzeige
Boden- und Rückfeldüberwachung
Flexible Montage durch drei Drehgelenke
Ebenenausgleich: +/- 30°
Profilinse für beste Erfassung, Überwachungsdichte: 28 Sektoren mit 112 Schaltsegmenten
Helligkeitsunabhängiger Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches
Integrierte Demontageerschwernis
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster
Integrierter Dämmerungsgsensor - Schaltschwelle einstellbar
Wahlweise "eckiges Design" über Busch-Wächter® Rahmen 6851/DR-xxx (nicht im Lieferumfang enthalten)
Automatische Störunterdrückung
Automatische Blendsicherheit
Automatische Reichweitenstabilisierung Sommer/ Winterbetrieb
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen

Montage:
Ein-Punkt-Montage möglich. Zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Zur Eckmontage in Verbindung mit Eckadapter (6851/EA-xxx) (nicht im Lieferumfang enthalten). Multi-Kabeleinführung an der Rück- und Seitenwand mit Dichtkragen. Montage auf ISO-Schalterdose (68 mm) möglich. Anschlussklemmen mit Hebel für ein, fein- oder mehrdrähtigen Leitern.
Empfohlene Montagehöhe Deckenmontage/ Vorhangüberwachung: 2,5 m bis 8 m.
Empfohlene Montagehöhe Tierschneise: ca. 1,1 m

Einstellung der Grundfunktionen wahlweise über Poti oder Bluetooth/App:
Poti:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung, Testbetrieb

Bluetooth/App:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung
- Testbetrieb
- Dauer EIN
- Dauer AUS
- Komfortfunktion (Dauer Ein bei Dämmerung, Wächterbetrieb ab Uhrzeit)
- Timer (Zeitschaltuhr für die angeschlossene Beleuchtung)
- Erfassungsfeld links/rechts in 3 Ebenen
- Erfassungsempfindlichkeit
- Betriebsart (Normal-, Treppenhaus-, Dauerbetrieb).

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Maximale Schaltleistung: 2300 V·A, LEDi 400 V·A
Lastart: ohmsch, kapazitiv, induktiv
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 8 m
Montagehöhe: (Optimal) 1,5 m
Schutzart: IP55
Maße (H x B x T): 124,4 x 110 x 157,75 mm



NEU

134	studioweiß	**6851/22S-134**	2CKA006800A3081	1/10	**172,70**	29

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® PRO 280° wireless
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden.
Kombinierbar mit anderen Busch-flexTronics® wireless Komponenten.
In Busch-free@home® als Wireless-Teilnehmer nutzbar.
Erfassungs- und Betriebsartenanzeige
Boden- und Rückfeldüberwachung
Flexible Montage durch drei Drehgelenke
Ebenenausgleich: +/- 30°
Profilinse für beste Erfassung, Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten
Helligkeitsunabhängiger Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches
Integrierte Demontageerschwernis
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster
Integrierter Dämmerungsgsensor - Schaltschwelle einstellbar
Wahlweise "eckiges Design" über Busch-Wächter® Rahmen 6851/DR-xxx (nicht im Lieferumfang enthalten)
Automatische Störunterdrückung
Automatische Blendsicherheit
Automatische Reichweitenstabilisierung Sommer/ Winterbetrieb
Erfassung der Außentemperatur und der Umgebungshelligkeit am Gerät.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.


Montage:
Ein-Punkt-Montage möglich. Zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Zur Eckmontage in Verbindung mit Eckadapter (6851/EA-xxx) (nicht im Lieferumfang enthalten). Multi-Kabeleinführung an der Rück- und Seitenwand mit Dichtkragen. Montage auf ISO-Schalterdose (68 mm) möglich. Anschlussklemmen mit Hebel für ein, fein- oder mehrdrähtigen Leitern

Einstellung der Grundfunktionen wahlweise über Poti oder App:
Poti:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung, Testbetrieb

App/free@home:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung
- Testbetrieb, Dauer EIN, Dauer AUS
- Komfortfunktion (Dauer Ein bei Dämmerung, Wächterbetrieb ab Uhrzeit)
- Timer (Zeitschaltuhr für die angeschlossene Beleuchtung)
- Erfassungsfeld links/rechts in 3 Ebenen
- Rückfelderfassung
- Erfassungsempfindlichkeit
- Betriebsart (Normal-, Treppenhaus-, Dauerbetrieb)

Messwerte/Fühler zur Nutzung in Aktionen/Alarmen als Schaltschwellen:
Dämmerungsgrenzwert: 0.5 bis 1.000 Lux
Helligkeitsgrenzwert: 1.000 bis 100.000 Lux.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Maximale Schaltleistung: 2300 V·A, LEDi 400 V·A
Lastart: ohmsch, kapazitiv, induktiv
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 16 m, seitwärts 16 m
Montagehöhe: (Optimal) 2,5 m
Schutzart: IP55
Maße (H x B x T): 124,4 x 110 x 157,75 mm



NEU

131	braun	**6251/28-131-WL**	2CKA006200A0857	1/10	**210,00**	29
133	alusilber	**6251/28-133-WL**	2CKA006200A0859	1/10	**220,00**	29
134	studioweiß	**6251/28-134-WL**	2CKA006200A0861	1/10	**210,00**	29
135	anthrazit	**6251/28-135-WL**	2CKA006200A0863	1/10	**210,00**	29
136	Edelstahl	**6251/28-136-WL**	2CKA006200A0865	1/10	**220,00**	29

Busch-Wächter® PRO

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Wächter® PRO Designrahmen** Designrahmen für Bewegungsmelder der Serie Busch-Wächter® PRO Designrahmen verleiht dem runden Bewegungsmelder durch Aufsetzen eine kubische Designline. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C Maße (H x B x T): 125 x 145 x 32 mm				
		NEU				
131	braun	**6851/DR-131**	2CKA006800A3093	1	**19,10**	29
133	alusilber	**6851/DR-133**	2CKA006800A3095	1	**24,12**	29
134	weiß	**6851/DR-134**	2CKA006800A3097	1	**19,10**	29
135	anthrazit	**6851/DR-135**	2CKA006800A3099	1	**19,10**	29
136	Edelstahl	**6851/DR-136**	2CKA006800A3101	1	**24,12**	29
		**Busch-Wächter® PRO Eckadapter** Montageadapter für Bewegungsmelder Für Busch-Wächter® PRO Zur einfachen Montage und Befestigung auf Außenecken von Gebäuden Für Leitungsführung Aufputz oder Unterputz. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C Maße (H x B x T): 71,45 x 111,3 x 117,3 mm				
		NEU				
131	braun	**6851/EA-131**	2CKA006800A3083	1	**19,10**	29
133	alusilber	**6851/EA-133**	2CKA006800A3085	1	**24,12**	29
134	weiß	**6851/EA-134**	2CKA006800A3087	1	**19,10**	29
135	anthrazit	**6851/EA-135**	2CKA006800A3089	1	**19,10**	29
136	Edelstahl	**6851/EA-136**	2CKA006800A3091	1	**24,12**	29

Weitere Busch-Wächter® für Busch-free@home® und Busch-Installationsbus® KNX befinden sich in den jeweiligen Kapiteln.

Busch-Wächter® UP/Sensoren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Wächter® 180 flex, Basic Sensor mit Selectlinse** Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Erfassung mit Tierschneise. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination. Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**64761-914**	2CKA006800A2919	1/10	**57,70**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**64761-214**	2CKA006800A2917	1/10	**57,70**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**64761-212**	2CKA006800A2915	1	**58,75**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**64761-81**	2CKA006800A2920	1	**71,20**	19
82	elfenbeinweiß	**64761-82**	2CKA006800A2922	1	**60,30**	19
83	alusilber	**64761-83**	2CKA006800A2924	1	**67,60**	19
84	studioweiß	**64761-84**	2CKA006800A2926	1/10	**60,85**	19
884	studioweiß matt	**64761-884**	2CKA006800A2930	1	**64,50**	19
885	schwarz matt	**64761-885**	2CKA006800A2932	1	**64,50**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**64761-866**	2CKA006800A2935	1	**80,75**	19
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**64761-44G**	2CKA006800A3120	1	**69,10**	19
44M	studioweiß matt	**64761-44M**	2CKA006800A3121	1	**74,55**	19
45M	schwarz matt	**64761-45M**	2CKA006800A3123	1	**74,55**	19

Busch-Wächter® UP/Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Selectlinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m

		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**64762-914**	2CKA006800A2956	1/10	**89,00**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**64762-214**	2CKA006800A2954	1/10	**89,00**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**64762-212**	2CKA006800A2952	1	**89,90**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**64762-81**	2CKA006800A2957	1	**100,20**	19
82	elfenbeinweiß	**64762-82**	2CKA006800A2959	1	**89,90**	19
83	alusilber	**64762-83**	2CKA006800A2961	1	**99,30**	19
84	studioweiß	**64762-84**	2CKA006800A2963	1/10	**90,85**	19
884	studioweiß matt	**64762-884**	2CKA006800A2967	1	**93,65**	19
885	schwarz matt	**64762-885**	2CKA006800A2969	1	**96,45**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**64762-866**	2CKA006800A2972	1	**105,80**	19
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**64762-44G**	2CKA006800A3128	1	**100,20**	19
44M	studioweiß matt	**64762-44M**	2CKA006800A3129	1	**105,80**	19
45M	schwarz matt	**64762-45M**	2CKA006800A3131	1	**105,80**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Multilinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung bis zum Boden.
Zur Erfassung in Treppenhäusern.
Mit 4 Erfassungsebenen.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m geeignet.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 31 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m

		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**64764-914**	2CKA006800A2993	1/10	**89,00**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**64764-214**	2CKA006800A2991	1	**89,00**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**64764-212**	2CKA006800A2989	1	**89,90**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**64764-81**	2CKA006800A2994	1	**100,20**	19
82	elfenbeinweiß	**64764-82**	2CKA006800A2996	1	**89,90**	19
83	alusilber	**64764-83**	2CKA006800A2998	1	**99,30**	19
84	studioweiß	**64764-84**	2CKA006800A3000	1/10	**90,85**	19
884	studioweiß matt	**64764-884**	2CKA006800A3004	1	**93,65**	19
885	schwarz matt	**64764-885**	2CKA006800A3006	1	**96,45**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**64764-866**	2CKA006800A3009	1	**105,80**	19
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**64764-44G**	2CKA006800A3136	1	**100,20**	19
44M	studioweiß matt	**64764-44M**	2CKA006800A3137	1	**105,80**	19
45M	schwarz matt	**64764-45M**	2CKA006800A3139	1	**105,80**	19

Busch-Wächter® UP/Sensoren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor, wireless mit Selectlinse** Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Erfassung mit Tierschneise. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion. Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwahnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Works with free@home Wireless. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 22 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m				
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**62762-214-WL**	2CKA006200A0162	1/10	**112,40**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**62762-212-WL**	2CKA006200A0160	1	**113,30**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**62762-81-WL**	2CKA006200A0165	1	**124,50**	19
82	elfenbeinweiß	**62762-82-WL**	2CKA006200A0167	1	**113,30**	19
83	alusilber	**62762-83-WL**	2CKA006200A0169	1	**123,50**	19
84	studioweiß	**62762-84-WL**	2CKA006200A0171	1/10	**114,30**	19
884	studioweiß matt	**62762-884-WL**	2CKA006200A0175	1	**117,00**	19
885	schwarz matt	**62762-885-WL**	2CKA006200A0177	1	**120,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**62762-866-WL**	2CKA006200A0180	1	**129,00**	19
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**62762-44G-WL**	2CKA006200A0298	1	**124,50**	19
44M	studioweiß matt	**62762-44M-WL**	2CKA006200A0299	1	**130,00**	19
45M	schwarz matt	**62762-45M-WL**	2CKA006200A0301	1	**130,00**	19

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor, wireless mit Multilinse** Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung. Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Zur Erfassung bis zum Boden. Zur Erfassung in Treppenhäusern. Mit 4 Erfassungsebenen. In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung. Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion. Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion. Mit aktivierbarer Ausschaltvorwahnung bei Treppenhausbetrieb. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Works with free@home Wireless. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points. Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m geeignet. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination. Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle. Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 31 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m				
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**62764-214-WL**	2CKA006200A0230	1	**112,40**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**62764-212-WL**	2CKA006200A0228	1	**113,30**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**62764-81-WL**	2CKA006200A0233	1	**124,50**	19
82	elfenbeinweiß	**62764-82-WL**	2CKA006200A0235	1	**113,30**	19
83	alusilber	**62764-83-WL**	2CKA006200A0237	1	**123,50**	19
84	studioweiß	**62764-84-WL**	2CKA006200A0239	1	**114,30**	19
884	studioweiß matt	**62764-884-WL**	2CKA006200A0243	1	**117,00**	19
885	schwarz matt	**62764-885-WL**	2CKA006200A0245	1	**120,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**62764-866-WL**	2CKA006200A0248	1	**129,00**	19
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**62764-44G-WL**	2CKA006200A0307	1	**124,50**	19
44M	studioweiß matt	**62764-44M-WL**	2CKA006200A0308	1	**130,00**	19
45M	schwarz matt	**62764-45M-WL**	2CKA006200A0310	1	**130,00**	19

Passende Einsätze befinden sich im Kapitel Busch-flexTronics®.

Busch-Wächter® UP/Sensoren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® (IP44) mit Kombilinse
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Für Verwendung im Außenbereich.
Zur Erfassung bis zum Erdboden.
Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.
IP44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.
Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.
Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Mit Schraubbefestigung.
Lieferumfang mit Dichtungsring.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart: IP44
Reichweite: frontal 15 m, seitwärts 10 m

Allwetter 44® (IP44)

31	braun	**6800-31-102C**	2CKA006800A2353	1	**175,70**	19
32	weiß	**6800-32-102C**	2CKA006800A1898	1	**169,50**	19
33	alusilber	**6800-33-102C**	2CKA006800A2354	1	**175,70**	19
34	alpinweiß	**6800-34-102C**	2CKA006800A1674	1	**169,50**	19
35	anthrazit	**6800-35-102C**	2CKA006800A1740	1	**175,70**	19



RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße:
Durchmesser 25 mm
Länge 35 mm
Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.

Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Anzahl Pole: 2

		6899	2CKA006899A0231	10	**12,57**	19

Busch-Komfortschalter®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® flex mit Orientierungslicht
Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Erfassung mit Tierschneise.
Mit Hinweis-LED wenn eine manuelle Bedienung erforderlich ist.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Hauptstellen-/Nebenstellen Kombinationen.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten.
Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion.
Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 10 Min. einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 21 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C, (Lagerung) -25 ... +70 °C
Reichweite: frontal 5 m, seitwärts 3 m

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**64765-914**	2CKA006800A2881	1/10	**52,95**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**64765-214**	2CKA006800A2879	1/10	**52,95**	19

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**64765-212**	2CKA006800A2877	1	**52,95**	19

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

81	anthrazit	**64765-81**	2CKA006800A2882	1	**61,05**	19
82	elfenbeinweiß	**64765-82**	2CKA006800A2884	1	**57,20**	19
83	alusilber	**64765-83**	2CKA006800A2886	1	**62,30**	19
84	studioweiß	**64765-84**	2CKA006800A2888	1/10	**57,20**	19
884	studioweiß matt	**64765-884**	2CKA006800A2892	1	**58,35**	19
885	schwarz matt	**64765-885**	2CKA006800A2894	1	**58,35**	19

pur edelstahl

866	edelstahl	**64765-866**	2CKA006800A2897	1	**72,00**	19

Busch-art linear®
NEU

44G	studioweiß	**64765-44G**	2CKA006800A3144	1	**59,30**	19
44M	studioweiß matt	**64765-44M**	2CKA006800A3145	1	**62,10**	19
45M	schwarz matt	**64765-45M**	2CKA006800A3147	1	**62,10**	19

Passende Einsätze befinden sich im Kapitel Busch-flexTronics®.

Präsenzmelder Komplettgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal, Relais, 12 m
Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Nebenstellenkombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maximale Schaltleistung: 2300 W
Lastart: 230-V-Glühlampen
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 6 m, seitwärts 6 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 72 mm

183	alusilber	**6819/30-183**	2CKA006800A2768	1	**171,00**	29
24	studioweiß matt	**6819/30-24**	2CKA006800A2734	1	**160,00**	29

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Compact, Relais, 8 m
Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Nebenstellenkombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maximale Schaltleistung: 2300 W
Lastart: 230-V-Glühlampen
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 4 m, seitwärts 4 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 72 mm

183	alusilber	**6819/60-183**	2CKA006800A2766	1	**141,70**	29
24	studioweiß matt	**6819/60-24**	2CKA006800A2732	1	**130,60**	29

Präsenzmelder Komplettgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor, Relais, 24 m
Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig
Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Nebenstellenkombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maximale Schaltleistung: 2300 W
Lastart: 230-V-Glühlampen
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 1,5 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 76 mm

183	alusilber	**6819/50-183**	2CKA006800A2798	1	**227,10**	29
24	studioweiß matt	**6819/50-24**	2CKA006800A2796	1	**215,10**	29

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal BT, Relais, 12 m
Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig:
Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Nebenstellenkombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maximale Schaltleistung: 2300 W
Lastart: 230-V-Glühlampen
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 6 m, seitwärts 6 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 72 mm

Bluetooth™

183	alusilber	**6819/31-183**	2CKA006800A2774	1	**189,00**	29
24	studioweiß matt	**6819/31-24**	2CKA006800A2740	1	**177,10**	29

Präsenzmelder Komplettgeräte

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor BT, Relais, 30 m

Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Nebenstellenkombination.
Aufbauhöhe 27 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maximale Schaltleistung: 2300 W
Lastart: 230-V-Glühlampen
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 15 m, seitwärts 1,5 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 76 mm

Bluetooth™

183	alusilber	**6819/51-183**	2CKA006800A2778	1	**244,00**	29
24	studioweiß matt	**6819/51-24**	2CKA006800A2744	1	**232,20**	29

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal, Slave, 12 m

Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Aufbauhöhe 23 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 6 m, seitwärts 6 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 72 mm

183	alusilber	**6819/38-183**	2CKA006800A2786	1	**139,70**	29
24	studioweiß matt	**6819/38-24**	2CKA006800A2752	1	**126,50**	29



Busch-Präsenzmelder Compact, Slave, 8 m

Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen: bis zu Ø 8 m. Aufbauhöhe 23 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 4 m, seitwärts 4 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 72 mm

183	alusilber	**6819/68-183**	2CKA006800A2784	1	**117,40**	29
24	studioweiß matt	**6819/68-24**	2CKA006800A2750	1	**104,30**	29



Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave, 24 m

Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m. Aufbauhöhe 27 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß: Ø 68 mm. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 1,5 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 76 mm

183	alusilber	**6819/58-183**	2CKA006800A2788	1	**184,20**	29
24	studioweiß matt	**6819/58-24**	2CKA006800A2754	1	**172,00**	29

Präsenzmelder Komplettgeräte

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI
Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm). Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Nebenstellenkombination.
Aufbauhöhe 23 mm.
Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerter Nacht-Blendschutzfunktion. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maximale Schaltleistung: 1380 W
Lastart: 230-V-Glühlampen
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 6 m, seitwärts 6 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 83 mm

Bluetooth™

183	alusilber	**6819/35-183**	2CKA006800A2780	1	**236,20**	29
24	studioweiß matt	**6819/35-24**	2CKA006800A2746	1	**224,70**	29

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI
Präsenzmelder mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten.
Für DALI-Broadcastbetrieb (Zentral-Telegramm).
Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte.
Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte.
Zur Änderung der Farbtemperatur von >tunable white< Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC 62386-209 (Device Type 8) entsprechen.
Farbtemperatur dann zwischen 2.700 K - 6.500 K einstellbar.
Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher (z.B. Tafellicht).
Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich.
Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung.
Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet.
Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master-/Slave Kombination. Aufbauhöhe 27 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion (8 Std.), über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen.
Mit 2-Stufen Abschaltautomatik (nach EnEV / EN 15232).
Mit timergesteuerter Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit.
Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer (Energie Monitor).
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar.
Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.
Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store bzw. Play Store.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maximale Schaltleistung: 1380 W
Lastart: 230-V-Glühlampen
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 15 m, seitwärts 1,5 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 87 mm

Bluetooth™

183	alusilber	**6819/55-183**	2CKA006800A2782	1	**314,00**	29
24	studioweiß matt	**6819/55-24**	2CKA006800A2748	1	**311,00**	29

Präsenzmelder Komplettgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Universal, Slave DALI
DALI Nebenstellen Präsenzmelder
zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Präsenzmeldern.
Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte.
Die Kommunikation mit dem DALI Hauptgerät erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig: Sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m. Aufbauhöhe 23 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 6 m, seitwärts 6 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 72 mm

183	alusilber	**6819/39-183**	2CKA006800A2792	1	**177,10**	29
24	studioweiß matt	**6819/39-24**	2CKA006800A2758	1	**166,00**	29



Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave DALI
DALI Slave Präsenzmelder
zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von DALI Präsenzmeldern.
Stromaufnahme am DALI-Bus: max. 10 mA, entspricht ca. 5 DALI Betriebsgeräte.
Die Kommunikation mit dem DALI Hauptgerät erfolgt über die DALI Schnittstelle.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig Gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m. Aufbauhöhe 27 mm.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Verdrehschutz über zusätzliche Schnellverspannung.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 1,5 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 94 x 94 x 76 mm

183	alusilber	**6819/59-183**	2CKA006800A2794	1	**184,20**	29
24	studioweiß matt	**6819/59-24**	2CKA006800A2760	1	**171,00**	29



Busch-Präsenzmelder Universal, Dekorrahmen
Lackierfähiger Dekorrahmen zur individuellen Gestaltung.
Für Präsenzmelder mit Compakt- und Universal-Linse.
Zum Aufrasten auf den Präsenzmelder.
Im Lieferumfang des Präsenzmelders enthaltener Dekorrahmen muss vor Montage entfernt werden.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 23 x 94 x 94 mm

24	studioweiß matt	**6889/30-24**	2CKA006800A2764	10	**8,10**	29

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor, Dekorrahmen
Lackierfähiger Dekorrahmen zur individuellen Gestaltung.
Für Präsenzmelder mit Corridor-Linse.
Zum Aufrasten auf den Präsenzmelder.
Im Lieferumfang des Präsenzmelders enthaltener Dekorrahmen muss vor Montage entfernt werden.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 27,6 x 93,5 x 93,1 mm

24	studioweiß matt	**6889/50-24**	2CKA006800A2800	10	**7,94**	29



Busch-Nebenstellen-Ankopplung
Nebenstellen-Ankopplung
Zur Übertragung unterschiedlicher Steuerbefehle über nur 1 Leitungsader.
Für Geräte mit intelligentem Nebenstelleneingang.
Für den Betrieb über konventionelle Taster z.B. 2020 US und 2021/6 U.
Für den Betrieb über konventionelle Serientaster z.B. 2020 US-205 und 2021/6/6 U.
Zum universellen An- oder Einbau.
Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. I incl.. kompakt Verbindungsklemme zum Leitungsanschluß.
Leitungslänge: ca. 80 mm.

Bemessungsspannung: 110 ... 230 V
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz

		6494	2CKA006499A0001	1	**22,93**	19



Busch-Präsenzmelder flex, Corridor Sensor
Präsenzmeldersensor mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig, gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit LED-Dimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Zur Heizung-/Klima-/Lüftungsregelung in Kombination mit Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion (8 Std), IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: 1 min bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 39 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 1,5 m

183	alusilber	**64755-183**	2CKA006800A3036	1	**167,90**	29
24	studioweiß matt	**64755-24**	2CKA006800A3034	1	**156,80**	29

Präsenzmelder Komplettgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder flex, Sky Sensor
Präsenzmeldersensor mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 6 m bzw. 12 m Montagehöhe): kreisförmig, gehende Personen Ø: max. 18 m bzw. max. 24 m.
Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit LED-Dimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Zur Heizung-/Klima-/Lüftungsregelung in Kombination mit Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Sky-Linse: Auch für Montagehöhen bis zu 12 m geeignet.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: 1 min bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 35 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Nicht kompatibel mit 6843 IR-Handsender.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m

183	alusilber	**64754-183**	2CKA006800A3032	1	**167,90**	29
24	studioweiß matt	**64754-24**	2CKA006800A3030	1	**156,80**	29

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder flex, Universal Sensor
Präsenzmeldersensor mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig, sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit LED-Dimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Zur Heizung-/Klima-/Lüftungsregelung in Kombination mit Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion (8 Std), IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: 1 min bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 35 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 6 m, seitwärts 6 m

183	alusilber	**64753-183**	2CKA006800A3028	1	**116,40**	29
24	studioweiß matt	**64753-24**	2CKA006800A3026	1/10	**104,30**	29

Passende Einsätze befinden sich im Kapitel Busch-flexTronics®.

Präsenzmelder Komplettgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® Präsenz BasicLINE mini
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 6 m Durchmesser.
Geringe Aufbauhöhe durch separates Sensor / Aktor Konzept.
Erfassungsempfindlichkeit stufenlos einstellbar.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Handsender erforderlich.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Überwachungsdichte: 19 Sektoren mit 76 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 1 min. - 15 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Bei Montage des Aktors durch das Sensorbohrloch ist eine Einbautiefe ≥ 205 mm zu berücksichtigen.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C
Maximale Schaltleistung: 2000 W
Lastart: 230-V-Glühlampen
Verlustleistung: 1,5 W
Reichweite: frontal 3 m, seitwärts 3 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 5 m
Maße (H x B x T): 38 x 38 x 80 mm

alpinweiß	**6811 EB**	2CKA006800A2508	1/30	**140,70**	29



Busch-Wächter® Präsenz BasicLINE
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 8 m Durchmesser.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Handsender erforderlich.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Geringe Aufbauhöhe (31 mm).
Überwachungsdichte: 32 Sektoren mit 128 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 5 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C
Maximale Schaltleistung: 2000 W
Lastart: 230-V-Glühlampen
Verlustleistung: 1 W
Reichweite: frontal 4 m, seitwärts 4 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 111 x 111 x 59 mm

alpinweiß	**6814 U**	2CKA006800A2509	1/24	**137,70**	29

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® Präsenz BasicLINE Corridor
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe) kreisförmig, bis zu 24 m Durchmesser.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende Maskierungselemente möglich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Mit automatischer Durchgangserkennung.
Mit automatischer Empfindlichkeitsanpassung.
Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen.
Deckeneinbaumontage über beiliegende Staubschutzdose.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Handsender erforderlich
Überwachungsdichte: 215 Sektoren mit 860 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Verwendung im Außenbereich durch Kombination mit Aufputz-Gehäuse 6888 möglich.
Der max. Erfassungsbereich ist abhängig von Montageort und Umgebungsbedingungen.
Physikalisch bedingt ist die Erfassungsreichweite bei zentraler Annäherung geringer.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -20 ... +45 °C
Maximale Schaltleistung: 2000 W
Lastart: 230-V-Glühlampen
Verlustleistung: 1 W
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 3 m
Schutzart: IP40
Maße (H x B x T): 110 x 110 x 70 mm

alpinweiß	**6818 U**	2CKA006800A2510	1/18	**193,30**	29



Aufputzgehäuse Busch-Wächter® BasicLINE
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Zur Aufputzmontage und zur Erhöhung der Schutzart.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -20 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 106 x 106 x 23 mm

alpinweiß	**6888**	2CKA006899A2305	1/90	**13,66**	29

Präsenzmelder Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Schutzkorb** Zum Schutz von Geräten wie Präsenzmeldern, Rauchwarnmeldern und Bewegungsmeldern vor Beschädigungen durch externe Einflüsse. Für Decken-Präsenzmelder. Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101). Für Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE 6813/11-xxx. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U. Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U. Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE. Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE. Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84. Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar. Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx. Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx. Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24. Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx. Maße (H x B x T): 180 x 180 x 99,8 mm				
alpinweiß	**6898**	2CKA006899A2304	1/12	**32,80**	29

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Weitere Präsenzmelder für KNX befinden sich im Kapitel Busch-Installationsbus® KNX.

IN DIESEM KAPITEL

Mechanische Steuerung	292
Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle	294
Zubehör	295
Jalousiesteuerung mit Nebenstelle	296
Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung	297
Kurzzeittimer (Countdown-Timer)	298
Busch-Timer® Abdeckungen	298





Zeit-/Jalousie-management

Sonnenlicht ist lebenswichtig, kann aber auch blenden, stören oder den Wohnraum im Sommer unnötig aufheizen. Doch wie lässt man eine Jalousieautomation intelligenter werden? Ganz einfach! Mit modernen automatischen Systemen zur Jalousiesteuerung von Busch-Jaeger. Es gibt Aufgaben, die tagtäglich wiederkehren. Warum sollte man solche Routinen nicht delegieren, statt ständig selbst auf die Uhr zu sehen? Zeitschaltuhren (Timer) können auf die Minute pünktlich schalten und walten – und das sogar mit Astrofunktion. So bleibt mehr Aufmerksamkeit für wichtigere Dinge.



01



02



03



04



05



06




07 | NEU

Zeit- und Jalousiemanagement 01 Jalousie-Einsatz flex, 1-fach. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **02** Jalousieschalter/-taster. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **03** Jalousie-Schlüsselschalter. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **04** Komfort-Timer-Bedienelement. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **05** Smart Switch, Wippe, 2-fach, links/rechts. Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **06** Bedienelement Dimmer, Busch-free@home® flex, Schalterserie solo®. Farbe: studioweiß **07** Jalousieaktor, 1-fach, UP, WL

Mechanische Steuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Jalousieschalter/-taster-Einsatz** Zum manuellen Schalten von Jalousie- und Markisenmotoren. Mit Umkehrsperre. Rückseitiger Leiteranschluss mit Federklemme und seitlichem Federlöser. Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl Pole: 1 Befestigungsart: Spreize, Schrauben LEDi				
1-poliger Schalter	**2000/4 US**	2CKA001012A1309	10/100	**26,70**	01
1-poliger Taster	**2020/4 US**	2CKA001413A0590	10/100	**26,70**	01
	**Jalousieschalter-Einsatz 10 AX, Drehgriff** Zum manuellen Schalten von Jalousie- und Markisenmotoren. Mit Umkehrsperre. Mit Drehgriff/Tastrastschalter. Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich. Zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Befestigungsart: Spreize, Schrauben LEDi				
2 P	**2712 U**	2CKA001101A0534	10	**38,40**	01
1+N+X P	**2713 U**	2CKA001101A0542	10	**28,08**	01
	**Jalousietaster-Einsatz, Drehgriff** Zum manuellen Schalten von Jalousie- und Markisenmotoren. Mit Drehgriff/Taster. Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich. Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Befestigungsart: Spreize, Schrauben LEDi				
2 P	**2722 U**	2CKA001101A0559	10	**39,54**	01
1+N+X P	**2723 U**	2CKA001101A0567	10	**28,91**	01
	**Jalousie-Schlüssel-Taster-Einsatz** Zum manuellen Schalten von Jalousie- und Markisenmotoren. Für Profilhalbzylinder/Taster. Lieferung ohne Schließzylinder. Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich. Zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet. Schließzylinder gemäß Beilagenzeichnung verwenden. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Befestigungsart: Spreize, Schrauben LEDi				
2 P	**2722 USL-101**	2CKA001101A0898	10	**67,50**	19
1+N+X P	**2723 USL-101**	2CKA001101A0906	10	**57,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Jalousie-Schlüssel-Schalter/-Taster-Einsatz** Zum manuellen Schalten von Jalousie- und Markisenmotoren. Profilhalbzylinder-/Tastrastschalter. Lieferung ohne Schließzylinder. Montage in tiefe UP Dosen (60 mm) nach DIN 49073 erforderlich. Auch zur Ansteuerung von Gleichspannungsantrieben geeignet. Schließzylinder gemäß Beilagenzeichnung verwenden. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Befestigungsart: Spreize, Schrauben LEDi				
2 P	**2712 USL-101**	2CKA001101A0872	10	**67,50**	19
1+N+X P	**2713 USL-101**	2CKA001101A0880	10	**57,00**	19
	**DIN-Profilhalbzylinder** Nach DIN 18252. Gesamtlänge 40 mm Für Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713/2722/2723/2733 USL-101 und 2712/2733 SLW-5x. Lieferumfang: 3 Schlüssel				
verschieden schließend	**0520 PZ-VS**	2CKA000470A0013	1/100	**30,66**	19
gleich schließend	**0521 PZ-GS**	2CKA000470A0021	1/100	**37,03**	19
	**Jalousietaster** Zum Schalten von Jalousien und Markisen. Mit Umkehrsperre. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl Pole: 1 Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	ocean®				
53 grau/blaugrün	**2621/4 W-53**	2CKA001442A0469	10	**43,57**	12
54 alpinweiß	**2621/4 W-54**	2CKA001442A0474	10	**44,80**	12
	**Jalousieschalter/-taster** Zum Schalten von Jalousien und Markisen. Mit Umkehrsperre. Beschriftungsträger beleuchtbar mit Beleuchtungseinsatz 2152 NLI-53. Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert. Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Anzahl Pole: 1 Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm Schutzart: IP44 Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	ocean®				
53 grau/blaugrün	**2601/4 W-53**	2CKA001085A1612	10	**43,57**	12
54 alpinweiß	**2601/4 W-54**	2CKA001085A1625	10	**44,80**	12

Mechanische Steuerung



Jalousie-Schlüssel-Schalter
Zum Schalten von Jalousien und Markisen.
Für Profilhalbzylinder.
Schlüsseltastrastschalter.
Schlüssel nur in Mittelstellung abziehbar.
Schlüssel in Endstellung nicht abziehbar.

Bemessungsspannung: 250 V
Bemessungsstrom: 10 A
Anzahl Pole: 2
Abmessungen Beschriftungsfeld: 57.8 x 9.8 mm
Schutzart: IP44
Befestigungsart: Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	ocean®					
53	grau/blaugrün	**2712 SLW-53**	2CKA001101A0916	10	**124,50**	19
54	alpinweiß	**2712 SLW-54**	2CKA001101A0924	10	**129,00**	19



Zentralscheibe Schlüsselschalter, mit Symbol "Auf/Ab" Pfeile und "0"
Als Abdeckung für UP-Profilhalbzylinder-Tastrastschalter/Taster. Für Einsatz 2712/2713 USL-101 und 2722/2723 USL-101.

Aufdruck: Symbol "Pfeile" und "0"
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2557 PZ-914-101**	2CKA001710A4069	10	**9,39**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2557 PZ-214-101**	2CKA001710A1415	10	**9,39**	19
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2557 PZ-212-101**	2CKA001710A1332	10	**9,77**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®					
81	anthrazit	**1755 SL/PZ-81-101**	2CKA001710A3626	10	**19,54**	19
82	elfenbeinweiß	**1755 SL/PZ-82-101**	2CKA001710A3157	10	**13,95**	19
83	alusilber	**1755 SL/PZ-83-101**	2CKA001710A3662	10	**20,06**	19
84	studioweiß	**1755 SL/PZ-84-101**	2CKA001710A3175	10	**13,95**	19
884	studioweiß matt	**1755 SL/PZ-884-101**	2CKA001710A3925	10	**20,01**	19
885	schwarz matt	**1755 SL/PZ-885-101**	2CKA001710A3902	10	**20,01**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1755 SL/PZ-866-101**	2CKA001710A3749	10	**26,04**	19
	Busch-art linear®					
	NEU					
44G	studioweiß	**1755 SL/PZ-44G**	2CKA001710A4157	1	**18,97**	19
44M	studioweiß matt	**1755 SL/PZ-44M**	2CKA001710A4158	1	**22,48**	19
45M	schwarz matt	**1755 SL/PZ-45M**	2CKA001710A4160	1	**22,48**	19
	Allwetter 44® (IP44)					
31	braun	**2155 PZ-31**	2CKA001710A3803	10	**34,14**	19
32	weiß	**2155 PZ-32**	2CKA001710A2231	10	**31,83**	19
33	alusilber	**2155 PZ-33**	2CKA001710A3804	10	**34,14**	19
34	alpinweiß	**2155 PZ-34**	2CKA001710A1829	10	**31,83**	19
35	anthrazit	**2155 PZ-35**	2CKA001710A1894	10	**34,14**	19



Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Symbol "Auf/Ab" Pfeile
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2712/2713 U und 2722/2723 U.

Aufdruck: Symbol "Pfeile" und "0"
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2542 DR-914**	2CKA001753A0231	10	**8,08**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2542 DR-214**	2CKA001753A2264	10	**8,08**	01
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2542 DR-212**	2CKA001753A0599	10	**8,67**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®					
81	anthrazit	**1740-81**	2CKA001710A3623	10	**15,90**	04
82	elfenbeinweiß	**1740-82**	2CKA001710A3154	10	**13,44**	01
83	alusilber	**1740-83**	2CKA001710A3661	10	**22,73**	04
84	studioweiß	**1740-84**	2CKA001710A3172	10/100	**13,44**	01
884	studioweiß matt	**1740-884**	2CKA001710A3872	10	**21,03**	04
885	schwarz matt	**1740-885**	2CKA001710A3894	10	**21,67**	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1740-866**	2CKA001710A3748	10	**35,40**	04
	Busch-art linear®					
	NEU					
44G	studioweiß	**1740-44G**	2CKA001710A4141	10	**15,16**	04
44M	studioweiß matt	**1740-44M**	2CKA001710A4142	10	**24,01**	04
45M	schwarz matt	**1740-45M**	2CKA001710A4144	10	**24,01**	04
	Allwetter 44® (IP44)					
31	braun	**2142 DR-31**	2CKA001710A3801	10	**33,56**	05
32	weiß	**2142 DR-32**	2CKA001710A2223	10	**31,01**	05
33	alusilber	**2142 DR-33**	2CKA001710A3802	10	**33,56**	05
34	alpinweiß	**2142 DR-34**	2CKA001710A1811	10	**31,01**	05
35	anthrazit	**2142 DR-35**	2CKA001710A1886	10	**33,56**	05



Wippe 2-fach mit Symbol "Pfeile"
Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter/-taster. Für Einsatz 2000/4 und 2020/4 US.

Aufdruck: Symbol "Pfeile"
Werkstoff: Duroplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2504-914**	2CKA001713A0202	10/100	**10,12**	01
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2504-214**	2CKA001713A0163	10/100	**10,12**	01
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2504-212**	2CKA001713A0155	10/100	**10,88**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®					
81	anthrazit	**1785 JA-81**	2CKA001751A2934	10	**16,25**	04
82	elfenbeinweiß	**1785 JA-82**	2CKA001751A2748	10	**13,44**	01
83	alusilber	**1785 JA-83**	2CKA001751A2944	10/100	**16,83**	04
84	studioweiß	**1785 JA-84**	2CKA001751A2756	10/100	**13,44**	01
884	studioweiß matt	**1785 JA-884**	2CKA001751A3022	10	**15,57**	04
885	schwarz matt	**1785 JA-885**	2CKA001751A3036	10	**16,05**	04
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**1785 JA-866**	2CKA001751A2964	10	**21,39**	04
	Busch-art linear®					
	NEU					
44G	studioweiß	**1785 JA-44G**	2CKA001751A3393	10	**15,49**	04
44M	studioweiß matt	**1785 JA-44M**	2CKA001751A3394	10	**16,77**	04
45M	schwarz matt	**1785 JA-45M**	2CKA001751A3396	10	**16,77**	04

Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Basis-Einsatz
Für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Für den Betrieb ohne Neutralleiter geeignet.
Ohne Nebenstelleneingang.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Laufzeit: 3 min N-Leiter Anschluss erforderlich bei Betrieb mit Bedienelement mit Glimmlampe.
N-Leiter Anschluss kann erforderlich werden, bei Betrieb mit Rollladen- und Jalousieantrieben mit elektronischer Endlagenabschaltung.
Ist kein N-Leiter vorhanden, kann das Kondensator-Set 6498 eingesetzt werden.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 3 A
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

6418 U		2CKA006410A0375	1/10	**78,70**	20



Kondensator-Set
Zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann.
Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert.

Bemessungsspannung: 230 V
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +50 °C

6498		2CKA006410A0383	1/10	**37,32**	19



Busch-Timer® Bedienelement Standard
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Mit Astroprogramm.
Individuelle Astroverschiebung und Astrosperrzeit.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung.
Schaltzeiten/Datum/Uhrzeit voreingestellt.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar.
Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U.
Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.

Produkttyp: Standard
Bildschirmgröße: 1,68 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

6456-101		2CKA006410A0398	1/10	**103,00**	20

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-Compact-Timer
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Laufzeit: 3 min
N-Leiter Anschluss erforderlich.
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Memoryfunktion zum einfachen abspeichern von Schaltzeiten.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über Display mit Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten und Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 3 A
Bildschirmgröße: 1,68 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C

6422 U		2CKA006410A0409	1/10	**95,50**	19



Jalousie-Compact-Timer Set
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Bestehend aus Jalousie-Compact-Timer 6422 U.
Bestehend aus Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-xxx.
Bestehend aus Abdeckrahmen, 1-fach 2511-xxx.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 3 A
Bildschirmgröße: 1,68 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6422 UJ-914**	2CKA006410A0412	1	**104,90**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6422 UJ-214**	2CKA006410A0411	1	**104,90**	19

future® linear

84	studioweiß	**6422 UJ-84**	2CKA006410A0413	1	**108,60**	19

Jalousiesteuerung ohne Nebenstelle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Timer/RTR-Bedienelement** Als Abdeckung für Jalousie-Timer. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO_2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. Aufdruck: Symbole "Pfeile" und "OK" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**8,02**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**8,02**	19
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**8,32**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**16,95**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**10,30**	19
83 alusilber	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**17,62**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**10,30**	19
884 studioweiß matt	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**17,57**	19
885 schwarz matt	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**17,57**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**28,55**	19
	Busch-art linear® NEU				
44G studioweiß	**6435-44G**	2CKA006430A0450	10	**16,45**	19
44M studioweiß matt	**6435-44M**	2CKA006430A0451	10	**21,36**	19
45M schwarz matt	**6435-45M**	2CKA006430A0453	10	**21,36**	19
	**Bedienelement für Jalousie-Einsätze** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter (elektronisch) und UP-Universal-Serieneinsatz. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**40,15**	19
82 elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**31,73**	19
83 alusilber	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**44,45**	19
84 studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**31,73**	19
884 studioweiß matt	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**44,40**	19
885 schwarz matt	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**44,40**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**46,60**	19

Weitere Anwendungen und Lösungen befinden sich im Kapitel Busch-flexTronics®.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Jalousiecontrol®-Trennrelais 2-fach** Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden. Zum Einbau in handelsübliche AP- oder UP-Dosen.				
6415		2CKA006410A0302	10	**93,20**	19
	**Busch-Jalousiecontrol®-Trennrelais 2-fach, Gleichstromantriebe** Zum gemeinsamen Schalten von 2 Jalousieantrieben über einen 230 V-Kontaktgeber (AUF/AB) (z.B. 6411 U/x-101). Bei Gruppenbildung von mehr als 2 Jalousien können mehrere Trennrelais parallel angesteuert werden. Zum Einbau in handelsübliche AP- oder UP-Dosen. Das Gerät benötigt eine externe Versorgungsspannung von 12-48 V DC.				
6415/24		2CKA006410A0363	1/10	**95,50**	19
	**Sonnensensor** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Messbereich: 5-50.000 Lux.				
6482		2CKA006410A0203	1	**113,30**	19
	**Glasbruchmelder** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Mit 4 m Anschlussleitung.				
6413		2CKA006410A0341	1/10	**102,10**	19
	**Kondensator-Set** Zur Leistungsversorgung der Busch-Jalousiecontrol® II Einsätze 6418 U und 6419 U, wenn sich dieser über den Motor nicht mit ausreichend Leistung (Strom) versorgen kann und kein Neutralleiter angeschlossen werden kann. Das Kondensator-Set wird zwischen die Steuerleitungen (AUF / AB) und dem Neutralleiter installiert. Bemessungsspannung: 230 V Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +50 °C				
6498		2CKA006410A0383	1/10	**37,32**	19
	**Helligkeitssensor** Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411U/S-101. Mit 2 m Anschlussleitung. Messbereich: 15-50.000 Lux.				
6414-101		2CKA006410A0389	1/10	**60,10**	19

Jalousiesteuerung mit Nebenstelle

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Jalousiecontrol® II
Jalousie-Komfort-Einsatz
Für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min.
Kompatibel zu den Typen 6411 U.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 3 A
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

6411 U-101	2CKA006410A0377	1/10	**139,50**	19



Busch-Jalousiecontrol® II
Jalousie-Komfort-Einsatz, optionale Sensoren
Für Rollladen-, Jalousie- und Markisenantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Mit zwei 230 V-Nebenstelleneingängen (Auf/Ab) für Gruppensteuerung.
Anschlussmöglichkeit von Helligkeitssensor 6414-101 und Glasbruchmelder 6413.
Mit Betriebsartenschalter für Betriebsarten: Normal, Lamelle, Zentrale, Position, Markise.
Mit Party-Funktion (Deaktivierung der Vorort-Bedienstelle) in Kombination mit Busch-Jalousiecontrol® II Bedienelement 6430-xx-xxx, 6066-xx-xxx.
Windalarm-, Putz-Funktion über Nebenstelleneingang realisierbar.
Für Bedienelement 6430-xx-xxx.
Für IR-Bedienelement 6066-xx-xxx.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Laufzeit: 3 min.
Kompatibel zu den Typen 6411 U.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 3 A
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

6411 U/S-101	2CKA006410A0379	1/10	**156,50**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Timer Bedienelement Komfort
Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Ohne Nebenstelleneingang.
Laufzeit: 3 min.
N-Leiter Anschluss erforderlich.
Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien.
Memoryfunktion zum einfachen abspeichern von Schaltzeiten.
Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich.
Einfache Einstellung über Display mit Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung.
Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich.
2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Schaltzeiten und Programm sind netzausfallsicher gespeichert.
Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre.
Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb.
Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx.
Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich.

Einstellbereich: Twilight 15 ... 300 lux
Produkttyp: Comfort
Bildschirmgröße: 1,68 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C

6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**111,40**	19



Jalousie-Komfort-Timer, Komplettset
Bestehend aus Busch-Jalousiecontrol II-Einsatz 6411 U-101.
Bestehend aus Komfort-Timer Bedienelement 6455-101.
Bestehend aus Abdeckrahmen, 1-fach 2511-xxx.
Bestehend aus Zentralscheibe für Timer-Bedienelement 6435-xxx.

Bemessungsspannung: 230 V

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6411 UJ-914-101**	2CKA006410A0407	1	**261,00**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**6411 UJ-214-101**	2CKA006410A0406	1	**261,00**	19

future® linear

84	studioweiß	**6411 UJ-84-101**	2CKA006410A0408	1	**269,50**	19

Jalousiesteuerung mit Nebenstelle

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Zentralscheibe für Timer/RTR-Bedienelement** Als Abdeckung für Jalousie-Timer. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO_2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. Aufdruck: Symbole "Pfeile" und "OK" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**8,02**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**8,02**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**8,32**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**16,95**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**10,30**	19
83	alusilber	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**17,62**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**10,30**	19
884	studioweiß matt	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**17,57**	19
885	schwarz matt	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**17,57**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**28,55**	19
		Busch-art linear® NEU				
44G	studioweiß	**6435-44G**	2CKA006430A0450	10	**16,45**	19
44M	studioweiß matt	**6435-44M**	2CKA006430A0451	10	**21,36**	19
45M	schwarz matt	**6435-45M**	2CKA006430A0453	10	**21,36**	19
		**Bedienelement für Busch-Jalousiecontrol II** Als Abdeckung für UP-Jalousieschalter (elektronisch) und UP-Universal-Serieneinsatz. Für Busch-Jalousiecontrol® II Einsatz 6411 U-101, 6411 U/S-101. Für Jalousie-Basis-Einsatz 6418 U. Für Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6430-914-102**	2CKA006430A0403	1/10	**24,35**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6430-214-102**	2CKA006430A0314	1/10	**24,35**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6430-212-102**	2CKA006430A0313	1/10	**25,27**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6430-81-102**	2CKA006430A0326	1/10	**40,15**	19
82	elfenbeinweiß	**6430-82-102**	2CKA006430A0327	1/10	**31,73**	19
83	alusilber	**6430-83-102**	2CKA006430A0328	1/10	**44,45**	19
84	studioweiß	**6430-84-102**	2CKA006430A0329	1/10	**31,73**	19
884	studioweiß matt	**6430-884-102**	2CKA006430A0385	1/10	**44,40**	19
885	schwarz matt	**6430-885-102**	2CKA006430A0386	1/10	**44,40**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6430-866-102**	2CKA006430A0343	1/10	**46,60**	19

Weitere Anwendungen und Lösungen befinden sich im Kapitel Busch-flexTronics®.

Busch-Timer® für Beleuchtungssteuerung

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Universal-Relais-Einsatz** 3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich). Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard 6810-21x-101. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II 6800-xxx-104 und 6800-xxx-104M. Für Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® 6800-3x-102C. Für Busch-Wächter® Präsenz tech 6813-xxx-101 und 6813/11-xxx. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Busch-Ferncontrol® IR Bedienelement 6067-xxx-10x. Für Bedienelement mit Glimmlampe 6543-xxx-10x. Kombinierbar mit Busch-Wächter® Nebenstellen-Einsatz 6805 U. Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich. Bemessungsspannung: 230 V Bemessungsstrom: 10 A				
		6401 U-102	2CKA006401A0048	1/10	**111,40**	19
		**Busch-Timer® Bedienelement Komfort** Geeignet für Rollladen- und Jalousieantriebe mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung. Ohne Nebenstelleneingang. Laufzeit: 3 min. N-Leiter Anschluss erforderlich. Für manuelles und zeitgesteuertes Schalten von Rollläden und Jalousien. Memoryfunktion zum einfachen abspeichern von Schaltzeiten. Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich. Einfache Einstellung über Display mit Segmentanzeige und Hintergrundbeleuchtung. Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich. 2 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Schaltzeiten und Programm sind netzausfallsicher gespeichert. Gangreserve für Uhrzeit und Datum > 10 Jahre. Einfache Umschaltung für Hand-/Automatik-/Urlaubsbetrieb. Siehe zugehörige Zentralscheiben 6435-xx. Programmierung nur mit aufgestecktem Bedienelement unter Spannung möglich. Einstellbereich: Twilight 15 ... 300 lux Produkttyp: Comfort Bildschirmgröße: 1,68 inch Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +35 °C				
		6455-101	2CKA006410A0397	1/10	**111,40**	19


Kurzzeittimer (Countdown-Timer)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zeitschaltuhr-Einsatz** Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mechanische Betätigung (Drehbetätigung). Schraubklemmen für die Anschlussleitungen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit werden die geschlossenen Kontakte wieder geöffnet. Keine Spreizmöglichkeit. Nur Schraubbefestigung auf UP-Dose über Schlüssellöcher. Schaltungsart: 2-poliger Schalter Bemessungsstrom: 16 A Anzahl Kontakte Schließer: 2				
15 Minute(n) Maximum	**1070 U**	2CKA001043A0025	1/10	**78,70**	19
120 Minute(n) Maximum	**1071 U**	2CKA001043A0124	1	**78,70**	19
	**Busch-Kurzzeittimer Einsatz, Countdown-Timer** Zum zeitprogrammierten Schalten von elektrischen Verbrauchern. Mit Bedienelement, ohne Zentralscheibe. Minimale Timerzeit: 1 Sekunde. Maximale Timerzeit: 9:59:59 Stunden. Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich. Bildschirmgröße: 1,68 inch Befestigungsart: Schrauben				
	6465 U-101	2CKA006410A0391	1/10	**117,70**	19

Busch-Timer® Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck "15 min"** Als Abdeckung für UP-Zeitschaltuhr. Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit: 15 min. Aufdruck: 1 ... 15 Min Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1770-914-102**	2CKA001753A0234	10	**8,02**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1770-214-102**	2CKA001753A6158	10	**8,02**	19
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1770-212-102**	2CKA001753A6059	10	**8,32**	19
103 weiß	**1770-212-103**	2CKA001753A6067	10	**8,32**	19
	**Zentralscheibe mit Drehknopf, mit Aufdruck "120 min"** Als Abdeckung für UP-Zeitschaltuhr. Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit: 120 min. Aufdruck: 10 ... 120 Min Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1771-914-102**	2CKA001753A0236	10	**8,02**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1771-214-102**	2CKA001753A6307	10	**8,02**	19
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1771-212-102**	2CKA001753A6208	10	**8,32**	19
	**Zentralscheibe für Timer/RTR-Bedienelement** Als Abdeckung für Jalousie-Timer. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO_2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. Aufdruck: Symbole "Pfeile" und "OK" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**8,02**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**8,02**	19
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**8,32**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**16,95**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**10,30**	19
83 alusilber	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**17,62**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**10,30**	19
884 studioweiß matt	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**17,57**	19
885 schwarz matt	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**17,57**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**28,55**	19
	Busch-art linear® NEU				
44G studioweiß	**6435-44G**	2CKA006430A0450	10	**16,45**	19
44M studioweiß matt	**6435-44M**	2CKA006430A0451	10	**21,36**	19
45M schwarz matt	**6435-45M**	2CKA006430A0453	10	**21,36**	19

Notizen

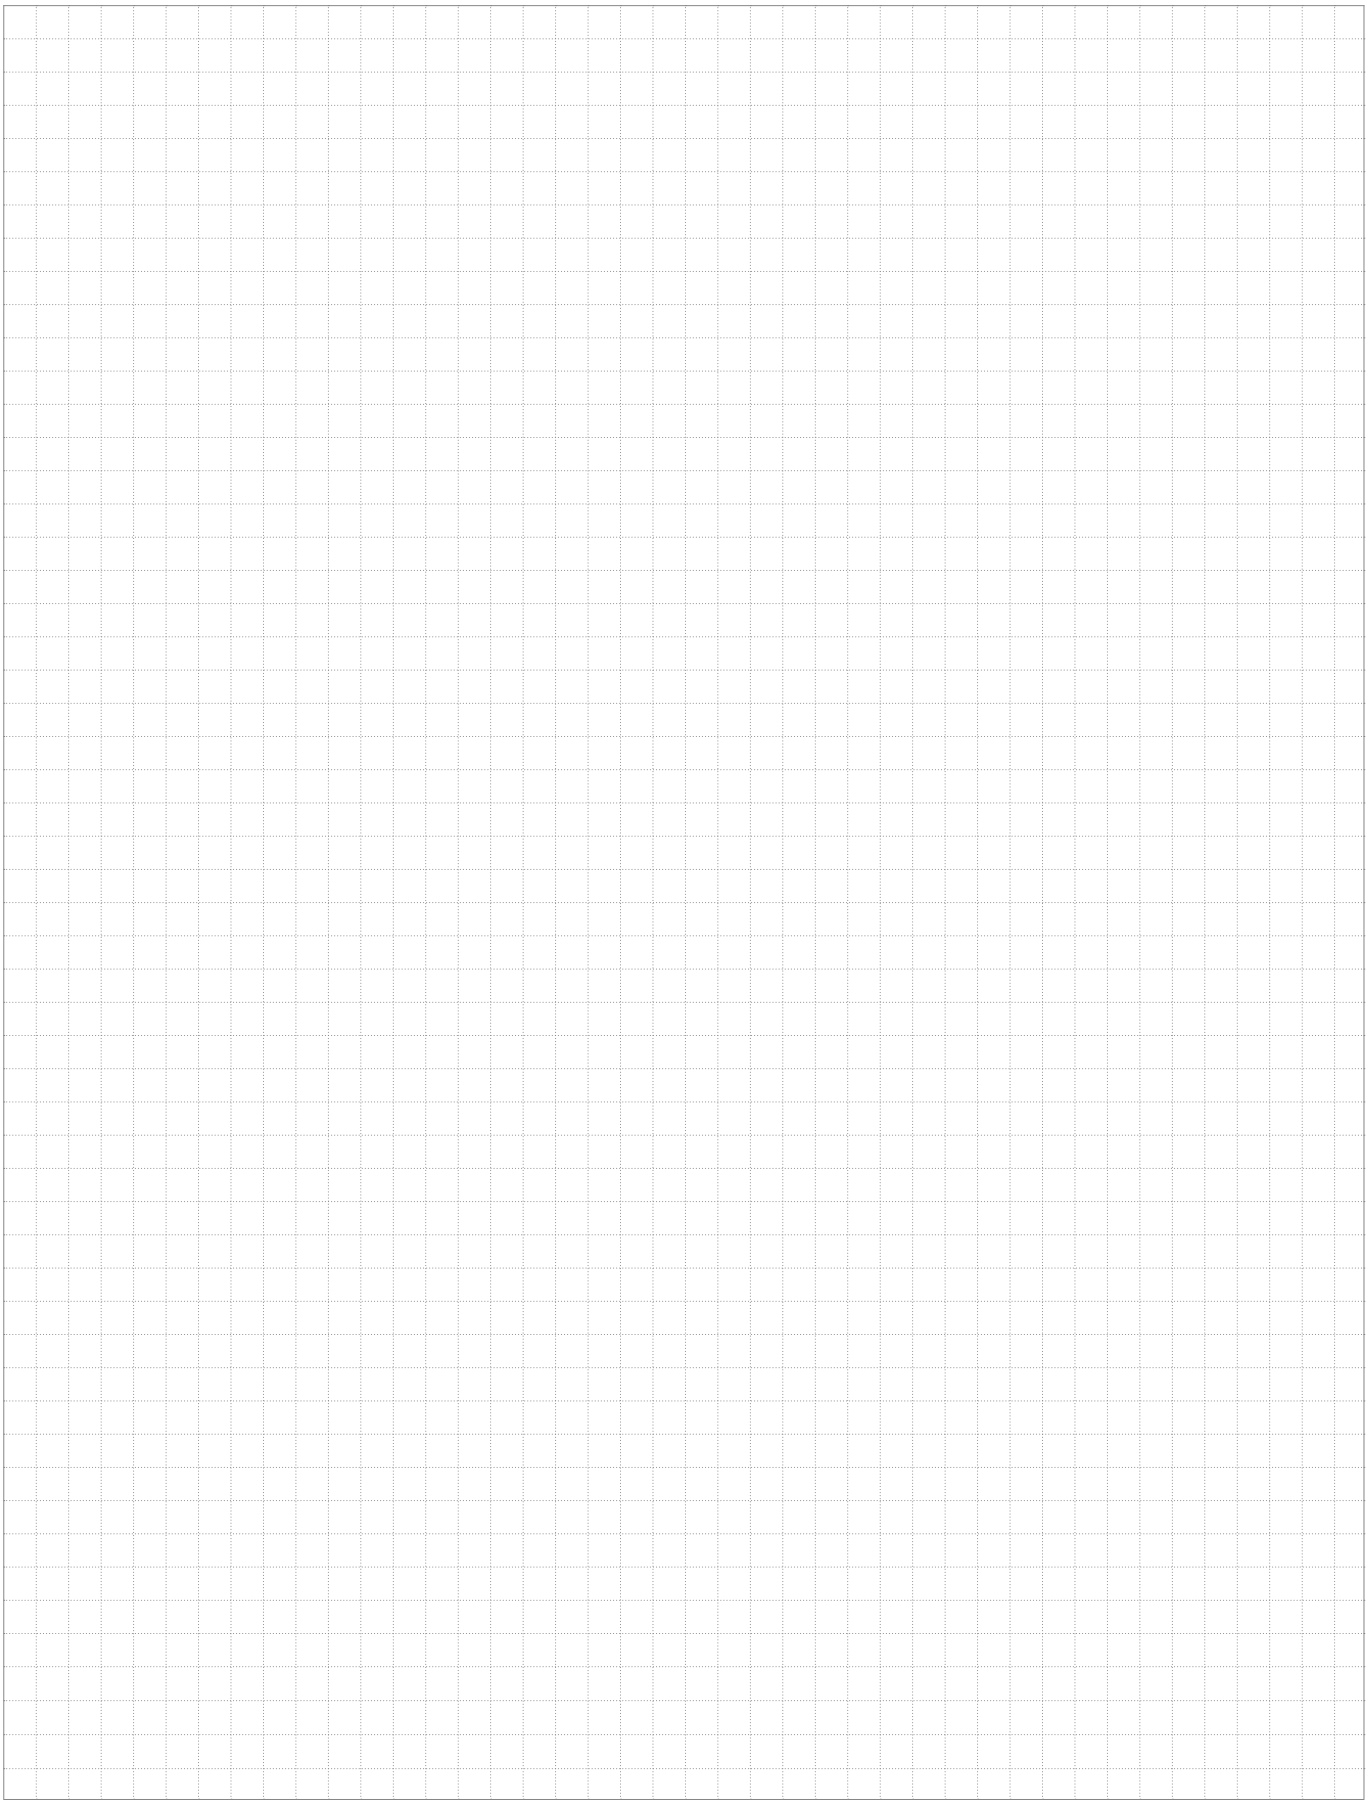

IN DIESEM KAPITEL

ZigBee Friends of Hue	302
Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi)	303
Busch-flexTronics® wireless und Busch-free@home® wireless	304
Abdeckungen	305






Funk-/Fernsteuerung

Komfortabel von jeder Stelle im Raum die Haustechnik steuern oder erweitern. Mit modernen Lösungen, die z.B. mit Friends of Hue oder Bluetooth Smart Switch Geräten von vielen namhaften Herstellern kombinierbar sind.

01

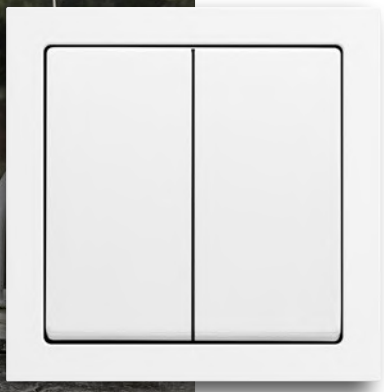



02



03



04 | NEU



05 | NEU



06 | NEU

Fernsteuerung 01 Friends of Hue Smart Switch. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß
02 Bluetooth Low Energy (BLE) Smart Switch. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß
03 BT-Relais-Pille **04** Schaltaktor, 1-fach, UP, WL **05** Jalousieaktor, 1-fach, UP, WL
06 Dimmaktor, 1-fach, UP, WL

Zigbee Friends of Hue

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Friends of HueSmart-Switch-Einsatz** Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln. Für Friends of Hue Smart-Switch Wippen. Wandsender, 2 / 4 Kanal Für Friends of Hue Smart-Switch Wippen 6735 BT-xxx und 6736 FoH-xxx. Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Leuchtmitteln. Zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von max. 2 individuellen Lichtszenen. Batterieloser Schalter, kein Anschluss von Netzspannung (230 V~) erforderlich. Besonders umweltschonend, nachhaltig und wartungsfrei. Sendeenergie wird beim Schalten generiert (Energy Harvesting). Maximale Funktionssicherheit durch Zigbee-Mesh-Technologie. Erfordert Philips Hue Bridge (2. Generation; eckige Bauform) und Philips Hue App (Version 3.2 oder höher). Mittels beiliegendem Klebeband und Befestigungsplatte frei im Raum montierbar. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten. Anzahl Kanäle: 4 Unterstützte Bussysteme: Friends of Hue Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0				
	Busch-balance® SI, Busch-art linear®				
weiß	**6716/01 U-500**	2CKA006710A0031	1	**78,90**	18
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
weiß	**6716 U-500**	2CKA006710A0014	1	**78,90**	18
	**Friends of Hue Smart-Switch Komplettset 1-fach** Bestehend aus Friends of Hue Smart-Switch Einsatz 6716/01 U-500 bzw. 6716 U-500. Bestehend aus 2-fach Wippe 6736 FoH-xxx für Friends of Hue Smart-Switch. Bestehend aus 1-fach Abdeckrahmen im entsprechenden Schalterdesign. Bestehend aus Befestigungsplatte und Zwischenring. Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln. Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Leuchtmitteln. Zum Abspeichern, Aufrufen und Dimmen von max. 2 individuellen Lichtszenen. Batterielos und wartungsfrei durch "Energy Harvesting". Mittels beiliegendem Klebeband und Befestigungsplatte frei im Raum montierbar. Erfordert Philips Hue Bridge (2. Generation eckige Bauform) und Philips Hue App (Version 3.2 oder höher). Maximale Funktionssicherheit durch Zigbee-Mesh-Technologie. Inkl. Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Anzahl Kanäle: 4 Unterstützte Bussysteme: Friends of Hue Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6716 UJ-914**	2CKA006710A0019	1	**88,20**	18
	future® linear				
885 schwarz matt	**6716 UJ-885**	2CKA006710A0016	1	**97,00**	18
83 alusilber	**6716 UJ-83**	2CKA006710A0017	1	**100,00**	18
84 studioweiß	**6716 UJ-84**	2CKA006710A0010	1	**91,50**	18

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Friends of Hue Smart-Switch Komplettset 3-fach** Für Friends of Hue Smart-Switch - Komplett Set. Wandsender, 2/4 Kanäle. Bestehend aus 3 x Friends of Hue Smart-Switch-Einsatz 6716/01 U-500 bzw. 6716 U-500, 3 x 2-fach Wippe 6736 FoH-xxx für Smart-Switches, 3 x Abdeckrahmen 1-fach, 3 x Befestigungsplatte und 3 x Zwischenring. Smarte Lichtschalter zur drahtlosen Bedienung von Philips Hue Lampen. Zum Schalten und Dimmen von Philips Hue Lampen. Zum Speichern, Aufrufen und Dimmen von maximal 2 individuellen Lichtszenen. Ohne Batterie und wartungsfrei durch "Energy harvesting". Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden. Benötigt Philips Hue Bridge (quadratische Bauform der 2. Generation) und Philips Hue App (Version 3.2 oder höher). Maximale Funktionssicherheit durch die Zigbee-Mesh-Technologie. Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden. Inklusive Befestigungsplatte für die Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Anzahl Kanäle: 4 Unterstützte Bussysteme: Friends of Hue Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6716/03 UJ-914**	2CKA006710A0022	1	**239,00**	18
	future® linear				
885 schwarz matt	**6716/03 UJ-885**	2CKA006710A0021	1	**262,00**	18
84 studioweiß	**6716/03 UJ-84**	2CKA006710A0020	1	**247,00**	18

Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Smart-Switch-Einsatz
Bluetooth Low Energy (BLE) Smart-Switch Einsatz
Wandsender, 2 / 4 Kanal.
Für die smarten Schalterwippen 6735 BT-xxx und 6736 FoH-xxx.
Smart-Switch zur drahtlosen Fernsteuerung von Funkkomponenten.
Zur Ansteuerung der BT-Pillen 6711UBT, 6715 UBT.
Kompatibel mit Bluetooth-Ökosystemen folgender Firmen: aruba, Casambi, enlighted, Fulham, Helvar, Hytronik, Lumobi, Qeedji, SILVAIR, Blu2Light (Vossloh Schwabe), WISILICIA, XICATO Controls.
Zum Speichern, Abrufen und Dimmen einzelner Lichtszenen.
Batterieloser Schalter, kein Anschluss an Netzspannung (230 V~) erforderlich.
Besonders umweltfreundlich, nachhaltig und wartungsfrei Übertragungsenergie wird beim Schalten erzeugt (Energy Harvesting).
Höchste Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie.
Je nach Ökosystem wird die Funkreichweite automatisch über netzbetriebene BT-Mesh-Geräte erweitert (Repeater-Funktion).
Verschlüsselte Übertragung mit AES-128 (CBC-Modus) und Sequenzzähler.
Enthält NFC-Konfigurationsschnittstelle nach NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3).
Dadurch besonders einfache Inbetriebnahme von BLE-Funkkomponenten von Casambi.
Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden.
Inklusive Befestigungsplatte zur Montage an glatten Wänden oder auf Schalterdosen.

Anzahl Kanäle: 4
Unterstützte Bussysteme: Casambi
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Mesh

Busch-balance® SI, Busch-art linear®

weiß	**6716/01 UBT**	2CKA006710A0030	1	**78,90**	18

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

weiß	**6716 UBT**	2CKA006710A0015	1	**78,90**	18



Smart-Switch Komplettset 1-fach
Bluetooth Low Energy (BLE) Smart-Switch Komplett-Set.
Wandsender, 2/4 Kanäle.
Bestehend aus BLE-Smart-Switch-Einsatz 6716/01 UBT bzw. 6716 UBT, 2fach-Wippe 6736 FoH-xxx für Smart-Switches, Abdeckrahmen 1fach im entsprechenden Schalterdesign, Befestigungsplatte und Zwischenring.
Smarter Lichtschalter zur drahtlosen Fernsteuerung von BLE-Funkgeräten.
Kompatibel mit Bluetooth-Ökosystemen folgender Firmen: aruba, Casambi, enlighted, Fulham, Helvar, Hytronik, Lumobi, Qeedji, SILVAIR, Blu2Light (Vossloh Schwabe), WISILICIA, XICATO Controls.
Zum Speichern, Abrufen und Dimmen einzelner Lichtszenen.
Batterieloser Schalter, kein Anschluss an Netzspannung (230 V~) erforderlich.
Besonders umweltfreundlich, nachhaltig und wartungsfrei Übertragungsenergie wird beim Schalten erzeugt (Energy Harvesting).
Höchste Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie.
Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden.
Inklusive Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.

Anzahl Kanäle: 4
Unterstützte Bussysteme: Casambi
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Mesh

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6716/01 UJ-914**	2CKA006730A0153	1	**89,40**	18

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

885	schwarz matt	**6716/01 UJ-885**	2CKA006730A0155	1	**97,40**	18

future® linear

84	studioweiß	**6716/01 UJ-84**	2CKA006730A0154	1	**91,50**	18



BT-Relais-Pille
Intelligenter Relaiseinsatz Unterputz, 1-fach für Bluetooth Low Energy (BLE)-Anwendungen (z. B. in Casambi-Ökosystem),
zur Montage in Schalter- und Schalterabzweigdosen.
Ansteuerung des Einsatzes durch einen BLE-Schalters/ Smart-Switch z.B. 6716 UBT.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6UK) möglich.
Zusätzlicher Tastereingang zur Ansteuerung eines weiteren BLE/casambi Teilnehmers.
Maximale Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie.
Je nach Eco-System verlängert sich die Funkreichweite über netzversorgte BT-Mesh-Geräte automatisch (Repeater-Funktion).
Schaltleistung:
LEDi: 3-150VA
R: 0-3000W.

	6711 UBT	2CKA006710A0025	1/10	**98,30**	18

Bluetooth Low Energy (BLE/Casambi)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



BT-Dimmer-Pille
Intelligente Dimmerpille für Bluetooth Low Energy (BLE)-Anwendungen (z. B. in Casambi-Ökosystem), zur Montage in Schalter- und Schalterabzweigdosen.
Ansteuerung des Einsatzes durch einen BLE-Schalters/ Smart-Switch z.B. 6716 UBT
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US) möglich.
Maximale Funktionssicherheit durch Bluetooth-Mesh-Technologie.
Je nach Eco-System verlängert sich die Funkreichweite über netzversorgte BT-Mesh-Geräte automatisch (Repeater-Funktion).
Dimmleistung:
LEDi: 3-150VA
R: 0-3000W.

Unterstützte Bussysteme: Casambi
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth Mesh

6715 UBT	2CKA006710A0026	1		**109,00**	18

Busch-flexTronics® wireless und Busch-free@home® wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Smart-Switch wireless
Smarter Licht-/Jalousieschalter zur drahtlosen Fernsteuerung von Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless Anlagen.
Wandsender, 2/4 Kanäle.
Bestehend aus Smart-Switch wireless Einsatz 62721 U-WL bzw. 62721/01 U-WL, Befestigungsplatte und Zwischenring.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
Es wird mindestens ein Busch-flexTronics® wireless Gerät oder ein Unterputzaktor wireless benötigt.
Programmierung mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Batterieloser Schalter, kein Anschluss an Netzspannung (230 V~) erforderlich.
Besonders umweltfreundlich, nachhaltig und wartungsfrei.
Übertragungsenergie wird beim Schalten erzeugt (Energy Harvesting).
Höchste Funktionssicherheit durch 2,4 GHz-Mesh-Technologie.
Inklusive Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden.

Unterstützte Bussysteme: free@home wireless
Produktreihe: Busch-free@home®, Busch-flexTronics®
Anzahl Ausgänge: 1

NEU Lieferbar ab Q4/2024

Busch-balance® SI, Busch-art linear®

62721/01 U-WL	2CKA006710A0044	1		**69,00**	24

Plattform 63, future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

62721 U-WL	2CKA006710A0046	1		**69,00**	24



Schaltaktor 1-fach, UP, wireless
Unterputzaktorik wireless zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Einzelsteuerung als autarke Renovierungslösung oder Funk vernetzte Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit Push-In Federsteckklemmen.
Mit Nebenstelleneingang.
Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) möglich.
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Kombinierbar mit Smart-Switch wirelss 62721-xx U-WL
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Ausgänge: 1
Bemessungsspannung: 230 V AC
Bemessungsstrom: 13 A
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Lastart: ohmsch, kapazitiv, induktiv
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C



NEU Lieferbar ab Q4/2024

62811 U-WL	2CKA006710A0032	1		**65,00**	24

Busch-flexTronics® wireless und Busch-free@home® wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Dimmaktor 1-fach, UP, wireless
Unterputzaktorik wireless zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Einzelsteuerung als autarke Renovierungslösung oder Funk vernetzte Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Mit Push-In Federsteckklemmen.
Mit Nebenstelleneingang.
Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) möglich.
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Kombinierbar mit Smart-Switch wirelss 62721-xx U-WL
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Betriebsart über App: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit über App.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Eingänge: 1



NEU Lieferbar ab Q4/2024

62851 U-WL	2CKA006710A0036	1	**75,00**	24



Jalousieaktor 1-fach, UP, wireless
Unterputzaktorik wireless zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Einzelsteuerung als autarke Renovierungslösung oder Funk vernetzte Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit Push-In Federsteckklemmen.
Mit Nebenstelleneingang.
Gruppensteuerung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) möglich.
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Kombinierbar mit Smart-Switch wirelss 62721-xx U-WL
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Eingänge: 2

NEU Lieferbar ab Q4/2024

62831 U-WL	2CKA006710A0040	1	**75,00**	24

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippe 1-fach
Wippe 1-fach für Friends of Hue und Bluetooth (casambi) Smart Switch Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT.
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6735 BT-914**	2CKA006730A0151	1	**4,90**	18

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

81	anthrazit	**6735 BT-81**	2CKA006730A0142	1	**9,78**	18
82	elfenbeinweiß	**6735 BT-82**	2CKA006730A0143	1	**6,98**	18
83	alusilber	**6735 BT-83**	2CKA006730A0144	1	**10,35**	18
84	studioweiß	**6735 BT-84**	2CKA006730A0145	1	**6,98**	18
884	studioweiß matt	**6735 BT-884**	2CKA006730A0149	1	**10,29**	18
885	schwarz matt	**6735 BT-885**	2CKA006730A0150	1	**10,29**	18

pur edelstahl

866	edelstahl	**6735 BT-866**	2CKA006730A0148	1	**15,33**	18

Busch-art linear®

44G	studioweiß	**6735 BT-44G**	2CKA001751A3413	10	**7,34**	24
44M	studioweiß matt	**6735 BT-44M**	2CKA001751A3414	10	**10,05**	24
45M	schwarz matt	**6735 BT-45M**	2CKA001751A3416	10	**10,05**	24



Wippe 2-fach
Wippe 2-fach für Friends of Hue und Bluetooth (casambi) Smart Switch Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT.
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**6736 FOH-914**	2CKA006730A0152	1	**6,98**	18

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

81	anthrazit	**6736 FOH-81**	2CKA006730A0133	1	**11,50**	18
82	elfenbeinweiß	**6736 FOH-82**	2CKA006730A0134	1	**8,20**	18
83	alusilber	**6736 FOH-83**	2CKA006730A0135	1	**12,17**	18
84	studioweiß	**6736 FOH-84**	2CKA006730A0136	1	**8,20**	18
884	studioweiß matt	**6736 FOH-884**	2CKA006730A0140	1	**12,12**	18
885	schwarz matt	**6736 FOH-885**	2CKA006730A0141	1	**12,12**	18

pur edelstahl

866	edelstahl	**6736 FOH-866**	2CKA006730A0139	1	**16,91**	18

Busch-art linear®

44G	studioweiß	**6736 FOH-44G**	2CKA006730A0166	1	**11,11**	18
44M	studioweiß matt	**6736 FOH-44M**	2CKA006730A0167	1	**14,66**	18
45M	schwarz matt	**6736 FOH-45M**	2CKA006730A0169	1	**14,66**	18

Abdeckungen



Wippe 1-fach mit Symbol Jalousie
Wippe 1-fach, mit Symbol "Jalousie" für Smart-Switch:
Für Smart-Switch Einsatz wireless 62721/01 U-WL bzw. 62721 U-WL
Für Smart-Switch Bluetooth (casambi) Einsatz 6716/01 UBT bzw., 6716 UBT
Für Friends of Hue Smart-Switch 6716/01 U-500 bzw. 6716 U-500.


Aufdruck: Symbol "Pfeile"
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU Lieferbar ab Q4/2024

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6735-11-914**	2CKA006220A0984	1	**8,17**	18
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6735-11-81**	2CKA006220A0985	1	**13,06**	18
82	elfenbeinweiß	**6735-11-82**	2CKA006220A0986	1	**10,25**	18
83	alusilber	**6735-11-83**	2CKA006220A0987	1	**13,41**	18
84	studioweiß	**6735-11-84**	2CKA006220A0988	1	**10,25**	18
884	studioweiß	**6735-11-884**	2CKA006220A0991	1	**13,08**	18
885	schwarz	**6735-11-885**	2CKA006220A0992	1	**13,17**	18
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6735-11-866**	2CKA006220A0990	1	**18,73**	18
		Busch-art linear®				
44G	weiß	**6735-11-44G**	2CKA006220A0993	1	**13,43**	18
44M	weiß	**6735-11-44M**	2CKA006220A0994	1	**16,93**	18
45M	schwarz	**6735-11-45M**	2CKA006220A0996	1	**16,93**	18

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

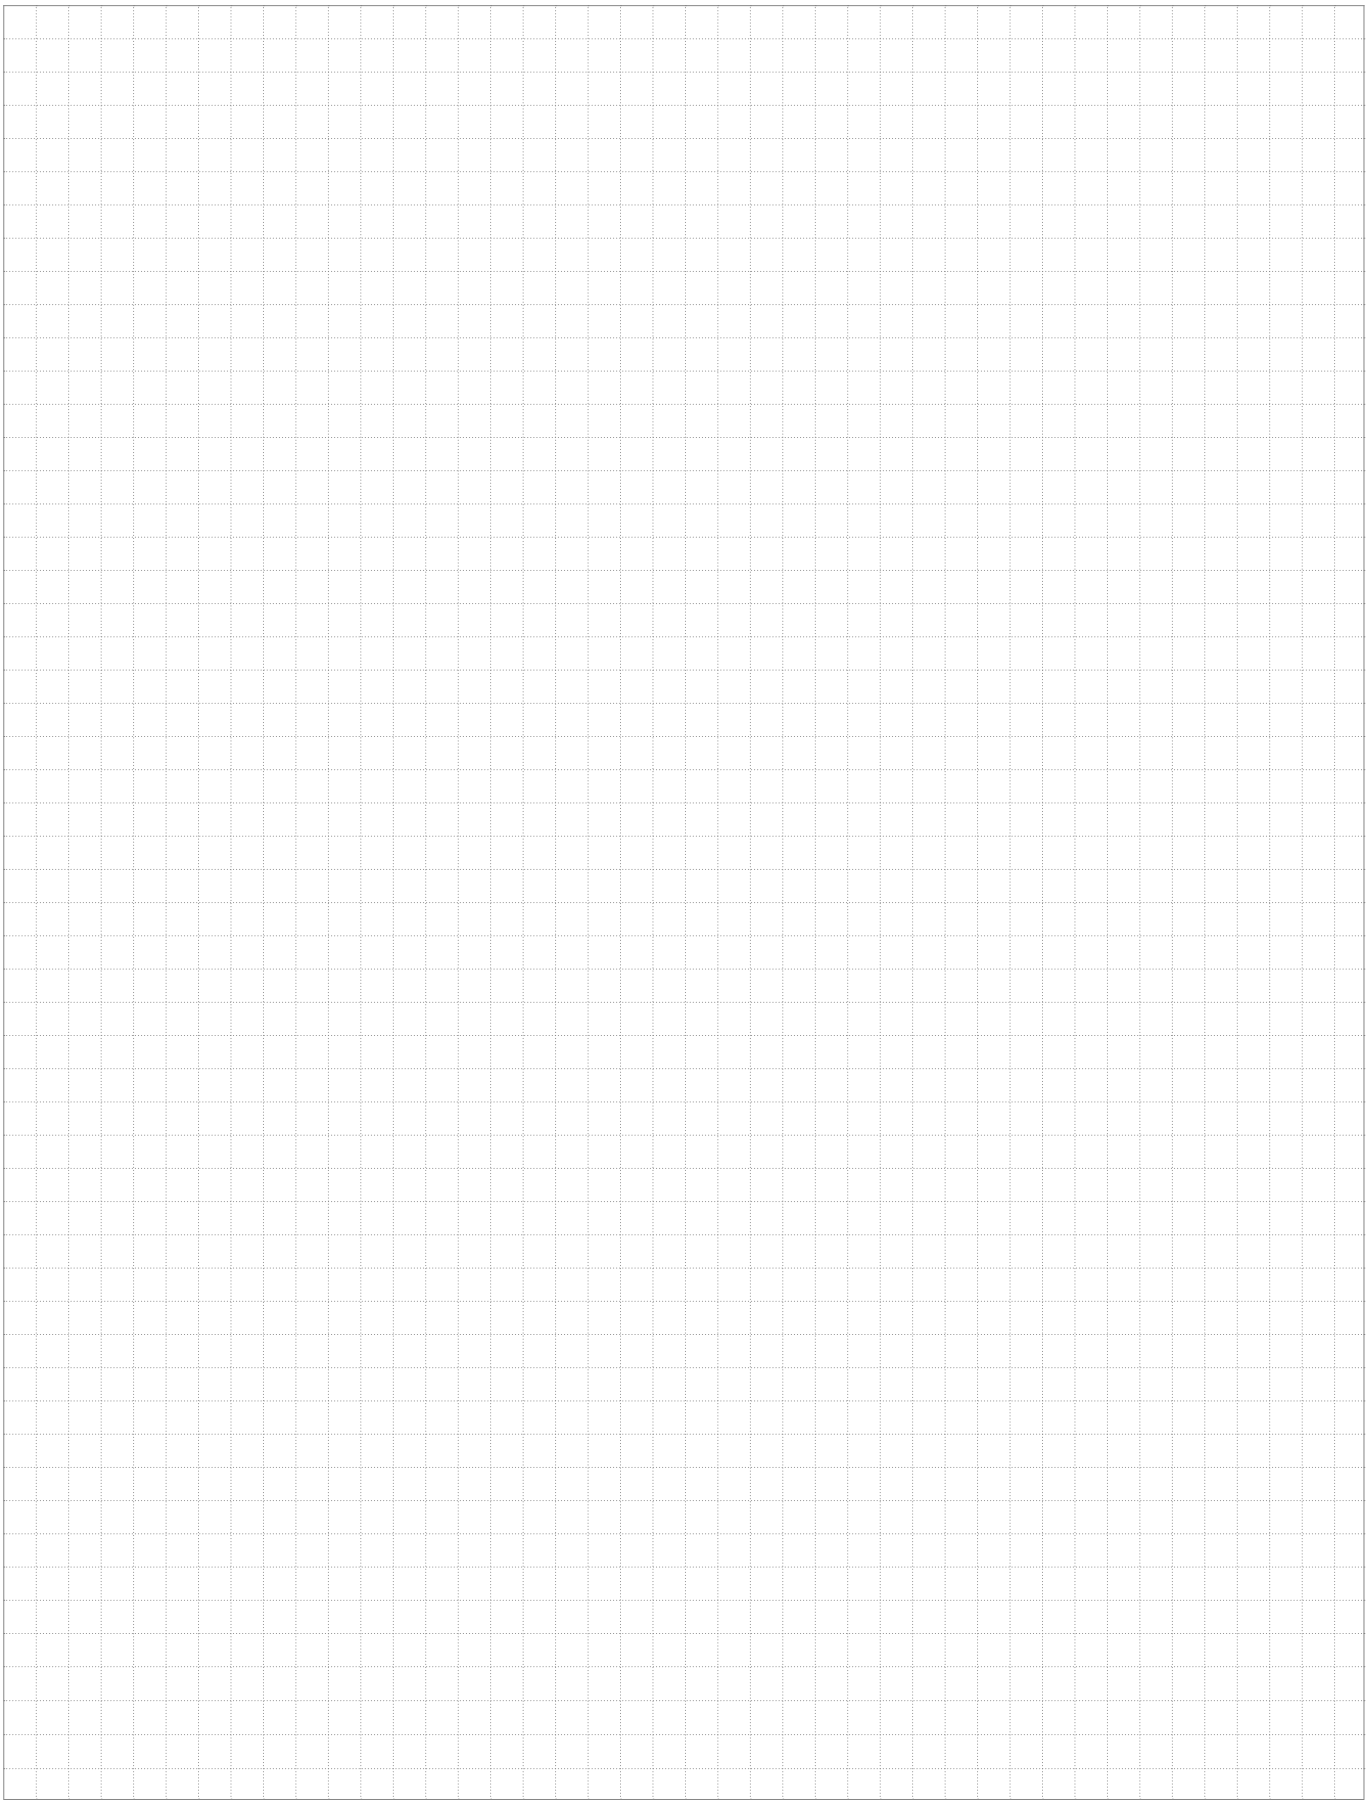

IN DIESEM KAPITEL

Busch-Trevion®	310
Bedienelemente	312
Smart-Switch wireless	316
Busch-Komfortschalter® flex Sensoren	317
Busch-Wächter® 180 flex Sensoren	318
Busch-Präsenzmelder flex Sensoren	320
Busch-Wächter® PRO Sensoren	322
Raumtemperaturregler	323
UP-Einsätze flex	324
UP-Aktoren wireless	326
Wetterstation	327
Sets	327






Busch-flexTronics®

Modular konzipiert. Das heißt: Alle Bedienelemente und Einsätze lassen sich individuell kombinieren. Busch-flexTronics® ist mit allen konventionellen Tastern und nahezu unserem gesamten Schalter-sortiment kompatibel und bietet so höchste Flexibilität.

Busch-flex-Tronics®

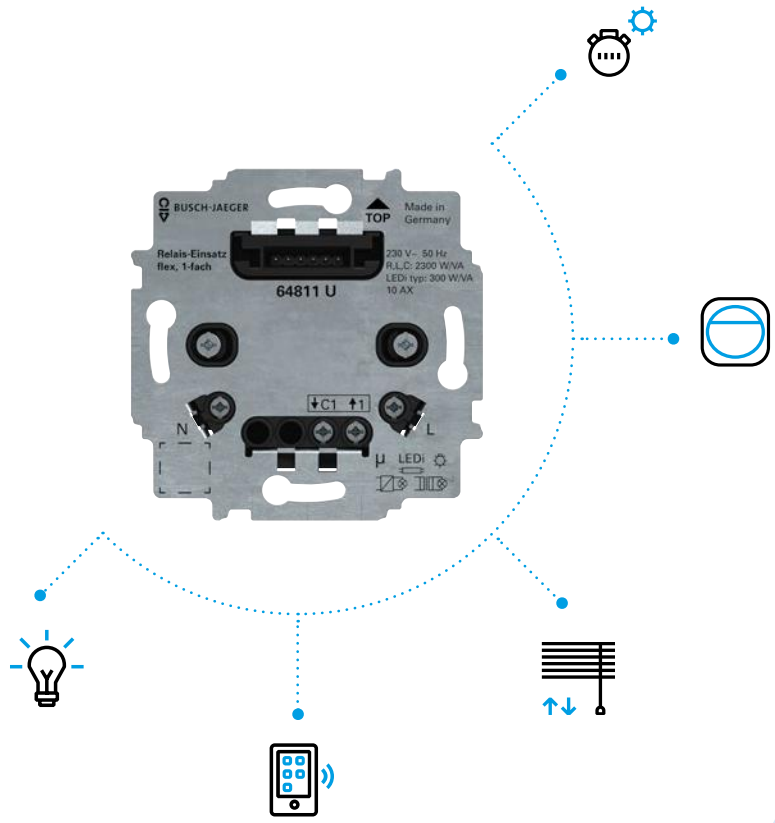



01 02 03 04 05 | NEU

Busch-flexTronics® 01 Bedienelement flex, 2-fach, Schalterserie: future® linear. Farbe: studioweiß/studioweiß **02** Busch-Komfortschalter® flex, Bedienelement mit Orientierungslicht, Schalterserie: future® linear. Farbe: studioweiß/studioweiß **03** Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, wireless, mit Multilinse, Schalterserie: future® linear. Farbe: studioweiß/studioweiß **04** Busch-Präsenzmelder flex, Universal-Sensor. Farbe: studioweiß matt **05** Schaltaktor, 1-fach, UP, WL

Busch-Trevion®



Busch-Trevion® Bedienelement
Bedienelement Busch-Trevion® Keypad.
Kombinierbar mit:
- Busch-flexTronics®-Einsätzen
- KNX: BA/U1.0.xx
- free@home: BAU-F-0.xx

Busch-flexTronics®-Einsätzen:
In Kombination mit Busch-flexTronics®-Einsätzen wird das Keypad automatisch fest als 1-fach Bedienelement konfiguriert.
Ausnahme: Beim Relais-Einsatz flex 2-fach erfolgt die Einrichtung als 2-fach Bedienelement.
Die LED-Leisten sind fest auf den Farbton "Weiß" für Orientierung und "Blau" für dien Status parametriert.

KNX/free@home:
Frei konfigurierbare Multifunktions-Keypad 1- bis 4-fach mit akustischer Rückmeldung.
- Primäre Funktion
- Summer für akustisches Feedback
- Unterstützung von Funktionen/Status durch innovatives RGB-Lichtleiterkonzept
- Tag/Nacht-Modus
- Orientierungslicht
- Alarmfunktion unterstützt über Lichtleiter und akustisches Feedback

Bedienung durch Antippen oder Wischen der parametrierten Funktionen, z.B.:
- Schalten
- Dimmen
- Jalousie/Rollladen
- Szene

Zusätzliche KNX-Funktionen:
- Integrierter Temperatursensor
- 5 Stk. Logikkanäle:
- Lichtszenen-Aktor
- Logikgatter
- Sequenzer
- Treppenhausfunktion

Zusätzliche free@home-Funktionen:
- Integrierter Temperatursensor
- Integrierter Temperaturregler
- Logikfunktionen werden über den SysAP bereitgestellt.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 33 mm
Anzahl Taster: 4
Anzahl LEDs: 8

NEU


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
weiß	**KK/U4.55.11**	2CKA006115A0505	1/10	**60,80**	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
weiß	**KK/U4.63.11**	2CKA006115A0503	1/10	**63,80**	42
	Busch-art linear®				
weiß	**KK/U4.70.11**	2CKA006115A0509	1	**67,80**	42



Abdeckung 1-fach
Für Keypad 1- bis 4-fach.
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics®

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**LFW/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0163	1	**3,50**	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**LFW/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0042	1	**8,00**	42
82 elfenbeinweiß	**LFW/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0043	1	**5,00**	42
83 alusilber	**LFW/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0044	1	**8,60**	42
84 studioweiß	**LFW/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0045	1	**5,00**	42
884 studioweiß matt	**LFW/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0046	1	**8,60**	42
885 schwarz matt	**LFW/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0047	1	**8,60**	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**LFW/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0049	1	**8,90**	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**LFW/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0026	1/10	**9,00**	42
44M studioweiß matt	**LFW/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0387	1/10	**9,00**	42
45M schwarz matt	**LFW/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0419	1/10	**9,00**	42



Abdeckung 2-fach
Für Keypad 1- bis 4-fach.
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics®

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**LFW/A.2.55.11-914**	2CKA006199A0164	1	**5,00**	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**LFW/A.2.63.11-81**	2CKA006199A0050	1	**9,60**	42
82 elfenbeinweiß	**LFW/A.2.63.11-82**	2CKA006199A0051	1	**6,00**	42
83 alusilber	**LFW/A.2.63.11-83**	2CKA006199A0052	1	**10,30**	42
84 studioweiß	**LFW/A.2.63.11-84**	2CKA006199A0053	1	**6,00**	42
884 studioweiß matt	**LFW/A.2.63.11-884**	2CKA006199A0054	1	**10,30**	42
885 schwarz matt	**LFW/A.2.63.11-885**	2CKA006199A0055	1	**10,30**	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**LFW/A.2.63.11-866**	2CKA006199A0057	1	**10,60**	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**LFW/A.2.70.11-44G**	2CKA006199A0027	1/10	**10,00**	42
44M studioweiß matt	**LFW/A.2.70.11-44M**	2CKA006199A0388	1/10	**10,00**	42
45M schwarz matt	**LFW/A.2.70.11-45M**	2CKA006199A0420	1/10	**10,00**	42

Busch-Trevion®



Abdeckung 1-fach Wippe, mit Symbol "Jalousie"
Abdeckung als Wippe 1-fach
mit Symbol "Jalousie"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Jalousie"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics®

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	LFJW/A.1.55.11-914	2CKA006199A0336	1	5,00	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	LFJW/A.1.63.11-81	2CKA006199A0199	1	9,60	42
82 elfenbeinweiß	LFJW/A.1.63.11-82	2CKA006199A0200	1	6,00	42
83 alusilber	LFJW/A.1.63.11-83	2CKA006199A0201	1	10,30	42
84 studioweiß	LFJW/A.1.63.11-84	2CKA006199A0202	1	6,00	42
884 studioweiß matt	LFJW/A.1.63.11-884	2CKA006199A0203	1	10,30	42
885 schwarz matt	LFJW/A.1.63.11-885	2CKA006199A0204	1	10,30	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	LFAW/A.1.63.11-866	2CKA006199A0214	1	10,60	42
866 edelstahl	LFJW/A.1.63.11-866	2CKA006199A0206	1	10,60	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	LFJW/A.1.70.11-44G	2CKA006199A0379	1/10	10,00	42
44M studioweiß matt	LFJW/A.1.70.11-44M	2CKA006199A0395	1/10	10,00	42
45M schwarz matt	LFJW/A.1.70.11-45M	2CKA006199A0427	1/10	10,00	42



Abdeckung 1-fach Wippe, mit Symbol "Dimmer"
Abdeckung als Wippe 1-fach
mit Symbol "Dimmen"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Dimmen"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics®

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	LFDW/A.1.55.11-914	2CKA006199A0335	1	5,00	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	LFDW/A.1.63.11-81	2CKA006199A0191	1	9,60	42
82 elfenbeinweiß	LFDW/A.1.63.11-82	2CKA006199A0192	1	6,00	42
83 alusilber	LFDW/A.1.63.11-83	2CKA006199A0193	1	10,30	42
84 studioweiß	LFDW/A.1.63.11-84	2CKA006199A0194	1	6,00	42
884 studioweiß matt	LFDW/A.1.63.11-884	2CKA006199A0195	1	10,30	42
885 schwarz matt	LFDW/A.1.63.11-885	2CKA006199A0196	1	10,30	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	LFDW/A.1.63.11-866	2CKA006199A0198	1	10,60	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	LFDW/A.1.70.11-44G	2CKA006199A0378	1/10	10,00	42
44M studioweiß matt	LFDW/A.1.70.11-44M	2CKA006199A0394	1/10	10,00	42
45M schwarz matt	LFDW/A.1.70.11-45M	2CKA006199A0426	1/10	10,00	42



Abdeckung 1-fach Wippe, mit Symbol "Auf/Ab Pfeile"
Abdeckung als Wippe 1-fach
mit Symbol "Auf/Ab"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Pfeile"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics®

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	LFAW/A.1.55.11-914	2CKA006199A0337	1	5,00	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	LFAW/A.1.63.11-81	2CKA006199A0207	1	9,60	42
82 elfenbeinweiß	LFAW/A.1.63.11-82	2CKA006199A0208	1	6,00	42
83 alusilber	LFAW/A.1.63.11-83	2CKA006199A0209	1	10,30	42
84 studioweiß	LFAW/A.1.63.11-84	2CKA006199A0210	1	6,00	42
884 studioweiß matt	LFAW/A.1.63.11-884	2CKA006199A0211	1	10,30	42
885 schwarz matt	LFAW/A.1.63.11-885	2CKA006199A0212	1	10,30	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	LFAW/A.1.70.11-44G	2CKA006199A0380	1/10	10,00	42
44M studioweiß matt	LFAW/A.1.70.11-44M	2CKA006199A0396	1/10	10,00	42
45M schwarz matt	LFAW/A.1.70.11-45M	2CKA006199A0428	1/10	10,00	42



Abdeckung 1-fach Taster, mit Symbol "Licht"
Abdeckung als Taster 1-fach
mit Symbol "Beleuchtung"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Licht"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics®

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	LFBT/A.1.55.11-914	2CKA006199A0167	1	5,00	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	LFBT/A.1.63.11-81	2CKA006199A0074	1	9,60	42
82 elfenbeinweiß	LFBT/A.1.63.11-82	2CKA006199A0075	1	6,00	42
83 alusilber	LFBT/A.1.63.11-83	2CKA006199A0076	1	10,30	42
84 studioweiß	LFBT/A.1.63.11-84	2CKA006199A0077	1	6,00	42
884 studioweiß matt	LFBT/A.1.63.11-884	2CKA006199A0078	1	10,30	42
885 schwarz matt	LFBT/A.1.63.11-885	2CKA006199A0079	1	10,30	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	LFBT/A.1.63.11-866	2CKA006199A0081	1	10,60	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	LFB/A.1.70.11-44G	2CKA006199A0030	1/10	10,00	42
44M studioweiß matt	LFB/A.1.70.11-44M	2CKA006199A0391	1/10	10,00	42
45M schwarz matt	LFB/A.1.70.11-45M	2CKA006199A0423	1/10	10,00	42



Abdeckung 1-fach Taster, mit Symbol "Szene"
Abdeckung als Taster 1-fach
mit Symbol "Szene"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Szene"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics®

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	LFST/A.1.55.11-914	2CKA006199A0169	1	5,00	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	LFST/A.1.63.11-81	2CKA006199A0090	1	9,60	42
82 elfenbeinweiß	LFST/A.1.63.11-82	2CKA006199A0091	1	6,00	42
83 alusilber	LFST/A.1.63.11-83	2CKA006199A0092	1	10,30	42
84 studioweiß	LFST/A.1.63.11-84	2CKA006199A0093	1	6,00	42
884 studioweiß matt	LFST/A.1.63.11-884	2CKA006199A0094	1	10,30	42
885 schwarz matt	LFST/A.1.63.11-885	2CKA006199A0095	1	10,30	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	LFST/A.1.63.11-866	2CKA006199A0097	1	10,60	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	LFS/A.1.70.11-44G	2CKA006199A0032	1/10	10,00	42
44M studioweiß matt	LFS/A.1.70.11-44M	2CKA006199A0393	1/10	10,00	42
45M schwarz matt	LFS/A.1.70.11-45M	2CKA006199A0425	1/10	10,00	42

Technische Informationen siehe
busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-Trevion®


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckung 1-fach Taster, mit Symbol "Jalousie"** Abdeckung als Taster 1-fach mit Symbol "Jalousie" für Keypad 1- bis 4-fach. Aufdruck: Symbol "Jalousie" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics® **NEU**				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFJT/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0168	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFJT/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0082	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFJT/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0083	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFJT/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0084	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFJT/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0085	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFJT/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0086	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFJT/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0087	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFJT/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0089	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFJ/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0031	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFJ/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0392	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFJ/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0424	1/10	**10,00**	42


Individuelle Busch-Trevion® Wippenbeschriftung über den Customizing-Konfigurator.

Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement flex, 1-fach, mit Orientierungslicht** Zum manuellen Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Für Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
schwarz	**64711**	2CKA006400A0098	1/10	**35,88**	19
	**Bedienelement flex, 2-fach, mit Orientierungslicht** Zum manuellen Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Zum Abspeichern und Aufrufen von 2 Szenen über die rechte Wippe. Für Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx,6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
schwarz	**64721**	2CKA006400A0100	1	**46,50**	19
	**Bedienelement flex, 1-fach, mit Orientierungslicht, wireless** Tastbedienelement, 1-fach. Zum manuellen und automatisierten Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Works with free@home Wireless. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Für Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U. Maße (H x B x T): 54 x 54 x 23,7 mm				
schwarz	**62711-WL**	2CKA006200A0280	1/10	**57,00**	19

Bedienelemente

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement flex, 2-fach, mit Orientierungslicht, wireless** Tastbedienelement, 2-fach. Zum manuellen und automatisierten Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern. Kompatibel mit allen flex-Einsätzen. Works with free@home Wireless. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar). Für Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U. Maße (H x B x T): 54 x 54 x 23,6 mm				
schwarz	**62721-WL**	2CKA006200A0282	1	**67,60**	19
	**Wippe 1-fach** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**3,37**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**3,45**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**5,00**	24
82 elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**5,00**	24
83 alusilber	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**8,92**	24
84 studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**5,00**	24
884 studioweiß matt	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**8,92**	24
885 schwarz matt	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**8,92**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**9,05**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6230-10-44G**	2CKA006220A0924	10	**5,00**	24
44M studioweiß matt	**6230-10-44M**	2CKA006220A0925	10	**8,92**	24
45M schwarz matt	**6230-10-45M**	2CKA006220A0927	10	**8,92**	24

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wippe 1-fach mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Aufdruck: Symbol "Licht" Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**4,49**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**4,58**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**7,34**	24
82 elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**7,34**	24
83 alusilber	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**10,05**	24
84 studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**7,34**	24
884 studioweiß matt	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**10,05**	24
885 schwarz matt	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**10,05**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**10,83**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6231-10-44G**	2CKA006220A0928	10	**7,34**	24
44M studioweiß matt	**6231-10-44M**	2CKA006220A0929	10	**10,05**	24
45M schwarz matt	**6231-10-45M**	2CKA006220A0931	10	**10,05**	24
	**Wippe 1-fach mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Aufdruck: Symbol "Dimmen" Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**4,49**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**4,58**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**7,34**	24
82 elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**7,34**	24
83 alusilber	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**10,05**	24
84 studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**7,34**	24
884 studioweiß matt	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**10,05**	24
885 schwarz matt	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**10,05**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**10,83**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6234-10-44G**	2CKA006220A0932	10	**7,34**	24
44M studioweiß matt	**6234-10-44M**	2CKA006220A0933	10	**10,05**	24
45M schwarz matt	**6234-10-45M**	2CKA006220A0935	10	**10,05**	24

Bedienelemente



Wippe 1-fach mit Symbol "Jalousie"
Als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach.
Aufdruck: Symbol "Pfeile"
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**4,49**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**4,58**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**7,34**	24
82 elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**7,34**	24
83 alusilber	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**10,05**	24
84 studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**7,34**	24
884 studioweiß matt	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**10,05**	24
885 schwarz matt	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**10,05**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**10,83**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6232-10-44G**	2CKA006220A0936	10	**7,34**	24
44M studioweiß matt	**6232-10-44M**	2CKA006220A0937	10	**10,05**	24
45M schwarz matt	**6232-10-45M**	2CKA006220A0939	10	**10,05**	24



Wippe 1-fach mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach.
Aufdruck: Symbol "Szene"
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6233-10-214**	2CKA006220A0084	10	**4,49**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6233-10-212**	2CKA006220A0083	10	**4,58**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**7,34**	24
82 elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**7,34**	24
83 alusilber	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**10,05**	24
84 studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**7,34**	24
884 studioweiß matt	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**10,05**	24
885 schwarz matt	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**10,05**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6233-10-866**	2CKA006220A0416	10	**10,83**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6233-10-44G**	2CKA006220A0940	10	**7,34**	24
44M studioweiß matt	**6233-10-44M**	2CKA006220A0941	10	**10,05**	24
45M schwarz matt	**6233-10-45M**	2CKA006220A0943	10	**10,05**	24



Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.
Aufdruck: Symbol "Licht"
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**4,35**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**4,44**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**5,66**	24
82 elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**5,66**	24
83 alusilber	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**7,02**	24
84 studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**5,66**	24
884 studioweiß matt	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**7,02**	24
885 schwarz matt	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**7,02**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**7,90**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6231-21-44G**	2CKA006220A0948	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6231-21-44M**	2CKA006220A0949	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6231-21-45M**	2CKA006220A0951	10	**7,02**	24



Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.
Aufdruck: Symbol "Dimmen"
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**4,35**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**4,44**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**5,66**	24
82 elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**5,66**	24
83 alusilber	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**7,02**	24
84 studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**5,66**	24
884 studioweiß matt	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**7,02**	24
885 schwarz matt	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**7,02**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**7,90**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6234-21-44G**	2CKA006220A0956	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6234-21-44M**	2CKA006220A0957	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6234-21-45M**	2CKA006220A0959	10	**7,02**	24

Bedienelemente



Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.
Aufdruck: Symbol "Szene"
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6233-21-214**	2CKA006220A0094	10	**4,35**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6233-21-212**	2CKA006220A0093	10	**4,44**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**5,66**	24
82 elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**5,66**	24
83 alusilber	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**7,02**	24
84 studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**5,66**	24
884 studioweiß matt	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**7,02**	24
885 schwarz matt	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**7,02**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6233-21-866**	2CKA006220A0421	10	**7,90**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6233-21-44G**	2CKA006220A0968	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6233-21-44M**	2CKA006220A0969	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6233-21-45M**	2CKA006220A0971	10	**7,02**	24



Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.
Aufdruck: Symbol "Licht"
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**4,35**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**4,44**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**5,66**	24
82 elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**5,66**	24
83 alusilber	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**7,02**	24
84 studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**5,66**	24
884 studioweiß matt	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**7,02**	24
885 schwarz matt	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**7,02**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**7,90**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6231-22-44G**	2CKA006220A0952	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6231-22-44M**	2CKA006220A0953	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6231-22-45M**	2CKA006220A0955	10	**7,02**	24



Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.
Aufdruck: Symbol "Dimmen"
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**4,35**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**4,44**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**5,66**	24
82 elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**5,66**	24
83 alusilber	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**7,02**	24
84 studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**5,66**	24
884 studioweiß matt	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**7,02**	24
885 schwarz matt	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**7,02**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**7,90**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6234-22-44G**	2CKA006220A0960	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6234-22-44M**	2CKA006220A0961	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6234-22-45M**	2CKA006220A0963	10	**7,02**	24



Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.
Aufdruck: Symbol "Szene"
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6233-22-214**	2CKA006220A0102	10	**4,35**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6233-22-212**	2CKA006220A0101	10	**4,42**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**5,66**	24
82 elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**5,66**	24
83 alusilber	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**7,02**	24
84 studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**5,66**	24
884 studioweiß matt	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**7,02**	24
885 schwarz matt	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**7,02**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6233-22-866**	2CKA006220A0425	10	**7,90**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6233-22-44G**	2CKA006220A0972	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6233-22-44M**	2CKA006220A0973	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6233-22-45M**	2CKA006220A0975	10	**7,02**	24

Bedienelemente

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 2-fach links/rechts** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**3,15**	24
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**3,20**	24
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,98**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,98**	24
83	alusilber	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**5,87**	24
84	studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10/100	**3,98**	24
884	studioweiß matt	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**5,87**	24
885	schwarz matt	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**5,87**	24
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**6,63**	24
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**6230-20-44G**	2CKA006220A0944	10	**3,98**	24
44M	studioweiß matt	**6230-20-44M**	2CKA006220A0945	10	**5,87**	24
45M	schwarz matt	**6230-20-45M**	2CKA006220A0947	10	**5,87**	24
		**Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Pfeile"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-20-214**	2CKA006220A0092	10	**4,35**	24
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-20-212**	2CKA006220A0091	10	**4,44**	24
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**5,66**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**5,66**	24
83	alusilber	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**7,02**	24
84	studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**5,66**	24
884	studioweiß matt	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**7,02**	24
885	schwarz matt	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**7,02**	24
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6232-20-866**	2CKA006220A0420	10	**7,90**	24
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**6232-20-44G**	2CKA006220A0964	10	**5,66**	24
44M	studioweiß matt	**6232-20-44M**	2CKA006220A0965	10	**7,02**	24
45M	schwarz matt	**6232-20-45M**	2CKA006220A0967	10	**7,02**	24

Smart-Switch wireless

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Smart-Switch wireless** Smarter Licht-/Jalousieschalter zur drahtlosen Fernsteuerung von Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless Anlagen. Wandsender, 2/4 Kanäle. Bestehend aus Smart-Switch wireless Einsatz 62721 U-WL bzw. 62721/01 U-WL, Befestigungsplatte und Zwischenring. Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten. Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten. Es wird mindestens ein Busch-flexTronics® wireless Gerät oder ein Unterputzaktor wireless benötigt. Programmierung mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points. Batterieloser Schalter, kein Anschluss an Netzspannung (230 V~) erforderlich. Besonders umweltfreundlich, nachhaltig und wartungsfrei. Übertragungsenergie wird beim Schalten erzeugt (Energy Harvesting). Höchste Funktionssicherheit durch 2,4 GHz-Mesh-Technologie. Inklusive Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen. Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden. Unterstützte Bussysteme: free@home wireless Produktreihe: Busch-free@home®, Busch-flexTronics® Anzahl Ausgänge: 1				
		NEU Lieferbar ab Q4/2024				
		Busch-balance® SI, Busch-art linear®				
beige		**62721/01 U-WL**	2CKA006710A0044	1	**69,00**	24
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
beige		**62721 U-WL**	2CKA006710A0046	1	**69,00**	24
		**Wippe 1-fach** Wippe 1-fach für Friends of Hue und Bluetooth (casambi) Smart Switch Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6735 BT-914**	2CKA006730A0151	1	**4,90**	18
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6735 BT-81**	2CKA006730A0142	1	**9,78**	18
82	elfenbeinweiß	**6735 BT-82**	2CKA006730A0143	1	**6,98**	18
83	alusilber	**6735 BT-83**	2CKA006730A0144	1	**10,35**	18
84	studioweiß	**6735 BT-84**	2CKA006730A0145	1	**6,98**	18
884	studioweiß matt	**6735 BT-884**	2CKA006730A0149	1	**10,29**	18
885	schwarz matt	**6735 BT-885**	2CKA006730A0150	1	**10,29**	18
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6735 BT-866**	2CKA006730A0148	1	**15,33**	18
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**6735 BT-44G**	2CKA001751A3413	10	**7,34**	24
44M	studioweiß matt	**6735 BT-44M**	2CKA001751A3414	10	**10,05**	24
45M	schwarz matt	**6735 BT-45M**	2CKA001751A3416	10	**10,05**	24

Smart-Switch wireless

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach mit Symbol "Jalousie"** Wippe 1-fach, mit Symbol "Jalousie" für Smart-Switch: Für Smart-Switch Einsatz wireless 62721/01 U-WL bzw. 62721 U-WL Für Smart-Switch Bluetooth (casambi) Einsatz 6716/01 UBT bzw., 6716 UBT Für Friends of Hue Smart-Switch 6716/01 U-500 bzw. 6716 U-500. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU** Lieferbar ab Q4/2024				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6735-11-914**	2CKA006220A0984	1	**8,17**	18
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6735-11-81**	2CKA006220A0985	1	**13,06**	18
82	elfenbeinweiß	**6735-11-82**	2CKA006220A0986	1	**10,25**	18
83	alusilber	**6735-11-83**	2CKA006220A0987	1	**13,41**	18
84	studioweiß	**6735-11-84**	2CKA006220A0988	1	**10,25**	18
884	studioweiß	**6735-11-884**	2CKA006220A0991	1	**13,08**	18
885	schwarz	**6735-11-885**	2CKA006220A0992	1	**13,17**	18
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6735-11-866**	2CKA006220A0990	1	**18,73**	18
		Busch-art linear®				
44G	weiß	**6735-11-44G**	2CKA006220A0993	1	**13,43**	18
44M	weiß	**6735-11-44M**	2CKA006220A0994	1	**16,93**	18
45M	schwarz	**6735-11-45M**	2CKA006220A0996	1	**16,93**	18
		**Wippe 2-fach** Wippe 2-fach für Friends of Hue und Bluetooth (casambi) Smart Switch Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6736 FOH-914**	2CKA006730A0152	1	**6,98**	18
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6736 FOH-81**	2CKA006730A0133	1	**11,50**	18
82	elfenbeinweiß	**6736 FOH-82**	2CKA006730A0134	1	**8,20**	18
83	alusilber	**6736 FOH-83**	2CKA006730A0135	1	**12,17**	18
84	studioweiß	**6736 FOH-84**	2CKA006730A0136	1	**8,20**	18
884	studioweiß matt	**6736 FOH-884**	2CKA006730A0140	1	**12,12**	18
885	schwarz matt	**6736 FOH-885**	2CKA006730A0141	1	**12,12**	18
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6736 FOH-866**	2CKA006730A0139	1	**16,91**	18
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**6736 FOH-44G**	2CKA006730A0166	1	**11,11**	18
44M	studioweiß matt	**6736 FOH-44M**	2CKA006730A0167	1	**14,66**	18
45M	schwarz matt	**6736 FOH-45M**	2CKA006730A0169	1	**14,66**	18

Busch-Komfortschalter® flex Sensoren

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Komfortschalter® flex mit Orientierungslicht** Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination. Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Erfassung mit Tierschneise. Mit Hinweis-LED wenn eine manuelle Bedienung erforderlich ist. Kompatibel zu allen flex-Einsätzen. Einstellelemente rückseitig. 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltschwelle und Nachlaufzeit. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Hauptstellen-/Nebenstellen Kombinationen. Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz. Einstellbare Betriebsart: Automatikbetrieb, automatisches (bewegungsgesteuertes) Ein- und Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Halbautomatik, manuelles Einschalten, automatisches (zeit - und bewegungsgesteuertes) Ausschalten. Einstellbare Betriebsart: Einschaltautomatik, automatisches Einschalten, manuelles Ausschalten. Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion. Überwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 1 Min. - 10 Min. einstellbar. Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U. Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U. Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U. Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U. Aufbauhöhe: 21 mm. Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C, (Lagerung) -25 ... +70 °C Reichweite: frontal 5 m, seitwärts 3 m				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**64765-914**	2CKA006800A2881	1/10	**52,95**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**64765-214**	2CKA006800A2879	1/10	**52,95**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**64765-212**	2CKA006800A2877	1	**52,95**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**64765-81**	2CKA006800A2882	1	**61,05**	19
82	elfenbeinweiß	**64765-82**	2CKA006800A2884	1	**57,20**	19
83	alusilber	**64765-83**	2CKA006800A2886	1	**62,30**	19
84	studioweiß	**64765-84**	2CKA006800A2888	1/10	**57,20**	19
884	studioweiß matt	**64765-884**	2CKA006800A2892	1	**58,35**	19
885	schwarz matt	**64765-885**	2CKA006800A2894	1	**58,35**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**64765-866**	2CKA006800A2897	1	**72,00**	19
		Busch-art linear® **NEU**				
44G	studioweiß	**64765-44G**	2CKA006800A3144	1	**59,30**	19
44M	studioweiß matt	**64765-44M**	2CKA006800A3145	1	**62,10**	19
45M	schwarz matt	**64765-45M**	2CKA006800A3147	1	**62,10**	19

Busch-Wächter® 180 flex Sensoren



Busch-Wächter® 180 flex, Basic Sensor mit Selectlinse

Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**64761-214**	2CKA006800A2917	1/10	**57,70**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**64761-212**	2CKA006800A2915	1	**58,75**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**64761-81**	2CKA006800A2920	1	**71,20**	19
82	elfenbeinweiß	**64761-82**	2CKA006800A2922	1	**60,30**	19
83	alusilber	**64761-83**	2CKA006800A2924	1	**67,60**	19
84	studioweiß	**64761-84**	2CKA006800A2926	1/10	**60,85**	19
884	studioweiß matt	**64761-884**	2CKA006800A2930	1	**64,50**	19
885	schwarz matt	**64761-885**	2CKA006800A2932	1	**64,50**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**64761-866**	2CKA006800A2935	1	**80,75**	19
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**64761-44G**	2CKA006800A3120	1	**69,10**	19
44M	studioweiß matt	**64761-44M**	2CKA006800A3121	1	**74,55**	19
45M	schwarz matt	**64761-45M**	2CKA006800A3123	1	**74,55**	19



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Selectlinse

Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung mit Tierschneise.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**64762-214**	2CKA006800A2954	1/10	**89,00**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**64762-212**	2CKA006800A2952	1	**89,90**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**64762-81**	2CKA006800A2957	1	**100,20**	19
82	elfenbeinweiß	**64762-82**	2CKA006800A2959	1	**89,90**	19
83	alusilber	**64762-83**	2CKA006800A2961	1	**99,30**	19
84	studioweiß	**64762-84**	2CKA006800A2963	1/10	**90,85**	19
884	studioweiß matt	**64762-884**	2CKA006800A2967	1	**93,65**	19
885	schwarz matt	**64762-885**	2CKA006800A2969	1	**96,45**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**64762-866**	2CKA006800A2972	1	**105,80**	19
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**64762-44G**	2CKA006800A3128	1	**100,20**	19
44M	studioweiß matt	**64762-44M**	2CKA006800A3129	1	**105,80**	19
45M	schwarz matt	**64762-45M**	2CKA006800A3131	1	**105,80**	19

Busch-Wächter® 180 flex Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor mit Multilinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung bis zum Boden.
Zur Erfassung in Treppenhäusern.
Mit 4 Erfassungsebenen.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwarnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente rückseitig.
Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m geeignet.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/ Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: ca. 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 31 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m

		Reflex SI				
214	alpinweiß	**64764-214**	2CKA006800A2991	1	**89,00**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**64764-212**	2CKA006800A2989	1	**89,90**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**64764-81**	2CKA006800A2994	1	**100,20**	19
82	elfenbeinweiß	**64764-82**	2CKA006800A2996	1	**89,90**	19
83	alusilber	**64764-83**	2CKA006800A2998	1	**99,30**	19
84	studioweiß	**64764-84**	2CKA006800A3000	1/10	**90,85**	19
884	studioweiß matt	**64764-884**	2CKA006800A3004	1	**93,65**	19
885	schwarz matt	**64764-885**	2CKA006800A3006	1	**96,45**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**64764-866**	2CKA006800A3009	1	**105,80**	19
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**64764-44G**	2CKA006800A3136	1	**100,20**	19
44M	studioweiß matt	**64764-44M**	2CKA006800A3137	1	**105,80**	19
45M	schwarz matt	**64764-45M**	2CKA006800A3139	1	**105,80**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor, wireless mit Selectlinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Erfassung mit Tierschneise.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwahnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Works with free@home Wireless.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m

		Reflex SI				
214	alpinweiß	**62762-214-WL**	2CKA006200A0162	1/10	**112,40**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**62762-212-WL**	2CKA006200A0160	1	**113,30**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**62762-81-WL**	2CKA006200A0165	1	**124,50**	19
82	elfenbeinweiß	**62762-82-WL**	2CKA006200A0167	1	**113,30**	19
83	alusilber	**62762-83-WL**	2CKA006200A0169	1	**123,50**	19
84	studioweiß	**62762-84-WL**	2CKA006200A0171	1/10	**114,30**	19
884	studioweiß matt	**62762-884-WL**	2CKA006200A0175	1	**117,00**	19
885	schwarz matt	**62762-885-WL**	2CKA006200A0177	1	**120,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**62762-866-WL**	2CKA006200A0180	1	**129,00**	19
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**62762-44G-WL**	2CKA006200A0298	1	**124,50**	19
44M	studioweiß matt	**62762-44M-WL**	2CKA006200A0299	1	**130,00**	19
45M	schwarz matt	**62762-45M-WL**	2CKA006200A0301	1	**130,00**	19

Busch-Wächter® 180 flex Sensoren



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor, wireless mit Multilinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung bis zum Boden.
Zur Erfassung in Treppenhäusern.
Mit 4 Erfassungsebenen.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwahnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Works with free@home Wireless.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m geeignet.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 31 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**62764-214-WL**	2CKA006200A0230	1	**112,40**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**62764-212-WL**	2CKA006200A0228	1	**113,30**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**62764-81-WL**	2CKA006200A0233	1	**124,50**	19
82	elfenbeinweiß	**62764-82-WL**	2CKA006200A0235	1	**113,30**	19
83	alusilber	**62764-83-WL**	2CKA006200A0237	1	**123,50**	19
84	studioweiß	**62764-84-WL**	2CKA006200A0239	1	**114,30**	19
884	studioweiß matt	**62764-884-WL**	2CKA006200A0243	1	**117,00**	19
885	schwarz matt	**62764-885-WL**	2CKA006200A0245	1	**120,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**62764-866-WL**	2CKA006200A0248	1	**129,00**	19
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**62764-44G-WL**	2CKA006200A0307	1	**124,50**	19
44M	studioweiß matt	**62764-44M-WL**	2CKA006200A0308	1	**130,00**	19
45M	schwarz matt	**62764-45M-WL**	2CKA006200A0310	1	**130,00**	19

Busch-Präsenzmelder flex Sensoren



Busch-Präsenzmelder flex, Universal Sensor
Präsenzmeldersensor mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): kreisförmig, sitzende Personen: bis zu Ø 10 m, gehende Personen: bis zu Ø 12 m.
Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit LED-Dimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Zur Heizung-/Klima-/Lüftungsregelung in Kombination mit Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion (8 Std), IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: 1 min bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 35 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 6 m, seitwärts 6 m

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
183	alusilber	**64753-183**	2CKA006800A3028	1	**116,40**	29
24	studioweiß matt	**64753-24**	2CKA006800A3026	1/10	**104,30**	29

Busch-Präsenzmelder flex Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder flex, Sky Sensor
Präsenzmeldersensor mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 6 m bzw. 12 m Montagehöhe): kreisförmig, gehende Personen Ø: max. 18 m bzw. max. 24 m.
Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit LED-Dimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Zur Heizung-/Klima-/Lüftungsregelung in Kombination mit Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Sky-Linse: Auch für Montagehöhen bis zu 12 m geeignet.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: 1 min bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 35 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Nicht kompatibel mit 6843 IR-Handsender.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m

183	alusilber	**64754-183**	2CKA006800A3032	1	**167,90**	29
24	studioweiß matt	**64754-24**	2CKA006800A3030	1	**156,80**	29



Busch-Präsenzmelder flex, Corridor Sensor
Präsenzmeldersensor mit Mischlichtmessung.
Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen.
Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe): rechteckig, gehende Personen: quer zum Melder 24 m x 3 m, frontal/längs zum Melder 14 m x 3 m.
Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit LED-Dimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Zur Heizung-/Klima-/Lüftungsregelung in Kombination mit Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Fernbedienbar über IR Service-Handsender 6843.
Einstellelemente frontseitig zugänglich.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Ein-/Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang.
Für halb- und vollautomatischen Betrieb.
Mit Dauerlicht-/Dauer-Aus-Funktion (8 Std), IR Service-Handsender erforderlich.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle, IR Service-Handsender erforderlich.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: 1 min bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 39 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 1,5 m

183	alusilber	**64755-183**	2CKA006800A3036	1	**167,90**	29
24	studioweiß matt	**64755-24**	2CKA006800A3034	1	**156,80**	29

Busch-Wächter® PRO Sensoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® PRO 280°, wireless
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden.
Kombinierbar mit anderen Busch-flexTronics® wireless Komponenten.
In Busch-free@home® als Wireless-Teilnehmer nutzbar.
Erfassungs- und Betriebsartenanzeige
Boden- und Rückfeldüberwachung
Flexible Montage durch drei Drehgelenke
Ebenenausgleich: +/- 30°
Profilinse für beste Erfassung, Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten
Helligkeitsunabhängiger Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches
Integrierte Demontageerschwernis
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster
Integrierter Dämmerungsgsensor - Schaltschwelle einstellbar
Wahlweise "eckiges Design" über Busch-Wächter® Rahmen 6851/DR-xxx (nicht im Lieferumfang enthalten)
Automatische Störunterdrückung
Automatische Blendsicherheit
Automatische Reichweitenstabilisierung Sommer/Winterbetrieb
Erfassung der Außentemperatur und der Umgebungshelligkeit am Gerät.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.


Montage:
Ein-Punkt-Montage möglich. Zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Zur Eckmontage in Verbindung mit Eckadapter (6851/EA-xxx) (nicht im Lieferumfang enthalten). Multi-Kabeleinführung an der Rück- und Seitenwand mit Dichtkragen.
Montage auf ISO-Schalterdose (68 mm) möglich
Anschlussklemmen mit Hebel für ein, fein- oder mehrdrähtigen Leitern

Einstellung der Grundfunktionen wahlweise über Poti oder App:
Poti:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung, Testbetrieb

App/free@home:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung
- Testbetrieb, Dauer EIN, Dauer AUS
- Komfortfunktion (Dauer Ein bei Dämmerung, Wächterbetrieb ab Uhrzeit)
- Timer (Zeitschaltuhr für die angeschlossene Beleuchtung)
- Erfassungsfeld links/rechts in 3 Ebenen
- Rückfelderfassung
- Erfassungsempfindlichkeit
- Betriebsart (Normal-, Treppenhaus-, Dauerbetrieb)

Messwerte/Fühler zur Nutzung in Aktionen/Alarmen als Schaltschwellen:
Dämmerungsgrenzwert: 0.5 bis 1.000 Lux
Helligkeitsgrenzwert: 1.000 bis 100.000 Lux.


Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Lastart: ohmsch, kapazitiv, induktiv
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 16 m, seitwärts 16 m
Montagehöhe: (Optimal) 2,5 m
Schutzart: IP55
Maße (H x B x T): 124,4 x 110 x 157,75 mm



NEU

131	braun	**6251/28-131-WL**	2CKA006200A0857	1/10	**210,00**	29
133	alusilber	**6251/28-133-WL**	2CKA006200A0859	1/10	**220,00**	29
134	studioweiß	**6251/28-134-WL**	2CKA006200A0861	1/10	**210,00**	29
135	anthrazit	**6251/28-135-WL**	2CKA006200A0863	1/10	**210,00**	29
136	Edelstahl	**6251/28-136-WL**	2CKA006200A0865	1/10	**220,00**	29

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® PRO Designrahmen
Designrahmen für Bewegungsmelder der Serie Busch-Wächter® PRO
Designrahmen verleiht dem runden Bewegungsmelder durch Aufsetzen eine kubische Designline.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 125 x 145 x 32 mm

NEU

131	braun	**6851/DR-131**	2CKA006800A3093	1	**19,10**	29
133	alusilber	**6851/DR-133**	2CKA006800A3095	1	**24,12**	29
134	weiß	**6851/DR-134**	2CKA006800A3097	1	**19,10**	29
135	anthrazit	**6851/DR-135**	2CKA006800A3099	1	**19,10**	29
136	Edelstahl	**6851/DR-136**	2CKA006800A3101	1	**24,12**	29




Busch-Wächter® PRO Eckadapter
Montageadapter für Bewegungsmelder
Für Busch-Wächter® PRO
Zur einfachen Montage und Befestigung auf Außenecken von Gebäuden
Für Leitungsführung Aufputz oder Unterputz.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 71,45 x 111,3 x 117,3 mm

NEU

131	braun	**6851/EA-131**	2CKA006800A3083	1	**19,10**	29
133	alusilber	**6851/EA-133**	2CKA006800A3085	1	**24,12**	29
134	weiß	**6851/EA-134**	2CKA006800A3087	1	**19,10**	29
135	anthrazit	**6851/EA-135**	2CKA006800A3089	1	**19,10**	29
136	Edelstahl	**6851/EA-136**	2CKA006800A3091	1	**24,12**	29

Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler-Einsatz, wireless, mit Display und optischem Fernfühler
Nutzung als stand alone Regler oder in Verbindung mit Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
6-Tasten Touchbedienung für die Vor-Ort Bedienung
Zusatzfunktionen wie Temperaturabgleich und Timer via App einstellbar.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Programmierung/Einstellungen über die Busch-free@home® App next
Der Gerätezugriff per APP erfolgt über Bluetooth oder wireless
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos/wireless.

NEU Lieferbar ab Q4/2024

62842 U-WL	2CKA006800A3116	1/10	**205,00**	19




Raumtemperaturregler-Einsatz, wireless, mit Display und elektronischem Heizungsaktor
Raumtemperaturregler/Heizungsaktor Wireless
Nutzung als stand alone Regler oder in Verbindung mit Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
6-Tasten Touchbedienung für die Vor-Ort Bedienung
Zusatzfunktionen wie Temperaturabgleich und Timer via App einstellbar.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem elektronischem Schaltaktor z.B. zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen oder von elektrischen Fussbodenheizungen.
Geräuschloses Schalten durch elektronischen Transistorausgang.
RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Programmierung/Einstellungen über die Busch-free@home® App next
Der Gerätezugriff per APP erfolgt über Bluetooth oder wireless
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos/wireless.

NEU Lieferbar ab Q4/2024

62843 U-WL	2CKA006800A3118	1/10	**226,50**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler-Einsatz, wireless, mit Display, Heizungsaktor und optischem Fernfühler
Raumtemperaturregler/Heizungsaktor Wireless
Nutzung als stand alone Regler oder in Verbindung mit Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
6-Tasten Touchbedienung für die Vor-Ort Bedienung
Zusatzfunktionen wie Temperaturabgleich und Timer via App einstellbar.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem Schaltaktor z.B. zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen oder von elektrischen Fussbodenheizungen.
RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Programmierung/Einstellungen über die Busch-free@home® App next
Der Gerätezugriff per APP erfolgt über Bluetooth oder wireless
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos/wireless.

NEU Lieferbar ab Q4/2024

62841 U-WL	2CKA006800A3114	1/10	**226,50**	19



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler mit Display
Zentralscheibe mit Aufdruck für Raumtemperaturregler mit Display/Bluetooth.
Aufdruck: Verschiedene Symbole
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU Lieferbar ab Q4/2024

		Busch-balance® SI				
914	weiß	**1794 MDRT-914**	2CKA006430A0412	10	**8,02**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**1794 MDRT-214**	2CKA006430A0410	10	**8,02**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**1794 MDRT-212**	2CKA006430A0409	10	**8,32**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**1794 MDRT-81**	2CKA006430A0417	10	**16,95**	19
82	elfenbeinweiß	**1794 MDRT-82**	2CKA006430A0418	10	**10,30**	19
83	alusilber	**1794 MDRT-83**	2CKA006430A0419	10	**24,12**	19
84	studioweiß	**1794 MDRT-84**	2CKA006430A0420	10	**10,30**	19
884	studioweiß matt	**1794 MDRT-884**	2CKA006430A0423	10	**17,57**	19
885	schwarz matt	**1794 MDRT-885**	2CKA006430A0424	10	**17,57**	19
		pur edelstahl				
866	Edelstahl	**1794 MDRT-866**	2CKA006430A0422	10	**35,06**	19
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**1794 MDRT-44G**	2CKA006430A0426	10	**16,45**	19
44M	studioweiß matt	**1794 MDRT-44M**	2CKA006430A0425	10	**21,36**	19
45M	schwarz matt	**1794 MDRT-45M**	2CKA006430A0427	10	**21,36**	19


UP-Einsätze flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Relais-Einsatz flex
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-... .
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 10 A




64811 U	2CKA006800A3041	1/10		**91,70**	19



Serienrelais-Einsatz flex
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Zum Schalten von zwei voneinander unabhängigen Lastkreisen.
Zum Steuern von Licht- und Lüfteranlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-...
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 8 A



64821 U	2CKA006800A3044	1		**103,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



e-contact-Einsatz flex
2-Leiter-Anschlusstechnik (N-Leiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-...
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Nur dimmbare Hochvolt-LED's verwenden.
Zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten ist der Relaiseinsatz 64811 U zu verwenden.
Zur Ansteuerung von Relais und Treppenhauszeitautomaten ist der Relaiseinsatz 64811 U zu verwenden.
Über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 1 A



64814 U	2CKA006800A3047	1/10		**91,70**	19

UP-Einsätze flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Tastdimmer-Einsatz flex
2-Leiter-Anschlusstechnik (N-Leiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen.
Für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
Für dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Mit Lichtwert- und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektr. Sicherung).
Für Bedienelement flex 64711 und Wireless 62711-WL.
Für Bedienelement flex 64721 und Wireless 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-... .
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex 64891 U.
Nennleistung: 3-240 VA (LEDi).
Trafoverluste:
- konventionelle Trafos ~20 % .
- elektronischen Trafos ~5 % .
Über wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Leistung / Watt: 3...240 V·A



64851 U	2CKA006500A0012	1/10		**112,40**	19



Jalousie-Einsatz flex
3-Leiter-Anschlusstechnik (N-Leiter erforderlich).
Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C

64831 U	2CKA006400A0095	1/10		**112,40**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Nebenstellen-Einsatz flex
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Komfortschalter®, Busch-Wächter® oder Busch-Präsenzmelder Installationen.
Zur Gruppensteuerung von flex Einsätzen via Nebenstellenkommunikation.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-....
Kombinierbar mit allen flex Einsätzen.
Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%

64891 U	2CKA006800A3050	1/10		**47,65**	19

Busch-flex-Tronics®

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

UP-Aktoren wireless

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor 1-fach, UP, wireless
Unterputzaktorik wireless zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Einzelsteuerung als autarke Renovierungslösung oder Funk vernetzte Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit Push-In Federsteckklemmen.
Mit Nebenstelleneingang.
Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) möglich.
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Kombinierbar mit Smart-Switch wirelss 62721-xx U-WL
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Ausgänge: 1
Bemessungsspannung: 230 V AC
Bemessungsstrom: 13 A
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Lastart: ohmsch, kapazitiv, induktiv
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C



NEU Lieferbar ab Q4/2024

grau/anthrazit	**62811 U-WL**	2CKA006710A0032	1	**65,00**	24

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Dimmaktor 1-fach, UP, wireless
Unterputzaktorik wireless zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Einzelsteuerung als autarke Renovierungslösung oder Funk vernetzte Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Mit Push-In Federsteckklemmen.
Mit Nebenstelleneingang.
Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) möglich.
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Kombinierbar mit Smart-Switch wirelss 62721-xx U-WL
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Betriebsart über App: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit über App.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Eingänge: 1



NEU Lieferbar ab Q4/2024

grau/anthrazit	**62851 U-WL**	2CKA006710A0036	1	**75,00**	24



Jalousieaktor 1-fach, UP, wireless
Unterputzaktorik wireless zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Einzelsteuerung als autarke Renovierungslösung oder Funk vernetzte Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit Push-In Federsteckklemmen.
Mit Nebenstelleneingang.
Gruppensteuerung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) möglich.
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Kombinierbar mit Smart-Switch wirelss 62721-xx U-WL
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Eingänge: 2

NEU Lieferbar ab Q4/2024

grau/anthrazit	**62831 U-WL**	2CKA006710A0040	1	**75,00**	24

Wetterstation

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wetterstation, wireless
Zum Erfassen und Senden der Helligkeit, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und Regen.
Wetterdaten können mit Aktoren verknüpft werden um automatisiert Funktionen zu steuern.
Wetterdaten können im free@home Webinterface und der free@home App visualisiert werden.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Verwendbar für flexTronics Wireless Raumsteuerung oder free@home Wireless Haussteuerung.
Für die Wandmontage geeignet.
Optional mit Mastadapter WS-1/A1.1x für Mast-/Eckmontage geeignet.

Schutzart: IP44
Maße (H x B x T): 108 x 121 x 227 mm

WS-1-WL.11	2CKA006200A0296	1	**716,00**	19



Mastadapter Wetterstation
Mastadapter zur Mast- oder Eckbefestigung der Wetterstationen WS-1-WL.11, 6190/11-102 WES/A3.1 und 6228.
Für einen Mastdurchmesser von 48-60 mm.

WS-1/A1.11	2CKA006200A0847	1	**32,79**	19

Sets

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Komfortschalter® flex, Set mit Relais-Einsatz
Einbaufertige Bewegungsmelder-Tastschalter-Kombination (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Komfortschalter® Bedienelement flex, 64765-214.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach 64811 U.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach, 2511-214.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Lastart: 230 V~ LEDi, typisch
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 5 m, seitwärts 3 m
Montagehöhe: (Optimal) 1,1 m
Maße (H x B x T): 81 x 81 x 60 mm

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**64765 UJ-914**	2CKA006800A2912	1	**144,00**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**64765 UJ-214**	2CKA006800A2908	1	**144,00**	19

future® linear

84	studioweiß	**64765 UJ-84**	2CKA006800A2913	1	**147,00**	19



Busch-Wächter® 180 flex, Set mit Basic Sensor
Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Basic Sensor, 64761-214.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Lastart: 230 V- LEDi, typisch
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m
Montagehöhe: (Optimal) 1,1 m
Maße (H x B x T): 81 x 81 x 60 mm

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**64761 UJ-914**	2CKA006800A2949	1	**136,50**	19

Reflex SI

214	alpinweiß	**64761 UJ-214**	2CKA006800A2946	1	**136,50**	19

future® linear

84	studioweiß	**64761 UJ-84**	2CKA006800A2950	1	**141,50**	19

Sets



Busch-Wächter® 180 flex, Set mit Komfort Sensor
Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Selectlinse, 64762-214.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Lastart: 230 V- LEDi, typisch
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m
Montagehöhe: (Optimal) 1,1 m
Maße (H x B x T): 81 x 81 x 48 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**64762 UJ-914**	2CKA006800A2986	1	**164,00**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**64762 UJ-214**	2CKA006800A2983	1	**164,00**	19
		future® linear				
84	studioweiß	**64762 UJ-84**	2CKA006800A2987	1	**167,50**	19



Busch-Wächter® 180 flex, Set mit Komfort Sensor und Multilinse
Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Multilinse, 64764-214.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Lastart: 230 V- LEDi, typisch
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m
Montagehöhe: (Optimal) 2,2 m
Maße (H x B x T): 81 x 81 x 57 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**64764 UJ-914**	2CKA006800A3023	1	**164,00**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**64764 UJ-214**	2CKA006800A3020	1	**164,00**	19
		future® linear				
84	studioweiß	**64764 UJ-84**	2CKA006800A3024	1	**167,50**	19



Busch-Wächter® 180 flex, Set mit Komfort Sensor wireless
Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Selectlinse, 62762-214-WL.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Lastart: 230 V- LEDi, typisch
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m
Montagehöhe: (Optimal) 1,1 m
Maße (H x B x T): 81 x 81 x 48 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**62762 UJ-914-WL**	2CKA006200A0194	1	**187,50**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**62762 UJ-214-WL**	2CKA006200A0191	1	**187,50**	19
		future® linear				
84	studioweiß	**62762 UJ-84-WL**	2CKA006200A0195	1	**190,00**	19



Busch-Wächter® 180 flex, Set mit Komfort Sensor wireless und Multilinse
Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Multilinse, 62764-214-WL.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Lastart: 230 V- LEDi, typisch
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m
Montagehöhe: (Optimal) 2,2 m
Maße (H x B x T): 81 x 81 x 57 mm

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**62764 UJ-914-WL**	2CKA006200A0262	1	**187,50**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**62764 UJ-214-WL**	2CKA006200A0259	1	**187,50**	19
		future® linear				
84	studioweiß	**62764 UJ-84-WL**	2CKA006200A0263	1	**190,00**	19

Sets


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**LED-Tastdimmer flex, Set wireless** LED-Tastdimmer-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless. Zum manuellen und automatisierten Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln. Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Bestehend aus Flex-LED-Tastdimmer-Einsatz, 64851 U. Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL. Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Dimmer< 6234-21-xxx. Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-xxx. Bestehend aus Abdeckrahmen, 1-fach. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren. Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung Bemessungsspannung: 230 Bemessungsfrequenz: 50 Hz Leistung / Watt: 3...240 V·A Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff 					
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**62851 UJ-914-WL**	2CKA006200A0293	1	**169,50**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**62851 UJ-214-WL**	2CKA006200A0290	1	**169,50**	19
		future® linear				
84	studioweiß	**62851 UJ-84-WL**	2CKA006200A0294	1	**173,00**	19
		**Jalousie-Einsatz flex 1-fach, Komplettset mit 2-fach Bedienelement, wireless** future® linear Jalousie-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless. Zum manuellen und automatisierten Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Bestehend aus Flex-Jalousie-Einsatz, 64831 U. Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL. Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Jalousie< 6232-20-84. Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-84. Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren. Einstellbereich: 0.24 ... 63 A Anzahl Ausgänge: 2 Bemessungsspannung: 230 V +/-10% Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C					
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**62731/UJ-914-WL**	2CKA006200A0286	1	**170,50**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**62731/UJ-214-WL**	2CKA006200A0287	1	**170,50**	19
		future® linear				
84	studioweiß	**62731/UJ-84-WL**	2CKA006200A0284	1	**175,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IN DIESEM KAPITEL

Einsätze für Raumtemperaturregler	332
Bedienelemente Raumtemperaturregler	334
Busch-Raumluftsensor®	335
Lüfterschalter	335



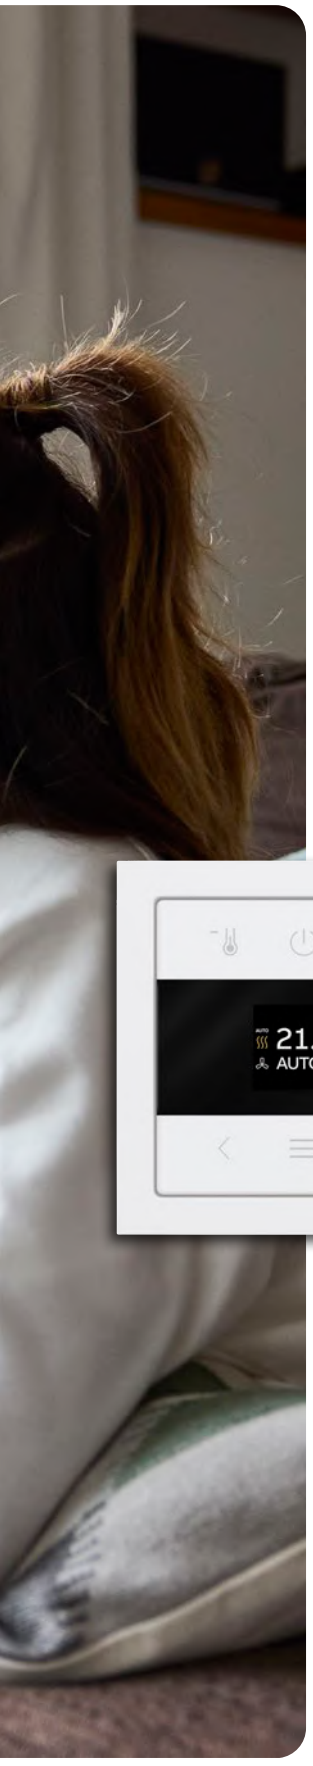

Raumklima

Wohnen und Arbeiten mit Wohlgefühl. Dabei ist die Luft im Raum einer der wichtigsten Faktoren. Denn der Körper setzt das richtige Klima als selbstverständlich voraus und nimmt Abweichungen umso mehr wahr. Optimal beheizte oder gekühlte Räume lassen sich einstellen – für ein konstant angenehmes Ambiente.

01 | NEU





02 | NEU



03

Raumklima 01 Raumtemperaturregler, wireless, mit Display. Schalterserie: future® linear. Farbe: studioweiß **02** Raumtemperaturregler Bluetooth mit Display. Schalterserie: future® linear. Farbe: studioweiß **03** Raumtemperaturregler ENTRY mit Öffner. Schalterserie: future® linear. Farbe: studioweiß/studioweiß

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler-Einsatz Schließer
Mit potentialgebundenen Schließerkontakt.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingenstellte Temperatur erreicht ist.
Ohne Spreizbefestigung.
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Umschaltung auf ECO-Betrieb (3K).
Klasse 1
Zur Verbindung mit Warmwasserheizungen werden für den Regler Stellventile "stromlos geschlossen" benötigt.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsstrom: 10 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0 KEL K
Kontaktart: Schließer (NO)

NEU

1094 U-101	2CKA001032A0524	1/10		79,60	20



El. Objekt Raumtemperaturregler UP
Mit potentialgebundenen Schließerkontakt.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingenstellte Temperatur erreicht ist.
Keine direkt Vorortbedienung möglich
Ohne Spreizbefestigung.
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Umschaltung auf ECO-Betrieb (3K).
Passend mit Zentralscheibe für Kühlteil.
Klasse 1
Zur Verbindung mit Warmwasserheizungen werden für den Regler Stellventile "stromlos geschlossen" benötigt.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsstrom: 10 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0 KEL K
Kontaktart: Schließer (NO)

NEU Lieferbar ab Q3/2024

1094 UOR-101	2CKA001032A0541	1		79,60	20



El. Raumtemperaturregler-Einsatz Wechsler
Mit potentialgebundenen Wechselkontakt.
Schaltkontakt wechselt, wenn die eigenstellte Temperatur erreicht ist.
Ohne Spreizbefestigung.
Klasse 1.
Zur Verbindung mit Warmwasserheizungen werden für den Regler
Stellventile "stromlos geschlossen" benötigt.
Beim Anschluss des Öffnerkontaktes wird ein Stellventil stromlos offen benötigt.
Nach Inbetriebnahme wird die Schaltpunktgenauigkeit nach ca. 1-2 h Betriebsdauer
erreicht.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Nennstrom Öffnerkontakt: 10 A.
Nennstrom Schließerkontakt: 5 A.

Bemessungsstrom: 10 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0 KEL K
Kontaktart: Wechsler (CO)

NEU

1097 U-101	2CKA001032A0527	1/10		91,50	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler-Einsatz Heizen/ Kühlen 2 Schließer
Mit zwei potentialgebunden Schließerkontakten.
Schaltkontakt öffnet, wenn die eigenstellte Temperatur erreicht ist.
Mit externem Eingang für die Umschaltung zwischen Heizen und Kühlen (230 V).
Ohne Spreizbefestigung
Im Betrieb Kühlen ist bei hoher Luftfeuchtigkeit (Gewitterneigung) auf Betauung der gekühlten Fläche zu achten.
Die Kühlung sollte rechtzeitig zurück oder gegebenenfalls ganz ausgeschaltet werden, um eine Beschädigung der gekühlten Fläche durch Feuchtigkeit zu verhindern.
Nach Inbetriebnahme wird die Schaltpunktgenauigkeit nach ca. 1-2 h Betriebsdauer erreicht.
Zur Abkürzung der Anfangsangleichung wird empfohlen, die Einstelltemperatur zunächst höher (Heizbetrieb) oder tiefer
(Kühlbetrieb) als gewünscht einzustellen.
Zur Verbindung mit Warmwasserheizungen werden für den Regler Stellventile "stromlos geschlossen" benötigt.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsstrom: 8 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0 KEL K
Kontaktart: Schließer (NO)
Optionen: Umschaltung Heizen/Kühlen

NEU

1099 UHK-101	2CKA001032A0530	1/10		103,00	19



El. Raumtemperaturregler-Einsatz mit Display, Heizen/Kühlen
Mit Display, Bluetooth.
Manuelle Vor-Ort-Bedienung über 6-Tasten Touchbedienung.
Display: Anzeige Temperatur-SOLL-Wert.
Abfrage der IST-Temperatur am Display möglich.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung

Komfortable Parametrierung der technischen Einstellung per App wie:
-Heizungstyp (Fussbodenheizung, Radiatorheizung,..)
-Funktion der Nebenstelle (Komfort, ECO,..)
-Reglertyp (PWM-Regler, 2-Punkt-Regler,..)
-Displayeinstellungen
-Sperren der Vor-Ort-Bedienung
Komfortable Bedienung per App wie:
-Zeitschaltuhr
-Betriebsart

Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Besonders geringe Einbautiefe: 25mm
Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" empfohlen Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
Stellventil-Typ in der App auswählbar.
Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Bemessungsspannung: 230 V AC
Bemessungsstrom: 8 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0.5 KEL K
Kontaktart: Schließer (NO)
Optionen: Sollwert-Anzeige, Timer, Wochenprogramm, Tagesprogramm

NEU Lieferbar ab Q4/2024

1099 UHKTA-BT	2CKA001032A0539	1/10		181,00	19

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler-Einsatz mit Display, Schließer
Geräuschloses Schalten durch elektronischen Transistorausgang.
Mit Display Bluetooth.
Manuelle Vor-Ort-Bedienung über 6-Tasten. Touchbedienung.
Display: Anzeige Temperatur-SOLL-Wert.
Abfrage der IST-Temperatur am Display möglich.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung

Komfortable Parametrierung der technischen Einstellung per App wie:
-Heizungstyp (Fussbodenheizung, Radiatorheizung,..)
-Funktion der Nebenstelle (Komfort, ECO,..)
-Reglertyp (PWM-Regler, 2-Punkt-Regler,..)
-Displayeinstellungen
-Sperren der Vor-Ort-Bedienung
Komfortable Bedienung per App wie:
-Zeitschaltuhr
-Betriebsart

Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.
Besonders geringe Einbautiefe: 25mm
Es werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" empfohlen Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
Stellventil-Typ in der App auswählbar.
Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Bemessungsspannung: 230 V AC
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0.5 KEL K
Kontaktart: elektronisch
Optionen: Sollwert-Anzeige, Timer, Wochenprogramm, Tagesprogramm

NEU Lieferbar ab Q4/2024

1094 USITA-BT	2CKA001032A0535	1/10	**159,00**	19



El. Raumtemperaturregler-Einsatz mit Display, Fernfühler
Mit Display, Bluetooth.
Manuelle Vor-Ort-Bedienung über 6-Tasten Touchbedienung.
Display: Anzeige Temperatur-SOLL-Wert.
Abfrage der IST-Temperatur am Display möglich.
Mit Spreizbefestigung
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung
Mit Anschussmöglichkeit für einen Fernfühler (z.B. 6226/T)

Komfortable Parametrierung der technischen Einstellung per App wie:
-Heizungstyp (Fussbodenheizung, Radiatorheizung,..)
-Funktion der Nebenstelle (Komfort, ECO,..)
-Reglertyp (PWM-Regler, 2-Punkt-Regler,..)
-Displayeinstellungen
-Sperren der Vor-Ort-Bedienung
Komfortable Bedienung per App wie:
-Zeitschaltuhr
-Betriebsart

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.
Besonders geringe Einbautiefe: 25mm
Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" empfohlen Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102.
Stellventil-Typ in der App auswählbar.
Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Bemessungsspannung: 230 V AC
Bemessungsstrom: 10 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0.5 KEL K
Kontaktart: Schließer (NO)
Optionen: Sollwert-Anzeige, Timer, Wochenprogramm, Tagesprogramm, Nachtabsenkung

NEU Lieferbar ab Q4/2024

1095 UTA-BT	2CKA001032A0533	1/10	**140,50**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



El. Raumtemperaturregler-Einsatz mit Display, Nachtabsenkung, 24 V
Mit Display, Bluetooth.
Manuelle Vor-Ort-Bedienung über 6-Tasten Touchbedienung.
Display: Anzeige Temperatur-SOLL-Wert.
Abfrage der IST-Temperatur am Display möglich.
Mit Spreizbefestigung.
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung.

Komfortable Parametrierung der technischen Einstellung per App wie:
-Heizungstyp (Fussbodenheizung, Radiatorheizung,..)
-Funktion der Nebenstelle (Komfort, ECO,..)
-Reglertyp (PWM-Regler, 2-Punkt-Regler,..)
-Displayeinstellungen
-Sperren der Vor-Ort-Bedienung
Komfortable Bedienung per App wie:
-Zeitschaltuhr
-Betriebsart

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.
Besonders geringe Einbautiefe: 25mm
Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" empfohlen Z.B. Artikel Nr. 6164/11-102.
Stellventil-Typ in der App auswählbar.
Schalttemperaturdifferenz ± 0,5 K.

Bemessungsspannung: 24 V AC
Bemessungsstrom: 1 A
Messbereich: 5...30 °C
Schaltdifferenz: 0.5 KEL K
Kontaktart: Schließer (NO)
Optionen: Sollwert-Anzeige, Timer, Wochenprogramm, Tagesprogramm

NEU Lieferbar ab Q4/2024

1096 UTA-BT	2CKA001032A0537	1/10	**140,50**	19



Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V AC/DC
Die thermoelektrischen Stellantriebe dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Sie sind in den Varianten 230 V und 24 V mit steckbarer Anschlussleitung (1m) im spritzwassergeschützten Gehäuse mit Hubanzeige erhältlich. Die Stellantriebe werden bevorzugt für die Einzelraum-Temperaturregelung zur Ansteuerung von Radiatoren, Konvektoren und Kühldecken verwendet. Für die Ansteuerung (2-Punkt Regelung oder Pulsweiten-Modulation) ist der Elektronische Schaltaktor ES/S oder das Elektronische Relais ER/U in Verbindung mit der Universal-Schnittstelle US/U und einem Raumtemperaturregler geeignet. Die Steckmontage auf Ventile und Heizkreisverteiler erfolgt mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z XX.1.

Bemessungsspannung: 24 V
Verlustleistung: 1 W
Schutzart: IP54

TSA/K24.2	2CDG120050R0011	1	**39,70**	42

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Einsätze für Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V AC/DC** Die thermoelektrischen Stellantriebe dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Sie sind in den Varianten 230 V und 24 V mit steckbarer Anschlussleitung (1m) im spritzwassergeschützten Gehäuse mit Hubanzeige erhältlich. Die Stellantriebe werden bevorzugt für die Einzelraum-Temperaturregelung zur Ansteuerung von Radiatoren, Konvektoren und Kühldecken verwendet. Für die Ansteuerung (2-Punkt Regelung oder Pulsweiten-Modulation) ist der Elektronische Schaltaktor ES/S oder das Elektronische Relais ER/U in Verbindung mit der Universal-Schnittstelle US/U und einem Raumtemperaturregler geeignet. Die Steckmontage auf Ventile und Heizkreisverteiler erfolgt mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z XX.1. Bemessungsspannung: 230 V Verlustleistung: 1 W Schutzart: IP54				
	TSA/K230.2	2CDG120049R0011	1/100	**39,70**	42
	**Ventiladapter VA/Z 10.1** Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.				
weiß	**VA/Z10.1**	2CDG120009R0011	1	**1,45**	42
	**Ventiladapter VA/Z 50.1** Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.				
weiß	**VA/Z50.1**	2CDG120010R0011	1	**1,45**	42
	**Ventiladapter VA/Z 78.1** Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.				
weiß	**VA/Z78.1**	2CDG120011R0011	1	**2,75**	42
	**Ventiladapter VA/Z 80.1** Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.				
weiß	**VA/Z80.1**	2CDG120012R0011	1	**1,45**	42

Bedienelemente Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler** Für Raumtemperaturregler 1094 U-101, 1097 U-101, 1099 UHK-101. Aufdruck: Skala 1 … 6 Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU**				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1794 R-914**	2CKA001710A4193	10/100	**6,36**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1794 R-214**	2CKA001710A4191	10/100	**6,36**	19
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1794 R-212**	2CKA001710A4190	10/100	**6,62**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**1794 R-81**	2CKA001710A4198	10	**14,05**	19
82 elfenbeinweiß	**1794 R-82**	2CKA001710A4199	10/100	**9,72**	19
83 alusilber	**1794 R-83**	2CKA001710A4200	10/100	**15,33**	19
84 studioweiß	**1794 R-84**	2CKA001710A4201	10/100	**9,72**	19
884 studioweiß matt	**1794 R-884**	2CKA001710A4204	10/100	**15,28**	19
885 schwarz matt	**1794 R-885**	2CKA001710A4205	10	**15,28**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1794 R-866**	2CKA001710A4203	10	**28,35**	19
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**1794 R-44G**	2CKA001710A4207	10	**14,05**	19
44M studioweiß matt	**1794 R-44M**	2CKA001710A4206	10	**15,74**	19
45M schwarz matt	**1794 R-45M**	2CKA001710A4208	10	**15,74**	19
	**Zentralscheibe für Raumtemperaturregler mit Display** Zentralscheibe mit Aufdruck für Raumtemperaturregler mit Display/Bluetooth. Aufdruck: Verschiedene Symbole Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff **NEU** Lieferbar ab Q4/2024				
	Busch-balance® SI				
914 weiß	**1794 MDRT-914**	2CKA006430A0412	10	**8,02**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1794 MDRT-214**	2CKA006430A0410	10	**8,02**	19
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1794 MDRT-212**	2CKA006430A0409	10	**8,32**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**1794 MDRT-81**	2CKA006430A0417	10	**16,95**	19
82 elfenbeinweiß	**1794 MDRT-82**	2CKA006430A0418	10	**10,30**	19
83 alusilber	**1794 MDRT-83**	2CKA006430A0419	10	**24,12**	19
84 studioweiß	**1794 MDRT-84**	2CKA006430A0420	10	**10,30**	19
884 studioweiß matt	**1794 MDRT-884**	2CKA006430A0423	10	**17,57**	19
885 schwarz matt	**1794 MDRT-885**	2CKA006430A0424	10	**17,57**	19
	pur edelstahl				
866 Edelstahl	**1794 MDRT-866**	2CKA006430A0422	10	**35,06**	19
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**1794 MDRT-44G**	2CKA006430A0426	10	**16,45**	19
44M studioweiß matt	**1794 MDRT-44M**	2CKA006430A0425	10	**21,36**	19
45M schwarz matt	**1794 MDRT-45M**	2CKA006430A0427	10	**21,36**	19

Busch-Raumluftsensor®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Raumluftsensor® CO_2** Mit Anzeige für Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck. Einstellwerte: Kohlendioxid 800 ppm … 1500 ppm, Luftfeuchtigkeit 40% … 95% . Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten. Nennspannung 230 V~ Nennstrom 6 A cos φ = 1 Ohne Spreizbefestigung. Passend für Zentralscheibe 6435-xxx. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Bemessungsspannung: 230 V Bemessungsstrom: 6 A				
	1091 U	2CKA001032A0517	1/10	**329,00**	19
	**Zentralscheibe für Busch-Raumluftsensor® CO_2** Als Abdeckung für Jalousie-Timer. Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101. Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101. Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101. Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101. Für Busch-Raumluftsensor® CO_2 1091 U. Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U. Aufdruck: Symbole "Pfeile" und "OK" Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**8,02**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**8,02**	19
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**8,32**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**16,95**	19
82 elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**10,30**	19
83 alusilber	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**17,62**	19
84 studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**10,30**	19
884 studioweiß matt	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**17,57**	19
885 schwarz matt	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**17,57**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**28,55**	19

Lüfterschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Lüfterschalter-Einsatz** Lüfterschalter-Einsatz ohne Nullstellung zum 1-poligen Ansteuern eines Lüfters in 3-Stufen. Zur Montage in eine handelsübliche UP-Gerätedosen nach DIN 49073. Schaltungsart: ohne Nullstellung Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 10 A Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2711 UCDRL-914**	2CKA001164A0195	10	**77,70**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2711 UCDRL-214**	2CKA001164A0144	10	**77,70**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2711 UCDRL-212**	2CKA001164A0136	10/100	**82,30**	01

IN DIESEM KAPITEL

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE	338
Busch-Infoline®	339
Busch-Infolicht/UP Notlicht	342
Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®	343
Busch-Protector®	344
Busch-FI-Schutzschalter	344
Busch-Raumluftsensor®	345
Licht-Ton-Rufsysteme	346





Sicherheitstechnik

Es kann viel passieren! Manchmal wird es richtig gefährlich für Leib und Leben – manchmal ärgert man sich nur darüber, wenn etwas kaputtgeht. Mit modernen Sicherheitstechniken ist man in jedem Fall auf der sicheren Seite.

01





02



03



04



05

Sicherheitstechnik 01 Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE **02** Busch-CO-Alarm ProfessionalLINE **03** Busch-Raumluftsensor®. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß
04 FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdose. Schalterserie Reflex SI Linear. Farbe: alpinweiß
05 Alarmmelde-Einsatz, rot. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dB auf 3 m.
Demontagesicherung.
Nicht vernetzbar.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.
Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.
Q-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.

84	studioweiß	**6833-84**	2CKA006800A2717	1/10	**39,30**	14



Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE vernetzbar
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall).
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
VdS-Zertifizierung
Geprüft nach DIN EN 14604.
Akustischer Alarm mit 85 dB auf 3 m.
Demontagesicherung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828.
>Q<-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01.
Durchmesser: 120 mm.
Höhe: 47,50 mm.
Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.

84	studioweiß	**6833/01-84**	2CKA006800A2718	1/10	**49,70**	14



Busch-Rauchalarm®, Funkmodul für Rauch- und Wärmealarm
Funkmodul für den Einsatz im Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm (6833/01-84 und 6835/01-84).
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern.
Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft.
Geeignet für die Anbindung des Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm an externe Systeme wie Busch-free@home® in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.

		6828	2CKA006800A2514	1/10	**82,00**	14



Busch-CO Alarm ProfessionalLINE Lithium
Kohlenmonoxidwarnmelder mit elektrochemischem Sensor.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-CO-Alarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick.
Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren.
Mit Testknopf und Stummschaltung.
3-stufiges Signalisierungs und Alarmierungskonzept.
LC-Display zur Anzeige der aktuellen CO-Konzentration (ab 30ppm).
Akustischer Alarm mit 85 dB auf 3 m.
Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul (6828-12).
Geprüft nach BS EN50291-1:2010 und BS EN50291-2:2010.
Abmessungen: 120 x 105 x 45 mm (BxHxT).

84	studioweiß	**6839/01-84**	2CKA006800A2869	1/10	**68,40**	14

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-CO Alarm RF
Funkmodul für den Einsatz im Busch-CO-Alarm (6839/01-84).
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern.
Geeignet für die Anbindung des Busch-CO Alarm ProfessionalLINE an externe Systeme wie Busch-free@home® in Kombination mit dem Busch-free@home® Alarm-Stick.
Easy-Entry-Funktion erleichtert das Einbinden neuer Einheiten in bestehende Funksysteme.
Buddy-Missing-Funktion zeigt das Entfernen einer Einheit aus dem System an.
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz
Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.

		6828/12	2CKA006800A2871	1/10	**60,80**	14



Busch-Rauchalarm®, Relais
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z.B. KNX über entsprechende Binäreingänge.
Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie z. B. Busch-free@home über entsprechende Binäreingänge oder Nebenstelleneingänge der Wireless Sensor-/Aktor-Kombinationen (z.B.6211/1.1-WL).
Relaiskontakt: potentialfreier Wechsler 230 V~ max. 5A
Leitungsanschluss: bis zu 2 x 2 x 1,5 mm²
Mit eingebautem Funkmodul.

84	studioweiß	**6829-84**	2CKA006800A2515	1/10	**115,50**	14



Busch-Alarmschalter RF
Batteriebetriebene Funk-Fernbedienung/ Funktionstaster.
Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern.
1-Knopf Bedienung.
Lokalisierung akustische Einzelidentifizierung des ausgelösten Melders.
Stummschaltung des ausgelösten Melders im Falle eines Täuschungsalarms.
Test zentrale Auslösung eines Test-Alarmes für Servicezwecke.
Montageart: Aufputz
Mit fest eingebauter Lithiumbatterie.
Batterielebensdauer mind. 10 Jahre.
Funkfrequenz: 868 MHz.
Abmessungen H x B x T: 90 x 90 x 23 mm.

84	studioweiß	**6824/11-84**	2CKA006800A2873	1/32	**106,00**	14



Schutzkorb
Zum Schutz von Geräten wie Präsenzmeldern, Rauchwarnmeldern und Bewegungsmeldern vor Beschädigungen durch externe Einflüsse.
Für Decken-Präsenzmelder.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Für Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE 6813/11-xxx.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE.
Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE.
Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84.
Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar.
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx.
Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx.
Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24.
Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx.
Maße (H x B x T): 180 x 180 x 99,8 mm

alpinweiß		**6898**	2CKA006899A2304	1/12	**32,80**	29

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-free@home® Alarm-Stick** Geeignet für die free@home Systemintegration des Busch-Rauchalarm, Busch-Wärmealarm und Busch-CO Alarm über die dazugehörigen Funkmodule. Systemvoraussetzung: free@home System Accesspoint ab SAP/S.13. Inclusive USB-Verlängerungskabel für eine praktische Befestigung außerhalb des Verteilerkasten. Einbindung der Alarmgeräte als free@home Teilnehmer. Verknüpfung der eingebundenen Melder mit Szenen und Gruppen. Generierung von Push-Notification im Alarmfall für Mobile Endgeräte. Funkfrequenz: 868 MHz.				
	SAP/A2.11	2CKA006800A2867	1/10	**85,80**	14
	**Busch-Notknopf RF** Busch-Rauchalarm® Funk-Notwarnknopf Funk-Handmelder zur manuellen Alarm-Auslösung in einem gemischten Funknetzwerk aus Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm/-CO-Alarm. Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern. Visuelle Status LED. Montageart: Aufputz Im Lieferumfang enthalten: -1x Reset-Werkzeug -1 x Plexi-Abdeckung -1 x Plombe. Mit fest eingebauter Lithiumbatterie. Batterielebensdauer mind. 10 Jahre. Funkfrequenz: 868 MHz.				
	6824/12	2CKA006800A2874	1/15	**80,70**	14

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Ruf-Set für Behinderten-WC nach DIN VDE 0834** Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs. Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz. Rufauslösung über Zugschnurtaster. Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs. Beruhigungslicht bei Rufauslösung. Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Inkl. Zentralscheibe.				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1510 UC-914-101**	2CKA001582A0426	1	**389,00**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1510 UC-214-101**	2CKA001582A0422	1	**389,00**	14
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 studioweiß	**1510 UC-84-101**	2CKA001582A0424	1	**418,00**	14
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**1510 UC-44G-101**	2CKA001582A0441	1	**594,00**	14
	**Ruf-Set für Behinderten-WC, mit Akkupuffer nach DIN VDE 0834** Komplettset zur Einrichtung eines Notrufsystems für barrierefreie WCs. Bestehend aus Stromversorgungseinsatz mit Akkupufferung, Signaltaster, Abstelltaster und Alarmmelde-Einsatz. Installation nach DIN VDE 0834.				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1510 UJ-914**	2TKA00004632	1	**400,00**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1510 UJ-214**	2TKA00004633	1	**400,00**	14
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 studioweiß	**1510 UJ-84**	2TKA00004631	1	**428,00**	14
	**Netzteil-Einsatz** Zur Spannungsversorgung von Ruf- und Meldeanlagen. Transformator zur Montage in Unterputzdosen nach DIN 49073, Teil 1. Kurzschlussfest Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.				
	1518 U	2CKA001582A0331	1/10	**77,10**	14
	**Netzteil-Einsatz mit Akkupuffer** Netzteil-Einsatz mit Akkupuffer zur Einrichtung eines Notrufsystems für barrierefreie WCs. Als Unterbrechungsfreie Stromversorgung für Ruf-Set für Behinderten-WC Akkupufferung eines Ruf-Sets für Behinderten-WC nach VDE 0834 für 1 Stunde. Akku im Lieferumfang enthalten. Nach DIN VDE 0834 ist die Batterie jährlich zu wechseln! Akku nach Demontage der Abdeckung von vorne zugänglich. Akku wird vom Netzteil über Lademanagement geladen um eine effiziente Akkukapazität zu erhalten. Abdeckung ist nur mit Werkzeug zu öffnen und ist somit vor unbefugtem Zugriff geschützt. Betriebszustand kann über Status-Klemme signalisiert werden. Kurzschlussfest.				
	1519 U	2TKA00004530	1/10	**223,00**	14

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ersatzakku für Netzteil mit Akkupuffer
Ersatzakku für Art.Nr. 1519 U.
Nach DIN VDE 0834 ist die Batterie jährlich zu wechseln.

1519/01	2TKA00004531	1/10	45,30	14



Überwachungs-Einsatz
Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen. Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss. Minimale Kurzschluss-/Unterbrechungsdauer (0/2 Sek.) bis Alarmauslösung über interne Steckbrücke wählbar. Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar). Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

1511 U	2CKA001582A0332	1/10	201,00	14



Alarmmelde-Einsatz
Anzeige ROT Zum Aufbau von Ruf- und Meldeanlagen. Überwachung einer Stromschleife auf Unterbrechung oder Kurzschluss. Mit Speicherung des Alarmzustandes (abschaltbar). Mit Rücksetzeingang. Permanenter akustischer Alarm. Typ. 70 dB in 1 m Abstand. Pulsierender optischer Alarm. Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

1515 U-12-101	2CKA001582A0428	1/10	179,00	14



Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz
Zur Überwachung von Küchen- und Kellerbereichen auf unerwünschte Wassereinbrüche. Zur Kontrolle elektrisch leitender Flüssigkeiten. Die Erfassung erfolgt über das separat erhältliche Sensorband 1538/02. Optische Alarmmeldung durch blinkende Abstelltaste. Zusätzliche optische bzw. akustische Anzeige durch Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12 bzw. durch Signalgeber-Einsatz 1561 U möglich. Rücksetzmodus (sofort/erst nach Beseitigung der Feuchtigkeit) über interne Steckbrücke wählbar. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

1531 U	2CKA001582A0334	1/10	209,00	14



Sensorband
Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Zur Detektion elektrisch leitender Flüssigkeiten. Der Anschluss an die Meldeleitung erfolgt über eine Lötverbindung. Selbstklebend. 2 m Rolle.

Befestigungsart: selbstklebend
Werkstoff: Metall

1538/02	2CKA001582A0313	1/10	23,73	14



Relais-Einsatz
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern. Ansteuerung des Relais-Einsatzes über potenzialfreien Kontakt. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Zum Sperren der Wasserzufuhr über ein zusätzliches Magnetventil. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

1539 U	2CKA001582A0335	1/10	161,50	14

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Warnmelder-Einsatz
Zur optischen und akustischen Alarmsignalisierung. Signalisierungsart (Ruf/Alarmruf, nach DIN VDE 0834) über interne Steckbrücke wählbar. 70 dB in 1 m Abstand. Akustische Signalisierung über interne Steckbrücke deaktivierbar. Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung. Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

1563 U-12	2CKA001582A0336	1/10	167,50	14



Lichtsignal-Einsatz
Zur optischen Alarm-/Statusmeldung. Rufsignalisierung nach DIN VDE 0834. Permanent leuchtend. Alarmaktivierung durch Anlegen der Betriebsspannung. Wartungsfrei durch Verwendung von Leuchtdioden. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

rot	1564 U-12	2CKA001582A0338	1/10	65,90	14



Kontrollanzeige-Einsatz
Zur Anzeige von bis zu 6, untereinander unabhängigen Alarm/Statusmeldung. Aufteilung in 2 potentialgetrennte Gruppen möglich. Zusätzliche Gruppensignalklemme zum Anschluss weiterer Busch-Infoline® Signalmelder. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

1566 U	2CKA001582A0341	1/10	142,00	14



Signal-/Abstelltaster-Einsatz
Zum Auslösen oder Abstellen von Signal-/Alarmmeldungen unterschiedlichster Art. Mit Signal-/Kontrollanzeige über Leuchtdiode. Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

1520/1 UK-101	2CKA001582A0429	1	55,40	14



Signalgeber-Einsatz
Summer zur akustischen Alarmmeldung. Permanentes Signal.
Typ. 70 dB in 1 m Abstand.
2 Frequenzen (200 Hz/750 Hz) über interne Steckbrücke wählbar.
Lautstärke, getrennt für Tag- und Nachtbetrieb, voreinstellbar.
Keine Spreize.
Schraubbefestigung über Schlüssellöcher.

1561 U-101	2CKA001582A0413	1/10	88,10	14



Signal-Einsatz, mit Zugschnur
Zum Auslösen von Alarmmeldungen, z. B. auf einem Behinderten-WC. Mit Beruhigungslicht und Kontrollanzeige über Leuchtdiode. Mit Zugschnur ROT, Länge 2,5 m. Betätigungsrückmeldung (Einzel-/Gruppenauslösung) über interne Steckbrücke wählbar. Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Auswechselbare Inlays rot und grün zur individuellen Kennzeichnung des Bedienknopfes werden.

1520/1 UKZ-101	2CKA001582A0430	1/10	53,50	14

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit rotem und neutralem Leuchtfeld** Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x. Abmessungen Beschriftungsfeld: 61 x 61 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 studioweiß	**1573 CN-84**	2CKA001582A0350	10	**19,94**	14
	**Zentralscheibe 1-fach, mit Betätigungsknopf und Beschriftungsfeld** Mit Betätigungsknopf. Für Signal-/Abstelltaster-Einsatz 1520/1 UK. Für Überwachungs-Einsatz 1511 U. Für Busch-Feuchtigkeitsalarm-Einsatz 1531 U. Mit Beschriftungsfeld 51 x 10 mm. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1571 CN-914**	2CKA001582A0397	10	**9,80**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1571 CN-214**	2CKA001582A0345	10	**9,80**	14
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1571 CN-212**	2CKA001582A0357	10	**9,80**	14
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 studioweiß	**1571 CN-84**	2CKA001582A0346	10	**17,98**	14
	Busch-art linear® NEU				
44G studioweiß	**1571 CN-44G**	2CKA001582A0445	10	**35,34**	14
	**Zentralscheibe 2-fach, mit Betätigungsknopf und Beschriftungsfeld** Für Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ-101. Mit Bedienknopf für auswechselbare Inlays. Beim Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ-101 sind auswechselbare Inlays rot und grün zur individuellen Bezeichnung des Bedienknopfes enthalten. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1572 CN-914**	2CKA001582A0398	10	**9,56**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1572 CN-214**	2CKA001582A0347	10	**9,56**	14
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1572 CN-212**	2CKA001582A0358	10	**9,56**	14
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 studioweiß	**1572 CN-84**	2CKA001582A0348	10	**17,75**	14
	Busch-art linear® NEU				
44G studioweiß	**1572 CN-44G**	2CKA001582A0447	1	**34,90**	14

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit roter und neutraler Kalotte** Für Alarmmelde-Einsatz 1515 U-12. Für Busch-Warnmelder-Einsatz 1563 U-12. Für Lichtsignal-Einsatz 1564 U-1x. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1573 C-914**	2CKA001582A0399	10	**11,10**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1573 C-214**	2CKA001582A0349	10	**11,10**	14
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1573 C-212**	2CKA001582A0359	10	**11,10**	14
	Busch-art linear® NEU				
44G studioweiß	**1573 CN-44G**	2CKA001582A0443	1	**39,23**	14
	**Zentralscheibe mit Schallgitter** Mit Schallgitter für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1574 C-214**	2CKA001582A0351	10	**10,56**	14
	**Zentralscheibe für Kontrollanzeige-Einsatz** Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. 3 Beschriftungsfelder: 51 x 10 mm. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1575 CN-214**	2CKA001582A0352	10	**13,20**	14
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 studioweiß	**1575 CN-84**	2CKA001582A0353	10	**20,19**	14
	Busch-art linear® NEU				
44G studioweiß	**1575 CN-44G**	2CKA001582A0449	1	**39,68**	14
	**Zentralscheibe für Kontrollanzeige-Einsatz mit Beschriftungsfeld** Für Kontrollanzeige-Einsatz 1566 U. Abmessungen Beschriftungsfeld: 51 x 10 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1575 CN-914**	2CKA001582A0400	10	**13,20**	14

Busch-Infoline®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe Telefonverbinderdose (VDo)** Als Abdeckung für Telefonverbindersteckdosen (VDo). Für Ein- oder Doppelanschluss ausbrechbar. Als Abdeckung für Netzteil-Einsatz mit Akkupuffer Busch-Infoline® 1519U. Auslassrichtung: gerade Befestigungsart: Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2536-914**	2CKA001724A4338	10	**5,99**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2536-214**	2CKA001724A0921	10	**5,99**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2536-212**	2CKA001724A0244	10	**6,44**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 studioweiß	**1745-84**	2CKA001710A3173	10	**8,32**	01
	**Blindzentralscheibe** Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**1576 C-914**	2CKA001582A0401	10	**7,63**	14
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1576 C-214**	2CKA001582A0354	10	**7,63**	14
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1576 C-212**	2CKA001582A0360	10	**7,63**	14
	Busch-art linear® NEU				
44G studioweiß	**1576 CN-44G**	2CKA001582A0451	10	**27,73**	14
	**Blindzentralscheibe mit Beschriftungsfeld** Für Netzteil-Einsatz 1518 U. Für Relais-Einsatz 1539 U. Für Signalgeber-Einsatz 1561 U-... Abmessungen Beschriftungsfeld: 61 x 61 mm Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 studioweiß	**1576 CN-84**	2CKA001582A0355	10	**14,09**	14

Busch-Infolicht/UP Notlicht

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Infolicht Einsatz** Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Lange Lebensdauer des Beleuchtungskörpers (LEDs). Homogene Ausleuchtung des Infofeldes. Leistungsaufnahme: < 0,5 W Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen. Zum Schalten des LED-UP-Einsatzes können nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwendet werden. Die Schriftzüge und Symbole liegen der Zentalscheibe (2562-xxx, 1716-2xx, 1716-7xxx,1716-8xx) bei. Kontaktart: Schließer (NO)				
weiß	**2062 U**	2CKA001511A0115	1/10	**91,05**	19
	**Zentralscheibe für Infolicht** Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2562-914**	2CKA001731A2019	1	**16,84**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2562-214**	2CKA001731A1920	1	**16,84**	19
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2562-212**	2CKA001731A1919	1	**17,54**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**1716-81**	2CKA001731A1921	1	**23,98**	19
82 elfenbeinweiß	**1716-82**	2CKA001731A1922	1	**20,79**	19
83 alusilber	**1716-83**	2CKA001731A1950	1	**28,55**	19
84 studioweiß	**1716-84**	2CKA001731A1923	1	**20,79**	19
884 studioweiß matt	**1716-884**	2CKA001731A1978	1	**28,46**	19
885 schwarz matt	**1716-885**	2CKA001731A1980	1	**28,46**	19
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**1716-866**	2CKA001731A1955	1	**29,42**	19
	**Lichtsignal-Einsatz mit Zentralscheibe** Mit homogener LED-Hinterleuchtung (weiß) des Informationsfeldes. Als Orientierungslicht verwendbar. Größe des Informationsfeldes 43 x 43 mm. Im Lieferumfang: Halbtransparente Folien rot/grün und 46 Schriftzüge/Symbole. Beim Schalten durch Bewegungsmelder oder Komfortschalter Relaiseinsätze benutzen. Zum Schalten nur Schalter ohne Orientierungsbeleuchtung verwenden. Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff NEU				
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**1756 U-44G**	2CKA001753A0244	1	**77,75**	04
44M studioweiß matt	**1756 U-44M**	2CKA001753A0245	1	**85,90**	04
45M schwarz matt	**1756 U-45M**	2CKA001753A0247	1	**85,90**	04

Busch-steplight®, Busch-Objektsteckdose®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+ Busch-steplight®** Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Mit integriertem Steplight. Zwei LEDs erzeugen einen gut sichtbaren Lichtkegel, der aus der Zentralscheibe der Steckdose senkrecht nach unten strahlt. Das Orientierungslicht kann unabhängig von der Steckdose über eine separate Anschlussmöglichkeit geschaltet werden. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Sicherheitsfunktionen: Safety+ Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Lichtfarbe: weiß Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben				
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 EUCBLI-214**	2CKA002013A5291	1	**79,85**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 EUCBLI-212**	2CKA002013A5290	1	**82,95**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**20 EUCBLI-81**	2CKA002013A5459	1	**96,20**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUCBLI-82**	2CKA002013A5292	1	**85,64**	19
83	alusilber	**20 EUCBLI-83**	2CKA002013A5293	1	**95,50**	19
84	studioweiß	**20 EUCBLI-84**	2CKA002013A5294	1	**84,68**	19
884	studioweiß matt	**20 EUCBLI-884**	2CKA002013A5326	1	**95,50**	19
885	schwarz matt	**20 EUCBLI-885**	2CKA002013A5331	1	**95,50**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUCBLI-866**	2CKA002013A5460	1	**103,00**	04
		Busch-art linear® NEU				
44G	studioweiß	**20 EUCBLI-44G**	2CKA002013A5517	1	**92,00**	04
44M	studioweiß matt	**20 EUCBLI-44M**	2CKA002013A5518	1	**115,50**	19
45M	schwarz matt	**20 EUCBLI-45M**	2CKA002013A5520	1	**115,50**	19

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Objektsteckdose® SCHUKO® Steckdose Safety+** Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern. Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Mit anschraubbarem Tragring. Komplettabdeckung Inkl. Zentralscheibe mit Auszugmechanik. Mit Steckanschluss. Nur Einzelmontage möglich. Anzahl Einheiten: 1 Anzahl Pole: 2+PE Anzahl Phasen: 1 Bemessungsspannung: 250 V Bemessungsstrom: 16 A Anschlussart: Steckklemme Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**20 EUAB-914**	2CKA002011A6244	10	**30,21**	01
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**20 EUA-214**	2CKA002011A3629	10	**27,79**	01
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**20 EUA-212**	2CKA002011A3397	10	**29,88**	01
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**20 EUAB-81**	2CKA002013A5404	10	**36,63**	04
82	elfenbeinweiß	**20 EUAB-82**	2CKA002013A5405	10	**33,24**	04
83	alusilber	**20 EUAB-83**	2CKA002013A5406	10	**39,36**	04
84	studioweiß	**20 EUAB-84**	2CKA002013A5407	10	**32,04**	04
884	studioweiß matt	**20 EUAB-884**	2CKA002013A5409	10	**37,53**	04
885	schwarz matt	**20 EUAB-885**	2CKA002013A5410	10	**37,53**	04
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**20 EUAB-866**	2CKA002013A5408	10	**43,30**	04

Busch-Protector®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Protector®
Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen.
Zur Installation in trockenen Innenräume.
Kompakte Bauform (50x11x30 mm) ermöglicht z.B. die rückseitige Montage an Steckdosen.
Länge der Anschlussleitungen: 120mm.
Es ist kein zusätzlicher Abstand zu geerdeten Flächen einzuhalten.
Bei Auslösung/ Defekt ertönt ein akustisches Signal.
Bei Auslösung/ Defekt muß Gerät ersetzt werden.
Klasse III nach IEC 61643-11 (Type 3 nach EN 61643-11).
Schutzpegel L-N / L/N-PE (UP) ≤ 1250 / ≤ 1500 V.
Ansprechzeit L-N (tA) ≤ 25 ns.
Ansprechzeit L/N-PE (tA) ≤ 100 ns.
Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A.
Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept mit Schnittstellen 1 – 2 und höher.
Im TT-System muss vorgelagerte FI-Schutzeinrichtung vorhanden sein.
Bei Belastungen über den ausgewiesenen Werten können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden.

NEU

VA U 255	2CKA002011A6330	1	**81,50**	14



RC-Löschglied
Zum Schutz vor Beeinträchtigung oder Zerstörung von elektronischen Geräten durch Überspannungen.
Für die Beschaltung von netzparallelen Induktivitäten (z. B. Relais, Schütz, Leuchtstofflampen, Transformatoren u.ä.).
Beseitigt Funktionsstörungen an elektronischen Geräten z. B. Wiedereinschaltung (Takten) eines Bewegungsmelders.
Maße:
Durchmesser 25 mm
Länge 35 mm
Länge der Anschlussleitung ca. 100 mm.

Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Anzahl Pole: 2

6899	2CKA006899A0231	10	**12,57**	19

Busch-FI-Schutzschalter

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+
Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.
Mit Fehlerstrom-Schutzschalter.
Mit erhöhtem Berührungsschutz gemäß VDE 0620.
2-polig abgeschaltet (P,N).
Ohne PE-Überwachung.
Mit Abgangsklemmen zum Anschluss und Schutz nachgeschalteter SCHUKO-Steckdosen in einer Baueinheit unter einer gemeinsamen Abdeckung.
Anschlussklemmen nach VDE 0620-1 als Verbindungsklemmen approbiert.
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
Anschlussart: Steckklemme
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**3120 EUCB-914**	2CKA003116 A0663	1	**199,00**	14

Reflex SI

214	alpinweiß	**3120 EUCB-214**	2CKA003116 A0660	1/10	**199,00**	14

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**3120 EUCB-212**	2CKA003116 A0659	1	**199,00**	14

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

81	anthrazit	**3120 EUCB-81**	2CKA003116 A0667	1/10	**210,00**	14
82	elfenbeinweiß	**3120 EUCB-82**	2CKA003116 A0661	1	**203,00**	14
83	alusilber	**3120 EUCB-83**	2CKA003116 A0668	1/10	**216,00**	14
84	studioweiß	**3120 EUCB-84**	2CKA003116 A0662	1	**203,00**	14
884	studioweiß matt	**3120 EUCB-884**	2CKA003116 A0670	1/10	**210,00**	14
885	schwarz matt	**3120 EUCB-885**	2CKA003116 A0671	1/10	**210,00**	14

pur edelstahl

866	edelstahl	**3120 EUCB-866**	2CKA003116 A0669	1/10	**233,00**	14



FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Safety+, wassergeschützt
Mit Fehlerstrom-Schutzschalter.
Mit erhöhtem Berührungsschutz.
Wassergeschützt.
Aufputz-SCHUKOMAT nach VDE 0664 2-polig abgeschaltet (P,N) Ohne PE-Überwachung.
Bemessungsfehlerstrom 30 mA.
Netzfrequenz: 45...60 Hz.
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z.B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Pole: 2+PE
Anzahl Phasen: 1
Sicherheitsfunktionen: Safety+
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Allwetter 44® (IP44)

44	alpinweiß	**3120 EUGB-44**	2CKA003116 A0665	1/10	**286,00**	14

ocean®

53	grau	**3120 EWB-53**	2CKA003116 A0664	1/10	**292,00**	14

Busch-FI-Schutzschalter



Buschmat® FI-Einsatz mit Fehlerstrom-Schutzschalter, mit Verbindungsleiter
Schutz von nachgeschalteten Verbrauchern.
Netzfrequenz: 45...60 Hz.
2-polig abgeschaltet (P,N).
Schutzmaßnahme nach VDE 0100, kann z. B. mit dem Prüfgerät Profitest 0100S nachgewiesen bzw. überprüft werden.

Anzahl Einheiten: 1
Anzahl Phasen: 1
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
Befestigungsart: Spreize, Schrauben
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**3151 UC-914**	2CKA003117A0007	1	**186,50**	14
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**3151 UC-214**	2CKA003117A0004	1	**186,50**	14
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**3151 UC-212**	2CKA003117A0003	1/10	**186,50**	14
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**3151 UC-81**	2CKA003117A0009	1/10	**195,50**	14
82	elfenbeinweiß	**3151 UC-82**	2CKA003117A0005	1/10	**188,50**	14
83	alusilber	**3151 UC-83**	2CKA003117A0010	1/10	**202,00**	14
84	studioweiß	**3151 UC-84**	2CKA003117A0006	1/10	**188,50**	14
884	studioweiß matt	**3151 UC-884**	2CKA003117A0012	1/10	**196,50**	14
885	schwarz matt	**3151 UC-885**	2CKA003117A0013	1/10	**196,50**	14
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**3151 UC-866**	2CKA003117A0011	1/10	**230,00**	14

Busch-Raumluftsensor®



Busch-Raumluftsensor® CO_2
Mit Anzeige für Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftdruck.
Einstellwerte:
Kohlendioxid 800 ppm … 1500 ppm,
Luftfeuchtigkeit 40% … 95%.
Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten.
Nennspannung 230 V~
Nennstrom 6 A
cos φ = 1
Ohne Spreizbefestigung.
Passend für Zentralscheibe 6435-xxx.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren.

Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 6 A

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		1091 U	2CKA001032A0517	1/10	**329,00**	19



Zentralscheibe für Timer/RTR-Bedienelement
Als Abdeckung für Jalousie-Timer.
Für Komfort-Timer-Bedienelement 6455-101.
Für Standard-Timer-Bedienelement 6456-101.
Für Raumtemperaturregler 1098 U-101 und 1098 UF-101.
Für Kurzzeit-Timer 6465 U-101.
Für Busch-Raumluftsensor® CO_2 1091 U.
Für Jalousie-Compact-Timer 6422 U.

Aufdruck: Symbole "Pfeile" und "OK"
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6435-914**	2CKA006430A0402	10	**8,02**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6435-214**	2CKA006430A0286	10/100	**8,02**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6435-212**	2CKA006430A0285	10/100	**8,32**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6435-81**	2CKA006430A0303	10	**16,95**	19
82	elfenbeinweiß	**6435-82**	2CKA006430A0304	10	**10,30**	19
83	alusilber	**6435-83**	2CKA006430A0305	10	**17,62**	19
84	studioweiß	**6435-84**	2CKA006430A0306	10	**10,30**	19
884	studioweiß matt	**6435-884**	2CKA006430A0388	10	**17,57**	19
885	schwarz matt	**6435-885**	2CKA006430A0389	10	**17,57**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6435-866**	2CKA006430A0344	10	**28,55**	19

Licht-Ton-Rufsysteme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe mit Ruftaster und Öffnung für Steckkontakt (L3/L3N)** Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 L3 und 88881 L3N. Farbe des Bedienelements: rot				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-071 E-914**	2CKA001724A4346	10	**15,58**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-071 E-214-101**	2CKA001724A4417	10	**15,58**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-071 E-212-101**	2CKA001724A4412	10	**16,76**	01
	**Zentralscheibe mit Ruftaster und 2-fach Öffnungen für Steckkontakt (J3/J3N)** Für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 J3 und 88881 J3N. Farbe des Bedienelements: rot				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-071 D-914**	2CKA001724A4347	10	**16,95**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-071 D-214-101**	2CKA001724A4416	10	**16,95**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-071 D-212-101**	2CKA001724A4411	10	**18,22**	01
	**Zentralscheibe mit Ruftaster und Öffnung für Steckkontakt (A3)** Für Ruftaster mit Steckkontakt. Mit roter Ruftaste. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88881 A3. Farbe des Bedienelements: rot				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-022 B-914**	2CKA001724A4350	10	**15,58**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-022 B-214-101**	2CKA001724A4415	10	**15,58**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-022 B-212-101**	2CKA001724A4410	10	**16,76**	01
	**Zentralscheibe mit Ruftaster (G3/G3N)** Für Ruftaster. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 G3 und 88881 G3N. Farbe des Bedienelements: rot				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-022 A-914**	2CKA001724A4348	10	**15,58**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-022 A-214-101**	2CKA001724A4413	10	**15,58**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-022 A-212-101**	2CKA001724A4408	10	**16,76**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe Arztruf (D3/D3N)** Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster >Arztruf<. Farbe des Bedienelements: blau				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-022 AR-914**	2CKA001724A4349	10	**16,95**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-022 AR-214**	2CKA001724A2718	10	**16,95**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-022 AR-212**	2CKA001724A2703	10	**18,22**	01
	**Zentralscheibe 1-fach für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe, Taste gelb** Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit gelber Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 M3 und 88881 M3N. Farbe des Bedienelements: gelb				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 D-914**	2CKA001724A4357	10	**15,58**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 D-214**	2CKA001724A2720	10	**15,58**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 D-212**	2CKA001724A2705	10	**16,76**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 studioweiß	**2548-642 D-84**	2CKA001724A4396	10	**17,62**	01
	**Zentralscheibe 1-fach für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe, Taste grün** Als Abdeckung für Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe. Mit grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88881 H3 und 88881 H3N. Farbe des Bedienelements: grün				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 C-914**	2CKA001724A4358	10	**15,58**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 C-214-101**	2CKA001724A4423	10	**15,58**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 C-212-101**	2CKA001724A4422	10	**16,76**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 studioweiß	**2548-642 C-84**	2CKA001724A4395	10	**17,62**	01
	**Zentralscheibe 2-fach für Abstelltaster (B3/B3N)** Als Abdeckung für Abstelltaster. Mit gelber und grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88910 A3, 88882 B3 und 88882 B3N. Farbe des Bedienelements: gelb / grün				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 E-914**	2CKA001724A4359	10	**22,61**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 E-214-101**	2CKA001724A4421	10	**22,61**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 E-212-101**	2CKA001724A4419	10	**24,33**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 studioweiß	**2548-642 E-84**	2CKA001724A4397	10	**26,01**	01

Licht-Ton-Rufsysteme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe 2-fach für Ruf-/Abstelltaster** Als Abdeckung für Ruf-/Abstelltaster. Mit roter Ruftaste/ grüner Abstelltaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 A3 und 88882 A3N. Farbe des Bedienelements: rot / grün				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 B-914**	2CKA001724A4356	10	**22,61**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 B-214-101**	2CKA001724A4414	10	**22,61**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 B-212-101**	2CKA001724A4409	10	**24,33**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 studioweiß	**2548-642 B-84**	2CKA001724A4393	10	**26,01**	01
	**Zentralscheibe 2-fach für Dienstzimmereinheit** Als Abdeckung für Dienstzimmereinheit. Mit grüner Anwesenheitstaste. Mit weißer Quittiertaste. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88882 P3 und 88882 P3N. Farbe des Bedienelements: weiß / grün				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-642 BD-914**	2CKA001724A4360	10	**24,10**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-642 BD-214-101**	2CKA001724A4420	10	**24,10**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-642 BD-212-101**	2CKA001724A4418	10	**25,90**	01
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
84 studioweiß	**2548-642 BD-84**	2CKA001724A4394	10	**27,51**	01
	**Zentralscheibe für Zugtaster** Als Abdeckung für Zugtaster. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88880 A3.				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-046 A-914**	2CKA001724A4351	10	**8,48**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-046 A-214**	2CKA001724A2712	10	**8,48**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-046 A-212**	2CKA001724A2697	10	**9,14**	01
	**Zentralscheibe 1-fach Patienten-/WC-Ruf** Als Abdeckung für Ruftaster für Patienten oder WC-Ruf. Für ZETTLER® VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1790-581-214**	2CKA001710A2918	10	**8,48**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1790-581-212**	2CKA001710A2843	10	**9,14**	01


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe 1-fach Universalsteckvorrichtung** Als Abdeckung für Universalsteckvorrichtung. Zum Anschluss von: Handtastern mit max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern, Diagnose- und Perfusorgeräten oder automatischen Rufgeräten z. B. Schaltwächtern. Für ZETTLER® VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1790-585-214**	2CKA001710A2959	10	**8,48**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1790-585-212**	2CKA001710A2884	10	**9,14**	01
	**Zentralscheibe 2-fach Patienten-/ Schwesternotruf und Anwesenheitstaster** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf/ Schwesternotruf und Anwesenheitstaster. Für ZETTLER® VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1790-582-214**	2CKA001710A2926	10	**8,48**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1790-582-212**	2CKA001710A2850	10	**9,14**	01
	**Zentralscheibe 2-fach Patientenruf und Universalsteckvorrichtung** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung. Für ZETTLER® VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx..				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1790-584-214**	2CKA001710A2942	10	**8,48**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1790-584-212**	2CKA001710A2876	10	**9,14**	01
	**Zentralscheibe 3-fach Patientenruf/ Rufabstelltaste und Universalsteckvorrichtung** Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf, Ruf-Abstelltaste und Universalsteckvorrichtung. Für ZETTLER® VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1790-583-214**	2CKA001710A2934	10	**8,48**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1790-583-212**	2CKA001710A2868	10	**9,14**	01
	**Zentralscheibe neutral** Neutral. Für ZETTLER® VarioLine Einsätze der Serie 125.xxx.				
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1790-580-214**	2CKA001710A2900	10	**8,48**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1790-580-212**	2CKA001710A2835	10	**9,14**	01

Licht-Ton-Rufsysteme

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Zentralscheibe 2-fach, Öffnungen für Steckkontakte (C3/D3/D3N)** Als Abdeckung für Rufeinheit als Steckkontakte. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88911 C3, 88912 D3 und 88912 D3N.				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-020 D-914**	2CKA001724A4352	10	**8,48**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-020 D-214**	2CKA001724A2713	10	**8,48**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-020 D-212**	2CKA001724A2698	10	**9,14**	01
	**Zentralscheibe 2-fach, Öffnungen für Diagnostik-/Steckkontakt mit Aufdruck (E3)** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 E3.				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-020 E-914**	2CKA001724A4353	10	**9,78**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-020 E-214**	2CKA001724A2715	10	**9,78**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-020 E-212**	2CKA001724A2700	10	**10,53**	01
	**Zentralscheibe 1-fach, Öffnung für Diagnostik-/Steckkontakte mit Aufdruck (D3/D3N)** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zur Ackermann-Abdeckung 88912 A3.				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-020 F-914**	2CKA001724A4354	10	**9,78**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-020 F-214**	2CKA001724A2716	10	**9,79**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-020 F-212**	2CKA001724A2701	10	**10,53**	01
	**Zentralscheibe 2-fach, Öffnungen für Diagnostik-/Steckkontakte mit Aufdruck (D3/D3N)** Als Abdeckung für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt. Als Alternative zu Ackermann-Abdeckungen 88912 D3 und 88912 D3N.				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**2548-021 G-914**	2CKA001724A4355	10	**9,78**	01
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**2548-021 G-214**	2CKA001724A2714	10	**9,78**	01
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**2548-021 G-212**	2CKA001724A2699	10	**10,53**	01

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

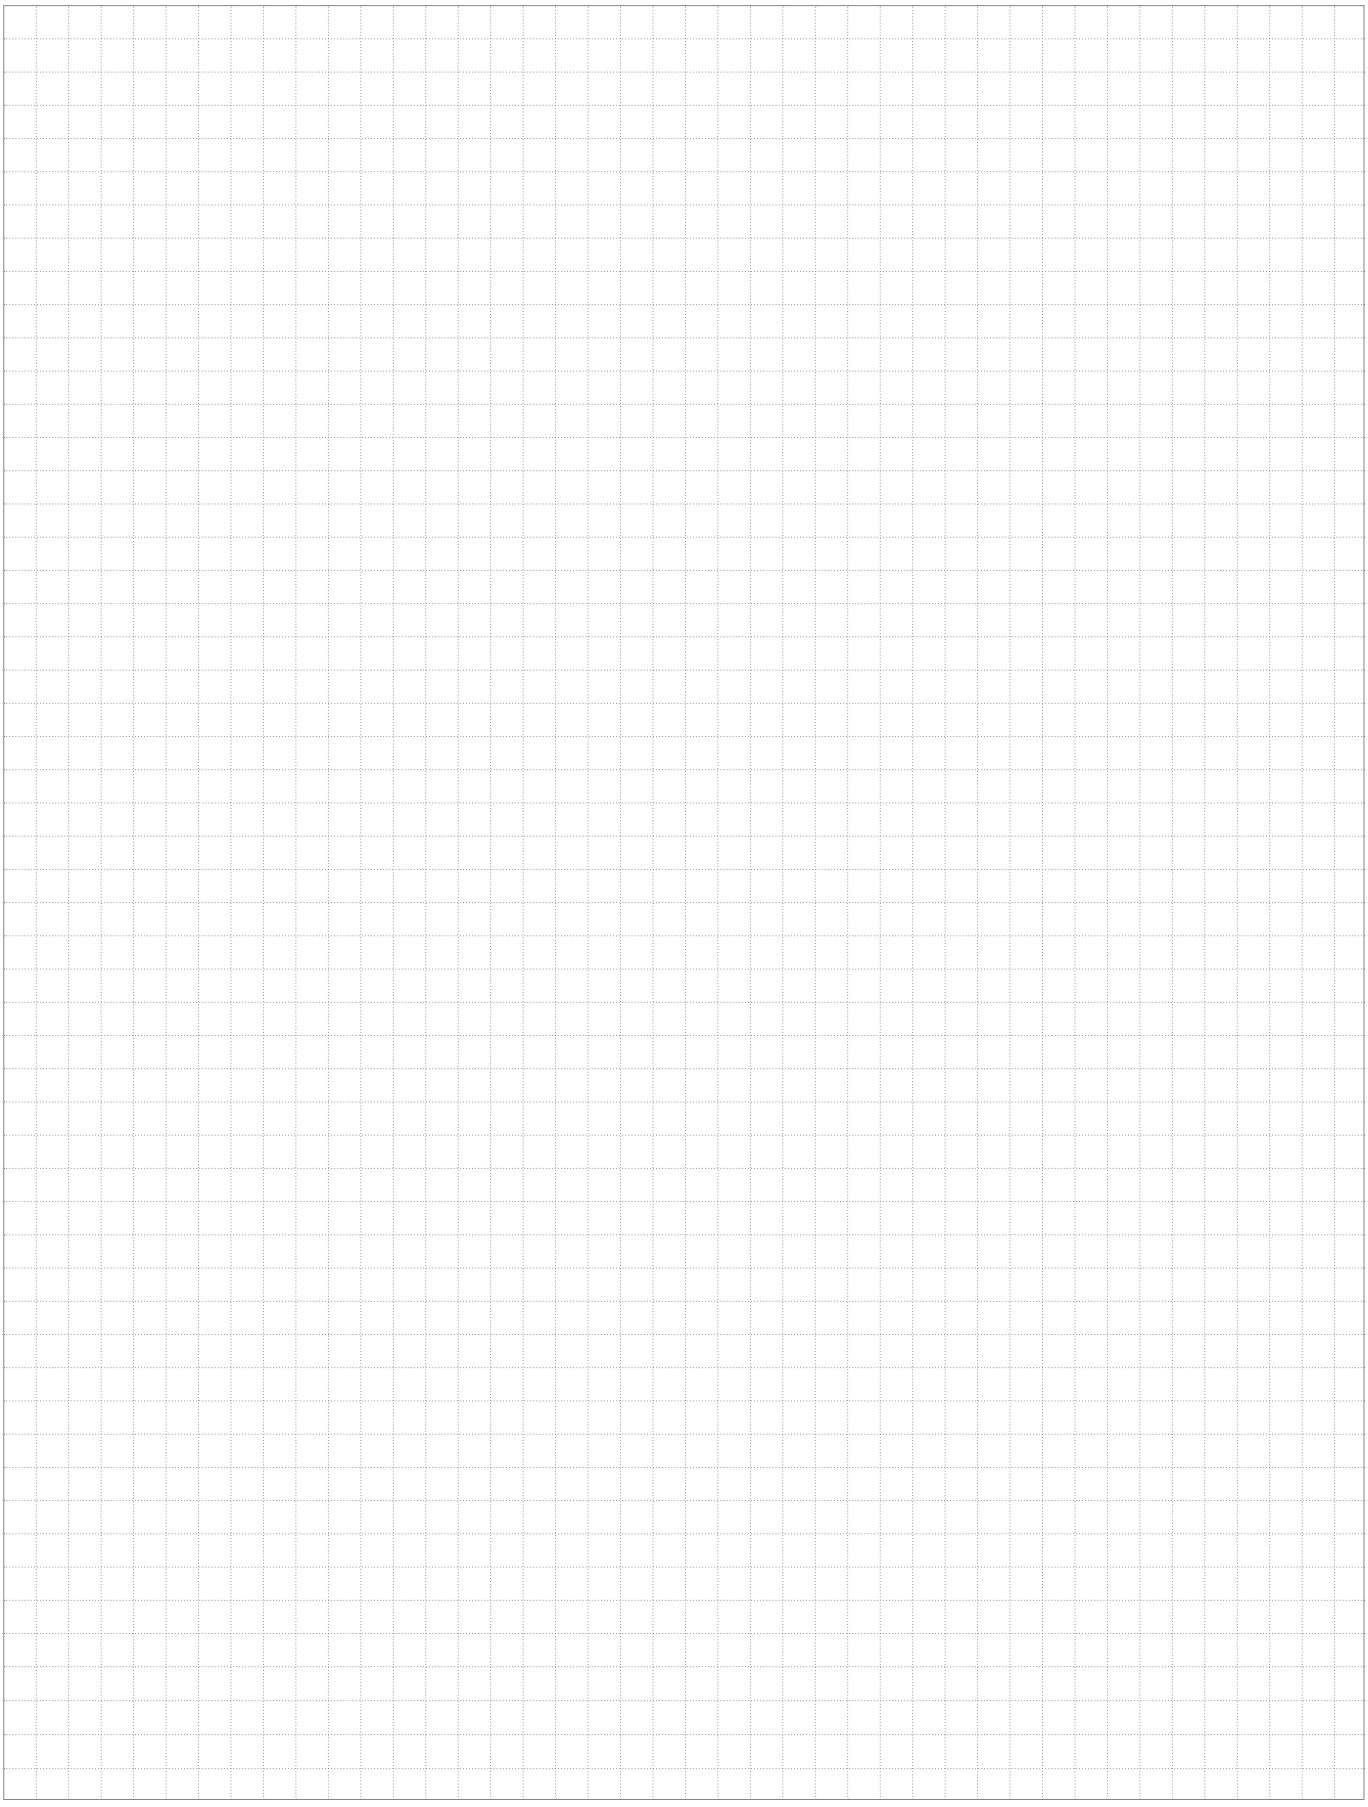


IN DIESEM KAPITEL

Busch-Welcome® IP
Außenstationen 352
Frontplatten für individuelle Video Außenstationen 353
Module für individuelle Außenstationen 355
Installations- und Montagedosen für Außenstationen 356
Innenstationen 357
Installations- und Montagedosen für Innenstationen 359
Systemgeräte 360
Zubehör und Ersatzteile 361

Busch-AccessControl
Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil 362
Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil, für Türen mit Bohr- und Ziehschutz 364
Systemgeräte 366
Zubehör 366

Direkt zum Busch-Welcome® IP Konfigurator. https://smart-ip-configurator.my.busch-jaeger.de/#/

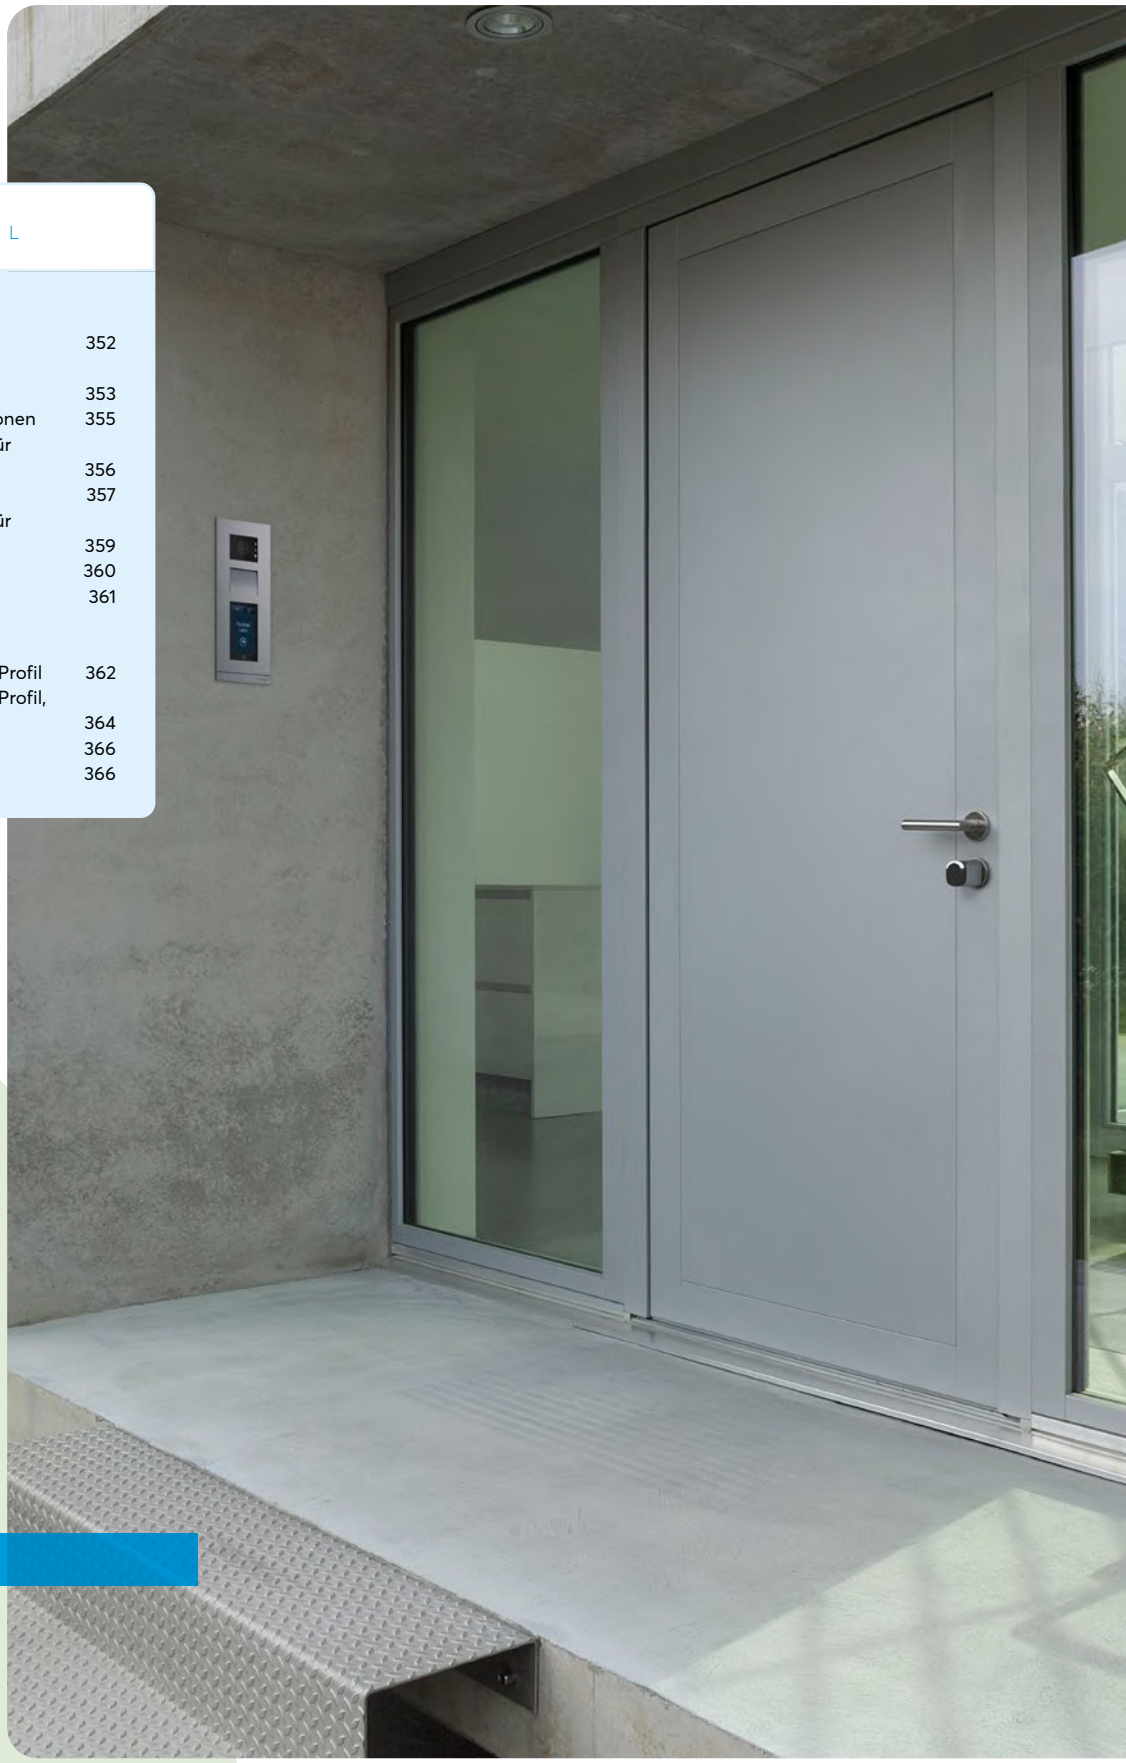



Busch-Welcome® IP

Eine neue Ära der Türkommunikation. Ein einfacher Systemaufbau, gekoppelt mit einer intuitiven Programmierung, eröffnet in Zukunft neue Dimensionen und Anwendungsmöglichkeiten für Busch-Welcome® IP.

01





02 | NEU



03 | NEU



04

Busch-Welcome® IP 01 Außenstation Video mit Touchdisplay, 12,7 cm (5"), edelstahl **02** IP Touch 7", schwarz **03** IP touch 7 lite, weiß **04** Busch-AccessControl, elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil, Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video Touch 5"
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
HD-Kamera (1280 x 720 pixel).
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (erfüllt DIN 18040).
Spezielle Darstellung für Ein-, Zwei- und Dreifamilienhaus Anwendungen.
Für Anwendungen im Mehrparteienhaus kann der Name wahlweise über eine Liste oder über ein Tastaturfeld gesucht werden.
Display mit Näherungssensor.
Darstellung der Klingel-Symbolik zur intuitiven Bedienung.
Mit integrierter Sprachrückmeldung (kann deaktiviert werden).
Tür öffnen via PIN, QR-Code oder integriertem Transponderleser möglich.

Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Zur Aufputzmontage mit 41384S-B-03.
Zur Unterputzmontage mit 41384F-B-03.
Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41384PB-03.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 V DC, 330 mA.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft).
Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).
Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum Detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl bzw. Aluminium.

Stoßfestigkeitsgrad: IK07
Schutzart: IP54
Maße (H x B x T): 349 x 135 x 29 mm

Aluminium, lackiert, matt

weiß	**H81381T-W-03**	2TMA130010W0017	1	**3.150,00**	23

Edelstahl, gebürstet

edelstahl	**H81381T-S-03**	2TMA130010X0027	1	**3.300,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Außenstation Video
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
HD-Kamera (1280 x 720 pixel).
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 139°/111°/73°.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (erfüllt DIN 18040).
Tastenmodul hinterleuchtet.
Mit integrierter Sprachrückmeldung (kann deaktiviert werden).
Zur Aufputzmontage mit 41383S-x-03.
Zur Unterputzmontage mit 41383F-x-03.
Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 V DC, 330 mA.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (18 V, 4 A Impuls, max. 250 mA Dauerhaft).
Potenzialfreier Türöffner Ausgang (230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A).
Alternative Türöffnerfunktion mit REG IP Schaltaktor (H8304-03).
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor, zum Detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Frontplatte aus 3 mm Edelstahl oder Aluminium.
Gestanzte Beschriftungsfolie und Entnahmewerkzeug liegen bei.

Stoßfestigkeitsgrad: IK07
Schutzart: IP54
Maße (H x B x T): 277 x 135 x 29 mm

Edelstahl, gebürstet

1 Klingeltaste	**H81381P1-S-03**	2TMA130010X0019	1	**1.944,00**	23
2 Klingeltasten	**H81381P2-S-03**	2TMA130010X0020	1/16	**1.956,00**	23
3 Klingeltasten	**H81381P3-S-03**	2TMA130010X0021	1/16	**1.969,00**	23

Aluminium, weiß, lackiert, matt

1 Klingeltaste	**H81381P1-W-03**	2TMA130010W0023	1/16	**1.684,00**	23
2 Klingeltasten	**H81381P2-W-03**	2TMA130010W0027	1/12	**1.698,00**	23
3 Klingeltasten	**H81381P3-W-03**	2TMA130010W0031	1/16	**1.710,00**	23



Außenstation Video Mini AP
Außenstation Video Mini Aufputz.
Mit eingebautem RFID-Leser, z.B. für Transponder D081xx-03.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (erfüllt DIN 18040).
Mit integriertem Türöffner-Kontakt (direkter Anschluss eines Türöffners möglich).
Anschlussmöglichkeit einer Türöffner-Taster (Exit-Taste).
Mit integriertem Anschluss für den Türstatus (Anschluss eines Reedkontaktes).
Kameraauflösung 640x480 Pixel.
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 104°/86°/73°.
Stromversorgung über PoE-Standard nach 802.3af (Klasse 3) oder über 24 V Hilfsspannung.
Hinweis: Passende Unterputz- oder Aufputzdose ist im Lieferumfang enthalten.
Eine Einputzdose ist nicht verfügbar.

Schutzart: IP54
Maße (H x B x T): 168 x 99 x 26 mm

NEU

Aluminium, gebürstet

1 Klingeltaste	**H81316P1-A-03**	2TMA130010A0016	1	**910,00**	23
2 Klingeltasten	**H81316P2-A-03**	2TMA130010A0017	1	**930,00**	23

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Außenstation Video Mini UP** Außenstation Video Mini Unterputz. Mit eingebautem RFID-Leser, z.B. für Transponder D081xx-03. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (erfüllt DIN 18040). Mit integriertem Türöffner-Kontakt (direkter Anschluss eines Türöffners möglich). Anschlussmöglichkeit einer Türöffner-Taster (Exit-Taste). Mit integriertem Anschluss für den Türstatus (Anschluss eines Reedkontaktes). Kameraauflösung 640x480 Pixel. Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 104°/86°/73°. Stromversorgung über PoE-Standard nach 802.3af (Klasse 3) oder über 24 V Hilfsspannung. Hinweis: Passende Unterputz- oder Aufputzdose ist im Lieferumfang enthalten. Eine Einputzdose ist nicht verfügbar. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 180 x 105 x 43 mm **NEU**				
	Aluminium, gebürstet				
1 Klingeltaste	**H81366P1-A-03**	2TMA130010A0018	1	**910,00**	23
2 Klingeltasten	**H81366P2-A-03**	2TMA130010A0019	1	**930,00**	23

Frontplatten für individuelle Video Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Frontplatte Video 1/3** Frontplatte Video 1/3 für 1 Funktionsmodul. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 277 x 135 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**41383CF-A-03**	2TMA200160A0028	1	**182,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
anthrazit	**41383CF-B-03**	2TMA220160B1004	1/27	**239,00**	23
weiß	**41383CF-W-03**	2TMA130160W0010	1/16	**239,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41383CF-S-03**	2TMA130160X0026	1/16	**317,00**	23
	**Frontplatte Video 1/4** Frontplatte Video 1/4 für 2 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 349 x 135 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**41384CF-A-03**	2TMA200160A0029	1	**205,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
anthrazit	**41384CF-B-03**	2TMA220160B1005	1/27	**297,00**	23
weiß	**41384CF-W-03**	2TMA130160W0011	1/8	**297,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41384CF-S-03**	2TMA130160X0027	1/8	**398,00**	23
	**Frontplatte Video 1/5** Frontplatte Video 1/5 für 3 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 421 x 135 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**41385CF-A-03**	2TMA200160A0030	1	**326,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
anthrazit	**41385CF-B-03**	2TMA220160B1006	1/22	**337,00**	23
weiß	**41385CF-W-03**	2TMA130160W0012	1/6	**337,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41385CF-S-03**	2TMA130160X0028	1	**534,00**	23

Frontplatten für individuelle Video Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Frontplatte Video 2/3** Frontplatte Video 2/3 für 4 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 277 x 235 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
	NEU				
aluminium	**41386CF-A-03**	2TMA200160A0031	1	**364,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
	NEU				
anthrazit	**41386CF-B-03**	2TMA220160B1013	1	**437,00**	23
weiß	**41386CF-W-03**	2TMA220160W0012	1	**455,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41386CF-S-03**	2TMA130160X0029	1/10	**555,00**	23
	**Frontplatte Video 2/4** Frontplatte Video 2/4 für 6 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 349 x 271 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**41388CF-A-03**	2TMA220160A0008	1	**472,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
	NEU				
anthrazit	**41388CF-B-03**	2TMA220160B1014	1	**491,00**	23
weiß	**41388CF-W-03**	2TMA220160W0013	1	**491,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41388CF-S-03**	2TMA220160X0006	1/4	**620,00**	23
	**Frontplatte Video 2/5** Frontplatte Video 2/5 für 8 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 421 x 271 x 20,5 mm				
	NEU				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**413810CF-A-03**	2TMA220160A0009	1	**513,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
anthrazit	**413810CF-B-03**	2TMA220160B1015	1	**616,00**	23
weiß	**413810CF-W-03**	2TMA220160W0019	1	**616,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**413810CF-S-03**	2TMA220160X0011	1	**667,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Frontplatte Video 3/4** Frontplatte Video 3/4 für 10 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 349 x 409 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
	NEU				
aluminium	**413812CF-A-03**	2TMA220160A0010	1	**610,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
	NEU				
anthrazit	**413812CF-B-03**	2TMA220160B1016	1	**714,00**	23
weiß	**413812CF-W-03**	2TMA220160W0014	1/3	**738,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**413812CF-S-03**	2TMA220160X0007	1/3	**941,00**	23

Module für individuelle Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kameramodul 720p** Kameramodul für Busch-Welcome® IP (Einzelteil). Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 130°/100°/70°. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 143 x 97 x 37 mm				
schwarz	**H851381M-S-03**	2TMA130160B0090	1/72	**1.453,00**	23
	**Tastenmodul** Mit 1-3 Ruftasten. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm				
	1 Klingeltaste				
transparent	**51381RP1-03**	2TMA130160N0023	1/10	**86,40**	22
	2 Klingeltasten				
transparent	**51381RP2-03**	2TMA130160N0024	8	**99,50**	22
	3 Klingeltasten				
transparent	**51381RP3-03**	2TMA130160N0025	1/10	**111,00**	22
	**Tastenmodul, RFID** Tastenmodul mit integriertem RFID-Leser (MIFARE® DESFire®) für modulare Außenstationen von Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP. Unterstützt MIFARE® Classic 1K, MIFARE® Classic 4K, DESFire® EV1, DESFire® sowie EV2. Die Programmierung erfolgt mittels Adminkarte direkt am Gerät oder via Smart Access Point (bei Busch-Welcome® IP). Nicht programmierbar über das Busch-Welcome® IP-Gateway (Hinweis gilt nur für Busch-Welcome® 2-Draht). Verbrauchseinheiten: 2. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm				
	1 Klingeltaste				
transparent	**51382RP1-03**	2TMA130160N0026	1/10	**516,00**	22
	2 Klingeltasten				
transparent	**51382RP2-03**	2TMA130160N0027	1/10	**522,00**	22
	3 Klingeltasten				
transparent	**51382RP3-03**	2TMA130160N0028	1/10	**529,00**	22
	**Tastenmodul 3/6-fach** Tastenmodul mit rechteckigen Ruftasten für modulare Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstationen 3/6-fach. Doppelbelegung der Klingeltasten am Modul einstellbar. Namensschilder sind von vorne entnehmbar. Verbrauchseinheiten: 1 (nur gültig für Busch-Welcome® 2-Draht). Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm				
transparent	**51381SP3-03**	2TMA130160N0021	1/10	**86,40**	22

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tastenmodul 4/8-fach** Tastenmodul mit rechteckigen Ruftasten für modulare Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstationen 4/8-fach. Doppelbelegung der Klingeltasten am Modul einstellbar. Namensschilder sind von vorne entnehmbar. Verbrauchseinheiten: 1 (nur gültig für Busch-Welcome® 2-Draht). Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm				
transparent	**51381SP4-03**	2TMA130160N0022	1/10	**99,50**	22
	**Blindmodul** Blindmodul für Busch-Welcome®-Außenstationen, für modulare Außenstationen mit Cliptechnik. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm				
weiß	**51381DM-03**	2TMA200010N0001	1/8	**47,80**	23
	**Infomodul** Infomodul für Busch-Welcome®-Außenstationen, für modulare Außenstationen mit Cliptechnik. Hinterleuchtet. Passend in alle Außenstationsrahmen von Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP. Verbrauchseinheiten: 1 (nur gültig für Busch-Welcome® 2-Draht). Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm				
weiß	**51381DN-03**	2TMA200160N0038	1/8	**113,00**	23

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Installations- und Montagedosen für Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**UP-Montagedose Gr. 1/3** Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt. Einbaumaße (H x B x T): 264 x 117 x 46 mm. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 275 x 133 x 52 mm				
schwarz	**41383F-B-03**	2TMA130160B0053	1/12	**92,30**	22
grau	**41383F-H-03**	2TMA130160H0035	1/16	**92,30**	22
	**UP-Montagedose Gr. 1/4** Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt. Einbaumaße (H x B x T): 336 x 117 x 46 mm. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 347 x 133 x 52 mm				
schwarz	**41384F-B-03**	2TMA130160B0054	1/12	**120,00**	22
grau	**41384F-H-03**	2TMA130160H0036	1/14	**120,00**	22
	**UP-Montagedose Gr. 1/5** Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt. Einbaumaße (H x B x T): 408 x 117 x 46 mm. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 419 x 133 x 52 mm				
schwarz	**41385F-B-03**	2TMA130160B0055	1/12	**146,00**	22
grau	**41385F-H-03**	2TMA130160H0037	1/12	**146,00**	22
	**UP-Montagedose Gr. 2/3** Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt. Einbaumaße (H x B x T): 264 x 217 x 46 mm. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 275 x 233 x 52 mm				
schwarz	**41386F-B-03**	2TMA130160B0056	1/6	**158,00**	22
grau	**41386F-H-03**	2TMA130160H0038	1/6	**158,00**	22
	**Hohlwandset Außenstation** Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen. Maße (H x B x T): 10 x 80 x 120 mm				
aluminium	**83511**	2CKA008300A0308	1/18	**15,85**	22
	**Verbindungsset für Installationsdosen** Verbindungs-Set zur Verbindung von Busch-Welcome® Unterputz-Montagedosen und Einputzdosen. Maße (H x B x T): 120 x 30 x 80 mm				
schwarz	**51381J-03**	2TMA130160B0126	1	**14,50**	22

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**AP-Montagedose Gr. 1/3** Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 275 x 133 x 32 mm				
schwarz	**41383S-B-03**	2TMA130160B0061	1/25	**92,30**	22
grau	**41383S-H-03**	2TMA130160H0043	1	**92,30**	22
	**AP-Montagedose Gr. 1/4** Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 347 x 133 x 32 mm				
schwarz	**41384S-B-03**	2TMA130160B0062	1/20	**120,00**	22
grau	**41384S-H-03**	2TMA130160H0044	1/20	**120,00**	22
	**AP-Montagedose Gr. 1/5** Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 419 x 133 x 32 mm				
schwarz	**41385S-B-03**	2TMA130160B0063	1/12	**146,00**	22
grau	**41385S-H-03**	2TMA130160H0045	1/12	**146,00**	22
	**AP-Montagedose Gr. 2/3** Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 275 x 233 x 32 mm				
schwarz	**41386S-B-03**	2TMA130160B0064	1/12	**158,00**	22
grau	**41386S-H-03**	2TMA130160H0046	1/12	**158,00**	22

Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP Touch 10", LAN / LAN
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder KNX.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® oder KNX Bedienelemente.
Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar.
Fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1280x800).
Mit Freisprechfunktion.
Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablets oder Smartphones mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Es können jeweils bis zu 4 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Nennstrom: 600 mA (24 V DC).

Bildschirmgröße: 10 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -10 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 70 x 230 x 360 mm

Glas

schwarz	**H8237-5B-03**	2TMA130050B0060	1/8	**1.200,00**	23
weiß	**H8237-5W-03**	2TMA130050W0060	1	**1.200,00**	23



IP Touch 10", LAN / WLAN
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder KNX.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® oder KNX Bedienelemente.
Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar.
Fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
Mit Freisprechfunktion.
Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Aufputzmontage mit 42371S-x-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Es können jeweils bis zu 4 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Nennstrom: 440 mA (24 V DC).
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.

Bildschirmgröße: 10 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -10 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 65 x 230 x 360 mm

Glas

schwarz	**H8237-4B-03**	2TMA130050B0058	1/7	**1.200,00**	23
weiß	**H8237-4W-03**	2TMA130050W0058	1/7	**1.200,00**	23

Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP Touch 7", LAN / LAN
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder KNX.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® oder KNX Bedienelemente.
Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion.
Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03 .
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Es können jeweils bis zu 4 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Nennstrom: 440 mA (24 V DC).
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.

Displaytyp: Touch Display
Bildschirmgröße: 7 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -10 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 150 x 199 x 17 mm

Glas

schwarz	**H8236-5B-03**	2TMA130050B0068	1	**900,00**	23
weiß	**H8236-5W-03**	2TMA130050W0068	1	**900,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP Touch 7", LAN / WLAN
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder KNX.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® oder KNX Bedienelemente.
Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion.
Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten).
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03.
Zur Aufputzmontage mit 42361S-x-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tabletten oder Smartphone mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Es können jeweils bis zu 4 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Nennstrom: 280 mA (24 V DC).
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).

Displaytyp: Touch Display
Bildschirmgröße: 7 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -10 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 150 x 199 x 17 mm

Glas

schwarz	**H8236-4B-03**	2TMA130050B0066	1	**900,00**	23
weiß	**H8236-4W-03**	2TMA130050W0066	1	**900,00**	23

Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**IP Touch Lite 7", DES+APP, LAN+WiFi** Innenstation mit 7" Display für die Türkommnikation Busch-Welcome® IP. Full-Duplex Kommunikation. Mit neuem Installationswizard, speziell für die EFH-Anwendung. Mit eingebauter APP Schnittstelle. Es können jeweils bis zu 4 mobile Endgeräte verknüpft werden. Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten). Zur Unterputzmontage mit 42491F. Zur Aufputzmontage mit 42491S-x. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Stromversorgung über PoE-Standard nach 802.3af (Klasse 3). Adapter- / Anschlusskabel für CAT-Kabel liegt dem Lieferumfang bei. Hinweis: Panel für die reine Türkommunikation, keine Verbindung zur Gebäudetechnik (KNX oder Busch-free@home®) möglich. Displaytyp: TFT Touch Display Bildschirmgröße: 7 inch Schutzart: IP30 Maße (H x B x T): 17,2 x 192 x 128 mm **NEU** Glas				
schwarz	**H8249-1B-03**	2TMA130050B0069	1	**490,00**	23
weiß	**H8249-1W-03**	2TMA130050W0069	1	**490,00**	23
	**Audio IP** Innenstation für reine Audiokommunikation in Busch-Welcome® IP. Mit Intercom Funktion (Raum zu Raum oder Wohneinheit zu Wohneinheit). Full-Duplex Kommunikation. Mit zwei programmierbaren Universaltasten (z.B. für Intercom, Concierge-Ruf oder Nebentüröffnung via Schaltaktor). Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. Türöffner-Automatik aktivierbar über speziellen Tastendruck. Vier Klingeltöne auswählbar. Installationsart: Aufputz. Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Schutzart: IP30 Maße (H x B x T): 198 x 81,1 x 43 mm				
weiß	**H82001-W-03**	2TMA130010W0041	1	**150,00**	22

Installations- und Montagedosen für Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**UP-Montagedose für IP Touch 7" und IP Touch 10"** Zur Unterputzmontage der Busch-Welcome® Video Innenstation 7" (M22381-x-03), IP Touch 7" (H8236x-x-03) und IP Touch 10" (H8237x-x-03). Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 144 x 192 x 54 mm. Für die Hohlwandmontage befindet sich das passende Zubehör im Lieferumfang. Schutzart: IP30 Maße (H x B x T): 194 x 55 x 145 mm				
schwarz	**42361F-03**	2TMA130160B0134	12/216	**72,70**	22
	**AP-Montagedose für IP Touch 7"** Aufputz-Montagedose für das IP Touch 7". Schutzart: IP30 Maße (H x B x T): 197 x 13 x 148 mm				
schwarz	**42361S-B-03**	2TMA130160B0089	1/12	**66,20**	22
weiß	**42361S-W-03**	2TMA130160W0021	1/24	**66,10**	22
	**AP-Montagedose für IP Touch 10"** Aufputz-Montagedose für das IP Touch 10". Schutzart: IP30 Umgebungstemperatur: (Betrieb) -40 ... +55 °C Maße (H x B x T): 30 x 250 x 320 mm				
schwarz	**42371S-B-03**	2TMA130160B0141	1	**70,90**	23
weiß	**42371S-W-03**	2TMA130160W0041	1	**70,90**	23
	**UP-Montagedose für IP Touch Lite 7"** Unterputz-Montagedose für das Busch-OneTouch und IP Touch Lite 7". Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 … 45 °C Maße (H x B x T): 108 x 178 x 52 mm **NEU**				
schwarz	**42491F**	2TMA320161B0002	1	**45,00**	22
	**AP-Montagedose für IP Touch Lite 7"** Aufputz-Montagedose für das Busch-OneTouch und IP Touch Lite 7". Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 … 45 °C Maße (H x B x T): 123 x 188 x 14 mm **NEU**				
schwarz	**42491S-B**	2TMA320161B0001	1	**45,00**	23
weiß	**42491S-W**	2TMA320161W0001	1	**45,00**	23

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Smart Access Point Pro
Für die Inbetriebnahme und Verwaltung des Busch-Welcome® IP und Busch-AccessControl Systems.
Inbetriebnahme erfolgt über Web-Interface.
Einfache und übersichtliche Verwaltung von Benutzern, Zutrittsregeln und Zeiten inkl. Protokollierung.
Unterstützt bis zu 600 Geräte.
Unterstützt bis zu 2000 Benutzer und 64 Benutzer-Gruppen.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
Einfacher Fernzugriff via myBUSCH-JAEGER.
Anschluss an das Gebäudenetzwerk über CAT-Kabel.
Für die Wandmontage oder Multimediaverteiler geeignet.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 V DC, 375 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil (Art.Nr. 53011PS-03).

Montageart: Aufputzmontage
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) - 10 … 45 °C
Maße (H x B x T): 132 x 204 x 32 mm

weiß	**D04011-03**	2TMA400260W0008	1	**708,00**	23



Conciergestation
Conciergestation für die zentrale Vermittlung von Türrufen oder Intercom Anrufen innerhalb eines Busch-Welcome® IP Systems.
Komfortable Vermittlungsfunktionen.
Weiterleitung von eingehenden Anrufen.
Unterstützung für die Überwachung von Außenstationen oder IP Kameras.
Unterstützung für die Freigabe aller Türen oder speziellen Türen im Notfall.
Wand oder Tischmontage möglich (Tisch- und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten).
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1024 x 600).
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung 24 V DC, 280 mA.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Nennstrom: 280 mA (24 V DC).

Maße (H x B x T): 265 x 117 x 165 mm

weiß	**H8303-03**	2TMA130160W0022	1	**1.863,00**	23



IP Aufzugsteuerung
Zur Anbindung der Aufzugsteuerung an Busch-Welcome® IP.
Die Aufzugssteuerung ermöglicht das automatisierte Rufen des Aufzuges bei Türöffnung. Der Aufzug kann anschließend nur in die freigegebene Etage fahren. So wird ein Stopp in einer nicht autorisierten Etage unterbunden.
Neben der Eingangsfunktion kann der Aufzug auch aus der Wohneinheit gerufen werden, z.B. von einem IP Touch Panel.
Anschluss einerseits an das Busch-Welcome® IP Netzwerk und anderseits via RS485 an das Relaismodul für Aufzugssteuerung (Art.Nr. M2307-03).
An ein IP Aufzugssteuerung Modul können bis zu 16 Relaismodule für Aufzugssteuerung angeschlossen werden Wizard gestützte Inbetriebnahme.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.

Maße (H x B x T): 90 x 65 x 72 mm

grau	**H8308-03**	2TMA130160W0042	1	**250,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Relaismodul für Aufzugssteuerung
Zum Anschluss einerseits an das REG Modul zur IP Aufzugsteuerung (Art.Nr. H8308-03) und anderseits die I/0 Module der Aufzugssteuerung.
16 parametrierbare Relaisausgänge je Gerät (NC/NO).

Werkstoff: Kunststoff
Maße (H x B x T): 215 x 46 x 115 mm

grau	**M2307-03**	2TMA130160H0091	1	**150,00**	23



IP Schaltaktor
Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes.
Anschlussmöglichkeit eines elektrischen Türöffners (DC: 12 V DC, 4 A Impuls, max. 500 mA Dauerhaft oder AC: 12 V AC, 50 Hz, max. 500 mA Dauerhaft).
Potenzialfreier Kontakt: 230 V AC, 3 A oder 30 V DC, 3 A.
Anschlussmöglichkeit für externen Türsensor zum detektieren des Türzustands nach einer Türöffnung.
Schaltdauer Türöffner und Licht einstellbar über IP Touch 7" oder Smart Access Point.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.

Maße (H x B x T): 90 x 65 x 72 mm

grau	**H8304-03**	2TMA130160H0061	1	**172,00**	23

Zubehör und Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Entnahmewerkzeug** Entnahmewerkzeug für alle Busch-Welcome® 2-Draht Außenstationen und alle Busch-Welcome® IP Außenstationen. Ersatzteil. Maße (H x B x T): 165 x 4 x 26 mm				
schwarz	**51381MT-03**	2TMA130160B0075	10/90	**12,58**	23
	**Transponder** Transponder-Schlüssel für das Busch-AccessControl System und allen modularen Busch-Welcome® Außenstationen mit RFID-Tastenmodul oder integriertem Transponderleser. Kontaktlose RFID-Identifikation, 13,56 MHz, DESfireEV1 (256, 2K, 4K, 8K Byte). Schutzart: IP66				
schwarz	**D081BK-03**	2CKA008300A0995	100	**12,81**	23
grau	**D081GY-03**	2CKA008300A0994	100	**12,81**	23
weiß	**D081WH-03**	2CKA008300A0992	100	**12,81**	23
	**Abschlussleiste Gr. 1/x** Ersatzteil für die Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstationen in der Größe 1/x. Hinweis: Die Abschlussleiste befindet sich bereits im Lieferumfang der Frontplatte. Dieser Artikel wird für den Ersatzbedarf bereitgestellt. Maße (H x B x T): 16 x 135 x 19 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**51381EP-A-03**	2TMA200160A0037	1	**29,00**	22
	Aluminium, lackiert, matt				
weiß	**51381EP-W-03**	2TMA130160W0009	1/30	**27,80**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**51381EP-S-03**	2TMA130160X0024	1/30	**27,80**	23
	**Abschlussleiste Gr. 2/x** Ersatzteil für die Busch-Welcome® Außenstationen (2-Draht) und Busch-Welcome® IP in der Größe 2x3, 2x4, 2x5 Hinweis: Die Abschlussleiste befindet sich bereits im Lieferumfang der Frontplatte. Dieser Artikel wird für den Ersatzbedarf bereitgestellt. Maße (H x B x T): 16 x 235 x 19 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**51382EP-A-03**	2TMA200160A0038	1/10	**40,20**	22
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**51382EP-S-03**	2TMA130160X0025	1/20	**55,50**	22
	**Steckernetzteil 24 V DC (EU)** 24 V DC Steckernetzteil zur alternativen Spannungsversorgung von z.B. Busch-Welcome® IP Innenstationen o.ä. Output: 24 V DC 0,63 A. Leistung: 15,12 W. Maße (H x B x T): 44 x 60 x 72 mm				
grau	**53011PS-03**	2TMA130160W0029	1/80	**29,10**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Ersatzdisplay für Außenstation Video Touch 5"** 5 Zoll Display für Busch-Welcome® IP (Ersatzteil). Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 143 x 97 x 28 mm				
schwarz	**H851381DP-03**	2TMA130160B0091	1	**1.357,00**	23
	**Dichtungsband Außenstation** Ersatz-Dichtungsband für Busch-Welcome® Außenstationen. Zum Abdichten der Außenstationen gegen Wassereintritt als Ersatz defekter oder verschlissener Dichtungen. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C Maße (H x B x T): 310 x 35 x 9,5 mm				
schwarz	**83530**	2CKA008300A0054	1/9	**3,16**	22

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil



Elektronisches Zylinderschloss, Euro-Halbprofil-Zylinder

Zylinder lieferbar für verschiedene Türstärken.
Profiltyp: Euro-Halbprofil-Zylinder.
Batterielebensdauer: Bis zu 130.000 Öffnungen.
Unterstütze Transpondertypen: Mifare DESFire Transponder (Art.Nr. D081WH-03, D081GY-03 und D081BK-03).
Für die Inbetriebnahme der Zylinder werden neben dem Smart Access Point Pro die Wartungskarte (Art. Nr. D080MC-03), sowie das Montagewerkzeug (Art.Nr. D080MT-03) benötigt.
Verschlüsselte Kommunikation mit den Busch-AccessControl Transponder (Art.Nr. D081xx-03) sowie den Baustellen- und Wartungskarten (Art.Nr. D080MC-03 und D080CC-03).
Integrierte LED-Statusanzeige mit akustischem Feedback.
Farbe des Zylinderkopfes: Satin-Chromium Schwarz.
Funkreichweite (Freifeld): 10 m.
Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF/IP Gateways (Art.Nr. D04031-03) oder des RF Repeaters (Art.Nr. D04021-03).
Maße elektrischer Drehknauf: 22,3 mm x 47 mm x 39 mm.
Maße Zylindergrundkörper: 30 mm bis 140 mm (abhängig vom bestellten Typ).
Batterie im Lieferumfang enthalten.

Anzahl Batterien: 4
Batteriegröße: LR1
Schutzart: IP66
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -35 ... +55 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
30 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU300003NF1-03**	2CKA008300A1039	1	**519,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU303003NF1-03**	2CKA008300A1048	1	**519,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU303503NF1-03**	2CKA008300A1057	1	**545,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU304003NF1-03**	2CKA008300A1066	1	**545,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU304503NF1-03**	2CKA008300A1075	1	**545,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU305003NF1-03**	2CKA008300A1084	1	**545,00**	23
35 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU350003NF1-03**	2CKA008300A1040	1	**519,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU353003NF1-03**	2CKA008300A1049	1	**519,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU353503NF1-03**	2CKA008300A1058	1	**545,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU354003NF1-03**	2CKA008300A1067	1	**545,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU354503NF1-03**	2CKA008300A1076	1	**545,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU355003NF1-03**	2CKA008300A1085	1	**545,00**	23
40 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU400003NF1-03**	2CKA008300A1041	1	**519,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU403003NF1-03**	2CKA008300A1050	1	**545,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU403503NF1-03**	2CKA008300A1059	1	**545,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU404003NF1-03**	2CKA008300A1068	1	**545,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU404503NF1-03**	2CKA008300A1077	1	**545,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU405003NF1-03**	2CKA008300A1086	1	**545,00**	23
45 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU450003NF1-03**	2CKA008300A1042	1	**519,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU453003NF1-03**	2CKA008300A1051	1	**545,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU453503NF1-03**	2CKA008300A1060	1	**545,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU454003NF1-03**	2CKA008300A1069	1	**545,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU454503NF1-03**	2CKA008300A1078	1	**545,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU455003NF1-03**	2CKA008300A1087	1	**545,00**	23
50 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU500003NF1-03**	2CKA008300A1043	1	**519,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU503003NF1-03**	2CKA008300A1052	1	**545,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU503503NF1-03**	2CKA008300A1061	1	**545,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU504003NF1-03**	2CKA008300A1070	1	**545,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU504503NF1-03**	2CKA008300A1079	1	**545,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU505003NF1-03**	2CKA008300A1088	1	**545,00**	23
55 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU550003NF1-03**	2CKA008300A1044	1	**519,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU553003NF1-03**	2CKA008300A1053	1	**545,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU553503NF1-03**	2CKA008300A1062	1	**545,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU554003NF1-03**	2CKA008300A1071	1	**545,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU554503NF1-03**	2CKA008300A1080	1	**545,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU555003NF1-03**	2CKA008300A1089	1	**519,00**	23
60 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU600003NF1-03**	2CKA008300A1045	1	**519,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU603003NF1-03**	2CKA008300A1054	1	**545,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU603503NF1-03**	2CKA008300A1063	1	**545,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU604003NF1-03**	2CKA008300A1072	1	**545,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU604503NF1-03**	2CKA008300A1081	1	**545,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU605003NF1-03**	2CKA008300A1090	1	**519,00**	23
65 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU650003NF1-03**	2CKA008300A1046	1	**545,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU653003NF1-03**	2CKA008300A1055	1	**545,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU653503NF1-03**	2CKA008300A1064	1	**545,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU654003NF1-03**	2CKA008300A1073	1	**545,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU654503NF1-03**	2CKA008300A1082	1	**545,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU655003NF1-03**	2CKA008300A1091	1	**519,00**	23
70 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU700003NF1-03**	2CKA008300A1047	1	**545,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU703003NF1-03**	2CKA008300A1056	1	**545,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU703503NF1-03**	2CKA008300A1065	1	**545,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU704003NF1-03**	2CKA008300A1074	1	**545,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU704503NF1-03**	2CKA008300A1083	1	**545,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU705003NF1-03**	2CKA008300A1092	1	**519,00**	23

Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil



Elektronisches Zylinderschloss, Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf
Zylinder lieferbar für verschiedene Türstärken.
Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf.
Batterielebensdauer: Bis zu 130.000 Öffnungen.
Unterstütze Transpondertypen: Mifare DESFire Transponder (Art.Nr. D081WH-03, D081GY-03 und D081BK-03).
Für die Inbetriebnahme der Zylinder werden neben dem Smart Access Point Pro die Wartungskarte (Art. Nr. D080MC-03), sowie das Montagewerkzeug (Art.Nr. D080MT-03) benötigt.
Verschlüsselte Kommunikation mit den Busch-AccessControl Transponder (Art.Nr. D081xx-03) sowie den Baustellen- und Wartungskarten (Art.Nr. D080MC-03 und D080CC-03).
Integrierte LED-Statusanzeige mit akustischem Feedback.
Farbe des Zylinderkopfes: Satin-Chromium Schwarz.
Funkreichweite (Freifeld): 10 m.
Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF/IP Gateways (Art.Nr. D04031-03) oder des RF Repeaters (Art.Nr. D04021-03).
Maße elektrischer Drehknauf: 22,3 mm x 47 mm x 39 mm.
Maße Zylindergrundkörper: 30 mm bis 140 mm (abhängig vom bestellten Typ).
Batterie im Lieferumfang enthalten.

Anzahl Batterien: 4
Batteriegröße: LR1
Schutzart: IP66
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -35 ... +55 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
30 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU303003TF1-03**	2CKA008300A1093	1	**523,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU303503TF1-03**	2CKA008300A1094	1	**523,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU304003TF1-03**	2CKA008300A1095	1	**548,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU304503TF1-03**	2CKA008300A1096	1	**548,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU305003TF1-03**	2CKA008300A1097	1	**548,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU305503TF1-03**	2CKA008300A1098	1	**548,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU306003TF1-03**	2CKA008300A1099	1	**548,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU306503TF1-03**	2CKA008300A1100	1	**548,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU307003TF1-03**	2CKA008300A1101	1	**548,00**	23
35 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU353003TF1-03**	2CKA008300A1102	1	**523,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU353503TF1-03**	2CKA008300A1103	1	**523,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU354003TF1-03**	2CKA008300A1104	1	**523,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU354503TF1-03**	2CKA008300A1105	1	**523,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU355003TF1-03**	2CKA008300A1106	1	**548,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU355503TF1-03**	2CKA008300A1107	1	**548,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU356003TF1-03**	2CKA008300A1108	1	**548,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU356503TF1-03**	2CKA008300A1109	1	**548,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU357003TF1-03**	2CKA008300A1110	1	**587,00**	23
40 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU403003TF1-03**	2CKA008300A1111	1	**523,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU403503TF1-03**	2CKA008300A1112	1	**523,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU404003TF1-03**	2CKA008300A1113	1	**548,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU404503TF1-03**	2CKA008300A1114	1	**548,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU405003TF1-03**	2CKA008300A1115	1	**548,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU405503TF1-03**	2CKA008300A1116	1	**548,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU406003TF1-03**	2CKA008300A1117	1	**548,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU406503TF1-03**	2CKA008300A1118	1	**587,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU407003TF1-03**	2CKA008300A1119	1	**587,00**	23
45 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU453003TF1-03**	2CKA008300A1120	1	**523,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU453503TF1-03**	2CKA008300A1121	1	**523,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU454003TF1-03**	2CKA008300A1122	1	**548,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU454503TF1-03**	2CKA008300A1123	1	**548,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU455003TF1-03**	2CKA008300A1124	1	**548,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU455503TF1-03**	2CKA008300A1125	1	**548,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU456003TF1-03**	2CKA008300A1126	1	**587,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU456503TF1-03**	2CKA008300A1127	1	**587,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU457003TF1-03**	2CKA008300A1128	1	**587,00**	23
50 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU503003TF1-03**	2CKA008300A1129	1	**523,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU503503TF1-03**	2CKA008300A1130	1	**548,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU504003TF1-03**	2CKA008300A1131	1	**548,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU504503TF1-03**	2CKA008300A1132	1	**548,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU505003TF1-03**	2CKA008300A1133	1	**548,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU505503TF1-03**	2CKA008300A1134	1	**587,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU506003TF1-03**	2CKA008300A1135	1	**587,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU506503TF1-03**	2CKA008300A1136	1	**587,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU507003TF1-03**	2CKA008300A1137	1	**587,00**	23
55 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU553003TF1-03**	2CKA008300A1138	1	**548,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU553503TF1-03**	2CKA008300A1139	1	**548,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU554003TF1-03**	2CKA008300A1140	1	**548,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU554503TF1-03**	2CKA008300A1141	1	**548,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU555003TF1-03**	2CKA008300A1142	1	**587,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU555503TF1-03**	2CKA008300A1143	1	**587,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU556003TF1-03**	2CKA008300A1144	1	**587,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU556503TF1-03**	2CKA008300A1145	1	**587,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU557003TF1-03**	2CKA008300A1146	1	**654,00**	23
60 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU603003TF1-03**	2CKA008300A1147	1	**548,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU603503TF1-03**	2CKA008300A1148	1	**548,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU604003TF1-03**	2CKA008300A1149	1	**587,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU604503TF1-03**	2CKA008300A1150	1	**587,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU605003TF1-03**	2CKA008300A1151	1	**587,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU605503TF1-03**	2CKA008300A1152	1	**587,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU606003TF1-03**	2CKA008300A1153	1	**587,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU606503TF1-03**	2CKA008300A1154	1	**654,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU607003TF1-03**	2CKA008300A1155	1	**654,00**	23
65 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU653003TF1-03**	2CKA008300A1156	1	**548,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU653503TF1-03**	2CKA008300A1157	1	**548,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU654003TF1-03**	2CKA008300A1158	1	**587,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU654503TF1-03**	2CKA008300A1159	1	**587,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU655003TF1-03**	2CKA008300A1160	1	**587,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU655503TF1-03**	2CKA008300A1161	1	**587,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU656003TF1-03**	2CKA008300A1162	1	**654,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU656503TF1-03**	2CKA008300A1163	1	**654,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU657003TF1-03**	2CKA008300A1164	1	**654,00**	23
70 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU703003TF1-03**	2CKA008300A1165	1	**547,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU703503TF1-03**	2CKA008300A1166	1	**587,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU704003TF1-03**	2CKA008300A1167	1	**587,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU704503TF1-03**	2CKA008300A1168	1	**587,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU705003TF1-03**	2CKA008300A1169	1	**587,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU705503TF1-03**	2CKA008300A1170	1	**654,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU706003TF1-03**	2CKA008300A1171	1	**654,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU706503TF1-03**	2CKA008300A1172	1	**654,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU707003TF1-03**	2CKA008300A1173	1	**654,00**	23

Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil, für Türen mit Bohr- und Ziehschutz



Elektronisches Zylinderschloss für Türen mit Bohr- und Ziehschutz, Euro-Halbprofil-Zylinder

Zylinder lieferbar für verschiedene Türstärken.
Profiltyp: Euro-Halbprofil-Zylinder.
Sondervariante für Türen mit Bohr- und Ziehschutz.
Batterielebensdauer: Bis zu 130.000 Öffnungen.
Unterstütze Transpondertypen: Mifare DESFire Transponder (Art.Nr. D081WH-03, D081GY-03 und D081BK-03).
Für die Inbetriebnahme der Zylinder werden neben dem Smart Access Point Pro die Wartungskarte (Art. Nr. D080MC-03), sowie das Montagewerkzeug (Art.Nr. D080MT-03) benötigt.
Verschlüsselte Kommunikation mit den Busch-AccessControl Transponder (Art.Nr. D081xx-03) sowie den Baustellen- und Wartungskarten (Art.Nr. D080MC-03 und D080CC-03).
Integrierte LED-Statusanzeige mit akustischem Feedback.
Farbe des Zylinderkopfes: Satin-Chromium Schwarz.
Funkreichweite (Freifeld): 10 m.
Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF/IP Gateways (Art.Nr. D04031-03) oder des RF Repeaters (Art.Nr. D04021-03).
Maße elektrischer Drehknauf: 22,3 mm x 47 mm x 39 mm.
Maße Zylindergrundkörper: 30 mm bis 140 mm (abhängig vom bestellten Typ).
Batterie im Lieferumfang enthalten.

Anzahl Batterien: 4
Batteriegröße: LR1
Schutzart: IP66
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -35 ... +55 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
30 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU300008NF1-03**	2CKA008300A0576	1	**524,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU303008NF1-03**	2CKA008300A0585	1	**524,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU303508NF1-03**	2CKA008300A0594	1	**550,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU304008NF1-03**	2CKA008300A0603	1	**550,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU304508NF1-03**	2CKA008300A0612	1	**550,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU305008NF1-03**	2CKA008300A0621	1	**550,00**	23
35 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU350008NF1-03**	2CKA008300A0577	1	**524,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU353008NF1-03**	2CKA008300A0586	1	**524,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU353508NF1-03**	2CKA008300A0595	1	**550,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU354008NF1-03**	2CKA008300A0604	1	**550,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU354508NF1-03**	2CKA008300A0613	1	**550,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU355008NF1-03**	2CKA008300A0622	1	**550,00**	23
40 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU400008NF1-03**	2CKA008300A0578	1	**524,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU403008NF1-03**	2CKA008300A0587	1	**550,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU403508NF1-03**	2CKA008300A0596	1	**550,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU404008NF1-03**	2CKA008300A0605	1	**550,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU404508NF1-03**	2CKA008300A0614	1	**550,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU405008NF1-03**	2CKA008300A0623	1	**550,00**	23
45 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU450008NF1-03**	2CKA008300A0579	1	**578,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU453008NF1-03**	2CKA008300A0588	1	**550,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU453508NF1-03**	2CKA008300A0597	1	**550,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU454008NF1-03**	2CKA008300A0606	1	**550,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU454508NF1-03**	2CKA008300A0615	1	**550,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU455008NF1-03**	2CKA008300A0624	1	**550,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
50 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU500008NF1-03**	2CKA008300A0580	1	**524,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU503008NF1-03**	2CKA008300A0589	1	**550,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU503508NF1-03**	2CKA008300A0598	1	**550,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU504008NF1-03**	2CKA008300A0607	1	**550,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU504508NF1-03**	2CKA008300A0616	1	**550,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU505008NF1-03**	2CKA008300A0625	1	**550,00**	23
55 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU550008NF1-03**	2CKA008300A0581	1	**524,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU553008NF1-03**	2CKA008300A0590	1	**550,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU553508NF1-03**	2CKA008300A0599	1	**550,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU554008NF1-03**	2CKA008300A0608	1	**550,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU554508NF1-03**	2CKA008300A0617	1	**550,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU555008NF1-03**	2CKA008300A0626	1	**524,00**	23
60 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU600008NF1-03**	2CKA008300A0582	1	**524,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU603008NF1-03**	2CKA008300A0591	1	**550,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU603508NF1-03**	2CKA008300A0600	1	**550,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU604008NF1-03**	2CKA008300A0609	1	**550,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU604508NF1-03**	2CKA008300A0618	1	**550,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU605008NF1-03**	2CKA008300A0627	1	**524,00**	23
65 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU650008NF1-03**	2CKA008300A0583	1	**550,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU653008NF1-03**	2CKA008300A0592	1	**550,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU653508NF1-03**	2CKA008300A0601	1	**550,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU654008NF1-03**	2CKA008300A0610	1	**550,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU654508NF1-03**	2CKA008300A0619	1	**550,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU655008NF1-03**	2CKA008300A0628	1	**524,00**	23
70 mm Außenmaß					
0 mm Innenmaß	**D01EU700008NF1-03**	2CKA008300A0584	1	**550,00**	23
30 mm Innenmaß	**D01EU703008NF1-03**	2CKA008300A0593	1	**550,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU703508NF1-03**	2CKA008300A0602	1	**550,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU704008NF1-03**	2CKA008300A0611	1	**550,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU704508NF1-03**	2CKA008300A0620	1	**550,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU705008NF1-03**	2CKA008300A0629	1	**524,00**	23

Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil, für Türen mit Bohr- und Ziehschutz



Elektronisches Zylinderschloss für Türen mit Bohr- und Ziehschutz, Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf
Zylinder lieferbar für verschiedene Türstärken.
Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf.
Sondervariante für Türen mit Bohr- und Ziehschutz.
Batterielebensdauer: Bis zu 130.000 Öffnungen.
Unterstütze Transpondertypen: Mifare DESFire Transponder (Art.Nr. D081WH-03, D081GY-03 und D081BK-03).
Für die Inbetriebnahme der Zylinder werden neben dem Smart Access Point Pro die Wartungskarte (Art. Nr. D080MC-03), sowie das Montagewerkzeug (Art.Nr. D080MT-03) benötigt.
Verschlüsselte Kommunikation mit den Busch-AccessControl Transponder (Art.Nr. D081xx-03) sowie den Baustellen- und Wartungskarten (Art.Nr. D080MC-03 und D080CC-03).
Integrierte LED-Statusanzeige mit akustischem Feedback.
Farbe des Zylinderkopfes: Satin-Chromium Schwarz.
Funkreichweite (Freifeld): 10 m.
Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF/IP Gateways (Art.Nr. D04031-03) oder des RF Repeaters (Art.Nr. D04021-03).
Maße elektrischer Drehknauf: 22,3 mm x 47 mm x 39 mm.
Maße Zylindergrundkörper: 30 mm bis 140 mm (abhängig vom bestellten Typ).
Batterie im Lieferumfang enthalten.

Anzahl Batterien: 4
Batteriegröße: LR1
Schutzart: IP66
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -35 ... +55 °C

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
30 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU303008TF1-03**	2CKA008300A0630	1	**528,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU303508TF1-03**	2CKA008300A0631	1	**528,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU304008TF1-03**	2CKA008300A0632	1	**553,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU304508TF1-03**	2CKA008300A0633	1	**553,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU305008TF1-03**	2CKA008300A0634	1	**553,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU305508TF1-03**	2CKA008300A0635	1	**553,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU306008TF1-03**	2CKA008300A0636	1	**553,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU306508TF1-03**	2CKA008300A0637	1	**553,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU307008TF1-03**	2CKA008300A0638	1	**553,00**	23
35 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU353008TF1-03**	2CKA008300A0639	1	**528,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU353508TF1-03**	2CKA008300A0640	1	**528,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU354008TF1-03**	2CKA008300A0641	1	**528,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU354508TF1-03**	2CKA008300A0642	1	**528,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU355008TF1-03**	2CKA008300A0643	1	**553,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU355508TF1-03**	2CKA008300A0644	1	**553,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU356008TF1-03**	2CKA008300A0645	1	**553,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU356508TF1-03**	2CKA008300A0646	1	**553,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU357008TF1-03**	2CKA008300A0647	1	**592,00**	23
40 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU403008TF1-03**	2CKA008300A0648	1	**528,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU403508TF1-03**	2CKA008300A0649	1	**528,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU404008TF1-03**	2CKA008300A0650	1	**553,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU404508TF1-03**	2CKA008300A0651	1	**553,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU405008TF1-03**	2CKA008300A0652	1	**553,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU405508TF1-03**	2CKA008300A0653	1	**558,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU406008TF1-03**	2CKA008300A0654	1	**563,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU406508TF1-03**	2CKA008300A0655	1	**568,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU407008TF1-03**	2CKA008300A0656	1	**573,00**	23
45 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU453008TF1-03**	2CKA008300A0657	1	**528,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU453508TF1-03**	2CKA008300A0658	1	**528,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU454008TF1-03**	2CKA008300A0659	1	**553,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU454508TF1-03**	2CKA008300A0660	1	**553,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU455008TF1-03**	2CKA008300A0661	1	**553,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU455508TF1-03**	2CKA008300A0662	1	**553,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU456008TF1-03**	2CKA008300A0663	1	**592,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU456508TF1-03**	2CKA008300A0664	1	**592,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU457008TF1-03**	2CKA008300A0665	1	**592,00**	23
50 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU503008TF1-03**	2CKA008300A0666	1	**528,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU503508TF1-03**	2CKA008300A0667	1	**553,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU504008TF1-03**	2CKA008300A0668	1	**553,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU504508TF1-03**	2CKA008300A0669	1	**553,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU505008TF1-03**	2CKA008300A0670	1	**553,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU505508TF1-03**	2CKA008300A0671	1	**592,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU506008TF1-03**	2CKA008300A0672	1	**592,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU506508TF1-03**	2CKA008300A0673	1	**592,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU507008TF1-03**	2CKA008300A0674	1	**592,00**	23
55 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU553008TF1-03**	2CKA008300A0675	1	**553,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU553508TF1-03**	2CKA008300A0676	1	**553,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU554008TF1-03**	2CKA008300A0677	1	**553,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU554508TF1-03**	2CKA008300A0678	1	**553,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU555008TF1-03**	2CKA008300A0679	1	**592,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU555508TF1-03**	2CKA008300A0680	1	**592,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU556008TF1-03**	2CKA008300A0681	1	**592,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU556508TF1-03**	2CKA008300A0682	1	**592,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU557008TF1-03**	2CKA008300A0683	1	**659,00**	23
60 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU603008TF1-03**	2CKA008300A0684	1	**553,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU603508TF1-03**	2CKA008300A0685	1	**553,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU604008TF1-03**	2CKA008300A0686	1	**592,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU604508TF1-03**	2CKA008300A0687	1	**592,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU605008TF1-03**	2CKA008300A0688	1	**592,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU605508TF1-03**	2CKA008300A0689	1	**592,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU606008TF1-03**	2CKA008300A0690	1	**592,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU606508TF1-03**	2CKA008300A0691	1	**659,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU607008TF1-03**	2CKA008300A0692	1	**659,00**	23
65 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU653008TF1-03**	2CKA008300A0693	1	**553,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU653508TF1-03**	2CKA008300A0694	1	**553,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU654008TF1-03**	2CKA008300A0695	1	**592,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU654508TF1-03**	2CKA008300A0696	1	**592,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU655008TF1-03**	2CKA008300A0697	1	**592,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU655508TF1-03**	2CKA008300A0698	1	**592,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU656008TF1-03**	2CKA008300A0699	1	**659,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU656508TF1-03**	2CKA008300A0700	1	**659,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU657008TF1-03**	2CKA008300A0701	1	**659,00**	23
70 mm Außenmaß					
30 mm Innenmaß	**D01EU703008TF1-03**	2CKA008300A0702	1	**552,00**	23
35 mm Innenmaß	**D01EU703508TF1-03**	2CKA008300A0703	1	**592,00**	23
40 mm Innenmaß	**D01EU704008TF1-03**	2CKA008300A0704	1	**592,00**	23
45 mm Innenmaß	**D01EU704508TF1-03**	2CKA008300A0705	1	**592,00**	23
50 mm Innenmaß	**D01EU705008TF1-03**	2CKA008300A0706	1	**592,00**	23
55 mm Innenmaß	**D01EU705508TF1-03**	2CKA008300A0707	1	**659,00**	23
60 mm Innenmaß	**D01EU706008TF1-03**	2CKA008300A0708	1	**659,00**	23
65 mm Innenmaß	**D01EU706508TF1-03**	2CKA008300A0709	1	**659,00**	23
70 mm Innenmaß	**D01EU707008TF1-03**	2CKA008300A0710	1	**659,00**	23

Busch-Welcome® IP

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.


Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Smart Access Point Pro** Für die Inbetriebnahme und Verwaltung des Busch-Welcome IP und Busch-AccessControl Systems. Inbetriebnahme erfolgt über Web-Interface. Einfache und übersichtliche Verwaltung von Benutzern, Zutrittsregeln und Zeiten inkl. Protokollierung. Unterstützt bis zu 600 Geräte. Unterstützt bis zu 2000 Benutzer und 64 Benutzer-Gruppen. Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus. Einfacher Fernzugriff via myBUSCH-JAEGER. Anschluss an das Gebäudenetzwerk über CAT-Kabel. Für die Wandmontage oder Multimediaverteiler geeignet. Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung 24 V DC, 375 mA. Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil (Art.Nr. 53011PS-03). Montageart: Aufputzmontage Schutzart: IP30 Umgebungstemperatur: (Betrieb) - 10 … 45 °C Maße (H x B x T): 132 x 204 x 32 mm				
weiß	**D04011-03**	2TMA400260W0008	1	**708,00**	23
	**RF/IP Gateway** Dient zur Etagenverteilung des Funksignals. Pro Gateway können bis zu 16 Zylinder gekoppelt werden. Bis zu 64 RF/IP Gateways können im Smart Access Point eingebunden werden. Funkreichweite (Freifeld): 10 m. Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF Repeaters (Art.Nr. D04021-03). LED Statusanzeige. Spannungsversorgung: PoE oder 24 V externe Versorgung. Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen. Montageart: Aufputzmontage Schutzart: IP30 Umgebungstemperatur: (Betrieb) - 10 … 45 °C Maße (H x B x T): 109 x 107 x 30 mm				
weiß	**D04031-03**	2TMA400260W0015	1	**310,00**	23
	**RF Repeater** Funkreichweite (Freifeld): 10 m. Bis zu drei Repeater können hintereinander geschaltet werden. Somit kann die Funkreichweite auf bis zu 40 m erweitert werden. LED Statusanzeige. Spannungsversorgung 12 ... 24 V DC extern. Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen. Montageart: Aufputzmontage Schutzart: IP30 Umgebungstemperatur: (Betrieb) - 10 … 45 °C Maße (H x B x T): 90 x 90 x 28 mm				
weiß	**D04021-03**	2TMA400260W0009	1	**169,00**	23

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wartungskarte** Zur Inbetriebnahme eines elektronischen Zylinders des AccessControl-Systems. Die Wartungskarte setzt den elektronischen Zylinder in den Programmiermodus. Daher ist sie zwingend bei allen Inbetriebnahmen erforderlich. Jede Wartungskarte ist universell und lässt sich in jedem Busch-AccessControl-System verwenden. Schutzart: IP66				
	D080MC-03	2CKA008300A0998	1	**12,81**	23
	**Baustellenkarte** Zur Bedienung eines elektronischen Zylinders des AccessControl-Systems im unkonfigurierten/ausgelieferten Zustand, z.B. während der Bauphase. Die Baustellenkarte kann mit jedem unprogrammierten Busch-AccessControl Zylinder benutzt werden. Sobald ein Zylinder in einem System gekoppelt wurde, entfällt diese Funktion. Schutzart: IP66				
	D080CC-03	2CKA008300A1011	1	**12,81**	23
	**Montagewerkzeug** Spezial-Werkzeug zum Öffnen und Schließen der Zylinderabdeckung. Wird zwingend bei jeder Installation benötigt, z.B. zum Einlegen der Batterien. Universal-Tool, daher passend für jeden Busch-AccessControl Zylinder. Schutzart: IP66				
	D080MT-03	2CKA008300A0997	1	**12,81**	23
	**Batteriesatz LR1** Für elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil. Batterietyp: 4x LR1. Anzahl Batterien: 4 Batteriegröße: LR1 Schutzart: IP66				
	D080BT-03	2CKA008300A1013	4	**12,81**	23
	**Transponder** Transponder-Schlüssel für das Busch-AccessControl System und alle Busch-Welcome® IP Außenstationen mit integrierter Transpondereinheit. Kontaktlose RFID-Identifikation, 13,56 MHz, DESfireEV1 (256, 2K, 4K, 8K Byte). Schutzart: IP66				
schwarz	**D081BK-03**	2CKA008300A0995	100	**12,81**	23
grau	**D081GY-03**	2CKA008300A0994	100	**12,81**	23
weiß	**D081WH-03**	2CKA008300A0992	100	**12,81**	23

Notizen

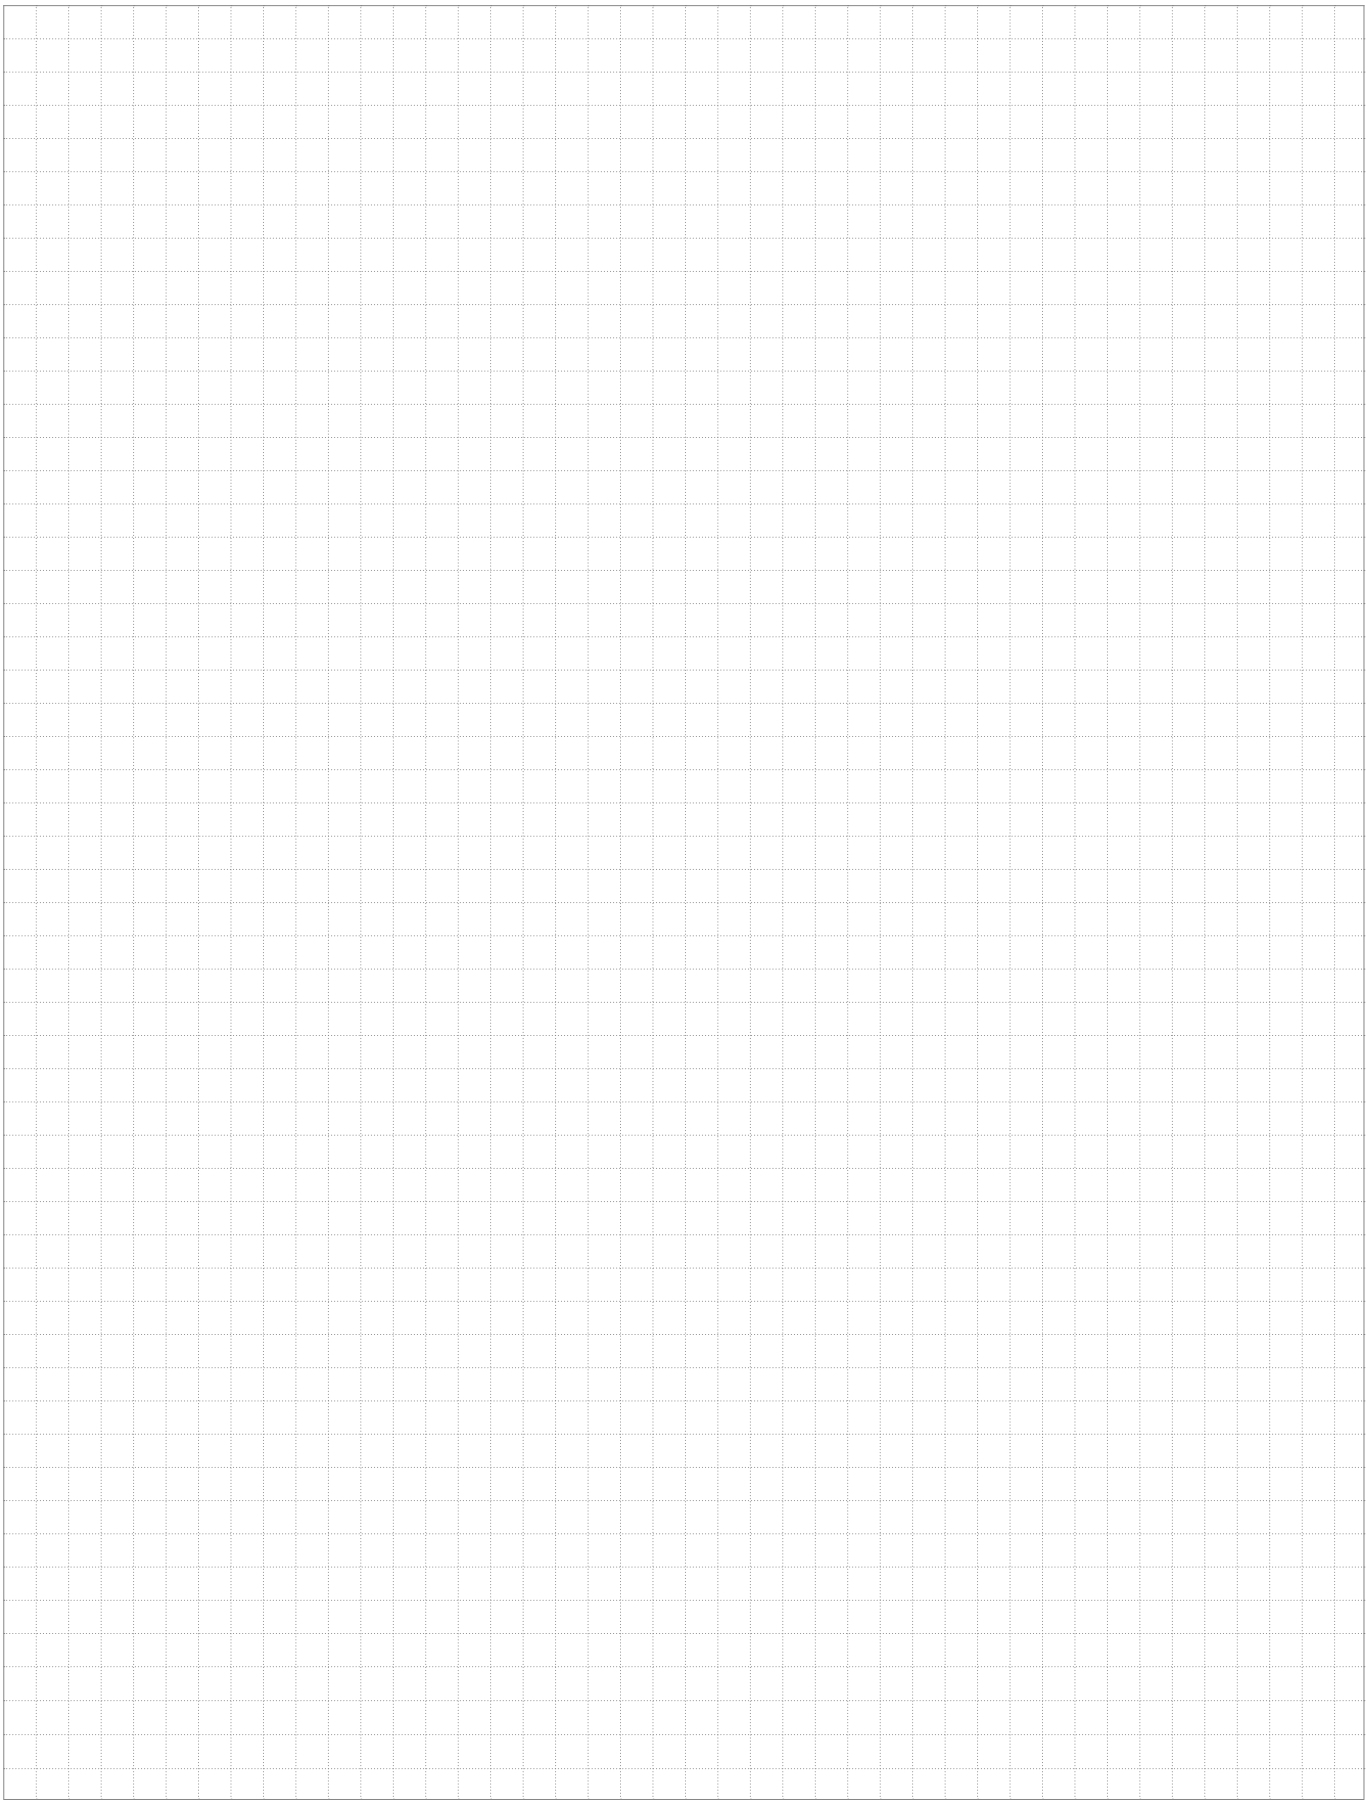

IN DIESEM KAPITEL

Außenstationen Frontplatten für individuelle Video Außenstationen	370
Frontplatten für individuelle Audio Außenstationen	372
Module für individuelle Außenstationen	373
Installations- und Montagedosen für Außenstationen	375
Einbaumodule für Briefkastenanlagen	377
Zutrittskontrollmodule (Standalone)	378
Innenstationen	379
Installations- und Montagedosen für Innenstationen	381
Systemgeräte	381
Externe Kameras	383
Zubehör und Ersatzteile	384

Zum Busch-Welcome® Konfigurator. Individuelle Außenstationen und Sondervarianten planbar unter: busch-jaeger-konfigurator.de






Busch-Welcome® (2-Draht)

Für jeden Anspruch die richtige Lösung. Mit der breiten Palette durchdachter Produkte kann für jede Art von Gebäude die optimale Türkommunikation verwirklicht werden. Ohne großen Installationsaufwand durch die 2-Draht-Bus-Technik. Stets mit hochwertigen und sorgfältig aufeinander abgestimmten Materialien. So eignet sich Busch-Welcome® für den Ersteinsatz im Neubau genauso wie für die nachträgliche Integration bei der Renovierung jeder Art von Immobilien.

01

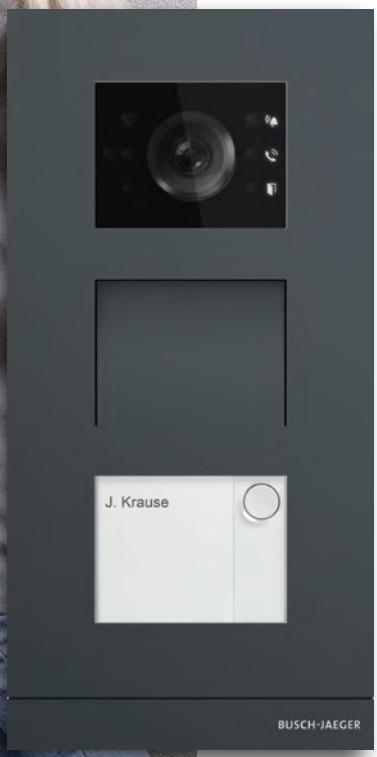



02 | NEU



03 | NEU

01 Busch-Welcome® Außenstation Video, anthrazit **02** Busch-OneTouch 7, schwarz
03 Busch-Welcome® Video Innenstation 4.3"

Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Außenstation Video** Videokamera mit automatischer Tag-/ Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (erfüllt DIN 18040). Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Gestanzte Beschriftungsfolie und Entnahmewerkzeug liegen bei. Zur Unterputzmontage mit 41383F-x-03. Zur Aufputzmontage mit 41383S-x-03. Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03. Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 130°/100°/70°. Tastenmodul hinterleuchtet. Frontplatte aus 3 mm Edelstahl. Verbrauchseinheiten: 8. Stoßfestigkeitsgrad: IK07 Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 277 x 135 x 29 mm				
	Edelstahl, gebürstet				
1 Klingeltaste	**A21381P1-S-03**	2TMA200010X0003	1	**1.508,00**	23
2 Klingeltasten	**A21381P2-S-03**	2TMA200010X0004	1	**1.524,00**	23
3 Klingeltasten	**A21381P3-S-03**	2TMA200010X0005	1	**1.541,00**	23
	**Außenstation Audio** Frontplatte aus Aluminium. Oberfläche gebürstet. Freisprecheinheit und Tastenmodul hinterleuchtet. Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (erfüllt DIN 18040). Gestanzte Beschriftungsfolie und Entnahmewerkzeug liegen bei. Zur Unterputzmontage mit 41382F-x-03. Zur Aufputzmontage mit 41382S-x-03. Zur Montage in verputzten Fassaden zusätzlich mit 41383PB-03. Verbrauchseinheiten: 5. Stoßfestigkeitsgrad: IK07 Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 205 x 135 x 29 mm				
	Aluminium, gebürstet				
1 Klingeltaste	**A21051P1-A-03**	2TMA200010A0001	1	**471,00**	22
2 Klingeltasten	**A21051P2-A-03**	2TMA200010A0002	1	**485,00**	22
3 Klingeltasten	**A21051P3-A-03**	2TMA200010A0003	1	**505,00**	22

Frontplatten für individuelle Video Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Frontplatte Video 1/3** Frontplatte Video 1/3 für 1 Funktionsmodul. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 277 x 135 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**41383CF-A-03**	2TMA200160A0028	1	**182,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
anthrazit	**41383CF-B-03**	2TMA220160B1004	1/27	**239,00**	23
weiß	**41383CF-W-03**	2TMA130160W0010	1/16	**239,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41383CF-S-03**	2TMA130160X0026	1/16	**317,00**	23
	**Frontplatte Video 1/4** Frontplatte Video 1/4 für 2 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 349 x 135 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**41384CF-A-03**	2TMA200160A0029	1	**205,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
anthrazit	**41384CF-B-03**	2TMA220160B1005	1/27	**297,00**	23
weiß	**41384CF-W-03**	2TMA130160W0011	1/8	**297,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41384CF-S-03**	2TMA130160X0027	1/8	**398,00**	23
	**Frontplatte Video 1/5** Frontplatte Video 1/5 für 3 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 421 x 135 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**41385CF-A-03**	2TMA200160A0030	1	**326,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
anthrazit	**41385CF-B-03**	2TMA220160B1006	1/22	**337,00**	23
weiß	**41385CF-W-03**	2TMA130160W0012	1/6	**337,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41385CF-S-03**	2TMA130160X0028	1	**534,00**	23

Frontplatten für individuelle Video Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Frontplatte Video 2/3** Frontplatte Video 2/3 für 4 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 277 x 235 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
	NEU				
aluminium	**41386CF-A-03**	2TMA200160A0031	1	**364,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
	NEU				
anthrazit	**41386CF-B-03**	2TMA220160B1013	1	**437,00**	23
weiß	**41386CF-W-03**	2TMA220160W0012	1	**455,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41386CF-S-03**	2TMA130160X0029	1/10	**555,00**	23
	**Frontplatte Video 2/4** Frontplatte Video 2/4 für 6 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 349 x 271 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**41388CF-A-03**	2TMA220160A0008	1	**472,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
	NEU				
anthrazit	**41388CF-B-03**	2TMA220160B1014	1	**491,00**	23
weiß	**41388CF-W-03**	2TMA220160W0013	1	**491,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41388CF-S-03**	2TMA220160X0006	1/4	**620,00**	23
	**Frontplatte Video 2/5** Frontplatte Video 2/5 für 8 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 421 x 271 x 20,5 mm				
	NEU				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**413810CF-A-03**	2TMA220160A0009	1	**513,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
anthrazit	**413810CF-B-03**	2TMA220160B1015	1	**616,00**	23
weiß	**413810CF-W-03**	2TMA220160W0019	1	**616,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**413810CF-S-03**	2TMA220160X0011	1	**667,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Frontplatte Video 3/4** Frontplatte Video 3/4 für 10 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138xM-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 349 x 409 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
	NEU				
aluminium	**413812CF-A-03**	2TMA220160A0010	1	**610,00**	23
	Aluminium, lackiert, matt				
	NEU				
anthrazit	**413812CF-B-03**	2TMA220160B1016	1	**714,00**	23
weiß	**413812CF-W-03**	2TMA220160W0014	1/3	**738,00**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**413812CF-S-03**	2TMA220160X0007	1/3	**941,00**	23

Frontplatten für individuelle Audio Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Frontplatte Audio 1/2** Frontplatte Audio 1/2 für 1 Funktionsmodul. Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-x-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 205 x 135 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**41392CF-A-03**	2TMA200160A0032	1	**179,00**	22
	Aluminium, lackiert, matt				
anthrazit	**41392CF-B-03**	2TMA220160B1001	1/44	**232,00**	22
weiß	**41392CF-W-03**	2TMA220160W0007	1	**232,00**	22
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41392CF-S-03**	2TMA220160X0002	1	**268,00**	22
	**Frontplatte Audio 1/3** Frontplatte Audio 1/3 für 2 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-S-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 277 x 135 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**41393CF-A-03**	2TMA200160A0033	1	**209,00**	22
	Aluminium, lackiert, matt				
anthrazit	**41393CF-B-03**	2TMA220160B1002	1/27	**262,00**	22
weiß	**41393CF-W-03**	2TMA220160W0008	1	**262,00**	22
	Edelstahl, gebürstet				
	NEU				
edelstahl	**41393CF-S-03**	2TMA130160X0062	1	**304,00**	22
	**Frontplatte Audio 1/4** Frontplatte Audio 1/4 für 3 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-x-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 349 x 135 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**41394CF-A-03**	2TMA200160A0034	1	**234,00**	22
	Aluminium, lackiert, matt				
anthrazit	**41394CF-B-03**	2TMA220160B1003	1/27	**288,00**	22
weiß	**41394CF-W-03**	2TMA220160W0016	1	**291,00**	22
	Edelstahl, gebürstet				
	NEU				
edelstahl	**41394CF-S-03**	2TMA130160X0066	1	**379,00**	22

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Frontplatte Audio 1/5** Frontplatte Audio 1/5 für 4 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-x-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 421 x 135 x 20,5 mm				
	NEU				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**41395CF-A-03**	2TMA200160A0035	1	**373,00**	22
	Aluminium, lackiert, matt				
anthrazit	**41395CF-B-03**	2TMA220160B1008	1	**373,00**	22
weiß	**41395CF-W-03**	2TMA220160W0017	1	**373,00**	22
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41395CF-S-03**	2TMA220160X0009	1	**379,00**	22
	**Frontplatte Audio 2/3** Frontplatte Audio 2/3 für 5 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-x-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 277 x 235 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
	NEU				
aluminium	**41396CF-A-03**	2TMA200160A0036	1	**360,00**	22
	Aluminium, lackiert, matt				
	NEU				
anthrazit	**41396CF-B-03**	2TMA220160B1009	1	**432,00**	22
weiß	**41396CF-W-03**	2TMA220160W0009	1	**450,00**	22
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41396CF-S-03**	2TMA220160X0003	1	**514,00**	22
	**Frontplatte Audio 2/4** Frontplatte Audio 2/4 für 7 Funktionsmodule. Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-x-03. Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 349 x 271 x 20,5 mm				
	Aluminium, gebürstet				
	NEU				
aluminium	**41398CF-A-03**	2TMA220160A0005	1	**465,00**	22
	Aluminium, lackiert, matt				
	NEU				
anthrazit	**41398CF-B-03**	2TMA220160B1010	1	**484,00**	22
weiß	**41398CF-W-03**	2TMA220160W0010	1	**482,00**	22
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**41398CF-S-03**	2TMA220160X0004	1/4	**609,00**	22

Frontplatten für individuelle Audio Außenstationen



Frontplatte Audio 2/5
Frontplatte Audio 2/5 für 9 Funktionsmodule.
Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-A-03.
Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei.
Schutzart: IP54
Maße (H x B x T): 421 x 271 x 20,5 mm

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**413910CF-A-03**	2TMA220160A0006	1	**498,00**	22
	Aluminium, lackiert, matt				
anthrazit	**413910CF-B-03**	2TMA220160B1011	1	**598,00**	22
weiß	**413910CF-W-03**	2TMA220160W0018	1	**598,00**	22
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**413910CF-S-03**	2TMA220160X0010	1	**647,00**	22



Frontplatte Audio 3/4
Frontplatte Audio 3/4 für 11 Funktionsmodule.
Nur in Kombination mit Audiomodul A251381A-x-03.
Entnahmewerkzeug und passende Abschlussleiste liegen bei.
Schutzart: IP54
Maße (H x B x T): 349 x 409 x 20,5 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Aluminium, gebürstet				
	NEU				
aluminium	**413912CF-A-03**	2TMA220160A0007	1	**598,00**	22
	Aluminium, lackiert, matt				
	NEU				
anthrazit	**413912CF-B-03**	2TMA220160B1012	1	**610,00**	22
weiß	**413912CF-W-03**	2TMA220160W0011	1/3	**610,00**	22
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**413912CF-S-03**	2TMA220160X0005	1/3	**930,00**	22

Module für individuelle Außenstationen



Audio/Video-Modul 130°
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 130°/100°/70°.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (erfüllt DIN 18040).
Schnappschuss- und Überwachungsfunktion lassen sich über DIP-Schalter aktivieren/deaktivieren.
Erste Ruftaste des ersten angeschlossenen Türklingelmoduls kann über DIP-Schalter wahlweise als Lichttaste aktiviert werden.
Lautsprecherlautstärke einstellbar.
Stromversorgung über Systemzentrale (8330).
Zusatzspannungsversorgung (83310).
Schutzart: IP54
Maße (H x B x T): 143 x 97 x 37 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
schwarz	**A251382M-03**	2TMA200160N0036	1	**1.106,00**	23



Audio/Video-Modul 180°
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 180°/170°/135°.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (erfüllt DIN 18040).
Schnappschuss- und Überwachungsfunktion lassen sich über DIP-Schalter aktivieren/deaktivieren.
Erste Ruftaste des ersten angeschlossenen Türklingelmoduls kann über DIP-Schalter wahlweise als Lichttaste aktiviert werden.
Lautsprecherlautstärke einstellbar.
Stromversorgung über Systemzentrale (8330).
Zusatzspannungsversorgung (83310).
Alternative Stromversorgung 24 V DC, 150 mA.
Verbrauchseinheiten: 5.
Schutzart: IP54
Maße (H x B x T): 143 x 97 x 37 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
schwarz	**A251383M-03**	2TMA200160N0037	1	**1.247,00**	23



Audiomodul
Audiomodul für Busch-Welcome® 2-Draht.
Für den Einsatz in modularen Außenstationsrahmen.
Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (erfüllt DIN 18040).
Schutzart: IP54
Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
aluminium	**A251381A-A-03**	2TMA200160A0027	1	**158,00**	22
anthrazit	**A251381A-B-03**	2TMA220160B1007	1/80	**165,00**	22
edelstahl	**A251381A-S-03**	2TMA220160X0008	1	**172,00**	22
weiß	**A251381A-W-03**	2TMA220160W0015	1	**165,00**	22



Tastenmodul
Mit 1-3 Ruftasten.
Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei.
Schutzart: IP54
Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	1 Klingeltaste				
transparent	**51381RP1-03**	2TMA130160N0023	1/10	**86,40**	22
	2 Klingeltasten				
transparent	**51381RP2-03**	2TMA130160N0024	8	**99,50**	22
	3 Klingeltasten				
transparent	**51381RP3-03**	2TMA130160N0025	1/10	**111,00**	22

Module für individuelle Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tastenmodul, RFID** Tastenmodul mit integriertem RFID-Leser (MIFARE® DESFire®) für modulare Außenstationen von Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP. Unterstützt MIFARE® Classic 1K, MIFARE® Classic 4K, DESFire® EV1, DESFire® sowie EV2. Die Programmierung erfolgt mittels Adminkarte direkt am Gerät oder via Smart Access Point (bei Busch-Welcome® IP). Nicht programmierbar über das Busch-Welcome® IP-Gateway (Hinweis gilt nur für Busch-Welcome® 2-Draht). Verbrauchseinheiten: 2. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm				
	1 Klingeltaste				
transparent	**51382RP1-03**	2TMA130160N0026	1/10	**516,00**	22
	2 Klingeltasten				
transparent	**51382RP2-03**	2TMA130160N0027	1/10	**522,00**	22
	3 Klingeltasten				
transparent	**51382RP3-03**	2TMA130160N0028	1/10	**529,00**	22
	**Tastenmodul 3/6-fach** Tastenmodul mit rechteckigen Ruftasten für modulare Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstationen 3/6-fach. Doppelbelegung der Klingeltasten am Modul einstellbar. Namensschilder sind von vorne entnehmbar. Verbrauchseinheiten: 1 (nur gültig für Busch-Welcome® 2-Draht). Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm				
transparent	**51381SP3-03**	2TMA130160N0021	1/10	**86,40**	22
	**Tastenmodul 4/8-fach** Tastenmodul mit rechteckigen Ruftasten für modulare Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstationen 4/8-fach. Doppelbelegung der Klingeltasten am Modul einstellbar. Namensschilder sind von vorne entnehmbar. Verbrauchseinheiten: 1 (nur gültig für Busch-Welcome® 2-Draht). Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm				
transparent	**51381SP4-03**	2TMA130160N0022	1/10	**99,50**	22
	**Tastatur-Modul** Tastatur Zutrittskontrollmodul fur den Einsatz in modularen Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstationen. Ermoglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Pincodes. Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden. Es können bis zu 256 Pincodes eingelernt werden. Zur Montage in einer Busch-Welcome® (2-Draht) Außenstation. Verbrauchseinheiten: 1. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm				
aluminium	**A251382K-A-03**	2TMA200160A0039	1/10	**334,00**	23
edelstahl	**A251382K-S-03**	2TMA200160X0009	1/10	**334,00**	23
weiß	**A251382K-W-03**	2TMA200160W0006	1/10	**334,00**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Fingerprint-Modul** Fingerprint Zutrittskontrollmodul für den Einsatz in modularen Busch-Welcome (2-Draht) Außenstationen. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können 64 Nutzer / Finger eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über den Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 2. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm				
aluminium	**51381FP-A-03**	2TMA200160A0040	1/8	**840,00**	23
edelstahl	**51381FP-S-03**	2TMA200160X0010	1/8	**840,00**	23
weiß	**51381FP-W-03**	2TMA200160W0007	1	**840,00**	23
	**Blindmodul** Blindmodul für Busch-Welcome® Außenstationen, für modulare Außenstationen mit Cliptechnik. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm				
weiß	**51381DM-03**	2TMA200010N0001	1/8	**47,80**	23
	**Infomodul** Infomodul für Busch-Welcome® Außenstationen, für modulare Außenstationen mit Cliptechnik. Hinterleuchtet. Passend in alle Außenstationsrahmen von Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP. Verbrauchseinheiten: 1 (nur gültig für Busch-Welcome® 2-Draht). Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 72 x 97 x 28 mm				
weiß	**51381DN-03**	2TMA200160N0038	1/8	**113,00**	23

Installations- und Montagedosen für Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**UP-Montagedose Gr. 1/1** Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht Außenstation. Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt. Einbaumaße (H x B x T): 120 x 117 x 46 mm. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 137 x 133 x 52 mm				
schwarz	**41381F-B-03**	2TMA130160B0051	1	**53,50**	22
grau	**41381F-H-03**	2TMA130160H0033	1/30	**53,50**	22
	**UP-Montagedose Gr. 1/2** Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht Außenstation. Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt. Einbaumaße (H x B x T): 192 x 117 x 46 mm. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 203 x 133 x 52 mm				
schwarz	**41382F-B-03**	2TMA130160B0052	1/19	**79,20**	22
grau	**41382F-H-03**	2TMA130160H0034	1	**79,20**	22
	**UP-Montagedose Gr. 1/3** Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt. Einbaumaße (H x B x T) : 264 x 117 x 46 mm. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 275 x 133 x 52 mm				
schwarz	**41383F-B-03**	2TMA130160B0053	1/12	**92,30**	22
grau	**41383F-H-03**	2TMA130160H0035	1/16	**92,30**	22
	**UP-Montagedose Gr. 1/4** Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt. Einbaumaße (H x B x T): 336 x 117 x 46 mm. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 347 x 133 x 52 mm				
schwarz	**41384F-B-03**	2TMA130160B0054	1/12	**120,00**	22
grau	**41384F-H-03**	2TMA130160H0036	1/14	**120,00**	22
	**UP-Montagedose Gr. 1/5** Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt. Einbaumaße (H x B x T) : 408 x 117 x 46 mm. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 419 x 133 x 52 mm				
schwarz	**41385F-B-03**	2TMA130160B0055	1/12	**146,00**	22
grau	**41385F-H-03**	2TMA130160H0037	1/12	**146,00**	22
	**UP-Montagedose Gr. 2/3** Zur Unterputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Für die Hohlwandmontage wird das Zubehör 83511 benötigt. Einbaumaße (H x B x T) : 264 x 217 x 46 mm. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 275 x 233 x 52 mm				
schwarz	**41386F-B-03**	2TMA130160B0056	1/6	**158,00**	22
grau	**41386F-H-03**	2TMA130160H0038	1/6	**158,00**	22

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Hohlwandset Außenstation** Zur Hohlwandbefestigung der Unterputz-Montagedosen. Maße (H x B x T): 10 x 80 x 120 mm				
aluminium	**83511**	2CKA008300A0308	1/18	**15,85**	22
	**Verbindungsset für Installationsdosen** Verbindungs-Set zur Verbindung von Busch-Welcome® Unterputz-Montagedosen und Einputzdosen. Maße (H x B x T): 120 x 30 x 80 mm				
schwarz	**51381J-03**	2TMA130160B0126	1	**14,50**	22
	**AP-Montagedose Gr. 1/1** Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht Außenstation. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 137 x 133 x 32 mm				
schwarz	**41381S-B-03**	2TMA130160B0059	1/30	**53,50**	22
grau	**41381S-H-03**	2TMA130160H0041	1/30	**53,50**	22
	**AP-Montagedose Gr. 1/2** Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht Außenstation. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 203 x 133 x 32 mm				
schwarz	**41382S-B-03**	2TMA130160B0060	1/21	**79,20**	22
grau	**41382S-H-03**	2TMA130160H0042	1/21	**79,20**	22
	**AP-Montagedose Gr. 1/3** Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 275 x 133 x 32 mm				
schwarz	**41383S-B-03**	2TMA130160B0061	1/25	**92,30**	22
grau	**41383S-H-03**	2TMA130160H0043	1	**92,30**	22
	**AP-Montagedose Gr. 1/4** Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 347 x 133 x 32 mm				
schwarz	**41384S-B-03**	2TMA130160B0062	1/20	**120,00**	22
grau	**41384S-H-03**	2TMA130160H0044	1/20	**120,00**	22
	**AP-Montagedose Gr. 1/5** Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 419 x 133 x 32 mm				
schwarz	**41385S-B-03**	2TMA130160B0063	1/12	**146,00**	22
grau	**41385S-H-03**	2TMA130160H0045	1/12	**146,00**	22

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Installations- und Montagedosen für Außenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**AP-Montagedose Gr. 2/3** Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstation. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 275 x 233 x 32 mm				
schwarz	**41386S-B-03**	2TMA130160B0064	1/12	**158,00**	22
grau	**41386S-H-03**	2TMA130160H0046	1/12	**158,00**	22
	**Einputzdose Gr. 1/1** Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 133 x 124 x 65 mm				
schwarz	**41381PB-03**	2TMA130160B0067	1/16	**52,80**	22
	**Einputzdose Gr. 1/2** Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 199 x 124 x 65 mm				
schwarz	**41382PB-03**	2TMA130160B0068	1/5	**62,40**	22
	**Einputzdose Gr. 1/3** Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 271 x 124 x 65 mm				
schwarz	**41383PB-03**	2TMA130160B0069	1/24	**77,30**	22
	**Einputzdose Gr. 1/4** Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 343 x 124 x 65 mm				
schwarz	**41384PB-03**	2TMA130160B0070	1/15	**108,00**	22
	**Einputzdose Gr. 1/5** Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 415 x 124 x 65 mm				
schwarz	**41385PB-03**	2TMA130160B0071	1/4	**146,00**	22

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Einputzdose Gr. 2/3** Für die Montage in verputzten Fassaden. Montage der Einputzdose erfolgt vor dem Verputzen. Bietet Anschraubpunkte für die Unterputz-Montagedose. Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 271 x 224 x 65 mm				
schwarz	**41386PB-03**	2TMA130160B0072	1/4	**139,00**	22

Einbaumodule für Briefkastenanlagen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Einbau-Audiomodul
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Ermöglicht die Audiokommunikation.
Für den Einsatz mit Art.-Nr. 83501, 83501-101 und 83110.
Eingebautes Relais zur Betätigung des Türöffners.
8 Eingänge zum Anschluss der Klingeltaster.
Sprachlautstärke einstellbar.
Mit Schnittstelle für den Anschluss der Einbau-Tastenerweiterung.
Mit Schnittstelle für den Anschluss des Kameramoduls.
Verbrauchseinheiten: 2.
Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

Schutzart: IP44
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 68 x 126 x 31 mm

schwarz	**83110-101**	2CKA008300A0521	1	**194,00**	22



Einbau-Tastenerweiterung
Erweitert das Einbau-Audiomodul um weitere 12 Binäreingänge.
Für den Einsatz mit Art. Nr. 83501, 83501-101, 83111, 83111-101.
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Mit Schnittstelle für den Anschluss weiterer Einbau-Tastenerweiterungen.
Das Einbau-Audiomodul kann mit Hilfe der Einbau-Tastenerweiterung auf maximal 99 Eingänge für Klingeltaster erweitert werden.
Verbrauchseinheiten: 1.
Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327), dem Kameramodul 180° (83503) sowie dem Zustandsmodul (83190).

Schutzart: IP44
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 68 x 50 x 24 mm


schwarz	**83111-101**	2CKA008300A0546	1/18	**112,00**	22



Kameramodul 90°
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67°.
Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°.
Mechanisch verstellbar.
Verbrauchseinheiten: 4.

Schutzart: IP54
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 35 x 97,8 x 61,7 mm

schwarz	**83501-101**	2CKA008300A0323	10	**1.109,00**	23



Kameramodul 180°
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagezn verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität.
Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen.
Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten.
Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 170°/135°.
Verbrauchseinheiten: 4.
Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen.

Schutzart: IP54
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 62 x 98 x 33 mm

schwarz	**83503**	2CKA008300A0492	1	**1.319,00**	23



Fingerprint-Modul
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners.
Es können 64 Nutzer / Finger eingelernt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über den Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 2.
Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Schutzart: IP44
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 71 x 98 x 29 mm

edelstahl	**83170-660-101**	2CKA008300A0515	1	**861,00**	23
studioweiß matt	**83170-664-101**	2CKA008300A0516	1	**862,00**	23



Tastatur-Modul
Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr.
Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden.
Tastatur kann auch zur direkten Anwahl von Busch-Welcome® Innenstationen benutzt werden.
Es können 256 Nutzer eingelernt werden.
Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner).
Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342).
Verbrauchseinheiten: 1.
Geeignet für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) sowie dem Kameramodul 180° (83503).

Schutzart: IP44
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 71 x 98 x 29 mm

edelstahl	**83171-660-101**	2CKA008300A0517	1	**354,00**	23
weiß	**83171-664-101**	2CKA008300A0518	1	**354,00**	23

Einbaumodule für Briefkastenanlagen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Transponder-Modul** Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe einer Schlüsselkarte 83173 (berührungslos). Es können 256 Nutzer eingelernt werde Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Verbrauchseinheiten: 1. Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C Maße (H x B x T): 71 x 98 x 29 mm				
schwarz	**83172-281-101**	2CKA008300A0519	1	**734,00**	23
studioweiß matt	**83172-664-101**	2CKA008300A0520	1	**734,00**	23
	**Infomodul** Verbrauchseinheiten: 1. Gestanzte Beschriftungsfolie liegt bei. Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C Maße (H x B x T): 21,2 x 97,9 x 70,4 mm				
weiß	**83191**	2CKA008300A0471	1	**112,00**	23
	**Zustandsmodul** Ersatzteil für die Außenstation. Zustandsmodul für Busch-Welcome® Außenstation. Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C Maße (H x B x T): 21,4 x 98 x 70,6 mm				
weiß	**83190**	2CKA008300A0468	1	**255,00**	23
	**Blindmodul** Blindmodul für Busch-Welcome® Außenstation. Für modulare Außenstationen Cliptechnik. Schutzart: IP44 Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C Maße (H x B x T): 22 x 98 x 70,7 mm				
weiß	**83192**	2CKA008300A0474	1	**49,70**	23

Zutrittskontrollmodule (Standalone)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Außenstation mit Fingerprint** Standalone Zutrittskontrolmodul mit Fingerprint. Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe des Fingerabdruck-Scanners. Es können bis zu 64 Finger eingelernt werden. Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41381F-B-03 / 41381F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41381S-B-03 / 41381S-H-03. Verbrauchseinheiten: 2. Schutzart: IP44 Maße (H x B x T): 75 x 160 x 180 mm				
660 edelstahl	**83100/70-660**	2CKA008300A0413	1	**1.151,00**	23
664 studioweiß matt	**83100/70-664**	2CKA008300A0414	1	**938,00**	23
	**Außenstation mit Tastatur** Standalone Zutrittskontrolmodul mit Tastatur. Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Pincodes. Es können 256 Pincodes eingelernt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41381F-B-03 / 41381F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41381S-B-03 / 41381S-H-03. Verbrauchseinheiten: 1. Schutzart: IP44 Maße (H x B x T): 139 x 135 x 29 mm				
660 edelstahl	**83100/71-660**	2CKA008300A0415	1	**678,00**	23
664 studioweiß matt	**83100/71-664**	2CKA008300A0416	1	**465,00**	23
	**Außenstation mit Transponder** Standalone Zutrittskontrolmodul mit Transponderleser. Frontplatte aus 3 mm Metall. Ermöglicht das Öffnen der Tür einer Transponder-Karte. Es können 256 Transponderkarten eingelernt werden. Stand-Alone Betrieb zusammen mit der Systemzentrale 83300 (Spannungsversorgung und Anschluss für den elektrischen Türöffner). Programmierung direkt am Modul oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). Entnahmewerkzeug liegt bei. Zur Unterputzmontage mit 41381F-B-03 / 41381F-H-03. Zur Aufputzmontage mit 41381S-B-03 / 41381S-H-03. Verbrauchseinheiten: 1. Schutzart: IP44 Maße (H x B x T): 139 x 135 x 29 mm				
660 edelstahl	**83100/72-660**	2CKA008300A0417	1	**1.036,00**	23
664 studioweiß matt	**83100/72-664**	2CKA008300A0418	1	**822,00**	23

Innenstationen



Busch-SmartTouch® 10"
Frei konfigurierbares 10-Zoll IPS-Touchpanel mit einer 1280*800 Display-Auflösung, das intelligente Hausautomation und Türkommunikation in einem Gerät für Wohnanwendungen, Hotels und gewerbliche Gebäude vereint.
Das SmartTouch 10 bietet die Steuerung und Überwachung des Busch-free@home®- oder KNX-Systems sowie die vollständige Integration von Busch-Welcome®.
Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Anlage mit einem Gerät: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung sowie verschiedene Steuerelemente für RGBW-Farbsteuerung, HLK-Anwendungen und Audio-Bedienung.
Mit Szenen- und Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen.
Das Display kann zusätzlich als 2-Draht-Innenstation für Busch-Welcome® fungieren.
Funktionen KNX:
Insgesamt werden 450 Bedienelemente auf maximal 25 Seiten dargestellt.
80 Fehler- und Alarmmeldungen, 30 logische Funktionen, 40 Timer, Anwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer, 10 Szenenaktoren, 3 Objekt RTR.
Seitendarstellung mit maximal 18 Touchflächen auf einer Seite.
Funktionen Busch-free@home®:
Die TP-Verbindung bietet maximal 18 Bedienelementen auf einer einzigen Seite.
Alternativ kann über WLAN der gleiche Umfang an Funktionen hergestellt werden wie in der Busch-free@home® Next App.
Funktionen Busch-Welcome®:
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers gespeichert, zusätzlich kann während des Gesprächs ein Bild des Besuchers aufgenommen werden.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl, Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Mit Freisprechfunktion, Freisprechlautstärke einstellbar.
Möglichkeit zur Integration von ONVIF-IP-Kameras.
Mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation über mobiles Endgerät mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App.
Es können jeweils bis zu 10 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Bitte beachten Sie hierzu unser myBUSCH-JAEGER Lizenzmodell.
Externe Stromversorgung: 20-32 V DC (SELV) oder über die Busch-Welcome® Systemzentrale (Verbrauchseinheiten: 14).
Unterputz-, Aufputz- oder Tischmontage.
Der schlanke Echtmetallrahmen in flachem Design schließt fast bündig mit der Wand ab (14 mm).

Displaytyp: TFT Touch Display
Bildschirmgröße: 10 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C
Hilfsspannung AC/DC: 24 V DC
Maße (H x B x T): 180,2 x 254,6 x 17,5 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Glas weiß/edelstahl	**ST/U10.1.11-811**	2TMA310050W0001	1	**1.167,00**	42
Glas schwarz/edelstahl	**ST/U10.1.11-825**	2TMA310050B0001	1	**1.167,00**	42
Glas weiß/graphit	**ST/U10.2.11-811**	2TMA310050W0002	1/6	**1.267,00**	42
Glas schwarz/graphit	**ST/U10.2.11-825**	2TMA310050B0002	1/6	**1.267,00**	42
Glas weiß/gold	**ST/U10.3.11-811**	2TMA310050W0003	1	**1.367,00**	42
Glas schwarz/gold	**ST/U10.3.11-825**	2TMA310050B0003	1	**1.367,00**	42
Glas weiß/roségold	**ST/U10.4.11-811**	2TMA310050W0004	1	**1.367,00**	42
Glas schwarz/roségold	**ST/U10.4.11-825**	2TMA310050B0004	1	**1.367,00**	42



Busch-OneTouch 7"
Zentrales 7" Bedienpanel für Busch-Welcome® 2-Draht mit eingebautem Busch-free@home® wireless System AccessPoint.

Ermöglicht die Inbetriebnahme und Fernsteuerung eines Busch-free@ home® Wireless-Systems sowie den Zugriff auf die Busch-Welcome® 2-Draht Türkommunikation.
Mit eingebauter APP-Schnittstelle für die Busch-Welcome® APP und die Busch-free@home® Next App.
Es können bis zu 10 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Unterstützt bis zu 150 Busch-free@home® Wireless-Teilnehmer.
Automatische Darstellung aller Busch-free@home® Controlframes mit Raumstruktur.
Eine individuelle Bedienseite mit bis zu 18 frei parametrierbaren Controlframes.
Maximal zwei Dashboard-Seiten mit bis zu 12 Controlframes je Seite.
Kann auch als eigenständiges Busch-free@home® Panel in Kombination mit einem externen Busch-free@home® System Access Point genutzt werden.
Kann in ein bestehendes Matter-Netzwerk integriert werden (Matter-Controller zertifiziert).

Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Möglichkeit zur Kopplung und Anzeige von ONVIF-IP-Kameras.

Stromversorgung über den Busch-Welcome® 2-Draht-Bus (Verbrauchseinheiten: 14), über Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3 af) oder über externe 20-32 V DC (SELV) Spannung.

Integration ins Heimnetzwerk via LAN oder WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac).

Zur Unterputzmontage mit 42491F.
Zur Aufputzmontage mit 42491S-x.
Zur Tischmontage mit 83506.

Displaytyp: TFT Touch Display
Bildschirmgröße: 7 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C, (Lagerung) -25 ... +70 °C
Maße (H x B x T): 128 x 192 x 17,2 mm

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Glas					
schwarz	**M2249-2B-03**	2TMA320050B0001	10	**700,00**	23
weiß	**M2249-2W-03**	2TMA320050W0001	1	**700,00**	23



Innenstation Video 5"
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Gerätetiefe bei Unterputzmontage in einer UP-Dose: 15,75 mm.
Gerätetiefe bei Aufputzmontage: 21,5 mm.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Display-Auflösung: 480 x 854.
Verbrauchseinheiten: 3.

Bildschirmgröße: 5 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +40 °C
Maße (H x B x T): 180 x 99 x 16 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Kunststoff					
611 weiß	**83222 U-611**	2CKA008300A0480	1/26	**540,00**	23
625 schwarz	**83222 U-625**	2CKA008300A0481	1	**540,00**	23

Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Innenstation Video 4.3" WLAN
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Rufhistorie und Bildspeicher über die Welcome App erreichbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten,Uni versalfunktionen (Licht oder Schaltaktor Funktion) und Überwachung.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Mit integrierter WLAN Schnittstelle für die Anbindung an ein lokales WLAN Netz.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Es können jeweils bis zu 10 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Verbrauchseinheiten: 6.

Bildschirmgröße: 4,3 inch
Schutzart: IP30
Maße (H x B x T): 131 x 18 x 122 mm

Kunststoff

weiß	**M22401-W-03**	2TMA220050W0026	1	**691,00**	23



Innenstation Video 4.3"
Innenstation mit 4.3" Display für die Türkommnikation Busch-Welcome® 2-Draht.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Überwachung, Rufhistorie und Einstellungen.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar.
Verschiedene Klingeltöne und dessen Lautstärke können eingestellt werden.
Mit Türöffnerautomatik.
Verbrauchseinheiten: 4
Schutzart Gerät: IP 30.

Bildschirmgröße: 4,3 inch
Schutzart: IP30
Maße (H x B x T): 124 x 152 x 22,5 mm

NEU

Kunststoff

weiß	**M22483-W-03**	2TMA200050W0011	1	**300,00**	23



Innenstation Audio Freisprechfunktion
Mit Freisprechfunktion.
Freisprechlautstärke einstellbar.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Verbrauchseinheiten: 1.

Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +40 °C
Maße (H x B x T): 175 x 81 x 22 mm

624	studioweiß matt	**83210 AP-624**	2CKA008300A0324	1/24	**103,00**	22
681	anthrazit	**83210 AP-681**	2CKA008300A0325	1	**111,00**	22
683	alusilber	**83210 AP-683**	2CKA008300A0326	1	**117,00**	22

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Innenstation Audio Hörer
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Zur Aufputzmontage.
Verbrauchseinheiten: 1.

Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +40 °C
Maße (H x B x T): 198 x 81 x 38 mm

624	studioweiß matt	**83205 AP-624**	2CKA008300A0001	1	**86,40**	22
681	anthrazit	**83205 AP-681**	2CKA008300A0002	1	**92,30**	22
683	alusilber	**83205 AP-683**	2CKA008300A0003	1	**101,00**	22

Installations- und Montagedosen für Innenstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**UP-Montagedose für Busch-OneTouch 7"** Unterputz-Montagedose für das Busch-OneTouch und IP Touch Lite 7". Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 … 45 °C Maße (H x B x T): 108 x 178 x 52 mm NEU				
schwarz	**42491F**	2TMA320161B0002	1	**45,00**	22
	**AP-Montagedose für Busch-OneTouch 7"** Aufputz-Montagedose für das Busch-OneTouch und IP Touch Lite 7". Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 … 45 °C Maße (H x B x T): 123 x 188 x 14 mm NEU				
schwarz	**42491S-B**	2TMA320161B0001	1	**45,00**	23
weiß	**42491S-W**	2TMA320161W0001	1	**45,00**	23

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Systemzentrale** Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage. Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses. Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 1,6 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A). Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A). Für Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar. Für bis zu 65 Verbrauchseinheiten. Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand mind. 20 Ohm. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 90 x 211 x 65 mm				
grau	**83300**	2CKA008300A0046	1	**224,00**	23
	**Systemzentrale Mini** Versorgungs- und Steuergerät der Busch-Welcome® Anlage. Zum Anschluss des Innen- und Außenbusses. Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners (12 V~, 0,8 A oder potentialfreier Ausgang 30 V, 3 A). Zum Schalten des Lichtes oder zum Anschluss eines Lichtrelais (230 V, 3 A). Schaltdauer Türöffner bzw. Licht einstellbar. Für bis zu 31 Verbrauchseinheiten. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 90 x 106 x 65 mm				
grau	**83301**	2CKA008300A0462	1/24	**207,00**	23
	**Zusatzspannungsversorgung** Zusätzliches Versorgungsgerät der Busch-Welcome® Anlage zur Erhöhung der Anzahl der anschließbaren Innenstationen. Für bis zu 45 Verbrauchseinheiten. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 90 x 144 x 65 mm				
grau	**83310**	2CKA008300A0047	1	**158,00**	22
	**Schaltaktor Tür/Licht** Zum Anschluss eines elektrischen Türöffners oder zum Schalten des Lichtes bzw. zum Anschluss eines Lichtrelais (potentialfreier Ausgang 230 V, 3A). Zuordnung zu einer Außenstation einstellbar. Schaltdauer einstellbar: Türöffner 1 s bis 10 s, Licht 1 s bis 5 min. Verbrauchseinheiten: 2. Hochohmige Türöffner verwenden. Nennwiderstand min. 20 Ohm. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 90 x 71 x 64,4 mm				
grau	**83330**	2CKA008300A0044	1/10	**156,00**	22
	**Klingeltransformator 12 V AC 1,3 A** Spannungsversorgung für einen elektrischen Türöffner: 4 V~, 1,3 A, 8 VA 8 V~, 1,3 A, 12 VA 12 V~, 1,3 A, 16 VA. Maße (H x B x T): 90 x 35 x 65 mm				
grau	**83315**	2CKA008300A0045	1	**52,10**	22

Systemgeräte

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**IP-Gateway** Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Ermöglicht die Einbindung von maximal 4 Tablets oder Smartphones mit installierter Busch-Welcome App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Konfigurationsschnittstelle für Telefon-Gateway und Zutrittskontroll-Module. Ethernet-Anschluss (RJ-45). Verbrauchseinheiten: 11.				
grau	**83342**	2CKA008300A0374	1/24	**433,00**	23
	**Videoverteiler Innen REG** Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung). Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 90 x 36 x 65 mm				
grau	**83320/2**	2CKA008300A0041	1	**110,00**	23
	**Videoverteiler Innen UP** Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung). Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 45 x 53 x 20 mm				
grau	**83320/2 U**	2CKA008300A0042	1/18	**110,00**	23
	**Aktiv Videoverteiler Innen UP** Zur Verteilung des Videosignales bei Leitungsverzweigungen (z. B. in einer Steigleitung). Verbrauchseinheiten: 1. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 45 x 45 x 26 mm				
grau	**83320/4 U**	2CKA008300A0508	1/18	**112,00**	23
	**Videoverteiler Außen REG** Zum Anschluss mehrerer Aussenstationen Video an die Systemzentrale. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 90 x 36 x 65 mm				
grau	**83325/2**	2CKA008300A0043	1/18	**110,00**	23
	**Schaltaktor Unterputz** Schaltaktor für den Anschluss an den Türkommunikations-Bus. Schaltet angeschlossene Verbraucher bei einem eingehenden Türruf (z.B. einen externen Gong). Potentialfreier Ausgang: 230 V, 3 AX. Verbrauchseinheiten: 1. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 51 x 51 x 28 mm				
schwarz	**83335 U**	2CKA008300A0327	1	**70,40**	22

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Kamera Interface** Zur Einbindung von bis zu vier analogen Kameras in eine Busch-Welcome® 2-Draht Anlage. Ermöglicht die Zuordnung der Kameras an eine Welcome Außenstation (Video/Audio) oder an eine Welcome Video Innenstation. In eine Welcome-Anlage können bis zu vier Kamera-Interface Geräte zusammengeschaltet werden mit bis zu 16 analogen Kameras. Programmierung direkt über Drehschalter am Kamera-Interface. Videosignaleingang 1 Vss, FBAS/CVBS, an 75 Ohm (PAL/NTSC). Verbrauchseinheiten: 2. Bei einer Außenstation Video ist es erforderlich das Basismodul 83140/xx durch ein neues Basis-Tastenmodul 83140/xx-101 zu ersetzen. Bei einer Außenstation Audio kann das bisherige Basismodul 83140/xx weiterverwendet werden. Schutzart: IP30 Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C Maße (H x B x T): 76 x 60 x 25 mm				
schwarz	**83327**	2CKA008300A0465	1	**255,00**	23
	**Telefon-Gateway analog REG** Zum Anschluss einer Busch-Welcome® Anlage an die analogen Eingänge einer vorhandenen Telefonanlage. Ermöglicht die Nutzung eines Telefones (z.B. DECT, ISDN, Mobiltelefon) als Türkommunikations-Innenstation. Rufannahme, Türöffnen, Lichtschalten über die Telefontastatur (DTMF). Umschaltung zwischen frei-programmierbaren Zielrufnummern über die Telefontastatur (DTMF). PIN-Schutz für alle Konfigurationseinstellungen. Für Busch-Welcome® Anlagen mit bis zu 99 Wohneinheiten. Programmierung über die Telefontastatur (DTMF) oder über einen Web-Browser (erfordert IP-Gateway 83342). 2 Schraubklemmen für analogen a/b Anschluss der Telefonanlage. Verbrauchseinheiten: 1.				
grau	**83350**	2CKA008300A0373	1/10	**323,00**	23
	**REG-Adapter** Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Aufnahme des Kamera-Interface (83327), Schaltaktor Unterputz (83335 U) und Aktiv Videoverteiler Innen UP (83320/4). Schutzart: IP54 Maße (H x B x T): 90 x 71 x 66 mm				
weiß	**83508**	2CKA008300A0548	1	**39,70**	22

Externe Kameras

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Videokamera** Videokamera zum Anschluss an das Busch-Welcome Kamera-Interface 83227. Darstellung des Videobildes innerhalb innerhalb von Busch-Welcome. Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar). Signal-Rauschabstand ≥50 dB. Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux bei F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0. Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800. Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR. Zoom: 1X-8X Brennweite: 2,8-12 mm. IR-Reichweite: 50 m. Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1). Nennstrom: 550 mA. Leistungsaufnahme: <7 W. Gewicht: 800 g. Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C. Max. Luftfeuchtigkeit: >85 %. 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201). Schutzart: IP66 Maße (H x B x T): 286 x 85 x 77 mm				
weiß	**83550/1**	2CKA008300A0486	1	**638,00**	23
	**Dome-Kamera** Videokamera zum Anschluss an das Busch-Welcome Kamera-Interface 83227. Darstellung des Videobildes innerhalb innerhalb von Busch-Welcome. Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 30° - 90° (Manuell einstellbar) Signal-Rauschabstand ≥50 dB Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux @ F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0 Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800 Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR Zoom: 1X-8X Brennweite: 2,8-12 mm IR-Reichweite: 40 m Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1) Nennstrom: 350 mA Leistungsaufnahme: <4,5 W Gewicht: 490 g Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C Max. Luftfeuchtigkeit: >85 % 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201). Schutzart: IP66 Maße (H x B x T): 104 x 119,9 x 119,9 mm				
weiß	**83550/2**	2CKA008300A0488	1	**567,00**	23


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Mini Dome-Kamera** Videokamera zum Anschluss an das Busch-Welcome Kamera-Interface 83227. Darstellung des Videobildes innerhalb innerhalb von Busch-Welcome. Bildaufnehmer: 1/3" 1.3MP SONY Exmor CMOS. Bildelemente (effektiv): 1305(H)×1049(V). TV-Linien: 700. Erfassungswinkel horizontal: 75° Signal-Rauschabstand ≥50 dB Mindestbeleuchtung (Tag): 0.1 Lux bei F2.0. Mindestbeleuchtung (Nacht): 0 Lux bei F2.0 Videosignal: 1 x FBAS, 1Vss, 75 Ohm (Cinch) Weißabgleich: AWB, 1800 – 10800 Rauschunterdrückung: 2D DNR, 3D DNR Brennweite: 3.6 mm. IR-Reichweite: 30 m. Spannungsversorgung: DC 12 V +/- 10 % (z.B. ABB CP-D 12/0.83 oder CP-D 12/2.1) Nennstrom: 330 mA Leistungsaufnahme: <4 W Gewicht: 450 g Temperaturbereich Gerät: -20 °C bis +60 °C Max. Luftfeuchtigkeit: >85 % 40 cm vorkonfektioniertes Kabel mit Anschlusssteckern. Für die Installation ist eine Anschlussdose erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten. Z.B. Spelsberg 33441201). Schutzart: IP66 Maße (H x B x T): 81,7 x 93,2 x 93,2 mm				
weiß	**83550/3**	2CKA008300A0490	1	**495,00**	23

Zubehör und Ersatzteile

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Tischständer** Rutschfester Tischfuß für das Welcome-Panel, free@home Panel 7", SmartTouch, IP Touch 7", IP Touch Lite 7", IP Touch 10" oder Busch-OneTouch. Für die Installation der gewünschten Innenstation auf dem Tischfuß ist die passende Aufputzmontagedose notwendig. Maße (H x B x T): 135 x 125 x 110 mm				
aluminium	**83506**	2CKA008300A0477	1	**184,00**	23
	**Entnahmewerkzeug** Entnahmewerkzeug für alle Busch-Welcome® 2-Draht Außenstationen und alle Busch-Welcome® IP Außenstationen. Ersatzteil. Maße (H x B x T): 165 x 4 x 26 mm				
schwarz	**51381MT-03**	2TMA130160B0075	10/90	**12,58**	23
	**Transponder** Transponder-Schlüssel für das Busch-AccessControl System und allen modularen Busch-Welcome® Außenstationen mit RFID-Tastenmodul oder integriertem Transponderleser. Kontaktlose RFID-Identifikation, 13,56 MHz, DESfireEV1 (256, 2K, 4K, 8K Byte). Schutzart: IP66				
schwarz	**D081BK-03**	2CKA008300A0995	100	**12,81**	23
grau	**D081GY-03**	2CKA008300A0994	100	**12,81**	23
weiß	**D081WH-03**	2CKA008300A0992	100	**12,81**	23
	**Schlüsselkarte** Schlüsselkarte für das Busch-Welcome® Transponder-Modul. Maße (H x B x T): 53,9 x 85,5 x 0,9 mm				
weiß	**83173**	2CKA008300A0372	1	**17,42**	23
	**Abschlussleiste Gr. 1/x** Ersatzteil für die Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstationen in der Größe 1/x. Hinweis: Die Abschlussleiste befindet sich bereits im Lieferumfang der Frontplatte. Dieser Artikel wird für den Ersatzbedarf bereitgestellt. Maße (H x B x T): 16 x 135 x 19 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**51381EP-A-03**	2TMA200160A0037	1	**29,00**	22
	Aluminium, lackiert, matt				
weiß	**51381EP-W-03**	2TMA130160W0009	1/30	**27,80**	23
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**51381EP-S-03**	2TMA130160X0024	1/30	**27,80**	23

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abschlussleiste Gr. 2/x** Ersatzteil für die Busch-Welcome® 2-Draht und Busch-Welcome® IP Außenstationen für die Größen 2/x. Hinweis: Die Abschlussleiste befindet sich bereits im Lieferumfang der Frontplatte. Dieser Artikel wird für den Ersatzbedarf bereitgestellt. Maße (H x B x T): 16 x 235 x 19 mm				
	Aluminium, gebürstet				
aluminium	**51382EP-A-03**	2TMA200160A0038	1/10	**40,20**	22
	Edelstahl, gebürstet				
edelstahl	**51382EP-S-03**	2TMA130160X0025	1/20	**55,50**	22
	**Beschriftungsträger Außenstation** Ersatzteil für die Außenstation. Enthält einen Grundträger und zwei Erweiterungsträger.				
weiß	**83161**	2CKA008300A0210	1/18	**6,33**	22
	**BNC-Adapter** BNC Adapter mit Schraubanschluss Lüsterklemme. Für den Einsatz mit dem Kamera-Interface (83327) geeignet. Maße (H x B x T): 14 x 14 x 40 mm				
schwarz	**83507**	2CKA008300A0538	1	**15,62**	23
	**Dichtungsband Außenstation** Ersatz-Dichtungsband für Busch-Welcome® Außenstationen. Zum Abdichten der Außenstationen gegen Wassereintritt als Ersatz defekter oder verschlissener Dichtungen. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C Maße (H x B x T): 310 x 35 x 9,5 mm				
schwarz	**83530**	2CKA008300A0054	1/9	**3,16**	22
	**Hörer Innenstation** Ersatzteil für die Innenstation Audio mit Hörer. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 144 x 53,9 x 18,8 mm				
studioweiß matt	**83505-624**	2CKA008300A0055	1/9	**41,10**	22


Notizen

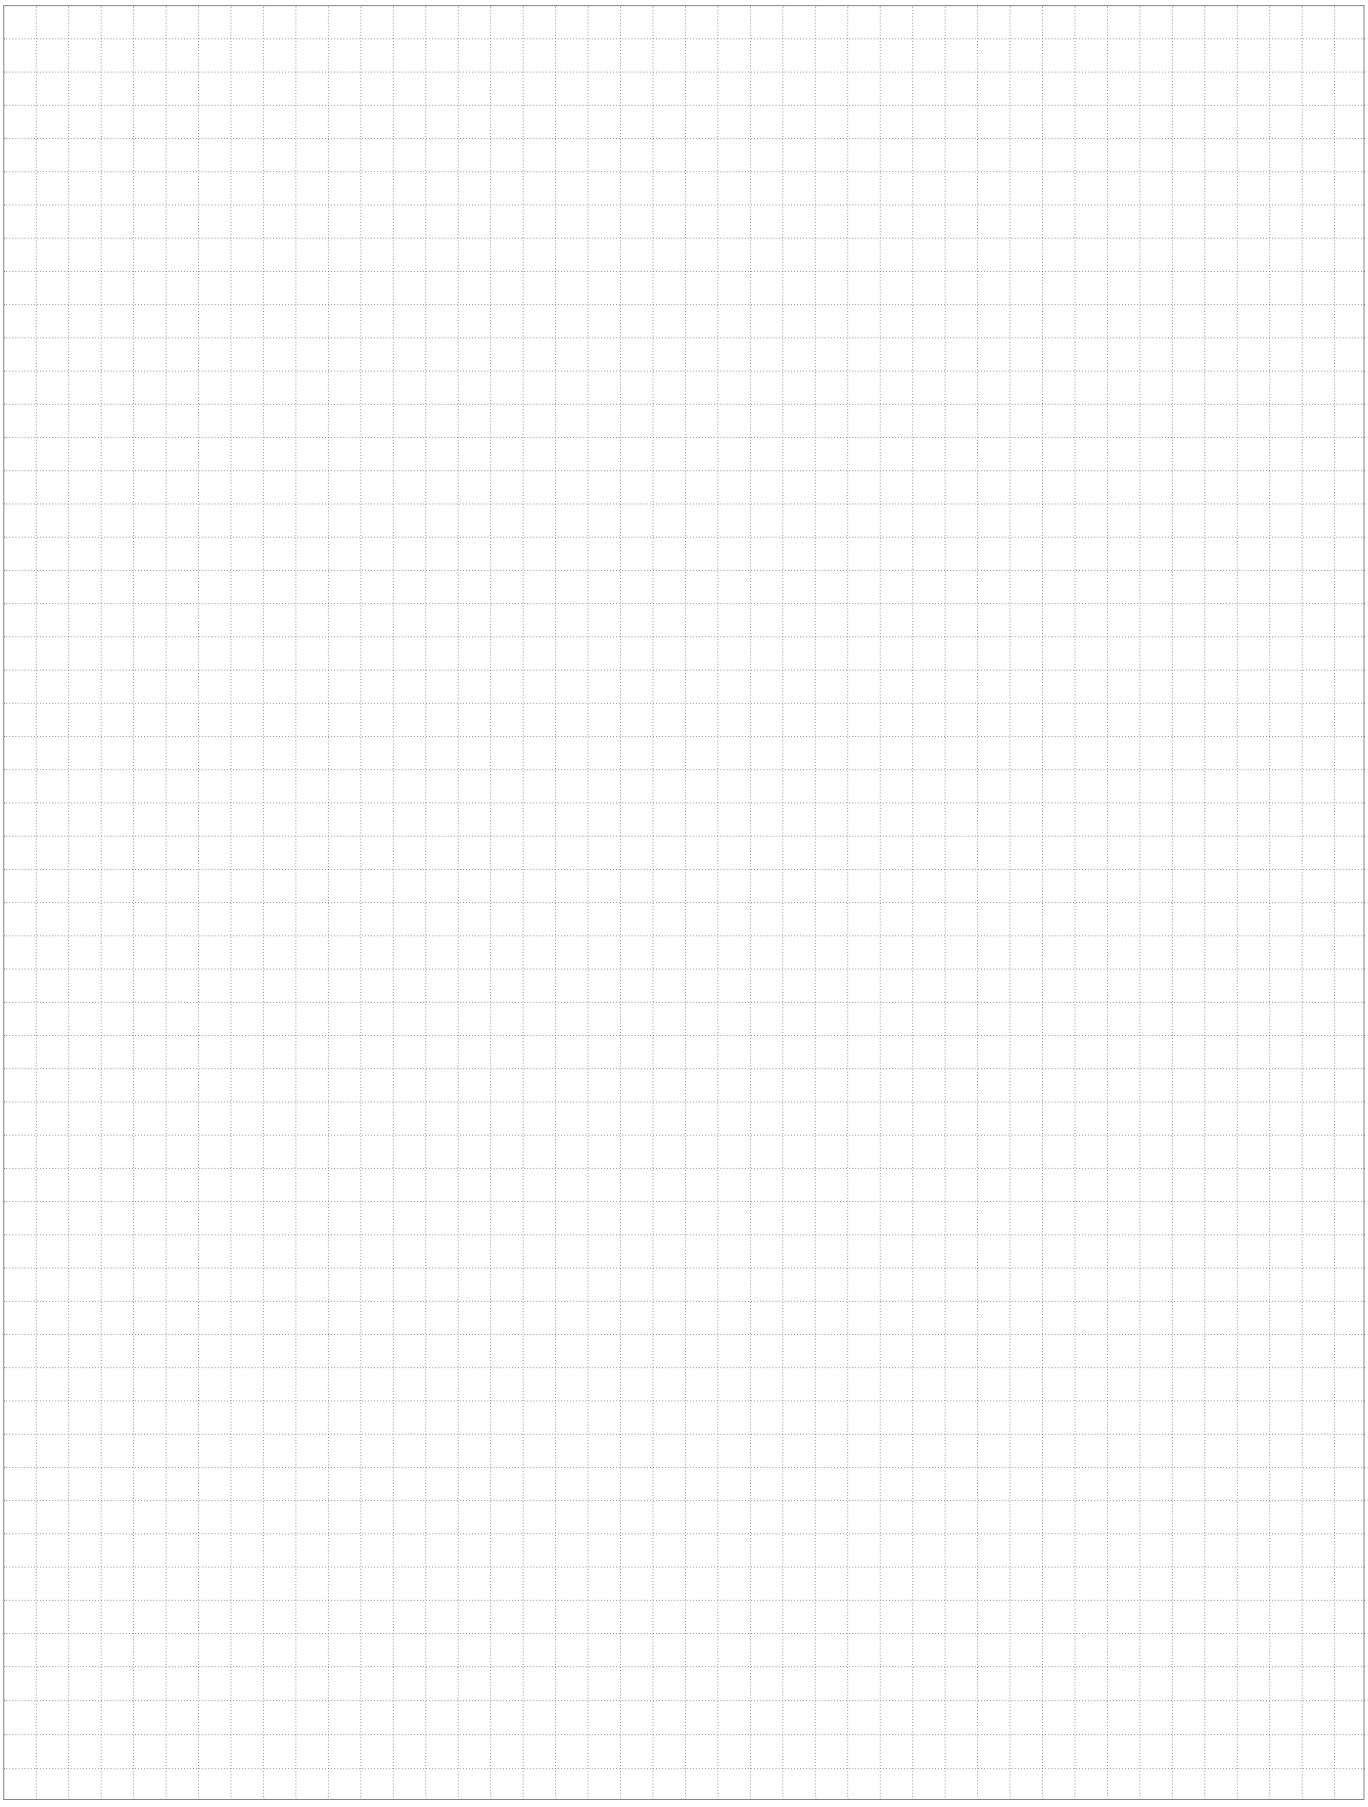



IN DIESEM KAPITEL


Visualisierung/Touchpanels	388
Busch-Trevion®	392
Busch-Tenton®	397
Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils	400
Sensor-/Aktor-Kombinationen	401
Bedienelemente flex	404
Abdeckungen	404
Smart-Switch wireless	409
Busch-Wächter® 180 flex Sensoren	410
UP-Einsätze flex	411
Busankoppler flex	413
UP-Aktoren/-Binäreingänge	413
REG-Aktoren/-Binäreingänge	415
Fenstermelder/Universalmelder	416
Heizkörperthermostate/Stellantriebe	417
Busch-Wächter® PRO	418
Wetterstationen	419
Busch-Rauchalarm®/CO Alarm	420
Schnittstellen und Gateways	420
Systemkomponenten und Zubehör	421
Busch-free@home® Sets	422

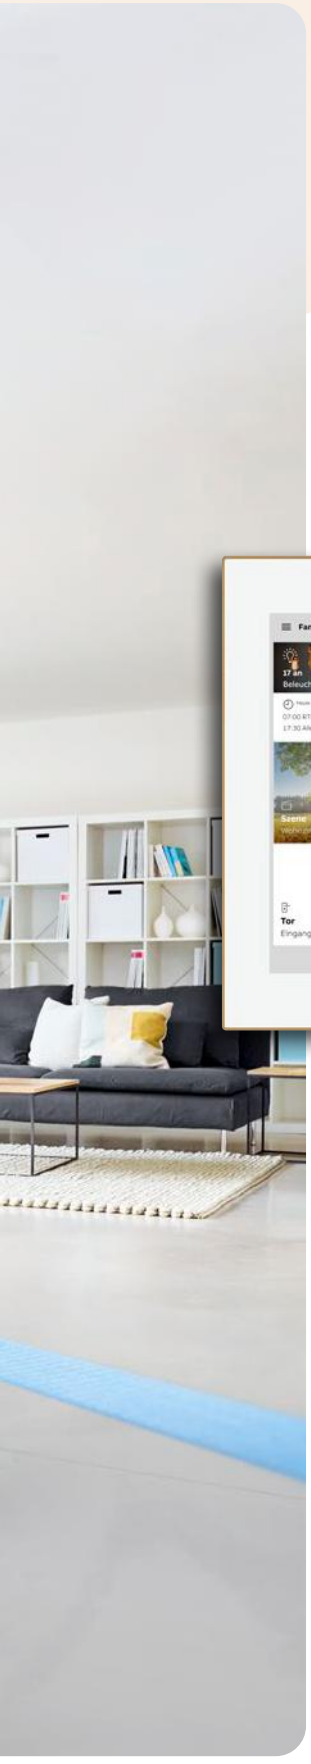

Busch-free@home®

Haussteuerung einfach wie nie.
Busch-free@home® setzt neue Maßstäbe für einfachste Installation, Inbetriebnahme und Bedienung. Drahtgebunden und per Funk – free@home ist immer die perfekte Lösung für Neubau und Renovierung.

01

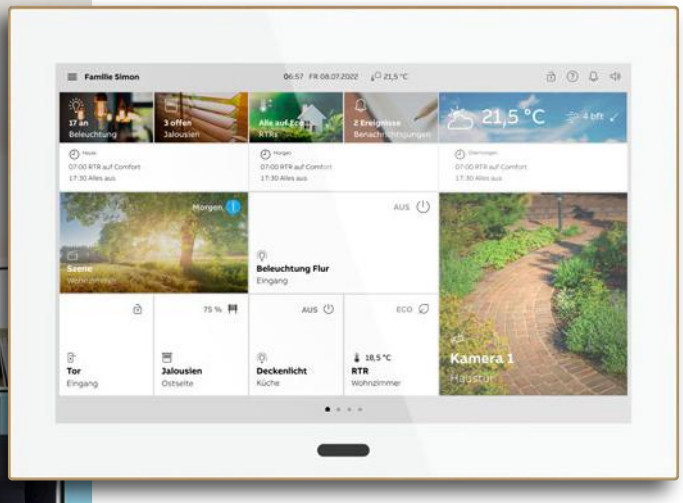




02



03



04



05



06 | NEU



07 | NEU



08 | NEU



09 | NEU



10 | NEU

Busch-free@home®

Busch-free@home® 01 SmartTouch 10", weiß **02** Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 10-fach Busch-Tenton® **03** Wireless Sensor zur Ansteuerung von SONOS Lautsprechern. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **04** Smart-Switch wireless. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **05** Wetterstation **06** Schaltaktor, 1-fach, UP, WL **07** Raumtemperaturregler. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **08** Busch-RoomTouch® 4" **09** Busch-Trevion® Display. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **10** Busch-Trevion® Keypad. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß

Visualisierung/Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-RoomTouch® 4"
Frei programmierbares Touchpanel mit einem 4-Zoll-IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 480x480, der die Steuerung und Überwachung des free@home- oder KNX-Systems ermöglicht.
Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Installation auf einem Gerät:
Schalten - Dimmen - Schieberegler - Jalousie - RGBW-Bedienelement - Stufenschalter - Szenenschalter - Anzeigeelement - Audio-Bedienelement.
Das Display enthält einen Helligkeits- und Näherungssensor.
Die Bedienung wird mit einem haptischen Feedback unterstützt.
Das Display enthält einen integrierten Temperaturregler (RTC) mit integriertem Temperatursensor.
Am rückseitigen Eingang kann optional ein Fernfühler (z.B. 6226/T / PT1000) zur Temperaturerfassung angeschlossen werden.
Für den Betrieb ist eine zusätzliche Spannungsversorgung 24 VDC (z.B. 6358-101) erforderlich.
KNX:
Es können bis zu 12 Bedienseiten angelegt werden.
Je Seite sind maximal 4 Touch-Oberflächen möglich.
Pro Gerät maximal 12 Bedienfunktionen insgesamt.
10 Stk. Szenenaktoren, 10 Stk. Logikfunktionen, 10 Stk. Präsenzsimulationen und Zeitprogramme,
18 Stk. Stör- und Alarmmeldungen.
Die Primärfunktion ermöglicht die direkte Bedienung einer Funktion beim Berühren des Displays.
Der rückseitige Eingang kann alternativ zum Fernfühler auch als Binäreingang genutzt werden.

free@home:
Es können bis zu 16 Bedienfunktionen auf bis zu 4 Seiten angelegt werden.
Je Seite sind maximal 4 Touch-Oberflächen möglich.
Die Szenenfunktion, Logikfunktionen, Präsenzsimulation, und Zeitprogramme werden in free@home vom System Access Point bereits gestellt und werden zusätzlich im Display nicht benötigt.
Stör- und Alarmmeldungen werden als "Pop up" angezeigt.
Der rückseitige Eingang kann zum Anschluss eines Fernfühlers (z.B. 6226/T / PT1000) genutzt werden.

Displaytyp: TFT Touch Display
Bildschirmgröße: 4 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 86 x 86 x 42 mm

NEU

811	weißglas	**RT/U12.86.11-811**	2TMA310010W0001	1	**328,00**	42
825	Glas schwarz	**RT/U12.86.11-825**	2TMA310010B0004	1	**328,00**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-OneTouch 7"
Zentrales 7" Bedienpanel für Busch-Welcome® 2-Draht mit eingebautem Busch-free@home® wireless System AccessPoint.

Ermöglicht die Inbetriebnahme und Fernsteuerung eines Busch-free@home® Wireless-Systems sowie den Zugriff auf die Busch-Welcome® 2-Draht Türkommunikation.
Mit eingebauter APP-Schnittstelle für die Busch-Welcome® APP und die Busch-free@home® Next App.
Es können bis zu 10 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Unterstützt bis zu 150 Busch-free@home® Wireless-Teilnehmer.
Automatische Darstellung aller Busch-free@home® Controlframes mit Raumstruktur.
Eine individuelle Bedienseite mit bis zu 18 frei parametrierbaren Controlframes.
Maximal zwei Dashboard-Seiten mit bis zu 12 Controlframes je Seite.
Kann auch als eigenständiges Busch-free@home® Panel in Kombination mit einem externen Busch-free@home® System Access Point genutzt werden.
Kann in ein bestehendes Matter-Netzwerk integriert werden (Matter-Controller zertifiziert).

Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Möglichkeit zur Kopplung und Anzeige von ONVIF-IP-Kameras.

Stromversorgung über den Busch-Welcome® 2-Draht-Bus (Verbrauchseinheiten: 14), über Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3 af) oder über externe 20-32 V DC (SELV) Spannungsversorgung.

Integration ins Heimnetzwerk via LAN oder WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac).

Zur Unterputzmontage mit 42491F.
Zur Aufputzmontage mit 42491S-x.
Zur Tischmontage mit 83506.

Displaytyp: TFT Touch Display
Bildschirmgröße: 7 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C, (Lagerung) -25 ... +70 °C
Maße (H x B x T): 128 x 192 x 17,2 mm

NEU

schwarz	**M2249-2B-03**	2TMA320050B0001	10	**700,00**	23
weiß	**M2249-2W-03**	2TMA320050W0001	10	**700,00**	23



UP-Montagedose für Busch-OneTouch 7"
Unterputz-Montagedose für das Busch-OneTouch und IP Touch Lite 7".
Maße (H x B x T): 108 x 178 x 52 mm

NEU

schwarz	**42491F**	2TMA320161B0002	1	**45,00**	22



AP-Montagedose für Busch-OneTouch 7"
Aufputz-Montagedose für das Busch-OneTouch und IP Touch Lite 7".
Maße (H x B x T): 123 x 188 x 14 mm

NEU

schwarz	**42491S-B**	2TMA320161B0001	1	**45,00**	23
weiß	**42491S-W**	2TMA320161W0001	1	**45,00**	23

Visualisierung/Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-SmartTouch® 10"
Frei konfigurierbares 10-Zoll IPS-Touchpanel mit einer 1280*800 Display-Auflösung, das intelligente Hausautomation und Türkommunikation in einem Gerät für Wohnanwendungen, Hotels und gewerbliche Gebäude vereint.
Das SmartTouch 10 bietet die Steuerung und Überwachung des Busch-free@home®- oder KNX-Systems sowie die vollständige Integration von Busch-Welcome®.
Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Anlage mit einem Gerät: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung sowie verschiedene Steuerelemente für RGBW-Farbsteuerung, HLK-Anwendungen und Audio-Bedienung.
Mit Szenen- und Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen.
Das Display kann zusätzlich als 2-Draht-Innenstation für Busch-Welcome® fungieren.
Funktionen KNX:
Insgesamt werden 450 Bedienelemente auf maximal 25 Seiten dargestellt.
80 Fehler- und Alarmmeldungen, 30 logische Funktionen, 40 Timer, Anwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer, 10 Szenenaktoren, 3 Objekt RTR.
Seitendarstellung mit maximal 18 Touchflächen auf einer Seite.
Funktionen Busch-free@home®:
Die TP-Verbindung bietet maximal 18 Bedienelementen auf einer einzigen Seite.
Alternativ kann über WLAN der gleiche Umfang an Funktionen hergestellt werden wie in der Busch-free@home® Next App.
Funktionen Busch-Welcome®:
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers gespeichert, zusätzlich kann während des Gesprächs ein Bild des Besuchers aufgenommen werden.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl, Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Mit Freisprechfunktion, Freisprechlautstärke einstellbar.
Möglichkeit zur Integration von ONVIF-IP-Kameras.
Mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation über mobiles Endgerät mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App.
Es können jeweils bis zu 10 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Bitte beachten Sie hierzu unser my.Busch-Jaeger Lizenzmodell.
Externe Stromversorgung: 20-32 V DC (SELV) oder über die Busch-Welcome® Systemzentrale (Verbrauchseinheiten: 14).
Unterputz-, Aufputz- oder Tischmontage.
Der schlanke Echtmetallrahmen in flachem Design schließt fast bündig mit der Wand ab (14 mm).

Displaytyp: TFT Touch Display
Bildschirmgröße: 10 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 180,2 x 254,6 x 17,5 mm

Glas weiß/edelstahl	**ST/U10.1.11-811**	2TMA310050W0001	1	**1.167,00**	42
Glas schwarz/edelstahl	**ST/U10.1.11-825**	2TMA310050B0001	1	**1.167,00**	42
Glas weiß/graphit	**ST/U10.2.11-811**	2TMA310050W0002	1/6	**1.267,00**	42
Glas schwarz/graphit	**ST/U10.2.11-825**	2TMA310050B0002	1/6	**1.267,00**	42
Glas weiß/gold	**ST/U10.3.11-811**	2TMA310050W0003	1	**1.367,00**	42
Glas schwarz/gold	**ST/U10.3.11-825**	2TMA310050B0003	1	**1.367,00**	42
Glas weiß/roségold	**ST/U10.4.11-811**	2TMA310050W0004	1	**1.367,00**	42
Glas schwarz/roségold	**ST/U10.4.11-825**	2TMA310050B0004	1	**1.367,00**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UP-Montagedose für Busch-SmartTouch®
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-SmartTouch 7" und 10".
Einbaumaß Unterputz (H x B x T):
152 x 235 x 60 mm.
Einbaumaß Hohlwand (H x B x T):
146 x 227 x 50 mm.
Halogenfrei.
Winddicht.

Maße (H x B x T): 152 x 235 x 60 mm

schwarz	**6136/07 UP**	2CKA006136A0211	1	**55,60**	42



AP-Montagerahmen für Busch-SmartTouch®
Montagerahmen zur Montage des Busch-SmartTouch 10-Zoll ST/U10.x.1(1)-8xx.
Der Montagerahmen ermöglicht die Montage auf einer Standard-Unterputzdose, Montagedose 6136/UP, Montagedose MT701 UP-KAST2, Montagedose ComfortPanel-Dose 8136/01 UP(-500) oder direkt auf die Wand oder auf Tischständer 83506.

Maße (H x B x T): 176 x 251 x 15,5 mm

811	studioweiß	**ST/A10.11-811**	2TMA310160W0001	1	**55,00**	42
825	schwarz matt	**ST/A10.11-825**	2TMA310160B0001	1	**55,00**	42



IP Touch 7", LAN / LAN mit Raumtemperaturregler
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder KNX.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® oder KNX Bedienelemente.
Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion.
Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03 .
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Es können jeweils bis zu 4 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Nennstrom: 440 mA (24 V DC).
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.

Displaytyp: Touch Display
Bildschirmgröße: 7 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -10 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 150 x 199 x 17 mm

schwarz	**H8236-5B-03**	2TMA130050B0068	1	**900,00**	23
weiß	**H8236-5W-03**	2TMA130050W0068	1	**900,00**	23

Busch-free@home®

Visualisierung/Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP Touch 7", LAN / WLAN mit Raumtemperaturregler

Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder KNX.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® oder KNX Bedienelemente.
Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion.
Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten).
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03.
Zur Aufputzmontage mit 42361S-x-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tabletten oder Smartphone mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Es können jeweils bis zu 4 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Nennstrom: 280 mA (24 V DC).
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).

Displaytyp: Touch Display
Bildschirmgröße: 7 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -10 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 150 x 199 x 17 mm

schwarz	**H8236-4B-03**	2TMA130050B0066	1	**900,00**	23
weiß	**H8236-4W-03**	2TMA130050W0066	1	**900,00**	23



IP Touch 10", LAN / LAN mit Raumtemperaturregler

Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder KNX.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® oder KNX Bedienelemente.
Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar.
Fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1280x800).
Mit Freisprechfunktion.
Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablets oder Smartphones mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Es können jeweils bis zu 4 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Nennstrom: 600 mA (24 V DC).

Bildschirmgröße: 10 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -10 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 70 x 230 x 360 mm

schwarz	**H8237-5B-03**	2TMA130050B0060	1/8	**1.200,00**	23
weiß	**H8237-5W-03**	2TMA130050W0060	1	**1.200,00**	23

Visualisierung/Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**IP Touch 10", LAN / WLAN mit Raumtemperaturregler** Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder KNX. Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® oder KNX Bedienelemente. Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE. Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler. Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt. Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar. Fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl. Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar). Lautstärke der Klingeltöne einstellbar. SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte. Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800). Mit Freisprechfunktion. Freisprechlautstärke einstellbar. Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion. Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten) Zur Unterputzmontage mit 42361F-03 Zur Aufputzmontage mit 42371S-x-03. Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal. Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation. Es können jeweils bis zu 4 mobile Endgeräte verknüpft werden. Nennstrom: 440 mA (24 V DC). Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af. Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03. WLAN (802.11a/b/g/n). Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen. Bildschirmgröße: 10 inch Schutzart: IP30 Umgebungstemperatur: (Betrieb) -10 ... +55 °C Maße (H x B x T): 65 x 230 x 360 mm				
schwarz	**H8237-4B-03**	2TMA130050B0058	1/7	**1.200,00**	23
weiß	**H8237-4W-03**	2TMA130050W0058	1/7	**1.200,00**	23
	**UP-Montagedose für IP Touch 7" und IP Touch 10"** Zur Unterputzmontage der Busch-Welcome® Video Innenstation 7" (M22381-x-03), IP Touch 7" (H8236x-x-03) und IP Touch 10" (H8237x-x-03). Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 144 x 192 x 54 mm. Für die Hohlwandmontage befindet sich das passende Zubehör im Lieferumfang. Schutzart: IP30 Maße (H x B x T): 194 x 55 x 145 mm				
schwarz	**42361F-03**	2TMA130160B0134	12/216	**72,70**	22

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**AP-Montagedose für IP Touch 7"** Aufputz-Montagedose für das IP Touch 7". Schutzart: IP30 Maße (H x B x T): 197 x 13 x 148 mm				
schwarz	**42361S-B-03**	2TMA130160B0089	1/12	**66,20**	22
weiß	**42361S-W-03**	2TMA130160W0021	1/24	**66,10**	22
	**AP-Montagedose für IP Touch 10"** Aufputz-Montagedose für das IP Touch 10". Schutzart: IP30 Umgebungstemperatur: (Betrieb) -40 ... +55 °C Maße (H x B x T): 30 x 250 x 320 mm				
schwarz	**42371S-B-03**	2TMA130160B0141	1	**70,90**	23
weiß	**42371S-W-03**	2TMA130160W0041	1	**70,90**	23
	**Netzteil, REG** Zur Spannungsversorgung von Power-Busankoppler 6120/13, System Access Point SAP/S.13, SmartTouch 10" ST/U10.2.xx-xxx, RoomTouch 4" RT/U12.86.xx-xxx, RoomTouch 5" RT/U30.x.xx-xxx, Busch-Trevion® 2,4" Display SD/U12.xx.xx-xxx und weiteren Geräten mit zusätzlicher 24 V DC Versorgungsspannung.				
4 TE	**6358-101**	2CKA006310A0166	1	**107,00**	42
	**Temperaturfühler** Temperaturfühler Für die Verwendung als Fernfühler. Leitungstyp: H03 VV-F Leitungslänge: 4m Typ: NTC 10 kohm.				
	6226/T	2CKA006220A0720	1	**30,08**	24
	**Entnahmeschutz für Bedienelemente** Verhindert die Demontage von Busch-Trevion®, Busch-Tenton® und Busch-tacteo® Bedienelementen, Busch-RoomTouch®, Raumtemperaturreglern, Raumaußensensoren und Bewegungsmeldern. Die Demontage des Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz erfolgt über das Entnahmewerkzeug TZW/U.x.x-CK.				
	TZE/U.0.11.CK	2CKA006300A1632	10	**7,04**	42
	**Entnahmeschutzwerkzeug** Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK. Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes.				
	TZW/U.0.11.CK	2CKA006300A1610	10	**7,04**	42
	**Tischständer** Rutschfester Tischfuß für das Welcome-Panel, free@home Panel 7", SmartTouch, IP Touch 7", IP Touch Lite 7", IP Touch 10" oder Busch-OneTouch. Für die Installation der gewünschten Innenstation auf dem Tischfuß ist die passende Aufputzmontagedose notwendig. Maße (H x B x T): 135 x 125 x 110 mm				
aluminium	**83506**	2CKA008300A0477	1	**184,00**	23

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-Trevion®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement
Bedienelement Busch-Trevion® Keypad.
Kombinierbar mit:
- Busch-flexTronics®-Einsätzen
- KNX: BA/U1.0.xx
- free@home: BAU-F-0.xx

Busch-flexTronics®-Einsätzen:
In Kombination mit Busch-flexTronics®-Einsätzen wird das Keypad automatisch fest als 1-fach Bedienelement konfiguriert.
Ausnahme: Beim Relais-Einsatz flex 2-fach erfolgt die Einrichtung als 2-fach Bedienelement.
Die LED-Leisten sind fest auf den Farbton "Weiß" für Orientierung und "Blau" für dien Status parametriert.

KNX/free@home:
Frei konfigurierbare Multifunktions-Keypad 1- bis 4-fach mit akustischer Rückmeldung.
- Primäre Funktion
- Summer für akustisches Feedback
- Unterstützung von Funktionen/Status durch innovatives RGB-Lichtleiterkonzept
- Tag/Nacht-Modus
- Orientierungslicht
- Alarmfunktion unterstützt über Lichtleiter und akustisches Feedback
Bedienung durch Antippen oder Wischen der parametrierten Funktionen, z.B.:
- Schalten
- Dimmen
- Jalousie/Rollladen
- Szene

Zusätzliche KNX-Funktionen:
- Integrierter Temperatursensor
- 5 Stk. Logikkanäle:
- Lichtszenen-Aktor
- Logikgatter
- Sequenzer
- Treppenhausfunktion

Zusätzliche free@home-Funktionen:
- Integrierter Temperatursensor
- Integrierter Temperaturregler
- Logikfunktionen werden über den SysAP bereitgestellt.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 33 mm
Anzahl Taster: 4
Anzahl LEDs: 8

NEU

Busch-balance® SI

weiß	**KK/U4.55.11**	2CKA006115A0505	1/10	**60,80**	42

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

weiß	**KK/U4.63.11**	2CKA006115A0503	1/10	**63,80**	42

Busch-art linear®

weiß	**KK/U4.70.11**	2CKA006115A0509	1	**67,80**	42



Entnahmeschutz für Bedienelement
Entnahmeschutzwerkzeug für Bedienelement KK/U4.xx.11 in Kombination mit Busankoppler.

NEU

metall	**CSE/U0.1.1.CK**	2CKA006199A0512	1	**7,04**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busankoppler free@home flex, UP
Für Busankoppler free@home flex UP.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Zur Aufnahme von Bedienelementen mit flex-Schnittstelle:
- Busch-Trevion® Keypad KK/U4.55.11
- Busch-Trevion® Keypad KK/U4.63.11
- Busch-Trevion® Keypad KK/U4.70.11.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

NEU

	BAU-F-0.11	2CKA006220A0998	1/10	**46,20**	24



Abdeckung 1-fach
Für Keypad 1- bis 4-fach.

Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics®

NEU

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**LFW/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0163	1	**3,50**	42

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

81	anthrazit	**LFW/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0042	1	**8,00**	42
82	elfenbeinweiß	**LFW/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0043	1	**5,00**	42
83	alusilber	**LFW/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0044	1	**8,60**	42
84	studioweiß	**LFW/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0045	1	**5,00**	42
884	studioweiß matt	**LFW/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0046	1	**8,60**	42
885	schwarz matt	**LFW/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0047	1	**8,60**	42

pur edelstahl

866	edelstahl	**LFW/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0049	1	**8,90**	42

Busch-art linear®

44G	studioweiß	**LFW/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0026	1/10	**9,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFW/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0387	1/10	**9,00**	42
45M	schwarz matt	**LFW/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0419	1/10	**9,00**	42



Abdeckung 1-fach Taster mit Symbol "Jalousie"
Abdeckung als Taster 1-fach mit Symbol "Jalousie" für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Jalousie"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics®

NEU

Busch-balance® SI

914	alpinweiß	**LFJT/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0168	1	**5,00**	42

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

81	anthrazit	**LFJT/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0082	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFJT/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0083	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFJT/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0084	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFJT/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0085	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFJT/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0086	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFJT/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0087	1	**10,30**	42

pur edelstahl

866	edelstahl	**LFJT/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0089	1	**10,60**	42

Busch-art linear®

44G	studioweiß	**LFJ/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0031	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFJ/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0392	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFJ/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0424	1/10	**10,00**	42

Busch-Trevion®



Abdeckung 1-fach Taster mit Symbol "Licht"
Abdeckung als Taster 1-fach
mit Symbol "Beleuchtung"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Licht"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics®

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFBT/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0167	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFBT/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0074	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFBT/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0075	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFBT/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0076	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFBT/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0077	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFBT/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0078	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFBT/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0079	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFBT/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0081	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFB/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0030	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFB/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0391	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFB/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0423	1/10	**10,00**	42



Abdeckung 1-fach Taster mit Symbol "Szene"
Abdeckung als Taster 1-fach
mit Symbol "Szene"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Szene"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics®

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFST/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0169	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFST/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0090	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFST/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0091	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFST/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0092	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFST/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0093	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFST/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0094	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFST/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0095	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFST/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0097	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFS/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0032	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFS/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0393	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFS/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0425	1/10	**10,00**	42



Abdeckung 1-fach Wippe mit Symbol "Dimmer und Pfeile Auf/Ab"
Abdeckung als Wippe 1-fach
mit Symbol "Dimmen"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Dimmen"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics®

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFDW/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0335	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFDW/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0191	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFDW/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0192	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFDW/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0193	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFDW/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0194	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFDW/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0195	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFDW/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0196	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFDW/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0198	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFDW/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0378	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFDW/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0394	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFDW/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0426	1/10	**10,00**	42




Abdeckung 1-fach Wippe mit Symbol "Jalousie und Pfeile Auf/Ab"
Abdeckung als Wippe 1-fach
mit Symbol "Jalousie"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Jalousie"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics®

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFJW/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0336	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFJW/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0199	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFJW/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0200	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFJW/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0201	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFJW/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0202	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFJW/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0203	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFJW/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0204	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFJW/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0206	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFJW/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0379	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFJW/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0395	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFJW/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0427	1/10	**10,00**	42

Busch-Trevion®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckung 1-fach Wippe mit Symbol "Pfeile Auf/Ab"** Abdeckung als Wippe 1-fach mit Symbol "Auf/Ab" für Keypad 1- bis 4-fach. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics® **NEU**				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFAW/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0337	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFAW/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0207	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFAW/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0208	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFAW/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0209	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFAW/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0210	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFAW/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0211	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFAW/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0212	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFAW/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0214	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFAW/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0380	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFAW/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0396	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFAW/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0428	1/10	**10,00**	42
		**Abdeckung 2-fach** Für Keypad 1- bis 4-fach. Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics® **NEU**				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFW/A.2.55.11-914**	2CKA006199A0164	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFW/A.2.63.11-81**	2CKA006199A0050	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFW/A.2.63.11-82**	2CKA006199A0051	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFW/A.2.63.11-83**	2CKA006199A0052	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFW/A.2.63.11-84**	2CKA006199A0053	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFW/A.2.63.11-884**	2CKA006199A0054	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFW/A.2.63.11-885**	2CKA006199A0055	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFW/A.2.63.11-866**	2CKA006199A0057	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFW/A.2.70.11-44G**	2CKA006199A0027	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFW/A.2.70.11-44M**	2CKA006199A0388	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFW/A.2.70.11-45M**	2CKA006199A0420	1/10	**10,00**	42


Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckung 2-fach Taster mit Symbol "Jalousie"** Abdeckung als Taster 2-fach mit Symbol "Jalousie" für Keypad 1- bis 4-fach. Aufdruck: Symbol "Jalousie" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX **NEU**				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFJT/A.2.55.11-914**	2CKA006199A0339	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFJT/A.2.63.11-81**	2CKA006199A0223	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFJT/A.2.63.11-82**	2CKA006199A0224	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFJT/A.2.63.11-83**	2CKA006199A0225	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFJT/A.2.63.11-84**	2CKA006199A0226	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFJT/A.2.63.11-884**	2CKA006199A0227	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFJT/A.2.63.11-885**	2CKA006199A0228	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFJT/A.2.63.11-866**	2CKA006199A0230	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFJT/A.2.70.11-44G**	2CKA006199A0382	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFJT/A.2.70.11-44M**	2CKA006199A0398	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFJT/A.2.70.11-45M**	2CKA006199A0430	1/10	**10,00**	42
		**Abdeckung 2-fach Taster mit Symbol "Licht"** Abdeckung als Taster 2-fach mit Symbol "Licht" für Keypad 1- bis 4-fach. Aufdruck: Symbol "Licht" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX **NEU**				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFBT/A.2.55.11-914**	2CKA006199A0338	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFBT/A.2.63.11-81**	2CKA006199A0215	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFBT/A.2.63.11-82**	2CKA006199A0216	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFBT/A.2.63.11-83**	2CKA006199A0217	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFBT/A.2.63.11-84**	2CKA006199A0218	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFBT/A.2.63.11-884**	2CKA006199A0219	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFBT/A.2.63.11-885**	2CKA006199A0220	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFBT/A.2.63.11-866**	2CKA006199A0222	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFBT/A.2.70.11-44G**	2CKA006199A0381	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFBT/A.2.70.11-44M**	2CKA006199A0397	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFBT/A.2.70.11-45M**	2CKA006199A0429	1/10	**10,00**	42

Busch-Trevion®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckung 2-fach Taster mit Symbol "Szene"** Abdeckung als Taster 2-fach mit Symbol "Szene" für Keypad 1- bis 4-fach. Aufdruck: Symbol "Szene" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX **NEU**				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFST/A.2.55.11-914**	2CKA006199A0340	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFST/A.2.63.11-81**	2CKA006199A0231	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFST/A.2.63.11-82**	2CKA006199A0232	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFST/A.2.63.11-83**	2CKA006199A0233	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFST/A.2.63.11-84**	2CKA006199A0234	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFST/A.2.63.11-884**	2CKA006199A0235	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFST/A.2.63.11-885**	2CKA006199A0236	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFST/A.2.63.11-866**	2CKA006199A0238	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFST/A.2.70.11-44G**	2CKA006199A0383	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFST/A.2.70.11-44M**	2CKA006199A0399	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFST/A.2.70.11-45M**	2CKA006199A0431	1/10	**10,00**	42
		**Abdeckung 2-fach Wippe mit Symbol "Dimmer/Jalousie und Pfeile Auf/Ab"** Abdeckung als Wippe 2-fach mit Symbol "Dimmen/Jalousie" für Keypad 1- bis 4-fach. Aufdruck: Symbol "Dimmen/Jalousie" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX **NEU**				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFDW/A.2.55.11-914**	2CKA006199A0341	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFDW/A.2.63.11-81**	2CKA006199A0239	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFDW/A.2.63.11-82**	2CKA006199A0240	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFDW/A.2.63.11-83**	2CKA006199A0241	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFDW/A.2.63.11-84**	2CKA006199A0242	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFDW/A.2.63.11-884**	2CKA006199A0243	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFDW/A.2.63.11-885**	2CKA006199A0244	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFDW/A.2.63.11-866**	2CKA006199A0246	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFDW/A.2.70.11-44G**	2CKA006199A0384	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFDW/A.2.70.11-44M**	2CKA006199A0400	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFDW/A.2.70.11-45M**	2CKA006199A0432	1/10	**10,00**	42

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckung 2-fach Wippe mit Symbol "Pfeile Auf/Ab"** Abdeckung als Wippe 2-fach mit Symbol "Auf/Ab" für Keypad 1- bis 4-fach. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX **NEU**				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFAW/A.2.55.11-914**	2CKA006199A0342	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFAW/A.2.63.11-81**	2CKA006199A0247	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFAW/A.2.63.11-82**	2CKA006199A0248	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFAW/A.2.63.11-83**	2CKA006199A0249	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFAW/A.2.63.11-84**	2CKA006199A0250	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFAW/A.2.63.11-884**	2CKA006199A0251	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFAW/A.2.63.11-885**	2CKA006199A0252	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFAW/A.2.63.11-866**	2CKA006199A0254	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFAW/A.2.70.11-44G**	2CKA006199A0385	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFAW/A.2.70.11-44M**	2CKA006199A0401	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFAW/A.2.70.11-45M**	2CKA006199A0433	1/10	**10,00**	42
		**Abdeckung 3-fach** Für Keypad 1- bis 4-fach. Produktreihe: Busch-free@home®, KNX **NEU**				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFW/A.3.55.11-914**	2CKA006199A0165	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFW/A.3.63.11-81**	2CKA006199A0058	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFW/A.3.63.11-82**	2CKA006199A0059	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFW/A.3.63.11-83**	2CKA006199A0060	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFW/A.3.63.11-84**	2CKA006199A0061	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFW/A.3.63.11-884**	2CKA006199A0062	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFW/A.3.63.11-885**	2CKA006199A0063	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFW/A.3.63.11-866**	2CKA006199A0065	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFW/A.3.70.11-44G**	2CKA006199A0028	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFW/A.3.70.11-44M**	2CKA006199A0389	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFW/A.3.70.11-45M**	2CKA006199A0421	1/10	**10,00**	42

Busch-Trevion®



Abdeckung 4-fach
Für Keypad 1- bis 4-fach.
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFW/A.4.55.11-914**	2CKA006199A0166	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFW/A.4.63.11-81**	2CKA006199A0066	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFW/A.4.63.11-82**	2CKA006199A0067	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFW/A.4.63.11-83**	2CKA006199A0068	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFW/A.4.63.11-84**	2CKA006199A0069	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFW/A.4.63.11-884**	2CKA006199A0070	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFW/A.4.63.11-885**	2CKA006199A0071	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFW/A.4.63.11-866**	2CKA006199A0073	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFW/A.4.70.11-44G**	2CKA006199A0029	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFW/A.4.70.11-44M**	2CKA006199A0390	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFW/A.4.70.11-45M**	2CKA006199A0422	1/10	**10,00**	42



Abdeckung 4-fach Taster mit Symbol "Musiksteuerung"
Abdeckung als Taster 4-fach mit Symbol "Musiksteuerung" für Keypad 1- bis 4-fach.
Aufdruck: Symbolik "Musiksteuerung"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFMW/A.4.55.11-914**	2CKA006199A0343	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFMW/A.4.63.11-81**	2CKA006199A0255	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFMW/A.4.63.11-82**	2CKA006199A0256	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFMW/A.4.63.11-83**	2CKA006199A0257	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFMW/A.4.63.11-84**	2CKA006199A0258	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFMW/A.4.63.11-884**	2CKA006199A0259	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFMW/A.4.63.11-885**	2CKA006199A0260	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFMW/A.4.63.11-866**	2CKA006199A0262	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFMW/A.4.70.11-44G**	2CKA006199A0386	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFMW/A.4.70.11-44M**	2CKA006199A0402	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFMW/A.4.70.11-45M**	2CKA006199A0434	1/10	**10,00**	42



Busch-Trevion® 2,4"
Frei programmierbares Touchpanel mit einem 2,4-Zoll-IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 240*240, der die Steuerung und Überwachung des free@home- oder KNX-Systems ermöglicht.
Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Installation auf einem Gerät:
Schalten - Dimmen - Schieberegler - Jalousie - RGBW-Bedienelement - Stufenschalter - Szenenschalter - Anzeigeelement - Audio-Bedienelement.
Das Display enthält einen Helligkeits- und Näherungssensor.
Die Bedienung wird mit einem haptischen Feedback unterstützt.
Das Display enthält einen integrierten Temperaturregler (RTC) mit integriertem Temperatursensor.
Am rückseitigen Eingang kann optional ein Fernfühler (z.B. 6226/T / PT1000) zur Temperaturerfassung angeschlossen werden.
Für den Betrieb ist eine zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC (z.B. 6358-101) erforderlich.

KNX:
Es können bis zu 12 Bedienseiten mit bis zu 12 Bedienelementen angelegt werden.
Je Seite sind maximal 1..4 Touch-Oberflächen möglich.
10 Stk. Szenenaktoren,
10 Stk. Logikfunktionen,
10 Stk. Präsenzsimulationen und Zeitprogramme,
18 Stk. Stör- und Alarmmeldungen.
Die Primärfunktion ermöglicht die direkte Bedienung einer Funktion beim Berühren des Displays.
Der rückseitige Eingang kann alternativ zum Fernfühler auch als Binäreingang genutzt werden.

free@home:
Es können bis zu 16 Bedienfunktionen auf bis zu 4 Seiten angelegt werden.
Je Seite sind maximal 4 Touch-Oberflächen möglich.
Die Szenenfunktion, Logikfunktionen, Präsenzsimulation, und Zeitprogramme werden in free@home vom System Access Point bereit gestellt und werden zusätzlich im Display nicht benötigt.
Stör- und Alarmmeldungen werden als "Pop up" angezeigt.
Der rückseitige Eingang kann zum Anschluss eines Fernfühlers (z.B. 6226/T / PT1000) genutzt werden.

Displaytyp: TFT Touch Display
Bildschirmgröße: 2,4 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 55 x 55 x 42 mm

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
Glas schwarz	**SD/U12.55.11-825**	2TMA310010B0001	1/10	**245,00**	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
Glas schwarz	**SD/U12.63.11-825**	2TMA310010B0003	1/10	**260,00**	42
	Busch-art linear®				
Glas schwarz	**SD/U12.70.11-4015**	2TMA310010B0006	1/10	**265,00**	42



Entnahmeschutz für Display
Verhindert die Demontage von Busch-Trevion®, Busch-Tenton® und Busch-tacteo® Bedienelementen, Busch-RoomTouch®, Raumtemperaturreglern, Raumaußensensoren und Bewegungsmeldern.
Die Demontage des Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz erfolgt über das Entnahmewerkzeug TZW/U.x.x-CK.

TZE/U.0.11.CK	2CKA006300A1632	10	**7,04**	42

Busch-Trevion®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Entnahmeschutzwerkzeug
Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK. Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes.

TZW/U.0.11.CK	2CKA006300A1610	10		**7,04**	42

Individuelle Busch-Trevion® Wippenbeschriftung über den Customizing-Konfigurator.

Busch-Tenton®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement 8-fach
Busch-Tenton®, Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 8-fach.
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts.
LED zur Anzeige des Schaltzustandes oder als Orientierungslicht.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Der Raumtemperaturregler kann als Haupt- oder / Nebenstellenbetrieb genutzt werden.
Die Bedienung des Raumtemperaturreglers erfolgt ausschliesslich per App oder Nebenstelle.
Spannungsversorgung über Bus-Klemmen (a,b).

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 44,2 x 117,1 x 90,1 mm

Thermoplastischer Kunststoff, glänzend

84	studioweiß	**SB-F-8.0.11-84**	2CKA006220A0886	1	**210,00**	24

Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt

83	alusilber	**SB-F-8.0.11-83**	2CKA006220A0880	1	**215,00**	24
884	studioweiß matt	**SB-F-8.0.11-884**	2CKA006220A0892	1	**215,00**	24
885	schwarz matt	**SB-F-8.0.11-885**	2CKA006220A0898	1	**215,00**	24



Bedienelement 12-fach
Busch-Tenton®, Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 12-fach.
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Mit Beschriftungsfeld.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts.
LED zur Anzeige des Schaltzustandes oder als Orientierungslicht.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Der Raumtemperaturregler kann als Haupt- oder / Nebenstellenbetrieb genutzt werden.
Die Bedienung des Raumtemperaturreglers erfolgt ausschliesslich per App oder Nebenstelle.
Spannungsversorgung über Bus-Klemmen (a,b).

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 44,2 x 117,1 x 90,1 mm

Thermoplastischer Kunststoff, glänzend

84	studioweiß	**SB-F-12.0.11-84**	2CKA006220A0887	1	**301,00**	24

Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt

83	alusilber	**SB-F-12.0.11-83**	2CKA006220A0881	1	**309,00**	24
884	studioweiß matt	**SB-F-12.0.11-884**	2CKA006220A0893	1	**309,00**	24
885	schwarz matt	**SB-F-12.0.11-885**	2CKA006220A0899	1	**309,00**	24

Busch-Tenton®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Raumtemperaturregler 6-fach mit Bedienfunktion** Busch-Tenton®, Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 6-fach Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem free@home Busanschluss. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Haupt-/Nebenstellenbetrieb Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Spannungsversorgung über Bus-Klemmen (a,b). Tastkontakte links/rechts Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe,. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 117,1 x 90,1 x 44,2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SBR-F-6.0.11-84**	2CKA006220A0888	1	**210,00**	24
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	silber	**SBR-F-6.0.11-83**	2CKA006220A0882	1	**215,00**	24
884	studioweiß matt	**SBR-F-6.0.11-884**	2CKA006220A0894	1	**215,00**	24
885	schwarz matt	**SBR-F-6.0.11-885**	2CKA006220A0900	1	**215,00**	24
		**Raumtemperaturregler 10-fach mit Bedienfunktion** Busch-Tenton®, Raumtemperaturregler mit Bedienfunktion 10-fach Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem free@home Busanschluss. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Haupt-/Nebenstellenbetrieb Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Spannungsversorgung über Bus-Klemmen (a,b). Tastkontakte links/rechts Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe,. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 167,1 x 90,1 x 44,2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SBR-F-10.0.11-84**	2CKA006220A0889	1	**301,00**	24
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SBR-F-10.0.11-83**	2CKA006220A0883	1	**309,00**	24
884	studioweiß matt	**SBR-F-10.0.11-884**	2CKA006220A0895	1	**309,00**	24
885	schwarz matt	**SBR-F-10.0.11-885**	2CKA006220A0901	1	**309,00**	24

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Raumtemperaturregler mit CO_2/Feuchte-Sensor, 6-fach mit Bedienfunktion** Busch-Tenton®, Raumtemperaturregler mit CO_2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 6-fach Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem free@home Busanschluss. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Haupt-/Nebenstellenbetrieb Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Spannungsversorgung über Bus-Klemmen (a,b). Tastkontakte links/rechts. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 117,1 x 90,1 x 44,2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SBC-F-6.0.11-84**	2CKA006220A0890	1	**413,00**	24
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SBC-F-6.0.11-83**	2CKA006220A0884	1	**422,00**	24
884	studioweiß matt	**SBC-F-6.0.11-884**	2CKA006220A0896	1	**422,00**	24
885	schwarz matt	**SBC-F-6.0.11-885**	2CKA006220A0902	1	**422,00**	24
		**Raumtemperaturregler mit CO_2/Feuchte-Sensor, 10-fach mit Bedienfunktion** Busch-Tenton®, Raumtemperaturregler mit CO_2/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem free@home Busanschluss. Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler. Mit integriertem Raumqualitätsfühler mit Luftfeuchtesensor Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Haupt-/Nebenstellenbetrieb Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden Spannungsversorgung über Bus-Klemmen (a,b). Tastkontakte links/rechts Anzeige der Betriebsart, Temperatur, FanCoil-Stufe, Feuchtigkeitswert, CO_2-Wert. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 167,1 x 90,1 x 44,2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SBC-F-10.0.11-84**	2CKA006220A0891	1/240	**493,00**	24
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SBC-F-10.0.11-83**	2CKA006220A0885	1	**505,00**	24
884	studioweiß matt	**SBC-F-10.0.11-884**	2CKA006220A0897	1	**505,00**	24
885	schwarz matt	**SBC-F-10.0.11-885**	2CKA006220A0903	1	**505,00**	24

Busch-Tenton®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckung Raumtemperaturregler für 6-fach** Schriftfeldabdeckung für RTR mit 6-fach (SBS/U6.0.1-8x, SBS/U6.0.11-8x, SBR/U6.0.1-8x, SBR/U6.0.11-8x, SBC/U6.0.1-8x, SBC/U6.0.11-8x, SBR-F-6.0.1-8x, SBR-F-6.0.11-8x, SBC-F-6.0.1-8x, SBC-F-6.0.11-8x) Bedienfunktion Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 74,7 x 40,2 x 2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SLS/A.0.11-84**	2CKA006330A0021	10	**7,42**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SLS/A.0.11-83**	2CKA006330A0095	10	**11,00**	42
884	studioweiß matt	**SLS/A.0.11-884**	2CKA006330A0093	10	**11,00**	42
885	schwarz matt	**SLS/A.0.11-885**	2CKA006330A0094	10	**11,00**	42
		**Abdeckung Bedienelement für 8-fach** Schriftfeldabdeckung für 8-fach Bedienelement (SB/U8.0.1-8x, SB/U8.0.11-8x, SB-F-8.0.1-8x, SB-F-8.0.11-8x). Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 49,7 x 40,2 x 2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SLM/A.0.11-84**	2CKA006330A0023	10	**8,52**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SLM/A.0.11-83**	2CKA006330A0103	10	**12,80**	42
884	studioweiß matt	**SLM/A.0.11-884**	2CKA006330A0101	10	**12,80**	42
885	schwarz matt	**SLM/A.0.11-885**	2CKA006330A0102	10	**12,80**	42
		**Abdeckung Raumtemperaturregler für 10-fach** Obere und untere Schriftfeldabdeckung für RTR (SBS/U10.0.1-8x, SBS/U10.0.11-8x, SBR/U10.0.1-8x, SBR/U10.0.11-8x, SBC/U10.0.1-8x, SBC/U10.0.11-8x, SBR-F-10.0.1-8x, SBR-F-10.0.11-8x, SBC-F-10.0.1-8x, SBC-F-10.0.11-8x) mit 10-fach Bedienfunktion. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 74,7 x 40,2 x 2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SLB/A.0.11-84**	2CKA006330A0025	10	**9,90**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SLB/A.0.11-83**	2CKA006330A0111	10	**14,70**	42
884	studioweiß matt	**SLB/A.0.11-884**	2CKA006330A0109	10	**14,70**	42
885	schwarz matt	**SLB/A.0.11-885**	2CKA006330A0110	10	**14,70**	42
		**Abdeckung Bedienelement für 12-fach** Schriftfeldabdeckung für 12-fach Bedienelement (SB/U12.0.1-8x, SB/U12.0.11-8x, SB-F-12.0.1-8x, SB-F-12.0.11-8x). Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 74,7 x 40,2 x 2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SLX/A.0.11-84**	2CKA006330A0027	10	**11,80**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SLX/A.0.11-83**	2CKA006330A0119	10	**17,80**	42
884	studioweiß matt	**SLX/A.0.11-884**	2CKA006330A0117	10	**17,80**	42
885	schwarz matt	**SLX/A.0.11-885**	2CKA006330A0118	10	**17,80**	42

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**AP-Montagerahmen für 6- und 8-fach** Aufputzgehäuse zur Montage von 8-fach Bedienelement, RTR mit 6-fach Bedienelement. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 116 x 85 x 17,5 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SAS/A.0.11-84**	2CKA006330A0017	10	**19,60**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SAS/A.0.11-83**	2CKA006330A0083	10	**29,40**	42
884	studioweiß matt	**SAS/A.0.11-884**	2CKA006330A0081	10	**29,40**	42
885	schwarz matt	**SAS/A.0.11-885**	2CKA006330A0082	10	**29,40**	42
		**AP-Montagerahmen für 10- und 12-fach** Aufputzgehäuse zur Montage von 12-fach Bedienelement, RTR mit 10-fach Bedienelement. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 166 x 85 x 17,5 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SAB/A.0.11-84**	2CKA006330A0019	10	**24,80**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SAB/A.0.11-83**	2CKA006330A0089	10	**36,90**	42
884	studioweiß matt	**SAB/A.0.11-884**	2CKA006330A0087	10	**36,90**	42
885	schwarz matt	**SAB/A.0.11-885**	2CKA006330A0088	10	**36,90**	42
		**Untere Abschlussleiste ohne Schriftzug** Untere Abschlussleiste zur Montage an SBC/U, SBR/U, SBS/U und SB/U. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 13,5 x 90,1 x 4 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SLY/A.0.11-84**	2CKA006330A0029	10	**8,41**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SLY/A.0.11-83**	2CKA006330A0127	10	**12,50**	42
884	studioweiß matt	**SLY/A.0.11-884**	2CKA006330A0125	10	**12,50**	42
885	schwarz matt	**SLY/A.0.11-885**	2CKA006330A0126	10	**12,50**	42
		**Entnahmeschutz für Bedienelemente** Verhindert die Demontage von Busch-Trevion®, Busch-Tenton® und Busch-tacteo® Bedienelementen, Busch-RoomTouch®, Raumtemperaturreglern, Raumaußensensoren und Bewegungsmeldern. Die Demontage des Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz erfolgt über das Entnahmewerkzeug TZW/U.x.x-CK.				
		TZE/U.0.11.CK	2CKA006300A1632	10	**7,04**	42
		**Entnahmeschutzwerkzeug** Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK. Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes.				
		TZW/U.0.11.CK	2CKA006300A1610	10	**7,04**	42

Zum Beschriftungs-Tool zur individuellen Bedruckung auf Echtmaterial.

Busch-free@home®

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Sensoren, Bewegungsmelder, Raumtemperaturregler, FanCoils

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensoreinheit 1-fach
Sensoreinheit 1-fach für Busch-free@home®.
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Anzahl Taster: 1

	6221/1.0	2CKA006220A0002	1/10	**63,60**	24



Sensoreinheit 2-fach
Sensoreinheit 2-fach für Busch-free@home®.
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen Busch-free@home® Aktor.
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Anzahl Taster: 2

	6221/2.0	2CKA006220A0003	1/10	**72,10**	24



Bewegungsmelder-Einsatz
Bewegungsmelder für Busch-free@home®.
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 6 m
Montageart: Unterputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 1.1 ... 1.3 m
Maße (H x B x T): 71 x 71 x 30 mm

		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6225/1.0-914**	2CKA006220A0369	1	**156,00**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6225/1.0-214**	2CKA006220A0114	1	**156,00**	24
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6225/1.0-212**	2CKA006220A0113	1	**157,00**	24
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6225/1.0-81**	2CKA006220A0107	1	**158,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6225/1.0-82**	2CKA006220A0410	1	**158,00**	24
83	alusilber	**6225/1.0-83**	2CKA006220A0108	1	**161,00**	24
84	studioweiß	**6225/1.0-84**	2CKA006220A0109	1	**158,00**	24
884	studioweiß matt	**6225/1.0-884**	2CKA006220A0495	1	**161,00**	24
885	schwarz matt	**6225/1.0-885**	2CKA006220A0512	1	**161,00**	24
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6225/1.0-866**	2CKA006220A0427	1	**163,00**	24

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler-Einsatz
Raumtemperaturregler für Busch-free@home®.
Heiz-/Kühlbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben in Verbindung mit 6254/0.6, 6254/0.12.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Zum Kontaktieren von Zentralscheibe 6235-XX oder 6236-xx
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

	6224/2.0 *)	2CKA006220A0010	1/10	**194,00**	24

*) Auslauftype.



Raumtemperaturregler-Einsatz, wireless
Raumtemperaturregler Wireless für Busch-free@home®.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
Mit Spreizbefestigung.
Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.

	6224/2.0-WL *)	2CKA006200A0051	1	**246,00**	24

*) Auslauftype.



Raumtemperaturregler-Einsatz, wireless, mit Display und optischem Fernfühler
Nutzung als stand alone Regler oder in Verbindung mit Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
6-Tasten Touchbedienung für die Vor-Ort Bedienung
Zusatzfunktionen wie Temperaturabgleich und Timer via App einstellbar.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Programmierung/Einstellungen über die Busch-free@home® App next
Der Gerätezugriff per APP erfolgt über Bluetooth oder wireless
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos/wireless.

NEU Lieferbar ab Q4/2024

	62842 U-WL	2CKA006800A3116	1/10	**205,00**	19

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Schaltaktor 1/1-fach
Sensor/Schaltaktor 1/1-fach für Busch-free@home®
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

Anzahl Ausgänge: 1
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
Lastart: ohmsch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

6211/1.1	2CKA006220A0012	1/10		**105,00**	24



Sensor/Schaltaktor 2/1-fach
Sensor/Schaltaktor 2/1-fach für Busch-free@home®.
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

Anzahl Ausgänge: 1
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
Lastart: ohmsch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

6211/2.1	2CKA006220A0013	1		**113,00**	24

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Schaltaktor 2/2-fach
Sensor/Schaltaktor 2/2-fach für Busch-free@home®.
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem 2-fach Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (beide Sensorkanäle vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 6 A
Bemessungsfrequenz: 50 / 60 Hz
Lastart: ohmsch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

6211/2.2	2CKA006220A0014	1		**124,00**	24



Sensor/Dimmaktor 1/1-fach
Sensor/Dimmaktor 1/1-fach für Busch-free@home®.
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

6212/1.1	2CKA006220A0015	1		**170,00**	24

Busch-free@home®

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Dimmaktor 2/1-fach
Sensor/Dimmaktor 2/1-fach für Busch-free@home®.
Zum Dimmen von 230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Universal-Dimmaktor zur Steuerung von LEDs, Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen.
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Dimmfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

6212/2.1		2CKA006220A0016	1	**180,00**	24



Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach
Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach für Busch-free@home®.
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

Anzahl Eingänge: 1

6213/1.1		2CKA006220A0017	1/10	**122,00**	24

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach
Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach für Busch-free@home®.
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Mit integriertem Jalousieaktor.
Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (linker Sensorkanal vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Rechter Sensorkanal zur Programmierung von weiteren Funktionen (Gruppen, Szenen, …).
Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

Anzahl Eingänge: 1

6213/2.1		2CKA006220A0018	1	**129,00**	24



Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach
Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home®.
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.
Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.
Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.
Mit integriertem Schaltaktor.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, …).
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B. Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 … +45 °C
Anzahl Kanäle: 1
Lastart: ohmsch
Reichweite: frontal 6 m
Montageart: Unterputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 1.1 … 1.3 m
Maße (H x B x T): 71 x 71 x 56 mm

Busch-balance® SI, Basic55

914	alpinweiß	**6215/1.1-914**	2CKA006220A0370	1	**199,00**	24

Reflex SI

214	alpinweiß	**6215/1.1-214**	2CKA006220A0116	1	**199,00**	24

Busch-Duro 2000® SI

212	weiß	**6215/1.1-212**	2CKA006220A0115	1	**199,00**	24

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

81	anthrazit	**6215/1.1-81**	2CKA006220A0110	1	**203,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6215/1.1-82**	2CKA006220A0411	1	**203,00**	24
83	alusilber	**6215/1.1-83**	2CKA006220A0111	1	**205,00**	24
84	studioweiß	**6215/1.1-84**	2CKA006220A0112	1	**203,00**	24
884	studioweiß matt	**6215/1.1-884**	2CKA006220A0496	1	**205,00**	24
885	schwarz matt	**6215/1.1-885**	2CKA006220A0513	1	**205,00**	24

pur edelstahl

866	edelstahl	**6215/1.1-866**	2CKA006220A0428	1	**207,00**	24

Sensor-/Aktor-Kombinationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler/Heizungsaktor, wireless
Raumtemperaturregler/Heizungsaktor Wireless für Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem Schaltaktor z.B. zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen oder von elektrischen Fussbodenheizungen.
RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Nur in Kombination mit Busch-free@home® Raumtemperaturregler Zentralscheiben 6235-xxx zu verwenden.
Mit Spreizbefestigung.
Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.

6224/2.1-WL	2CKA006200A0052	1		**259,00**	24



Raumtemperaturregler/Heizungsaktor, wireless mit Display
Raumtemperaturregler/Heizungsaktor Wireless
Nutzung als stand alone Regler oder in Verbindung mit Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
6-Tasten Touchbedienung für die Vor-Ort Bedienung
Zusatzfunktionen wie Temperaturabgleich und Timer via App einstellbar.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem elektronischem Schaltaktor z.B. zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen oder von elektrischen Fussbodenheizungen.
Geräuschloses Schalten durch elektronischen Transistorausgang.
RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Programmierung/Einstellungen über die Busch-free@home® App next
Der Gerätezugriff per APP erfolgt über Bluetooth oder wireless
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos/wireless.

NEU Lieferbar ab Q4/2024

62843 U-WL	2CKA006800A3118	1/10		**226,50**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler/Heizungsaktor, wireless, mit Display und optischem Fernfühler
Raumtemperaturregler/Heizungsaktor Wireless
Nutzung als stand alone Regler oder in Verbindung mit Busch-free@home®
Heiz-/Kühlbetrieb.
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion.
6-Tasten Touchbedienung für die Vor-Ort Bedienung
Zusatzfunktionen wie Temperaturabgleich und Timer via App einstellbar.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem Schaltaktor z.B. zur Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen oder von elektrischen Fussbodenheizungen.
RTR-Funktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
Der integrierte RTR kann in Verbindung mit Temperaturfühler 6226/T optional mit einem Fernfühler ausgestattet werden.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Programmierung/Einstellungen über die Busch-free@home® App next
Der Gerätezugriff per APP erfolgt über Bluetooth oder wireless
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos/wireless.

NEU Lieferbar ab Q4/2024

62841 U-WL	2CKA006800A3114	1/10		**226,50**	19

Busch-free@home®

Bedienelemente flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement flex, 1-fach, mit Orientierungslicht, wireless
Tastbedienelement, 1-fach.
Zum manuellen und automatisierten Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Works with free@home Wireless.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Für Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Maße (H x B x T): 54 x 54 x 23,7 mm

schwarz	**62711-WL**	2CKA006200A0280	1/10	**57,00**	19




Bedienelement flex, 2-fach, mit Orientierungslicht, wireless
Tastbedienelement, 2-fach.
Zum manuellen und automatisierten Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen, Beleuchtungen und elektrischen Verbrauchern.
Kompatibel mit allen flex-Einsätzen.
Works with free@home Wireless.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Für Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex, 1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 1-fach, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Für Jalousie-Einsatz flex, 1-fach, 64831 U.
Maße (H x B x T): 54 x 54 x 23,6 mm

schwarz	**62721-WL**	2CKA006200A0282	1	**67,60**	19

Abdeckungen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wippe 1-fach
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach.
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6230-10-914**	2CKA006220A0355	10	**3,37**	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6230-10-214**	2CKA006220A0078	10	**3,37**	24
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6230-10-212**	2CKA006220A0077	10	**3,45**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®					
81	anthrazit	**6230-10-81**	2CKA006220A0032	10	**5,00**	24
82	elfenbeinweiß	**6230-10-82**	2CKA006220A0396	10	**5,00**	24
83	alusilber	**6230-10-83**	2CKA006220A0033	10	**8,92**	24
84	studioweiß	**6230-10-84**	2CKA006220A0034	10	**5,00**	24
884	studioweiß matt	**6230-10-884**	2CKA006220A0481	10	**8,92**	24
885	schwarz matt	**6230-10-885**	2CKA006220A0498	10	**8,92**	24
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6230-10-866**	2CKA006220A0413	10	**9,05**	24
	Busch-art linear®					
	NEU					
44G	studioweiß	**6230-10-44G**	2CKA006220A0924	10	**5,00**	24
44M	studioweiß matt	**6230-10-44M**	2CKA006220A0925	10	**8,92**	24
45M	schwarz matt	**6230-10-45M**	2CKA006220A0927	10	**8,92**	24



Wippe 1-fach mit Symbol "Licht"
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach.
Aufdruck: Symbol "Licht"
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**6231-10-914**	2CKA006220A0356	10	**4,49**	24
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**6231-10-214**	2CKA006220A0080	10	**4,49**	24
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**6231-10-212**	2CKA006220A0079	10	**4,58**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®					
81	anthrazit	**6231-10-81**	2CKA006220A0035	10	**7,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-10-82**	2CKA006220A0397	10	**7,34**	24
83	alusilber	**6231-10-83**	2CKA006220A0036	10	**10,05**	24
84	studioweiß	**6231-10-84**	2CKA006220A0037	10	**7,34**	24
884	studioweiß matt	**6231-10-884**	2CKA006220A0482	10	**10,05**	24
885	schwarz matt	**6231-10-885**	2CKA006220A0499	10	**10,05**	24
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6231-10-866**	2CKA006220A0414	10	**10,83**	24
	Busch-art linear®					
	NEU					
44G	studioweiß	**6231-10-44G**	2CKA006220A0928	10	**7,34**	24
44M	studioweiß matt	**6231-10-44M**	2CKA006220A0929	10	**10,05**	24
45M	schwarz matt	**6231-10-45M**	2CKA006220A0931	10	**10,05**	24

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Aufdruck: Symbol "Dimmen" Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-10-914**	2CKA006220A0359	10	**4,49**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-10-214**	2CKA006220A0086	10	**4,49**	24
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-10-212**	2CKA006220A0085	10	**4,58**	24
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6234-10-81**	2CKA006220A0044	10	**7,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-10-82**	2CKA006220A0400	10	**7,34**	24
83	alusilber	**6234-10-83**	2CKA006220A0045	10	**10,05**	24
84	studioweiß	**6234-10-84**	2CKA006220A0046	10	**7,34**	24
884	studioweiß matt	**6234-10-884**	2CKA006220A0485	10	**10,05**	24
885	schwarz matt	**6234-10-885**	2CKA006220A0502	10	**10,05**	24
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6234-10-866**	2CKA006220A0417	10	**10,83**	24
		Busch-art linear® NEU				
44G	studioweiß	**6234-10-44G**	2CKA006220A0932	10	**7,34**	24
44M	studioweiß matt	**6234-10-44M**	2CKA006220A0933	10	**10,05**	24
45M	schwarz matt	**6234-10-45M**	2CKA006220A0935	10	**10,05**	24

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach mit Symbol "Szene"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Aufdruck: Symbol "Szene" Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-10-914**	2CKA006220A0358	10	**4,49**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-10-214**	2CKA006220A0084	10	**4,49**	24
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-10-212**	2CKA006220A0083	10	**4,58**	24
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6233-10-81**	2CKA006220A0041	10	**7,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-10-82**	2CKA006220A0399	10	**7,34**	24
83	alusilber	**6233-10-83**	2CKA006220A0042	10	**10,05**	24
84	studioweiß	**6233-10-84**	2CKA006220A0043	10	**7,34**	24
884	studioweiß matt	**6233-10-884**	2CKA006220A0484	10	**10,05**	24
885	schwarz matt	**6233-10-885**	2CKA006220A0501	10	**10,05**	24
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6233-10-866**	2CKA006220A0416	10	**10,83**	24
		Busch-art linear® NEU				
44G	studioweiß	**6233-10-44G**	2CKA006220A0940	10	**7,34**	24
44M	studioweiß matt	**6233-10-44M**	2CKA006220A0941	10	**10,05**	24
45M	schwarz matt	**6233-10-45M**	2CKA006220A0943	10	**10,05**	24

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 1-fach mit Symbol "Jalousie"** Als Abdeckung für Sensoreinheit free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6232-10-914**	2CKA006220A0357	10	**4,49**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6232-10-214**	2CKA006220A0082	10	**4,49**	24
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6232-10-212**	2CKA006220A0081	10	**4,58**	24
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6232-10-81**	2CKA006220A0038	10	**7,34**	24
82	elfenbeinweiß	**6232-10-82**	2CKA006220A0398	10	**7,34**	24
83	alusilber	**6232-10-83**	2CKA006220A0039	10	**10,05**	24
84	studioweiß	**6232-10-84**	2CKA006220A0040	10	**7,34**	24
884	studioweiß matt	**6232-10-884**	2CKA006220A0483	10	**10,05**	24
885	schwarz matt	**6232-10-885**	2CKA006220A0500	10	**10,05**	24
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6232-10-866**	2CKA006220A0415	10	**10,83**	24
		Busch-art linear® NEU				
44G	studioweiß	**6232-10-44G**	2CKA006220A0936	10	**7,34**	24
44M	studioweiß matt	**6232-10-44M**	2CKA006220A0937	10	**10,05**	24
45M	schwarz matt	**6232-10-45M**	2CKA006220A0939	10	**10,05**	24

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 2-fach links, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Aufdruck: Symbol "Licht" Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-21-914**	2CKA006220A0361	10	**4,35**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-21-214**	2CKA006220A0090	10	**4,35**	24
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-21-212**	2CKA006220A0089	10	**4,44**	24
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6231-21-81**	2CKA006220A0050	10	**5,66**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-21-82**	2CKA006220A0402	10	**5,66**	24
83	alusilber	**6231-21-83**	2CKA006220A0051	10	**7,02**	24
84	studioweiß	**6231-21-84**	2CKA006220A0052	10	**5,66**	24
884	studioweiß matt	**6231-21-884**	2CKA006220A0487	10	**7,02**	24
885	schwarz matt	**6231-21-885**	2CKA006220A0504	10	**7,02**	24
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6231-21-866**	2CKA006220A0419	10	**7,90**	24
		Busch-art linear® NEU				
44G	studioweiß	**6231-21-44G**	2CKA006220A0948	10	**5,66**	24
44M	studioweiß matt	**6231-21-44M**	2CKA006220A0949	10	**7,02**	24
45M	schwarz matt	**6231-21-45M**	2CKA006220A0951	10	**7,02**	24

Abdeckungen

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 2-fach links, mit Symbol "Dimmer"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Aufdruck: Symbol "Dimmen" Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6234-21-914**	2CKA006220A0364	10	**4,35**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6234-21-214**	2CKA006220A0096	10	**4,35**	24
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6234-21-212**	2CKA006220A0095	10	**4,44**	24
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6234-21-81**	2CKA006220A0059	10	**5,66**	24
82	elfenbeinweiß	**6234-21-82**	2CKA006220A0405	10	**5,66**	24
83	alusilber	**6234-21-83**	2CKA006220A0060	10	**7,02**	24
84	studioweiß	**6234-21-84**	2CKA006220A0061	10	**5,66**	24
884	studioweiß matt	**6234-21-884**	2CKA006220A0490	10	**7,02**	24
885	schwarz matt	**6234-21-885**	2CKA006220A0507	10	**7,02**	24
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6234-21-866**	2CKA006220A0422	10	**7,90**	24
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**6234-21-44G**	2CKA006220A0956	10	**5,66**	24
44M	studioweiß matt	**6234-21-44M**	2CKA006220A0957	10	**7,02**	24
45M	schwarz matt	**6234-21-45M**	2CKA006220A0959	10	**7,02**	24

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Aufdruck: Symbol "Szene" Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6233-21-914**	2CKA006220A0363	10	**4,35**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6233-21-214**	2CKA006220A0094	10	**4,35**	24
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6233-21-212**	2CKA006220A0093	10	**4,44**	24
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6233-21-81**	2CKA006220A0056	10	**5,66**	24
82	elfenbeinweiß	**6233-21-82**	2CKA006220A0404	10	**5,66**	24
83	alusilber	**6233-21-83**	2CKA006220A0057	10	**7,02**	24
84	studioweiß	**6233-21-84**	2CKA006220A0058	10	**5,66**	24
884	studioweiß matt	**6233-21-884**	2CKA006220A0489	10	**7,02**	24
885	schwarz matt	**6233-21-885**	2CKA006220A0506	10	**7,02**	24
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6233-21-866**	2CKA006220A0421	10	**7,90**	24
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**6233-21-44G**	2CKA006220A0968	10	**5,66**	24
44M	studioweiß matt	**6233-21-44M**	2CKA006220A0969	10	**7,02**	24
45M	schwarz matt	**6233-21-45M**	2CKA006220A0971	10	**7,02**	24

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 2-fach links, mit Symbol "Musiksteuerung"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Aufdruck: Symbolik "Musiksteuerung" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6237-21-914**	2CKA006220A0753	10	**4,35**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6237-21-214**	2CKA006220A0743	10	**4,35**	24
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6237-21-212**	2CKA006220A0741	10	**4,44**	24
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6237-21-81**	2CKA006220A0733	10	**5,66**	24
82	elfenbeinweiß	**6237-21-82**	2CKA006220A0735	10	**5,66**	24
83	alusilber	**6237-21-83**	2CKA006220A0737	10	**7,04**	24
84	studioweiß	**6237-21-84**	2CKA006220A0739	10	**5,66**	24
884	studioweiß matt	**6237-21-884**	2CKA006220A0749	10	**7,02**	24
885	schwarz matt	**6237-21-885**	2CKA006220A0751	10	**7,02**	24
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6237-21-866**	2CKA006220A0747	10	**7,90**	24
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**6237-21-44G**	2CKA006220A0976	10	**5,66**	24
44M	studioweiß matt	**6237-21-44M**	2CKA006220A0977	10	**7,02**	24
45M	schwarz matt	**6237-21-45M**	2CKA006220A0979	10	**7,02**	24

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Licht"** Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach. Aufdruck: Symbol "Licht" Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6231-22-914**	2CKA006220A0365	10	**4,35**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6231-22-214**	2CKA006220A0098	10	**4,35**	24
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6231-22-212**	2CKA006220A0097	10	**4,44**	24
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6231-22-81**	2CKA006220A0062	10	**5,66**	24
82	elfenbeinweiß	**6231-22-82**	2CKA006220A0407	10	**5,66**	24
83	alusilber	**6231-22-83**	2CKA006220A0063	10	**7,02**	24
84	studioweiß	**6231-22-84**	2CKA006220A0064	10	**5,66**	24
884	studioweiß matt	**6231-22-884**	2CKA006220A0492	10	**7,02**	24
885	schwarz matt	**6231-22-885**	2CKA006220A0509	10	**7,02**	24
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6231-22-866**	2CKA006220A0424	10	**7,90**	24
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**6231-22-44G**	2CKA006220A0952	10	**5,66**	24
44M	studioweiß matt	**6231-22-44M**	2CKA006220A0953	10	**7,02**	24
45M	schwarz matt	**6231-22-45M**	2CKA006220A0955	10	**7,02**	24

Abdeckungen



Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Dimmer"
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.
Aufdruck: Symbol "Dimmen"
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6234-22-914**	2CKA006220A0367	10	**4,35**	24
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6234-22-214**	2CKA006220A0257	10	**4,35**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6234-22-212**	2CKA006220A0256	10	**4,44**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6234-22-81**	2CKA006220A0253	10	**5,66**	24
82 elfenbeinweiß	**6234-22-82**	2CKA006220A0406	10	**5,66**	24
83 alusilber	**6234-22-83**	2CKA006220A0254	10	**7,02**	24
84 studioweiß	**6234-22-84**	2CKA006220A0255	10	**5,66**	24
884 studioweiß matt	**6234-22-884**	2CKA006220A0491	10	**7,02**	24
885 schwarz matt	**6234-22-885**	2CKA006220A0508	10	**7,02**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6234-22-866**	2CKA006220A0423	10	**7,90**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6234-22-44G**	2CKA006220A0960	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6234-22-44M**	2CKA006220A0961	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6234-22-45M**	2CKA006220A0963	10	**7,02**	24




Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Musiksteuerung"
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.
Aufdruck: Symbolik "Musiksteuerung"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6237-22-914**	2CKA006220A0754	10	**4,35**	24
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6237-22-214**	2CKA006220A0744	10	**4,35**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6237-22-212**	2CKA006220A0742	10	**4,44**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6237-22-81**	2CKA006220A0734	10	**5,66**	24
82 elfenbeinweiß	**6237-22-82**	2CKA006220A0736	10	**5,66**	24
83 alusilber	**6237-22-83**	2CKA006220A0738	10	**7,02**	24
84 studioweiß	**6237-22-84**	2CKA006220A0740	10	**5,66**	24
884 studioweiß matt	**6237-22-884**	2CKA006220A0750	10	**7,02**	24
885 schwarz matt	**6237-22-885**	2CKA006220A0752	10	**7,02**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6237-22-866**	2CKA006220A0748	10	**7,90**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6237-22-44G**	2CKA006220A0980	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6237-22-44M**	2CKA006220A0981	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6237-22-45M**	2CKA006220A0983	10	**7,02**	24



Wippe 2-fach rechts, mit Symbol "Szene"
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.
Aufdruck: Symbol "Szene"
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6233-22-914**	2CKA006220A0366	10	**4,35**	24
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6233-22-214**	2CKA006220A0102	10	**4,35**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6233-22-212**	2CKA006220A0101	10	**4,42**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6233-22-81**	2CKA006220A0068	10	**5,66**	24
82 elfenbeinweiß	**6233-22-82**	2CKA006220A0408	10	**5,66**	24
83 alusilber	**6233-22-83**	2CKA006220A0069	10	**7,02**	24
84 studioweiß	**6233-22-84**	2CKA006220A0070	10	**5,66**	24
884 studioweiß matt	**6233-22-884**	2CKA006220A0493	10	**7,02**	24
885 schwarz matt	**6233-22-885**	2CKA006220A0510	10	**7,02**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6233-22-866**	2CKA006220A0425	10	**7,90**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6233-22-44G**	2CKA006220A0972	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6233-22-44M**	2CKA006220A0973	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6233-22-45M**	2CKA006220A0975	10	**7,02**	24



Wippe 2-fach links/rechts
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6230-20-914**	2CKA006220A0360	10/100	**3,15**	24
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6230-20-214**	2CKA006220A0088	10	**3,15**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6230-20-212**	2CKA006220A0087	10	**3,20**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6230-20-81**	2CKA006220A0047	10	**3,98**	24
82 elfenbeinweiß	**6230-20-82**	2CKA006220A0401	10	**3,98**	24
83 alusilber	**6230-20-83**	2CKA006220A0048	10	**5,87**	24
84 studioweiß	**6230-20-84**	2CKA006220A0049	10/100	**3,98**	24
884 studioweiß matt	**6230-20-884**	2CKA006220A0486	10	**5,87**	24
885 schwarz matt	**6230-20-885**	2CKA006220A0503	10	**5,87**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6230-20-866**	2CKA006220A0418	10	**6,63**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6230-20-44G**	2CKA006220A0944	10	**3,98**	24
44M studioweiß matt	**6230-20-44M**	2CKA006220A0945	10	**5,87**	24
45M schwarz matt	**6230-20-45M**	2CKA006220A0947	10	**5,87**	24

Abdeckungen



Wippe 2-fach links/rechts, mit Symbol "Pfeile"
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 2-fach.
Aufdruck: Symbol "Pfeile"
Produktreihe: Busch-flexTronics®, Busch-free@home®, KNX

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6232-20-914**	2CKA006220A0362	10	**4,35**	24
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6232-20-214**	2CKA006220A0092	10	**4,35**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6232-20-212**	2CKA006220A0091	10	**4,44**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6232-20-81**	2CKA006220A0053	10	**5,66**	24
82 elfenbeinweiß	**6232-20-82**	2CKA006220A0403	10	**5,66**	24
83 alusilber	**6232-20-83**	2CKA006220A0054	10	**7,02**	24
84 studioweiß	**6232-20-84**	2CKA006220A0055	10	**5,66**	24
884 studioweiß matt	**6232-20-884**	2CKA006220A0488	10	**7,02**	24
885 schwarz matt	**6232-20-885**	2CKA006220A0505	10	**7,02**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6232-20-866**	2CKA006220A0420	10	**7,90**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6232-20-44G**	2CKA006220A0964	10	**5,66**	24
44M studioweiß matt	**6232-20-44M**	2CKA006220A0965	10	**7,02**	24
45M schwarz matt	**6232-20-45M**	2CKA006220A0967	10	**7,02**	24



Zentralscheibe für Fan Coil-Regler
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler (6224/2.0, 6224/2.0-WL, 6224/2.1-WL).
Als Abdeckung für KNX Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).
Aufdruck: Symbole "Auf, Ab, ECO, Menu"
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6236-914**	2CKA006220A0515	10	**7,69**	24
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6236-214**	2CKA006220A0252	10	**7,69**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6236-212**	2CKA006220A0251	10	**7,84**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**10,64**	24
82 elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**10,64**	24
83 alusilber	**6236-83**	2CKA006220A0249	10	**15,32**	24
84 studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**10,64**	24
884 studioweiß matt	**6236-884**	2CKA006220A0497	10	**15,32**	24
885 schwarz matt	**6236-885**	2CKA006220A0514	10	**15,32**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6236-866**	2CKA006220A0429	10	**16,21**	24



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler (6224/2.0, 6224/2.0-WL, 6224/2.1-WL).
Als Abdeckung für KNX Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).
Aufdruck: Symbole "Auf, Ab, ECO, Power"
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**6235-914**	2CKA006220A0368	10	**7,69**	24
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**6235-214**	2CKA006220A0106	10	**7,69**	24
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**6235-212**	2CKA006220A0105	10	**7,84**	24
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**6235-81**	2CKA006220A0074	10	**10,64**	24
82 elfenbeinweiß	**6235-82**	2CKA006220A0409	10	**10,64**	24
83 alusilber	**6235-83**	2CKA006220A0075	10	**15,32**	24
84 studioweiß	**6235-84**	2CKA006220A0076	10	**10,64**	24
884 studioweiß matt	**6235-884**	2CKA006220A0494	10	**15,32**	24
885 schwarz matt	**6235-885**	2CKA006220A0511	10	**15,32**	24
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**6235-866**	2CKA006220A0426	10	**16,21**	24
	Busch-art linear®				
	NEU				
44G studioweiß	**6235-44G**	2CKA006220A0920	10	**17,57**	24
44M studioweiß matt	**6235-44M**	2CKA006220A0921	10	**18,76**	24
45M schwarz matt	**6235-45M**	2CKA006220A0923	10	**18,76**	24



Zentralscheibe für Raumtemperaturregler mit Display
Zentralscheibe mit Aufdruck für Raumtemperaturregler mit Display/Bluetooth.
Aufdruck: Verschiedene Symbole
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU Lieferbar ab Q4/2024

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 weiß	**1794 MDRT-914**	2CKA006430A0412	10	**8,02**	19
	Reflex SI				
214 alpinweiß	**1794 MDRT-214**	2CKA006430A0410	10	**8,02**	19
	Busch-Duro 2000® SI				
212 weiß	**1794 MDRT-212**	2CKA006430A0409	10	**8,32**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**1794 MDRT-81**	2CKA006430A0417	10	**16,95**	19
82 elfenbeinweiß	**1794 MDRT-82**	2CKA006430A0418	10	**10,30**	19
83 alusilber	**1794 MDRT-83**	2CKA006430A0419	10	**24,12**	19
84 studioweiß	**1794 MDRT-84**	2CKA006430A0420	10	**10,30**	19
884 studioweiß matt	**1794 MDRT-884**	2CKA006430A0423	10	**17,57**	19
885 schwarz matt	**1794 MDRT-885**	2CKA006430A0424	10	**17,57**	19
	pur edelstahl				
866 Edelstahl	**1794 MDRT-866**	2CKA006430A0422	10	**35,06**	19
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**1794 MDRT-44G**	2CKA006430A0426	10	**16,45**	19
44M studioweiß matt	**1794 MDRT-44M**	2CKA006430A0425	10	**21,36**	19
45M schwarz matt	**1794 MDRT-45M**	2CKA006430A0427	10	**21,36**	19

Smart-Switch wireless



Smart-Switch wireless
Smarter Licht-/Jalousieschalter zur drahtlosen Fernsteuerung von Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless Anlagen.
Wandsender, 2/4 Kanäle.
Bestehend aus Smart-Switch wireless Einsatz 62721 U-WL bzw. 62721/01 U-WL, Befestigungsplatte und Zwischenring.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
Es wird mindestens ein Busch-flexTronics® wireless Gerät oder ein Unterputzaktor wireless benötigt.
Programmierung mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Batterieloser Schalter, kein Anschluss an Netzspannung (230 V~) erforderlich.
Besonders umweltfreundlich, nachhaltig und wartungsfrei.
Übertragungsenergie wird beim Schalten erzeugt (Energy Harvesting).
Höchste Funktionssicherheit durch 2,4 GHz-Mesh-Technologie.
Inklusive Befestigungsplatte zur Montage auf glatten Wänden oder auf Schalterdosen.
Kann mit dem beiliegenden Klebeband und der Befestigungsplatte frei im Raum montiert werden.

Unterstützte Bussysteme: free@home wireless
Produktreihe: Busch-free@home®, Busch-flexTronics®
Anzahl Ausgänge: 1

NEU Lieferbar ab Q4/2024

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI, Busch-art linear®			
	62721/01 U-WL	2CKA006710A0044	1	**69,00**	24
		Plattform 63, future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®			
	62721 U-WL	2CKA006710A0046	1	**69,00**	24



Wippe 1-fach
Wippe 1-fach für Friends of Hue und Bluetooth (casambi) Smart Switch Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI			
914 alpinweiß	**6735 BT-914**	2CKA006730A0151	1	**4,90**	18
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®			
81 anthrazit	**6735 BT-81**	2CKA006730A0142	1	**9,78**	18
82 elfenbeinweiß	**6735 BT-82**	2CKA006730A0143	1	**6,98**	18
83 alusilber	**6735 BT-83**	2CKA006730A0144	1	**10,35**	18
84 studioweiß	**6735 BT-84**	2CKA006730A0145	1	**6,98**	18
884 studioweiß matt	**6735 BT-884**	2CKA006730A0149	1	**10,29**	18
885 schwarz matt	**6735 BT-885**	2CKA006730A0150	1	**10,29**	18
		pur edelstahl			
866 edelstahl	**6735 BT-866**	2CKA006730A0148	1	**15,33**	18
		Busch-art linear®			
44G studioweiß	**6735 BT-44G**	2CKA001751A3413	10	**7,34**	24
44M studioweiß matt	**6735 BT-44M**	2CKA001751A3414	10	**10,05**	24
45M schwarz matt	**6735 BT-45M**	2CKA001751A3416	10	**10,05**	24



Wippe 1-fach mit Symbol "Jalousie"
Wippe 1-fach, mit Symbol "Jalousie" für Smart-Switch:
Für Smart-Switch Einsatz wireless 62721/01 U-WL bzw. 62721 U-WL
Für Smart-Switch Bluetooth (casambi) Einsatz 6716/01 UBT bzw., 6716 UBT
Für Friends of Hue Smart-Switch 6716/01 U-500 bzw. 6716 U-500.

Aufdruck: Symbol "Pfeile"
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

NEU Lieferbar ab Q4/2024

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI			
914 alpinweiß	**6735-11-914**	2CKA006220A0984	1	**8,17**	18
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®			
81 anthrazit	**6735-11-81**	2CKA006220A0985	1	**13,06**	18
82 elfenbeinweiß	**6735-11-82**	2CKA006220A0986	1	**10,25**	18
83 alusilber	**6735-11-83**	2CKA006220A0987	1	**13,41**	18
84 studioweiß	**6735-11-84**	2CKA006220A0988	1	**10,25**	18
884 studioweiß	**6735-11-884**	2CKA006220A0991	1	**13,08**	18
885 schwarz	**6735-11-885**	2CKA006220A0992	1	**13,17**	18
		pur edelstahl			
866 edelstahl	**6735-11-866**	2CKA006220A0990	1	**18,73**	18
		Busch-art linear®			
44G weiß	**6735-11-44G**	2CKA006220A0993	1	**13,43**	18
44M weiß	**6735-11-44M**	2CKA006220A0994	1	**16,93**	18
45M schwarz	**6735-11-45M**	2CKA006220A0996	1	**16,93**	18



Wippe 2-fach
Wippe 2-fach für Friends of Hue und Bluetooth (casambi) Smart Switch Einsatz 6716 U-500, 6716 UBT.

Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI			
914 alpinweiß	**6736 FOH-914**	2CKA006730A0152	1	**6,98**	18
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®			
81 anthrazit	**6736 FOH-81**	2CKA006730A0133	1	**11,50**	18
82 elfenbeinweiß	**6736 FOH-82**	2CKA006730A0134	1	**8,20**	18
83 alusilber	**6736 FOH-83**	2CKA006730A0135	1	**12,17**	18
84 studioweiß	**6736 FOH-84**	2CKA006730A0136	1	**8,20**	18
884 studioweiß matt	**6736 FOH-884**	2CKA006730A0140	1	**12,12**	18
885 schwarz matt	**6736 FOH-885**	2CKA006730A0141	1	**12,12**	18
		pur edelstahl			
866 edelstahl	**6736 FOH-866**	2CKA006730A0139	1	**16,91**	18
		Busch-art linear®			
44G studioweiß	**6736 FOH-44G**	2CKA006730A0166	1	**11,11**	18
44M studioweiß matt	**6736 FOH-44M**	2CKA006730A0167	1	**14,66**	18
45M schwarz matt	**6736 FOH-45M**	2CKA006730A0169	1	**14,66**	18

Busch-Wächter® 180 flex Sensoren



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor, wireless mit Selectlinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich. Erfassung mit Tierschneise.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwahnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Works with free@home Wireless.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 14 Sektoren mit 56 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 22 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**62762-214-WL**	2CKA006200A0162	1/10	**112,40**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**62762-212-WL**	2CKA006200A0160	1	**113,30**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**62762-81-WL**	2CKA006200A0165	1	**124,50**	19
82	elfenbeinweiß	**62762-82-WL**	2CKA006200A0167	1	**113,30**	19
83	alusilber	**62762-83-WL**	2CKA006200A0169	1	**123,50**	19
84	studioweiß	**62762-84-WL**	2CKA006200A0171	1/10	**114,30**	19
884	studioweiß matt	**62762-884-WL**	2CKA006200A0175	1	**117,00**	19
885	schwarz matt	**62762-885-WL**	2CKA006200A0177	1	**120,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**62762-866-WL**	2CKA006200A0180	1	**129,00**	19
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**62762-44G-WL**	2CKA006200A0298	1	**124,50**	19
44M	studioweiß matt	**62762-44M-WL**	2CKA006200A0299	1	**130,00**	19
45M	schwarz matt	**62762-45M-WL**	2CKA006200A0301	1	**130,00**	19



Busch-Wächter® 180 flex, Komfort Sensor, wireless mit Multilinse
Bewegungsmeldersensor mit Umgebungslichtmessung.
Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Funktion Tastschalter jederzeit möglich.
Zur Erfassung bis zum Boden.
Zur Erfassung in Treppenhäusern.
Mit 4 Erfassungsebenen.
In Kombination mit Dimmer-Einsatz flex: Dimmfunktion der Beleuchtung und wahlweise Lichtwertspeicherung.
Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion.
Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion.
Mit aktivierbarer Ausschaltvorwahnung bei Treppenhausbetrieb.
Kompatibel zu allen flex-Einsätzen.
Works with free@home Wireless.
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Multilinse: Auch für Montagehöhen von 2,20 m geeignet.
Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Haupt-/Nebenstellen Kombination.
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Tastereingang am Unterputz-Einsatz.
Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung (abschaltbar).
Mit Dauerlicht- / Dauer-Aus-Funktion.
Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltschwelle.
Mit helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches.
Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb.
Überwachungsdichte: 54 Sektoren mit 224 Schaltsegmenten.
Ausschaltverzögerung: 10 s bis 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.
Für Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Für Relais-Einsatz flex, 2-fach, 64821 U.
Für e-contact-Einsatz flex,1-fach, 64814 U.
Für LED-Tastdimmer-Einsatz flex, 64851 U.
Für Nebenstelleneinsatz flex, 64891 U.
Aufbauhöhe: 31 mm.
Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**62764-214-WL**	2CKA006200A0230	1	**112,40**	19
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**62764-212-WL**	2CKA006200A0228	1	**113,30**	19
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**62764-81-WL**	2CKA006200A0233	1	**124,50**	19
82	elfenbeinweiß	**62764-82-WL**	2CKA006200A0235	1	**113,30**	19
83	alusilber	**62764-83-WL**	2CKA006200A0237	1	**123,50**	19
84	studioweiß	**62764-84-WL**	2CKA006200A0239	1	**114,30**	19
884	studioweiß matt	**62764-884-WL**	2CKA006200A0243	1	**117,00**	19
885	schwarz matt	**62764-885-WL**	2CKA006200A0245	1	**120,00**	19
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**62764-866-WL**	2CKA006200A0248	1	**129,00**	19
		Busch-art linear®				
		NEU				
44G	studioweiß	**62764-44G-WL**	2CKA006200A0307	1	**124,50**	19
44M	studioweiß matt	**62764-44M-WL**	2CKA006200A0308	1	**130,00**	19
45M	schwarz matt	**62764-45M-WL**	2CKA006200A0310	1	**130,00**	19


UP-Einsätze flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Relais-Einsatz flex
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-... .
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 10 A




64811 U	2CKA006800A3041	1/10		**91,70**	19



Serienrelais-Einsatz flex
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Zum Schalten von zwei voneinander unabhängigen Lastkreisen.
Zum Steuern von Licht- und Lüfteranlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-...
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 8 A



64821 U	2CKA006800A3044	1		**103,00**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



e-contact-Einsatz flex
2-Leiter-Anschlusstechnik (N-Leiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-...
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Nur dimmbare Hochvolt-LED's verwenden.
Zur Ansteuerung von Energiesparlampen, konventionellen sowie elektronischen Vorschaltgeräten ist der Relaiseinsatz 64811 U zu verwenden.
Zur Ansteuerung von Relais und Treppenhauszeitautomaten ist der Relaiseinsatz 64811 U zu verwenden.
Über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsstrom: 1 A



64814 U	2CKA006800A3047	1/10		**91,70**	19


UP-Einsätze flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Tastdimmer-Einsatz flex
2-Leiter-Anschlusstechnik (N-Leiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2021/6 UK) möglich.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen.
Für Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
Für dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit manuell einstellbarer Betriebsart: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Mit Lichtwert- und Minimalhelligkeitsspeicherung.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektr. Sicherung).
Für Bedienelement flex 64711 und Wireless 62711-WL.
Für Bedienelement flex 64721 und Wireless 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-... .
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex 64891 U.
Nennleistung: 3-240 VA (LEDi).
Trafoverluste:
- konventionelle Trafos ~20 % .
- elektronischen Trafos ~5 % .
Über wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Leistung / Watt: 3...240 V·A



64851 U	2CKA006500A0012	1/10		**112,40**	19



Jalousie-Einsatz flex
3-Leiter-Anschlusstechnik (N-Leiter erforderlich).
Zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Gruppenbildung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung auch über konventionelle Taster (2020 US unbeleuchtet/2021/6 UK) möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V +/-10%
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C

64831 U	2CKA006400A0095	1/10		**112,40**	19

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Nebenstellen-Einsatz flex
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Zur Erweiterung von Busch-Komfortschalter®, Busch-Wächter® oder Busch-Präsenzmelder Installationen.
Zur Gruppensteuerung von flex Einsätzen via Nebenstellenkommunikation.
Betrieb in Wechselschaltungen über Taster-Nebenstelle möglich.
Ohne Bedienelement.
Für Bedienelement flex, 1-fach, 64711 und Wireless, 62711-WL.
Für Bedienelement flex, 2-fach, 64721 und Wireless, 62721-WL.
Für Busch-Komfortschalter® flex Bedienelement 64765-...
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren 6476x-... .
Für Busch-Wächter® 180 flex Sensoren, Wireless, 6276x-…-WL.
Für Busch-Präsenzmelder flex Sensoren 6475x-....
Kombinierbar mit allen flex Einsätzen.
Der Einsatz ist über ein wireless Sensor in Busch-flexTronics® wireless oder Busch-free@home® wireless nutzbar.
Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

Bemessungsspannung: 230 V +/-10%

64891 U	2CKA006800A3050	1/10		**47,65**	19

Busankoppler flex

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busankoppler free@home flex, UP
Für Busankoppler free@home flex UP.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Zur Aufnahme von Bedienelementen mit flex-Schnittstelle:
- Busch-Trevion® Keypad KK/U4.55.11
- Busch-Trevion® Keypad KK/U4.63.11
- Busch-Trevion® Keypad KK/U4.70.11.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

NEU

BAU-F-0.11	2CKA006220A0998	1/10		**46,20**	24

UP-Aktoren/-Binäreingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor 1-fach, UP, wireless
Unterputzaktorik wireless zum Schalten von Beleuchtungsanlagen.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Einzelsteuerung als autarke Renovierungslösung oder Funk vernetzte Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit Push-In Federsteckklemmen.
Mit Nebenstelleneingang.
Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) möglich.
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Kombinierbar mit Smart-Switch wirelss 62721-xx U-WL
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Ausgänge: 1
Bemessungsspannung: 230 V AC
Bemessungsstrom: 13 A
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Lastart: ohmsch, kapazitiv, induktiv
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C



NEU Lieferbar ab Q4/2024

62811 U-WL	2CKA006710A0032	1		**65,00**	24

Busch-free@home®

UP-Aktoren/-Binäreingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Dimmaktor 1-fach, UP, wireless
Unterputzaktorik wireless zum Dimmen von Beleuchtungsanlagen.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Einzelsteuerung als autarke Renovierungslösung oder Funk vernetzte Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
Neutralleiter optional anschließbar (beim Anschluss von geringen Lasten, < 10 W/VA, empfohlen).
Mit Push-In Federsteckklemmen.
Mit Nebenstelleneingang.
Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) möglich.
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Kombinierbar mit Smart-Switch wirelss 62721-xx U-WL
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi).
Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
Mit einstellbarer Betriebsart über App: Phasenan- / Phasenabschnitt.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit über App.
Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Eingänge: 1



NEU Lieferbar ab Q4/2024

62851 U-WL	2CKA006710A0036	1	**75,00**	24



Jalousieaktor 1-fach, UP, wireless
Unterputzaktorik wireless zur Steuerung von Rollladen-, Jalousie- oder Markisenmotoren mit mechanischer oder elektronischer Endlagenabschaltung.
Einsetzbar in Busch-flexTronics® wireless Einzelsteuerung als autarke Renovierungslösung oder Funk vernetzte Raumsteuerung mit bis zu 32 Geräten.
Integrierbar in Busch-free@home® wireless über System Access Point mit bis zu 150 Geräten.
3-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter erforderlich).
Mit Push-In Federsteckklemmen.
Mit Nebenstelleneingang.
Gruppensteuerung über Nebenstelleneingang möglich.
Bedienung über konventionelle Taster (z.B. 2020 US) möglich.
Kombinierbar mit Nebenstellen-Einsatz flex, 64891 U.
Kombinierbar mit Smart-Switch wirelss 62721-xx U-WL
Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App.
Programmierung via Bluetooth mit der Busch-free@home Next App oder über das Web-Interface des System Access Points.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Eingänge: 2

NEU Lieferbar ab Q4/2024

62831 U-WL	2CKA006710A0040	1	**75,00**	24

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binäreingang, UP
An 2/4 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden.
Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Binäreingang selbst zur Verfügung gestellt.
Verlängerung der Anschlussleitungen um maximal 10 m möglich.
Unterputz-Gerät zum Einbau in eine 60 mm Geräte- oder Verteilerdose.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

NEU

2 Eingangskanäle	**BI-F-2.0.12**	2CDG510023R0021	1	**56,10**	24
4 Eingangskanäle	**BI-F-4.0.12**	2CDG510024R0021	1	**85,30**	24

REG-Aktoren/-Binäreingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Binäreingang, potentialfrei, REG
Scannt über 2/4 Kanäle potentialfreie Kontakte.
Die Information der Signalauswertung kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

NEU Lieferbar ab Q1/2025

2 TE	**BI-M-4.20.1.11**	2CDG510014R0021	1	**194,00**	25
4 TE	**BI-M-10.20.1.11**	2CDG510015R0021	1	**263,00**	25



Binäreingang, 230 V, REG
Erfasst AC/DC-Signale von 10…230 V z.B. von einem Störmeldekontakt oder Schaltkontakt von einem Bewegungsmelder.
Die Information der Signalauswertung kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

NEU Lieferbar ab Q1/2025

2 TE	**BI-M-4.230.1.11**	2CDG510016R0021	1	**194,00**	25
4 TE	**BI-M-10.230.1.11**	2CDG510017R0021	1	**280,00**	25



Schaltaktor, 8 A, REG
Kombinationsgerät mit 8 Binäreingängen und 8 Schaltaktoren.
An 8 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden.
Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von Busch-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
Die Kontaktabfragespannung wird vom Gerät selbst zur Verfügung gestellt.
Maximale Leitungslänge bei Kabelquerschnitt 1,5 mm² < 100m
Zum Schalten von 8 unabhängigen 230 V~ Verbrauchern. Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

Schaltstellungsanzeige: EIN / AUS
Anzahl Ausgänge: 8
Bemessungsstrom: 6 A

8 TE	**6251/8.8**	2CKA006220A0024	1	**463,00**	25



Schaltaktor, 16 A, REG
Schaltet mit 4/8/12 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über Busch-free@home®.
Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich.
Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt.
Die 16 A-Standard Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen Lasten (AC1).

Schaltstellungsanzeige: EIN / AUS
Anzahl Ausgänge: 4
Bemessungsstrom: 16 A
Manuelle Bedienung: Ja

NEU

4 TE	**SA-M-4.16.2.12**	2CDG510025R0021	1	**248,00**	25
8 TE	**SA-M-8.16.2.12**	2CDG510026R0021	1	**343,00**	25
12 TE	**SA-M-12.16.2.12**	2CDG510027R0021	1	**425,00**	25

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Dimmaktor, REG, mit Vorort Bedienung
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2 W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung:
-230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4/6 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
-Dimmbare 230 V~ LEDi: 4/6 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA im Phasenabschnitt, 4/6 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
-Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4/6 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
-Elektronische C-Trafos mit LED/ Niedervolthalogenlampe: 4/6 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA.
-Elektronische LC-Trafos mit LED/ Niedervolthalogenlampe: 4/6 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.
Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

6 TE	**DA/M.4.210.2.11**	2CKA006220A0728	1	**429,00**	25
8 TE	**DA/M.6.210.2.11**	2CKA006220A0730	1	**646,00**	25



Dimmaktor, REG, mit Vorort Bedienung
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet.
Automatische Lasterkennung (deaktivierbar).
Separater N-Anschluss pro Kanal.
Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich.
Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden.
Mindestlast: 2W.
Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich.
Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich.
Mit integriertem Bus-Ankoppler.
Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~:
-Glüh- und Halogenlampen: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
-Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt.
-Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500W/VA.
-Elektronische C-Trafos mit LED/ Niedervolthalogenlampe: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA.
-Elektronische LC-Trafos mit LED/ Niedervolthalogenlampe: 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA.
8TE/1 TE 18 mm.
Empfehlung: Verwenden Sie stets Leuchtmittel eines Typs und Herstellers.

8 TE	**DA/M.4.315.2.11**	2CKA006220A0837	1	**499,00**	25

Busch-free@home®

REG-Aktoren/-Binäreingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousieaktor, REG
Jalousieaktor 4/8-fach für Busch-free@home®
Mit potenzialfreien Kontakten zum Schalten elektrischer 230 V-Antrieben über Busch-free@home®.

NEU

4 TE	**BA-M-4.230.1.11**	2CDG510028R0021	1	**259,00**	25
8 TE	**BA-M-8.230.1.11**	2CDG510029R0021	1	**428,00**	25



Heizungsaktor, REG
Zur geräuschlosen Steuerung von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen.
Pro Ausgang können bis zu 3 Stellantriebe 6164/10-102 oder 1 Stellantrieb 6164/11-102 angeschlossen werden.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

4 TE	**6254/0.6**	2CKA006220A0025	1	**236,00**	25
8 TE	**6254/0.12**	2CKA006220A0026	1	**403,00**	25



FanCoil Aktor, REG
Fan Coil-Aktor für Busch-free@home®.
Zur Steuerung von Gebläsekonvektoren.
Unterstützt 2-Rohr- und 4-Rohrsystem zum Heizen und Kühlen.
Die Lüfterstufen können über eine Wechsel- oder Stufenschaltung geschaltet werden.
Drei Kontakte zum Schalten eines dreistufigen Lüfters.
Zwei Kontakte für die Ansteuerung der Heiz- und Kühlventile.
Unterstützt 24V und 230V Ventile.
Mit zwei Binäreingängen zum Anschluss von Taupunkt und Kondensatkontakten.
Die Abfragespannung wird durch das Gerät zur Verfügung gestellt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.

6 TE	**6255/2.3**	2CKA006220A0027	1	**275,00**	25

Fenstermelder/Universalmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fenstermelder, wireless
Fenstermelder Wireless für Busch-free@home®.
Zur Überwachung und Übertragung der aktuellen Fenstergriffstellung (Fenster geöffnet, geschlossen, gekippt).
Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.
Der Fenstermelder wird zwischen dem vorhandenem Fenstergriff und dem Fensterrahmen montiert.
Vorhandener Fenstergriff wird weiter verwendet.
Geeignet für Fenstergriff: 7mm Vierkant, 43 mm Befestigungsschraubenabstand, Nocken-Ø 10 und 12 mm, max. Größe der Befestigungsplatte von 34 x 77 mm (BxH).
Keine Leitungsverlegung notwendig.
Zubehör zur Montage (im Lieferumfang enthalten):
-Vierkantverlängerung
-Schrauben
-Adapter für Nocken
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: CR2
Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.
Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
Maße (H x B x T): 168 x 38 x 20 mm

studioweiß matt	**6222/1 AP-64-WL**	2CKA006200A0067	1	**82,40**	24
basaltschwarz	**6222/1 AP-65-WL**	2CKA006200A0069	1	**82,40**	24
edelstahl	**6222/1 AP-66-WL**	2CKA006200A0141	1	**82,40**	24



Universalmelder, wireless
Universalmelder Wireless für Busch-free@home®.
Zur Überwachung und Übertragung des Zustandes (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren.
Zusätzliche Anschlussmöglichkeit für einen externen, potentialfreien Sensor (wahlweise Öffner- oder Schließerkontakt).
Der Status kann auf dem free@home Panel und in der free@home App visualisiert werden.
Getrennte Auswertung und Überwachung der Kanäle.
Befestigung des Universalmelders und der Magneten erfolgt mittels Klebefolie oder Schrauben.
Zubehör (im Lieferumfang enthalten):
-Klebefolie
-Schrauben
-Magnet
Batterietyp: CR2
Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand in der free@home App.
Max. Leitungslänge externer Sensor: 5 m
Anschlussquerschnitt externer Sensor: 0,14...0,5 mm² (eindrähtig)
Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
Schutzart: IP43
Maße (H x B x T): 118 x 30 x 22 mm

studioweiß matt	**6222/2 AP-64-WL**	2CKA006200A0068	1	**89,10**	24
basaltschwarz	**6222/2 AP-65-WL**	2CKA006200A0070	1	**90,80**	24

Heizkörperthermostate/Stellantriebe

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Heizkörperthermostat
Heizkörperthermostat Basic für Busch-free@home®,
Zur Temperaturregelung von wasserführenden Heizkörpern.
Mit integriertem Temperaturfühler, Regler und Stellantrieb.
Vor Ort Bedienung für die Umschaltung zwischen Comfort Modus und Aus.
Keine Leitungsverlegung durch Batteriebetrieb notwendig.
Die Kommunikation mit dem free@home System erfolgt drahtlos. Auf naheliegende Mesh-Teilnehmer ist zu achten.
Sollwertverstellung über die free@home App oder eine free@home Nebenstelle (z.B. 6224/2.0).
>Fenster-offen< Erkennung über Verknüpfung mit 6222/1 AP-xx-WL.
Mit Kalkschutzfunktion.
Mit Frostschutzfunktion.
Geräuscharmer Lauf.
Montage mit Überwurfmutter M 30 x 1,5.
Passt auf viele bekannte Ventilunterteile (z.B. Braukmann, Heimeier, Honeywell, Junkers, MNG).
Die Adapter für Danfoss RAV, Danfoss RA und Danfoss RAVL sind im Lieferumfang enthalten.
Adapter für weitere Ventile sind als Zubehör erhältlich.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Batterietyp: 2 x AA
Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.

6256/1-WL *)	2CKA006200A0131	1		**93,70**	24

*) Auslauftype.



Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V AC/DC
Die thermoelektrischen Stellantriebe dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Sie sind in den Varianten 230 V und 24 V mit steckbarer Anschlussleitung (1m) im spritzwassergeschützten Gehäuse mit Hubanzeige erhältlich. Die Stellantriebe werden bevorzugt für die Einzelraum-Temperaturregelung zur Ansteuerung von Radiatoren, Konvektoren und Kühldecken verwendet. Für die Ansteuerung (2-Punkt Regelung oder Pulsweiten-Modulation) ist der Elektronische Schaltaktor ES/S oder das Elektronische Relais ER/U in Verbindung mit der Universal-Schnittstelle US/U und einem Raumtemperaturregler geeignet. Die Steckmontage auf Ventile und Heizkreisverteiler erfolgt mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z XX.1.

Bemessungsspannung: 24 V
Verlustleistung: 1 W
Schutzart: IP54

TSA/K24.2	2CDG120050R0011	1		**39,70**	42



Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V AC/DC
Die thermoelektrischen Stellantriebe dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Sie sind in den Varianten 230 V und 24 V mit steckbarer Anschlussleitung (1m) im spritzwassergeschützten Gehäuse mit Hubanzeige erhältlich. Die Stellantriebe werden bevorzugt für die Einzelraum-Temperaturregelung zur Ansteuerung von Radiatoren, Konvektoren und Kühldecken verwendet. Für die Ansteuerung (2-Punkt Regelung oder Pulsweiten-Modulation) ist der Elektronische Schaltaktor ES/S oder das Elektronische Relais ER/U in Verbindung mit der Universal-Schnittstelle US/U und einem Raumtemperaturregler geeignet. Die Steckmontage auf Ventile und Heizkreisverteiler erfolgt mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z XX.1.

Bemessungsspannung: 230 V
Verlustleistung: 1 W
Schutzart: IP54

TSA/K230.2	2CDG120049R0011	1/100		**39,70**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ventiladapter VA/Z 10.1
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler.
Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.

VA/Z10.1	2CDG120009R0011	1		**1,45**	42



Ventiladapter VA/Z 50.1
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.

VA/Z50.1	2CDG120010R0011	1		**1,45**	42



Ventiladapter VA/Z 78.1
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.

VA/Z78.1	2CDG120011R0011	1		**2,75**	42



Ventiladapter VA/Z 80.1
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.

VA/Z80.1	2CDG120012R0011	1		**1,45**	42

Busch-Wächter® PRO



Busch-Wächter® PRO 280° free@home
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen und Ansteuerung eines externen Aktors (Nicht im Lieferumfang enthalten)
In Busch-free@home® als Twisted-PairTeilnehmer nutzbar.
Mit integriertem f@h-Busankoppler
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig
Erfassungs- und Betriebsartenanzeige
Erfassung der Außentemperatur und der Umgebungshelligkeit am Gerät.
Boden- und Rückfeldüberwachung
Flexible Montage durch drei Drehgelenke
Ebenenausgleich: +/- 30°
Profilinse für beste Erfassung
Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten
Helligkeitsunabhängiger Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches
Integrierte Demontageerschwernis
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster
Integrierter Dämmerungsgsensor - Schaltschwelle einstellbar
Wahlweise "eckiges Design" über Busch-Wächter® Rahmen 6851/DR-xxx (nicht im Lieferumfang enthalten)
Automatische Störunterdrückung
Automatische Blendsicherheit
Automatische Reichweitenstabilisierung Sommer/ Winterbetrieb

Montage:
Ein-Punkt-Montage möglich.
Zur Wand- und Deckenmontage geeignet.
Zur Eckmontage in Verbindung mit Eckadapter (6851/EA-xxx) (nicht im Lieferumfang enthalten).
Multi-Kabeleinführung an der Rück- und Seitenwand mit Dichtkragen
Montage auf ISO-Schalterdose (68mm) möglich

Einstellung der Grundfunktionen wahlweise über Poti oder App:
Poti:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung, Testbetrieb

App/f@h:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung,
- Testbetrieb
- Dauer EIN
- Dauer AUS
- Komfortfunktion (Dauer Ein bei Dämmerung, Wächterbetrieb ab Uhrzeit)
- Erfassungsfeld links/rechts in 3 Ebenen
- Rückfelderfassung
- Erfassungsempfindlichkeit
- Betriebsart (Normal-, Treppenhaus-, Dauerbetrieb)

Messwerte/Fühler zur Nutzung in Aktionen/Alarmen als Schaltschwelle::
Dämmerungsgrenzwert: 0,5 bis 1.000 Lux
Helligkeitsgrenzwert: 1.000 bis 100.000 Lux
Temperaturbereich Sensor: -25°C bis 55°C

Anschluss: Twisted-Pair-Klemme.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Anzahl Kanäle: 4
Reichweite: frontal 16 m, seitwärts 16 m
Montageart: Aufputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 2,5 m
Schutzart: IP55
Maße (H x B x T): 124,4 x 110 x 157,75 mm

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
131 braun	BW-A4.11-131	2CKA006220A0915	1/10	189,00	24
133 alusilber	BW-A4.11-133	2CKA006220A0916	1/10	199,00	24
134 weiß	BW-A4.11-134	2CKA006220A0917	1/10	189,00	24
135 anthrazit	BW-A4.11-135	2CKA006220A0918	1/10	189,00	24
136 edelstahl	BW-A4.11-136	2CKA006220A0919	1/10	199,00	24



Busch-Wächter® PRO 280°, wireless
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen.
Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden.
Kombinierbar mit anderen Busch-flexTronics® wireless Komponenten.
In Busch-free@home® als Wireless-Teilnehmer nutzbar.
Erfassungs- und Betriebsartenanzeige
Boden- und Rückfeldüberwachung
Flexible Montage durch drei Drehgelenke
Ebenenausgleich: +/- 30°
Profilinse für beste Erfassung, Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten
Helligkeitsunabhängiger Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches
Integrierte Demontageerschwernis
Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster
Integrierter Dämmerungsgsensor - Schaltschwelle einstellbar
Wahlweise "eckiges Design" über Busch-Wächter® Rahmen 6851/DR-xxx (nicht im Lieferumfang enthalten)
Automatische Störunterdrückung
Automatische Blendsicherheit
Automatische Reichweitenstabilisierung Sommer/ Winterbetrieb
Erfassung der Außentemperatur und der Umgebungshelligkeit am Gerät.
Bei Einsatz in Verbindung mit einem Relais/Schütz ist ein RC-Löschglied Art.-Nr. 6899 vorzusehen.


Montage:
Ein-Punkt-Montage möglich. Zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Zur Eckmontage in Verbindung mit Eckadapter (6851/EA-xxx) (nicht im Lieferumfang enthalten). Multi-Kabeleinführung an der Rück- und Seitenwand mit Dichtkragen.
Montage auf ISO-Schalterdose (68 mm) möglich
Anschlussklemmen mit Hebel für ein, fein- oder mehrdrähtigen Leitern.

Einstellung der Grundfunktionen wahlweise über Poti oder App:
Poti:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung, Testbetrieb

App/free@home:
- Abschaltverzögerung: 10 s bis 30 min, Kurzzeitimpuls
- Schaltschwelle Dämmerung
- Testbetrieb, Dauer EIN, Dauer AUS
- Komfortfunktion (Dauer Ein bei Dämmerung, Wächterbetrieb ab Uhrzeit)
- Timer (Zeitschaltuhr für die angeschlossene Beleuchtung)
- Erfassungsfeld links/rechts in 3 Ebenen
- Rückfelderfassung
- Erfassungsempfindlichkeit
- Betriebsart (Normal-, Treppenhaus-, Dauerbetrieb)

Messwerte/Fühler zur Nutzung in Aktionen/Alarmen als Schaltschwellen:
Dämmerungsgrenzwert: 0.5 bis 1.000 Lux
Helligkeitsgrenzwert: 1.000 bis 100.000 Lux.


Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Lastart: ohmsch, kapazitiv, induktiv
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 16 m, seitwärts 16 m
Montagehöhe: (Optimal) 2,5 m
Schutzart: IP55
Maße (H x B x T): 124,4 x 110 x 157,75 mm



NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
131 braun	6251/28-131-WL	2CKA006200A0857	1/10	210,00	29
133 alusilber	6251/28-133-WL	2CKA006200A0859	1/10	220,00	29
134 studioweiß	6251/28-134-WL	2CKA006200A0861	1/10	210,00	29
135 anthrazit	6251/28-135-WL	2CKA006200A0863	1/10	210,00	29
136 Edelstahl	6251/28-136-WL	2CKA006200A0865	1/10	220,00	29

Busch-Wächter® PRO

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Wächter® PRO Designrahmen** Designrahmen für Bewegungsmelder der Serie Busch-Wächter® PRO Designrahmen verleiht dem runden Bewegungsmelder durch Aufsetzen eine kubische Designline. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C Maße (H x B x T): 125 x 145 x 32 mm NEU				
131 braun	**6851/DR-131**	2CKA006800A3093	1	**19,10**	29
133 alusilber	**6851/DR-133**	2CKA006800A3095	1	**24,12**	29
134 weiß	**6851/DR-134**	2CKA006800A3097	1	**19,10**	29
135 anthrazit	**6851/DR-135**	2CKA006800A3099	1	**19,10**	29
136 Edelstahl	**6851/DR-136**	2CKA006800A3101	1	**24,12**	29
	**Busch-Wächter® PRO Eckadapter** Montageadapter für Bewegungsmelder Für Busch-Wächter® PRO Zur einfachen Montage und Befestigung auf Außenecken von Gebäuden Für Leitungsführung Aufputz oder Unterputz. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C Maße (H x B x T): 71,45 x 111,3 x 117,3 mm NEU				
131 braun	**6851/EA-131**	2CKA006800A3083	1	**19,10**	29
133 alusilber	**6851/EA-133**	2CKA006800A3085	1	**24,12**	29
134 weiß	**6851/EA-134**	2CKA006800A3087	1	**19,10**	29
135 anthrazit	**6851/EA-135**	2CKA006800A3089	1	**19,10**	29
136 Edelstahl	**6851/EA-136**	2CKA006800A3091	1	**24,12**	29

Wetterstationen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wetterstation** Wetterstation für Busch-free@home®. Zum Erfassen und Senden der - Helligkeit - Temperatur - Windgeschwindigkeit - Regen - Dämmerung Die Wetterdaten können mit Aktoren verknüpft werden um automatisiert Funktionen zu steuern. Wetterdaten können im free@home Webinterface und der free@home App visualisiert werden. Messbereich Windgeschwindigkeit 2 - 30 m/s. Die Wetterstation beinhaltet eine Heizung die über 230 V versorgt wird. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Eingänge: 4 Schutzart: IP44 Maße (H x B x T): 108 x 121 x 227 mm				
6228		2CKA006220A0388	1/50	**714,00**	25
	**Wetterstation, wireless** Zum Erfassen und Senden der Helligkeit, der Temperatur, der Windgeschwindigkeit und Regen. Wetterdaten können mit Aktoren verknüpft werden um automatisiert Funktionen zu steuern. Wetterdaten können im free@home Webinterface und der free@home App visualisiert werden. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Verwendbar für flexTronics Wireless Raumsteuerung oder free@home Wireless Haussteuerung. Für die Wandmontage geeignet. Optional mit Mastadapter WS-1/A1.1x für Mast-/ Eckmontage geeignet. Schutzart: IP44 Maße (H x B x T): 108 x 121 x 227 mm				
WS-1-WL.11		2CKA006200A0296	1	**716,00**	19
	**Mastadapter Wetterstation** Mastadapter zur Mast- oder Eckbefestigung der Wetterstationen WS-1-WL.11, 6190/11-102 WES/A3.1 und 6228. Für einen Mastdurchmesser von 48-60 mm.				
WS-1/A1.11		2CKA006200A0847	1	**32,79**	19

Busch-free@home®

Busch-Rauchalarm®/CO Alarm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE** Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. VdS-Zertifizierung Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dB auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828. >Q<-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm. Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.				
84 studioweiß	**6833/01-84**	2CKA006800A2718	1/10	**49,70**	14
	**Busch-Rauchalarm®, Funkmodul für Rauch- und Wärmealarm** Funkmodul für den Einsatz im Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm (6833/01-84 und 6835/01-84). Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern. Nach VdS Richtlinie 3515 geprüft. Geeignet für die Anbindung des Busch-Rauchalarm®/-Wärmealarm an externe Systeme wie Busch-free@home® in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick. Mit fest eingebauter Lithiumbatterie. Batterielebensdauer mind. 10 Jahre. Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.				
	6828	2CKA006800A2514	1/10	**82,00**	14
	**Busch-CO Alarm ProfessionalLINE Lithium** Kohlenmonoxidwarnmelder mit elektrochemischem Sensor. Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-CO-Alarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. Mit Testknopf und Stummschaltung. 3-stufiges Signalisierungs und Alarmierungskonzept. LC-Display zur Anzeige der aktuellen CO-Konzentration (ab 30ppm). Akustischer Alarm mit 85 dB auf 3 m. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul (6828-12). Geprüft nach BS EN50291-1:2010 und BS EN50291-2:2010. Abmessungen: 120 x 105 x 45 mm (BxHxT).				
84 studioweiß	**6839/01-84**	2CKA006800A2869	1/10	**68,40**	14
	**Busch-CO Alarm RF** Funkmodul für den Einsatz im Busch-CO-Alarm (6839/01-84). Zur drahtlosen Vernetzung von bis zu 20 Funk-Teilnehmern. Geeignet für die Anbindung des Busch-CO Alarm ProfessionalLINE an externe Systeme wie Busch-free@home® in Kombination mit dem Busch-free@home® Alarm-Stick. Easy-Entry-Funktion erleichtert das Einbinden neuer Einheiten in bestehende Funksysteme. Buddy-Missing-Funktion zeigt das Entfernen einer Einheit aus dem System an. Mit fest eingebauter Lithiumbatterie. Batterielebensdauer mind. 10 Jahre. Funkfrequenz: 868 MHz Reichweite: max. 100 m im Freien, max. 30 m im Gebäude.				
	6828/12	2CKA006800A2871	1/10	**60,80**	14

Schnittstellen und Gateways

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**DALI-Gateway** DALI-Gateway REG f für Busch-free@home®. Zum Ansteuern von DALI Teilnehmern über free@home. Ein DALI Ausgang für max. 16 DALI Teilnehmer. Unterstützt die Ansteuerung von DT6 (Standard DALI Befehle nach ENb62386-102) und DT8 (Farbtemperatur Tc & RGB(W) nach EN 62386-209) Integrierte DALI Spannungsversorgung für die DALI Teilnehmer. Die Ansteuerung kann pro DALI Teilnehmer, oder über free@home Gruppen und Szenen erfolgen. Treppenlicht-, Sperren- und Zwangsführungsfunktion stehen zur Verfügung. Für den Single-Master-Betrieb. Die Inbetriebnahme wird ausschließlich über die free@home Benutzeroberfläche durchgeführt. Die DALI Adressierung erfolgt automatisch. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points.				
4 TE	**DG-M-1.16.11**	2CDG510012R0021	1	**507,00**	25
	**USB Schnittstelle** Schnittstelle USB, REG für Busch-free@home® Ermöglicht die Anbindung einer Busch-free@home® Anlage an eine übergeordnete Busch-free@home® Anlage. Zur Nutzung von bis zu 4 zentral installierten Wetterstation in maximal 150 untergeordneten Busch-free@home® Anlagen. Der Busanschluss an die übergeordnete Busch-free@home® Anlage erfolgt über die beiliegende Busklemme. Die Anbindung an die lokale Busch-free@home® Anlage erfolgt über die USB-B Buchse. Systemvoraussetzung: Busch-free@home® Anlage mit System Accesspoint SAP/S.13 mit Firmware V2.6.0 oder höher. Programmierung nur bei angelegter Busspannung über das Web-Interface des System Access Points. Kommunikationsschnittstelle: USB Standard 1.1, Buchse Typ B, max. Leitungslänge 5 m. Lieferumfang: Gerät inklusive Busanschlussklemme.				
2 TE	**USB-M-1.11**	2CDG510013R0021	1	**216,00**	25
	**Busch-free@home® Alarm-Stick** Geeignet für die free@home Systemintegration des Busch-Rauchalarm, Busch-Wärmealarm und Busch-CO Alarm über die dazugehörigen Funkmodule. Systemvoraussetzung: free@home System Accesspoint ab SAP/S.13. Inclusive USB-Verlängerungskabel für eine praktische Befestigung außerhalb des Verteilerkasten. Einbindung der Alarmgeräte als free@home Teilnehmer. Verknüpfung der eingebundenen Melder mit Szenen und Gruppen. Generierung von Push-Notification im Alarmfall für Mobile Endgeräte. Funkfrequenz: 868 MHz.				
	SAP/A2.11	2CKA006800A2867	1/10	**85,80**	14
	**Split Unit Gateway** Split Unit Gateway für Busch-free@home® Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen free@home und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units. Die entsprechenden Split Units können in der Konfigurationsoberfläche von für Busch-free@home ausgewählt werden. Die Liste der kompatiblen Geräten wird sukzessive erweitert.				
	SUG-F-1.11	2CDG510005R0021	1	**152,00**	24

Systemkomponenten und Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



System Access Point 2.0
Für die Inbetriebnahme und Fernsteuerung des Busch-free@home® Systems.
Unterstützt bis zu 150 free@home Teilnehmer (unabhängig ob Wireless oder Wired).
Mit integrierter free@home Wireless Antenne.
Mit integriertem free@home Busanschluss.
Einfache Montage dank externem Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten).
Optionale Versorgung über das gelb/weiße Adernpaar der Bus Leitung (24V).
Erlaubt die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen.

Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über Web-Interface oder App.
Es wird keine zusätzliche Inbetriebnahme-Software benötigt.
Programmierung über das Web-Interface des System Access Points.
Einfache Inbetriebnahme durch WLAN Ad-hoc-Modus.
Anschluss an das Heimnetzwerk über WLAN Client-Modus oder per CAT-Kabel.

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Beim Betrieb von free@home Wired Geräten wird eine Bus-Spannungsversorgung benötigt .
Als Tischgerät geeignet.
Für die Wandmontage geeignet.

2 x USB Ports für zukünftige Funktionserweiterungen.
2,4 GHz und 5 GHz WLAN
1 GHz Dual Core Prozessor 512 Mb Arbeitsspeicher

Lieferumfang:
-Montageplatte,
-Steckernetzteil,
-Schrauben und Dübel

Beim Betrieb von mehr als 64 Teilnehmern (Wired Geräten) wird eine zusätzliche Bus-Spannungsversorgung benötigt.

	SAP/S.13	2CKA006200A0154	1	**521,00**	24



Spannungsversorgung 640 mA
Spannungsversorgung REG für Busch-free@home.
Versorgt die drahtgebundenen Bus-Geräte über eine Twisted-Pair-Leitung.
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel.
Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Störung.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

4 TE	**6201/640.1**	2CKA006220A0001	1/32	**308,00**	25



DIN Rail Adapter
Für die Montage des free@home System Access Point 2.0 auf der Hutschiene. Die Montage erfolgt werkzeuglos.

	SAP-A1.11	2CKA006200A0157	1	**12,74**	25



Externe Antenne, wireless
Externe Antenne zum Anschluss an den System Access Point.
Führt das free@home Wireless Signal nach außen, wenn die interne Antenne des System Access Point´s aufgrund von baulichen Gegebenheiten abgeschirmt wird.
Mit magnetischem Standfuß.
Kabellänge: 1,5 m.
Unterstützte Bussysteme: free@home wireless

	6200 AP/1-WL	2CKA006200A0066	1	**50,90**	24

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



USB Kabel
USB-Kabel mit einem USB-A-Stecker und einem gewinkelten USB-B-Stecker zur Installation an engen Stellen.
Das USS-Kabel wird dafür verwendet um den System Access Point mit der USB-Schnittstelle REG für Busch-free@home® zu verbinden.
Durch den gewinkelten USB-Stecker kann die Verteilertür besser geschlossen werden.
USB Typ A (4-polig) USB 2.0 Stecker–Verbinder gerade.
USB Typ B (4-polig) Stecker–Verbinder gewinkelt.
Länge: 1,8m.

	USB-A-1.11	2CKA006220A0848	1	**22,47**	25



Steckernetzteil 24 V DC (EU)
24 V DC Steckernetzteil zur alternativen Spannungsversorgung von z.B. Busch-Welcome® IP Innenstationen o.ä.
Output: 24 V DC 0,63 A.
Leistung: 15,12 W.
Maße (H x B x T): 44 x 60 x 72 mm

	53011PS-03	2TMA130160W0029	1/80	**29,10**	23



Netzteil, REG
Zur Spannungsversorgung von Power-Busankoppler 6120/13, System Access Point SAP/S.13, SmartTouch 10" ST/U10.2.xx-xxx, RoomTouch 4" RT/U12.86.xx-xxx, RoomTouch 5" RT/U30.x.xx-xxx, Busch-Trevion® 2,4" Display SD/U12.xx.xx-xxx und weiteren Geräten mit zusätzlicher 24 V DC Versorgungsspannung.

4 TE	**6358-101**	2CKA006310A0166	1	**107,00**	42

Busch-free@home®

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-free@home® Sets

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**LED-Tastdimmer Set flex, wireless** LED-Tastdimmer-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless. Zum manuellen und automatisierten Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln. Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Bestehend aus Flex-LED-Tastdimmer-Einsatz, 64851 U. Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL. Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Dimmer< 6234-21-xxx. Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-xxx. Bestehend aus Abdeckrahmen, 1-fach. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren. Lastart: Universal- und LED-Nachrüstung Bemessungsspannung: 230 Bemessungsfrequenz: 50 Hz Leistung / Watt: 3...240 V·A Befestigungsart: Spreize, Schrauben Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff 					
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**62851 UJ-914-WL**	2CKA006200A0293	1	**169,50**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**62851 UJ-214-WL**	2CKA006200A0290	1	**169,50**	19
		future® linear				
84	studioweiß	**62851 UJ-84-WL**	2CKA006200A0294	1	**173,00**	19
		**Jalousie-Einsatz flex 1-fach, wireless** future® linear Jalousie-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless. Zum manuellen und automatisierten Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Bestehend aus Flex-Jalousie-Einsatz, 64831 U. Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL. Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Jalousie< 6232-20-84. Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol >Szene< 6233-22-84. Bestehend aus future® linear-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-184K. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren. Einstellbereich: 0.24 ... 63 A Anzahl Ausgänge: 2 Bemessungsspannung: 230 V +/-10% Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C					
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**62731/UJ-914-WL**	2CKA006200A0286	1	**170,50**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**62731/UJ-214-WL**	2CKA006200A0287	1	**170,50**	19
		future® linear				
84	studioweiß	**62731/UJ-84-WL**	2CKA006200A0284	1	**175,00**	19

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Jalousie Set flex, wireless** Jalousie-Set flex, inkl. System Access Point für Busch-free@home® Das Set enthält folgende Komponenten: - 6 Stk. Jalousieschalter-Einsatz flex 1-fach, 64831 U - 6 Stk. Bedienelement flex, 2-fach, Wireless 62721-WL - 1 Stk. System Access Point 2.0 für Busch-free@home® SAP/S.13 Das Busch-flexTronics® Komplettset dient zum Aufbau eines drahtlos steuerbaren Systems. Das Jalousie-Set flex, wireless beinhaltet alle notwendigen Komponenten als Starterset für 6 Stk. Jalousien und kann beliebig erweitert werden (z.B. Beleuchtungssteuerung und Heizungsregelung). Die Anbindung an den System Access Point bietet neben den allgemeinen Funktionen wie Zeitschaltuhr, App-Bedienung, Positionsanfahrt, Anwesenheitssimulation die zusätzliche Anbindung/Schnittstelle mit anderen Systemen/Kooperationspartnern wie z.B. Sprachsteuerung und externen Zugriff. Die Vernetzung erfolgt wireless. Eine Busverkabelung ist nicht notwendig. Der System Access Point kann per LAN oder WLAN an das Hausnetzwerk angebunden werden. Designteile (Wippen und Rahmen) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Anzahl Ausgänge: 1 Bemessungsspannung: 230 V Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C **NEU**					
		BA-SET-S.13	2CKA006400A0102	1/60	**1.404,00**	19
		**Busch-Wächter® 180 flex, Set mit Komfort Sensor wireless** Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung). Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Selectlinse, 62762-214-WL. Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U. Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214. Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren. Anzahl Ausgänge: 1 Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Lastart: 230 V- LEDi, typisch Verlustleistung: 0,3 W Reichweite: frontal 12 m, seitwärts 12 m Montagehöhe: (Optimal) 1,1 m Maße (H x B x T): 81 x 81 x 48 mm					
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**62762 UJ-914-WL**	2CKA006200A0194	1	**187,50**	19
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**62762 UJ-214-WL**	2CKA006200A0191	1	**187,50**	19
		future® linear				
84	studioweiß	**62762 UJ-84-WL**	2CKA006200A0195	1	**190,00**	19

Busch-free@home® Sets

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 180 flex, Set mit Komfort Sensor wireless und Multilinse
Einbaufertiger Bewegungsmelder zur Unterputzmontage (Set-Verpackung).
Bestehend aus Busch-Wächter® 180 flex Komfort Sensor mit Multilinse, 62764-214-WL.
Bestehend aus Relais-Einsatz flex, 1-fach, 64811 U.
Bestehend aus Reflex SI-Abdeckrahmen, 1-fach 2511-214.
Die Reichweitenangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 21 °C.
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 Teil 1 montieren.

Anzahl Ausgänge: 1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Lastart: 230 V- LEDi, typisch
Verlustleistung: 0,3 W
Reichweite: frontal 8 m, seitwärts 8 m
Montagehöhe: (Optimal) 2,2 m
Maße (H x B x T): 81 x 81 x 57 mm

		Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**62764 UJ-914-WL**	2CKA006200A0262	1	**187,50**	19
		Reflex SI					
214	alpinweiß	**62764 UJ-214-WL**	2CKA006200A0259	1	**187,50**	19
		future® linear					
84	studioweiß	**62764 UJ-84-WL**	2CKA006200A0263	1	**190,00**	19




Wetterstation MFH Set
Wetterstation MFH-Set für Busch-free@home®. Set zur Installation einer zentralen Wetterstation für 4 Wohneinheiten.
Das Set beinhaltet alle Komponenten um das Signal einer Wetterstation in einem 4-Parteien Haus zu verteilen:
1 Stk. Wetterstation 6228
1 Stk. System Access Point 2.0 SAP/S.13
1 Stk. Spannungsversorgung 6201/640.1
4 Stk. REG-Schnittstelle USB USB-M-1.11
4 Stk. USB-Kabel 1,8m
Zur Nutzung von bis zu 4 zentral installierten Wetterstationen in maximal 150 untergeordneten Buschfree@home® Anlagen.


WS-SET-1.11	2CKA006220A0850	1/27	**2.490,00**	25

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

IN DIESEM KAPITEL

Visualisierung/Touchpanels	426
Busch-Trevion®	431
Busch-Tenton®	437
Busch-tacteo®	440
Busch-priOn®	444
Bedienelemente	446
Busankoppler/Tasterankoppler	448
Raumtemperaturregler	450
UP-Aktoren	452
Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder	452
Thermoelektrische Stellantriebe	457
Physikalische Sensoren und Wetterzentrale/-station	458
Spannungsversorgung	460
Systeminfrastruktur und Schnittstellen	461
Systeminfrastruktur und Schnittstellen	462
Verbindung und Verdrahtung	462
Raumautomatisierung	463
Standard Eingänge	465
Standard Ausgänge	467
Beschattungssteuerung	469
Beleuchtungssteuerung	471
Heizung, Lüftung und Kühlung	473
Steuerung, Logik und Zeit	478
Energiemanagement	480
Betriebsüberwachung	480
Sicherheit	481

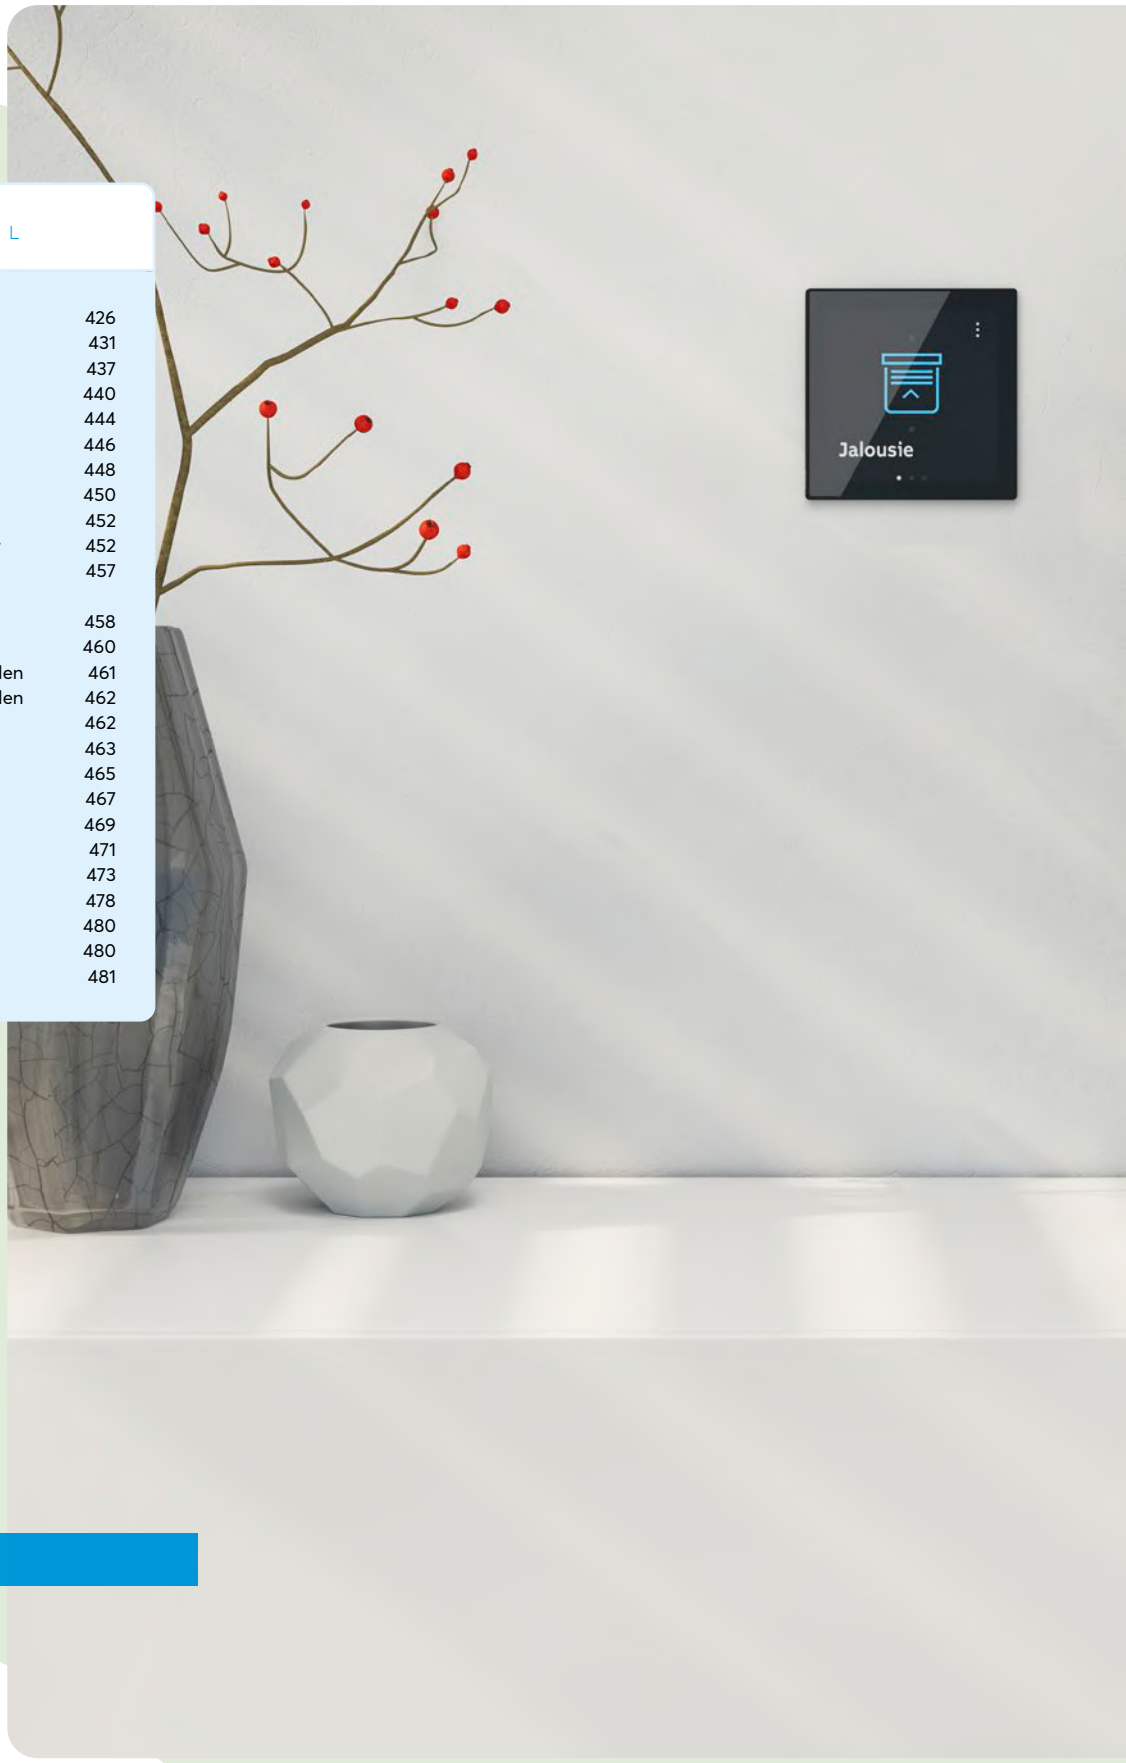

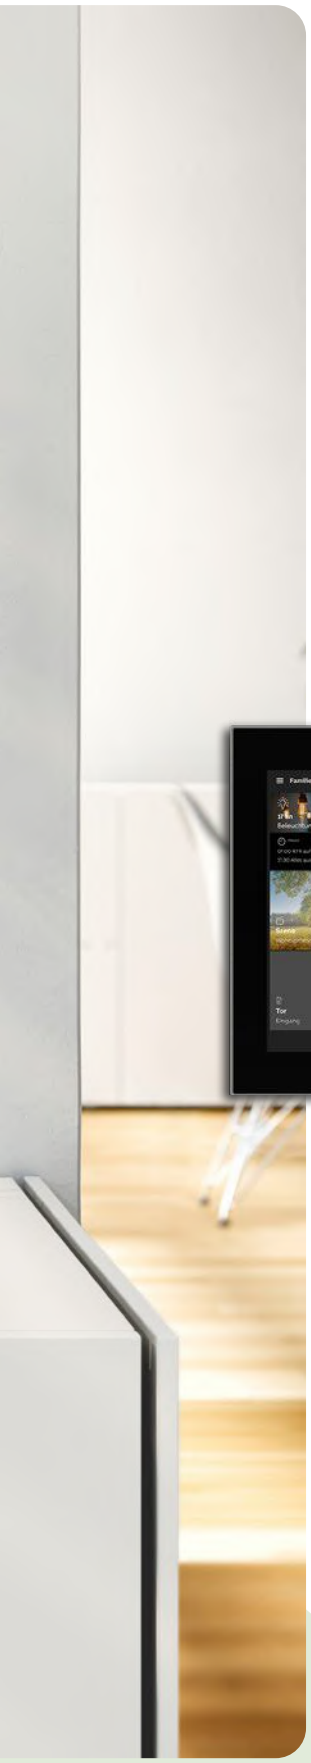

Busch-Installations-bus® KNX

KNX ist als weltweit standardisiertes System für zeitgemäßes Gebäudemanagement aus diesem Bereich nicht mehr wegzudenken. Technisch ausgereift, leistungsstark und flexibel lassen sich Anlagen passend zu jedem Gebäude und jeder Aufgabenstellung aufbauen. Hochwertige, zuverlässige Produkte sowie innovative Neuheiten zeigen, dass Busch-Jaeger Ihr Partner für den weltweiten Standard KNX ist.



01



02



03



04



05 | NEU



06 | NEU



07 | NEU



08 | NEU



09 | NEU

Busch-Installationsbus® KNX 01 Busch-SmartTouch® 10", schwarz **02** ClimaECO Raumtemperaturregler mit CO_2-/Feuchte-Sensor und Bedienfunktion 10-fach, Schalterserie Busch-Tenton®. Farbe: schwarz matt **03** Busch-tacteo® Touch-Bedienelement, 4-fach, mit Raumtemperaturregler **04** Busch-RoomTouch® 5", weißglas **05** Busch-RoomTouch® 4", schwarz **06** Busch-Trevion® Display. Schalterserie future® linear. Farbe: studioweiß **07** KNX LED-Dimmer **08** Jalousie-/Rollladenaktoren JRA/S 12.230.5.2 **09** Binäreingänge BE/S16.20.3.2

Visualisierung/Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-RoomTouch® 4"
Frei programmierbares Touchpanel mit einem 4-Zoll-IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 480x480, der die Steuerung und Überwachung des free@home- oder KNX-Systems ermöglicht.
Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Installation auf einem Gerät:
Schalten - Dimmen - Schieberegler - Jalousie - RGBW-Bedienelement - Stufenschalter - Szenenschalter - Anzeigeelement - Audio-Bedienelement.
Das Display enthält einen Helligkeits- und Näherungssensor.
Die Bedienung wird mit einem haptischen Feedback unterstützt.
Das Display enthält einen integrierten Temperaturregler (RTC) mit integriertem Temperatursensor.
Am rückseitigen Eingang kann optional ein Fernfühler (z.B. 6226/T / PT1000) zur Temperaturerfassung angeschlossen werden.
Für den Betrieb ist eine zusätzliche Spannungsversorgung 24 VDC (z.B. 6358-101) erforderlich.
KNX:
Es können bis zu 12 Bedienseiten angelegt werden.
Je Seite sind maximal 4 Touch-Oberflächen möglich.
Pro Gerät maximal 12 Bedienfunktionen insgesamt.
10 Stk. Szenenaktoren, 10 Stk. Logikfunktionen, 10 Stk. Präsenzsimulationen und Zeitprogramme,
18 Stk. Stör- und Alarmmeldungen.
Die Primärfunktion ermöglicht die direkte Bedienung einer Funktion beim Berühren des Displays.
Der rückseitige Eingang kann alternativ zum Fernfühler auch als Binäreingang genutzt werden.

free@home:
Es können bis zu 16 Bedienfunktionen auf bis zu 4 Seiten angelegt werden.
Je Seite sind maximal 4 Touch-Oberflächen möglich.
Die Szenenfunktion, Logikfunktionen, Präsenzsimulation, und Zeitprogramme werden in free@home vom System Access Point bereits gestellt und werden zusätzlich im Display nicht benötigt.
Stör- und Alarmmeldungen werden als "Pop up" angezeigt.
Der rückseitige Eingang kann zum Anschluss eines Fernfühlers (z.B. 6226/T / PT1000) genutzt werden.

Displaytyp: TFT Touch Display
Bildschirmgröße: 4 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 86 x 86 x 42 mm

NEU

811	weißglas	**RT/U12.86.11-811**	2TMA310010W0001	1	**328,00**	42
825	Glas schwarz	**RT/U12.86.11-825**	2TMA310010B0004	1	**328,00**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-RoomTouch® 5"
Multifunktionales HD IPS KNX-Touch-Display als Raumbedienelement zur Visualisierung und Steuerung von allen Funktionen in einer KNX Anlage.
Zur Darstellung und intuitiven Bedienung von folgenden KNX-Standardfunktionen: Schalten, Wippschalter, Dimmen (4-bit und 8-bit), Schieberegler, Jalousie, RGBW Bedienelement, Raumtemperatur Bedienelement, Split Unit Bedienelement, Stufenschalter, Szenenschalter, Anzeige-Element oder Audio Bedienelement.
Weitere Funktionen: 20 Stör- und Alarmmeldungen, 10 Logik Funktionen, 10 Zeitschaltuhren mit jeweils 6 Schaltzeiten, 4 Szene-Aktoren, 1 Raumtemperaturregler und einzelne Seiten können mit PIN-Code geschützt werden.
Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, sowie Anzeige von Innen- und Außentemperatur.
Eingebauter Temperatursensor, Näherungssensor und Helligkeitssensor.
Mit einem Binäreingang und externem Temperatursensor-Eingang (PT1000 / 6226/T).
Das KNX-Touch-Display kann horizontal oder vertikal montiert werden.
– Im Hochformat (vertikal) sind bis zu 6 Bedienseiten mit insgesamt 30 Bedienelementen möglich.
– Im Querformat (horizontal) sind bis zu 10 Bedienseiten mit insgesamt 30 Bedienelementen möglich.
Blickwinkel Display: 160° - 160°.
Die Unterputz- und/oder Hohlwandmontage erfolgt über die separate Unterputz-Montagedose BOX/U5.11.
Erfordert zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC z.B. 6358-101.
Stromaufnahme: 250 mA.
Display-Größe: 12,7 cm (5").
Aufbauhöhe: 11 mm.
Zusatzsoftware DCA erforderlich.

Displaytyp: TFT Touch Display
Bildschirmgröße: 5 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 143 x 79 x 39 mm

811	Glas weiß/edelstahl	**RT/U30.0.11-811**	2TMA200050W0010	1	**520,00**	42
825	Glas schwarz/edelstahl	**RT/U30.0.11-825**	2TMA200050B0008	1	**520,00**	42



UP-Montagedose für Busch-RoomTouch® 5"
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-RoomTouch 5 Zoll RT/U30.0.11-8xx.
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 121 mm x 58 mm x 50 mm.
Halogenfrei.
Winddicht.

schwarz	**BOX/U5.11**	2TMA200160B0002	1	**25,00**	42

Visualisierung/Touchpanels



Busch-SmartTouch® 10"
Frei konfigurierbares 10-Zoll IPS-Touchpanel mit einer 1280*800 Display-Auflösung, das intelligente Hausautomation und Türkommunikation in einem Gerät für Wohnanwendungen, Hotels und gewerbliche Gebäude vereint.
Das SmartTouch 10 bietet die Steuerung und Überwachung des Busch-free@home®- oder KNX-Systems sowie die vollständige Integration von Busch-Welcome®.
Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Anlage mit einem Gerät: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung sowie verschiedene Steuerelemente für RGBW-Farbsteuerung, HLK-Anwendungen und Audio-Bedienung.
Mit Szenen- und Logikfunktionen, Anwesenheitssimulation und Zeitprogrammen.
Das Display kann zusätzlich als 2-Draht-Innenstation für Busch-Welcome® fungieren.
Funktionen KNX:
Insgesamt werden 450 Bedienelemente auf maximal 25 Seiten dargestellt.
80 Fehler- und Alarmmeldungen, 30 logische Funktionen, 40 Timer, Anwesenheitssimulation für 20 Teilnehmer, 10 Szenenaktoren, 3 Objekt RTR.
Seitendarstellung mit maximal 18 Touchflächen auf einer Seite.
Funktionen Busch-free@home®:
Die TP-Verbindung bietet maximal 18 Bedienelementen auf einer einzigen Seite.
Alternativ kann über WLAN der gleiche Umfang an Funktionen hergestellt werden wie in der Busch-free@home® Next App.
Funktionen Busch-Welcome®:
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers gespeichert, zusätzlich kann während des Gesprächs ein Bild des Besuchers aufgenommen werden.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl, Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Mit Freisprechfunktion, Freisprechlautstärke einstellbar.
Möglichkeit zur Integration von ONVIF-IP-Kameras.
Mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation über mobiles Endgerät mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App.
Es können jeweils bis zu 10 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Bitte beachten Sie hierzu unser my.Busch-Jaeger Lizenzmodell.
Externe Stromversorgung: 20-32 V DC (SELV) oder über die Busch-Welcome® Systemzentrale (Verbrauchseinheiten: 14).
Unterputz-, Aufputz- oder Tischmontage.
Der schlanke Echtmetallrahmen in flachem Design schließt fast bündig mit der Wand ab (14 mm).

Displaytyp: TFT Touch Display
Bildschirmgröße: 10 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 180,2 x 254,6 x 17,5 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
Glas weiß/edelstahl	**ST/U10.1.11-811**	2TMA310050W0001	1	**1.167,00**	42
Glas schwarz/edelstahl	**ST/U10.1.11-825**	2TMA310050B0001	1	**1.167,00**	42
Glas weiß/graphit	**ST/U10.2.11-811**	2TMA310050W0002	1/6	**1.267,00**	42
Glas schwarz/graphit	**ST/U10.2.11-825**	2TMA310050B0002	1/6	**1.267,00**	42
Glas weiß/gold	**ST/U10.3.11-811**	2TMA310050W0003	1	**1.367,00**	42
Glas schwarz/gold	**ST/U10.3.11-825**	2TMA310050B0003	1	**1.367,00**	42
Glas weiß/roségold	**ST/U10.4.11-811**	2TMA310050W0004	1	**1.367,00**	42
Glas schwarz/roségold	**ST/U10.4.11-825**	2TMA310050B0004	1	**1.367,00**	42



UP-Montagedose für Busch-SmartTouch®
Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-SmartTouch 7" und 10".
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 152 x 235 x 60 mm.
Einbaumaß Hohlwand (H x B x T): 146 x 227x 50 mm.
Halogenfrei.
Winddicht.

Maße (H x B x T): 152 x 235 x 60 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
schwarz	**6136/07 UP**	2CKA006136A0211	1	**55,60**	42



AP-Montagerahmen für Busch-SmartTouch®
Montagerahmen zur Montage des Busch-SmartTouch 10-Zoll ST/U10.x.1(1)-8xx.
Der Montagerahmen ermöglicht die Montage auf einer Standard-Unterputzdose, Montagedose 6136/UP, Montagedose MT701 UP-KAST2, Montagedose ComfortPanel-Dose 8136/01 UP(-500) oder direkt auf die Wand oder auf Tischständer 83506.

Maße (H x B x T): 176 x 251 x 15,5 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
811 studioweiß	**ST/A10.11-811**	2TMA310160W0001	1	**55,00**	42
825 schwarz matt	**ST/A10.11-825**	2TMA310160B0001	1	**55,00**	42



IP Touch 7", LAN / LAN mit Raumtemperaturregler
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder KNX.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® oder KNX Bedienelemente.
Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion.
Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03 .
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Es können jeweils bis zu 4 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Nennstrom: 440 mA (24 V DC).
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.

Displaytyp: Touch Display
Bildschirmgröße: 7 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -10 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 150 x 199 x 17 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
schwarz	**H8236-5B-03**	2TMA130050B0068	1	**900,00**	23
weiß	**H8236-5W-03**	2TMA130050W0068	1	**900,00**	23

Visualisierung/Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP Touch 7", LAN / WLAN mit Raumtemperaturregler

Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder KNX.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 64 konfigurierbaren Busch-free@home® oder KNX Bedienelemente.
Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Kapazitives Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1024 x 600).
Mit Freisprechfunktion.
Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten).
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03.
Zur Aufputzmontage mit 42361S-x-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tabletten oder Smartphone mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Es können jeweils bis zu 4 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Nennstrom: 280 mA (24 V DC).
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).

Displaytyp: Touch Display
Bildschirmgröße: 7 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -10 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 150 x 199 x 17 mm

schwarz	**H8236-4B-03**	2TMA130050B0066	1	**900,00**	23
weiß	**H8236-4W-03**	2TMA130050W0066	1	**900,00**	23



IP Touch 10", LAN / LAN mit Raumtemperaturregler

Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder KNX.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® oder KNX Bedienelemente.
Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar.
Fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung: 1280x800).
Mit Freisprechfunktion.
Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablets oder Smartphones mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Es können jeweils bis zu 4 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
Nennstrom: 600 mA (24 V DC).

Bildschirmgröße: 10 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -10 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 70 x 230 x 360 mm

schwarz	**H8237-5B-03**	2TMA130050B0060	1/8	**1.200,00**	23
weiß	**H8237-5W-03**	2TMA130050W0060	1	**1.200,00**	23

Visualisierung/Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IP Touch 10", LAN / WLAN mit Raumtemperaturregler
Zentrales Bedienpanel für Busch-Welcome® IP und wahlweise Busch-free@home® oder KNX.
Zur zentralen Steuerung von bis zu 100 konfigurierbaren Busch-free@home® oder KNX Bedienelemente.
Funktionen vom Typ: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR, Szene, Philips HUE.
Hinweis: Die KNX-Anbindung erfolgt mittels KNXnetIP Tunneling. Es wird ein KNX IP-Router oder eine KNX IP-Schnittstelle im System benötigt.
Mit integriertem Raumtemperaturregler und Temperaturfühler.
Darstellung des Videobildes der Außenstation.
Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Bei Türrufen in Abwesenheit werden automatisch drei Bilder des Besuchers im Bildspeicher abgelegt.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar.
Fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Individuelle Klingeltöne (per SD-Karte integrierbar).
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
SD-Kartenschacht zur Erweiterung des Bildspeichers.
Ausgestattet mit einer Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte.
Kapazitives HD Display mit Glasoberfläche (Auflösung : 1280x800).
Mit Freisprechfunktion.
Freisprechlautstärke einstellbar.
Individuelle Audio-Abwesenheitsfunktion.
Aufputz- oder Unterputzmontage geeignet (Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Unterputzmontage mit 42361F-03
Zur Aufputzmontage mit 42371S-x-03.
Zur Einbindung in das myBUSCH-JAEGER Portal.
Ermöglicht die Einbindung von Tablet oder Smartphone mit installierter Busch-free@home® Next App oder Busch-Welcome® App als mobile Innenstelle für Audio- und Videokommunikation.
Es können jeweils bis zu 4 mobile Endgeräte verknüpft werden.
Nennstrom: 440 mA (24 V DC).
Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) 802.3af.
Alternative Stromversorgung über Steckernetzteil 53011PS-03.
WLAN (802.11a/b/g/n).
Für den idealen Anschluss des LAN-Kabels wird bei der Aufputzmontage der Einbau einer Elektronik-Dose empfohlen.

Bildschirmgröße: 10 inch
Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -10 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 65 x 230 x 360 mm

schwarz	**H8237-4B-03**	2TMA130050B0058	1/7	**1.200,00**	23
weiß	**H8237-4W-03**	2TMA130050W0058	1/7	**1.200,00**	23



UP-Montagedose für IP Touch 7" und IP Touch 10"
Zur Unterputzmontage der Busch-Welcome® Video Innenstation 7" (M22381-x-03), IP Touch 7" (H8236x-x-03) und IP Touch 10" (H8237x-x-03).
Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 144 x 192 x 54 mm.
Für die Hohlwandmontage befindet sich das passende Zubehör im Lieferumfang.

Schutzart: IP30
Maße (H x B x T): 194 x 55 x 145 mm

schwarz	**42361F-03**	2TMA130160B0134	12/216	**72,70**	22

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



AP-Montagedose für IP Touch 7"
Aufputz-Montagedose für das IP Touch 7".

Schutzart: IP30
Maße (H x B x T): 197 x 13 x 148 mm

schwarz	**42361S-B-03**	2TMA130160B0089	1/12	**66,20**	22
weiß	**42361S-W-03**	2TMA130160W0021	1/24	**66,10**	22



AP-Montagedose für IP Touch 10"
Aufputz-Montagedose für das IP Touch 10".

Schutzart: IP30
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -40 ... +55 °C
Maße (H x B x T): 30 x 250 x 320 mm

schwarz	**42371S-B-03**	2TMA130160B0141	1	**70,90**	23
weiß	**42371S-W-03**	2TMA130160W0041	1	**70,90**	23



Busch-VoiceControl®
Ein zertifiziertes Sprachsteuerungs-Gateway für die Kombination eines KNX Systems mit einem Sprachsteuerungssystem.
Es fungiert als Gateway und gewährleistet, dass Sie die KNX Komponenten in einem Haus bedienen und deren Status über Apple-, Amazon- oder Google-Geräte abfragen können.
Mit dieser Komponente ist es möglich, den Licht-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler über eine einfache Sprachsteuerung zu bedienen.
Dabei können bis zu 150 Funktionen genutzt werden.
Busch-VoiceControl® ist ein offiziell zertifiziertes HomeKit-Zubehör. Vollständige webbasierte Inbetriebnahme.
Kompatibel mit ABB i-bus® KNX Externe Spannungsversorgung: 10-36 VDC (SELV).

4 TE	**VCO/S150.2**	2CKA006136A0220	1	**734,00**	42

Visualisierung/Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-ControlTouch®
KNX-Visualisierung für Smartphones, Tablets und Computer.
MDRC-Geräte mit zugehörigen IOS- und Android-Apps. Anwendung für Windows- und Apple-Computer.
Einfache Steuerung durch intuitives Navigationskonzept.
Darstellung der einzelnen Bedienseiten mit Listenansicht.
Anzeige von individuellen Steuerungsseiten mit Raumbildern mit kleinen Steuerelementen.
Vollständig webbasierte Inbetriebnahme.
Heimautomatisierung: Schalten, Dimmen, Jalousie, RTC-Steuerung, Szene/Sequenzen, Sonos-Steuerelement, Timing, Philips Hue/RGBW, Sonos, Display-Element, EV-Ladegerät.
Unterhaltung: Sonos - KNX-Bridging, Multimedia-Integration über UPnP.
Infotainment: Überwachung der Nutzungsdaten für bis zu 3 Jahre, 4 Tage Wettervorhersage.
Sicherheit: Videoüberwachung mit IP-Kameras, Benachrichtigung über Push-Benachrichtigungen oder E-Mail (einschließlich eines Bildes von einer IP-Kamera).
- Energieüberwachung und -management
- Zeitprogramme und Szenen können vom Endkunden erstellt werden.
- Anwesenheitssimulation.
- Fernwartung des Gerätes und der KNX-Anlage.
- Online- und Offline-KNX-Telegrammschreiber.
- Modbus TCP Client (1000 Objekte).
- BACnet Server (1000 Objekte).
- Zugriff über KNXnet/IP-Tunneling (KNX IP Secure).
- Eingebauter KNX-Router (KNX IP Secure).
- Grafischer Logikeditor.
- Skripteditor für Logikfunktionen.
- LUA Skript-Editor.
- Secure API.

Höchster Grad an Kommunikationsverschlüsselung zwischen App, Gerät und Cloud.
Kompatibel mit ABB i-bus® KNX.
Steuerung mit Smartphones und Tablets über die ControlTouch App (Apple iOS / Google Android).
Externe Stromversorgung: 10-36 VDC (SELV).

4 TE	**CT/S2.1**	2CKA006136A0218	1	**893,00**	42

EisBär SCADA 3.0 Lizenz
Software-Lizenz für die EisBär SCADA3 Software.
Das Produkt wird als USB-Dongle geliefert.
Der Einsatz der EisBär-Software ist nur nach vorheriger Schulung möglich bzw. sinnvoll.

NEU

EisBaer SCADA Architect: 100 Visualisierungs-Seiten und 10.000 Komponenten bzw. Kanäle.

AM-EIS-311-01-A	2CQB100213C0051	1	**3.499,00**	47
EisBaer SCADA ProDomo: 5 Visualisierungs-Seiten und 200 Komponenten bzw. Kanäle				
AM-EIS-311-01-D	2CQB100210C0051	1	**399,00**	47
EisBaer SCADA Enterprise: unbegrenzte Zahl von Visualisierungs-Seiten und 100.000 Komponenten bzw. Kanäle				
AM-EIS-311-01-E	2CQB100214C0051	1	**7.499,00**	47
EisBaer SCADA Professional: 30 Visualisierungs-Seiten und 3.000 Komponenten bzw. Kanäle				
AM-EIS-311-01-P	2CQB100212C0051	1	**1.699,00**	47
EisBaer SCADA Starter: 10 Visualisierungs-Seiten und 500 Komponenten bzw. Kanäle				
AM-EIS-311-01-S	2CQB100211C0051	1	**799,00**	47

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

EisBär SCADA 3.0 Upgrade Lizenz
Software-Lizenz zum Upgrade auf eine umfangreichere Lizenz der EisBär SCADA3 Software. Das Produkt wird als Upgrade-Code für einen vorhandenen Lizenz-Dongle geliefert.
Der Einsatz der EisBär-Software ist nur nach vorheriger Schulung möglich bzw. sinnvoll.

NEU

Software Upgr SCADA ProDomo Starter Upgrade code für vorhandenes Dongle (CD-ROM)

AM-EIS-313-00	2CQB100216C0051	1	**499,00**	47
Software Upgr SCADA Starter Profess Upgrade code für vorhandenes Dongle (CD-ROM)					
AM-EIS-313-01	2CQB100217C0051	1	**999,00**	47
Software Upgr SCADA Profess Arch Upgrade code für vorhandenes Dongle (CD-ROM)					
AM-EIS-313-02	2CQB100218C0051	1	**1.999,00**	47
Software Upgr SCADA Arch Enterprise Upgrade code für vorhandenes Dongle (CD-ROM)					
AM-EIS-313-03	2CQB100219C0051	1	**4.199,00**	47
Software Upgrade SCADA Mini Upgrade code für vorhandenes Dongle (CD-ROM)					
AM-EIS-313-04	2CQB100215C0051	1	**199,00**	47

EisBär Software 4.0 Lizenz
Software-Lizenz für die EisBär 4.0 Software.
Das Produkt wird als USB-Dongle geliefert.
Der Einsatz der EisBär-Software ist nur nach vorheriger Schulung möglich bzw. sinnvoll.

NEU

EisBaer 4.0 Architect: 100 Visualisierungs-Seiten und 10.000 Komponenten bzw. Kanäle

AM-EIS-314-01-A	2CCA389064R0001	1	**7.499,00**	47
EisBaer 4.0 Enterprise: unbegrenzte Zahl von Visualisierungs-Seiten und 100.000 Komponenten bzw. Kanäle					
AM-EIS-314-01-E	2CCA389065R0001	1	**13.999,00**	47
EisBaer 4.0 Professional: 30 Visualisierungs-Seiten und 3.000 Komponenten bzw. Kanäle					
AM-EIS-314-01-P	2CCA389063R0001	1	**3.499,00**	47

EisBär Software 4.0 Upgrade Lizenz
Software-Lizenz für die EisBär SCADA3 Software zum Upgrade auf EisBär 4.0. Das Produkt wird als Upgrade-Code für einen vorhandenen Lizenz-Dongle geliefert.
Der Einsatz der EisBär-Software ist nur nach vorheriger Schulung möglich bzw. sinnvoll.

NEU

Upgr Profess SCADA 4.0 Upgrade Code für vorhandenes Dongle Upgrade Professional SCADA3 4.0

AM-EIS-312-20	2CCA389068R0001	1	**2.299,00**	47
Upgr Architect SCADA 4.0 Upgrade Code für vorhandenes Dongle Upgrade Architect SCADA3 4.0					
AM-EIS-312-21	2CCA389069R0001	1	**4.499,00**	47
Upgr Enterprise SCADA 4.0 Upgrade Code für vorhandenes Dongle Upgrade Enterprise SCADA3 4.0					
AM-EIS-312-22	2CCA389070R0001	1	**7.499,00**	47
Upgr EisB 4.0 Arch Enterpr Upgrade Code für vorhandenes Dongle Upgrade 4.0 Architect Enterprise					
AM-EIS-314-03	2CCA389067R0001	1	**7.299,00**	47
Upgr EisB 4.0 Profess Arch Upgrade Code für vorhandenes Dongle Upgrade 4.0 Professional Architect					
AM-EIS-314-02	2CCA389066R0001	1	**4.199,00**	47

Visualisierung/Touchpanels

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



EisBär Hardware
Dynamischer Lademanagement Controller für bis zu 6 Ladepunkte - optional erweiterbar auf bis zu 30 Ladepunkte je Controller. Optimiert für einen 24/7-Dauerbetrieb - platzsparend, kompakt, energieeffizient und wartungsfrei.
Macht gleichzeitiges Laden von Elektrofahrzeugen einfach, schnell und günstig, insbesondere bei begrenzter Leistung des Netzanschlusses.
Nahtlose Integration in jedes vorhandene oder neue Gebäudeautomationssystem.

NEU

HI Server 3.9 incl. PS

AM-EIS-400-47	2CCA389052R0001	1	**1.549,00**	47
EisEdge 5.0 incl. PS					
AM-EIS-400-50	2CCA389049R0001	1	**1.149,00**	47
DLM Controller 6 incl. PS					
AM-EIS-400-60	2CCA389047R0001	1	**1.999,00**	47
DLM Upgr +6 Charge Pts Upgrade Code Upgrade +6 Charge Points					
AM-EIS-400-61	2CCA389048R0001	1	**999,00**	47
Mounting Kit 19" HI-Server					
AM-EIS-401-03	2CQB100237A0051	1	**159,00**	47
DIN Mount Kit HI Server					
AM-EIS-401-06	2CCA389050R0001	1	**69,00**	47
PC EisServer III 19"					
AM-EIS-504-03	2CQB100239A0051	1	**3.799,00**	47



Netzteil, REG
Zur Spannungsversorgung von Power-Busankoppler 6120/13, System Access Point SAP/S.13, SmartTouch 10" ST/U10.2.xx-xxx, RoomTouch 4" RT/U12.86.xx-xxx, RoomTouch 5" RT/U30.x.xx-xxx, Busch-Trevion® 2,4" Display SD/U12.xx.xx-xxx und weiteren Geräten mit zusätzlicher 24 V DC Versorgungsspannung.

4 TE	**6358-101**	2CKA006310A0166	1	**107,00**	42



Entnahmeschutz für Bedienelemente
Verhindert die Demontage von Busch-Trevion®, Busch-Tenton® und Busch-tacteo® Bedienelementen, Busch-RoomTouch®, Raumtemperaturreglern, Raumaußensensoren und Bewegungsmeldern.
Die Demontage des Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz erfolgt über das Entnahmewerkzeug TZW/U.x.x-CK.

TZE/U.0.11.CK	2CKA006300A1632	10	**7,04**	42



Entnahmeschutzwerkzeug
Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK.
Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes.

TZW/U.0.11.CK	2CKA006300A1610	10	**7,04**	42

Busch-Trevion®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement
Bedienelement Busch-Trevion® Keypad.
Kombinierbar mit:
- Busch-flexTronics®-Einsätzen
- KNX: BA/U1.0.xx
- free@home: BAU-F-0.xx

Busch-flexTronics®-Einsätzen:
In Kombination mit Busch-flexTronics®-Einsätzen wird das Keypad automatisch fest als 1-fach Bedienelement konfiguriert.
Ausnahme: Beim Relais-Einsatz flex 2-fach erfolgt die Einrichtung als 2-fach Bedienelement.
Die LED-Leisten sind fest auf den Farbton "Weiß" für Orientierung und "Blau" für dien Status parametriert.

KNX/free@home:
Frei konfigurierbare Multifunktions-Keypad 1- bis 4-fach mit akustischer Rückmeldung.
- Primäre Funktion
- Summer für akustisches Feedback
- Unterstützung von Funktionen/Status durch innovatives RGB-Lichtleiterkonzept
- Tag/Nacht-Modus
- Orientierungslicht
- Alarmfunktion unterstützt über Lichtleiter und akustisches Feedback

Bedienung durch Antippen oder Wischen der parametrierten Funktionen, z.B.:
- Schalten
- Dimmen
- Jalousie/Rollladen
- Szene

Zusätzliche KNX-Funktionen:
- Integrierter Temperatursensor
- 5 Stk. Logikkanäle:
- Lichtszenen-Aktor
- Logikgatter
- Sequenzer
- Treppenhausfunktion

Zusätzliche free@home-Funktionen:
- Integrierter Temperatursensor
- Integrierter Temperaturregler
- Logikfunktionen werden über den SysAP bereitgestellt.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 33 mm
Anzahl Taster: 4
Anzahl LEDs: 8

NEU

Busch-balance® SI

weiß	**KK/U4.55.11**	2CKA006115A0505	1/10	**60,80**	42

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

weiß	**KK/U4.63.11**	2CKA006115A0503	1/10	**63,80**	42

Busch-art linear®

weiß	**KK/U4.70.11**	2CKA006115A0509	1	**67,80**	42



Busankoppler KNX, UP
Busankoppler KNX, UP.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Zur Aufnahme von Bedienelementen mit flex-Schnittstelle:
- Busch-Trevion® Keypad KK/U4.55.11
- Busch-Trevion® Keypad KK/U4.63.11
- Busch-Trevion® Keypad KK/U4.70.11.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

NEU

BA/U1.0.11	2CKA006120A0079	1/10	**46,20**	42

Busch-Installationsbus® KNX

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.


Busch-Trevion®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Entnahmeschutz für Bedienelement** Entnahmeschutzwerkzeug für Bedienelement KK/U4.xx.11 in Kombination mit Busankoppler. NEU				
	CSE/U0.1.1.CK	2CKA006199A0512	1	**7,04**	42
	**Abdeckung 1-fach** Für Keypad 1- bis 4-fach. Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics® NEU				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**LFW/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0163	1	**3,50**	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**LFW/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0042	1	**8,00**	42
82 elfenbeinweiß	**LFW/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0043	1	**5,00**	42
83 alusilber	**LFW/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0044	1	**8,60**	42
84 studioweiß	**LFW/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0045	1	**5,00**	42
884 studioweiß matt	**LFW/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0046	1	**8,60**	42
885 schwarz matt	**LFW/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0047	1	**8,60**	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**LFW/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0049	1	**8,90**	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**LFW/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0026	1/10	**9,00**	42
44M studioweiß matt	**LFW/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0387	1/10	**9,00**	42
45M schwarz matt	**LFW/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0419	1/10	**9,00**	42
	**Abdeckung 1-fach Taster mit Symbol "Licht"** Abdeckung als Taster 1-fach mit Symbol "Beleuchtung" für Keypad 1- bis 4-fach. Aufdruck: Symbol "Licht" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics® NEU				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**LFBT/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0167	1	**5,00**	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**LFBT/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0074	1	**9,60**	42
82 elfenbeinweiß	**LFBT/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0075	1	**6,00**	42
83 alusilber	**LFBT/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0076	1	**10,30**	42
84 studioweiß	**LFBT/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0077	1	**6,00**	42
884 studioweiß matt	**LFBT/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0078	1	**10,30**	42
885 schwarz matt	**LFBT/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0079	1	**10,30**	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**LFBT/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0081	1	**10,60**	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**LFB/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0030	1/10	**10,00**	42
44M studioweiß matt	**LFB/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0391	1/10	**10,00**	42
45M schwarz matt	**LFB/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0423	1/10	**10,00**	42


Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abdeckung 1-fach Wippe mit Symbol "Dimmer und Pfeile"** Abdeckung als Wippe 1-fach mit Symbol "Dimmen" für Keypad 1- bis 4-fach. Aufdruck: Symbol "Dimmen" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics® NEU				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**LFDW/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0335	1	**5,00**	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**LFDW/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0191	1	**9,60**	42
82 elfenbeinweiß	**LFDW/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0192	1	**6,00**	42
83 alusilber	**LFDW/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0193	1	**10,30**	42
84 studioweiß	**LFDW/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0194	1	**6,00**	42
884 studioweiß matt	**LFDW/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0195	1	**10,30**	42
885 schwarz matt	**LFDW/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0196	1	**10,30**	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**LFDW/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0198	1	**10,60**	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**LFDW/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0378	1/10	**10,00**	42
44M studioweiß matt	**LFDW/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0394	1/10	**10,00**	42
45M schwarz matt	**LFDW/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0426	1/10	**10,00**	42
	**Abdeckung 1-fach Wippe mit Symbol "Jalousie und Pfeile"** Abdeckung als Wippe 1-fach mit Symbol "Jalousie" für Keypad 1- bis 4-fach. Aufdruck: Symbol "Jalousie" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics® NEU				
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**LFJW/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0336	1	**5,00**	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**LFJW/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0199	1	**9,60**	42
82 elfenbeinweiß	**LFJW/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0200	1	**6,00**	42
83 alusilber	**LFJW/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0201	1	**10,30**	42
84 studioweiß	**LFJW/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0202	1	**6,00**	42
884 studioweiß matt	**LFJW/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0203	1	**10,30**	42
885 schwarz matt	**LFJW/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0204	1	**10,30**	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**LFJW/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0206	1	**10,60**	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**LFJW/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0379	1/10	**10,00**	42
44M studioweiß matt	**LFJW/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0395	1/10	**10,00**	42
45M schwarz matt	**LFJW/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0427	1/10	**10,00**	42

Busch-Trevion®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckung 1-fach Taster mit Symbol "Jalousie"** Abdeckung als Taster 1-fach mit Symbol "Jalousie" für Keypad 1- bis 4-fach. Aufdruck: Symbol "Jalousie" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics® **NEU**				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFJT/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0168	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFJT/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0082	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFJT/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0083	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFJT/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0084	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFJT/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0085	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFJT/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0086	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFJT/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0087	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFJT/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0089	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFJ/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0031	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFJ/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0392	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFJ/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0424	1/10	**10,00**	42
		**Abdeckung 1-fach Wippe mit Symbol "Pfeile"** Abdeckung als Wippe 1-fach mit Symbol "Auf/Ab" für Keypad 1- bis 4-fach. Aufdruck: Symbol "Pfeile" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics® **NEU**				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFAW/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0337	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFAW/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0207	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFAW/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0208	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFAW/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0209	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFAW/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0210	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFAW/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0211	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFAW/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0212	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFAW/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0214	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFAW/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0380	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFAW/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0396	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFAW/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0428	1/10	**10,00**	42

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckung 1-fach Taster mit Symbol "Szene"** Abdeckung als Taster 1-fach mit Symbol "Szene" für Keypad 1- bis 4-fach. Aufdruck: Symbol "Szene" Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics® **NEU**				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFST/A.1.55.11-914**	2CKA006199A0169	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFST/A.1.63.11-81**	2CKA006199A0090	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFST/A.1.63.11-82**	2CKA006199A0091	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFST/A.1.63.11-83**	2CKA006199A0092	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFST/A.1.63.11-84**	2CKA006199A0093	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFST/A.1.63.11-884**	2CKA006199A0094	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFST/A.1.63.11-885**	2CKA006199A0095	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFST/A.1.63.11-866**	2CKA006199A0097	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFS/A.1.70.11-44G**	2CKA006199A0032	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFS/A.1.70.11-44M**	2CKA006199A0393	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFS/A.1.70.11-45M**	2CKA006199A0425	1/10	**10,00**	42
		**Abdeckung 2-fach** Für Keypad 1- bis 4-fach. Produktreihe: Busch-free@home®, KNX, Busch-flexTronics® **NEU**				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFW/A.2.55.11-914**	2CKA006199A0164	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFW/A.2.63.11-81**	2CKA006199A0050	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFW/A.2.63.11-82**	2CKA006199A0051	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFW/A.2.63.11-83**	2CKA006199A0052	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFW/A.2.63.11-84**	2CKA006199A0053	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFW/A.2.63.11-884**	2CKA006199A0054	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFW/A.2.63.11-885**	2CKA006199A0055	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFW/A.2.63.11-866**	2CKA006199A0057	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFW/A.2.70.11-44G**	2CKA006199A0027	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFW/A.2.70.11-44M**	2CKA006199A0388	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFW/A.2.70.11-45M**	2CKA006199A0420	1/10	**10,00**	42

Busch-Trevion®



Abdeckung 2-fach Taster mit Symbol "Licht"
Abdeckung als Taster 2-fach
mit Symbol "Licht"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Licht"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFBT/A.2.55.11-914**	2CKA006199A0338	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFBT/A.2.63.11-81**	2CKA006199A0215	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFBT/A.2.63.11-82**	2CKA006199A0216	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFBT/A.2.63.11-83**	2CKA006199A0217	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFBT/A.2.63.11-84**	2CKA006199A0218	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFBT/A.2.63.11-884**	2CKA006199A0219	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFBT/A.2.63.11-885**	2CKA006199A0220	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFBT/A.2.63.11-866**	2CKA006199A0222	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFBT/A.2.70.11-44G**	2CKA006199A0381	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFBT/A.2.70.11-44M**	2CKA006199A0397	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFBT/A.2.70.11-45M**	2CKA006199A0429	1/10	**10,00**	42



Abdeckung 2-fach Wippe mit Symbol "Dimmer/Jalousie und Pfeile"
Abdeckung als Wippe 2-fach
mit Symbol "Dimmen/Jalousie"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Dimmen/Jalousie"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFDW/A.2.55.11-914**	2CKA006199A0341	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFDW/A.2.63.11-81**	2CKA006199A0239	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFDW/A.2.63.11-82**	2CKA006199A0240	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFDW/A.2.63.11-83**	2CKA006199A0241	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFDW/A.2.63.11-84**	2CKA006199A0242	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFDW/A.2.63.11-884**	2CKA006199A0243	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFDW/A.2.63.11-885**	2CKA006199A0244	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFDW/A.2.63.11-866**	2CKA006199A0246	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFDW/A.2.70.11-44G**	2CKA006199A0384	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFDW/A.2.70.11-44M**	2CKA006199A0400	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFDW/A.2.70.11-45M**	2CKA006199A0432	1/10	**10,00**	42



Abdeckung 2-fach Taster mit Symbol "Jalousie"
Abdeckung als Taster 2-fach
mit Symbol "Jalousie"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Jalousie"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFJT/A.2.55.11-914**	2CKA006199A0339	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFJT/A.2.63.11-81**	2CKA006199A0223	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFJT/A.2.63.11-82**	2CKA006199A0224	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFJT/A.2.63.11-83**	2CKA006199A0225	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFJT/A.2.63.11-84**	2CKA006199A0226	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFJT/A.2.63.11-884**	2CKA006199A0227	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFJT/A.2.63.11-885**	2CKA006199A0228	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFJT/A.2.63.11-866**	2CKA006199A0230	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFJT/A.2.70.11-44G**	2CKA006199A0382	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFJT/A.2.70.11-44M**	2CKA006199A0398	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFJT/A.2.70.11-45M**	2CKA006199A0430	1/10	**10,00**	42



Abdeckung 2-fach Wippe mit Symbol "Pfeile"
Abdeckung als Wippe 2-fach
mit Symbol "Auf/Ab"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Pfeile"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX

NEU

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**LFAW/A.2.55.11-914**	2CKA006199A0342	1	**5,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**LFAW/A.2.63.11-81**	2CKA006199A0247	1	**9,60**	42
82	elfenbeinweiß	**LFAW/A.2.63.11-82**	2CKA006199A0248	1	**6,00**	42
83	alusilber	**LFAW/A.2.63.11-83**	2CKA006199A0249	1	**10,30**	42
84	studioweiß	**LFAW/A.2.63.11-84**	2CKA006199A0250	1	**6,00**	42
884	studioweiß matt	**LFAW/A.2.63.11-884**	2CKA006199A0251	1	**10,30**	42
885	schwarz matt	**LFAW/A.2.63.11-885**	2CKA006199A0252	1	**10,30**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**LFAW/A.2.63.11-866**	2CKA006199A0254	1	**10,60**	42
		Busch-art linear®				
44G	studioweiß	**LFAW/A.2.70.11-44G**	2CKA006199A0385	1/10	**10,00**	42
44M	studioweiß matt	**LFAW/A.2.70.11-44M**	2CKA006199A0401	1/10	**10,00**	42
45M	schwarz matt	**LFAW/A.2.70.11-45M**	2CKA006199A0433	1/10	**10,00**	42

Busch-Trevion®



Abdeckung 2-fach Taster mit Symbol "Szene"
Abdeckung als Taster 2-fach
mit Symbol "Szene"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbol "Szene"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**LFST/A.2.55.11-914**	2CKA006199A0340	1	**5,00**	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**LFST/A.2.63.11-81**	2CKA006199A0231	1	**9,60**	42
82 elfenbeinweiß	**LFST/A.2.63.11-82**	2CKA006199A0232	1	**6,00**	42
83 alusilber	**LFST/A.2.63.11-83**	2CKA006199A0233	1	**10,30**	42
84 studioweiß	**LFST/A.2.63.11-84**	2CKA006199A0234	1	**6,00**	42
884 studioweiß matt	**LFST/A.2.63.11-884**	2CKA006199A0235	1	**10,30**	42
885 schwarz matt	**LFST/A.2.63.11-885**	2CKA006199A0236	1	**10,30**	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**LFST/A.2.63.11-866**	2CKA006199A0238	1	**10,60**	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**LFST/A.2.70.11-44G**	2CKA006199A0383	1/10	**10,00**	42
44M studioweiß matt	**LFST/A.2.70.11-44M**	2CKA006199A0399	1/10	**10,00**	42
45M schwarz matt	**LFST/A.2.70.11-45M**	2CKA006199A0431	1/10	**10,00**	42




Abdeckung 3-fach
Für Keypad 1- bis 4-fach.

Produktreihe: Busch-free@home®, KNX

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**LFW/A.3.55.11-914**	2CKA006199A0165	1	**5,00**	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**LFW/A.3.63.11-81**	2CKA006199A0058	1	**9,60**	42
82 elfenbeinweiß	**LFW/A.3.63.11-82**	2CKA006199A0059	1	**6,00**	42
83 alusilber	**LFW/A.3.63.11-83**	2CKA006199A0060	1	**10,30**	42
84 studioweiß	**LFW/A.3.63.11-84**	2CKA006199A0061	1	**6,00**	42
884 studioweiß matt	**LFW/A.3.63.11-884**	2CKA006199A0062	1	**10,30**	42
885 schwarz matt	**LFW/A.3.63.11-885**	2CKA006199A0063	1	**10,30**	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**LFW/A.3.63.11-866**	2CKA006199A0065	1	**10,60**	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**LFW/A.3.70.11-44G**	2CKA006199A0028	1/10	**10,00**	42
44M studioweiß matt	**LFW/A.3.70.11-44M**	2CKA006199A0389	1/10	**10,00**	42
45M schwarz matt	**LFW/A.3.70.11-45M**	2CKA006199A0421	1/10	**10,00**	42



Abdeckung 4-fach
Für Keypad 1- bis 4-fach.

Produktreihe: Busch-free@home®, KNX

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**LFW/A.4.55.11-914**	2CKA006199A0166	1	**5,00**	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**LFW/A.4.63.11-81**	2CKA006199A0066	1	**9,60**	42
82 elfenbeinweiß	**LFW/A.4.63.11-82**	2CKA006199A0067	1	**6,00**	42
83 alusilber	**LFW/A.4.63.11-83**	2CKA006199A0068	1	**10,30**	42
84 studioweiß	**LFW/A.4.63.11-84**	2CKA006199A0069	1	**6,00**	42
884 studioweiß matt	**LFW/A.4.63.11-884**	2CKA006199A0070	1	**10,30**	42
885 schwarz matt	**LFW/A.4.63.11-885**	2CKA006199A0071	1	**10,30**	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**LFW/A.4.63.11-866**	2CKA006199A0073	1	**10,60**	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**LFW/A.4.70.11-44G**	2CKA006199A0029	1/10	**10,00**	42
44M studioweiß matt	**LFW/A.4.70.11-44M**	2CKA006199A0390	1/10	**10,00**	42
45M schwarz matt	**LFW/A.4.70.11-45M**	2CKA006199A0422	1/10	**10,00**	42



Abdeckung 4-fach Taster mit Symbol "Musiksteuerung"
Abdeckung als Taster 4-fach
mit Symbol "Musiksteuerung"
für Keypad 1- bis 4-fach.

Aufdruck: Symbolik "Musiksteuerung"
Produktreihe: Busch-free@home®, KNX

NEU

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	Busch-balance® SI				
914 alpinweiß	**LFMW/A.4.55.11-914**	2CKA006199A0343	1	**5,00**	42
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81 anthrazit	**LFMW/A.4.63.11-81**	2CKA006199A0255	1	**9,60**	42
82 elfenbeinweiß	**LFMW/A.4.63.11-82**	2CKA006199A0256	1	**6,00**	42
83 alusilber	**LFMW/A.4.63.11-83**	2CKA006199A0257	1	**10,30**	42
84 studioweiß	**LFMW/A.4.63.11-84**	2CKA006199A0258	1	**6,00**	42
884 studioweiß matt	**LFMW/A.4.63.11-884**	2CKA006199A0259	1	**10,30**	42
885 schwarz matt	**LFMW/A.4.63.11-885**	2CKA006199A0260	1	**10,30**	42
	pur edelstahl				
866 edelstahl	**LFMW/A.4.63.11-866**	2CKA006199A0262	1	**10,60**	42
	Busch-art linear®				
44G studioweiß	**LFMW/A.4.70.11-44G**	2CKA006199A0386	1/10	**10,00**	42
44M studioweiß matt	**LFMW/A.4.70.11-44M**	2CKA006199A0402	1/10	**10,00**	42
45M schwarz matt	**LFMW/A.4.70.11-45M**	2CKA006199A0434	1/10	**10,00**	42

Busch-Trevion®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Trevion® 2,4"
Frei programmierbares Touchpanel mit einem 2,4-Zoll-IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 240*240, der die Steuerung und Überwachung des free@home- oder KNX-Systems ermöglicht.
Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Installation auf einem Gerät:
Schalten - Dimmen - Schieberegler - Jalousie - RGBW-Bedienelement - Stufenschalter - Szenenschalter - Anzeigeelement - Audio-Bedienelement.
Das Display enthält einen Helligkeits- und Näherungssensor.
Die Bedienung wird mit einem haptischen Feedback unterstützt.
Das Display enthält einen integrierten Temperaturregler (RTC) mit integriertem Temperatursensor.
Am rückseitigen Eingang kann optional ein Fernfühler (z.B. 6226/T / PT1000) zur Temperaturerfassung angeschlossen werden.
Für den Betrieb ist eine zusätzliche Spannungsversorgung 24VDC (z.B. 6358-101) erforderlich.

KNX:
Es können bis zu 12 Bedienseiten mit bis zu 12 Bedienelementen angelegt werden.
Je Seite sind maximal 1..4 Touch-Oberflächen möglich.
10 Stk. Szenenaktoren,
10 Stk. Logikfunktionen,
10 Stk. Präsenzsimulationen und Zeitprogramme,
18 Stk. Stör- und Alarmmeldungen.
Die Primärfunktion ermöglicht die direkte Bedienung einer Funktion beim Berühren des Displays.
Der rückseitige Eingang kann alternativ zum Fernfühler auch als Binäreingang genutzt werden.

free@home:
Es können bis zu 16 Bedienfunktionen auf bis zu 4 Seiten angelegt werden.
Je Seite sind maximal 4 Touch-Oberflächen möglich.
Die Szenenfunktion, Logikfunktionen, Präsenzsimulation, und Zeitprogramme werden in free@home vom System Access Point bereit gestellt und werden zusätzlich im Display nicht benötigt.
Stör- und Alarmmeldungen werden als "Pop up" angezeigt.
Der rückseitige Eingang kann zum Anschluss eines Fernfühlers (z.B. 6226/T / PT1000) genutzt werden.

Displaytyp: TFT Touch Display
Bildschirmgröße: 2,4 inch
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 55 x 55 x 42 mm

NEU

Busch-balance® SI

Glas schwarz	**SD/U12.55.11-825**	2TMA310010B0001	1/10	**245,00**	42

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

Glas schwarz	**SD/U12.63.11-825**	2TMA310010B0003	1/10	**260,00**	42

Busch-art linear®

Glas schwarz	**SD/U12.70.11-4015**	2TMA310010B0006	1/10	**265,00**	42



Entnahmeschutz für Display
Verhindert die Demontage von Busch-Trevion®, Busch-Tenton® und Busch-tacteo® Bedienelementen, Busch-RoomTouch®, Raumtemperaturreglern, Raumaußensensoren und Bewegungsmeldern.
Die Demontage des Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz erfolgt über das Entnahmewerkzeug TZW/U.x.x-CK.

	TZE/U.0.11.CK	2CKA006300A1632	10	**7,04**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Entnahmeschutzwerkzeug
Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK. Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes.

	TZW/U.0.11.CK	2CKA006300A1610	10	**7,04**	42

Individuelle Busch-Trevion® Wippenbeschriftung über den Customizing-Konfigurator.

Busch-Tenton®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Bedienelement 8-fach**				
		Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Mit integriertem Temperaturfühler. Anzahl Busteilnehmer: 1. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 90,1 x 117,1 x 44,2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SB/U8.0.11-84**	2CKA006330A0013	1	**210,00**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SB/U8.0.11-83**	2CKA006330A0071	1	**215,00**	42
884	studioweiß matt	**SB/U8.0.11-884**	2CKA006330A0069	1	**215,00**	42
885	schwarz matt	**SB/U8.0.11-885**	2CKA006330A0070	1	**215,00**	42
		**Bedienelement 12-fach**				
		Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Mit integriertem Temperaturfühler. Anzahl Busteilnehmer: 1. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 90,1 x 167,1 x 44,2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SB/U12.0.11-84**	2CKA006330A0015	1	**301,00**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SB/U12.0.11-83**	2CKA006330A0077	1	**309,00**	42
884	studioweiß matt	**SB/U12.0.11-884**	2CKA006330A0075	1	**309,00**	42
885	schwarz matt	**SB/U12.0.11-885**	2CKA006330A0076	1	**309,00**	42
		**Raumtemperaturregler 6-fach Nebenstelle mit Bedienfunktion**				
		Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Raumtemperaturbedienelement/ Reglernebenstelle mit max. 6-fach Bedienelement. Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/ Lichtszenen/Lüftungsfunktion). Mit integriertem Temperaturfühler. Mit Temperaturanzeige IST-Wert. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1. Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 117,1 x 90,1 x 44,2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SBS/U6.0.11-84**	2CKA006330A0001	1	**159,00**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SBS/U6.0.11-83**	2CKA006330A0035	1	**164,00**	42
884	studioweiß matt	**SBS/U6.0.11-884**	2CKA006330A0033	1	**164,00**	42
885	schwarz matt	**SBS/U6.0.11-885**	2CKA006330A0034	1	**164,00**	42

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Raumtemperaturregler 10-fach Nebenstelle mit Bedienfunktion**				
		Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Raumtemperaturbedienelement/ Reglernebenstelle mit max. 6-fach Bedienelement. Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/ Lichtszenen/Lüftungsfunktion). Mit integriertem Temperaturfühler. Mit Temperaturanzeige IST-Wert. Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1. Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 167,1 x 90,1 x 44,2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SBS/U10.0.11-84**	2CKA006330A0005	1	**210,00**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SBS/U10.0.11-83**	2CKA006330A0047	1	**215,00**	42
884	studioweiß matt	**SBS/U10.0.11-884**	2CKA006330A0045	1	**215,00**	42
885	schwarz matt	**SBS/U10.0.11-885**	2CKA006330A0046	1	**215,00**	42
		**Raumtemperaturregler 6-fach mit Bedienfunktion**				
		Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden. Klasse des Temperaturreglers:1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Anzahl Busteilnehmer: 1. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 117,1 x 90,1 x 44,2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SBR/U6.0.11-84**	2CKA006330A0003	1	**210,00**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SBR/U6.0.11-83**	2CKA006330A0041	1	**215,00**	42
884	studioweiß matt	**SBR/U6.0.11-884**	2CKA006330A0039	1	**215,00**	42
885	schwarz matt	**SBR/U6.0.11-885**	2CKA006330A0040	1	**215,00**	42

Busch-Tenton®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler 10-fach mit Bedienfunktion
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden.
Klasse des Temperaturreglers:1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 1.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 90,1 x 117,1 x 44,2 mm

Thermoplastischer Kunststoff, glänzend

84	studioweiß	**SBR/U10.0.11-84**	2CKA006330A0007	1	**301,00**	42

Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt

83	alusilber	**SBR/U10.0.11-83**	2CKA006330A0053	1	**309,00**	42
884	studioweiß matt	**SBR/U10.0.11-884**	2CKA006330A0051	1	**309,00**	42
885	schwarz matt	**SBR/U10.0.11-885**	2CKA006330A0052	1	**309,00**	42



Raumtemperaturregler mit CO_2/Feuchte-Sensor, 6-fach mit Bedienfunktion
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 2.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 117,1 x 90,1 x 44,2 mm

Thermoplastischer Kunststoff, glänzend

84	studioweiß	**SBC/U6.0.11-84**	2CKA006330A0009	1	**413,00**	42

Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt

83	alusilber	**SBC/U6.0.11-83**	2CKA006330A0059	1	**422,00**	42
884	studioweiß matt	**SBC/U6.0.11-884**	2CKA006330A0057	1	**422,00**	42
885	schwarz matt	**SBC/U6.0.11-885**	2CKA006330A0058	1	**422,00**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler mit CO_2/Feuchte-Sensor, 10-fach mit Bedienfunktion
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchtesensor.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Anzahl Busteilnehmer: 2.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 167,1 x 90,1 x 44,2 mm

Thermoplastischer Kunststoff, glänzend

84	studioweiß	**SBC/U10.0.11-84**	2CKA006330A0011	1	**493,00**	42

Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt

83	alusilber	**SBC/U10.0.11-83**	2CKA006330A0065	1	**505,00**	42
884	studioweiß matt	**SBC/U10.0.11-884**	2CKA006330A0063	1	**505,00**	42
885	schwarz matt	**SBC/U10.0.11-885**	2CKA006330A0064	1	**505,00**	42



Abdeckung Bedienelement für 8-fach
Schriftfeldabdeckung für 8-fach Bedienelement (SB/U8.0.1-8x, SB/U8.0.11-8x, SB-F-8.0.1-8x, SB-F-8.0.11-8x).
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 49,7 x 40,2 x 2 mm

Thermoplastischer Kunststoff, glänzend

84	studioweiß	**SLM/A.0.11-84**	2CKA006330A0023	10	**8,52**	42

Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt

83	alusilber	**SLM/A.0.11-83**	2CKA006330A0103	10	**12,80**	42
884	studioweiß matt	**SLM/A.0.11-884**	2CKA006330A0101	10	**12,80**	42
885	schwarz matt	**SLM/A.0.11-885**	2CKA006330A0102	10	**12,80**	42



Abdeckung Bedienelement für 12-fach
Schriftfeldabdeckung für 12-fach Bedienelement (SB/U12.0.1-8x, SB/U12.0.11-8x, SB-F-12.0.1-8x, SB-F-12.0.11-8x).
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 74,7 x 40,2 x 2 mm

Thermoplastischer Kunststoff, glänzend

84	studioweiß	**SLX/A.0.11-84**	2CKA006330A0027	10	**11,80**	42

Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt

83	alusilber	**SLX/A.0.11-83**	2CKA006330A0119	10	**17,80**	42
884	studioweiß matt	**SLX/A.0.11-884**	2CKA006330A0117	10	**17,80**	42
885	schwarz matt	**SLX/A.0.11-885**	2CKA006330A0118	10	**17,80**	42

Busch-Tenton®

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Abdeckung Raumtemperaturregler für 6-fach** Schriftfeldabdeckung für RTR mit 6-fach (SBS/U6.0.1-8x, SBS/U6.0.11-8x, SBR/U6.0.1-8x, SBR/U6.0.11-8x, SBC/U6.0.1-8x, SBC/U6.0.11-8x, SBR-F-6.0.1-8x, SBR-F-6.0.11-8x, SBC-F-6.0.1-8x, SBC-F-6.0.11-8x) Bedienfunktion Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 74,7 x 40,2 x 2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SLS/A.0.11-84**	2CKA006330A0021	10	**7,42**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SLS/A.0.11-83**	2CKA006330A0095	10	**11,00**	42
884	studioweiß matt	**SLS/A.0.11-884**	2CKA006330A0093	10	**11,00**	42
885	schwarz matt	**SLS/A.0.11-885**	2CKA006330A0094	10	**11,00**	42
		**Abdeckung Raumtemperaturregler für 10-fach** Obere und untere Schriftfeldabdeckung für RTR (SBS/U10.0.1-8x, SBS/U10.0.11-8x, SBR/U10.0.1-8x, SBR/U10.0.11-8x, SBC/U10.0.1-8x, SBC/U10.0.11-8x, SBR-F-10.0.1-8x, SBR-F-10.0.11-8x, SBC-F-10.0.1-8x, SBC-F-10.0.11-8x) mit 10-fach Bedienfunktion. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 74,7 x 40,2 x 2 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SLB/A.0.11-84**	2CKA006330A0025	10	**9,90**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SLB/A.0.11-83**	2CKA006330A0111	10	**14,70**	42
884	studioweiß matt	**SLB/A.0.11-884**	2CKA006330A0109	10	**14,70**	42
885	schwarz matt	**SLB/A.0.11-885**	2CKA006330A0110	10	**14,70**	42
		**AP-Montagerahmen für 6- und 8-fach** Aufputzgehäuse zur Montage von 8-fach Bedienelement, RTR mit 6-fach Bedienelement. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 116 x 85 x 17,5 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SAS/A.0.11-84**	2CKA006330A0017	10	**19,60**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SAS/A.0.11-83**	2CKA006330A0083	10	**29,40**	42
884	studioweiß matt	**SAS/A.0.11-884**	2CKA006330A0081	10	**29,40**	42
885	schwarz matt	**SAS/A.0.11-885**	2CKA006330A0082	10	**29,40**	42
		**AP-Montagerahmen für 10- und 12-fach** Aufputzgehäuse zur Montage von 12-fach Bedienelement, RTR mit 10-fach Bedienelement. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 166 x 85 x 17,5 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SAB/A.0.11-84**	2CKA006330A0019	10	**24,80**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SAB/A.0.11-83**	2CKA006330A0089	10	**36,90**	42
884	studioweiß matt	**SAB/A.0.11-884**	2CKA006330A0087	10	**36,90**	42
885	schwarz matt	**SAB/A.0.11-885**	2CKA006330A0088	10	**36,90**	42

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Untere Abschlussleiste ohne Schriftzug** Untere Abschlussleiste zur Montage an SBC/U, SBR/U, SBS/U und SB/U. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Maße (H x B x T): 13,5 x 90,1 x 4 mm				
		Thermoplastischer Kunststoff, glänzend				
84	studioweiß	**SLY/A.0.11-84**	2CKA006330A0029	10	**8,41**	42
		Thermoplastischer Kunststoff, lackiert, matt				
83	alusilber	**SLY/A.0.11-83**	2CKA006330A0127	10	**12,50**	42
884	studioweiß matt	**SLY/A.0.11-884**	2CKA006330A0125	10	**12,50**	42
885	schwarz matt	**SLY/A.0.11-885**	2CKA006330A0126	10	**12,50**	42

Zum Beschriftungs-Tool zur individuellen Bedruckung auf Echtmaterial.

Busch-Installationsbus® KNX

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Bedienelement 1-fach
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 35 mm
Anzahl Taster: 1

115 x 86 mm (HxB)				
TB/U1.2.11-CG [1]	2CKA006300A1614	1	**215,00**	42
86 x 115 mm (HxB)				
TB/U1.3.11-CG [1]	2CKA006300A1625	1	**215,00**	42
86 x 86 mm (HxB)				
TB/U1.1.11-CG [1]	2CKA006300A1558	1	**215,00**	42

1) Lieferzeit für die Farben Glas schwarz (-825) und weißglas (-811) ca. 10 Werktage nach Bestelleingang. (Weitere Farben ca. 8 Wochen.)



Touch-Bedienelement 2-fach
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 35 mm
Anzahl Taster: 2

115 x 86 mm (HxB)				
TB/U2.7.11-CG [1]	2CKA006300A1616	1	**237,00**	42
86 x 115 mm (HxB)				
TB/U2.8.11-CG [1]	2CKA006300A1615	1	**237,00**	42
86 x 86 mm (HxB)				
TB/U2.4.11-CG [1]	2CKA006300A1559	1	**237,00**	42
TB/U2.5.11-CG [1]	2CKA006300A1560	1	**237,00**	42

1) Lieferzeit für die Farben Glas schwarz (-825) und weißglas (-811) ca. 10 Werktage nach Bestelleingang. (Weitere Farben ca. 8 Wochen.)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Bedienelement 4-fach
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 35 mm
Anzahl Taster: 4

86 x 115 mm (HxB)				
TB/U4.7.11-CG [1]	2CKA006300A1617	1	**279,00**	42
TB/U4.8.11-CG [1]	2CKA006300A1626	1	**279,00**	42
86 x 86 mm (HxB)				
TB/U4.4.11-CG [1]	2CKA006300A1561	1	**279,00**	42
TB/U4.5.11-CG [1]	2CKA006300A1613	1	**279,00**	42

1) Lieferzeit für die Farben Glas schwarz (-825) und weißglas (-811) ca. 10 Werktage nach Bestelleingang. (Weitere Farben ca. 8 Wochen.)



Touch-Bedienelement 4-fach mit Raumtemperaturregler
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1.

157 x 86 mm (HxB)				
TBR/U4.7.11-CG [1]	2CKA006300A1565	1	**452,00**	42
86 x 157 mm (HxB)				
TBR/U4.8.11-CG [1]	2CKA006300A1566	1	**452,00**	42

1) Lieferzeit für die Farben Glas schwarz (-825) und weißglas (-811) ca. 10 Werktage nach Bestelleingang. (Weitere Farben ca. 8 Wochen.)

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Bedienelement 6-fach
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 35 mm
Anzahl Taster: 6

115 x 86 mm (HxB)

TB/U6.8.11-CG [1]	2CKA006300A1627	1		**317,00**	42

86 x 115 mm (HxB)

TB/U6.7.11-CG [1]	2CKA006300A1618	1		**317,00**	42

86 x 86 mm (HxB)

TB/U6.4.11-CG [1]	2CKA006300A1562	1		**317,00**	42
TB/U6.5.11-CG [1]	2CKA006300A1605	1		**317,00**	42

1) Lieferzeit für die Farben Glas schwarz (-825) und weißglas (-811) ca. 10 Werktage nach Bestelleingang. (Weitere Farben ca. 8 Wochen.)



Touch-Bedienelement 12-fach
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 35 mm
Anzahl Taster: 12

157 x 86 mm (HxB)

TB/U12.7.11-CG [1]	2CKA006300A1563	1		**383,00**	42

86 x 157 mm (HxB)

TB/U12.8.11-CG [1]	2CKA006300A1564	1		**383,00**	42

1) Lieferzeit für die Farben Glas schwarz (-825) und weißglas (-811) ca. 10 Werktage nach Bestelleingang. (Weitere Farben ca. 8 Wochen.)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumaussensensor
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 35 mm
Anzahl Taster: 3

86 x 115 mm (HxB)

TA/U3.2.11-CG [1]	2CKA006300A1621	1		**252,00**	42
TA/U3.3.11-CG [1]	2CKA006300A1630	1		**252,00**	42

86 x 86 mm (HxB)

TA/U3.1.11-CG [1]	2CKA006300A1569	1		**252,00**	42

1) Lieferzeit für die Farben Glas schwarz (-825) und weißglas (-811) ca. 10 Werktage nach Bestelleingang. (Weitere Farben ca. 8 Wochen.)



Raumaussensensor mit Zimmernummer
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1.

157 x 86 mm (HxB)

TSN/U.2.11-CG [1]	2CKA006300A1606	1		**361,00**	42

1) Lieferzeit für die Farben Glas schwarz (-825) und weißglas (-811) ca. 10 Werktage nach Bestelleingang. (Weitere Farben ca. 8 Wochen.)



Entnahmeschutz für Access Control Geräte
Verhindert die Demontage von Busch-tacteo® Kartenhaltern, Kartenlesern und Raumaußensensoren mit/ohne Kartenlesern.
Entnahmeschutz Access Control Geräte für quadratische und horizontale Glasvarianten

TZE/U.0.3.CK	2CSY233741S3611	1		**8,64**	42

Entnahmeschutz Access Control Geräte für vertikale Glasvarianten.

TZE/U.0.2.CK	2CSY245271S3601	1		**8,64**	42



Entnahmeschutz für Bedienelemente
Verhindert die Demontage von Busch-Trevion®, Busch-Tenton® und Busch-tacteo® Bedienelementen, Busch-RoomTouch®, Raumtemperaturreglern, Raumaußensensoren und Bewegungsmeldern.
Die Demontage des Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz erfolgt über das Entnahmewerkzeug TZW/U.x.x-CK.

TZE/U.0.11.CK	2CKA006300A1632	10		**7,04**	42

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Entnahmeschutzwerkzeug** Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK. Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes.				
	TZW/U.0.11.CK	2CKA006300A1610	10	**7,04**	42
	**Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard** Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 6 m 86 x 115 mm (HxB)				
	TBW/U.2.11-CG [1]	2CKA006300A1620	1	**210,00**	42
	TBW/U.3.11-CG [1] 86 x 86 mm (HxB)	2CKA006300A1629	1	**210,00**	42
	TBW/U.1.11-CG [1]	2CKA006300A1568	1	**210,00**	42
	**Raumklima** Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit integrierter Näherungsfunktion. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen. Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1 Mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1. 115 x 86 mm (HxB)				
	TR/U.2.11-CG [1] 86 x 115 mm (HxB)	2CKA006300A1619	1	**301,00**	42
	TR/U.3.11-CG [1] 86 x 86 mm (HxB)	2CKA006300A1628	1	**301,00**	42
	TR/U.1.11-CG [1]	2CKA006300A1567	1	**301,00**	42

1) Lieferzeit für die Farben Glas schwarz (-825) und weißglas (-811) ca. 10 Werktage nach Bestelleingang. (Weitere Farben ca. 8 Wochen.)

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Touch-Bedienelement, Premium Customization (individuell konfigurierbar)** Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integrierter Näherungsfunktion. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C 157 x 86 mm (HxB)				
	TB/U12-CG [1]	2CKA006300A1645	1	**447,00**	42
	85 x 85 mm (HxB) **TB/U6-CG** [1]	2CKA006300A1644	1	**355,00**	42
	86 x 86 mm (HxB) **TB/U1-CG** [1]	2CKA006300A1641	1	**257,00**	42
	TB/U4-CG [1]	2CKA006300A1643	1	**318,00**	42
	**Touch-Bedienelement mit Raumtemperaturregler, Premium Customization (individuell konfigurierbar)** Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integrierter Näherungsfunktion. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem Temperaturfühler. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Anzahl Busteilnehmer: 1. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Werkstoff: Glas 86 x 86 mm (HxB)				
	TR/U-CG [1]	2CKA006300A1647	1	**333,00**	42

1) Liefertermin auf Anfrage.

1) Liefertermin auf Anfrage.

Busch-tacteo®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Touch-Bedienelement 4-fach mit Raumtemperaturregler, Premium Customization (individuell konfigurierbar)
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1.
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

157 x 86 mm (HxB)

TBR/U4-CG [1]	2CKA006300A1648	1	**500,00**	42

1) Liefertermin auf Anfrage.



Raumaussensensor, Premium Customization (individuell konfigurierbar)
Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integrierter Näherungsfunktion.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie / Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Anzahl Busteilnehmer: 1.

Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Anzahl Busteilnehmer: 1.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

86 x 86 mm (HxB)

TA/U3-CG [1]	2CKA006300A1646	1	**286,00**	42

1) Liefertermin auf Anfrage.



Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard, Premium Customization (individuell konfigurierbar)

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

86 x 86 mm (HxB)


TBW/U-CG	2CKA006300A1654	1	**259,00**	42



Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Zum Busch-tacteo® Konfigurator – für die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten.

Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID aus dem Konfigurator möglich.
Diese individuell produzierten Geräte sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Abbildung zeigt konfiguriertes Gerät.

Busch-priOn®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bedienelement 1-fach** Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement. Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden. ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f Zusatzsoftware PowerTool erforderlich. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Einbautiefe: 33 mm Anzahl Taster: 2				
24G studioweiß	**6340-24G-101** *)	2CKA006310A0105	1	**39,80**	42
811 weißglas	**6340-811-101**	2CKA006310A0167	1	**79,70**	42
825 Glas schwarz	**6340-825-101**	2CKA006310A0104	1	**79,70**	42
866 edelstahl	**6340-866-101**	2CKA006310A0102	1	**84,20**	42
*) Auslauftype.					
	**Bedienelement 3-fach** Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement. Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden. ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f Zusatzsoftware PowerTool erforderlich. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Einbautiefe: 33 mm Anzahl Taster: 3				
24G studioweiß	**6342-24G-101** *)	2CKA006310A0121	1	**87,50**	42
811 weißglas	**6342-811-101**	2CKA006310A0171	1	**158,00**	42
825 Glas schwarz	**6342-825-101**	2CKA006310A0120	1	**158,00**	42
866 edelstahl	**6342-866-101**	2CKA006310A0118	1	**168,00**	42
*) Auslauftype.					
	**Drehbedienelement 1-fach** Freiprogrammierbares Multifunktionsbedienelement. Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Beiliegendes Symbol kann durch die Symbole für Beleuchtung (6353/20-xxx), Jalousie (6353/30-xxx), RTR (6353/40-xxx) und Szene (6353/50-xxx) ausgewechselt werden. ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f Zusatzsoftware PowerTool erforderlich. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Einbautiefe: 33 mm Anzahl Taster: 1				
24G studioweiß	**6341-24G-101** *)	2CKA006310A0113	1	**70,00**	42
811 weißglas	**6341-811-101**	2CKA006310A0169	1	**105,00**	42
825 Glas schwarz	**6341-825-101**	2CKA006310A0112	1	**105,00**	42
866 edelstahl	**6341-866-101**	2CKA006310A0110	1	**111,00**	42
*) Auslauftype.					

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Bewegungsmelder Busch-priOn®** Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f Zusatzsoftware PowerTool erforderlich. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Anzahl Kanäle: 4 Reichweite: frontal 6 m Montageart: Unterputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 1,1 m Maße (H x B x T): 71 x 107 x 31 mm				
24G studioweiß	**6345-24G-101** *)	2CKA006310A0020	1	**128,00**	42
811 weißglas	**6345-811-101**	2CKA006310A0175	1	**171,00**	42
825 Glas schwarz	**6345-825-101**	2CKA006310A0019	1	**171,00**	42
866 edelstahl	**6345-866-101**	2CKA006310A0017	1	**182,00**	42
*) Auslauftype.					
	**Abschlussleiste oben Standard** Obere Abschlussleiste zur Montage für Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).				
24G studioweiß	**6348-24G-101** *)	2CKA006310A0143	1	**7,71**	42
811 weißglas	**6348-811-101**	2CKA006310A0177	1	**12,10**	42
825 Glas schwarz	**6348-825-101**	2CKA006310A0142	1	**12,10**	42
860 edelstahl	**6348-860-101**	2CKA006310A0140	1	**16,00**	42
*) Auslauftype.					
	**Abschlussleiste oben IR und Näherungssensor** Obere Abschlussleiste zur Montage für Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.				
825 Glas schwarz	**6350-825-101**	2CKA006310A0156	1	**39,00**	42
	**Abschlussleiste oben Raumtemperaturregler** Obere Abschlussleiste zur Montage für Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Mit integriertem IR-Empfänger zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... und integrierter Näherungsfunktion. Zum Heizen und Kühlen (PI, PWM oder 2-Punkt). Zur Ansteuerung von bis zu 5-stufigen Lüftungsaktoren. Mit manueller Verstellung der Lüfterstufen. Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Darstellung von bis zu 17 Funktionen als Text und/oder Icon. Nur in Verbindung mit 1-fach Drehbedienelement (6341-xxx-101) und 3-fach Bedienelement (6342-xxx-101) möglich. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Klasse des Temperaturreglers: 1. Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f. Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.				
825 Glas schwarz	**6351/08-825**	2CKA006310A0184	1	**167,00**	42

Busch-priOn®

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Abschlussleiste unten Standard** Untere Abschlussleiste zur Montage für Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101).				
24G studioweiß	**6349-24G-101** *)	2CKA006310A0151	1	**7,71**	42
811 weißglas	**6349-811-101**	2CKA006310A0179	1	**12,10**	42
825 Glas schwarz	**6349-825-101**	2CKA006310A0150	1	**12,10**	42
860 edelstahl	**6349-860-101**	2CKA006310A0148	1	**16,00**	42

*) Auslauftype.

	**Abschlussleiste unten Temperaturfühler** Untere Abschlussleiste zur Montage für Grundträger 1-fach bis 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). Stellt den über den integriertem Temperaturfühler gemessenen Wert für das 8,89 cm Display (6344-xxx-101) oder den Raumtemperaturreglern 6124-xxx-10x, 6128-xxx-10x, 6108/0x und den Raumtemperaturregler 6351/08-xxx zur Verfügung. Nicht kombinierbar mit UP-Aktoren (6354 U, 6355 U, 6356 U und 6920/40). Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f. Zusatzsoftware PowerTool erforderlich. Maße (H x B x T): 12 x 107 x 16 mm				
24G studioweiß	**6352-24G-101** *)	2CKA006310A0161	1	**28,60**	42
811 weißglas	**6352-811-101**	2CKA006310A0181	1	**44,80**	42
825 Glas schwarz	**6352-825-101**	2CKA006310A0160	1	**45,10**	42
860 edelstahl	**6352-860-101**	2CKA006310A0158	1	**48,50**	42

*) Auslauftype.

	**Grundträger 1-fach** Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Busankoppler 6120/12-101 oder Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13. Zur Kontaktierung mit Serien-/Jalousieaktor 6920/40.				
	6346/10-101	2CKA006310A0134	1	**24,20**	42

	**Grundträger 2-fach** Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13.				
	6346/11-101	2CKA006310A0136	1	**62,90**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Grundträger 3-fach** Grundträger für Busch-priOn® zur Aufnahme und Kontaktierung von Drehbedienelement (6341-xxx-101), Bedienelement 1-fach (6340-xxx-101), Bedienelement 3-fach (6342-xxx-101), UP Wächter (6345-xxx-101), Standardabschlussleiste oben (6348-xxx-101), Standardabschlussleiste unten (6349-xxx-101), Abschlussleiste IR und Näherung oben (6350-xxx-101), Abschlussleiste Display, RTR, IR und Näherung (6351-xxx-101 oder 6351/08-xxx-101) und Abschlussleiste unten Temperaturfühler (6352-xxx-101). Zur Kontaktierung mit Power-Busankoppler 6120/13. Zur Kontaktierung mit Power-Netzankoppler 6920/13.				
	6346/12-101	2CKA006310A0138	1	**92,00**	42

	**Beschriftungssymbol Beleuchtung** Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol >Beleuchtung<. Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.				
	6353/20-860	2CKA006310A0050	10	**5,50**	42

	**Beschriftungssymbol Jalousie** Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol >Jalousie<. Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.				
	6353/30-860	2CKA006310A0051	10	**5,50**	42

	**Beschriftungssymbol Raumtemperaturregler** Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol >Raumtemperatur<. Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.				
	6353/40-860	2CKA006310A0052	10	**5,50**	42

	**Beschriftungssymbol Szene** Beleuchtungseinsatz für Busch-priOn® Flächenbedienelement 1-fach (6340-xxx) und 3-fach (6342-xxx) mit Symbol >Szene<. Einsatz nur in 1-fach und 3-fach Bedienelement.				
	6353/50-860	2CKA006310A0053	10	**5,50**	42

	**Netzteil, REG** Zur Spannungsversorgung von Power-Busankoppler 6120/13, System Access Point SAP/S.13, SmartTouch 10" ST/U10.2.xx-xxx, RoomTouch 4" RT/U12.86.xx-xxx, RoomTouch 5" RT/U30.x.xx-xxx, Busch-Trevion® 2,4" Display SD/U12.xx.xx-xxx und weiteren Geräten mit zusätzlicher 24 V DC Versorgungsspannung.				
4 TE	**6358-101**	2CKA006310A0166	1	**107,00**	42

Bedienelemente

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tastsensor 1/2-fach, Multifunktion
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 33 mm
Anzahl Taster: 4

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

81	anthrazit	**6125/02-81**	2CKA006115A0193	1	**70,20**	42
82	elfenbeinweiß	**6125/02-82**	2CKA006115A0194	1	**68,10**	42
83	alusilber	**6125/02-83**	2CKA006115A0195	1	**71,80**	42
84	studioweiß	**6125/02-84**	2CKA006115A0196	1	**68,60**	42
884	studioweiß matt	**6125/02-884**	2CKA006115A0203	1	**71,80**	42
885	schwarz matt	**6125/02-885**	2CKA006115A0204	1	**71,80**	42

pur edelstahl

866	edelstahl	**6125/02-866**	2CKA006115A0200	1	**74,90**	42



Tastsensor 2/4-fach, Multifunktion
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 33 mm
Anzahl Taster: 4

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

81	anthrazit	**6126/02-81**	2CKA006116 A0183	1	**85,70**	42
82	elfenbeinweiß	**6126/02-82**	2CKA006116 A0184	1	**85,70**	42
83	alusilber	**6126/02-83**	2CKA006116 A0185	1	**87,50**	42
84	studioweiß	**6126/02-84**	2CKA006116 A0186	1	**85,70**	42
884	studioweiß matt	**6126/02-884**	2CKA006116 A0193	1	**87,50**	42
885	schwarz matt	**6126/02-885**	2CKA006116 A0194	1	**87,50**	42

pur edelstahl

866	edelstahl	**6126/02-866**	2CKA006116 A0190	1	**93,20**	42

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tastsensor 3/6-fach, Multifunktion, IR
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Zur Ansteuerung durch Busch-Ferncontrol® IR-Handsender 6010-25 bzw. 6020-.../6021... .
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 33 mm
Anzahl Taster: 3

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

81	anthrazit	**6129/01-81**	2CKA006135A0142	1	**211,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6129/01-82**	2CKA006135A0143	1	**210,00**	42
83	alusilber	**6129/01-83**	2CKA006135A0144	1	**219,00**	42
84	studioweiß	**6129/01-84**	2CKA006135A0145	1	**210,00**	42
884	studioweiß matt	**6129/01-884**	2CKA006135A0153	1	**219,00**	42
885	schwarz matt	**6129/01-885**	2CKA006135A0154	1	**219,00**	42

pur edelstahl

866	edelstahl	**6129/01-866**	2CKA006135A0150	1	**233,00**	42



Tastsensor 4/8-fach, Multifunktion
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40.
Mit Beschriftungsfeld.
Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün.
Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a.
Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten.
Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 33 mm
Anzahl Taster: 8

Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®

81	anthrazit	**6127/02-81**	2CKA006117A0209	1	**114,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6127/02-82**	2CKA006117A0210	1	**114,00**	42
83	alusilber	**6127/02-83**	2CKA006117A0211	1	**116,00**	42
84	studioweiß	**6127/02-84**	2CKA006117A0212	1/10	**114,00**	42
884	studioweiß matt	**6127/02-884**	2CKA006117A0219	1	**116,00**	42
885	schwarz matt	**6127/02-885**	2CKA006117A0220	1	**116,00**	42

pur edelstahl

866	edelstahl	**6127/02-866**	2CKA006117A0216	1	**122,00**	42

Bedienelemente

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Raumklima** Für Busch-Installationsbus® KNX Busankoppler 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX Netzankopplung 6920/12, 6920/13. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion (Schalten/Dimmen/Jalousie/Wert senden/Lichtszenen/Lüftungsfunktion) Master-/Slavebetrieb. Mit Grundlastbetrieb. Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen. Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. ETS-Programmierung nur ab ETS 3.0f.				
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6128/28-81**	2CKA006134A0321	1	**184,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6128/28-82**	2CKA006134A0322	1	**183,00**	42
83	alusilber	**6128/28-83**	2CKA006134A0323	1	**187,00**	42
84	studioweiß	**6128/28-84**	2CKA006134A0324	1/10	**183,00**	42
884	studioweiß matt	**6128/28-884**	2CKA006134A0328	1	**187,00**	42
885	schwarz matt	**6128/28-885**	2CKA006134A0329	1	**187,00**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6128/28-866**	2CKA006134A0325	1	**191,00**	42
		**Busch-Wächter® Sensor 180 Komfort** Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Passende Abdeckrahmen siehe Programm carat®, pur edelstahl, solo®, Busch-axcent® oder future® linear. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Anzahl Kanäle: 4 Reichweite: frontal 10 m Montageart: Unterputzmontage Montagehöhe: (Optimal) 0.8 ... 1.2 m Maße (H x B x T): 63 x 63 x 40 mm				
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6122/02-81** *)	2CKA006132A0259	1	**137,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6122/02-82** *)	2CKA006132A0260	1	**136,00**	42
83	alusilber	**6122/02-83** *)	2CKA006132A0261	1	**139,00**	42
84	studioweiß	**6122/02-84** *)	2CKA006132A0262	1	**136,00**	42
884	studioweiß matt	**6122/02-884** *)	2CKA006132A0270	1	**139,00**	42
885	schwarz matt	**6122/02-885** *)	2CKA006132A0271	1	**139,00**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6122/02-866** *)	2CKA006132A0267	1	**146,00**	42

*) Auslauftype.

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Busch-Wächter® Sensor 180 Standard** Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Reichweite: frontal 6 m, seitwärts 6 m				
		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6122/10-914**	2CKA006132A0359	1	**144,00**	42
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6122/10-214**	2CKA006132A0358	1	**144,00**	42
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6122/10-212**	2CKA006132A0357	1	**144,00**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6122/10-81**	2CKA006132A0363	1	**148,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6122/10-82**	2CKA006132A0364	1	**147,00**	42
83	alusilber	**6122/10-83**	2CKA006132A0365	1	**150,00**	42
84	studioweiß	**6122/10-84**	2CKA006132A0366	1	**147,00**	42
884	studioweiß matt	**6122/10-884**	2CKA006132A0367	1	**150,00**	42
885	schwarz matt	**6122/10-885**	2CKA006132A0368	1	**150,00**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6122/10-866**	2CKA006132A0372	1	**155,00**	42
		**Tastsensor 1-fach mit Busankoppler** Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Anzahl Taster: 2				
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6125/01-81**	2CKA006115A0179	1	**140,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6125/01-82**	2CKA006115A0180	1	**138,00**	42
83	alusilber	**6125/01-83**	2CKA006115A0181	1	**146,00**	42
84	studioweiß	**6125/01-84**	2CKA006115A0182	1	**138,00**	43
884	studioweiß matt	**6125/01-884**	2CKA006115A0190	1	**146,00**	42
885	schwarz matt	**6125/01-885**	2CKA006115A0191	1	**146,00**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6125/01-866**	2CKA006115A0187	1	**153,00**	42
		**Tastsensor 2-fach mit Busankoppler** Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Anzahl Taster: 4				
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6126/01-81**	2CKA006116 A0170	1	**156,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6126/01-82**	2CKA006116 A0171	1	**155,00**	42
83	alusilber	**6126/01-83**	2CKA006116 A0172	1	**162,00**	42
84	studioweiß	**6126/01-84**	2CKA006116 A0173	1	**155,00**	43
884	studioweiß matt	**6126/01-884**	2CKA006116 A0181	1	**162,00**	42
885	schwarz matt	**6126/01-885**	2CKA006116 A0182	1	**162,00**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6126/01-866**	2CKA006116 A0178	1	**173,00**	42

Bedienelemente

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
		**Tastsensor 4-fach mit Busankoppler** Für Busch-Installationsbus® KNX Mit Beschriftungsfeld. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C Anzahl Taster: 8				
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6127/01-81**	2CKA006117A0196	1	**191,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6127/01-82**	2CKA006117A0197	1	**187,00**	42
83	alusilber	**6127/01-83**	2CKA006117A0198	1	**198,00**	42
84	studioweiß	**6127/01-84**	2CKA006117A0199	1	**187,00**	43
884	studioweiß matt	**6127/01-884**	2CKA006117A0207	1	**198,00**	42
885	schwarz matt	**6127/01-885**	2CKA006117A0208	1	**198,00**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6127/01-866**	2CKA006117A0204	1	**207,00**	42

Busankoppler/Tasterankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**UP-Busanklopper** Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach 6346/10-10x und Bedienelemente 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C				
	6120/12-101	2CKA006120A0074	1/10	**99,00**	43
	**UP-Power-Busankoppler** Für Busch-priOn® Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. KNX-Anschluss ausschließlich zur Buskommunikation. Anschluss erfolgt über Steckklemme am Gerät. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können. Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C				
	6120/13	2CKA006120A0071	1/10	**141,00**	42
	**Tasterankoppler 1/2-fach mit integriertem Busankoppler** Zum Kontaktieren von Wippe 1-fach 6230-10-xxx, 6231-10-xxx, 6232-10-xxx, 6233-10-xxx und 6234-10-xxx. Mit integriertem Temperaturfühler. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit Mittelstellung. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation.				
	6108/06	2CKA006133A0220	1/10	**79,70**	43
	**Tasterankoppler 2/4-fach mit integriertem Busankoppler** Zum Kontaktieren von Wippe 2-fach 6230-2x-xxx, 6231-2x-xxx, 6232-2x-xxx, 6233-2x-xxx und 6234-2x-xxx. Mit integriertem Temperaturfühler. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit Mittelstellung. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation.				
	6108/07	2CKA006133A0222	1/10	**90,00**	43

Busankoppler/Tasterankoppler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Tasterankoppler 1/2-fach mit integriertem Busankoppler, AP
Zum Kontaktieren von konv. 1-fach Wippen
Mit Mittelstellung.
Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.
Beiliegender Tragring für folgende Programme:
Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation.

	6108/06-AP	2CKA006133A0224	1	**79,00**	43



Tasterankoppler 2/4-fach mit integriertem Busankoppler, AP
Zum Kontaktieren von konv. 2-fach Wippen.
Mit Mittelstellung.
Zum Einsatz in das AP-Gehäuse von ocean.
Beiliegender Tragring für folgende Programme:
Busch-Duro 2000® SI/SI Linear, Reflex SI/SI Linear, future® linear, alpha, solo®, Busch-axcent®, carat® und pur edelstahl.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation.

	6108/07-AP	2CKA006133A0226	1	**91,00**	43



Wippe 1-fach für Tasterankoppler 2-fach
Abdeckung für KNX Tasterankopplung 2-fach (6108/06-AP).
Aufdruck: Symbol "Pfeile"
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2506 JA/02-214**	2CKA001731A2022	10/100	**5,43**	01
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2506 JA/02-212**	2CKA001731A2020	10/100	**5,87**	01
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
82	elfenbeinweiß	**1786 JA/02-82**	2CKA001751A3100	10/100	**8,93**	01
83	alusilber	**1786 JA/02-83**	2CKA001751A3096	10/100	**13,41**	04
84	studioweiß	**1786 JA/02-84**	2CKA001751A3098	10/100	**8,93**	01
884	studioweiß matt	**1786 JA/02-884**	2CKA001751A3102	10/100	**12,38**	04
885	schwarz matt	**1786 JA/02-885**	2CKA001751A3104	10/100	**12,76**	04



Wippe 2-fach für Tasterankoppler 4-fach
Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07-AP).
Aufdruck: Symbol "Pfeile"
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

		Reflex SI				
214	alpinweiß	**2505 JA/02-214**	2CKA001731A2023	10/100	**11,43**	01
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**2505 JA/02-212**	2CKA001731A2021	10/100	**11,97**	01
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
82	elfenbeinweiß	**1785 JA/02-82**	2CKA001751A3101	10/100	**10,43**	01
83	alusilber	**1785 JA/02-83**	2CKA001751A3097	10/100	**16,83**	04
84	studioweiß	**1785 JA/02-84**	2CKA001751A3099	10/100	**13,08**	01
884	studioweiß matt	**1785 JA/02-884**	2CKA001751A3103	10/100	**15,57**	04
885	schwarz matt	**1785 JA/02-885**	2CKA001751A3105	10/100	**15,62**	04

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Bedienelement 6-fach, Universaleingang
Bedienelement mit maximal 6 Bedienfunktionen und einer RTR-Nebenstelle (Slave).
Primärfunktion zum Aufruf der Hauptfunktion.
Statusleiste zur Darstellung/Anzeige von Bedien- oder RTR-Funktion.
Bedienung erfolgt über Zentralscheibe 6108/61-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige IST-Wert.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Einbautiefe: 33 mm
Anzahl Taster: 1

	6108/60	2CKA006115A0453	1/10	**165,00**	42



Zentralscheibe für Bedienelement 6-fach
Als Abdeckung für Bedienelement 6-fach (6108/60).

Anzahl Auslässe: 1
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Klemme
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6108/61-914**	2CKA006155A0115	10	**5,43**	42
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6108/61-214**	2CKA006115A0456	10	**5,43**	42
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6108/61-212**	2CKA006115A0455	10	**5,39**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6108/61-81**	2CKA006115A0464	10	**13,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6108/61-82**	2CKA006115A0465	10	**8,17**	42
83	alusilber	**6108/61-83**	2CKA006115A0466	10	**13,50**	42
84	studioweiß	**6108/61-84**	2CKA006115A0467	10	**8,17**	42
884	studioweiß matt	**6108/61-884**	2CKA006115A0468	10	**13,50**	42
885	schwarz matt	**6108/61-885**	2CKA006115A0469	10	**13,50**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6108/61-866**	2CKA006115A0473	10	**20,10**	42

Raumtemperaturregler

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



CO2 Raumtemperaturregler mit Universaleingang, 5-fach
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion und CO2-/Feuchte-/Luftdrucksensor.
Zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und FanCoil-Aktoren.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation.

Anzahl Eingänge: 5
Maße (H x B x T): 71 x 71 x 44 mm

		6109/28	2CKA006134A0316	1/10	**329,00**	42



Zentralscheibe für RTR CO2 Feuchte
Als Abdeckung für Raumtemperaturregler mit/ohne CO2/Feuchte-Sensor (6109/18 und 6109/28).

Anzahl Auslässe: 1
Auslassrichtung: gerade
Befestigungsart: Klemme
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6109/03-914**	2CKA006155A0108	10	**5,43**	42
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6109/03-214**	2CKA006155A0033	10	**5,43**	42
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6109/03-212**	2CKA006155A0032	10	**5,39**	42
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6109/03-81**	2CKA006155A0041	10	**13,00**	42
82	elfenbeinweiß	**6109/03-82**	2CKA006155A0042	10	**8,17**	42
83	alusilber	**6109/03-83**	2CKA006155A0043	10	**13,50**	42
84	studioweiß	**6109/03-84**	2CKA006155A0044	10	**8,17**	42
884	studioweiß matt	**6109/03-884**	2CKA006155A0045	10	**13,50**	42
885	schwarz matt	**6109/03-885**	2CKA006155A0046	10	**13,50**	42
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6109/03-866**	2CKA006155A0050	10	**20,10**	42



Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP
Bedienelement zur Raumtemperaturregelung mit LC-Display und 5 Bedientasten.
Dient zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen.
Der Raumtemperaturregler arbeitet sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Komplettgerät, ohne Rahmen zu verwenden.

83	alusilber	**6138/11-83**	2CKA006138A0004	1	**234,00**	42
84	studioweiß	**6138/11-84**	2CKA006138A0002	1	**233,00**	42

Ausführung		Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler Standard, 1-fach
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben.
Zum Kontaktieren der Zentralscheibe 6236-xxx.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation.

		6108/18	2CKA006134A0318	1	**205,00**	42



Zentralscheibe Fan Coil
Als Abdeckung für Busch-free@home® Raumtemperaturregler (6224/2.0, 6224/2.0-WL, 6224/2.1-WL).
Als Abdeckung für KNX Raumtemperaturregler mit Display (6108/18).

Aufdruck: Symbole "Auf, Ab, ECO, Menu"
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

		Busch-balance® SI				
914	alpinweiß	**6236-914**	2CKA006220A0515	10	**7,69**	24
		Reflex SI				
214	alpinweiß	**6236-214**	2CKA006220A0252	10	**7,69**	24
		Busch-Duro 2000® SI				
212	weiß	**6236-212**	2CKA006220A0251	10	**7,84**	24
		Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®				
81	anthrazit	**6236-81**	2CKA006220A0248	10	**10,64**	24
82	elfenbeinweiß	**6236-82**	2CKA006220A0412	10	**10,64**	24
83	alusilber	**6236-83**	2CKA006220A0249	10	**15,32**	24
84	studioweiß	**6236-84**	2CKA006220A0250	10	**10,64**	24
884	studioweiß matt	**6236-884**	2CKA006220A0497	10	**15,32**	24
885	schwarz matt	**6236-885**	2CKA006220A0514	10	**15,32**	24
		pur edelstahl				
866	edelstahl	**6236-866**	2CKA006220A0429	10	**16,21**	24



Raumtemperaturregler mit Universaleingang, 5-fach
Bedienelement mit Raumtemperaturreglerfunktion zur Ansteuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Fan Coil Aktoren.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.
Mit Temperaturanzeige SOLL-Wert.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation.

		6109/18	2CKA006134A0314	1/10	**271,00**	42

Raumtemperaturregler

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler mit Universaleingang, 5-fach, UP
Raumtemperaturregler ohne >Vor-Ort-Bedienung< und ohne internen Temperaturfühler.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation.

	6109/05	2CKA006181A0012	1/10	**107,00**	42



Raumtemperaturregler mit Universaleingang, 5-fach, UPx
Raumtemperaturregler ohne >Vor-Ort-Bedienung< inkl. Sockel für Zentralscheibe Kühlteil.
Universaleingang mit:
- max 5 Binäreingängen
- 4 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V
- 2 Binäreingänge und 1 Analogeingang zur Ansteuerung von Sensoren mit externer Spannungsversorgung 1-10V/0-10V und einen externen Temperaturfühler PT1000 / 6226T / DP4-T-1.
Nur einsetzbar mit einer Zentralscheibe 2114-xxx oder 6541-xxx, außer 6541-20, -21,-260 und -266.
Mit integriertem Temperaturfühler.
Master-/Slavebetrieb.
Mit Grundlastbetrieb.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Ab ETS4: Inbetriebnahme über native ETS-Applikation.

	6109/08	2CKA006134A0312	1/10	**159,00**	42



Raumtemperaturregler Bedienelement
Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt.

studioweiß matt	**SAR/A1.0.11-24**	2CKA006134A0345	1/10	**67,60**	42



Raumtemperaturregler und FanCoil Bedienelement
Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt.


studioweiß matt	**SAF/A1.0.11-24**	2CKA006134A0347	1/10	**85,30**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Luftgütesensor, AP
Zur Überwachung und Steuerung der Raumluftgüte und Raumtemperatur.
Der Sensor misst CO2-Konzentration (390…10.000 ppm), Temperatur (0…50 °C) und Luftfeuchtigkeit (0...100 %) und sendet die Messwerte auf den Bus.
Über Schwellwerte können die Messgrößen überwacht werden.
Mit dem internen Regler kann die Raumtemperatur geregelt und HKL Aktoren angesteuert werden.
Mit integriertem KNX Busankoppler.
Maße (H x B x T): 81 x 81 x 17 mm

	6109/28 AP	2CKA006134A0349	1/12	**344,00**	42



Zentralscheibe für Kühlteil für UP-Drehdimmer
Zum Abdecken eines Kühlteils.
Für UP-Drehdimmer.
Für Raumtemperaturregler.
Für Objektbereich und Sockel.
Für Blindabdeckung.
Für Busch-Universal-Zentraldimmer® Leistungsbaustein 6594 U.
Für KNX-Objekt-Raumtemperaturregler 6109/08.
Werkstoff: Thermoplastischer Kunststoff

	Busch-balance® SI					
914	alpinweiß	**2114-914**	2CKA006599A3021	10	**6,72**	19
	Reflex SI					
214	alpinweiß	**2114-214**	2CKA006599A0195	10/100	**6,72**	19
	Busch-Duro 2000® SI					
212	weiß	**2114-212**	2CKA006599A1193	10	**6,99**	19
	Plattform 63: future® linear, solo®, Busch-axcent®, Busch-dynasty®, carat®					
81	anthrazit	**6541-81**	2CKA006599A2882	10	**11,30**	19
82	elfenbeinweiß	**6541-82**	2CKA006599A2832	10	**8,71**	19
83	alusilber	**6541-83**	2CKA006599A2885	10	**12,18**	19
84	studioweiß	**6541-84**	2CKA006599A2835	10	**8,45**	19
884	studioweiß matt	**6541-884**	2CKA006599A2962	10	**12,15**	19
885	schwarz matt	**6541-885**	2CKA006599A2967	10	**12,15**	19
	pur edelstahl					
866	edelstahl	**6541-866**	2CKA006599A2924	10	**23,28**	19

UP-Aktoren

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



UP-Jalousieaktor
Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren.
Schalt-/Jalousieaktor 2f/1f.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Ausgänge: 1
Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden.

Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 8 A
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Lastart: Betriebsart Jalousie
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

SAH/U2.16.12	2CKA006152A0041	1/10		**159,00**	42



UP-Schaltaktor
Schaltaktor 1-fach.
Zum Schalten von 230 V~ Verbrauchern.
Eingänge für potenzialfreie Kontakte.
Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
Ausgänge: 1
Schließer, potenzialfrei.

Anzahl Ausgänge: 1
Bemessungsspannung: 230 V
Bemessungsstrom: 16 A
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Lastart: AC1
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

SA/U1.16.12	2CKA006151A0279	1/10		**139,00**	42

Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor KNX
Erfassungsbereich: rechteckig.
Bei Montagehöhe 3 m:
-Frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m).
-Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Aufbauhöhe 27 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500).
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Anzahl Kanäle: 2
Montageart: Aufputzmontage, Unterputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Maße (H x B x T): 91 x 91 x 49 mm

183	alusilber	**6131/50-183**	2CKA006132A0398	1	**209,00**	42
24	studioweiß matt	**6131/50-24**	2CKA006132A0397	1	**201,00**	42

Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX
Erfassungsbereich: rechteckig.
Bei Montagehöhe 3 m:
-Frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m (pro Seite max. 10 m x 3 m).
-Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m (pro Seite max. 15 m x 3 m).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Aufbauhöhe 27 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht). Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131/39-xxx(-500) oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131/38-xxx(-500).
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
HKL = Heizung, Klima, Lüftung.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Anzahl Kanäle: 4
Montageart: Aufputzmontage, Unterputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Maße (H x B x T): 91 x 91 x 49 mm

183	alusilber	**6131/51-183**	2CKA006132A0412	1	**251,00**	42
24	studioweiß matt	**6131/51-24**	2CKA006132A0411	1	**240,00**	42



Busch-Präsenzmelder KNX
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.
Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.
Aufbauhöhe 23 mm. Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Anzahl Kanäle: 2
Montageart: Aufputzmontage, Unterputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Maße (H x B x T): 91 x 91 x 45 mm

183	alusilber	**6131/30-183**	2CKA006132A0334	1	**179,00**	42
24	studioweiß matt	**6131/30-24**	2CKA006132A0333	1	**168,00**	42



Busch-Präsenzmelder, AP-Gehäuse
Zur Aufputz-Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500).

Maße (H x B x T): 91 x 91 x 33 mm

183	alusilber	**6131/39-183**	2CKA006132A0341	1	**15,80**	42
24	studioweiß matt	**6131/39-24**	2CKA006132A0340	1	**10,40**	42



Busch-Präsenzmelder Zwischenring VDE-Unterputzdose
Für Busch-Präsenzmelder KNX und Busch-Wächter® Sky KNX.
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Premium KNX 6131/31-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx(-500), eines Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 6131/51-xxx(-500) oder dem Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24(-500) auf einer VDE-Unterputzdose.

Maße (H x B x T): 91 x 91 x 22 mm

183	alusilber	**6131/38-183**	2CKA006132A0402	1	**13,50**	42
24	studioweiß matt	**6131/38-24**	2CKA006132A0401	1	**8,50**	42

Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Mini KNX
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m.
Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m.
Aufbauhöhe 16 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich.
Einsatz des Gerätes als Präsenz- und/oder Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Anzahl Kanäle: 2
Montageart: Aufputzmontage, Unterputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Maße (H x B x T): 80 x 80 x 45 mm

183	alusilber	**6131/20-183**	2CKA006132A0330	1	**151,00**	42
24	studioweiß matt	**6131/20-24**	2CKA006132A0329	1	**141,00**	43



Busch-Präsenzmelder Mini, AP-Gehäuse
Zur Montage eines Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx(-500) oder eines Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX 6131/21-xxx(-500).

Maße (H x B x T): 80 x 80 x 35 mm

183	alusilber	**6131/29-183**	2CKA006132A0339	1	**15,80**	42
24	studioweiß matt	**6131/29-24**	2CKA006132A0338	1	**10,40**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 5 m, max. 6,5 m und max. 9 m.
Gehende Personen Ø: max. 6,5 m, max. 8 m und max. 10,5 m.
Aufbauhöhe 16 mm.
Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen
Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht). Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
HKL = Heizung, Klima, Lüftung.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Anzahl Kanäle: 4
Montageart: Aufputzmontage, Unterputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Maße (H x B x T): 80 x 80 x 45 mm

183	alusilber	**6131/21-183**	2CKA006132A0332	1	**182,00**	42
24	studioweiß matt	**6131/21-24**	2CKA006132A0331	1	**172,00**	43

Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Präsenzmelder Premium KNX
Erfassungsbereich (bei 2,5 m, 3 m und 4 m Montagehöhe): kreisförmig.
Sitzende Personen Ø: max. 8 m, max. 10 m und max. 14 m.
Gehende Personen Ø: max. 10 m, max. 12 m und max. 16 m.
Aufbauhöhe 23 mm. Mit 4-Kanälen.
Zum Dimmen/Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und/oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Dimmen/Regeln von zwei Lichtbändern im Raum.
Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler.
10 freiprogrammierbare IR-Kanäle (blau und/oder weiß) Inkl. 5 Logikkanälen (Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht). Auswertung über internen Helligkeitssensor.
Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).
HKL = Heizung, Klima, Lüftung.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Anzahl Kanäle: 4
Montageart: Aufputzmontage, Unterputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 2 ... 4 m
Maße (H x B x T): 91 x 91 x 45 mm

183	alusilber	**6131/31-183**	2CKA006132A0336	1	**219,00**	42
24	studioweiß matt	**6131/31-24**	2CKA006132A0335	1	**208,00**	42



Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX
Mit 2 Bewegungskanäle zum automatischen senden von Ein- und Ausschaltbefehlen in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen.
Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
Sensorwinkel: 220°
Reichweite: 16 m
Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
Sensoren/Linsensysteme über ETS variierbar.
Der Erfassungsbereich kann mit einer beigefügten Folie angepasst werden.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Anzahl Kanäle: 2
Reichweite: frontal 16 m
Montageart: Aufputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 2,5 m
Schutzart: IP55
Maße (H x B x T): 115 x 125 x 141 mm

204	alpinweiß	**6179/01-204**	2CKA006132A0311	1	**307,00**	42
208	silber metallic	**6179/01-208**	2CKA006132A0312	1	**308,00**	42



Busch-Wächter® 220 MasterLINE Premium KNX
Mit 4 Bewegungskanälen zum automatischen senden von Ein- und Ausschaltbefehlen in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Mit 1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen.
Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen.
Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung.
Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux.
Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux.
Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min.
Sensorwinkel: 220°.
Reichweite: 16 m.
Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Anzahl Kanäle: 4
Reichweite: frontal 16 m
Montageart: Aufputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 2,5 m
Schutzart: IP55
Maße (H x B x T): 115 x 125 x 141 mm

204	alpinweiß	**6179/02-204**	2CKA006132A0315	1	**406,00**	42
208	silber metallic	**6179/02-208**	2CKA006132A0316	1	**413,00**	42



Busch-Wächter® Sky KNX
Für Installationsbus KNX.
Erfassungsbereich (bei 6 m und 12 m Montagehöhe): kreisförmig.
Gehende Personen Ø: max. 18 m und max. 24 m.
Aufbauhöhe 23 mm.
Mit 2-Kanälen.
Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit.
Einsatz des Gerätes als Bewegungsmelder.
Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion.
Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion.
Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen.
Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Der Programmiertaster ist mit dem IR-Handsender 6010-25(-500) aktivierbar.
Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm.
Einbaulochmaß: Ø 68 mm.
Geeignet für die Aufputzmontage in Kombination mit einem AP-Gehäuse.
Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose.
Empfehlung: HaloX® 100 von Kaiser (Art.-Nr. 1281-00) mit entsprechender Abdeckung (1281-01 oder 1281-61 für Sichtbeton) oder IBTronic H120-68 von Spelsberg (Art.-Nr. 97600501).

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C
Anzahl Kanäle: 2
Montageart: Aufputzmontage, Unterputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 4 ... 12 m
Maße (H x B x T): 91 x 91 x 45 mm

24	studioweiß matt	**6131/40-24**	2CKA006132A0337	1	**241,00**	42

Busch-Wächter® AP, Präsenzmelder

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IR Handsender für Busch-Wächter® 220 MasterLINE Premium KNX
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Für Bewegungsmelder mit IR Fernbedienmöglichkeit.
Die Funktionen sind frei belegbar.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzell.
Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: 2 Jahre.
Batterie im Lieferumfang enthalten.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 86 x 40 x 7 mm

grau/anthrazit	**6179**	2CKA006132A0319	1	**23,60**	42



Schutzkorb
Zum Schutz von Geräten wie Präsenzmeldern, Rauchwarnmeldern und Bewegungsmeldern vor Beschädigungen durch externe Einflüsse.
Für Decken-Präsenzmelder.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech (6813-101).
Für Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE 6813/11-xxx.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE 6814 U.
Für Busch-Wächter® Präsenz tech BasicLINE Corridor 6818 U.
Für alle Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE.
Für alle Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE.
Für Busch-Rauchalarm® 6831-84 und 6832-84.
Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäuse 6885-xxx und 6888 verwendbar.
Für Busch-Präsenzmelder Mini KNX 6131/20-xxx und 6131/21-xxx.
Für Busch-Präsenzmelder KNX 6131/30-xxx und 6131/31-xxx.
Für Busch-Wächter® Sky KNX 6131/40-24.
Für Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 6131/50-xxx und 6131/51-xxx.

Maße (H x B x T): 180 x 180 x 99,8 mm

alpinweiß	**6898**	2CKA006899A2304	1/12	**32,80**	29

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® PRO 280° KNX
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen und Ansteuerung eines externen Aktors (Nicht im Lieferumfang enthalten).

Allgemein:
Flexible Montage durch drei Drehgelenke
Wahlweise "eckiges Design" über Busch-Wächter® Rahmen 6851/DR-xxx (nicht im Lieferumfang enthalten)
1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen
1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen
Fernbedienbar über Bluetooth mit Smartphone/Tablet App
10 zusätzliche KNX-Funktionen steuerbar über die App
Programmierbare Status RGB LED (5 Funktionen)
Mit integrierter Demontageerschwernis
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme
Programmierung nur bei angelegter Busspannung
Versorgung und Busspannung: 24 V
Mit integriertem KNX-Busankoppler
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig
Native ETS Applikation erforderlich

Erfassung:
- Profilinse für beste Erfassung
- Überwachungsdichte: 106 Sektoren mit 200 Schaltsegmente
- 4 Bewegungskanäle
- Boden- und Rückfeldüberwachung
- Ebenenausgleich: +/- 30°
- Horizontale Ausrichtung des Erfassungssystems +90°/- 60°
- Vertikale Ausrichtung des Erfassungssystems +/- 30°

Betriebsarten/Funktionen:
- Helligkeitsunabhängiger Testbetrieb zur Feststellung des Erfassungsbereiches
- Abschaltverzögerung: einstellbar von 10 Sekunden bis 18 Stunden
- Automatischer Reichweitenstabilisierung
- Automatischer Störunterdrückung.
- Automatischer Blendsicherheit

App-Funktionen:
Einstellung von Parametern per App: Einschalthelligkeit, Nachlaufzeit, Dauer Ein, Dauer aus.
Erfassung der Außentemperatur und der Umgebungshelligkeit am Gerät.

Messwerte:
Dämmerungsgrenzwert: 1 bis 1.000 Lux
Helligkeitsgrenzwert: 1.000 bis 80.000 Lux
Temperaturbereich Sensor: -25°C bis 55°C

Montage:
Ein-Punkt-Montage möglich
Zur Wand- und Deckenmontage geeignet
Zur Eckmontage in Verbindung mit Eckadapter (6851/EA-xxx) (nicht im Lieferumfang enthalten)
Multi-Kabeleinführung an der Rück- und Seitenwand mit Dichtkragen
Montage auf ISO-Schalterdose (68 mm) möglich.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Anzahl Kanäle: 4
Reichweite: frontal 16 m, seitwärts 16 m
Montageart: Aufputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 2,5 m
Schutzart: IP55
Maße (H x B x T): 124,4 x 110 x 157,75 mm

Bluetooth™

NEU Lieferbar ab Q1/2025

131	braun	**BW/A4.11-131**	2CKA006132A0430	1/10	**189,00**	42
133	alusilber	**BW/A4.11-133**	2CKA006132A0431	1/10	**199,00**	42
134	weiß	**BW/A4.11-134**	2CKA006132A0432	1/10	**189,00**	42
135	anthrazit	**BW/A4.11-135**	2CKA006132A0433	1/10	**189,00**	42
136	edelstahl	**BW/A4.11-136**	2CKA006132A0434	1/10	**199,00**	42

Thermoelektrische Stellantriebe

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V AC/DC
Die thermoelektrischen Stellantriebe dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Sie sind in den Varianten 230 V und 24 V mit steckbarer Anschlussleitung (1m) im spritzwassergeschützten Gehäuse mit Hubanzeige erhältlich. Die Stellantriebe werden bevorzugt für die Einzelraum-Temperaturregelung zur Ansteuerung von Radiatoren, Konvektoren und Kühldecken verwendet. Für die Ansteuerung (2-Punkt Regelung oder Pulsweiten-Modulation) ist der Elektronische Schaltaktor ES/S oder das Elektronische Relais ER/U in Verbindung mit der Universal-Schnittstelle US/U und einem Raumtemperaturregler geeignet. Die Steckmontage auf Ventile und Heizkreisverteiler erfolgt mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z XX.1.

Bemessungsspannung: 24 V
Verlustleistung: 1 W
Schutzart: IP54

TSA/K24.2	2CDG120050R0011	1		**39,70**	42



Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V AC/DC
Die thermoelektrischen Stellantriebe dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen. Sie sind in den Varianten 230 V und 24 V mit steckbarer Anschlussleitung (1m) im spritzwassergeschützten Gehäuse mit Hubanzeige erhältlich. Die Stellantriebe werden bevorzugt für die Einzelraum-Temperaturregelung zur Ansteuerung von Radiatoren, Konvektoren und Kühldecken verwendet. Für die Ansteuerung (2-Punkt Regelung oder Pulsweiten-Modulation) ist der Elektronische Schaltaktor ES/S oder das Elektronische Relais ER/U in Verbindung mit der Universal-Schnittstelle US/U und einem Raumtemperaturregler geeignet. Die Steckmontage auf Ventile und Heizkreisverteiler erfolgt mit Hilfe der Ventiladapter VA/Z XX.1.

Bemessungsspannung: 230 V
Verlustleistung: 1 W
Schutzart: IP54

TSA/K230.2	2CDG120049R0011	1/100		**39,70**	42



Ventiladapter VA/Z 10.1
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler.
Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.

VA/Z10.1	2CDG120009R0011	1		**1,45**	42



Ventiladapter VA/Z 50.1
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.

VA/Z50.1	2CDG120010R0011	1		**1,45**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ventiladapter VA/Z 78.1
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.

VA/Z78.1	2CDG120011R0011	1		**2,75**	42



Ventiladapter VA/Z 80.1
Der Ventiladapter dient zur Anpassung der thermoelektrischen Stellantriebe TSA/K 230.1 und TSA/K 24.1 auf Ventilköpfe und im Heizkreisverteiler. Passend für Ventile der Hersteller Dumser, Chronatherm, Vesl und KaMo.

VA/Z80.1	2CDG120012R0011	1		**1,45**	42

Physikalische Sensoren und Wetterzentrale/-station

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wettersensor Basic
Das Gerät erkennt Windgeschwindigkeit, Regen, Helligkeit in 4 Richtungen, Dämmerung, Temperatur, Tag/Nacht und über das GPS-Signal Datum und Uhrzeit.
Ein zusätzlicher Heiztrafo wird nicht benötigt.

Schutzart: IP44
Maße (H x B x T): 105 x 102 x 102 mm

weiß matt	**WES/A4.1.1**	2CDG120091R0011	1	**690,00**	42



Wetterzentrale
Die Wetterzentrale WZ/S erfasst und verarbeitet Wetterdaten aus dem Wettersensor.
Der Wettersensor liefert die Daten für Dämmerung, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Regen, Temperaturen, Informationen über Tag/Nacht, Windgeschwindigkeiten, Datum und Uhrzeit.
Es stehen 4 Wertespeicher zur Verfügung, pro Wertespeicher können 24 Werte gespeichert werden.
Die Wetterzentrale ist auf den Wettersensor WES/A abgestimmt.
Durch das integrierte Netzteil wird der Wettersensor direkt mit Spannung versorgt.
Das Gerät kann wahlweise mit einer Betriebsspannung von 115 bis 230 V AC, 50/60 Hz, betrieben werden.

Spannungsbereich: 110 ... 230 V AC
Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 1
Maße (H x B x T): 90 x 72 x 64,5 mm

4 TE	**WZ/S 1.3.1.2**	2CDG110184R0011	1	**520,00**	44



Wandbefestigung Wettersensor
Wand- und Mastmontageadapter für Wettersensor Basic WES/A4.1.1.

	WB/Z1.1.1	2CDG120088R0011	1	**65,00**	42
IP44	**WB/Z1.2.1**	2CDG120093R0011	1	**95,00**	42



Mastadapter Wettersensor

NEU

	MA/Z1.50.1	2CDG120094R0011	1	**65,00**	42



Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX
Mit 2 Bewegungskanäle zum automatischen senden von Ein- und Ausschaltbefehlen in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
Mit 1 Dämmerungskanal mit 3 Schaltschwellen.
Nicht fernbedienbar über IR Handsender KNX.
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min
Sensorwinkel: 220°
Reichweite: 16 m
Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.
Sensoren/Linsensysteme über ETS variierbar.
Der Erfassungsbereich kann mit einer beigefügten Folie angepasst werden.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Anzahl Kanäle: 2
Reichweite: frontal 16 m
Montageart: Aufputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 2,5 m
Schutzart: IP55
Maße (H x B x T): 115 x 125 x 141 mm

204	alpinweiß	**6179/01-204**	2CKA006132A0311	1	**307,00**	42
208	silber metallic	**6179/01-208**	2CKA006132A0312	1	**308,00**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Busch-Wächter® 220 MasterLINE Premium KNX
Mit 4 Bewegungskanälen zum automatischen senden von Ein- und Ausschaltbefehlen in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Mit 1 Dämmerungs-/Helligkeitskanal mit 3 Schaltschwellen.
Mit 1 Temperaturkanal mit 3 Schaltschwellen.
Mit 7 Kanal IR-Fernbedienung.
Fernbedienbar über IR Handsender KNX 6179 (im Lieferumfang).
Mit integriertem KNX-Busankoppler.
Keine zusätzliche Hilfsspannung notwendig.
Überwachungsdichte: 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten.
Dämmerungssensor: ca. 1-1000 Lux.
Helligkeitssensor: ca. 1 - 80 kLux.
Temperatursensor: ca. -25 bis +55 °C
Abschaltverzögerung: ca. 10 Sek. bis 1092 min.
Sensorwinkel: 220°.
Reichweite: 16 m.
Zusatzsoftware PowerTool erforderlich.

Umgebungstemperatur: (Betrieb) -25 ... +55 °C
Anzahl Kanäle: 4
Reichweite: frontal 16 m
Montageart: Aufputzmontage
Montagehöhe: (Optimal) 2,5 m
Schutzart: IP55
Maße (H x B x T): 115 x 125 x 141 mm

204	alpinweiß	**6179/02-204**	2CKA006132A0315	1	**406,00**	42
208	silber metallic	**6179/02-208**	2CKA006132A0316	1	**413,00**	42



Dämmerungsmesswertgeber
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des gemessenen Lichtwertes (0-255 Lux) in elektrische Signale (0-10 V).
Aufputz-Gehäuse IP 65.
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m).

6190/44	2CKA006190A0034	1	**135,00**	44



Helligkeit-,Temperaturschalter, 3-fach
Zum Erfassen und Senden der Helligkeit und der Temperatur.
Schwellwertschalter zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit und/oder Temperatur.
Mit Sperrobjekt zum deaktivieren ein oder mehrerer Schwellwertschalter.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite www.busch-jaeger.de herunterladen können.

Anzahl Eingänge: 2
Schutzart: IP54
Maße (H x B x T): 110 x 72 x 54 mm

6146/10	2CKA006146A0022	1	**331,00**	44



Helligkeitsmesswertgeber
Für Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des gemessenen Lichtwertes (3000-60.000 Lux) in elektrische Signale (0-10 V).
Aufputz-Gehäuse IP 65.
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m).

6190/45	2CKA006190A0035	1	**135,00**	44

Physikalische Sensoren und Wetterzentrale/-station

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



IR Handsender für Busch-Wächter® 220 MasterLINE Premium KNX
Für Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX premium.
Für Bewegungsmelder mit IR Fernbedienmöglichkeit.
Die Funktionen sind frei belegbar.
Mit kodiertem Übertragungssignal.
Spannungsversorgung: Lithium-Knopfzell. Typ CR2025.
Batterie Lebensdauer: 2 Jahre.
Batterie im Lieferumfang enthalten.
Umgebungstemperatur: (Betrieb) 0 ... +45 °C
Maße (H x B x T): 86 x 40 x 7 mm

grau/anthrazit	**6179**	2CKA006132A0319	1	**23,60**	42



Regenfühler
Zur Messwerterfassung für die Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung des erfassten Regens in elektrische Signale (0 V=trocken-10 V=Regen).
Heiztrafo 6190/49-101 erforderlich. Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 5 x 0,25 mm².
Unterstützte Bussysteme: KNX (TP)
Schutzart: IP65

6190/43	2CKA006190A0033	1	**289,00**	44



Temperaturmesswertgeber
Zur Messwerterfassung für die Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung der gemessenen Temperatur (-30 bis +70 Grad) in elektrische Signale (0-10 V).
Empfohlene Zuleitung 3 x 0,25 mm² (max. 100 m).

6190/42	2CKA006190A0032	1	**141,00**	44



Wetterstation 6190/40-101
Sensor zum Anschluss von Meßwertgebern 6190/41-6190/45 (Voreinstellung) oder 4 analogen Meßwertaufnehmern 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V (Impedanz 18 kOhm) oder 0-20 mA, 4-20 mA (Impedanz 100 Ohm).
2 Ausgänge 24 V-, max. 100 mA, (ges. beide Ausgänge) für Meßwertgeber.
Externe Spannungsversorgung 24 V AC/ Heiztrafo (6190/49-101) wird benötigt.
Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

4 TE	**6190/40-101**	2CKA006190A0037	1	**737,00**	44



Wetterstation, 4-fach, REG
An das Gerät können alle handelsüblichen Wettersensoren für Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Regen, Regenmenge, Helligkeit, Lichtintensität(Pyranometer), Dämmerung, Luftdruck, Feuchte oder Temperatur angeschlossen werden.
Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung ist integriert.
Das Gerät kann wahlweise mit 115 bis 230 V AC, 50/60 Hz, betrieben werden.
Über den gesamten Spannungsbereich stehen maximal 300 mA zur Verfügung.
Die Applikationssoftware ist auf die Erfassung von Wetterdaten abgestimmt.

4 TE	**WS/S 4.1.1.2**	2CDG110191R0011	1/32	**706,00**	44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wetterstation, Heiztrafo 6190/49-101
Für Wind-und/oder Regenfühler 6190/41 und 6190/43.
Ausgang: 24 V~, max. 1A SELV.
Auch zur Versorgung von bis zu 5 thermoelektrischen Stellantrieben 24 V, 6164/11, geeignet.
Dient zur Spannungsversorgung der Wetterstation 6190/40-101.
1 TE 18 mm.
Unterstützte Bussysteme: KNX (TP)

4 TE	**6190/49-101**	2CKA006190A0040	1	**128,00**	44



Windgeschwindigkeitsgeber
Zur Messwerterfassung für die Wetterstation 6190/40-101.
Dient zur Umsetzung der erfassten Windgeschwindigkeit (0,7-40 m/s) in elektrische Signale (0-10 V).
Mit PTC-Heizelement für Winterbetrieb (in Verbindung mit Heiztrafo 6190/49). Inkl. 3 m Zuleitung LIYY 6 x 0,25 mm².
Schutzart: IP65
Maße (H x B x T): 160 x 125 x 125 mm

6190/41	2CKA006190A0031	1	**462,00**	44

Spannungsversorgung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Spannungsversorgung 160 mA
Die KNX-Spannungsversorgung 160mA erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV).
Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt.
Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher.
Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an.
Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85…265 V AC, 50/60 Hz.

4 TE	SV/S 30.160.1.1	2CDG110144R0011	1	177,00	44



Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 320 mA, REG
Die KNX-Spannungsversorgung 320 mA mit Diagnosefunktion und erweiterte LED Anzeige erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV).
Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt.
Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher.
Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an. Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85…265 V AC, 50/60 Hz.

4 TE	SV/S30.320.2.1	2CDG110145R0011	1	287,00	44



Spannungsversorgung mit Diagnosefunktion, 640 mA, REG
Die KNX-Spannungsversorgung 640 mA mit Diagnosefunktion und erweiterte LED Anzeige erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV).
Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt.
Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher.
Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an.
Das Gerät verfügt über einen zusätzlichen kurzschlussfesten und überlastsicheren 30 V DC-Spannungsausgang.
Dieser kann zur Speisung einer weiteren Buslinie(in Verbindung mit einer separaten Drossel) verwendet werden.
Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85…265 V AC,50/60 Hz.

4 TE	SV/S30.640.5.1	2CDG110146R0011	1	385,00	44



Spannungsversorgung Standard, 320 mA, REG
Die KNX-Spannungsversorgung 320 mA erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV).
Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt.
Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher.
Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an.
Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85…265 V AC, 50/60 Hz.

4 TE	SV/S 30.320.1.1	2CDG110166R0011	1	230,00	45

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Spannungsversorgung Standard, 640 mA, REG
Die KNX-Spannungsversorgung 640 mA erzeugt und überwacht die KNX-Systemspannung (SELV).
Mit der integrierten Drossel wird die Buslinie von der Spannungsversorgung entkoppelt.
Der Spannungsausgang ist kurzschlussfest und überlastsicher.
Die zweifarbige LED zeigt den Status des Gerätes an.
Das Gerät verfügt über einen zusätzlichen kurzschlussfesten und überlastsicheren 30 V DC-Spannungsausgang.
Dieser kann zur Speisung einer weiteren Buslinie(in Verbindung mit einer separaten Drossel) verwendet werden.
Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85…265 V AC,50/60 Hz.

4 TE	SV/S 30.640.3.1	2CDG110167R0011	1	317,00	45



Netzteil, REG
Zur Spannungsversorgung von Power-Busankoppler 6120/13, System Access Point SAP/S.13, SmartTouch 10" ST/U10.2.xx-xxx, RoomTouch 4" RT/U12.86.xx-xxx, RoomTouch 5" RT/U30.x.xx-xxx, Busch-Trevion® 2,4" Display SD/U12.xx.xx-xxx und weiteren Geräten mit zusätzlicher 24 V DC Versorgungsspannung.

4 TE	6358-101	2CKA006310A0166	1	107,00	42



Inbetriebnahme-Netzteil, 28 V DC, 30 mA
Zur temporären Versorgung von KNX-Geräten während der Inbetriebnahme.
Durch Eurostecker und Steckklemme schneller Anschluss und Versorgung von Geräten mit Handbedienung(z.B. FCA/S).

	NTI/Z 28.30.1	2CDG110096R0011	1	88,00	44



Unterbrechungsfreies Netzteil, 12 V DC, 2 A, REG
Zur Bereitstellung einer unterbrechungsfreien SELV 12 V DC Versorgung mit einem max. Ausgangsstrom von 2 A.
Besonders geeignet zur Versorgung von Komponenten der Sicherheitstechnik oder als Hilfsspannungsversorgung für KNX Geräte. Bei Netzausfall wird die Versorgungsspannung durch Bleigel-Akkus oder ein Akkumodul bereitgestellt.

8 TE	NTU/S12.2000.1	2CDG110070R0011	1	349,00	44



Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung
Spannungsversorgung mit integrierter Drossel zur Erzeugung und Überwachung der ABB i-bus® Systemspannung.
Busanschluss über Busanschlussklemme.
Es können bis zu 2 Akkus angeschlossen werden, die die Spannungsversorgung bei Netzausfall puffern.
Der Akku wird im Normalbetrieb von der Spannungsversorgung geladen.
Mit potenzialfreiem Kontakt zur Störungsmeldung.
Die Spannungsversorgung verfügt über einen Weitbereichseingang für die Versorgungsspannung im Bereich 85…265 V AC,50/60 Hz.

NEU

8 TE	SU/S30.640.2	2CDG110275R0011	1	472,00	44

Spannungsversorgung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Akku-Modul
Nur für Verwendung in Kombination mit der Unterbrechungsfreien Spannungsversorgungen SU/S 30.640.1 und die SU/S 30.640.2.
Bleigel-Akku für die Pufferung der ABB i-bus® Systemspannung zur Überbrückung von Netzaus fällen für min. 10 Minuten (bei Vollast).
Anschluss über 4-adriges Standard-Kabel.

8 TE | **AM/S12.1** | GHQ6310062R0111 | 1 | **157,00** | 44



Drossel
Die Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung.
Sie kann in Verbindung mit der Spannungsversorgung SV/S 30.640.5 zur Versorgung einer zweiten EIB-Linie verwendet werden.
Die Drossel hat einen Reset-Taster zum Freischalten der Buslinie und Rücksetzen der an dieser Linie angeschlossenen Busteilnehmer in den Grundzustand.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Der Anschluss der 30 V-Hilfsspannung erfolgt über eine Anschlussklemme.

2 TE | **DR/S 4.1** | 2CDG110029R0011 | 1 | **58,30** | 44



Kabelsatz, Basis
Die Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung.
Sie kann in Verbindung mit der Spannungsversorgung SV/S 30.640.5 zur Versorgung einer zweiten EIB-Linie verwendet werden.
Die Drossel hat einen Reset-Taster zum Freischalten der Buslinie und Rücksetzen der an dieser Linie angeschlossenen Busteilnehmer in den Grundzustand.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Der Anschluss der 30 V-Hilfsspannung erfolgt über eine Anschlussklemme.

KS/K4.1 | GHQ6301910R0001 | 1 | **34,90** | 44



Kabelsatz, Erweiterung
Die Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung.
Sie kann in Verbindung mit der Spannungsversorgung SV/S 30.640.5 zur Versorgung einer zweiten EIB-Linie verwendet werden.
Die Drossel hat einen Reset-Taster zum Freischalten der Buslinie und Rücksetzen der an dieser Linie angeschlossenen Busteilnehmer in den Grundzustand.
Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
Der Anschluss der 30 V-Hilfsspannung erfolgt über eine Anschlussklemme.

KS/K2.1 | GHQ6301910R0011 | 1 | **30,50** | 44

Systeminfrastruktur und Schnittstellen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Linienkoppler, REG
Der ABB i-bus® KNX Linienkoppler LK/S 4.2 ist ein Reiheneinbaugerät mit 2 TE Modulbreite.
Er wird als Linien-/Bereichskoppler oder Linienverstärker eingesetzt.
Als Linienkoppler verbindet der LK/S eine Linie mit einer Hauptlinie, als Bereichskoppler eine Hauptlinie mit einer Bereichslinie.
Hierbei sorgt er für eine galvanische Trennung.
In Verbindung mit der ETS4 können die Gruppenadressen der Hauptgruppen 14...31 gefiltert werden.

2 TE | **LK/S 4.2** | 2CDG110171R0011 | 1 | **347,00** | 45



IP-Router, REG
Der Router bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling und Routing).
Der IPR/S kann als schneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden (Routing).
Die komplette Filtertabelle für alle Hauptgruppen (0-31) kann geladen werden.
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden.
Dafür und für weitere Clients stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse des IPR/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden.
Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über Power-over-Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3af Class 1. Alternativ zur KNX Standardkommunikation (Multicast) können bis zu 10 IPR/S 3.1.1 über Unicast kommunizieren.

2 TE | **IPR/S3.1.1** | 2CDG110175R0011 | 1 | **487,00** | 44



IP-Router Secure
Verbindet den KNX-Bus mit dem Ethernet-Netzwerk und verschlüsselt die Kommunikation auf dem IP-Backbone. Das Gerät verwendet das KNXnet / IP Secure-Protokoll für die Kommunikation (Routing und Tunneling). Es kann als schneller Linien- und Bereichskoppler verwendet werden. Die vollständige Filtertabelle für die Hauptgruppen 0 bis 31 wird unterstützt. KNX-Geräte können über das LAN mit der ETS programmiert werden. Für diesen und weitere Clients stehen 5 Secure Tunneling Server zur Verfügung. Die IP-Adresse kann fest sein oder von einem DHCP-Server empfangen werden. Stromversorgung über 12 ... 30 V DC oder PoE (IEEE 802.3af Klasse 1). Die KNX Standard Kommunikation (Multicast) kann ausgeschaltet werden. In diesem Fall können bis zu 10 IPR / S 3.5.11 über die Unicast-Kommunikation kommunizieren.

2 TE | **IPR/S3.5.1** | 2CDG110176R0011 | 1 | **519,00** | 44



IP Schnittstelle, REG
Bildet die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken und arbeitet nach der KNXnet/IP Spezifikation (Tunneling).
Mit der ETS können KNX Geräte über LAN programmiert werden.
Dafür und für weitere Clients (z.B. Visualisierungen) stehen 5 Tunneling Server zur Verfügung.
Die IP Adresse der IPS/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden.
Die Spannungsversorgung erfolgt über 12..30 V DC oder alternativ über PoE nach IEEE 802.3af Class 1.

2 TE | **IPS/S3.1.1** | 2CDG110177R0011 | 1 | **279,00** | 44

Systeminfrastruktur und Schnittstellen

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**IP-Schnittstelle Secure** IP-Schnittstelle Secure, REG Verbindet den KNX-Bus mit dem Ethernet-Netzwerk und verschlüsselt die Kommunikation. Das Gerät verwendet das KNXnet / IP Secure-Protokoll für die Kommunikation (Tunneling). KNX-Geräte können über das LAN mit der ETS programmiert werden. Für diesen und weitere Clients stehen 5 Secure Tunneling Server zur Verfügung. Die IP-Adresse kann fest sein oder von einem DHCP-Server empfangen werden. Stromversorgung über 12 ... 30 V DC oder PoE (IEEE 802.3af Klasse 1).				
2 TE	**IPS/S3.5.1**	2CDG110204R0011	1	**312,00**	44
	**IP Switch** Der IP-Switch in Industriequalität ist ein unmanaged Fast-Ethernet (100 Mbit/s) Switch mit 8 Ports und Plug-and-Play Funktion. Die Geräte sind für den Einbau in Elektroverteilern und Kleingehäusen zur Schnellbefestigung auf einer Tragschiene von 35 mm konzipiert (nach DIN EN 60715).				
8 TE	**IS/S8.1.1**	2CDG120082R0011	1	**268,00**	44
	**Schnittstelle USB** Die ABB i-bus® KNX USB-Schnittstelle USB/S 1.2 ist ein KNX Reiheneinbaugerät (REG) im Pro M Design für den Einbau im Verteiler auf einer 35 mm-Tragschiene. Die USB-Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation zwischen der ETS und einer KNX Anlage (Programmierung, Busmonitor, Gruppenmonitor). Auch Visualisierungen oder weitere Clients können über USB auf KNX zugreifen. Das Gerät wird über ein USB Kabel Typ B mit dem Computer verbunden und ist betriebsbereit, sobald USB angeschlossen wird. Der notwendige Treiber wird beim ersten Anschließen automatisch unter Windows installiert. Über 3 LEDs werden Betriebszustand und Telegrammverkehr angezeigt. Der KNX Teil und der USB Teil sind galvanisch voneinander getrennt.				
2 TE	**USB/S 1.2**	2CDG110243R0011	1	**259,00**	44
	**IP-Switch PoE** Der IP-Switch-PoE in Industriequalität ist ein unmanaged Fast-Ethernet (100 Mbit/s) Switch mit 8 Ports, PoE (55W) und Plug-and-Play Funktion. Die Geräte sind für den Einbau in Elektroverteilern und Kleingehäusen zur Schnellbefestigung auf einer Tragschiene von 35 mm konzipiert (nach DIN EN 60715).				
12 TE	**ISP/S8.1.1.1**	2CDG120083R0011	1	**390,00**	44
	**Lichtwellenleiter-Schnittstelle** Das Gerät dient der Kopplung zweier Abschnitte einer ABB i-bus®-Linie mittels Lichtwellenleiter (LWL) zur Überbrückung größerer Entfernungen, bzw. der Vermeidung von Blitz- und Überspannungsschutzvorrichtungen bei gebäudeüberschreitender Leitungsverlegung. Zum Aufbau einer Übertragungsstrecke werden zwei Geräte benötigt.				
4 TE	**LL/S 1.1**	GHQ6050053R0001	1	**1.310,00**	42
	**IP-Patchmodul, REG** Das IP-Patchmodul besteht aus einem RJ-45 Modul und einem Montageadapter zur Befestigung auf der Hutschiene.				
1 TE	**IPM/S 1.1**	2CDG120036R0011	1	**26,80**	42

Verbindung und Verdrahtung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Diagnose- und Schutzmodul** Das Diagnose- und Schutzmodul DSM/S ermöglicht eine schnelle Diagnose des Buszustandes und zeigt Telegrammverkehr über eine LED an. Über einen Wechselkontakt kann ein Busausfall (U<Umin) gemeldet werden. Das DSM/S enthält außerdem eine Suppressordiode, die kurzzeitige Überspannungen und Störspannungsspitzen auf dem KNX kappt. Unterstützte Bussysteme: KNX (TP)				
2 TE	**DSM/S 1.1**	2CDG110060R0011	1	**79,00**	44
	**Verdrahtungsbrücken** Für den Busanschluss der Geräte mit Busanschlussklemme auf der Frontseite. Vorgefertigte Brücken zur Verbindung der Geräte waagrecht oder senkrecht.				
100 mm	**VB/K100.1**	GHQ6301908R0003	10	**1,90**	44
200 mm	**VB/K200.1**	GHQ6301908R0001	10	**2,15**	44
270 mm	**VB/K270.1**	GHQ6301908R0002	10	**2,40**	44
360 mm	**VB/K360.1**	GHQ6301908R0004	10	**2,50**	44
	**Sammelschiene 1-4 polig, 6 mm²** Zur Querverdrahtung der Phase der Universaldimmaktoren 6197/1x-101, sowie der potenzialfreien Kontakte von REG-Geräten. Zur ausgangsseitigen Parallelschaltung der Kanäle der Universaldimmaktoren 6197/1x-101. Reduziert den Verdrahtungsaufwand und schafft sichere Verbindungen. Die Sammelschiene kann auf die gewünschte Länge gekürzt und mit den Endkappen 6199/02 abgeschlossen werden. Unterstützte Bussysteme: KNX (TP)				
	6199/01	2CKA006199A0001	10/100	**43,10**	42
	**Endkappe für Sammelschiene, 1-polig** Endkappe für Sammelschiene 1-polig 6199/01. Die Sammelschiene kann auf die gewünschte Länge gekürzt und mit den Endkappen abgeschlossen werden. Unterstützte Bussysteme: KNX (TP)				
	6199/02	2CKA006199A0002	10/100	**8,67**	42
	**Anschlussklemme** Anschlussklemme. 4-polig, gelb/weiß Zum Anschluss der Busleitung (zweites Adernpaar) an KNX-Geräte. Als Abzweigklemme für die Busleitungen verwendbar.				
gelb/weiß	**6183-101**	2CKA006183A0032	100	**1,40**	44
	**Überspannungsableiter** Für den Überspannungsfeinschutz von KNX-Komponeten.				
	6183 VA	2CKA006183A0033	1/1	**68,20**	44

Verbindung und Verdrahtung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Klemmblock/Verbinder** Durchmesser von 4 x 0,6-0,8 mm. Für z. B. Busankoppler, REG, AP und EB-Aktoren. Zur Kopplung der Busleitung an KNX-Geräte. Auch als Abzweigklemme verwendbar.				
rot/schwarz	**6183**	2CKA006183A0016	100	**1,39**	42
	**Beschriftungstool** Zum Einsatz in alle zu beschriftenden Busch-Jaeger Geräte. Nur für Laserdrucker geeignet. Die Bedruckung der Folie erfolgt über den Busch-Jaeger Beschriftungsservice. 1 Stück = 1 Bogen. Symbol / Text: Unbedruckt				
transluzent	**1799/02**	2CKA001799A0959	1	**19,05**	01
transparent	**1799/03**	2CKA001799A0960	1	**19,05**	01
	**Schildträger** Passend für Schildträger 3099-0-0306. Papierbogen mit 250 Beschriftungsschildern.				
	Schildträger				
	3099-0-0306	2CKA003099A0306	100/1	**0,36**	01
	Schriftträger				
	3099-0-0314	2CKA003099A0314	1/20	**5,27**	01

Raumautomatisierung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Raum Master, REG** Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge) • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden. Anzahl Ausgänge: 8 Manuelle Bedienung: Ja				
	12 Eingangskanäle, 8 Ausgänge				
12 TE	**RM/S3.1**	2CDG110165R0011	1	**610,00**	44
	8 Eingangskanäle, 8 Ausgänge				
8 TE	**RM/S4.1**	2CDG110170R0011	1/16	**563,00**	44
	**Raum Master, Premium, REG** Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich und Bad gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten • Heizung/Kühlung steuern • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge) • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden. Anzahl Ausgänge: 21 Manuelle Bedienung: Ja				
	18 Eingangskanäle, 21 Ausgänge				
12 TE	**RM/S 2.1**	2CDG110095R0011	1	**1.250,00**	44
	**Raum Master, Basic, REG** Der Raum-Master erschließt neue Möglichkeiten für Objekte, bei denen Zimmer mit Wohnbereich und Bad gesteuert und effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde der Raum-Master entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten • Heizung/Kühlung steuern • Beschatten (über Jalousien oder Vorhänge) • Schalten von Steckdosen und Verbrauchern Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden. Anzahl Ausgänge: 10 Manuelle Bedienung: Ja				
	8 Eingangskanäle, 10 Ausgänge				
8 TE	**RM/S 1.1**	2CDG110094R0011	1	**713,00**	44

Raumautomatisierung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Raum-Controller 4-fach** Nimmt bis zu 4 steckbare Module auf. Es steuert deren Funktion und kommuniziert als ein Busteilnehmer. In jeden Steckplatz kann ein beliebiger Modultyp eingesteckt werden. Handbedieneinrichtung zum Test der Modulfunktion.				
	RC/A4.2	2CDG110104R0011	1	**310,00**	44
	**Raum-Controller 8-fach** Nimmt bis zu 8 steckbare Module auf. Es steuert deren Funktion und kommuniziert als ein Busteilnehmer. In jeden Steckplatz kann ein beliebiger Modultyp eingesteckt werden. Handbedieneinrichtung zum Test der Modulfunktion.				
	RC/A8.2	2CDG110106R0011	1	**438,00**	44
	**Schaltaktormodul 2-fach** Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es schaltet mit zwei potenzialfreien Relais Stromstärken bis 16 A. Die Speisespannung ist unabhängig vom Grundgerät und ist somit direkt auf das Modul aufzulegen. Anzahl Ausgänge: 2 Bemessungsstrom: 16 A Schutzart: IP54				
	SA/M2.16.1	2CDG110100R0011	1	**108,00**	44
	**Schaltaktormodul 2-fach, 6 A** Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es schaltet mit zwei Relais Stromstärken bis 16 A. Der maximale Dauerstrom beträgt 6 A. Umfangreiche Funktionen, z.B. Logik, Zeitfunktionen, Schwellwert, Szenen, Zwangsführung. Anzahl Ausgänge: 2 Bemessungsstrom: 6 A Schutzart: IP54				
	SA/M2.6.1	2CDG110002R0011	1	**92,00**	44
	**Jalousieaktormodul, 2-fach, 230 V AC** Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenantriebe mit 115/230 V AC. Sonderfunktionen: Fahren in Position und Sonnenschutz-Automatik. Schutzart: IP54				
	JA/M2.230.1	2CDG110003R0011	1	**144,00**	44
	**Jalousieaktormodul, 2-fach, 24 V DC** Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es steuert zwei unabhängige Jalousie- oder Rollladenantriebe mit 24 V DC. Sonderfunktionen: Fahren in Position und Sonnenschutz-Automatik. Schutzart: IP54				
	JA/M2.24.1	2CDG110004R0011	1	**165,00**	44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Schalt-/Dimmaktormodul** Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es ermöglicht das Schalten und Dimmen von zwei Leuchtengruppen in Verbindung mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) über 1-10-V-Steuerspannung. Erhöhte Schaltleistung.				
	SD/M2.6.2	2CDG110107R0011	1	**186,00**	44
	**Lichtreglermodul** Zum Regeln der Beleuchtung in Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 sowie zum Schalten und Dimmen einer Leuchtengruppe über 1...10 V Steuerspannung.				
	LR/M1.6.2	2CDG110108R0011	1	**151,00**	44
	**Lichtfühler UP** Der Lichtfühler dient der Erfassung der Helligkeit in Räumen. In Verbindung mit den Lichtreglern LR/S x.16.1 (x = 2 oder 4), DLR/S und LR/M1.6.2 wird der Lichtfühler zur Konstantlichtregelung eingesetzt.				
weiß	**LF/U 2.1**	2CDG110089R0011	1	**78,00**	44
	**Elektronische Schaltaktormodul, 2-fach, 115/230 V** Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es besitzt zwei überlastsichere, geräuschlose und verschleißfreie Ausgänge zum Steuern von elektrothermischen Heizungsstellantrieben mit einer Spannung von 230 V AC/DC, max. 700 mA Dauerstrom.				
	ES/M2.230.1	2CDG110013R0011	1	**196,00**	44
	**Elektronische Schaltaktormodul, 2-fach, 24 V** Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es besitzt zwei überlastsichere, geräuschlose und verschleißfreie Ausgänge zum Steuern von elektrothermischen Heizungsstellantrieben mit einer Spannung von 12/24 V AC/DC, max. 700 mA Dauerstrom.				
	ES/M2.24.1	2CDG110014R0011	1	**196,00**	44
	**Binäreingangsmodul, 4-fach, 12/24 V** Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es besitzt 4 Eingänge zum Anschluss von 12/24 V-Kontakten (AC oder DC). Die Spannung muss extern zur Verfügung gestellt werden.				
	BE/M4.24.1	2CDG110006R0011	1	**151,00**	44
	**Binäreingangsmodul, 4-fach, 115/230 V** Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es besitzt 4 Eingänge zum Anschluss von 230 V-Kontakten (AC oder DC). Die Spannung wird vom Modul zur Verfügung gestellt.				
	BE/M4.230.1	2CDG110005R0011	1	**151,00**	44

Raumautomatisierung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Binäreingangsmodul, 4-fach, Kontaktabfrage** Modul zum Einstecken in das Raum-Controller-Grundgerät. Es besitzt 4 Eingänge zum Anschluss von potenzialfreien Kontakten.				
	BE/M4.12.1	2CDG110007R0011	1	**151,00**	44

Standard Eingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Binäreingänge** Das Gerät fragt 4 potenzialfreie Kontakte mit intern erzeugter Abfragespannung ab. Der Eingangszustand wird über 4 gelbe LED's angezeigt. Die Binäreingänge ermöglichen die Erfassung von insgesamt 4 Eingangssignalen (in 2 Gruppen). Pro Kanal verfügen die Geräte über eine Taste zur Handbedienung. Die Geräte werden über den ABB i-bus® versorgt und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung.				
2 TE	**BE/S4.20.2.1**	2CDG110090R0011	1	**223,00**	45
4 TE	**BE/S8.20.2.1**	2CDG110092R0011	1	**346,00**	45
	**Binäreingänge 230 V** Das Gerät fragt 4 potenzialfreie Kontakte mit intern erzeugter Abfragespannung ab. Der Eingangszustand wird über 4 gelbe LED's angezeigt. Die Binäreingänge ermöglichen die Erfassung von insgesamt 4 Eingangssignalen (in 2 Gruppen). Pro Kanal verfügen die Geräte über eine Taste zur Handbedienung. Die Geräte werden über den ABB i-bus® versorgt und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung.				
2 TE	**BE/S4.230.2.1**	2CDG110091R0011	1	**223,00**	45
4 TE	**BE/S 8.230.2.1**	2CDG110093R0011	1	**346,00**	45
	**Binäreingang, Kontaktabfrage** Scannt potentialfreie Kontakte mit intern erzeugter Abtastspannung. Der Zustand des Eingangs wird über gelbe LEDs angezeigt. Die Binäreingänge ermöglichen die Erkennung unabhängiger Eingangssignale. Die Geräte verfügen über einen Handtaster für jeden Kanal. Die Geräte werden über den ABB i-Bus® mit Strom versorgt und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung. Die Geräte unterstützen KNX Data Secure. **NEU** Lieferbar ab Q4/2024				
2 TE	**BE/S4.20.3.2**	2CDG110276R0011	1	**194,00**	45
4 TE	**BE/S10.20.3.2**	2CDG110277R0011	1	**263,00**	45
6 TE	**BE/S16.20.3.2**	2CDG110278R0011	1	**399,00**	45
	**Binäreingang, Kontaktabfrage, 230 V** Detektiert AC/DC-Signale im Spannungsbereich von 12...230 V. Der Zustand des Eingangs wird über gelbe LEDs angezeigt. Die Binäreingänge ermöglichen die Erkennung unabhängiger Eingangssignale. Die Geräte verfügen über einen Handtaster für jeden Kanal. Die Geräte werden über den ABB i-Bus® mit Strom versorgt und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung. Die Geräte unterstützen KNX Data Secure. **NEU** Lieferbar ab Q4/2024				
2 TE	**BE/S4.230.3.2**	2CDG110279R0011	1	**194,00**	45
4 TE	**BE/S10.230.3.2**	2CDG110281R0011	1	**280,00**	45
4 TE	**BE/S8.230.3.2**	2CDG110280R0011	1	**263,00**	45
6 TE	**BE/S12.230.3.2**	2CDG110282R0011	1	**330,00**	45
6 TE	**BE/S16.230.3.2**	2CDG110283R0011	1	**399,00**	45

Standard Eingänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universalschnittstelle
Die Universal-Schnittstelle hat 12 Kanäle, die jeweils als Eingang oder Ausgang parametriert werden können.
Konventionelle Taster und Leuchtdioden, z.B. von einem Bedien-/Anzeigetableau, können angeschlossen werden.
Die Anschlussleitungen können bis zu 10 m verlängert werden.
Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert.

Anzahl Ausgänge: 12

12Ausgänge					
	US/U12.2	2CDG110065R0011	1	**193,00**	44
2Ausgänge					
	US/U2.2	GHQ6310074R0111	1	**54,50**	45
4Ausgänge					
	US/U4.2	GHQ6310070R0111	1	**89,00**	45



Universalschnittstelle US/Ux.3
Das Universal Interface verfügt über 2 Kanäle, die als Ein- oder Ausgänge parametriert werden können, z.B. für den Anschluss von herkömmlichen Tastern, Hilfskontakten, LEDs und elektronischen Relais.

Anzahl Ausgänge: 2

NEU Lieferbar ab Q4/2024

2Ausgänge					
	US/U2.3	2CDG110308R0011	1	**54,00**	45
4Ausgänge					
	US/U4.3	2CDG110309R0011	1	**75,00**	45



Analogeingang AP
Der Analogeingang ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von zwei analogen Eingangssignalen.
Diese sind u.a. 0–1 V, 0–5 V, 0–10 V, 1–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, 0–1000 Ohm, PT100 in 2-Leiter-Technik, PT1000 in 2-Leiter-Technik (Wertebereich jeweils -50…+150 °C), potenzialfreier Kontakt, KT, KTY und benutzerdefinierte Eingabe.

	AE/A 2.1	2CDG110086R0011	1	**198,00**	44



Analogeingang REG
Der Analogeingang ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von vier analogen Eingangssignalen.
Diese sind z.B. 0–1 V, 0–5 V, 0–10 V, 1–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, 0–1000 Ohm, PT100, PT1000 und potenzialfreier Kontakt.
Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung ist integriert.
Das Gerät kann wahlweise mit 115 bis 230 V AC, 50/60 Hz, betrieben werden.
Über den gesamten Spannungsbereich stehen maximal 300 mA zur Verfügung.
Die Applikationssoftware ist auf die Erfassung von Analogwerten abgestimmt.

4 TE	**AE/S 4.1.1.3**	2CDG110190R0011	1	**291,00**	44



Netzteil, REG
Für Busch-priOn Power-Busankoppler.
Das kompakte REG Gerät liefert eine Ausgangsspannung von 24 V DC mit einem maximalen Ausgangsstrom von 2,5A.

4 TE	**CP-D24/2.5**	2CDG120037R0011	1/480	**101,00**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Universal-Ein-/Ausgabe 32 Ein-/Ausgänge
Der Universal E/A-Konzentrator dient zum Anschluss von Tastern oder Signallampen, z.B. in einem Bedien- und Anzeigetableau.
Er verfügt über 32 Kanäle, die einzeln als Ein- oder Ausgänge parametrierbar sind.
Benötigt externe 12 oder 24 V DC-Hilfsspannung.

4 TE	**UK/S 32.2**	2CDG110071R0011	1	**527,00**	44



Wettersensor Basic
Das Gerät erkennt Windgeschwindigkeit, Regen, Helligkeit in 4 Richtungen, Dämmerung, Temperatur, Tag/Nacht und über das GPS-Signal Datum und Uhrzeit.
Ein zusätzlicher Heiztrafo wird nicht benötigt.

Schutzart: IP44
Maße (H x B x T): 105 x 102 x 102 mm

weiß matt	**WES/A4.1.1**	2CDG120091R0011	1	**690,00**	42



Wetterzentrale
Die Wetterzentrale WZ/S erfasst und verarbeitet Wetterdaten aus dem Wettersensor.
Der Wettersensor liefert die Daten für Dämmerung, Helligkeit in drei Himmelsrichtungen, Regen, Temperaturen, Informationen über Tag/Nacht, Windgeschwindigkeiten, Datum und Uhrzeit.
Es stehen 4 Wertespeicher zur Verfügung, pro Wertespeicher können 24 Werte gespeichert werden.
Die Wetterzentrale ist auf den Wettersensor WES/A abgestimmt.
Durch das integrierte Netzteil wird der Wettersensor direkt mit Spannung versorgt.
Das Gerät kann wahlweise mit einer Betriebsspannung von 115 bis 230 V AC, 50/60 Hz, betrieben werden.

Spannungsbereich: 110 ... 230 V AC
Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 1
Maße (H x B x T): 90 x 72 x 64,5 mm

4 TE	**WZ/S 1.3.1.2**	2CDG110184R0011	1	**520,00**	44



Wandbefestigung Wettersensor
Wand- und Mastmontageadapter für Wettersensor Basic WES/A4.1.1.

	WB/Z1.1.1	2CDG120088R0011	1	**65,00**	42
IP44					
	WB/Z1.2.1	2CDG120093R0011	1	**95,00**	42

Standard Ausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schalt-/Jalousieaktor 6 A
Der 6A Combi-Aktor besitzt 8 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über ABB i-bus® geschaltet werden können.
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich. Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden. Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.

Schaltstellungsanzeige: EIN / AUS
Anzahl Ausgänge: 8
Bemessungsstrom: 6 A
Lastart: AC1
Manuelle Bedienung: Ja
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

4 TE	**SAH/S8.6.7.1**	2CDG110244R0011	1	**331,00**	44
8 TE	**SAH/S16.6.7.1**	2CDG110245R0011	1	**483,00**	44
12 TE	**SAH/S24.6.7.1**	2CDG110246R0011	1	**592,00**	44



Schalt-/Jalousieaktor 10 A
Der 10A Combi-Aktor besitzt 8 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über ABB i-bus® geschaltet werden können.
Eine manuelle Bedienung der Ausgänge ist möglich. Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden. Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.

Schaltstellungsanzeige: EIN / AUS
Anzahl Ausgänge: 8
Bemessungsstrom: 10 A
Lastart: AC1
Manuelle Bedienung: Ja
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

4 TE	**SAH/S8.10.7.1**	2CDG110247R0011	1	**367,00**	44
8 TE	**SAH/S16.10.7.1**	2CDG110248R0011	1	**534,00**	44
12 TE	**SAH/S24.10.7.1**	2CDG110249R0011	1	**654,00**	44



Schalt-/Jalousieaktor 16 A
Der 16 A Combi-Aktor besitzt 8 unabhängige Schaltrelais mit denen individuell elektrische Verbraucher oder paarweise 230V AC Jalousien über ABB i-bus® geschaltet werden können.
Eine manuelle Bedingung der Ausgänge ist möglich. Manuelle Bedienung des Gerätes kann gesperrt werden. Der Schalt- oder Fahrzustand des Ausgangs wird angezeigt.
Es handelt sich um ein KNX-Gerät und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung.

Schaltstellungsanzeige: EIN / AUS
Anzahl Ausgänge: 8
Bemessungsstrom: 16 A
Lastart: AC1
Manuelle Bedienung: Ja
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

4 TE	**SAH/S8.16.7.1**	2CDG110250R0011	1	**365,00**	45
8 TE	**SAH/S16.16.7.1**	2CDG110251R0011	1	**532,00**	45
12 TE	**SAH/S24.16.7.1**	2CDG110252R0011	1	**652,00**	45

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Schaltaktor 6 A
Schaltet mit 2 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über ABB i-bus®.
Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich.
Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt.
Die 6A-Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten.

Schaltstellungsanzeige: EIN / AUS
Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsstrom: 6 A
Lastart: AC1
Manuelle Bedienung: Ja
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

2 TE	**SA/S2.6.2.2**	2CDG110253R0011	1	**181,00**	44
4 TE	**SA/S4.6.2.2**	2CDG110254R0011	1	**226,00**	44
8 TE	**SA/S8.6.2.2**	2CDG110255R0011	1	**312,00**	44
12 TE	**SA/S12.6.2.2**	2CDG110256R0011	1	**387,00**	44



Schaltaktor 10 AX
Schaltet mit 2 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über ABB i-bus®.
Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich.
Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt.
Die 10 A-Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten, wie auch Leuchtstofflampenlasten nach DIN EN 60669.

Schaltstellungsanzeige: EIN / AUS
Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsstrom: 10 A
Lastart: AC1
Manuelle Bedienung: Ja
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

2 TE	**SA/S2.10.2.2**	2CDG110257R0011	1	**202,00**	44
4 TE	**SA/S4.10.2.2**	2CDG110258R0011	1	**251,00**	44
8 TE	**SA/S8.10.2.2**	2CDG110259R0011	1	**352,00**	44
12 TE	**SA/S12.10.2.2**	2CDG110260R0011	1	**437,00**	44



Schaltaktor 16 A
Schaltet mit 2 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über ABB i-bus®.
Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich.
Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt.
Die 16 A-Standard Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen Lasten (AC1).

Schaltstellungsanzeige: EIN / AUS
Anzahl Ausgänge: 2
Bemessungsstrom: 16 A
Lastart: AC1
Manuelle Bedienung: Ja
Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C

2 TE	**SA/S2.16.2.2**	2CDG110261R0011	1	**198,00**	45
4 TE	**SA/S4.16.2.2**	2CDG110262R0011	1	**248,00**	45
8 TE	**SA/S8.16.2.2**	2CDG110263R0011	1	**343,00**	45
12 TE	**SA/S12.16.2.2**	2CDG110264R0011	1	**425,00**	45

Standard Ausgänge

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Schaltaktor 16 A, C-Last** Schaltet mit 2 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über ABB i-bus®. Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich. Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt. Die 16/20A, 16 A-AC3, C-Last-Reihe ist besonders geeignet zum Schalten von Lasten mit hohen Einschaltstromspitzen wie Leuchtmittel mit Kompensationskondensatoren oder Leuchtstofflampenlasten nach DIN EN 60669. Schaltstellungsanzeige: EIN / AUS Anzahl Ausgänge: 2 Bemessungsstrom: 20 A Lastart: ohmsch, kapazitiv, induktiv Manuelle Bedienung: Ja Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C				
2 TE	**SA/S2.16.5.2**	2CDG110265R0011	1	**252,00**	44
4 TE	**SA/S4.16.5.2**	2CDG110266R0011	1	**315,00**	44
8 TE	**SA/S8.16.5.2**	2CDG110267R0011	1	**435,00**	44
12 TE	**SA/S12.16.5.2**	2CDG110268R0011	1	**536,00**	44
	**Schaltaktor mit Stromerkennung** . Schaltstellungsanzeige: EIN / AUS Anzahl Ausgänge: 2 Bemessungsstrom: 20 A Lastart: ohmsch, kapazitiv, induktiv Manuelle Bedienung: Ja Umgebungstemperatur: (Betrieb) -5 ... +45 °C NEU				
2 TE	**SA/S2.16.6.2**	2CDG110269R0011	1	**282,00**	44
4 TE	**SA/S4.16.6.2**	2CDG110270R0011	1	**346,00**	44
8 TE	**SA/S8.16.6.2**	2CDG110271R0011	1	**478,00**	44
12 TE	**SA/S12.16.6.2**	2CDG110272R0011	1	**590,00**	44
	**IO-Aktor** Der IO-Aktor erschließt neue Möglichkeiten für Objekte die effizient genutzt werden sollen. Für diese Räume, die typischerweise in Hotels, Krankenhäusern, betreutem Wohnen und Studentenwohnheimen zu finden sind, wurde das Gerät entwickelt. Er deckt alle Anforderungen an die Elektroinstallation dieser Anwendung ab und bietet in kompakter Form folgende Funktionen: • Beleuchtung schalten • Schalten von Verbraucher Durch die Kommunikation der Geräte über den KNX-Bus können auch zentrale Steuerfunktionen und Notrufe aus den Räumen zu einer Zentrale realisiert werden. Bemessungsstrom: 6 A				
4 TE	**IO/S4.6.1.1**	2CDG110168R0011	1	**290,00**	44
8 TE	**IO/S8.6.1.1**	2CDG110169R0011	1	**449,00**	44
	**Analogaktor AP** Der Analogaktor wandelt über KNX empfangene Telegramme in Spannungssignale (0…10V) um. Diese Analogen Ausgangssignale werden zum Steuern von Regelprozessen verwendet. Beispielsweise können Geräte der Heizung-, Klima-, Lüftungstechnik basierend auf der über den Bus empfangenen Information gesteuert werden. Der Analogaktor hat 2 Kanäle und ein Gehäuse für die Aufputz Montage. Das ABB i-bus Tool kann für eine detaillierte Diagnose und verbesserte Inbetriebnahme verwendet werden.				
	AA/A 2.1.2	2CDG110203R0011	1	**265,00**	44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Analogaktor REG** Der Analogaktor wandelt über KNX empfangene Telegramme in Spannungs- (0…10V) oder Stromsignale (0(4)…20mA) um. Diese Analogen Ausgangssignale werden zum Steuern von Regelprozessen verwendet. Beispielsweise können Geräte der Heizung-, Klima-, Lüftungstechnik basierend auf der über den Bus empfangenen Information gesteuert werden. Der Analogaktor hat 4 Kanäle und ein Gehäuse für die Hutschienenmontage. Das ABB i-bus Tool kann für eine detaillierte Diagnose und verbesserte Inbetriebnahme verwendet werden.				
4 TE	**AA/S 4.1.2**	2CDG110202R0011	1	**365,00**	44

Beschattungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-/Rollladenaktor
Zum Steuern von zwei voneinander unabhängigen Gruppen von je zwei 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen.
Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt.
Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.

4 TE	**JRA/S 2.230.1.1**	2CDG110129R0011	1	**210,00**	44
4 TE	**JRA/S 4.230.1.1**	2CDG110130R0011	1	**280,00**	44
8 TE	**JRA/S 8.230.1.1**	2CDG110131R0011	1	**462,00**	44



Jalousie-/Rollladenaktor, mit manueller Bedienung
Zum Steuern von 2 voneinander unabhängigen Gruppen von je zwei 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig.
Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt.
Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.

4 TE	**JRA/S 2.230.2.1**	2CDG110120R0011	1	**203,00**	45
4 TE	**JRA/S4.230.2.1**	2CDG110121R0011	1	**284,00**	45
8 TE	**JRA/S8.230.2.1**	2CDG110122R0011	1	**475,00**	45



Jalousie-/Rollladenaktor, mit manueller Bedienung, 24 V DC
Für die Steuerung von unabhängigen 24 V DC-Motoren über ABB i-bus® KNX.
Das Gerät ist für die Positionierung von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Beschattungspro-dukten sowie für die Steuerung von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen konzipiert.
Zusätzliche Hilfsspannung ist nicht erforderlich. An der Vorderseite des Gerätes befinden sich Taster, um die Ausgänge z.B. während der Inbetriebnahme zu steuern. Der aktuelle Status des Ausgangs wird über LEDs angezeigt, wenn der Ausgang ausgewählt ist.

NEU Lieferbar ab Q4/2024

4 TE	**JRA/S2.24.2.2**	2CDG110295R0011	1	**184,00**	45
4 TE	**JRA/S4.24.2.2**	2CDG110296R0011	1	**280,00**	45
8 TE	**JRA/S8.24.2.2**	2CDG110297R0011	1	**423,00**	45



Jalousie/Rollladenaktor mit Binäreingängen
steuert 6 unabhängige Jalousie- bzw. Rollladenabtriebe oder Lüftungsklappen.
Über die 12 integrierten Binäreingänge ist eine direkte Ansteuerung der Ausgänge über konventionelle Taster möglich.
Die Binäreingänge können aber auch frei für andere Funktionen (z.B. Schalten, Dimmen) genutzt werden.
Die Ausgänge sind gegeneinander verriegelt.
Anzahl Eingänge: Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 12

12 TE	**JRA/S6.230.3.1** *)	2CDG110208R0011	1	**462,00**	44

*) Auslauftype.

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-/Rollladenaktor, mit manueller Bedienung, 230 V AC
Zum Steuern von 2 voneinander unabhängigen Gruppen von je zwei 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen.
Mit manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig.
Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt.
Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.

NEU Lieferbar ab Q4/2024

4 TE	**JRA/S2.230.2.2**	2CDG110284R0011	1	**184,00**	45
4 TE	**JRA/S4.230.2.2**	2CDG110285R0011	1	**280,00**	45
8 TE	**JRA/S8.230.2.2**	2CDG110286R0011	1	**423,00**	45
12 TE	**JRA/S12.230.2.2**	2CDG110287R0011	1	**530,00**	45



Jalousie/Rollladenaktor mit Binäreingängen, 230 V AC
Für die Steuerung von unabhängigen 230 V AC-Motoren über ABB i-bus® KNX.
Die Geräte sind für die Positionierung von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Beschattungs-produkten sowie für die Steuerung von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen konzipiert.
Zusätzliche Hilfsspannung ist nicht erforderlich.
Die Laufzeiten des Motors werden über die Stromerkennung automatisch erkannt.
Zusätzlich verfügt das Gerät über 2 Binäreingänge (Contact Scanning) pro Ausgang, für den Anschluss von herkömmlichen Schaltern oder Tastern zur direkten Steuerung des Aufhängens.
Das Gerät ist so vorkonfiguriert, dass die jeweiligen Eingänge direkt den Ausgängen zugeordnet wer-den.
Um den Motor zu schützen, sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt.

NEU Lieferbar ab Q4/2024

6 TE	**JRA/S4.230.4.2**	2CDG110292R0011	1	**450,00**	45
12 TE	**JRA/S8.230.4.2**	2CDG110293R0011	1	**650,00**	45



Jalousie/Rollladenaktor mit Binäreingängen, 24 V DC
Für die Steuerung von unabhängigen 230 V AC-Motoren über ABB i-bus® KNX.
Die Geräte sind für die Positionierung von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Beschattungs-produkten sowie für die Steuerung von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen konzipiert.
Zusätzliche Hilfsspannung ist nicht benötigt.
Das Gerät kann für Jalousien mit Arbeits-/3-End-Positionsschaltern verwendet werden und verfügt über einen zusätzlichen Abwärtskontakt zur Ansteuerung der jeweiligen Motoren. Die Laufzeiten des Motors werden über die Stromerkennung automatisch erkannt.
Zusätzlich verfügt das Gerät über 2 Binäreingänge (Contact Scanning) pro Ausgang, für den Anschluss von herkömmlichen Schaltern oder Tastern zur direkten Steuerung des Aufhängens.
Das Gerät ist so vorkonfiguriert, dass die jeweiligen Eingänge direkt den Ausgängen zugeordnet wer-den.
Zum Schutz des Motors sind die Ausgangskontakte elektromechanisch gegeneinander verriegelt. An der Vorderseite des Gerätes befinden sich Taster, um die Ausgänge z.B. während der Inbetriebnah-me zu steuern.
Der aktuelle Status des Ausgangs wird über LEDs angezeigt, wenn der Ausgang ausge-wählt ist.

NEU Lieferbar ab Q4/2024

8 TE	**JRA/S4.230.7.2**	2CDG110294R0011	1	**550,00**	45

Beschattungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Jalousie-/Rollladenaktor, mit Fahrzeitermittlung, mit manueller Bedienung
Zum Steuern von 2 voneinander unabhängigen Gruppen von je zwei 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen.
Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät.
Keine Hilfsspannung nötig.
Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt.
Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.

4 TE	**JRA/S 2.230.5.1**	2CDG110124R0011	1	**243,00**	44
4 TE	**JRA/S 4.230.5.1**	2CDG110125R0011	1	**349,00**	44
8 TE	**JRA/S 8.230.5.1**	2CDG110126R0011	1	**596,00**	44



Jalousie-/Rollladenaktor, mit Fahrzeitermittlung, mit manueller Bedienung, 24 V DC
Zum Steuern von 2 voneinander unabhängigen Gruppen von je zwei 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen.
Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät.
Keine Hilfsspannung nötig.
Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt.
Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.

4 TE	**JRA/S 4.24.5.1**	2CDG110128R0011	1	**347,00**	44
4 TE	**JRA/S4.24.5.2**	2CDG110298R0011	1	**311,00**	45



Jalousie-/Rollladenaktor, mit Fahrzeitermittlung, mit manueller Bedienung, 230 V AC
Zum Steuern von 2 voneinander unabhängigen Gruppen von je zwei 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen.
Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät.
Keine Hilfsspannung nötig.
Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt.
Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.

NEU Lieferbar ab Q4/2024

4 TE	**JRA/S2.230.5.2**	2CDG110288R0011	1	**220,00**	45
4 TE	**JRA/S4.230.5.2**	2CDG110289R0011	1	**331,00**	45
8 TE	**JRA/S8.230.5.2**	2CDG110290R0011	1	**485,00**	45
12 TE	**JRA/S12.230.5.2**	2CDG110291R0011	1	**590,00**	45



SMI Jalousie-/Rolladenaktor
Steuert digital 4 unabhängige Gruppen mit jeweils bis zu 4 SMI-Rollladen- bzw. Jalousieantrieben über ABB i-bus®.
Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Fahren in Position, Sonnenschutz- und Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen zu Antrieb und Behang.
Manuelle Bedienung direkt am Gerät auch ohne EIB/KNX-Spannung möglich.

4 TE	**JA/S4.SMI.1M**	2CDG110028R0011	1	**412,00**	44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



SMI (LoVo) Jalousie-/Rolladenaktor
Der SMI Jalousie-/Rollladenaktor ist ein Reiheneinbaugerät zum Einbau in den Verteiler. Über die integrierte SMI Schnittstelle können vier unabhängige Gruppen mit jeweils bis zu vier SMI LoVo Jalousie- und/oder Rollladenantrieben über KNX gesteuert werden.
Für den Betrieb über die manuellen Bedientasten und über ABB i-bus KNX muss das Gerät an eine 230 V AC-Hilfsspannung angeschlossen werden.
Mit den Bedientasten auf der Frontseite des Gerätes kann der Behang manuell auf- und abgefahren sowie gestoppt und schrittweise verstellt werden.
Dabei zeigen die LEDs die aktuelle Fahrtrichtung bzw. die aktuelle Position an.

4 TE	**SJR/S 4.24.2.1**	2CDG110143R0011	1	**412,00**	44



Jalousiesteuerbaustein, REG
Steuert Jalousieaktoren entsprechend dem Sonnenstand über ABB i-bus®.
Der Jalousiesteuerbaustein beinhaltet die Funktionen Blendschutz und Tageslichtlenkung für bis zu 4 Fassaden.
Schattenwerfer können berücksichtigt werden.

2 TE	**JSB/S 1.1**	GHQ6310084R0111	1	**661,00**	44

Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



DALI-Gateway, Basic
Single-Master DALI Controller nach DALI-2 (EN 62386) zertifiziert.
Das Gerät dient der Ansteuerung von DALI oder DALI-2 Standard-Teilnehmer über ABB i-bus® KNX.
Ein DALI-Ausgang für max. 64 DALI-Teilnehmer.
Die DALI-Spannungsversorgung ist integriert.
Die Ansteuerung kann pro DALI-Teilnehmer (64), über Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder über Szenen (16) erfolgen.
Umfangreiche Fehler- und Störmeldungen stehen zur Verfügung.
Die Funktionen Slave, Treppenlicht, Sperren und Zwangsführung sind integriert.
DALI-Notlichtkonverter nach EN 62386-202, DT1 werden unterstützt.
Über den Notlichtkonverter können Notlicht Funktionstest und Dauertests über KNX getriggert und das Ergebnis auf dem KNX zur Verfügung gestellt werden.
Andere DALI-Teilnehmer, z.B. DT6 oder DT8 sind über Standard DALI Befehle nach EN 62386-102 ansteuerbar.
Zur Diagnose und individuellen Änderung der DALI-Adresse oder Gruppenzuordnung steht ein separates Softwaretool (ABB i-bus® Tool) zur Verfügung.

4 TE, 1 Ausgang	**DG/S1.64.1.1**	2CDG110198R0011	1	**492,00**	45
4 TE, 2 Ausgänge	**DG/S2.64.1.1**	2CDG110199R0011	1	**560,00**	45



DALI Gateway, Premium
Single-Master DALI Controller nach DALI-2 (EN 62386) zertifiziert.
Das Gerät dient der Ansteuerung von DALI oder DALI-2 Teilnehmer über ABB i-bus®.
Ein DALI-Ausgang für max. 64 DALI-Teilnehmer. Die DALI-Spannungsversorgung ist integriert.
Die Steuerung und Statusrückmeldung erfolgt über ABB i-bus® KNX pro DALI-Teilnehmer (64), mit Leuchtengruppen (16), gemeinsam im Broadcast oder per Szenen (16).
Es werden DALI-Geräte vom Typ DT1 (Selbstversorger Notstromkonverter nach EN 62386-202) und Typ DT8 (Farbtemperatur Tc & RGB(W) nach EN 62386-209) unterstützt.
Andere DALI-Teilnehmer, z.B. DT6 sind über Standard DALI Befehle nach ENb62386-102 ansteuerbar.
Slave-, Treppenhaus-, Zwangs-, Sperr- und Szenenfunktion sind integriert.
Farbfunktionen setzen/dimmen, HSV(W), Dim2Warm, HCL sind möglich.
Eine Standby-Abschaltung in Kombination mit einem KNX-Schaltaktor (z. B. SA/S), 4 Sequenzer pro DALI-Ausgang und die Möglichkeit der Einbindung des DALI-Gateways in ein Laststeuerungssystem ist möglich.
Zur Diagnose und individuellen Änderung der DALI-Adresse oder Gruppenzuordnung steht ein separates Softwaretool (ABB i-bus® Tool) zur Verfügung.

4 TE, 1 Ausgang	**DG/S1.64.5.1**	2CDG110273R0011	1	**517,00**	45
4 TE, 2 Ausgänge	**DG/S2.64.5.1**	2CDG110274R0011	1	**586,00**	45



DALI-Gateway 8-fach
Single-Master DALI Controller nach DALI (EN 62386) trademarked, steuert bis zu 128 Standard-DALI Teilnehmer (DT0) nach DALI oder DALI-2.
Dafür stehen 8 separate, voneinander unabhängige DALI-Kanäle zur Verfügung.
Pro Kanal können bis zu 16 DALI-Betriebsgeräte angeschlossen werden.
Die DALI-Stromversorgung ist im Gateway integriert.
Die Funktionen Schalten, Dimmen, Wert setzen, Lampen- und EVG-Fehlerrückmeldung stehen für jeden Kanal zur Verfügung.
Eine Lampeneinbrennzeit und 16 Lichtszenen sind einstellbar.
Da keine Adressierung oder Inbetriebnahme der DALI-Betriebsgeräte erforderlich ist, wird die Inbetriebnahme wesentlich vereinfacht.

6 TE	**DG/S8.1**	2CDG110025R0011	1	**556,00**	44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



DALI-Lichtregler
Single-Master DALI Controller nach DALI (EN 62386) trademarked, zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuchtengruppen.
Maximal 64 Standard DALI Teilnehmer (DT0) nach DALI oder DALI-2 sind anschließbar.
In Verbindung mit 8 Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als 8fach Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. Fehlerrück-meldungen können über KNX programmiert und aktiviert werden.
Mit komfortabler Handbedienung und Zustandsan-zeige.
Die Adressierung und Gruppenzuordnung der DALI-Teilnehmer erfolgt über das ABB i-bus® Tool.
Das i-bus® Tool unterstützt auch bei der Parametrierung der Konstantlichtregelung.

6 TE	**DLR/S8.16.1M**	2CDG110101R0011	1	**714,00**	44



DALI-Lichtregler AP
Aufputz-Gerät zum Schalten und Dimmen von 8 unabhängigen Leuchtengruppen.
Maximal 64 DALI Teilnehmern sind an einem DALI Steuerausgang anschließbar.
In Verbindung mit 4 anschließbaren Lichtfühlern LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden.
In dieser Funktion kann das Gerät eine Schlüsselkomponente in einer energieeffizienten Gebäudeautomation sein.
Zusätzlich steht im Gerät eine Treppenlicht- und eine Master / Slave Funktion zur Verfügung.
Umfangreiche Störmeldungen z.B. über EVG und Lampenfehler werden auf dem KNX übertragen.
Durch sein Aufputzgehäuse kann der DALI Lichtregler als zentrales Gerät in der Zwischendecke oder im Unterflurbereich zum Einsatz kommen.

	DLR/A4.8.1.1	2CDG110172R0011	1	**344,00**	44



Lichtfühler UP für DALI-Gateway
Der Lichtfühler dient der Erfassung der Helligkeit in Räumen.
In Verbindung mit den Lichtreglern LR/S x.16.1 (x = 2 oder 4), DLR/S und LR/M1.6.2 wird der Lichtfühler zur Konstantlichtregelung eingesetzt.

weiß	**LF/U 2.1**	2CDG110089R0011	1	**78,00**	44



Lichtregler
Gerät zum Schalten und Dimmen von zwei unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen Vorschaltgeräten (0 – 10 V Steuereingang).
In Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler 2-fach zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden.

4 TE	**LR/S 2.16.1**	2CDG110087R0011	1	**290,00**	44
6 TE	**LR/S 4.16.1**	2CDG110088R0011	1	**439,00**	44



Schalt-/Dimmaktor
REG-Geräte zum Schalten und Dimmen über ABB i-bus® von 2, 4 bzw. 8 unabhängigen Leuchtengruppen aus elektronischen Vorschaltgeräten mit 1-10V Steuerschnittstelle.
Pro Kanal kann mit potentialfreien Lastrelais (16 A-AC1) die Versorgungsspannung der Vorschaltgeräte über ABB i-bus® oder manuell ein- und ausgeschaltet werden.
Schaltzustandsanzeige vorhanden.
Keine Spannungsversorgung erforderlich.

4 TE	**SD/S 2.16.1**	2CDG110079R0011	1	**278,00**	44
6 TE	**SD/S 4.16.1**	2CDG110080R0011	1	**407,00**	44
8 TE	**SD/S 8.16.1**	2CDG110081R0011	1	**720,00**	44

Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Lichtfühler UP** Der Lichtfühler dient der Erfassung der Helligkeit in Räumen. In Verbindung mit den Lichtreglern LR/S x.16.1 (x = 2 oder 4), DLR/S und LR/M1.6.2 wird der Lichtfühler zur Konstantlichtregelung eingesetzt.				
weiß	**LF/U 2.1**	2CDG110089R0011	1	**78,00**	44
	**Universal-Dimmaktor 210 W/VA** Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können beliebig parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich. Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool. Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen. Mit integriertem Bus-Ankoppler. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 210 W/VA bis 1 x 600 W/VA. Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 80 W/VA bis 1 x 200 W/VA.				
6 TE	**UD/S4.210.2.1**	2CKA006197A0047	1	**430,00**	45
8 TE	**UD/S6.210.2.1**	2CKA006197A0049	1	**570,00**	45

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Universal-Dimmaktor 315 W/VA** Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich. Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool. Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen. Mit integriertem Bus-Ankoppler. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA. Dimmbare 230 V~ LEDi: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 2 x 120 W/VA bis 1 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA. Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 2 x 315 W/VA bis 1 x 500 W/VA. Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 2 x 120 W/VA bis 1 x 200 W/VA.				
4 TE	**UD/S2.315.2.1**	2CKA006197A0053	1	**328,00**	45
8 TE	**UD/S4.315.2.1**	2CKA006197A0057	1	**565,00**	45
12 TE	**UD/S6.315.2.1**	2CKA006197A0061	1	**749,00**	45
	**Schnittstelle für Außenlichtfühler, REG** Das Gerät kann als Dämmerungsschalter (1…100 lx) oder Lichtwertschalter (100…100000lx) verwendet werden. Bis zu 3 Außenlichtfühler LFO/A 1.1 können angeschlossen werden. Ein Außenlichtfühler ist im Lieferumfang enthalten.				
3 TE	**HS/S 4.2.1**	2CDG120044R0011	1	**385,00**	42
	**Außenlichtfühler für HS/S 4.2.1** Außenlichtfühler zum Anschluss an die Schnittstelle HS/S 4.2.1.				
	LFO/A 1.1	2CDG120045R0011	1	**63,40**	42
	**LED-Dimmer EB** 1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung. Ansteuerung von RGB oder RGBW-LEDs möglich. Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes. Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes. Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes. Bündelung der Kanäle möglich. Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle. Master/Slave-Funktion.				
	6155/30 *)	2CKA006151A0253	1	**194,00**	44

*) Auslauftype.

Beleuchtungssteuerung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



LED-Dimmer EB mit Netzteil
1- 4 Kanal LED-Dimmer für LED-Module mit Konstantspannung.
Ansteuerung von RGB oder RGBW-LEDs möglich.
Zusammenfassung von 2 x 2 Kanälen zur Ansteuerung von Warm-/Kaltweiß-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 3 Kanälen zur Ansteuerung eines RGB-LED-Stripes.
Zusammenfassung von 4 Kanälen zur Ansteuerung eines RGBW-LED-Stripes.
Mit integriertem Netzteil.
Bündelung der Kanäle möglich.
Integriertes Lastmanagement zur automatischen Anpassung der maximalen Stromstärke pro Kanal in Abhängigkeit der genutzten Kanäle.
Mit Master/Slave-Funktion.

	6155/40 *)	2CKA006151A0255	1	**328,00**	44

*) Auslauftype.

Heizung, Lüftung und Kühlung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Luftgütesensor mit RTR, AP
Luftgütesensor mit RTR, AP.
Das Gerät ist ein funktionelles Messgerät und wird Aufputz an der Wand montiert.
Neben der Überwachung der Luftqualität bietet das Gerät die Möglichkeit zur Steuerung einer Raumklimatisierung.

Das Gerät misst die folgenden Werte:
- CO2-Gehalt der Luft
- Relative Luftraumfeuchte
- Temperatur
- Luftdruck (absolut).

Maße (H x B x T): 81 x 81 x 17 mm

weiß	**LGS/A 1.2**	2CDG120059R0011	1	**344,00**	42



Application Controller, BACnet
Automatisierungscontroller mit vordefinierten Automatisierungsmodulen für eine durchgängige Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) Automatisierung, von den Primäranlagen bis zur Raumautomation, zur Erreichung der Energieeffizienzziele wie EN 15232.
Automationsmodule wie zum Beispiel:
- Wärmebedarfsberechnung
- Zeitpläne
- Wertaufzeichnung

Eigene Automatisierungsmodule können mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden.
Das Gerät besitzt eine Weboberfläche zur Anzeige und Bedienung, die automatisch erzeugt wird.
Integriertes BACnet/IP Gateway zur Verbindung des KNX-Systems mit der Gebäudeleittechnik und anderen übergeordneten BACnet-Systemen.
Bidirektionaler Datenaustausch zwischen KNX und BACnet.
Die Inbetriebnahme erfolgt vollständig in der ETS Version 5.6 oder höher.
Eine zusätzliche externe Software ist nicht erforderlich.
Das Gerät besitzt einen KNX TP Anschluss und benötigt zum Betrieb eine Hilfsversorgung von 24 V AC/DC oder PoE.

4 TE	**AC/S1.2.1**	2CDG110206R0011	1	**1.030,00**	44



Application Controller, Basic
Automatisierungscontroller mit vordefinierten Automatisierungsmodulen für eine durchgängige Heizung-, Lüftung- und Klimatechnik (HLK) Automatisierung von den Primäranlagen bis zur Raumautomation zur Erreichung der Energieeffizienzziele wie EN 15232. Automationsmodule wie zum Beispiel Wärmebedarfsberechnung, Zeitpläne sowie Wertaufzeichnung.
Eigene Automatisierungsmodule können mit einem grafischen Logik-Editor erstellt werden.
Das Gerät besitzt zur Anzeige und Bedienung eine Weboberfläche die automatisch erzeugt wird.
Die Inbetriebnahme erfolgt vollständig in der ETS Version 5.6 oder höher.
Eine zusätzliche externe Software ist nicht erforderlich.
Das Gerät besitzt einen KNX TP Anschluss und benötigt zum Betrieb eine Hilfsversorgung von 24 V AC/DC oder PoE.

4 TE	**AC/S1.1.1**	2CDG110205R0011	1	**796,00**	44

Heizung, Lüftung und Kühlung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Elektronischer Schaltaktor, 1 A
Die Elektronischen Schaltaktoren steuern thermoelektrische und motorische (3-Punkt) Stellantriebe in Heiz-/Kühlsystemen und Schalten geräuschlos beliebige Lasten bis 1 A bei 24..230 V AC/DC.
Die Halbleiterausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher.
Mit manueller Bedienung.

Schaltstellungsanzeige: EIN / AUS
Anzahl Ausgänge: 4
Bemessungsstrom: 1 A
Manuelle Bedienung: Ja

4 TE	**ES/S 4.1.2.1**	2CDG110058R0011	1	**379,00**	44
8 TE	**ES/S8.1.2.1**	2CDG110059R0011	1	**727,00**	44



Fan Coil Controller, 2x0-10V, 0-10V, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren.
Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-Wege-Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden.
Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang.
Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung.
Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor).
Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden.
Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das i-bus Tool genutzt werden.

6 TE	**FCC/S1.3.1.1**	2CDG110214R0011	1	**289,00**	44



Fan Coil Controller, 2x0-10V, 0-10V, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren.
Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden.
Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang.
Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung.
Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor).
Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden.
Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann.
Der FCC/S 1.3.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

6 TE	**FCC/S1.3.2.1**	2CDG110215R0011	1	**346,00**	44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fan Coil Controller, 2x0-10V, 3-stufig, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektor.
Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden.
Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge.
Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung.
Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor).
Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden.
Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann.
Der FCC/S 1.2.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

6 TE	**FCC/S1.2.2.1**	2CDG110213R0011	1	**357,00**	44



Fan Coil Controller, 2x0-10V, 3-stufig, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektor.
Über zwei analoge Ausgänge können zwei analoge Ventilantriebe oder ein 6-wege Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden.
Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge.
Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung.
Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor).
Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden.
Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

6 TE	**FCC/S1.2.1.1**	2CDG110212R0011	1	**300,00**	44

Heizung, Lüftung und Kühlung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Fan Coil Controller, 2xPWM, 0-10V, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren.
Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden.
Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang.
Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung.
Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor).
Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden.
Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann.
Der FCC/S 1.5.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

6 TE	**FCC/S1.5.2.1**	2CDG110235R0011	1	**346,00**	44



Fan Coil Controller, 2xPWM, 0-10V, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren.
Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden.
Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät einen Analogausgang.
Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung.
Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor).
Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden.
Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

6 TE	**FCC/S1.5.1.1**	2CDG110234R0011	1	**289,00**	44



Fan Coil Controller, 2xPWM, 3-stufig, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren.
Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden.
Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge.
Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B. eine elektrische Zusatzheizung.
Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor).
Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden.
Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

6 TE	**FCC/S1.1.1.1**	2CDG110210R0011	1	**300,00**	44



Fan Coil Controller, 2xPWM, 3-stufig, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren.
Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden.
Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge.
Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z.B. eine elektrische Zusatzheizung.
Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor).
Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden.
Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann.
Der FCC/S 1.1.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

6 TE	**FCC/S1.1.2.1**	2CDG110211R0011	1	**357,00**	44



Fan Coil Controller, PWM, 3-stufig, REG
Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren.
Über einen elektronischen Ausgang kann ein thermoelektrischer Stellantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden.
Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge.
Über 4 Eingänge kann der Raumstatus erfasst und überwacht werden (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor).
Außerdem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A oder SAF/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden.
Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

6 TE	**FCC/S1.4.1.1**	2CDG110209R0011	1	**253,00**	44

Heizung, Lüftung und Kühlung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Raumtemperaturregler und FanCoil Bedienelement
Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt.

-fach

studioweiß matt	**SAF/A1.0.11-24**	2CKA006134A0347	1/10	**85,30**	42



Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP
Bedienelement zur Raumtemperaturregelung mit LC-Display und 5 Bedientasten.
Dient zur Einzelraum-Temperaturregelung in der Heizungs- und Klimatechnik.
Der Regler ist ein stetiger Raumtemperaturregler für Ventilator-Konvektoren (Fan Coil) in 2- und 4-Rohr Anlagen und konventionellen Heiz- oder Kühlanlagen.
Der Raumtemperaturregler arbeitet sowohl im Heiz- als auch im Kühlbetrieb.
Die Lüfterstufe kann manuell oder in den Automatikbetrieb geschaltet werden.
Klasse des Temperaturreglers: 1
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.
Komplettgerät, ohne Rahmen zu verwenden.

83	alusilber	**6138/11-83**	2CKA006138A0004	1	**234,00**	42
84	studioweiß	**6138/11-84**	2CKA006138A0002	1	**233,00**	42



Elektromotorischer Stellantrieb
.
Verlustleistung: 0,35 W
Schutzart: IP21

NEU Lieferbar ab Q4/2024

ST/K1.2	2CDG120092R0011	1	**230,00**	42



Fußbodenheizungs-Controller, 6-fach, AP
Zur Steuerung von bis zu zwölf thermoelektrischen 24-V-DC- oder analogen 0-10-V-Ventilantrieben (zwei pro Kanal).
Mit integrierter Stromversorgung für die Ventilantriebe.
Das Gerät verfügt über einen integrierten Relaisausgang zum Schalten der Heizkreispumpe in Abhängigkeit vom Steuerwert der Ventilausgänge.
Die Ventilausgänge können vom internen oder externen Raumtemperaturregler gesteuert werden.
Das Gerät ist für den Einbau in das (Fuß-) Heizungsverteilungssystem geeignet.

VAA/A6.24.2	2CDG120061R0011	1	**588,00**	44



Heiz-/Kühlkreis Controller, 0-10V, 2-fach, REG
Für die Regelung eines Heiz- oder Kühlkreises.
Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, jeder mit einem analogen Ausgang zur Ansteuerung des 3-Wege Mischerventils (0…10 V) eines Heiz- oder Kühlkreises.
Ebenso hat das Gerät einen Relaisausgang (5 A) zum Schalten der Zirkulationspumpe.
Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden.
Die Vorlauf- und Rücklauftemperatur werden gemessen und für die Berechnung des Ventilstellwerts durch den integrierten Regler verwendet.
Der Sollwert wird über den KNX Bus empfangen.
Durch eine Kanalbündelung ist es möglich Systeme mit Doppelpumpen zu steuern.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

8 TE	**HCC/S2.1.1.1**	2CDG110218R0011	1	**450,00**	44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Heiz-/Kühlkreis Controller, 0-10V, manuelle Bedienung, 2-fach, REG
Für die Regelung eines Heiz- oder Kühlkreises.
Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, jeder mit einem analogen Ausgang zur Ansteuerung des 3-Wege Mischerventils (0…10 V) eines Heiz- oder Kühlkreises.
Ebenso hat das Gerät einen Relaisausgang (5 A) zum Schalten der Zirkulationspumpe.
Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden.
Die Vorlauf- und Rücklauftemperatur werden gemessen und für die Berechnung des Ventilstellwerts durch den integrierten Regler verwendet.
Der Sollwert wird über den KNX Bus empfangen.
Durch eine Kanalbündelung ist es möglich Systeme mit Doppelpumpen zu steuern.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

8 TE	**HCC/S2.1.2.1**	2CDG110219R0011	1	**544,00**	44



Heiz-/Kühlkreis Controller, 3-Punkt, 2-fach, REG
Für die Regelung eines Heiz- oder Kühlkreises.
Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, jeder mit zwei elektronischen Ausgängen zur Ansteuerung des 3-Wege Mischerventils (3-Punkt) eines Heiz- oder Kühlkreises.
Ebenso hat das Gerät einen Relaisausgang (5 A) zum Schalten der Zirkulationspumpe.
Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden.
Die Vorlauf- und Rücklauftemperatur werden gemessen und für die Berechnung des Ventilstellwerts durch den integrierten Regler verwendet.
Der Sollwert wird über den KNX Bus empfangen.
Durch eine Kanalbündelung ist es möglich Systeme mit Doppelpumpen zu steuern. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

8 TE	**HCC/S2.2.1.1**	2CDG110220R0011	1	**450,00**	44



Heiz-/Kühlkreis Controller, 3-Punkt, manuelle Bedienung, 2-fach, REG
Für die Regelung eines Heiz- oder Kühlkreises.
Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, jeder mit zwei elektronischen Ausgängen zur Ansteuerung des 3-Wege Mischerventils (3-Punkt) eines Heiz- oder Kühlkreises.
Ebenso hat das Gerät einen Relaisausgang (5 A) zum Schalten der Zirkulationspumpe.
Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden.
Die Vorlauf- und Rücklauftemperatur werden gemessen und für die Berechnung des Ventilstellwerts durch den integrierten Regler verwendet.
Der Sollwert wird über den KNX Bus empfangen.
Durch eine Kanalbündelung ist es möglich Systeme mit Doppelpumpen zu steuern.
Der HCC/S 2.2.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

8 TE	**HCC/S2.2.2.1**	2CDG110221R0011	1	**544,00**	44

Heizung, Lüftung und Kühlung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Lüfter-Aktor, 6 A
Zur Ansteuerung eines Lüfter oder Ventilator mit bis zu 3 Stufen durch Relais in Stufen- oder Wechselschaltung.
Zusätzlich hat das Gerät einen potentialfreien Schaltausgang zur Ansteuerung von Zubehör wie Klappen oder Ventile.
Die Lüfterstufe kann direkt gewählt, erhöht und verringert, sowie über die Stellgrößen einer externen Regelung gesteuert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Lüfterstufe über eine Zwangsführung zu übersteuern.
Weiterhin ist eine Fehlerüberwachung und ein Lüfternachlauf mit der ETS Applikation parametrierbar.

4 TE	**FCL/S 1.6.1.1**	2CDG110163R0011	1	**222,00**	44
6 TE	**FCL/S 2.6.1.1**	2CDG110164R0011	1	**353,00**	44



Ventilantrieb-Aktor 230 V, REG
Zum Steuern von thermoelektrischen Stellantrieben in Heiz-/Kühlsystemen bei 24...230 V AC.
Die Ausgänge sind kurzschluss- und überlastsicher und können über die manuelle Bedienung bei der Inbetriebnahme gesteuert werden.

4 TE	**VAA/S 6.230.2.1**	2CDG110116R0011	1	**277,00**	44
8 TE	**VAA/S 12.230.2.1**	2CDG110117R0011	1	**469,00**	44



Elektronisches Relais,1-fach
Das Gerät dient in Verbindung mit einer Universalschnittstelle US/U 2.2 oder US/U 4.2 und einem Raumtemperaturregler zur Temperaturregelung von Einzelräumen.
Thermische Stellantriebe für Heizkörperventile werden geräuschlos und verschleißfrei angesteuert.

	ER/U1.1	GHQ6310044R0111	1	**47,90**	44



Universalschnittstelle
Die Universal-Schnittstelle hat 4 Kanäle.
Diese können mit Hilfe der ETS als Eingang oder Ausgang parametriert werden.
Konventionelle Taster, Hilfskontakte, Leuchtdioden und das elektronische Relais ER/U 1.1 können an den Anschlussleitungen angeschlossen werden.
Diese können bis 10 m verlängert werden.
Die Kontaktabfragespannung und die Speisespannung für die LEDs werden vom Gerät zur Verfügung gestellt, die Vorwiderstände für die LEDs sind integriert.

2 Ausgänge	**US/U2.2**	GHQ6310074R0111	1	**54,50**	45
4 Ausgänge	**US/U4.2**	GHQ6310070R0111	1	**89,00**	45



Elektromotorischer Stellantrieb für Ventilantrieb
Der elektromotorische Stellantrieb ST/K 1.1 ist ein proportionaler Stellantrieb zur Ansteuerung von Heizkörperventilen über ABB i--bus®.
Der Stellantrieb wird auf Thermostat-Ventilunterteile (gängige Ventiladapter VA10, VA78 im Lieferumfang enthalten) montiert.
Die Ansteuerung erfolgt über einen stetigen EIB / KNX-Raumtemperaturregler.
Dabei wird die tatsächliche Ventilstellung durch 5 LEDs angezeigt.
Ferner besitzt der elektromotorische Stellantrieb ST/K 1.1 zwei Binäreingänge, die z.B. für den Anschluss eines Präsenzkontakts und/oder Fensterkontakts verwendet werden können.
Der Status dieser Eingänge kann auf den EIB / KNX gesendet werden.

Verlustleistung: 0,35 W
Schutzart: IP21

	ST/K1.1	2CDG120004R0011	1	**231,00**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Ventilantriebs-Controller, 4-fach, manuelle Bedienung, REG
Zur Steuerung von Heiz- und Kühlanwendungen im Raum, wie z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung oder einer Kühldecke.
Das Gerät verfügt über 4 Kanäle, die jeweils zur unabhängigen Steuerung einer Heiz- oder Kühlanwendung genutzt werden können. Jeder Kanal hat einen elektronischen Ventilausgang zur Steuerung eines thermoelektrischen Stellantriebs, sowie 3 Eingänge zur Erfassung und Überwachung des Raumzustand (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor).
Zudem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden.
Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann.
Der VC/S 4.2.11 verfügt über eine einfache zu nutzende Vorortbedienung.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

8 TE	**VC/S4.2.1**	2CDG110217R0011	1	**468,00**	44



Ventilantriebs-Controller, 4-fach, REG
Zur Steuerung von Heiz- und Kühlanwendungen im Raum, wie z.B. Heizkörper, Fußbodenheizung oder einer Kühldecke.
Das Gerät verfügt über 4 Kanäle, die jeweils zur unabhängigen Steuerung einer Heiz- oder Kühlanwendung genutzt werden können. Jeder Kanal hat einen elektronischen Ventilausgang zur Steuerung eines thermoelektrischen Stellantriebs, sowie 3 Eingänge zur Erfassung und Überwachung des Raumzustand (nutzbar für Fensterkontakt, Taupunktsensor, Füllstandssensor oder Temperatursensor).
Zudem ist es möglich, ein analoges Raumbediengerät (SAR/A) mit den Eingängen des Gerätes zu verbinden.
Zur Regelung der Raumtemperatur verfügt das Gerät über einen integrierten Raumtemperaturregler, welcher direkt zur Steuerung der Ausgänge des Gerätes verwendet werden kann.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

8 TE	**VC/S4.1.1**	2CDG110216R0011	1	**343,00**	44



Raumtemperaturregler Bedienelement
Das Bedienelement wird in Verbindung mit dem FCC/S FanCoil Controller oder dem VC/S Ventil-Controller zur Temperatursteuerung eingesetzt.

studioweiß matt	**SAR/A1.0.11-24**	2CKA006134A0345	1/10	**67,60**	42

Technische Informationen siehe busch-jaeger-katalog.de

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Heizung, Lüftung und Kühlung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Wärme-/Kälteerzeuger Interface, REG
Als Schnittstelle zwischen dem KNX System und einem Wärme- oder Kälteerzeuger.
Über einen analogen Ausgang (0…10 V) kann der Temperatursollwert oder die -sollwertverstellung an den Wärme-/Kälteerzeuger übertragen werden.
Der Sollwert selbst wird über KNX empfangen.
Über zwei Binärsignaleingänge kann das Gerät den Zustand des Wärme-/Kälteerzeugers überwachen (über potentialfreie Kontakte) und auf den KNX Bus senden.
Das Gerät verfügt über einen Relaisausgang (5 A) mit dem der Wärme-/Kälteerzeuger ein- oder freigeschaltet werden kann.
Mit einem zusätzlichen Relaisausgang (5 A) kann die Pumpe des Wärme-/Kälteerzeugers Ein- und Ausgeschaltet werden.
Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden.
Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden.

Bemessungsstrom: 5 A

6 TE	**BCI/S1.1.1**	2CDG110222R0011	1	**357,00**	44



Split Unit Gateway
Das Split Unit Gateway bildet die Schnittstelle zwischen dem KNX System und Klimageräten vieler Hersteller, so genannten Split Units.
Das Gerät wandelt die KNX Telegramme in Infrarotbefehle um und sendet diese an die Split Unit.
Die Sendeeinheit des beiliegenden Kabels wird direkt auf die Empfangseinheit der Split Unit geklebt.
Die Split Unit erhält die Befehle dann nicht mehr von einer Fernbedienung, sondern kann über beliebige KNX Sensoren oder auch über eine Visualisierung bedient werden.
Das Gerät wird mit der ETS in Betrieb genommen.
Zur Auswahl des Modells der Split Unit steht eine kostenlose ETS APP zur Verfügung.
Es ist keine Hilfsspannung notwendig.

	SUG/U1.1	2CDG110207R0011	1	**174,00**	44

Steuerung, Logik und Zeit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Logikmodul
Löst projektspezifische Steuerungsaufgaben und kann 3 verschiedene Funktionen gleichzeitig ausführen.
Folgende Funktionen stehen jeweils zur Auswahl: Logikgatter, Tor, Zeitglied, Vervielfacher, Min/Maxwert Geber, Temperaturvergleicher, Wert umschalten, Schwellwerterfassung, Formatwandler, Szenen, Zähler, Treppenlicht.

2 TE	**LM/S 1.1**	GHQ6310080R0111	1	**146,00**	44



Logikcontroller
Stellt umfassende Logikfunktionen bereit.
Der Logikeditor ist in die ETS integriert.
Bis zu 3000 Logikgatter sind möglich.
Simulationsfunktion zum Testen.
Eigene Funktionsblöcke können erstellt und abgespeichert werden.
Hilfsspannung 24 V DC oder PoE.

4 TE	**ABA/S 1.2.1**	2CDG110192R0011	1	**671,00**	44



Jahreszeitschaltuhr
Die Funkschaltuhr sendet die aktuelle Uhrzeit und das Datum auf den Bus.
Die Uhrzeit kann optional durch eine DCF- oder GPS-Antenne empfangen werden.
Weiterhin dient die Funkschaltuhr zur einfachen Einstellung von Zeitprogrammen.

3 TE	**FW/S8.2.1**	2CDG120039R0011	1	**426,00**	42
4 TE	**6144/40**	2CKA006140A0028	1	**279,00**	44



Antenne GPS
Aufputz-Gerät für KNX 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40.
LED-Empfangsanzeige.
Zum Anschluss kann eine 3-adrige abgeschirmte Leitung (max. 200 m) verwendet werden.
An diese Antenne können bis zu 10 Schaltuhren parallel angeschlossen werden.
Weltweit einsetzbar.
Empfang und Verarbeitung des GPS-Zeitsignals (GMT).
Das Ausgangssignal ist eine Form des DCF-Zeit-Telegramms.
Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltuhr eingelesen.
Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel.
Externe Spannungsversorgung notwendig (z.B. 6358-101).
Für Wandaufbau.

Unterstützte Bussysteme: KNX (TP)
Schutzart: IP54

	6144/41	2CKA006140A0029	1	**173,00**	44



Antenne DCF 77
Aufputz-Gerät für KNX 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40. LED-Empfangsanzeige.
Zum Anschluss kann eine 2-adrige abgeschirmte Leitung (max. 200 m) verwendet werden.
An diese Antenne können bis zu 10 Schaltuhren parallel angeschlossen werden.
Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltuhr eingelesen.
Sommerzeit-Umstellung über das DCF-Telegramm.
Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel.
Für Wandaufbau.

Unterstützte Bussysteme: KNX (TP)
Schutzart: IP54

	6144/42	2CKA006140A0030	1	**121,00**	44

Steuerung, Logik und Zeit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



DCF-Antenne für Funkschaltuhr
Zum Anschluss an die Funkschaltuhr FW/S 8.2.1. Das Zeitzeichensignal des Senders DCF77 kann auf Entfernungen von ca. 1000 km im Umkreis von Frankfurt am Main empfangen werden.

transparent | **FAD/A 1.1** | 2CDG120040R0011 | 1 | **127,00** | 42



Programmierset für 4-Kanal-Jahreszeitschaltuhr
Für Programmierung der 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40 mittels PC. Das Programmierset besteht aus Programmieradapter und USB-Kabel. Eine Speicherkarte muss separat bestellt werden.

6144/43 | 2CKA006140A0031 | 1 | **81,70** | 44



Programmierset für Funkschaltuhr
Für Programmierung der 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40 mittels PC. Das Programmierset besteht aus Programmieradapter und USB-Kabel. Eine Speicherkarte muss separat bestellt werden.

weiß | **PS/E2.2** | 2CDG120071R0011 | 1 | **85,00** | 42



Speicherkarte
Die Speicherkarte dient zur Übertragung der Schaltprogramme zur Funkschaltuhr.

Speicherkarte für 4-Kanal-Jahresschaltuhr 6144/40
6144/44 | 2CKA006140A0032 | 1 | **26,00** | 44

Speicherkarte OBELISK top2 für Funkschaltuhr
PK/E 2.1 | 2CDG120043R0011 | 1 | **26,50** | 42



Anwendungscontroller Zeit
Bietet eine Jahreszeitschaltuhr mit 15 Tagesabläufen (800 Schaltzeiten), Wochenablauf und 100 Sondertagen. Darüber hinaus können bis zu 300 Mengenmitglieder in 30 Mengen erstellt werden, die über Auslöser aufgerufen werden können. Damit lassen sich für jede Schaltzeit mehrere Aktionen auslösen. Die Schaltzeiten lassen sich auch mit der kostenlosen PZM Software ohne ETS ändern.

2 TE | **ABZ/S 2.1** | 2CDG110072R0011 | 1 | **428,00** | 44



Anwendungscontroller Logik
Bietet eine Jahreszeitschaltuhr mit 15 Tagesabläufen (800 Schaltzeiten), Wochenablauf und 100 Sondertagen. Darüber hinaus können bis zu 300 Mengenmitglieder in 30 Mengen erstellt werden, die über Auslöser aufgerufen werden können. Damit lassen sich für jede Schaltzeit mehrere Aktionen auslösen. Die Schaltzeiten lassen sich auch mit der kostenlosen PZM Software ohne ETS ändern.

2 TE | **ABL/S 2.1** | 2CDG110073R0011 | 1 | **587,00** | 44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Zeitempfänger GPS, AP
Zum Empfang und Verarbeitung des GPS-Signals, sowie der Helligkeits- und Temperaturmessung.
Der Sensor misst die Helligkeit und Außentemperatur und stellt diese auf den KNX Bus zur Verfügung.
Ebenso werden die Uhrzeit, das Datum und die geographischen Koordinaten auf den Bus übertragen.
Zusätzlich werden auch die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten gesendet.
Mit integriertem KNX Busankoppler.

weiß | **TR/A 1.1** | 2CDG120060R0011 | 1/10 | **332,00** | 42



GPS-Antenne für Funktschaltuhr
GPS-Antenne für Funktschaltuhr, AP. Empfängt über GPS die Uhrzeit und das Datum.

NEU

weiß | **FAG/A1.2** | 2CDG120070R0011 | 1 | **182,00** | 42

Energiemanagement

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Energiemanagement** Die Zählerschnittstelle erfasst Verbrauchs- und Messwerte von Energiezählern und sendet sie über ABB i-bus® KNX. Das Gerät verfügt über eine Infrarotschnittstelle über die wahlweise ABB Energiezähler der A-Serie, B-Serie und vom Typ DELTA und ODIN ausgelesen werden können.				
2 TE	**ZS/S 1.1**	2CDG110083R0011	1	**190,00**	44
	**Energieaktor 3-fach, 16 A** zur Erfassung des Energieverbrauchs und verschiedener elektrischer Größen im Endstromkreis. Verschiedene elektrische Größen können durch Schwellwerte überwacht und Lastspitzendurch eine einfache Laststeuerung begrenzt werden. Die erfassten Werte werden über ABB i-bus KNX zur Verfügung gestellt. Die über potentialfreie unabhängige Kontakte angeschlossenen elektrischen Verbraucher (Wechsel- oder Drehstrom) können über ABB i-bus KNX oder manuell über Schaltknebel geschaltet werden. Der Energieaktor ist besonders geeignet zum Schalten von ohmschen, induktiven und kapazitiven Lasten. Die Schaltleistung entspricht den Schaltaktoren C-Last SA/S X.16.6.1.				
4 TE	**SE/S 3.16.1**	2CDG110136R0011	1	**419,00**	44
	**Energiemodul 3-fach, 16/20 A** Das Energiemodul dient zur Erfassung des Energieverbrauchs und verschiedener elektrischer Größen im Endstromkreis. Wirkleistung, Strom, Spannung, Frequenz können durch Schwellwerte überwacht und Lastspitzen durch eine einfache Laststeuerung begrenzt werden. Die erfassten Werte werden über ABB i-bus KNX zur Verfügung gestellt.				
4 TE	**EM/S3.16.1**	2CDG110148R0011	1	**276,00**	44

Betriebsüberwachung

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Betriebsdatenerfassungsbaustein** Erfasst dezentral Schaltspiele und Betriebsstunden von Geräten zur Planung von Wartungen oder Lebensdauerermittlung. Für jeden der bis zu 35 Überwachungs-Kanäle, können Grenzwerte eingestellt und bei Überschreitung Meldungen gesendet werden. Für die Betriebsstundenerfassung können Gesamtlaufzeiten oder Restlaufzeiten vorgegeben werden. Diese Werte sind über Kommunikationsobjekte änderbar. Das Gerät benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung, da es über den KNX Bus versorgt wird.				
2 TE	**BDB/S 1.1**	2CDG110067R0011	1	**597,00**	44
	**KNX-Überwachungsbaustein** Überwacht bis zu 100 Geräte in KNX-Anlagen, die in 5 Gruppen aufgeteilt werden können. Dabei werden Busteilnehmer auf Vorhandensein und Mindestfunktionalität (senden und empfangen) überwacht. Die Überwachung kann über die physikalische Adresse oder über Gruppenadressen erfolgen. Insgesamt stehen vier verschiedene Überwachungsarten zur Verfügung. Das Gerät benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung, da es über den KNX Bus versorgt wird.				
2 TE	**EUB/S 1.1**	2CDG110066R0011	1	**623,00**	44
	**Störmeldebaustein** Zur Erfassung von bis zu 100 Störmeldungen, die im Baustein verarbeitet und an eine Anzeige weitergeleitet werden können. Eine optische und eine akustische Meldung können als Sammelmeldung verwendet werden. Meldungen können quittiert und Datenverluste gemeldet werden. Das Gerät unterstützt folgende in DIN 19 235 festgelegte Meldungsarten: Meldung mit Dauerlicht, Neuwertmeldung mit Einfachblinklicht, Erstwertmeldung mit Einfachquittierung, Motormeldung. Aktuelle Werte können zentral abgefragt werden.				
2 TE	**SMB/S 1.1**	GHQ6310085R0111	1	**618,00**	44

Sicherheit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Elektronische Solid-State-Sirene
Elektronische Solid-State-Sirene mit intermittierendem Ton für den Innenbereich.
Intermittierender Signalton mit 2,7 kHz und 95 dB (A).
Betriebsspannung: 12 V DC.
Stromaufnahme: 5 mA.

SSS	GHV9270001V0001	1		59,00	42



Glasbruch-Sensoren
Zur Überwachung der Glasflächen von Fenstern, Schaufenstern und Türen.
Höhe Störsicherheit, integrierte Speicheranzeige.
Zum Betrieb direkt an Meldergruppen von Einbruchmelderzentralen oder Sicherheitsterminals.
Extrem kleine Abmessungen.
Maße: H x B x T = 18 x 18 x 9 mm.
Die Montage erfolgt auf Glas mit Loctite-Kleber (LKS).
Mit 5 m Anschlusskabel.
VdS-Nr. G 194524.
VdS Klasse B.

SPGS/W	GHV9220004V0009	1		37,10	42



Magnet-Reedkontakt-Set
Zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen komplett zum Aufschrauben oder Einbohren.
Lieferumfang: 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4,0 m Anschlusskabel LIYY 4 x 0,14 mm², 2 Gehäuse, 2 Distanzplatten, 2 Flansche, 4 Befestigungsschrauben antimagnetisch.
VdS-Nr. G 191549.
VdS Klasse B.

MRS/W	GHQ3201972R0001	1		18,60	42



Magnet-Reedkontakt-Vorteils-Set
20 Stück Magnet-Reedkontakt-Set für Einbohr- und Aufbaumontage.
Ein Hochleistungsmagnet erlaubt kleinste Abmessungen, 4m Anschlusskabel.

VMRS/W	GHQ3201972R0011	1		337,00	42



Riegelschaltkontakt
Für Einbau in Schließblich, dient zur Verschlussüberwachung von Türen.
Wasserdicht IP 68, mit 2,5 m Anschlusskabel LIYY 3 x 0,14 mm².
VdS-Nr. G 107060.

WRK/W	2CDG250003R0011	1		60,60	42



Sicherheitsmodul, REG
Stellt Logik-Funktionen zur Verfügung, um KNX-Geräte (z.B. Sicherheitsterminals) zu einem Sicherheitssystem zu verknüpfen.
Über Kommunikationsobjekte können bis zu 64 Meldegruppen überwacht werden.
Die Scharfschaltung, Bedienung und Anzeige erfolgen ebenfalls über Kommunikationsobjekte.
Ein frei ansteuerbarer Relaisausgang ermöglicht den Anschluss eines Signalgebers.
Zur Sicherstellung der Sicherheitsfunktionen auch bei Netzausfall ist eine gepufferte KNX-Spannungsversorgung erforderlich.

2 TE	SCM/S1.1	2CDG110024R0011	1		357,00	44

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG



Sicherheitsterminal, 2-fach, UP
Findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX-System.
Das Gerät verfügt über Eingänge, sogenannte Meldergruppen, die den überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX ermöglichen oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in sicherheitskritischen Anwendungen dienen.
Es stehen zwei Relaiskontakte zur Verfügung, die zur direkten Ansteuerung von Signalgebern oder zur Meldung von Statusinformationen genutzt werden können.
Das Sicherheitsterminal kann eigenständig mit integrierter Alarmlogik betrieben werden oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale (GM/A 8.1 oder L240 mit KNX-Schnittstelle XS/S) verwendet werden.
Das Gerät erfordert eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1).

MT/U2.12.2	2CDG110111R0011	1		174,00	44



Sicherheitsterminal, 4-fach, REG
Findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX.
Das Gerät besitzt Eingänge, sogenannte Meldergruppen. Sie dienen dem überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und/oder Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in Anwendungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen.
Es stehen 3 Relaiskontakte zur Verfügung zur direkten Ansteuerung der Signalgeber oder Meldung von Statusinformationen.
Das Sicherheitsterminal kann als System mit selbständiger Alarmlogik oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale (GM/A 8.1 oder L240 mit KNX Schnittstelle XS/S) verwendet werden.
Das Gerät benötigt eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1).

4 TE	MT/S4.12.2M	2CDG110109R0011	1		287,00	44



Sicherheitsterminal, 8-fach, REG
Findet Anwendung als Schnittstelle zwischen Sensoren der Sicherheitstechnik und dem KNX.
Das Gerät besitzt Eingänge, sogenannte Meldergruppen, die dem überwachten Anschluss von passiven Meldern (z.B. Magnetkontakten und Glasbruchsensoren) an ABB i-bus® KNX oder zum Anschluss von potentialfreien Kontakten in sicherheitskritischen Anwendungen dienen.
Es stehen drei Relaiskontakte zur Verfügung, die zur direkten Ansteuerung von Signalgebern oder zur Meldung von Statusinformationen genutzt werden können.
Das Sicherheitsterminal kann als eigenständiges System mit integrierter Alarmlogik oder in Kombination mit dem Sicherheitsmodul SCM/S oder einer Einbruchmelderzentrale (GM/A 8.1 oder L240 mit KNX-Schnittstelle XS/S) verwendet werden.
Das Gerät benötigt eine externe 12 V DC SELV Hilfsspannung (z.B. NTU/S 12.2000.1).

4 TE	MT/S8.12.2M	2CDG110110R0011	1		428,00	44



Signalgeber-Kombination
Sirene in einem Schutzgehäuse aus Aluminium mit zusätzlicher Schutzlackierung, mit aufgesetzter Blitzleuchte. Sabotageschutz durch Deckelabhebekontakt.
Die Alarmgeber sind auf einer Klemmleiste verdrahtet.
Maße: H x B x T = 258 x 205 x 88 mm, Farbe RAL 9002.
VdS-Nr. G 101147.
VdS Klasse C.


weiß	SSF/GB	GHQ3050018R0001	1		376,00	42

Sicherheit

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG
	**Wassermelder** Wassermelder, allseitig gießharzvergossen mit vergoldeten Termipoint-Stiften, erkennt rechtzeitig Wassereinbrüche. Versorgungsspannung liegt im Bereich von 4 ... 20V.				
weiß	**SWM4**	GHQ4030001R0004	1	**81,00**	42
	**Wassermelder mit Relaisausgang** Wassermelder SWM 4/RN, an jede Versorgungsspannung im Bereich von 10 ... 23 V DC anschließbar, besitzt potentialfreien Relaisausgang als Wechsler, einen LED-Parallelausgang u. LED-Anzeige. Melder stellt sich bei Abtrocknung selbsttätig zurück.				
weiß	**SWM4/RN**	GHQ4030001R0012	1	**95,00**	42
	**Gasmelder mit Relaiskontakt** Der Gasmelder dient zur Überwachung von Räumen in Haushalt und Gewerbe. Der Anschluss erfolgt an Eingängen von ABB Einbruch- und Brandmelderzentralen, ABB i-bus® KNX-Geräten oder auch als Standalone-Gerät. Es ist eine externe Spannungsversorgung notwendig. Außerdem verfügt der Melder über eine hohe Ansprechempfindlichkeit für brennbare Gase. Er ist geeignet für die Überwachung von brennbaren Gasen wie Propan, Methan und Butan sowie Acetylen, Stadtgas und Erdgas.				
weiß	**TD-C1.1**	2CDG220023R0011	1	**224,00**	42

Ausführung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Verp.	EUR/St.	PG

Notizen

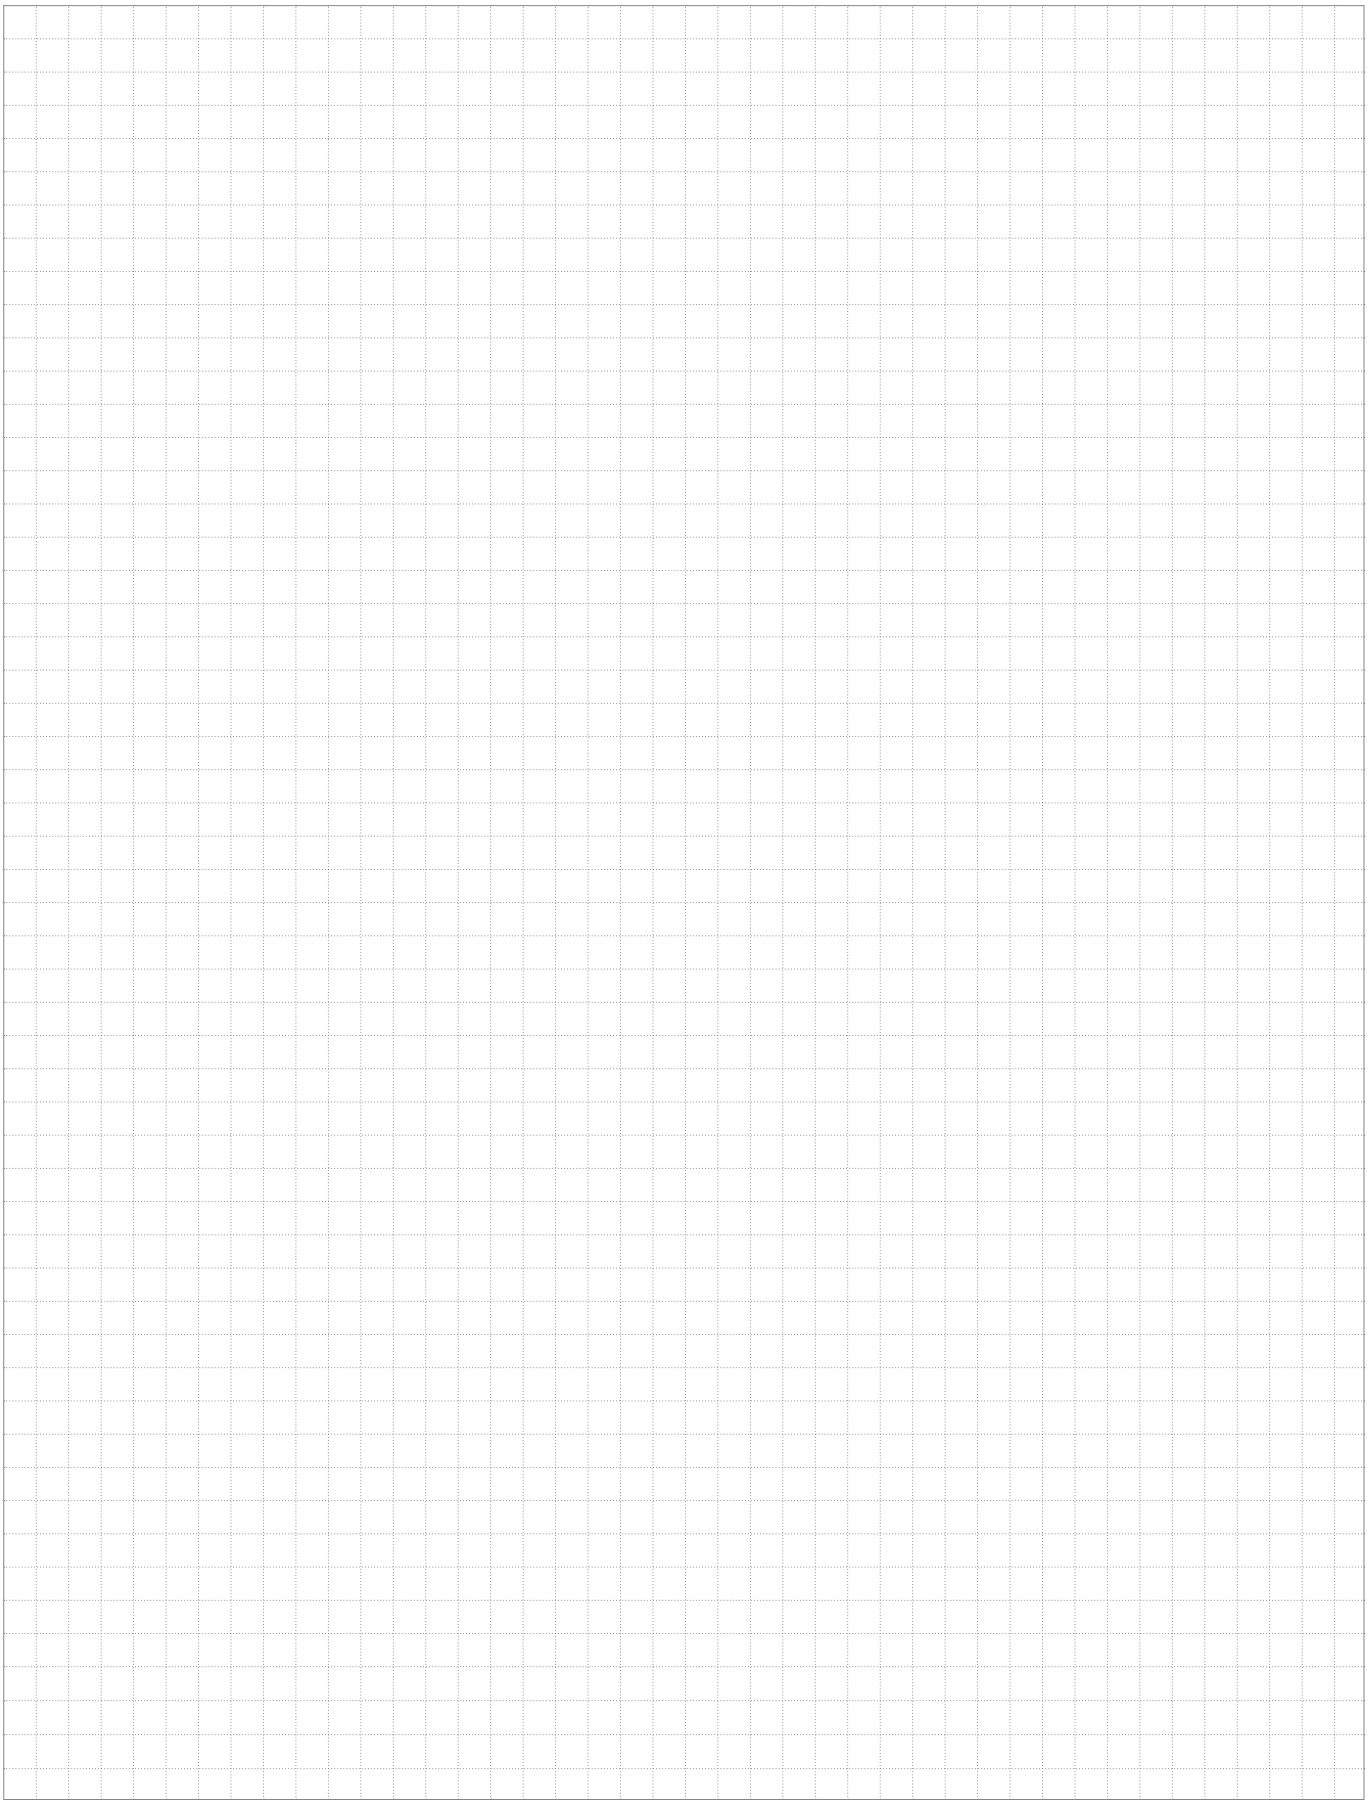

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
0210		2CKA000225A0078	9,78	01	10	234
0211		2CKA000225A0086	11,36	01	10	234
0213		2CKA000230A0227	24,03	01	10/100	232
0214		2CKA000230A0235	26,68	01	10/100	232
0215		2CKA000230A0243	28,59	01	10	232
0218/11-101		2CKA000230A0409	31,47	01	1/10	232
0218/12-101		2CKA000230A0411	43,35	01	1/10	232
0219/14	N	2CKA000230A0471	7,48	01	1/10	230
0219/15	N	2CKA000230A0472	20,49	01	1	231
0229/02	N	2CKA000230A0484	4,29	01	1	230
0229/03	N	2CKA000230A0485	4,29	01	1	230
0229/04	N	2CKA000230A0473	15,61	01	2/12	230
0229/05	N	2CKA000230A0474	26,56	01	1	230
0229/06	N	2CKA000230A0475	17,70	01	1	230
0229/12	N	2CKA000230A0480	42,50	01	1	230
0229/13	N	2CKA000230A0481	42,50	01	1	230
0229/22	N	2CKA000230A0476	13,28	01	1	230
0229/23	N	2CKA000230A0477	13,28	01	1	230
0229/32	N	2CKA000230A0478	42,50	01	1	230
0229/33	N	2CKA000230A0479	42,50	01	1	230
0229/42	N	2CKA000230A0482	13,28	01	1	230
0229/43	N	2CKA000230A0483	13,28	01	1	230
0230-101		2CKA000230A0250	51,57	01	10/100	228
0231-101		2CKA000230A0268	51,57	01	10/100	228
0232-101		2CKA000230A0384	60,75	01	10/100	228
0239		2CKA000230A0201	5,80	01	10/100	228
0242/04		2CKA000230A0389	15,15	01	10	231
0243/04		2CKA000230A0392	15,15	01	10	231
0244/22	N	2CKA000230A0487	13,72	01	10	237
0244/42	N	2CKA000230A0486	17,57	01	10	237
0248/02-101		2CKA000230A0402	28,73	01	10/100	38
0248/04-101		2CKA000230A0403	28,73	01	10/100	38
0248/04-101 J-64		2CHK290404C5300	89,45	04	1	192
0248/05-101		2CKA000230A0404	28,73	01	10/100	38
0261/12 J-64		2CHK290420C5300	149,35	04	1	192
0261/32 J-64		2CHK290432C5300	199,20	04	1	192
0299-0-0032		2CKA000299A0032	31,48	01	10	241
0471-0-0037		2CKA000471A0037	40,35	01	10	241
0520 PZ-VS		2CKA000470A0013	30,66	19	1/100	292
0521 PZ-GS		2CKA000470A0021	37,03	19	1/100	292
1070 U		2CKA001043A0025	78,70	19	1/10	298
1071 U		2CKA001043A0124	78,70	19	1	298
1091 U		2CKA001032A0517	329,00	19	1/10	345
1094 U-101		2CKA001032A0541	79,60	20	1	332
1094 UOR-101	N	2CKA001032A0541	79,60	20	1	332
1094 USITA-BT	N	2CKA001032A0535	159,00	19	1/10	333
1095 UTA-BT	N	2CKA001032A0533	140,50	19	1/10	333
1096 UTA-BT	N	2CKA001032A0537	140,50	19	1/10	333
1097 U-101	N	2CKA001032A0527	91,50	19	1/10	332
1099 UHK-101	N	2CKA001032A0530	103,00	19	1/10	332
1099 UHKTA-BT	N	2CKA001032A0539	181,00	19	1/10	332
1510 UC-214-101		2CKA001582A0422	389,00	14	1	339
1510 UC-44G-101		2CKA001582A0441	594,00	14	1	339
1510 UC-84-101		2CKA001582A0424	418,00	14	1	339
1510 UC-914-101		2CKA001582A0426	389,00	14	1	339
1510 UJ-214		2TKA00004633	400,00	14	1	339
1510 UJ-84		2TKA00004631	428,00	14	1	339
1510 UJ-914		2TKA00004632	400,00	14	1	339
1511 U		2CKA001582A0332	201,00	14	1/10	340
1515 U-12-101		2CKA001582A0428	179,00	14	1/10	340
1518 U		2CKA001582A0331	77,10	14	1/10	339
1519 U		2TKA00004530	223,00	14	1/10	339
1519/01		2TKA00004531	45,30	14	1/10	340
1520/1 UK-101		2CKA001582A0429	55,40	14	1	340
1520/1 UKZ-101		2CKA001582A0430	53,50	14	1/10	340
1531 U		2CKA001582A0334	209,00	14	1/10	340
1538/02		2CKA001582A0313	23,73	14	1/10	340
1539 U		2CKA001582A0335	161,50	14	1/10	340
1561 U-101		2CKA001582A0413	88,10	14	1/10	340
1563 U-12		2CKA001582A0336	167,50	14	1/10	340
1564 U-12		2CKA001582A0338	65,90	14	1/10	340
1565-11		2CKA001565A0167	12,08	04	10	66
1565-12		2CKA001565A0175	12,08	04	10	66
1565-13		2CKA001565A0183	12,08	04	10	66
1566 U		2CKA001582A0341	142,00	14	1/10	340
1571 CN-212		2CKA001582A0357	9,80	14	10	341
1571 CN-214		2CKA001582A0345	9,80	14	10	341
1571 CN-44G	N	2CKA001582A0445	35,34	14	10	341
1571 CN-84		2CKA001582A0346	17,98	14	10	341
1571 CN-914		2CKA001582A0397	9,80	14	10	341
1572 CN-212		2CKA001582A0358	9,56	14	10	341
1572 CN-214		2CKA001582A0347	9,56	14	10	341
1572 CN-44G	N	2CKA001582A0447	34,90	14	1	341
1572 CN-84		2CKA001582A0348	17,75	14	10	341
1572 CN-914		2CKA001582A0398	9,56	14	10	341
1573 C-212		2CKA001582A0359	11,10	14	10	341
1573 C-214		2CKA001582A0349	11,10	14	10	341
1573 C-914		2CKA001582A0399	11,10	14	10	341
1573 CN-44G	N	2CKA001582A0443	39,23	14	1	341
1573 CN-84		2CKA001582A0350	19,94	14	10	341
1574 C-214		2CKA001582A0351	10,56	14	10	341
1575 CN-214		2CKA001582A0352	13,20	14	10	341
1575 CN-44G	N	2CKA001582A0449	39,68	14	1	341
1575 CN-84		2CKA001582A0353	20,19	14	10	341
1575 CN-914		2CKA001582A0400	13,20	14	10	341
1576 C-212		2CKA001582A0360	7,63	14	10	342
1576 C-214		2CKA001582A0354	7,63	14	10	342
1576 C-914		2CKA001582A0401	7,63	14	10	342
1576 CN-44G	N	2CKA001582A0451	27,73	14	10	342
1576 CN-84		2CKA001582A0355	14,09	14	10	342
1701-212		2CKA001799A0287	13,78	05	10/100	224
1701-214		2CKA001799A0295	12,74	05	10/100	224
1701-217-101		2CKA001799A0997	16,67	05	10	224
1701-81		2CKA001799A0895	16,38	05	10	128
1701-82		2CKA001799A0896	14,99	05	10	128
1701-83		2CKA001799A0905	16,77	05	10	128
1701-84		2CKA001799A0897	14,99	05	10/100	128
1701-884		2CKA001799A0921	15,99	05	10	128
1701-885		2CKA001799A0923	15,99	05	10	128
1701-914		2CKA001799A0986	12,74	05	10/100	71
1702-212		2CKA001799A0337	25,45	05	10/960	224
1702-214		2CKA001799A0345	23,55	05	10/960	224
1702-217-101		2CKA001799A0998	29,34	05	10/960	224
1702-81		2CKA001799A0900	28,82	05	10/960	128
1702-82		2CKA001799A0901	26,65	05	10/960	128
1702-83		2CKA001799A0906	28,49	05	10/960	128
1702-84		2CKA001799A0902	26,65	05	10	128
1702-884		2CKA001799A0922	27,17	05	10/960	128
1702-885		2CKA001799A0924	27,17	05	10/960	128
1702-914		2CKA001799A0987	23,55	05	10	71
1703-212		2CKA001799A0386	41,04	05	1/10	224
1703-214		2CKA001799A0394	37,95	05	1/10	224
1703-81		2CKA001799A0915	43,57	05	1	128
1703-82		2CKA001799A0916	43,71	05	1	128
1703-83		2CKA001799A0917	46,20	05	1	128
1703-84		2CKA001799A0918	43,71	05	1	128
1703-884		2CKA001799A0955	44,04	05	1	128
1703-885		2CKA001799A0956	44,04	05	1	128
1703-914		2CKA001799A0988	37,95	05	1	71
1705 U-101		2CKA001799A0913	96,20	01	1/10	241
1706-212		2CKA001799A0543	5,53	05	10/100	224
1706-214		2CKA001799A0550	5,10	05	10	224
1708-214		2CKA001799A0985	28,72	05	1/20	251
1710		2CKA001764A0224	13,19	01	10	241
1711		2CKA001764A0232	14,29	01	10	241
1712		2CKA001764A0240	14,29	01	10	241
1713		2CKA001764A0257	14,29	01	10	241
1714		2CKA001764A0265	14,29	01	10	241
1716-81		2CKA001731A1921	23,98	19	1	342
1716-82		2CKA001731A1922	20,79	19	1	342
1716-83		2CKA001731A1950	28,55	19	1	342
1716-84		2CKA001731A1923	20,79	19	1	342
1716-866		2CKA001731A1955	29,42	19	1	342
1716-884		2CKA001731A1978	28,46	19	1	342
1716-885		2CKA001731A1980	28,46	19	1	342
1720-81		2CKA001731A1914	9,59	04	10	106
1720-82		2CKA001731A1915	7,40	01	10	106
1720-83		2CKA001731A1949	10,99	04	10	106
1720-84		2CKA001731A1916	7,40	01	10	106
1720-866		2CKA001731A1954	12,28	04	10	144
1720-884		2CKA001731A1979	10,48	04	10	106
1720-885		2CKA001731A1981	10,48	04	10	106
1721 JH-914		2CKA001725A1557	4,23	01	10	76
1721 NS-212		2CKA001754A2221	6,74	01	10/100	99
1721 NS-214		2CKA001754A2155	6,53	01	10/100	99
1721 NS-914		2CKA001754A4548	6,53	01	1/10	77
1721 NSK-914		2CKA001754A4826	6,53	01	1/10	77
1721 NSKA-212		2CKA001754A4093	6,74	01	10	100
1721 NSKA-214		2CKA001754A4058	6,53	01	10/100	100
1721-12-182K-101		2CKA001754A4713	7,05	04	10	127
1721-181K		2CKA001754A4240	6,63	04	10/100	127
1721-182K		2CKA001754A4230	4,90	01	10/100	127
1721-183K		2CKA001754A4301	8,52	04	10/100	127
1721-184 NSK		2CKA001754A4364	8,27	01	10/100	127

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1721-184K		2CKA001754A4235	**4,57**	01	10/100	127
1721-223		2CKA001754A4775	**42,15**	04	1	138
1721-225		2CKA001754A4760	**42,15**	04	1	138
1721-226		2CKA001754A4770	**42,15**	04	1	138
1721-227		2CKA001754A4765	**42,15**	04	1	138
1721-228		2CKA001754A4755	**42,15**	04	1	138
1721-229		2CKA001754A4780	**42,15**	04	1	138
1721-243		2CKA001754A4790	**42,15**	04	1	138
1721-245		2CKA001754A4800	**42,15**	04	1	138
1721-248		2CKA001754A4785	**42,15**	04	1	138
1721-270		2CKA001754A4683	**17,17**	04	1	138
1721-275		2CKA001754A4703	**17,17**	04	1	138
1721-276		2CKA001754A4693	**17,17**	04	1	138
1721-280		2CKA001754A4437	**42,15**	04	1	138
1721-281		2CKA001754A4409	**11,07**	04	10	137
1721-284		2CKA001754A4331	**8,60**	01	10/100	137
1721-285		2CKA001754A4334	**11,07**	04	10	137
1721-286		2CKA001754A4337	**11,07**	04	10	137
1721-287		2CKA001754A4340	**11,07**	04	10	137
1721-288		2CKA001754A4343	**11,07**	04	10	137
1721-290		2CKA001754A4805	**42,15**	04	1	138
1721-298		2CKA001754A4795	**42,15**	04	1	138
1721-4013	**N**	2CKA001754A4882	**40,15**	04	1	184
1721-4025	**N**	2CKA001754A4877	**40,15**	04	1	184
1721-4028	**N**	2CLA897100A3958	**40,15**	04	1	184
1721-4045	**N**	2CKA001754A4897	**40,15**	04	1	184
1721-4073	**N**	2CLA897100A1758	**40,15**	04	1	184
1721-4083	**N**	2CKA001754A4887	**40,15**	04	1	184
1721-4086	**N**	2CKA001754A4892	**40,15**	04	1	184
1721-4097	**N**	2CLA897100A2958	**40,15**	04	1	184
1721-441M	**N**	2CKA001754A4902	**13,74**	04	10	185
1721-44G	**N**	2CKA001754A4837	**6,31**	04	10/100	183
1721-44M	**N**	2CKA001754A4838	**9,34**	04	10/100	183
1721-453M	**N**	2CKA001754A4903	**13,74**	04	10	185
1721-456M	**N**	2CKA001754A4904	**13,74**	04	10	185
1721-45M	**N**	2CKA001754A4840	**9,34**	04	10	183
1721-80		2CKA001754A4104	**11,05**	04	10/100	133
1721-80G		2CKA001754A4326	**10,66**	04	10/100	133
1721-811		2CKA001754A4442	**42,50**	04	1	167
1721-815		2CKA001754A4820	**82,20**	04	1	167
1721-821		2CKA001754A4258	**172,00**	04	1	167
1721-823-101		2CKA001754A4356	**172,00**	04	1	167
1721-825		2CKA001754A4322	**42,50**	04	1	167
1721-826-101		2CKA001754A4360	**130,80**	04	1	167
1721-831		2CKA001754A4678	**10,74**	04	10	161
1721-832		2CKA001754A4673	**10,74**	04	10	161
1721-833		2CKA001754A4648	**48,05**	04	1	161
1721-835		2CKA001754A4638	**45,15**	04	1	161
1721-836		2CKA001754A4643	**48,05**	04	1	161
1721-838		2CKA001754A4633	**45,15**	04	1	161
1721-84		2CKA001754A4109	**8,23**	01	10/100	133
1721-843		2CKA001754A4668	**48,05**	04	1	161
1721-845		2CKA001754A4658	**45,15**	04	1	161
1721-846		2CKA001754A4663	**48,05**	04	1	161
1721-848		2CKA001754A4653	**45,15**	04	1	161
1721-860		2CKA001754A4254	**42,50**	04	1	167
1721-866K		2CKA001754A4317	**17,69**	04	10/100	155
1721-884K		2CKA001754A4414	**8,10**	04	10/100	127
1721-885K		2CKA001754A4419	**8,37**	04	10/100	127
1721-914		2CKA001725A1555	**2,83**	02	10/100	76
1721-917		2CKA001725A1556	**6,88**	04	10	76
1722 NS-212		2CKA001754A2239	**12,68**	01	10/100	99
1722 NS-214		2CKA001754A2163	**12,32**	01	10	99
1722 NS-914		2CKA001754A4552	**12,32**	01	1/10	77
1722 NSK-914		2CKA001754A4827	**12,32**	01	1/10	77
1722 NSKA-212		2CKA001754A4094	**12,91**	01	10	100
1722 NSKA-214		2CKA001754A4059	**12,32**	01	10/100	100
1722-12-182K-101		2CKA001754A4714	**11,61**	04	10	127
1722-181K		2CKA001754A4241	**10,97**	04	10/100	127
1722-182K		2CKA001754A4231	**5,52**	01	10	127
1722-183K		2CKA001754A4302	**11,61**	04	10/100	127
1722-184 NSK		2CKA001754A4365	**12,57**	01	10/100	127
1722-184K		2CKA001754A4236	**5,17**	01	10/100	127
1722-223		2CKA001754A4776	**74,30**	04	1	138
1722-225		2CKA001754A4761	**74,30**	04	1	138
1722-226		2CKA001754A4771	**74,30**	04	1	138
1722-227		2CKA001754A4766	**74,30**	04	1	138
1722-228		2CKA001754A4756	**74,30**	04	1	138
1722-229		2CKA001754A4781	**74,30**	04	1	138
1722-243		2CKA001754A4791	**74,30**	04	1	138
1722-245		2CKA001754A4801	**74,30**	04	1	138
1722-248		2CKA001754A4786	**74,30**	04	1	138

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1722-270		2CKA001754A4684	**26,65**	04	1	138
1722-275		2CKA001754A4704	**26,65**	04	1	138
1722-276		2CKA001754A4694	**26,65**	04	1	138
1722-280		2CKA001754A4438	**74,30**	04	1	138
1722-281		2CKA001754A4410	**21,08**	04	10	137
1722-284		2CKA001754A4332	**11,23**	01	10/100	137
1722-285		2CKA001754A4335	**21,08**	04	10	137
1722-286		2CKA001754A4338	**21,08**	04	10	137
1722-287		2CKA001754A4341	**21,08**	04	10	137
1722-288		2CKA001754A4344	**21,08**	04	10	137
1722-290		2CKA001754A4806	**74,30**	04	1	138
1722-298		2CKA001754A4796	**74,30**	04	1	138
1722-4013	**N**	2CKA001754A4883	**70,80**	04	1	184
1722-4025	**N**	2CKA001754A4878	**70,80**	04	1	184
1722-4028	**N**	2CLA897200A3958	**70,80**	04	1	184
1722-4045	**N**	2CKA001754A4898	**70,80**	04	1	184
1722-4073	**N**	2CLA897200A1758	**70,80**	04	1	184
1722-4083	**N**	2CKA001754A4888	**70,80**	04	1	184
1722-4086	**N**	2CKA001754A4893	**70,80**	04	1	184
1722-4097	**N**	2CLA897200A2958	**70,80**	04	1	184
1722-441M	**N**	2CKA001754A4908	**23,28**	04	10	185
1722-44G	**N**	2CKA001754A4845	**10,45**	04	10/100	183
1722-44M	**N**	2CKA001754A4846	**15,36**	04	10	183
1722-453M	**N**	2CKA001754A4909	**23,28**	04	10	185
1722-456M	**N**	2CKA001754A4910	**23,28**	04	10	185
1722-45M	**N**	2CKA001754A4848	**15,36**	04	10	183
1722-80		2CKA001754A4105	**21,07**	04	10/100	133
1722-80G		2CKA001754A4327	**20,31**	04	10	133
1722-811		2CKA001754A4443	**75,00**	04	1	167
1722-815		2CKA001754A4821	**130,80**	04	1	167
1722-821		2CKA001754A4259	**265,00**	04	1	167
1722-823-101		2CKA001754A4357	**265,00**	04	1	167
1722-825		2CKA001754A4323	**75,00**	04	1	167
1722-826-101		2CKA001754A4361	**195,00**	04	1	167
1722-831		2CKA001754A4679	**20,42**	04	10	161
1722-832		2CKA001754A4674	**20,42**	04	10	161
1722-833		2CKA001754A4649	**81,70**	04	1	161
1722-835		2CKA001754A4639	**77,30**	04	1	161
1722-836		2CKA001754A4644	**81,70**	04	1	161
1722-838		2CKA001754A4634	**77,30**	04	1	161
1722-84		2CKA001754A4110	**10,73**	01	10/100	133
1722-843		2CKA001754A4669	**81,70**	04	1	161
1722-845		2CKA001754A4659	**77,30**	04	1	161
1722-846		2CKA001754A4664	**81,70**	04	1	161
1722-848		2CKA001754A4654	**77,30**	04	1	161
1722-860		2CKA001754A4255	**75,00**	04	1	167
1722-866K		2CKA001754A4318	**27,45**	04	10/100	155
1722-884K		2CKA001754A4415	**11,05**	04	10/100	127
1722-885K		2CKA001754A4420	**11,38**	04	10/100	127
1722-914		2CKA001725A1558	**4,92**	02	10/100	76
1722-917		2CKA001725A1559	**11,35**	04	10	76
1723 NS-212		2CKA001754A3708	**20,36**	01	10	99
1723 NS-214		2CKA001754A3724	**19,71**	01	10	99
1723 NS-914		2CKA001754A4553	**19,71**	01	1	77
1723 NSK-914		2CKA001754A4828	**19,71**	01	1	77
1723 NSKA-212		2CKA001754A4096	**20,36**	01	10	100
1723 NSKA-214		2CKA001754A4061	**19,71**	01	10	100
1723-181K		2CKA001754A4242	**17,41**	04	10	127
1723-182K		2CKA001754A4232	**11,56**	01	10	127
1723-183K		2CKA001754A4308	**18,64**	04	10/100	127
1723-184 NSK		2CKA001754A4366	**21,91**	01	10	127
1723-184K		2CKA001754A4237	**10,81**	01	10/100	127
1723-223		2CKA001754A4777	**129,10**	04	1	138
1723-225		2CKA001754A4762	**129,10**	04	1	138
1723-226		2CKA001754A4772	**129,10**	04	1	138
1723-227		2CKA001754A4767	**129,10**	04	1	138
1723-228		2CKA001754A4757	**129,10**	04	1	138
1723-229		2CKA001754A4782	**129,10**	04	1	138
1723-243		2CKA001754A4792	**129,10**	04	1	138
1723-245		2CKA001754A4802	**129,10**	04	1	138
1723-248		2CKA001754A4787	**129,10**	04	1	138
1723-270		2CKA001754A4685	**47,05**	04	1	138
1723-275		2CKA001754A4705	**47,05**	04	1	138
1723-276		2CKA001754A4695	**47,05**	04	1	138
1723-280		2CKA001754A4439	**129,10**	04	1	138
1723-281		2CKA001754A4411	**41,55**	04	10	137
1723-284		2CKA001754A4333	**22,59**	01	10	137
1723-285		2CKA001754A4336	**41,55**	04	10	137
1723-286		2CKA001754A4339	**41,55**	04	10	137
1723-287		2CKA001754A4342	**41,55**	04	10	137
1723-288		2CKA001754A4345	**41,55**	04	10	137
1723-290		2CKA001754A4807	**129,10**	04	1	138

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1723-298		2CKA001754A4797	129,10	04	1	138
1723-4013	N	2CKA001754A4884	123,20	04	1	184
1723-4025	N	2CKA001754A4879	123,20	04	1	184
1723-4028	N	2CLA897300A3958	123,20	04	1	184
1723-4045	N	2CKA001754A4899	123,20	04	1	184
1723-4073	N	2CLA897300A1758	123,20	04	1	184
1723-4083	N	2CKA001754A4889	123,20	04	1	184
1723-4086	N	2CKA001754A4894	123,20	04	1	184
1723-4097	N	2CLA897300A2958	123,20	04	1	184
1723-441M	N	2CKA001754A4914	34,38	04	10	185
1723-44G	N	2CKA001754A4853	18,26	04	10	183
1723-44M	N	2CKA001754A4854	22,20	04	10	183
1723-453M	N	2CKA001754A4915	34,38	04	10	185
1723-456M	N	2CKA001754A4916	34,38	04	10	185
1723-45M	N	2CKA001754A4856	22,20	04	10	183
1723-80		2CKA001754A4106	41,45	04	10/100	133
1723-80G		2CKA001754A4328	40,00	04	10	133
1723-811		2CKA001754A4444	130,80	04	1	167
1723-815		2CKA001754A4822	201,00	04	1	167
1723-821		2CKA001754A4260	380,00	04	1	167
1723-823-101		2CKA001754A4358	380,00	04	1	167
1723-825		2CKA001754A4324	130,80	04	1	167
1723-826-101		2CKA001754A4362	257,50	04	1	167
1723-831		2CKA001754A4680	40,60	04	5	161
1723-832		2CKA001754A4675	40,60	04	5	161
1723-833		2CKA001754A4650	134,55	04	1	161
1723-835		2CKA001754A4640	128,25	04	1	161
1723-836		2CKA001754A4645	134,55	04	1	161
1723-838		2CKA001754A4635	128,25	04	1	161
1723-84		2CKA001754A4111	21,91	01	10/100	133
1723-843		2CKA001754A4670	134,55	04	1	161
1723-845		2CKA001754A4660	128,25	04	1	161
1723-846		2CKA001754A4665	134,55	04	1	161
1723-848		2CKA001754A4655	128,25	04	1	161
1723-860		2CKA001754A4256	130,80	04	1	167
1723-866K		2CKA001754A4319	48,50	04	10	155
1723-884K		2CKA001754A4416	17,74	04	10	127
1723-885K		2CKA001754A4421	18,26	04	10/100	127
1723-914		2CKA001725A1560	8,61	01	10/100	76
1724 NS-914		2CKA001754A4554	29,73	01	1	77
1724 NSK-914		2CKA001754A4829	29,73	01	1	77
1724 NSKA-212		2CKA001754A4098	30,82	01	1	100
1724 NSKA-214		2CKA001754A4063	29,73	01	1	100
1724-181K		2CKA001754A4243	26,75	04	10	127
1724-182K		2CKA001754A4233	20,09	01	10	127
1724-183K		2CKA001754A4309	26,93	04	10	127
1724-184 NSK		2CKA001754A4367	33,57	01	1	127
1724-184K		2CKA001754A4238	18,77	01	10/100	127
1724-223		2CKA001754A4778	189,85	04	1	138
1724-225		2CKA001754A4763	189,85	04	1	138
1724-226		2CKA001754A4773	189,85	04	1	138
1724-227		2CKA001754A4768	189,85	04	1	138
1724-228		2CKA001754A4758	189,85	04	1	138
1724-229		2CKA001754A4783	189,85	04	1	138
1724-243		2CKA001754A4793	189,85	04	1	138
1724-245		2CKA001754A4803	189,85	04	1	138
1724-248		2CKA001754A4788	189,85	04	1	138
1724-270		2CKA001754A4686	72,00	04	1	138
1724-275		2CKA001754A4706	72,00	04	1	138
1724-276		2CKA001754A4696	72,00	04	1	138
1724-280		2CKA001754A4440	189,85	04	1	138
1724-281		2CKA001754A4412	56,25	04	1	137
1724-284		2CKA001754A4346	34,84	01	1	137
1724-285		2CKA001754A4348	56,25	04	1	137
1724-286		2CKA001754A4350	56,25	04	1	137
1724-287		2CKA001754A4352	56,25	04	1	137
1724-288		2CKA001754A4354	56,25	04	1	137
1724-290		2CKA001754A4808	189,85	04	1	138
1724-298		2CKA001754A4798	189,85	04	1	138
1724-4013	N	2CKA001754A4885	181,40	04	1	184
1724-4025	N	2CKA001754A4880	181,40	04	1	184
1724-4028	N	2CLA897400A3958	181,40	04	1	184
1724-4045	N	2CKA001754A4900	181,40	04	1	184
1724-4073	N	2CLA897400A1758	181,40	04	1	184
1724-4083	N	2CKA001754A4890	181,40	04	1	184
1724-4086	N	2CKA001754A4895	181,40	04	1	184
1724-4097	N	2CLA897400A2958	181,40	04	1	184
1724-441M	N	2CKA001754A4920	54,55	04	1	185
1724-44G	N	2CKA001754A4861	27,19	04	1	183
1724-44M	N	2CKA001754A4862	31,37	04	1	183
1724-453M	N	2CKA001754A4921	54,55	04	1	185
1724-456M	N	2CKA001754A4922	54,55	04	1	185
1724-45M	N	2CKA001754A4864	31,37	04	1	183
1724-80		2CKA001754A4107	56,30	04	1	133
1724-80G		2CKA001754A4329	55,70	04	1	133
1724-811		2CKA001754A4445	196,00	04	1	167
1724-821		2CKA001754A4261	505,00	04	1	167
1724-823-101		2CKA001754A4359	505,00	04	1	167
1724-825		2CKA001754A4325	196,00	04	1	167
1724-826-101		2CKA001754A4363	401,00	04	1	167
1724-831		2CKA001754A4681	55,15	04	1	161
1724-832		2CKA001754A4676	55,15	04	1	161
1724-833		2CKA001754A4651	262,90	04	1	161
1724-835		2CKA001754A4641	232,90	04	1	161
1724-836		2CKA001754A4646	262,90	04	1	161
1724-838		2CKA001754A4636	232,90	04	1	161
1724-84		2CKA001754A4112	33,87	01	1	133
1724-843		2CKA001754A4671	262,90	04	1	161
1724-845		2CKA001754A4661	232,90	04	1	161
1724-846		2CKA001754A4666	262,90	04	1	161
1724-848		2CKA001754A4656	232,90	04	1	161
1724-860		2CKA001754A4257	196,00	04	1	167
1724-866K		2CKA001754A4320	74,70	04	1	155
1724-884K		2CKA001754A4417	26,39	04	10	127
1724-885K		2CKA001754A4422	27,19	04	10	127
1724-914		2CKA001725A1561	14,93	01	10/100	76
1725-181K		2CKA001754A4244	37,44	04	1	127
1725-182K		2CKA001754A4234	32,46	01	1	127
1725-183K		2CKA001754A4310	38,39	04	1	127
1725-184K		2CKA001754A4239	30,35	01	10	127
1725-223		2CKA001754A4779	254,00	04	1	139
1725-225		2CKA001754A4764	254,00	04	1	139
1725-226		2CKA001754A4774	254,00	04	1	139
1725-227		2CKA001754A4769	254,00	04	1	139
1725-228		2CKA001754A4759	254,00	04	1	139
1725-229		2CKA001754A4784	254,00	04	1	139
1725-243		2CKA001754A4794	254,00	04	1	139
1725-245		2CKA001754A4804	254,00	04	1	139
1725-248		2CKA001754A4789	254,00	04	1	139
1725-270		2CKA001754A4687	116,45	04	1	139
1725-275		2CKA001754A4707	116,45	04	1	139
1725-276		2CKA001754A4697	116,45	04	1	139
1725-280		2CKA001754A4441	254,00	04	1	139
1725-281		2CKA001754A4413	75,50	04	1	137
1725-284		2CKA001754A4347	55,50	01	1	137
1725-285		2CKA001754A4349	75,50	04	1	137
1725-286		2CKA001754A4351	75,50	04	1	137
1725-287		2CKA001754A4353	75,50	04	1	137
1725-288		2CKA001754A4355	75,50	04	1	137
1725-290		2CKA001754A4809	254,00	04	1	139
1725-298		2CKA001754A4799	254,00	04	1	139
1725-4013	N	2CKA001754A4886	242,20	04	1	184
1725-4025	N	2CKA001754A4881	242,20	04	1	184
1725-4028	N	2CLA897500A3958	242,20	04	1	184
1725-4045	N	2CKA001754A4901	242,20	04	1	184
1725-4073	N	2CLA897500A1758	242,20	04	1	184
1725-4083	N	2CKA001754A4891	242,20	04	1	184
1725-4086	N	2CKA001754A4896	242,20	04	1	184
1725-4097	N	2CLA897500A2958	242,20	04	1	184
1725-441M	N	2CKA001754A4926	68,70	04	1	185
1725-44G	N	2CKA001754A4869	37,80	04	1	183
1725-44M	N	2CKA001754A4870	40,00	04	1	183
1725-453M	N	2CKA001754A4927	68,70	04	1	185
1725-456M	N	2CKA001754A4928	68,70	04	1	185
1725-45M	N	2CKA001754A4872	40,00	04	1	183
1725-80		2CKA001754A4108	75,10	04	1	133
1725-80G		2CKA001754A4330	74,70	04	1	133
1725-831		2CKA001754A4682	73,55	04	1	162
1725-832		2CKA001754A4677	73,55	04	1	162
1725-833		2CKA001754A4652	382,40	04	1	162
1725-835		2CKA001754A4642	359,40	04	1	162
1725-836		2CKA001754A4647	382,40	04	1	162
1725-838		2CKA001754A4637	359,40	04	1	162
1725-84		2CKA001754A4113	55,50	01	1	133
1725-843		2CKA001754A4672	382,40	04	1	162
1725-845		2CKA001754A4662	359,40	04	1	162
1725-846		2CKA001754A4667	382,40	04	1	162
1725-848		2CKA001754A4657	359,40	04	1	162
1725-866K		2CKA001754A4321	119,50	04	1	155
1725-884K		2CKA001754A4418	36,68	04	1	127
1725-885K		2CKA001754A4423	37,81	04	1	127
1725-914		2CKA001725A1562	24,53	01	10	76
1732 NS-212		2CKA001754A2213	12,68	01	10/100	99
1732 NS-214		2CKA001754A2171	12,32	01	10	99

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1732 NS-914		2CKA001754A4549	**12,32**	01	1/10	76
1732 NSK-914		2CKA001754A4830	**12,32**	01	1/10	76
1732 NSKA-212		2CKA001754A4095	**12,91**	01	10	100
1732 NSKA-214		2CKA001754A4060	**12,32**	01	10/100	100
1732-184 NSK		2CKA001754A4368	**12,57**	01	10/100	128
1733 NS-212		2CKA001754A3716	**20,36**	01	10	99
1733 NS-214		2CKA001754A3732	**19,71**	01	10	99
1733 NS-914		2CKA001754A4550	**19,71**	01	1	76
1733 NSK-914		2CKA001754A4831	**19,71**	01	1	76
1733 NSKA-212		2CKA001754A4097	**20,36**	01	10	100
1733 NSKA-214		2CKA001754A4062	**19,71**	01	10	100
1733-184 NSK		2CKA001754A4369	**21,91**	01	10	128
1734 NS-914		2CKA001754A4551	**29,73**	01	1	76
1734 NSK-914		2CKA001754A4832	**29,73**	01	1	76
1734 NSKA-212		2CKA001754A4099	**30,82**	01	1	100
1734 NSKA-214		2CKA001754A4064	**29,73**	01	1	100
1734-184 NSK		2CKA001754A4370	**33,57**	01	1	128
1740 DR/03-44G	**N**	2CKA001710A4137	**15,21**	04	10	251
1740 DR/03-44M	**N**	2CKA001710A4138	**21,68**	04	10	251
1740 DR/03-45M	**N**	2CKA001710A4140	**21,68**	04	10	251
1740 DR/03-81		2CKA001710A4120	**15,96**	04	10	251
1740 DR/03-82		2CKA001710A3807	**13,44**	01	10	251
1740 DR/03-83		2CKA001710A3811	**22,73**	04	10	251
1740 DR/03-84		2CKA001710A3808	**13,44**	01	10	251
1740 DR/03-866		2CKA001710A3812	**35,40**	04	10	251
1740 DR/03-884		2CKA001710A3870	**21,03**	04	10	251
1740 DR/03-885		2CKA001710A3892	**21,67**	04	10	251
1740 DR/03-914		2CKA001710A4101	**8,08**	01	10	251
1740-44G	**N**	2CKA001710A4141	**15,16**	04	10	293
1740-44M	**N**	2CKA001710A4142	**24,01**	04	10	293
1740-45M	**N**	2CKA001710A4144	**24,01**	04	10	293
1740-81		2CKA001710A3623	**15,90**	04	10	293
1740-82		2CKA001710A3154	**13,44**	01	10	293
1740-83		2CKA001710A3661	**22,73**	04	10	293
1740-84		2CKA001710A3172	**13,44**	01	10/100	293
1740-866		2CKA001710A3748	**35,40**	04	10	293
1740-884		2CKA001710A3872	**21,03**	04	10	293
1740-885		2CKA001710A3894	**21,67**	04	10	293
1742 J-64		2CHK050100C5300	**72,30**	04	1	192
1742-44G	**N**	2CKA001710A4211	**20,28**	04	10	175
1742-44M	**N**	2CKA001710A4212	**22,67**	04	10	175
1742-45M	**N**	2CKA001710A4214	**22,67**	04	10	175
1742-81		2CKA001710A3612	**15,50**	04	10	111
1742-82		2CKA001710A3143	**13,06**	01	10	111
1742-83		2CKA001710A3664	**16,20**	04	10	111
1742-84		2CKA001710A3161	**13,06**	01	10/100	111
1742-866		2CKA001710A3751	**22,90**	04	10	146
1742-884		2CKA001710A3873	**14,98**	04	10/100	111
1742-885		2CKA001710A3895	**15,44**	04	10	111
1743 J-64		2CKA001724A4309	**95,35**	04	1	192
1743-03-212		2CKA001724A1747	**6,44**	01	10/100	228
1743-03-214		2CKA001724A1754	**5,99**	01	10/100	228
1743-03-914		2CKA001724A4335	**5,99**	01	10/100	228
1743-04-212		2CKA001753A8626	**10,94**	01	10	229
1743-04-214		2CKA001753A8642	**10,16**	01	10	229
1743-04-81		2CKA001724A4374	**26,63**	04	10	229
1743-04-82		2CKA001724A4375	**22,14**	01	10	229
1743-04-83		2CKA001724A4376	**27,31**	04	10	229
1743-04-84		2CKA001724A4377	**12,00**	01	10	229
1743-04-866		2CKA001724A4378	**22,00**	04	10	229
1743-04-884		2CKA001724A4379	**25,25**	04	10	229
1743-04-885		2CKA001724A4380	**26,03**	04	10	229
1743-44G	**N**	2CKA001724A4432	**10,27**	04	10	228
1743-44M	**N**	2CKA001724A4433	**13,17**	04	10	228
1743-45M	**N**	2CKA001724A4435	**13,17**	04	10	228
1743-81		2CKA001724A4252	**10,77**	04	10	228
1743-82		2CKA001724A2758	**8,32**	01	10	228
1743-83		2CKA001724A4262	**12,88**	04	10	228
1743-84		2CKA001724A2774	**8,32**	01	10/100	228
1743-866		2CKA001724A4271	**17,49**	04	10/100	228
1743-884		2CKA001724A4293	**11,93**	04	10/100	228
1743-885		2CKA001724A4298	**12,29**	04	10/100	228
1743/10-04-212		2CKA001753A8634	**10,94**	01	10	229
1743/10-04-214		2CKA001753A8659	**10,16**	01	10	229
1743/10-04-44G	**N**	2CKA001724A4440	**25,39**	04	10	229
1743/10-04-44M	**N**	2CKA001724A4441	**27,17**	04	10	229
1743/10-04-45M	**N**	2CKA001724A4443	**27,17**	04	10	229
1743/10-04-81		2CKA001724A4365	**26,63**	04	10	229
1743/10-04-82		2CKA001724A4366	**22,14**	01	10	229
1743/10-04-83		2CKA001724A4367	**27,31**	04	10	229
1743/10-04-84		2CKA001724A4368	**22,14**	01	10/100	229
1743/10-04-866		2CKA001724A4369	**35,90**	04	10	229
1743/10-04-884		2CKA001724A4370	**25,25**	04	10	229
1743/10-04-885		2CKA001724A4371	**25,10**	05	10	229
1745-81		2CKA001710A3624	**10,77**	04	10	231
1745-82		2CKA001710A3155	**8,32**	01	10	231
1745-83		2CKA001710A3675	**12,88**	04	10	231
1745-84		2CKA001710A3173	**8,32**	01	10	342
1745-866		2CKA001710A3766	**17,41**	04	10	231
1745-884		2CKA001710A3874	**11,93**	04	10	231
1745-885		2CKA001710A3896	**12,29**	04	10	231
1746-212-101		2CKA001726A0173	**3,50**	01	10/100	239
1746-214-101		2CKA001726A0181	**3,26**	01	10/100	239
1746-44G	**N**	2CKA001753A9917	**16,65**	04	10	239
1746-44M	**N**	2CKA001753A9918	**19,94**	04	10	239
1746-45M	**N**	2CKA001753A9920	**19,94**	04	10	239
1746-81		2CKA001710A3618	**17,46**	04	10	239
1746-82		2CKA001710A3149	**15,28**	01	10	239
1746-83		2CKA001710A3678	**18,74**	04	10	239
1746-84		2CKA001710A3167	**15,28**	01	10	239
1746-866		2CKA001710A3769	**19,15**	04	10	239
1746-884		2CKA001710A3876	**17,35**	04	10	239
1746-885		2CKA001710A3898	**17,86**	04	10	239
1746-914-101		2CKA001726A0237	**3,26**	01	10/100	239
1746/10-44G	**N**	2CKA001710A4174	**11,45**	04	10	229
1746/10-44M	**N**	2CKA001710A4175	**12,14**	04	10	229
1746/10-45M	**N**	2CKA001710A4177	**12,14**	04	10	229
1746/10-81		2CKA001710A3628	**12,01**	04	10	239
1746/10-82		2CKA001710A3521	**10,15**	01	10	239
1746/10-83		2CKA001710A3677	**12,35**	04	10	239
1746/10-84		2CKA001710A3522	**10,15**	01	10/100	239
1746/10-866		2CKA001710A3768	**12,65**	04	10	239
1746/10-884		2CKA001710A3875	**11,42**	04	10	239
1746/10-885		2CKA001710A3897	**11,78**	04	10	239
1747 BSI-44G	**N**	2CKA001710A4170	**11,45**	04	10	183
1747 BSI-44M	**N**	2CKA001710A4171	**12,14**	04	10	183
1747 BSI-45M	**N**	2CKA001710A4173	**12,14**	04	10	183
1747 BSI-81		2CKA001710A4093	**12,01**	04	10	239
1747 BSI-82		2CKA001710A4094	**10,15**	01	10	239
1747 BSI-83		2CKA001710A4095	**12,35**	04	10	239
1747 BSI-84		2CKA001710A4096	**10,15**	01	10/100	239
1747 BSI-866		2CKA001710A4097	**18,87**	04	10	239
1747 BSI-884		2CKA001710A4098	**11,42**	04	10	239
1747 BSI-885		2CKA001710A4099	**11,78**	04	10	239
1747 SI-82		2CKA001710A3862	**10,15**	01	10	239
1747 SI-84		2CKA001710A3863	**10,15**	01	10	239
1747-82		2CKA001710A3860	**10,30**	01	10	110
1747-84		2CKA001710A3861	**10,30**	01	10	110
1749-44G	**N**	2CKA001710A4248	**27,64**	04	10	239
1749-44M	**N**	2CKA001710A4249	**30,39**	04	10	239
1749-45M	**N**	2CKA001710A4251	**30,39**	04	10	239
1749-81		2CKA001710A3614	**21,10**	04	10	239
1749-82		2CKA001710A3145	**18,20**	01	10	239
1749-83		2CKA001710A3665	**21,89**	04	10	239
1749-84		2CKA001710A3163	**18,19**	01	10/100	239
1749-866		2CKA001710A3752	**27,77**	04	10	239
1749-884		2CKA001710A3878	**20,25**	04	10	239
1749-885		2CKA001710A3900	**20,87**	04	10	239
1755 SL/PZ-44G	**N**	2CKA001710A4157	**18,97**	19	1	293
1755 SL/PZ-44M	**N**	2CKA001710A4158	**22,48**	19	1	293
1755 SL/PZ-45M	**N**	2CKA001710A4160	**22,48**	19	1	293
1755 SL/PZ-81-101		2CKA001710A3626	**19,54**	19	10	293
1755 SL/PZ-82-101		2CKA001710A3157	**13,95**	19	10	293
1755 SL/PZ-83-101		2CKA001710A3662	**20,06**	19	10	293
1755 SL/PZ-84-101		2CKA001710A3175	**13,95**	19	10	293
1755 SL/PZ-866-101		2CKA001710A3749	**26,04**	19	10	293
1755 SL/PZ-884-101		2CKA001710A3925	**20,01**	19	10	293
1755 SL/PZ-885-101		2CKA001710A3902	**20,01**	19	10	293
1756 U-44G	**N**	2CKA001753A0244	**77,75**	04	1	342
1756 U-44M	**N**	2CKA001753A0245	**85,90**	04	1	342
1756 U-45M	**N**	2CKA001753A0247	**85,90**	04	1	342
1756-914		2CKA001512A0228	**12,48**	01	10	66
1758 WN-53		2CKA001724A2751	**22,59**	12	10	237
1758 WN-54		2CKA001724A4264	**23,29**	12	10	237
1758-212		2CKA001724A1002	**16,98**	01	10/100	236
1758-214		2CKA001724A1663	**15,77**	01	10/100	236
1758-44G	**N**	2CKA001724A4455	**21,09**	04	10	236
1758-44M	**N**	2CKA001724A4456	**23,18**	04	10	236
1758-45M	**N**	2CKA001724A4458	**23,18**	04	10	236
1758-81		2CKA001724A4253	**21,09**	04	10	236
1758-82		2CKA001724A2759	**17,85**	01	10	236
1758-83		2CKA001724A4263	**22,60**	04	10	236
1758-84		2CKA001724A2761	**17,85**	01	10/100	236
1758-866		2CKA001724A4272	**28,06**	04	10	236

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1758-884		2CKA001724A4307	20,92	04	10	236
1758-885		2CKA001724A4299	21,54	04	10	236
1758-914		2CKA001724A4337	15,77	01	10	236
1760		2CKA001799A0162	3,80	01	10	100
1760 NS-914		2CKA001799A1001	4,96	01	10	77
1760 NSK-914		2CKA001799A1003	3,80	01	10	77
1761		2CKA001799A0154	3,80	01	10	100
1761 NS-914		2CKA001799A1000	5,20	01	10	77
1761 NSK-914		2CKA001799A1002	3,80	01	10	77
1763-53		2CKA001799A0882	2,47	12	10/100	215
1764 N-44G	N	2CKA001731A4021	13,15	04	10	172
1764 N-44M	N	2CKA001731A4022	15,00	04	10	172
1764 N-45M	N	2CKA001731A4024	15,00	04	10	172
1764 N/KI-44G	N	2CKA001731A4025	14,49	04	10	172
1764 N/KI-44M	N	2CKA001731A4026	16,20	04	10	172
1764 N/KI-45M	N	2CKA001731A4028	16,20	04	10	172
1764 NLI-12-82-101		2CKA001731A4011	13,79	04	10	106
1764 NLI-13-82		2CKA001731A4007	14,88	04	10/100	106
1764 NLI-81		2CKA001731A1552	13,79	04	10	106
1764 NLI-82		2CKA001731A1876	11,19	01	10	106
1764 NLI-83		2CKA001731A1948	14,91	04	10	106
1764 NLI-84		2CKA001731A1877	11,19	01	10/100	106
1764 NLI-866		2CKA001731A1953	19,51	04	10	143
1764 NLI-884		2CKA001731A1985	13,79	04	10	106
1764 NLI-885		2CKA001731A1982	14,21	04	10	106
1764 NLI/KI-81		2CKA001731A3998	15,20	04	10/100	106
1764 NLI/KI-82		2CKA001731A3999	12,93	04	10/100	106
1764 NLI/KI-83		2CKA001731A4000	16,29	04	10/100	106
1764 NLI/KI-84		2CKA001731A4001	12,46	04	10/100	106
1764 NLI/KI-866		2CKA001731A4003	20,85	04	10/100	143
1764 NLI/KI-884		2CKA001731A4004	15,54	04	10/100	106
1764 NLI/KI-885		2CKA001731A4005	15,54	04	10/100	106
1766-44G	N	2CKA001710A4162	10,27	04	10/100	252
1766-44M	N	2CKA001710A4163	13,17	04	10	252
1766-45M	N	2CKA001710A4165	13,17	04	10	252
1766-81		2CKA001710A3613	10,77	04	10	252
1766-82		2CKA001710A3144	8,32	01	10/100	252
1766-83		2CKA001710A3659	12,88	04	10/100	252
1766-84		2CKA001710A3162	8,32	01	10/100	252
1766-866		2CKA001710A3765	17,49	04	10/100	252
1766-884		2CKA001710A3926	11,93	04	10	252
1766-885		2CKA001710A3903	12,29	04	10	252
1770-212-102		2CKA001753A6059	8,32	19	10	298
1770-212-103		2CKA001753A6067	8,32	19	10	298
1770-214-102		2CKA001753A6158	8,02	19	10	298
1770-44G-103	N	2CKA001753A9982	15,16	04	10	174
1770-44M-103	N	2CKA001753A9983	24,09	04	10	174
1770-45M-103	N	2CKA001753A9985	24,09	04	10	174
1770-81-103		2CKA001753A0255	15,90	04	10	112
1770-82-103		2CKA001753A0256	13,86	04	10	112
1770-83-103		2CKA001753A0257	22,73	04	10	112
1770-84-103		2CKA001753A0258	13,36	04	10	112
1770-866-103		2CKA001753A0259	35,55	04	10	147
1770-884-103		2CKA001753A0260	21,67	04	10	112
1770-885-103		2CKA001753A0261	21,67	04	10	112
1770-914-102		2CKA001753A0234	8,02	19	10	298
1770-914-103		2CKA001753A0263	8,35	19	10/100	65
1771-212-102		2CKA001753A6208	8,32	19	10	298
1771-212-103		2CKA001753A6216	8,32	19	10	88
1771-214-102		2CKA001753A6307	8,02	19	10	298
1771-214-103		2CKA001753A6315	8,02	19	10	88
1771-44G-103	N	2CKA001753A9978	15,16	04	10	174
1771-44M-103	N	2CKA001753A9979	24,09	04	10	174
1771-45M-103	N	2CKA001753A9981	24,09	04	10	174
1771-81-103		2CKA001753A0265	15,90	04	10	111
1771-82-103		2CKA001753A0266	13,86	04	10	111
1771-83-103		2CKA001753A0267	22,73	04	10	111
1771-84-103		2CKA001753A0301	13,36	04	10	111
1771-866-103		2CKA001753A0302	35,55	04	10	147
1771-884-103		2CKA001753A0303	21,67	04	10	111
1771-885-103		2CKA001753A0304	21,67	04	10	111
1771-914-102		2CKA001753A0236	8,02	19	10	298
1771-914-103		2CKA001753A0306	8,35	19	10	65
1785 JA-44G	N	2CKA001751A3393	15,49	04	10	293
1785 JA-44M	N	2CKA001751A3394	16,77	04	10	293
1785 JA-45M	N	2CKA001751A3396	16,77	04	10	293
1785 JA-81		2CKA001751A2934	16,25	04	10	293
1785 JA-82		2CKA001751A2748	13,44	01	10	293
1785 JA-83		2CKA001751A2944	16,83	04	10/100	293
1785 JA-84		2CKA001751A2756	13,44	01	10/100	293
1785 JA-866		2CKA001751A2964	21,39	04	10	293
1785 JA-884		2CKA001751A3022	15,57	04	10	293
1785 JA-885		2CKA001751A3036	16,05	04	10	293
1785 JA/02-82		2CKA001751A3101	10,43	01	10/100	449
1785 JA/02-83		2CKA001751A3097	16,83	04	10/100	449
1785 JA/02-84		2CKA001751A3099	13,08	01	10/100	449
1785 JA/02-884		2CKA001751A3103	15,57	04	10/100	449
1785 JA/02-885		2CKA001751A3105	15,62	04	10/100	449
1785 K-44G	N	2CKA001751A3305	17,58	04	10	172
1785 K-44M	N	2CKA001751A3306	20,58	04	10	172
1785 K-45M	N	2CKA001751A3308	20,58	04	10	172
1785 K-81		2CKA001751A3121	18,44	04	10	106
1785 K-82		2CKA001751A3123	13,48	01	10	106
1785 K-83		2CKA001751A3125	19,02	04	10	106
1785 K-84		2CKA001751A3127	13,48	01	10	106
1785 K-866		2CKA001751A3132	27,30	04	10	143
1785 K-884		2CKA001751A3134	17,61	04	10	106
1785 K-885		2CKA001751A3136	18,13	04	10	106
1785-44G	N	2CKA001751A3385	12,73	04	10	172
1785-44M	N	2CKA001751A3386	15,81	04	10	172
1785-45M	N	2CKA001751A3388	15,81	04	10	172
1785-81		2CKA001751A2930	13,36	04	10	106
1785-82		2CKA001751A2744	9,50	01	10/100	106
1785-83		2CKA001751A2942	14,12	04	10/100	106
1785-84		2CKA001751A2752	9,50	01	10/100	106
1785-866		2CKA001751A2962	18,58	04	10/100	143
1785-884		2CKA001751A3024	13,43	04	10/100	106
1785-885		2CKA001751A3038	13,83	04	10/100	106
1785/11 K-44G	N	2CKA001751A3309	19,99	04	10	175
1785/11 K-44M	N	2CKA001751A3310	21,59	04	10	175
1785/11 K-45M	N	2CKA001751A3312	21,59	04	10	175
1785/11 K-81		2CKA001751A3212	20,98	04	10	108
1785/11 K-82		2CKA001751A3214	17,45	01	10	108
1785/11 K-83		2CKA001751A3210	21,72	04	10	108
1785/11 K-84		2CKA001751A3209	17,45	01	10	108
1785/11 K-866		2CKA001751A3216	30,41	04	10	144
1785/11 K-884		2CKA001751A3211	20,10	04	10	108
1785/11 K-885		2CKA001751A3213	20,70	04	10	108
1785/11-81		2CKA001751A3205	16,66	04	10	107
1785/11-82		2CKA001751A2991	13,57	01	10	107
1785/11-83		2CKA001751A2995	16,83	04	10	107
1785/11-84		2CKA001751A2992	13,57	01	10	107
1785/11-866		2CKA001751A2996	21,92	04	10	144
1785/11-884		2CKA001751A3023	16,05	04	10	107
1785/11-885		2CKA001751A3037	16,55	04	10	107
1786 JA/02-82		2CKA001751A3100	8,93	01	10/100	449
1786 JA/02-83		2CKA001751A3096	13,41	04	10/100	449
1786 JA/02-84		2CKA001751A3098	8,93	01	10/100	449
1786 JA/02-884		2CKA001751A3102	12,38	04	10/100	449
1786 JA/02-885		2CKA001751A3104	12,76	04	10/100	449
1786-12-82		2CKA001751A3145	12,07	04	10/100	105
1786-44G	N	2CKA001751A3333	9,15	04	10/100	171
1786-44M	N	2CKA001751A3334	12,31	04	10/100	171
1786-45M	N	2CKA001751A3336	12,31	04	10/100	171
1786-81		2CKA001751A2926	9,59	04	10/100	105
1786-82		2CKA001751A2741	5,99	01	10/100	105
1786-83		2CKA001751A2943	10,66	04	10/100	105
1786-84		2CKA001751A2749	5,99	01	10/100	105
1786-866		2CKA001751A2956	14,75	04	10/100	143
1786-884		2CKA001751A3027	9,87	04	10/100	105
1786-885		2CKA001751A3041	10,16	04	10/100	105
1786/11-81		2CKA001751A3207	10,99	04	10	107
1786/11-82		2CKA001751A2997	8,79	01	10	107
1786/11-83		2CKA001751A3001	12,40	04	10	107
1786/11-84		2CKA001751A2998	8,79	01	10	107
1786/11-866		2CKA001751A3002	16,92	04	10	144
1786/11-884		2CKA001751A3026	10,17	04	10	107
1786/11-885		2CKA001751A3040	10,48	04	10	107
1788-44G	N	2CKA001751A3353	12,12	04	10	172
1788-44M	N	2CKA001751A3354	15,31	04	10	172
1788-45M	N	2CKA001751A3356	15,31	04	10	172
1788-81		2CKA001751A2927	12,71	04	10	105
1788-82		2CKA001751A2742	8,73	01	10	105
1788-83		2CKA001751A2954	13,83	04	10	105
1788-84		2CKA001751A2750	8,73	01	10/100	105
1788-866		2CKA001751A2961	18,33	04	10	143
1788-884		2CKA001751A3028	12,80	04	10	105
1788-885		2CKA001751A3042	13,19	04	10	105
1789 H-44G	N	2CKA001751A3357	12,12	04	10	172
1789 H-44M	N	2CKA001751A3358	15,31	04	10	172
1789 H-45M	N	2CKA001751A3360	15,31	04	10	172
1789 H-81		2CKA001751A2929	12,71	04	10	106
1789 H-82		2CKA001751A2743	8,73	01	10	106
1789 H-83		2CKA001751A2955	13,83	04	10	106

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1789 H-84		2CKA001751A2751	**8,73**	01	10	106
1789 H-866		2CKA001751A2963	**18,33**	04	10	143
1789 H-884		2CKA001751A3029	**12,80**	04	10	106
1789 H-885		2CKA001751A3043	**13,19**	04	10	106
1789 H-914		2CKA001731A4008	**6,54**	01	10/100	61
1789 KI-44G	**N**	2CKA001751A3369	**10,49**	04	10	171
1789 KI-44M	**N**	2CKA001751A3370	**13,52**	04	10	171
1789 KI-45M	**N**	2CKA001751A3372	**13,52**	04	10	171
1789 KI-81		2CKA001751A2932	**11,00**	04	10	105
1789 KI-82		2CKA001751A2746	**7,36**	01	10	105
1789 KI-83		2CKA001751A2952	**12,07**	04	10	105
1789 KI-84		2CKA001751A2754	**7,36**	01	10	105
1789 KI-866		2CKA001751A2959	**16,09**	04	10	143
1789 KI-884		2CKA001751A3030	**11,16**	04	10	105
1789 KI-885		2CKA001751A3044	**11,50**	04	10	105
1789 LI-44G	**N**	2CKA001751A3373	**10,49**	04	10	171
1789 LI-44M	**N**	2CKA001751A3374	**13,52**	04	10	171
1789 LI-45M	**N**	2CKA001751A3376	**13,52**	04	10	171
1789 LI-81		2CKA001751A2931	**11,00**	04	10	105
1789 LI-82		2CKA001751A2745	**7,36**	01	10	105
1789 LI-83		2CKA001751A2951	**12,07**	04	10	105
1789 LI-84		2CKA001751A2753	**7,36**	01	10/100	105
1789 LI-866		2CKA001751A2958	**16,09**	04	10	143
1789 LI-884		2CKA001751A3031	**11,16**	04	10	105
1789 LI-885		2CKA001751A3045	**11,50**	04	10	105
1789 LI-914		2CKA001731A2017	**6,54**	01	10/100	61
1789 N-44G	**N**	2CKA001751A3361	**10,79**	04	10	171
1789 N-44M	**N**	2CKA001751A3362	**13,80**	04	10	171
1789 N-45M	**N**	2CKA001751A3364	**13,80**	04	10	171
1789 N-81		2CKA001751A3147	**11,32**	04	10/100	105
1789 N-82		2CKA001751A3148	**7,57**	04	10/100	105
1789 N-83		2CKA001751A3149	**12,07**	04	10/100	105
1789 N-84		2CKA001751A3150	**7,36**	01	10/100	105
1789 N-866		2CKA001751A3152	**16,09**	04	10/100	143
1789 N-884		2CKA001751A3153	**11,50**	04	10/100	105
1789 N-885		2CKA001751A3154	**11,50**	04	10/100	105
1789 N-914		2CKA001731A2009	**5,18**	01	10/100	61
1789 NWD-44G	**N**	2CKA001751A3409	**15,55**	04	10	171
1789 NWD-44M	**N**	2CKA001751A3410	**18,58**	04	10	171
1789 NWD-45M	**N**	2CKA001751A3412	**18,58**	04	10	171
1789 ST-44G	**N**	2CKA001751A3381	**10,79**	04	10	171
1789 ST-44M	**N**	2CKA001751A3382	**13,80**	04	10	171
1789 ST-45M	**N**	2CKA001751A3384	**13,80**	04	10	171
1789 ST-81		2CKA001751A3157	**11,32**	04	10/100	105
1789 ST-82		2CKA001751A3158	**7,57**	04	10/100	105
1789 ST-83		2CKA001751A3159	**12,07**	04	10/100	105
1789 ST-84		2CKA001751A3160	**7,31**	04	10/100	105
1789 ST-866		2CKA001751A3162	**16,09**	04	10/100	143
1789 ST-884		2CKA001751A3163	**11,50**	04	10/100	105
1789 ST-885		2CKA001751A3164	**11,50**	04	10/100	105
1789 ST-914		2CKA001731A2018	**6,54**	01	10	61
1789 TR-44G	**N**	2CKA001751A3377	**10,49**	04	10	171
1789 TR-44M	**N**	2CKA001751A3378	**13,52**	04	10	171
1789 TR-45M	**N**	2CKA001751A3380	**13,52**	04	10	171
1789 TR-81		2CKA001751A2933	**11,00**	04	10	105
1789 TR-82		2CKA001751A2747	**7,36**	01	10	105
1789 TR-83		2CKA001751A2953	**12,07**	04	10	105
1789 TR-84		2CKA001751A2755	**7,36**	01	10	105
1789 TR-866		2CKA001751A2960	**16,09**	04	10	143
1789 TR-884		2CKA001751A3032	**11,16**	04	10	105
1789 TR-885		2CKA001751A3046	**11,50**	04	10	105
1789-81		2CKA001751A2928	**11,00**	04	10	105
1789-82		2CKA001751A2813	**7,36**	01	10	105
1789-83		2CKA001751A2945	**12,07**	04	10/100	105
1789-84		2CKA001751A2814	**7,36**	01	10/100	105
1789-866		2CKA001751A2957	**16,09**	04	10/100	143
1789-884		2CKA001751A3033	**11,16**	04	10	105
1789-885		2CKA001751A3047	**11,50**	04	10	105
1789-914		2CKA001731A2016	**5,18**	01	10/100	61
1790-580-212		2CKA001710A2835	**9,14**	01	10	347
1790-580-214		2CKA001710A2900	**8,48**	01	10	347
1790-581-212		2CKA001710A2843	**9,14**	01	10	347
1790-581-214		2CKA001710A2918	**8,48**	01	10	347
1790-582-212		2CKA001710A2850	**9,14**	01	10	347
1790-582-214		2CKA001710A2926	**8,48**	01	10	347
1790-583-212		2CKA001710A2868	**9,14**	01	10	347
1790-583-214		2CKA001710A2934	**8,48**	01	10	347
1790-584-212		2CKA001710A2876	**9,14**	01	10	347
1790-584-214		2CKA001710A2942	**8,48**	01	10	347
1790-585-212		2CKA001710A2884	**9,14**	01	10	347
1790-585-214		2CKA001710A2959	**8,48**	01	10	347
1792 RFID-44G	**N**	2CKA001710A4244	**34,41**	04	10	173
1792 RFID-44M	**N**	2CKA001710A4245	**43,30**	04	10	173
1792 RFID-45M	**N**	2CKA001710A4247	**43,30**	04	10	173
1792 RFID-81		2CKA001710A4130	**36,10**	04	10	107
1792 RFID-82		2CKA001710A4132	**25,17**	01	10	107
1792 RFID-83		2CKA001710A4128	**39,26**	04	10	107
1792 RFID-84		2CKA001710A4127	**25,17**	01	10	107
1792 RFID-866		2CKA001710A4134	**51,10**	04	10	144
1792 RFID-884		2CKA001710A4129	**36,31**	04	10	107
1792 RFID-885		2CKA001710A4131	**37,42**	04	10	107
1792 U-44G	**N**	2CKA001710A4240	**63,80**	04	1	173
1792 U-44M	**N**	2CKA001710A4241	**70,10**	04	1	173
1792 U-45M	**N**	2CKA001710A4243	**70,10**	04	1	173
1792-81		2CKA001710A3639	**66,95**	04	10	107
1792-82		2CKA001710A3640	**61,40**	01	10	107
1792-83		2CKA001710A3670	**68,00**	04	10	107
1792-84		2CKA001710A3641	**61,40**	01	10	107
1792-866		2CKA001710A3757	**75,25**	04	10	144
1792-884		2CKA001710A3928	**62,90**	04	10	107
1792-885		2CKA001710A3905	**64,80**	04	10	107
1792-914		2CKA001710A4067	**57,90**	01	1	62
1794 MDRT-212	**N**	2CKA006430A0409	**8,32**	19	10	408
1794 MDRT-214	**N**	2CKA006430A0410	**8,02**	19	10	408
1794 MDRT-44G	**N**	2CKA006430A0426	**16,45**	19	10	408
1794 MDRT-44M	**N**	2CKA006430A0425	**21,36**	19	10	408
1794 MDRT-45M	**N**	2CKA006430A0427	**21,36**	19	10	408
1794 MDRT-81	**N**	2CKA006430A0417	**16,95**	19	10	408
1794 MDRT-82	**N**	2CKA006430A0418	**10,30**	19	10	408
1794 MDRT-83	**N**	2CKA006430A0419	**24,12**	19	10	408
1794 MDRT-84	**N**	2CKA006430A0420	**10,30**	19	10	408
1794 MDRT-866	**N**	2CKA006430A0422	**35,06**	19	10	408
1794 MDRT-884	**N**	2CKA006430A0423	**17,57**	19	10	408
1794 MDRT-885	**N**	2CKA006430A0424	**17,57**	19	10	408
1794 MDRT-914	**N**	2CKA006430A0412	**8,02**	19	10	408
1794 R-212	**N**	2CKA001710A4190	**6,62**	19	10/100	334
1794 R-214	**N**	2CKA001710A4191	**6,36**	19	10/100	334
1794 R-44G	**N**	2CKA001710A4207	**14,05**	19	10	334
1794 R-44M	**N**	2CKA001710A4206	**15,74**	19	10	334
1794 R-45M	**N**	2CKA001710A4208	**15,74**	19	10	334
1794 R-81	**N**	2CKA001710A4198	**14,05**	19	10	334
1794 R-82	**N**	2CKA001710A4199	**9,72**	19	10/100	334
1794 R-83	**N**	2CKA001710A4200	**15,33**	19	10/100	334
1794 R-84	**N**	2CKA001710A4201	**9,72**	19	10/100	334
1794 R-866	**N**	2CKA001710A4203	**28,35**	19	10	334
1794 R-884	**N**	2CKA001710A4204	**15,28**	19	10/100	334
1794 R-885	**N**	2CKA001710A4205	**15,28**	19	10	334
1794 R-914	**N**	2CKA001710A4193	**6,36**	19	10/100	334
1796-214		2CKA001753A5788	**5,95**	01	10	84
1796-81		2CKA001753A0308	**14,25**	04	10	107
1796-82		2CKA001753A0309	**10,63**	04	10	107
1796-83		2CKA001753A0310	**16,09**	04	10	107
1796-84		2CKA001753A0311	**10,26**	04	10	107
1796-866		2CKA001753A0312	**28,85**	04	10	144
1796-884		2CKA001753A0313	**15,34**	04	10	107
1796-885		2CKA001753A0314	**15,34**	04	10	107
1796-914		2CKA001753A0224	**5,95**	01	10	63
1797		2CKA001799A0592	**1,66**	01	10	84
1799/02		2CKA001799A0959	**19,05**	01	1	463
1799/03		2CKA001799A0960	**19,05**	01	1	463
1800 J-64		2CKA001753A9995	**95,35**	04	1	192
1800-212		2CKA001753A8022	**12,07**	01	10/100	235
1800-214		2CKA001753A8030	**11,23**	01	10/100	235
1800-44G	**N**	2CKA001710A4235	**17,77**	04	10	235
1800-44M	**N**	2CKA001710A4236	**19,06**	04	10	235
1800-45M	**N**	2CKA001710A4238	**19,06**	04	10	235
1800-81		2CKA001710A3627	**18,64**	04	10	235
1800-82		2CKA001710A3158	**15,62**	01	10	235
1800-83		2CKA001710A3676	**19,29**	04	10	235
1800-84		2CKA001710A3176	**15,62**	01	10/100	235
1800-866		2CKA001710A3767	**29,60**	04	10	235
1800-884		2CKA001710A3887	**17,83**	04	10	235
1800-885		2CKA001710A3910	**18,39**	04	10	235
1800-914		2CKA001753A0229	**11,23**	01	10/100	235
1803-02-212		2CKA001753A8956	**6,44**	01	10	233
1803-02-214		2CKA001753A8402	**5,99**	01	10/100	233
1803-02-215		2CKA001753A9111	**11,70**	04	10	233
1803-02-44G	**N**	2CKA001710A4227	**13,95**	04	10	233
1803-02-44M	**N**	2CKA001710A4228	**15,04**	04	10	233
1803-02-45M	**N**	2CKA001710A4230	**15,04**	04	10	233
1803-02-81		2CKA001710A3615	**14,64**	04	10	233
1803-02-82		2CKA001710A3146	**12,00**	01	10	233
1803-02-83		2CKA001710A3610	**14,96**	04	10/100	233
1803-02-84		2CKA001710A3164	**12,00**	01	10/100	233

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
1803-02-866		2CKA001710A3764	23,25	04	10/100	233
1803-02-884		2CKA001710A3888	13,85	04	10	233
1803-02-885		2CKA001710A3911	14,26	04	10	233
1803-02-914		2CKA001753A0226	5,99	01	10/100	233
1803-212		2CKA001753A8949	6,44	01	10	233
1803-214		2CKA001753A8394	5,99	01	10/100	233
1803-44G	N	2CKA001710A4219	13,95	04	10	233
1803-44M	N	2CKA001710A4220	15,04	04	10	233
1803-45M	N	2CKA001710A4222	15,04	04	10	233
1803-81		2CKA001710A3616	14,64	04	10	233
1803-82		2CKA001710A3147	12,00	01	10	233
1803-83		2CKA001710A3674	14,96	04	10	233
1803-84		2CKA001710A3165	12,00	01	10/100	233
1803-866		2CKA001710A3763	21,35	04	10/100	233
1803-884		2CKA001710A3889	13,85	04	10	233
1803-885		2CKA001710A3912	14,26	04	10	233
1803-914		2CKA001753A0225	5,99	01	10/100	233
1810		2CKA001753A8048	8,15	01	10/100	234
1812		2CKA001753A8055	7,92	01	10/100	234
1814		2CKA001753A8063	8,15	01	10/100	234
1819		2CKA001753A8056	8,15	01	10/100	234
1820		2CKA001753A8057	8,15	01	10/100	234
1850 EB		2CKA001764A0018	6,10	01	10	236
1853 EB		2CKA001764A0042	6,10	01	10	236
1866 EB		2CKA001764A0174	6,10	01	10/100	236
1867 EB		2CKA001764A0182	6,10	01	10/100	236
1869 EB		2CKA001764A0208	4,63	01	10/100	236
1871 EB		2CKA001764A0273	6,10	01	10/100	236
1872 EB		2CKA001764A0281	6,10	01	10/100	236
1875 EB		2CKA001764A0315	6,10	01	10	236
1876 EB		2CKA001764A0332	6,10	01	10	236
20 EAPBJ-522	N	2TKA00005528	11,59	05	1	223
20 EAPBJ-524	N	2TKA00005527	11,59	05	1	223
20 EBW-53		2CKA002083A0842	16,63	12	10/100	210
20 EBW-54		2CKA002083A0843	17,23	12	10	210
20 EFDB2		2CKA002011A3871	130,79	01	1/10	202
20 EUA-212		2CKA002011A3397	29,88	01	10	343
20 EUA-214		2CKA002011A3629	27,79	01	10	343
20 EUAB-81		2CKA002013A5404	36,63	04	10	343
20 EUAB-82		2CKA002013A5405	33,24	04	10	343
20 EUAB-83		2CKA002013A5406	39,36	04	10	343
20 EUAB-84		2CKA002013A5407	32,04	04	10	343
20 EUAB-866		2CKA002013A5408	43,30	04	10	343
20 EUAB-884		2CKA002013A5409	37,53	04	10	343
20 EUAB-885		2CKA002013A5410	37,53	04	10	343
20 EUAB-914		2CKA002011A6244	30,21	01	10	343
20 EUC-13-212-103		2CKA002011A6259	16,80	04	10/100	94
20 EUC-13-82-101		2CKA002011A6260	15,41	04	10	116
20 EUC-14-212-102		2CKA002011A2233	16,80	04	10	94
20 EUC-14-82		2CKA002011A3723	15,41	04	10	116
20 EUC-212		2CKA002011A1318	7,13	02	10/100	93
20 EUC-214		2CKA002011A1888	6,64	02	10/100	93
20 EUC-217-101		2CKA002011A6253	14,27	04	10/100	93
20 EUC-81		2CKA002011A3801	12,77	04	10/100	115
20 EUC-82		2CKA002011A3721	8,63	01	10/100	115
20 EUC-83		2CKA002011A3798	15,77	04	10/100	115
20 EUC-84		2CKA002011A3725	8,63	01	10/100	115
20 EUC-866		2CKA002011A3850	20,88	04	10/100	153
20 EUC-884		2CKA002011A3879	14,58	04	10/100	115
20 EUC-885		2CKA002011A3883	15,03	04	10/100	115
20 EUC-914		2CKA002011A6232	6,64	02	10/100	71
20 EUC-917		2CKA002011A6234	14,27	04	10/100	71
20 EUC/DV-212		2CKA002011A2159	8,76	01	10/100	94
20 EUC/DV-214		2CKA002011A3074	8,20	01	10/100	94
20 EUC/DV-217-101		2CKA002011A6251	18,13	04	10/100	94
20 EUC/DV-914		2CKA002011A6235	8,20	01	10	71
20 EUC/DV-917		2CKA002011A6236	18,13	04	10	71
20 EUC/DVKS-212		2CKA002013A5313	11,76	01	10	94
20 EUC/DVKS-214		2CKA002013A5320	10,95	01	10	94
20 EUCB-13-82-102		2CKA002013A5472	27,25	04	10/100	117
20 EUCB-13-914		2CKA002013A5386	17,98	04	10	73
20 EUCB-13-914-10		2CKA002013A5388	18,12	04	10	74
20 EUCB-14-82-10		2CKA002013A5413	27,25	04	10/100	117
20 EUCB-14-914		2CKA002013A5387	17,98	04	10	73
20 EUCB-14-914-10		2CKA002013A5389	18,12	04	10	74
20 EUCB-15-914		2CKA002013A5381	16,42	04	10	71
20 EUCB-44G	N	2CKA002013A5489	14,27	04	10/100	180
20 EUCB-44M	N	2CKA002013A5490	19,07	04	10/100	180
20 EUCB-45M	N	2CKA002013A5492	19,07	04	10/100	180
20 EUCB-914		2CKA002013A5379	8,79	01	10/100	71
20 EUCB-917		2CKA002013A5380	16,42	04	10	71
20 EUCB/DV-914		2CKA002013A5383	10,95	01	10	71

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 EUCB2USBAC-212	N	2CKA002011A6295	85,20	01	1/10	253
20 EUCB2USBAC-214		2CKA002011A6296	79,50	01	1/10	253
20 EUCB2USBAC-44G	N	2CKA002011A6316	83,90	04	1	253
20 EUCB2USBAC-44M	N	2CKA002011A6318	92,00	04	1	253
20 EUCB2USBAC-45M	N	2CKA002011A6322	89,45	04	1	253
20 EUCB2USBAC-81	N	2CKA002011A6300	91,15	04	1/10	253
20 EUCB2USBAC-82	N	2CKA002011A6302	83,90	01	1/10	253
20 EUCB2USBAC-83	N	2CKA002011A6304	92,00	04	1/10	253
20 EUCB2USBAC-84		2CKA002011A6306	83,90	01	1/10	253
20 EUCB2USBAC-866	N	2CKA002011A6314	93,70	04	1/10	253
20 EUCB2USBAC-884	N	2CKA002011A6310	89,45	04	1/10	253
20 EUCB2USBAC-885	N	2CKA002011A6312	92,00	04	1/10	253
20 EUCB2USBAC-914		2CKA002011A6298	79,50	01	1/10	253
20 EUCBDR-81		2CKA002013A5415	24,20	04	10	120
20 EUCBDR-82		2CKA002013A5416	19,62	01	10	120
20 EUCBDR-83		2CKA002013A5417	27,25	04	10	120
20 EUCBDR-84		2CKA002013A5418	19,62	01	10	120
20 EUCBDR-866		2CKA002013A5419	31,26	04	10	154
20 EUCBDR-884		2CKA002013A5420	25,21	04	10	120
20 EUCBDR-885		2CKA002013A5421	25,97	04	10	120
20 EUCBDR-914		2CKA002011A6241	15,54	01	10	74
20 EUCBL-13-212-101		2CKA002013A5466	34,80	04	10	96
20 EUCBL-13-84-101		2CKA002013A5467	37,09	04	10	115
20 EUCBL-13-914		2CKA002013A5396	32,21	04	10	74
20 EUCBL-14-212		2CKA002013A5283	34,80	04	10	96
20 EUCBL-14-84		2CKA002013A5288	35,78	04	10	115
20 EUCBL-14-914		2CKA002013A5397	32,21	04	10	74
20 EUCBL-212		2CKA002013A5280	27,63	01	10	96
20 EUCBL-214		2CKA002013A5281	25,71	01	10	96
20 EUCBL-44G	N	2CKA002013A5513	32,84	04	1	181
20 EUCBL-44M	N	2CKA002013A5514	35,33	04	1	181
20 EUCBL-45M	N	2CKA002013A5516	35,33	04	1	181
20 EUCBL-81		2CKA002013A5457	34,45	04	10	119
20 EUCBL-82		2CKA002013A5284	29,11	01	10	119
20 EUCBL-83		2CKA002013A5285	36,02	04	10	119
20 EUCBL-84		2CKA002013A5286	29,11	01	10	119
20 EUCBL-866		2CKA002013A5289	42,54	04	10	154
20 EUCBL-884		2CKA002013A5336	33,32	04	10	119
20 EUCBL-885		2CKA002013A5330	34,34	04	10	119
20 EUCBL-914		2CKA002013A5395	25,71	01	10	73
20 EUCBLI-212		2CKA002013A5290	82,95	19	1	343
20 EUCBLI-214		2CKA002013A5291	79,85	19	1	343
20 EUCBLI-44G	N	2CKA002013A5517	92,00	04	1	343
20 EUCBLI-44M	N	2CKA002013A5518	115,50	19	1	343
20 EUCBLI-45M	N	2CKA002013A5520	115,50	19	1	343
20 EUCBLI-81		2CKA002013A5459	96,20	04	1	343
20 EUCBLI-82		2CKA002013A5292	85,64	19	1	343
20 EUCBLI-83		2CKA002013A5293	95,50	19	1	343
20 EUCBLI-84		2CKA002013A5294	84,68	19	1	343
20 EUCBLI-866		2CKA002013A5460	103,00	04	1	343
20 EUCBLI-884		2CKA002013A5326	95,50	19	1	343
20 EUCBLI-885		2CKA002013A5331	95,50	19	1	343
20 EUCBLI-914		2CKA002013A5382	79,85	19	1	258
20 EUCDR-212		2CKA002011A2597	14,10	01	10/100	97
20 EUCDR-214		2CKA002011A2605	13,12	01	10	97
20 EUCKBD-914		2CKA002013A5446	34,22	01	10	72
20 EUCKS-12-82-101		2CKA002013A5464	18,33	04	10	115
20 EUCKS-13-212-101		2CKA002013A5468	16,64	04	10	94
20 EUCKS-13-82-101		2CKA002013A5470	18,33	04	10	116
20 EUCKS-14-212		2CKA002013A5310	16,64	04	10	94
20 EUCKS-14-212-10		2CKA002013A5317	19,73	04	10	95
20 EUCKS-14-82		2CKA002013A5324	18,33	04	10	116
20 EUCKS-212		2CKA002013A4375	9,28	01	10/100	93
20 EUCKS-214		2CKA002013A4656	8,79	01	10/100	93
20 EUCKS-215		2CKA002013A4706	16,64	04	10/100	93
20 EUCKS-217-101		2CKA002013A5465	16,64	04	10	93
20 EUCKS-81		2CKA002013A5265	14,92	04	10/100	115
20 EUCKS-82		2CKA002013A5244	10,78	01	10/100	115
20 EUCKS-83		2CKA002013A5272	17,92	04	10/100	115
20 EUCKS-84		2CKA002013A5245	10,78	01	10/100	115
20 EUCKS-866		2CKA002013A5276	23,03	04	10/100	153
20 EUCKS-884		2CKA002013A5328	16,73	04	10/100	115
20 EUCKS-885		2CKA002013A5333	17,18	04	10/100	115
20 EUCKS/DV-12-82-101		2CKA002013A5463	20,97	04	10	116
20 EUCKS/DV-81		2CKA002013A5266	17,23	04	10	116
20 EUCKS/DV-82		2CKA002013A5267	12,84	01	10	116
20 EUCKS/DV-83		2CKA002013A5273	20,30	04	10/100	116
20 EUCKS/DV-84		2CKA002013A5268	12,84	01	10	116
20 EUCKS/DV-866		2CKA002013A5277	26,04	04	10	153
20 EUCKS/DV-884		2CKA002013A5327	19,02	04	10	116
20 EUCKS/DV-885		2CKA002013A5332	19,59	04	10	116
20 EUCNB-12-82		2CKA002013A5423	24,45	04	10	116

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 EUCNB-13-82		2CKA002013A5424	**24,45**	04	10	116
20 EUCNB-14-82		2CKA002013A5425	**24,45**	04	10	116
20 EUCNB-44G	**N**	2CKA002013A5509	**20,36**	04	1	180
20 EUCNB-44M	**N**	2CKA002013A5510	**24,82**	04	1	180
20 EUCNB-45M	**N**	2CKA002013A5512	**24,82**	04	1	180
20 EUCNB-81		2CKA002013A5427	**21,36**	04	10	116
20 EUCNB-82		2CKA002013A5428	**17,38**	04	10	116
20 EUCNB-83		2CKA002013A5429	**24,45**	04	10/100	116
20 EUCNB-84		2CKA002013A5430	**16,76**	04	10/100	116
20 EUCNB-866		2CKA002013A5432	**28,54**	04	10	153
20 EUCNB-884		2CKA002013A5433	**23,31**	04	10/100	116
20 EUCNB-885		2CKA002013A5434	**23,31**	04	10/100	116
20 EUCQ-13-212-101		2CKA002011A6262	**16,45**	04	10	95
20 EUCQ-14-212		2CKA002011A2878	**16,45**	04	10	95
20 EUCQ-212		2CKA002011A2720	**9,30**	01	10	95
20 EUCQ-214		2CKA002011A2829	**8,67**	01	10	95
20 EUCQ-217-101		2CKA002011A6255	**18,19**	04	10	95
20 EUCQ/DV-212		2CKA002011A2894	**10,78**	01	10	96
20 EUCQ/DV-214		2CKA002011A2902	**10,01**	01	10	96
20 EUCQ/DV-217-101		2CKA002011A6254	**19,66**	04	10	96
20 EUCR-914		2CKA002011A6238	**6,64**	01	10/100	72
20 EUCRB-44G	**N**	2CKA002013A5497	**14,27**	04	10	181
20 EUCRB-44M	**N**	2CKA002013A5498	**19,07**	04	10	181
20 EUCRB-45M	**N**	2CKA002013A5500	**19,07**	04	10	181
20 EUCRB-81		2CKA002013A5437	**14,92**	04	10/100	117
20 EUCRB-82		2CKA002013A5438	**11,08**	04	10/100	117
20 EUCRB-83		2CKA002013A5439	**17,92**	04	10/100	117
20 EUCRB-84		2CKA002013A5440	**10,70**	04	10/100	117
20 EUCRB-866		2CKA002013A5442	**23,03**	04	10	153
20 EUCRB-884		2CKA002013A5443	**17,13**	04	10	117
20 EUCRB-885		2CKA002013A5444	**17,18**	04	10/100	117
20 EUCRD-212		2CKA002011A1342	**7,13**	01	10/100	93
20 EUCRD-214		2CKA002011A2183	**6,64**	01	10	93
20 EUCRD-217-101		2CKA002011A6256	**14,27**	04	10	93
20 EUGK-31-101		2CKA002064A0286	**23,76**	05	10/100	199
20 EUGK-32-101		2CKA002064A0287	**19,40**	05	10/100	199
20 EUGK-33-101		2CKA002064A0288	**23,76**	05	10/100	199
20 EUGK-34-101		2CKA002064A0289	**19,40**	05	10/100	199
20 EUGK-35-101		2CKA002064A0290	**23,76**	05	10/100	199
20 EUGKB-13-102		2CKA002064A0311	**30,77**	05	10	199
20 EUGKB-14-101		2CKA002064A0297	**30,77**	05	10	199
20 EUGKB-31-101		2CKA002064A0291	**27,64**	05	10/100	199
20 EUGKB-32-101		2CKA002064A0292	**23,28**	05	10/100	199
20 EUGKB-33-101		2CKA002064A0293	**27,64**	05	10/100	199
20 EUGKB-34-101		2CKA002064A0294	**23,28**	05	10/100	199
20 EUGKB-35-101		2CKA002064A0295	**27,64**	05	10	199
20 EUGKBLN-13-102		2CKA002064A0312	**37,90**	05	10	199
20 EUGKBLN-14-101		2CKA002064A0304	**37,90**	05	10	199
20 EUGKBN-31-101		2CKA002064A0298	**32,83**	05	10	199
20 EUGKBN-32-101		2CKA002064A0299	**28,47**	05	10/100	199
20 EUGKBN-33-101		2CKA002064A0300	**32,83**	05	10	199
20 EUGKBN-34-101		2CKA002064A0301	**28,47**	05	10/100	199
20 EUGKBN-35-101		2CKA002064A0302	**32,83**	05	10	199
20 EUJ-212		2CKA002011A1367	**7,80**	02	10/100	96
20 EUJ-214		2CKA002011A1896	**7,25**	02	10/100	96
20 EUJ-64		2CKA002011A6139	**66,10**	04	1	192
20 EUJ-914		2CKA002011A6242	**7,25**	02	10/100	75
20 EUJB-64		2CHK201359C5300	**68,25**	04	1	192
20 EUJB-914		2CKA002013A5394	**9,39**	01	10	75
20 EUJKS-212		2CKA002013A4383	**10,01**	01	10/100	97
20 EUJKS-214		2CKA002013A4664	**9,39**	01	10	97
20 EUJR-914		2CKA002011A6243	**7,24**	01	10/100	75
20 EUJSR-212		2CKA002011A3082	**22,77**	01	1/10	98
20 EUJSR-214		2CKA002011A3132	**21,19**	01	1	98
20 EUK-212		2CKA002018A0596	**14,87**	01	10/100	93
20 EUK-214		2CKA002018A0778	**14,38**	01	10/100	93
20 EUK-81		2CKA002018A1486	**20,51**	04	10	117
20 EUK-82		2CKA002018A1465	**16,37**	01	10	117
20 EUK-83		2CKA002018A1487	**23,51**	04	10	117
20 EUK-84		2CKA002018A1467	**16,37**	01	10/100	117
20 EUK-866		2CKA002018A1490	**28,62**	04	10	153
20 EUK-884		2CKA002018A1494	**21,96**	04	10	117
20 EUK-885		2CKA002018A1495	**22,63**	04	10	117
20 EUK-914		2CKA002018A1511	**14,38**	01	10/100	72
20 EUKB-13-212-101		2CKA002013A5471	**24,83**	04	10	94
20 EUKB-13-914		2CKA002013A5390	**23,51**	04	10	73
20 EUKB-14-212		2CKA002013A5308	**25,43**	04	10	94
20 EUKB-14-914		2CKA002013A5391	**23,51**	04	10	73
20 EUKB-212		2CKA002013A5306	**17,32**	01	10/100	94
20 EUKB-214		2CKA002013A5314	**16,53**	01	10/100	94
20 EUKB-44G	**N**	2CKA002018A1575	**21,88**	04	10	181
20 EUKB-44M	**N**	2CKA002018A1576	**26,03**	04	10	181
20 EUKB-45M	**N**	2CKA002018A1578	**26,03**	04	10	181
20 EUKB-81		2CKA002018A1517	**22,66**	04	10/100	117
20 EUKB-82		2CKA002018A1518	**19,08**	04	10/100	117
20 EUKB-83		2CKA002018A1519	**25,66**	04	10/100	117
20 EUKB-84		2CKA002018A1520	**18,40**	04	10/100	117
20 EUKB-866		2CKA002018A1521	**30,77**	04	10/100	153
20 EUKB-884		2CKA002018A1522	**24,73**	04	10/100	117
20 EUKB-885		2CKA002018A1523	**24,73**	04	10/100	117
20 EUKB-914		2CKA002013A5384	**16,53**	01	10	72
20 EUKB-917		2CKA002013A5392	**23,51**	04	10	72
20 EUKBR-44G	**N**	2CKA002018A1579	**21,88**	04	10	181
20 EUKBR-44M	**N**	2CKA002018A1580	**26,03**	04	10	181
20 EUKBR-45M	**N**	2CKA002018A1582	**26,03**	04	10	181
20 EUKBR-81		2CKA002018A1526	**22,66**	04	10/100	118
20 EUKBR-82		2CKA002018A1527	**19,08**	04	10/100	118
20 EUKBR-83		2CKA002018A1528	**25,66**	04	10/100	118
20 EUKBR-84		2CKA002018A1529	**18,40**	04	10/100	118
20 EUKBR-884		2CKA002018A1530	**24,73**	04	10/100	118
20 EUKBR-885		2CKA002018A1531	**24,73**	04	10/100	118
20 EUKBSL-914		2CKA002018A1513	**72,95**	01	10	72
20 EUKBSL-914-101		2CKA002018A1514	**72,95**	01	10	73
20 EUKN-212		2CKA002018A0604	**18,93**	01	10	94
20 EUKN-214		2CKA002018A0885	**18,08**	01	10	94
20 EUKNB-12-82		2CKA002018A1533	**30,46**	04	10/100	118
20 EUKNB-13-82		2CKA002018A1534	**30,46**	04	10/100	118
20 EUKNB-14-82		2CKA002018A1535	**30,46**	04	10/100	118
20 EUKNB-212		2CKA002013A5311	**21,13**	01	10	94
20 EUKNB-214		2CKA002013A5318	**20,22**	01	10	94
20 EUKNB-81		2CKA002018A1537	**26,95**	04	10/100	118
20 EUKNB-82		2CKA002018A1538	**22,96**	04	10/100	118
20 EUKNB-83		2CKA002018A1539	**29,96**	04	10/100	118
20 EUKNB-84		2CKA002018A1540	**22,14**	04	10/100	118
20 EUKNB-884		2CKA002018A1541	**28,57**	04	10/100	118
20 EUKNB-885		2CKA002018A1542	**28,57**	04	10	118
20 EUKNB-914		2CKA002013A5393	**20,22**	01	10	72
20 EUKNBL-12-82		2CKA002018A1544	**50,95**	04	10/100	119
20 EUKNBL-13-82		2CKA002018A1545	**50,95**	04	10	119
20 EUKNBL-14-82		2CKA002018A1546	**50,95**	04	10/2700	119
20 EUKNBL-81		2CKA002018A1548	**47,75**	04	10/100	119
20 EUKNBL-82		2CKA002018A1549	**43,80**	04	10/100	119
20 EUKNBL-83		2CKA002018A1550	**50,95**	04	10	119
20 EUKNBL-84		2CKA002018A1551	**42,22**	04	10/100	119
20 EUKNBL-884		2CKA002018A1552	**48,60**	04	10/100	119
20 EUKNBL-885		2CKA002018A1553	**48,60**	04	10/100	119
20 EUKNBSL-81		2CKA002018A1557	**86,95**	04	10	118
20 EUKNBSL-81-101		2CKA002018A1558	**86,95**	04	10	119
20 EUKNBSL-82		2CKA002018A1559	**79,75**	01	10	118
20 EUKNBSL-82-101		2CKA002018A1560	**79,75**	01	10	119
20 EUKNBSL-83		2CKA002018A1561	**89,45**	04	10	118
20 EUKNBSL-83-101		2CKA002018A1562	**89,45**	04	10	119
20 EUKNBSL-84		2CKA002018A1563	**79,75**	01	10	118
20 EUKNBSL-84-101		2CKA002018A1564	**79,75**	01	10	119
20 EUKNBSL-884		2CKA002018A1565	**82,85**	04	10	118
20 EUKNBSL-884-101		2CKA002018A1566	**82,85**	04	10	119
20 EUKNBSL-885		2CKA002018A1567	**85,25**	04	10	118
20 EUKNBSL-885-101		2CKA002018A1568	**85,25**	04	10	119
20 EUKR-914		2CKA002018A1512	**14,38**	01	10	72
20 EUKSL-212		2CKA002018A1222	**75,10**	01	10	95
20 EUKSL-212-101		2CKA002018A1474	**75,10**	01	10	95
20 EUKSL-214		2CKA002018A1289	**68,30**	01	10	95
20 EUKSL-214-101		2CKA002018A1479	**68,30**	01	10	95
20 EUN-81		2CKA002011A3802	**16,59**	04	10	116
20 EUN-82		2CKA002011A3726	**12,33**	01	10	116
20 EUN-83		2CKA002011A3810	**19,57**	04	10	116
20 EUN-84		2CKA002011A3727	**12,33**	01	10/100	116
20 EUN-866		2CKA002011A3851	**24,58**	04	10	153
20 EUN-884		2CKA002011A3881	**18,12**	04	10	116
20 EUN-885		2CKA002011A3884	**18,67**	04	10	116
20 EURB-914		2CKA002013A5385	**9,06**	01	10/100	72
20 EURKS-212		2CKA002013A5312	**10,01**	01	10/100	95
20 EURKS-214		2CKA002013A5319	**9,13**	01	10/100	95
20 EW-53		2CKA002083A0817	**13,76**	13	10/100	210
20 EW-54		2CKA002083A0834	**14,31**	12	10/100	210
20 EW/DVN-53		2CKA002083A0825	**26,56**	12	10	210
20 EW/DVN-54		2CKA002083A0839	**27,23**	12	10	210
20 EWN-13-53		2CKA002083A0819	**26,56**	12	10	210
20 EWN-13-54		2CKA002083A0837	**27,23**	12	10	210
20 EWN-14-53		2CKA002083A0820	**26,56**	12	10	210
20 EWN-14-54		2CKA002083A0838	**27,23**	12	10	210
20 EWN-53		2CKA002083A0818	**16,32**	12	10/100	210
20 EWN-54		2CKA002083A0831	**16,89**	12	10/100	210
20 EWSL-101-53		2CKA002083A0823	**66,15**	12	10	213

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
20 EWSL-101-54		2CKA002083A0833	**69,66**	12	10	213
20 EWSL-53		2CKA002083A0822	**66,15**	12	10/50	213
20 EWSL-54		2CKA002083A0832	**66,15**	12	10	213
20 MW-53-500		2CKA002017A0762	**19,07**	12	10/100	212
20 MW-54-500		2CKA002017A0849	**19,55**	12	10	212
20 WD-4X	**N**	2CKA001763A0032	**5,06**	04	10	182
20-02 EBW-53		2CKA002084A0719	**39,07**	12	5	211
20-02 EBW-54		2CKA002084A0722	**40,03**	12	5	211
20-02 EW-53		2CKA002084A0701	**32,60**	13	5/50	211
20-02 EW-54		2CKA002084A0710	**33,97**	12	5	211
20-02 EWN-53		2CKA002084A0702	**38,01**	12	5	211
20-02 EWN-54		2CKA002084A0714	**40,11**	12	5	211
20-1 EUCBF-44G	**N**	2CKA002013A5521	**14,27**	04	10	180
20-1 EUCBF-44M	**N**	2CKA002013A5522	**19,07**	04	10	180
20-1 EUCBF-45M	**N**	2CKA002013A5524	**19,07**	04	10	180
20/2 EBW-53		2CKA002084A0720	**37,94**	12	5/50	211
20/2 EBW-54		2CKA002084A0723	**40,03**	12	5	211
20/2 EW-53		2CKA002084A0699	**32,60**	13	5/50	211
20/2 EW-54		2CKA002084A0711	**33,97**	12	5/50	211
20/2 EW/DVN-53		2CKA002084A0700	**47,39**	12	5	211
20/2 EW/DVN-54		2CKA002084A0713	**48,56**	12	5	211
20/2 EWN-53		2CKA002084A0703	**38,01**	12	5/50	211
20/2 EWN-54		2CKA002084A0715	**38,96**	12	5/50	211
20/20 EWSL-53		2CKA002083A0816	**136,69**	12	1/10	213
20/20 EWSL-54		2CKA002083A0836	**143,44**	12	1	213
2000/2 UK		2CKA001022A0656	**34,83**	01	10	30
2000/2 US		2CKA001012A2034	**20,14**	01	10/100	30
2000/2 US-101		2CKA001012A2042	**24,60**	01	10/100	31
2000/3 US		2CKA001011A0816	**36,87**	01	10	31
2000/4 US		2CKA001012A1309	**26,70**	01	10/100	292
2000/5 US		2CKA001012A1085	**15,02**	01	10/100	30
2000/5 USGL		2CKA001012A1135	**22,80**	01	10	30
2000/6 US		2CKA001012A1069	**9,50**	02	10/100	30
2000/6 USGL		2CKA001012A1127	**16,10**	01	10/100	30
2000/6 USK		2CKA001022A0474	**24,59**	01	10/100	30
2000/6/2 US		2CKA001012A0954	**31,65**	01	10	30
2000/6/6 US-101		2CKA001011A0927	**26,19**	01	10/100	30
2000/7 US		2CKA001012A1093	**20,14**	01	10/100	30
2002/5 UJ-64		2CKA001012A2161	**142,60**	04	1	191
2002/6 UJ-64		2CKA001012A2160	**133,70**	04	1	191
2002/6 UJDR-64		2CHK600634C5300	**133,70**	04	1	191
2002/7 UJ-64		2CKA001012A2162	**170,50**	04	1	191
2002/7 UJDR-64		2CHK600734C5300	**170,50**	04	1	191
202 EAPBJ-522	**N**	2TKA00005532	**20,91**	05	1	223
202 EAPBJ-524	**N**	2TKA00005531	**20,91**	05	1	223
202 EUJ-212		2TKA00003895	**15,98**	01	10/100	97
202 EUJ-214		2TKA00003896	**14,85**	01	10/100	97
202 EUJ-914		2TKA00003909	**14,85**	01	10/100	75
202 EUJB-212		2TKA00003897	**22,60**	01	10/100	97
202 EUJB-214		2TKA00003898	**21,02**	01	10/100	97
202 EUJB-81		2TKA00003883	**23,00**	04	10/100	121
202 EUJB-82		2TKA00003885	**18,44**	01	10/100	121
202 EUJB-83		2TKA00003887	**25,99**	04	10/100	121
202 EUJB-84		2TKA00003889	**18,44**	01	10/100	121
202 EUJB-866		2TKA00003921	**25,07**	04	10/100	155
202 EUJB-884		2TKA00003923	**24,78**	04	10/100	121
202 EUJB-885		2TKA00003925	**24,78**	04	10/100	121
202 EUJB-914		2TKA00003911	**21,02**	01	10/100	75
202 EUJRB-914		2TKA00003912	**21,02**	01	10/100	75
2020 US		2CKA001413A0475	**10,68**	02	10/100	31
2020 US-201		2CKA001413A0483	**15,28**	01	10	32
2020 US-205		2CKA001413A0491	**18,31**	01	10/100	32
2020 US-205-101		2CKA001413A0509	**26,56**	01	10	32
2020 US-206		2CKA001413A0517	**11,40**	01	10/100	32
2020 USGL		2CKA001413A0533	**17,29**	01	10/100	32
2020/01 US-101		2CKA001413A1112	**21,07**	01	10	33
2020/10 US-101		2CKA001413A1111	**22,13**	01	10	33
2020/4 US		2CKA001413A0590	**26,70**	01	10/100	292
2022 UJ-205-64		2CKA001413A1090	**154,40**	04	1	191
2022 UJ-64		2CKA001413A1088	**146,80**	04	1	191
2022/4 UJ-64		2CKA001413A1089	**149,35**	04	1	191
2025 RFID U		2CKA001012A2242	**196,50**	01	1	34
2025 U		2CKA001012A1713	**15,54**	01	10	32
2028 UK		2CKA001012A2240	**41,30**	01	10/100	33
2028/12 UK		2CKA001012A2241	**41,30**	01	10/100	33
2029 UC-44G	**N**	2CKA001751A3405	**59,60**	04	1	175
2029 UC-44M	**N**	2CKA001751A3406	**64,20**	04	1	175
2029 UC-45M	**N**	2CKA001751A3408	**64,20**	04	1	175
2029 UC-81		2CKA001751A3167	**62,50**	04	1	108
2029 UC-82		2CKA001751A3168	**59,10**	01	1	108
2029 UC-83		2CKA001751A3169	**64,00**	04	1	108
2029 UC-84		2CKA001751A3170	**59,10**	01	1	108
2029 UC-866		2CKA001751A3171	**73,20**	04	1	144
2029 UC-884		2CKA001751A3172	**61,00**	04	1	108
2029 UC-885		2CKA001751A3173	**61,00**	04	1	108
2029/12 UC-44G	**N**	2CKA001751A3401	**77,30**	04	1	174
2029/12 UC-44M	**N**	2CKA001751A3402	**82,35**	04	1	174
2029/12 UC-45M	**N**	2CKA001751A3404	**82,35**	04	1	174
2029/12 UC-81		2CKA001751A3234	**81,10**	04	1	107
2029/12 UC-82		2CKA001751A3236	**77,10**	01	1	107
2029/12 UC-83		2CKA001751A3232	**82,40**	04	1	107
2029/12 UC-84		2CKA001751A3231	**77,10**	01	1	107
2029/12 UC-866		2CKA001751A3238	**91,15**	04	1	144
2029/12 UC-884		2CKA001751A3233	**76,30**	04	1	107
2029/12 UC-885		2CKA001751A3235	**78,55**	04	1	107
2031 UP		2CKA001413A0806	**5,83**	01	10/100	32
2051 U		2CKA001413A1115	**62,30**	01	1	34
2052 U		2CKA001413A1116	**76,65**	01	1	34
2053 U		2CKA001413A1117	**98,00**	01	1	34
2058 UK		2CKA001413A1114	**77,60**	01	1	34
2058-24-44G	**N**	2CKA001751A3313	**19,99**	04	10	175
2058-24-44M	**N**	2CKA001751A3314	**21,59**	04	10	175
2058-24-45M	**N**	2CKA001751A3316	**21,59**	04	10	175
2058-24-81		2CKA001751A3223	**20,98**	04	10	108
2058-24-82		2CKA001751A3225	**17,45**	01	10	108
2058-24-83		2CKA001751A3221	**21,72**	04	10	108
2058-24-84		2CKA001751A3220	**17,45**	01	10	108
2058-24-866		2CKA001751A3227	**30,41**	04	10	145
2058-24-884		2CKA001751A3222	**20,10**	04	10	108
2058-24-885		2CKA001751A3224	**20,70**	04	10	108
2059 UC-44G	**N**	2CKA001751A3321	**87,75**	04	1	175
2059 UC-44M	**N**	2CKA001751A3322	**93,85**	04	1	175
2059 UC-45M	**N**	2CKA001751A3324	**93,85**	04	1	175
2059 UC-81		2CKA001751A3243	**92,00**	04	1	108
2059 UC-82		2CKA001751A3245	**86,90**	01	1	108
2059 UC-83		2CKA001751A3241	**92,85**	04	1	108
2059 UC-84		2CKA001751A3240	**86,90**	01	1	108
2059 UC-866		2CKA001751A3247	**98,75**	04	1	144
2059 UC-884		2CKA001751A3242	**85,25**	04	1	108
2059 UC-885		2CKA001751A3244	**88,60**	04	1	108
2061 U		2CKA001511A0062	**12,91**	01	10	43
2062 U		2CKA001511A0115	**91,05**	19	1/10	342
2067/11 U		2CKA001510A0001	**60,75**	19	1/10	256
2067/12 U		2CKA001510A0002	**60,75**	19	1/10	256
2067/13 U		2CKA001510A0012	**60,75**	19	1/10	256
2067/14 U		2CKA001510A0013	**60,75**	19	1/10	256
2068/11-214		2CKA001510A0003	**76,20**	19	1/10	256
2068/11-84		2CKA001510A0005	**76,20**	19	1/10	256
2068/11-914		2CKA001510A0019	**76,20**	19	1/10	256
2068/14-214		2CKA001510A0006	**76,20**	19	1/10	256
2068/14-84		2CKA001510A0008	**76,20**	19	1/10	256
2068/14-914		2CKA001510A0020	**76,20**	19	1/10	256
2068/21		2CKA001510A0014	**239,00**	19	1	256
2068/22-214		2CKA001510A0016	**51,90**	19	1	256
2068/22-84		2CKA001510A0017	**54,20**	19	1	256
2069/11-84		2CKA001510A0015	**142,50**	19	1	256
2069/21		2CKA001510A0018	**298,00**	19	1	256
2070		2CKA001761A1368	**8,46**	12	1	217
2071		2CKA001761A1376	**3,68**	12	1	217
2079		2CKA001761A0782	**1,67**	12	10	215
2081		2CKA001761A0808	**1,38**	12	100	215
2083 WD-503		2CKA001761A0899	**1,38**	12	10	215
2086 W-53		2CKA001761A1492	**3,53**	12	10	214
2086 W-54		2CKA001761A1510	**3,57**	12	10	214
2087-212		2CKA001761A1228	**0,62**	05	10	225
2087-214		2CKA001761A1236	**0,57**	05	10	225
2087-81		2CKA001761A1493	**0,77**	05	10	128
2087-82		2CKA001761A1494	**0,77**	05	10	128
2087-83		2CKA001761A1504	**1,15**	05	10	128
2087-84		2CKA001761A1495	**0,77**	05	10	128
2088-212		2CKA001761A1293	**0,67**	05	10	225
2088-214		2CKA001761A1301	**0,61**	05	10	225
2088-81		2CKA001761A1498	**0,77**	05	10	128
2088-82		2CKA001761A1499	**0,77**	05	10	128
2088-83		2CKA001761A1505	**1,01**	05	10	128
2088-84		2CKA001761A1500	**0,77**	05	10	128
2095 UC-212		2CKA002495A0026	**41,35**	01	10	241
2095 UC-214		2CKA002495A0059	**38,44**	01	10/100	241
2095 UC-81		2CKA002495A0084	**43,60**	04	10	241
2095 UC-82		2CKA002495A0085	**40,79**	01	10	241
2095 UC-83		2CKA002495A0089	**45,00**	04	10	241
2095 UC-84		2CKA002495A0086	**40,79**	01	10	241
2095 UC-866		2CKA002495A0090	**48,85**	04	10	241
2095 UC-884		2CKA002495A0091	**41,60**	04	10	241

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2095 UC-885	2CKA002495A0092	**42,80**	04	10	241
2095 UC-914	2CKA002495A0096	**38,44**	01	10	241
2098 BJE	2CKA001763A0029	**40,60**	01	1/10	52
2098 UNI	2CKA001763A0030	**86,10**	01	1/8	52
2098 UNI-P	2CKA001763A0031	**79,75**	01	1/10	52
20EUCKS-13-212-102	2CKA002013A5469	**19,73**	04	10	95
2101-31	2CKA001730A0275	**14,69**	05	10/100	201
2101-32	2CKA001730A0258	**12,21**	05	10/100	201
2101-33	2CKA001730A0276	**14,69**	05	10/100	201
2101-34	2CKA001730A0191	**12,21**	05	10/100	201
2101-35	2CKA001730A0225	**14,69**	05	10/100	201
2102 H-31	2CKA001731A1956	**17,48**	05	10	197
2102 H-32	2CKA001731A1791	**14,79**	05	10	197
2102 H-33	2CKA001731A1957	**17,48**	05	10	197
2102 H-34	2CKA001731A1619	**14,79**	05	10	197
2102 H-35	2CKA001731A1684	**17,48**	05	10	197
2102-31	2CKA001730A0277	**18,02**	05	10/100	201
2102-32	2CKA001730A0266	**14,97**	05	10/100	201
2102-33	2CKA001730A0278	**18,02**	05	10/100	201
2102-34	2CKA001730A0209	**14,97**	05	10/100	201
2102-35	2CKA001730A0233	**18,02**	05	10	201
2103-31	2CKA001730A0279	**30,73**	05	10	201
2103-32	2CKA001730A0274	**27,31**	05	10	201
2103-33	2CKA001730A0280	**30,73**	05	10	201
2103-34	2CKA001730A0217	**27,31**	05	10	201
2103-35	2CKA001730A0241	**30,73**	05	10	201
2105-31	2CKA001731A1958	**20,26**	05	10/100	197
2105-32	2CKA001731A1783	**17,55**	05	10	197
2105-33	2CKA001731A1959	**20,26**	05	10/100	197
2105-34	2CKA001731A1601	**17,55**	05	10/100	197
2105-35	2CKA001731A1676	**20,26**	05	10	197
2106 N-31	2CKA001731A1960	**19,76**	05	10	197
2106 N-32	2CKA001731A1825	**16,71**	05	10	197
2106 N-33	2CKA001731A1961	**19,76**	05	10	197
2106 N-34	2CKA001731A1643	**16,71**	05	10	197
2106 N-35	2CKA001731A1718	**19,76**	05	10	197
2106-31	2CKA001731A1962	**14,57**	05	10/100	197
2106-32	2CKA001731A1775	**11,52**	05	10/100	197
2106-33	2CKA001731A1963	**14,57**	05	10/100	197
2106-34	2CKA001731A1593	**11,52**	05	10/100	197
2106-35	2CKA001731A1668	**14,57**	05	10	197
2107-31	2CKA001731A1964	**16,05**	05	10	197
2107-32	2CKA001731A1833	**12,98**	05	10	197
2107-33	2CKA001731A1965	**16,05**	05	10	197
2107-34	2CKA001731A1734	**12,98**	05	10	197
2107-35	2CKA001731A1742	**16,05**	05	10	197
2108-31	2CKA001731A1966	**16,05**	05	10	197
2108-32	2CKA001731A1809	**12,98**	05	10	197
2108-33	2CKA001731A1967	**16,05**	05	10	197
2108-34	2CKA001731A1627	**12,98**	05	10	197
2108-35	2CKA001731A1692	**16,05**	05	10	197
2112 U-101	2CKA006599A2035	**52,95**	19	1/10	262
2112-101	2CKA006599A2266	**108,60**	19	1	265
2114-212	2CKA006599A1193	**6,99**	19	10	451
2114-214	2CKA006599A0195	**6,72**	19	10/100	451
2114-914	2CKA006599A3021	**6,72**	19	10	451
2115-212	2CKA006599A1334	**11,84**	19	10/100	263
2115-214	2CKA006599A0237	**11,39**	19	10/100	263
2115-914	2CKA006599A3017	**11,39**	19	10/100	263
2115/11-212-500	2CKA006599A3033	**11,84**	19	10	263
2115/11-214-500	2CKA006599A3034	**11,39**	19	10/100	263
2116 U	2CKA006599A3025	**67,70**	19	1	266
2116/11 U	2CKA006599A3026	**162,00**	19	1	266
2117 U	2CKA006599A2985	**59,25**	19	1	265
2117/11 U	2CKA006599A2986	**149,50**	19	1	265
2118 GK-31	2CKA001710A3784	**17,14**	05	10/100	238
2118 GK-32	2CKA001710A2272	**14,20**	05	10	238
2118 GK-33	2CKA001710A3785	**17,14**	05	10/100	238
2118 GK-34	2CKA001710A1860	**14,20**	05	10/100	238
2118 GK-35	2CKA001710A1936	**17,14**	05	10	238
2118 GKN-31	2CKA001710A3786	**22,33**	05	10	238
2118 GKN-32	2CKA001710A2280	**19,39**	05	10	238
2118 GKN-33	2CKA001710A3787	**22,33**	05	10	238
2118 GKN-34	2CKA001710A1878	**19,39**	05	10	238
2118 GKN-35	2CKA001710A1993	**22,33**	05	10	238
2118 GKSL-31	2CKA001710A3788	**73,00**	05	10	238
2118 GKSL-32	2CKA001710A2298	**70,06**	05	10	238
2118 GKSL-33	2CKA001710A3789	**73,00**	05	10	238
2118 GKSL-34	2CKA001710A1951	**70,06**	05	10	238
2118 GKSL-35	2CKA001710A1977	**73,00**	05	10	238
2118 GKSLN-31	2CKA001710A3795	**78,19**	05	10	238
2118 GKSLN-32	2CKA001710A2306	**75,25**	05	10	238
2118 GKSLN-33	2CKA001710A3796	**78,19**	05	10	238
2118 GKSLN-34	2CKA001710A1969	**75,25**	05	10	238
2118 GKSLN-35	2CKA001710A1985	**78,19**	05	10	238
2118 GKSLN/11-31	2CKA001710A3790	**78,19**	05	10	238
2118 GKSLN/11-32	2CKA001710A3791	**75,25**	05	10	238
2118 GKSLN/11-33	2CKA001710A3792	**78,19**	05	10	238
2118 GKSLN/11-34	2CKA001710A3793	**75,25**	05	10	238
2118 GKSLN/11-35	2CKA001710A3794	**78,19**	05	10	238
2120-31	2CKA001731A1968	**14,57**	05	10/100	197
2120-32	2CKA001731A1817	**11,52**	05	10	197
2120-33	2CKA001731A1969	**14,57**	05	10/100	197
2120-34	2CKA001731A1635	**11,52**	05	10/100	197
2120-35	2CKA001731A1700	**14,57**	05	10	197
2126-31	2CKA001731A1970	**23,13**	05	10	197
2126-32	2CKA001731A1841	**20,42**	05	10	197
2126-33	2CKA001731A1971	**23,13**	05	10	197
2126-34	2CKA001731A1650	**20,42**	05	10	197
2126-35	2CKA001731A1726	**23,13**	05	10	197
2133-31	2CKA001710A3797	**26,05**	05	10	200
2133-32	2CKA001710A2256	**21,70**	05	10	200
2133-33	2CKA001710A3798	**26,05**	05	10	200
2133-34	2CKA001710A1845	**21,70**	05	10	200
2133-35	2CKA001710A1910	**26,05**	05	10	200
2134 W-53	2CKA001761A1487	**1,94**	12	10	214
2134 W-54	2CKA001761A1507	**1,99**	12	10	214
2136 W-53	2CKA001761A1489	**1,94**	12	10	214
2136 W-54	2CKA001761A1508	**1,99**	12	10	214
2137/10 W-53	2CKA001761A1503	**4,48**	12	10	214
2137/10 W-54	2CKA001761A1512	**4,52**	12	10	214
2137/11 W-53	2CKA001761A1506	**4,48**	12	10	214
2137/11 W-54	2CKA001761A1513	**4,52**	12	10	214
2138 W-53	2CKA001761A1490	**1,94**	12	10	214
2138 W-54	2CKA001761A1509	**1,99**	12	10	214
2138-31	2CKA001710A3799	**20,00**	05	10	200
2138-32	2CKA001710A2264	**15,90**	05	10	200
2138-33	2CKA001710A3800	**20,00**	05	10	200
2138-34	2CKA001710A1852	**15,90**	05	10	200
2138-35	2CKA001710A1928	**20,00**	05	10	200
2139 W-53	2CKA001761A1491	**3,53**	12	10	214
2139 W-54	2CKA001761A1511	**3,57**	12	10	214
2142 DR-31	2CKA001710A3801	**33,56**	05	10	293
2142 DR-32	2CKA001710A2223	**31,01**	05	10	293
2142 DR-33	2CKA001710A3802	**33,56**	05	10	293
2142 DR-34	2CKA001710A1811	**31,01**	05	10	293
2142 DR-35	2CKA001710A1886	**33,56**	05	10	293
2144 KI	2CKA001714A0296	**1,38**	01	10/100	52
2144 LI	2CKA001714A0295	**1,38**	01	10/100	52
2144 ST	2CKA001714A0298	**1,38**	01	10/100	53
2144 TR	2CKA001714A0297	**1,38**	01	10/100	52
2144/13-19	2CKA001714A0304	**9,86**	19	10	257
2145 KI	2CKA001714A0229	**1,38**	12	10/100	216
2145 LI	2CKA001714A0211	**1,38**	12	10/100	216
2145 N	2CKA001714A0203	**1,22**	12	10/100	216
2145 TR	2CKA001714A0237	**1,38**	12	10/100	216
2145-12	2CKA001714A0245	**1,38**	12	10/100	216
2145-19	2CKA001714A0311	**9,86**	19	10	256
2145/14-19	2CKA001714A0312	**9,86**	19	10	257
2145/21-19	2CKA001714A0313	**9,86**	19	10	256
2145/23-19	2CKA001714A0314	**9,86**	19	10	257
2148	2CKA002148A0120	**1,49**	01	100	52
2152 NLI-53	2CKA001784A0777	**18,13**	12	1	56
2155 PZ-31	2CKA001710A3803	**34,14**	19	10	293
2155 PZ-32	2CKA001710A2231	**31,83**	19	10	293
2155 PZ-33	2CKA001710A3804	**34,14**	19	10	293
2155 PZ-34	2CKA001710A1829	**31,83**	19	10	293
2155 PZ-35	2CKA001710A1894	**34,14**	19	10	293
2155 SLPZ-31	2CKA001710A3805	**34,14**	19	10	198
2155 SLPZ-32	2CKA001710A2249	**31,83**	19	10	198
2155 SLPZ-33	2CKA001710A3806	**34,14**	19	10	198
2155 SLPZ-34	2CKA001710A1837	**31,83**	19	10	198
2155 SLPZ-35	2CKA001710A1902	**34,14**	19	10	198
23 EUCB-44G	**N** 2CKA002013A5505	**14,27**	04	10/100	181
23 EUCB-44M	**N** 2CKA002013A5506	**19,07**	04	10	181
23 EUCB-45M	**N** 2CKA002013A5508	**19,07**	04	10	181
23 EUCB-81	2CKA002013A5474	**14,98**	04	10	117
23 EUCB-82	2CKA002013A5475	**10,78**	01	10	117
23 EUCB-83	2CKA002013A5476	**17,97**	04	10	117
23 EUCB-84	2CKA002013A5477	**10,78**	01	10/100	117
23 EUCB-866	2CKA002013A5478	**23,03**	04	10	153
23 EUCB-884	2CKA002013A5479	**17,13**	04	10	117
23 EUCB-885	2CKA002013A5480	**17,13**	04	10	117
23 EUCB-914	2CKA002013A5483	**8,79**	01	10/100	72

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
23 MWKS-53-504		2CKA002017A0763	**22,32**	12	10/100	212
23 MWKS-54-504		2CKA002017A0842	**22,86**	12	10	212
2300 EUC-914		2CKA002011A6233	**6,64**	01	10	71
2300 EUCB-81		2CKA002013A5448	**14,98**	04	10	117
2300 EUCB-82		2CKA002013A5449	**10,78**	01	10/100	117
2300 EUCB-83		2CKA002013A5450	**17,97**	04	10/100	117
2300 EUCB-84		2CKA002013A5451	**10,78**	01	10/100	117
2300 EUCB-866		2CKA002013A5452	**23,03**	04	10/100	153
2300 EUCB-884		2CKA002013A5453	**16,62**	04	10/100	117
2300 EUCB-885		2CKA002013A5454	**17,13**	04	10/100	117
2300 EWDI		2CKA002083A0343	**79,05**	12	10	217
2300 EWSI		2CKA002083A0368	**48,69**	12	10	217
2300/3 EBW-53		2CKA002084A0721	**70,72**	12	1/10	212
2300/3 EBW-54		2CKA002084A0724	**73,11**	12	1/10	212
2300/3 EW-53		2CKA002084A0698	**61,53**	12	1/10	212
2300/3 EW-54		2CKA002084A0712	**62,69**	12	1/10	212
2300/3 EWN-53		2CKA002084A0704	**68,48**	12	1/10	212
2300/3 EWN-54		2CKA002084A0716	**73,11**	12	1/10	212
2400/5 US		2CKA001012A2233	**22,06**	01	10/100	31
2400/5 USK		2CKA001012A2237	**36,55**	01	10	31
2400/6 US		2CKA001012A2231	**16,45**	01	10/100	31
2400/6 USK		2CKA001022A0660	**32,14**	01	10/100	31
2400/6/6 US-101		2CKA001022A0662	**33,13**	01	10/100	31
2400/7 US		2CKA001012A2235	**25,58**	01	10/100	31
2502-212		2CKA001731A0231	**5,52**	01	10	83
2502-214		2CKA001731A0884	**5,18**	01	10	83
2502-914		2CKA001731A2004	**5,18**	01	10	62
2504-212		2CKA001713A0155	**10,88**	01	10/100	293
2504-214		2CKA001713A0163	**10,12**	01	10/100	293
2504-914		2CKA001713A0202	**10,12**	01	10/100	293
2505 JA/02-212		2CKA001731A2021	**11,97**	01	10/100	449
2505 JA/02-214		2CKA001731A2023	**11,43**	01	10/100	449
2505 K-212		2CKA001731A3992	**13,17**	01	10	84
2505 K-214		2CKA001731A3994	**12,26**	01	10/100	84
2505 K-914		2CKA001731A3996	**12,26**	01	10/100	62
2505-212		2CKA001731A0264	**7,89**	01	10/100	83
2505-214		2CKA001731A0892	**7,31**	01	10/100	83
2505-914		2CKA001731A2005	**7,31**	01	10/100	61
2506 JA/02-212		2CKA001731A2020	**5,87**	01	10/100	449
2506 JA/02-214		2CKA001731A2022	**5,43**	01	10/100	449
2506 N-212		2CKA001731A0561	**7,93**	01	10/100	83
2506 N-214		2CKA001731A0520	**7,52**	01	10	83
2506 N-914		2CKA001731A2013	**7,52**	01	10	62
2506 N/KI-212		2CKA001731A0629	**9,55**	01	10/100	83
2506 N/KI-214		2CKA001731A0538	**8,88**	01	10/100	83
2506 N/KI-914		2CKA001731A2015	**8,88**	01	10/100	62
2506 O-212		2CKA001731A1395	**3,82**	01	10	84
2506 O-214		2CKA001731A1403	**3,56**	01	10	84
2506-212		2CKA001731A0223	**4,12**	02	10/100	83
2506-214		2CKA001731A0876	**3,82**	02	10/100	83
2506-217-101		2CKA001731A4012	**10,13**	04	10	83
2506-914		2CKA001731A2002	**3,82**	02	10/100	61
2506-917		2CKA001731A2003	**10,13**	04	10	61
2508-212		2CKA001731A0249	**6,93**	01	10	84
2508-214		2CKA001731A0918	**6,54**	01	10	84
2508-914		2CKA001731A2007	**6,54**	01	10	61
2509-212		2CKA001731A0256	**5,52**	01	10/100	83
2509-214		2CKA001731A0900	**5,18**	01	10/100	83
2509-914		2CKA001731A2006	**5,18**	01	10/100	61
2510 N-212		2CKA001731A0306	**10,38**	01	10	83
2510 N-214		2CKA001731A0751	**9,65**	01	10	83
2510 NLI-13-914		2CKA001731A4009	**13,74**	04	10	62
2510 NLI-212		2CKA001731A1445	**8,88**	01	10	83
2510 NLI-214		2CKA001731A1452	**8,24**	01	10	83
2510 NLI-914		2CKA001731A2014	**8,24**	01	10	62
2510 NLI-917		2CKA001731A4010	**13,74**	04	10	62
2511 JH-212		2CKA001725A0662	**4,55**	01	10	99
2511 JH-214		2CKA001725A1009	**4,23**	01	10	99
2511-212		2CKA001725A0548	**3,04**	02	10/100	98
2511-212K-102		2CKA001725A1489	**3,04**	01	10/100	99
2511-214		2CKA001725A0928	**2,83**	02	10/100	98
2511-214K-102		2CKA001725A1494	**2,83**	01	10/100	99
2511-217-101		2CKA001725A1563	**6,88**	04	10	98
2511-217K-103		2CKA001725A1564	**6,88**	04	10	99
2512-212		2CKA001725A0555	**5,28**	02	10/100	98
2512-212K-102		2CKA001725A1490	**5,28**	01	10/100	99
2512-214		2CKA001725A0936	**4,92**	02	10/100	98
2512-214K-102		2CKA001725A1495	**4,92**	01	10/100	99
2512-217-101		2CKA001725A1565	**11,35**	04	10	98
2512-217K-103		2CKA001725A1566	**11,35**	04	10	99
2513-212		2CKA001725A0563	**9,26**	01	10/100	98
2513-212K-102		2CKA001725A1491	**9,26**	01	10/100	99
2513-214		2CKA001725A0944	**8,61**	01	10/100	98
2513-214K-102		2CKA001725A1496	**8,61**	01	10/100	99
2514-212		2CKA001725A0571	**16,02**	01	10/100	98
2514-212K-102		2CKA001725A1492	**16,02**	01	10	99
2514-214		2CKA001725A0951	**14,93**	01	10/100	98
2514-214K-102		2CKA001725A1497	**14,93**	01	10	99
2515-212		2CKA001725A0589	**26,37**	01	10	98
2515-212K-102		2CKA001725A1493	**26,37**	01	10	99
2515-214		2CKA001725A0969	**24,53**	01	10	98
2515-214K-102		2CKA001725A1498	**24,53**	01	10	99
2518-212		2CKA001719A0111	**15,96**	01	10/100	99
2518-214		2CKA001719A0061	**14,83**	01	10	99
2518-WD-44G	**N**	2CKA001719A0179	**25,77**	04	10	238
2518-WD-44M	**N**	2CKA001719A0180	**28,68**	04	10	238
2518-WD-45M	**N**	2CKA001719A0182	**28,68**	04	10	238
2518-WD-81		2CKA001719A0217	**27,03**	04	10	238
2518-WD-82		2CKA001719A0218	**22,35**	01	10	238
2518-WD-83		2CKA001719A0219	**30,09**	04	10	238
2518-WD-84		2CKA001719A0220	**22,35**	01	10	238
2518-WD-866		2CKA001719A0221	**34,46**	04	10	238
2518-WD-884		2CKA001719A0222	**27,82**	01	10	238
2518-WD-885		2CKA001719A0223	**28,68**	04	10	238
2518-WD-914		2CKA001719A0225	**21,86**	01	10	76
2520 KI-212		2CKA001731A0280	**5,52**	01	10/100	83
2520 KI-214		2CKA001731A0942	**5,18**	01	10	83
2520 KI-44G	**N**	2CKA001751A3341	**10,79**	04	10	171
2520 KI-44M	**N**	2CKA001751A3342	**13,80**	04	10	171
2520 KI-45M	**N**	2CKA001751A3344	**13,80**	04	10	171
2520 KI-81		2CKA001751A3176	**11,32**	04	10/100	105
2520 KI-82		2CKA001751A3177	**7,36**	01	10/100	105
2520 KI-83		2CKA001751A3178	**12,07**	04	10/100	105
2520 KI-84		2CKA001751A3179	**7,36**	01	10/100	105
2520 KI-866		2CKA001751A3181	**16,09**	04	10/100	143
2520 KI-884		2CKA001751A3182	**11,16**	04	10/100	105
2520 KI-885		2CKA001751A3183	**11,50**	04	10/100	105
2520 KI-914		2CKA001731A2011	**5,18**	01	10	61
2520 LI-212		2CKA001731A0272	**5,52**	01	10/100	83
2520 LI-214		2CKA001731A0934	**5,18**	01	10/100	83
2520 LI-44G	**N**	2CKA001751A3345	**10,79**	04	10	171
2520 LI-44M	**N**	2CKA001751A3346	**13,80**	04	10	171
2520 LI-45M	**N**	2CKA001751A3348	**13,80**	04	10	171
2520 LI-81		2CKA001751A3186	**11,32**	04	10/100	105
2520 LI-82		2CKA001751A3187	**7,36**	01	10/100	105
2520 LI-83		2CKA001751A3188	**12,07**	04	10/100	105
2520 LI-84		2CKA001751A3189	**7,36**	01	10/100	105
2520 LI-866		2CKA001751A3191	**16,09**	04	10/100	143
2520 LI-884		2CKA001751A3192	**11,16**	04	10/100	105
2520 LI-885		2CKA001751A3193	**11,50**	04	10/100	105
2520 LI-914		2CKA001731A2010	**5,18**	01	10	61
2520 TR-212		2CKA001731A0298	**5,52**	01	10/100	83
2520 TR-214		2CKA001731A0959	**5,18**	01	10	83
2520 TR-44G	**N**	2CKA001751A3349	**10,79**	04	10	171
2520 TR-44M	**N**	2CKA001751A3350	**13,80**	04	10	171
2520 TR-45M	**N**	2CKA001751A3352	**13,80**	04	10	171
2520 TR-81		2CKA001751A3196	**11,32**	04	10/100	105
2520 TR-82		2CKA001751A3197	**7,36**	01	10/100	105
2520 TR-83		2CKA001751A3198	**12,07**	04	10/100	105
2520 TR-84		2CKA001751A3199	**7,36**	01	10/100	105
2520 TR-866		2CKA001751A3200	**16,09**	04	10/100	143
2520 TR-884		2CKA001751A3201	**11,16**	04	10/100	105
2520 TR-885		2CKA001751A3202	**11,50**	04	10/100	105
2520 TR-914		2CKA001731A2012	**5,18**	01	10	61
2520-212		2CKA001731A0314	**4,11**	02	10/100	84
2520-214		2CKA001731A0926	**3,80**	02	10/100	84
2520-914		2CKA001731A2008	**3,80**	02	10/100	61
2525 KI		2CKA001433A0432	**1,34**	01	10/100	84
2525 KI-214		2CKA001433A0036	**1,34**	01	10/100	84
2525 LI		2CKA001433A0424	**1,34**	01	10/100	84
2525 LI-214		2CKA001433A0028	**1,34**	01	10/100	84
2525 N		2CKA001433A0416	**1,25**	01	10/100	84
2525 N-214		2CKA001433A0010	**1,18**	01	10/100	84
2525 TR		2CKA001433A0440	**1,34**	01	10/100	84
2525 TR-214		2CKA001433A0044	**1,34**	01	10/100	84
2525-12		2CKA001433A0457	**1,34**	01	10/100	84
2525-13		2CKA001433A0838	**1,34**	01	10/100	84
2526-11		2CKA001512A0193	**5,47**	01	10	88
2526-12		2CKA001512A0201	**5,47**	01	10	88
2526-13		2CKA001512A0219	**5,47**	01	10	88
2526-14		2CKA001512A0227	**5,47**	01	10	88
2527-212		2CKA001710A0623	**16,55**	01	10	239
2527-214		2CKA001710A0110	**15,40**	01	10	239
2527-914		2CKA001710A4061	**15,40**	01	10	239

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2531-212		2CKA001724A0194	**6,44**	01	10/100	228
2531-214		2CKA001724A0897	**5,99**	01	10/100	228
2531-215		2CKA001724A1200	**11,70**	04	10	228
2531-914		2CKA001724A4334	**5,99**	01	10/100	228
2533 WN-15-53		2CKA001724A2753	**32,37**	12	10	214
2533 WN-15-54		2CKA001724A4282	**33,26**	12	10	214
2533 WN-53		2CKA001724A2752	**25,34**	12	10	214
2533 WN-54		2CKA001724A4281	**26,23**	12	10	214
2533-212		2CKA001724A0210	**12,42**	01	10	240
2533-214		2CKA001724A1150	**11,56**	01	10	240
2533-214-15		2CKA001724A2696	**22,47**	04	10/100	240
2533-44G	**N**	2CKA001724A4444	**17,54**	04	10	240
2533-44M	**N**	2CKA001724A4445	**18,65**	04	10	240
2533-45M	**N**	2CKA001724A4447	**18,65**	04	10	240
2533-81		2CKA001724A4254	**18,40**	04	10	240
2533-82		2CKA001724A4255	**15,32**	01	10	240
2533-82-15		2CKA001724A4382	**18,40**	04	10	240
2533-83		2CKA001724A4261	**18,74**	04	10	240
2533-84		2CKA001724A4256	**15,32**	01	10	240
2533-866		2CKA001724A4270	**23,09**	04	10	240
2533-884		2CKA001724A4296	**17,35**	04	10	240
2533-885		2CKA001724A4301	**17,86**	04	10	240
2533-914		2CKA001724A4344	**11,56**	01	10	240
2533-914-15		2CKA001724A4345	**22,47**	04	10	240
2534-212		2CKA001724A0228	**12,42**	01	10	240
2534-214		2CKA001724A1168	**11,56**	01	10	240
2534-914		2CKA001724A4343	**11,56**	01	10	240
2536-212		2CKA001724A0244	**6,44**	01	10	342
2536-214		2CKA001724A0921	**5,99**	01	10	342
2536-914		2CKA001724A4338	**5,99**	01	10	342
2538-212		2CKA001715A0218	**11,79**	01	10/100	87
2538-214		2CKA001715A0275	**10,96**	01	10/100	87
2538-914		2CKA001715A0319	**10,96**	01	10/100	65
2539-212		2CKA001724A0434	**6,44**	01	10/100	252
2539-214		2CKA001724A0913	**5,99**	01	10/100	252
2539-914		2CKA001724A4333	**5,99**	01	10/100	252
2542 DR-212		2CKA001753A0599	**8,67**	01	10	293
2542 DR-214		2CKA001753A2264	**8,08**	01	10	293
2542 DR-914		2CKA001753A0231	**8,08**	01	10	293
2542 DR/01-212		2CKA001710A3108	**8,67**	01	10	84
2542 DR/01-214		2CKA001710A3109	**8,08**	01	10	84
2542 DR/01-44G	**N**	2CKA001710A4149	**15,16**	04	10	174
2542 DR/01-44M	**N**	2CKA001710A4150	**24,01**	04	10	174
2542 DR/01-45M	**N**	2CKA001710A4152	**24,01**	04	10	174
2542 DR/01-81		2CKA001710A3644	**15,90**	04	10	106
2542 DR/01-82		2CKA001710A3645	**13,44**	01	10	106
2542 DR/01-83		2CKA001710A3671	**22,73**	04	10	106
2542 DR/01-84		2CKA001710A3646	**13,44**	01	10	106
2542 DR/01-866		2CKA001710A3758	**35,40**	04	10	143
2542 DR/01-884		2CKA001710A3890	**21,03**	04	10	106
2542 DR/01-885		2CKA001710A3913	**21,67**	04	10	106
2542 DR/01-914		2CKA001710A4060	**8,08**	01	10	62
2542 DR/02-212		2CKA001710A3419	**8,67**	01	10	84
2542 DR/02-214		2CKA001710A3420	**8,08**	01	10	84
2542 DR/02-44G	**N**	2CKA001710A4153	**15,16**	04	10	174
2542 DR/02-44M	**N**	2CKA001710A4154	**24,01**	04	10	174
2542 DR/02-45M	**N**	2CKA001710A4156	**24,01**	04	10	174
2542 DR/02-81		2CKA001710A3649	**15,90**	04	10	106
2542 DR/02-82		2CKA001710A3650	**13,44**	01	10	106
2542 DR/02-83		2CKA001710A3672	**22,73**	04	10	106
2542 DR/02-84		2CKA001710A3651	**13,44**	01	10	106
2542 DR/02-866		2CKA001710A3759	**35,40**	04	10	143
2542 DR/02-884		2CKA001710A3891	**21,03**	04	10	106
2542 DR/02-885		2CKA001710A3914	**21,67**	04	10	106
2542 DR/02-914		2CKA001710A4066	**8,08**	01	10	62
2544-212		2CKA001434A0455	**10,29**	01	10	83
2544-214		2CKA001434A0570	**9,54**	01	10	83
2544-914		2CKA001434A0663	**9,54**	01	10	61
2545-212		2CKA001434A0430	**11,00**	01	10	83
2545-214		2CKA001434A0562	**10,25**	01	10	83
2546-212		2CKA001434A0448	**7,44**	01	10	83
2546-214		2CKA001434A0554	**6,91**	01	10	83
2546-914		2CKA001434A0662	**6,91**	01	10	61
2548-020 D-212		2CKA001724A2698	**9,14**	01	10	348
2548-020 D-214		2CKA001724A2713	**8,48**	01	10	348
2548-020 D-914		2CKA001724A4352	**8,48**	01	10	348
2548-020 E-212		2CKA001724A2700	**10,53**	01	10	348
2548-020 E-214		2CKA001724A2715	**9,78**	01	10	348
2548-020 E-914		2CKA001724A4353	**9,78**	01	10	348
2548-020 F-212		2CKA001724A2701	**10,53**	01	10	348
2548-020 F-214		2CKA001724A2716	**9,79**	01	10	348
2548-020 F-914		2CKA001724A4354	**9,78**	01	10	348
2548-021 G-212		2CKA001724A2699	**10,53**	01	10	348
2548-021 G-214		2CKA001724A2714	**9,78**	01	10	348
2548-021 G-914		2CKA001724A4355	**9,78**	01	10	348
2548-022 A-212-101		2CKA001724A4408	**16,76**	01	10	346
2548-022 A-214-101		2CKA001724A4413	**15,58**	01	10	346
2548-022 A-914		2CKA001724A4348	**15,58**	01	10	346
2548-022 AR-212		2CKA001724A2703	**18,22**	01	10	346
2548-022 AR-214		2CKA001724A2718	**16,95**	01	10	346
2548-022 AR-914		2CKA001724A4349	**16,95**	01	10	346
2548-022 B-212-101		2CKA001724A4410	**16,76**	01	10	346
2548-022 B-214-101		2CKA001724A4415	**15,58**	01	10	346
2548-022 B-914		2CKA001724A4350	**15,58**	01	10	346
2548-046 A-212		2CKA001724A2697	**9,14**	01	10	347
2548-046 A-214		2CKA001724A2712	**8,48**	01	10	347
2548-046 A-914		2CKA001724A4351	**8,48**	01	10	347
2548-071 D-212-101		2CKA001724A4411	**18,22**	01	10	346
2548-071 D-214-101		2CKA001724A4416	**16,95**	01	10	346
2548-071 D-914		2CKA001724A4347	**16,95**	01	10	346
2548-071 E-212-101		2CKA001724A4412	**16,76**	01	10	346
2548-071 E-214-101		2CKA001724A4417	**15,58**	01	10	346
2548-071 E-914		2CKA001724A4346	**15,58**	01	10	346
2548-642 B-212-101		2CKA001724A4409	**24,33**	01	10	347
2548-642 B-214-101		2CKA001724A4414	**22,61**	01	10	347
2548-642 B-84		2CKA001724A4393	**26,01**	01	10	347
2548-642 B-914		2CKA001724A4356	**22,61**	01	10	347
2548-642 BD-212-101		2CKA001724A4418	**25,90**	01	10	347
2548-642 BD-214-101		2CKA001724A4420	**24,10**	01	10	347
2548-642 BD-84		2CKA001724A4394	**27,51**	01	10	347
2548-642 BD-914		2CKA001724A4360	**24,10**	01	10	347
2548-642 C-212-101		2CKA001724A4422	**16,76**	01	10	346
2548-642 C-214-101		2CKA001724A4423	**15,58**	01	10	346
2548-642 C-84		2CKA001724A4395	**17,62**	01	10	346
2548-642 C-914		2CKA001724A4358	**15,58**	01	10	346
2548-642 D-212		2CKA001724A2705	**16,76**	01	10	346
2548-642 D-214		2CKA001724A2720	**15,58**	01	10	346
2548-642 D-84		2CKA001724A4396	**17,62**	01	10	346
2548-642 D-914		2CKA001724A4357	**15,58**	01	10	346
2548-642 E-212-101		2CKA001724A4419	**24,33**	01	10	346
2548-642 E-214-101		2CKA001724A4421	**22,61**	01	10	346
2548-642 E-84		2CKA001724A4397	**26,01**	01	10	346
2548-642 E-914		2CKA001724A4359	**22,61**	01	10	346
2549-212		2CKA001724A0616	**12,42**	01	10	240
2549-214		2CKA001724A0962	**11,56**	01	10	240
2549-914		2CKA001724A4339	**11,56**	01	10	240
2553-212		2CKA001724A0624	**12,42**	01	10	240
2553-214		2CKA001724A1127	**11,56**	01	10	240
2553-44G	**N**	2CKA001724A4448	**16,29**	04	10	240
2553-44M	**N**	2CKA001724A4449	**22,34**	04	10	240
2553-45M		2CKA001724A4451	**22,34**	04	10	240
2553-81		2CKA001724A4399	**17,09**	04	10	240
2553-82		2CKA001724A4400	**14,13**	01	10	240
2553-83		2CKA001724A4401	**23,06**	04	10	240
2553-84		2CKA001724A4402	**14,13**	01	10	240
2553-866		2CKA001724A4403	**24,23**	04	10	240
2553-884		2CKA001724A4404	**21,33**	04	10	240
2553-885		2CKA001724A4405	**21,98**	04	10	240
2553-914		2CKA001724A4340	**11,56**	01	10	240
2557 PZ-212-101		2CKA001710A1332	**9,77**	19	10	293
2557 PZ-214-101		2CKA001710A1415	**9,39**	19	10	293
2557 PZ-914-101		2CKA001710A4069	**9,39**	19	10	293
2557 SLPZ-212-101		2CKA001710A1340	**9,77**	19	10	87
2557 SLPZ-214-101		2CKA001710A1456	**9,39**	19	10	87
2557 SLPZ-914-101		2CKA001710A4070	**9,39**	19	10	65
2561-02-212		2CKA001753A3957	**11,55**	01	10/100	235
2561-02-214		2CKA001753A3965	**10,72**	01	10	235
2561-02-44G	**N**	2CKA001753A9926	**17,76**	04	10	235
2561-02-44M	**N**	2CKA001753A9927	**19,44**	04	10	235
2561-02-45M	**N**	2CKA001753A9929	**19,44**	04	10	235
2561-02-81		2CKA001753A0317	**18,64**	04	10	235
2561-02-82		2CKA001753A0392	**15,61**	01	10	235
2561-02-83		2CKA001753A0393	**19,27**	04	10	235
2561-02-84		2CKA001753A0394	**15,18**	01	10	235
2561-02-866		2CKA001753A0395	**29,58**	04	10	235
2561-02-884		2CKA001753A0396	**17,83**	04	10	235
2561-02-885		2CKA001753A0397	**18,37**	04	10	235
2561-02-914		2CKA001753A0232	**10,72**	01	10	235
2561-212		2CKA001753A3825	**10,97**	01	10/100	235
2561-214		2CKA001753A3833	**10,19**	01	10/100	235
2561-44G	**N**	2CKA001753A9922	**17,76**	04	10	235
2561-44M	**N**	2CKA001753A9923	**19,44**	04	10	235
2561-45M	**N**	2CKA001753A9925	**19,44**	04	10	235
2561-81		2CKA001753A0400	**18,64**	04	10	235

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2561-82		2CKA001753A0401	**15,61**	01	10	235
2561-83		2CKA001753A0402	**19,27**	04	10	235
2561-84		2CKA001753A0403	**15,18**	01	10	235
2561-866		2CKA001753A0404	**29,58**	04	10	235
2561-884		2CKA001753A0405	**17,83**	04	10	235
2561-885		2CKA001753A0406	**18,37**	04	10	235
2561-914		2CKA001753A0230	**10,19**	01	10/100	235
2562-212		2CKA001731A1919	**17,54**	19	1	342
2562-214		2CKA001731A1920	**16,84**	19	1	342
2562-914		2CKA001731A2019	**16,84**	19	1	342
2570-10-44G	**N**	2CKA001751A3325	**11,46**	04	10	173
2570-10-44M	**N**	2CKA001751A3326	**14,39**	04	10	173
2570-10-45M	**N**	2CKA001751A3328	**14,39**	04	10	173
2570-10-81		2CKA001751A3261	**12,03**	04	10	108
2570-10-82		2CKA001751A3263	**8,39**	01	10	108
2570-10-83		2CKA001751A3259	**13,11**	04	10	108
2570-10-84		2CKA001751A3258	**8,39**	01	10	108
2570-10-866		2CKA001751A3265	**17,02**	04	10	144
2570-10-884		2CKA001751A3260	**12,12**	04	10	108
2570-10-885		2CKA001751A3262	**12,49**	04	10	108
2570-20-44G	**N**	2CKA001751A3317	**15,01**	04	10	173
2570-20-44M	**N**	2CKA001751A3318	**19,77**	04	10	173
2570-20-45M	**N**	2CKA001751A3320	**19,77**	04	10	173
2570-20-81		2CKA001751A3272	**15,74**	04	10	108
2570-20-82		2CKA001751A3274	**11,83**	01	10	108
2570-20-83		2CKA001751A3270	**16,82**	04	10	108
2570-20-84		2CKA001751A3269	**11,83**	01	10	108
2570-20-866		2CKA001751A3276	**20,81**	04	10	144
2570-20-884		2CKA001751A3271	**15,56**	04	10	108
2570-20-885		2CKA001751A3273	**16,04**	04	10	108
2570-30-44G	**N**	2CKA001751A3329	**18,03**	04	10	173
2570-30-44M	**N**	2CKA001751A3330	**21,31**	04	10	173
2570-30-45M	**N**	2CKA001751A3332	**21,31**	04	10	173
2570-30-81		2CKA001751A3283	**18,91**	04	10	108
2570-30-82		2CKA001751A3285	**14,20**	01	10	108
2570-30-83		2CKA001751A3281	**20,14**	04	10	108
2570-30-84		2CKA001751A3280	**14,20**	01	10	108
2570-30-866		2CKA001751A3287	**25,03**	04	10	144
2570-30-884		2CKA001751A3282	**18,64**	04	10	108
2570-30-885		2CKA001751A3284	**19,20**	04	10	108
2601/2 SKWNH-53		2CKA001085A1610	**44,63**	12	10	208
2601/2 SKWNH-54		2CKA001085A1623	**47,10**	12	10	208
2601/2 W-53		2CKA001085A1605	**27,58**	12	10/100	207
2601/2 W-54		2CKA001085A1627	**29,09**	12	10	207
2601/2 WDI		2CKA001084A0821	**47,84**	12	10	216
2601/4 W-53		2CKA001085A1612	**43,57**	12	10	292
2601/4 W-54		2CKA001085A1625	**44,80**	12	10	292
2601/5 J-522	**N**	2TKA00005524	**21,21**	05	1	223
2601/5 J-524	**N**	2TKA00005523	**21,21**	05	1	223
2601/5 W-53		2CKA001085A1606	**28,48**	12	10/100	207
2601/5 W-54		2CKA001085A1621	**29,18**	12	10	207
2601/5 WDI		2CKA001084A0839	**48,60**	12	10	216
2601/5/20 EAPBJ-522	**N**	2TKA00005539	**45,32**	05	1	224
2601/5/20 EAPBJ-524	**N**	2TKA00005538	**45,32**	05	1	224
2601/5/20/2 EAPBJ-522N		2TKA00005547	**62,04**	05	1	224
2601/5/20/2 EAPBJ-524N		2TKA00005546	**62,04**	05	1	224
2601/5/20EW-53-503		2CKA001684A0324	**50,43**	12	5/50	213
2601/5/20EW-54-503		2CKA001684A0328	**53,22**	12	5/50	213
2601/6 J-522	**N**	2TKA00005522	**14,88**	05	1	223
2601/6 J-524	**N**	2TKA00005521	**14,88**	05	1	223
2601/6 SKW-53		2CKA001085A1607	**32,07**	12	10/100	207
2601/6 SKW-54		2CKA001085A1622	**32,87**	12	10	207
2601/6 SKWDI		2CKA001084A0854	**50,43**	12	10	216
2601/6 SKWNH-53		2CKA001085A1609	**34,51**	12	10/100	208
2601/6 SKWNH-54		2CKA001085A1631	**36,44**	12	10	208
2601/6 W-53		2CKA001085A1603	**16,60**	13	10/100	207
2601/6 W-54		2CKA001085A1628	**17,23**	12	10/100	207
2601/6 WDI		2CKA001084A0797	**37,71**	12	10	216
2601/6 WGL-53		2CKA001085A1613	**24,54**	12	10	207
2601/6 WGL-54		2CKA001085A1626	**25,18**	12	10	207
2601/6 WN-53		2CKA001085A1611	**19,84**	12	10/100	207
2601/6 WN-54		2CKA001085A1624	**20,93**	12	10/100	207
2601/6/20 EAPBJ-522	**N**	2TKA00005537	**38,99**	05	1	223
2601/6/20 EAPBJ-524	**N**	2TKA00005536	**38,99**	05	1	223
2601/6/20 EBW-53		2CKA001684A0330	**40,21**	12	5	212
2601/6/20 EBW-54		2CKA001684A0331	**41,20**	12	5	212
2601/6/20 EW-53		2CKA001684A0316	**35,08**	13	5/50	212
2601/6/20 EW-54		2CKA001684A0327	**36,50**	12	5/50	212
2601/6/20/2 EAPBJ-522N		2TKA00005545	**55,71**	05	1	223
2601/6/20/2 EAPBJ-524N		2TKA00005544	**55,71**	05	1	223
2601/6/2601/6 APJ-522 N		2TKA00005526	**41,32**	05	1	223
2601/6/2601/6 APJ-524 N		2TKA00005525	**41,32**	05	1	223

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2601/7 W-53		2CKA001085A1604	**27,58**	12	10/100	207
2601/7 W-54		2CKA001085A1620	**29,09**	12	10	207
2601/7 WDI		2CKA001084A0805	**47,84**	12	10	216
2609 WS		2CKA001716 A0042	**7,15**	12	10	215
2610/6 J-522	**N**	2TKA00005520	**30,50**	05	1	223
2610/6 J-524	**N**	2TKA00005519	**30,50**	05	1	223
2610/6 UJ-212		2CKA001315A0191	**29,70**	01	10	84
2610/6 UJ-214		2CKA001315A0027	**27,62**	01	10	84
2610/6 W-53		2CKA001383A0141	**40,83**	12	10	209
2610/6 W-54		2CKA001383A0143	**41,65**	12	10	209
2621 W-53		2CKA001484A0370	**17,97**	13	10/100	208
2621 W-53-206		2CKA001484A0054	**20,26**	12	10	208
2621 W-54		2CKA001484A0380	**18,69**	12	10	208
2621 W-54-206		2CKA001484A0377	**21,39**	12	10	208
2621 WDI		2CKA001483A0171	**39,04**	12	10	216
2621 WGL-53		2CKA001484A0371	**25,91**	12	10/100	208
2621 WGL-54		2CKA001484A0381	**26,64**	12	10	208
2621 WN-53-201		2CKA001484A0373	**23,69**	12	10	208
2621 WN-53-205-101		2CKA001484A0374	**34,22**	12	10	209
2621 WN-54-201		2CKA001484A0378	**25,03**	12	10	208
2621 WN-54-205-101		2CKA001484A0379	**36,12**	12	10	209
2621/4 W-53		2CKA001442A0469	**43,57**	12	10	292
2621/4 W-54		2CKA001442A0474	**44,80**	12	10	292
2622 KI-101		2CKA001714A0278	**1,46**	05	10/100	209
2622 LI-101		2CKA001714A0260	**1,46**	05	10/100	209
2622 N-101		2CKA001714A0252	**1,26**	05	10/100	209
2622 TR-101		2CKA001714A0286	**1,46**	05	10/100	209
2622-12-101		2CKA001714A0294	**1,46**	05	10/100	209
2661 U		2CKA001511A0096	**12,91**	01	10	43
2661 W-53		2CKA001582A0305	**26,39**	12	10	209
2661 W-54		2CKA001582A0328	**27,89**	12	10	209
2664-11-101		2CKA001565A0191	**6,25**	05	10	198
2664-12-101		2CKA001565A0209	**6,25**	05	10	198
2664-13-101		2CKA001565A0217	**6,25**	05	10	198
2710 U		2CKA001101A0918	**72,95**	01	1/10	33
2710/1 U		2CKA001101A0919	**72,95**	01	1/10	33
2711 UCDRL-212		2CKA001164A0136	**82,30**	01	10/100	335
2711 UCDRL-214		2CKA001164A0144	**77,70**	01	10	335
2711 UCDRL-914		2CKA001164A0195	**77,70**	01	10	335
2712 SLW-53		2CKA001101A0916	**124,50**	19	10	293
2712 SLW-54		2CKA001101A0924	**129,00**	19	10	293
2712 U		2CKA001101A0534	**38,40**	01	10	292
2712 USL-101		2CKA001101A0872	**67,50**	19	10	292
2713 U		2CKA001101A0542	**28,08**	01	10	292
2713 USL-101		2CKA001101A0880	**57,00**	19	10	292
2722 U		2CKA001101A0559	**39,54**	01	10	292
2722 USL-101		2CKA001101A0898	**67,50**	19	10	292
2723 U		2CKA001101A0567	**28,91**	01	10	292
2723 USL-101		2CKA001101A0906	**57,00**	19	10	292
2733 SLW-53		2CKA001101A0917	**112,40**	19	10	209
2733 SLW-54		2CKA001101A0925	**112,40**	19	10	209
2733 USL-101		2CKA001101A0914	**57,00**	19	10	33
2863-11-53		2CKA001563A0148	**5,78**	12	10	210
2863-12-53		2CKA001563A0149	**5,78**	12	10	210
2863-13-53		2CKA001563A0150	**5,78**	12	10	210
3015 EWN-53		2CKA002124A0023	**61,53**	12	10/100	213
3015 EWN-54		2CKA002124A0025	**63,30**	12	10	213
3016 EWN-53		2CKA002124A0024	**68,48**	12	10	213
3016 EWN-54		2CKA002124A0026	**70,34**	12	10	213
3099-0-0306		2CKA003099A0306	**0,36**	01	100/1	463
3099-0-0314		2CKA003099A0314	**5,27**	01	1/20	463
3120 EUCB-212		2CKA003116 A0659	**199,00**	14	1	344
3120 EUCB-214		2CKA003116 A0660	**199,00**	14	1/10	344
3120 EUCB-81		2CKA003116 A0667	**210,00**	14	1/10	344
3120 EUCB-82		2CKA003116 A0661	**203,00**	14	1	344
3120 EUCB-83		2CKA003116 A0668	**216,00**	14	1/10	344
3120 EUCB-84		2CKA003116 A0662	**203,00**	14	1	344
3120 EUCB-866		2CKA003116 A0669	**233,00**	14	1/10	344
3120 EUCB-884		2CKA003116 A0670	**210,00**	14	1/10	344
3120 EUCB-885		2CKA003116 A0671	**210,00**	14	1/10	344
3120 EUCB-914		2CKA003116 A0663	**199,00**	14	1	344
3120 EUGB-44		2CKA003116 A0665	**286,00**	14	1/10	344
3120 EWB-53		2CKA003116 A0664	**292,00**	14	1/10	344
3151 UC-212		2CKA003117A0003	**186,50**	14	1/10	345
3151 UC-214		2CKA003117A0004	**186,50**	14	1	345
3151 UC-81		2CKA003117A0009	**195,50**	14	1/10	345
3151 UC-82		2CKA003117A0005	**188,50**	14	1/10	345
3151 UC-83		2CKA003117A0010	**202,00**	14	1/10	345
3151 UC-84		2CKA003117A0006	**188,50**	14	1/10	345
3151 UC-866		2CKA003117A0011	**230,00**	14	1/10	345
3151 UC-884		2CKA003117A0012	**196,50**	14	1/10	345
3151 UC-885		2CKA003117A0013	**196,50**	14	1/10	345

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
3151 UC-914		2CKA003117A0007	**186,50**	14	1	345
3741 UJ		2CKA001712A0165	**10,58**	19	10	52
3746 U-101		2CKA001712A0182	**12,88**	19	10	52
3855		2CKA006599A0518	**7,56**	01	10	54
3856		2CKA006599A2274	**6,34**	01	10	54
3857		2CKA006599A2282	**6,34**	01	10	54
3858		2CKA006599A2316	**6,34**	01	10	54
404 EAB-524	**N**	2TKA00005535	**41,82**	05	1	223
413810CF-A-03	**N**	2TMA220160A0009	**513,00**	23	1	371
413810CF-B-03	**N**	2TMA220160B1015	**616,00**	23	1	371
413810CF-S-03	**N**	2TMA220160X0011	**667,00**	23	1	371
413810CF-W-03	**N**	2TMA220160W0019	**616,00**	23	1	371
413812CF-A-03	**N**	2TMA220160A0010	**610,00**	23	1	371
413812CF-B-03	**N**	2TMA220160B1016	**714,00**	23	1	371
413812CF-S-03		2TMA220160X0007	**941,00**	23	1/3	371
413812CF-W-03		2TMA220160W0014	**738,00**	23	1/3	371
41381F-B-03		2TMA130160B0051	**53,50**	22	1	375
41381F-H-03		2TMA130160H0033	**53,50**	22	1/30	375
41381PB-03		2TMA130160B0067	**52,80**	22	1/16	376
41381S-B-03		2TMA130160B0059	**53,50**	22	1/30	375
41381S-H-03		2TMA130160H0041	**53,50**	22	1/30	375
41382F-B-03		2TMA130160B0052	**79,20**	22	1/19	375
41382F-H-03		2TMA130160H0034	**79,20**	22	1	375
41382PB-03		2TMA130160B0068	**62,40**	22	1/5	376
41382S-B-03		2TMA130160B0060	**79,20**	22	1/21	375
41382S-H-03		2TMA130160H0042	**79,20**	22	1/21	375
41383CF-A-03		2TMA200160A0028	**182,00**	23	1	370
41383CF-B-03		2TMA220160B1004	**239,00**	23	1/27	370
41383CF-S-03		2TMA130160X0026	**317,00**	23	1/16	370
41383CF-W-03		2TMA130160W0010	**239,00**	23	1/16	370
41383F-B-03		2TMA130160B0053	**92,30**	22	1/12	375
41383F-H-03		2TMA130160H0035	**92,30**	22	1/16	375
41383PB-03		2TMA130160B0069	**77,30**	22	1/24	376
41383S-B-03		2TMA130160B0061	**92,30**	22	1/25	375
41383S-H-03		2TMA130160H0043	**92,30**	22	1	375
41384CF-A-03		2TMA200160A0029	**205,00**	23	1	370
41384CF-B-03		2TMA220160B1005	**297,00**	23	1/27	370
41384CF-S-03		2TMA130160X0027	**398,00**	23	1/8	370
41384CF-W-03		2TMA130160W0011	**297,00**	23	1/8	370
41384F-B-03		2TMA130160B0054	**120,00**	22	1/12	375
41384F-H-03		2TMA130160H0036	**120,00**	22	1/14	375
41384PB-03		2TMA130160B0070	**108,00**	22	1/15	376
41384S-B-03		2TMA130160B0062	**120,00**	22	1/20	375
41384S-H-03		2TMA130160H0044	**120,00**	22	1/20	375
41385CF-A-03		2TMA200160A0030	**326,00**	23	1	370
41385CF-B-03		2TMA220160B1006	**337,00**	23	1/22	370
41385CF-S-03		2TMA130160X0028	**534,00**	23	1	370
41385CF-W-03		2TMA130160W0012	**337,00**	23	1/6	370
41385F-B-03		2TMA130160B0055	**146,00**	22	1/12	375
41385F-H-03		2TMA130160H0037	**146,00**	22	1/12	375
41385PB-03		2TMA130160B0071	**146,00**	22	1/4	376
41385S-B-03		2TMA130160B0063	**146,00**	22	1/12	375
41385S-H-03		2TMA130160H0045	**146,00**	22	1/12	375
41386CF-A-03	**N**	2TMA200160A0031	**364,00**	23	1	371
41386CF-B-03	**N**	2TMA220160B1013	**437,00**	23	1	371
41386CF-S-03		2TMA130160X0029	**555,00**	23	1/10	371
41386CF-W-03		2TMA220160W0012	**455,00**	23	1	371
41386F-B-03		2TMA130160B0056	**158,00**	22	1/6	375
41386F-H-03		2TMA130160H0038	**158,00**	22	1/6	375
41386PB-03		2TMA130160B0072	**139,00**	22	1/4	376
41386S-B-03		2TMA130160B0064	**158,00**	22	1/12	376
41386S-H-03		2TMA130160H0046	**158,00**	22	1/12	376
41388CF-A-03		2TMA220160A0008	**472,00**	23	1	371
41388CF-B-03	**N**	2TMA220160B1014	**491,00**	23	1	371
41388CF-S-03		2TMA220160X0006	**620,00**	23	1/4	371
41388CF-W-03		2TMA220160W0013	**491,00**	23	1	371
413910CF-A-03	**N**	2TMA220160A0006	**498,00**	22	1	373
413910CF-B-03	**N**	2TMA220160B1011	**598,00**	22	1	373
413910CF-S-03	**N**	2TMA220160X0010	**647,00**	22	1	373
413910CF-W-03	**N**	2TMA220160W0018	**598,00**	22	1	373
413912CF-A-03	**N**	2TMA220160A0007	**598,00**	22	1	373
413912CF-B-03	**N**	2TMA220160B1012	**610,00**	22	1	373
413912CF-S-03		2TMA220160X0005	**930,00**	22	1/3	373
413912CF-W-03		2TMA220160W0011	**610,00**	22	1/3	373
41392CF-A-03		2TMA200160A0032	**179,00**	22	1	372
41392CF-B-03		2TMA220160B1001	**232,00**	22	1/44	372
41392CF-S-03		2TMA220160X0002	**268,00**	22	1	372
41392CF-W-03		2TMA220160W0007	**232,00**	22	1	372
41393CF-A-03		2TMA200160A0033	**209,00**	22	1	372
41393CF-B-03		2TMA220160B1002	**262,00**	22	1/27	372
41393CF-S-03	**N**	2TMA130160X0062	**304,00**	22	1	372
41393CF-W-03		2TMA220160W0008	**262,00**	22	1	372
41394CF-A-03		2TMA200160A0034	**234,00**	22	1	372
41394CF-B-03		2TMA220160B1003	**288,00**	22	1/27	372
41394CF-S-03	**N**	2TMA130160X0066	**379,00**	22	1	372
41394CF-W-03	**N**	2TMA220160W0016	**291,00**	22	1	372
41395CF-A-03	**N**	2TMA200160A0035	**373,00**	22	1	372
41395CF-B-03	**N**	2TMA220160B1008	**373,00**	22	1	372
41395CF-S-03	**N**	2TMA220160X0009	**379,00**	22	1	372
41395CF-W-03	**N**	2TMA220160W0017	**373,00**	22	1	372
41396CF-A-03	**N**	2TMA200160A0036	**360,00**	22	1	372
41396CF-B-03	**N**	2TMA220160B1009	**432,00**	22	1	372
41396CF-S-03		2TMA220160X0003	**514,00**	22	1	372
41396CF-W-03		2TMA220160W0009	**450,00**	22	1	372
41398CF-A-03	**N**	2TMA220160A0005	**465,00**	22	1	372
41398CF-B-03	**N**	2TMA220160B1010	**484,00**	22	1	372
41398CF-S-03		2TMA220160X0004	**609,00**	22	1/4	372
41398CF-W-03		2TMA220160W0010	**482,00**	22	1	372
42361F-03		2TMA130160B0134	**72,70**	22	12/216	429
42361S-B-03		2TMA130160B0089	**66,20**	22	1/12	429
42361S-W-03		2TMA130160W0021	**66,10**	22	1/24	429
42371S-B-03		2TMA130160B0141	**70,90**	23	1	429
42371S-W-03		2TMA130160W0041	**70,90**	23	1	429
42491F	**N**	2TMA320161B0002	**45,00**	22	1	388
42491S-B	**N**	2TMA320161B0001	**45,00**	23	1	388
42491S-W	**N**	2TMA320161W0001	**45,00**	23	1	388
4310/6 EUJ-212		2CKA001611A0102	**32,08**	01	10	98
4310/6 EUJ-214		2CKA001611A0169	**29,84**	01	10	98
51381DM-03		2TMA200010N0001	**47,80**	23	1/8	374
51381DN-03		2TMA200160N0038	**113,00**	23	1/8	374
51381EP-A-03		2TMA200160A0037	**29,00**	22	1	384
51381EP-S-03		2TMA130160X0024	**27,80**	23	1/30	384
51381EP-W-03		2TMA130160W0009	**27,80**	23	1/30	384
51381FP-A-03		2TMA200160A0040	**840,00**	23	1/8	374
51381FP-S-03		2TMA200160X0010	**840,00**	23	1/8	374
51381FP-W-03		2TMA200160W0007	**840,00**	23	1	374
51381J-03		2TMA130160B0126	**14,50**	22	1	375
51381MT-03		2TMA130160B0075	**12,58**	23	10/90	384
51381RP1-03		2TMA130160N0023	**86,40**	22	1/10	373
51381RP2-03		2TMA130160N0024	**99,50**	22	8	373
51381RP3-03		2TMA130160N0025	**111,00**	22	1/10	373
51381SP3-03		2TMA130160N0021	**86,40**	22	1/10	374
51381SP4-03		2TMA130160N0022	**99,50**	22	1/10	374
51382EP-A-03		2TMA200160A0038	**40,20**	22	1/10	384
51382EP-S-03		2TMA130160X0025	**55,50**	22	1/20	384
51382RP1-03		2TMA130160N0026	**516,00**	22	1/10	374
51382RP2-03		2TMA130160N0027	**522,00**	22	1/10	374
51382RP3-03		2TMA130160N0028	**529,00**	22	1/10	374
53011PS-03		2TMA130160W0029	**29,10**	23	1/80	421
6108/06		2CKA006133A0220	**79,70**	43	1/10	448
6108/06-AP		2CKA006133A0224	**79,00**	43	1	449
6108/07		2CKA006133A0222	**90,00**	43	1/10	448
6108/07-AP		2CKA006133A0226	**91,00**	43	1	449
6108/18		2CKA006134A0318	**205,00**	42	1	450
6108/60		2CKA006115A0453	**165,00**	42	1/10	449
6108/61-212		2CKA006115A0455	**5,39**	42	10	449
6108/61-214		2CKA006115A0456	**5,43**	42	10	449
6108/61-81		2CKA006115A0464	**13,00**	42	10	449
6108/61-82		2CKA006115A0465	**8,17**	42	10	449
6108/61-83		2CKA006115A0466	**13,50**	42	10	449
6108/61-84		2CKA006115A0467	**8,17**	42	10	449
6108/61-866		2CKA006115A0473	**20,10**	42	10	449
6108/61-884		2CKA006115A0468	**13,50**	42	10	449
6108/61-885		2CKA006115A0469	**13,50**	42	10	449
6108/61-914		2CKA006155A0115	**5,43**	42	10	449
6109/03-212		2CKA006155A0032	**5,39**	42	10	450
6109/03-214		2CKA006155A0033	**5,43**	42	10	450
6109/03-44G	**N**	2CKA006155A0122	**13,00**	42	10	178
6109/03-44M	**N**	2CKA006155A0123	**17,59**	42	10	178
6109/03-45M	**N**	2CKA006155A0125	**17,59**	42	10	178
6109/03-81		2CKA006155A0041	**13,00**	42	10	450
6109/03-82		2CKA006155A0042	**8,17**	42	10	450
6109/03-83		2CKA006155A0043	**13,50**	42	10	450
6109/03-84		2CKA006155A0044	**8,17**	42	10	450
6109/03-866		2CKA006155A0050	**20,10**	42	10	450
6109/03-884		2CKA006155A0045	**13,50**	42	10	450
6109/03-885		2CKA006155A0046	**13,50**	42	10	450
6109/03-914		2CKA006155A0108	**5,43**	42	10	450
6109/05		2CKA006181A0012	**107,00**	42	1/10	451
6109/08		2CKA006134A0312	**159,00**	42	1/10	451
6109/18		2CKA006134A0314	**271,00**	42	1/10	450
6109/28		2CKA006134A0316	**329,00**	42	1/10	450
6109/28 AP		2CKA006134A0349	**344,00**	42	1/12	451
6120/12-101		2CKA006120A0074	**99,00**	43	1/10	448

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6120/13		2CKA006120A0071	**141,00**	42	1/10	448
6122/02-81	**A**	2CKA006132A0259	**137,00**	42	1	447
6122/02-82	**A**	2CKA006132A0260	**136,00**	42	1	447
6122/02-83	**A**	2CKA006132A0261	**139,00**	42	1	447
6122/02-84	**A**	2CKA006132A0262	**136,00**	42	1	447
6122/02-866	**A**	2CKA006132A0267	**146,00**	42	1	447
6122/02-884	**A**	2CKA006132A0270	**139,00**	42	1	447
6122/02-885	**A**	2CKA006132A0271	**139,00**	42	1	447
6122/10-212		2CKA006132A0357	**144,00**	42	1	447
6122/10-214		2CKA006132A0358	**144,00**	42	1	447
6122/10-81		2CKA006132A0363	**148,00**	42	1	447
6122/10-82		2CKA006132A0364	**147,00**	42	1	447
6122/10-83		2CKA006132A0365	**150,00**	42	1	447
6122/10-84		2CKA006132A0366	**147,00**	42	1	447
6122/10-866		2CKA006132A0372	**155,00**	42	1	447
6122/10-884		2CKA006132A0367	**150,00**	42	1	447
6122/10-885		2CKA006132A0368	**150,00**	42	1	447
6122/10-914		2CKA006132A0359	**144,00**	42	1	447
6125/01-81		2CKA006115A0179	**140,00**	42	1	447
6125/01-82		2CKA006115A0180	**138,00**	42	1	447
6125/01-83		2CKA006115A0181	**146,00**	42	1	447
6125/01-84		2CKA006115A0182	**138,00**	43	1	447
6125/01-866		2CKA006115A0187	**153,00**	42	1	447
6125/01-884		2CKA006115A0190	**146,00**	42	1	447
6125/01-885		2CKA006115A0191	**146,00**	42	1	447
6125/02-81		2CKA006115A0193	**70,20**	42	1	446
6125/02-82		2CKA006115A0194	**68,10**	42	1	446
6125/02-83		2CKA006115A0195	**71,80**	42	1	446
6125/02-84		2CKA006115A0196	**68,60**	42	1	446
6125/02-866		2CKA006115A0200	**74,90**	42	1	446
6125/02-884		2CKA006115A0203	**71,80**	42	1	446
6125/02-885		2CKA006115A0204	**71,80**	42	1	446
6126/01-81		2CKA006116 A0170	**156,00**	42	1	447
6126/01-82		2CKA006116 A0171	**155,00**	42	1	447
6126/01-83		2CKA006116 A0172	**162,00**	42	1	447
6126/01-84		2CKA006116 A0173	**155,00**	43	1	447
6126/01-866		2CKA006116 A0178	**173,00**	42	1	447
6126/01-884		2CKA006116 A0181	**162,00**	42	1	447
6126/01-885		2CKA006116 A0182	**162,00**	42	1	447
6126/02-81		2CKA006116 A0183	**85,70**	42	1	446
6126/02-82		2CKA006116 A0184	**85,70**	42	1	446
6126/02-83		2CKA006116 A0185	**87,50**	42	1	446
6126/02-84		2CKA006116 A0186	**85,70**	42	1	446
6126/02-866		2CKA006116 A0190	**93,20**	42	1	446
6126/02-884		2CKA006116 A0193	**87,50**	42	1	446
6126/02-885		2CKA006116 A0194	**87,50**	42	1	446
6127/01-81		2CKA006117A0196	**191,00**	42	1	448
6127/01-82		2CKA006117A0197	**187,00**	42	1	448
6127/01-83		2CKA006117A0198	**198,00**	42	1	448
6127/01-84		2CKA006117A0199	**187,00**	43	1	448
6127/01-866		2CKA006117A0204	**207,00**	42	1	448
6127/01-884		2CKA006117A0207	**198,00**	42	1	448
6127/01-885		2CKA006117A0208	**198,00**	42	1	448
6127/02-81		2CKA006117A0209	**114,00**	42	1	446
6127/02-82		2CKA006117A0210	**114,00**	42	1	446
6127/02-83		2CKA006117A0211	**116,00**	42	1	446
6127/02-84		2CKA006117A0212	**114,00**	42	1/10	446
6127/02-866		2CKA006117A0216	**122,00**	42	1	446
6127/02-884		2CKA006117A0219	**116,00**	42	1	446
6127/02-885		2CKA006117A0220	**116,00**	42	1	446
6128/28-81		2CKA006134A0321	**184,00**	42	1	447
6128/28-82		2CKA006134A0322	**183,00**	42	1	447
6128/28-83		2CKA006134A0323	**187,00**	42	1	447
6128/28-84		2CKA006134A0324	**183,00**	42	1/10	447
6128/28-866		2CKA006134A0325	**191,00**	42	1	447
6128/28-884		2CKA006134A0328	**187,00**	42	1	447
6128/28-885		2CKA006134A0329	**187,00**	42	1	447
6129/01-81		2CKA006135A0142	**211,00**	42	1	446
6129/01-82		2CKA006135A0143	**210,00**	42	1	446
6129/01-83		2CKA006135A0144	**219,00**	42	1	446
6129/01-84		2CKA006135A0145	**210,00**	42	1	446
6129/01-866		2CKA006135A0150	**233,00**	42	1	446
6129/01-884		2CKA006135A0153	**219,00**	42	1	446
6129/01-885		2CKA006135A0154	**219,00**	42	1	446
6131/20-183		2CKA006132A0330	**151,00**	42	1	454
6131/20-24		2CKA006132A0329	**141,00**	43	1	454
6131/21-183		2CKA006132A0332	**182,00**	42	1	454
6131/21-24		2CKA006132A0331	**172,00**	43	1	454
6131/29-183		2CKA006132A0339	**15,80**	42	1	454
6131/29-24		2CKA006132A0338	**10,40**	42	1	454
6131/30-183		2CKA006132A0334	**179,00**	42	1	453
6131/30-24		2CKA006132A0333	**168,00**	42	1	453
6131/31-183		2CKA006132A0336	**219,00**	42	1	455
6131/31-24		2CKA006132A0335	**208,00**	42	1	455
6131/38-183		2CKA006132A0402	**13,50**	42	1	453
6131/38-24		2CKA006132A0401	**8,50**	42	1	453
6131/39-183		2CKA006132A0341	**15,80**	42	1	453
6131/39-24		2CKA006132A0340	**10,40**	42	1	453
6131/40-24		2CKA006132A0337	**241,00**	42	1	455
6131/50-183		2CKA006132A0398	**209,00**	42	1	452
6131/50-24		2CKA006132A0397	**201,00**	42	1	452
6131/51-183		2CKA006132A0412	**251,00**	42	1	453
6131/51-24		2CKA006132A0411	**240,00**	42	1	453
6136/07 UP		2CKA006136A0211	**55,60**	42	1	427
6138/11-83		2CKA006138A0004	**234,00**	42	1	476
6138/11-84		2CKA006138A0002	**233,00**	42	1	476
6144/40		2CKA006140A0028	**279,00**	44	1	478
6144/41		2CKA006140A0029	**173,00**	44	1	478
6144/42		2CKA006140A0030	**121,00**	44	1	478
6144/43		2CKA006140A0031	**81,70**	44	1	479
6144/44		2CKA006140A0032	**26,00**	44	1	479
6146/10		2CKA006146A0022	**331,00**	44	1	458
6155/30	**A**	2CKA006151A0253	**194,00**	44	1	472
6155/40	**A**	2CKA006151A0255	**328,00**	44	1	473
6179		2CKA006132A0319	**23,60**	42	1	459
6179/01-204		2CKA006132A0311	**307,00**	42	1	458
6179/01-208		2CKA006132A0312	**308,00**	42	1	458
6179/02-204		2CKA006132A0315	**406,00**	42	1	458
6179/02-208		2CKA006132A0316	**413,00**	42	1	458
6183		2CKA006183A0016	**1,39**	42	100	463
6183 VA		2CKA006183A0033	**68,20**	44	1/1	462
6183-101		2CKA006183A0032	**1,40**	44	100	462
6190/40-101		2CKA006190A0037	**737,00**	44	1	459
6190/41		2CKA006190A0031	**462,00**	44	1	459
6190/42		2CKA006190A0032	**141,00**	44	1	459
6190/43		2CKA006190A0033	**289,00**	44	1	459
6190/44		2CKA006190A0034	**135,00**	44	1	458
6190/45		2CKA006190A0035	**135,00**	44	1	458
6190/49-101		2CKA006190A0040	**128,00**	44	1	459
6199/01		2CKA006199A0001	**43,10**	42	10/100	462
6199/02		2CKA006199A0002	**8,67**	42	10/100	462
6200 AP/1-WL		2CKA006200A0066	**50,90**	24	1	421
6201/640.1		2CKA006220A0001	**308,00**	25	1/32	421
6211/1.1		2CKA006220A0012	**105,00**	24	1/10	401
6211/2.1		2CKA006220A0013	**113,00**	24	1	401
6211/2.2		2CKA006220A0014	**124,00**	24	1	401
6212/1.1		2CKA006220A0015	**170,00**	24	1	401
6212/2.1		2CKA006220A0016	**180,00**	24	1	402
6213/1.1		2CKA006220A0017	**122,00**	24	1/10	402
6213/2.1		2CKA006220A0018	**129,00**	24	1	402
6215/1.1-212		2CKA006220A0115	**199,00**	24	1	402
6215/1.1-214		2CKA006220A0116	**199,00**	24	1	402
6215/1.1-81		2CKA006220A0110	**203,00**	24	1	402
6215/1.1-82		2CKA006220A0411	**203,00**	24	1	402
6215/1.1-83		2CKA006220A0111	**205,00**	24	1	402
6215/1.1-84		2CKA006220A0112	**203,00**	24	1	402
6215/1.1-866		2CKA006220A0428	**207,00**	24	1	402
6215/1.1-884		2CKA006220A0496	**205,00**	24	1	402
6215/1.1-885		2CKA006220A0513	**205,00**	24	1	402
6215/1.1-914		2CKA006220A0370	**199,00**	24	1	402
6221/1.0		2CKA006220A0002	**63,60**	24	1/10	400
6221/2.0		2CKA006220A0003	**72,10**	24	1/10	400
6222/1 AP-64-WL		2CKA006200A0067	**82,40**	24	1	416
6222/1 AP-65-WL		2CKA006200A0069	**82,40**	24	1	416
6222/1 AP-66-WL		2CKA006200A0141	**82,40**	24	1	416
6222/2 AP-64-WL		2CKA006200A0068	**89,10**	24	1	416
6222/2 AP-65-WL		2CKA006200A0070	**90,80**	24	1	416
6224/2.0	**A**	2CKA006220A0010	**194,00**	24	1/10	400
6224/2.0-WL	**A**	2CKA006200A0051	**246,00**	24	1	400
6224/2.1-WL		2CKA006200A0052	**259,00**	24	1	403
6225/1.0-212		2CKA006220A0113	**157,00**	24	1	400
6225/1.0-214		2CKA006220A0114	**156,00**	24	1	400
6225/1.0-81		2CKA006220A0107	**158,00**	24	1	400
6225/1.0-82		2CKA006220A0410	**158,00**	24	1	400
6225/1.0-83		2CKA006220A0108	**161,00**	24	1	400
6225/1.0-84		2CKA006220A0109	**158,00**	24	1	400
6225/1.0-866		2CKA006220A0427	**163,00**	24	1	400
6225/1.0-884		2CKA006220A0495	**161,00**	24	1	400
6225/1.0-885		2CKA006220A0512	**161,00**	24	1	400
6225/1.0-914		2CKA006220A0369	**156,00**	24	1	400
6226/T		2CKA006220A0720	**30,08**	24	1	391
6228		2CKA006220A0388	**714,00**	25	1/50	419
6230-10-212		2CKA006220A0077	**3,45**	24	10	404
6230-10-214		2CKA006220A0078	**3,37**	24	10	404

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6230-10-44G	**N**	2CKA006220A0924	**5,00**	24	10	404
6230-10-44M	**N**	2CKA006220A0925	**8,92**	24	10	404
6230-10-45M	**N**	2CKA006220A0927	**8,92**	24	10	404
6230-10-81		2CKA006220A0032	**5,00**	24	10	404
6230-10-82		2CKA006220A0396	**5,00**	24	10	404
6230-10-83		2CKA006220A0033	**8,92**	24	10	404
6230-10-84		2CKA006220A0034	**5,00**	24	10	404
6230-10-866		2CKA006220A0413	**9,05**	24	10	404
6230-10-884		2CKA006220A0481	**8,92**	24	10	404
6230-10-885		2CKA006220A0498	**8,92**	24	10	404
6230-10-914		2CKA006220A0355	**3,37**	24	10	404
6230-20-212		2CKA006220A0087	**3,20**	24	10	407
6230-20-214		2CKA006220A0088	**3,15**	24	10	407
6230-20-44G	**N**	2CKA006220A0944	**3,98**	24	10	407
6230-20-44M	**N**	2CKA006220A0945	**5,87**	24	10	407
6230-20-45M	**N**	2CKA006220A0947	**5,87**	24	10	407
6230-20-81		2CKA006220A0047	**3,98**	24	10	407
6230-20-82		2CKA006220A0401	**3,98**	24	10	407
6230-20-83		2CKA006220A0048	**5,87**	24	10	407
6230-20-84		2CKA006220A0049	**3,98**	24	10/100	407
6230-20-866		2CKA006220A0418	**6,63**	24	10	407
6230-20-884		2CKA006220A0486	**5,87**	24	10	407
6230-20-885		2CKA006220A0503	**5,87**	24	10	407
6230-20-914		2CKA006220A0360	**3,15**	24	10/100	407
6231-10-212		2CKA006220A0079	**4,58**	24	10	404
6231-10-214		2CKA006220A0080	**4,49**	24	10	404
6231-10-44G	**N**	2CKA006220A0928	**7,34**	24	10	404
6231-10-44M	**N**	2CKA006220A0929	**10,05**	24	10	404
6231-10-45M	**N**	2CKA006220A0931	**10,05**	24	10	404
6231-10-81		2CKA006220A0035	**7,34**	24	10	404
6231-10-82		2CKA006220A0397	**7,34**	24	10	404
6231-10-83		2CKA006220A0036	**10,05**	24	10	404
6231-10-84		2CKA006220A0037	**7,34**	24	10	404
6231-10-866		2CKA006220A0414	**10,83**	24	10	404
6231-10-884		2CKA006220A0482	**10,05**	24	10	404
6231-10-885		2CKA006220A0499	**10,05**	24	10	404
6231-10-914		2CKA006220A0356	**4,49**	24	10	404
6231-21-212		2CKA006220A0089	**4,44**	24	10	405
6231-21-214		2CKA006220A0090	**4,35**	24	10	405
6231-21-44G	**N**	2CKA006220A0948	**5,66**	24	10	405
6231-21-44M	**N**	2CKA006220A0949	**7,02**	24	10	405
6231-21-45M	**N**	2CKA006220A0951	**7,02**	24	10	405
6231-21-81		2CKA006220A0050	**5,66**	24	10	405
6231-21-82		2CKA006220A0402	**5,66**	24	10	405
6231-21-83		2CKA006220A0051	**7,02**	24	10	405
6231-21-84		2CKA006220A0052	**5,66**	24	10	405
6231-21-866		2CKA006220A0419	**7,90**	24	10	405
6231-21-884		2CKA006220A0487	**7,02**	24	10	405
6231-21-885		2CKA006220A0504	**7,02**	24	10	405
6231-21-914		2CKA006220A0361	**4,35**	24	10	405
6231-22-212		2CKA006220A0097	**4,44**	24	10	406
6231-22-214		2CKA006220A0098	**4,35**	24	10	406
6231-22-44G	**N**	2CKA006220A0952	**5,66**	24	10	406
6231-22-44M	**N**	2CKA006220A0953	**7,02**	24	10	406
6231-22-45M	**N**	2CKA006220A0955	**7,02**	24	10	406
6231-22-81		2CKA006220A0062	**5,66**	24	10	406
6231-22-82		2CKA006220A0407	**5,66**	24	10	406
6231-22-83		2CKA006220A0063	**7,02**	24	10	406
6231-22-84		2CKA006220A0064	**5,66**	24	10	406
6231-22-866		2CKA006220A0424	**7,90**	24	10	406
6231-22-884		2CKA006220A0492	**7,02**	24	10	406
6231-22-885		2CKA006220A0509	**7,02**	24	10	406
6231-22-914		2CKA006220A0365	**4,35**	24	10	406
6232-10-212		2CKA006220A0081	**4,58**	24	10	405
6232-10-214		2CKA006220A0082	**4,49**	24	10	405
6232-10-44G	**N**	2CKA006220A0936	**7,34**	24	10	405
6232-10-44M	**N**	2CKA006220A0937	**10,05**	24	10	405
6232-10-45M	**N**	2CKA006220A0939	**10,05**	24	10	405
6232-10-81		2CKA006220A0038	**7,34**	24	10	405
6232-10-82		2CKA006220A0398	**7,34**	24	10	405
6232-10-83		2CKA006220A0039	**10,05**	24	10	405
6232-10-84		2CKA006220A0040	**7,34**	24	10	405
6232-10-866		2CKA006220A0415	**10,83**	24	10	405
6232-10-884		2CKA006220A0483	**10,05**	24	10	405
6232-10-885		2CKA006220A0500	**10,05**	24	10	405
6232-10-914		2CKA006220A0357	**4,49**	24	10	405
6232-20-212		2CKA006220A0091	**4,44**	24	10	408
6232-20-214		2CKA006220A0092	**4,35**	24	10	408
6232-20-44G	**N**	2CKA006220A0964	**5,66**	24	10	408
6232-20-44M	**N**	2CKA006220A0965	**7,02**	24	10	408
6232-20-45M	**N**	2CKA006220A0967	**7,02**	24	10	408
6232-20-81		2CKA006220A0053	**5,66**	24	10	408
6232-20-82		2CKA006220A0403	**5,66**	24	10	408
6232-20-83		2CKA006220A0054	**7,02**	24	10	408
6232-20-84		2CKA006220A0055	**5,66**	24	10	408
6232-20-866		2CKA006220A0420	**7,90**	24	10	408
6232-20-884		2CKA006220A0488	**7,02**	24	10	408
6232-20-885		2CKA006220A0505	**7,02**	24	10	408
6232-20-914		2CKA006220A0362	**4,35**	24	10	408
6233-10-212		2CKA006220A0083	**4,58**	24	10	405
6233-10-214		2CKA006220A0084	**4,49**	24	10	405
6233-10-44G	**N**	2CKA006220A0940	**7,34**	24	10	405
6233-10-44M	**N**	2CKA006220A0941	**10,05**	24	10	405
6233-10-45M	**N**	2CKA006220A0943	**10,05**	24	10	405
6233-10-81		2CKA006220A0041	**7,34**	24	10	405
6233-10-82		2CKA006220A0399	**7,34**	24	10	405
6233-10-83		2CKA006220A0042	**10,05**	24	10	405
6233-10-84		2CKA006220A0043	**7,34**	24	10	405
6233-10-866		2CKA006220A0416	**10,83**	24	10	405
6233-10-884		2CKA006220A0484	**10,05**	24	10	405
6233-10-885		2CKA006220A0501	**10,05**	24	10	405
6233-10-914		2CKA006220A0358	**4,49**	24	10	405
6233-21-212		2CKA006220A0093	**4,44**	24	10	406
6233-21-214		2CKA006220A0094	**4,35**	24	10	406
6233-21-44G	**N**	2CKA006220A0968	**5,66**	24	10	406
6233-21-44M	**N**	2CKA006220A0969	**7,02**	24	10	406
6233-21-45M	**N**	2CKA006220A0971	**7,02**	24	10	406
6233-21-81		2CKA006220A0056	**5,66**	24	10	406
6233-21-82		2CKA006220A0404	**5,66**	24	10	406
6233-21-83		2CKA006220A0057	**7,02**	24	10	406
6233-21-84		2CKA006220A0058	**5,66**	24	10	406
6233-21-866		2CKA006220A0421	**7,90**	24	10	406
6233-21-884		2CKA006220A0489	**7,02**	24	10	406
6233-21-885		2CKA006220A0506	**7,02**	24	10	406
6233-21-914		2CKA006220A0363	**4,35**	24	10	406
6233-22-212		2CKA006220A0101	**4,42**	24	10	407
6233-22-214		2CKA006220A0102	**4,35**	24	10	407
6233-22-44G	**N**	2CKA006220A0972	**5,66**	24	10	407
6233-22-44M	**N**	2CKA006220A0973	**7,02**	24	10	407
6233-22-45M	**N**	2CKA006220A0975	**7,02**	24	10	407
6233-22-81		2CKA006220A0068	**5,66**	24	10	407
6233-22-82		2CKA006220A0408	**5,66**	24	10	407
6233-22-83		2CKA006220A0069	**7,02**	24	10	407
6233-22-84		2CKA006220A0070	**5,66**	24	10	407
6233-22-866		2CKA006220A0425	**7,90**	24	10	407
6233-22-884		2CKA006220A0493	**7,02**	24	10	407
6233-22-885		2CKA006220A0510	**7,02**	24	10	407
6233-22-914		2CKA006220A0366	**4,35**	24	10	407
6234-10-212		2CKA006220A0085	**4,58**	24	10	405
6234-10-214		2CKA006220A0086	**4,49**	24	10	405
6234-10-44G	**N**	2CKA006220A0932	**7,34**	24	10	405
6234-10-44M	**N**	2CKA006220A0933	**10,05**	24	10	405
6234-10-45M	**N**	2CKA006220A0935	**10,05**	24	10	405
6234-10-81		2CKA006220A0044	**7,34**	24	10	405
6234-10-82		2CKA006220A0400	**7,34**	24	10	405
6234-10-83		2CKA006220A0045	**10,05**	24	10	405
6234-10-84		2CKA006220A0046	**7,34**	24	10	405
6234-10-866		2CKA006220A0417	**10,83**	24	10	405
6234-10-884		2CKA006220A0485	**10,05**	24	10	405
6234-10-885		2CKA006220A0502	**10,05**	24	10	405
6234-10-914		2CKA006220A0359	**4,49**	24	10	405
6234-21-212		2CKA006220A0095	**4,44**	24	10	406
6234-21-214		2CKA006220A0096	**4,35**	24	10	406
6234-21-44G	**N**	2CKA006220A0956	**5,66**	24	10	406
6234-21-44M	**N**	2CKA006220A0957	**7,02**	24	10	406
6234-21-45M	**N**	2CKA006220A0959	**7,02**	24	10	406
6234-21-81		2CKA006220A0059	**5,66**	24	10	406
6234-21-82		2CKA006220A0405	**5,66**	24	10	406
6234-21-83		2CKA006220A0060	**7,02**	24	10	406
6234-21-84		2CKA006220A0061	**5,66**	24	10	406
6234-21-866		2CKA006220A0422	**7,90**	24	10	406
6234-21-884		2CKA006220A0490	**7,02**	24	10	406
6234-21-885		2CKA006220A0507	**7,02**	24	10	406
6234-21-914		2CKA006220A0364	**4,35**	24	10	406
6234-22-212		2CKA006220A0256	**4,44**	24	10	407
6234-22-214		2CKA006220A0257	**4,35**	24	10	407
6234-22-44G	**N**	2CKA006220A0960	**5,66**	24	10	407
6234-22-44M	**N**	2CKA006220A0961	**7,02**	24	10	407
6234-22-45M	**N**	2CKA006220A0963	**7,02**	24	10	407
6234-22-81		2CKA006220A0253	**5,66**	24	10	407
6234-22-82		2CKA006220A0406	**5,66**	24	10	407
6234-22-83		2CKA006220A0254	**7,02**	24	10	407
6234-22-84		2CKA006220A0255	**5,66**	24	10	407
6234-22-866		2CKA006220A0423	**7,90**	24	10	407

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6234-22-884		2CKA006220A0491	7,02	24	10	407
6234-22-885		2CKA006220A0508	7,02	24	10	407
6234-22-914		2CKA006220A0367	4,35	24	10	407
6235-212		2CKA006220A0105	7,84	24	10	408
6235-214		2CKA006220A0106	7,69	24	10	408
6235-44G	N	2CKA006220A0920	17,57	24	10	408
6235-44M	N	2CKA006220A0921	18,76	24	10	408
6235-45M	N	2CKA006220A0923	18,76	24	10	408
6235-81		2CKA006220A0074	10,64	24	10	408
6235-82		2CKA006220A0409	10,64	24	10	408
6235-83		2CKA006220A0075	15,32	24	10	408
6235-84		2CKA006220A0076	10,64	24	10	408
6235-866		2CKA006220A0426	16,21	24	10	408
6235-884		2CKA006220A0494	15,32	24	10	408
6235-885		2CKA006220A0511	15,32	24	10	408
6235-914		2CKA006220A0368	7,69	24	10	408
6236-212		2CKA006220A0251	7,84	24	10	450
6236-214		2CKA006220A0252	7,69	24	10	450
6236-81		2CKA006220A0248	10,64	24	10	450
6236-82		2CKA006220A0412	10,64	24	10	450
6236-83		2CKA006220A0249	15,32	24	10	450
6236-84		2CKA006220A0250	10,64	24	10	450
6236-866		2CKA006220A0429	16,21	24	10	450
6236-884		2CKA006220A0497	15,32	24	10	450
6236-885		2CKA006220A0514	15,32	24	10	450
6236-914		2CKA006220A0515	7,69	24	10	450
6237-21-212		2CKA006220A0741	4,44	24	10	406
6237-21-214		2CKA006220A0743	4,35	24	10	406
6237-21-44G	N	2CKA006220A0976	5,66	24	10	406
6237-21-44M	N	2CKA006220A0977	7,02	24	10	406
6237-21-45M	N	2CKA006220A0979	7,02	24	10	406
6237-21-81		2CKA006220A0733	5,66	24	10	406
6237-21-82		2CKA006220A0735	5,66	24	10	406
6237-21-83		2CKA006220A0737	7,04	24	10	406
6237-21-84		2CKA006220A0739	5,66	24	10	406
6237-21-866		2CKA006220A0747	7,90	24	10	406
6237-21-884		2CKA006220A0749	7,02	24	10	406
6237-21-885		2CKA006220A0751	7,02	24	10	406
6237-21-914		2CKA006220A0753	4,35	24	10	406
6237-22-212		2CKA006220A0742	4,44	24	10	407
6237-22-214		2CKA006220A0744	4,35	24	10	407
6237-22-44G	N	2CKA006220A0980	5,66	24	10	407
6237-22-44M	N	2CKA006220A0981	7,02	24	10	407
6237-22-45M	N	2CKA006220A0983	7,02	24	10	407
6237-22-81		2CKA006220A0734	5,66	24	10	407
6237-22-82		2CKA006220A0736	5,66	24	10	407
6237-22-83		2CKA006220A0738	7,02	24	10	407
6237-22-84		2CKA006220A0740	5,66	24	10	407
6237-22-866		2CKA006220A0748	7,90	24	10	407
6237-22-884		2CKA006220A0750	7,02	24	10	407
6237-22-885		2CKA006220A0752	7,02	24	10	407
6237-22-914		2CKA006220A0754	4,35	24	10	407
6251/28-131-WL	N	2CKA006200A0857	210,00	29	1/10	418
6251/28-133-WL	N	2CKA006200A0859	220,00	29	1/10	418
6251/28-134-WL	N	2CKA006200A0861	210,00	29	1/10	418
6251/28-135-WL	N	2CKA006200A0863	210,00	29	1/10	418
6251/28-136-WL	N	2CKA006200A0865	220,00	29	1/10	418
6251/8.8		2CKA006220A0024	463,00	25	1	415
6254/0.12		2CKA006220A0026	403,00	25	1	416
6254/0.6		2CKA006220A0025	236,00	25	1	416
6255/2.3		2CKA006220A0027	275,00	25	1	416
6256/1-WL	A	2CKA006200A0131	93,70	24	1	417
62711-WL		2CKA006200A0280	57,00	19	1/10	404
62721 U-WL	N	2CKA006710A0046	69,00	24	1	409
62721-WL		2CKA006200A0282	67,60	19	1	404
62721/01 U-WL	N	2CKA006710A0044	69,00	24	1	409
62731/UJ-214-WL		2CKA006200A0287	170,50	19	1	422
62731/UJ-84-WL		2CKA006200A0284	175,00	19	1	422
62731/UJ-914-WL		2CKA006200A0286	170,50	19	1	422
62762 UJ-214-WL		2CKA006200A0191	187,50	19	1	422
62762 UJ-84-WL		2CKA006200A0195	190,00	19	1	422
62762 UJ-914-WL		2CKA006200A0194	187,50	19	1	422
62762-212-WL		2CKA006200A0160	113,30	19	1	410
62762-214-WL		2CKA006200A0162	112,40	19	1/10	410
62762-44G-WL	N	2CKA006200A0298	124,50	19	1	410
62762-44M-WL	N	2CKA006200A0299	130,00	19	1	410
62762-45M-WL	N	2CKA006200A0301	130,00	19	1	410
62762-81-WL		2CKA006200A0165	124,50	19	1	410
62762-82-WL		2CKA006200A0167	113,30	19	1	410
62762-83-WL		2CKA006200A0169	123,50	19	1	410
62762-84-WL		2CKA006200A0171	114,30	19	1/10	410
62762-866-WL		2CKA006200A0180	129,00	19	1	410
62762-884-WL		2CKA006200A0175	117,00	19	1	410
62762-885-WL		2CKA006200A0177	120,00	19	1	410
62762-914-WL		2CKA006200A0164	112,40	19	1/10	70
62764 UJ-214-WL		2CKA006200A0259	187,50	19	1	423
62764 UJ-84-WL		2CKA006200A0263	190,00	19	1	423
62764 UJ-914-WL		2CKA006200A0262	187,50	19	1	423
62764-212-WL		2CKA006200A0228	113,30	19	1	410
62764-214-WL		2CKA006200A0230	112,40	19	1	410
62764-44G-WL	N	2CKA006200A0307	124,50	19	1	410
62764-44M-WL	N	2CKA006200A0308	130,00	19	1	410
62764-45M-WL	N	2CKA006200A0310	130,00	19	1	410
62764-81-WL		2CKA006200A0233	124,50	19	1	410
62764-82-WL		2CKA006200A0235	113,30	19	1	410
62764-83-WL		2CKA006200A0237	123,50	19	1	410
62764-84-WL		2CKA006200A0239	114,30	19	1	410
62764-866-WL		2CKA006200A0248	129,00	19	1	410
62764-884-WL		2CKA006200A0243	117,00	19	1	410
62764-885-WL		2CKA006200A0245	120,00	19	1	410
62764-914-WL		2CKA006200A0232	112,40	19	1	69
62811 U-WL	N	2CKA006710A0032	65,00	24	1	413
62831 U-WL	N	2CKA006710A0040	75,00	24	1	414
62841 U-WL	N	2CKA006800A3114	226,50	19	1/10	403
62842 U-WL	N	2CKA006800A3116	205,00	19	1/10	400
62843 U-WL	N	2CKA006800A3118	226,50	19	1/10	403
62851 U-WL	N	2CKA006710A0036	75,00	24	1	414
62851 UJ-214-WL		2CKA006200A0290	169,50	19	1	422
62851 UJ-84-WL		2CKA006200A0294	173,00	19	1	422
62851 UJ-914-WL		2CKA006200A0293	169,50	19	1	422
6340-24G-101	A	2CKA006310A0105	39,80	42	1	444
6340-811-101		2CKA006310A0167	79,70	42	1	444
6340-825-101		2CKA006310A0104	79,70	42	1	444
6340-866-101		2CKA006310A0102	84,20	42	1	444
6341-24G-101	A	2CKA006310A0113	70,00	42	1	444
6341-811-101		2CKA006310A0169	105,00	42	1	444
6341-825-101		2CKA006310A0112	105,00	42	1	444
6341-866-101		2CKA006310A0110	111,00	42	1	444
6342-24G-101	A	2CKA006310A0121	87,50	42	1	444
6342-811-101		2CKA006310A0171	158,00	42	1	444
6342-825-101		2CKA006310A0120	158,00	42	1	444
6342-866-101		2CKA006310A0118	168,00	42	1	444
6345-24G-101	A	2CKA006310A0020	128,00	42	1	444
6345-811-101		2CKA006310A0175	171,00	42	1	444
6345-825-101		2CKA006310A0019	171,00	42	1	444
6345-866-101		2CKA006310A0017	182,00	42	1	444
6346/10-101		2CKA006310A0134	24,20	42	1	445
6346/11-101		2CKA006310A0136	62,90	42	1	445
6346/12-101		2CKA006310A0138	92,00	42	1	445
6348-24G-101	A	2CKA006310A0143	7,71	42	1	444
6348-811-101		2CKA006310A0177	12,10	42	1	444
6348-825-101		2CKA006310A0142	12,10	42	1	444
6348-860-101		2CKA006310A0140	16,00	42	1	444
6349-24G-101	A	2CKA006310A0151	7,71	42	1	445
6349-811-101		2CKA006310A0179	12,10	42	1	445
6349-825-101		2CKA006310A0150	12,10	42	1	445
6349-860-101		2CKA006310A0148	16,00	42	1	445
6350-825-101		2CKA006310A0156	39,00	42	1	444
6351/08-825		2CKA006310A0184	167,00	42	1	444
6352-24G-101	A	2CKA006310A0161	28,60	42	1	445
6352-811-101		2CKA006310A0181	44,80	42	1	445
6352-825-101		2CKA006310A0160	45,10	42	1	445
6352-860-101		2CKA006310A0158	48,50	42	1	445
6353/20-860		2CKA006310A0050	5,50	42	10	445
6353/30-860		2CKA006310A0051	5,50	42	10	445
6353/40-860		2CKA006310A0052	5,50	42	10	445
6353/50-860		2CKA006310A0053	5,50	42	10	445
6358-101		2CKA006310A0166	107,00	42	1	460
6401 U-102		2CKA006401A0048	111,40	19	1/10	297
6411 U-101		2CKA006410A0377	139,50	19	1/10	296
6411 U/S-101		2CKA006410A0379	156,50	19	1/10	296
6411 UJ-214-101		2CKA006410A0406	261,00	19	1	296
6411 UJ-84-101		2CKA006410A0408	269,50	19	1	296
6411 UJ-914-101		2CKA006410A0407	261,00	19	1	296
6413		2CKA006410A0341	102,10	19	1/10	295
6414-101		2CKA006410A0389	60,10	19	1/10	295
6415		2CKA006410A0302	93,20	19	10	295
6415/24		2CKA006410A0363	95,50	19	1/10	295
6418 U		2CKA006410A0375	78,70	20	1/10	294
6422 U		2CKA006410A0409	95,50	19	1/10	294
6422 UJ-214		2CKA006410A0411	104,90	19	1	294
6422 UJ-84		2CKA006410A0413	108,60	19	1	294
6422 UJ-914		2CKA006410A0412	104,90	19	1	294
6430-212-102		2CKA006430A0313	25,27	19	1/10	297

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6430-214-102		2CKA006430A0314	**24,35**	19	1/10	297
6430-81-102		2CKA006430A0326	**40,15**	19	1/10	297
6430-82-102		2CKA006430A0327	**31,73**	19	1/10	297
6430-83-102		2CKA006430A0328	**44,45**	19	1/10	297
6430-84-102		2CKA006430A0329	**31,73**	19	1/10	297
6430-866-102		2CKA006430A0343	**46,60**	19	1/10	297
6430-884-102		2CKA006430A0385	**44,40**	19	1/10	297
6430-885-102		2CKA006430A0386	**44,40**	19	1/10	297
6430-914-102		2CKA006430A0403	**24,35**	19	1/10	297
6435-212		2CKA006430A0285	**8,32**	19	10/100	345
6435-214		2CKA006430A0286	**8,02**	19	10/100	345
6435-44G	**N**	2CKA006430A0450	**16,45**	19	10	298
6435-44M	**N**	2CKA006430A0451	**21,36**	19	10	298
6435-45M	**N**	2CKA006430A0453	**21,36**	19	10	298
6435-81		2CKA006430A0303	**16,95**	19	10	345
6435-82		2CKA006430A0304	**10,30**	19	10	345
6435-83		2CKA006430A0305	**17,62**	19	10	345
6435-84		2CKA006430A0306	**10,30**	19	10	345
6435-866		2CKA006430A0344	**28,55**	19	10	345
6435-884		2CKA006430A0388	**17,57**	19	10	345
6435-885		2CKA006430A0389	**17,57**	19	10	345
6435-914		2CKA006430A0402	**8,02**	19	10	345
6455-101		2CKA006410A0397	**111,40**	19	1/10	297
6456-101		2CKA006410A0398	**103,00**	20	1/10	294
6465 U-101		2CKA006410A0391	**117,70**	19	1/10	298
64711		2CKA006400A0098	**35,88**	19	1/10	312
64721		2CKA006400A0100	**46,50**	19	1	312
6473		2CKA006400A0080	**33,85**	19	1/10	252
6473 U		2CKA006400A0038	**55,30**	19	1/10	252
6473/11		2CKA006400A0082	**21,73**	19	1/10	252
6475 U		2CKA006400A0398	**69,85**	19	1/10	252
64753-183		2CKA006800A3028	**116,40**	29	1	320
64753-24		2CKA006800A3026	**104,30**	29	1/10	320
64754-183		2CKA006800A3032	**167,90**	29	1	321
64754-24		2CKA006800A3030	**156,80**	29	1	321
64755-183		2CKA006800A3036	**167,90**	29	1	321
64755-24		2CKA006800A3034	**156,80**	29	1	321
64761 UJ-214		2CKA006800A2946	**136,50**	19	1	327
64761 UJ-84		2CKA006800A2950	**141,50**	19	1	327
64761 UJ-914		2CKA006800A2949	**136,50**	19	1	327
64761-212		2CKA006800A2915	**58,75**	19	1	318
64761-214		2CKA006800A2917	**57,70**	19	1/10	318
64761-44G	**N**	2CKA006800A3120	**69,10**	19	1	318
64761-44M	**N**	2CKA006800A3121	**74,55**	19	1	318
64761-45M	**N**	2CKA006800A3123	**74,55**	19	1	318
64761-81		2CKA006800A2920	**71,20**	19	1	318
64761-82		2CKA006800A2922	**60,30**	19	1	318
64761-83		2CKA006800A2924	**67,60**	19	1	318
64761-84		2CKA006800A2926	**60,85**	19	1/10	318
64761-866		2CKA006800A2935	**80,75**	19	1	318
64761-884		2CKA006800A2930	**64,50**	19	1	318
64761-885		2CKA006800A2932	**64,50**	19	1	318
64761-914		2CKA006800A2919	**57,70**	19	1/10	278
64762 UJ-214		2CKA006800A2983	**164,00**	19	1	328
64762 UJ-84		2CKA006800A2987	**167,50**	19	1	328
64762 UJ-914		2CKA006800A2986	**164,00**	19	1	328
64762-212		2CKA006800A2952	**89,90**	19	1	318
64762-214		2CKA006800A2954	**89,00**	19	1/10	318
64762-44G	**N**	2CKA006800A3128	**100,20**	19	1	318
64762-44M	**N**	2CKA006800A3129	**105,80**	19	1	318
64762-45M	**N**	2CKA006800A3131	**105,80**	19	1	318
64762-81		2CKA006800A2957	**100,20**	19	1	318
64762-82		2CKA006800A2959	**89,90**	19	1	318
64762-83		2CKA006800A2961	**99,30**	19	1	318
64762-84		2CKA006800A2963	**90,85**	19	1/10	318
64762-866		2CKA006800A2972	**105,80**	19	1	318
64762-884		2CKA006800A2967	**93,65**	19	1	318
64762-885		2CKA006800A2969	**96,45**	19	1	318
64762-914		2CKA006800A2956	**89,00**	19	1/10	279
64764 UJ-214		2CKA006800A3020	**164,00**	19	1	328
64764 UJ-84		2CKA006800A3024	**167,50**	19	1	328
64764 UJ-914		2CKA006800A3023	**164,00**	19	1	328
64764-212		2CKA006800A2989	**89,90**	19	1	319
64764-214		2CKA006800A2991	**89,00**	19	1	319
64764-44G	**N**	2CKA006800A3136	**100,20**	19	1	319
64764-44M	**N**	2CKA006800A3137	**105,80**	19	1	319
64764-45M	**N**	2CKA006800A3139	**105,80**	19	1	319
64764-81		2CKA006800A2994	**100,20**	19	1	319
64764-82		2CKA006800A2996	**89,90**	19	1	319
64764-83		2CKA006800A2998	**99,30**	19	1	319
64764-84		2CKA006800A3000	**90,85**	19	1/10	319
64764-866		2CKA006800A3009	**105,80**	19	1	319
64764-884		2CKA006800A3004	**93,65**	19	1	319
64764-885		2CKA006800A3006	**96,45**	19	1	319
64764-914		2CKA006800A2993	**89,00**	19	1/10	279
64765 UJ-214		2CKA006800A2908	**144,00**	19	1	327
64765 UJ-84		2CKA006800A2913	**147,00**	19	1	327
64765 UJ-914		2CKA006800A2912	**144,00**	19	1	327
64765-212		2CKA006800A2877	**52,95**	19	1	317
64765-214		2CKA006800A2879	**52,95**	19	1/10	317
64765-44G	**N**	2CKA006800A3144	**59,30**	19	1	317
64765-44M	**N**	2CKA006800A3145	**62,10**	19	1	317
64765-45M	**N**	2CKA006800A3147	**62,10**	19	1	317
64765-81		2CKA006800A2882	**61,05**	19	1	317
64765-82		2CKA006800A2884	**57,20**	19	1	317
64765-83		2CKA006800A2886	**62,30**	19	1	317
64765-84		2CKA006800A2888	**57,20**	19	1/10	317
64765-866		2CKA006800A2897	**72,00**	19	1	317
64765-884		2CKA006800A2892	**58,35**	19	1	317
64765-885		2CKA006800A2894	**58,35**	19	1	317
64765-914		2CKA006800A2881	**52,95**	19	1/10	317
6477-212		2CKA006400A0048	**14,36**	19	10	252
6477-214		2CKA006400A0049	**13,80**	19	10/100	252
6477-81		2CKA006400A0056	**18,68**	19	10	252
6477-82		2CKA006400A0057	**15,75**	19	10	252
6477-83		2CKA006400A0058	**20,06**	19	10	252
6477-84		2CKA006400A0059	**15,75**	19	10/100	252
6477-866		2CKA006400A0064	**25,20**	19	10	252
6477-884		2CKA006400A0062	**20,01**	19	10	252
6477-885		2CKA006400A0063	**20,01**	19	10	252
6477-914		2CKA006400A0051	**13,80**	19	10	252
6480-84		2CKA006400A0044	**107,70**	19	1	251
6480/11-84		2CKA006400A0046	**97,40**	19	1	251
64811 U		2CKA006800A3041	**91,70**	19	1/10	411
64814 U		2CKA006800A3047	**91,70**	19	1/10	411
6482		2CKA006410A0203	**113,30**	19	1	295
64821 U		2CKA006800A3044	**103,00**	19	1	411
64831 U		2CKA006400A0095	**112,40**	19	1/10	412
64851 U		2CKA006500A0012	**112,40**	19	1/10	412
64891 U		2CKA006800A3050	**47,65**	19	1/10	412
6494		2CKA006499A0001	**22,93**	19	1	286
6498		2CKA006410A0383	**37,32**	19	1/10	295
6523 U-102		2CKA006512A0334	**88,95**	19	1/10	262
6523 UJ-214-102		2CKA006512A0348	**98,30**	19	1/10	263
6523 UJ-84-102		2CKA006512A0350	**105,80**	19	1	263
6523 UJ-914-102		2CKA006512A0349	**98,30**	19	1	263
6523 UR-104	**N**	2CKA006512A0353	**111,40**	19	1/10	262
6523-102		2CKA006512A0339	**202,50**	19	1	264
6540-44G-102	**N**	2CKA006599A3052	**20,18**	19	10	263
6540-44M-102	**N**	2CKA006599A3053	**30,14**	19	10	263
6540-45M-102	**N**	2CKA006599A3055	**30,14**	19	10	263
6540-81-102		2CKA006599A2950	**20,79**	19	10	263
6540-82-102		2CKA006599A2951	**18,00**	19	10/100	263
6540-83-102		2CKA006599A2952	**27,49**	19	10/100	263
6540-84-102		2CKA006599A2953	**18,00**	19	10/100	263
6540-866-102		2CKA006599A2959	**38,10**	19	10/100	263
6540-884-102		2CKA006599A2961	**27,43**	19	10/100	263
6540-885-102		2CKA006599A2966	**27,43**	19	10/100	263
6541-81		2CKA006599A2882	**11,30**	19	10	451
6541-82		2CKA006599A2832	**8,71**	19	10	451
6541-83		2CKA006599A2885	**12,18**	19	10	451
6541-84		2CKA006599A2835	**8,45**	19	10	451
6541-866		2CKA006599A2924	**23,28**	19	10	451
6541-884		2CKA006599A2962	**12,15**	19	10	451
6541-885		2CKA006599A2967	**12,15**	19	10	451
6543-212-102		2CKA006599A2815	**22,71**	19	1/10	89
6543-214-102		2CKA006599A2816	**21,83**	19	1/10	89
6545-212		2CKA006599A2888	**33,17**	19	1/10	263
6545-214		2CKA006599A2889	**31,92**	19	1/10	263
6545-81		2CKA006599A2906	**45,35**	19	1/10	263
6545-82		2CKA006599A2907	**42,45**	19	1/10	263
6545-83		2CKA006599A2914	**46,60**	19	1/10	263
6545-84		2CKA006599A2908	**42,55**	19	1/10	263
6545-866		2CKA006599A2927	**57,00**	19	1/10	263
6545-884		2CKA006599A2964	**46,45**	19	1/10	263
6545-885		2CKA006599A2969	**46,45**	19	1/10	263
6545-914		2CKA006599A3019	**31,92**	19	1/10	263
6565 U		2CKA006565A0056	**168,50**	19	1/10	263
6567		2CKA006599A2812	**5,35**	19	10	272
6586		2CKA006590A0190	**97,40**	19	1/10	264
6586/14		2CKA006590A0192	**348,50**	19	1	265
6596		2CKA006599A2290	**22,22**	19	1	272
6711 UBT		2CKA006710A0025	**98,30**	18	1/10	303
6715 UBT		2CKA006710A0026	**109,00**	18	1	304

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
6716 U-500		2CKA006710A0014	78,90	18	1	302
6716 UBT		2CKA006710A0015	78,90	18	1	303
6716 UJ-83		2CKA006710A0017	100,00	18	1	302
6716 UJ-84		2CKA006710A0010	91,50	18	1	302
6716 UJ-885		2CKA006710A0016	97,00	18	1	302
6716 UJ-914		2CKA006710A0019	88,20	18	1	302
6716/01 U-500		2CKA006710A0031	78,90	18	1	302
6716/01 UBT		2CKA006710A0030	78,90	18	1	303
6716/01 UJ-84		2CKA006730A0154	91,50	18	1	303
6716/01 UJ-885		2CKA006730A0155	97,40	18	1	303
6716/01 UJ-914		2CKA006730A0153	89,40	18	1	303
6716/03 UJ-84		2CKA006710A0020	247,00	18	1	302
6716/03 UJ-885		2CKA006710A0021	262,00	18	1	302
6716/03 UJ-914		2CKA006710A0022	239,00	18	1	302
6735 BT-44G		2CKA001751A3413	7,34	24	10	409
6735 BT-44M		2CKA001751A3414	10,05	24	10	409
6735 BT-45M		2CKA001751A3416	10,05	24	10	409
6735 BT-81		2CKA006730A0142	9,78	18	1	409
6735 BT-82		2CKA006730A0143	6,98	18	1	409
6735 BT-83		2CKA006730A0144	10,35	18	1	409
6735 BT-84		2CKA006730A0145	6,98	18	1	409
6735 BT-866		2CKA006730A0148	15,33	18	1	409
6735 BT-884		2CKA006730A0149	10,29	18	1	409
6735 BT-885		2CKA006730A0150	10,29	18	1	409
6735 BT-914		2CKA006730A0151	4,90	18	1	409
6735-11-44G	N	2CKA006220A0993	13,43	18	1	409
6735-11-44M	N	2CKA006220A0994	16,93	18	1	409
6735-11-45M	N	2CKA006220A0996	16,93	18	1	409
6735-11-81	N	2CKA006220A0985	13,06	18	1	409
6735-11-82	N	2CKA006220A0986	10,25	18	1	409
6735-11-83	N	2CKA006220A0987	13,41	18	1	409
6735-11-84	N	2CKA006220A0988	10,25	18	1	409
6735-11-866	N	2CKA006220A0990	18,73	18	1	409
6735-11-884	N	2CKA006220A0991	13,08	18	1	409
6735-11-885	N	2CKA006220A0992	13,17	18	1	409
6735-11-914	N	2CKA006220A0984	8,17	18	1	409
6736 FOH-44G		2CKA006730A0166	11,11	18	1	317
6736 FOH-44M		2CKA006730A0167	14,66	18	1	317
6736 FOH-45M		2CKA006730A0169	14,66	18	1	317
6736 FOH-81		2CKA006730A0133	11,50	18	1	317
6736 FOH-82		2CKA006730A0134	8,20	18	1	317
6736 FOH-83		2CKA006730A0135	12,17	18	1	317
6736 FOH-84		2CKA006730A0136	8,20	18	1	317
6736 FOH-866		2CKA006730A0139	16,91	18	1	317
6736 FOH-884		2CKA006730A0140	12,12	18	1	317
6736 FOH-885		2CKA006730A0141	12,12	18	1	317
6736 FOH-914		2CKA006730A0152	6,98	18	1	317
6800-31-102C		2CKA006800A2353	175,70	19	1	281
6800-32-102C		2CKA006800A1898	169,50	19	1	281
6800-33-102C		2CKA006800A2354	175,70	19	1	281
6800-34-102C		2CKA006800A1674	169,50	19	1	281
6800-35-102C		2CKA006800A1740	175,70	19	1	281
6811 EB		2CKA006800A2508	140,70	29	1/30	288
6814 U		2CKA006800A2509	137,70	29	1/24	288
6818 U		2CKA006800A2510	193,30	29	1/18	288
6819/30-183		2CKA006800A2768	171,00	29	1	282
6819/30-24		2CKA006800A2734	160,00	29	1	282
6819/31-183		2CKA006800A2774	189,00	29	1	283
6819/31-24		2CKA006800A2740	177,10	29	1	283
6819/35-183		2CKA006800A2780	236,20	29	1	285
6819/35-24		2CKA006800A2746	224,70	29	1	285
6819/38-183		2CKA006800A2786	139,70	29	1	284
6819/38-24		2CKA006800A2752	126,50	29	1	284
6819/39-183		2CKA006800A2792	177,10	29	1	286
6819/39-24		2CKA006800A2758	166,00	29	1	286
6819/50-183		2CKA006800A2798	227,10	29	1	283
6819/50-24		2CKA006800A2796	215,10	29	1	283
6819/51-183		2CKA006800A2778	244,00	29	1	284
6819/51-24		2CKA006800A2744	232,20	29	1	284
6819/55-183		2CKA006800A2782	314,00	29	1	285
6819/55-24		2CKA006800A2748	311,00	29	1	285
6819/58-183		2CKA006800A2788	184,20	29	1	284
6819/58-24		2CKA006800A2754	172,00	29	1	284
6819/59-183		2CKA006800A2794	184,20	29	1	286
6819/59-24		2CKA006800A2760	171,00	29	1	286
6819/60-183		2CKA006800A2766	141,70	29	1	282
6819/60-24		2CKA006800A2732	130,60	29	1	282
6819/68-183		2CKA006800A2784	117,40	29	1	284
6819/68-24		2CKA006800A2750	104,30	29	1	284
6824/11-84		2CKA006800A2873	106,00	14	1/32	338
6824/12		2CKA006800A2874	80,70	14	1/15	339
6828		2CKA006800A2514	82,00	14	1/10	420
6828/12		2CKA006800A2871	60,80	14	1/10	420
6829-84		2CKA006800A2515	115,50	14	1/10	338
6833-84		2CKA006800A2717	39,30	14	1/10	338
6833/01-84		2CKA006800A2718	49,70	14	1/10	420
6839/01-84		2CKA006800A2869	68,40	14	1/10	420
6851/22-131	N	2CKA006800A3071	157,70	29	1/10	276
6851/22-133	N	2CKA006800A3073	167,70	29	1/10	276
6851/22-134	N	2CKA006800A3075	157,70	29	1/10	276
6851/22-135	N	2CKA006800A3077	157,70	29	1/10	276
6851/22-136	N	2CKA006800A3079	167,70	29	1/10	276
6851/22S-134	N	2CKA006800A3081	172,70	29	1/10	277
6851/9-131	N	2CKA006800A3061	89,50	29	1/10	276
6851/9-133	N	2CKA006800A3063	99,50	29	1/10	276
6851/9-134	N	2CKA006800A3065	89,50	29	1/10	276
6851/9-135	N	2CKA006800A3067	89,50	29	1/10	276
6851/9-136	N	2CKA006800A3069	99,50	29	1/10	276
6851/DR-131	N	2CKA006800A3093	19,10	29	1	419
6851/DR-133	N	2CKA006800A3095	24,12	29	1	419
6851/DR-134	N	2CKA006800A3097	19,10	29	1	419
6851/DR-135	N	2CKA006800A3099	19,10	29	1	419
6851/DR-136	N	2CKA006800A3101	24,12	29	1	419
6851/EA-131	N	2CKA006800A3083	19,10	29	1	419
6851/EA-133	N	2CKA006800A3085	24,12	29	1	419
6851/EA-134	N	2CKA006800A3087	19,10	29	1	419
6851/EA-135	N	2CKA006800A3089	19,10	29	1	419
6851/EA-136	N	2CKA006800A3091	24,12	29	1	419
6888		2CKA006899A2305	13,66	29	1/90	288
6889/30-24		2CKA006800A2764	8,10	29	10	286
6889/50-24		2CKA006800A2800	7,94	29	10	286
6898		2CKA006899A2304	32,80	29	1/12	456
6899		2CKA006899A0231	12,57	19	10	344
74 WD		2CKA002211A0092	74,36	12	10	215
8215 U-101		2CKA008200A0275	149,00	19	1/10	248
8216 U		2CKA008200A0152	192,00	19	1/10	248
8217 U-101		2CKA008200A0278	224,50	19	1/10	248
8220 UJ-84-101		2CKA008200A0233	211,50	19	1/10	249
8222 EB		2CKA008200A0013	52,95	19	1/5	250
8223 U		2CKA008200A0042	39,64	19	1/10	249
8224 EB		2CKA008200A0109	64,00	19	1/5	250
8225 EB		2CKA008200A0200	62,90	19	1	250
8226 EB		2CKA008200A0201	91,05	19	1/10	250
8226/10 EB		2CKA008200A0202	108,60	19	1/10	250
8227		2CKA008200A0110	23,61	19	1/10	250
8228		2CKA008200A0014	29,90	19	1/10	250
8229		2CKA008200A0222	29,90	19	10	250
8229/1		2CKA008200A0015	9,35	19	1/10	250
8229/2		2CKA008200A0016	14,93	19	1/10	251
8229/3		2CKA008200A0017	7,02	19	1/5	250
8231 U		2CKA008200A0223	296,00	19	1	43
8240-84		2CKA008200A0155	254,00	19	1/10	249
8250 AJ-214-101		2CKA008200A0235	202,50	19	1	249
8252-212-101		2CKA008200A0238	7,10	19	10	248
8252-214-101		2CKA008200A0239	6,83	19	10	248
8252-44G-101	N	2CKA008200A0285	16,45	19	10	248
8252-44M-101	N	2CKA008200A0286	21,36	19	10	248
8252-45M-101	N	2CKA008200A0288	21,36	19	10	248
8252-81-101		2CKA008200A0248	16,95	19	10	248
8252-82-101		2CKA008200A0250	10,30	19	10	248
8252-83-101		2CKA008200A0252	17,62	19	10	248
8252-84-101		2CKA008200A0254	10,30	19	10	248
8252-866-101		2CKA008200A0263	25,04	19	10	248
8252-884-101		2CKA008200A0258	17,57	19	10	248
8252-885-101		2CKA008200A0260	17,57	19	10	248
8252-914-101		2CKA008200A0241	6,83	19	10	248
8253-212		2CKA008200A0076	11,20	19	1/10	249
8253-214		2CKA008200A0077	10,76	19	1/10	249
8253-44G	N	2CKA008200A0289	36,28	19	1	249
8253-45G	N	2CKA008200A0291	36,28	19	1	249
8253-81		2CKA008200A0078	24,29	19	1/10	249
8253-82		2CKA008200A0079	14,77	19	1/10	249
8253-83		2CKA008200A0080	26,71	19	1/10	249
8253-84		2CKA008200A0081	14,77	19	1/10	249
8253-866		2CKA008200A0087	35,97	19	1/10	249
8253-884		2CKA008200A0123	26,69	19	1/10	249
8253-885		2CKA008200A0126	26,69	19	1/10	249
8253-914		2CKA008200A0186	10,76	19	1/10	249
8256-81		2CKA008200A0227	11,95	19	10	114
8256-82		2CKA008200A0229	8,27	19	10	114
8256-83		2CKA008200A0225	13,04	19	10	114
8256-84		2CKA008200A0224	8,27	19	10	114
8256-866		2CKA008200A0231	16,90	19	10	150
8256-884		2CKA008200A0226	13,00	19	10	114

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
8256-885	2CKA008200A0228	**13,00**	19	10	114
8270 UJ-84-101	2CKA008200A0236	**285,00**	19	1/10	249
8305	2CKA001784A0701	**5,28**	01	10/100	54
83100/70-660	2CKA008300A0413	**1.151,00**	23	1	378
83100/70-664	2CKA008300A0414	**938,00**	23	1	378
83100/71-660	2CKA008300A0415	**678,00**	23	1	378
83100/71-664	2CKA008300A0416	**465,00**	23	1	378
83100/72-660	2CKA008300A0417	**1.036,00**	23	1	378
83100/72-664	2CKA008300A0418	**822,00**	23	1	378
83110-101	2CKA008300A0521	**194,00**	22	1	377
83111-101	2CKA008300A0546	**112,00**	22	1/18	377
83161	2CKA008300A0210	**6,33**	22	1/18	384
83170-660-101	2CKA008300A0515	**861,00**	23	1	377
83170-664-101	2CKA008300A0516	**862,00**	23	1	377
83171-660-101	2CKA008300A0517	**354,00**	23	1	377
83171-664-101	2CKA008300A0518	**354,00**	23	1	377
83172-281-101	2CKA008300A0519	**734,00**	23	1	378
83172-664-101	2CKA008300A0520	**734,00**	23	1	378
83173	2CKA008300A0372	**17,42**	23	1	384
83190	2CKA008300A0468	**255,00**	23	1	378
83191	2CKA008300A0471	**112,00**	23	1	378
83192	2CKA008300A0474	**49,70**	23	1	378
83205 AP-624	2CKA008300A0001	**86,40**	22	1	380
83205 AP-681	2CKA008300A0002	**92,30**	22	1	380
83205 AP-683	2CKA008300A0003	**101,00**	22	1	380
83210 AP-624	2CKA008300A0324	**103,00**	22	1/24	380
83210 AP-681	2CKA008300A0325	**111,00**	22	1	380
83210 AP-683	2CKA008300A0326	**117,00**	22	1	380
83222 U-611	2CKA008300A0480	**540,00**	23	1/26	379
83222 U-625	2CKA008300A0481	**540,00**	23	1	379
8327-1	2CKA001784A0313	**12,43**	01	10/100	56
83300	2CKA008300A0046	**224,00**	23	1	381
83301	2CKA008300A0462	**207,00**	23	1/24	381
83310	2CKA008300A0047	**158,00**	22	1	381
83315	2CKA008300A0045	**52,10**	22	1	381
8332-1	2CKA001784A0016	**8,21**	01	10/100	217
83320/2	2CKA008300A0041	**110,00**	23	1	382
83320/2 U	2CKA008300A0042	**110,00**	23	1/18	382
83320/4 U	2CKA008300A0508	**112,00**	23	1/18	382
83325/2	2CKA008300A0043	**110,00**	23	1/18	382
83327	2CKA008300A0465	**255,00**	23	1	382
8333-1	2CKA001784A0024	**8,21**	01	10/100	218
83330	2CKA008300A0044	**156,00**	22	1/10	381
83335 U	2CKA008300A0327	**70,40**	22	1	382
83342	2CKA008300A0374	**433,00**	23	1/24	382
8335-1	2CKA001784A0529	**7,94**	01	10/100	218
83350	2CKA008300A0373	**323,00**	23	1/10	382
8337-1	2CKA001784A0032	**7,72**	01	10/100	55
8338-1	2CKA001784A0057	**7,78**	01	10/100	53
8339-1	2CKA001784A0040	**8,22**	01	100	217
8340	2CKA001784A0222	**10,95**	01	100	55
8342	2CKA001784A0255	**7,94**	01	100	55
8343	2CKA001784A0263	**7,94**	01	100	55
8344-1	2CKA001784A0164	**7,94**	01	10/100	55
8345-1	2CKA001784A0289	**7,94**	01	10/100	55
8346-1	2CKA001784A0321	**7,94**	01	10/100	217
8350	2CKA001784A0545	**6,61**	01	10/100	53
83501-101	2CKA008300A0323	**1.109,00**	23	10	377
83503	2CKA008300A0492	**1.319,00**	23	1	377
83505-624	2CKA008300A0055	**41,10**	22	1/9	384
83506	2CKA008300A0477	**184,00**	23	1	391
83507	2CKA008300A0538	**15,62**	23	1	384
83508	2CKA008300A0548	**39,70**	22	1	382
83511	2CKA008300A0308	**15,85**	22	1/18	375
8352	2CKA001784A0560	**6,78**	01	10/100	53
8353	2CKA001784A0578	**7,94**	01	10/100	53
83530	2CKA008300A0054	**3,16**	22	1/9	384
83550/1	2CKA008300A0486	**638,00**	23	1	383
83550/2	2CKA008300A0488	**567,00**	23	1	383
83550/3	2CKA008300A0490	**495,00**	23	1	383
8358	2CKA001784A0719	**9,50**	01	10/100	218
8360	2CKA001784A0552	**3,95**	01	10/100	53
8362	2CKA001784A0586	**4,24**	01	10/100	54
8363	2CKA001784A0594	**5,32**	01	10/100	54
8365	2CKA001784A0610	**6,34**	01	10/100	55
8366	2CKA001784A0636	**6,34**	01	10/100	55
8367	2CKA001784A0651	**6,34**	01	10/100	55
8380-10	2CKA001784A0779	**14,87**	19	10	56
8380-12	2CKA001784A0782	**14,87**	19	10	56
8380-17	2CKA001784A0785	**14,87**	19	10	56
8382-10	2CKA001784A0780	**14,87**	19	10	56
8382-12	2CKA001784A0783	**14,87**	19	10	56
8382-17	2CKA001784A0786	**14,87**	19	10	56
8383-10	2CKA001784A0781	**14,87**	19	10	56
8383-12	2CKA001784A0784	**14,87**	19	10	56
8383-17	2CKA001784A0787	**14,87**	19	10/100	56
8390-10	2CKA001784A0788	**12,10**	19	10/100	56
8390-12	2CKA001784A0791	**12,10**	19	10/100	56
8390-17	2CKA001784A0794	**12,10**	19	10	56
8392-10	2CKA001784A0789	**12,10**	19	10/100	56
8392-12	2CKA001784A0792	**12,10**	19	10/100	56
8392-17	2CKA001784A0795	**12,10**	19	10/100	56
8393-10	2CKA001784A0790	**12,10**	19	10/100	56
8393-12	2CKA001784A0793	**12,10**	19	10/100	56
8393-17	2CKA001784A0796	**12,10**	19	10/100	56
A21051P1-A-03	2TMA200010A0001	**471,00**	22	1	370
A21051P2-A-03	2TMA200010A0002	**485,00**	22	1	370
A21051P3-A-03	2TMA200010A0003	**505,00**	22	1	370
A21381P1-S-03	2TMA200010X0003	**1.508,00**	23	1	370
A21381P2-S-03	2TMA200010X0004	**1.524,00**	23	1	370
A21381P3-S-03	2TMA200010X0005	**1.541,00**	23	1	370
A251381A-A-03	2TMA200160A0027	**158,00**	22	1	373
A251381A-B-03	2TMA220160B1007	**165,00**	22	1/80	373
A251381A-S-03	2TMA220160X0008	**172,00**	22	1	373
A251381A-W-03	2TMA220160W0015	**165,00**	22	1	373
A251382K-A-03	2TMA200160A0039	**334,00**	23	1/10	374
A251382K-S-03	2TMA200160X0009	**334,00**	23	1/10	374
A251382K-W-03	2TMA200160W0006	**334,00**	23	1/10	374
A251382M-03	2TMA200160N0036	**1.106,00**	23	1	373
A251383M-03	2TMA200160N0037	**1.247,00**	23	1	373
AA/A 2.1.2	2CDG110203R0011	**265,00**	44	1	468
AA/S 4.1.2	2CDG110202R0011	**365,00**	44	1	468
ABA/S 1.2.1	2CDG110192R0011	**671,00**	44	1	478
ABL/S 2.1	2CDG110073R0011	**587,00**	44	1	479
ABZ/S 2.1	2CDG110072R0011	**428,00**	44	1	479
AC/S1.1.1	2CDG110205R0011	**796,00**	44	1	473
AC/S1.2.1	2CDG110206R0011	**1.030,00**	44	1	473
AE/A 2.1	2CDG110086R0011	**198,00**	44	1	466
AE/S 4.1.1.3	2CDG110190R0011	**291,00**	44	1	466
AM-EIS-311-01-A	**N** 2CQB100213C0051	**3.499,00**	47	1	430
AM-EIS-311-01-D	**N** 2CQB100210C0051	**399,00**	47	1	430
AM-EIS-311-01-E	**N** 2CQB100214C0051	**7.499,00**	47	1	430
AM-EIS-311-01-P	**N** 2CQB100212C0051	**1.699,00**	47	1	430
AM-EIS-311-01-S	**N** 2CQB100211C0051	**799,00**	47	1	430
AM-EIS-312-20	**N** 2CCA389068R0001	**2.299,00**	47	1	430
AM-EIS-312-21	**N** 2CCA389069R0001	**4.499,00**	47	1	430
AM-EIS-312-22	**N** 2CCA389070R0001	**7.499,00**	47	1	430
AM-EIS-313-00	**N** 2CQB100216C0051	**499,00**	47	1	430
AM-EIS-313-01	**N** 2CQB100217C0051	**999,00**	47	1	430
AM-EIS-313-02	**N** 2CQB100218C0051	**1.999,00**	47	1	430
AM-EIS-313-03	**N** 2CQB100219C0051	**4.199,00**	47	1	430
AM-EIS-313-04	**N** 2CQB100215C0051	**199,00**	47	1	430
AM-EIS-314-01-A	**N** 2CCA389064R0001	**7.499,00**	47	1	430
AM-EIS-314-01-E	**N** 2CCA389065R0001		47	1	430
AM-EIS-314-01-P	**N** 2CCA389063R0001	**3.499,00**	47	1	430
AM-EIS-314-02	**N** 2CCA389066R0001	**4.199,00**	47	1	430
AM-EIS-314-03	**N** 2CCA389067R0001	**7.299,00**	47	1	430
AM-EIS-400-47	**N** 2CCA389052R0001	**1.549,00**	47	1	431
AM-EIS-400-50	**N** 2CCA389049R0001	**1.149,00**	47	1	431
AM-EIS-400-60	**N** 2CCA389047R0001	**1.999,00**	47	1	431
AM-EIS-400-61	**N** 2CCA389048R0001	**999,00**	47	1	431
AM-EIS-401-03	**N** 2CQB100237A0051	**159,00**	47	1	431
AM-EIS-401-06	**N** 2CCA389050R0001	**69,00**	47	1	431
AM-EIS-504-03	**N** 2CQB100239A0051	**3.799,00**	47	1	431
AM/S12.1	GHQ6310062R0111	**157,00**	44	1	461
BA-M-4.230.1.11	**N** 2CDG510028R0021	**259,00**	25	1	416
BA-M-8.230.1.11	**N** 2CDG510029R0021	**428,00**	25	1	416
BA-SET-S.13	**N** 2CKA006400A0102	**1.404,00**	19	1/60	422
BA/U1.0.11	**N** 2CKA006120A0079	**46,20**	42	1/10	431
BAU-F-0.11	**N** 2CKA006220A0998	**46,20**	24	1/10	413
BCI/S1.1.1	2CDG110222R0011	**357,00**	44	1	478
BDB/S 1.1	2CDG110067R0011	**597,00**	44	1	480
BE/M4.12.1	2CDG110007R0011	**151,00**	44	1	465
BE/M4.230.1	2CDG110005R0011	**151,00**	44	1	464
BE/M4.24.1	2CDG110006R0011	**151,00**	44	1	464
BE/S 8.230.2.1	2CDG110093R0011	**346,00**	45	1	465
BE/S10.20.3.2	**N** 2CDG110277R0011	**263,00**	45	1	465
BE/S10.230.3.2	**N** 2CDG110281R0011	**280,00**	45	1	465
BE/S12.230.3.2	**N** 2CDG110282R0011	**330,00**	45	1	465
BE/S16.20.3.2	**N** 2CDG110278R0011	**399,00**	45	1	465
BE/S16.230.3.2	**N** 2CDG110283R0011	**399,00**	45	1	465
BE/S4.20.2.1	2CDG110090R0011	**223,00**	45	1	465
BE/S4.20.3.2	**N** 2CDG110276R0011	**194,00**	45	1	465
BE/S4.230.2.1	2CDG110091R0011	**223,00**	45	1	465

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
BE/S4.230.3.2	**N**	2CDG110279R0011	**194,00**	45	1	465
BE/S8.20.2.1		2CDG110092R0011	**346,00**	45	1	465
BE/S8.230.3.2	**N**	2CDG110280R0011	**263,00**	45	1	465
BI-F-2.0.12	**N**	2CDG510023R0021	**56,10**	24	1	414
BI-F-4.0.12	**N**	2CDG510024R0021	**85,30**	24	1	414
BI-M-10.20.1.11	**N**	2CDG510015R0021	**263,00**	25	1	415
BI-M-10.230.1.11	**N**	2CDG510017R0021	**280,00**	25	1	415
BI-M-4.20.1.11	**N**	2CDG510014R0021	**194,00**	25	1	415
BI-M-4.230.1.11	**N**	2CDG510016R0021	**194,00**	25	1	415
BOX/U5.11		2TMA200160B0002	**25,00**	42	1	426
BW-A4.11-131	**N**	2CKA006220A0915	**189,00**	24	1/10	418
BW-A4.11-133	**N**	2CKA006220A0916	**199,00**	24	1/10	418
BW-A4.11-134	**N**	2CKA006220A0917	**189,00**	24	1/10	418
BW-A4.11-135	**N**	2CKA006220A0918	**189,00**	24	1/10	418
BW-A4.11-136	**N**	2CKA006220A0919	**199,00**	24	1/10	418
BW/A4.11-131	**N**	2CKA006132A0430	**189,00**	42	1/10	456
BW/A4.11-133	**N**	2CKA006132A0431	**199,00**	42	1/10	456
BW/A4.11-134	**N**	2CKA006132A0432	**189,00**	42	1/10	456
BW/A4.11-135	**N**	2CKA006132A0433	**189,00**	42	1/10	456
BW/A4.11-136	**N**	2CKA006132A0434	**199,00**	42	1/10	456
CP-D24/2.5		2CDG120037R0011	**101,00**	42	1/480	466
CSE/U0.1.1.CK	**N**	2CKA006199A0512	**7,04**	42	1	432
CT/S2.1		2CKA006136A0218	**893,00**	42	1	430
D01EU300003NF1-03		2CKA008300A1039	**519,00**	23	1	362
D01EU300008NF1-03		2CKA008300A0576	**524,00**	23	1	364
D01EU303003NF1-03		2CKA008300A1048	**519,00**	23	1	362
D01EU303003TF1-03		2CKA008300A1093	**523,00**	23	1	363
D01EU303008NF1-03		2CKA008300A0585	**524,00**	23	1	364
D01EU303008TF1-03		2CKA008300A0630	**528,00**	23	1	365
D01EU303503NF1-03		2CKA008300A1057	**545,00**	23	1	362
D01EU303503TF1-03		2CKA008300A1094	**523,00**	23	1	363
D01EU303508NF1-03		2CKA008300A0594	**550,00**	23	1	364
D01EU303508TF1-03		2CKA008300A0631	**528,00**	23	1	365
D01EU304003NF1-03		2CKA008300A1066	**545,00**	23	1	362
D01EU304003TF1-03		2CKA008300A1095	**548,00**	23	1	363
D01EU304008NF1-03		2CKA008300A0603	**550,00**	23	1	364
D01EU304008TF1-03		2CKA008300A0632	**553,00**	23	1	365
D01EU304503NF1-03		2CKA008300A1075	**545,00**	23	1	362
D01EU304503TF1-03		2CKA008300A1096	**548,00**	23	1	363
D01EU304508NF1-03		2CKA008300A0612	**550,00**	23	1	364
D01EU304508TF1-03		2CKA008300A0633	**553,00**	23	1	365
D01EU305003NF1-03		2CKA008300A1084	**545,00**	23	1	362
D01EU305003TF1-03		2CKA008300A1097	**548,00**	23	1	363
D01EU305008NF1-03		2CKA008300A0621	**550,00**	23	1	364
D01EU305008TF1-03		2CKA008300A0634	**553,00**	23	1	365
D01EU305503TF1-03		2CKA008300A1098	**548,00**	23	1	363
D01EU305508TF1-03		2CKA008300A0635	**553,00**	23	1	365
D01EU306003TF1-03		2CKA008300A1099	**548,00**	23	1	363
D01EU306008TF1-03		2CKA008300A0636	**553,00**	23	1	365
D01EU306503TF1-03		2CKA008300A1100	**548,00**	23	1	363
D01EU306508TF1-03		2CKA008300A0637	**553,00**	23	1	365
D01EU307003TF1-03		2CKA008300A1101	**548,00**	23	1	363
D01EU307008TF1-03		2CKA008300A0638	**553,00**	23	1	365
D01EU350003NF1-03		2CKA008300A1040	**519,00**	23	1	362
D01EU350008NF1-03		2CKA008300A0577	**524,00**	23	1	364
D01EU353003NF1-03		2CKA008300A1049	**519,00**	23	1	362
D01EU353003TF1-03		2CKA008300A1102	**523,00**	23	1	363
D01EU353008NF1-03		2CKA008300A0586	**524,00**	23	1	364
D01EU353008TF1-03		2CKA008300A0639	**528,00**	23	1	365
D01EU353503NF1-03		2CKA008300A1058	**545,00**	23	1	362
D01EU353503TF1-03		2CKA008300A1103	**523,00**	23	1	363
D01EU353508NF1-03		2CKA008300A0595	**550,00**	23	1	364
D01EU353508TF1-03		2CKA008300A0640	**528,00**	23	1	365
D01EU354003NF1-03		2CKA008300A1067	**545,00**	23	1	362
D01EU354003TF1-03		2CKA008300A1104	**523,00**	23	1	363
D01EU354008NF1-03		2CKA008300A0604	**550,00**	23	1	364
D01EU354008TF1-03		2CKA008300A0641	**528,00**	23	1	365
D01EU354503NF1-03		2CKA008300A1076	**545,00**	23	1	362
D01EU354503TF1-03		2CKA008300A1105	**523,00**	23	1	363
D01EU354508NF1-03		2CKA008300A0613	**550,00**	23	1	364
D01EU354508TF1-03		2CKA008300A0642	**528,00**	23	1	365
D01EU355003NF1-03		2CKA008300A1085	**545,00**	23	1	362
D01EU355003TF1-03		2CKA008300A1106	**548,00**	23	1	363
D01EU355008NF1-03		2CKA008300A0622	**550,00**	23	1	364
D01EU355008TF1-03		2CKA008300A0643	**553,00**	23	1	365
D01EU355503TF1-03		2CKA008300A1107	**548,00**	23	1	363
D01EU355508TF1-03		2CKA008300A0644	**553,00**	23	1	365
D01EU356003TF1-03		2CKA008300A1108	**548,00**	23	1	363
D01EU356008TF1-03		2CKA008300A0645	**553,00**	23	1	365
D01EU356503TF1-03		2CKA008300A1109	**548,00**	23	1	363
D01EU356508TF1-03		2CKA008300A0646	**553,00**	23	1	365
D01EU357003TF1-03		2CKA008300A1110	**587,00**	23	1	363
D01EU357008TF1-03		2CKA008300A0647	**592,00**	23	1	365
D01EU400003NF1-03		2CKA008300A1041	**519,00**	23	1	362
D01EU400008NF1-03		2CKA008300A0578	**524,00**	23	1	364
D01EU403003NF1-03		2CKA008300A1050	**545,00**	23	1	362
D01EU403003TF1-03		2CKA008300A1111	**523,00**	23	1	363
D01EU403008NF1-03		2CKA008300A0587	**550,00**	23	1	364
D01EU403008TF1-03		2CKA008300A0648	**528,00**	23	1	365
D01EU403503NF1-03		2CKA008300A1059	**545,00**	23	1	362
D01EU403503TF1-03		2CKA008300A1112	**523,00**	23	1	363
D01EU403508NF1-03		2CKA008300A0596	**550,00**	23	1	364
D01EU403508TF1-03		2CKA008300A0649	**528,00**	23	1	365
D01EU404003NF1-03		2CKA008300A1068	**545,00**	23	1	362
D01EU404003TF1-03		2CKA008300A1113	**548,00**	23	1	363
D01EU404008NF1-03		2CKA008300A0605	**550,00**	23	1	364
D01EU404008TF1-03		2CKA008300A0650	**553,00**	23	1	365
D01EU404503NF1-03		2CKA008300A1077	**545,00**	23	1	362
D01EU404503TF1-03		2CKA008300A1114	**548,00**	23	1	363
D01EU404508NF1-03		2CKA008300A0614	**550,00**	23	1	364
D01EU404508TF1-03		2CKA008300A0651	**553,00**	23	1	365
D01EU405003NF1-03		2CKA008300A1086	**545,00**	23	1	362
D01EU405003TF1-03		2CKA008300A1115	**548,00**	23	1	363
D01EU405008NF1-03		2CKA008300A0623	**550,00**	23	1	364
D01EU405008TF1-03		2CKA008300A0652	**553,00**	23	1	365
D01EU405503TF1-03		2CKA008300A1116	**548,00**	23	1	363
D01EU405508TF1-03		2CKA008300A0653	**558,00**	23	1	365
D01EU406003TF1-03		2CKA008300A1117	**548,00**	23	1	363
D01EU406008TF1-03		2CKA008300A0654	**563,00**	23	1	365
D01EU406503TF1-03		2CKA008300A1118	**587,00**	23	1	363
D01EU406508TF1-03		2CKA008300A0655	**568,00**	23	1	365
D01EU407003TF1-03		2CKA008300A1119	**587,00**	23	1	363
D01EU407008TF1-03		2CKA008300A0656	**573,00**	23	1	365
D01EU450003NF1-03		2CKA008300A1042	**519,00**	23	1	362
D01EU450008NF1-03		2CKA008300A0579	**578,00**	23	1	364
D01EU453003NF1-03		2CKA008300A1051	**545,00**	23	1	362
D01EU453003TF1-03		2CKA008300A1120	**523,00**	23	1	363
D01EU453008NF1-03		2CKA008300A0588	**550,00**	23	1	364
D01EU453008TF1-03		2CKA008300A0657	**528,00**	23	1	365
D01EU453503NF1-03		2CKA008300A1060	**545,00**	23	1	362
D01EU453503TF1-03		2CKA008300A1121	**523,00**	23	1	363
D01EU453508NF1-03		2CKA008300A0597	**550,00**	23	1	364
D01EU453508TF1-03		2CKA008300A0658	**528,00**	23	1	365
D01EU454003NF1-03		2CKA008300A1069	**545,00**	23	1	362
D01EU454003TF1-03		2CKA008300A1122	**548,00**	23	1	363
D01EU454008NF1-03		2CKA008300A0606	**550,00**	23	1	364
D01EU454008TF1-03		2CKA008300A0659	**553,00**	23	1	365
D01EU454503NF1-03		2CKA008300A1078	**545,00**	23	1	362
D01EU454503TF1-03		2CKA008300A1123	**548,00**	23	1	363
D01EU454508NF1-03		2CKA008300A0615	**550,00**	23	1	364
D01EU454508TF1-03		2CKA008300A0660	**553,00**	23	1	365
D01EU455003NF1-03		2CKA008300A1087	**545,00**	23	1	362
D01EU455003TF1-03		2CKA008300A1124	**548,00**	23	1	363
D01EU455008NF1-03		2CKA008300A0624	**550,00**	23	1	364
D01EU455008TF1-03		2CKA008300A0661	**553,00**	23	1	365
D01EU455503TF1-03		2CKA008300A1125	**548,00**	23	1	363
D01EU455508TF1-03		2CKA008300A0662	**553,00**	23	1	365
D01EU456003TF1-03		2CKA008300A1126	**587,00**	23	1	363
D01EU456008TF1-03		2CKA008300A0663	**592,00**	23	1	365
D01EU456503TF1-03		2CKA008300A1127	**587,00**	23	1	363
D01EU456508TF1-03		2CKA008300A0664	**592,00**	23	1	365
D01EU457003TF1-03		2CKA008300A1128	**587,00**	23	1	363
D01EU457008TF1-03		2CKA008300A0665	**592,00**	23	1	365
D01EU500003NF1-03		2CKA008300A1043	**519,00**	23	1	362
D01EU500008NF1-03		2CKA008300A0580	**524,00**	23	1	364
D01EU503003NF1-03		2CKA008300A1052	**545,00**	23	1	362
D01EU503003TF1-03		2CKA008300A1129	**523,00**	23	1	363
D01EU503008NF1-03		2CKA008300A0589	**550,00**	23	1	364
D01EU503008TF1-03		2CKA008300A0666	**528,00**	23	1	365
D01EU503503NF1-03		2CKA008300A1061	**545,00**	23	1	362
D01EU503503TF1-03		2CKA008300A1130	**548,00**	23	1	363
D01EU503508NF1-03		2CKA008300A0598	**550,00**	23	1	364
D01EU503508TF1-03		2CKA008300A0667	**553,00**	23	1	365
D01EU504003NF1-03		2CKA008300A1070	**545,00**	23	1	362
D01EU504003TF1-03		2CKA008300A1131	**548,00**	23	1	363
D01EU504008NF1-03		2CKA008300A0607	**550,00**	23	1	364
D01EU504008TF1-03		2CKA008300A0668	**553,00**	23	1	365
D01EU504503NF1-03		2CKA008300A1079	**545,00**	23	1	362
D01EU504503TF1-03		2CKA008300A1132	**548,00**	23	1	363
D01EU504508NF1-03		2CKA008300A0616	**550,00**	23	1	364
D01EU504508TF1-03		2CKA008300A0669	**553,00**	23	1	365
D01EU505003NF1-03		2CKA008300A1088	**545,00**	23	1	362
D01EU505003TF1-03		2CKA008300A1133	**548,00**	23	1	363
D01EU505008NF1-03		2CKA008300A0625	**550,00**	23	1	364

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
D01EU505008TF1-03	2CKA008300A0670	**553,00**	23	1	365
D01EU505503TF1-03	2CKA008300A1134	**587,00**	23	1	363
D01EU505508TF1-03	2CKA008300A0671	**592,00**	23	1	365
D01EU506003TF1-03	2CKA008300A1135	**587,00**	23	1	363
D01EU506008TF1-03	2CKA008300A0672	**592,00**	23	1	365
D01EU506503TF1-03	2CKA008300A1136	**587,00**	23	1	363
D01EU506508TF1-03	2CKA008300A0673	**592,00**	23	1	365
D01EU507003TF1-03	2CKA008300A1137	**587,00**	23	1	363
D01EU507008TF1-03	2CKA008300A0674	**592,00**	23	1	365
D01EU550003NF1-03	2CKA008300A1044	**519,00**	23	1	362
D01EU550008NF1-03	2CKA008300A0581	**524,00**	23	1	364
D01EU553003NF1-03	2CKA008300A1053	**545,00**	23	1	362
D01EU553003TF1-03	2CKA008300A1138	**548,00**	23	1	363
D01EU553008NF1-03	2CKA008300A0590	**550,00**	23	1	364
D01EU553008TF1-03	2CKA008300A0675	**553,00**	23	1	365
D01EU553503NF1-03	2CKA008300A1062	**545,00**	23	1	362
D01EU553503TF1-03	2CKA008300A1139	**548,00**	23	1	363
D01EU553508NF1-03	2CKA008300A0599	**550,00**	23	1	364
D01EU553508TF1-03	2CKA008300A0676	**553,00**	23	1	365
D01EU554003NF1-03	2CKA008300A1071	**545,00**	23	1	362
D01EU554003TF1-03	2CKA008300A1140	**548,00**	23	1	363
D01EU554008NF1-03	2CKA008300A0608	**550,00**	23	1	364
D01EU554008TF1-03	2CKA008300A0677	**553,00**	23	1	365
D01EU554503NF1-03	2CKA008300A1080	**545,00**	23	1	362
D01EU554503TF1-03	2CKA008300A1141	**548,00**	23	1	363
D01EU554508NF1-03	2CKA008300A0617	**550,00**	23	1	364
D01EU554508TF1-03	2CKA008300A0678	**553,00**	23	1	365
D01EU555003NF1-03	2CKA008300A1089	**519,00**	23	1	362
D01EU555003TF1-03	2CKA008300A1142	**587,00**	23	1	363
D01EU555008NF1-03	2CKA008300A0626	**524,00**	23	1	364
D01EU555008TF1-03	2CKA008300A0679	**592,00**	23	1	365
D01EU555503TF1-03	2CKA008300A1143	**587,00**	23	1	363
D01EU555508TF1-03	2CKA008300A0680	**592,00**	23	1	365
D01EU556003TF1-03	2CKA008300A1144	**587,00**	23	1	363
D01EU556008TF1-03	2CKA008300A0681	**592,00**	23	1	365
D01EU556503TF1-03	2CKA008300A1145	**587,00**	23	1	363
D01EU556508TF1-03	2CKA008300A0682	**592,00**	23	1	365
D01EU557003TF1-03	2CKA008300A1146	**654,00**	23	1	363
D01EU557008TF1-03	2CKA008300A0683	**659,00**	23	1	365
D01EU600003NF1-03	2CKA008300A1045	**519,00**	23	1	362
D01EU600008NF1-03	2CKA008300A0582	**524,00**	23	1	364
D01EU603003NF1-03	2CKA008300A1054	**545,00**	23	1	362
D01EU603003TF1-03	2CKA008300A1147	**548,00**	23	1	363
D01EU603008NF1-03	2CKA008300A0591	**550,00**	23	1	364
D01EU603008TF1-03	2CKA008300A0684	**553,00**	23	1	365
D01EU603503NF1-03	2CKA008300A1063	**545,00**	23	1	362
D01EU603503TF1-03	2CKA008300A1148	**548,00**	23	1	363
D01EU603508NF1-03	2CKA008300A0600	**550,00**	23	1	364
D01EU603508TF1-03	2CKA008300A0685	**553,00**	23	1	365
D01EU604003NF1-03	2CKA008300A1072	**545,00**	23	1	362
D01EU604003TF1-03	2CKA008300A1149	**587,00**	23	1	363
D01EU604008NF1-03	2CKA008300A0609	**550,00**	23	1	364
D01EU604008TF1-03	2CKA008300A0686	**592,00**	23	1	365
D01EU604503NF1-03	2CKA008300A1081	**545,00**	23	1	362
D01EU604503TF1-03	2CKA008300A1150	**587,00**	23	1	363
D01EU604508NF1-03	2CKA008300A0618	**550,00**	23	1	364
D01EU604508TF1-03	2CKA008300A0687	**592,00**	23	1	365
D01EU605003NF1-03	2CKA008300A1090	**519,00**	23	1	362
D01EU605003TF1-03	2CKA008300A1151	**587,00**	23	1	363
D01EU605008NF1-03	2CKA008300A0627	**524,00**	23	1	364
D01EU605008TF1-03	2CKA008300A0688	**592,00**	23	1	365
D01EU605503TF1-03	2CKA008300A1152	**587,00**	23	1	363
D01EU605508TF1-03	2CKA008300A0689	**592,00**	23	1	365
D01EU606003TF1-03	2CKA008300A1153	**587,00**	23	1	363
D01EU606008TF1-03	2CKA008300A0690	**592,00**	23	1	365
D01EU606503TF1-03	2CKA008300A1154	**654,00**	23	1	363
D01EU606508TF1-03	2CKA008300A0691	**659,00**	23	1	365
D01EU607003TF1-03	2CKA008300A1155	**654,00**	23	1	363
D01EU607008TF1-03	2CKA008300A0692	**659,00**	23	1	365
D01EU650003NF1-03	2CKA008300A1046	**545,00**	23	1	362
D01EU650008NF1-03	2CKA008300A0583	**550,00**	23	1	364
D01EU653003NF1-03	2CKA008300A1055	**545,00**	23	1	362
D01EU653003TF1-03	2CKA008300A1156	**548,00**	23	1	363
D01EU653008NF1-03	2CKA008300A0592	**550,00**	23	1	364
D01EU653008TF1-03	2CKA008300A0693	**553,00**	23	1	365
D01EU653503NF1-03	2CKA008300A1064	**545,00**	23	1	362
D01EU653503TF1-03	2CKA008300A1157	**548,00**	23	1	363
D01EU653508NF1-03	2CKA008300A0601	**550,00**	23	1	364
D01EU653508TF1-03	2CKA008300A0694	**553,00**	23	1	365
D01EU654003NF1-03	2CKA008300A1073	**545,00**	23	1	362
D01EU654003TF1-03	2CKA008300A1158	**587,00**	23	1	363
D01EU654008NF1-03	2CKA008300A0610	**550,00**	23	1	364
D01EU654008TF1-03	2CKA008300A0695	**592,00**	23	1	365
D01EU654503NF1-03	2CKA008300A1082	**545,00**	23	1	362
D01EU654503TF1-03	2CKA008300A1159	**587,00**	23	1	363
D01EU654508NF1-03	2CKA008300A0619	**550,00**	23	1	364
D01EU654508TF1-03	2CKA008300A0696	**592,00**	23	1	365
D01EU655003NF1-03	2CKA008300A1091	**519,00**	23	1	362
D01EU655003TF1-03	2CKA008300A1160	**587,00**	23	1	363
D01EU655008NF1-03	2CKA008300A0628	**524,00**	23	1	364
D01EU655008TF1-03	2CKA008300A0697	**592,00**	23	1	365
D01EU655503TF1-03	2CKA008300A1161	**587,00**	23	1	363
D01EU655508TF1-03	2CKA008300A0698	**592,00**	23	1	365
D01EU656003TF1-03	2CKA008300A1162	**654,00**	23	1	363
D01EU656008TF1-03	2CKA008300A0699	**659,00**	23	1	365
D01EU656503TF1-03	2CKA008300A1163	**654,00**	23	1	363
D01EU656508TF1-03	2CKA008300A0700	**659,00**	23	1	365
D01EU657003TF1-03	2CKA008300A1164	**654,00**	23	1	363
D01EU657008TF1-03	2CKA008300A0701	**659,00**	23	1	365
D01EU700003NF1-03	2CKA008300A1047	**545,00**	23	1	362
D01EU700008NF1-03	2CKA008300A0584	**550,00**	23	1	364
D01EU703003NF1-03	2CKA008300A1056	**545,00**	23	1	362
D01EU703003TF1-03	2CKA008300A1165	**547,00**	23	1	363
D01EU703008NF1-03	2CKA008300A0593	**550,00**	23	1	364
D01EU703008TF1-03	2CKA008300A0702	**552,00**	23	1	365
D01EU703503NF1-03	2CKA008300A1065	**545,00**	23	1	362
D01EU703503TF1-03	2CKA008300A1166	**587,00**	23	1	363
D01EU703508NF1-03	2CKA008300A0602	**550,00**	23	1	364
D01EU703508TF1-03	2CKA008300A0703	**592,00**	23	1	365
D01EU704003NF1-03	2CKA008300A1074	**545,00**	23	1	362
D01EU704003TF1-03	2CKA008300A1167	**587,00**	23	1	363
D01EU704008NF1-03	2CKA008300A0611	**550,00**	23	1	364
D01EU704008TF1-03	2CKA008300A0704	**592,00**	23	1	365
D01EU704503NF1-03	2CKA008300A1083	**545,00**	23	1	362
D01EU704503TF1-03	2CKA008300A1168	**587,00**	23	1	363
D01EU704508NF1-03	2CKA008300A0620	**550,00**	23	1	364
D01EU704508TF1-03	2CKA008300A0705	**592,00**	23	1	365
D01EU705003NF1-03	2CKA008300A1092	**519,00**	23	1	362
D01EU705003TF1-03	2CKA008300A1169	**587,00**	23	1	363
D01EU705008NF1-03	2CKA008300A0629	**524,00**	23	1	364
D01EU705008TF1-03	2CKA008300A0706	**592,00**	23	1	365
D01EU705503TF1-03	2CKA008300A1170	**654,00**	23	1	363
D01EU705508TF1-03	2CKA008300A0707	**659,00**	23	1	365
D01EU706003TF1-03	2CKA008300A1171	**654,00**	23	1	363
D01EU706008TF1-03	2CKA008300A0708	**659,00**	23	1	365
D01EU706503TF1-03	2CKA008300A1172	**654,00**	23	1	363
D01EU706508TF1-03	2CKA008300A0709	**659,00**	23	1	365
D01EU707003TF1-03	2CKA008300A1173	**654,00**	23	1	363
D01EU707008TF1-03	2CKA008300A0710	**659,00**	23	1	365
D04011-03	2TMA400260W0008	**708,00**	23	1	366
D04021-03	2TMA400260W0009	**169,00**	23	1	366
D04031-03	2TMA400260W0015	**310,00**	23	1	366
D080BT-03	2CKA008300A1013	**12,81**	23	4	366
D080CC-03	2CKA008300A1011	**12,81**	23	1	366
D080MC-03	2CKA008300A0998	**12,81**	23	1	366
D080MT-03	2CKA008300A0997	**12,81**	23	1	366
D081BK-03	2CKA008300A0995	**12,81**	23	100	384
D081GY-03	2CKA008300A0994	**12,81**	23	100	384
D081WH-03	2CKA008300A0992	**12,81**	23	100	384
DA/M.4.210.2.11	2CKA006220A0728	**429,00**	25	1	415
DA/M.4.315.2.11	2CKA006220A0837	**499,00**	25	1	415
DA/M.6.210.2.11	2CKA006220A0730	**646,00**	25	1	415
DG-M-1.16.11	2CDG510012R0021	**507,00**	25	1	420
DG/S1.64.1.1	2CDG110198R0011	**492,00**	45	1	471
DG/S1.64.5.1	2CDG110273R0011	**517,00**	45	1	471
DG/S2.64.1.1	2CDG110199R0011	**560,00**	45	1	471
DG/S2.64.5.1	2CDG110274R0011	**586,00**	45	1	471
DG/S8.1	2CDG110025R0011	**556,00**	44	1	471
DLR/A4.8.1.1	2CDG110172R0011	**344,00**	44	1	471
DLR/S8.16.1M	2CDG110101R0011	**714,00**	44	1	471
DR/S 4.1	2CDG110029R0011	**58,30**	44	1	461
DSM/S 1.1	2CDG110060R0011	**79,00**	44	1	462
EM/S3.16.1	2CDG110148R0011	**276,00**	44	1	480
ER/U1.1	GHQ6310044R0111	**47,90**	44	1	477
ES/M2.230.1	2CDG110013R0011	**196,00**	44	1	464
ES/M2.24.1	2CDG110014R0011	**196,00**	44	1	464
ES/S 4.1.2.1	2CDG110058R0011	**379,00**	44	1	474
ES/S8.1.2.1	2CDG110059R0011	**727,00**	44	1	474
EUB/S 1.1	2CDG110066R0011	**623,00**	44	1	480
FAD/A 1.1	2CDG120040R0011	**127,00**	42	1	479
FAG/A1.2	**N** 2CDG120070R0011	**182,00**	42	1	479
FCC/S1.1.1.1	2CDG110210R0011	**300,00**	44	1	475
FCC/S1.1.2.1	2CDG110211R0011	**357,00**	44	1	475
FCC/S1.2.1.1	2CDG110212R0011	**300,00**	44	1	474

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
FCC/S1.2.2.1		2CDG110213R0011	357,00	44	1	474
FCC/S1.3.1.1		2CDG110214R0011	289,00	44	1	474
FCC/S1.3.2.1		2CDG110215R0011	346,00	44	1	474
FCC/S1.4.1.1		2CDG110209R0011	253,00	44	1	475
FCC/S1.5.1.1		2CDG110234R0011	289,00	44	1	475
FCC/S1.5.2.1		2CDG110235R0011	346,00	44	1	475
FCL/S 1.6.1.1		2CDG110163R0011	222,00	44	1	477
FCL/S 2.6.1.1		2CDG110164R0011	353,00	44	1	477
FW/S8.2.1		2CDG120039R0011	426,00	42	1	478
H81316P1-A-03	N	2TMA130010A0016	910,00	23	1	352
H81316P2-A-03	N	2TMA130010A0017	930,00	23	1	352
H81366P1-A-03	N	2TMA130010A0018	910,00	23	1	353
H81366P2-A-03	N	2TMA130010A0019	930,00	23	1	353
H81381P1-S-03		2TMA130010X0019	1.944,00	23	1	352
H81381P1-W-03		2TMA130010W0023	1.684,00	23	1/16	352
H81381P2-S-03		2TMA130010X0020	1.956,00	23	1/16	352
H81381P2-W-03		2TMA130010W0027	1.698,00	23	1/12	352
H81381P3-S-03		2TMA130010X0021	1.969,00	23	1/16	352
H81381P3-W-03		2TMA130010W0031	1.710,00	23	1/16	352
H81381T-S-03		2TMA130010X0027	3.300,00	23	1	352
H81381T-W-03		2TMA130010W0017	3.150,00	23	1	352
H82001-W-03		2TMA130010W0041	150,00	22	1	359
H8236-4B-03		2TMA130050B0066	900,00	23	1	428
H8236-4W-03		2TMA130050W0066	900,00	23	1	428
H8236-5B-03		2TMA130050B0068	900,00	23	1	427
H8236-5W-03		2TMA130050W0068	900,00	23	1	427
H8237-4B-03		2TMA130050B0058	1.200,00	23	1/7	429
H8237-4W-03		2TMA130050W0058	1.200,00	23	1/7	429
H8237-5B-03		2TMA130050B0060	1.200,00	23	1/8	428
H8237-5W-03		2TMA130050W0060	1.200,00	23	1	428
H8249-1B-03	N	2TMA130050B0069	490,00	23	1	359
H8249-1W-03	N	2TMA130050W0069	490,00	23	1	359
H8303-03		2TMA130160W0022	1.863,00	23	1	360
H8304-03		2TMA130160H0061	172,00	23	1	360
H8308-03		2TMA130160W0042	250,00	23	1	360
H851381DP-03		2TMA130160B0091	1.357,00	23	1	361
H851381M-S-03		2TMA130160B0090	1.453,00	23	1/72	355
HCC/S2.1.1.1		2CDG110218R0011	450,00	44	1	476
HCC/S2.1.2.1		2CDG110219R0011	544,00	44	1	476
HCC/S2.2.1.1		2CDG110220R0011	450,00	44	1	476
HCC/S2.2.2.1		2CDG110221R0011	544,00	44	1	476
HS/S 4.2.1		2CDG120044R0011	385,00	42	1	472
IO/S4.6.1.1		2CDG110168R0011	290,00	44	1	468
IO/S8.6.1.1		2CDG110169R0011	449,00	44	1	468
IPM/S 1.1		2CDG120036R0011	26,80	42	1	462
IPR/S3.1.1		2CDG110175R0011	487,00	44	1	461
IPR/S3.5.1		2CDG110176R0011	519,00	44	1	461
IPS/S3.1.1		2CDG110177R0011	279,00	44	1	461
IPS/S3.5.1		2CDG110204R0011	312,00	44	1	462
IS/S8.1.1		2CDG120082R0011	268,00	44	1	462
ISP/S8.1.1.1		2CDG120083R0011	390,00	44	1	462
JA/M2.230.1		2CDG110003R0011	144,00	44	1	464
JA/M2.24.1		2CDG110004R0011	165,00	44	1	464
JA/S4.SMI.1M		2CDG110028R0011	412,00	44	1	470
JRA/S 2.230.1.1		2CDG110129R0011	210,00	44	1	469
JRA/S 2.230.2.1		2CDG110120R0011	203,00	45	1	469
JRA/S 2.230.5.1		2CDG110124R0011	243,00	44	1	470
JRA/S 4.230.1.1		2CDG110130R0011	280,00	44	1	469
JRA/S 4.230.5.1		2CDG110125R0011	349,00	44	1	470
JRA/S 4.24.5.1		2CDG110128R0011	347,00	44	1	470
JRA/S 8.230.1.1		2CDG110131R0011	462,00	44	1	469
JRA/S 8.230.5.1		2CDG110126R0011	596,00	44	1	470
JRA/S12.230.2.2	N	2CDG110287R0011	530,00	45	1	469
JRA/S12.230.5.2	N	2CDG110291R0011	590,00	45	1	470
JRA/S2.230.2.2	N	2CDG110284R0011	184,00	45	1	469
JRA/S2.230.5.2	N	2CDG110288R0011	220,00	45	1	470
JRA/S2.24.2.2	N	2CDG110295R0011	184,00	45	1	469
JRA/S4.230.2.1		2CDG110121R0011	284,00	45	1	469
JRA/S4.230.2.2	N	2CDG110285R0011	280,00	45	1	469
JRA/S4.230.4.2	N	2CDG110292R0011	450,00	45	1	469
JRA/S4.230.5.2	N	2CDG110289R0011	331,00	45	1	470
JRA/S4.230.7.2	N	2CDG110294R0011	550,00	45	1	469
JRA/S4.24.2.2	N	2CDG110296R0011	280,00	45	1	469
JRA/S4.24.5.2	N	2CDG110298R0011	311,00	45	1	470
JRA/S6.230.3.1	A	2CDG110208R0011	462,00	44	1	469
JRA/S8.230.2.1		2CDG110122R0011	475,00	45	1	469
JRA/S8.230.2.2	N	2CDG110286R0011	423,00	45	1	469
JRA/S8.230.4.2	N	2CDG110293R0011	650,00	45	1	469
JRA/S8.230.5.2	N	2CDG110290R0011	485,00	45	1	470
JRA/S8.24.2.2	N	2CDG110297R0011	423,00	45	1	469
JSB/S 1.1		GHQ6310084R0111	661,00	44	1	470
KK/U4.55.11	N	2CKA006115A0505	60,80	42	1/10	431
KK/U4.63.11	N	2CKA006115A0503	63,80	42	1/10	431
KK/U4.70.11	N	2CKA006115A0509	67,80	42	1	431
KS/K2.1		GHQ6301910R0011	30,50	44	1	461
KS/K4.1		GHQ6301910R0001	34,90	44	1	461
LF/U 2.1		2CDG110089R0011	78,00	44	1	472
LFAW/A.1.55.11-914	N	2CKA006199A0337	5,00	42	1	433
LFAW/A.1.63.11-81	N	2CKA006199A0207	9,60	42	1	433
LFAW/A.1.63.11-82	N	2CKA006199A0208	6,00	42	1	433
LFAW/A.1.63.11-83	N	2CKA006199A0209	10,30	42	1	433
LFAW/A.1.63.11-84	N	2CKA006199A0210	6,00	42	1	433
LFAW/A.1.63.11-866	N	2CKA006199A0214	10,60	42	1	433
LFAW/A.1.63.11-884	N	2CKA006199A0211	10,30	42	1	433
LFAW/A.1.63.11-885	N	2CKA006199A0212	10,30	42	1	433
LFAW/A.1.70.11-44G	N	2CKA006199A0380	10,00	42	1/10	433
LFAW/A.1.70.11-44M	N	2CKA006199A0396	10,00	42	1/10	433
LFAW/A.1.70.11-45M	N	2CKA006199A0428	10,00	42	1/10	433
LFAW/A.2.55.11-914	N	2CKA006199A0342	5,00	42	1	434
LFAW/A.2.63.11-81	N	2CKA006199A0247	9,60	42	1	434
LFAW/A.2.63.11-82	N	2CKA006199A0248	6,00	42	1	434
LFAW/A.2.63.11-83	N	2CKA006199A0249	10,30	42	1	434
LFAW/A.2.63.11-84	N	2CKA006199A0250	6,00	42	1	434
LFAW/A.2.63.11-866	N	2CKA006199A0254	10,60	42	1	434
LFAW/A.2.63.11-884	N	2CKA006199A0251	10,30	42	1	434
LFAW/A.2.63.11-885	N	2CKA006199A0252	10,30	42	1	434
LFAW/A.2.70.11-44G	N	2CKA006199A0385	10,00	42	1/10	434
LFAW/A.2.70.11-44M	N	2CKA006199A0401	10,00	42	1/10	434
LFAW/A.2.70.11-45M	N	2CKA006199A0433	10,00	42	1/10	434
LFB/A.1.70.11-44G	N	2CKA006199A0030	10,00	42	1/10	432
LFB/A.1.70.11-44M	N	2CKA006199A0391	10,00	42	1/10	432
LFB/A.1.70.11-45M	N	2CKA006199A0423	10,00	42	1/10	432
LFBT/A.1.55.11-914	N	2CKA006199A0167	5,00	42	1	432
LFBT/A.1.63.11-81	N	2CKA006199A0074	9,60	42	1	432
LFBT/A.1.63.11-82	N	2CKA006199A0075	6,00	42	1	432
LFBT/A.1.63.11-83	N	2CKA006199A0076	10,30	42	1	432
LFBT/A.1.63.11-84	N	2CKA006199A0077	6,00	42	1	432
LFBT/A.1.63.11-866	N	2CKA006199A0081	10,60	42	1	432
LFBT/A.1.63.11-884	N	2CKA006199A0078	10,30	42	1	432
LFBT/A.1.63.11-885	N	2CKA006199A0079	10,30	42	1	432
LFBT/A.2.55.11-914	N	2CKA006199A0338	5,00	42	1	434
LFBT/A.2.63.11-81	N	2CKA006199A0215	9,60	42	1	434
LFBT/A.2.63.11-82	N	2CKA006199A0216	6,00	42	1	434
LFBT/A.2.63.11-83	N	2CKA006199A0217	10,30	42	1	434
LFBT/A.2.63.11-84	N	2CKA006199A0218	6,00	42	1	434
LFBT/A.2.63.11-866	N	2CKA006199A0222	10,60	42	1	434
LFBT/A.2.63.11-884	N	2CKA006199A0219	10,30	42	1	434
LFBT/A.2.63.11-885	N	2CKA006199A0220	10,30	42	1	434
LFBT/A.2.70.11-44G	N	2CKA006199A0381	10,00	42	1/10	434
LFBT/A.2.70.11-44M	N	2CKA006199A0397	10,00	42	1/10	434
LFBT/A.2.70.11-45M	N	2CKA006199A0429	10,00	42	1/10	434
LFDW/A.1.55.11-914	N	2CKA006199A0335	5,00	42	1	432
LFDW/A.1.63.11-81	N	2CKA006199A0191	9,60	42	1	432
LFDW/A.1.63.11-82	N	2CKA006199A0192	6,00	42	1	432
LFDW/A.1.63.11-83	N	2CKA006199A0193	10,30	42	1	432
LFDW/A.1.63.11-84	N	2CKA006199A0194	6,00	42	1	432
LFDW/A.1.63.11-866	N	2CKA006199A0198	10,60	42	1	432
LFDW/A.1.63.11-884	N	2CKA006199A0195	10,30	42	1	432
LFDW/A.1.63.11-885	N	2CKA006199A0196	10,30	42	1	432
LFDW/A.1.70.11-44G	N	2CKA006199A0378	10,00	42	1/10	432
LFDW/A.1.70.11-44M	N	2CKA006199A0394	10,00	42	1/10	432
LFDW/A.1.70.11-45M	N	2CKA006199A0426	10,00	42	1/10	432
LFDW/A.2.55.11-914	N	2CKA006199A0341	5,00	42	1	434
LFDW/A.2.63.11-81	N	2CKA006199A0239	9,60	42	1	434
LFDW/A.2.63.11-82	N	2CKA006199A0240	6,00	42	1	434
LFDW/A.2.63.11-83	N	2CKA006199A0241	10,30	42	1	434
LFDW/A.2.63.11-84	N	2CKA006199A0242	6,00	42	1	434
LFDW/A.2.63.11-866	N	2CKA006199A0246	10,60	42	1	434
LFDW/A.2.63.11-884	N	2CKA006199A0243	10,30	42	1	434
LFDW/A.2.63.11-885	N	2CKA006199A0244	10,30	42	1	434
LFDW/A.2.70.11-44G	N	2CKA006199A0384	10,00	42	1/10	434
LFDW/A.2.70.11-44M	N	2CKA006199A0400	10,00	42	1/10	434
LFDW/A.2.70.11-45M	N	2CKA006199A0432	10,00	42	1/10	434
LFJ/A.1.70.11-44G	N	2CKA006199A0031	10,00	42	1/10	433
LFJ/A.1.70.11-44M	N	2CKA006199A0392	10,00	42	1/10	433
LFJ/A.1.70.11-45M	N	2CKA006199A0424	10,00	42	1/10	433
LFJT/A.1.55.11-914	N	2CKA006199A0168	5,00	42	1	433
LFJT/A.1.63.11-81	N	2CKA006199A0082	9,60	42	1	433
LFJT/A.1.63.11-82	N	2CKA006199A0083	6,00	42	1	433
LFJT/A.1.63.11-83	N	2CKA006199A0084	10,30	42	1	433
LFJT/A.1.63.11-84	N	2CKA006199A0085	6,00	42	1	433
LFJT/A.1.63.11-866	N	2CKA006199A0089	10,60	42	1	433
LFJT/A.1.63.11-884	N	2CKA006199A0086	10,30	42	1	433
LFJT/A.1.63.11-885	N	2CKA006199A0087	10,30	42	1	433

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
LFJT/A.2.55.11-914	**N**	2CKA006199A0339	**5,00**	42	1	434
LFJT/A.2.63.11-81	**N**	2CKA006199A0223	**9,60**	42	1	434
LFJT/A.2.63.11-82	**N**	2CKA006199A0224	**6,00**	42	1	434
LFJT/A.2.63.11-83	**N**	2CKA006199A0225	**10,30**	42	1	434
LFJT/A.2.63.11-84	**N**	2CKA006199A0226	**6,00**	42	1	434
LFJT/A.2.63.11-866	**N**	2CKA006199A0230	**10,60**	42	1	434
LFJT/A.2.63.11-884	**N**	2CKA006199A0227	**10,30**	42	1	434
LFJT/A.2.63.11-885	**N**	2CKA006199A0228	**10,30**	42	1	434
LFJT/A.2.70.11-44G	**N**	2CKA006199A0382	**10,00**	42	1/10	434
LFJT/A.2.70.11-44M	**N**	2CKA006199A0398	**10,00**	42	1/10	434
LFJT/A.2.70.11-45M	**N**	2CKA006199A0430	**10,00**	42	1/10	434
LFJW/A.1.55.11-914	**N**	2CKA006199A0336	**5,00**	42	1	432
LFJW/A.1.63.11-81	**N**	2CKA006199A0199	**9,60**	42	1	432
LFJW/A.1.63.11-82	**N**	2CKA006199A0200	**6,00**	42	1	432
LFJW/A.1.63.11-83	**N**	2CKA006199A0201	**10,30**	42	1	432
LFJW/A.1.63.11-84	**N**	2CKA006199A0202	**6,00**	42	1	432
LFJW/A.1.63.11-866	**N**	2CKA006199A0206	**10,60**	42	1	432
LFJW/A.1.63.11-884	**N**	2CKA006199A0203	**10,30**	42	1	432
LFJW/A.1.63.11-885	**N**	2CKA006199A0204	**10,30**	42	1	432
LFJW/A.1.70.11-44G	**N**	2CKA006199A0379	**10,00**	42	1/10	432
LFJW/A.1.70.11-44M	**N**	2CKA006199A0395	**10,00**	42	1/10	432
LFJW/A.1.70.11-45M	**N**	2CKA006199A0427	**10,00**	42	1/10	432
LFMW/A.4.55.11-914	**N**	2CKA006199A0343	**5,00**	42	1	435
LFMW/A.4.63.11-81	**N**	2CKA006199A0255	**9,60**	42	1	435
LFMW/A.4.63.11-82	**N**	2CKA006199A0256	**6,00**	42	1	435
LFMW/A.4.63.11-83	**N**	2CKA006199A0257	**10,30**	42	1	435
LFMW/A.4.63.11-84	**N**	2CKA006199A0258	**6,00**	42	1	435
LFMW/A.4.63.11-866	**N**	2CKA006199A0262	**10,60**	42	1	435
LFMW/A.4.63.11-884	**N**	2CKA006199A0259	**10,30**	42	1	435
LFMW/A.4.63.11-885	**N**	2CKA006199A0260	**10,30**	42	1	435
LFMW/A.4.70.11-44G	**N**	2CKA006199A0386	**10,00**	42	1/10	435
LFMW/A.4.70.11-44M	**N**	2CKA006199A0402	**10,00**	42	1/10	435
LFMW/A.4.70.11-45M	**N**	2CKA006199A0434	**10,00**	42	1/10	435
LFO/A 1.1		2CDG120045R0011	**63,40**	42	1	472
LFS/A.1.70.11-44G	**N**	2CKA006199A0032	**10,00**	42	1/10	433
LFS/A.1.70.11-44M	**N**	2CKA006199A0393	**10,00**	42	1/10	433
LFS/A.1.70.11-45M	**N**	2CKA006199A0425	**10,00**	42	1/10	433
LFST/A.1.55.11-914	**N**	2CKA006199A0169	**5,00**	42	1	433
LFST/A.1.63.11-81	**N**	2CKA006199A0090	**9,60**	42	1	433
LFST/A.1.63.11-82	**N**	2CKA006199A0091	**6,00**	42	1	433
LFST/A.1.63.11-83	**N**	2CKA006199A0092	**10,30**	42	1	433
LFST/A.1.63.11-84	**N**	2CKA006199A0093	**6,00**	42	1	433
LFST/A.1.63.11-866	**N**	2CKA006199A0097	**10,60**	42	1	433
LFST/A.1.63.11-884	**N**	2CKA006199A0094	**10,30**	42	1	433
LFST/A.1.63.11-885	**N**	2CKA006199A0095	**10,30**	42	1	433
LFST/A.2.55.11-914	**N**	2CKA006199A0340	**5,00**	42	1	435
LFST/A.2.63.11-81	**N**	2CKA006199A0231	**9,60**	42	1	435
LFST/A.2.63.11-82	**N**	2CKA006199A0232	**6,00**	42	1	435
LFST/A.2.63.11-83	**N**	2CKA006199A0233	**10,30**	42	1	435
LFST/A.2.63.11-84	**N**	2CKA006199A0234	**6,00**	42	1	435
LFST/A.2.63.11-866	**N**	2CKA006199A0238	**10,60**	42	1	435
LFST/A.2.63.11-884	**N**	2CKA006199A0235	**10,30**	42	1	435
LFST/A.2.63.11-885	**N**	2CKA006199A0236	**10,30**	42	1	435
LFST/A.2.70.11-44G	**N**	2CKA006199A0383	**10,00**	42	1/10	435
LFST/A.2.70.11-44M	**N**	2CKA006199A0399	**10,00**	42	1/10	435
LFST/A.2.70.11-45M	**N**	2CKA006199A0431	**10,00**	42	1/10	435
LFW/A.1.55.11-914	**N**	2CKA006199A0163	**3,50**	42	1	432
LFW/A.1.63.11-81	**N**	2CKA006199A0042	**8,00**	42	1	432
LFW/A.1.63.11-82	**N**	2CKA006199A0043	**5,00**	42	1	432
LFW/A.1.63.11-83	**N**	2CKA006199A0044	**8,60**	42	1	432
LFW/A.1.63.11-84	**N**	2CKA006199A0045	**5,00**	42	1	432
LFW/A.1.63.11-866	**N**	2CKA006199A0049	**8,90**	42	1	432
LFW/A.1.63.11-884	**N**	2CKA006199A0046	**8,60**	42	1	432
LFW/A.1.63.11-885	**N**	2CKA006199A0047	**8,60**	42	1	432
LFW/A.1.70.11-44G	**N**	2CKA006199A0026	**9,00**	42	1/10	432
LFW/A.1.70.11-44M	**N**	2CKA006199A0387	**9,00**	42	1/10	432
LFW/A.1.70.11-45M	**N**	2CKA006199A0419	**9,00**	42	1/10	432
LFW/A.2.55.11-914	**N**	2CKA006199A0164	**5,00**	42	1	433
LFW/A.2.63.11-81	**N**	2CKA006199A0050	**9,60**	42	1	433
LFW/A.2.63.11-82	**N**	2CKA006199A0051	**6,00**	42	1	433
LFW/A.2.63.11-83	**N**	2CKA006199A0052	**10,30**	42	1	433
LFW/A.2.63.11-84	**N**	2CKA006199A0053	**6,00**	42	1	433
LFW/A.2.63.11-866	**N**	2CKA006199A0057	**10,60**	42	1	433
LFW/A.2.63.11-884	**N**	2CKA006199A0054	**10,30**	42	1	433
LFW/A.2.63.11-885	**N**	2CKA006199A0055	**10,30**	42	1	433
LFW/A.2.70.11-44G	**N**	2CKA006199A0027	**10,00**	42	1/10	433
LFW/A.2.70.11-44M	**N**	2CKA006199A0388	**10,00**	42	1/10	433
LFW/A.2.70.11-45M	**N**	2CKA006199A0420	**10,00**	42	1/10	433
LFW/A.3.55.11-914	**N**	2CKA006199A0165	**5,00**	42	1	435
LFW/A.3.63.11-81	**N**	2CKA006199A0058	**9,60**	42	1	435
LFW/A.3.63.11-82	**N**	2CKA006199A0059	**6,00**	42	1	435
LFW/A.3.63.11-83	**N**	2CKA006199A0060	**10,30**	42	1	435
LFW/A.3.63.11-84	**N**	2CKA006199A0061	**6,00**	42	1	435
LFW/A.3.63.11-866	**N**	2CKA006199A0065	**10,60**	42	1	435
LFW/A.3.63.11-884	**N**	2CKA006199A0062	**10,30**	42	1	435
LFW/A.3.63.11-885	**N**	2CKA006199A0063	**10,30**	42	1	435
LFW/A.3.70.11-44G	**N**	2CKA006199A0028	**10,00**	42	1/10	435
LFW/A.3.70.11-44M	**N**	2CKA006199A0389	**10,00**	42	1/10	435
LFW/A.3.70.11-45M	**N**	2CKA006199A0421	**10,00**	42	1/10	435
LFW/A.4.55.11-914	**N**	2CKA006199A0166	**5,00**	42	1	435
LFW/A.4.63.11-81	**N**	2CKA006199A0066	**9,60**	42	1	435
LFW/A.4.63.11-82	**N**	2CKA006199A0067	**6,00**	42	1	435
LFW/A.4.63.11-83	**N**	2CKA006199A0068	**10,30**	42	1	435
LFW/A.4.63.11-84	**N**	2CKA006199A0069	**6,00**	42	1	435
LFW/A.4.63.11-866	**N**	2CKA006199A0073	**10,60**	42	1	435
LFW/A.4.63.11-884	**N**	2CKA006199A0070	**10,30**	42	1	435
LFW/A.4.63.11-885	**N**	2CKA006199A0071	**10,30**	42	1	435
LFW/A.4.70.11-44G	**N**	2CKA006199A0029	**10,00**	42	1/10	435
LFW/A.4.70.11-44M	**N**	2CKA006199A0390	**10,00**	42	1/10	435
LFW/A.4.70.11-45M	**N**	2CKA006199A0422	**10,00**	42	1/10	435
LGS/A 1.2		2CDG120059R0011	**344,00**	42	1	473
LK/S 4.2		2CDG110171R0011	**347,00**	45	1	461
LL/S 1.1		GHQ6050053R0001	**1.310,00**	42	1	462
LM/S 1.1		GHQ6310080R0111	**146,00**	44	1	478
LR/M1.6.2		2CDG110108R0011	**151,00**	44	1	464
LR/S 2.16.1		2CDG110087R0011	**290,00**	44	1	471
LR/S 4.16.1		2CDG110088R0011	**439,00**	44	1	471
M22401-W-03		2TMA220050W0026	**691,00**	23	1	380
M22483-W-03	**N**	2TMA200050W0011	**300,00**	23	1	380
M2249-2B-03	**N**	2TMA320050B0001	**700,00**	23	10	388
M2249-2W-03	**N**	2TMA320050W0001	**700,00**	23	10	388
M2307-03		2TMA130160H0091	**150,00**	23	1	360
MA/Z1.50.1	**N**	2CDG120094R0011	**65,00**	42	1	458
MRS/W		GHQ3201972R0001	**18,60**	42	1	481
MT/S4.12.2M		2CDG110109R0011	**287,00**	44	1	481
MT/S8.12.2M		2CDG110110R0011	**428,00**	44	1	481
MT/U2.12.2		2CDG110111R0011	**174,00**	44	1	481
NTI/Z 28.30.1		2CDG110096R0011	**88,00**	44	1	460
NTU/S12.2000.1		2CDG110070R0011	**349,00**	44	1	460
PK/E 2.1		2CDG120043R0011	**26,50**	42	1	479
PS/E2.2		2CDG120071R0011	**85,00**	42	1	479
RC/A4.2		2CDG110104R0011	**310,00**	44	1	464
RC/A8.2		2CDG110106R0011	**438,00**	44	1	464
RM/S 1.1		2CDG110094R0011	**713,00**	44	1	463
RM/S 2.1		2CDG110095R0011	**1.250,00**	44	1	463
RM/S3.1		2CDG110165R0011	**610,00**	44	1	463
RM/S4.1		2CDG110170R0011	**563,00**	44	1/16	463
RT/U12.86.11-811	**N**	2TMA310010W0001	**328,00**	42	1	426
RT/U12.86.11-825	**N**	2TMA310010B0004	**328,00**	42	1	426
RT/U30.0.11-811		2TMA200050W0010	**520,00**	42	1	426
RT/U30.0.11-825		2TMA200050B0008	**520,00**	42	1	426
SA-M-12.16.2.12	**N**	2CDG510027R0021	**425,00**	25	1	415
SA-M-4.16.2.12	**N**	2CDG510025R0021	**248,00**	25	1	415
SA-M-8.16.2.12	**N**	2CDG510026R0021	**343,00**	25	1	415
SA/M2.16.1		2CDG110100R0011	**108,00**	44	1	464
SA/M2.6.1		2CDG110002R0011	**92,00**	44	1	464
SA/S12.10.2.2		2CDG110260R0011	**437,00**	44	1	467
SA/S12.16.2.2		2CDG110264R0011	**425,00**	45	1	467
SA/S12.16.5.2		2CDG110268R0011	**536,00**	44	1	468
SA/S12.16.6.2	**N**	2CDG110272R0011	**590,00**	44	1	468
SA/S12.6.2.2		2CDG110256R0011	**387,00**	44	1	467
SA/S2.10.2.2		2CDG110257R0011	**202,00**	44	1	467
SA/S2.16.2.2		2CDG110261R0011	**198,00**	45	1	467
SA/S2.16.5.2		2CDG110265R0011	**252,00**	44	1	468
SA/S2.16.6.2	**N**	2CDG110269R0011	**282,00**	44	1	468
SA/S2.6.2.2		2CDG110253R0011	**181,00**	44	1	467
SA/S4.10.2.2		2CDG110258R0011	**251,00**	44	1	467
SA/S4.16.2.2		2CDG110262R0011	**248,00**	45	1	467
SA/S4.16.5.2		2CDG110266R0011	**315,00**	44	1	468
SA/S4.16.6.2	**N**	2CDG110270R0011	**346,00**	44	1	468
SA/S4.6.2.2		2CDG110254R0011	**226,00**	44	1	467
SA/S8.10.2.2		2CDG110259R0011	**352,00**	44	1	467
SA/S8.16.2.2		2CDG110263R0011	**343,00**	45	1	467
SA/S8.16.5.2		2CDG110267R0011	**435,00**	44	1	468
SA/S8.16.6.2	**N**	2CDG110271R0011	**478,00**	44	1	468
SA/S8.6.2.2		2CDG110255R0011	**312,00**	44	1	467
SA/U1.16.12		2CKA006151A0279	**139,00**	42	1/10	452
SAB/A.0.11-83		2CKA006330A0089	**36,90**	42	10	439
SAB/A.0.11-84		2CKA006330A0019	**24,80**	42	10	439
SAB/A.0.11-884		2CKA006330A0087	**36,90**	42	10	439
SAB/A.0.11-885		2CKA006330A0088	**36,90**	42	10	439
SAF/A1.0.11-24		2CKA006134A0347	**85,30**	42	1/10	476
SAH/S16.10.7.1		2CDG110248R0011	**534,00**	44	1	467
SAH/S16.16.7.1		2CDG110251R0011	**532,00**	45	1	467

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
SAH/S16.6.7.1		2CDG110245R0011	**483,00**	44	1	467
SAH/S24.10.7.1		2CDG110249R0011	**654,00**	44	1	467
SAH/S24.16.7.1		2CDG110252R0011	**652,00**	45	1	467
SAH/S24.6.7.1		2CDG110246R0011	**592,00**	44	1	467
SAH/S8.10.7.1		2CDG110247R0011	**367,00**	44	1	467
SAH/S8.16.7.1		2CDG110250R0011	**365,00**	45	1	467
SAH/S8.6.7.1		2CDG110244R0011	**331,00**	44	1	467
SAH/U2.16.12		2CKA006152A0041	**159,00**	42	1/10	452
SAP-A1.11		2CKA006200A0157	**12,74**	25	1	421
SAP/A2.11		2CKA006800A2867	**85,80**	14	1/10	420
SAP/S.13		2CKA006200A0154	**521,00**	24	1	421
SAR/A1.0.11-24		2CKA006134A0345	**67,60**	42	1/10	477
SAS/A.0.11-83		2CKA006330A0083	**29,40**	42	10	439
SAS/A.0.11-84		2CKA006330A0017	**19,60**	42	10	439
SAS/A.0.11-884		2CKA006330A0081	**29,40**	42	10	439
SAS/A.0.11-885		2CKA006330A0082	**29,40**	42	10	439
SB-F-12.0.11-83		2CKA006220A0881	**309,00**	24	1	397
SB-F-12.0.11-84		2CKA006220A0887	**301,00**	24	1	397
SB-F-12.0.11-884		2CKA006220A0893	**309,00**	24	1	397
SB-F-12.0.11-885		2CKA006220A0899	**309,00**	24	1	397
SB-F-8.0.11-83		2CKA006220A0880	**215,00**	24	1	397
SB-F-8.0.11-84		2CKA006220A0886	**210,00**	24	1	397
SB-F-8.0.11-884		2CKA006220A0892	**215,00**	24	1	397
SB-F-8.0.11-885		2CKA006220A0898	**215,00**	24	1	397
SB/U12.0.11-83		2CKA006330A0077	**309,00**	42	1	437
SB/U12.0.11-84		2CKA006330A0015	**301,00**	42	1	437
SB/U12.0.11-884		2CKA006330A0075	**309,00**	42	1	437
SB/U12.0.11-885		2CKA006330A0076	**309,00**	42	1	437
SB/U8.0.11-83		2CKA006330A0071	**215,00**	42	1	437
SB/U8.0.11-84		2CKA006330A0013	**210,00**	42	1	437
SB/U8.0.11-884		2CKA006330A0069	**215,00**	42	1	437
SB/U8.0.11-885		2CKA006330A0070	**215,00**	42	1	437
SBC-F-10.0.11-83		2CKA006220A0885	**505,00**	24	1	398
SBC-F-10.0.11-84		2CKA006220A0891	**493,00**	24	1/240	398
SBC-F-10.0.11-884		2CKA006220A0897	**505,00**	24	1	398
SBC-F-10.0.11-885		2CKA006220A0903	**505,00**	24	1	398
SBC-F-6.0.11-83		2CKA006220A0884	**422,00**	24	1	398
SBC-F-6.0.11-84		2CKA006220A0890	**413,00**	24	1	398
SBC-F-6.0.11-884		2CKA006220A0896	**422,00**	24	1	398
SBC-F-6.0.11-885		2CKA006220A0902	**422,00**	24	1	398
SBC/U10.0.11-83		2CKA006330A0065	**505,00**	42	1	438
SBC/U10.0.11-84		2CKA006330A0011	**493,00**	42	1	438
SBC/U10.0.11-884		2CKA006330A0063	**505,00**	42	1	438
SBC/U10.0.11-885		2CKA006330A0064	**505,00**	42	1	438
SBC/U6.0.11-83		2CKA006330A0059	**422,00**	42	1	438
SBC/U6.0.11-84		2CKA006330A0009	**413,00**	42	1	438
SBC/U6.0.11-884		2CKA006330A0057	**422,00**	42	1	438
SBC/U6.0.11-885		2CKA006330A0058	**422,00**	42	1	438
SBR-F-10.0.11-83		2CKA006220A0883	**309,00**	24	1	398
SBR-F-10.0.11-84		2CKA006220A0889	**301,00**	24	1	398
SBR-F-10.0.11-884		2CKA006220A0895	**309,00**	24	1	398
SBR-F-10.0.11-885		2CKA006220A0901	**309,00**	24	1	398
SBR-F-6.0.11-83		2CKA006220A0882	**215,00**	24	1	398
SBR-F-6.0.11-84		2CKA006220A0888	**210,00**	24	1	398
SBR-F-6.0.11-884		2CKA006220A0894	**215,00**	24	1	398
SBR-F-6.0.11-885		2CKA006220A0900	**215,00**	24	1	398
SBR/U10.0.11-83		2CKA006330A0053	**309,00**	42	1	438
SBR/U10.0.11-84		2CKA006330A0007	**301,00**	42	1	438
SBR/U10.0.11-884		2CKA006330A0051	**309,00**	42	1	438
SBR/U10.0.11-885		2CKA006330A0052	**309,00**	42	1	438
SBR/U6.0.11-83		2CKA006330A0041	**215,00**	42	1	437
SBR/U6.0.11-84		2CKA006330A0003	**210,00**	42	1	437
SBR/U6.0.11-884		2CKA006330A0039	**215,00**	42	1	437
SBR/U6.0.11-885		2CKA006330A0040	**215,00**	42	1	437
SBS/U10.0.11-83		2CKA006330A0047	**215,00**	42	1	437
SBS/U10.0.11-84		2CKA006330A0005	**210,00**	42	1	437
SBS/U10.0.11-884		2CKA006330A0045	**215,00**	42	1	437
SBS/U10.0.11-885		2CKA006330A0046	**215,00**	42	1	437
SBS/U6.0.11-83		2CKA006330A0035	**164,00**	42	1	437
SBS/U6.0.11-84		2CKA006330A0001	**159,00**	42	1	437
SBS/U6.0.11-884		2CKA006330A0033	**164,00**	42	1	437
SBS/U6.0.11-885		2CKA006330A0034	**164,00**	42	1	437
SCM/S1.1		2CDG110024R0011	**357,00**	44	1	481
SD/M2.6.2		2CDG110107R0011	**186,00**	44	1	464
SD/S 2.16.1		2CDG110079R0011	**278,00**	44	1	471
SD/S 4.16.1		2CDG110080R0011	**407,00**	44	1	471
SD/S 8.16.1		2CDG110081R0011	**720,00**	44	1	471
SD/U12.55.11-825	**N**	2TMA310010B0001	**245,00**	42	1/10	436
SD/U12.63.11-825	**N**	2TMA310010B0003	**260,00**	42	1/10	436
SD/U12.70.11-4015	**N**	2TMA310010B0006	**265,00**	42	1/10	436
SE/S 3.16.1		2CDG110136R0011	**419,00**	44	1	480
SJR/S 4.24.2.1		2CDG110143R0011	**412,00**	44	1	470

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
SLB/A.0.11-83		2CKA006330A0111	**14,70**	42	10	439
SLB/A.0.11-84		2CKA006330A0025	**9,90**	42	10	439
SLB/A.0.11-884		2CKA006330A0109	**14,70**	42	10	439
SLB/A.0.11-885		2CKA006330A0110	**14,70**	42	10	439
SLM/A.0.11-83		2CKA006330A0103	**12,80**	42	10	438
SLM/A.0.11-84		2CKA006330A0023	**8,52**	42	10	438
SLM/A.0.11-884		2CKA006330A0101	**12,80**	42	10	438
SLM/A.0.11-885		2CKA006330A0102	**12,80**	42	10	438
SLS/A.0.11-83		2CKA006330A0095	**11,00**	42	10	439
SLS/A.0.11-84		2CKA006330A0021	**7,42**	42	10	439
SLS/A.0.11-884		2CKA006330A0093	**11,00**	42	10	439
SLS/A.0.11-885		2CKA006330A0094	**11,00**	42	10	439
SLX/A.0.11-83		2CKA006330A0119	**17,80**	42	10	438
SLX/A.0.11-84		2CKA006330A0027	**11,80**	42	10	438
SLX/A.0.11-884		2CKA006330A0117	**17,80**	42	10	438
SLX/A.0.11-885		2CKA006330A0118	**17,80**	42	10	438
SLY/A.0.11-83		2CKA006330A0127	**12,50**	42	10	439
SLY/A.0.11-84		2CKA006330A0029	**8,41**	42	10	439
SLY/A.0.11-884		2CKA006330A0125	**12,50**	42	10	439
SLY/A.0.11-885		2CKA006330A0126	**12,50**	42	10	439
SMB/S 1.1		GHQ6310085R0111	**618,00**	44	1	480
SPGS/W		GHV9220004V0009	**37,10**	42	1	481
SSF/GB		GHQ3050018R0001	**376,00**	42	1	481
SSS		GHV9270001V0001	**59,00**	42	1	481
ST/A10.11-811		2TMA310160W0001	**55,00**	42	1	427
ST/A10.11-825		2TMA310160B0001	**55,00**	42	1	427
ST/K1.1		2CDG120004R0011	**231,00**	42	1	477
ST/K1.2	**N**	2CDG120092R0011	**230,00**	42	1	476
ST/U10.1.11-811		2TMA310050W0001	**1.167,00**	42	1	427
ST/U10.1.11-825		2TMA310050B0001	**1.167,00**	42	1	427
ST/U10.2.11-811		2TMA310050W0002	**1.267,00**	42	1/6	427
ST/U10.2.11-825		2TMA310050B0002	**1.267,00**	42	1/6	427
ST/U10.3.11-811		2TMA310050W0003	**1.367,00**	42	1	427
ST/U10.3.11-825		2TMA310050B0003	**1.367,00**	42	1	427
ST/U10.4.11-811		2TMA310050W0004	**1.367,00**	42	1	427
ST/U10.4.11-825		2TMA310050B0004	**1.367,00**	42	1	427
SU/S30.640.2	**N**	2CDG110275R0011	**472,00**	44	1	460
SUG-F-1.11		2CDG510005R0021	**152,00**	24	1	420
SUG/U1.1		2CDG110207R0011	**174,00**	44	1	478
SV/S 30.160.1.1		2CDG110144R0011	**177,00**	44	1	460
SV/S 30.320.1.1		2CDG110166R0011	**230,00**	45	1	460
SV/S 30.640.3.1		2CDG110167R0011	**317,00**	45	1	460
SV/S30.320.2.1		2CDG110145R0011	**287,00**	44	1	460
SV/S30.640.5.1		2CDG110146R0011	**385,00**	44	1	460
SWM4		GHQ4030001R0004	**81,00**	42	1	482
SWM4/RN		GHQ4030001R0012	**95,00**	42	1	482
TA/U3-CG		2CKA006300A1646	**286,00**	42	1	443
TA/U3.1.11-CG		2CKA006300A1569	**252,00**	42	1	441
TA/U3.2.11-CG		2CKA006300A1621	**252,00**	42	1	441
TA/U3.3.11-CG		2CKA006300A1630	**252,00**	42	1	441
TB/U1-CG		2CKA006300A1641	**257,00**	42	1	442
TB/U1.1.11-CG		2CKA006300A1558	**215,00**	42	1	440
TB/U1.2.11-CG		2CKA006300A1614	**215,00**	42	1	440
TB/U1.3.11-CG		2CKA006300A1625	**215,00**	42	1	440
TB/U12-CG		2CKA006300A1645	**447,00**	42	1	442
TB/U12.7.11-CG		2CKA006300A1563	**383,00**	42	1	441
TB/U12.8.11-CG		2CKA006300A1564	**383,00**	42	1	441
TB/U2.4.11-CG		2CKA006300A1559	**237,00**	42	1	440
TB/U2.5.11-CG		2CKA006300A1560	**237,00**	42	1	440
TB/U2.7.11-CG		2CKA006300A1616	**237,00**	42	1	440
TB/U2.8.11-CG		2CKA006300A1615	**237,00**	42	1	440
TB/U4-CG		2CKA006300A1643	**318,00**	42	1	442
TB/U4.4.11-CG		2CKA006300A1561	**279,00**	42	1	440
TB/U4.5.11-CG		2CKA006300A1613	**279,00**	42	1	440
TB/U4.7.11-CG		2CKA006300A1617	**279,00**	42	1	440
TB/U4.8.11-CG		2CKA006300A1626	**279,00**	42	1	440
TB/U6-CG		2CKA006300A1644	**355,00**	42	1	442
TB/U6.4.11-CG		2CKA006300A1562	**317,00**	42	1	441
TB/U6.5.11-CG		2CKA006300A1605	**317,00**	42	1	441
TB/U6.7.11-CG		2CKA006300A1618	**317,00**	42	1	441
TB/U6.8.11-CG		2CKA006300A1627	**317,00**	42	1	441
TBR/U4-CG		2CKA006300A1648	**500,00**	42	1	443
TBR/U4.7.11-CG		2CKA006300A1565	**452,00**	42	1	440
TBR/U4.8.11-CG		2CKA006300A1566	**452,00**	42	1	440
TBW/U-CG		2CKA006300A1654	**259,00**	42	1	443
TBW/U.1.11-CG		2CKA006300A1568	**210,00**	42	1	442
TBW/U.2.11-CG		2CKA006300A1620	**210,00**	42	1	442
TBW/U.3.11-CG		2CKA006300A1629	**210,00**	42	1	442
TD-C1.1		2CDG220023R0011	**224,00**	42	1	482
TR/A 1.1		2CDG120060R0011	**332,00**	42	1/10	479
TR/U-CG		2CKA006300A1647	**333,00**	42	1	442
TR/U.1.11-CG		2CKA006300A1567	**301,00**	42	1	442

Artikel-Nummernverzeichnis

Art.-Nr.		Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
TR/U.2.11-CG		2CKA006300A1619	**301,00**	42	1	442
TR/U.3.11-CG		2CKA006300A1628	**301,00**	42	1	442
TSA/K230.2		2CDG120049R0011	**39,70**	42	1/100	457
TSA/K24.2		2CDG120050R0011	**39,70**	42	1	457
TSN/U.2.11-CG		2CKA006300A1606	**361,00**	42	1	441
TZE/U.0.11.CK		2CKA006300A1632	**7,04**	42	10	441
TZE/U.0.2.CK		2CSY245271S3601	**8,64**	42	1	441
TZE/U.0.3.CK		2CSY233741S3611	**8,64**	42	1	441
TZW/U.0.11.CK		2CKA006300A1610	**7,04**	42	10	442
UAE 8(6)TAE 6 F+N		2CKA000230A0381	**28,52**	01	10/100	231
UD/S2.315.2.1		2CKA006197A0053	**328,00**	45	1	472
UD/S4.210.2.1		2CKA006197A0047	**430,00**	45	1	472
UD/S4.315.2.1		2CKA006197A0057	**565,00**	45	1	472
UD/S6.210.2.1		2CKA006197A0049	**570,00**	45	1	472
UD/S6.315.2.1		2CKA006197A0061	**749,00**	45	1	472
UK/S 32.2		2CDG110071R0011	**527,00**	44	1	466
US/U12.2		2CDG110065R0011	**193,00**	44	1	466
US/U2.2		GHQ6310074R0111	**54,50**	45	1	477
US/U2.3	**N**	2CDG110308R0011	**54,00**	45	1	466
US/U4.2		GHQ6310070R0111	**89,00**	45	1	477
US/U4.3	**N**	2CDG110309R0011	**75,00**	45	1	466
USB-A-1.11		2CKA006220A0848	**22,47**	25	1	421
USB-M-1.11		2CDG510013R0021	**216,00**	25	1	420
USB/S 1.2		2CDG110243R0011	**259,00**	44	1	462
VA U 255	**N**	2CKA002011A6330	**81,50**	14	1	344
VA/Z10.1		2CDG120009R0011	**1,45**	42	1	457
VA/Z50.1		2CDG120010R0011	**1,45**	42	1	457
VA/Z78.1		2CDG120011R0011	**2,75**	42	1	457
VA/Z80.1		2CDG120012R0011	**1,45**	42	1	457
VAA/A6.24.2		2CDG120061R0011	**588,00**	44	1	476
VAA/S 12.230.2.1		2CDG110117R0011	**469,00**	44	1	477
VAA/S 6.230.2.1		2CDG110116R0011	**277,00**	44	1	477
VB/K100.1		GHQ6301908R0003	**1,90**	44	10	462
VB/K200.1		GHQ6301908R0001	**2,15**	44	10	462
VB/K270.1		GHQ6301908R0002	**2,40**	44	10	462
VB/K360.1		GHQ6301908R0004	**2,50**	44	10	462
VC/S4.1.1		2CDG110216R0011	**343,00**	44	1	477
VC/S4.2.1		2CDG110217R0011	**468,00**	44	1	477
VCO/S150.2		2CKA006136A0220	**734,00**	42	1	429
VMRS/W		GHQ3201972R0011	**337,00**	42	1	481
WB/Z1.1.1		2CDG120088R0011	**65,00**	42	1	466
WB/Z1.2.1	**N**	2CDG120093R0011	**95,00**	42	1	466
WES/A4.1.1		2CDG120091R0011	**690,00**	42	1	466
WRK/W		2CDG250003R0011	**60,60**	42	1	481
WS-1-WL.11		2CKA006200A0296	**716,00**	19	1	419
WS-1/A1.11		2CKA006200A0847	**32,79**	19	1	419
WS-SET-1.11		2CKA006220A0850	**2.490,00**	25	1/27	423
WS/S 4.1.1.2		2CDG110191R0011	**706,00**	44	1/32	459
WZ/S 1.3.1.2		2CDG110184R0011	**520,00**	44	1	466
ZS/S 1.1		2CDG110083R0011	**190,00**	44	1	480

Art.-Nr.	Bestell-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CCA389047R0001	N	AM-EIS-400-60	1.999,00	47	1	431
2CCA389048R0001	N	AM-EIS-400-61	999,00	47	1	431
2CCA389049R0001	N	AM-EIS-400-50	1.149,00	47	1	431
2CCA389050R0001	N	AM-EIS-401-06	69,00	47	1	431
2CCA389052R0001	N	AM-EIS-400-47	1.549,00	47	1	431
2CCA389063R0001	N	AM-EIS-314-01-P	3.499,00	47	1	430
2CCA389064R0001	N	AM-EIS-314-01-A	7.499,00	47	1	430
2CCA389065R0001	N	AM-EIS-314-01-E	13.999,00	47	1	430
2CCA389066R0001	N	AM-EIS-314-02	4.199,00	47	1	430
2CCA389067R0001	N	AM-EIS-314-03	7.299,00	47	1	430
2CCA389068R0001	N	AM-EIS-312-20	2.299,00	47	1	430
2CCA389069R0001	N	AM-EIS-312-21	4.499,00	47	1	430
2CCA389070R0001	N	AM-EIS-312-22	7.499,00	47	1	430
2CDG110002R0011		SA/M2.6.1	92,00	44	1	464
2CDG110003R0011		JA/M2.230.1	144,00	44	1	464
2CDG110004R0011		JA/M2.24.1	165,00	44	1	464
2CDG110005R0011		BE/M4.230.1	151,00	44	1	464
2CDG110006R0011		BE/M4.24.1	151,00	44	1	464
2CDG110007R0011		BE/M4.12.1	151,00	44	1	465
2CDG110013R0011		ES/M2.230.1	196,00	44	1	464
2CDG110014R0011		ES/M2.24.1	196,00	44	1	464
2CDG110024R0011		SCM/S1.1	357,00	44	1	481
2CDG110025R0011		DG/S8.1	556,00	44	1	471
2CDG110028R0011		JA/S4.SMI.1M	412,00	44	1	470
2CDG110029R0011		DR/S 4.1	58,30	44	1	461
2CDG110058R0011		ES/S 4.1.2.1	379,00	44	1	474
2CDG110059R0011		ES/S8.1.2.1	727,00	44	1	474
2CDG110060R0011		DSM/S 1.1	79,00	44	1	462
2CDG110065R0011		US/U12.2	193,00	44	1	466
2CDG110066R0011		EUB/S 1.1	623,00	44	1	480
2CDG110067R0011		BDB/S 1.1	597,00	44	1	480
2CDG110070R0011		NTU/S12.2000.1	349,00	44	1	460
2CDG110071R0011		UK/S 32.2	527,00	44	1	466
2CDG110072R0011		ABZ/S 2.1	428,00	44	1	479
2CDG110073R0011		ABL/S 2.1	587,00	44	1	479
2CDG110079R0011		SD/S 2.16.1	278,00	44	1	471
2CDG110080R0011		SD/S 4.16.1	407,00	44	1	471
2CDG110081R0011		SD/S 8.16.1	720,00	44	1	471
2CDG110083R0011		ZS/S 1.1	190,00	44	1	480
2CDG110086R0011		AE/A 2.1	198,00	44	1	466
2CDG110087R0011		LR/S 2.16.1	290,00	44	1	471
2CDG110088R0011		LR/S 4.16.1	439,00	44	1	471
2CDG110089R0011		LF/U 2.1	78,00	44	1	472
2CDG110090R0011		BE/S4.20.2.1	223,00	45	1	465
2CDG110091R0011		BE/S4.230.2.1	223,00	45	1	465
2CDG110092R0011		BE/S8.20.2.1	346,00	45	1	465
2CDG110093R0011		BE/S 8.230.2.1	346,00	45	1	465
2CDG110094R0011		RM/S 1.1	713,00	44	1	463
2CDG110095R0011		RM/S 2.1	1.250,00	44	1	463
2CDG110096R0011		NTI/Z 28.30.1	88,00	44	1	460
2CDG110100R0011		SA/M2.16.1	108,00	44	1	464
2CDG110101R0011		DLR/S8.16.1M	714,00	44	1	471
2CDG110104R0011		RC/A4.2	310,00	44	1	464
2CDG110106R0011		RC/A8.2	438,00	44	1	464
2CDG110107R0011		SD/M2.6.2	186,00	44	1	464
2CDG110108R0011		LR/M1.6.2	151,00	44	1	464
2CDG110109R0011		MT/S4.12.2M	287,00	44	1	481
2CDG110110R0011		MT/S8.12.2M	428,00	44	1	481
2CDG110111R0011		MT/U2.12.2	174,00	44	1	481
2CDG110116R0011		VAA/S 6.230.2.1	277,00	44	1	477
2CDG110117R0011		VAA/S 12.230.2.1	469,00	44	1	477
2CDG110120R0011		JRA/S 2.230.2.1	203,00	45	1	469
2CDG110121R0011		JRA/S4.230.2.1	284,00	45	1	469
2CDG110122R0011		JRA/S8.230.2.1	475,00	45	1	469
2CDG110124R0011		JRA/S 2.230.5.1	243,00	44	1	470
2CDG110125R0011		JRA/S 4.230.5.1	349,00	44	1	470
2CDG110126R0011		JRA/S 8.230.5.1	596,00	44	1	470
2CDG110128R0011		JRA/S 4.24.5.1	347,00	44	1	470
2CDG110129R0011		JRA/S 2.230.1.1	210,00	44	1	469
2CDG110130R0011		JRA/S 4.230.1.1	280,00	44	1	469
2CDG110131R0011		JRA/S 8.230.1.1	462,00	44	1	469
2CDG110136R0011		SE/S 3.16.1	419,00	44	1	480
2CDG110143R0011		SJR/S 4.24.2.1	412,00	44	1	470
2CDG110144R0011		SV/S 30.160.1.1	177,00	44	1	460
2CDG110145R0011		SV/S30.320.2.1	287,00	44	1	460
2CDG110146R0011		SV/S30.640.5.1	385,00	44	1	460
2CDG110148R0011		EM/S3.16.1	276,00	44	1	480
2CDG110163R0011		FCL/S 1.6.1.1	222,00	44	1	477
2CDG110164R0011		FCL/S 2.6.1.1	353,00	44	1	477
2CDG110165R0011		RM/S3.1	610,00	44	1	463
2CDG110166R0011		SV/S 30.320.1.1	230,00	45	1	460
2CDG110167R0011		SV/S 30.640.3.1	317,00	45	1	460
2CDG110168R0011		IO/S4.6.1.1	290,00	44	1	468
2CDG110169R0011		IO/S8.6.1.1	449,00	44	1	468
2CDG110170R0011		RM/S4.1	563,00	44	1/16	463
2CDG110171R0011		LK/S 4.2	347,00	45	1	461
2CDG110172R0011		DLR/A4.8.1.1	344,00	44	1	471
2CDG110175R0011		IPR/S3.1.1	487,00	44	1	461
2CDG110176R0011		IPR/S3.5.1	519,00	44	1	461
2CDG110177R0011		IPS/S3.1.1	279,00	44	1	461
2CDG110184R0011		WZ/S 1.3.1.2	520,00	44	1	466
2CDG110190R0011		AE/S 4.1.1.3	291,00	44	1	466
2CDG110191R0011		WS/S 4.1.1.2	706,00	44	1/32	459
2CDG110192R0011		ABA/S 1.2.1	671,00	44	1	478
2CDG110198R0011		DG/S1.64.1.1	492,00	45	1	471
2CDG110199R0011		DG/S2.64.1.1	560,00	45	1	471
2CDG110202R0011		AA/S 4.1.2	365,00	44	1	468
2CDG110203R0011		AA/A 2.1.2	265,00	44	1	468
2CDG110204R0011		IPS/S3.5.1	312,00	44	1	462
2CDG110205R0011		AC/S1.1.1	796,00	44	1	473
2CDG110206R0011		AC/S1.2.1	1.030,00	44	1	473
2CDG110207R0011		SUG/U1.1	174,00	44	1	478
2CDG110208R0011	A	JRA/S6.230.3.1	462,00	44	1	469
2CDG110209R0011		FCC/S1.4.1.1	253,00	44	1	475
2CDG110210R0011		FCC/S1.1.1.1	300,00	44	1	475
2CDG110211R0011		FCC/S1.1.2.1	357,00	44	1	475
2CDG110212R0011		FCC/S1.2.1.1	300,00	44	1	474
2CDG110213R0011		FCC/S1.2.2.1	357,00	44	1	474
2CDG110214R0011		FCC/S1.3.1.1	289,00	44	1	474
2CDG110215R0011		FCC/S1.3.2.1	346,00	44	1	474
2CDG110216R0011		VC/S4.1.1	343,00	44	1	477
2CDG110217R0011		VC/S4.2.1	468,00	44	1	477
2CDG110218R0011		HCC/S2.1.1.1	450,00	44	1	476
2CDG110219R0011		HCC/S2.1.2.1	544,00	44	1	476
2CDG110220R0011		HCC/S2.2.1.1	450,00	44	1	476
2CDG110221R0011		HCC/S2.2.2.1	544,00	44	1	476
2CDG110222R0011		BCI/S1.1.1	357,00	44	1	478
2CDG110234R0011		FCC/S1.5.1.1	289,00	44	1	475
2CDG110235R0011		FCC/S1.5.2.1	346,00	44	1	475
2CDG110243R0011		USB/S 1.2	259,00	44	1	462
2CDG110244R0011		SAH/S8.6.7.1	331,00	44	1	467
2CDG110245R0011		SAH/S16.6.7.1	483,00	44	1	467
2CDG110246R0011		SAH/S24.6.7.1	592,00	44	1	467
2CDG110247R0011		SAH/S8.10.7.1	367,00	44	1	467
2CDG110248R0011		SAH/S16.10.7.1	534,00	44	1	467
2CDG110249R0011		SAH/S24.10.7.1	654,00	44	1	467
2CDG110250R0011		SAH/S8.16.7.1	365,00	45	1	467
2CDG110251R0011		SAH/S16.16.7.1	532,00	45	1	467
2CDG110252R0011		SAH/S24.16.7.1	652,00	45	1	467
2CDG110253R0011		SA/S2.6.2.2	181,00	44	1	467
2CDG110254R0011		SA/S4.6.2.2	226,00	44	1	467
2CDG110255R0011		SA/S8.6.2.2	312,00	44	1	467
2CDG110256R0011		SA/S12.6.2.2	387,00	44	1	467
2CDG110257R0011		SA/S2.10.2.2	202,00	44	1	467
2CDG110258R0011		SA/S4.10.2.2	251,00	44	1	467
2CDG110259R0011		SA/S8.10.2.2	352,00	44	1	467
2CDG110260R0011		SA/S12.10.2.2	437,00	44	1	467
2CDG110261R0011		SA/S2.16.2.2	198,00	45	1	467
2CDG110262R0011		SA/S4.16.2.2	248,00	45	1	467
2CDG110263R0011		SA/S8.16.2.2	343,00	45	1	467
2CDG110264R0011		SA/S12.16.2.2	425,00	45	1	467
2CDG110265R0011		SA/S2.16.5.2	252,00	44	1	468
2CDG110266R0011		SA/S4.16.5.2	315,00	44	1	468
2CDG110267R0011		SA/S8.16.5.2	435,00	44	1	468
2CDG110268R0011		SA/S12.16.5.2	536,00	44	1	468
2CDG110269R0011	N	SA/S2.16.6.2	282,00	44	1	468
2CDG110270R0011	N	SA/S4.16.6.2	346,00	44	1	468
2CDG110271R0011	N	SA/S8.16.6.2	478,00	44	1	468
2CDG110272R0011	N	SA/S12.16.6.2	590,00	44	1	468
2CDG110273R0011		DG/S1.64.5.1	517,00	45	1	471
2CDG110274R0011		DG/S2.64.5.1	586,00	45	1	471
2CDG110275R0011	N	SU/S30.640.2	472,00	44	1	460
2CDG110276R0011	N	BE/S4.20.3.2	194,00	45	1	465
2CDG110277R0011	N	BE/S10.20.3.2	263,00	45	1	465
2CDG110278R0011	N	BE/S16.20.3.2	399,00	45	1	465
2CDG110279R0011	N	BE/S4.230.3.2	194,00	45	1	465
2CDG110280R0011	N	BE/S8.230.3.2	263,00	45	1	465
2CDG110281R0011	N	BE/S10.230.3.2	280,00	45	1	465
2CDG110282R0011	N	BE/S12.230.3.2	330,00	45	1	465
2CDG110283R0011	N	BE/S16.230.3.2	399,00	45	1	465
2CDG110284R0011	N	JRA/S2.230.2.2	184,00	45	1	469
2CDG110285R0011	N	JRA/S4.230.2.2	280,00	45	1	469
2CDG110286R0011	N	JRA/S8.230.2.2	423,00	45	1	469
2CDG110287R0011	N	JRA/S12.230.2.2	530,00	45	1	469

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CDG110288R0011	N	JRA/S2.230.5.2	220,00	45	1	470
2CDG110289R0011	N	JRA/S4.230.5.2	331,00	45	1	470
2CDG110290R0011	N	JRA/S8.230.5.2	485,00	45	1	470
2CDG110291R0011	N	JRA/S12.230.5.2	590,00	45	1	470
2CDG110292R0011	N	JRA/S4.230.4.2	450,00	45	1	469
2CDG110293R0011	N	JRA/S8.230.4.2	650,00	45	1	469
2CDG110294R0011	N	JRA/S4.230.7.2	550,00	45	1	469
2CDG110295R0011	N	JRA/S2.24.2.2	184,00	45	1	469
2CDG110296R0011	N	JRA/S4.24.2.2	280,00	45	1	469
2CDG110297R0011	N	JRA/S8.24.2.2	423,00	45	1	469
2CDG110298R0011	N	JRA/S4.24.5.2	311,00	45	1	470
2CDG110308R0011	N	US/U2.3	54,00	45	1	466
2CDG110309R0011	N	US/U4.3	75,00	45	1	466
2CDG120004R0011		ST/K1.1	231,00	42	1	477
2CDG120009R0011		VA/Z10.1	1,45	42	1	457
2CDG120010R0011		VA/Z50.1	1,45	42	1	457
2CDG120011R0011		VA/Z78.1	2,75	42	1	457
2CDG120012R0011		VA/Z80.1	1,45	42	1	457
2CDG120036R0011		IPM/S 1.1	26,80	42	1	462
2CDG120037R0011		CP-D24/2.5	101,00	42	1/480	466
2CDG120039R0011		FW/S8.2.1	426,00	42	1	478
2CDG120040R0011		FAD/A 1.1	127,00	42	1	479
2CDG120043R0011		PK/E 2.1	26,50	42	1	479
2CDG120044R0011		HS/S 4.2.1	385,00	42	1	472
2CDG120045R0011		LFO/A 1.1	63,40	42	1	472
2CDG120049R0011		TSA/K230.2	39,70	42	1/100	457
2CDG120050R0011		TSA/K24.2	39,70	42	1	457
2CDG120059R0011		LGS/A 1.2	344,00	42	1	473
2CDG120060R0011		TR/A 1.1	332,00	42	1/10	479
2CDG120061R0011		VAA/A6.24.2	588,00	44	1	476
2CDG120070R0011	N	FAG/A1.2	182,00	42	1	479
2CDG120071R0011		PS/E2.2	85,00	42	1	479
2CDG120082R0011		IS/S8.1.1	268,00	44	1	462
2CDG120083R0011		ISP/S8.1.1.1	390,00	44	1	462
2CDG120088R0011		WB/Z1.1.1	65,00	42	1	466
2CDG120091R0011		WES/A4.1.1	690,00	42	1	466
2CDG120092R0011	N	ST/K1.2	230,00	42	1	476
2CDG120093R0011	N	WB/Z1.2.1	95,00	42	1	466
2CDG120094R0011	N	MA/Z1.50.1	65,00	42	1	458
2CDG220023R0011		TD-C1.1	224,00	42	1	482
2CDG250003R0011		WRK/W	60,60	42	1	481
2CDG510005R0021		SUG-F-1.11	152,00	24	1	420
2CDG510012R0021		DG-M-1.16.11	507,00	25	1	420
2CDG510013R0021		USB-M-1.11	216,00	25	1	420
2CDG510014R0021	N	BI-M-4.20.1.11	194,00	25	1	415
2CDG510015R0021	N	BI-M-10.20.1.11	263,00	25	1	415
2CDG510016R0021	N	BI-M-4.230.1.11	194,00	25	1	415
2CDG510017R0021	N	BI-M-10.230.1.11	280,00	25	1	415
2CDG510023R0021	N	BI-F-2.0.12	56,10	24	1	414
2CDG510024R0021	N	BI-F-4.0.12	85,30	24	1	414
2CDG510025R0021	N	SA-M-4.16.2.12	248,00	25	1	415
2CDG510026R0021	N	SA-M-8.16.2.12	343,00	25	1	415
2CDG510027R0021	N	SA-M-12.16.2.12	425,00	25	1	415
2CDG510028R0021	N	BA-M-4.230.1.11	259,00	25	1	416
2CDG510029R0021	N	BA-M-8.230.1.11	428,00	25	1	416
2CHK050100C5300		1742 J-64	72,30	04	1	192
2CHK201359C5300		20 EUJB-64	68,25	04	1	192
2CHK290404C5300		0248/04-101 J-64	89,45	04	1	192
2CHK290420C5300		0261/12 J-64	149,35	04	1	192
2CHK290432C5300		0261/32 J-64	199,20	04	1	192
2CHK600634C5300		2002/6 UJDR-64	133,70	04	1	191
2CHK600734C5300		2002/7 UJDR-64	170,50	04	1	191
2CKA000225A0078		0210	9,78	01	10	234
2CKA000225A0086		0211	11,36	01	10	234
2CKA000230A0201		0239	5,80	01	10/100	228
2CKA000230A0227		0213	24,03	01	10/100	232
2CKA000230A0235		0214	26,68	01	10/100	232
2CKA000230A0243		0215	28,59	01	10	232
2CKA000230A0250		0230-101	51,57	01	10/100	228
2CKA000230A0268		0231-101	51,57	01	10/100	228
2CKA000230A0381		UAE 8(6)TAE 6 F+N	28,52	01	10/100	231
2CKA000230A0384		0232-101	60,75	01	10/100	228
2CKA000230A0389		0242/04	15,15	01	10	231
2CKA000230A0392		0243/04	15,15	01	10	231
2CKA000230A0402		0248/02-101	28,73	01	10/100	38
2CKA000230A0403		0248/04-101	28,73	01	10/100	38
2CKA000230A0404		0248/05-101	28,73	01	10/100	38
2CKA000230A0409		0218/11-101	31,47	01	1/10	232
2CKA000230A0411		0218/12-101	43,35	01	1/10	232
2CKA000230A0471	N	0219/14	7,48	01	1/10	230
2CKA000230A0472	N	0219/15	20,49	01	1	231
2CKA000230A0473	N	0229/04	15,61	01	2/12	230
2CKA000230A0474	N	0229/05	26,56	01	1	230
2CKA000230A0475	N	0229/06	17,70	01	1	230
2CKA000230A0476	N	0229/22	13,28	01	1	230
2CKA000230A0477	N	0229/23	13,28	01	1	230
2CKA000230A0478	N	0229/32	42,50	01	1	230
2CKA000230A0479	N	0229/33	42,50	01	1	230
2CKA000230A0480	N	0229/12	42,50	01	1	230
2CKA000230A0481	N	0229/13	42,50	01	1	230
2CKA000230A0482	N	0229/42	13,28	01	1	230
2CKA000230A0483	N	0229/43	13,28	01	1	230
2CKA000230A0484	N	0229/02	4,29	01	1	230
2CKA000230A0485	N	0229/03	4,29	01	1	230
2CKA000230A0486	N	0244/42	17,57	01	10	237
2CKA000230A0487	N	0244/22	13,72	01	10	237
2CKA000299A0032		0299-0-0032	31,48	01	10	241
2CKA000470A0013		0520 PZ-VS	30,66	19	1/100	292
2CKA000470A0021		0521 PZ-GS	37,03	19	1/100	292
2CKA000471A0037		0471-0-0037	40,35	01	10	241
2CKA001011A0816		2000/3 US	36,87	01	10	31
2CKA001011A0927		2000/6/6 US-101	26,19	01	10/100	30
2CKA001012A0954		2000/6/2 US	31,65	01	10	30
2CKA001012A1069		2000/6 US	9,50	02	10/100	30
2CKA001012A1085		2000/5 US	15,02	01	10/100	30
2CKA001012A1093		2000/7 US	20,14	01	10/100	30
2CKA001012A1127		2000/6 USGL	16,10	01	10/100	30
2CKA001012A1135		2000/5 USGL	22,80	01	10	30
2CKA001012A1309		2000/4 US	26,70	01	10/100	292
2CKA001012A1713		2025 U	15,54	01	10	32
2CKA001012A2034		2000/2 US	20,14	01	10/100	30
2CKA001012A2042		2000/2 US-101	24,60	01	10/100	31
2CKA001012A2160		2002/6 UJ-64	133,70	04	1	191
2CKA001012A2161		2002/5 UJ-64	142,60	04	1	191
2CKA001012A2162		2002/7 UJ-64	170,50	04	1	191
2CKA001012A2231		2400/6 US	16,45	01	10/100	31
2CKA001012A2233		2400/5 US	22,06	01	10/100	31
2CKA001012A2235		2400/7 US	25,58	01	10/100	31
2CKA001012A2237		2400/5 USK	36,55	01	10	31
2CKA001012A2240		2028 UK	41,30	01	10/100	33
2CKA001012A2241		2028/12 UK	41,30	01	10/100	33
2CKA001012A2242		2025 RFID U	196,50	01	1	34
2CKA001022A0474		2000/6 USK	24,59	01	10/100	30
2CKA001022A0656		2000/2 UK	34,83	01	10	30
2CKA001022A0660		2400/6 USK	32,14	01	10/100	31
2CKA001022A0662		2400/6/6 US-101	33,13	01	10/100	31
2CKA001032A0517		1091 U	329,00	19	1/10	345
2CKA001032A0527	N	1097 U-101	91,50	19	1/10	332
2CKA001032A0530	N	1099 UHK-101	103,00	19	1/10	332
2CKA001032A0533	N	1095 UTA-BT	140,50	19	1/10	333
2CKA001032A0535	N	1094 USITA-BT	159,00	19	1/10	333
2CKA001032A0537	N	1096 UTA-BT	140,50	19	1/10	333
2CKA001032A0539	N	1099 UHKTA-BT	181,00	19	1/10	332
2CKA001032A0541		1094 U-101	79,60	20	1	332
2CKA001043A0025		1070 U	78,70	19	1/10	298
2CKA001043A0124		1071 U	78,70	19	1	298
2CKA001084A0797		2601/6 WDI	37,71	12	10	216
2CKA001084A0805		2601/7 WDI	47,84	12	10	216
2CKA001084A0821		2601/2 WDI	47,84	12	10	216
2CKA001084A0839		2601/5 WDI	48,60	12	10	216
2CKA001084A0854		2601/6 SKWDI	50,43	12	10	216
2CKA001085A1603		2601/6 W-53	16,60	13	10/100	207
2CKA001085A1604		2601/7 W-53	27,58	12	10/100	207
2CKA001085A1605		2601/2 W-53	27,58	12	10/100	207
2CKA001085A1606		2601/5 W-53	28,48	12	10/100	207
2CKA001085A1607		2601/6 SKW-53	32,07	12	10/100	207
2CKA001085A1609		2601/6 SKWNH-53	34,51	12	10/100	208
2CKA001085A1610		2601/2 SKWNH-53	44,63	12	10	208
2CKA001085A1611		2601/6 WN-53	19,84	12	10/100	207
2CKA001085A1612		2601/4 W-53	43,57	12	10	292
2CKA001085A1613		2601/6 WGL-53	24,54	12	10	207
2CKA001085A1620		2601/7 W-54	29,09	12	10	207
2CKA001085A1621		2601/5 W-54	29,18	12	10	207
2CKA001085A1622		2601/6 SKW-54	32,87	12	10	207
2CKA001085A1623		2601/2 SKWNH-54	47,10	12	10	208
2CKA001085A1624		2601/6 WN-54	20,93	12	10/100	207
2CKA001085A1625		2601/4 W-54	44,80	12	10	292
2CKA001085A1626		2601/6 WGL-54	25,18	12	10	207
2CKA001085A1627		2601/2 W-54	29,09	12	10	207
2CKA001085A1628		2601/6 W-54	17,23	12	10/100	207
2CKA001085A1631		2601/6 SKWNH-54	36,44	12	10	208
2CKA001101A0534		2712 U	38,40	01	10	292
2CKA001101A0542		2713 U	28,08	01	10	292
2CKA001101A0559		2722 U	39,54	01	10	292

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001101A0567	2723 U	28,91	01	10	292
2CKA001101A0872	2712 USL-101	67,50	19	10	292
2CKA001101A0880	2713 USL-101	57,00	19	10	292
2CKA001101A0898	2722 USL-101	67,50	19	10	292
2CKA001101A0906	2723 USL-101	57,00	19	10	292
2CKA001101A0914	2733 USL-101	57,00	19	10	33
2CKA001101A0916	2712 SLW-53	124,50	19	10	293
2CKA001101A0917	2733 SLW-53	112,40	19	10	209
2CKA001101A0918	2710 U	72,95	01	1/10	33
2CKA001101A0919	2710/1 U	72,95	01	1/10	33
2CKA001101A0924	2712 SLW-54	129,00	19	10	293
2CKA001101A0925	2733 SLW-54	112,40	19	10	209
2CKA001164A0136	2711 UCDRL-212	82,30	01	10/100	335
2CKA001164A0144	2711 UCDRL-214	77,70	01	10	335
2CKA001164A0195	2711 UCDRL-914	77,70	01	10	335
2CKA001315A0027	2610/6 UJ-214	27,62	01	10	84
2CKA001315A0191	2610/6 UJ-212	29,70	01	10	84
2CKA001383A0141	2610/6 W-53	40,83	12	10	209
2CKA001383A0143	2610/6 W-54	41,65	12	10	209
2CKA001413A0475	2020 US	10,68	02	10/100	31
2CKA001413A0483	2020 US-201	15,28	01	10	32
2CKA001413A0491	2020 US-205	18,31	01	10/100	32
2CKA001413A0509	2020 US-205-101	26,56	01	10	32
2CKA001413A0517	2020 US-206	11,40	01	10/100	32
2CKA001413A0533	2020 USGL	17,29	01	10/100	32
2CKA001413A0590	2020/4 US	26,70	01	10/100	292
2CKA001413A0806	2031 UP	5,83	01	10/100	32
2CKA001413A1088	2022 UJ-64	146,80	04	1	191
2CKA001413A1089	2022/4 UJ-64	149,35	04	1	191
2CKA001413A1090	2022 UJ-205-64	154,40	04	1	191
2CKA001413A1111	2020/10 US-101	22,13	01	10	33
2CKA001413A1112	2020/01 US-101	21,07	01	10	33
2CKA001413A1114	2058 UK	77,60	01	1	34
2CKA001413A1115	2051 U	62,30	01	1	34
2CKA001413A1116	2052 U	76,65	01	1	34
2CKA001413A1117	2053 U	98,00	01	1	34
2CKA001433A0010	2525 N-214	1,18	01	10/100	84
2CKA001433A0028	2525 LI-214	1,34	01	10/100	84
2CKA001433A0036	2525 KI-214	1,34	01	10/100	84
2CKA001433A0044	2525 TR-214	1,34	01	10/100	84
2CKA001433A0416	2525 N	1,25	01	10/100	84
2CKA001433A0424	2525 LI	1,34	01	10/100	84
2CKA001433A0432	2525 KI	1,34	01	10/100	84
2CKA001433A0440	2525 TR	1,34	01	10/100	84
2CKA001433A0457	2525-12	1,34	01	10/100	84
2CKA001433A0838	2525-13	1,34	01	10/100	84
2CKA001434A0430	2545-212	11,00	01	10	83
2CKA001434A0448	2546-212	7,44	01	10	83
2CKA001434A0455	2544-212	10,29	01	10	83
2CKA001434A0554	2546-214	6,91	01	10	83
2CKA001434A0562	2545-214	10,25	01	10	83
2CKA001434A0570	2544-214	9,54	01	10	83
2CKA001434A0662	2546-914	6,91	01	10	61
2CKA001434A0663	2544-914	9,54	01	10	61
2CKA001442A0469	2621/4 W-53	43,57	12	10	292
2CKA001442A0474	2621/4 W-54	44,80	12	10	292
2CKA001483A0171	2621 WDI	39,04	12	10	216
2CKA001484A0054	2621 W-53-206	20,26	12	10	208
2CKA001484A0370	2621 W-53	17,97	13	10/100	208
2CKA001484A0371	2621 WGL-53	25,91	12	10/100	208
2CKA001484A0373	2621 WN-53-201	23,69	12	10	208
2CKA001484A0374	2621 WN-53-205-101	34,22	12	10	209
2CKA001484A0377	2621 W-54-206	21,39	12	10	208
2CKA001484A0378	2621 WN-54-201	25,03	12	10	208
2CKA001484A0379	2621 WN-54-205-101	36,12	12	10	209
2CKA001484A0380	2621 W-54	18,69	12	10	208
2CKA001484A0381	2621 WGL-54	26,64	12	10	208
2CKA001510A0001	2067/11 U	60,75	19	1/10	256
2CKA001510A0002	2067/12 U	60,75	19	1/10	256
2CKA001510A0003	2068/11-214	76,20	19	1/10	256
2CKA001510A0005	2068/11-84	76,20	19	1/10	256
2CKA001510A0006	2068/14-214	76,20	19	1/10	256
2CKA001510A0008	2068/14-84	76,20	19	1/10	256
2CKA001510A0012	2067/13 U	60,75	19	1/10	256
2CKA001510A0013	2067/14 U	60,75	19	1/10	256
2CKA001510A0014	2068/21	239,00	19	1	256
2CKA001510A0015	2069/11-84	142,50	19	1	256
2CKA001510A0016	2068/22-214	51,90	19	1	256
2CKA001510A0017	2068/22-84	54,20	19	1	256
2CKA001510A0018	2069/21	298,00	19	1	256
2CKA001510A0019	2068/11-914	76,20	19	1/10	256
2CKA001510A0020	2068/14-914	76,20	19	1/10	256
2CKA001511A0062	2061 U	12,91	01	10	43
2CKA001511A0096	2661 U	12,91	01	10	43
2CKA001511A0115	2062 U	91,05	19	1/10	342
2CKA001512A0193	2526-11	5,47	01	10	88
2CKA001512A0201	2526-12	5,47	01	10	88
2CKA001512A0219	2526-13	5,47	01	10	88
2CKA001512A0227	2526-14	5,47	01	10	88
2CKA001512A0228	1756-914	12,48	01	10	66
2CKA001563A0148	2863-11-53	5,78	12	10	210
2CKA001563A0149	2863-12-53	5,78	12	10	210
2CKA001563A0150	2863-13-53	5,78	12	10	210
2CKA001565A0167	1565-11	12,08	04	10	66
2CKA001565A0175	1565-12	12,08	04	10	66
2CKA001565A0183	1565-13	12,08	04	10	66
2CKA001565A0191	2664-11-101	6,25	05	10	198
2CKA001565A0209	2664-12-101	6,25	05	10	198
2CKA001565A0217	2664-13-101	6,25	05	10	198
2CKA001582A0305	2661 W-53	26,39	12	10	209
2CKA001582A0313	1538/02	23,73	14	1/10	340
2CKA001582A0328	2661 W-54	27,89	12	10	209
2CKA001582A0331	1518 U	77,10	14	1/10	339
2CKA001582A0332	1511 U	201,00	14	1/10	340
2CKA001582A0334	1531 U	209,00	14	1/10	340
2CKA001582A0335	1539 U	161,50	14	1/10	340
2CKA001582A0336	1563 U-12	167,50	14	1/10	340
2CKA001582A0338	1564 U-12	65,90	14	1/10	340
2CKA001582A0341	1566 U	142,00	14	1/10	340
2CKA001582A0345	1571 CN-214	9,80	14	10	341
2CKA001582A0346	1571 CN-84	17,98	14	10	341
2CKA001582A0347	1572 CN-214	9,56	14	10	341
2CKA001582A0348	1572 CN-84	17,75	14	10	341
2CKA001582A0349	1573 C-214	11,10	14	10	341
2CKA001582A0350	1573 CN-84	19,94	14	10	341
2CKA001582A0351	1574 C-214	10,56	14	10	341
2CKA001582A0352	1575 CN-214	13,20	14	10	341
2CKA001582A0353	1575 CN-84	20,19	14	10	341
2CKA001582A0354	1576 C-214	7,63	14	10	342
2CKA001582A0355	1576 CN-84	14,09	14	10	342
2CKA001582A0357	1571 CN-212	9,80	14	10	341
2CKA001582A0358	1572 CN-212	9,56	14	10	341
2CKA001582A0359	1573 C-212	11,10	14	10	341
2CKA001582A0360	1576 C-212	7,63	14	10	342
2CKA001582A0397	1571 CN-914	9,80	14	10	341
2CKA001582A0398	1572 CN-914	9,56	14	10	341
2CKA001582A0399	1573 C-914	11,10	14	10	341
2CKA001582A0400	1575 CN-914	13,20	14	10	341
2CKA001582A0401	1576 C-914	7,63	14	10	342
2CKA001582A0413	1561 U-101	88,10	14	1/10	340
2CKA001582A0422	1510 UC-214-101	389,00	14	1	339
2CKA001582A0424	1510 UC-84-101	418,00	14	1	339
2CKA001582A0426	1510 UC-914-101	389,00	14	1	339
2CKA001582A0428	1515 U-12-101	179,00	14	1/10	340
2CKA001582A0429	1520/1 UK-101	55,40	14	1	340
2CKA001582A0430	1520/1 UKZ-101	53,50	14	1/10	340
2CKA001582A0441	1510 UC-44G-101	594,00	14	1	339
2CKA001582A0443 N	1573 CN-44G	39,23	14	1	341
2CKA001582A0445 N	1571 CN-44G	35,34	14	10	341
2CKA001582A0447 N	1572 CN-44G	34,90	14	1	341
2CKA001582A0449 N	1575 CN-44G	39,68	14	1	341
2CKA001582A0451 N	1576 CN-44G	27,73	14	10	342
2CKA001611A0102	4310/6 EUJ-212	32,08	01	10	98
2CKA001611A0169	4310/6 EUJ-214	29,84	01	10	98
2CKA001684A0316	2601/6/20 EW-53	35,08	13	5/50	212
2CKA001684A0324	2601/5/20EW-53-503	50,43	12	5/50	213
2CKA001684A0327	2601/6/20 EW-54	36,50	12	5/50	212
2CKA001684A0328	2601/5/20EW-54-503	53,22	12	5/50	213
2CKA001684A0330	2601/6/20 EBW-53	40,21	12	5	212
2CKA001684A0331	2601/6/20 EBW-54	41,20	12	5	212
2CKA001710A0110	2527-214	15,40	01	10	239
2CKA001710A0623	2527-212	16,55	01	10	239
2CKA001710A1332	2557 PZ-212-101	9,77	19	10	293
2CKA001710A1340	2557 SLPZ-212-101	9,77	19	10	87
2CKA001710A1415	2557 PZ-214-101	9,39	19	10	293
2CKA001710A1456	2557 SLPZ-214-101	9,39	19	10	87
2CKA001710A1811	2142 DR-34	31,01	05	10	293
2CKA001710A1829	2155 PZ-34	31,83	19	10	293
2CKA001710A1837	2155 SLPZ-34	31,83	19	10	198
2CKA001710A1845	2133-34	21,70	05	10	200
2CKA001710A1852	2138-34	15,90	05	10	200
2CKA001710A1860	2118 GK-34	14,20	05	10/100	238
2CKA001710A1878	2118 GKN-34	19,39	05	10	238
2CKA001710A1886	2142 DR-35	33,56	05	10	293

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A1894	2155 PZ-35	**34,14**	19	10	293
2CKA001710A1902	2155 SLPZ-35	**34,14**	19	10	198
2CKA001710A1910	2133-35	**26,05**	05	10	200
2CKA001710A1928	2138-35	**20,00**	05	10	200
2CKA001710A1936	2118 GK-35	**17,14**	05	10	238
2CKA001710A1951	2118 GKSL-34	**70,06**	05	10	238
2CKA001710A1969	2118 GKSLN-34	**75,25**	05	10	238
2CKA001710A1977	2118 GKSL-35	**73,00**	05	10	238
2CKA001710A1985	2118 GKSLN-35	**78,19**	05	10	238
2CKA001710A1993	2118 GKN-35	**22,33**	05	10	238
2CKA001710A2223	2142 DR-32	**31,01**	05	10	293
2CKA001710A2231	2155 PZ-32	**31,83**	19	10	293
2CKA001710A2249	2155 SLPZ-32	**31,83**	19	10	198
2CKA001710A2256	2133-32	**21,70**	05	10	200
2CKA001710A2264	2138-32	**15,90**	05	10	200
2CKA001710A2272	2118 GK-32	**14,20**	05	10	238
2CKA001710A2280	2118 GKN-32	**19,39**	05	10	238
2CKA001710A2298	2118 GKSL-32	**70,06**	05	10	238
2CKA001710A2306	2118 GKSLN-32	**75,25**	05	10	238
2CKA001710A2835	1790-580-212	**9,14**	01	10	347
2CKA001710A2843	1790-581-212	**9,14**	01	10	347
2CKA001710A2850	1790-582-212	**9,14**	01	10	347
2CKA001710A2868	1790-583-212	**9,14**	01	10	347
2CKA001710A2876	1790-584-212	**9,14**	01	10	347
2CKA001710A2884	1790-585-212	**9,14**	01	10	347
2CKA001710A2900	1790-580-214	**8,48**	01	10	347
2CKA001710A2918	1790-581-214	**8,48**	01	10	347
2CKA001710A2926	1790-582-214	**8,48**	01	10	347
2CKA001710A2934	1790-583-214	**8,48**	01	10	347
2CKA001710A2942	1790-584-214	**8,48**	01	10	347
2CKA001710A2959	1790-585-214	**8,48**	01	10	347
2CKA001710A3108	2542 DR/01-212	**8,67**	01	10	84
2CKA001710A3109	2542 DR/01-214	**8,08**	01	10	84
2CKA001710A3143	1742-82	**13,06**	01	10	111
2CKA001710A3144	1766-82	**8,32**	01	10/100	252
2CKA001710A3145	1749-82	**18,20**	01	10	239
2CKA001710A3146	1803-02-82	**12,00**	01	10	233
2CKA001710A3147	1803-82	**12,00**	01	10	233
2CKA001710A3149	1746-82	**15,28**	01	10	239
2CKA001710A3154	1740-82	**13,44**	01	10	293
2CKA001710A3155	1745-82	**8,32**	01	10	231
2CKA001710A3157	1755 SL/PZ-82-101	**13,95**	19	10	293
2CKA001710A3158	1800-82	**15,62**	01	10	235
2CKA001710A3161	1742-84	**13,06**	01	10/100	111
2CKA001710A3162	1766-84	**8,32**	01	10/100	252
2CKA001710A3163	1749-84	**18,19**	01	10/100	239
2CKA001710A3164	1803-02-84	**12,00**	01	10/100	233
2CKA001710A3165	1803-84	**12,00**	01	10/100	233
2CKA001710A3167	1746-84	**15,28**	01	10	239
2CKA001710A3172	1740-84	**13,44**	01	10/100	293
2CKA001710A3173	1745-84	**8,32**	01	10	342
2CKA001710A3175	1755 SL/PZ-84-101	**13,95**	19	10	293
2CKA001710A3176	1800-84	**15,62**	01	10/100	235
2CKA001710A3419	2542 DR/02-212	**8,67**	01	10	84
2CKA001710A3420	2542 DR/02-214	**8,08**	01	10	84
2CKA001710A3521	1746/10-82	**10,15**	01	10	239
2CKA001710A3522	1746/10-84	**10,15**	01	10/100	239
2CKA001710A3610	1803-02-83	**14,96**	04	10/100	233
2CKA001710A3612	1742-81	**15,50**	04	10	111
2CKA001710A3613	1766-81	**10,77**	04	10	252
2CKA001710A3614	1749-81	**21,10**	04	10	239
2CKA001710A3615	1803-02-81	**14,64**	04	10	233
2CKA001710A3616	1803-81	**14,64**	04	10	233
2CKA001710A3618	1746-81	**17,46**	04	10	239
2CKA001710A3623	1740-81	**15,90**	04	10	293
2CKA001710A3624	1745-81	**10,77**	04	10	231
2CKA001710A3626	1755 SL/PZ-81-101	**19,54**	19	10	293
2CKA001710A3627	1800-81	**18,64**	04	10	235
2CKA001710A3628	1746/10-81	**12,01**	04	10	239
2CKA001710A3639	1792-81	**66,95**	04	10	107
2CKA001710A3640	1792-82	**61,40**	01	10	107
2CKA001710A3641	1792-84	**61,40**	01	10	107
2CKA001710A3644	2542 DR/01-81	**15,90**	04	10	106
2CKA001710A3645	2542 DR/01-82	**13,44**	01	10	106
2CKA001710A3646	2542 DR/01-84	**13,44**	01	10	106
2CKA001710A3649	2542 DR/02-81	**15,90**	04	10	106
2CKA001710A3650	2542 DR/02-82	**13,44**	01	10	106
2CKA001710A3651	2542 DR/02-84	**13,44**	01	10	106
2CKA001710A3659	1766-83	**12,88**	04	10/100	252
2CKA001710A3661	1740-83	**22,73**	04	10	293
2CKA001710A3662	1755 SL/PZ-83-101	**20,06**	19	10	293
2CKA001710A3664	1742-83	**16,20**	04	10	111
2CKA001710A3665	1749-83	**21,89**	04	10	239
2CKA001710A3670	1792-83	**68,00**	04	10	107
2CKA001710A3671	2542 DR/01-83	**22,73**	04	10	106
2CKA001710A3672	2542 DR/02-83	**22,73**	04	10	106
2CKA001710A3674	1803-83	**14,96**	04	10	233
2CKA001710A3675	1745-83	**12,88**	04	10	231
2CKA001710A3676	1800-83	**19,29**	04	10	235
2CKA001710A3677	1746/10-83	**12,35**	04	10	239
2CKA001710A3678	1746-83	**18,74**	04	10	239
2CKA001710A3748	1740-866	**35,40**	04	10	293
2CKA001710A3749	1755 SL/PZ-866-101	**26,04**	19	10	293
2CKA001710A3751	1742-866	**22,90**	04	10	146
2CKA001710A3752	1749-866	**27,77**	04	10	239
2CKA001710A3757	1792-866	**75,25**	04	10	144
2CKA001710A3758	2542 DR/01-866	**35,40**	04	10	143
2CKA001710A3759	2542 DR/02-866	**35,40**	04	10	143
2CKA001710A3763	1803-866	**21,35**	04	10/100	233
2CKA001710A3764	1803-02-866	**23,25**	04	10/100	233
2CKA001710A3765	1766-866	**17,49**	04	10/100	252
2CKA001710A3766	1745-866	**17,41**	04	10	231
2CKA001710A3767	1800-866	**29,60**	04	10	235
2CKA001710A3768	1746/10-866	**12,65**	04	10	239
2CKA001710A3769	1746-866	**19,15**	04	10	239
2CKA001710A3784	2118 GK-31	**17,14**	05	10/100	238
2CKA001710A3785	2118 GK-33	**17,14**	05	10/100	238
2CKA001710A3786	2118 GKN-31	**22,33**	05	10	238
2CKA001710A3787	2118 GKN-33	**22,33**	05	10	238
2CKA001710A3788	2118 GKSL-31	**73,00**	05	10	238
2CKA001710A3789	2118 GKSL-33	**73,00**	05	10	238
2CKA001710A3790	2118 GKSLN/11-31	**78,19**	05	10	238
2CKA001710A3791	2118 GKSLN/11-32	**75,25**	05	10	238
2CKA001710A3792	2118 GKSLN/11-33	**78,19**	05	10	238
2CKA001710A3793	2118 GKSLN/11-34	**75,25**	05	10	238
2CKA001710A3794	2118 GKSLN/11-35	**78,19**	05	10	238
2CKA001710A3795	2118 GKSLN-31	**78,19**	05	10	238
2CKA001710A3796	2118 GKSLN-33	**78,19**	05	10	238
2CKA001710A3797	2133-31	**26,05**	05	10	200
2CKA001710A3798	2133-33	**26,05**	05	10	200
2CKA001710A3799	2138-31	**20,00**	05	10	200
2CKA001710A3800	2138-33	**20,00**	05	10	200
2CKA001710A3801	2142 DR-31	**33,56**	05	10	293
2CKA001710A3802	2142 DR-33	**33,56**	05	10	293
2CKA001710A3803	2155 PZ-31	**34,14**	19	10	293
2CKA001710A3804	2155 PZ-33	**34,14**	19	10	293
2CKA001710A3805	2155 SLPZ-31	**34,14**	19	10	198
2CKA001710A3806	2155 SLPZ-33	**34,14**	19	10	198
2CKA001710A3807	1740 DR/03-82	**13,44**	01	10	251
2CKA001710A3808	1740 DR/03-84	**13,44**	01	10	251
2CKA001710A3811	1740 DR/03-83	**22,73**	04	10	251
2CKA001710A3812	1740 DR/03-866	**35,40**	04	10	251
2CKA001710A3860	1747-82	**10,30**	01	10	110
2CKA001710A3861	1747-84	**10,30**	01	10	110
2CKA001710A3862	1747 SI-82	**10,15**	01	10	239
2CKA001710A3863	1747 SI-84	**10,15**	01	10	239
2CKA001710A3870	1740 DR/03-884	**21,03**	04	10	251
2CKA001710A3872	1740-884	**21,03**	04	10	293
2CKA001710A3873	1742-884	**14,98**	04	10/100	111
2CKA001710A3874	1745-884	**11,93**	04	10	231
2CKA001710A3875	1746/10-884	**11,42**	04	10	239
2CKA001710A3876	1746-884	**17,35**	04	10	239
2CKA001710A3878	1749-884	**20,25**	04	10	239
2CKA001710A3887	1800-884	**17,83**	04	10	235
2CKA001710A3888	1803-02-884	**13,85**	04	10	233
2CKA001710A3889	1803-884	**13,85**	04	10	233
2CKA001710A3890	2542 DR/01-884	**21,03**	04	10	106
2CKA001710A3891	2542 DR/02-884	**21,03**	04	10	106
2CKA001710A3892	1740 DR/03-885	**21,67**	04	10	251
2CKA001710A3894	1740-885	**21,67**	04	10	293
2CKA001710A3895	1742-885	**15,44**	04	10	111
2CKA001710A3896	1745-885	**12,29**	04	10	231
2CKA001710A3897	1746/10-885	**11,78**	04	10	239
2CKA001710A3898	1746-885	**17,86**	04	10	239
2CKA001710A3900	1749-885	**20,87**	04	10	239
2CKA001710A3902	1755 SL/PZ-885-101	**20,01**	19	10	293
2CKA001710A3903	1766-885	**12,29**	04	10	252
2CKA001710A3905	1792-885	**64,80**	04	10	107
2CKA001710A3910	1800-885	**18,39**	04	10	235
2CKA001710A3911	1803-02-885	**14,26**	04	10	233
2CKA001710A3912	1803-885	**14,26**	04	10	233
2CKA001710A3913	2542 DR/01-885	**21,67**	04	10	106
2CKA001710A3914	2542 DR/02-885	**21,67**	04	10	106
2CKA001710A3925	1755 SL/PZ-884-101	**20,01**	19	10	293

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001710A3926	1766-884	11,93	04	10	252
2CKA001710A3928	1792-884	62,90	04	10	107
2CKA001710A4060	2542 DR/01-914	8,08	01	10	62
2CKA001710A4061	2527-914	15,40	01	10	239
2CKA001710A4066	2542 DR/02-914	8,08	01	10	62
2CKA001710A4067	1792-914	57,90	01	1	62
2CKA001710A4069	2557 PZ-914-101	9,39	19	10	293
2CKA001710A4070	2557 SLPZ-914-101	9,39	19	10	65
2CKA001710A4093	1747 BSI-81	12,01	04	10	239
2CKA001710A4094	1747 BSI-82	10,15	01	10	239
2CKA001710A4095	1747 BSI-83	12,35	04	10	239
2CKA001710A4096	1747 BSI-84	10,15	01	10/100	239
2CKA001710A4097	1747 BSI-866	18,87	04	10	239
2CKA001710A4098	1747 BSI-884	11,42	04	10	239
2CKA001710A4099	1747 BSI-885	11,78	04	10	239
2CKA001710A4101	1740 DR/03-914	8,08	01	10	251
2CKA001710A4120	1740 DR/03-81	15,96	04	10	251
2CKA001710A4127	1792 RFID-84	25,17	01	10	107
2CKA001710A4128	1792 RFID-83	39,26	04	10	107
2CKA001710A4129	1792 RFID-884	36,31	04	10	107
2CKA001710A4130	1792 RFID-81	36,10	04	10	107
2CKA001710A4131	1792 RFID-885	37,42	04	10	107
2CKA001710A4132	1792 RFID-82	25,17	01	10	107
2CKA001710A4134	1792 RFID-866	51,10	04	10	144
2CKA001710A4137	N 1740 DR/03-44G	15,21	04	10	251
2CKA001710A4138	N 1740 DR/03-44M	21,68	04	10	251
2CKA001710A4140	N 1740 DR/03-45M	21,68	04	10	251
2CKA001710A4141	N 1740-44G	15,16	04	10	293
2CKA001710A4142	N 1740-44M	24,01	04	10	293
2CKA001710A4144	N 1740-45M	24,01	04	10	293
2CKA001710A4149	N 2542 DR/01-44G	15,16	04	10	174
2CKA001710A4150	N 2542 DR/01-44M	24,01	04	10	174
2CKA001710A4152	N 2542 DR/01-45M	24,01	04	10	174
2CKA001710A4153	N 2542 DR/02-44G	15,16	04	10	174
2CKA001710A4154	N 2542 DR/02-44M	24,01	04	10	174
2CKA001710A4156	N 2542 DR/02-45M	24,01	04	10	174
2CKA001710A4157	N 1755 SL/PZ-44G	18,97	19	1	293
2CKA001710A4158	N 1755 SL/PZ-44M	22,48	19	1	293
2CKA001710A4160	N 1755 SL/PZ-45M	22,48	19	1	293
2CKA001710A4162	N 1766-44G	10,27	04	10/100	252
2CKA001710A4163	N 1766-44M	13,17	04	10	252
2CKA001710A4165	N 1766-45M	13,17	04	10	252
2CKA001710A4170	N 1747 BSI-44G	11,45	04	10	183
2CKA001710A4171	N 1747 BSI-44M	12,14	04	10	183
2CKA001710A4173	N 1747 BSI-45M	12,14	04	10	183
2CKA001710A4174	N 1746/10-44G	11,45	04	10	229
2CKA001710A4175	N 1746/10-44M	12,14	04	10	229
2CKA001710A4177	N 1746/10-45M	12,14	04	10	229
2CKA001710A4190	N 1794 R-212	6,62	19	10/100	334
2CKA001710A4191	N 1794 R-214	6,36	19	10/100	334
2CKA001710A4193	N 1794 R-914	6,36	19	10/100	334
2CKA001710A4198	N 1794 R-81	14,05	19	10	334
2CKA001710A4199	N 1794 R-82	9,72	19	10/100	334
2CKA001710A4200	N 1794 R-83	15,33	19	10/100	334
2CKA001710A4201	N 1794 R-84	9,72	19	10/100	334
2CKA001710A4203	N 1794 R-866	28,35	19	10	334
2CKA001710A4204	N 1794 R-884	15,28	19	10/100	334
2CKA001710A4205	N 1794 R-885	15,28	19	10	334
2CKA001710A4206	N 1794 R-44M	15,74	19	10	334
2CKA001710A4207	N 1794 R-44G	14,05	19	10	334
2CKA001710A4208	N 1794 R-45M	15,74	19	10	334
2CKA001710A4211	N 1742-44G	20,28	04	10	175
2CKA001710A4212	N 1742-44M	22,67	04	10	175
2CKA001710A4214	N 1742-45M	22,67	04	10	175
2CKA001710A4219	N 1803-44G	13,95	04	10	233
2CKA001710A4220	N 1803-44M	15,04	04	10	233
2CKA001710A4222	N 1803-45M	15,04	04	10	233
2CKA001710A4227	N 1803-02-44G	13,95	04	10	233
2CKA001710A4228	N 1803-02-44M	15,04	04	10	233
2CKA001710A4230	N 1803-02-45M	15,04	04	10	233
2CKA001710A4235	N 1800-44G	17,77	04	10	235
2CKA001710A4236	N 1800-44M	19,06	04	10	235
2CKA001710A4238	N 1800-45M	19,06	04	10	235
2CKA001710A4240	N 1792 U-44G	63,80	04	1	173
2CKA001710A4241	N 1792 U-44M	70,10	04	1	173
2CKA001710A4243	N 1792 U-45M	70,10	04	1	173
2CKA001710A4244	N 1792 RFID-44G	34,41	04	10	173
2CKA001710A4245	N 1792 RFID-44M	43,30	04	10	173
2CKA001710A4247	N 1792 RFID-45M	43,30	04	10	173
2CKA001710A4248	N 1749-44G	27,64	04	10	239
2CKA001710A4249	N 1749-44M	30,39	04	10	239
2CKA001710A4251	N 1749-45M	30,39	04	10	239

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001712A0165	3741 UJ	10,58	19	10	52
2CKA001712A0182	3746 U-101	12,88	19	10	52
2CKA001713A0155	2504-212	10,88	01	10/100	293
2CKA001713A0163	2504-214	10,12	01	10/100	293
2CKA001713A0202	2504-914	10,12	01	10/100	293
2CKA001714A0203	2145 N	1,22	12	10/100	216
2CKA001714A0211	2145 LI	1,38	12	10/100	216
2CKA001714A0229	2145 KI	1,38	12	10/100	216
2CKA001714A0237	2145 TR	1,38	12	10/100	216
2CKA001714A0245	2145-12	1,38	12	10/100	216
2CKA001714A0252	2622 N-101	1,26	05	10/100	209
2CKA001714A0260	2622 LI-101	1,46	05	10/100	209
2CKA001714A0278	2622 KI-101	1,46	05	10/100	209
2CKA001714A0286	2622 TR-101	1,46	05	10/100	209
2CKA001714A0294	2622-12-101	1,46	05	10/100	209
2CKA001714A0295	2144 LI	1,38	01	10/100	52
2CKA001714A0296	2144 KI	1,38	01	10/100	52
2CKA001714A0297	2144 TR	1,38	01	10/100	52
2CKA001714A0298	2144 ST	1,38	01	10/100	53
2CKA001714A0304	2144/13-19	9,86	19	10	257
2CKA001714A0311	2145-19	9,86	19	10	256
2CKA001714A0312	2145/14-19	9,86	19	10	257
2CKA001714A0313	2145/21-19	9,86	19	10	256
2CKA001714A0314	2145/23-19	9,86	19	10	257
2CKA001715A0218	2538-212	11,79	01	10/100	87
2CKA001715A0275	2538-214	10,96	01	10/100	87
2CKA001715A0319	2538-914	10,96	01	10/100	65
2CKA001716 A0042	2609 WS	7,15	12	10	215
2CKA001719A0061	2518-214	14,83	01	10	99
2CKA001719A0111	2518-212	15,96	01	10/100	99
2CKA001719A0179	N 2518-WD-44G	25,77	04	10	238
2CKA001719A0180	N 2518-WD-44M	28,68	04	10	238
2CKA001719A0182	N 2518-WD-45M	28,68	04	10	238
2CKA001719A0217	2518-WD-81	27,03	04	10	238
2CKA001719A0218	2518-WD-82	22,35	01	10	238
2CKA001719A0219	2518-WD-83	30,09	04	10	238
2CKA001719A0220	2518-WD-84	22,35	01	10	238
2CKA001719A0221	2518-WD-866	34,46	04	10	238
2CKA001719A0222	2518-WD-884	27,82	01	10	238
2CKA001719A0223	2518-WD-885	28,68	04	10	238
2CKA001719A0225	2518-WD-914	21,86	01	10	76
2CKA001724A0194	2531-212	6,44	01	10/100	228
2CKA001724A0210	2533-212	12,42	01	10	240
2CKA001724A0228	2534-212	12,42	01	10	240
2CKA001724A0244	2536-212	6,44	01	10	342
2CKA001724A0434	2539-212	6,44	01	10/100	252
2CKA001724A0616	2549-212	12,42	01	10	240
2CKA001724A0624	2553-212	12,42	01	10	240
2CKA001724A0897	2531-214	5,99	01	10/100	228
2CKA001724A0913	2539-214	5,99	01	10/100	252
2CKA001724A0921	2536-214	5,99	01	10	342
2CKA001724A0962	2549-214	11,56	01	10	240
2CKA001724A1002	1758-212	16,98	01	10/100	236
2CKA001724A1127	2553-214	11,56	01	10	240
2CKA001724A1150	2533-214	11,56	01	10	240
2CKA001724A1168	2534-214	11,56	01	10	240
2CKA001724A1200	2531-215	11,70	04	10	228
2CKA001724A1663	1758-214	15,77	01	10/100	236
2CKA001724A1747	1743-03-212	6,44	01	10/100	228
2CKA001724A1754	1743-03-214	5,99	01	10/100	228
2CKA001724A2696	2533-214-15	22,47	04	10/100	240
2CKA001724A2697	2548-046 A-212	9,14	01	10	347
2CKA001724A2698	2548-020 D-212	9,14	01	10	348
2CKA001724A2699	2548-021 G-212	10,53	01	10	348
2CKA001724A2700	2548-020 E-212	10,53	01	10	348
2CKA001724A2701	2548-020 F-212	10,53	01	10	348
2CKA001724A2703	2548-022 AR-212	18,22	01	10	346
2CKA001724A2705	2548-642 D-212	16,76	01	10	346
2CKA001724A2712	2548-046 A-214	8,48	01	10	347
2CKA001724A2713	2548-020 D-214	8,48	01	10	348
2CKA001724A2714	2548-021 G-214	9,78	01	10	348
2CKA001724A2715	2548-020 E-214	9,78	01	10	348
2CKA001724A2716	2548-020 F-214	9,79	01	10	348
2CKA001724A2718	2548-022 AR-214	16,95	01	10	346
2CKA001724A2720	2548-642 D-214	15,58	01	10	346
2CKA001724A2751	1758 WN-53	22,59	12	10	237
2CKA001724A2752	2533 WN-53	25,34	12	10	214
2CKA001724A2753	2533 WN-15-53	32,37	12	10	214
2CKA001724A2758	1743-82	8,32	01	10	228
2CKA001724A2759	1758-82	17,85	01	10	236
2CKA001724A2761	1758-84	17,85	01	10/100	236
2CKA001724A2774	1743-84	8,32	01	10/100	228

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001724A4252	1743-81	**10,77**	04	10	228
2CKA001724A4253	1758-81	**21,09**	04	10	236
2CKA001724A4254	2533-81	**18,40**	04	10	240
2CKA001724A4255	2533-82	**15,32**	01	10	240
2CKA001724A4256	2533-84	**15,32**	01	10	240
2CKA001724A4261	2533-83	**18,74**	04	10	240
2CKA001724A4262	1743-83	**12,88**	04	10	228
2CKA001724A4263	1758-83	**22,60**	04	10	236
2CKA001724A4264	1758 WN-54	**23,29**	12	10	237
2CKA001724A4270	2533-866	**23,09**	04	10	240
2CKA001724A4271	1743-866	**17,49**	04	10/100	228
2CKA001724A4272	1758-866	**28,06**	04	10	236
2CKA001724A4281	2533 WN-54	**26,23**	12	10	214
2CKA001724A4282	2533 WN-15-54	**33,26**	12	10	214
2CKA001724A4293	1743-884	**11,93**	04	10/100	228
2CKA001724A4296	2533-884	**17,35**	04	10	240
2CKA001724A4298	1743-885	**12,29**	04	10/100	228
2CKA001724A4299	1758-885	**21,54**	04	10	236
2CKA001724A4301	2533-885	**17,86**	04	10	240
2CKA001724A4307	1758-884	**20,92**	04	10	236
2CKA001724A4309	1743 J-64	**95,35**	04	1	192
2CKA001724A4333	2539-914	**5,99**	01	10/100	252
2CKA001724A4334	2531-914	**5,99**	01	10/100	228
2CKA001724A4335	1743-03-914	**5,99**	01	10/100	228
2CKA001724A4337	1758-914	**15,77**	01	10	236
2CKA001724A4338	2536-914	**5,99**	01	10	342
2CKA001724A4339	2549-914	**11,56**	01	10	240
2CKA001724A4340	2553-914	**11,56**	01	10	240
2CKA001724A4343	2534-914	**11,56**	01	10	240
2CKA001724A4344	2533-914	**11,56**	01	10	240
2CKA001724A4345	2533-914-15	**22,47**	04	10	240
2CKA001724A4346	2548-071 E-914	**15,58**	01	10	346
2CKA001724A4347	2548-071 D-914	**16,95**	01	10	346
2CKA001724A4348	2548-022 A-914	**15,58**	01	10	346
2CKA001724A4349	2548-022 AR-914	**16,95**	01	10	346
2CKA001724A4350	2548-022 B-914	**15,58**	01	10	346
2CKA001724A4351	2548-046 A-914	**8,48**	01	10	347
2CKA001724A4352	2548-020 D-914	**8,48**	01	10	348
2CKA001724A4353	2548-020 E-914	**9,78**	01	10	348
2CKA001724A4354	2548-020 F-914	**9,78**	01	10	348
2CKA001724A4355	2548-021 G-914	**9,78**	01	10	348
2CKA001724A4356	2548-642 B-914	**22,61**	01	10	347
2CKA001724A4357	2548-642 D-914	**15,58**	01	10	346
2CKA001724A4358	2548-642 C-914	**15,58**	01	10	346
2CKA001724A4359	2548-642 E-914	**22,61**	01	10	346
2CKA001724A4360	2548-642 BD-914	**24,10**	01	10	347
2CKA001724A4365	1743/10-04-81	**26,63**	04	10	229
2CKA001724A4366	1743/10-04-82	**22,14**	01	10	229
2CKA001724A4367	1743/10-04-83	**27,31**	04	10	229
2CKA001724A4368	1743/10-04-84	**22,14**	01	10/100	229
2CKA001724A4369	1743/10-04-866	**35,90**	04	10	229
2CKA001724A4370	1743/10-04-884	**25,25**	04	10	229
2CKA001724A4371	1743/10-04-885	**25,10**	05	10	229
2CKA001724A4374	1743-04-81	**26,63**	04	10	229
2CKA001724A4375	1743-04-82	**22,14**	01	10	229
2CKA001724A4376	1743-04-83	**27,31**	04	10	229
2CKA001724A4377	1743-04-84	**12,00**	01	10	229
2CKA001724A4378	1743-04-866	**22,00**	04	10	229
2CKA001724A4379	1743-04-884	**25,25**	04	10	229
2CKA001724A4380	1743-04-885	**26,03**	04	10	229
2CKA001724A4382	2533-82-15	**18,40**	04	10	240
2CKA001724A4393	2548-642 B-84	**26,01**	01	10	347
2CKA001724A4394	2548-642 BD-84	**27,51**	01	10	347
2CKA001724A4395	2548-642 C-84	**17,62**	01	10	346
2CKA001724A4396	2548-642 D-84	**17,62**	01	10	346
2CKA001724A4397	2548-642 E-84	**26,01**	01	10	346
2CKA001724A4399	2553-81	**17,09**	04	10	240
2CKA001724A4400	2553-82	**14,13**	01	10	240
2CKA001724A4401	2553-83	**23,06**	04	10	240
2CKA001724A4402	2553-84	**14,13**	01	10	240
2CKA001724A4403	2553-866	**24,23**	04	10	240
2CKA001724A4404	2553-884	**21,33**	04	10	240
2CKA001724A4405	2553-885	**21,98**	04	10	240
2CKA001724A4408	2548-022 A-212-101	**16,76**	01	10	346
2CKA001724A4409	2548-642 B-212-101	**24,33**	01	10	347
2CKA001724A4410	2548-022 B-212-101	**16,76**	01	10	346
2CKA001724A4411	2548-071 D-212-101	**18,22**	01	10	346
2CKA001724A4412	2548-071 E-212-101	**16,76**	01	10	346
2CKA001724A4413	2548-022 A-214-101	**15,58**	01	10	346
2CKA001724A4414	2548-642 B-214-101	**22,61**	01	10	347
2CKA001724A4415	2548-022 B-214-101	**15,58**	01	10	346
2CKA001724A4416	2548-071 D-214-101	**16,95**	01	10	346
2CKA001724A4417	2548-071 E-214-101	**15,58**	01	10	346
2CKA001724A4418	2548-642 BD-212-101	**25,90**	01	10	347
2CKA001724A4419	2548-642 E-212-101	**24,33**	01	10	346
2CKA001724A4420	2548-642 BD-214-101	**24,10**	01	10	347
2CKA001724A4421	2548-642 E-214-101	**22,61**	01	10	346
2CKA001724A4422	2548-642 C-212-101	**16,76**	01	10	346
2CKA001724A4423	2548-642 C-214-101	**15,58**	01	10	346
2CKA001724A4432	**N** 1743-44G	**10,27**	04	10	228
2CKA001724A4433	**N** 1743-44M	**13,17**	04	10	228
2CKA001724A4435	**N** 1743-45M	**13,17**	04	10	228
2CKA001724A4440	**N** 1743/10-04-44G	**25,39**	04	10	229
2CKA001724A4441	**N** 1743/10-04-44M	**27,17**	04	10	229
2CKA001724A4443	**N** 1743/10-04-45M	**27,17**	04	10	229
2CKA001724A4444	**N** 2533-44G	**17,54**	04	10	240
2CKA001724A4445	**N** 2533-44M	**18,65**	04	10	240
2CKA001724A4447	**N** 2533-45M	**18,65**	04	10	240
2CKA001724A4448	**N** 2553-44G	**16,29**	04	10	240
2CKA001724A4449	**N** 2553-44M	**22,34**	04	10	240
2CKA001724A4451	2553-45M	**22,34**	04	10	240
2CKA001724A4455	**N** 1758-44G	**21,09**	04	10	236
2CKA001724A4456	**N** 1758-44M	**23,18**	04	10	236
2CKA001724A4458	**N** 1758-45M	**23,18**	04	10	236
2CKA001725A0548	2511-212	**3,04**	02	10/100	98
2CKA001725A0555	2512-212	**5,28**	02	10/100	98
2CKA001725A0563	2513-212	**9,26**	01	10/100	98
2CKA001725A0571	2514-212	**16,02**	01	10/100	98
2CKA001725A0589	2515-212	**26,37**	01	10	98
2CKA001725A0662	2511 JH-212	**4,55**	01	10	99
2CKA001725A0928	2511-214	**2,83**	02	10/100	98
2CKA001725A0936	2512-214	**4,92**	02	10/100	98
2CKA001725A0944	2513-214	**8,61**	01	10/100	98
2CKA001725A0951	2514-214	**14,93**	01	10/100	98
2CKA001725A0969	2515-214	**24,53**	01	10	98
2CKA001725A1009	2511 JH-214	**4,23**	01	10	99
2CKA001725A1489	2511-212K-102	**3,04**	01	10/100	99
2CKA001725A1490	2512-212K-102	**5,28**	01	10/100	99
2CKA001725A1491	2513-212K-102	**9,26**	01	10/100	99
2CKA001725A1492	2514-212K-102	**16,02**	01	10	99
2CKA001725A1493	2515-212K-102	**26,37**	01	10	99
2CKA001725A1494	2511-214K-102	**2,83**	01	10/100	99
2CKA001725A1495	2512-214K-102	**4,92**	01	10/100	99
2CKA001725A1496	2513-214K-102	**8,61**	01	10/100	99
2CKA001725A1497	2514-214K-102	**14,93**	01	10	99
2CKA001725A1498	2515-214K-102	**24,53**	01	10	99
2CKA001725A1555	1721-914	**2,83**	02	10/100	76
2CKA001725A1556	1721-917	**6,88**	04	10	76
2CKA001725A1557	1721 JH-914	**4,23**	01	10	76
2CKA001725A1558	1722-914	**4,92**	02	10/100	76
2CKA001725A1559	1722-917	**11,35**	04	10	76
2CKA001725A1560	1723-914	**8,61**	01	10/100	76
2CKA001725A1561	1724-914	**14,93**	01	10/100	76
2CKA001725A1562	1725-914	**24,53**	01	10	76
2CKA001725A1563	2511-217-101	**6,88**	04	10	98
2CKA001725A1564	2511-217K-103	**6,88**	04	10	99
2CKA001725A1565	2512-217-101	**11,35**	04	10	98
2CKA001725A1566	2512-217K-103	**11,35**	04	10	99
2CKA001726A0173	1746-212-101	**3,50**	01	10/100	239
2CKA001726A0181	1746-214-101	**3,26**	01	10/100	239
2CKA001726A0237	1746-914-101	**3,26**	01	10/100	239
2CKA001730A0191	2101-34	**12,21**	05	10/100	201
2CKA001730A0209	2102-34	**14,97**	05	10/100	201
2CKA001730A0217	2103-34	**27,31**	05	10	201
2CKA001730A0225	2101-35	**14,69**	05	10/100	201
2CKA001730A0233	2102-35	**18,02**	05	10	201
2CKA001730A0241	2103-35	**30,73**	05	10	201
2CKA001730A0258	2101-32	**12,21**	05	10/100	201
2CKA001730A0266	2102-32	**14,97**	05	10/100	201
2CKA001730A0274	2103-32	**27,31**	05	10	201
2CKA001730A0275	2101-31	**14,69**	05	10/100	201
2CKA001730A0276	2101-33	**14,69**	05	10/100	201
2CKA001730A0277	2102-31	**18,02**	05	10/100	201
2CKA001730A0278	2102-33	**18,02**	05	10/100	201
2CKA001730A0279	2103-31	**30,73**	05	10	201
2CKA001730A0280	2103-33	**30,73**	05	10	201
2CKA001731A0223	2506-212	**4,12**	02	10/100	83
2CKA001731A0231	2502-212	**5,52**	01	10	83
2CKA001731A0249	2508-212	**6,93**	01	10	84
2CKA001731A0256	2509-212	**5,52**	01	10/100	83
2CKA001731A0264	2505-212	**7,89**	01	10/100	83
2CKA001731A0272	2520 LI-212	**5,52**	01	10/100	83
2CKA001731A0280	2520 KI-212	**5,52**	01	10/100	83
2CKA001731A0298	2520 TR-212	**5,52**	01	10/100	83

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001731A0306	2510 N-212	10,38	01	10	83
2CKA001731A0314	2520-212	4,11	02	10/100	84
2CKA001731A0520	2506 N-214	7,52	01	10	83
2CKA001731A0538	2506 N/KI-214	8,88	01	10/100	83
2CKA001731A0561	2506 N-212	7,93	01	10/100	83
2CKA001731A0629	2506 N/KI-212	9,55	01	10/100	83
2CKA001731A0751	2510 N-214	9,65	01	10	83
2CKA001731A0876	2506-214	3,82	02	10/100	83
2CKA001731A0884	2502-214	5,18	01	10	83
2CKA001731A0892	2505-214	7,31	01	10/100	83
2CKA001731A0900	2509-214	5,18	01	10/100	83
2CKA001731A0918	2508-214	6,54	01	10	84
2CKA001731A0926	2520-214	3,80	02	10/100	84
2CKA001731A0934	2520 LI-214	5,18	01	10/100	83
2CKA001731A0942	2520 KI-214	5,18	01	10	83
2CKA001731A0959	2520 TR-214	5,18	01	10	83
2CKA001731A1395	2506 O-212	3,82	01	10	84
2CKA001731A1403	2506 O-214	3,56	01	10	84
2CKA001731A1445	2510 NLI-212	8,88	01	10	83
2CKA001731A1452	2510 NLI-214	8,24	01	10	83
2CKA001731A1552	1764 NLI-81	13,79	04	10	106
2CKA001731A1593	2106-34	11,52	05	10/100	197
2CKA001731A1601	2105-34	17,55	05	10/100	197
2CKA001731A1619	2102 H-34	14,79	05	10	197
2CKA001731A1627	2108-34	12,98	05	10	197
2CKA001731A1635	2120-34	11,52	05	10/100	197
2CKA001731A1643	2106 N-34	16,71	05	10	197
2CKA001731A1650	2126-34	20,42	05	10	197
2CKA001731A1668	2106-35	14,57	05	10	197
2CKA001731A1676	2105-35	20,26	05	10	197
2CKA001731A1684	2102 H-35	17,48	05	10	197
2CKA001731A1692	2108-35	16,05	05	10	197
2CKA001731A1700	2120-35	14,57	05	10	197
2CKA001731A1718	2106 N-35	19,76	05	10	197
2CKA001731A1726	2126-35	23,13	05	10	197
2CKA001731A1734	2107-34	12,98	05	10	197
2CKA001731A1742	2107-35	16,05	05	10	197
2CKA001731A1775	2106-32	11,52	05	10/100	197
2CKA001731A1783	2105-32	17,55	05	10	197
2CKA001731A1791	2102 H-32	14,79	05	10	197
2CKA001731A1809	2108-32	12,98	05	10	197
2CKA001731A1817	2120-32	11,52	05	10	197
2CKA001731A1825	2106 N-32	16,71	05	10	197
2CKA001731A1833	2107-32	12,98	05	10	197
2CKA001731A1841	2126-32	20,42	05	10	197
2CKA001731A1876	1764 NLI-82	11,19	01	10	106
2CKA001731A1877	1764 NLI-84	11,19	01	10/100	106
2CKA001731A1914	1720-81	9,59	04	10	106
2CKA001731A1915	1720-82	7,40	01	10	106
2CKA001731A1916	1720-84	7,40	01	10	106
2CKA001731A1919	2562-212	17,54	19	1	342
2CKA001731A1920	2562-214	16,84	19	1	342
2CKA001731A1921	1716-81	23,98	19	1	342
2CKA001731A1922	1716-82	20,79	19	1	342
2CKA001731A1923	1716-84	20,79	19	1	342
2CKA001731A1948	1764 NLI-83	14,91	04	10	106
2CKA001731A1949	1720-83	10,99	04	10	106
2CKA001731A1950	1716-83	28,55	19	1	342
2CKA001731A1953	1764 NLI-866	19,51	04	10	143
2CKA001731A1954	1720-866	12,28	04	10	144
2CKA001731A1955	1716-866	29,42	19	1	342
2CKA001731A1956	2102 H-31	17,48	05	10	197
2CKA001731A1957	2102 H-33	17,48	05	10	197
2CKA001731A1958	2105-31	20,26	05	10/100	197
2CKA001731A1959	2105-33	20,26	05	10/100	197
2CKA001731A1960	2106 N-31	19,76	05	10	197
2CKA001731A1961	2106 N-33	19,76	05	10	197
2CKA001731A1962	2106-31	14,57	05	10/100	197
2CKA001731A1963	2106-33	14,57	05	10/100	197
2CKA001731A1964	2107-31	16,05	05	10	197
2CKA001731A1965	2107-33	16,05	05	10	197
2CKA001731A1966	2108-31	16,05	05	10	197
2CKA001731A1967	2108-33	16,05	05	10	197
2CKA001731A1968	2120-31	14,57	05	10/100	197
2CKA001731A1969	2120-33	14,57	05	10/100	197
2CKA001731A1970	2126-31	23,13	05	10	197
2CKA001731A1971	2126-33	23,13	05	10	197
2CKA001731A1978	1716-884	28,46	19	1	342
2CKA001731A1979	1720-884	10,48	04	10	106
2CKA001731A1980	1716-885	28,46	19	1	342
2CKA001731A1981	1720-885	10,48	04	10	106
2CKA001731A1982	1764 NLI-885	14,21	04	10	106
2CKA001731A1985	1764 NLI-884	13,79	04	10	106
2CKA001731A2002	2506-914	3,82	02	10/100	61
2CKA001731A2003	2506-917	10,13	04	10	61
2CKA001731A2004	2502-914	5,18	01	10	62
2CKA001731A2005	2505-914	7,31	01	10/100	61
2CKA001731A2006	2509-914	5,18	01	10/100	61
2CKA001731A2007	2508-914	6,54	01	10	61
2CKA001731A2008	2520-914	3,80	02	10/100	61
2CKA001731A2009	1789 N-914	5,18	01	10/100	61
2CKA001731A2010	2520 LI-914	5,18	01	10	61
2CKA001731A2011	2520 KI-914	5,18	01	10	61
2CKA001731A2012	2520 TR-914	5,18	01	10	61
2CKA001731A2013	2506 N-914	7,52	01	10	62
2CKA001731A2014	2510 NLI-914	8,24	01	10	62
2CKA001731A2015	2506 N/KI-914	8,88	01	10/100	62
2CKA001731A2016	1789-914	5,18	01	10/100	61
2CKA001731A2017	1789 LI-914	6,54	01	10/100	61
2CKA001731A2018	1789 ST-914	6,54	01	10	61
2CKA001731A2019	2562-914	16,84	19	1	342
2CKA001731A2020	2506 JA/02-212	5,87	01	10/100	449
2CKA001731A2021	2505 JA/02-212	11,97	01	10/100	449
2CKA001731A2022	2506 JA/02-214	5,43	01	10/100	449
2CKA001731A2023	2505 JA/02-214	11,43	01	10/100	449
2CKA001731A3992	2505 K-212	13,17	01	10	84
2CKA001731A3994	2505 K-214	12,26	01	10/100	84
2CKA001731A3996	2505 K-914	12,26	01	10/100	62
2CKA001731A3998	1764 NLI/KI-81	15,20	04	10/100	106
2CKA001731A3999	1764 NLI/KI-82	12,93	04	10/100	106
2CKA001731A4000	1764 NLI/KI-83	16,29	04	10/100	106
2CKA001731A4001	1764 NLI/KI-84	12,46	04	10/100	106
2CKA001731A4003	1764 NLI/KI-866	20,85	04	10/100	143
2CKA001731A4004	1764 NLI/KI-884	15,54	04	10/100	106
2CKA001731A4005	1764 NLI/KI-885	15,54	04	10/100	106
2CKA001731A4007	1764 NLI-13-82	14,88	04	10/100	106
2CKA001731A4008	1789 H-914	6,54	01	10/100	61
2CKA001731A4009	2510 NLI-13-914	13,74	04	10	62
2CKA001731A4010	2510 NLI-917	13,74	04	10	62
2CKA001731A4011	1764 NLI-12-82-101	13,79	04	10	106
2CKA001731A4012	2506-217-101	10,13	04	10	83
2CKA001731A4021	N 1764 N-44G	13,15	04	10	172
2CKA001731A4022	N 1764 N-44M	15,00	04	10	172
2CKA001731A4024	N 1764 N-45M	15,00	04	10	172
2CKA001731A4025	N 1764 N/KI-44G	14,49	04	10	172
2CKA001731A4026	N 1764 N/KI-44M	16,20	04	10	172
2CKA001731A4028	N 1764 N/KI-45M	16,20	04	10	172
2CKA001751A2741	1786-82	5,99	01	10/100	105
2CKA001751A2742	1788-82	8,73	01	10	105
2CKA001751A2743	1789 H-82	8,73	01	10	106
2CKA001751A2744	1785-82	9,50	01	10/100	106
2CKA001751A2745	1789 LI-82	7,36	01	10	105
2CKA001751A2746	1789 KI-82	7,36	01	10	105
2CKA001751A2747	1789 TR-82	7,36	01	10	105
2CKA001751A2748	1785 JA-82	13,44	01	10	293
2CKA001751A2749	1786-84	5,99	01	10/100	105
2CKA001751A2750	1788-84	8,73	01	10/100	105
2CKA001751A2751	1789 H-84	8,73	01	10	106
2CKA001751A2752	1785-84	9,50	01	10/100	106
2CKA001751A2753	1789 LI-84	7,36	01	10/100	105
2CKA001751A2754	1789 KI-84	7,36	01	10	105
2CKA001751A2755	1789 TR-84	7,36	01	10	105
2CKA001751A2756	1785 JA-84	13,44	01	10/100	293
2CKA001751A2813	1789-82	7,36	01	10	105
2CKA001751A2814	1789-84	7,36	01	10/100	105
2CKA001751A2926	1786-81	9,59	04	10/100	105
2CKA001751A2927	1788-81	12,71	04	10	105
2CKA001751A2928	1789-81	11,00	04	10	105
2CKA001751A2929	1789 H-81	12,71	04	10	106
2CKA001751A2930	1785-81	13,36	04	10	106
2CKA001751A2931	1789 LI-81	11,00	04	10	105
2CKA001751A2932	1789 KI-81	11,00	04	10	105
2CKA001751A2933	1789 TR-81	11,00	04	10	105
2CKA001751A2934	1785 JA-81	16,25	04	10	293
2CKA001751A2942	1785-83	14,12	04	10/100	106
2CKA001751A2943	1786-83	10,66	04	10/100	105
2CKA001751A2944	1785 JA-83	16,83	04	10/100	293
2CKA001751A2945	1789-83	12,07	04	10/100	105
2CKA001751A2951	1789 LI-83	12,07	04	10	105
2CKA001751A2952	1789 KI-83	12,07	04	10	105
2CKA001751A2953	1789 TR-83	12,07	04	10	105
2CKA001751A2954	1788-83	13,83	04	10	105
2CKA001751A2955	1789 H-83	13,83	04	10	106
2CKA001751A2956	1786-866	14,75	04	10/100	143

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001751A2957	1789-866	16,09	04	10/100	143
2CKA001751A2958	1789 LI-866	16,09	04	10	143
2CKA001751A2959	1789 KI-866	16,09	04	10	143
2CKA001751A2960	1789 TR-866	16,09	04	10	143
2CKA001751A2961	1788-866	18,33	04	10	143
2CKA001751A2962	1785-866	18,58	04	10/100	143
2CKA001751A2963	1789 H-866	18,33	04	10	143
2CKA001751A2964	1785 JA-866	21,39	04	10	293
2CKA001751A2991	1785/11-82	13,57	01	10	107
2CKA001751A2992	1785/11-84	13,57	01	10	107
2CKA001751A2995	1785/11-83	16,83	04	10	107
2CKA001751A2996	1785/11-866	21,92	04	10	144
2CKA001751A2997	1786/11-82	8,79	01	10	107
2CKA001751A2998	1786/11-84	8,79	01	10	107
2CKA001751A3001	1786/11-83	12,40	04	10	107
2CKA001751A3002	1786/11-866	16,92	04	10	144
2CKA001751A3022	1785 JA-884	15,57	04	10	293
2CKA001751A3023	1785/11-884	16,05	04	10	107
2CKA001751A3024	1785-884	13,43	04	10/100	106
2CKA001751A3026	1786/11-884	10,17	04	10	107
2CKA001751A3027	1786-884	9,87	04	10/100	105
2CKA001751A3028	1788-884	12,80	04	10	105
2CKA001751A3029	1789 H-884	12,80	04	10	106
2CKA001751A3030	1789 KI-884	11,16	04	10	105
2CKA001751A3031	1789 LI-884	11,16	04	10	105
2CKA001751A3032	1789 TR-884	11,16	04	10	105
2CKA001751A3033	1789-884	11,16	04	10	105
2CKA001751A3036	1785 JA-885	16,05	04	10	293
2CKA001751A3037	1785/11-885	16,55	04	10	107
2CKA001751A3038	1785-885	13,83	04	10/100	106
2CKA001751A3040	1786/11-885	10,48	04	10	107
2CKA001751A3041	1786-885	10,16	04	10/100	105
2CKA001751A3042	1788-885	13,19	04	10	105
2CKA001751A3043	1789 H-885	13,19	04	10	106
2CKA001751A3044	1789 KI-885	11,50	04	10	105
2CKA001751A3045	1789 LI-885	11,50	04	10	105
2CKA001751A3046	1789 TR-885	11,50	04	10	105
2CKA001751A3047	1789-885	11,50	04	10	105
2CKA001751A3096	1786 JA/02-83	13,41	04	10/100	449
2CKA001751A3097	1785 JA/02-83	16,83	04	10/100	449
2CKA001751A3098	1786 JA/02-84	8,93	01	10/100	449
2CKA001751A3099	1785 JA/02-84	13,08	01	10/100	449
2CKA001751A3100	1786 JA/02-82	8,93	01	10/100	449
2CKA001751A3101	1785 JA/02-82	10,43	01	10/100	449
2CKA001751A3102	1786 JA/02-884	12,38	04	10/100	449
2CKA001751A3103	1785 JA/02-884	15,57	04	10/100	449
2CKA001751A3104	1786 JA/02-885	12,76	04	10/100	449
2CKA001751A3105	1785 JA/02-885	15,62	04	10/100	449
2CKA001751A3121	1785 K-81	18,44	04	10	106
2CKA001751A3123	1785 K-82	13,48	01	10	106
2CKA001751A3125	1785 K-83	19,02	04	10	106
2CKA001751A3127	1785 K-84	13,48	01	10	106
2CKA001751A3132	1785 K-866	27,30	04	10	143
2CKA001751A3134	1785 K-884	17,61	04	10	106
2CKA001751A3136	1785 K-885	18,13	04	10	106
2CKA001751A3145	1786-12-82	12,07	04	10/100	105
2CKA001751A3147	1789 N-81	11,32	04	10/100	105
2CKA001751A3148	1789 N-82	7,57	04	10/100	105
2CKA001751A3149	1789 N-83	12,07	04	10/100	105
2CKA001751A3150	1789 N-84	7,36	01	10/100	105
2CKA001751A3152	1789 N-866	16,09	04	10/100	143
2CKA001751A3153	1789 N-884	11,50	04	10/100	105
2CKA001751A3154	1789 N-885	11,50	04	10/100	105
2CKA001751A3157	1789 ST-81	11,32	04	10/100	105
2CKA001751A3158	1789 ST-82	7,57	04	10/100	105
2CKA001751A3159	1789 ST-83	12,07	04	10/100	105
2CKA001751A3160	1789 ST-84	7,31	04	10/100	105
2CKA001751A3162	1789 ST-866	16,09	04	10/100	143
2CKA001751A3163	1789 ST-884	11,50	04	10/100	105
2CKA001751A3164	1789 ST-885	11,50	04	10/100	105
2CKA001751A3167	2029 UC-81	62,50	04	1	108
2CKA001751A3168	2029 UC-82	59,10	01	1	108
2CKA001751A3169	2029 UC-83	64,00	04	1	108
2CKA001751A3170	2029 UC-84	59,10	01	1	108
2CKA001751A3171	2029 UC-866	73,20	04	1	144
2CKA001751A3172	2029 UC-884	61,00	04	1	108
2CKA001751A3173	2029 UC-885	61,00	04	1	108
2CKA001751A3176	2520 KI-81	11,32	04	10/100	105
2CKA001751A3177	2520 KI-82	7,36	01	10/100	105
2CKA001751A3178	2520 KI-83	12,07	04	10/100	105
2CKA001751A3179	2520 KI-84	7,36	01	10/100	105
2CKA001751A3181	2520 KI-866	16,09	04	10/100	143
2CKA001751A3182	2520 KI-884	11,16	04	10/100	105
2CKA001751A3183	2520 KI-885	11,50	04	10/100	105
2CKA001751A3186	2520 LI-81	11,32	04	10/100	105
2CKA001751A3187	2520 LI-82	7,36	01	10/100	105
2CKA001751A3188	2520 LI-83	12,07	04	10/100	105
2CKA001751A3189	2520 LI-84	7,36	01	10/100	105
2CKA001751A3191	2520 LI-866	16,09	04	10/100	143
2CKA001751A3192	2520 LI-884	11,16	04	10/100	105
2CKA001751A3193	2520 LI-885	11,50	04	10/100	105
2CKA001751A3196	2520 TR-81	11,32	04	10/100	105
2CKA001751A3197	2520 TR-82	7,36	01	10/100	105
2CKA001751A3198	2520 TR-83	12,07	04	10/100	105
2CKA001751A3199	2520 TR-84	7,36	01	10/100	105
2CKA001751A3200	2520 TR-866	16,09	04	10/100	143
2CKA001751A3201	2520 TR-884	11,16	04	10/100	105
2CKA001751A3202	2520 TR-885	11,50	04	10/100	105
2CKA001751A3205	1785/11-81	16,66	04	10	107
2CKA001751A3207	1786/11-81	10,99	04	10	107
2CKA001751A3209	1785/11 K-84	17,45	01	10	108
2CKA001751A3210	1785/11 K-83	21,72	04	10	108
2CKA001751A3211	1785/11 K-884	20,10	04	10	108
2CKA001751A3212	1785/11 K-81	20,98	04	10	108
2CKA001751A3213	1785/11 K-885	20,70	04	10	108
2CKA001751A3214	1785/11 K-82	17,45	01	10	108
2CKA001751A3216	1785/11 K-866	30,41	04	10	144
2CKA001751A3220	2058-24-84	17,45	01	10	108
2CKA001751A3221	2058-24-83	21,72	04	10	108
2CKA001751A3222	2058-24-884	20,10	04	10	108
2CKA001751A3223	2058-24-81	20,98	04	10	108
2CKA001751A3224	2058-24-885	20,70	04	10	108
2CKA001751A3225	2058-24-82	17,45	01	10	108
2CKA001751A3227	2058-24-866	30,41	04	10	145
2CKA001751A3231	2029/12 UC-84	77,10	01	1	107
2CKA001751A3232	2029/12 UC-83	82,40	04	1	107
2CKA001751A3233	2029/12 UC-884	76,30	04	1	107
2CKA001751A3234	2029/12 UC-81	81,10	04	1	107
2CKA001751A3235	2029/12 UC-885	78,55	04	1	107
2CKA001751A3236	2029/12 UC-82	77,10	01	1	107
2CKA001751A3238	2029/12 UC-866	91,15	04	1	144
2CKA001751A3240	2059 UC-84	86,90	01	1	108
2CKA001751A3241	2059 UC-83	92,85	04	1	108
2CKA001751A3242	2059 UC-884	85,25	04	1	108
2CKA001751A3243	2059 UC-81	92,00	04	1	108
2CKA001751A3244	2059 UC-885	88,60	04	1	108
2CKA001751A3245	2059 UC-82	86,90	01	1	108
2CKA001751A3247	2059 UC-866	98,75	04	1	144
2CKA001751A3258	2570-10-84	8,39	01	10	108
2CKA001751A3259	2570-10-83	13,11	04	10	108
2CKA001751A3260	2570-10-884	12,12	04	10	108
2CKA001751A3261	2570-10-81	12,03	04	10	108
2CKA001751A3262	2570-10-885	12,49	04	10	108
2CKA001751A3263	2570-10-82	8,39	01	10	108
2CKA001751A3265	2570-10-866	17,02	04	10	144
2CKA001751A3269	2570-20-84	11,83	01	10	108
2CKA001751A3270	2570-20-83	16,82	04	10	108
2CKA001751A3271	2570-20-884	15,56	04	10	108
2CKA001751A3272	2570-20-81	15,74	04	10	108
2CKA001751A3273	2570-20-885	16,04	04	10	108
2CKA001751A3274	2570-20-82	11,83	01	10	108
2CKA001751A3276	2570-20-866	20,81	04	10	144
2CKA001751A3280	2570-30-84	14,20	01	10	108
2CKA001751A3281	2570-30-83	20,14	04	10	108
2CKA001751A3282	2570-30-884	18,64	04	10	108
2CKA001751A3283	2570-30-81	18,91	04	10	108
2CKA001751A3284	2570-30-885	19,20	04	10	108
2CKA001751A3285	2570-30-82	14,20	01	10	108
2CKA001751A3287	2570-30-866	25,03	04	10	144
2CKA001751A3305	**N** 1785 K-44G	17,58	04	10	172
2CKA001751A3306	**N** 1785 K-44M	20,58	04	10	172
2CKA001751A3308	**N** 1785 K-45M	20,58	04	10	172
2CKA001751A3309	**N** 1785/11 K-44G	19,99	04	10	175
2CKA001751A3310	**N** 1785/11 K-44M	21,59	04	10	175
2CKA001751A3312	**N** 1785/11 K-45M	21,59	04	10	175
2CKA001751A3313	**N** 2058-24-44G	19,99	04	10	175
2CKA001751A3314	**N** 2058-24-44M	21,59	04	10	175
2CKA001751A3316	**N** 2058-24-45M	21,59	04	10	175
2CKA001751A3317	**N** 2570-20-44G	15,01	04	10	173
2CKA001751A3318	**N** 2570-20-44M	19,77	04	10	173
2CKA001751A3320	**N** 2570-20-45M	19,77	04	10	173
2CKA001751A3321	**N** 2059 UC-44G	87,75	04	1	175
2CKA001751A3322	**N** 2059 UC-44M	93,85	04	1	175
2CKA001751A3324	**N** 2059 UC-45M	93,85	04	1	175

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001751A3325	N 2570-10-44G	11,46	04	10	173
2CKA001751A3326	N 2570-10-44M	14,39	04	10	173
2CKA001751A3328	N 2570-10-45M	14,39	04	10	173
2CKA001751A3329	N 2570-30-44G	18,03	04	10	173
2CKA001751A3330	N 2570-30-44M	21,31	04	10	173
2CKA001751A3332	N 2570-30-45M	21,31	04	10	173
2CKA001751A3333	N 1786-44G	9,15	04	10/100	171
2CKA001751A3334	N 1786-44M	12,31	04	10/100	171
2CKA001751A3336	N 1786-45M	12,31	04	10/100	171
2CKA001751A3341	N 2520 KI-44G	10,79	04	10	171
2CKA001751A3342	N 2520 KI-44M	13,80	04	10	171
2CKA001751A3344	N 2520 KI-45M	13,80	04	10	171
2CKA001751A3345	N 2520 LI-44G	10,79	04	10	171
2CKA001751A3346	N 2520 LI-44M	13,80	04	10	171
2CKA001751A3348	N 2520 LI-45M	13,80	04	10	171
2CKA001751A3349	N 2520 TR-44G	10,79	04	10	171
2CKA001751A3350	N 2520 TR-44M	13,80	04	10	171
2CKA001751A3352	N 2520 TR-45M	13,80	04	10	171
2CKA001751A3353	N 1788-44G	12,12	04	10	172
2CKA001751A3354	N 1788-44M	15,31	04	10	172
2CKA001751A3356	N 1788-45M	15,31	04	10	172
2CKA001751A3357	N 1789 H-44G	12,12	04	10	172
2CKA001751A3358	N 1789 H-44M	15,31	04	10	172
2CKA001751A3360	N 1789 H-45M	15,31	04	10	172
2CKA001751A3361	N 1789 N-44G	10,79	04	10	171
2CKA001751A3362	N 1789 N-44M	13,80	04	10	171
2CKA001751A3364	N 1789 N-45M	13,80	04	10	171
2CKA001751A3369	N 1789 KI-44G	10,49	04	10	171
2CKA001751A3370	N 1789 KI-44M	13,52	04	10	171
2CKA001751A3372	N 1789 KI-45M	13,52	04	10	171
2CKA001751A3373	N 1789 LI-44G	10,49	04	10	171
2CKA001751A3374	N 1789 LI-44M	13,52	04	10	171
2CKA001751A3376	N 1789 LI-45M	13,52	04	10	171
2CKA001751A3377	N 1789 TR-44G	10,49	04	10	171
2CKA001751A3378	N 1789 TR-44M	13,52	04	10	171
2CKA001751A3380	N 1789 TR-45M	13,52	04	10	171
2CKA001751A3381	N 1789 ST-44G	10,79	04	10	171
2CKA001751A3382	N 1789 ST-44M	13,80	04	10	171
2CKA001751A3384	N 1789 ST-45M	13,80	04	10	171
2CKA001751A3385	N 1785-44G	12,73	04	10	172
2CKA001751A3386	N 1785-44M	15,81	04	10	172
2CKA001751A3388	N 1785-45M	15,81	04	10	172
2CKA001751A3393	N 1785 JA-44G	15,49	04	10	293
2CKA001751A3394	N 1785 JA-44M	16,77	04	10	293
2CKA001751A3396	N 1785 JA-45M	16,77	04	10	293
2CKA001751A3401	N 2029/12 UC-44G	77,30	04	1	174
2CKA001751A3402	N 2029/12 UC-44M	82,35	04	1	174
2CKA001751A3404	N 2029/12 UC-45M	82,35	04	1	174
2CKA001751A3405	N 2029 UC-44G	59,60	04	1	175
2CKA001751A3406	N 2029 UC-44M	64,20	04	1	175
2CKA001751A3408	N 2029 UC-45M	64,20	04	1	175
2CKA001751A3409	N 1789 NWD-44G	15,55	04	10	171
2CKA001751A3410	N 1789 NWD-44M	18,58	04	10	171
2CKA001751A3412	N 1789 NWD-45M	18,58	04	10	171
2CKA001751A3413	6735 BT-44G	7,34	24	10	409
2CKA001751A3414	6735 BT-44M	10,05	24	10	409
2CKA001751A3416	6735 BT-45M	10,05	24	10	409
2CKA001753A0224	1796-914	5,95	01	10	63
2CKA001753A0225	1803-914	5,99	01	10/100	233
2CKA001753A0226	1803-02-914	5,99	01	10/100	233
2CKA001753A0229	1800-914	11,23	01	10/100	235
2CKA001753A0230	2561-914	10,19	01	10/100	235
2CKA001753A0231	2542 DR-914	8,08	01	10	293
2CKA001753A0232	2561-02-914	10,72	01	10	235
2CKA001753A0234	1770-914-102	8,02	19	10	298
2CKA001753A0236	1771-914-102	8,02	19	10	298
2CKA001753A0244	N 1756 U-44G	77,75	04	1	342
2CKA001753A0245	N 1756 U-44M	85,90	04	1	342
2CKA001753A0247	N 1756 U-45M	85,90	04	1	342
2CKA001753A0255	1770-81-103	15,90	04	10	112
2CKA001753A0256	1770-82-103	13,86	04	10	112
2CKA001753A0257	1770-83-103	22,73	04	10	112
2CKA001753A0258	1770-84-103	13,36	04	10	112
2CKA001753A0259	1770-866-103	35,55	04	10	147
2CKA001753A0260	1770-884-103	21,67	04	10	112
2CKA001753A0261	1770-885-103	21,67	04	10	112
2CKA001753A0263	1770-914-103	8,35	19	10/100	65
2CKA001753A0265	1771-81-103	15,90	04	10	111
2CKA001753A0266	1771-82-103	13,86	04	10	111
2CKA001753A0267	1771-83-103	22,73	04	10	111
2CKA001753A0301	1771-84-103	13,36	04	10	111
2CKA001753A0302	1771-866-103	35,55	04	10	147
2CKA001753A0303	1771-884-103	21,67	04	10	111
2CKA001753A0304	1771-885-103	21,67	04	10	111
2CKA001753A0306	1771-914-103	8,35	19	10	65
2CKA001753A0308	1796-81	14,25	04	10	107
2CKA001753A0309	1796-82	10,63	04	10	107
2CKA001753A0310	1796-83	16,09	04	10	107
2CKA001753A0311	1796-84	10,26	04	10	107
2CKA001753A0312	1796-866	28,85	04	10	144
2CKA001753A0313	1796-884	15,34	04	10	107
2CKA001753A0314	1796-885	15,34	04	10	107
2CKA001753A0317	2561-02-81	18,64	04	10	235
2CKA001753A0392	2561-02-82	15,61	01	10	235
2CKA001753A0393	2561-02-83	19,27	04	10	235
2CKA001753A0394	2561-02-84	15,18	01	10	235
2CKA001753A0395	2561-02-866	29,58	04	10	235
2CKA001753A0396	2561-02-884	17,83	04	10	235
2CKA001753A0397	2561-02-885	18,37	04	10	235
2CKA001753A0400	2561-81	18,64	04	10	235
2CKA001753A0401	2561-82	15,61	01	10	235
2CKA001753A0402	2561-83	19,27	04	10	235
2CKA001753A0403	2561-84	15,18	01	10	235
2CKA001753A0404	2561-866	29,58	04	10	235
2CKA001753A0405	2561-884	17,83	04	10	235
2CKA001753A0406	2561-885	18,37	04	10	235
2CKA001753A0599	2542 DR-212	8,67	01	10	293
2CKA001753A2264	2542 DR-214	8,08	01	10	293
2CKA001753A3825	2561-212	10,97	01	10/100	235
2CKA001753A3833	2561-214	10,19	01	10/100	235
2CKA001753A3957	2561-02-212	11,55	01	10/100	235
2CKA001753A3965	2561-02-214	10,72	01	10	235
2CKA001753A5788	1796-214	5,95	01	10	84
2CKA001753A6059	1770-212-102	8,32	19	10	298
2CKA001753A6067	1770-212-103	8,32	19	10	298
2CKA001753A6158	1770-214-102	8,02	19	10	298
2CKA001753A6208	1771-212-102	8,32	19	10	298
2CKA001753A6216	1771-212-103	8,32	19	10	88
2CKA001753A6307	1771-214-102	8,02	19	10	298
2CKA001753A6315	1771-214-103	8,02	19	10	88
2CKA001753A8022	1800-212	12,07	01	10/100	235
2CKA001753A8030	1800-214	11,23	01	10/100	235
2CKA001753A8048	1810	8,15	01	10/100	234
2CKA001753A8055	1812	7,92	01	10/100	234
2CKA001753A8056	1819	8,15	01	10/100	234
2CKA001753A8057	1820	8,15	01	10/100	234
2CKA001753A8063	1814	8,15	01	10/100	234
2CKA001753A8394	1803-214	5,99	01	10/100	233
2CKA001753A8402	1803-02-214	5,99	01	10/100	233
2CKA001753A8626	1743-04-212	10,94	01	10	229
2CKA001753A8634	1743/10-04-212	10,94	01	10	229
2CKA001753A8642	1743-04-214	10,16	01	10	229
2CKA001753A8659	1743/10-04-214	10,16	01	10	229
2CKA001753A8949	1803-212	6,44	01	10	233
2CKA001753A8956	1803-02-212	6,44	01	10	233
2CKA001753A9111	1803-02-215	11,70	04	10	233
2CKA001753A9917	N 1746-44G	16,65	04	10	239
2CKA001753A9918	N 1746-44M	19,94	04	10	239
2CKA001753A9920	N 1746-45M	19,94	04	10	239
2CKA001753A9922	N 2561-44G	17,76	04	10	235
2CKA001753A9923	N 2561-44M	19,44	04	10	235
2CKA001753A9925	N 2561-45M	19,44	04	10	235
2CKA001753A9926	N 2561-02-44G	17,76	04	10	235
2CKA001753A9927	N 2561-02-44M	19,44	04	10	235
2CKA001753A9929	N 2561-02-45M	19,44	04	10	235
2CKA001753A9978	N 1771-44G-103	15,16	04	10	174
2CKA001753A9979	N 1771-44M-103	24,09	04	10	174
2CKA001753A9981	N 1771-45M-103	24,09	04	10	174
2CKA001753A9982	N 1770-44G-103	15,16	04	10	174
2CKA001753A9983	N 1770-44M-103	24,09	04	10	174
2CKA001753A9985	N 1770-45M-103	24,09	04	10	174
2CKA001753A9995	1800 J-64	95,35	04	1	192
2CKA001754A2155	1721 NS-214	6,53	01	10/100	99
2CKA001754A2163	1722 NS-214	12,32	01	10	99
2CKA001754A2171	1732 NS-214	12,32	01	10	99
2CKA001754A2213	1732 NS-212	12,68	01	10/100	99
2CKA001754A2221	1721 NS-212	6,74	01	10/100	99
2CKA001754A2239	1722 NS-212	12,68	01	10/100	99
2CKA001754A3708	1723 NS-212	20,36	01	10	99
2CKA001754A3716	1733 NS-212	20,36	01	10	99
2CKA001754A3724	1723 NS-214	19,71	01	10	99
2CKA001754A3732	1733 NS-214	19,71	01	10	99
2CKA001754A4058	1721 NSKA-214	6,53	01	10/100	100
2CKA001754A4059	1722 NSKA-214	12,32	01	10/100	100

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A4060	1732 NSKA-214	12,32	01	10/100	100
2CKA001754A4061	1723 NSKA-214	19,71	01	10	100
2CKA001754A4062	1733 NSKA-214	19,71	01	10	100
2CKA001754A4063	1724 NSKA-214	29,73	01	1	100
2CKA001754A4064	1734 NSKA-214	29,73	01	1	100
2CKA001754A4093	1721 NSKA-212	6,74	01	10	100
2CKA001754A4094	1722 NSKA-212	12,91	01	10	100
2CKA001754A4095	1732 NSKA-212	12,91	01	10	100
2CKA001754A4096	1723 NSKA-212	20,36	01	10	100
2CKA001754A4097	1733 NSKA-212	20,36	01	10	100
2CKA001754A4098	1724 NSKA-212	30,82	01	1	100
2CKA001754A4099	1734 NSKA-212	30,82	01	1	100
2CKA001754A4104	1721-80	11,05	04	10/100	133
2CKA001754A4105	1722-80	21,07	04	10/100	133
2CKA001754A4106	1723-80	41,45	04	10/100	133
2CKA001754A4107	1724-80	56,30	04	1	133
2CKA001754A4108	1725-80	75,10	04	1	133
2CKA001754A4109	1721-84	8,23	01	10/100	133
2CKA001754A4110	1722-84	10,73	01	10/100	133
2CKA001754A4111	1723-84	21,91	01	10/100	133
2CKA001754A4112	1724-84	33,87	01	1	133
2CKA001754A4113	1725-84	55,50	01	1	133
2CKA001754A4230	1721-182K	4,90	01	10/100	127
2CKA001754A4231	1722-182K	5,52	01	10	127
2CKA001754A4232	1723-182K	11,56	01	10	127
2CKA001754A4233	1724-182K	20,09	01	10	127
2CKA001754A4234	1725-182K	32,46	01	1	127
2CKA001754A4235	1721-184K	4,57	01	10/100	127
2CKA001754A4236	1722-184K	5,17	01	10/100	127
2CKA001754A4237	1723-184K	10,81	01	10/100	127
2CKA001754A4238	1724-184K	18,77	01	10/100	127
2CKA001754A4239	1725-184K	30,35	01	10	127
2CKA001754A4240	1721-181K	6,63	04	10/100	127
2CKA001754A4241	1722-181K	10,97	04	10/100	127
2CKA001754A4242	1723-181K	17,41	04	10	127
2CKA001754A4243	1724-181K	26,75	04	10	127
2CKA001754A4244	1725-181K	37,44	04	1	127
2CKA001754A4254	1721-860	42,50	04	1	167
2CKA001754A4255	1722-860	75,00	04	1	167
2CKA001754A4256	1723-860	130,80	04	1	167
2CKA001754A4257	1724-860	196,00	04	1	167
2CKA001754A4258	1721-821	172,00	04	1	167
2CKA001754A4259	1722-821	265,00	04	1	167
2CKA001754A4260	1723-821	380,00	04	1	167
2CKA001754A4261	1724-821	505,00	04	1	167
2CKA001754A4301	1721-183K	8,52	04	10/100	127
2CKA001754A4302	1722-183K	11,61	04	10/100	127
2CKA001754A4308	1723-183K	18,64	04	10/100	127
2CKA001754A4309	1724-183K	26,93	04	10	127
2CKA001754A4310	1725-183K	38,39	04	1	127
2CKA001754A4317	1721-866K	17,69	04	10/100	155
2CKA001754A4318	1722-866K	27,45	04	10/100	155
2CKA001754A4319	1723-866K	48,50	04	10	155
2CKA001754A4320	1724-866K	74,70	04	1	155
2CKA001754A4321	1725-866K	119,50	04	1	155
2CKA001754A4322	1721-825	42,50	04	1	167
2CKA001754A4323	1722-825	75,00	04	1	167
2CKA001754A4324	1723-825	130,80	04	1	167
2CKA001754A4325	1724-825	196,00	04	1	167
2CKA001754A4326	1721-80G	10,66	04	10/100	133
2CKA001754A4327	1722-80G	20,31	04	10	133
2CKA001754A4328	1723-80G	40,00	04	10	133
2CKA001754A4329	1724-80G	55,70	04	1	133
2CKA001754A4330	1725-80G	74,70	04	1	133
2CKA001754A4331	1721-284	8,60	01	10/100	137
2CKA001754A4332	1722-284	11,23	01	10/100	137
2CKA001754A4333	1723-284	22,59	01	10	137
2CKA001754A4334	1721-285	11,07	04	10	137
2CKA001754A4335	1722-285	21,08	04	10	137
2CKA001754A4336	1723-285	41,55	04	10	137
2CKA001754A4337	1721-286	11,07	04	10	137
2CKA001754A4338	1722-286	21,08	04	10	137
2CKA001754A4339	1723-286	41,55	04	10	137
2CKA001754A4340	1721-287	11,07	04	10	137
2CKA001754A4341	1722-287	21,08	04	10	137
2CKA001754A4342	1723-287	41,55	04	10	137
2CKA001754A4343	1721-288	11,07	04	10	137
2CKA001754A4344	1722-288	21,08	04	10	137
2CKA001754A4345	1723-288	41,55	04	10	137
2CKA001754A4346	1724-284	34,84	01	1	137
2CKA001754A4347	1725-284	55,50	01	1	137
2CKA001754A4348	1724-285	56,25	04	1	137
2CKA001754A4349	1725-285	75,50	04	1	137
2CKA001754A4350	1724-286	56,25	04	1	137
2CKA001754A4351	1725-286	75,50	04	1	137
2CKA001754A4352	1724-287	56,25	04	1	137
2CKA001754A4353	1725-287	75,50	04	1	137
2CKA001754A4354	1724-288	56,25	04	1	137
2CKA001754A4355	1725-288	75,50	04	1	137
2CKA001754A4356	1721-823-101	172,00	04	1	167
2CKA001754A4357	1722-823-101	265,00	04	1	167
2CKA001754A4358	1723-823-101	380,00	04	1	167
2CKA001754A4359	1724-823-101	505,00	04	1	167
2CKA001754A4360	1721-826-101	130,80	04	1	167
2CKA001754A4361	1722-826-101	195,00	04	1	167
2CKA001754A4362	1723-826-101	257,50	04	1	167
2CKA001754A4363	1724-826-101	401,00	04	1	167
2CKA001754A4364	1721-184 NSK	8,27	01	10/100	127
2CKA001754A4365	1722-184 NSK	12,57	01	10/100	127
2CKA001754A4366	1723-184 NSK	21,91	01	10	127
2CKA001754A4367	1724-184 NSK	33,57	01	1	127
2CKA001754A4368	1732-184 NSK	12,57	01	10/100	128
2CKA001754A4369	1733-184 NSK	21,91	01	10	128
2CKA001754A4370	1734-184 NSK	33,57	01	1	128
2CKA001754A4409	1721-281	11,07	04	10	137
2CKA001754A4410	1722-281	21,08	04	10	137
2CKA001754A4411	1723-281	41,55	04	10	137
2CKA001754A4412	1724-281	56,25	04	1	137
2CKA001754A4413	1725-281	75,50	04	1	137
2CKA001754A4414	1721-884K	8,10	04	10/100	127
2CKA001754A4415	1722-884K	11,05	04	10/100	127
2CKA001754A4416	1723-884K	17,74	04	10	127
2CKA001754A4417	1724-884K	26,39	04	10	127
2CKA001754A4418	1725-884K	36,68	04	1	127
2CKA001754A4419	1721-885K	8,37	04	10/100	127
2CKA001754A4420	1722-885K	11,38	04	10/100	127
2CKA001754A4421	1723-885K	18,26	04	10/100	127
2CKA001754A4422	1724-885K	27,19	04	10	127
2CKA001754A4423	1725-885K	37,81	04	1	127
2CKA001754A4437	1721-280	42,15	04	1	138
2CKA001754A4438	1722-280	74,30	04	1	138
2CKA001754A4439	1723-280	129,10	04	1	138
2CKA001754A4440	1724-280	189,85	04	1	138
2CKA001754A4441	1725-280	254,00	04	1	139
2CKA001754A4442	1721-811	42,50	04	1	167
2CKA001754A4443	1722-811	75,00	04	1	167
2CKA001754A4444	1723-811	130,80	04	1	167
2CKA001754A4445	1724-811	196,00	04	1	167
2CKA001754A4548	1721 NS-914	6,53	01	1/10	77
2CKA001754A4549	1732 NS-914	12,32	01	1/10	76
2CKA001754A4550	1733 NS-914	19,71	01	1	76
2CKA001754A4551	1734 NS-914	29,73	01	1	76
2CKA001754A4552	1722 NS-914	12,32	01	1/10	77
2CKA001754A4553	1723 NS-914	19,71	01	1	77
2CKA001754A4554	1724 NS-914	29,73	01	1	77
2CKA001754A4633	1721-838	45,15	04	1	161
2CKA001754A4634	1722-838	77,30	04	1	161
2CKA001754A4635	1723-838	128,25	04	1	161
2CKA001754A4636	1724-838	232,90	04	1	161
2CKA001754A4637	1725-838	359,40	04	1	162
2CKA001754A4638	1721-835	45,15	04	1	161
2CKA001754A4639	1722-835	77,30	04	1	161
2CKA001754A4640	1723-835	128,25	04	1	161
2CKA001754A4641	1724-835	232,90	04	1	161
2CKA001754A4642	1725-835	359,40	04	1	162
2CKA001754A4643	1721-836	48,05	04	1	161
2CKA001754A4644	1722-836	81,70	04	1	161
2CKA001754A4645	1723-836	134,55	04	1	161
2CKA001754A4646	1724-836	262,90	04	1	161
2CKA001754A4647	1725-836	382,40	04	1	162
2CKA001754A4648	1721-833	48,05	04	1	161
2CKA001754A4649	1722-833	81,70	04	1	161
2CKA001754A4650	1723-833	134,55	04	1	161
2CKA001754A4651	1724-833	262,90	04	1	161
2CKA001754A4652	1725-833	382,40	04	1	162
2CKA001754A4653	1721-848	45,15	04	1	161
2CKA001754A4654	1722-848	77,30	04	1	161
2CKA001754A4655	1723-848	128,25	04	1	161
2CKA001754A4656	1724-848	232,90	04	1	161
2CKA001754A4657	1725-848	359,40	04	1	162
2CKA001754A4658	1721-845	45,15	04	1	161
2CKA001754A4659	1722-845	77,30	04	1	161
2CKA001754A4660	1723-845	128,25	04	1	161
2CKA001754A4661	1724-845	232,90	04	1	161

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001754A4662	1725-845	359,40	04	1	162
2CKA001754A4663	1721-846	48,05	04	1	161
2CKA001754A4664	1722-846	81,70	04	1	161
2CKA001754A4665	1723-846	134,55	04	1	161
2CKA001754A4666	1724-846	262,90	04	1	161
2CKA001754A4667	1725-846	382,40	04	1	162
2CKA001754A4668	1721-843	48,05	04	1	161
2CKA001754A4669	1722-843	81,70	04	1	161
2CKA001754A4670	1723-843	134,55	04	1	161
2CKA001754A4671	1724-843	262,90	04	1	161
2CKA001754A4672	1725-843	382,40	04	1	162
2CKA001754A4673	1721-832	10,74	04	10	161
2CKA001754A4674	1722-832	20,42	04	10	161
2CKA001754A4675	1723-832	40,60	04	5	161
2CKA001754A4676	1724-832	55,15	04	1	161
2CKA001754A4677	1725-832	73,55	04	1	162
2CKA001754A4678	1721-831	10,74	04	10	161
2CKA001754A4679	1722-831	20,42	04	10	161
2CKA001754A4680	1723-831	40,60	04	5	161
2CKA001754A4681	1724-831	55,15	04	1	161
2CKA001754A4682	1725-831	73,55	04	1	162
2CKA001754A4683	1721-270	17,17	04	1	138
2CKA001754A4684	1722-270	26,65	04	1	138
2CKA001754A4685	1723-270	47,05	04	1	138
2CKA001754A4686	1724-270	72,00	04	1	138
2CKA001754A4687	1725-270	116,45	04	1	139
2CKA001754A4693	1721-276	17,17	04	1	138
2CKA001754A4694	1722-276	26,65	04	1	138
2CKA001754A4695	1723-276	47,05	04	1	138
2CKA001754A4696	1724-276	72,00	04	1	138
2CKA001754A4697	1725-276	116,45	04	1	139
2CKA001754A4703	1721-275	17,17	04	1	138
2CKA001754A4704	1722-275	26,65	04	1	138
2CKA001754A4705	1723-275	47,05	04	1	138
2CKA001754A4706	1724-275	72,00	04	1	138
2CKA001754A4707	1725-275	116,45	04	1	139
2CKA001754A4713	1721-12-182K-101	7,05	04	10	127
2CKA001754A4714	1722-12-182K-101	11,61	04	10	127
2CKA001754A4755	1721-228	42,15	04	1	138
2CKA001754A4756	1722-228	74,30	04	1	138
2CKA001754A4757	1723-228	129,10	04	1	138
2CKA001754A4758	1724-228	189,85	04	1	138
2CKA001754A4759	1725-228	254,00	04	1	139
2CKA001754A4760	1721-225	42,15	04	1	138
2CKA001754A4761	1722-225	74,30	04	1	138
2CKA001754A4762	1723-225	129,10	04	1	138
2CKA001754A4763	1724-225	189,85	04	1	138
2CKA001754A4764	1725-225	254,00	04	1	139
2CKA001754A4765	1721-227	42,15	04	1	138
2CKA001754A4766	1722-227	74,30	04	1	138
2CKA001754A4767	1723-227	129,10	04	1	138
2CKA001754A4768	1724-227	189,85	04	1	138
2CKA001754A4769	1725-227	254,00	04	1	139
2CKA001754A4770	1721-226	42,15	04	1	138
2CKA001754A4771	1722-226	74,30	04	1	138
2CKA001754A4772	1723-226	129,10	04	1	138
2CKA001754A4773	1724-226	189,85	04	1	138
2CKA001754A4774	1725-226	254,00	04	1	139
2CKA001754A4775	1721-223	42,15	04	1	138
2CKA001754A4776	1722-223	74,30	04	1	138
2CKA001754A4777	1723-223	129,10	04	1	138
2CKA001754A4778	1724-223	189,85	04	1	138
2CKA001754A4779	1725-223	254,00	04	1	139
2CKA001754A4780	1721-229	42,15	04	1	138
2CKA001754A4781	1722-229	74,30	04	1	138
2CKA001754A4782	1723-229	129,10	04	1	138
2CKA001754A4783	1724-229	189,85	04	1	138
2CKA001754A4784	1725-229	254,00	04	1	139
2CKA001754A4785	1721-248	42,15	04	1	138
2CKA001754A4786	1722-248	74,30	04	1	138
2CKA001754A4787	1723-248	129,10	04	1	138
2CKA001754A4788	1724-248	189,85	04	1	138
2CKA001754A4789	1725-248	254,00	04	1	139
2CKA001754A4790	1721-243	42,15	04	1	138
2CKA001754A4791	1722-243	74,30	04	1	138
2CKA001754A4792	1723-243	129,10	04	1	138
2CKA001754A4793	1724-243	189,85	04	1	138
2CKA001754A4794	1725-243	254,00	04	1	139
2CKA001754A4795	1721-298	42,15	04	1	138
2CKA001754A4796	1722-298	74,30	04	1	138
2CKA001754A4797	1723-298	129,10	04	1	138
2CKA001754A4798	1724-298	189,85	04	1	138
2CKA001754A4799	1725-298	254,00	04	1	139
2CKA001754A4800	1721-245	42,15	04	1	138
2CKA001754A4801	1722-245	74,30	04	1	138
2CKA001754A4802	1723-245	129,10	04	1	138
2CKA001754A4803	1724-245	189,85	04	1	138
2CKA001754A4804	1725-245	254,00	04	1	139
2CKA001754A4805	1721-290	42,15	04	1	138
2CKA001754A4806	1722-290	74,30	04	1	138
2CKA001754A4807	1723-290	129,10	04	1	138
2CKA001754A4808	1724-290	189,85	04	1	138
2CKA001754A4809	1725-290	254,00	04	1	139
2CKA001754A4820	1721-815	82,20	04	1	167
2CKA001754A4821	1722-815	130,80	04	1	167
2CKA001754A4822	1723-815	201,00	04	1	167
2CKA001754A4826	1721 NSK-914	6,53	01	1/10	77
2CKA001754A4827	1722 NSK-914	12,32	01	1/10	77
2CKA001754A4828	1723 NSK-914	19,71	01	1	77
2CKA001754A4829	1724 NSK-914	29,73	01	1	77
2CKA001754A4830	1732 NSK-914	12,32	01	1/10	76
2CKA001754A4831	1733 NSK-914	19,71	01	1	76
2CKA001754A4832	1734 NSK-914	29,73	01	1	76
2CKA001754A4837	N 1721-44G	6,31	04	10/100	183
2CKA001754A4838	N 1721-44M	9,34	04	10/100	183
2CKA001754A4840	N 1721-45M	9,34	04	10	183
2CKA001754A4845	N 1722-44G	10,45	04	10/100	183
2CKA001754A4846	N 1722-44M	15,36	04	10	183
2CKA001754A4848	N 1722-45M	15,36	04	10	183
2CKA001754A4853	N 1723-44G	18,26	04	10	183
2CKA001754A4854	N 1723-44M	22,20	04	10	183
2CKA001754A4856	N 1723-45M	22,20	04	10	183
2CKA001754A4861	N 1724-44G	27,19	04	1	183
2CKA001754A4862	N 1724-44M	31,37	04	1	183
2CKA001754A4864	N 1724-45M	31,37	04	1	183
2CKA001754A4869	N 1725-44G	37,80	04	1	183
2CKA001754A4870	N 1725-44M	40,00	04	1	183
2CKA001754A4872	N 1725-45M	40,00	04	1	183
2CKA001754A4877	N 1721-4025	40,15	04	1	184
2CKA001754A4878	N 1722-4025	70,80	04	1	184
2CKA001754A4879	N 1723-4025	123,20	04	1	184
2CKA001754A4880	N 1724-4025	181,40	04	1	184
2CKA001754A4881	N 1725-4025	242,20	04	1	184
2CKA001754A4882	N 1721-4013	40,15	04	1	184
2CKA001754A4883	N 1722-4013	70,80	04	1	184
2CKA001754A4884	N 1723-4013	123,20	04	1	184
2CKA001754A4885	N 1724-4013	181,40	04	1	184
2CKA001754A4886	N 1725-4013	242,20	04	1	184
2CKA001754A4887	N 1721-4083	40,15	04	1	184
2CKA001754A4888	N 1722-4083	70,80	04	1	184
2CKA001754A4889	N 1723-4083	123,20	04	1	184
2CKA001754A4890	N 1724-4083	181,40	04	1	184
2CKA001754A4891	N 1725-4083	242,20	04	1	184
2CKA001754A4892	N 1721-4086	40,15	04	1	184
2CKA001754A4893	N 1722-4086	70,80	04	1	184
2CKA001754A4894	N 1723-4086	123,20	04	1	184
2CKA001754A4895	N 1724-4086	181,40	04	1	184
2CKA001754A4896	N 1725-4086	242,20	04	1	184
2CKA001754A4897	N 1721-4045	40,15	04	1	184
2CKA001754A4898	N 1722-4045	70,80	04	1	184
2CKA001754A4899	N 1723-4045	123,20	04	1	184
2CKA001754A4900	N 1724-4045	181,40	04	1	184
2CKA001754A4901	N 1725-4045	242,20	04	1	184
2CKA001754A4902	N 1721-441M	13,74	04	10	185
2CKA001754A4903	N 1721-453M	13,74	04	10	185
2CKA001754A4904	N 1721-456M	13,74	04	10	185
2CKA001754A4908	N 1722-441M	23,28	04	10	185
2CKA001754A4909	N 1722-453M	23,28	04	10	185
2CKA001754A4910	N 1722-456M	23,28	04	10	185
2CKA001754A4914	N 1723-441M	34,38	04	10	185
2CKA001754A4915	N 1723-453M	34,38	04	10	185
2CKA001754A4916	N 1723-456M	34,38	04	10	185
2CKA001754A4920	N 1724-441M	54,55	04	1	185
2CKA001754A4921	N 1724-453M	54,55	04	1	185
2CKA001754A4922	N 1724-456M	54,55	04	1	185
2CKA001754A4926	N 1725-441M	68,70	04	1	185
2CKA001754A4927	N 1725-453M	68,70	04	1	185
2CKA001754A4928	N 1725-456M	68,70	04	1	185
2CKA001761A0782	2079	1,67	12	10	215
2CKA001761A0808	2081	1,38	12	100	215
2CKA001761A0899	2083 WD-503	1,38	12	10	215
2CKA001761A1228	2087-212	0,62	05	10	225
2CKA001761A1236	2087-214	0,57	05	10	225
2CKA001761A1293	2088-212	0,67	05	10	225

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA001761A1301	2088-214	0,61	05	10	225
2CKA001761A1368	2070	8,46	12	1	217
2CKA001761A1376	2071	3,68	12	1	217
2CKA001761A1487	2134 W-53	1,94	12	10	214
2CKA001761A1489	2136 W-53	1,94	12	10	214
2CKA001761A1490	2138 W-53	1,94	12	10	214
2CKA001761A1491	2139 W-53	3,53	12	10	214
2CKA001761A1492	2086 W-53	3,53	12	10	214
2CKA001761A1493	2087-81	0,77	05	10	128
2CKA001761A1494	2087-82	0,77	05	10	128
2CKA001761A1495	2087-84	0,77	05	10	128
2CKA001761A1498	2088-81	0,77	05	10	128
2CKA001761A1499	2088-82	0,77	05	10	128
2CKA001761A1500	2088-84	0,77	05	10	128
2CKA001761A1503	2137/10 W-53	4,48	12	10	214
2CKA001761A1504	2087-83	1,15	05	10	128
2CKA001761A1505	2088-83	1,01	05	10	128
2CKA001761A1506	2137/11 W-53	4,48	12	10	214
2CKA001761A1507	2134 W-54	1,99	12	10	214
2CKA001761A1508	2136 W-54	1,99	12	10	214
2CKA001761A1509	2138 W-54	1,99	12	10	214
2CKA001761A1510	2086 W-54	3,57	12	10	214
2CKA001761A1511	2139 W-54	3,57	12	10	214
2CKA001761A1512	2137/10 W-54	4,52	12	10	214
2CKA001761A1513	2137/11 W-54	4,52	12	10	214
2CKA001763A0029	2098 BJE	40,60	01	1/10	52
2CKA001763A0030	2098 UNI	86,10	01	1/8	52
2CKA001763A0031	2098 UNI-P	79,75	01	1/10	52
2CKA001763A0032	**N** 20 WD-4X	5,06	04	10	182
2CKA001764A0018	1850 EB	6,10	01	10	236
2CKA001764A0042	1853 EB	6,10	01	10	236
2CKA001764A0174	1866 EB	6,10	01	10/100	236
2CKA001764A0182	1867 EB	6,10	01	10/100	236
2CKA001764A0208	1869 EB	4,63	01	10/100	236
2CKA001764A0224	1710	13,19	01	10	241
2CKA001764A0232	1711	14,29	01	10	241
2CKA001764A0240	1712	14,29	01	10	241
2CKA001764A0257	1713	14,29	01	10	241
2CKA001764A0265	1714	14,29	01	10	241
2CKA001764A0273	1871 EB	6,10	01	10/100	236
2CKA001764A0281	1872 EB	6,10	01	10/100	236
2CKA001764A0315	1875 EB	6,10	01	10	236
2CKA001764A0332	1876 EB	6,10	01	10	236
2CKA001784A0016	8332-1	8,21	01	10/100	217
2CKA001784A0024	8333-1	8,21	01	10/100	218
2CKA001784A0032	8337-1	7,72	01	10/100	55
2CKA001784A0040	8339-1	8,22	01	100	217
2CKA001784A0057	8338-1	7,78	01	10/100	53
2CKA001784A0164	8344-1	7,94	01	10/100	55
2CKA001784A0222	8340	10,95	01	100	55
2CKA001784A0255	8342	7,94	01	100	55
2CKA001784A0263	8343	7,94	01	100	55
2CKA001784A0289	8345-1	7,94	01	10/100	55
2CKA001784A0313	8327-1	12,43	01	10/100	56
2CKA001784A0321	8346-1	7,94	01	10/100	217
2CKA001784A0529	8335-1	7,94	01	10/100	218
2CKA001784A0545	8350	6,61	01	10/100	53
2CKA001784A0552	8360	3,95	01	10/100	53
2CKA001784A0560	8352	6,78	01	10/100	53
2CKA001784A0578	8353	7,94	01	10/100	53
2CKA001784A0586	8362	4,24	01	10/100	54
2CKA001784A0594	8363	5,32	01	10/100	54
2CKA001784A0610	8365	6,34	01	10/100	55
2CKA001784A0636	8366	6,34	01	10/100	55
2CKA001784A0651	8367	6,34	01	10/100	55
2CKA001784A0701	8305	5,28	01	10/100	54
2CKA001784A0719	8358	9,50	01	10/100	218
2CKA001784A0777	2152 NLI-53	18,13	12	1	56
2CKA001784A0779	8380-10	14,87	19	10	56
2CKA001784A0780	8382-10	14,87	19	10	56
2CKA001784A0781	8383-10	14,87	19	10	56
2CKA001784A0782	8380-12	14,87	19	10	56
2CKA001784A0783	8382-12	14,87	19	10	56
2CKA001784A0784	8383-12	14,87	19	10	56
2CKA001784A0785	8380-17	14,87	19	10	56
2CKA001784A0786	8382-17	14,87	19	10	56
2CKA001784A0787	8383-17	14,87	19	10/100	56
2CKA001784A0788	8390-10	12,10	19	10/100	56
2CKA001784A0789	8392-10	12,10	19	10/100	56
2CKA001784A0790	8393-10	12,10	19	10/100	56
2CKA001784A0791	8390-12	12,10	19	10/100	56
2CKA001784A0792	8392-12	12,10	19	10/100	56
2CKA001784A0793	8393-12	12,10	19	10/100	56
2CKA001784A0794	8390-17	12,10	19	10	56
2CKA001784A0795	8392-17	12,10	19	10/100	56
2CKA001784A0796	8393-17	12,10	19	10/100	56
2CKA001799A0154	1761	3,80	01	10	100
2CKA001799A0162	1760	3,80	01	10	100
2CKA001799A0287	1701-212	13,78	05	10/100	224
2CKA001799A0295	1701-214	12,74	05	10/100	224
2CKA001799A0337	1702-212	25,45	05	10/960	224
2CKA001799A0345	1702-214	23,55	05	10/960	224
2CKA001799A0386	1703-212	41,04	05	1/10	224
2CKA001799A0394	1703-214	37,95	05	1/10	224
2CKA001799A0543	1706-212	5,53	05	10/100	224
2CKA001799A0550	1706-214	5,10	05	10	224
2CKA001799A0592	1797	1,66	01	10	84
2CKA001799A0882	1763-53	2,47	12	10/100	215
2CKA001799A0895	1701-81	16,38	05	10	128
2CKA001799A0896	1701-82	14,99	05	10	128
2CKA001799A0897	1701-84	14,99	05	10/100	128
2CKA001799A0900	1702-81	28,82	05	10/960	128
2CKA001799A0901	1702-82	26,65	05	10/960	128
2CKA001799A0902	1702-84	26,65	05	10	128
2CKA001799A0905	1701-83	16,77	05	10	128
2CKA001799A0906	1702-83	28,49	05	10/960	128
2CKA001799A0913	1705 U-101	96,20	01	1/10	241
2CKA001799A0915	1703-81	43,57	05	1	128
2CKA001799A0916	1703-82	43,71	05	1	128
2CKA001799A0917	1703-83	46,20	05	1	128
2CKA001799A0918	1703-84	43,71	05	1	128
2CKA001799A0921	1701-884	15,99	05	10	128
2CKA001799A0922	1702-884	27,17	05	10/960	128
2CKA001799A0923	1701-885	15,99	05	10	128
2CKA001799A0924	1702-885	27,17	05	10/960	128
2CKA001799A0955	1703-884	44,04	05	1	128
2CKA001799A0956	1703-885	44,04	05	1	128
2CKA001799A0959	1799/02	19,05	01	1	463
2CKA001799A0960	1799/03	19,05	01	1	463
2CKA001799A0985	1708-214	28,72	05	1/20	251
2CKA001799A0986	1701-914	12,74	05	10/100	71
2CKA001799A0987	1702-914	23,55	05	10	71
2CKA001799A0988	1703-914	37,95	05	1	71
2CKA001799A0997	1701-217-101	16,67	05	10	224
2CKA001799A0998	1702-217-101	29,34	05	10/960	224
2CKA001799A1000	1761 NS-914	5,20	01	10	77
2CKA001799A1001	1760 NS-914	4,96	01	10	77
2CKA001799A1002	1761 NSK-914	3,80	01	10	77
2CKA001799A1003	1760 NSK-914	3,80	01	10	77
2CKA002011A1318	20 EUC-212	7,13	02	10/100	93
2CKA002011A1342	20 EUCRD-212	7,13	01	10/100	93
2CKA002011A1367	20 EUJ-212	7,80	02	10/100	96
2CKA002011A1888	20 EUC-214	6,64	02	10/100	93
2CKA002011A1896	20 EUJ-214	7,25	02	10/100	96
2CKA002011A2159	20 EUC/DV-212	8,76	01	10/100	94
2CKA002011A2183	20 EUCRD-214	6,64	01	10	93
2CKA002011A2233	20 EUC-14-212-102	16,80	04	10	94
2CKA002011A2597	20 EUCDR-212	14,10	01	10/100	97
2CKA002011A2605	20 EUCDR-214	13,12	01	10	97
2CKA002011A2720	20 EUCQ-212	9,30	01	10	95
2CKA002011A2829	20 EUCQ-214	8,67	01	10	95
2CKA002011A2878	20 EUCQ-14-212	16,45	04	10	95
2CKA002011A2894	20 EUCQ/DV-212	10,78	01	10	96
2CKA002011A2902	20 EUCQ/DV-214	10,01	01	10	96
2CKA002011A3074	20 EUC/DV-214	8,20	01	10/100	94
2CKA002011A3082	20 EUJSR-212	22,77	01	1/10	98
2CKA002011A3132	20 EUJSR-214	21,19	01	1	98
2CKA002011A3397	20 EUA-212	29,88	01	10	343
2CKA002011A3629	20 EUA-214	27,79	01	10	343
2CKA002011A3721	20 EUC-82	8,63	01	10/100	115
2CKA002011A3723	20 EUC-14-82	15,41	04	10	116
2CKA002011A3725	20 EUC-84	8,63	01	10/100	115
2CKA002011A3726	20 EUN-82	12,33	01	10	116
2CKA002011A3727	20 EUN-84	12,33	01	10/100	116
2CKA002011A3798	20 EUC-83	15,77	04	10/100	115
2CKA002011A3801	20 EUC-81	12,77	04	10/100	115
2CKA002011A3802	20 EUN-81	16,59	04	10	116
2CKA002011A3810	20 EUN-83	19,57	04	10	116
2CKA002011A3850	20 EUC-866	20,88	04	10/100	153
2CKA002011A3851	20 EUN-866	24,58	04	10	153
2CKA002011A3871	20 EFDB2	130,79	01	1/10	202
2CKA002011A3879	20 EUC-884	14,58	04	10/100	115
2CKA002011A3881	20 EUN-884	18,12	04	10	116
2CKA002011A3883	20 EUC-885	15,03	04	10/100	115

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002011A3884		20 EUN-885	18,67	04	10	116
2CKA002011A6139		20 EUJ-64	66,10	04	1	192
2CKA002011A6232		20 EUC-914	6,64	02	10/100	71
2CKA002011A6233		2300 EUC-914	6,64	01	10	71
2CKA002011A6234		20 EUC-917	14,27	04	10/100	71
2CKA002011A6235		20 EUC/DV-914	8,20	01	10	71
2CKA002011A6236		20 EUC/DV-917	18,13	04	10	71
2CKA002011A6238		20 EUCR-914	6,64	01	10/100	72
2CKA002011A6241		20 EUCBDR-914	15,54	01	10	74
2CKA002011A6242		20 EUJ-914	7,25	02	10/100	75
2CKA002011A6243		20 EUJR-914	7,24	01	10/100	75
2CKA002011A6244		20 EUAB-914	30,21	01	10	343
2CKA002011A6251		20 EUC/DV-217-101	18,13	04	10/100	94
2CKA002011A6253		20 EUC-217-101	14,27	04	10/100	93
2CKA002011A6254		20 EUCQ/DV-217-101	19,66	04	10	96
2CKA002011A6255		20 EUCQ-217-101	18,19	04	10	95
2CKA002011A6256		20 EUCRD-217-101	14,27	04	10	93
2CKA002011A6259		20 EUC-13-212-103	16,80	04	10/100	94
2CKA002011A6260		20 EUC-13-82-101	15,41	04	10	116
2CKA002011A6262		20 EUCQ-13-212-101	16,45	04	10	95
2CKA002011A6295	N	20 EUCB2USBAC-212	85,20	01	1/10	253
2CKA002011A6296		20 EUCB2USBAC-214	79,50	01	1/10	253
2CKA002011A6298		20 EUCB2USBAC-914	79,50	01	1/10	253
2CKA002011A6300	N	20 EUCB2USBAC-81	91,15	04	1/10	253
2CKA002011A6302	N	20 EUCB2USBAC-82	83,90	01	1/10	253
2CKA002011A6304	N	20 EUCB2USBAC-83	92,00	04	1/10	253
2CKA002011A6306		20 EUCB2USBAC-84	83,90	01	1/10	253
2CKA002011A6310	N	20 EUCB2USBAC-884	89,45	04	1/10	253
2CKA002011A6312	N	20 EUCB2USBAC-885	92,00	04	1/10	253
2CKA002011A6314	N	20 EUCB2USBAC-866	93,70	04	1/10	253
2CKA002011A6316	N	20 EUCB2USBAC-44G	83,90	04	1	253
2CKA002011A6318	N	20 EUCB2USBAC-44M	92,00	04	1	253
2CKA002011A6322	N	20 EUCB2USBAC-45M	89,45	04	1	253
2CKA002011A6330	N	VA U 255	81,50	14	1	344
2CKA002013A4375		20 EUCKS-212	9,28	01	10/100	93
2CKA002013A4383		20 EUJKS-212	10,01	01	10/100	97
2CKA002013A4656		20 EUCKS-214	8,79	01	10/100	93
2CKA002013A4664		20 EUJKS-214	9,39	01	10	97
2CKA002013A4706		20 EUCKS-215	16,64	04	10/100	93
2CKA002013A5244		20 EUCKS-82	10,78	01	10/100	115
2CKA002013A5245		20 EUCKS-84	10,78	01	10/100	115
2CKA002013A5265		20 EUCKS-81	14,92	04	10/100	115
2CKA002013A5266		20 EUCKS/DV-81	17,23	04	10	116
2CKA002013A5267		20 EUCKS/DV-82	12,84	01	10	116
2CKA002013A5268		20 EUCKS/DV-84	12,84	01	10	116
2CKA002013A5272		20 EUCKS-83	17,92	04	10/100	115
2CKA002013A5273		20 EUCKS/DV-83	20,30	04	10/100	116
2CKA002013A5276		20 EUCKS-866	23,03	04	10/100	153
2CKA002013A5277		20 EUCKS/DV-866	26,04	04	10	153
2CKA002013A5280		20 EUCBL-212	27,63	01	10	96
2CKA002013A5281		20 EUCBL-214	25,71	01	10	96
2CKA002013A5283		20 EUCBL-14-212	34,80	04	10	96
2CKA002013A5284		20 EUCBL-82	29,11	01	10	119
2CKA002013A5285		20 EUCBL-83	36,02	04	10	119
2CKA002013A5286		20 EUCBL-84	29,11	01	10	119
2CKA002013A5288		20 EUCBL-14-84	35,78	04	10	115
2CKA002013A5289		20 EUCBL-866	42,54	04	10	154
2CKA002013A5290		20 EUCBLI-212	82,95	19	1	343
2CKA002013A5291		20 EUCBLI-214	79,85	19	1	343
2CKA002013A5292		20 EUCBLI-82	85,64	19	1	343
2CKA002013A5293		20 EUCBLI-83	95,50	19	1	343
2CKA002013A5294		20 EUCBLI-84	84,68	19	1	343
2CKA002013A5306		20 EUKB-212	17,32	01	10/100	94
2CKA002013A5308		20 EUKB-14-212	25,43	04	10	94
2CKA002013A5310		20 EUCKS-14-212	16,64	04	10	94
2CKA002013A5311		20 EUKNB-212	21,13	01	10	94
2CKA002013A5312		20 EURKS-212	10,01	01	10/100	95
2CKA002013A5313		20 EUC/DVKS-212	11,76	01	10	94
2CKA002013A5314		20 EUKB-214	16,53	01	10/100	94
2CKA002013A5317		20 EUCKS-14-212-10	19,73	04	10	95
2CKA002013A5318		20 EUKNB-214	20,22	01	10	94
2CKA002013A5319		20 EURKS-214	9,13	01	10/100	95
2CKA002013A5320		20 EUC/DVKS-214	10,95	01	10	94
2CKA002013A5324		20 EUCKS-14-82	18,33	04	10	116
2CKA002013A5326		20 EUCBLI-884	95,50	19	1	343
2CKA002013A5327		20 EUCKS/DV-884	19,02	04	10	116
2CKA002013A5328		20 EUCKS-884	16,73	04	10/100	115
2CKA002013A5330		20 EUCBL-885	34,34	04	10	119
2CKA002013A5331		20 EUCBLI-885	95,50	19	1	343
2CKA002013A5332		20 EUCKS/DV-885	19,59	04	10	116
2CKA002013A5333		20 EUCKS-885	17,18	04	10/100	115
2CKA002013A5336		20 EUCBL-884	33,32	04	10	119
2CKA002013A5379		20 EUCB-914	8,79	01	10/100	71
2CKA002013A5380		20 EUCB-917	16,42	04	10	71
2CKA002013A5381		20 EUCB-15-914	16,42	04	10	71
2CKA002013A5382		20 EUCBLI-914	79,85	19	1	258
2CKA002013A5383		20 EUCB/DV-914	10,95	01	10	71
2CKA002013A5384		20 EUKB-914	16,53	01	10	72
2CKA002013A5385		20 EURB-914	9,06	01	10/100	72
2CKA002013A5386		20 EUCB-13-914	17,98	04	10	73
2CKA002013A5387		20 EUCB-14-914	17,98	04	10	73
2CKA002013A5388		20 EUCB-13-914-10	18,12	04	10	74
2CKA002013A5389		20 EUCB-14-914-10	18,12	04	10	74
2CKA002013A5390		20 EUKB-13-914	23,51	04	10	73
2CKA002013A5391		20 EUKB-14-914	23,51	04	10	73
2CKA002013A5392		20 EUKB-917	23,51	04	10	72
2CKA002013A5393		20 EUKNB-914	20,22	01	10	72
2CKA002013A5394		20 EUJB-914	9,39	01	10	75
2CKA002013A5395		20 EUCBL-914	25,71	01	10	73
2CKA002013A5396		20 EUCBL-13-914	32,21	04	10	74
2CKA002013A5397		20 EUCBL-14-914	32,21	04	10	74
2CKA002013A5404		20 EUAB-81	36,63	04	10	343
2CKA002013A5405		20 EUAB-82	33,24	04	10	343
2CKA002013A5406		20 EUAB-83	39,36	04	10	343
2CKA002013A5407		20 EUAB-84	32,04	04	10	343
2CKA002013A5408		20 EUAB-866	43,30	04	10	343
2CKA002013A5409		20 EUAB-884	37,53	04	10	343
2CKA002013A5410		20 EUAB-885	37,53	04	10	343
2CKA002013A5413		20 EUCB-14-82-10	27,25	04	10/100	117
2CKA002013A5415		20 EUCBDR-81	24,20	04	10	120
2CKA002013A5416		20 EUCBDR-82	19,62	01	10	120
2CKA002013A5417		20 EUCBDR-83	27,25	04	10	120
2CKA002013A5418		20 EUCBDR-84	19,62	01	10	120
2CKA002013A5419		20 EUCBDR-866	31,26	04	10	154
2CKA002013A5420		20 EUCBDR-884	25,21	04	10	120
2CKA002013A5421		20 EUCBDR-885	25,97	04	10	120
2CKA002013A5423		20 EUCNB-12-82	24,45	04	10	116
2CKA002013A5424		20 EUCNB-13-82	24,45	04	10	116
2CKA002013A5425		20 EUCNB-14-82	24,45	04	10	116
2CKA002013A5427		20 EUCNB-81	21,36	04	10	116
2CKA002013A5428		20 EUCNB-82	17,38	04	10	116
2CKA002013A5429		20 EUCNB-83	24,45	04	10/100	116
2CKA002013A5430		20 EUCNB-84	16,76	04	10/100	116
2CKA002013A5432		20 EUCNB-866	28,54	04	10	153
2CKA002013A5433		20 EUCNB-884	23,31	04	10/100	116
2CKA002013A5434		20 EUCNB-885	23,31	04	10/100	116
2CKA002013A5437		20 EUCRB-81	14,92	04	10/100	117
2CKA002013A5438		20 EUCRB-82	11,08	04	10/100	117
2CKA002013A5439		20 EUCRB-83	17,92	04	10/100	117
2CKA002013A5440		20 EUCRB-84	10,70	04	10/100	117
2CKA002013A5442		20 EUCRB-866	23,03	04	10	153
2CKA002013A5443		20 EUCRB-884	17,13	04	10	117
2CKA002013A5444		20 EUCRB-885	17,18	04	10/100	117
2CKA002013A5446		20 EUCKBD-914	34,22	01	10	72
2CKA002013A5448		2300 EUCB-81	14,98	04	10	117
2CKA002013A5449		2300 EUCB-82	10,78	01	10/100	117
2CKA002013A5450		2300 EUCB-83	17,97	04	10/100	117
2CKA002013A5451		2300 EUCB-84	10,78	01	10/100	117
2CKA002013A5452		2300 EUCB-866	23,03	04	10/100	153
2CKA002013A5453		2300 EUCB-884	16,62	04	10/100	117
2CKA002013A5454		2300 EUCB-885	17,13	04	10/100	117
2CKA002013A5457		20 EUCBL-81	34,45	04	10	119
2CKA002013A5459		20 EUCBLI-81	96,20	04	1	343
2CKA002013A5460		20 EUCBLI-866	103,00	04	1	343
2CKA002013A5463		20 EUCKS/DV-12-82-101	20,97	04	10	116
2CKA002013A5464		20 EUCKS-12-82-101	18,33	04	10	115
2CKA002013A5465		20 EUCKS-217-101	16,64	04	10	93
2CKA002013A5466		20 EUCBL-13-212-101	34,80	04	10	96
2CKA002013A5467		20 EUCBL-13-84-101	37,09	04	10	115
2CKA002013A5468		20 EUCKS-13-212-101	16,64	04	10	94
2CKA002013A5469		20EUCKS-13-212-102	19,73	04	10	95
2CKA002013A5470		20 EUCKS-13-82-101	18,33	04	10	116
2CKA002013A5471		20 EUKB-13-212-101	24,83	04	10	94
2CKA002013A5472		20 EUCB-13-82-102	27,25	04	10/100	117
2CKA002013A5474		23 EUCB-81	14,98	04	10	117
2CKA002013A5475		23 EUCB-82	10,78	01	10	117
2CKA002013A5476		23 EUCB-83	17,97	04	10	117
2CKA002013A5477		23 EUCB-84	10,78	01	10/100	117
2CKA002013A5478		23 EUCB-866	23,03	04	10	153
2CKA002013A5479		23 EUCB-884	17,13	04	10	117
2CKA002013A5480		23 EUCB-885	17,13	04	10	117
2CKA002013A5483		23 EUCB-914	8,79	01	10/100	72
2CKA002013A5489	N	20 EUCB-44G	14,27	04	10/100	180
2CKA002013A5490	N	20 EUCB-44M	19,07	04	10/100	180

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002013A5492	N	20 EUCB-45M	19,07	04	10/100	180
2CKA002013A5497	N	20 EUCRB-44G	14,27	04	10	181
2CKA002013A5498	N	20 EUCRB-44M	19,07	04	10	181
2CKA002013A5500	N	20 EUCRB-45M	19,07	04	10	181
2CKA002013A5505	N	23 EUCB-44G	14,27	04	10/100	181
2CKA002013A5506	N	23 EUCB-44M	19,07	04	10	181
2CKA002013A5508	N	23 EUCB-45M	19,07	04	10	181
2CKA002013A5509	N	20 EUCNB-44G	20,36	04	1	180
2CKA002013A5510	N	20 EUCNB-44M	24,82	04	1	180
2CKA002013A5512	N	20 EUCNB-45M	24,82	04	1	180
2CKA002013A5513	N	20 EUCBL-44G	32,84	04	1	181
2CKA002013A5514	N	20 EUCBL-44M	35,33	04	1	181
2CKA002013A5516	N	20 EUCBL-45M	35,33	04	1	181
2CKA002013A5517	N	20 EUCBLI-44G	92,00	04	1	343
2CKA002013A5518	N	20 EUCBLI-44M	115,50	19	1	343
2CKA002013A5520	N	20 EUCBLI-45M	115,50	19	1	343
2CKA002013A5521	N	20-1 EUCBF-44G	14,27	04	10	180
2CKA002013A5522	N	20-1 EUCBF-44M	19,07	04	10	180
2CKA002013A5524	N	20-1 EUCBF-45M	19,07	04	10	180
2CKA002017A0762		20 MW-53-500	19,07	12	10/100	212
2CKA002017A0763		23 MWKS-53-504	22,32	12	10/100	212
2CKA002017A0842		23 MWKS-54-504	22,86	12	10	212
2CKA002017A0849		20 MW-54-500	19,55	12	10	212
2CKA002018A0596		20 EUK-212	14,87	01	10/100	93
2CKA002018A0604		20 EUKN-212	18,93	01	10	94
2CKA002018A0778		20 EUK-214	14,38	01	10/100	93
2CKA002018A0885		20 EUKN-214	18,08	01	10	94
2CKA002018A1222		20 EUKSL-212	75,10	01	10	95
2CKA002018A1289		20 EUKSL-214	68,30	01	10	95
2CKA002018A1465		20 EUK-82	16,37	01	10	117
2CKA002018A1467		20 EUK-84	16,37	01	10/100	117
2CKA002018A1474		20 EUKSL-212-101	75,10	01	10	95
2CKA002018A1479		20 EUKSL-214-101	68,30	01	10	95
2CKA002018A1486		20 EUK-81	20,51	04	10	117
2CKA002018A1487		20 EUK-83	23,51	04	10	117
2CKA002018A1490		20 EUK-866	28,62	04	10	153
2CKA002018A1494		20 EUK-884	21,96	04	10	117
2CKA002018A1495		20 EUK-885	22,63	04	10	117
2CKA002018A1511		20 EUK-914	14,38	01	10/100	72
2CKA002018A1512		20 EUKR-914	14,38	01	10	72
2CKA002018A1513		20 EUKBSL-914	72,95	01	10	72
2CKA002018A1514		20 EUKBSL-914-101	72,95	01	10	73
2CKA002018A1517		20 EUKB-81	22,66	04	10/100	117
2CKA002018A1518		20 EUKB-82	19,08	04	10/100	117
2CKA002018A1519		20 EUKB-83	25,66	04	10/100	117
2CKA002018A1520		20 EUKB-84	18,40	04	10/100	117
2CKA002018A1521		20 EUKB-866	30,77	04	10/100	153
2CKA002018A1522		20 EUKB-884	24,73	04	10/100	117
2CKA002018A1523		20 EUKB-885	24,73	04	10/100	117
2CKA002018A1526		20 EUKBR-81	22,66	04	10/100	118
2CKA002018A1527		20 EUKBR-82	19,08	04	10/100	118
2CKA002018A1528		20 EUKBR-83	25,66	04	10/100	118
2CKA002018A1529		20 EUKBR-84	18,40	04	10/100	118
2CKA002018A1530		20 EUKBR-884	24,73	04	10/100	118
2CKA002018A1531		20 EUKBR-885	24,73	04	10/100	118
2CKA002018A1533		20 EUKNB-12-82	30,46	04	10/100	118
2CKA002018A1534		20 EUKNB-13-82	30,46	04	10/100	118
2CKA002018A1535		20 EUKNB-14-82	30,46	04	10/100	118
2CKA002018A1537		20 EUKNB-81	26,95	04	10/100	118
2CKA002018A1538		20 EUKNB-82	22,96	04	10/100	118
2CKA002018A1539		20 EUKNB-83	29,96	04	10/100	118
2CKA002018A1540		20 EUKNB-84	22,14	04	10/100	118
2CKA002018A1541		20 EUKNB-884	28,57	04	10/100	118
2CKA002018A1542		20 EUKNB-885	28,57	04	10	118
2CKA002018A1544		20 EUKNBL-12-82	50,95	04	10/100	119
2CKA002018A1545		20 EUKNBL-13-82	50,95	04	10	119
2CKA002018A1546		20 EUKNBL-14-82	50,95	04	10/2700	119
2CKA002018A1548		20 EUKNBL-81	47,75	04	10/100	119
2CKA002018A1549		20 EUKNBL-82	43,80	04	10/100	119
2CKA002018A1550		20 EUKNBL-83	50,95	04	10	119
2CKA002018A1551		20 EUKNBL-84	42,22	04	10/100	119
2CKA002018A1552		20 EUKNBL-884	48,60	04	10/100	119
2CKA002018A1553		20 EUKNBL-885	48,60	04	10/100	119
2CKA002018A1557		20 EUKNBSL-81	86,95	04	10	118
2CKA002018A1558		20 EUKNBSL-81-101	86,95	04	10	119
2CKA002018A1559		20 EUKNBSL-82	79,75	01	10	118
2CKA002018A1560		20 EUKNBSL-82-101	79,75	01	10	119
2CKA002018A1561		20 EUKNBSL-83	89,45	04	10	118
2CKA002018A1562		20 EUKNBSL-83-101	89,45	04	10	119
2CKA002018A1563		20 EUKNBSL-84	79,75	01	10	118
2CKA002018A1564		20 EUKNBSL-84-101	79,75	01	10	119
2CKA002018A1565		20 EUKNBSL-884	82,85	04	10	118
2CKA002018A1566		20 EUKNBSL-884-101	82,85	04	10	119
2CKA002018A1567		20 EUKNBSL-885	85,25	04	10	118
2CKA002018A1568		20 EUKNBSL-885-101	85,25	04	10	119
2CKA002018A1575	N	20 EUKB-44G	21,88	04	10	181
2CKA002018A1576	N	20 EUKB-44M	26,03	04	10	181
2CKA002018A1578	N	20 EUKB-45M	26,03	04	10	181
2CKA002018A1579	N	20 EUKBR-44G	21,88	04	10	181
2CKA002018A1580	N	20 EUKBR-44M	26,03	04	10	181
2CKA002018A1582	N	20 EUKBR-45M	26,03	04	10	181
2CKA002064A0286		20 EUGK-31-101	23,76	05	10/100	199
2CKA002064A0287		20 EUGK-32-101	19,40	05	10/100	199
2CKA002064A0288		20 EUGK-33-101	23,76	05	10/100	199
2CKA002064A0289		20 EUGK-34-101	19,40	05	10/100	199
2CKA002064A0290		20 EUGK-35-101	23,76	05	10/100	199
2CKA002064A0291		20 EUGKB-31-101	27,64	05	10/100	199
2CKA002064A0292		20 EUGKB-32-101	23,28	05	10/100	199
2CKA002064A0293		20 EUGKB-33-101	27,64	05	10/100	199
2CKA002064A0294		20 EUGKB-34-101	23,28	05	10/100	199
2CKA002064A0295		20 EUGKB-35-101	27,64	05	10	199
2CKA002064A0297		20 EUGKB-14-101	30,77	05	10	199
2CKA002064A0298		20 EUGKBN-31-101	32,83	05	10	199
2CKA002064A0299		20 EUGKBN-32-101	28,47	05	10/100	199
2CKA002064A0300		20 EUGKBN-33-101	32,83	05	10	199
2CKA002064A0301		20 EUGKBN-34-101	28,47	05	10/100	199
2CKA002064A0302		20 EUGKBN-35-101	32,83	05	10	199
2CKA002064A0304		20 EUGKBLN-14-101	37,90	05	10	199
2CKA002064A0311		20 EUGKB-13-102	30,77	05	10	199
2CKA002064A0312		20 EUGKBLN-13-102	37,90	05	10	199
2CKA002083A0343		2300 EWDI	79,05	12	10	217
2CKA002083A0368		2300 EWSI	48,69	12	10	217
2CKA002083A0816		20/20 EWSL-53	136,69	12	1/10	213
2CKA002083A0817		20 EW-53	13,76	13	10/100	210
2CKA002083A0818		20 EWN-53	16,32	12	10/100	210
2CKA002083A0819		20 EWN-13-53	26,56	12	10	210
2CKA002083A0820		20 EWN-14-53	26,56	12	10	210
2CKA002083A0822		20 EWSL-53	66,15	12	10/50	213
2CKA002083A0823		20 EWSL-101-53	66,15	12	10	213
2CKA002083A0825		20 EW/DVN-53	26,56	12	10	210
2CKA002083A0831		20 EWN-54	16,89	12	10/100	210
2CKA002083A0832		20 EWSL-54	66,15	12	10	213
2CKA002083A0833		20 EWSL-101-54	69,66	12	10	213
2CKA002083A0834		20 EW-54	14,31	12	10/100	210
2CKA002083A0836		20/20 EWSL-54	143,44	12	1	213
2CKA002083A0837		20 EWN-13-54	27,23	12	10	210
2CKA002083A0838		20 EWN-14-54	27,23	12	10	210
2CKA002083A0839		20 EW/DVN-54	27,23	12	10	210
2CKA002083A0842		20 EBW-53	16,63	12	10/100	210
2CKA002083A0843		20 EBW-54	17,23	12	10	210
2CKA002084A0698		2300/3 EW-53	61,53	12	1/10	212
2CKA002084A0699		20/2 EW-53	32,60	13	5/50	211
2CKA002084A0700		20/2 EW/DVN-53	47,39	12	5	211
2CKA002084A0701		20-02 EW-53	32,60	13	5/50	211
2CKA002084A0702		20-02 EWN-53	38,01	12	5	211
2CKA002084A0703		20/2 EWN-53	38,01	12	5/50	211
2CKA002084A0704		2300/3 EWN-53	68,48	12	1/10	212
2CKA002084A0710		20-02 EW-54	33,97	12	5	211
2CKA002084A0711		20/2 EW-54	33,97	12	5/50	211
2CKA002084A0712		2300/3 EW-54	62,69	12	1/10	212
2CKA002084A0713		20/2 EW/DVN-54	48,56	12	5	211
2CKA002084A0714		20-02 EWN-54	40,11	12	5	211
2CKA002084A0715		20/2 EWN-54	38,96	12	5/50	211
2CKA002084A0716		2300/3 EWN-54	73,11	12	1/10	212
2CKA002084A0719		20-02 EBW-53	39,07	12	5	211
2CKA002084A0720		20/2 EBW-53	37,94	12	5/50	211
2CKA002084A0721		2300/3 EBW-53	70,72	12	1/10	212
2CKA002084A0722		20-02 EBW-54	40,03	12	5	211
2CKA002084A0723		20/2 EBW-54	40,03	12	5	211
2CKA002084A0724		2300/3 EBW-54	73,11	12	1/10	212
2CKA002124A0023		3015 EWN-53	61,53	12	10/100	213
2CKA002124A0024		3016 EWN-53	68,48	12	10	213
2CKA002124A0025		3015 EWN-54	63,30	12	10	213
2CKA002124A0026		3016 EWN-54	70,34	12	10	213
2CKA002148A0120		2148	1,49	01	100	52
2CKA002211A0092		74 WD	74,36	12	10	215
2CKA002495A0026		2095 UC-212	41,35	01	10	241
2CKA002495A0059		2095 UC-214	38,44	01	10/100	241
2CKA002495A0084		2095 UC-81	43,60	04	10	241
2CKA002495A0085		2095 UC-82	40,79	01	10	241
2CKA002495A0086		2095 UC-84	40,79	01	10	241
2CKA002495A0089		2095 UC-83	45,00	04	10	241
2CKA002495A0090		2095 UC-866	48,85	04	10	241
2CKA002495A0091		2095 UC-884	41,60	04	10	241

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA002495A0092	2095 UC-885	42,80	04	10	241
2CKA002495A0096	2095 UC-914	38,44	01	10	241
2CKA003099A0306	3099-0-0306	0,36	01	100/1	463
2CKA003099A0314	3099-0-0314	5,27	01	1/20	463
2CKA003116 A0659	3120 EUCB-212	199,00	14	1	344
2CKA003116 A0660	3120 EUCB-214	199,00	14	1/10	344
2CKA003116 A0661	3120 EUCB-82	203,00	14	1	344
2CKA003116 A0662	3120 EUCB-84	203,00	14	1	344
2CKA003116 A0663	3120 EUCB-914	199,00	14	1	344
2CKA003116 A0664	3120 EWB-53	292,00	14	1/10	344
2CKA003116 A0665	3120 EUGB-44	286,00	14	1/10	344
2CKA003116 A0667	3120 EUCB-81	210,00	14	1/10	344
2CKA003116 A0668	3120 EUCB-83	216,00	14	1/10	344
2CKA003116 A0669	3120 EUCB-866	233,00	14	1/10	344
2CKA003116 A0670	3120 EUCB-884	210,00	14	1/10	344
2CKA003116 A0671	3120 EUCB-885	210,00	14	1/10	344
2CKA003117A0003	3151 UC-212	186,50	14	1/10	345
2CKA003117A0004	3151 UC-214	186,50	14	1	345
2CKA003117A0005	3151 UC-82	188,50	14	1/10	345
2CKA003117A0006	3151 UC-84	188,50	14	1/10	345
2CKA003117A0007	3151 UC-914	186,50	14	1	345
2CKA003117A0009	3151 UC-81	195,50	14	1/10	345
2CKA003117A0010	3151 UC-83	202,00	14	1/10	345
2CKA003117A0011	3151 UC-866	230,00	14	1/10	345
2CKA003117A0012	3151 UC-884	196,50	14	1/10	345
2CKA003117A0013	3151 UC-885	196,50	14	1/10	345
2CKA006115A0179	6125/01-81	140,00	42	1	447
2CKA006115A0180	6125/01-82	138,00	42	1	447
2CKA006115A0181	6125/01-83	146,00	42	1	447
2CKA006115A0182	6125/01-84	138,00	43	1	447
2CKA006115A0187	6125/01-866	153,00	42	1	447
2CKA006115A0190	6125/01-884	146,00	42	1	447
2CKA006115A0191	6125/01-885	146,00	42	1	447
2CKA006115A0193	6125/02-81	70,20	42	1	446
2CKA006115A0194	6125/02-82	68,10	42	1	446
2CKA006115A0195	6125/02-83	71,80	42	1	446
2CKA006115A0196	6125/02-84	68,60	42	1	446
2CKA006115A0200	6125/02-866	74,90	42	1	446
2CKA006115A0203	6125/02-884	71,80	42	1	446
2CKA006115A0204	6125/02-885	71,80	42	1	446
2CKA006115A0453	6108/60	165,00	42	1/10	449
2CKA006115A0455	6108/61-212	5,39	42	10	449
2CKA006115A0456	6108/61-214	5,43	42	10	449
2CKA006115A0464	6108/61-81	13,00	42	10	449
2CKA006115A0465	6108/61-82	8,17	42	10	449
2CKA006115A0466	6108/61-83	13,50	42	10	449
2CKA006115A0467	6108/61-84	8,17	42	10	449
2CKA006115A0468	6108/61-884	13,50	42	10	449
2CKA006115A0469	6108/61-885	13,50	42	10	449
2CKA006115A0473	6108/61-866	20,10	42	10	449
2CKA006115A0503	N KK/U4.63.11	63,80	42	1/10	431
2CKA006115A0505	N KK/U4.55.11	60,80	42	1/10	431
2CKA006115A0509	N KK/U4.70.11	67,80	42	1	431
2CKA006116 A0170	6126/01-81	156,00	42	1	447
2CKA006116 A0171	6126/01-82	155,00	42	1	447
2CKA006116 A0172	6126/01-83	162,00	42	1	447
2CKA006116 A0173	6126/01-84	155,00	43	1	447
2CKA006116 A0178	6126/01-866	173,00	42	1	447
2CKA006116 A0181	6126/01-884	162,00	42	1	447
2CKA006116 A0182	6126/01-885	162,00	42	1	447
2CKA006116 A0183	6126/02-81	85,70	42	1	446
2CKA006116 A0184	6126/02-82	85,70	42	1	446
2CKA006116 A0185	6126/02-83	87,50	42	1	446
2CKA006116 A0186	6126/02-84	85,70	42	1	446
2CKA006116 A0190	6126/02-866	93,20	42	1	446
2CKA006116 A0193	6126/02-884	87,50	42	1	446
2CKA006116 A0194	6126/02-885	87,50	42	1	446
2CKA006117A0196	6127/01-81	191,00	42	1	448
2CKA006117A0197	6127/01-82	187,00	42	1	448
2CKA006117A0198	6127/01-83	198,00	42	1	448
2CKA006117A0199	6127/01-84	187,00	43	1	448
2CKA006117A0204	6127/01-866	207,00	42	1	448
2CKA006117A0207	6127/01-884	198,00	42	1	448
2CKA006117A0208	6127/01-885	198,00	42	1	448
2CKA006117A0209	6127/02-81	114,00	42	1	446
2CKA006117A0210	6127/02-82	114,00	42	1	446
2CKA006117A0211	6127/02-83	116,00	42	1	446
2CKA006117A0212	6127/02-84	114,00	42	1/10	446
2CKA006117A0216	6127/02-866	122,00	42	1	446
2CKA006117A0219	6127/02-884	116,00	42	1	446
2CKA006117A0220	6127/02-885	116,00	42	1	446
2CKA006120A0071	6120/13	141,00	42	1/10	448
2CKA006120A0074	6120/12-101	99,00	43	1/10	448
2CKA006120A0079	N BA/U1.0.11	46,20	42	1/10	431
2CKA006132A0259	A 6122/02-81	137,00	42	1	447
2CKA006132A0260	A 6122/02-82	136,00	42	1	447
2CKA006132A0261	A 6122/02-83	139,00	42	1	447
2CKA006132A0262	A 6122/02-84	136,00	42	1	447
2CKA006132A0267	A 6122/02-866	146,00	42	1	447
2CKA006132A0270	A 6122/02-884	139,00	42	1	447
2CKA006132A0271	A 6122/02-885	139,00	42	1	447
2CKA006132A0311	6179/01-204	307,00	42	1	458
2CKA006132A0312	6179/01-208	308,00	42	1	458
2CKA006132A0315	6179/02-204	406,00	42	1	458
2CKA006132A0316	6179/02-208	413,00	42	1	458
2CKA006132A0319	6179	23,60	42	1	459
2CKA006132A0329	6131/20-24	141,00	43	1	454
2CKA006132A0330	6131/20-183	151,00	42	1	454
2CKA006132A0331	6131/21-24	172,00	43	1	454
2CKA006132A0332	6131/21-183	182,00	42	1	454
2CKA006132A0333	6131/30-24	168,00	42	1	453
2CKA006132A0334	6131/30-183	179,00	42	1	453
2CKA006132A0335	6131/31-24	208,00	42	1	455
2CKA006132A0336	6131/31-183	219,00	42	1	455
2CKA006132A0337	6131/40-24	241,00	42	1	455
2CKA006132A0338	6131/29-24	10,40	42	1	454
2CKA006132A0339	6131/29-183	15,80	42	1	454
2CKA006132A0340	6131/39-24	10,40	42	1	453
2CKA006132A0341	6131/39-183	15,80	42	1	453
2CKA006132A0357	6122/10-212	144,00	42	1	447
2CKA006132A0358	6122/10-214	144,00	42	1	447
2CKA006132A0359	6122/10-914	144,00	42	1	447
2CKA006132A0363	6122/10-81	148,00	42	1	447
2CKA006132A0364	6122/10-82	147,00	42	1	447
2CKA006132A0365	6122/10-83	150,00	42	1	447
2CKA006132A0366	6122/10-84	147,00	42	1	447
2CKA006132A0367	6122/10-884	150,00	42	1	447
2CKA006132A0368	6122/10-885	150,00	42	1	447
2CKA006132A0372	6122/10-866	155,00	42	1	447
2CKA006132A0397	6131/50-24	201,00	42	1	452
2CKA006132A0398	6131/50-183	209,00	42	1	452
2CKA006132A0401	6131/38-24	8,50	42	1	453
2CKA006132A0402	6131/38-183	13,50	42	1	453
2CKA006132A0411	6131/51-24	240,00	42	1	453
2CKA006132A0412	6131/51-183	251,00	42	1	453
2CKA006132A0430	N BW/A4.11-131	189,00	42	1/10	456
2CKA006132A0431	N BW/A4.11-133	199,00	42	1/10	456
2CKA006132A0432	N BW/A4.11-134	189,00	42	1/10	456
2CKA006132A0433	N BW/A4.11-135	189,00	42	1/10	456
2CKA006132A0434	N BW/A4.11-136	199,00	42	1/10	456
2CKA006133A0220	6108/06	79,70	43	1/10	448
2CKA006133A0222	6108/07	90,00	43	1/10	448
2CKA006133A0224	6108/06-AP	79,00	43	1	449
2CKA006133A0226	6108/07-AP	91,00	43	1	449
2CKA006134A0312	6109/08	159,00	42	1/10	451
2CKA006134A0314	6109/18	271,00	42	1/10	450
2CKA006134A0316	6109/28	329,00	42	1/10	450
2CKA006134A0318	6108/18	205,00	42	1	450
2CKA006134A0321	6128/28-81	184,00	42	1	447
2CKA006134A0322	6128/28-82	183,00	42	1	447
2CKA006134A0323	6128/28-83	187,00	42	1	447
2CKA006134A0324	6128/28-84	183,00	42	1/10	447
2CKA006134A0325	6128/28-866	191,00	42	1	447
2CKA006134A0328	6128/28-884	187,00	42	1	447
2CKA006134A0329	6128/28-885	187,00	42	1	447
2CKA006134A0345	SAR/A1.0.11-24	67,60	42	1/10	477
2CKA006134A0347	SAF/A1.0.11-24	85,30	42	1/10	476
2CKA006134A0349	6109/28 AP	344,00	42	1/12	451
2CKA006135A0142	6129/01-81	211,00	42	1	446
2CKA006135A0143	6129/01-82	210,00	42	1	446
2CKA006135A0144	6129/01-83	219,00	42	1	446
2CKA006135A0145	6129/01-84	210,00	42	1	446
2CKA006135A0150	6129/01-866	233,00	42	1	446
2CKA006135A0153	6129/01-884	219,00	42	1	446
2CKA006135A0154	6129/01-885	219,00	42	1	446
2CKA006136A0211	6136/07 UP	55,60	42	1	427
2CKA006136A0218	CT/S2.1	893,00	42	1	430
2CKA006136A0220	VCO/S150.2	734,00	42	1	429
2CKA006138A0002	6138/11-84	233,00	42	1	476
2CKA006138A0004	6138/11-83	234,00	42	1	476
2CKA006140A0028	6144/40	279,00	44	1	478
2CKA006140A0029	6144/41	173,00	44	1	478
2CKA006140A0030	6144/42	121,00	44	1	478
2CKA006140A0031	6144/43	81,70	44	1	479

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006140A0032		6144/44	26,00	44	1	479
2CKA006146A0022		6146/10	331,00	44	1	458
2CKA006151A0253	A	6155/30	194,00	44	1	472
2CKA006151A0255	A	6155/40	328,00	44	1	473
2CKA006151A0279		SA/U1.16.12	139,00	42	1/10	452
2CKA006152A0041		SAH/U2.16.12	159,00	42	1/10	452
2CKA006155A0032		6109/03-212	5,39	42	10	450
2CKA006155A0033		6109/03-214	5,43	42	10	450
2CKA006155A0041		6109/03-81	13,00	42	10	450
2CKA006155A0042		6109/03-82	8,17	42	10	450
2CKA006155A0043		6109/03-83	13,50	42	10	450
2CKA006155A0044		6109/03-84	8,17	42	10	450
2CKA006155A0045		6109/03-884	13,50	42	10	450
2CKA006155A0046		6109/03-885	13,50	42	10	450
2CKA006155A0050		6109/03-866	20,10	42	10	450
2CKA006155A0108		6109/03-914	5,43	42	10	450
2CKA006155A0115		6108/61-914	5,43	42	10	449
2CKA006155A0122	N	6109/03-44G	13,00	42	10	178
2CKA006155A0123	N	6109/03-44M	17,59	42	10	178
2CKA006155A0125	N	6109/03-45M	17,59	42	10	178
2CKA006181A0012		6109/05	107,00	42	1/10	451
2CKA006183A0016		6183	1,39	42	100	463
2CKA006183A0032		6183-101	1,40	44	100	462
2CKA006183A0033		6183 VA	68,20	44	1/1	462
2CKA006190A0031		6190/41	462,00	44	1	459
2CKA006190A0032		6190/42	141,00	44	1	459
2CKA006190A0033		6190/43	289,00	44	1	459
2CKA006190A0034		6190/44	135,00	44	1	458
2CKA006190A0035		6190/45	135,00	44	1	458
2CKA006190A0037		6190/40-101	737,00	44	1	459
2CKA006190A0040		6190/49-101	128,00	44	1	459
2CKA006197A0047		UD/S4.210.2.1	430,00	45	1	472
2CKA006197A0049		UD/S6.210.2.1	570,00	45	1	472
2CKA006197A0053		UD/S2.315.2.1	328,00	45	1	472
2CKA006197A0057		UD/S4.315.2.1	565,00	45	1	472
2CKA006197A0061		UD/S6.315.2.1	749,00	45	1	472
2CKA006199A0001		6199/01	43,10	42	10/100	462
2CKA006199A0002		6199/02	8,67	42	10/100	462
2CKA006199A0026	N	LFW/A.1.70.11-44G	9,00	42	1/10	432
2CKA006199A0027	N	LFW/A.2.70.11-44G	10,00	42	1/10	433
2CKA006199A0028	N	LFW/A.3.70.11-44G	10,00	42	1/10	435
2CKA006199A0029	N	LFW/A.4.70.11-44G	10,00	42	1/10	435
2CKA006199A0030	N	LFB/A.1.70.11-44G	10,00	42	1/10	432
2CKA006199A0031	N	LFJ/A.1.70.11-44G	10,00	42	1/10	433
2CKA006199A0032	N	LFS/A.1.70.11-44G	10,00	42	1/10	433
2CKA006199A0042	N	LFW/A.1.63.11-81	8,00	42	1	432
2CKA006199A0043	N	LFW/A.1.63.11-82	5,00	42	1	432
2CKA006199A0044	N	LFW/A.1.63.11-83	8,60	42	1	432
2CKA006199A0045	N	LFW/A.1.63.11-84	5,00	42	1	432
2CKA006199A0046	N	LFW/A.1.63.11-884	8,60	42	1	432
2CKA006199A0047	N	LFW/A.1.63.11-885	8,60	42	1	432
2CKA006199A0049	N	LFW/A.1.63.11-866	8,90	42	1	432
2CKA006199A0050	N	LFW/A.2.63.11-81	9,60	42	1	433
2CKA006199A0051	N	LFW/A.2.63.11-82	6,00	42	1	433
2CKA006199A0052	N	LFW/A.2.63.11-83	10,30	42	1	433
2CKA006199A0053	N	LFW/A.2.63.11-84	6,00	42	1	433
2CKA006199A0054	N	LFW/A.2.63.11-884	10,30	42	1	433
2CKA006199A0055	N	LFW/A.2.63.11-885	10,30	42	1	433
2CKA006199A0057	N	LFW/A.2.63.11-866	10,60	42	1	433
2CKA006199A0058	N	LFW/A.3.63.11-81	9,60	42	1	435
2CKA006199A0059	N	LFW/A.3.63.11-82	6,00	42	1	435
2CKA006199A0060	N	LFW/A.3.63.11-83	10,30	42	1	435
2CKA006199A0061	N	LFW/A.3.63.11-84	6,00	42	1	435
2CKA006199A0062	N	LFW/A.3.63.11-884	10,30	42	1	435
2CKA006199A0063	N	LFW/A.3.63.11-885	10,30	42	1	435
2CKA006199A0065	N	LFW/A.3.63.11-866	10,60	42	1	435
2CKA006199A0066	N	LFW/A.4.63.11-81	9,60	42	1	435
2CKA006199A0067	N	LFW/A.4.63.11-82	6,00	42	1	435
2CKA006199A0068	N	LFW/A.4.63.11-83	10,30	42	1	435
2CKA006199A0069	N	LFW/A.4.63.11-84	6,00	42	1	435
2CKA006199A0070	N	LFW/A.4.63.11-884	10,30	42	1	435
2CKA006199A0071	N	LFW/A.4.63.11-885	10,30	42	1	435
2CKA006199A0073	N	LFW/A.4.63.11-866	10,60	42	1	435
2CKA006199A0074	N	LFBT/A.1.63.11-81	9,60	42	1	432
2CKA006199A0075	N	LFBT/A.1.63.11-82	6,00	42	1	432
2CKA006199A0076	N	LFBT/A.1.63.11-83	10,30	42	1	432
2CKA006199A0077	N	LFBT/A.1.63.11-84	6,00	42	1	432
2CKA006199A0078	N	LFBT/A.1.63.11-884	10,30	42	1	432
2CKA006199A0079	N	LFBT/A.1.63.11-885	10,30	42	1	432
2CKA006199A0081	N	LFBT/A.1.63.11-866	10,60	42	1	432
2CKA006199A0082	N	LFJT/A.1.63.11-81	9,60	42	1	433
2CKA006199A0083	N	LFJT/A.1.63.11-82	6,00	42	1	433

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006199A0084	N	LFJT/A.1.63.11-83	10,30	42	1	433
2CKA006199A0085	N	LFJT/A.1.63.11-84	6,00	42	1	433
2CKA006199A0086	N	LFJT/A.1.63.11-884	10,30	42	1	433
2CKA006199A0087	N	LFJT/A.1.63.11-885	10,30	42	1	433
2CKA006199A0089	N	LFJT/A.1.63.11-866	10,60	42	1	433
2CKA006199A0090	N	LFST/A.1.63.11-81	9,60	42	1	433
2CKA006199A0091	N	LFST/A.1.63.11-82	6,00	42	1	433
2CKA006199A0092	N	LFST/A.1.63.11-83	10,30	42	1	433
2CKA006199A0093	N	LFST/A.1.63.11-84	6,00	42	1	433
2CKA006199A0094	N	LFST/A.1.63.11-884	10,30	42	1	433
2CKA006199A0095	N	LFST/A.1.63.11-885	10,30	42	1	433
2CKA006199A0097	N	LFST/A.1.63.11-866	10,60	42	1	433
2CKA006199A0163	N	LFW/A.1.55.11-914	3,50	42	1	432
2CKA006199A0164	N	LFW/A.2.55.11-914	5,00	42	1	433
2CKA006199A0165	N	LFW/A.3.55.11-914	5,00	42	1	435
2CKA006199A0166	N	LFW/A.4.55.11-914	5,00	42	1	435
2CKA006199A0167	N	LFBT/A.1.55.11-914	5,00	42	1	432
2CKA006199A0168	N	LFJT/A.1.55.11-914	5,00	42	1	433
2CKA006199A0169	N	LFST/A.1.55.11-914	5,00	42	1	433
2CKA006199A0191	N	LFDW/A.1.63.11-81	9,60	42	1	432
2CKA006199A0192	N	LFDW/A.1.63.11-82	6,00	42	1	432
2CKA006199A0193	N	LFDW/A.1.63.11-83	10,30	42	1	432
2CKA006199A0194	N	LFDW/A.1.63.11-84	6,00	42	1	432
2CKA006199A0195	N	LFDW/A.1.63.11-884	10,30	42	1	432
2CKA006199A0196	N	LFDW/A.1.63.11-885	10,30	42	1	432
2CKA006199A0198	N	LFDW/A.1.63.11-866	10,60	42	1	432
2CKA006199A0199	N	LFJW/A.1.63.11-81	9,60	42	1	432
2CKA006199A0200	N	LFJW/A.1.63.11-82	6,00	42	1	432
2CKA006199A0201	N	LFJW/A.1.63.11-83	10,30	42	1	432
2CKA006199A0202	N	LFJW/A.1.63.11-84	6,00	42	1	432
2CKA006199A0203	N	LFJW/A.1.63.11-884	10,30	42	1	432
2CKA006199A0204	N	LFJW/A.1.63.11-885	10,30	42	1	432
2CKA006199A0206	N	LFJW/A.1.63.11-866	10,60	42	1	432
2CKA006199A0207	N	LFAW/A.1.63.11-81	9,60	42	1	433
2CKA006199A0208	N	LFAW/A.1.63.11-82	6,00	42	1	433
2CKA006199A0209	N	LFAW/A.1.63.11-83	10,30	42	1	433
2CKA006199A0210	N	LFAW/A.1.63.11-84	6,00	42	1	433
2CKA006199A0211	N	LFAW/A.1.63.11-884	10,30	42	1	433
2CKA006199A0212	N	LFAW/A.1.63.11-885	10,30	42	1	433
2CKA006199A0214	N	LFAW/A.1.63.11-866	10,60	42	1	433
2CKA006199A0215	N	LFBT/A.2.63.11-81	9,60	42	1	434
2CKA006199A0216	N	LFBT/A.2.63.11-82	6,00	42	1	434
2CKA006199A0217	N	LFBT/A.2.63.11-83	10,30	42	1	434
2CKA006199A0218	N	LFBT/A.2.63.11-84	6,00	42	1	434
2CKA006199A0219	N	LFBT/A.2.63.11-884	10,30	42	1	434
2CKA006199A0220	N	LFBT/A.2.63.11-885	10,30	42	1	434
2CKA006199A0222	N	LFBT/A.2.63.11-866	10,60	42	1	434
2CKA006199A0223	N	LFJT/A.2.63.11-81	9,60	42	1	434
2CKA006199A0224	N	LFJT/A.2.63.11-82	6,00	42	1	434
2CKA006199A0225	N	LFJT/A.2.63.11-83	10,30	42	1	434
2CKA006199A0226	N	LFJT/A.2.63.11-84	6,00	42	1	434
2CKA006199A0227	N	LFJT/A.2.63.11-884	10,30	42	1	434
2CKA006199A0228	N	LFJT/A.2.63.11-885	10,30	42	1	434
2CKA006199A0230	N	LFJT/A.2.63.11-866	10,60	42	1	434
2CKA006199A0231	N	LFST/A.2.63.11-81	9,60	42	1	435
2CKA006199A0232	N	LFST/A.2.63.11-82	6,00	42	1	435
2CKA006199A0233	N	LFST/A.2.63.11-83	10,30	42	1	435
2CKA006199A0234	N	LFST/A.2.63.11-84	6,00	42	1	435
2CKA006199A0235	N	LFST/A.2.63.11-884	10,30	42	1	435
2CKA006199A0236	N	LFST/A.2.63.11-885	10,30	42	1	435
2CKA006199A0238	N	LFST/A.2.63.11-866	10,60	42	1	435
2CKA006199A0239	N	LFDW/A.2.63.11-81	9,60	42	1	434
2CKA006199A0240	N	LFDW/A.2.63.11-82	6,00	42	1	434
2CKA006199A0241	N	LFDW/A.2.63.11-83	10,30	42	1	434
2CKA006199A0242	N	LFDW/A.2.63.11-84	6,00	42	1	434
2CKA006199A0243	N	LFDW/A.2.63.11-884	10,30	42	1	434
2CKA006199A0244	N	LFDW/A.2.63.11-885	10,30	42	1	434
2CKA006199A0246	N	LFDW/A.2.63.11-866	10,60	42	1	434
2CKA006199A0247	N	LFAW/A.2.63.11-81	9,60	42	1	434
2CKA006199A0248	N	LFAW/A.2.63.11-82	6,00	42	1	434
2CKA006199A0249	N	LFAW/A.2.63.11-83	10,30	42	1	434
2CKA006199A0250	N	LFAW/A.2.63.11-84	6,00	42	1	434
2CKA006199A0251	N	LFAW/A.2.63.11-884	10,30	42	1	434
2CKA006199A0252	N	LFAW/A.2.63.11-885	10,30	42	1	434
2CKA006199A0254	N	LFAW/A.2.63.11-866	10,60	42	1	434
2CKA006199A0255	N	LFMW/A.4.63.11-81	9,60	42	1	435
2CKA006199A0256	N	LFMW/A.4.63.11-82	6,00	42	1	435
2CKA006199A0257	N	LFMW/A.4.63.11-83	10,30	42	1	435
2CKA006199A0258	N	LFMW/A.4.63.11-84	6,00	42	1	435
2CKA006199A0259	N	LFMW/A.4.63.11-884	10,30	42	1	435
2CKA006199A0260	N	LFMW/A.4.63.11-885	10,30	42	1	435
2CKA006199A0262	N	LFMW/A.4.63.11-866	10,60	42	1	435

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006199A0335	N	LFDW/A.1.55.11-914	5,00	42	1	432
2CKA006199A0336	N	LFJW/A.1.55.11-914	5,00	42	1	432
2CKA006199A0337	N	LFAW/A.1.55.11-914	5,00	42	1	433
2CKA006199A0338	N	LFBT/A.2.55.11-914	5,00	42	1	434
2CKA006199A0339	N	LFJT/A.2.55.11-914	5,00	42	1	434
2CKA006199A0340	N	LFST/A.2.55.11-914	5,00	42	1	435
2CKA006199A0341	N	LFDW/A.2.55.11-914	5,00	42	1	434
2CKA006199A0342	N	LFAW/A.2.55.11-914	5,00	42	1	434
2CKA006199A0343	N	LFMW/A.4.55.11-914	5,00	42	1	435
2CKA006199A0378	N	LFDW/A.1.70.11-44G	10,00	42	1/10	432
2CKA006199A0379	N	LFJW/A.1.70.11-44G	10,00	42	1/10	432
2CKA006199A0380	N	LFAW/A.1.70.11-44G	10,00	42	1/10	433
2CKA006199A0381	N	LFBT/A.2.70.11-44G	10,00	42	1/10	434
2CKA006199A0382	N	LFJT/A.2.70.11-44G	10,00	42	1/10	434
2CKA006199A0383	N	LFST/A.2.70.11-44G	10,00	42	1/10	435
2CKA006199A0384	N	LFDW/A.2.70.11-44G	10,00	42	1/10	434
2CKA006199A0385	N	LFAW/A.2.70.11-44G	10,00	42	1/10	434
2CKA006199A0386	N	LFMW/A.4.70.11-44G	10,00	42	1/10	435
2CKA006199A0387	N	LFW/A.1.70.11-44M	9,00	42	1/10	432
2CKA006199A0388	N	LFW/A.2.70.11-44M	10,00	42	1/10	433
2CKA006199A0389	N	LFW/A.3.70.11-44M	10,00	42	1/10	435
2CKA006199A0390	N	LFW/A.4.70.11-44M	10,00	42	1/10	435
2CKA006199A0391	N	LFB/A.1.70.11-44M	10,00	42	1/10	432
2CKA006199A0392	N	LFJ/A.1.70.11-44M	10,00	42	1/10	433
2CKA006199A0393	N	LFS/A.1.70.11-44M	10,00	42	1/10	433
2CKA006199A0394	N	LFDW/A.1.70.11-44M	10,00	42	1/10	432
2CKA006199A0395	N	LFJW/A.1.70.11-44M	10,00	42	1/10	432
2CKA006199A0396	N	LFAW/A.1.70.11-44M	10,00	42	1/10	433
2CKA006199A0397	N	LFBT/A.2.70.11-44M	10,00	42	1/10	434
2CKA006199A0398	N	LFJT/A.2.70.11-44M	10,00	42	1/10	434
2CKA006199A0399	N	LFST/A.2.70.11-44M	10,00	42	1/10	435
2CKA006199A0400	N	LFDW/A.2.70.11-44M	10,00	42	1/10	434
2CKA006199A0401	N	LFAW/A.2.70.11-44M	10,00	42	1/10	434
2CKA006199A0402	N	LFMW/A.4.70.11-44M	10,00	42	1/10	435
2CKA006199A0419	N	LFW/A.1.70.11-45M	9,00	42	1/10	432
2CKA006199A0420	N	LFW/A.2.70.11-45M	10,00	42	1/10	433
2CKA006199A0421	N	LFW/A.3.70.11-45M	10,00	42	1/10	435
2CKA006199A0422	N	LFW/A.4.70.11-45M	10,00	42	1/10	435
2CKA006199A0423	N	LFB/A.1.70.11-45M	10,00	42	1/10	432
2CKA006199A0424	N	LFJ/A.1.70.11-45M	10,00	42	1/10	433
2CKA006199A0425	N	LFS/A.1.70.11-45M	10,00	42	1/10	433
2CKA006199A0426	N	LFDW/A.1.70.11-45M	10,00	42	1/10	432
2CKA006199A0427	N	LFJW/A.1.70.11-45M	10,00	42	1/10	432
2CKA006199A0428	N	LFAW/A.1.70.11-45M	10,00	42	1/10	433
2CKA006199A0429	N	LFBT/A.2.70.11-45M	10,00	42	1/10	434
2CKA006199A0430	N	LFJT/A.2.70.11-45M	10,00	42	1/10	434
2CKA006199A0431	N	LFST/A.2.70.11-45M	10,00	42	1/10	435
2CKA006199A0432	N	LFDW/A.2.70.11-45M	10,00	42	1/10	434
2CKA006199A0433	N	LFAW/A.2.70.11-45M	10,00	42	1/10	434
2CKA006199A0434	N	LFMW/A.4.70.11-45M	10,00	42	1/10	435
2CKA006199A0512	N	CSE/U0.1.1.CK	7,04	42	1	432
2CKA006200A0051	A	6224/2.0-WL	246,00	24	1	400
2CKA006200A0052		6224/2.1-WL	259,00	24	1	403
2CKA006200A0066		6200 AP/1-WL	50,90	24	1	421
2CKA006200A0067		6222/1 AP-64-WL	82,40	24	1	416
2CKA006200A0068		6222/2 AP-64-WL	89,10	24	1	416
2CKA006200A0069		6222/1 AP-65-WL	82,40	24	1	416
2CKA006200A0070		6222/2 AP-65-WL	90,80	24	1	416
2CKA006200A0131	A	6256/1-WL	93,70	24	1	417
2CKA006200A0141		6222/1 AP-66-WL	82,40	24	1	416
2CKA006200A0154		SAP/S.13	521,00	24	1	421
2CKA006200A0157		SAP-A1.11	12,74	25	1	421
2CKA006200A0160		62762-212-WL	113,30	19	1	410
2CKA006200A0162		62762-214-WL	112,40	19	1/10	410
2CKA006200A0164		62762-914-WL	112,40	19	1/10	70
2CKA006200A0165		62762-81-WL	124,50	19	1	410
2CKA006200A0167		62762-82-WL	113,30	19	1	410
2CKA006200A0169		62762-83-WL	123,50	19	1	410
2CKA006200A0171		62762-84-WL	114,30	19	1/10	410
2CKA006200A0175		62762-884-WL	117,00	19	1	410
2CKA006200A0177		62762-885-WL	120,00	19	1	410
2CKA006200A0180		62762-866-WL	129,00	19	1	410
2CKA006200A0191		62762 UJ-214-WL	187,50	19	1	422
2CKA006200A0194		62762 UJ-914-WL	187,50	19	1	422
2CKA006200A0195		62762 UJ-84-WL	190,00	19	1	422
2CKA006200A0228		62764-212-WL	113,30	19	1	410
2CKA006200A0230		62764-214-WL	112,40	19	1	410
2CKA006200A0232		62764-914-WL	112,40	19	1	69
2CKA006200A0233		62764-81-WL	124,50	19	1	410
2CKA006200A0235		62764-82-WL	113,30	19	1	410
2CKA006200A0237		62764-83-WL	123,50	19	1	410
2CKA006200A0239		62764-84-WL	114,30	19	1	410
2CKA006200A0243		62764-884-WL	117,00	19	1	410
2CKA006200A0245		62764-885-WL	120,00	19	1	410
2CKA006200A0248		62764-866-WL	129,00	19	1	410
2CKA006200A0259		62764 UJ-214-WL	187,50	19	1	423
2CKA006200A0262		62764 UJ-914-WL	187,50	19	1	423
2CKA006200A0263		62764 UJ-84-WL	190,00	19	1	423
2CKA006200A0280		62711-WL	57,00	19	1/10	404
2CKA006200A0282		62721-WL	67,60	19	1	404
2CKA006200A0284		62731/UJ-84-WL	175,00	19	1	422
2CKA006200A0286		62731/UJ-914-WL	170,50	19	1	422
2CKA006200A0287		62731/UJ-214-WL	170,50	19	1	422
2CKA006200A0290		62851 UJ-214-WL	169,50	19	1	422
2CKA006200A0293		62851 UJ-914-WL	169,50	19	1	422
2CKA006200A0294		62851 UJ-84-WL	173,00	19	1	422
2CKA006200A0296		WS-1-WL.11	716,00	19	1	419
2CKA006200A0298	N	62762-44G-WL	124,50	19	1	410
2CKA006200A0299	N	62762-44M-WL	130,00	19	1	410
2CKA006200A0301	N	62762-45M-WL	130,00	19	1	410
2CKA006200A0307	N	62764-44G-WL	124,50	19	1	410
2CKA006200A0308	N	62764-44M-WL	130,00	19	1	410
2CKA006200A0310	N	62764-45M-WL	130,00	19	1	410
2CKA006200A0847		WS-1/A1.11	32,79	19	1	419
2CKA006200A0857	N	6251/28-131-WL	210,00	29	1/10	418
2CKA006200A0859	N	6251/28-133-WL	220,00	29	1/10	418
2CKA006200A0861	N	6251/28-134-WL	210,00	29	1/10	418
2CKA006200A0863	N	6251/28-135-WL	210,00	29	1/10	418
2CKA006200A0865	N	6251/28-136-WL	220,00	29	1/10	418
2CKA006220A0001		6201/640.1	308,00	25	1/32	421
2CKA006220A0002		6221/1.0	63,60	24	1/10	400
2CKA006220A0003		6221/2.0	72,10	24	1/10	400
2CKA006220A0010	A	6224/2.0	194,00	24	1/10	400
2CKA006220A0012		6211/1.1	105,00	24	1/10	401
2CKA006220A0013		6211/2.1	113,00	24	1	401
2CKA006220A0014		6211/2.2	124,00	24	1	401
2CKA006220A0015		6212/1.1	170,00	24	1	401
2CKA006220A0016		6212/2.1	180,00	24	1	402
2CKA006220A0017		6213/1.1	122,00	24	1/10	402
2CKA006220A0018		6213/2.1	129,00	24	1	402
2CKA006220A0024		6251/8.8	463,00	25	1	415
2CKA006220A0025		6254/0.6	236,00	25	1	416
2CKA006220A0026		6254/0.12	403,00	25	1	416
2CKA006220A0027		6255/2.3	275,00	25	1	416
2CKA006220A0032		6230-10-81	5,00	24	10	404
2CKA006220A0033		6230-10-83	8,92	24	10	404
2CKA006220A0034		6230-10-84	5,00	24	10	404
2CKA006220A0035		6231-10-81	7,34	24	10	404
2CKA006220A0036		6231-10-83	10,05	24	10	404
2CKA006220A0037		6231-10-84	7,34	24	10	404
2CKA006220A0038		6232-10-81	7,34	24	10	405
2CKA006220A0039		6232-10-83	10,05	24	10	405
2CKA006220A0040		6232-10-84	7,34	24	10	405
2CKA006220A0041		6233-10-81	7,34	24	10	405
2CKA006220A0042		6233-10-83	10,05	24	10	405
2CKA006220A0043		6233-10-84	7,34	24	10	405
2CKA006220A0044		6234-10-81	7,34	24	10	405
2CKA006220A0045		6234-10-83	10,05	24	10	405
2CKA006220A0046		6234-10-84	7,34	24	10	405
2CKA006220A0047		6230-20-81	3,98	24	10	407
2CKA006220A0048		6230-20-83	5,87	24	10	407
2CKA006220A0049		6230-20-84	3,98	24	10/100	407
2CKA006220A0050		6231-21-81	5,66	24	10	405
2CKA006220A0051		6231-21-83	7,02	24	10	405
2CKA006220A0052		6231-21-84	5,66	24	10	405
2CKA006220A0053		6232-20-81	5,66	24	10	408
2CKA006220A0054		6232-20-83	7,02	24	10	408
2CKA006220A0055		6232-20-84	5,66	24	10	408
2CKA006220A0056		6233-21-81	5,66	24	10	406
2CKA006220A0057		6233-21-83	7,02	24	10	406
2CKA006220A0058		6233-21-84	5,66	24	10	406
2CKA006220A0059		6234-21-81	5,66	24	10	406
2CKA006220A0060		6234-21-83	7,02	24	10	406
2CKA006220A0061		6234-21-84	5,66	24	10	406
2CKA006220A0062		6231-22-81	5,66	24	10	406
2CKA006220A0063		6231-22-83	7,02	24	10	406
2CKA006220A0064		6231-22-84	5,66	24	10	406
2CKA006220A0068		6233-22-81	5,66	24	10	407
2CKA006220A0069		6233-22-83	7,02	24	10	407
2CKA006220A0070		6233-22-84	5,66	24	10	407
2CKA006220A0074		6235-81	10,64	24	10	408
2CKA006220A0075		6235-83	15,32	24	10	408
2CKA006220A0076		6235-84	10,64	24	10	408
2CKA006220A0077		6230-10-212	3,45	24	10	404

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006220A0078	6230-10-214	**3,37**	24	10	404
2CKA006220A0079	6231-10-212	**4,58**	24	10	404
2CKA006220A0080	6231-10-214	**4,49**	24	10	404
2CKA006220A0081	6232-10-212	**4,58**	24	10	405
2CKA006220A0082	6232-10-214	**4,49**	24	10	405
2CKA006220A0083	6233-10-212	**4,58**	24	10	405
2CKA006220A0084	6233-10-214	**4,49**	24	10	405
2CKA006220A0085	6234-10-212	**4,58**	24	10	405
2CKA006220A0086	6234-10-214	**4,49**	24	10	405
2CKA006220A0087	6230-20-212	**3,20**	24	10	407
2CKA006220A0088	6230-20-214	**3,15**	24	10	407
2CKA006220A0089	6231-21-212	**4,44**	24	10	405
2CKA006220A0090	6231-21-214	**4,35**	24	10	405
2CKA006220A0091	6232-20-212	**4,44**	24	10	408
2CKA006220A0092	6232-20-214	**4,35**	24	10	408
2CKA006220A0093	6233-21-212	**4,44**	24	10	406
2CKA006220A0094	6233-21-214	**4,35**	24	10	406
2CKA006220A0095	6234-21-212	**4,44**	24	10	406
2CKA006220A0096	6234-21-214	**4,35**	24	10	406
2CKA006220A0097	6231-22-212	**4,44**	24	10	406
2CKA006220A0098	6231-22-214	**4,35**	24	10	406
2CKA006220A0101	6233-22-212	**4,42**	24	10	407
2CKA006220A0102	6233-22-214	**4,35**	24	10	407
2CKA006220A0105	6235-212	**7,84**	24	10	408
2CKA006220A0106	6235-214	**7,69**	24	10	408
2CKA006220A0107	6225/1.0-81	**158,00**	24	1	400
2CKA006220A0108	6225/1.0-83	**161,00**	24	1	400
2CKA006220A0109	6225/1.0-84	**158,00**	24	1	400
2CKA006220A0110	6215/1.1-81	**203,00**	24	1	402
2CKA006220A0111	6215/1.1-83	**205,00**	24	1	402
2CKA006220A0112	6215/1.1-84	**203,00**	24	1	402
2CKA006220A0113	6225/1.0-212	**157,00**	24	1	400
2CKA006220A0114	6225/1.0-214	**156,00**	24	1	400
2CKA006220A0115	6215/1.1-212	**199,00**	24	1	402
2CKA006220A0116	6215/1.1-214	**199,00**	24	1	402
2CKA006220A0248	6236-81	**10,64**	24	10	450
2CKA006220A0249	6236-83	**15,32**	24	10	450
2CKA006220A0250	6236-84	**10,64**	24	10	450
2CKA006220A0251	6236-212	**7,84**	24	10	450
2CKA006220A0252	6236-214	**7,69**	24	10	450
2CKA006220A0253	6234-22-81	**5,66**	24	10	407
2CKA006220A0254	6234-22-83	**7,02**	24	10	407
2CKA006220A0255	6234-22-84	**5,66**	24	10	407
2CKA006220A0256	6234-22-212	**4,44**	24	10	407
2CKA006220A0257	6234-22-214	**4,35**	24	10	407
2CKA006220A0355	6230-10-914	**3,37**	24	10	404
2CKA006220A0356	6231-10-914	**4,49**	24	10	404
2CKA006220A0357	6232-10-914	**4,49**	24	10	405
2CKA006220A0358	6233-10-914	**4,49**	24	10	405
2CKA006220A0359	6234-10-914	**4,49**	24	10	405
2CKA006220A0360	6230-20-914	**3,15**	24	10/100	407
2CKA006220A0361	6231-21-914	**4,35**	24	10	405
2CKA006220A0362	6232-20-914	**4,35**	24	10	408
2CKA006220A0363	6233-21-914	**4,35**	24	10	406
2CKA006220A0364	6234-21-914	**4,35**	24	10	406
2CKA006220A0365	6231-22-914	**4,35**	24	10	406
2CKA006220A0366	6233-22-914	**4,35**	24	10	407
2CKA006220A0367	6234-22-914	**4,35**	24	10	407
2CKA006220A0368	6235-914	**7,69**	24	10	408
2CKA006220A0369	6225/1.0-914	**156,00**	24	1	400
2CKA006220A0370	6215/1.1-914	**199,00**	24	1	402
2CKA006220A0388	6228	**714,00**	25	1/50	419
2CKA006220A0396	6230-10-82	**5,00**	24	10	404
2CKA006220A0397	6231-10-82	**7,34**	24	10	404
2CKA006220A0398	6232-10-82	**7,34**	24	10	405
2CKA006220A0399	6233-10-82	**7,34**	24	10	405
2CKA006220A0400	6234-10-82	**7,34**	24	10	405
2CKA006220A0401	6230-20-82	**3,98**	24	10	407
2CKA006220A0402	6231-21-82	**5,66**	24	10	405
2CKA006220A0403	6232-20-82	**5,66**	24	10	408
2CKA006220A0404	6233-21-82	**5,66**	24	10	406
2CKA006220A0405	6234-21-82	**5,66**	24	10	406
2CKA006220A0406	6234-22-82	**5,66**	24	10	407
2CKA006220A0407	6231-22-82	**5,66**	24	10	406
2CKA006220A0408	6233-22-82	**5,66**	24	10	407
2CKA006220A0409	6235-82	**10,64**	24	10	408
2CKA006220A0410	6225/1.0-82	**158,00**	24	1	400
2CKA006220A0411	6215/1.1-82	**203,00**	24	1	402
2CKA006220A0412	6236-82	**10,64**	24	10	450
2CKA006220A0413	6230-10-866	**9,05**	24	10	404
2CKA006220A0414	6231-10-866	**10,83**	24	10	404
2CKA006220A0415	6232-10-866	**10,83**	24	10	405
2CKA006220A0416	6233-10-866	**10,83**	24	10	405
2CKA006220A0417	6234-10-866	**10,83**	24	10	405
2CKA006220A0418	6230-20-866	**6,63**	24	10	407
2CKA006220A0419	6231-21-866	**7,90**	24	10	405
2CKA006220A0420	6232-20-866	**7,90**	24	10	408
2CKA006220A0421	6233-21-866	**7,90**	24	10	406
2CKA006220A0422	6234-21-866	**7,90**	24	10	406
2CKA006220A0423	6234-22-866	**7,90**	24	10	407
2CKA006220A0424	6231-22-866	**7,90**	24	10	406
2CKA006220A0425	6233-22-866	**7,90**	24	10	407
2CKA006220A0426	6235-866	**16,21**	24	10	408
2CKA006220A0427	6225/1.0-866	**163,00**	24	1	400
2CKA006220A0428	6215/1.1-866	**207,00**	24	1	402
2CKA006220A0429	6236-866	**16,21**	24	10	450
2CKA006220A0481	6230-10-884	**8,92**	24	10	404
2CKA006220A0482	6231-10-884	**10,05**	24	10	404
2CKA006220A0483	6232-10-884	**10,05**	24	10	405
2CKA006220A0484	6233-10-884	**10,05**	24	10	405
2CKA006220A0485	6234-10-884	**10,05**	24	10	405
2CKA006220A0486	6230-20-884	**5,87**	24	10	407
2CKA006220A0487	6231-21-884	**7,02**	24	10	405
2CKA006220A0488	6232-20-884	**7,02**	24	10	408
2CKA006220A0489	6233-21-884	**7,02**	24	10	406
2CKA006220A0490	6234-21-884	**7,02**	24	10	406
2CKA006220A0491	6234-22-884	**7,02**	24	10	407
2CKA006220A0492	6231-22-884	**7,02**	24	10	406
2CKA006220A0493	6233-22-884	**7,02**	24	10	407
2CKA006220A0494	6235-884	**15,32**	24	10	408
2CKA006220A0495	6225/1.0-884	**161,00**	24	1	400
2CKA006220A0496	6215/1.1-884	**205,00**	24	1	402
2CKA006220A0497	6236-884	**15,32**	24	10	450
2CKA006220A0498	6230-10-885	**8,92**	24	10	404
2CKA006220A0499	6231-10-885	**10,05**	24	10	404
2CKA006220A0500	6232-10-885	**10,05**	24	10	405
2CKA006220A0501	6233-10-885	**10,05**	24	10	405
2CKA006220A0502	6234-10-885	**10,05**	24	10	405
2CKA006220A0503	6230-20-885	**5,87**	24	10	407
2CKA006220A0504	6231-21-885	**7,02**	24	10	405
2CKA006220A0505	6232-20-885	**7,02**	24	10	408
2CKA006220A0506	6233-21-885	**7,02**	24	10	406
2CKA006220A0507	6234-21-885	**7,02**	24	10	406
2CKA006220A0508	6234-22-885	**7,02**	24	10	407
2CKA006220A0509	6231-22-885	**7,02**	24	10	406
2CKA006220A0510	6233-22-885	**7,02**	24	10	407
2CKA006220A0511	6235-885	**15,32**	24	10	408
2CKA006220A0512	6225/1.0-885	**161,00**	24	1	400
2CKA006220A0513	6215/1.1-885	**205,00**	24	1	402
2CKA006220A0514	6236-885	**15,32**	24	10	450
2CKA006220A0515	6236-914	**7,69**	24	10	450
2CKA006220A0720	6226/T	**30,08**	24	1	391
2CKA006220A0728	DA/M.4.210.2.11	**429,00**	25	1	415
2CKA006220A0730	DA/M.6.210.2.11	**646,00**	25	1	415
2CKA006220A0733	6237-21-81	**5,66**	24	10	406
2CKA006220A0734	6237-22-81	**5,66**	24	10	407
2CKA006220A0735	6237-21-82	**5,66**	24	10	406
2CKA006220A0736	6237-22-82	**5,66**	24	10	407
2CKA006220A0737	6237-21-83	**7,04**	24	10	406
2CKA006220A0738	6237-22-83	**7,02**	24	10	407
2CKA006220A0739	6237-21-84	**5,66**	24	10	406
2CKA006220A0740	6237-22-84	**5,66**	24	10	407
2CKA006220A0741	6237-21-212	**4,44**	24	10	406
2CKA006220A0742	6237-22-212	**4,44**	24	10	407
2CKA006220A0743	6237-21-214	**4,35**	24	10	406
2CKA006220A0744	6237-22-214	**4,35**	24	10	407
2CKA006220A0747	6237-21-866	**7,90**	24	10	406
2CKA006220A0748	6237-22-866	**7,90**	24	10	407
2CKA006220A0749	6237-21-884	**7,02**	24	10	406
2CKA006220A0750	6237-22-884	**7,02**	24	10	407
2CKA006220A0751	6237-21-885	**7,02**	24	10	406
2CKA006220A0752	6237-22-885	**7,02**	24	10	407
2CKA006220A0753	6237-21-914	**4,35**	24	10	406
2CKA006220A0754	6237-22-914	**4,35**	24	10	407
2CKA006220A0837	DA/M.4.315.2.11	**499,00**	25	1	415
2CKA006220A0848	USB-A-1.11	**22,47**	25	1	421
2CKA006220A0850	WS-SET-1.11	**2.490,00**	25	1/27	423
2CKA006220A0880	SB-F-8.0.11-83	**215,00**	24	1	397
2CKA006220A0881	SB-F-12.0.11-83	**309,00**	24	1	397
2CKA006220A0882	SBR-F-6.0.11-83	**215,00**	24	1	398
2CKA006220A0883	SBR-F-10.0.11-83	**309,00**	24	1	398
2CKA006220A0884	SBC-F-6.0.11-83	**422,00**	24	1	398
2CKA006220A0885	SBC-F-10.0.11-83	**505,00**	24	1	398
2CKA006220A0886	SB-F-8.0.11-84	**210,00**	24	1	397

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006220A0887		SB-F-12.0.11-84	301,00	24	1	397
2CKA006220A0888		SBR-F-6.0.11-84	210,00	24	1	398
2CKA006220A0889		SBR-F-10.0.11-84	301,00	24	1	398
2CKA006220A0890		SBC-F-6.0.11-84	413,00	24	1	398
2CKA006220A0891		SBC-F-10.0.11-84	493,00	24	1/240	398
2CKA006220A0892		SB-F-8.0.11-884	215,00	24	1	397
2CKA006220A0893		SB-F-12.0.11-884	309,00	24	1	397
2CKA006220A0894		SBR-F-6.0.11-884	215,00	24	1	398
2CKA006220A0895		SBR-F-10.0.11-884	309,00	24	1	398
2CKA006220A0896		SBC-F-6.0.11-884	422,00	24	1	398
2CKA006220A0897		SBC-F-10.0.11-884	505,00	24	1	398
2CKA006220A0898		SB-F-8.0.11-885	215,00	24	1	397
2CKA006220A0899		SB-F-12.0.11-885	309,00	24	1	397
2CKA006220A0900		SBR-F-6.0.11-885	215,00	24	1	398
2CKA006220A0901		SBR-F-10.0.11-885	309,00	24	1	398
2CKA006220A0902		SBC-F-6.0.11-885	422,00	24	1	398
2CKA006220A0903		SBC-F-10.0.11-885	505,00	24	1	398
2CKA006220A0915	N	BW-A4.11-131	189,00	24	1/10	418
2CKA006220A0916	N	BW-A4.11-133	199,00	24	1/10	418
2CKA006220A0917	N	BW-A4.11-134	189,00	24	1/10	418
2CKA006220A0918	N	BW-A4.11-135	189,00	24	1/10	418
2CKA006220A0919	N	BW-A4.11-136	199,00	24	1/10	418
2CKA006220A0920	N	6235-44G	17,57	24	10	408
2CKA006220A0921	N	6235-44M	18,76	24	10	408
2CKA006220A0923	N	6235-45M	18,76	24	10	408
2CKA006220A0924	N	6230-10-44G	5,00	24	10	404
2CKA006220A0925	N	6230-10-44M	8,92	24	10	404
2CKA006220A0927	N	6230-10-45M	8,92	24	10	404
2CKA006220A0928	N	6231-10-44G	7,34	24	10	404
2CKA006220A0929	N	6231-10-44M	10,05	24	10	404
2CKA006220A0931	N	6231-10-45M	10,05	24	10	404
2CKA006220A0932	N	6234-10-44G	7,34	24	10	405
2CKA006220A0933	N	6234-10-44M	10,05	24	10	405
2CKA006220A0935	N	6234-10-45M	10,05	24	10	405
2CKA006220A0936	N	6232-10-44G	7,34	24	10	405
2CKA006220A0937	N	6232-10-44M	10,05	24	10	405
2CKA006220A0939	N	6232-10-45M	10,05	24	10	405
2CKA006220A0940	N	6233-10-44G	7,34	24	10	405
2CKA006220A0941	N	6233-10-44M	10,05	24	10	405
2CKA006220A0943	N	6233-10-45M	10,05	24	10	405
2CKA006220A0944	N	6230-20-44G	3,98	24	10	407
2CKA006220A0945	N	6230-20-44M	5,87	24	10	407
2CKA006220A0947	N	6230-20-45M	5,87	24	10	407
2CKA006220A0948	N	6231-21-44G	5,66	24	10	405
2CKA006220A0949	N	6231-21-44M	7,02	24	10	405
2CKA006220A0951	N	6231-21-45M	7,02	24	10	405
2CKA006220A0952	N	6231-22-44G	5,66	24	10	406
2CKA006220A0953	N	6231-22-44M	7,02	24	10	406
2CKA006220A0955	N	6231-22-45M	7,02	24	10	406
2CKA006220A0956	N	6234-21-44G	5,66	24	10	406
2CKA006220A0957	N	6234-21-44M	7,02	24	10	406
2CKA006220A0959	N	6234-21-45M	7,02	24	10	406
2CKA006220A0960	N	6234-22-44G	5,66	24	10	407
2CKA006220A0961	N	6234-22-44M	7,02	24	10	407
2CKA006220A0963	N	6234-22-45M	7,02	24	10	407
2CKA006220A0964	N	6232-20-44G	5,66	24	10	408
2CKA006220A0965	N	6232-20-44M	7,02	24	10	408
2CKA006220A0967	N	6232-20-45M	7,02	24	10	408
2CKA006220A0968	N	6233-21-44G	5,66	24	10	406
2CKA006220A0969	N	6233-21-44M	7,02	24	10	406
2CKA006220A0971	N	6233-21-45M	7,02	24	10	406
2CKA006220A0972	N	6233-22-44G	5,66	24	10	407
2CKA006220A0973	N	6233-22-44M	7,02	24	10	407
2CKA006220A0975	N	6233-22-45M	7,02	24	10	407
2CKA006220A0976	N	6237-21-44G	5,66	24	10	406
2CKA006220A0977	N	6237-21-44M	7,02	24	10	406
2CKA006220A0979	N	6237-21-45M	7,02	24	10	406
2CKA006220A0980	N	6237-22-44G	5,66	24	10	407
2CKA006220A0981	N	6237-22-44M	7,02	24	10	407
2CKA006220A0983	N	6237-22-45M	7,02	24	10	407
2CKA006220A0984	N	6735-11-914	8,17	18	1	409
2CKA006220A0985	N	6735-11-81	13,06	18	1	409
2CKA006220A0986	N	6735-11-82	10,25	18	1	409
2CKA006220A0987	N	6735-11-83	13,41	18	1	409
2CKA006220A0988	N	6735-11-84	10,25	18	1	409
2CKA006220A0990	N	6735-11-866	18,73	18	1	409
2CKA006220A0991	N	6735-11-884	13,08	18	1	409
2CKA006220A0992	N	6735-11-885	13,17	18	1	409
2CKA006220A0993	N	6735-11-44G	13,43	18	1	409
2CKA006220A0994	N	6735-11-44M	16,93	18	1	409
2CKA006220A0996	N	6735-11-45M	16,93	18	1	409
2CKA006220A0998	N	BAU-F-0.11	46,20	24	1/10	413

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006300A1558		TB/U1.1.11-CG	215,00	42	1	440
2CKA006300A1559		TB/U2.4.11-CG	237,00	42	1	440
2CKA006300A1560		TB/U2.5.11-CG	237,00	42	1	440
2CKA006300A1561		TB/U4.4.11-CG	279,00	42	1	440
2CKA006300A1562		TB/U6.4.11-CG	317,00	42	1	441
2CKA006300A1563		TB/U12.7.11-CG	383,00	42	1	441
2CKA006300A1564		TB/U12.8.11-CG	383,00	42	1	441
2CKA006300A1565		TBR/U4.7.11-CG	452,00	42	1	440
2CKA006300A1566		TBR/U4.8.11-CG	452,00	42	1	440
2CKA006300A1567		TR/U.1.11-CG	301,00	42	1	442
2CKA006300A1568		TBW/U.1.11-CG	210,00	42	1	442
2CKA006300A1569		TA/U3.1.11-CG	252,00	42	1	441
2CKA006300A1605		TB/U6.5.11-CG	317,00	42	1	441
2CKA006300A1606		TSN/U.2.11-CG	361,00	42	1	441
2CKA006300A1610		TZW/U.0.11.CK	7,04	42	10	442
2CKA006300A1613		TB/U4.5.11-CG	279,00	42	1	440
2CKA006300A1614		TB/U1.2.11-CG	215,00	42	1	440
2CKA006300A1615		TB/U2.8.11-CG	237,00	42	1	440
2CKA006300A1616		TB/U2.7.11-CG	237,00	42	1	440
2CKA006300A1617		TB/U4.7.11-CG	279,00	42	1	440
2CKA006300A1618		TB/U6.7.11-CG	317,00	42	1	441
2CKA006300A1619		TR/U.2.11-CG	301,00	42	1	442
2CKA006300A1620		TBW/U.2.11-CG	210,00	42	1	442
2CKA006300A1621		TA/U3.2.11-CG	252,00	42	1	441
2CKA006300A1625		TB/U1.3.11-CG	215,00	42	1	440
2CKA006300A1626		TB/U4.8.11-CG	279,00	42	1	440
2CKA006300A1627		TB/U6.8.11-CG	317,00	42	1	441
2CKA006300A1628		TR/U.3.11-CG	301,00	42	1	442
2CKA006300A1629		TBW/U.3.11-CG	210,00	42	1	442
2CKA006300A1630		TA/U3.3.11-CG	252,00	42	1	441
2CKA006300A1632		TZE/U.0.11.CK	7,04	42	10	441
2CKA006300A1641		TB/U1-CG	257,00	42	1	442
2CKA006300A1643		TB/U4-CG	318,00	42	1	442
2CKA006300A1644		TB/U6-CG	355,00	42	1	442
2CKA006300A1645		TB/U12-CG	447,00	42	1	442
2CKA006300A1646		TA/U3-CG	286,00	42	1	443
2CKA006300A1647		TR/U-CG	333,00	42	1	442
2CKA006300A1648		TBR/U4-CG	500,00	42	1	443
2CKA006300A1654		TBW/U-CG	259,00	42	1	443
2CKA006310A0017		6345-866-101	182,00	42	1	444
2CKA006310A0019		6345-825-101	171,00	42	1	444
2CKA006310A0020	A	6345-24G-101	128,00	42	1	444
2CKA006310A0050		6353/20-860	5,50	42	10	445
2CKA006310A0051		6353/30-860	5,50	42	10	445
2CKA006310A0052		6353/40-860	5,50	42	10	445
2CKA006310A0053		6353/50-860	5,50	42	10	445
2CKA006310A0102		6340-866-101	84,20	42	1	444
2CKA006310A0104		6340-825-101	79,70	42	1	444
2CKA006310A0105	A	6340-24G-101	39,80	42	1	444
2CKA006310A0110		6341-866-101	111,00	42	1	444
2CKA006310A0112		6341-825-101	105,00	42	1	444
2CKA006310A0113	A	6341-24G-101	70,00	42	1	444
2CKA006310A0118		6342-866-101	168,00	42	1	444
2CKA006310A0120		6342-825-101	158,00	42	1	444
2CKA006310A0121	A	6342-24G-101	87,50	42	1	444
2CKA006310A0134		6346/10-101	24,20	42	1	445
2CKA006310A0136		6346/11-101	62,90	42	1	445
2CKA006310A0138		6346/12-101	92,00	42	1	445
2CKA006310A0140		6348-860-101	16,00	42	1	444
2CKA006310A0142		6348-825-101	12,10	42	1	444
2CKA006310A0143	A	6348-24G-101	7,71	42	1	444
2CKA006310A0148		6349-860-101	16,00	42	1	445
2CKA006310A0150		6349-825-101	12,10	42	1	445
2CKA006310A0151	A	6349-24G-101	7,71	42	1	445
2CKA006310A0156		6350-825-101	39,00	42	1	444
2CKA006310A0158		6352-860-101	48,50	42	1	445
2CKA006310A0160		6352-825-101	45,10	42	1	445
2CKA006310A0161	A	6352-24G-101	28,60	42	1	445
2CKA006310A0166		6358-101	107,00	42	1	460
2CKA006310A0167		6340-811-101	79,70	42	1	444
2CKA006310A0169		6341-811-101	105,00	42	1	444
2CKA006310A0171		6342-811-101	158,00	42	1	444
2CKA006310A0175		6345-811-101	171,00	42	1	444
2CKA006310A0177		6348-811-101	12,10	42	1	444
2CKA006310A0179		6349-811-101	12,10	42	1	445
2CKA006310A0181		6352-811-101	44,80	42	1	445
2CKA006310A0184		6351/08-825	167,00	42	1	444
2CKA006330A0001		SBS/U6.0.11-84	159,00	42	1	437
2CKA006330A0003		SBR/U6.0.11-84	210,00	42	1	437
2CKA006330A0005		SBS/U10.0.11-84	210,00	42	1	437
2CKA006330A0007		SBR/U10.0.11-84	301,00	42	1	438
2CKA006330A0009		SBC/U6.0.11-84	413,00	42	1	438

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006330A0011		SBC/U10.0.11-84	493,00	42	1	438
2CKA006330A0013		SB/U8.0.11-84	210,00	42	1	437
2CKA006330A0015		SB/U12.0.11-84	301,00	42	1	437
2CKA006330A0017		SAS/A.0.11-84	19,60	42	10	439
2CKA006330A0019		SAB/A.0.11-84	24,80	42	10	439
2CKA006330A0021		SLS/A.0.11-84	7,42	42	10	439
2CKA006330A0023		SLM/A.0.11-84	8,52	42	10	438
2CKA006330A0025		SLB/A.0.11-84	9,90	42	10	439
2CKA006330A0027		SLX/A.0.11-84	11,80	42	10	438
2CKA006330A0029		SLY/A.0.11-84	8,41	42	10	439
2CKA006330A0033		SBS/U6.0.11-884	164,00	42	1	437
2CKA006330A0034		SBS/U6.0.11-885	164,00	42	1	437
2CKA006330A0035		SBS/U6.0.11-83	164,00	42	1	437
2CKA006330A0039		SBR/U6.0.11-884	215,00	42	1	437
2CKA006330A0040		SBR/U6.0.11-885	215,00	42	1	437
2CKA006330A0041		SBR/U6.0.11-83	215,00	42	1	437
2CKA006330A0045		SBS/U10.0.11-884	215,00	42	1	437
2CKA006330A0046		SBS/U10.0.11-885	215,00	42	1	437
2CKA006330A0047		SBS/U10.0.11-83	215,00	42	1	437
2CKA006330A0051		SBR/U10.0.11-884	309,00	42	1	438
2CKA006330A0052		SBR/U10.0.11-885	309,00	42	1	438
2CKA006330A0053		SBR/U10.0.11-83	309,00	42	1	438
2CKA006330A0057		SBC/U6.0.11-884	422,00	42	1	438
2CKA006330A0058		SBC/U6.0.11-885	422,00	42	1	438
2CKA006330A0059		SBC/U6.0.11-83	422,00	42	1	438
2CKA006330A0063		SBC/U10.0.11-884	505,00	42	1	438
2CKA006330A0064		SBC/U10.0.11-885	505,00	42	1	438
2CKA006330A0065		SBC/U10.0.11-83	505,00	42	1	438
2CKA006330A0069		SB/U8.0.11-884	215,00	42	1	437
2CKA006330A0070		SB/U8.0.11-885	215,00	42	1	437
2CKA006330A0071		SB/U8.0.11-83	215,00	42	1	437
2CKA006330A0075		SB/U12.0.11-884	309,00	42	1	437
2CKA006330A0076		SB/U12.0.11-885	309,00	42	1	437
2CKA006330A0077		SB/U12.0.11-83	309,00	42	1	437
2CKA006330A0081		SAS/A.0.11-884	29,40	42	10	439
2CKA006330A0082		SAS/A.0.11-885	29,40	42	10	439
2CKA006330A0083		SAS/A.0.11-83	29,40	42	10	439
2CKA006330A0087		SAB/A.0.11-884	36,90	42	10	439
2CKA006330A0088		SAB/A.0.11-885	36,90	42	10	439
2CKA006330A0089		SAB/A.0.11-83	36,90	42	10	439
2CKA006330A0093		SLS/A.0.11-884	11,00	42	10	439
2CKA006330A0094		SLS/A.0.11-885	11,00	42	10	439
2CKA006330A0095		SLS/A.0.11-83	11,00	42	10	439
2CKA006330A0101		SLM/A.0.11-884	12,80	42	10	438
2CKA006330A0102		SLM/A.0.11-885	12,80	42	10	438
2CKA006330A0103		SLM/A.0.11-83	12,80	42	10	438
2CKA006330A0109		SLB/A.0.11-884	14,70	42	10	439
2CKA006330A0110		SLB/A.0.11-885	14,70	42	10	439
2CKA006330A0111		SLB/A.0.11-83	14,70	42	10	439
2CKA006330A0117		SLX/A.0.11-884	17,80	42	10	438
2CKA006330A0118		SLX/A.0.11-885	17,80	42	10	438
2CKA006330A0119		SLX/A.0.11-83	17,80	42	10	438
2CKA006330A0125		SLY/A.0.11-884	12,50	42	10	439
2CKA006330A0126		SLY/A.0.11-885	12,50	42	10	439
2CKA006330A0127		SLY/A.0.11-83	12,50	42	10	439
2CKA006400A0038		6473 U	55,30	19	1/10	252
2CKA006400A0044		6480-84	107,70	19	1	251
2CKA006400A0046		6480/11-84	97,40	19	1	251
2CKA006400A0048		6477-212	14,36	19	10	252
2CKA006400A0049		6477-214	13,80	19	10/100	252
2CKA006400A0051		6477-914	13,80	19	10	252
2CKA006400A0056		6477-81	18,68	19	10	252
2CKA006400A0057		6477-82	15,75	19	10	252
2CKA006400A0058		6477-83	20,06	19	10	252
2CKA006400A0059		6477-84	15,75	19	10/100	252
2CKA006400A0062		6477-884	20,01	19	10	252
2CKA006400A0063		6477-885	20,01	19	10	252
2CKA006400A0064		6477-866	25,20	19	10	252
2CKA006400A0080		6473	33,85	19	1/10	252
2CKA006400A0082		6473/11	21,73	19	1/10	252
2CKA006400A0095		64831 U	112,40	19	1/10	412
2CKA006400A0098		64711	35,88	19	1/10	312
2CKA006400A0100		64721	46,50	19	1	312
2CKA006400A0102	N	BA-SET-S.13	1.404,00	19	1/60	422
2CKA006400A0398		6475 U	69,85	19	1/10	252
2CKA006401A0048		6401 U-102	111,40	19	1/10	297
2CKA006410A0203		6482	113,30	19	1	295
2CKA006410A0302		6415	93,20	19	10	295
2CKA006410A0341		6413	102,10	19	1/10	295
2CKA006410A0363		6415/24	95,50	19	1/10	295
2CKA006410A0375		6418 U	78,70	20	1/10	294
2CKA006410A0377		6411 U-101	139,50	19	1/10	296
2CKA006410A0379		6411 U/S-101	156,50	19	1/10	296
2CKA006410A0383		6498	37,32	19	1/10	295
2CKA006410A0389		6414-101	60,10	19	1/10	295
2CKA006410A0391		6465 U-101	117,70	19	1/10	298
2CKA006410A0397		6455-101	111,40	19	1/10	297
2CKA006410A0398		6456-101	103,00	20	1/10	294
2CKA006410A0406		6411 UJ-214-101	261,00	19	1	296
2CKA006410A0407		6411 UJ-914-101	261,00	19	1	296
2CKA006410A0408		6411 UJ-84-101	269,50	19	1	296
2CKA006410A0409		6422 U	95,50	19	1/10	294
2CKA006410A0411		6422 UJ-214	104,90	19	1	294
2CKA006410A0412		6422 UJ-914	104,90	19	1	294
2CKA006410A0413		6422 UJ-84	108,60	19	1	294
2CKA006430A0285		6435-212	8,32	19	10/100	345
2CKA006430A0286		6435-214	8,02	19	10/100	345
2CKA006430A0303		6435-81	16,95	19	10	345
2CKA006430A0304		6435-82	10,30	19	10	345
2CKA006430A0305		6435-83	17,62	19	10	345
2CKA006430A0306		6435-84	10,30	19	10	345
2CKA006430A0313		6430-212-102	25,27	19	1/10	297
2CKA006430A0314		6430-214-102	24,35	19	1/10	297
2CKA006430A0326		6430-81-102	40,15	19	1/10	297
2CKA006430A0327		6430-82-102	31,73	19	1/10	297
2CKA006430A0328		6430-83-102	44,45	19	1/10	297
2CKA006430A0329		6430-84-102	31,73	19	1/10	297
2CKA006430A0343		6430-866-102	46,60	19	1/10	297
2CKA006430A0344		6435-866	28,55	19	10	345
2CKA006430A0385		6430-884-102	44,40	19	1/10	297
2CKA006430A0386		6430-885-102	44,40	19	1/10	297
2CKA006430A0388		6435-884	17,57	19	10	345
2CKA006430A0389		6435-885	17,57	19	10	345
2CKA006430A0402		6435-914	8,02	19	10	345
2CKA006430A0403		6430-914-102	24,35	19	1/10	297
2CKA006430A0409	N	1794 MDRT-212	8,32	19	10	408
2CKA006430A0410	N	1794 MDRT-214	8,02	19	10	408
2CKA006430A0412	N	1794 MDRT-914	8,02	19	10	408
2CKA006430A0417	N	1794 MDRT-81	16,95	19	10	408
2CKA006430A0418	N	1794 MDRT-82	10,30	19	10	408
2CKA006430A0419	N	1794 MDRT-83	24,12	19	10	408
2CKA006430A0420	N	1794 MDRT-84	10,30	19	10	408
2CKA006430A0422	N	1794 MDRT-866	35,06	19	10	408
2CKA006430A0423	N	1794 MDRT-884	17,57	19	10	408
2CKA006430A0424	N	1794 MDRT-885	17,57	19	10	408
2CKA006430A0425	N	1794 MDRT-44M	21,36	19	10	408
2CKA006430A0426	N	1794 MDRT-44G	16,45	19	10	408
2CKA006430A0427	N	1794 MDRT-45M	21,36	19	10	408
2CKA006430A0450	N	6435-44G	16,45	19	10	298
2CKA006430A0451	N	6435-44M	21,36	19	10	298
2CKA006430A0453	N	6435-45M	21,36	19	10	298
2CKA006499A0001		6494	22,93	19	1	286
2CKA006500A0012		64851 U	112,40	19	1/10	412
2CKA006512A0334		6523 U-102	88,95	19	1/10	262
2CKA006512A0339		6523-102	202,50	19	1	264
2CKA006512A0348		6523 UJ-214-102	98,30	19	1/10	263
2CKA006512A0349		6523 UJ-914-102	98,30	19	1	263
2CKA006512A0350		6523 UJ-84-102	105,80	19	1	263
2CKA006512A0353	N	6523 UR-104	111,40	19	1/10	262
2CKA006565A0056		6565 U	168,50	19	1/10	263
2CKA006590A0190		6586	97,40	19	1/10	264
2CKA006590A0192		6586/14	348,50	19	1	265
2CKA006599A0195		2114-214	6,72	19	10/100	451
2CKA006599A0237		2115-214	11,39	19	10/100	263
2CKA006599A0518		3855	7,56	01	10	54
2CKA006599A1193		2114-212	6,99	19	10	451
2CKA006599A1334		2115-212	11,84	19	10/100	263
2CKA006599A2035		2112 U-101	52,95	19	1/10	262
2CKA006599A2266		2112-101	108,60	19	1	265
2CKA006599A2274		3856	6,34	01	10	54
2CKA006599A2282		3857	6,34	01	10	54
2CKA006599A2290		6596	22,22	19	1	272
2CKA006599A2316		3858	6,34	01	10	54
2CKA006599A2812		6567	5,35	19	10	272
2CKA006599A2815		6543-212-102	22,71	19	1/10	89
2CKA006599A2816		6543-214-102	21,83	19	1/10	89
2CKA006599A2832		6541-82	8,71	19	10	451
2CKA006599A2835		6541-84	8,45	19	10	451
2CKA006599A2882		6541-81	11,30	19	10	451
2CKA006599A2885		6541-83	12,18	19	10	451
2CKA006599A2888		6545-212	33,17	19	1/10	263
2CKA006599A2889		6545-214	31,92	19	1/10	263
2CKA006599A2906		6545-81	45,35	19	1/10	263
2CKA006599A2907		6545-82	42,45	19	1/10	263

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006599A2908		6545-84	42,55	19	1/10	263
2CKA006599A2914		6545-83	46,60	19	1/10	263
2CKA006599A2924		6541-866	23,28	19	10	451
2CKA006599A2927		6545-866	57,00	19	1/10	263
2CKA006599A2950		6540-81-102	20,79	19	10	263
2CKA006599A2951		6540-82-102	18,00	19	10/100	263
2CKA006599A2952		6540-83-102	27,49	19	10/100	263
2CKA006599A2953		6540-84-102	18,00	19	10/100	263
2CKA006599A2959		6540-866-102	38,10	19	10/100	263
2CKA006599A2961		6540-884-102	27,43	19	10/100	263
2CKA006599A2962		6541-884	12,15	19	10	451
2CKA006599A2964		6545-884	46,45	19	1/10	263
2CKA006599A2966		6540-885-102	27,43	19	10/100	263
2CKA006599A2967		6541-885	12,15	19	10	451
2CKA006599A2969		6545-885	46,45	19	1/10	263
2CKA006599A2985		2117 U	59,25	19	1	265
2CKA006599A2986		2117/11 U	149,50	19	1	265
2CKA006599A3017		2115-914	11,39	19	10/100	263
2CKA006599A3019		6545-914	31,92	19	1/10	263
2CKA006599A3021		2114-914	6,72	19	10	451
2CKA006599A3025		2116 U	67,70	19	1	266
2CKA006599A3026		2116/11 U	162,00	19	1	266
2CKA006599A3033		2115/11-212-500	11,84	19	10	263
2CKA006599A3034		2115/11-214-500	11,39	19	10/100	263
2CKA006599A3052	N	6540-44G-102	20,18	19	10	263
2CKA006599A3053	N	6540-44M-102	30,14	19	10	263
2CKA006599A3055	N	6540-45M-102	30,14	19	10	263
2CKA006710A0010		6716 UJ-84	91,50	18	1	302
2CKA006710A0014		6716 U-500	78,90	18	1	302
2CKA006710A0015		6716 UBT	78,90	18	1	303
2CKA006710A0016		6716 UJ-885	97,00	18	1	302
2CKA006710A0017		6716 UJ-83	100,00	18	1	302
2CKA006710A0019		6716 UJ-914	88,20	18	1	302
2CKA006710A0020		6716/03 UJ-84	247,00	18	1	302
2CKA006710A0021		6716/03 UJ-885	262,00	18	1	302
2CKA006710A0022		6716/03 UJ-914	239,00	18	1	302
2CKA006710A0025		6711 UBT	98,30	18	1/10	303
2CKA006710A0026		6715 UBT	109,00	18	1	304
2CKA006710A0030		6716/01 UBT	78,90	18	1	303
2CKA006710A0031		6716/01 U-500	78,90	18	1	302
2CKA006710A0032	N	62811 U-WL	65,00	24	1	413
2CKA006710A0036	N	62851 U-WL	75,00	24	1	414
2CKA006710A0040	N	62831 U-WL	75,00	24	1	414
2CKA006710A0044	N	62721/01 U-WL	69,00	24	1	409
2CKA006710A0046	N	62721 U-WL	69,00	24	1	409
2CKA006730A0133		6736 FOH-81	11,50	18	1	317
2CKA006730A0134		6736 FOH-82	8,20	18	1	317
2CKA006730A0135		6736 FOH-83	12,17	18	1	317
2CKA006730A0136		6736 FOH-84	8,20	18	1	317
2CKA006730A0139		6736 FOH-866	16,91	18	1	317
2CKA006730A0140		6736 FOH-884	12,12	18	1	317
2CKA006730A0141		6736 FOH-885	12,12	18	1	317
2CKA006730A0142		6735 BT-81	9,78	18	1	409
2CKA006730A0143		6735 BT-82	6,98	18	1	409
2CKA006730A0144		6735 BT-83	10,35	18	1	409
2CKA006730A0145		6735 BT-84	6,98	18	1	409
2CKA006730A0148		6735 BT-866	15,33	18	1	409
2CKA006730A0149		6735 BT-884	10,29	18	1	409
2CKA006730A0150		6735 BT-885	10,29	18	1	409
2CKA006730A0151		6735 BT-914	4,90	18	1	409
2CKA006730A0152		6736 FOH-914	6,98	18	1	317
2CKA006730A0153		6716/01 UJ-914	89,40	18	1	303
2CKA006730A0154		6716/01 UJ-84	91,50	18	1	303
2CKA006730A0155		6716/01 UJ-885	97,40	18	1	303
2CKA006730A0166		6736 FOH-44G	11,11	18	1	317
2CKA006730A0167		6736 FOH-44M	14,66	18	1	317
2CKA006730A0169		6736 FOH-45M	14,66	18	1	317
2CKA006800A1674		6800-34-102C	169,50	19	1	281
2CKA006800A1740		6800-35-102C	175,70	19	1	281
2CKA006800A1898		6800-32-102C	169,50	19	1	281
2CKA006800A2353		6800-31-102C	175,70	19	1	281
2CKA006800A2354		6800-33-102C	175,70	19	1	281
2CKA006800A2508		6811 EB	140,70	29	1/30	288
2CKA006800A2509		6814 U	137,70	29	1/24	288
2CKA006800A2510		6818 U	193,30	29	1/18	288
2CKA006800A2514		6828	82,00	14	1/10	420
2CKA006800A2515		6829-84	115,50	14	1/10	338
2CKA006800A2717		6833-84	39,30	14	1/10	338
2CKA006800A2718		6833/01-84	49,70	14	1/10	420
2CKA006800A2732		6819/60-24	130,60	29	1	282
2CKA006800A2734		6819/30-24	160,00	29	1	282
2CKA006800A2740		6819/31-24	177,10	29	1	283
2CKA006800A2744		6819/51-24	232,20	29	1	284
2CKA006800A2746		6819/35-24	224,70	29	1	285
2CKA006800A2748		6819/55-24	311,00	29	1	285
2CKA006800A2750		6819/68-24	104,30	29	1	284
2CKA006800A2752		6819/38-24	126,50	29	1	284
2CKA006800A2754		6819/58-24	172,00	29	1	284
2CKA006800A2758		6819/39-24	166,00	29	1	286
2CKA006800A2760		6819/59-24	171,00	29	1	286
2CKA006800A2764		6889/30-24	8,10	29	10	286
2CKA006800A2766		6819/60-183	141,70	29	1	282
2CKA006800A2768		6819/30-183	171,00	29	1	282
2CKA006800A2774		6819/31-183	189,00	29	1	283
2CKA006800A2778		6819/51-183	244,00	29	1	284
2CKA006800A2780		6819/35-183	236,20	29	1	285
2CKA006800A2782		6819/55-183	314,00	29	1	285
2CKA006800A2784		6819/68-183	117,40	29	1	284
2CKA006800A2786		6819/38-183	139,70	29	1	284
2CKA006800A2788		6819/58-183	184,20	29	1	284
2CKA006800A2792		6819/39-183	177,10	29	1	286
2CKA006800A2794		6819/59-183	184,20	29	1	286
2CKA006800A2796		6819/50-24	215,10	29	1	283
2CKA006800A2798		6819/50-183	227,10	29	1	283
2CKA006800A2800		6889/50-24	7,94	29	10	286
2CKA006800A2867		SAP/A2.11	85,80	14	1/10	420
2CKA006800A2869		6839/01-84	68,40	14	1/10	420
2CKA006800A2871		6828/12	60,80	14	1/10	420
2CKA006800A2873		6824/11-84	106,00	14	1/32	338
2CKA006800A2874		6824/12	80,70	14	1/15	339
2CKA006800A2877		64765-212	52,95	19	1	317
2CKA006800A2879		64765-214	52,95	19	1/10	317
2CKA006800A2881		64765-914	52,95	19	1/10	317
2CKA006800A2882		64765-81	61,05	19	1	317
2CKA006800A2884		64765-82	57,20	19	1	317
2CKA006800A2886		64765-83	62,30	19	1	317
2CKA006800A2888		64765-84	57,20	19	1/10	317
2CKA006800A2892		64765-884	58,35	19	1	317
2CKA006800A2894		64765-885	58,35	19	1	317
2CKA006800A2897		64765-866	72,00	19	1	317
2CKA006800A2908		64765 UJ-214	144,00	19	1	327
2CKA006800A2912		64765 UJ-914	144,00	19	1	327
2CKA006800A2913		64765 UJ-84	147,00	19	1	327
2CKA006800A2915		64761-212	58,75	19	1	318
2CKA006800A2917		64761-214	57,70	19	1/10	318
2CKA006800A2919		64761-914	57,70	19	1/10	278
2CKA006800A2920		64761-81	71,20	19	1	318
2CKA006800A2922		64761-82	60,30	19	1	318
2CKA006800A2924		64761-83	67,60	19	1	318
2CKA006800A2926		64761-84	60,85	19	1/10	318
2CKA006800A2930		64761-884	64,50	19	1	318
2CKA006800A2932		64761-885	64,50	19	1	318
2CKA006800A2935		64761-866	80,75	19	1	318
2CKA006800A2946		64761 UJ-214	136,50	19	1	327
2CKA006800A2949		64761 UJ-914	136,50	19	1	327
2CKA006800A2950		64761 UJ-84	141,50	19	1	327
2CKA006800A2952		64762-212	89,90	19	1	318
2CKA006800A2954		64762-214	89,00	19	1/10	318
2CKA006800A2956		64762-914	89,00	19	1/10	279
2CKA006800A2957		64762-81	100,20	19	1	318
2CKA006800A2959		64762-82	89,90	19	1	318
2CKA006800A2961		64762-83	99,30	19	1	318
2CKA006800A2963		64762-84	90,85	19	1/10	318
2CKA006800A2967		64762-884	93,65	19	1	318
2CKA006800A2969		64762-885	96,45	19	1	318
2CKA006800A2972		64762-866	105,80	19	1	318
2CKA006800A2983		64762 UJ-214	164,00	19	1	328
2CKA006800A2986		64762 UJ-914	164,00	19	1	328
2CKA006800A2987		64762 UJ-84	167,50	19	1	328
2CKA006800A2989		64764-212	89,90	19	1	319
2CKA006800A2991		64764-214	89,00	19	1	319
2CKA006800A2993		64764-914	89,00	19	1/10	279
2CKA006800A2994		64764-81	100,20	19	1	319
2CKA006800A2996		64764-82	89,90	19	1	319
2CKA006800A2998		64764-83	99,30	19	1	319
2CKA006800A3000		64764-84	90,85	19	1/10	319
2CKA006800A3004		64764-884	93,65	19	1	319
2CKA006800A3006		64764-885	96,45	19	1	319
2CKA006800A3009		64764-866	105,80	19	1	319
2CKA006800A3020		64764 UJ-214	164,00	19	1	328
2CKA006800A3023		64764 UJ-914	164,00	19	1	328
2CKA006800A3024		64764 UJ-84	167,50	19	1	328
2CKA006800A3026		64753-24	104,30	29	1/10	320
2CKA006800A3028		64753-183	116,40	29	1	320

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA006800A3030		64754-24	156,80	29	1	321
2CKA006800A3032		64754-183	167,90	29	1	321
2CKA006800A3034		64755-24	156,80	29	1	321
2CKA006800A3036		64755-183	167,90	29	1	321
2CKA006800A3041		64811 U	91,70	19	1/10	411
2CKA006800A3044		64821 U	103,00	19	1	411
2CKA006800A3047		64814 U	91,70	19	1/10	411
2CKA006800A3050		64891 U	47,65	19	1/10	412
2CKA006800A3061	N	6851/9-131	89,50	29	1/10	276
2CKA006800A3063	N	6851/9-133	99,50	29	1/10	276
2CKA006800A3065	N	6851/9-134	89,50	29	1/10	276
2CKA006800A3067	N	6851/9-135	89,50	29	1/10	276
2CKA006800A3069	N	6851/9-136	99,50	29	1/10	276
2CKA006800A3071	N	6851/22-131	157,70	29	1/10	276
2CKA006800A3073	N	6851/22-133	167,70	29	1/10	276
2CKA006800A3075	N	6851/22-134	157,70	29	1/10	276
2CKA006800A3077	N	6851/22-135	157,70	29	1/10	276
2CKA006800A3079	N	6851/22-136	167,70	29	1/10	276
2CKA006800A3081	N	6851/22S-134	172,70	29	1/10	277
2CKA006800A3083	N	6851/EA-131	19,10	29	1	419
2CKA006800A3085	N	6851/EA-133	24,12	29	1	419
2CKA006800A3087	N	6851/EA-134	19,10	29	1	419
2CKA006800A3089	N	6851/EA-135	19,10	29	1	419
2CKA006800A3091	N	6851/EA-136	24,12	29	1	419
2CKA006800A3093	N	6851/DR-131	19,10	29	1	419
2CKA006800A3095	N	6851/DR-133	24,12	29	1	419
2CKA006800A3097	N	6851/DR-134	19,10	29	1	419
2CKA006800A3099	N	6851/DR-135	19,10	29	1	419
2CKA006800A3101	N	6851/DR-136	24,12	29	1	419
2CKA006800A3114	N	62841 U-WL	226,50	19	1/10	403
2CKA006800A3116	N	62842 U-WL	205,00	19	1/10	400
2CKA006800A3118	N	62843 U-WL	226,50	19	1/10	403
2CKA006800A3120	N	64761-44G	69,10	19	1	318
2CKA006800A3121	N	64761-44M	74,55	19	1	318
2CKA006800A3123	N	64761-45M	74,55	19	1	318
2CKA006800A3128	N	64762-44G	100,20	19	1	318
2CKA006800A3129	N	64762-44M	105,80	19	1	318
2CKA006800A3131	N	64762-45M	105,80	19	1	318
2CKA006800A3136	N	64764-44G	100,20	19	1	319
2CKA006800A3137	N	64764-44M	105,80	19	1	319
2CKA006800A3139	N	64764-45M	105,80	19	1	319
2CKA006800A3144	N	64765-44G	59,30	19	1	317
2CKA006800A3145	N	64765-44M	62,10	19	1	317
2CKA006800A3147	N	64765-45M	62,10	19	1	317
2CKA006899A0231		6899	12,57	19	10	344
2CKA006899A2304		6898	32,80	29	1/12	456
2CKA006899A2305		6888	13,66	29	1/90	288
2CKA008200A0013		8222 EB	52,95	19	1/5	250
2CKA008200A0014		8228	29,90	19	1/10	250
2CKA008200A0015		8229/1	9,35	19	1/10	250
2CKA008200A0016		8229/2	14,93	19	1/10	251
2CKA008200A0017		8229/3	7,02	19	1/5	250
2CKA008200A0042		8223 U	39,64	19	1/10	249
2CKA008200A0076		8253-212	11,20	19	1/10	249
2CKA008200A0077		8253-214	10,76	19	1/10	249
2CKA008200A0078		8253-81	24,29	19	1/10	249
2CKA008200A0079		8253-82	14,77	19	1/10	249
2CKA008200A0080		8253-83	26,71	19	1/10	249
2CKA008200A0081		8253-84	14,77	19	1/10	249
2CKA008200A0087		8253-866	35,97	19	1/10	249
2CKA008200A0109		8224 EB	64,00	19	1/5	250
2CKA008200A0110		8227	23,61	19	1/10	250
2CKA008200A0123		8253-884	26,69	19	1/10	249
2CKA008200A0126		8253-885	26,69	19	1/10	249
2CKA008200A0152		8216 U	192,00	19	1/10	248
2CKA008200A0155		8240-84	254,00	19	1/10	249
2CKA008200A0186		8253-914	10,76	19	1/10	249
2CKA008200A0200		8225 EB	62,90	19	1	250
2CKA008200A0201		8226 EB	91,05	19	1/10	250
2CKA008200A0202		8226/10 EB	108,60	19	1/10	250
2CKA008200A0222		8229	29,90	19	10	250
2CKA008200A0223		8231 U	296,00	19	1	43
2CKA008200A0224		8256-84	8,27	19	10	114
2CKA008200A0225		8256-83	13,04	19	10	114
2CKA008200A0226		8256-884	13,00	19	10	114
2CKA008200A0227		8256-81	11,95	19	10	114
2CKA008200A0228		8256-885	13,00	19	10	114
2CKA008200A0229		8256-82	8,27	19	10	114
2CKA008200A0231		8256-866	16,90	19	10	150
2CKA008200A0233		8220 UJ-84-101	211,50	19	1/10	249
2CKA008200A0235		8250 AJ-214-101	202,50	19	1	249
2CKA008200A0236		8270 UJ-84-101	285,00	19	1/10	249
2CKA008200A0238		8252-212-101	7,10	19	10	248
2CKA008200A0239		8252-214-101	6,83	19	10	248
2CKA008200A0241		8252-914-101	6,83	19	10	248
2CKA008200A0248		8252-81-101	16,95	19	10	248
2CKA008200A0250		8252-82-101	10,30	19	10	248
2CKA008200A0252		8252-83-101	17,62	19	10	248
2CKA008200A0254		8252-84-101	10,30	19	10	248
2CKA008200A0258		8252-884-101	17,57	19	10	248
2CKA008200A0260		8252-885-101	17,57	19	10	248
2CKA008200A0263		8252-866-101	25,04	19	10	248
2CKA008200A0275		8215 U-101	149,00	19	1/10	248
2CKA008200A0278		8217 U-101	224,50	19	1/10	248
2CKA008200A0285	N	8252-44G-101	16,45	19	10	248
2CKA008200A0286	N	8252-44M-101	21,36	19	10	248
2CKA008200A0288	N	8252-45M-101	21,36	19	10	248
2CKA008200A0289	N	8253-44G	36,28	19	1	249
2CKA008200A0291	N	8253-45G	36,28	19	1	249
2CKA008300A0001		83205 AP-624	86,40	22	1	380
2CKA008300A0002		83205 AP-681	92,30	22	1	380
2CKA008300A0003		83205 AP-683	101,00	22	1	380
2CKA008300A0041		83320/2	110,00	23	1	382
2CKA008300A0042		83320/2 U	110,00	23	1/18	382
2CKA008300A0043		83325/2	110,00	23	1/18	382
2CKA008300A0044		83330	156,00	22	1/10	381
2CKA008300A0045		83315	52,10	22	1	381
2CKA008300A0046		83300	224,00	23	1	381
2CKA008300A0047		83310	158,00	22	1	381
2CKA008300A0054		83530	3,16	22	1/9	384
2CKA008300A0055		83505-624	41,10	22	1/9	384
2CKA008300A0210		83161	6,33	22	1/18	384
2CKA008300A0308		83511	15,85	22	1/18	375
2CKA008300A0323		83501-101	1.109,00	23	10	377
2CKA008300A0324		83210 AP-624	103,00	22	1/24	380
2CKA008300A0325		83210 AP-681	111,00	22	1	380
2CKA008300A0326		83210 AP-683	117,00	22	1	380
2CKA008300A0327		83335 U	70,40	22	1	382
2CKA008300A0372		83173	17,42	23	1	384
2CKA008300A0373		83350	323,00	23	1/10	382
2CKA008300A0374		83342	433,00	23	1/24	382
2CKA008300A0413		83100/70-660	1.151,00	23	1	378
2CKA008300A0414		83100/70-664	938,00	23	1	378
2CKA008300A0415		83100/71-660	678,00	23	1	378
2CKA008300A0416		83100/71-664	465,00	23	1	378
2CKA008300A0417		83100/72-660	1.036,00	23	1	378
2CKA008300A0418		83100/72-664	822,00	23	1	378
2CKA008300A0462		83301	207,00	23	1/24	381
2CKA008300A0465		83327	255,00	23	1	382
2CKA008300A0468		83190	255,00	23	1	378
2CKA008300A0471		83191	112,00	23	1	378
2CKA008300A0474		83192	49,70	23	1	378
2CKA008300A0477		83506	184,00	23	1	391
2CKA008300A0480		83222 U-611	540,00	23	1/26	379
2CKA008300A0481		83222 U-625	540,00	23	1	379
2CKA008300A0486		83550/1	638,00	23	1	383
2CKA008300A0488		83550/2	567,00	23	1	383
2CKA008300A0490		83550/3	495,00	23	1	383
2CKA008300A0492		83503	1.319,00	23	1	377
2CKA008300A0508		83320/4 U	112,00	23	1/18	382
2CKA008300A0515		83170-660-101	861,00	23	1	377
2CKA008300A0516		83170-664-101	862,00	23	1	377
2CKA008300A0517		83171-660-101	354,00	23	1	377
2CKA008300A0518		83171-664-101	354,00	23	1	377
2CKA008300A0519		83172-281-101	734,00	23	1	378
2CKA008300A0520		83172-664-101	734,00	23	1	378
2CKA008300A0521		83110-101	194,00	22	1	377
2CKA008300A0538		83507	15,62	23	1	384
2CKA008300A0546		83111-101	112,00	22	1/18	377
2CKA008300A0548		83508	39,70	22	1	382
2CKA008300A0576		D01EU300008NF1-03	524,00	23	1	364
2CKA008300A0577		D01EU350008NF1-03	524,00	23	1	364
2CKA008300A0578		D01EU400008NF1-03	524,00	23	1	364
2CKA008300A0579		D01EU450008NF1-03	578,00	23	1	364
2CKA008300A0580		D01EU500008NF1-03	524,00	23	1	364
2CKA008300A0581		D01EU550008NF1-03	524,00	23	1	364
2CKA008300A0582		D01EU600008NF1-03	524,00	23	1	364
2CKA008300A0583		D01EU650008NF1-03	550,00	23	1	364
2CKA008300A0584		D01EU700008NF1-03	550,00	23	1	364
2CKA008300A0585		D01EU303008NF1-03	524,00	23	1	364
2CKA008300A0586		D01EU353008NF1-03	524,00	23	1	364
2CKA008300A0587		D01EU403008NF1-03	550,00	23	1	364
2CKA008300A0588		D01EU453008NF1-03	550,00	23	1	364
2CKA008300A0589		D01EU503008NF1-03	550,00	23	1	364

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA008300A0590	D01EU553008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0591	D01EU603008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0592	D01EU653008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0593	D01EU703008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0594	D01EU303508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0595	D01EU353508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0596	D01EU403508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0597	D01EU453508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0598	D01EU503508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0599	D01EU553508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0600	D01EU603508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0601	D01EU653508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0602	D01EU703508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0603	D01EU304008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0604	D01EU354008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0605	D01EU404008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0606	D01EU454008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0607	D01EU504008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0608	D01EU554008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0609	D01EU604008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0610	D01EU654008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0611	D01EU704008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0612	D01EU304508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0613	D01EU354508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0614	D01EU404508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0615	D01EU454508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0616	D01EU504508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0617	D01EU554508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0618	D01EU604508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0619	D01EU654508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0620	D01EU704508NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0621	D01EU305008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0622	D01EU355008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0623	D01EU405008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0624	D01EU455008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0625	D01EU505008NF1-03	**550,00**	23	1	364
2CKA008300A0626	D01EU555008NF1-03	**524,00**	23	1	364
2CKA008300A0627	D01EU605008NF1-03	**524,00**	23	1	364
2CKA008300A0628	D01EU655008NF1-03	**524,00**	23	1	364
2CKA008300A0629	D01EU705008NF1-03	**524,00**	23	1	364
2CKA008300A0630	D01EU303008TF1-03	**528,00**	23	1	365
2CKA008300A0631	D01EU303508TF1-03	**528,00**	23	1	365
2CKA008300A0632	D01EU304008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0633	D01EU304508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0634	D01EU305008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0635	D01EU305508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0636	D01EU306008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0637	D01EU306508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0638	D01EU307008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0639	D01EU353008TF1-03	**528,00**	23	1	365
2CKA008300A0640	D01EU353508TF1-03	**528,00**	23	1	365
2CKA008300A0641	D01EU354008TF1-03	**528,00**	23	1	365
2CKA008300A0642	D01EU354508TF1-03	**528,00**	23	1	365
2CKA008300A0643	D01EU355008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0644	D01EU355508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0645	D01EU356008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0646	D01EU356508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0647	D01EU357008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0648	D01EU403008TF1-03	**528,00**	23	1	365
2CKA008300A0649	D01EU403508TF1-03	**528,00**	23	1	365
2CKA008300A0650	D01EU404008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0651	D01EU404508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0652	D01EU405008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0653	D01EU405508TF1-03	**558,00**	23	1	365
2CKA008300A0654	D01EU406008TF1-03	**563,00**	23	1	365
2CKA008300A0655	D01EU406508TF1-03	**568,00**	23	1	365
2CKA008300A0656	D01EU407008TF1-03	**573,00**	23	1	365
2CKA008300A0657	D01EU453008TF1-03	**528,00**	23	1	365
2CKA008300A0658	D01EU453508TF1-03	**528,00**	23	1	365
2CKA008300A0659	D01EU454008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0660	D01EU454508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0661	D01EU455008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0662	D01EU455508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0663	D01EU456008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0664	D01EU456508TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0665	D01EU457008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0666	D01EU503008TF1-03	**528,00**	23	1	365
2CKA008300A0667	D01EU503508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0668	D01EU504008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0669	D01EU504508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0670	D01EU505008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0671	D01EU505508TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0672	D01EU506008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0673	D01EU506508TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0674	D01EU507008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0675	D01EU553008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0676	D01EU553508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0677	D01EU554008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0678	D01EU554508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0679	D01EU555008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0680	D01EU555508TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0681	D01EU556008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0682	D01EU556508TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0683	D01EU557008TF1-03	**659,00**	23	1	365
2CKA008300A0684	D01EU603008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0685	D01EU603508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0686	D01EU604008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0687	D01EU604508TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0688	D01EU605008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0689	D01EU605508TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0690	D01EU606008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0691	D01EU606508TF1-03	**659,00**	23	1	365
2CKA008300A0692	D01EU607008TF1-03	**659,00**	23	1	365
2CKA008300A0693	D01EU653008TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0694	D01EU653508TF1-03	**553,00**	23	1	365
2CKA008300A0695	D01EU654008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0696	D01EU654508TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0697	D01EU655008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0698	D01EU655508TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0699	D01EU656008TF1-03	**659,00**	23	1	365
2CKA008300A0700	D01EU656508TF1-03	**659,00**	23	1	365
2CKA008300A0701	D01EU657008TF1-03	**659,00**	23	1	365
2CKA008300A0702	D01EU703008TF1-03	**552,00**	23	1	365
2CKA008300A0703	D01EU703508TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0704	D01EU704008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0705	D01EU704508TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0706	D01EU705008TF1-03	**592,00**	23	1	365
2CKA008300A0707	D01EU705508TF1-03	**659,00**	23	1	365
2CKA008300A0708	D01EU706008TF1-03	**659,00**	23	1	365
2CKA008300A0709	D01EU706508TF1-03	**659,00**	23	1	365
2CKA008300A0710	D01EU707008TF1-03	**659,00**	23	1	365
2CKA008300A0992	D081WH-03	**12,81**	23	100	384
2CKA008300A0994	D081GY-03	**12,81**	23	100	384
2CKA008300A0995	D081BK-03	**12,81**	23	100	384
2CKA008300A0997	D080MT-03	**12,81**	23	1	366
2CKA008300A0998	D080MC-03	**12,81**	23	1	366
2CKA008300A1011	D080CC-03	**12,81**	23	1	366
2CKA008300A1013	D080BT-03	**12,81**	23	4	366
2CKA008300A1039	D01EU300003NF1-03	**519,00**	23	1	362
2CKA008300A1040	D01EU350003NF1-03	**519,00**	23	1	362
2CKA008300A1041	D01EU400003NF1-03	**519,00**	23	1	362
2CKA008300A1042	D01EU450003NF1-03	**519,00**	23	1	362
2CKA008300A1043	D01EU500003NF1-03	**519,00**	23	1	362
2CKA008300A1044	D01EU550003NF1-03	**519,00**	23	1	362
2CKA008300A1045	D01EU600003NF1-03	**519,00**	23	1	362
2CKA008300A1046	D01EU650003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1047	D01EU700003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1048	D01EU303003NF1-03	**519,00**	23	1	362
2CKA008300A1049	D01EU353003NF1-03	**519,00**	23	1	362
2CKA008300A1050	D01EU403003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1051	D01EU453003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1052	D01EU503003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1053	D01EU553003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1054	D01EU603003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1055	D01EU653003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1056	D01EU703003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1057	D01EU303503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1058	D01EU353503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1059	D01EU403503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1060	D01EU453503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1061	D01EU503503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1062	D01EU553503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1063	D01EU603503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1064	D01EU653503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1065	D01EU703503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1066	D01EU304003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1067	D01EU354003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1068	D01EU404003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1069	D01EU454003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1070	D01EU504003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1071	D01EU554003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1072	D01EU604003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1073	D01EU654003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1074	D01EU704003NF1-03	**545,00**	23	1	362

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2CKA008300A1075	D01EU304503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1076	D01EU354503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1077	D01EU404503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1078	D01EU454503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1079	D01EU504503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1080	D01EU554503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1081	D01EU604503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1082	D01EU654503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1083	D01EU704503NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1084	D01EU305003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1085	D01EU355003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1086	D01EU405003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1087	D01EU455003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1088	D01EU505003NF1-03	**545,00**	23	1	362
2CKA008300A1089	D01EU555003NF1-03	**519,00**	23	1	362
2CKA008300A1090	D01EU605003NF1-03	**519,00**	23	1	362
2CKA008300A1091	D01EU655003NF1-03	**519,00**	23	1	362
2CKA008300A1092	D01EU705003NF1-03	**519,00**	23	1	362
2CKA008300A1093	D01EU303003TF1-03	**523,00**	23	1	363
2CKA008300A1094	D01EU303503TF1-03	**523,00**	23	1	363
2CKA008300A1095	D01EU304003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1096	D01EU304503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1097	D01EU305003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1098	D01EU305503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1099	D01EU306003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1100	D01EU306503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1101	D01EU307003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1102	D01EU353003TF1-03	**523,00**	23	1	363
2CKA008300A1103	D01EU353503TF1-03	**523,00**	23	1	363
2CKA008300A1104	D01EU354003TF1-03	**523,00**	23	1	363
2CKA008300A1105	D01EU354503TF1-03	**523,00**	23	1	363
2CKA008300A1106	D01EU355003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1107	D01EU355503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1108	D01EU356003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1109	D01EU356503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1110	D01EU357003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1111	D01EU403003TF1-03	**523,00**	23	1	363
2CKA008300A1112	D01EU403503TF1-03	**523,00**	23	1	363
2CKA008300A1113	D01EU404003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1114	D01EU404503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1115	D01EU405003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1116	D01EU405503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1117	D01EU406003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1118	D01EU406503TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1119	D01EU407003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1120	D01EU453003TF1-03	**523,00**	23	1	363
2CKA008300A1121	D01EU453503TF1-03	**523,00**	23	1	363
2CKA008300A1122	D01EU454003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1123	D01EU454503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1124	D01EU455003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1125	D01EU455503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1126	D01EU456003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1127	D01EU456503TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1128	D01EU457003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1129	D01EU503003TF1-03	**523,00**	23	1	363
2CKA008300A1130	D01EU503503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1131	D01EU504003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1132	D01EU504503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1133	D01EU505003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1134	D01EU505503TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1135	D01EU506003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1136	D01EU506503TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1137	D01EU507003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1138	D01EU553003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1139	D01EU553503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1140	D01EU554003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1141	D01EU554503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1142	D01EU555003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1143	D01EU555503TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1144	D01EU556003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1145	D01EU556503TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1146	D01EU557003TF1-03	**654,00**	23	1	363
2CKA008300A1147	D01EU603003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1148	D01EU603503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1149	D01EU604003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1150	D01EU604503TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1151	D01EU605003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1152	D01EU605503TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1153	D01EU606003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1154	D01EU606503TF1-03	**654,00**	23	1	363
2CKA008300A1155	D01EU607003TF1-03	**654,00**	23	1	363
2CKA008300A1156	D01EU653003TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1157	D01EU653503TF1-03	**548,00**	23	1	363
2CKA008300A1158	D01EU654003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1159	D01EU654503TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1160	D01EU655003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1161	D01EU655503TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1162	D01EU656003TF1-03	**654,00**	23	1	363
2CKA008300A1163	D01EU656503TF1-03	**654,00**	23	1	363
2CKA008300A1164	D01EU657003TF1-03	**654,00**	23	1	363
2CKA008300A1165	D01EU703003TF1-03	**547,00**	23	1	363
2CKA008300A1166	D01EU703503TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1167	D01EU704003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1168	D01EU704503TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1169	D01EU705003TF1-03	**587,00**	23	1	363
2CKA008300A1170	D01EU705503TF1-03	**654,00**	23	1	363
2CKA008300A1171	D01EU706003TF1-03	**654,00**	23	1	363
2CKA008300A1172	D01EU706503TF1-03	**654,00**	23	1	363
2CKA008300A1173	D01EU707003TF1-03	**654,00**	23	1	363
2CLA897100A1758	**N** 1721-4073	**40,15**	04	1	184
2CLA897100A2958	**N** 1721-4097	**40,15**	04	1	184
2CLA897100A3958	**N** 1721-4028	**40,15**	04	1	184
2CLA897200A1758	**N** 1722-4073	**70,80**	04	1	184
2CLA897200A2958	**N** 1722-4097	**70,80**	04	1	184
2CLA897200A3958	**N** 1722-4028	**70,80**	04	1	184
2CLA897300A1758	**N** 1723-4073	**123,20**	04	1	184
2CLA897300A2958	**N** 1723-4097	**123,20**	04	1	184
2CLA897300A3958	**N** 1723-4028	**123,20**	04	1	184
2CLA897400A1758	**N** 1724-4073	**181,40**	04	1	184
2CLA897400A2958	**N** 1724-4097	**181,40**	04	1	184
2CLA897400A3958	**N** 1724-4028	**181,40**	04	1	184
2CLA897500A1758	**N** 1725-4073	**242,20**	04	1	184
2CLA897500A2958	**N** 1725-4097	**242,20**	04	1	184
2CLA897500A3958	**N** 1725-4028	**242,20**	04	1	184
2CQB100210C0051	**N** AM-EIS-311-01-D	**399,00**	47	1	430
2CQB100211C0051	**N** AM-EIS-311-01-S	**799,00**	47	1	430
2CQB100212C0051	**N** AM-EIS-311-01-P	**1.699,00**	47	1	430
2CQB100213C0051	**N** AM-EIS-311-01-A	**3.499,00**	47	1	430
2CQB100214C0051	**N** AM-EIS-311-01-E	**7.499,00**	47	1	430
2CQB100215C0051	**N** AM-EIS-313-04	**199,00**	47	1	430
2CQB100216C0051	**N** AM-EIS-313-00	**499,00**	47	1	430
2CQB100217C0051	**N** AM-EIS-313-01	**999,00**	47	1	430
2CQB100218C0051	**N** AM-EIS-313-02	**1.999,00**	47	1	430
2CQB100219C0051	**N** AM-EIS-313-03	**4.199,00**	47	1	430
2CQB100237A0051	**N** AM-EIS-401-03	**159,00**	47	1	431
2CQB100239A0051	**N** AM-EIS-504-03	**3.799,00**	47	1	431
2CSY233741S3611	TZE/U.0.3.CK	**8,64**	42	1	441
2CSY245271S3601	TZE/U.0.2.CK	**8,64**	42	1	441
2TKA00003883	202 EUJB-81	**23,00**	04	10/100	121
2TKA00003885	202 EUJB-82	**18,44**	01	10/100	121
2TKA00003887	202 EUJB-83	**25,99**	04	10/100	121
2TKA00003889	202 EUJB-84	**18,44**	01	10/100	121
2TKA00003895	202 EUJ-212	**15,98**	01	10/100	97
2TKA00003896	202 EUJ-214	**14,85**	01	10/100	97
2TKA00003897	202 EUJB-212	**22,60**	01	10/100	97
2TKA00003898	202 EUJB-214	**21,02**	01	10/100	97
2TKA00003909	202 EUJ-914	**14,85**	01	10/100	75
2TKA00003911	202 EUJB-914	**21,02**	01	10/100	75
2TKA00003912	202 EUJRB-914	**21,02**	01	10/100	75
2TKA00003921	202 EUJB-866	**25,07**	04	10/100	155
2TKA00003923	202 EUJB-884	**24,78**	04	10/100	121
2TKA00003925	202 EUJB-885	**24,78**	04	10/100	121
2TKA00004530	1519 U	**223,00**	14	1/10	339
2TKA00004531	1519/01	**45,30**	14	1/10	340
2TKA00004631	1510 UJ-84	**428,00**	14	1	339
2TKA00004632	1510 UJ-914	**400,00**	14	1	339
2TKA00004633	1510 UJ-214	**400,00**	14	1	339
2TKA00005519	**N** 2610/6 J-524	**30,50**	05	1	223
2TKA00005520	**N** 2610/6 J-522	**30,50**	05	1	223
2TKA00005521	**N** 2601/6 J-524	**14,88**	05	1	223
2TKA00005522	**N** 2601/6 J-522	**14,88**	05	1	223
2TKA00005523	**N** 2601/5 J-524	**21,21**	05	1	223
2TKA00005524	**N** 2601/5 J-522	**21,21**	05	1	223
2TKA00005525	**N** 2601/6/2601/6 APJ-524	**41,32**	05	1	223
2TKA00005526	**N** 2601/6/2601/6 APJ-522	**41,32**	05	1	223
2TKA00005527	**N** 20 EAPBJ-524	**11,59**	05	1	223
2TKA00005528	**N** 20 EAPBJ-522	**11,59**	05	1	223
2TKA00005531	**N** 202 EAPBJ-524	**20,91**	05	1	223
2TKA00005532	**N** 202 EAPBJ-522	**20,91**	05	1	223
2TKA00005535	**N** 404 EAB-524	**41,82**	05	1	223
2TKA00005536	**N** 2601/6/20 EAPBJ-524	**38,99**	05	1	223
2TKA00005537	**N** 2601/6/20 EAPBJ-522	**38,99**	05	1	223
2TKA00005538	**N** 2601/5/20 EAPBJ-524	**45,32**	05	1	224
2TKA00005539	**N** 2601/5/20 EAPBJ-522	**45,32**	05	1	224

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2TKA00005544	N	2601/6/20/2 EAPBJ-524	55,71	05	1	223
2TKA00005545	N	2601/6/20/2 EAPBJ-522	55,71	05	1	223
2TKA00005546	N	2601/5/20/2 EAPBJ-524	62,04	05	1	224
2TKA00005547	N	2601/5/20/2 EAPBJ-522	62,04	05	1	224
2TMA130010A0016	N	H81316P1-A-03	910,00	23	1	352
2TMA130010A0017	N	H81316P2-A-03	930,00	23	1	352
2TMA130010A0018	N	H81366P1-A-03	910,00	23	1	353
2TMA130010A0019	N	H81366P2-A-03	930,00	23	1	353
2TMA130010W0017		H81381T-W-03	3.150,00	23	1	352
2TMA130010W0023		H81381P1-W-03	1.684,00	23	1/16	352
2TMA130010W0027		H81381P2-W-03	1.698,00	23	1/12	352
2TMA130010W0031		H81381P3-W-03	1.710,00	23	1/16	352
2TMA130010W0041		H82001-W-03	150,00	22	1	359
2TMA130010X0019		H81381P1-S-03	1.944,00	23	1	352
2TMA130010X0020		H81381P2-S-03	1.956,00	23	1/16	352
2TMA130010X0021		H81381P3-S-03	1.969,00	23	1/16	352
2TMA130010X0027		H81381T-S-03	3.300,00	23	1	352
2TMA130050B0058		H8237-4B-03	1.200,00	23	1/7	429
2TMA130050B0060		H8237-5B-03	1.200,00	23	1/8	428
2TMA130050B0066		H8236-4B-03	900,00	23	1	428
2TMA130050B0068		H8236-5B-03	900,00	23	1	427
2TMA130050B0069	N	H8249-1B-03	490,00	23	1	359
2TMA130050W0058		H8237-4W-03	1.200,00	23	1/7	429
2TMA130050W0060		H8237-5W-03	1.200,00	23	1	428
2TMA130050W0066		H8236-4W-03	900,00	23	1	428
2TMA130050W0068		H8236-5W-03	900,00	23	1	427
2TMA130050W0069	N	H8249-1W-03	490,00	23	1	359
2TMA130160B0051		41381F-B-03	53,50	22	1	375
2TMA130160B0052		41382F-B-03	79,20	22	1/19	375
2TMA130160B0053		41383F-B-03	92,30	22	1/12	375
2TMA130160B0054		41384F-B-03	120,00	22	1/12	375
2TMA130160B0055		41385F-B-03	146,00	22	1/12	375
2TMA130160B0056		41386F-B-03	158,00	22	1/6	375
2TMA130160B0059		41381S-B-03	53,50	22	1/30	375
2TMA130160B0060		41382S-B-03	79,20	22	1/21	375
2TMA130160B0061		41383S-B-03	92,30	22	1/25	375
2TMA130160B0062		41384S-B-03	120,00	22	1/20	375
2TMA130160B0063		41385S-B-03	146,00	22	1/12	375
2TMA130160B0064		41386S-B-03	158,00	22	1/12	376
2TMA130160B0067		41381PB-03	52,80	22	1/16	376
2TMA130160B0068		41382PB-03	62,40	22	1/5	376
2TMA130160B0069		41383PB-03	77,30	22	1/24	376
2TMA130160B0070		41384PB-03	108,00	22	1/15	376
2TMA130160B0071		41385PB-03	146,00	22	1/4	376
2TMA130160B0072		41386PB-03	139,00	22	1/4	376
2TMA130160B0075		51381MT-03	12,58	23	10/90	384
2TMA130160B0089		42361S-B-03	66,20	22	1/12	429
2TMA130160B0090		H851381M-S-03	1.453,00	23	1/72	355
2TMA130160B0091		H851381DP-03	1.357,00	23	1	361
2TMA130160B0126		51381J-03	14,50	22	1	375
2TMA130160B0134		42361F-03	72,70	22	12/216	429
2TMA130160B0141		42371S-B-03	70,90	23	1	429
2TMA130160H0033		41381F-H-03	53,50	22	1/30	375
2TMA130160H0034		41382F-H-03	79,20	22	1	375
2TMA130160H0035		41383F-H-03	92,30	22	1/16	375
2TMA130160H0036		41384F-H-03	120,00	22	1/14	375
2TMA130160H0037		41385F-H-03	146,00	22	1/12	375
2TMA130160H0038		41386F-H-03	158,00	22	1/6	375
2TMA130160H0041		41381S-H-03	53,50	22	1/30	375
2TMA130160H0042		41382S-H-03	79,20	22	1/21	375
2TMA130160H0043		41383S-H-03	92,30	22	1	375
2TMA130160H0044		41384S-H-03	120,00	22	1/20	375
2TMA130160H0045		41385S-H-03	146,00	22	1/12	375
2TMA130160H0046		41386S-H-03	158,00	22	1/12	376
2TMA130160H0061		H8304-03	172,00	23	1	360
2TMA130160H0091		M2307-03	150,00	23	1	360
2TMA130160N0021		51381SP3-03	86,40	22	1/10	374
2TMA130160N0022		51381SP4-03	99,50	22	1/10	374
2TMA130160N0023		51381RP1-03	86,40	22	1/10	373
2TMA130160N0024		51381RP2-03	99,50	22	8	373
2TMA130160N0025		51381RP3-03	111,00	22	1/10	373
2TMA130160N0026		51382RP1-03	516,00	22	1/10	374
2TMA130160N0027		51382RP2-03	522,00	22	1/10	374
2TMA130160N0028		51382RP3-03	529,00	22	1/10	374
2TMA130160W0009		51381EP-W-03	27,80	23	1/30	384
2TMA130160W0010		41383CF-W-03	239,00	23	1/16	370
2TMA130160W0011		41384CF-W-03	297,00	23	1/8	370
2TMA130160W0012		41385CF-W-03	337,00	23	1/6	370
2TMA130160W0021		42361S-W-03	66,10	22	1/24	429
2TMA130160W0022		H8303-03	1.863,00	23	1	360
2TMA130160W0029		53011PS-03	29,10	23	1/80	421
2TMA130160W0041		42371S-W-03	70,90	23	1	429

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2TMA130160W0042		H8308-03	250,00	23	1	360
2TMA130160X0024		51381EP-S-03	27,80	23	1/30	384
2TMA130160X0025		51382EP-S-03	55,50	22	1/20	384
2TMA130160X0026		41383CF-S-03	317,00	23	1/16	370
2TMA130160X0027		41384CF-S-03	398,00	23	1/8	370
2TMA130160X0028		41385CF-S-03	534,00	23	1	370
2TMA130160X0029		41386CF-S-03	555,00	23	1/10	371
2TMA130160X0062	N	41393CF-S-03	304,00	22	1	372
2TMA130160X0066	N	41394CF-S-03	379,00	22	1	372
2TMA200010A0001		A21051P1-A-03	471,00	22	1	370
2TMA200010A0002		A21051P2-A-03	485,00	22	1	370
2TMA200010A0003		A21051P3-A-03	505,00	22	1	370
2TMA200010N0001		51381DM-03	47,80	23	1/8	374
2TMA200010X0003		A21381P1-S-03	1.508,00	23	1	370
2TMA200010X0004		A21381P2-S-03	1.524,00	23	1	370
2TMA200010X0005		A21381P3-S-03	1.541,00	23	1	370
2TMA200050B0008		RT/U30.0.11-825	520,00	42	1	426
2TMA200050W0010		RT/U30.0.11-811	520,00	42	1	426
2TMA200050W0011	N	M22483-W-03	300,00	23	1	380
2TMA200160A0027		A251381A-A-03	158,00	22	1	373
2TMA200160A0028		41383CF-A-03	182,00	23	1	370
2TMA200160A0029		41384CF-A-03	205,00	23	1	370
2TMA200160A0030		41385CF-A-03	326,00	23	1	370
2TMA200160A0031	N	41386CF-A-03	364,00	23	1	371
2TMA200160A0032		41392CF-A-03	179,00	22	1	372
2TMA200160A0033		41393CF-A-03	209,00	22	1	372
2TMA200160A0034		41394CF-A-03	234,00	22	1	372
2TMA200160A0035	N	41395CF-A-03	373,00	22	1	372
2TMA200160A0036	N	41396CF-A-03	360,00	22	1	372
2TMA200160A0037		51381EP-A-03	29,00	22	1	384
2TMA200160A0038		51382EP-A-03	40,20	22	1/10	384
2TMA200160A0039		A251382K-A-03	334,00	23	1/10	374
2TMA200160A0040		51381FP-A-03	840,00	23	1/8	374
2TMA200160B0002		BOX/U5.11	25,00	42	1	426
2TMA200160N0036		A251382M-03	1.106,00	23	1	373
2TMA200160N0037		A251383M-03	1.247,00	23	1	373
2TMA200160N0038		51381DN-03	113,00	23	1/8	374
2TMA200160W0006		A251382K-W-03	334,00	23	1/10	374
2TMA200160W0007		51381FP-W-03	840,00	23	1	374
2TMA200160X0009		A251382K-S-03	334,00	23	1/10	374
2TMA200160X0010		51381FP-S-03	840,00	23	1/8	374
2TMA220050W0026		M22401-W-03	691,00	23	1	380
2TMA220160A0005	N	41398CF-A-03	465,00	22	1	372
2TMA220160A0006	N	413910CF-A-03	498,00	22	1	373
2TMA220160A0007	N	413912CF-A-03	598,00	22	1	373
2TMA220160A0008		41388CF-A-03	472,00	23	1	371
2TMA220160A0009	N	413810CF-A-03	513,00	23	1	371
2TMA220160A0010	N	413812CF-A-03	610,00	23	1	371
2TMA220160B1001		41392CF-B-03	232,00	22	1/44	372
2TMA220160B1002		41393CF-B-03	262,00	22	1/27	372
2TMA220160B1003		41394CF-B-03	288,00	22	1/27	372
2TMA220160B1004		41383CF-B-03	239,00	23	1/27	370
2TMA220160B1005		41384CF-B-03	297,00	23	1/27	370
2TMA220160B1006		41385CF-B-03	337,00	23	1/22	370
2TMA220160B1007		A251381A-B-03	165,00	22	1/80	373
2TMA220160B1008	N	41395CF-B-03	373,00	22	1	372
2TMA220160B1009	N	41396CF-B-03	432,00	22	1	372
2TMA220160B1010	N	41398CF-B-03	484,00	22	1	372
2TMA220160B1011	N	413910CF-B-03	598,00	22	1	373
2TMA220160B1012	N	413912CF-B-03	610,00	22	1	373
2TMA220160B1013	N	41386CF-B-03	437,00	23	1	371
2TMA220160B1014	N	41388CF-B-03	491,00	23	1	371
2TMA220160B1015	N	413810CF-B-03	616,00	23	1	371
2TMA220160B1016	N	413812CF-B-03	714,00	23	1	371
2TMA220160W0007		41392CF-W-03	232,00	22	1	372
2TMA220160W0008		41393CF-W-03	262,00	22	1	372
2TMA220160W0009		41396CF-W-03	450,00	22	1	372
2TMA220160W0010		41398CF-W-03	482,00	22	1	372
2TMA220160W0011		413912CF-W-03	610,00	22	1/3	373
2TMA220160W0012		41386CF-W-03	455,00	23	1	371
2TMA220160W0013		41388CF-W-03	491,00	23	1	371
2TMA220160W0014		413812CF-W-03	738,00	23	1/3	371
2TMA220160W0015		A251381A-W-03	165,00	22	1	373
2TMA220160W0016	N	41394CF-W-03	291,00	22	1	372
2TMA220160W0017	N	41395CF-W-03	373,00	22	1	372
2TMA220160W0018	N	413910CF-W-03	598,00	22	1	373
2TMA220160W0019	N	413810CF-W-03	616,00	23	1	371
2TMA220160X0002		41392CF-S-03	268,00	22	1	372
2TMA220160X0003		41396CF-S-03	514,00	22	1	372
2TMA220160X0004		41398CF-S-03	609,00	22	1/4	372
2TMA220160X0005		413912CF-S-03	930,00	22	1/3	373
2TMA220160X0006		41388CF-S-03	620,00	23	1/4	371

Bestell-Nummernverzeichnis

Bestell-Nr.		Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite
2TMA220160X0007		413812CF-S-03	**941,00**	23	1/3	371
2TMA220160X0008		A251381A-S-03	**172,00**	22	1	373
2TMA220160X0009	**N**	41395CF-S-03	**379,00**	22	1	372
2TMA220160X0010	**N**	413910CF-S-03	**647,00**	22	1	373
2TMA220160X0011	**N**	413810CF-S-03	**667,00**	23	1	371
2TMA310010B0001	**N**	SD/U12.55.11-825	**245,00**	42	1/10	436
2TMA310010B0003	**N**	SD/U12.63.11-825	**260,00**	42	1/10	436
2TMA310010B0004	**N**	RT/U12.86.11-825	**328,00**	42	1	426
2TMA310010B0006	**N**	SD/U12.70.11-4015	**265,00**	42	1/10	436
2TMA310010W0001	**N**	RT/U12.86.11-811	**328,00**	42	1	426
2TMA310050B0001		ST/U10.1.11-825	**1.167,00**	42	1	427
2TMA310050B0002		ST/U10.2.11-825	**1.267,00**	42	1/6	427
2TMA310050B0003		ST/U10.3.11-825	**1.367,00**	42	1	427
2TMA310050B0004		ST/U10.4.11-825	**1.367,00**	42	1	427
2TMA310050W0001		ST/U10.1.11-811	**1.167,00**	42	1	427
2TMA310050W0002		ST/U10.2.11-811	**1.267,00**	42	1/6	427
2TMA310050W0003		ST/U10.3.11-811	**1.367,00**	42	1	427
2TMA310050W0004		ST/U10.4.11-811	**1.367,00**	42	1	427
2TMA310160B0001		ST/A10.11-825	**55,00**	42	1	427
2TMA310160W0001		ST/A10.11-811	**55,00**	42	1	427
2TMA320050B0001	**N**	M2249-2B-03	**700,00**	23	10	388
2TMA320050W0001	**N**	M2249-2W-03	**700,00**	23	10	388
2TMA320161B0001	**N**	42491S-B	**45,00**	23	1	388
2TMA320161B0002	**N**	42491F	**45,00**	22	1	388
2TMA320161W0001	**N**	42491S-W	**45,00**	23	1	388
2TMA400260W0008		D04011-03	**708,00**	23	1	366
2TMA400260W0009		D04021-03	**169,00**	23	1	366
2TMA400260W0015		D04031-03	**310,00**	23	1	366
GHQ3050018R0001		SSF/GB	**376,00**	42	1	481
GHQ3201972R0001		MRS/W	**18,60**	42	1	481
GHQ3201972R0011		VMRS/W	**337,00**	42	1	481
GHQ4030001R0004		SWM4	**81,00**	42	1	482
GHQ4030001R0012		SWM4/RN	**95,00**	42	1	482
GHQ6050053R0001		LL/S 1.1	**1.310,00**	42	1	462
GHQ6301908R0001		VB/K200.1	**2,15**	44	10	462
GHQ6301908R0002		VB/K270.1	**2,40**	44	10	462
GHQ6301908R0003		VB/K100.1	**1,90**	44	10	462
GHQ6301908R0004		VB/K360.1	**2,50**	44	10	462
GHQ6301910R0001		KS/K4.1	**34,90**	44	1	461
GHQ6301910R0011		KS/K2.1	**30,50**	44	1	461
GHQ6310044R0111		ER/U1.1	**47,90**	44	1	477
GHQ6310062R0111		AM/S12.1	**157,00**	44	1	461
GHQ6310070R0111		US/U4.2	**89,00**	45	1	477
GHQ6310074R0111		US/U2.2	**54,50**	45	1	477
GHQ6310080R0111		LM/S 1.1	**146,00**	44	1	478
GHQ6310084R0111		JSB/S 1.1	**661,00**	44	1	470
GHQ6310085R0111		SMB/S 1.1	**618,00**	44	1	480
GHV9220004V0009		SPGS/W	**37,10**	42	1	481
GHV9270001V0001		SSS	**59,00**	42	1	481


Bestell-Nr.	Art.-Nr.	EUR/St.	PG	VE	Kat. Seite

Bei einer EDV-Eingabe ist die Bestell-Nr. bündig einzugeben, d.h. ohne Bindestrich bzw. Leerzeichen.
N = Neuheiten, **A** = Auslauftypen

Unverbindliche Preisempfehlungen ohne MwSt.

Notizen.

Notizen.

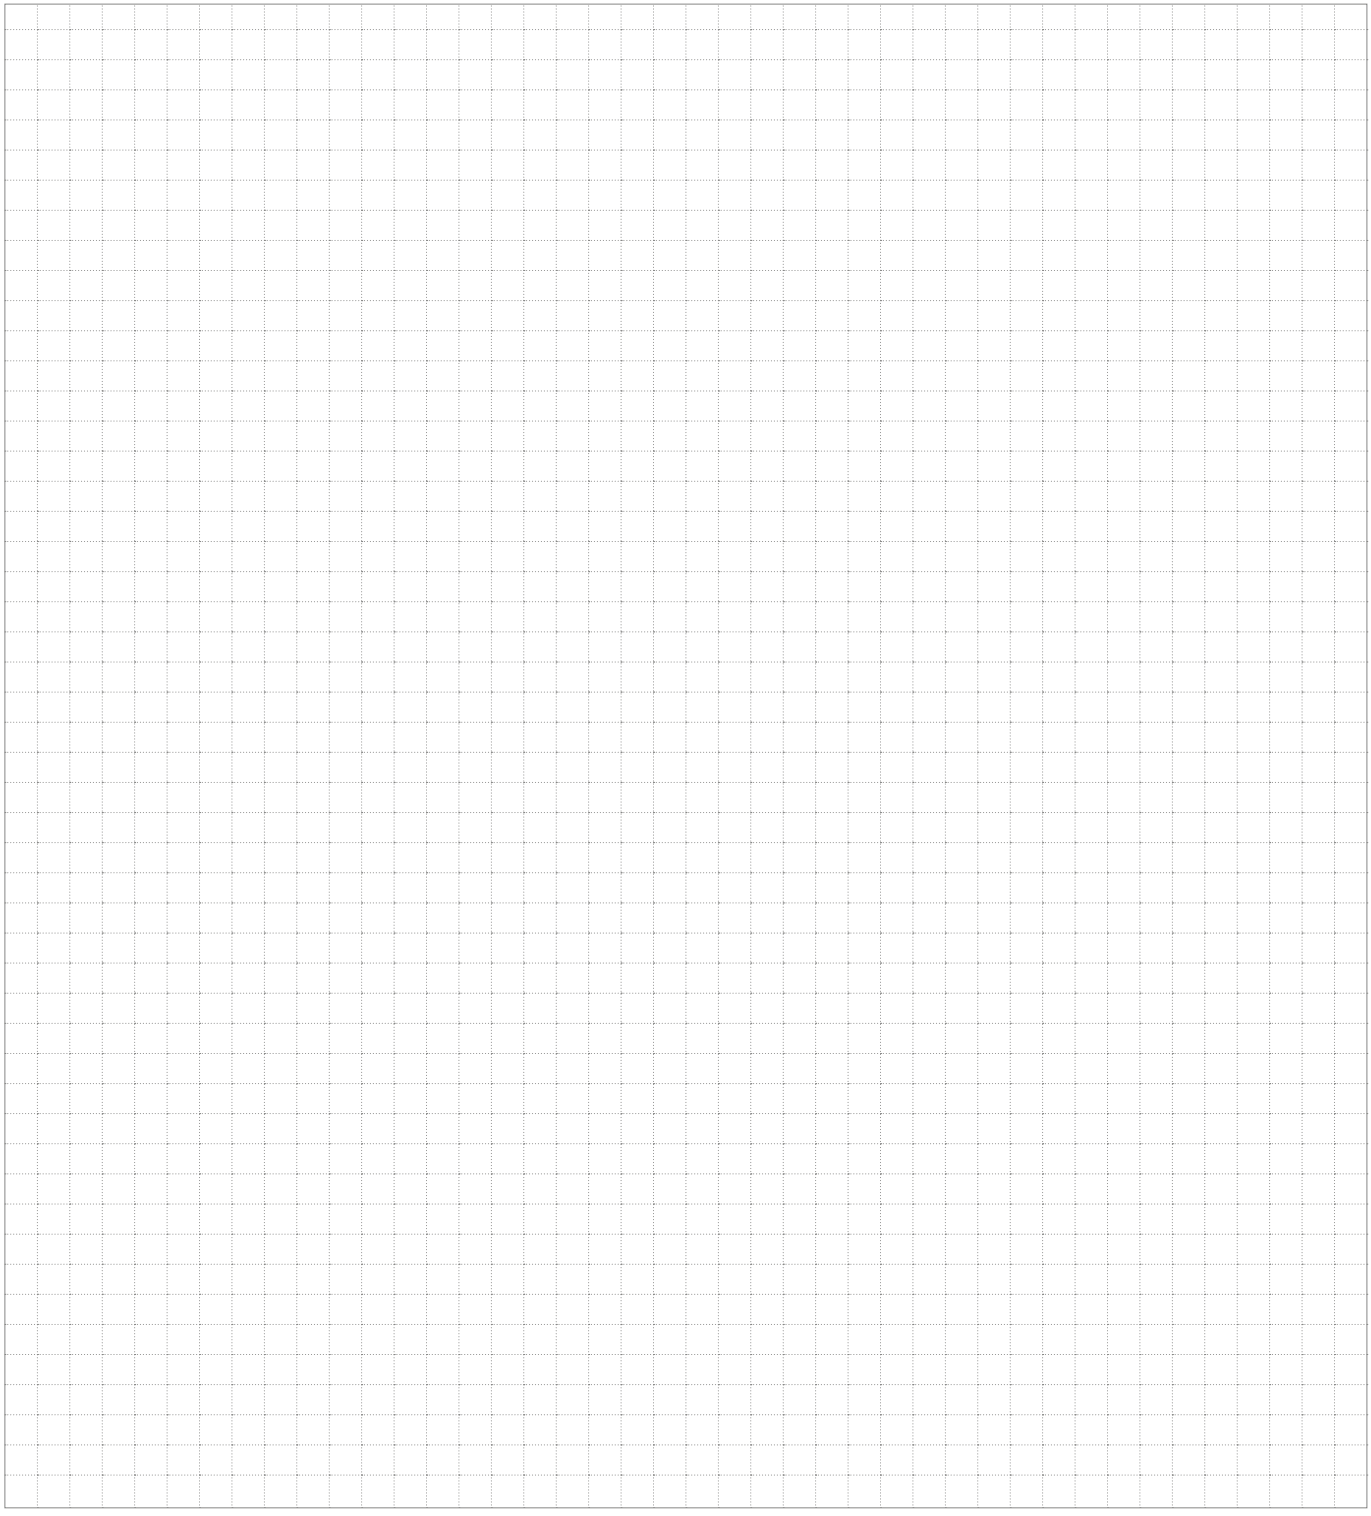

Hinweise zum Katalog 2025/26

Wir freuen uns, unseren Handelspartnern mit diesem Katalog eine übersichtliche Arbeitsunterlage für die einfache Information und Bestellung zur Verfügung zu stellen.

Die verzeichneten Listenpreise (ohne Mehrwertsteuer) dienen als unverbindliche Preisempfehlungen. Die Geräte sind mit Preisgruppen-Kennziffern versehen. Bitte informieren Sie sich auch über unsere allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen.

Da Kleinbestellungen – bei Ihnen wie bei uns – einen besonders hohen Bearbeitungsaufwand verursachen, bitten wir Sie, Ihre Aufträge, wenn möglich, zusammenzufassen.

Selbstverständlich bearbeiten wir auch Kleinbestellungen gerne und schnell. Bitte haben Sie hierbei Verständnis dafür, dass wir aus den oben genannten Gründen bei Aufträgen mit einem Nettobestellwert von unter 100,00 € eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnen müssen.

Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet.

Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessung und Ausstattung nicht verbindlich. Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen.

Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Ebenso können wir keine Vollständigkeit des Katalogs garantieren. Das komplette tagesaktuelle Sortiment können Sie jederzeit unter **busch-jaeger-katalog.de** einsehen.

Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

Gender-Hinweis:
Wir haben uns dazu entschlossen, der Lesbarkeit Rechnung zu tragen und vorzugsweise die männliche Form für Personen und Personenbezüge zu wählen. Es sollen aber immer – und sogar sehr gerne – auch alle Leserinnen angesprochen sein. Die Verkürzung hat nur redaktionelle Gründe und soll keine Wertung widerspiegeln.

Stand: August 2024

BJE 9AKK108469A7795/8.24/0502-M, P24-0209

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid

busch-jaeger.de
info.bje@de.abb.com

Kundenservice:
Tel.: 02351 956-1600

Busch-Jaeger Produkte gibt
es beim Elektroinstallateur

Hinweis: Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdrücklichen Genehmigung gestattet. Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich. Die meisten Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen. Die Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr. Änderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.