VIELFÄLTIG

merten

Katalog 2024

Produkte und Lösungen
für intelligente Gebäude

merten.de

Life Is On Schneider Electric

Merten Katalog 2024 mit Preisverzeichnis. Gültig ab 1. Januar 2024

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen für Deutschland. In anderen Ländern kann das Sortiment abweichen oder andere Spezifikationen aufweisen. Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Verkaufsleiter vor Ort.

Die Mehrwertsteuer wird nach den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen gesondert berechnet. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Schneider Electric GmbH und soweit diese keine Regelungen enthalten – Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie e.V. (ZVEI) in ihrer zur Zeit des jeweiligen Vertragsabschlusses geltenden Fassung.

Unsere gültigen Verpackungseinheiten sind in den jeweiligen Katalogen ausgewiesen. Hiermit werden alle anderen Preisangaben für die Artikel dieses Auswahlkatalogs ungültig. Die Preisstellung erfolgt nach den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. Preisänderungen vorbehalten.

Dieses Dokument wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Die Schneider Electric GmbH übernimmt jedoch keine Haftung bei fehlerhafter Darstellung oder Nichterwähnung technischer Zusammenhänge. Insbesondere wird eine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung der technischen Beschreibung resultieren könnten, ausgeschlossen.

© Schneider Electric GmbH 2024

So kommen Sie schneller zum Ziel

Die Katalogstruktur

- Produkte schneller finden
- Produkte einfacher vergleichen und auswählen
- Einfacher Bestellen
- Leichter in die Kombinationsmöglichkeiten einsteigen

- Kapitel-Startseiten mit detailliertem Inhaltsverzeichnis
- Schnellübersicht der wichtigsten Schalteinsätze ab Seite 18
- Schnellübersicht der wichtigsten Einsätze bei System M und System Design ab Seite 22

Schneller Zugriff vom Gesamtinhaltsverzeichnis auf ein Kapitel

Praktische Navigationsleiste

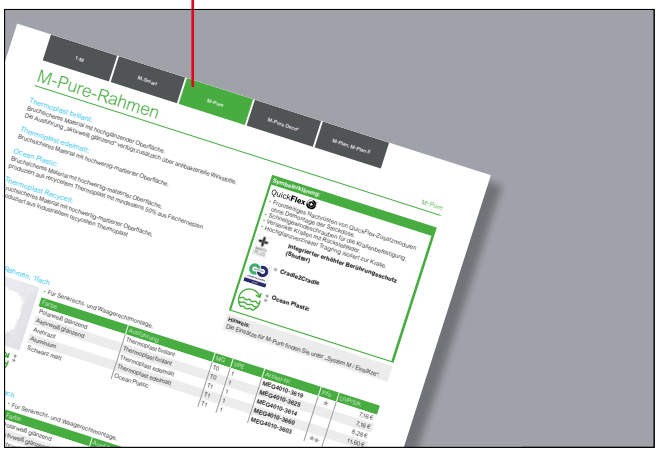

Querverweise führen von einem Produkt gezielt zum benötigten Zubehör

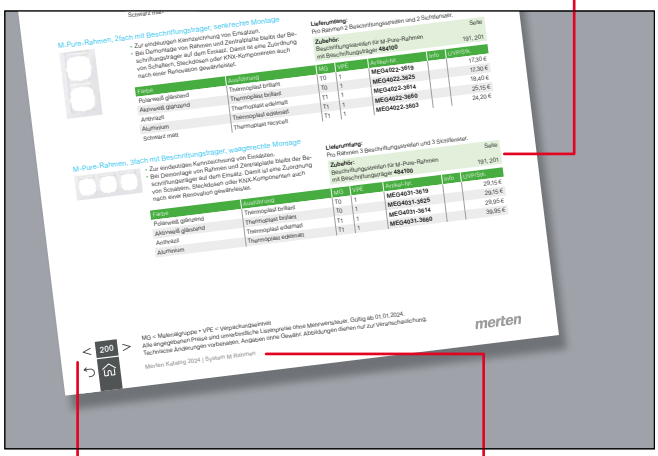

Navigation innerhalb des Kapitels

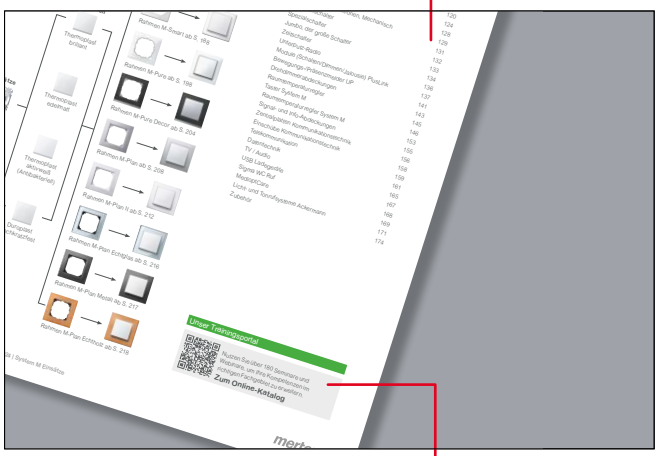

Seiten-Navigation über Pfeile, Kapitelübersicht über Home Button und zurück zur letzten Ansicht

Information zu Produktgruppen

Verlinkung zu Seminaren

01 Unterputzeinsätze 54

02 System M Einsätze 102

03 System M Rahmen 176

1-M	178	M-Pure Decor	202
M-Smart	186	M-Plan, M-Plan II	206
M-Pure	196		

04 System Design Einsätze 220

05 System Design Rahmen 256

D-Life – Thermoplast	260	D-Life – Stein	263
D-Life – Metall	261	D-Life – Aufputz	264
D-Life – Glas	262	D-Antik	266

06 Aquadesign 270

07 Panzer 282

08 Aquastar 294

09 Schlagfest/Agrar 310

Schlagfest	312	Agrar	317

10 Aufputz 320

11 Steckvorrichtungen 328

12 Herd- und Geräteanschlussdosen 340

13 LED Leuchten und Befestigungsmaterial 346

14 Licht- und Jalousiesystem 362

Elektronikeinsätze-PlusLink 364
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais 391
Dimmer 392

15 Bewegungs- und Präsenzmelder 404

Bewegungsmelder 406
Argus Präsenzmelder Komplettgeräte 412
Argus Bewegungs-/Präsenzmelder Unterputz 424

16 Dämmerungsschalter 442

17 Gebäudekommunikation 446

18 Rufsysteme 468

Rufsysteme 470
Netzwerktechnik 492

19 Wiser Home – Smart Home 506

20 KNX Reiheneinbaugeräte 532

21 KNX Feldgeräte 566

22 Reiheneinbaugeräte 600

23 Zählerplatztechnik 656

24 Elektromobilität 668

25 Leitungsführung 688

26 Suchregister 704

Über Schneider Electric

Unsere integrierten Lösungen sorgen für Schutz, Zuverlässigkeit und Cybersicherheit in Wohnräumen, Gebäuden, Rechenzentren, Infrastrukturen und Branchen. Wir verstehen uns als digitaler Partner unserer Kunden für Nachhaltigkeit und Effizienz.

34
Milliarden €
Umsatz in 2022

>135.000
Mitarbeiter*innen
in mehr als 100 Ländern
Davon 4.700 in Deutschland

58%
Umsatz
im Bereich
Produkte

24%
Umsatz
im Bereich
Systeme

18%
Umsatz
im Bereich
Software & Services

Weitere Informationen

Der Klimawandel ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Wenn wir heute nicht entschlossen handeln hat das nicht nur irreversible Folgen für Natur und Umwelt. Auch die wirtschaftlichen Auswirkungen eines ungebremsten Klimawandels wären immens. Im Sinne von Pariser Klimaabkommen und europäischem Green Deal sind daher Innovationen und Technologien gefragt, die zu einer wirtschaftlich verträglichen und vollständigen Dekarbonisierung beitragen. Dieses Anliegen bildet den Kern jeder unserer Produkt- und Lösungsentwicklungen. Mit digitalen IoT-Lösungen für Industrie, Gebäude, Infrastruktur und Rechenzentren ermöglichen wir nachhaltiges und resilientes Wirtschaften.

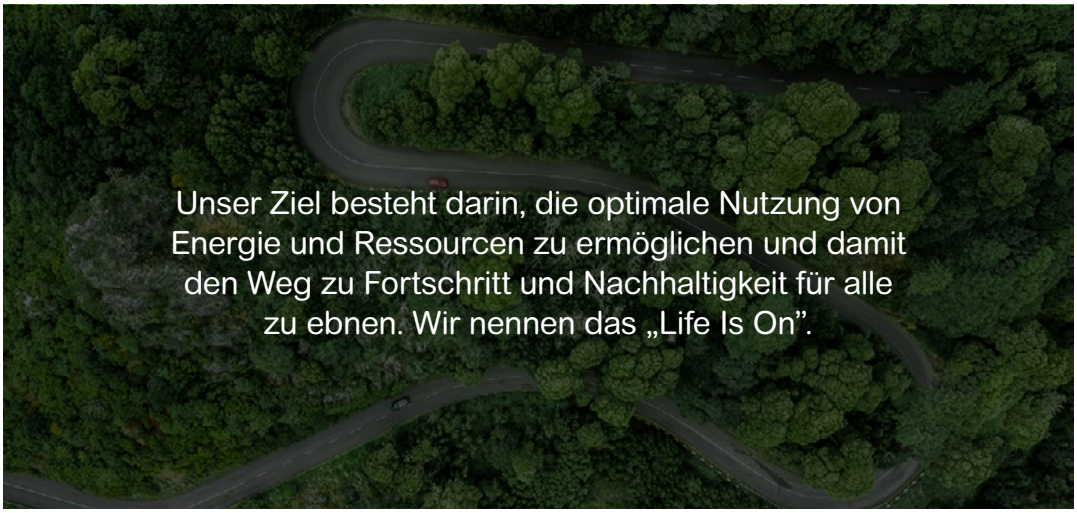

Für Energiemanagement und Automatisierung entwickelt Schneider Electric ganzheitliche Sortimente an elektrotechnischen Komponenten, Steuerungen, Softwarelösungen und Beratungsdienstleistungen.

Zugeschnitten auf unterschiedliche Zielmärkte, kommen die smarten Technologien bei mittelständischen Unternehmen sowie global agierenden Konzernen zum Einsatz. Innerhalb der IoT-Lösungsarchitektur EcoStruxure sind alle Feldgeräte, Steuerungen und Softwareanwendungen offen und durchgängig miteinander vernetzbar. Über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage hinweg ermöglicht EcoStruxure damit maximale Datentransparenz von zum Beispiel Lieferketten, Produktionsprozessen oder Gebäudebetrieb. Mithilfe von branchenspezifischen Softwareservices stehen die erhobenen Daten für Monitoring und Management von Betriebsabläufen zur Verfügung. Auch Lösungen für vorausschauende Wartung können auf dieser Basis problemlos realisiert werden.

Schneider Electric verfolgt einen global-multilokalen Ansatz, mit jeweils eigenen Entwicklungs- und Produktionsstandorten in Nord-Amerika, Europa und Asien. Auf diese Weise sind fundierte, regionale Branchenkenntnisse sowie enge Partnerschaften mit mittelständischen Unternehmen jederzeit garantiert.

Beratung & Unterstützung vor Ort

Neben erstklassigen Produkten bieten wir unseren Kunden auch eine gute Beratung, online und in unmittelbarer Nähe. Unsere qualifizierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen freuen sich auf deine Anfragen, Rückfragen und alle anderen Support-Anliegen.

Digitaler Support – Customer Care online

Ob häufig gestellte Fragen, Software- und PDF-Downloads oder Kontaktsuche – unsere virtuelle Kundenbetreuung ist der ideale Einstieg für deine geschäftlichen Anliegen.

se.com/de/support

merten.de/profibereich

Angebotsanfragen

Schneider Electric · Merten · Ritto · APC
de-angebote@se.com

ABN
de-abn-angebote@se.com

Lieferzeiten · Preise · Auftragsbearbeitung

Schneider Electric · Merten · Ritto · APC
de-kaufmaennisch@se.com

ABN
de-abn-kaufmaennisch@se.com

Technische Fragen

Schneider Electric: de-technisch@se.com
Merten · Ritto · ELSO: tsc-wiehl@se.com
ABN: de-abn-technisch@se.com

Support

Schneider Electric: www.se.com/de
Merten · Ritto: www.merten.de
APC: www.apc.com/de
ABN: +49 7139 94-0

Berlin (EUREF-Campus)
Torgauer Str. 12-15
10829 Berlin

Ratingen (Zentrale)
Gothaer Str. 29
40880 Ratingen

Hamburg
Baltic Haus, Brandsende 12
20095 Hamburg

Stuttgart
Karlsruher Str. 3
70771 Leinfelden-Echterdingen

Dortmund
Westfalendamm 98
44141 Dortmund

Seligenstadt
Steinheimer Str. 117
63500 Seligenstadt

München
Parkring 5
85748 Garching

ABN GmbH
Daimlerstr. 10 – 12
74196 Neuenstadt

Nachhaltigkeit ist das Herzstück unserer Ziele

Ausgewählte Ziele und Verpflichtungen

CO_2 Neutralität
in unserem Geschäft

800 Mt CO_2
eingespart durch unsere Lösungen bei unseren Kunden

÷2 Emission
der 1000 Lieferanten mit den höchsten Emissionen

100% unserer Verpackungen
sind frei von Einwegplastik und verwenden recycelten Karton

50M Menschen
Zugang zu „grünem" Strom

1M Menschen
ausgebildet in Energiemanagement

80% „grüne" Einnahmen
durch Offenlegung und Einhaltung der ESG

100% Elektromobilität
in unserer Fahrzeugflotte

Wir handeln für eine klimafreundliche Welt, indem wir ständig in innovative Lösungen investieren und diese weiterentwickeln. Diese Lösungen ermöglichen sofortige und nachhaltige Dekarbonisierung im Einklang mit unserem Versprechen. Unser Plan zur umfassenden Dekarbonisierung ist ehrgeizig, denn bis 2025 streben wir CO_2-Neutralität mit Offset in unserem Geschäft an.

Nachhaltigkeit ist das Herzstück unserer Ziele, unserer Kultur und unseres Geschäfts, da wir unseren Beitrag zu einer nachhaltigen und integrativen Welt beschleunigen wollen. Im Jahr 2021 haben wir unser Nachhaltigkeitsprogramm neu definiert und einen hochgesteckten Aktionsplan bis 2025 festgelegt. Er baut auf sechs langfristigen Selbstverpflichtungen auf, die sich an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) orientieren und in 11 +1 messbaren Zielen konkretisiert werden.

Mit diesem Schneider Sustainability Impact (SSI) verfolgen wir sehr ehrgeizige Ziele für mehr Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Einige Meilensteine haben wir heute schon erreicht: 513 Millionen Tonnen CO_2 konnten unsere Kunden dank unserer ganzheitlichen IoT-Architektur EcoStruxure einsparen, mehr als 80 unserer Unternehmensstandorte sind bereits CO_2-freie Standorte und heute entfallen mehr als 80 % des Produktumsatzes von Schneider Electric auf Green Premium Produkte.

Auszug unserer aktuellen Auszeichnungen

Weitere Informationen: Unser Nachhaltigkeitsbericht mit aktuellen Zahlen.

SIEGER Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2022
Beste Konzepte gegen Erderwärmung, Ressourcenübernutzung, Artensterben und gesellschaftliche Spaltung

PLATINUM 2023 ecovadis Sustainability Rating
Zum dritten mal unter den besten 1 % von über 80.000 im Bereich Nachhaltigkeit bewerteten Unternehmen

Bloomberg Gender-Equality Index 2023
Zum sechsten mal in Folge für unsere Leistungen der Gleichstellung der Geschlechter durch Entwicklung von Strategien, Repräsentation und Transparenz

GLOBAL100
12. mal unter den Top-Rängen der jährlichen Global 100-Liste der nachhaltigsten Unternehmen weltweit

CDP
Klima-Champion zum 12. Mal in Folge als Vorreiter für eine umweltfreundliche, naturverträgliche und gerechte Zukunft

Wir sind Partner für nachhaltige und effiziente Lösungen

Nachhaltig zertifizierte Merten Schalterprogramme

Viele Produkte aus den Merten Schalterprogrammen System M und System Design sind besonders nachhaltig. Sie sind mit dem Cradle to Cradle Zertifikat Silber ausgestattet und sind damit unbedenklich für Mensch und Natur.

Merten M-Pure Ocean Plastic

- M-Pure Ocean Plastic vereint Moderne mit Nachhaltigkeit
- Die Hauptprodukte werden aus Kunststoffgranulat hergestellt, welches zu 50 % aus recycelten Fischernetzen besteht
- Weitere Produkte der gleichen Serie bestehen aus recyceltem Kunststoff
- Alle Produkte werden plastikfrei verpackt

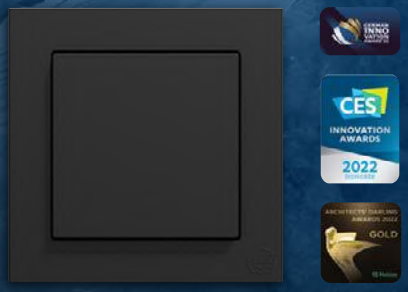

Nachhaltige Verpackungen

Eines unserer Nachhaltigkeitsziele bis 2025 ist, dass 100 % unserer Primär- und Sekundärverpackungen frei von Einwegplastik sind und aus recyceltem Karton bestehen.

So sparen wir Ressourcen ein, erzeugen weniger Müll und reduzieren den Aufwand bei der Mülltrennung.

Green Premium™ – Nachhaltige Produkte

Unsere Produkte unterstützen unsere Kunden im Alltag und ermöglichen effiziente Abläufe. Da wir bei ihrer Herstellung und Nutzung aber auch Ressourcen und Energie verbrauchen, setzen wir uns für die Verringerung ihrer Umweltauswirkungen ein.

Das Green Premium™-Label wurde geschaffen, um den Kunden von Schneider Electric nachhaltigere Produkte anzubieten und die Umweltinformationen transparent zu machen.

Kreislaufwirtschaft – Cradle to Cradle

Von der Wiege zur Wiege

Beim Gebäudebau wird für Jahrzehnte vorausgedacht. Heute geplante Immobilien bestimmen, wie in Zukunft gelebt wird. Ein Bauvorhaben, das nach dem Cradle to Cradle Prinzip „von der Wiege bis zur Wiege“ inspiriert ist, erfüllt bereits heute zukünftige Standards.

Cradle to Cradle ist ein Konzept zur Gestaltung kreislauffähiger, nachhaltiger Produkte, Prozesse und Systeme unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus und ist von den 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen inspiriert.

Das Konzept geht weit über normales Recycling hinaus, da alle Stoffe dauerhaft Nährstoffe für natürliche Kreisläufe oder geschlossene technische Kreisläufe bilden.

Erfahre mehr über Cradle to Cradle, unsere nachhaltigen Produkte und zertifizierten Schalterdesigns, die den Alltag etwas grüner machen.

CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM

Mehr zu Cradle-to-Cradle und dem Thema Nachhaltigkeit erfährst du auf unserer Website.

Nachhaltig zertifizierte Schalterprogramme

Merten System M und System Design

Das Cradle to Cradle Zertifikat wird durch das gemeinnützige Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) ausgestellt. Zusammen mit einem unabhängigen Gutachter werden die Produkte in fünf Kategorien analysiert und bewertet. Das Zertifikat ist jeweils 2 Jahre gültig und muss dann erneuert werden.

Jede Kategorie hat verschiedene Anforderungen in unterschiedlichen Zertifizierungsstufen. Dabei gibt es die Stufen Bronze, Silber, Gold und Platin. Je höher das Zertifizierungslevel, desto höher sind die Ansprüche. Die Ergebnisse werden auf einer Scorecard dokumentiert. Das Gesamtergebnis eines Produktes richtet sich nach dem am schwächsten bewerteten Kriterium.

CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM

Cradle to Cradle Certified®
Product Scorecard

material health	SILBER
product circularity	GOLD
clean air & climate protection	GOLD
water & soil stewardship	PLATIN
social fairness	GOLD

Gebäudezertifizierung

Die Cradle to Cradle zertifizierten Produkte werden in dem Gebäudezertifizierungssystem LEED positiv bewertet. Zudem dient die Zertifizierung als Nachweisdokument in vielen anderen Green Building Standards.

mySchneider: Digitale Services – Für dich optimiert

24/7
Zugriff mit PC und Smartphone rund um die Uhr.

Zentral
Alle relevanten Informationen für deine tägliche Arbeit an einem Ort.

mySchneider App

Deine ganz persönliche Webseite

Bei Schneider Electric arbeiten wir ständig daran, Mehrwert für unsere Kunden zu generieren. Nun freuen wir uns dir ein neues, personalisiertes Erlebnis vorzustellen – einheitlich über verschiedene Plattformen hinweg, wie z. B. Web, Kundenportal & Apps.

Was bedeutet das für dich?
Vereinfachter Zugang zu allen Funktionalitäten mit einem Benutzerkonto, deine Favoriten immer zur Hand und eine nahtlose Navigation. Und ganz neu wurde das Labeling Tool integriert. Mit dem Labeling Tool kannst du ganz schnell und einfach die Beschriftung für Kleinverteiler vornehmen.

Mit Single Sign-On erhältst du schnelleren Zugriff auf alle Inhalte, Software, Tools und Dienstleistungen, die du für deine tägliche Arbeit benötigst. Dein komplettes Benutzerprofil wird ebenfalls an einer Stelle verwaltet.

se.com/myschneider

Mit nur wenigen Klicks kannst du leicht auf alle Informationen und Support zugreifen, den du für deine Arbeit benötigst. Eine vereinfachte Nutzererfahrung bedeutet, dass du Zeit sparst und effizienter arbeiten kannst.

Entsprechend deiner Aktivitäten und Präferenzen erhältst du Produktinformationen, Tools und Services, die auf deine Bedürfnisse abgestimmt sind. Wähle die Kategorien aus, die für dich am relevantesten sind, und passe die Oberfläche an deine Wünsche an.

Mit dem neuen Labeling Tool ermöglichen wir dir eine professionelle Beschriftung für den Kleinverteiler. Mit der integrierten Funktion können Beschriftungen unmittelbar in der mySchneider-App vorgenommen und unkompliziert Etiketten ausgedruckt werden.

Labeling Tool
für Kleinverteiler
Schau dir hier im Video an, wie einfach es geht

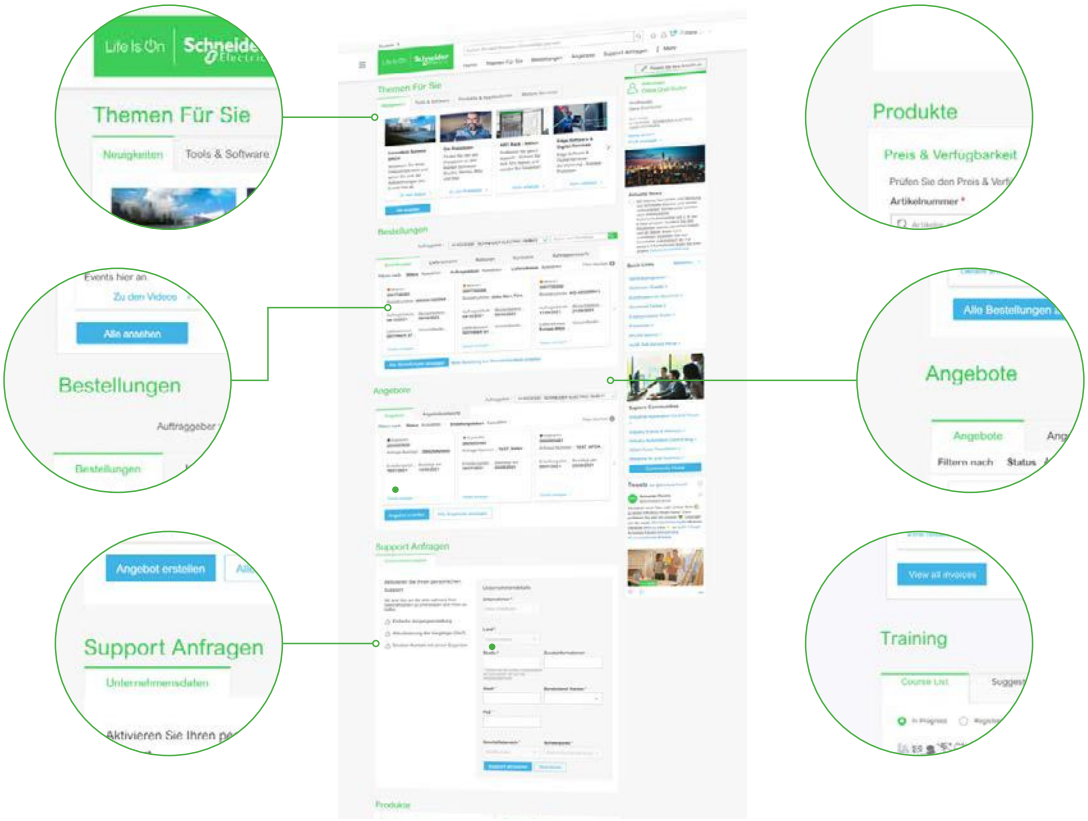

Jetzt Zeit sparen mit mySchneider

- Finden Sie die richtigen **Produkte** mit Katalogen, Selektoren und Konfiguratoren
- Verwalten Sie Ihre **Aufträge, Angebote und kommerziellen Dokumente**[1)]
- Greifen Sie auf Ihr **Schulungsprogramm** zu und verfolgen Sie Ihre Fortschritte
- Melden Sie sich zu einem unserer Partnerprogramme an und profitieren Sie von den Vorteilen[2)]
- Listen Sie Ihr Unternehmen auf unserer Schneider Electric Webseite als Partnerunternehmen[2)]

1) nur für Direktkunden 2) nur für definierte Kundengruppen

Optimieren Sie Ihre Oberfläche

- Organisieren Sie den Inhalt Ihrer Homepage so, wie es Ihren Wünschen entspricht. Sie entscheiden, was auf der Seite erscheint, in der von Ihnen bevorzugten Reihenfolge.
- Wählen Sie die nützlichsten Ressourcen, die als Quick Links angezeigt werden sollen.
- Verwenden Sie spezielle Suchleisten, um schnell und direkt auf bestimmte Produktinformationen, Aufträge, Angebote, Dokumente oder Schulungen zuzugreifen.

Ihr Profil und Ihre Präferenzen an einer Stelle

- Verwalten Sie alle Ihre Unternehmens- und persönlichen Informationen an einer Stelle.
- Ihren Namen, Ihren Firmennamen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Kontaktdaten, Ihre Kommunikationseinstellungen und vieles mehr finden Sie übersichtlich an einem Ort.

Der Schneider Electric Support steht für Sie bereit

- In unserem Kundenportal können Sie sich bei Fragen direkt an unser Kundenbetreuungsteam wenden. Benötigte Informationen oder technische Unterstützung erhalten Sie dort entweder im direkten Online-Chat oder mit dem komfortablen Antragsformular.

Software Lösungen – Wohnbau

Smartes Lifecycle Management dank eines durchgängigen Software-Portfolios:
Digitales Planen, Bauen und Betreiben im Wohnbau.

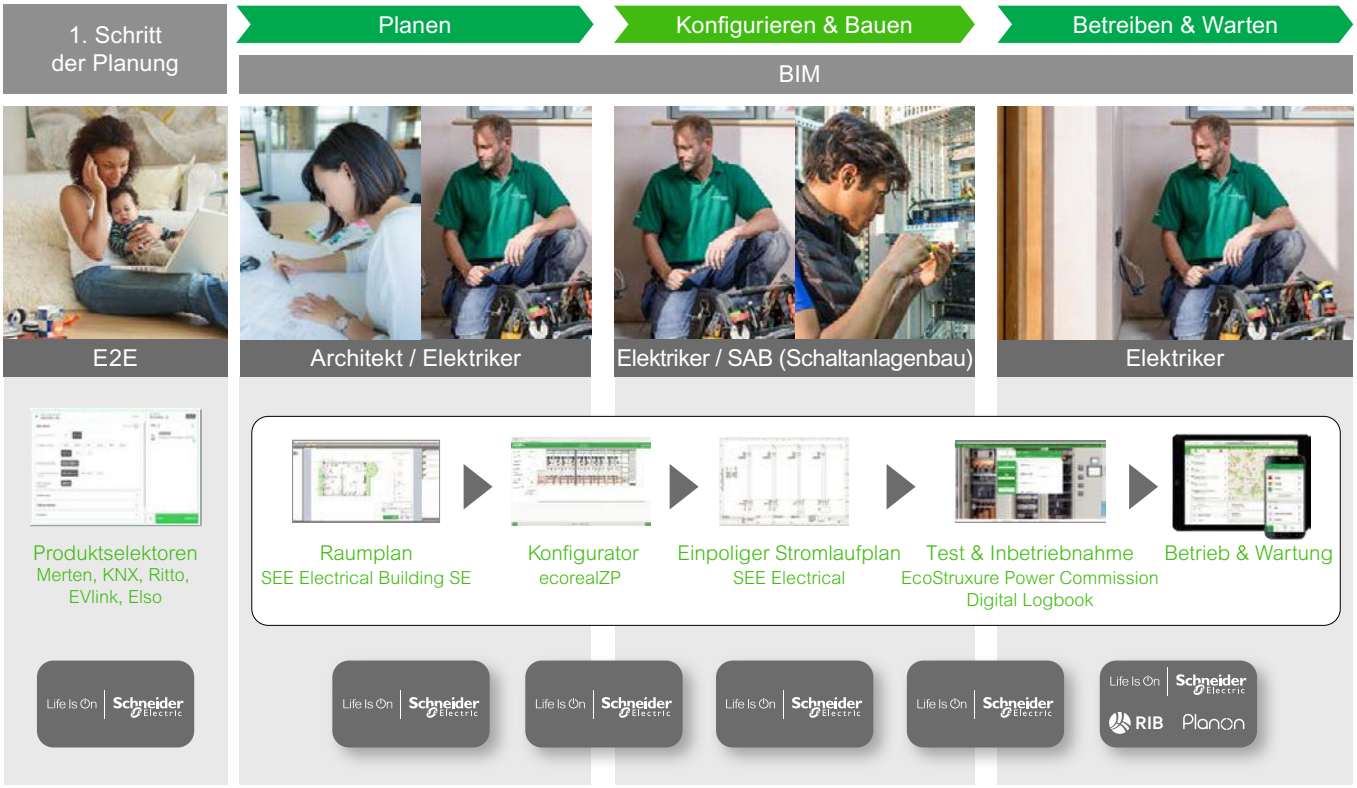

Wichtige Normänderungen in der DIN 18015

Die neue Normen – DIN 18015 fordert einen Raumplan und einpoligen Stromlaufplan und mit **SEE Electrical Building SE (SEE EB SE)** greifen wir diese Bestandteile auf. Die **Zählerplatzapp – ecorealZP** hilft dir dabei in nur wenigen Klicks, ortsgebunden das richtige Produkt zu finden und mit **SEE EB SE** kannst du den Raumplan erstellen sowie den 1-poligen Stromlaufplan generieren.

ecorealZP – Die Zählerplatz-App

ist ein Planungstool welches nach den Vorgaben der regionalen Technischen Anschlussbedingungen (TAB) Ihres Verteilnetzbetreibers immer die richtige Zähleranlage konfiguriert – in nur 3 Kicks! Durch den dynamischen Aufbau werden Ihnen alle Änderungen sofort in einer Live-Konfiguration angezeigt.

SEE Electrical Building SE

bietet praktische, effiziente und zeitsparende Features für den täglichen Einsatz, wie z.B: Raumplan und einpoliger Stromlaufplan in einem Tool, Umfangreiche CAD-Funktionen und Stücklistenerstellung und Zugriff auf komplette Schneider Electric Produkt-Datenbank.

SEE Electrical etap

ist das moderne ElektroCAD Werkzeug für die durchgängige Elektroprojektierung. Die leichte Erlernbarkeit und einfache Bedienung, die starke Performance sowie die hohe Lösungstiefe garantieren einen schnellen Return-Of-Investment.

Software Lösungen – Zweckbau

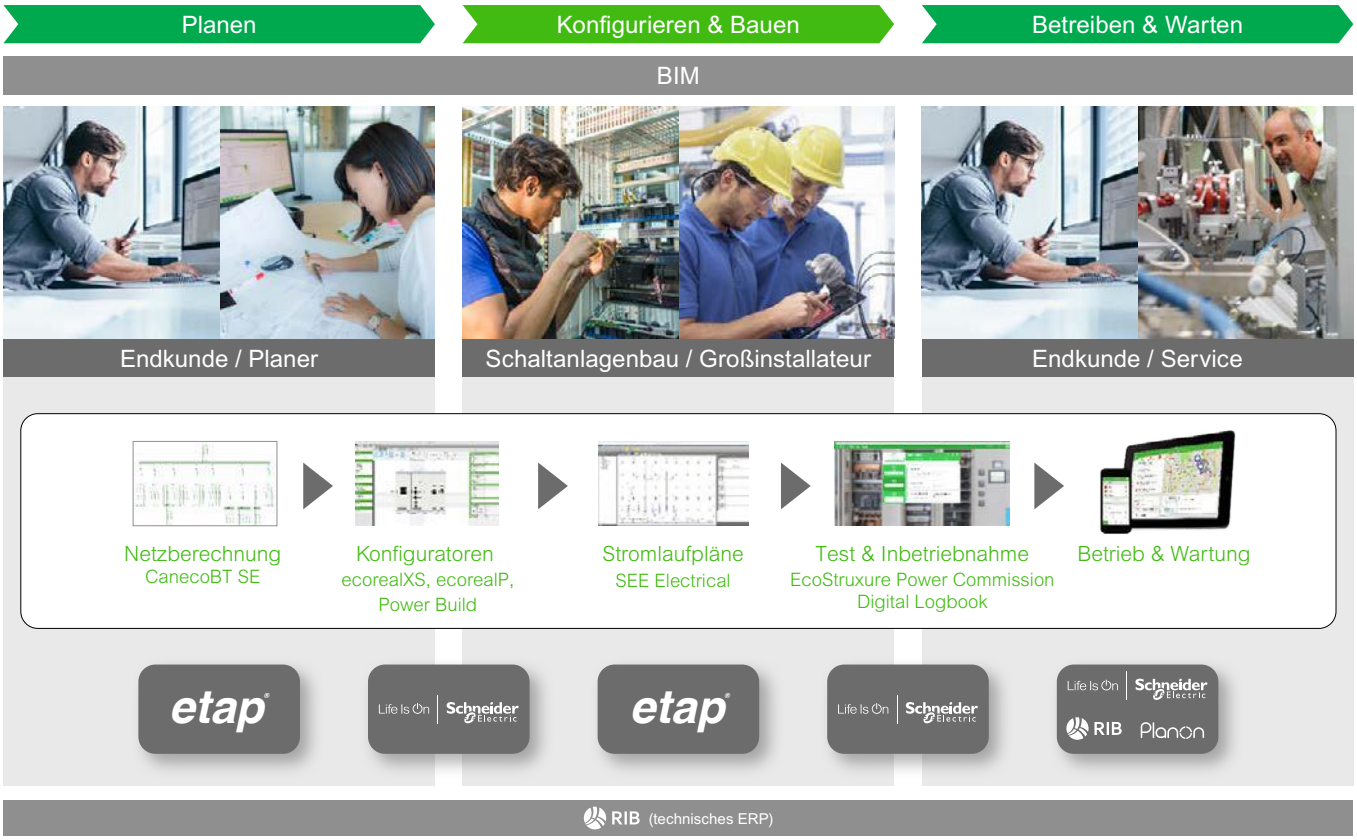

Bei Schneider Electric haben wir uns die vollständige digitale Begleitung des Lebenszyklus eines Produkts als oberstes Ziel gesetzt.

Angefangen bei der ersten Auslegung des Netzes mit **Caneco BT SE**, bei der Detailplanung in unseren **Konfiguratoren** bis hin zur elektroteschnischen Umsetzung bzw. Anschlussplanung in **SEE Electrical** haben wir die Zielsetzung ohne Unterbrechung des digitalen Fluss zu arbeiten.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen finden Sie diese sowie unsere Trainingsvideos und Schulungsangebote in unserem Kundenportal **MySchneider**.

Smarte Schnittstellen in einer durchgängigen Softwaresuit vereinfachen Ihnen die tägliche Arbeit. Von der Planung, über den Bau, bis zum Betrieb einer Niederspannungsanlage. Dabei unterstützen Sie auch nützliche Anbindungen an z.B. Ausschreibungsportale und Produktselektoren.

Unterputzeinsätze

Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, Steckklemmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T8	1	**MEG3116-0000**	★	9,74 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3616-0000**	★	16,60 €

★

Serienschalter-Einsatz, 1-polig, Steckklemmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3115-0000**	★	15,50 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3615-0000**	★	22,30 €

★

Kreuzschalter-Einsatz, 1-polig, Steckklemmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3117-0000**	★	20,65 €

★

Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig, Steckklemmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3106-0000**	★	25,30 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3606-0000**	★	32,50 €

★

Aus-Kontrollschalter-Einsatz, 2-polig, Steckklemmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3102-0000**		35,45 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3602-0000**		43,50 €

Unterputzeinsätze

Taster-Einsatz, Schließer 1-polig, Steckklemmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T8	1	**MEG3150-0000**		11,00 €

Taster-Einsatz, Wechsel 1-polig, Steckklemmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3156-0000**	★	11,70 €

★

Doppeltaster-Einsatz, 2 Schließer 1-polig, Steckklemmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3155-0000**	★	26,80 €

★

Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig, Steckklemmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3160-0000**		18,25 €

Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig, Steckklemmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3715-0000**	★	27,50 €

★

Unterputzeinsätze

Rollladentaster-Einsatz, 1-polig, Steckklemmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3755-0000**	★	27,50 €

★

Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG5134-0000**		106,00 €

Universal-Drehdimmer-Einsatz

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-600 W/VA	E0	1	**MEG5139-0000**		156,00 €

Drehdimmer-Einsatz für induktive Last

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-600 W/VA	E0	1	**MEG5133-0000**		85,60 €

Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-315 W	E0	1	**MEG5136-0000**		109,50 €

Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-400 W	E0	1	**MEG5131-0000**		29,00 €

Unterputzeinsätze

Universal-Dimmer-Einsatz

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz	E0	1	**MEG5171-0000**		131,50 €

Raumtemperaturregler-Einsatz

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V	E8	1	**MEG5773-0000**		64,60 €

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V	E0	1	**536400**		88,00 €
AC 24 V	E0	1	**536401**		95,20 €

Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	2x6/6 NF/F	T0	1	**465226**		14,40 €
Weiß	3x6 NFN	T0	1	**465236**		14,40 €

UAE-Einsatz 8/8 Kat 6

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**465706**		42,15 €

Sat-Antennendose, 3fach

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**466097**		45,55 €

BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**466099**		31,95 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Wippe

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432119**	★	3,97 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432125**		3,97 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**433119**		3,97 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433114**		4,65 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433160**		7,81 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**434119**		3,97 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG3300-0403**	★★	7,51 €

Wippe für Serienschalter

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432519**	★	7,55 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432525**		7,55 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**433519**		7,55 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433514**		7,71 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433560**		11,15 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434519**		7,55 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG3400-0403**	★★	10,70 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432819**		5,28 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432825**		5,28 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**433819**		5,28 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433814**		6,04 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433860**		9,16 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**434819**		5,28 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG3350-0403**		8,81 €

Zentralplatte mit Drehknopf

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0319**		6,64 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0325**		6,64 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0419**		6,64 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0414**		9,99 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0460**		12,55 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	E0	1	**MEG5250-0619**		6,64 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5250-0403**		12,20 €

Wippe für Rollladenschalter und -taster

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432419**	★	10,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432425**		10,40 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**435519**		10,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435514**		10,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435560**		14,10 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434419**		10,40 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG3855-0403**	★★	13,55 €

Aus 50% recycelten Fischernetzen gefertigt.
Manche Komponenten enthalten möglicherweise nicht diese Art von recyceltem Material.

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534719**		11,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534725**		11,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536219**		11,75 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536214**		17,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536260**		17,50 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5762-0403**		17,50 €

Zentralplatte für TAE/Audio/USB

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296019**	★	6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296025**		6,17 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297919**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297914**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297960**		12,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4250-0403**		12,05 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296119**	★	6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296125**		6,17 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298019**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298014**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298060**		12,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4522-0403**		12,05 €

Zentralplatte für Antennensteckdosen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296719**	★	6,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296725**		6,31 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297519**		6,31 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297514**		8,87 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297560**		12,75 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG4123-0403**	★★	12,25 €

Aus 50% recycelten Fischernetzen gefertigt.
Manche Komponenten enthalten möglicherweise nicht diese Art von recyceltem Material.

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Schuko-Steckdosen-Einsatz mit USB Ladegerät 2,4 A

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-0319**		74,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-0325**		74,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2366-0414**		74,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2366-0460**		80,60 €

SAFETY PLUS

SCHUKO Steckdose mit USB-Ladegerät Typ A und Typ C / 3,0 A

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2367-0319**		77,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2367-0325**		77,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2367-0414**		77,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2367-0460**		84,30 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG2367-0403**		81,80 €

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-0319**	★	6,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-0325**		6,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**MEG2301-0419**		6,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2301-0414**		8,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2301-0460**		12,85 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**MEG2301-0619**		6,80 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG2301-0403**	★★	12,35 €

cradle to cradle CERTIFIED SILVER

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0319**	★	9,39 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0325**		9,39 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2300-0419**		9,39 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2300-0414**		12,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2300-0460**		14,75 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG2300-0403**	★★	14,20 €

cradle to cradle CERTIFIED SILVER

SAFETY PLUS

Aus 50% recycelten Fischernetzen gefertigt.
Manche Komponenten enthalten möglicherweise nicht diese Art von recyceltem Material.

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2311-0319**		15,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2311-0325**		15,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2311-0419**		15,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2311-0414**		18,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2311-0460**		20,90 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG2311-0403**		20,10 €

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul 16 A, AC 250 V, DIN 49440

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-0319**		67,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-0325**		67,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2304-0419**		67,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2304-0414**		69,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2304-0460**		70,90 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG2304-0403**		68,80 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2305-0319**		101,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2305-0325**		101,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2305-0419**		101,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2305-0414**		102,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2305-0460**		103,50 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Wippe

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3300-6035**	★	7,26 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3300-6034**		9,21 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3300-6036**		11,15 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3300-6050**		14,30 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3300-6052**		23,55 €

★

Wippe für Serienschalter

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3400-6035**	★	10,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3400-6034**		11,40 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3400-6036**		14,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3400-6050**		21,70 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3400-6052**		29,20 €

★

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3350-6035**		9,10 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3350-6034**		10,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3350-6036**		12,55 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3350-6050**		16,70 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3350-6052**		24,50 €

Zentralplatte mit Drehknopf

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-6035**		15,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6034**		18,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6036**		23,95 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6050**		29,55 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6052**		35,25 €

Wippe für Rollladenschalter und -taster

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3855-6035**	★	12,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6034**		15,65 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6036**		17,20 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6050**		24,40 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6052**		31,95 €

★

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4522-6035**	★	9,91 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6034**		12,00 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6036**		13,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6050**		17,80 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6052**		23,85 €

★

Zentralplatte für Antennensteckdosen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4123-6035**	★	7,95 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4123-6034**		10,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4123-6036**		13,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4123-6050**		16,15 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4123-6052**		23,85 €

★

Raumtemperaturregler 230 V mit Wechselkontakt und Zentralplatte

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5762-6035**		99,90 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5762-6034**		101,00 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5762-6036**		109,00 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5762-6050**		113,50 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5762-6052**		126,50 €

Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4250-6035**	★	7,95 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6034**		10,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6036**		13,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6050**		16,15 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6052**		23,85 €

★

Schuko-Steckdosen-Einsatz mit USB Ladegerät 2,4 A

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-6035**		77,40 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6034**		81,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6036**		82,30 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6050**		85,10 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6052**		90,70 €

SAFETY PLUS

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Die wichtigsten Artikel auf einen Blick

SCHUKO Steckdose mit USB-Ladegerät Typ A und Typ C / 3,0 A

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2367-6035**		81,10 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2367-6034**		84,90 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2367-6036**		86,10 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2367-6050**		88,70 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2367-6052**		90,70 €

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2301-6035**	★	9,62 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2301-6034**		12,30 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2301-6036**		15,10 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2301-6050**		20,10 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2301-6052**		26,30 €

CERTIFIED cradle to cradle SILVER ★

SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-6035**	★	12,05 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2300-6034**		15,70 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2300-6036**		17,25 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2300-6050**		21,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2300-6052**		28,00 €

SAFETY PLUS

CERTIFIED cradle to cradle SILVER ★

SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul 16 A, AC 250 V, DIN 49440

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-6035**	★	66,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6034**		68,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6036**		71,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6050**		76,20 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6052**		81,90 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

CERTIFIED cradle to cradle SILVER ★

Musterkoffer

Ein Koffer für zwei starke Marken – Merten, und Schneider Electric.
Konfigurieren Sie Ihren individuellen Musterkoffer! Treffen Sie Ihre Auswahl aus den verfügbaren Musterkoffermodulen und stellen Sie sich Ihren persönlichen Wunschkoffer zusammen!

Der Koffer bietet Platz für 8 Module, für eine hochwertige Produktpräsentation. Profitieren Sie von den Vorteilen der neu entwickelten Musterkoffermodule:

- 100 % original Komplettgeräte inkl. passender Unterputzeinsätze (keine Dummyprodukte)
- Echtmaterialplättchen passend zu den jeweiligen Rahmenvarianten – zeigen die Vielfalt bei Farben und Material
- Koffermodule sind auch zur Wandmontage geeignet
- Optimale Präsentation mithilfe der 2 mitgelieferten Modulaufsteller

Modulaufsteller

Einzeln bestellbar, 2 Stück sind jedem Standardmusterkoffer beigefügt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Modulaufsteller	T9	1	**MEGMKMA**	auf Anfrage

Modul-Broschürenhalter

Optimal kombinierbar mit der Modultafel oder dem Modulaufsteller.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Modul-Broschürenhalter	T9	1	**MEGMKMDOKU**	auf Anfrage

Modultafel für 8 Musterkoffermodule

Format: 100 x 120 cm, inkl. Aufhängeleiste, ohne Musterkoffermodule.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Modultafel	T9	1	**MEGMKMT**	auf Anfrage

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Musterkoffer

Musterkoffer ohne Module

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffer leer. Frei bestückbar mit 8 Modulen Ihrer Wahl.	T9	1	**MEGMK001**		auf Anfrage

Standard Musterkoffer komplett

- M-Smart
- M-Plan
- M-Plan Echtglas
- M-Plan Metall + Holz
- M-Pure
- M-Pure Decor
- D-Life Stein/Glas
- D-Life

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffer bestückt mit 8 Modulen und 2 Modulaufstellern.	T9	1	**MEGMK003**		auf Anfrage

Musterkoffermodul Merten 1-M

- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 2 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten 1-M	T9	1	**MEGMKM001**		auf Anfrage

Musterkoffermodul Merten M-Smart

- 2fach Kombination Schalter/Steckose und 4 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Smart	T9	1	**MEGMKM003**		auf Anfrage

Musterkoffermodul Merten M-Plan

- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 5 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Plan	T9	1	**MEGMKM004**		auf Anfrage

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Musterkoffer

Musterkoffermodul Merten M-Plan Echtglas



- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 6 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Plan Echtglas	T9	1	**MEGMKM005**		auf Anfrage

Musterkoffermodul Merten M-Plan (Metall/Echtholz)

- 2-fach Kombination Schalter/Steckdose und 5 Materialmuster

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Plan (Metall/Echtholz)	T9	1	**MEGMKM022**		auf Anfrage

Musterkoffermodul Merten M-Pure

- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 4 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Pure	T9	1	**MEGMKM009**		auf Anfrage

Musterkoffermodul Merten M-Pure Decor



- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 4 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Pure Decor	T9	1	**MEGMKM010**		auf Anfrage

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Musterkoffer

Musterkoffermodul Merten M-Pure Ocean Plastic

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten M-Pure Ocean Plastic	T9	1	**MEGMKM024**		auf Anfrage

Musterkoffermodul Merten DAB-Radio

- 2-fach Kombination Radio/Lautsprecher

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten DAB-Radio	T9	1	**MEGMKM021**		auf Anfrage

Musterkoffermodul Merten D-Life (Thermoplast/Metall)



- 2-fach Kombination Schalter/Steckdose und 5 Materialmuster

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten D-Life (Thermoplast/Metall)	T9	1	**MEGMKM023**		auf Anfrage

Musterkoffermodul Merten D-Life Stein / Glas



- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 1-fach Schalter D-Life Glas + 3 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten D-Life Stein	T9	1	**MEGMKM018**		auf Anfrage

Musterkoffermodul Merten Aquadesign

- 2fach Kombination Schalter/Steckdose und 4 Materialmuster.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Musterkoffermodul Merten Aquadesign	T9	1	**MEGMKM016**		auf Anfrage

Farbvarianten Schalterprogramme

1-M (ab Seite 180)

1-M/Aktivweiß
(ähnlich RAL 9016)

1-M/Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

M-Smart (ab Seite 188)

Aktivweiß
(ähnlich RAL 9016)
Thermoplast brillant

Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)
Thermoplast brillant
Duroplast hochkratzfest

Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)
Thermoplast edelmatt

Polarweiß

Duroplast hochkratzfest

M-Pure (ab Seite 198)

Aktivweiß glänzend
(ähnlich RAL 9016)

Polarweiß glänzend
(ähnlich RAL 9010)

Farbe Aluminium

Anthrazit
(ähnlich RAL 7024)

Schwarz
matt

M-Pure Decor (ab Seite 204)

Edelstahl/Aluminium

Schiefer/Aluminium

Wenge/Aluminium

Eiche/Polarweiß
glänzend

M-Plan/M-Plan II (ab Seite 208)

Aktivweiß glänzend
(ähnlich RAL 9016)

Polarweiß glänzend
(ähnlich RAL 9010)

Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

Farbe Aluminium

Anthrazit
(ähnlich RAL 7024)

Aus 50% recycelten Fischernetzen gefertigt.
Manche Komponenten enthalten möglicherweise nicht diese Art von recyceltem Material.

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

M-Plan Echtglas (ab Seite 216)

Brillantweiß/Polarweiß glänzend

Brillantweiß/ Farbe Aluminium

Onyxschwarz/Polarweiß glänzend

Onyxschwarz/ Farbe Aluminium

Diamantsilber/Polarweiß glänzend

Diamantsilber/ Farbe Aluminium

M-Plan Echtglas (ab Seite 216)

Mahagonibraun/ Polarweiß

Mahagonibraun/ Farbe Aluminium

Kristallweiß/ Polarweiß

Kristallweiß/ Farbe Aluminium

Gold/ Polarweiß

M-Plan Metall (ab Seite 217)

Rhodiumgrau/Polarweiß glänzend

Chrom/Polarweiß glänzend

Platinsilber/ Anthrazit

M-Plan Echtholz (ab Seite 218)

Buche/ Polarweiß glänzend

Walnuss/ Polarweiß glänzend

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Farbvarianten Schalterprogramme

D-Life Thermoplast (ab Seite 260)

Lotosweiß,
Thermoplast brillant

Edelstahl,
Thermoplast lackiert

Anthrazit,
Thermoplast lackiert

D-Life Metall (ab Seite 261)

D-Life Metall,
Nickelmetallic

D-Life Metall,
Moccametallic

D-Life Glas (ab Seite 262)

D-Life Glas,
Kristallweiß

D-Life Glas,
Onyxschwarz

D-Life Stein,
Schiefer geschliffen

D-Antik (ab Seite 266)

D-Antik
Moccametallic

D-Antik
Lotosweiß

D-Antik
24k Gold

Aquadesign (ab Seite 272)

Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

Weiß
(ähnlich RAL 1013)

Farbe Aluminium

Anthrazit
(ähnlich RAL 7024)

Farbvarianten Schalterprogramme

Bewegungsmelder (ab Seite 406)

Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

Dunkelbrasil
(ähnlich RAL 8019)

Aluminium

Präsenzmelder (ab Seite 414)

Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

Dämmerungsschalter (ab Seite 444)

Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

Lichtgrau

Taster und Steuerungsoberflächen

KNX Touch Panel (ab Seite 568)

SpaceLogic KNX Touch IP 7 Zoll

Spacelogic KNX 4“ Mini Touch

KNX Tastsensor Flex (ab Seite 570)

KNX Tastsensor Flex, System Design

KNX Multi-Touch Pro (ab Seite 569)

Rahmen Lotosweiß

Rahmen Edelstahl

Rahmen Anthrazit

Rahmen Nickelmetallic

Rahmen Moccametallic

Rahmen Glas, Kristallweiß

Rahmen Glas, Onyxschwarz

Rahmen Stein, Schiefer geschliffen

KNX Tastsensor Pro T (ab Seite 572)

Lotosweiß

Edelstahl

Anthrazit

Nickelmetallic

Moccametallic

Edelstahl, Rahmen Glas, Kristallweiß

Anthrazit, Rahmen Glas, Onyxschwarz

Lotosweiß, Rahmen Stein, Schiefer geschliffen

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

merten

Taster und Steuerungsoberflächen

Taster plus/Taster (ab Seite 573)

1fach,
Farbe Aluminium

2fach,
Farbe Aluminium

4fach,
Farbe Aluminium

4fach,
Farbe Aluminium

4fach mit IR-Empfänger,
Farbe Aluminium

KNX Multi-Touch Pro,
Farbe Aluminium

2fach mit Raum-temperaturregler,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

4fach mit Raum-temperaturregler,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

2fach mit Raum-temperaturregler,
Farbe Aluminium

4fach mit Raum-temperaturregler,
Farbe Aluminium

KNX Tastsensor Pro T,
Aktivweiß glänzend
(ähnlich RAL 9016)

Tastermodule (ab Seite 576)

1fach,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

1fach mit Aufdruck 1/0,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

2fach,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

2fach mit Aufdruck
1/0 und Pfeile Auf/Ab,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

2fach mit Aufdruck
Pfeile Auf/Ab,
Polarweiß
(ähnlich RAL 9010)

Gebäudekommunikation (ab Seite 448)



Ritto Listo
TwinBus IP Panel

TwinBus
Video-Freisprechstelle
AP

Leichte Abweichungen der Farbabbildungen zu den Produktfarben sind drucktechnisch bedingt.

Preisbeispiele

	1-M, M-Smart (ab Seite 180)	M-Pure (ab Seite 198)				M-Pure Decor (ab Seite 204)	
	Polarweiß/Weiß Alle Oberflächen	Polarweiß/ Aktivweiß	Anthazit	Aluminium	Schwarz matt	Alu/Schiefer	Wenge/Alu
Wipp-/Wechselschalter							
	16,66 €	**20,87 €**	**22,67 €**	**29,15 €**	**28,40 €**	**39,35 €**	**32,00 €**
Serienschalter							
	26,00 €	**30,21 €**	**31,49 €**	**38,25 €**	**37,35 €**	**48,45 €**	**41,10 €**
Taster mit Symbol							
	19,23 €	**23,44 €**	**25,32 €**	**31,76 €**	**30,96 €**	**41,96 €**	**34,61 €**
SCHUKO®-Steckdose							
	7,45 €	**13,96 €**	**17,13 €**	**24,45 €**	**23,50 €**	**34,65 €**	**27,30 €**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose							
	**25,55 €**	**30,41 €**	**36,64 €**	**48,15 €**	**46,65 €**	**67,65 €**	**55,35 €**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach							
	**18,64 €**	**23,50 €**	**31,10 €**	**43,45 €**	**41,75 €**	**62,95 €**	**50,65 €**
Argus Innenbewegungsmelder							
	152,15 €	**156,36 €**	**160,98 €**	**166,30 €**	**163,85 €**	**176,50 €**	**169,15 €**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA							
	115,59 €	**119,80 €**	**124,27 €**	**130,15 €**	**129,35 €**	**140,35 €**	**133,00 €**
Universal-Dimmer, 420 VA							
	163,17 €	**167,38 €**	**169,70 €**	**175,23 €**	**174,57 €**	**185,43 €**	**178,08 €**

Aus 50% recycelten Fischernetzen gefertigt.
Manche Komponenten enthalten möglicherweise nicht diese Art von recyceltem Material.

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte (€ ohne MwSt.)

	M-Plan (ab Seite 208)			M-Plan Echtglas (ab Seite 216)	
	Polarweiß/Weiß Alle Oberflächen	Anthrazit	Farbe Aluminium	Brillantweiß/ Polarweiß	Onyxschwarz/ Farbe Aluminium
Wipp-/Wechselschalter					
	20,87 €	**22,67 €**	**29,15 €**	**55,11 €**	**58,95 €**
Serienschalter					
	30,21 €	**31,49 €**	**38,25 €**	**64,45 €**	**68,05 €**
Taster mit Symbol					
	23,44 €	**25,32 €**	**31,76 €**	**57,68 €**	**61,56 €**
SCHUKO®-Steckdose					
	13,96 €	**17,13 €**	**24,45 €**	**48,20 €**	**54,25 €**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose					
	**30,27 €**	**36,64 €**	**48,15 €**	**96,21 €**	**106,10 €**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach					
	**23,36 €**	**31,10 €**	**43,45 €**	**89,30 €**	**101,40 €**
Argus Innenbewegungsmelder					
	156,36 €	**160,98 €**	**166,30 €**	**190,60 €**	**196,10 €**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA					
	119,80 €	**124,27 €**	**130,15 €**	**154,04 €**	**159,95 €**
Universal-Dimmer, 420 VA					
	167,38 €	**169,70 €**	**175,23 €**	**201,62 €**	**205,03 €**

Preisbeispiele

	M-Plan Metall (ab Seite 217)		M-Plan Echtholz (ab Seite 218)
	Rhodiumgrau/ Anthrazit	Platinsilber/ Farbe Aluminium	Alle Rahmenfarben/ Polarweiß
Wipp-/Wechselschalter			
	55,79	**58,95**	**55,11**
Serienschalter			
	64,61	**68,05**	**64,45**
Taster mit Symbol			
	58,44	**61,56**	**57,68**
SCHUKO®-Steckdose			
	50,25	**54,25**	**48,20**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose			
	**98,94**	**106,10**	**96,21**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach			
	**93,40**	**101,40**	**89,30**
Argus Innenbewegungsmelder			
	194,10	**196,10**	**190,60**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA			
	157,39	**159,95**	**154,04**
Universal-Dimmer, 420 VA			
	202,82	**205,03**	**201,62**

Preisbeispiele

	System Design D-Life (ab Seite 260)				
	D-Life Lotosweiß, Thermoplast brilliant	D-Life Anthrazit, Thermoplast lackiert	D-Life Edelstahl, Thermoplast lackiert	D-Life Lotosweiss, Kristallweiß	D-Life Edelstahl, Schiefer geschliffen
Wipp-/Wechselschalter					
	22,58 €	**26,85 €**	**32,69 €**	**64,85 €**	**68,74 €**
Serienschalter					
	31,58 €	**34,80 €**	**41,75 €**	**73,85 €**	**77,80 €**
Taster mit Symbol					
	25,68 €	**29,85 €**	**35,35 €**	**67,95 €**	**71,40 €**
SCHUKO®-Steckdose					
	15,20 €	**20,20 €**	**26,90 €**	**57,47 €**	**62,95 €**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose					
	**36,05 €**	**43,05 €**	**53,79 €**	**93,02 €**	**102,39 €**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach					
	**28,67 €**	**36,40 €**	**48,00 €**	**85,64 €**	**96,60 €**
Argus Innenbewegungsmelder					
	156,38 €	**162,00 €**	**168,90 €**	**198,65 €**	**204,95 €**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA					
	127,08 €	**132,40 €**	**141,75 €**	**169,35 €**	**177,80 €**
Universal-Dimmer, 420 VA					
	172,40 €	**176,20 €**	**182,48 €**	**214,67 €**	**218,53 €**

	D-Life Edelstahl, Onyxschwarz	D-Life Metall, Nickelmetallic	D-Life Metall, Moccametallic
Wipp-/Wechselschalter			
	68,74 €	**62,54 €**	**82,64 €**
Serienschalter			
	77,80 €	**75,70 €**	**94,05 €**
Taster mit Symbol			
	71,40 €	**66,20 €**	**84,85 €**
SCHUKO®-Steckdose			
	62,95 €	**58,60 €**	**75,65 €**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose			
	**102,39 €**	**101,94 €**	**133,79 €**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach			
	**96,60 €**	**98,00 €**	**126,80 €**
Argus Innenbewegungsmelder			
	204,95 €	**206,40 €**	**226,45 €**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA			
	177,80 €	**174,05 €**	**190,60 €**
Universal-Dimmer, 420 VA			
	218,53 €	**210,55 €**	**224,10 €**

Preisbeispiele

	D-Antik (ab Seite 268)			Aquadesign (ab Seite 272)	
	Lotosweiß	Moccametallic	Lotosweiß, Gold	Polarweiß	Anthrazit
Wipp-/Wechselschalter					
	28,25 €	**82,64 €**	**84,60 €**	**33,34 €**	**41,24 €**
Serienschalter					
	37,25 €	**94,05 €**	**93,60 €**	**42,45 €**	**50,45 €**
Taster mit Symbol					
	31,35 €	**84,85 €**	**87,70 €**	**36,10 €**	**43,85 €**
SCHUKO®-Steckdose					
	20,87 €	**75,65 €**	**77,22 €**	**31,25 €**	**41,20 €**
Wipp-/Wechselschalter mit SCHUKO®-Steckdose					
	**46,22 €**	**124,05 €**	**112,68 €**	**55,39 €**	**72,54 €**
SCHUKO®-Steckdose, 2fach					
	**38,84 €**	**126,80 €**	**115,04 €**	**53,30 €**	**72,50 €**
Argus Innenbewegungsmelder					
	162,05 €	**226,45 €**	**218,40 €**	**168,10 €**	**178,00 €**
Universal-Drehdimmer-Einsatz, 400VA					
	132,75 €	**190,60 €**	**189,10 €**	-	-
Universal-Dimmer, 420 VA					
	178,07 €	**224,10 €**	**234,42 €**	**211,30 €**	**222,45 €**

Preisbeispiele

Argus 220 (ab Seite 406)	Argus 360 (ab Seite 406)	
Argus 220 Polarweiß/Dunkelbrasil	Argus 360 Polarweiß	
147,50 €	**187,50 €**	
Argus 220 Farbe Aluminium		
159,50 €		

Argus 110 (ab Seite 407)	Argus 220 System (ab Seite 407)	
Argus 110 Basic Polarweiß	Argus 220 Basic Polarweiß	
74,80 €	**137,00 €**	

Argus 220 System (ab Seite 408)		
Argus 220 für 12 V Polarweiß	Argus 220 Timer Polarweiß	KNX Argus 220 Polarweiß/Dunkelbrasil
147,50 €	**160,50 €**	**218,00 €**
		KNX Argus 220 Farbe Aluminium
		233,00 €

Preisbeispiele

Argus Präsenz Komplettgeräte (ab Seite 414)		Argus Präsenz Baukasten (ab Seite 415)
PlusLink inside	PlusLink inside	PlusLink inside
Relais 1-fach	Relais 2-fach	Sensor-Modul mit IR
123,00 €	**142,00 €**	**101,00 €**

kombinierbar mit	
Zentralstellen Einsatz (Slave)	**85,60 €**
Elektronik-Schalt Einsatz, 1-Kanal	**85,60 €**
Elektronik-Schalt Einsatz, 2 Kanal	**95,40 €**
Relais-Schalt Einsatz, 1 Kanal	**85,60 €**
Relais-Schalt Einsatz, 2 Kanal	**95,40 €**
Universal-Dimmer Einsatz, 1 Kanal	**131,50 €**
Universal-Dimmer Einsatz, 2 Kanal	**179,50 €**
1-10 V Einsatz	**147,00 €**
Dali Einsatz	**168,00 €**

KNX Argus Präsenz (ab Seite 416)		
KNX Argus Präsenz Polarweiß	KNX Argus Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger Polarweiß	
130,50 €	**144,00 €**	

KNX Präsenz (ab Seite 418)				
KNX Präsenz Halle UP	KNX Präsenz Halle AP	KNX Präsenz Mini	KNX Präsenz Korridor UP	KNX Präsenz Korridor AP
183,50 €	**183,50 €**	**139,90 €**	**183,50 €**	**183,50 €**

Kostenvergleich

Räumlichkeiten								System M (55x55)					
								1-M/ M-Smart	M-Pure	M-Pure	M-Pure	M-Pure Decor	M-Plan
Wohn-zimmer	Bad	Küche	Schlaf-zimmer	Kinder-zimmer	Abstell-raum	Flur/ Diele	Summe						
								Polarweiß/ Aktivweiß	Polarweiß/ Aktivweiß	Anthrazit	Schwarz matt	Schiefer/ Aluminium	Farbe Aluminium
								ab S. 180	ab S. 198	ab S. 198	ab S. 198	ab S. 204	ab S. 208
SCHUKO®-Steckdose													
3	4	7	0	0	2	0	**16**	**108,80 €**	**108,80 €**	**141,60 €**	**197,60 €**	**205,60 €**	**205,60 €**
SCHUKO®-Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz													
6	0	2	8	9	0	2	**27**	**253,53 €**	**253,53 €**	**337,50 €**	**383,40 €**	**398,25 €**	**398,25 €**
SCHUKO®-Steckdose mit USB Ladegerät A&C													
1	0	1	2	2	0	0	**6**	**467,40 €**	**467,40 €**	**467,40 €**	**490,80 €**	**505,80 €**	**505,80 €**
SCHUKO®-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungsmodul													
0	0	0	0	0	0	1	**1**	**67,70 €**	**67,70 €**	**69,10 €**	**68,80 €**	**70,90 €**	**70,90 €**
SCHUKO®-Steckdose mit Überspannungsschutz													
1	0	0	1	0	0	0	**2**	**202,00 €**	**202,00 €**	**204,00 €**	**211,30 €**	**207,00 €**	**207,00 €**
Aus-/Wechselschalter													
3	1	1	3	3	1	3	**15**	**205,65 €**	**205,65 €**	**205,65 €**	**258,75 €**	**263,25 €**	**263,25 €**
Serienschalter													
0	1	1	0	0	0	0	**2**	**46,10 €**	**46,10 €**	**46,10 €**	**52,40 €**	**53,30 €**	**53,30 €**
Zentralplatte für Antennensteckdosen													
3	0	1	1	1	0	0	**6**	**37,86 €**	**37,86 €**	**53,22 €**	**73,50 €**	**76,50 €**	**76,50 €**
Zentralplatte für Daten oder Telefonanschluss													
2	0	0	1	1	0	1	**5**	**30,85 €**	**30,85 €**	**46,55 €**	**60,25 €**	**62,75 €**	**62,75 €**
Rahmen, 1fach													
2	2	1	2	2	1	3	**13**	**38,35 €**	**93,08 €**	**107,64 €**	**144,95 €**	**283,40 €**	**150,80 €**
Rahmen, 2fach													
4	2	3	4	4	1	2	**20**	**100,80 €**	**198,00 €**	**268,00 €**	**341,00 €**	**745,00 €**	**355,00 €**
Rahmen, 3fach													
3	0	2	2	3	0	0	**10**	**88,70 €**	**179,50 €**	**221,00 €**	**280,50 €**	**544,00 €**	**291,50 €**
Summe								**1.647,74 €**	**1.890,47 €**	**2.167,76 €**	**2.563,25 €**	**3.415,75 €**	**2.640,65 €**

Die Mehrkosten bei Verwendung von Echtmaterialrahmen im Verhältnis zu den Gesamtkosten eines Einfamilienhauses (durchschnittlich ca. 250.000 €) machen nur bis max. 1,6% der Gesamtkosten aus.

Das zugrunde gelegte Installationsmaterial entspricht der Empfehlung von Schneider Electric in Anlehnung an die RAL-RG 678 in Ausstattungswert 2 für ein Einfamilienhaus. Nutzen Sie diese Darstellung bei Ihren Beratungsgesprächen.

Wir Empfehlen Ihnen Steckdosen die niedriger als einen Meter verbaut sind, als Steckdose mit erhöhten Berührungsschutz (Shutter) auszuführen.

Die Ausstattungsvarianten sind unter www.hea.de nachzulesen.

Unverbindliche Preisempfehlungen für komplette Unterputz-Geräte (€ ohne MwSt.)

Aus 50% recycelten Fischernetzen gefertigt.
Manche Komponenten enthalten möglicherweise nicht diese Art von recyceltem Material.

	System M (55x55)				System Design (71x71)					D-Antik (71x71)		
	M-Plan Echtglasrahmen	M-Plan Echtglas	M-Plan Holzrahmen	M-Plan Metallrahmen	System Design	System Design	System Design	System Design	System Design (Glas)	D-Antik	D-Antik	D-Antik
	Kristallweiß / Polarweiß ab S. 216	Onyx-schwarz / Aluminium ab S. 216	Buche / polarweiß ab S. 218	Rhodi-umgrau/ polarweiß ab S. 217	Lotosweiß ab S. 260	Anthrazit ab S. 260	Edelstahl (Lackiert) ab S. 260	Nickel (Metall) ab S. 261	Kristallweiß / Lotosweiß ab S. 262	Lotosweiß ab S. 268	Mocca-metallic ab S. 268	Gold/ Lotosweiß ab S. 268
	108,80 €	205,60 €	108,80 €	108,80 €	153,92 €	196,80 €	241,60 €	321,60 €	153,92 €	153,92 €	420,80 €	153,92 €
	253,53 €	398,25 €	253,53 €	253,53 €	325,35 €	423,90 €	465,75 €	589,95 €	325,35 €	325,35 €	756,00 €	325,35 €
	467,40 €	505,80 €	467,40 €	467,40 €	486,60 €	509,40 €	516,60 €	532,20 €	486,60 €	486,60 €	544,20 €	486,60 €
	67,70 €	70,90 €	67,70 €	67,70 €	66,50 €	68,50 €	71,50 €	76,20 €	66,50 €	66,50 €	81,90 €	66,50 €
	202,00 €	207,00 €	202,00 €	202,00 €	205,84 €	211,20 €	216,80 €	226,80 €	205,84 €	205,84 €	239,20 €	205,84 €
	205,65 €	263,25 €	205,65 €	205,65 €	255,00 €	284,25 €	313,35 €	360,60 €	255,00 €	255,00 €	499,35 €	255,00 €
	46,10 €	53,30 €	46,10 €	46,10 €	52,00 €	53,80 €	59,90 €	74,40 €	52,00 €	52,00 €	89,40 €	52,00 €
	37,86 €	76,50 €	37,86 €	37,86 €	47,70 €	62,70 €	80,70 €	96,90 €	47,70 €	47,70 €	143,10 €	47,70 €
	30,85 €	62,75 €	30,85 €	30,85 €	39,75 €	52,25 €	67,25 €	80,75 €	39,75 €	39,75 €	119,25 €	39,75 €
	538,20 €	538,20 €	538,20 €	538,20 €	72,54 €	102,70 €	153,40 €	500,50 €	622,05 €	622,05 €	641,55 €	622,05 €
	1.514,00 €	1.514,00 €	1.514,00 €	1.514,00 €	188,60 €	236,00 €	356,00 €	1.156,00 €	1.328,00 €	188,60 €	1.484,00 €	188,60 €
	1.155,00 €	1.155,00 €	1.155,00 €	1.155,00 €	160,50 €	226,00 €	306,50 €	792,00 €	1.110,00 €	160,50 €	1.135,00 €	160,50 €
	4.627,09 €	5.050,55 €	4.627,09 €	4.627,09 €	2.054,30 €	2.427,50 €	2.849,35 €	4.807,90 €	4.692,71 €	2.603,81 €	6.153,75 €	2.603,81 €

Unsere Empfehlung für dein Zuhause

Die Möglichkeiten zur Gestaltung und Aufwertung deines Wohnraums durch die vielfältigen Merten Rahmendesigns sind nahezu unbegrenzt. Doch nicht nur das Design und Material, sondern auch Sicherheit und Funktionalität lassen sich bei verhältnismäßig geringen Mehrkosten steigern.
Der Einsatz der Steckdosen von Merten bietet einen klaren Zusatznutzen: Mehr Sicherheit durch den Einsatz von Steckdosen mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz, ebenso wie der Schutz deiner wertvollen Elektrogeräte durch Steckdosen mit Überspannungsschutz. Sichere und blendfreie Orientierung bei Nacht bietet dir die Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungsmodul und eine komfortable Möglichkeit zur Ladung deiner USB-Geräte erhältst du durch die Steckdose mit USB Ladegerät A+C.

		Mindestausstattung nach DIN 18015-2 *					
		SCHUKO-Steckdose	SCHUKO-Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz	SCHUKO-Steckdose mit USB Ladegerät A+C	SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungsmodul	SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz	
Räume	m²	Anzahl der Steckdosen					
Küche [a) b)]		4		1			
Kochnische [b)]		3					
Bad		2					
WC-Raum		1					
Hausarbeitsraum [b)]		1	2				
Wohnzimmer [a)]	bis 20 m²	1	2			1	
	über 20 m²	1	3			1	
Esszimmer		1	2				
je Schlaf- und Gästezimmer	bis 20 m²		4				
	über 20 m²		5				
je Kinderzimmer	bis 20 m²		4				
	über 20 m²		5				
je Arbeitszimmer, Büro [b)]	bis 20 m²		3			1	
	über 20 m²		4			1	
Flur	bis 3 m²	1					
	über 3 m²	1					
Freisitz		1					
Abstellraum		1					
Hobbyraum		3					
Zur Wohnung geh. Keller-/Bodenraum, Garage		1					
Keller-/Bodengang, je 6 m Ganglänge		1					
Beispiel Einfamilienhaus							
Küche, Bad, WC, Wohnzimmer, Schlafzimmer, 2 Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Flur, Abstellraum	Räume bis 20 m²	10	17	1	0	2	
Steckdose allgemein nach RAL-RG 678		30					

a) In Räumen mit Essecke ist die Anzahl der Anschlüsse und Steckdosen um jeweils 1 zu erhöhen.
b) Die den Bettplätzen und den Arbeitsflächen von Küchen, Kochnischen und Hausarbeitsräumen zugeordneten Steckdosen sind mindestens als Zweifach-Steckdose vorzusehen. Sie zählen jedoch in der Tabelle als jeweils nur eine Steckdose.

	Standardausstattung **					Komfortausstattung ***				
	SCHUKO-Steckdose	SCHUKO-Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz	SCHUKO-Steckdose mit USB Ladegerät A+C	SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungsmodul	SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz	SCHUKO-Steckdose	SCHUKO-Steckdose mit integriertem erhöhtem Berührungsschutz	SCHUKO-Steckdose mit USB Ladegerät A+C	SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungsmodul	SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz
	Anzahl der Steckdosen					Anzahl der Steckdosen				
	7	2	1			7	2	2		1
	4					3		1		
	4					4			1	
	2					2				
	3	4	1			3	6	1		
	3	3	1		1	3	4	2		1
	3	6	1		1	3	6	2		2
	5					7				
		5	2		1		7	2		1
		8	2		1		10	2		1
		6	2				6	2	1	1
		9	2				9	2	1	1
		5	2		1		7	2		1
		8	2		1		10	2		1
		1		1		1		1	1	
		2		1		1	1	1	1	
	2					3				
	2					2				
	6					8				
	2					2				
	1					1				
	18	28	10	1	3	19	32	13	4	6
			60					74		

merten
314
Made in Germany
2
1
16A
250V~
QJ-2009
W25-4
230
Made in Germany
merten

Unterputzeinsätze

Ein Einsatz – viele Möglichkeiten

System M

System Design

Aquadesign

Unterputzeinsätze

Funktionsübersicht	56
Wippschalter-Einsätze	58
Wipptaster-Einsätze	62
Rollladenschalter-Einsätze	65
Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch	67
Tastdimmmer-/schalter PlusLink	69
Tastdimmmer-/schalter	80
Drehdimmer	81
Jalousiesteuerungssystem PlusLink	85
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais	87
Raumtemperaturregler-Einsätze	88
Kommunikations-Einsätze und Zubehör	90
Signal- und Info-Einsätze	94
TV / Audio	95
USB Ladestationen	96
Fernbedienungen	98
Zubehör Universaleinsätze	99

QuickFlex® Schalter und Steckdose

Prüfkontakte
Erlauben bequemes Prüfen und Messen von vorne

Versenkte Kralle
leichte und sichere Montage in Hohlwanddosen

Zusatzfunktionen
Nachrüstbar ohne Demontage (z.B. LED-Beleuchtungs-Modul)

Trichterförmige Leitungseinführungen
für einfache und schnelle Verdrahtung

Krallenrückstellung
Für einfache Montageänderungen und erneutes Ausrichten

1mm-Stahltragring
bleibt auch auf unebenen Wänden immer in Form

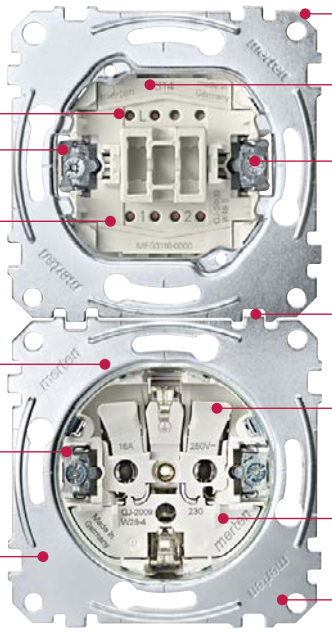

Abgerundete Kanten
Für sichere Montage

Anschlüsse 35° angewinkelt
Für erleichterten Einbau

Schnellgewindeschrauben
Mit drei kurzen Umdrehungen sitzt der Sockel fest

Bewährte Verzahnung
schnell und einfach ausrichten

Gut zugängliche Lösehebel
Für leichte Bedienung

Zusatzfunktionen
Nachrüstbar ohne Demontage (z.B. Überspannungsschutz)

Isolierter Tragring
Für 100% Sicherheit

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Funktionsübersicht

	Lichtsteuerung			
PlusLink inside	Dimmbare Einsätze			
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz
	1fach	2fach		
Artikelnummer	**MEG5171-0000**	**MEG5172-0000**	**MEG5180-0000**	**MEG5185-0000**
PlusLink-Ein-/Ausgänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	1 PlusLink-Eingang
	Mögliche Lasten			
				
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja
Taster-Module				
Connected Taster-Modul, 1fach System M: MEG5116-0300 System Design: MEG5116-6000 zigbee	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Weitere Dimmeinstellungen Zusätzliche App Funktionen mit Wiser Home App	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Zusätzliche App Funktionen mit Wiser Home App	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Weitere Dimmeinstellungen Zusätzliche App Funktionen mit Wiser Home App	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Weitere Dimmeinstellungen Zusätzliche App Funktionen mit Wiser Home App
Connected Taster-Modul, 2fach System M: MEG5126-0300 System Design: MEG5126-6000 zigbee	Wie MEG5116-0300 • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Kanäle separat: • Ein-/ausschalten • Dimmen	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern
Drehregler-Modul				
Drehregler-Modul System M: MEG5252-03..	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten: Kanäle separat: • Ein-/ausschalten • Dimmen Mit Drehknopf: Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern
Zeitschaltuhr-Modul				
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M: MEG5754-03../-04..	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen Kanäle separat: • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung
Zeitschaltuhr-Modul System M: MEG5755-03../-04.. System Design: MEG5755-60..	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion
Sensoren				
Sonnen-/Dämmerungssensor 580691	—	—	—	—
Magnetkontakt Fremdanbieter	—	—	—	—

Funktionsübersicht

	Lichtsteuerung				Jalousiesteuerung	Zentrale Steuerung			
	Schalt-Einsätze					PlusLink			Sensoren
	Relais-Schalt-Einsatz		Elektronik-Schalt-Einsatz		Jalousiesteue-rungs-Einsatz	Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M und System Design		Helligkeitssensor-Schnittstelle UP
	1fach	2fach	1fach	2fach			1fach	2fach	
	MEG5161-0000	MEG5162-0000	MEG5151-0000	MEG5152-0000	MEG5165-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300 MEG5119-6000	MEG5129-0300 MEG5129-6000	MEG5195-0100
	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	2 PlusLink-Eingänge	4 PlusLink-Ausgänge	1 PlusLink-. Ausgänge	1 PlusLink-Ausgänge.	1 PlusLink-Ausgänge
	Mögliche Lasten					PlusLink-Funktionen			
						•In Verbindung mit mechani-schem Taster an PL1:Panikszene	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Hoch-/Runter fahren	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Lichtszenen aufrufen / speichern •Hoch-/Runter fahren	
	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	
	Taster-Module					PlusLink-Funktionen			
	•Ein-/ausschalten •Zusätzliche App Funktio-nen mit Wiser Home App	•Kanäle zu-sammen: •Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funkti-onen	•Ein-/ausschalten •Zusätzliche App Funktio-nen mit Wiser Home App	•Kanäle zu-sammen: •Ein-/ausschalten	•Hoch-/Runter-fahren •Zusätzliche App Funktionen mit Wiser Home App	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Hoch-/Runterfahren	—	—	•Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnet-kontakt)
	•Ein-/ausschalten •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Kanäle se-parat: •Ein-/ausschalten •Zusätzliche App Funktio-nen mit Wiser Home App	•Ein-/ausschalten •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Kanäle se-parat: •Ein-/ausschalten	•Hoch-/Runterfahren •Jalousieszenen aufrufen/spei-chern (beliebige Positi-onen)	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Hoch-/Runterfahren •Lichtszenen aufrufen/speichern •Jalousieszenen aufrufen/speichern (beliebige Positi-onen)	—	—	•Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnet-kontakt)
	Taster-Module					PlusLink-Funktionen			
	Mit Tasten und Drehknopf: •Ein-/ausschalten •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten: •Kanäle separat •Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: •Kanäle zusammen •Ein-/ausschalten	Mit Tasten und Drehknopf: •Ein-/ausschalten •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten: •Kanäle separat •Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: •Kanäle zusammen •Ein-/ausschalten	•Hoch-/Runter-fahren •Jalousieszenen Basic aufrufen/ speichern	•Eingeschränkte Funktionalität (s. Gebrauchs-anleitung), Kombination nicht empfohlen	—	—	—
	Zeitschaltuhr-Modul					PlusLink-Funktionen			
	•Ein-/ausschalten •Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: •Ein-/ausschalten •Kanäle separat: •Zeitsteuerung	•Ein-/ausschalten •Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: •Ein-/ausschalten •Kanäle separat: •Zeitsteuerung	•Hoch-/Runter-fahren •Zeitsteuerung	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Alternativ: Szenen •Separate Zeitsteue-rung pro PL-Linie •Hoch-/Runterfahren •Alternativ: Szenen •Separate Zeitsteu-erung pro PL-Linie	—	—	—
	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochen-tage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochenta-ge-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochen-tage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochen-tage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochentage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunktion •Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnetkontakt)	Alternativ: Szenen (ab Version 1.5) •Wie MEG5754-03.. + •7 Wochentage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunktion •Hoch-/Runterfahren •Alternativ: Szenen (ab Version 1.5) •Separate Zeitsteu-erung pro PL-Linie	—	—	•Sonnen-schutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnet-kontakt)
						PlusLink-Funktionen			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	•Sonnenschutz-funktion
—	—	—	—	—	—	—	—	—	•Jalousiefahrt sperren

Wippschalter-Einsätze

Hinweis:
Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit Aufputz-Gehäusen möglich.
Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung.

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 99, 287

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T8	1	**MEG3116-0000**	★	9,74 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3616-0000**	★	16,60 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3516-0000**	★	16,60 €

★

QuickFlex



Serienschalter-Einsatz, 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3115-0000**	★	15,50 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3615-0000**	★	22,30 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3515-0000**	★	22,30 €

★

QuickFlex



Kreuzschalter-Einsatz, 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 99, 287

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3117-0000**	★	20,65 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3517-0000**	Ausl. ★	25,90 €

★

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Wippschalter-Einsätze

Doppelwechselschalter-Einsatz, 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3126-0000**		27,00 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3626-0000**		34,20 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3526-0000**		34,20 €

QuickFlex



Serienschalter-Einsatz mit N-Klemme, 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Doppel-Schalter/Taster
als Kontrolllicht **MEG3902-0000, MEG3922-0000** 99

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3125-0000**		15,90 €

QuickFlex



Ausschalter-Einsatz, 2-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 99, 287

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3112-0000**		20,65 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3612-0000**		27,85 €

QuickFlex



Ausschalter-Einsatz, 3-polig

- Beleuchtbar.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Zubehör: Seite
Leuchtanhänger für 3-polige Schalter
Aquastar **MEG3902-8000** 100, 307, 313



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
16 AX, AC 400 V, Schraubklemmen	T0	1	**311300**		36,55 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Wippschalter-Einsätze

Wechselschalter/ Wechseltaster-Einsatz

- Die linke Wippe ist als Wechselschalter 10 AX, AC 250 V und die rechte Wippe als Taster 10 A, AC 250 V ausgeführt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	120
System Design	231
Aquadesign	275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX/10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3128-0000**		27,30 €

QuickFlex



Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	120
System Design	231
Aquadesign	275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3106-0000**	★	25,30 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3606-0000**	★	32,50 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3506-0000**	★	32,50 €

★

QuickFlex



Aus/Wechselschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	120
System Design	231
Aquadesign	275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3136-0000**		17,00 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3636-0000**		23,80 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3536-0000**		23,80 €

QuickFlex

Aus-Kontrollschalter-Einsatz, 2-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	120
System Design	231
Aquadesign	275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3102-0000**		35,45 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3602-0000**		43,50 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3502-0000**		43,50 €

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Wippschalter-Einsätze

Serien-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Kontrolllicht.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	120
System Design	231
Aquadesign	275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3105-0000**		30,45 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3605-0000**		38,10 €

QuickFlex



Serienschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Orientierungslicht.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	120
System Design	231
Aquadesign	275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3135-0000**		23,25 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3635-0000**		30,50 €
16 AX, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3535-0000**		30,50 €

QuickFlex



Kreuzschalter-Einsatz mit Orientierungslicht, 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Schalter/Taster	
System M	120
System Design	231
Aquadesign	275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3137-0000**		27,60 €
16 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3637-0000**	**Ausl.**	34,95 €

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Wipptaster-Einsätze

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Taster-Einsatz, Schließer 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 99, 287

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T8	1	**MEG3150-0000**		11,00 €
10 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3050-0000**		11,45 €

QuickFlex



Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 99, 287

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3154-0000**		15,70 €

QuickFlex



Taster-Einsatz mit N-Klemme, Wechsel 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 99, 287

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3156-0000**	★	11,70 €
10 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3056-0000**	★	11,70 €

★

QuickFlex



Wipptaster-Einsätze

Doppeltaster-Einsatz, 2 Schließer 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3155-0000**	★	26,80 €
10 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3055-0000**	★	26,80 €

★

QuickFlex



Doppeltaster-Einsatz, 2 Wechsel 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3159-0000**		27,30 €
10 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3059-0000**		27,30 €

QuickFlex



Doppeltaster-Einsatz, 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3153-0000**		27,30 €

QuickFlex



Wechselschalter/ Wechseltaster-Einsatz

- Die linke Wippe ist als Wechselschalter 10 AX, AC 250 V und die rechte Wippe als Taster 10 A, AC 250 V ausgeführt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX/10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3128-0000**		27,30 €

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Wipptaster-Einsätze

Taster-Einsatz mit N-Klemme, Öffner 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 99, 287

QuickFlex

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3151-0000**		11,70 €

Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3160-0000**		18,25 €
16 A, AC 250 V, Schraub-Liftklemmen	T0	1	**MEG3560-0000**		25,25 €

QuickFlex



Doppeltaster-Einsatz mit Orientierungslicht, 2 Schließer 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Doppel-Schalter/Taste als Orientierungslicht.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Schalter/Taster
System M 120
System Design 231
Aquadesign 275

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3165-0000**		34,30 €

QuickFlex



Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Card-Schalter
System M **3156.., 3154..** 130
System Design mit Schriftfeld **MEG3854-60..** 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3754-0000**		11,70 €

QuickFlex



Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster.

Zu komplettieren mit: Seite
Card-Schalter
System M **3156.., 3154..** 130
System Design mit Schriftfeld **MEG3854-60..** 236

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3760-0000**		18,50 €

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rollladenschalter-Einsätze

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig

- Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippe für Rollladenschalter und -taster
System M **4324.., 4355.., 4344..** 22, 123, 131
System Design **MEG3855-60..** 26, 232, 237
Aquadesign **3434..** 277

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3715-0000**	★	27,50 €

★

QuickFlex



Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig

- Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippe für Rollladenschalter und -taster
System M **4324.., 4355.., 4344..** 22, 123, 131
System Design **MEG3855-60..** 26, 232, 237
Aquadesign **3434..** 277

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3714-0000**		31,35 €

QuickFlex



Rollladentaster-Einsatz, 1-polig

- Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Wippe für Rollladenschalter und -taster
System M **4324.., 4355.., 4344..** 22, 123, 131
System Design **MEG3855-60..** 26, 232, 237
Aquadesign **3434..** 277

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3755-0000**	★	27,50 €

★

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rollladenschalter-Einsätze

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz 10 A, AC 250 V

- Mit beiliegender Arretierungsscheibe als Taster verwendbar.
- Bedienung mit Drehknebel.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz
System M **5671.., 5698.., 5387..** 131
System Design **MEG3875-60..** 237

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig	T0	1	**317200**		39,40 €

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V

- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Lieferumfang: Ohne Schloss.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze
System M **3194.., 3193..** 131
System Design **MEG3883-60..** 237
Aquadesign **3482..** 277

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 66, 101, 291
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 66, 101, 291

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig	E0	1	**318501**		60,20 €

Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V

- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Lieferumfang: Ohne Schloss.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze
System M **3194.., 3193..** 131
System Design **MEG3883-60..** 237
Aquadesign **3482..** 277

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 66, 101, 291
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 66, 101, 291

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig	E0	1	**318901**		60,20 €

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition

- Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
- Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 40 mm.	E0	1	**MEG3985-0001**		37,45 €

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen

- Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
- Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 40 mm.	E0	1	**MEG3985-0003**		157,50 €

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Zug-Wechselschalter-Einsatz, 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter
System M **MEG3380-03.. /-04..** 129

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 99, 287

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3186-0000**		18,45 €

QuickFlex

Zug-Ausschalter-Einsatz, 2-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter
System M **MEG3380-03.. /-04..** 129

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 99, 287

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3182-0000**		28,95 €

QuickFlex



Zug-Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter
System M **MEG3380-03.. /-04..** 129

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-0000 99, 287

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T0	1	**MEG3184-0000**		22,00 €

QuickFlex



Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

Zeitschalter-Einsatz AC 250 V, 16 A (4 A bei Motoren)

- Mögliche Abweichung bis +12 %.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min
System M **5674.., 5390.., 5393..** 134

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig, 15 min	E0	1	**538000**		74,80 €
2-polig, 120 min	E0	1	**538200**		74,80 €

Dreistufen-Drehschalter-Einsatz 16 A, AC 250 V

- Zum Schalten von Ventilatoren für Klimageräte, Heizungen oder Dunstabzugshauben in drei verschieden Stufen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter
System M **5672.., 4373.., 5388..** 129

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Dreistufen-Drehschalter-Einsatz 16 A, AC 250 V	E0	1	**317400**		69,10 €

Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V

- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.
- Keine Nullstellung!

Lieferumfang: Ohne Schloss.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz
System M **3195.., 3181..** 129
System Design **MEG3886-60..** 236
Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze
Aquadesign **3482..** 277

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 66, 101, 291
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 66, 101, 291

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig	E0	1	**318601**		60,20 €

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Hinweis:
- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmer gilt, dass sich die angegebenen Anschlussleistungen auf die Unterputz-Einzelmontage beziehen. Die Anschlussleistungen dürfen nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können – z. B. bei der Montage in Hohlwände, Mehrfach- Kombinationen oder im Aufputz-Gehäuse.

Symbolerklärung:

- LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
- Dimmbare gewickelte Trafos
- 1-10V EVG
- Kompaktleuchtstofflampe
- Elektrische Motoren

Zu komplettieren mit: Seite
Bedienflächen Pluslink System M 136
Bedienflächen Pluslink System Design 238

Universal-Dimmer-Einsatz

- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Neutralleiter: nicht erforderlich
Schaltleistung mit Connected Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus:
LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt)
14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser Home App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B.
Glühlampen: 20-420 W
Halogenlampen: 20-420 W (230 V)
40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgesteckes Modul ist funktionslos. Minimal- und Maximalwerte von LED Lampen sind Hersteller- und Lampen- abhängig.

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 1fach
System M **MEG5116-0300** 138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000** 238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5126-0300** 139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000** 239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul
System M **MEG5252-03../-04..** 136, 144, 377
ARGUS 182 UP Sensor-Modul
System M **MEG5710-03../-04..** 141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..** 241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..** 278, 430
ARGUS 182 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M **MEG5711-03../-04..** 141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..** 241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M **MEG5530-03../-04..** 142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..** 389, 431
Zeitschaltuhr-Modul
Standard System M **MEG5754-03../-04..** 134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..** 135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..** 238, 384

Zubehör: Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001** 390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000** 390
Mechanische Taster 62
Sender:
Nebenstelle Plus, 1fach
System M **MEG5119-0300** 78, 375
System Design **MEG5119-60..** 78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 79, 376
System Design **MEG5129-60..** 79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz	E0	1	**MEG5171-0000**		131,50 €

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

PlusLink inside



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 182 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 182 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5172-0000**		179,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

DALI-Steuerungs-Einsatz

PlusLink inside

DALI

- Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 182 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 182 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DALI-Steuerungs-Einsatz	E0	1	**MEG5185-0000**		168,00 €

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Steuerungs-Einsatz 1-10 V

PlusLink inside

- Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang. Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosw =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 182 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 182 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steuerungs-Einsatz 1-10 V	E0	1	**MEG5180-0000**		147,00 €

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Relais-Schalt-Einsatz

PlusLink inside

LED

- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 182 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 182 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5161-0000**		85,60 €

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

PlusLink inside

LED

- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6.
Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 182 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 182 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5162-0000**		95,40 €

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz

PlusLink inside

- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 182 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 182 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5151-0000**		85,60 €

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

PlusLink inside

- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 182 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 182 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5152-0000**	**Ausl.**	95,40 €

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Zentralstellen-Einsatz

PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 182 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 182 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zentralstellen-Einsatz	E0	1	**MEG5190-0000**		85,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Nebenstelle Plus, 1fach

- Für System M.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippe für Taster-Modul 1fach	
System M **MEG5210-03../-04..**	138, 379
System M (1/0) **MEG5211-03../-04..**	138, 379
System M (Pfeile Auf/Ab) **MEG5215-03../-04..**	138, 379

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 1fach	E0	1	**MEG5119-0300**		65,90 €

Nebenstelle Plus, 1fach

- Für System Design.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippe für Taster-Modul 1fach	
System Design **MEG5210-60..**	239, 385
System Design (1/0) **MEG5211-60..**	239, 385
System Design (Pfeile Auf/Ab) **MEG5215-60..**	239, 385

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 1fach	E0	1	**MEG5119-6000**		68,50 €

Tastdimmmer-/schalter PlusLink

Nebenstelle Plus, 2fach

- Für System M.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Taster-Modul 2fach	
System M **MEG5220-03../-04..**	139, 380
System M (Szene1/2, blank) **MEG5226-03../-04..**	139, 380
System M (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-03../-04..**	140, 380
System M (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-03../-04..**	140, 381

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 2fach	E0	1	**MEG5129-0300**		72,90 €

Nebenstelle Plus, 2fach

- Für System Design.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Taster-Modul 2fach	
System Design **MEG5220-60..**	240, 386
System Design (Szene1/2, blank) **MEG5226-60..**	240, 386
System Design (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-60..**	240, 387
System Design (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-60..**	240, 387

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 2fach	E0	1	**MEG5129-6000**		77,40 €

Tastdimmmer-/schalter

Memory-Funktion:

- Beim Einschalten hat die Lampe die zuletzt eingestellte Helligkeit.

Symbolerklärung:

- LED – LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
- Dimmbare gewickelte Trafos
- 1-10V EVG
- Kompaktleuchtstofflampe
- Elektrische Motoren

Zu komplettieren mit: Seite
Tastsensorflächen Aquadesign 276

Universal-Superdimmer-Einsatz

- Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last.
- Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche Connect für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. In Verbindung mit dem Funk-System Connect kann der Einsatz nur ab Version 3A benutzt werden.

Zu komplettieren mit: Seite
Aquadesign **5738..** 276, 403
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
25-420 VA	E0	1	**577099**		169,50 €

Relais-Universal-Einsatz AC 230 V

- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogen-beleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.

Funktionen:
Tastfunktion: eingeschaltet, solange Tastfläche berührt wird, max. 1 Minute
Schaltfunktion: Ein/Aus
Zeitfunktion: 5 s bis 1 h
Anschlussleistung: max. 1000 W/VA, 500 VA bei NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo, max. 140 µF kapazitive Last

Hinweis: Neutralleiter: erforderlich

Zu komplettieren mit: Seite
Aquadesign **5738..** 276, 403
Nebenstellenbetrieb: Mit mechanischen Tastern.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
max. 1000 W/VA	E0	1	**575897**		104,00 €

Drehdimmer

Hinweis:
- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmer gilt, dass sich die angegebenen Anschlussleistungen auf die Unterputz-Einzelmontage beziehen. Die Anschlussleistungen dürfen nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können – z. B. bei der Montage in Hohlwände, Mehrfach- Kombinationen oder im Aufputz-Gehäuse.

Zu komplettieren mit:	Seite
Drehdimmerabdeckung System M	143, 399
Drehdimmerabdeckung System Design	242, 399

Symbolerklärung:

LED
230 V Glühlampen
230 V Halogenlampen
Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
Dimmbare gewickelte Trafos
1-10V EVG
Kompaktleuchtstofflampe
Elektrische Motoren

Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen AC 230 V~, 50/60 Hz

- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Druck-Wechselschalter.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.



Eigenschaften:
- kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest
- Softstart
- automatische Lasterkennung
- Min. / Max. Begrenzung einstellbar
- Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar

Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz
Schaltleistung:
LED Lampen: 4-200 VA (RC-Modus), 4-40 VA (RL-LED-Modus)
Glühlampen: 4-400 W
Halogenlampen: 4-400 W (230 V)
4-400 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
4-400 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)
Neutralleiter: nicht erforderlich
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..**	26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen	E0	1	**MEG5134-0000**		106,00 €

Multiwire LED Drehdimmer-Einsatz AC 230 V, 50/60 Hz

- Für ohmsche und kapazitive Lasten, z.B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen oder elektronische Trafos. **(Phasenabschnitt).**
- Optionaler Nullleiter für verbessertes Dimmverhalten.
- Sehr niedrige Mindestlast.
- Sehr niedrige Mindesthelligkeit (einstellbar).
- Mit Druck-Wechselschalter.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.



Eigenschaften:
- Dimmer mit integriertem Wechselkontakt. Kann in bestehende Wechselschaltungen eingebaut werden.
- Der Dimmer kann ohne Nullleiter installiert werden. Optional kann der Neutralleiter angeschlossen werden, um das Dimmverhalten zu verbessern.
- kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest
- Softstart
- Mindesthelligkeit einstellbar

Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz
Schaltleistung:
Zwei-Draht-Installation (ohne Nullleiter):
LED: 3 - 200 W (max. 1,3 A)
Glühlampen: 3 - 370 W
HV-Halogenlampen: 3 - 370 W
NV-Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren: 3 - 370 W
Dreileiterinstallation (mit Nullleiter, empfohlen):
LED: 0 - 200 W (max. 1,3 A)
Glühlampen: 0 - 370 W
HV-Halogenlampen: 0 - 370 W
NV-Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren: 0 - 370 W
Neutralleiter: nicht erforderlich. Optional kann der Neutralleiter angeschlossen werden, um das Dimmverhalten zu verbessern.
Leitungsquerschnitt: max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..**	26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Multiwire LED Drehdimmer-Einsatz	E0	1	**MEG5146-0000**		81,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmer

Universal-Drehdimmer-Einsatz AC 230 V, 50 Hz

- Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last.
- Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..** 26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-600 W/VA	E0	1	**MEG5139-0000**		156,00 €



Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter AC 230 V, 50 Hz

- Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen. **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Ausschalter.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..** 26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-400 W	E0	1	**MEG5131-0000**		29,00 €

Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter AC 230 V, 50 Hz

- Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen. **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..** 26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-400 W	E0	1	**MEG5132-0000**		66,50 €

Drehdimmer-Einsatz für induktive Last AC 230 V, 50 Hz

- Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last). **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..** 26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-600 W/VA	E0	1	**MEG5133-0000**		85,60 €

Drehdimmer-Einsatz für induktive Last AC 230 V, 50 Hz

- Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last). **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Ausschalter.

Nennleistung: 60-1000 VA
Motor Last: 60-600 VA
Neutralleiter: erforderlich

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..** 26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
60-1000 VA	E0	1	**MEG5135-0000**		191,00 €



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmer

Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last AC 230 V, 50 Hz

- Für elektronische Trafos und Glühlampen (ohmsche Last). **(Phasenabschnitt).**
- Mit Druck-Wechselschalter.
- Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart.

Hinweis: Passend für Merten MET-Transformatoren.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..** 26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-315 W	E0	1	**MEG5136-0000**		109,50 €

DALI-Drehdimmer Tunable White mit integriertem Netzteil AC 230 V~, 50/60 Hz

- Drehdimmer zur Ansteuerung von DALI-Vorschaltgeräten (EVG). Bei Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209 kann auch die Lichtfarbe eingestellt werden.
- Die Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit sind einstellbar.

Dimmer für aktiven und passiven Betrieb:

- aktiver Betrieb: bei Anschluss an die Netzspannung liefert der Dimmer den Steuerstrom für max. 28 DALI-Teilnehmer
- passiver Betrieb: ohne Anschluss an die Netzspannung versorgt sich der Dimmer aus der DALI-Spannung und dient als zusätzliche Bedienstelle
- Parallelschalten von max. 4 aktiven Dimmern zur Versorgung von max. 112 DALI-Teilnehmern möglich
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung
- Mit Schraubklemmen

Dimmertyp: DALI
Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 2 W
Nennspannung DALI: 16 V DC (typisch)
Ausgangsstrom: max. 56 mA
Kurzschlußstrom: max. 61 mA
Anzahl von DALI Teilnehmer: max. 28
Anzahl aktiver DALI Dimmers: max. 4
Umgebungstemperatur: -5 bis +45 °C
Farbtemperatur Einstellungen: 2000 - 10000 K
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 4 mm² (eindrähtig)
Bedienelemente: Druck/Drehknopf

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-Leuchten
- Farbtemperatur einstellbar (bei Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209)
- Farbtemperatur-Grenzwerte einstellbar
- Grundhelligkeit einstellbar
- Einschalthelligkeit einstellbar aktiver und passiver Betrieb möglich

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..** 26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DALI-Drehdimmer Tunable White mit integriertem Netzteil	E0	1	**MEG5147-0000**	Neu	159,00 €

Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V AC 230 V, 50 Hz

- Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
- Mit Druck-Ausschalter 1,7 A.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..** 26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V	E0	1	**MEG5142-0000**		52,60 €

Drehdimmer

Drehzahlsteller-Einsatz

- Zur stufenlosen Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren wie Induktions-, Spaltpol- oder Universalmotoren. Mit zusätzlichem Schaltausgang zur Lamellensteuerung oder zum Schalten von ohmschen Lasten. Die minimale und maximale Drehzahl kann am Gerät eingestellt werden.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennlast: 20 - 400 W
Mindestlast: 20 W
Lastart: Einphasen-Motoren
Last am Schaltausgang: max. 2 A, cos w = 0,6
Kurzschlussschutz: Schmelzsicherung, F4.0AH

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für Drehzahlsteller	
System M **MEG5251-03../-04..**	144, 400
System Design **MEG5251-60..**	242, 400

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-400 VA	E0	1	**MEG5143-0000**		112,50 €

Universal LED Dimmermodul

- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Das Universal Dimmermodul erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Das Dimmermodul wird mit mechanischen Tastern im Parallelbetrieb angesteuert.
- Beim Einbau des Dimmermoduls in Kombination mit einem Taster ist eine tiefe (60er) Installationsdose zu verwenden.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung:
LED Lampen: 4-100 VA (RC-Modus)
4-20 VA (RL-LED-Modus)
Glühlampen: 5-200 W
Halogenlampen: 5-150 W (230 V)
5-200 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
5-200 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)
Neutralleiter: nicht erforderlich
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Abmessungen: 44,5 x 39,5 x 20 (HxBxT)

Eigenschaften:
- kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest
- Softstart
- Memory-Funktion
- automatische Lasterkennung
- Min. / Max. Begrenzung einstellbar
- Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	E0	1	**MEG5300-0001**		96,80 €

Dimmer-Zubehör

Kompensationsmodul LED

- Das Kompensationsmodul LED wird ausschließlich in Kombination mit Dimmern im Phasenabschnittbetrieb eingesetzt, an denen HV-LED-Lampen betrieben werden. Hier kann das Modul das Dimmverhalten verbessern und ein Nachglimmen beim Ausschalten der LED verhindern.
- Typischerweise können drei HV-LED-Lampen mit einem Modul betrieben werden. Bei Bedarf können auch mehrere Module parallel geschaltet werden.
- Eine Garantie für Funktion, Dimmergebnisse und Dimmqualität kann nicht übernommen werden, da die LED-Lampenelektronik einen erheblichen Einfluss darauf haben kann.
- Anschluss parallel zur HV-LED-Lampe, auf Nullleiter und gedimmter Phase. Das Modul sollte in der Abzweigdose oder der Leuchte installiert werden.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Verlustleistung: max. 2 W
Gehäusetemperatur (Tc): max. 65 °C
Lager-/Transporttemperatur: -25 ... +75 °C
Abmessungen (LxBxH): 28,5×43,0×11,5 mm
Kabellänge: ca. 15 cm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Hellgrau	E0	1	**CCT90501**		33,50 €

LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer

- Zum Einbau in die entsprechende Zentralplatte mit Drehknopf.
- Diese wird zusammen mit dem Beleuchtungsmodul auf die passenden Drehdimmer gesteckt.
- Das LED Beleuchtungsmodul erzeugt einen dezenten Lichtkranz um den Drehknopf.

Hinweis: Bei hellen Zentralplatten hat das Beleuchtungsmodul eine höhere Leuchtkraft als bei dunklen Zentralplatten.

Zu komplettieren mit:	Seite
Universal-Drehdimmer-Einsatz	
für LED-Lampen **MEG5134-0000**	20, 81, 394
Universal-Drehdimmer-Einsatz **MEG5139-0000**	20, 82, 395
Drehdimmer-Einsatz	
für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000**	82, 395
für induktive Last **MEG5133-0000**	20, 82, 395
für kapazitive Last **MEG5136-0000**	20, 83, 396
Zentralplatte mit Drehknopf	
System Design **MEG5250-60..**	26, 242, 399

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	E0	1	**MEG5300-0002**		13,95 €

Jalousiesteuerungssystem PlusLink

Zu komplettieren mit:	Seite
Bedienflächen Pluslink System M	136
Bedienflächen Pluslink System Design	238

Jalousiesteuerungs-Einsatz

PlusLink inside

- Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter. Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Lamellenverstellung bei Jalousien.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Helligkeitssensor-Schnittstelle UP **MEG5195-0100**	86, 390

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Jalousiesteuerungs-Einsatz	E0	1	**MEG5165-0000**		95,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Jalousiesteuerungssystem PlusLink

Zentralstellen-Einsatz

PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zentralstellen-Einsatz	E0	1	**MEG5190-0000**		85,60 €

Helligkeitssensor-Schnittstelle UP

PlusLink inside

- Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt.
- Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich Eingänge:
3 Sensoreingänge, gemeinsame Masse
Anschlussquerschnitt: L, N, PL: max. 2 x 2,5 mm²
Sensor-Eingänge: min. 2 x 0,14 mm², max. 2 x 0,75 mm²
Abmessungen: 45x41x23 mm (BxHxT)

Zubehör:	Seite
Sonnen-/Dämmerungssensor **580691**	86, 390
Empfänger:	
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG5195-0100**		69,10 €

Sonnen-/Dämmerungssensor

- Der Lichtsensor wird mit einem Sauger an der Fensterscheibe befestigt. Als Sonnen- oder Dämmerungssensor verwendbar.
- Die Position des Sensors bestimmt den Anfahrtspunkt der Jalousie.

Anschlussleitung: 2 m / LIYY 2x0,14 mm²

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	2 m	E0	1	**580691**		59,30 €

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP 2 A, AC 230 V

- Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose.
- Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen. Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit:	Seite
Blindabdeckung	
System M **3916..., 3918.., 3917..**	156
System Design **MEG4075-60..**	248

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP	E0	1	**576398**		64,60 €

Raumtemperaturregler-Einsätze

Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

- Mit dem Universal Temperaturregler Einsatz mit Touch-Display kann die Raum- oder Bodentemperatur geregelt werden. Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Display. An den Regler können elektrische Fußbodenheizungen, Radiatoren oder Stellantriebe angeschlossen werden.
- Der Thermostat kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden:

Raumluft-Modus
- Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese.

Fußboden-Modus
- Der als Zubehör erhältliche Fußbodensensor erfasst die Bodentemperatur und regelt die elektrische Fußbodenheizung.

Dual-Modus
- Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese. Zugleich überwacht der Fußbodensensor die Bodentemperatur und begrenzt diese auf den voreingestellten Wert der maximalen Temperatur. Dieser Modus empfielt sich besonders bei temperaturempfindlichen Parkett- oder Laminatfußböden.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennlast (Ohmsch): 16 A
Nennlast (Induktiv): 1 A, cos U = 0,6
Energie-Klasse: IV = 2 %

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
System M **MEG5775-03../-04..** 145
System Design **MEG5775-60..** 245

Zubehör: Seite
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003** 89

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display	E0	1	**MEG5775-0000**		161,00 €

Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

- Mit dem programmierbaren Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display kann die Raum- oder Bodentemperatur geregelt werden. Die Bedienung erfolgt über ein Touch-Display. An den Regler können elektrische Fußbodenheizungen, Radiatoren oder Stellantriebe angeschlossen werden.
- Der Thermostat verfügt über eine Wochenuhr mit individuell einstellbaren Programmen. Alternativ kann zwischen 3 vorprogrammierten Programmen gewählt werden. Es stehen verschiedene Heizmodis zur Verfügung: Comfort-Modus, ECO-Modus und Frostschutz-Modus.
- Der Thermostat kann in vier verschiedenen Betriebsarten betrieben werden:

Raumluft Betrieb
- Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese.

Fußboden Betrieb
- Der als Zubehör erhältliche Fußbodensensor erfasst die Bodentemperatur und regelt die elektrische Fußbodenheizung.

Dual Betrieb
- Der interne Temperatursensor erfasst die Raumtemperatur und regelt diese. Zugleich überwacht der Fußbodensensor die Bodentemperatur und begrenzt diese auf den voreingestellten Wert der maximalen Temperatur. Diese Betriebsart empfielt sich besonders bei temperaturempfindlichen Parkett- oder Laminatfußböden.

PWM Betrieb
- Die Plusweitenmodulation (PWM) schaltet die Heizung in regelmäßigen Intervallen an und aus. Die gewünschte Temperatur wird über den PWM-Wert eingestellt. Der Fußbodensensor ist in dieser Betriebsart außer Funktion. Die Raumtemperaturgrenzen werden eingehalten.

Funktionen:
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Ventilschutzfunktion
- Betriebstundenanzeige
- Reglerverhalten: PWM oder 2-Punkt
- Verhalten Relaisausgang: Öffner/Schließer
- Selbstlernende Vorlaufzeiten

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennlast (Ohmsch): 3680 W, 16 A
Nennlast (Induktiv): 1 A ,cos w = 0,6
Betriebstemperatur: -10 °C bis +35 °C
Einstellbereich:
Raumtemperatur: + 5 °C bis +35 °C
Bodentemperatur: + 5 °C bis +50 °C
Energie-Klasse: IV = 2 %

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
System M **MEG5775-03../-04..** 145
System Design **MEG5775-60..** 245

Zubehör: Seite
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003** 89

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display	E0	1	**MEG5776-0000**		249,00 €

Raumtemperaturregler-Einsätze

Raumtemperaturregler-Einsatz

- Mit thermischer Rückführung.
- Nennstrom Heizen: 10 (4) A
- Kontakt: Öffner

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt
System M **5347.., 5362..** 23, 145

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V	E8	1	**MEG5773-0000**		64,60 €

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter

- Mit thermischer Rückführung.
- Vierte Klemme für Nachtabsenkung.
- Nennstrom Heizen: 10 (4) A
- Kontakt: Öffner

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter
System M **5348.., 5361..** 145

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V	E8	1	**536302**		84,30 €
AC 24 V	E0	1	**536304**		94,10 €

Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

- Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen).
- Mit thermischer Rückführung.

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Nennstrom Heizen: 10 (4) A
Nennstrom Kühlen: 5 (2) A
Kontakt: Wechsler

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt
System M **5347.., 5362..** 23, 145

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V	E0	1	**536400**		88,00 €
AC 24 V	E0	1	**536401**		95,20 €

Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter

- Für elektrische Fußbodenheizung mit NTC Fühler.
- Mit Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem Kabel.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Funktionen:
- Mit Schalter und Kontrollleuchten
- 1 x Schließerkontakt
- Schaltdifferenz 1 K
- Temperaturbereich ca. 10-50 °C
- Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 5 K

Lieferumfang: Raumtemperaturregler-Einsatz, Fernfühler, Putzschutzdeckel und Schrauben.

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom (Ohmsch): 10 A
Nennstrom (Induktiv): 4 A ,cos w = 0,6
Schaltleistung Heizen: 2300 W
Energie-Klasse: IV = 2 %

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter
System M **5349.., 5358..** 145

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V, 10(4) A	E0	1	**537100**		186,00 €

Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display

- Zu verwenden bei Fußbodenheizungssystemen.

Zu komplettieren mit: Seite
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display **MEG5775-0000** 88
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display **MEG5776-0000** 88
KNX Multi-Touch Pro
System M **MEG6215-03..** 151, 572, 579
System Design **MEG6215-59..** 246, 569

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display	E0	1	**MEG5775-0003**		29,55 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach

- Wir empfehlen den Einbau in eine 60 mm tiefe Installationsdose.
- Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
- Mit 5 Schraubkontakten.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 23, 159, 162, 165, 497
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 27, 251, 253, 497

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mausgrau	T0	1	**MEG4581-0000**		58,40 €

HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach

- Wir empfehlen den Einbau in eine 60 mm tiefe Installationsdose.
- Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
- Mit 20 Schraubkontakten.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 23, 159, 162, 165, 497
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 27, 251, 253, 497

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mausgrau	T0	1	**MEG4583-0000**		82,10 €

UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach

- Wir empfehlen den Einbau in eine 60 mm tiefe Installationsdose.
- Kombitragring durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit: Seite
HDMI-Keystone **MEG4583-0001** 90
HDMI-Keystone mit Kabelpeitsche **MEG4583-0002** 90
USB-Keystone, USB 3.0 **MEG4582-0001** 90
BNC-F-Keystone **MEG4586-0001** 90
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 23, 159, 162, 165, 497
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 27, 251, 253, 497

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**MEG4580-0001**		17,35 €

HDMI-Keystone

- Zum Einrasten in den Montageadapter.
- Buchse/Buchse.

Zu komplettieren mit: Seite
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001** 90

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**MEG4583-0001**		28,30 €

HDMI-Keystone mit Kabelpeitsche

- Zum Einrasten in den Montageadapter.
- Buchse/Buchse.

Lieferumfang: Mit Kabelpeitsche (20 cm).

Zu komplettieren mit: Seite
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001** 90

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**MEG4583-0002**		44,20 €

USB-Keystone, USB 3.0

- Zum Einrasten in den Montageadapter.
- Buchse/Buchse.

Zu komplettieren mit: Seite
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001** 90

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**MEG4582-0001**		26,50 €

BNC-F-Keystone

- Zum Einrasten in den Montageadapter.
- Schraubanschluss (Buchse/Buchse).

Zu komplettieren mit: Seite
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001** 90

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**MEG4586-0001**		12,65 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach

- Für den deutschen Markt.
- Zum Anschluss von analogen Telefonen/Zusatzgeräten.
- Mit Schraubklemmen.
- 2×6/6 NF/F: 2 Telefone, 1 Zusatzgerät
- 3×6 NFN: 1 Telefon, 2 Zusatzgeräte

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 23, 159, 162, 165, 497
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 27, 251, 253, 497

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	2x6/6 NF/F	T0	1	**465226**		14,40 €
Weiß	3x6 NFN	T0	1	**465236**		14,40 €

Kombidose UAE/TAE (Kat 3)

- Zum Anschluss eines Telefons und eines analogen oder digitalen Endgerätes über die 8-polige UAE-Buchse.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 23, 159, 162, 165, 497
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 27, 251, 253, 497

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	8(6)-6F+N	T0	1	**465707**		27,30 €

UAE-Einsatz 8



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M **2962.., 2983..** 159, 162, 494
System Design **MEG4521-60..** 251, 494

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
UAE-Einsatz 8	T0	1	**465720**		22,80 €

UAE-Einsatz 8/8



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M **2961.., 2980..** 23, 159, 162, 496
System Design **MEG4522-60..** 27, 251, 496

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	T0	1	**465701**		27,30 €

UAE-Einsatz 2x8



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei parallelgeschaltete 8-polige UAE-Buchsen in Busverkabelung.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M **2961.., 2980..** 23, 159, 162, 496
System Design **MEG4522-60..** 27, 251, 496

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	T0	1	**465702**		20,80 €

UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso

- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.
- Mit Schraubbefestigung.
- Anschluss über LSA-Klemmen.
- RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke nach Cat.6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
- Entspricht Cat. 6A gem. ISO/IEC 11801:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09.
- GHMT zertifiziert. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at. Steckzyklen 8 1000.
- Variable Kabelzuführung.
- RJ 11/12 fehlstecksicher.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M **2962.., 2983..** 159, 162, 494
System Design **MEG4521-60..** 251, 494

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso	T0	1	**MEG4530-0000**		31,55 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 Kat. 6 / Kat. 6A iso

- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
- Mit Schraubbefestigung.
- Anschluss über LSA-Klemmen.
- RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke nachCat.6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).
- Entspricht Cat. 6A gem. ISO/IEC 11801:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09.
- GHMT zertifiziert. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at. Steckzyklen 8 1000.
- Variable Kabelzuführung.
- RJ 11/12 fehlstecksicher.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M **2961.., 2980..** 23, 159, 162, 496
System Design **MEG4522-60..** 27, 251, 496

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 Kat. 6 / Kat. 6A iso	T0	1	**465706**		42,15 €

Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M **MEG4573-03.. /-04..** 163, 164, 498, 502

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG4575-0011**		24,50 €

Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M **MEG4573-03.. /-04..** 163, 164, 498, 502

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG4576-0021**		31,55 €

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP



- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach
System M **MEG4574-03../-04..** 163, 164, 499, 503
System Design **MEG4572-60..** 252
Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector
fach System Design **MEG4574-60..** 252

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG4575-0012**		36,35 €

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach
System M **MEG4574-03../-04..** 163, 164, 499, 503
System Design **MEG4572-60..** 252
Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector
2fach System Design **MEG4574-60..** 252

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP	T0	1	**MEG4576-0022**		42,15 €

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 4polig

- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 4-polige RJ12-Buchse.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12
System M **MEG4211-03.. /-04..** 160

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG4214-0000**		9,56 €

RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz, 6polig

- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 6-polige RJ12-Buchse.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12
System M **MEG4211-03.. /-04..** 160

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG4216-0000**		14,40 €

Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack



- Passend zu Kommunikationssteckverbindern.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber
System M **MEG4562-03../-04..** 160, 163, 504
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber
System M **MEG4564-03../-04..** 160, 164, 505
System Design **MEG4564-60..** 252, 505

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rot	T0	1	**MEG4566-0006**		12,45 €
Transparent	T0	10	**MEG4566-0080**		12,45 €
Schwarz/gelb	T0	1	**MEG4566-0003**		12,45 €
Grün	T0	1	**MEG4566-0004**		12,45 €

Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt

- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Einschub für Reichle & De-Massari
System M, System Design **464384** 158, 250, 501

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kat 6, 1xRJ45/s	T0	1	**465583**		29,10 €

Signal- und Info-Einsätze

Elektronik-Signal-Einsatz für Türklingel

- Der Elektronik-Signal-Einsatz verfügt über 3 Tastereingänge, die Sie mit unterschiedlichen Melodien belegen können. Mit einem angeschlossenen Taster können Sie die Melodie des zugehörigen Tastereingangs abrufen und auch eine neue Melodie auswählen. Es stehen Ihnen 5 unterschiedliche Melodien zur Verfügung. Verwenden Sie Taster mit Schließerkontakt oder Taster mit Orientierungslicht zum Ansteuern der Tastereingänge.
- Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Nennspannung: 8-12 V AC

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für akustischen Signalgeber
System M **MEG4450-03.. /-04..** 486

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG4451-0000**		110,50 €

Summer Einsatz für Türklingel

- Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Nennspannung: 8-12 V AC

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für akustischen Signalgeber
System M **MEG4450-03.. /-04..** 486

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG4450-0000**		51,90 €

Notlicht-Einsatz 230 V

- Bei Dunkelheit im Falle eines Stromausfalles gibt er Personen mit seinem Notlicht eine Orientierungshilfe, um z. B. zu einem Notausgang zu gelangen.
- Der Notlicht-Einsatz wird als Einzelgerät an die 230-V-Netzspannung angeschlossen. Das Gerät verfügt über einen eingebauten Akku, der das Notlicht bei Netzausfall versorgt.
- Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Notlicht-Einsatz
System M **MEG4420-03.. /-04..** 155

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG4420-0000**		103,00 €

LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig

- Grün, rot, weiß oder blau beleuchtete Anzeigeeinheit.
- Zur Ansteuerung des Lichtsignal-Einsatzes wird ein Wechselschalter verwendet.

Versorgungsspannung: AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W
AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W

Lieferumfang: 6 vorgedruckte Folien in Negativdruck (Aufzug mit Pfeil, Toilette mit Pfeil, Treppe abwärts mit Pfeil, Treppe aufwärts mit Pfeil, „EXIT“ mit Pfeil links, „EXIT“ mit Pfeil rechts).

Hinweis: Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Sichtfenster
System M **5874.., 5870..** 155

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	E0	1	**587093**		97,10 €
Grün	E0	1	**587090**		97,10 €
Rot	E0	1	**587091**		97,10 €

LED-Lichtsignal-Einsatz, 2-farbig

- Rot/grün beleuchtete Anzeigeeinheit.
- Der Lichtsignal-Einsatz wird mit einem Rollladen-Wippschalter angesteuert. Sollen beide Leuchtbereiche gleichzeitig leuchten ist ein Serienschalter zu verwenden.

Versorgungsspannung: AC 120 V-230 V / 60 Hz, 1,6 W
- AC 150 V-230 V / 50 Hz, 1,3 W

Lieferumfang: 5 vorgedruckte Folien in Positivdruck (Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen, „OCCUPIED/FREE“, „BELEGT/FREI“, „BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN, „DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM“).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Sichtfenster
System M **5874.., 5870..** 155

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rot/grün	E0	1	**587092**		97,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1



- Breitband-Richtkopplerdose für Durchschleifsysteme in BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen.
- Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Antennensteckdosen
System M **2967.., 2975..** 23, 165
System M **MEG4122-03.. /-04..** 165
System Design **MEG4123-60..** 27, 253

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**466098**		31,95 €

BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

- Breitband-Einzelanschlussdose für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den TV-Anschluss.
- Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/400 mA
Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Antennensteckdosen
System M **2967.., 2975..** 23, 165
System M **MEG4122-03.. /-04..** 165
System Design **MEG4123-60..** 27, 253

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**466099**		31,95 €

Sat-Antennendose, 3fach DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1



- Sat-Einzelanschlussdose 3fach. Für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den Sat-Anschluss.
- Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/320 mA
Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Antennensteckdosen
System M **2967.., 2975..** 23, 165
System Design **MEG4123-60..** 27, 253

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**466097**		45,55 €

Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach

- Polung farblich gekennzeichnet.
- Leiterquerschnitt bis max. 10 mm².
- Mit Schnellsteckklemmen.
- Rückseitig mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 23, 159, 162, 165, 497
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 27, 251, 253, 497

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T0	1	**466919**		26,60 €

Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach

- Polung farblich gekennzeichnet.
- Leiterquerschnitt bis max. 10 mm².
- Mit Schnellsteckklemmen.
- Rückseitig mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB
System M **2960.., 2979..** 23, 159, 162, 165, 497
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld
System Design **MEG4250-60..** 27, 251, 253, 497

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T0	1	**467019**		28,25 €
Anthrazit	T0	1	**467014**		31,35 €

USB Ladestationen

USB Ladestation-Einsatz 21 W USB Typ A+C

- USB-Ladegerät mit 1 x USB-Typ-A-Ausgang und 1 x USB-Typ-C-Ausgang mit Power-Delivery-Technology und 21 W Ladeleistung.

Nennspannung: AC 220-240 V~, 50/60 Hz, **Nennstrom:** 0,5 A
Stromverbrauch im Standby-Modus: < 0,05 W
USB-Ausgang (Typ C): DC 5,0 V 3,0 A, 15,0 W / 9,0 V 2,33 A, 21,0 W / 12,0 V 1,75 A, 21,0 W
USB-Ausgang (Typ A): DC 5,0 V 3,0 A, 15,0 W / 9,0 V 2,0 A, 18,0 W / 12,0 V 1,5 A 18,0 W
USB-Ausgang (Typ A+C): DC 5,0V 3,4A, 17,0W (2,4A max. pro USB-Ausgang)
Maximale Ausgangsleistung: Max. 21 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: > 86,2 %
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %): >76,2 %
Protokoll des Ladegeräts: PD 3.1 mit PPS und weiteren Modi
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2x2,5 mm²

Hinweis:
verfügbar ab April 2024

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz	
System M **MEG4367-03.. /04..**	167
System Design **MEG4367-60..**	254

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG4366-0140**	Neu	52,50 €

USB Ladestation-Einsatz 45 W USB Typ A+C

- USB Ladegerät mit 1 x USB-Typ-A-Ausgang und 1 x USB-Typ-C-Ausgang mit Power-Delivery-Technologie und 45 W Ladeleistung.

Nennspannung: AC 220-240 V, 50-60 Hz, **Nennstrom:** 1,0 A
Stromverbrauch im Standby-Modus: < 0,08 W
USB-Ausgang (Typ C): DC 5,0 V 3,0 A 15,0 W / 9,0 V 3,0 A 27,0 W / 12,0 V 3,0 A 36,0 W / 15,0 V 3,0 A 45,0 W / 20,0 V 2,25 A 45,0 W
USB-Ausgang (Typ A): DC 5,0 V 1,5 A 7,5 W
Maximale Ausgangsleistung: Max. 52,5 W (A+C)
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: 90 %
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %): 81 %
Protokoll des Ladegeräts: PD 3.0 mit PPS und weiteren Modi
USB-Standard: PD 3.0 mit PPS

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz	
System M **MEG4367-03.. /04..**	167
System Design **MEG4367-60..**	254

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG4366-0120**		74,40 €

USB Ladestation-Einsatz 65 W 1 x USB Typ C

- USB Ladegerät mit 1 x USB-Typ-C-Ausgang mit Power-Delivery-Technologie und 65 W Ladeleistung.

Nennspannung: AC 220-240 V, 50-60 Hz, **Nennstrom:** 1,0 A
Stromverbrauch im Standby-Modus: < 0,08 W
USB-Ausgang (Typ C): DC 5,0 V 3,0 A 15,0 W / 9,0 V 3,0 A 27,0 W / 12,0 V 3,0 A 36,0 W / 15,0 V 3,0 A 45,0 W / 20,0 V 3,25 A 65,0 W
Maximale Ausgangsleistung: Max. 65,0 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: 90 %
Wirkungsgrad bei geringer Last (10 %): 82 %
Protokoll des Ladegeräts: PD 3.0 mit PPS und weiteren Modi
USB-Standard: PD 3.0 mit PPS

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz	
System M **MEG4367-03.. /04..**	167
System Design **MEG4367-60..**	254

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG4366-0130**		84,50 €

USB Ladestationen

USB Ladestation-Einsatz 2,1A Typ A+A

- USB Ladestation mit zwei Ausgängen Typ A zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.

Netzspannung
Nennspannung: AC 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz
Eigenverbrauch: < 0,1 W
USB Ausgänge
Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
Nennausgangsstrom: 1x2100 mA
2x1050 mA
USB Standard: 2.0

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz	
System M **MEG4367-03.. /04..**	167
System Design **MEG4367-60..**	254

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG4366-0100**	**Ausl.**	52,50 €

USB Ladestation-Einsatz 2,4A Typ A+C

- USB Ladestation mit einem USB Ausgang Typ A und einem USB Ausgang TYP C. Zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.

Netzspannung
Nennspannung: AC 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz
Eigenverbrauch: < 0,1 W
USB Ausgänge
Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
Nennausgangsstrom: 1x2400 mA
2x1200 mA
USB Standard: 2.0

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz	
System M **MEG4367-03.. /04..**	167
System Design **MEG4367-60..**	254

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG4366-0110**	**Ausl.**	52,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fernbedienungen

IR-Universalfernbedienung

10-Kanal IR-Fernbedienung. Zur Ansteuerung aller TELE-Sensorflächen, Jalousie-Taster mit IR-Empfänger, Präsenzmelder mit IR-Empfänger und KNX-Geräte mit IR-Empfänger.

Batterie: 2 Microzellen (IEC LR 03, AAA)
Reichweite: bis zu 12 m
Lieferumfang: Ohne Batterie.

Zu komplettieren mit:	Seite
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger **6309..**	417, 588
Taster 4fach plus mit IR-Empfänger System M **6279.., 6175..**	146, 589
Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler System M **MEG6214-03.. /-04..**	146, 154

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
weiß/schwarz	E0	1	**MEG5761-0000**		103,00 €

Zubehör Universaleinsätze

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster (10 Stück) Stromverbrauch 0,65 mA

QuickFlex

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
- Rote LED.
- Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit LED, 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V	T0	1	**MEG3901-0106**		67,90 €

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster Stromverbrauch 0,65 mA

QuickFlex

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
- Rote LED.
- Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit LED.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V	T0	1	**MEG3901-0006**		7,13 €

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster Stromverbrauch 0,65 mA

QuickFlex

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
- Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LED lassen sich über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich.
- Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit RGB-LED.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V, multicolor	T0	1	**MEG3901-0000**		15,25 €
8-32 V, multicolor	T0	1	**MEG3921-0000**		15,25 €

LED-Beleuchtungs-Modul für Doppel-Schalter/Taster als Orientierungslicht



QuickFlex

- Stromverbrauch 2x0,65 mA
- Für alle Serienschalter/Taster-Einsätze oder Doppelschalter/Taster-Einsätze aus QuickFlex.
- Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LEDs lassen sich jeweils über drei Schalter einstellen.
- Mischfarben sind möglich.
- Als Orientierungslicht zu verwenden.
- Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit zwei RGB-LEDs.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V, multicolor	T0	1	**MEG3942-0000**		15,75 €

LED-Beleuchtungs-Modul für Doppel-Schalter/Taster als Kontrolllicht

QuickFlex

- Stromverbrauch 2x0,65 mA
- Für alle Serienschalter/Taster-Einsätze oder
- Doppelschalter/Taster-Einsätze aus QuickFlex.
- Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LEDs lassen sich jeweils über drei Schalter einstellen.
- Mischfarben sind möglich.
- Als Kontrolllicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit zwei RGB-LEDs.

Hinweis: Für Serienschalter mit N-Klemme.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V, multicolor	T0	1	**MEG3902-0000**		15,75 €
8-32 V, multicolor	T0	1	**MEG3922-0000**		15,75 €

Zubehör Universaleinsätze

Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe

- AC 230 V, 0,65 mA
- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
grau	T0	1	**396502**		5,31 €

Steckfassung E 10

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.
Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steckfassung E 10	T0	1	**396576**		2,64 €

Leuchtanhänger für 3-polige Schalter

- Für 3-polige Schalter.
- Kontaktiert die äußeren Klemmen (400 V).

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück. Mit Glimmlampe.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippschalter-Einsatz **311300**	59
Ausschalter, 3-polig Aquastar **MEG3644-80..**	297
Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht AQUASTAR **MEG3643-80..**	300
Wipp-Kontrollschalter SCHLAGFEST **372375**	312

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 400 V, 1,25 mA	T0	1	**MEG3902-8000**		10,85 €

Verlängerungskrallen

- Zum Einhängen in die Normalkralle.
- Für die Montage von UP-Einsätzen, wie
- Schalter, Taster, Steckdosen usw., bei zu tief eingebauten UP-Dosen.

Lieferumfang: 1 VE besteht aus 2 Verlängerungskrallen und einem Gummiband.

Hinweis: Nicht für QuickFlex-Schalter und Steckdosen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Verlängerungskrallen	T0	1	**533591**		1,53 €

Schraubensortiment in Kunststoffbox

Inhalt:
- 20 Schrauben für Steckdosen-Abdeckungen, blank.
- 20 Schrauben für Steckdosen-Abdeckungen, schwarz.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schraubensortiment in Kunststoffbox	T0	1	**539591**		6,16 €

Kondensator AC 230 V, 0,33 µF

- Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/ oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
- Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V, 0,33 µF	E0	1	**542895**		6,13 €

Ersatz-Sicherung

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
für 400 W	E0	1	**550892**		1,70 €
für 500/600 VA	E0	1	**550992**		1,70 €
für 1000 VA	E0	1	**551092**		3,81 €
für Halogen- und Halogen-Superdimmer 500 VA	E0	1	**551192**		3,81 €
für Rollladensteuerung und Zeitschaltuhr 1000 VA	E0	1	**551292**		3,81 €

Zubehör Universaleinsätze

Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker

- Passend zu Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz.
- Lötanschluss bis 6 mm².

Zu komplettieren mit: Seite
Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz
System M **2982.., 2904.., MEG2100-04..** 115

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DIN 42801 Teil 2	T0	1	**297190**		30,15 €

Schmutzabdeckung für Schalter und Steckdosen

- Zum Schutz der Schalter und Steckdosen vor
- Beschädigung durch Maler- und Lackierarbeiten.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	T0	1	**MEG3900-0000**		1,94 €

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug

- Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
- Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.
- Länge: 40 mm.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition	E0	1	**MEG3985-0001**		37,45 €

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug

- Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
- Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.
- Länge: 40 mm.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen	E0	1	**MEG3985-0003**		157,50 €

System M Einsätze

Vielfalt ohne Grenzen

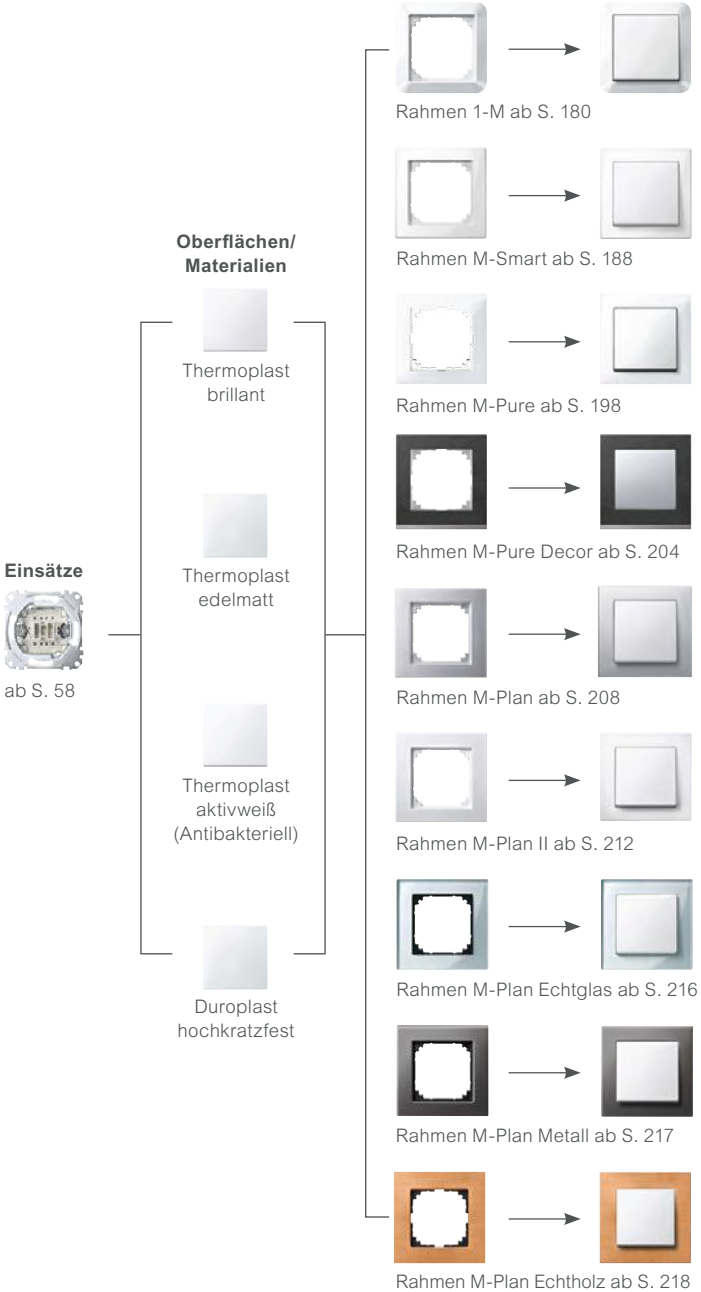

Tools & Konfiguratoren

System M Einsätze

qles - Die Verbindung von Funktion und Design	104
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemme	106
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen	113
SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise	114
Steckdosen (International)	116
Zubehör Steckdosen	118
Schalterwippen	120
Schalterwippen (beleuchtet)	124
Spritzwassergeschützt - IP 44	128
Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch	129
Rollladenschalter	131
Spezialschalter	132
Jumbo, der große Schalter	133
Zeitschalter	134
Unterputz-Radio	136
Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink	137
Bewegungs-/Präsenzmelder UP	141
Drehdimmerabdeckungen	143
Raumtemperaturregler	145
Taster System M	146
Raumtemperaturregler System M	153
Signal- und Info-Abdeckungen	155
Zentralplatten Kommunikationstechnik	156
Einschübe Kommunikationstechnik	158
Telekommunikation	159
Datentechnik	161
TV / Audio	165
USB Ladegeräte	167
Sigma WC Ruf	168
MedioptCare	169
Licht- und Tonrufsysteme Ackermann	171
Zubehör	174

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.

Zum Online-Katalog

Die Verbindung von Funktion und Design

Das qles Haltesystem-Konzept im System M

Entdecken Sie die neue Freiheit in der Gestaltung und Installation. Verbinden Sie so einfach wie nie zuvor Funktion und Design. Das qles Haltesystem-Konzept bietet ganz neue Möglichkeiten.

Der Grundgedanke ist ebenso simpel wie genial: Accessoires, Halter etc. werden stets über eine Montageplatte, die qles Flex-Base, in die Merten Schalterserien eingebunden. Schaffen Sie mit den qles Produkten eine optisch einheitliche Verbindung von Funktion und Design.

Gemeinsam Neues schaffen

Die hochwertige Qualität und Verarbeitung der qles Produkte passt perfekt zu den Merten Schalterprogrammen ebenso wie die Liebe zum Design. Das Zusammenspiel von dem Schalterprogramm System M oder System Design und den qles Produkten ist nahezu grenzenlos. **Die Flexibilität in den Farben, den Materialien und den Oberflächen lässt kaum einen Designwunsch offen.**

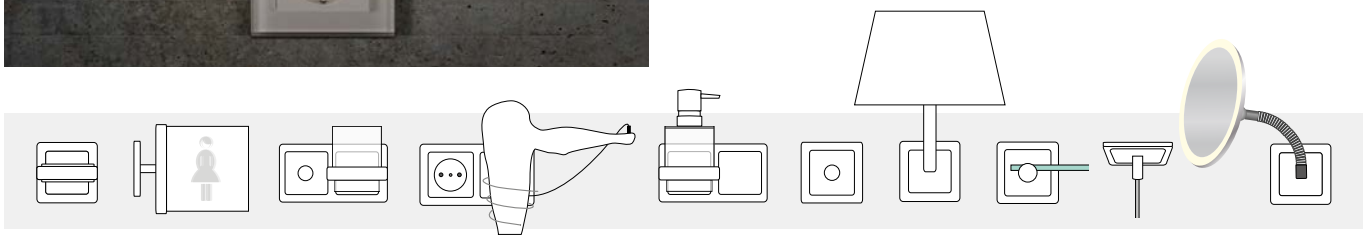

qles Flex-Base

Die Schnittstelle der Planungsfreiheit

Die qles Flex-Base aus verzinktem Stahl wird auf der Schalterdose montiert oder bei einer Nachinstallation ohne Stromzuführung direkt auf die Wand geklebt oder geschraubt. Anschließend werden der Merten Rahmen und die qles Abdeckplatte Flex-Base angebracht.

Die qles Produkte lassen sich komfortabel über die qles Flex-Base montieren und mit dem qles Steck-System an die Stromversorgung anschließen.

Das qles Haltesystem-Konzept ist ein eingetragenes Gebrauchsmuster (DE 20 2017 105 448).

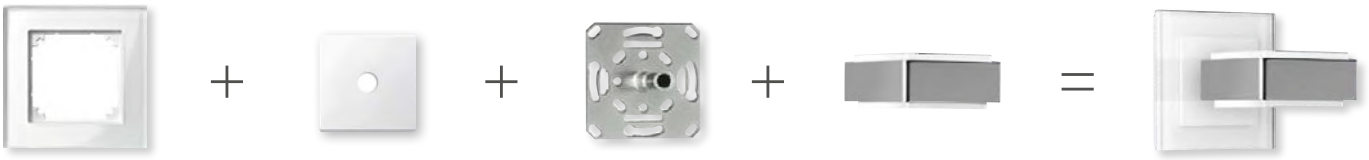

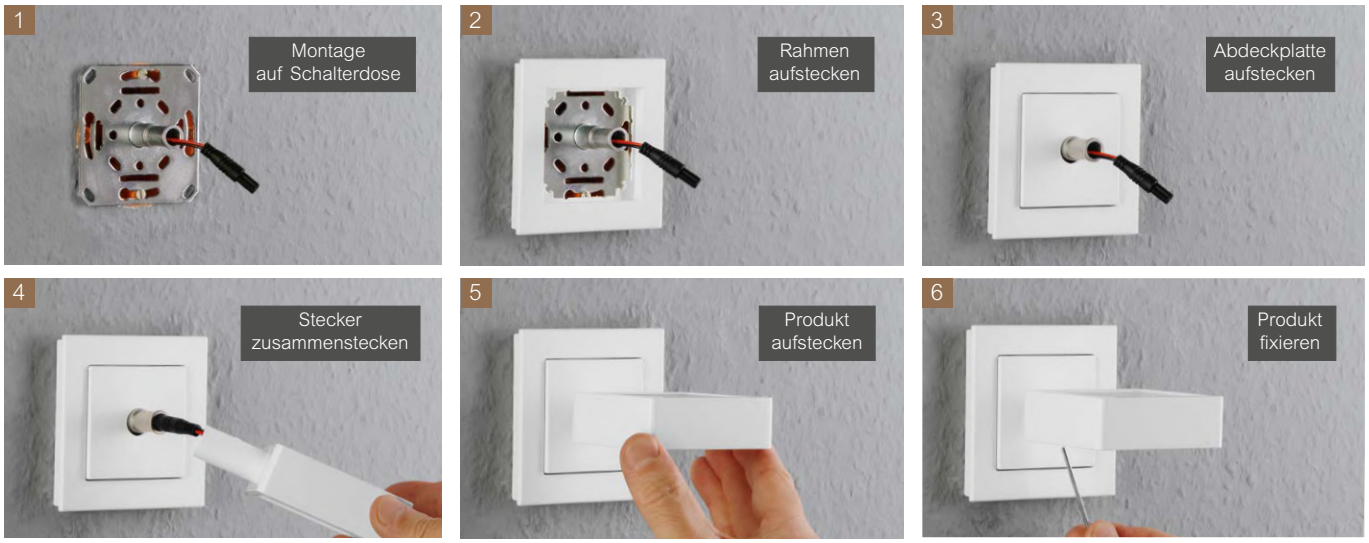

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Unter „System M / Einsätze“ finden Sie alle Artikel, die zu den Rahmen 1-M, M-Smart, M-Pure, M-Pure Decor, M-Plan-Echtglas, M-Plan-Metall, M-Plan-Echtholz und M-Plan / M-Plan II passen.

Hinweise zu Materialien:

Die Artikel im System M werden in verschiedenen Materialien angeboten.
Alle Ausführungen sind 100 % kompatibel zueinander.

Thermoplast brillant:

Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Die Ausführung „aktivweiß glänzend“ verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.

Thermoplast edelmatt:

Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.

Duroplast hochkratzfest:

Hochkratzfestes Material mit glänzender Oberfläche.
Nicht alle Einsätze sind in Duroplast erhältlich,
verwenden Sie bei diesen Artikeln Thermoplast brillant.

Ocean Plastic:

Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche,
produziert aus recyceltem Thermoplast mit mindestens 50% aus Fischernetzen.

Thermoplast recycelt:

Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche,
produziert aus Industriellem recycelten Thermoplast.

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

★ **Cradle2Cradle**

★★ **Ocean Plastic**

Rahmen:	Seite
1-M-Rahmen	180
M-Smart-Rahmen	188
M-Pure-Rahmen	198
M-Pure Decor-Rahmen	204
M-Plan-Rahmen	208
M-Plan II-Rahmen	212
M-Plan-Echtglasrahmen	216
M-Plan-Metallrahmen	217
M-Plan-Echtholzrahmen	218

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zubehör: Seite

Erweiterungsset für SCHUKO-Steckdosen System M

Überspannungsschutz **MEG2335-03../-04..**	118
LED Beleuchtung **MEG2334-03../-04..**	118
Kontrolllicht **MEG2333-03../-04..**	119

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-0319**	★	6,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-0325**		6,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**MEG2301-0419**		6,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2301-0414**		8,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2301-0460**		12,85 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**MEG2301-0619**		6,80 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG2301-0403**	★★	12,35 €

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite

Erweiterungsset für SCHUKO-Steckdosen System M

Überspannungsschutz **MEG2335-03../-04..**	118
LED Beleuchtung **MEG2334-03../-04..**	118
Kontrolllicht **MEG2333-03../-04..**	119

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0319**	★	9,39 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0325**		9,39 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2300-0419**		9,39 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2300-0414**		12,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2300-0460**		14,75 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG2300-0403**	★★	14,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Schuko-Steckdose mit USB Ladegerät 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- USB 2.0 Ladegerät mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Nennspannung: AC 220-240 V
Anschlussquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
USB Ladegerät: 2 Ausgänge Typ A
USB Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
USB Ausgangsstrom: 0,01-2,4 A
(für beide Ausgänge zusammen)
USB Ausgangsleistung: max. 12 W

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-0319**		74,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-0325**		74,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2366-0414**		74,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2366-0460**		80,60 €

SCHUKO Steckdose mit USB-Ladegerät Typ A und Typ C / 3,0 A

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- SCHUKO Steckdose mit integriertem USB-Ladegerät Typ A und Typ C.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

USB-Ladegerät:
Nennspannung: AC 220-250 V
Eingangsstrom: 0,15 A
Ausgangsstrom USB Typ A: 2,4 A
Ausgangsstrom USB Typ C: 3,0 A
Der Ausgangsstrom wird geteilt: 3.0 A
Ausgangsleistung: 15 W
Leistungsaufnahme: < 60 mW
Betriebstemperatur: 0-40 °C
Überspannungskategorie: III
Erwartete Lebensdauer: 20.000 Stunden bei Volllast
Steckdose: 16 A, AC 250 V
Klemmen: Steckklemmen
Abisolierlänge: 11 mm
Anschlussquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
(starr, starr verseilt und flexibel)

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2367-0319**		77,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2367-0325**		77,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2367-0414**		77,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2367-0460**		84,30 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG2367-0403**		81,80 €

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden.
- Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden.
- Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.
- Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

LED-Leistungsaufnahme: 1,7VA (0,35W Wirkleistung)
LED-Lebensdauer: > 50000 h

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

SAFETY PLUS

QuickFlex

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-0319**		67,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-0325**		67,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2304-0419**		67,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2304-0414**		69,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2304-0460**		70,90 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG2304-0403**		68,80 €

SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör:	Seite
Beschriftungsstreifen **230900**	174

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0319**		14,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0325**		14,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2302-0419**		14,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2302-0414**		15,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2302-0460**		19,65 €

SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllicht und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung an der Steckdose.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör:	Seite
Beschriftungsstreifen **230900**	174
LED-Kontrolllicht-Modul **MEG2003-0004**	119

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2303-0319**		27,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2303-0325**		27,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2303-0419**		27,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2303-0414**		33,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2303-0460**		37,85 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2311-0319**		15,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2311-0325**		15,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2311-0419**		15,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2311-0414**		18,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2311-0460**		20,90 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG2311-0403**		20,10 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440

cradle to cradle CERTIFIED SILVER ★

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2310-0319**	★	18,15 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2310-0325**		18,15 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2310-0419**		18,15 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2310-0414**		19,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2310-0460**		23,85 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**MEG2310-0619**		18,15 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG2310-0403**		22,95 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.
- Steckdose mit Dichtungsring.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-0319**		22,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-0325**		22,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2314-0419**		22,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2314-0414**		23,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2314-0460**		28,25 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, abschließbar mit verschiedenen Schließungen 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2315-0319**		65,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2315-0325**		65,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2315-0419**		65,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2315-0414**		66,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2315-0460**		70,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 174

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2312-0319**		22,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2312-0325**		22,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2312-0419**		22,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2312-0414**		23,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2312-0460**		27,80 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kontrolllicht und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 174
LED-Kontrolllicht-Modul **MEG2003-0004** 119

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2313-0319**		37,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2313-0325**		37,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2313-0419**		37,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2313-0414**		41,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2313-0460**		43,50 €

FI-SCHUKO-Sicherheitssteckdosen-Einsatz mit erhöhtem Berührungsschutz

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Gebaut nach VDE 0664 (EN 61008). Zur Erhöhung der Sicherheit in bestehenden Anlagen nach VDE 0100 Teil 410.
- Ausgang zum Anschluss weiterer Verbraucher.
- Zum Einbau in eine 60er-Einbaudose.

Spannung: AC 230 V
Fehlerstrom: 30 mA
Max. Strom: 16 A
Kurzschlussfestigkeit: 3000 A
Schutzart: IP 20

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**233819**		178,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**233825**		178,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**232819**		178,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**232814**		179,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**232860**		183,00 €

Connected SCHUKO-Steckdose 16A System M

Smarte Wiser Schuko-Steckdose schaltet und misst angeschlossene Geräte in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Standard Steckdosendesign inklusive Smart-Funktion, sehr kompakte Bauweise. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation.
72 x 72 x 49 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Passender Rahmen im Merten-Schalterdesign erforderlich. Einbau in herkömmliche Unterputzdosen. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Nennspannung: AC230 V~, 50 Hz
Standby: max 0,4 W
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Anschlussklemmen: Klemmen für max. 2x2,5 mm²
Sendefrequenz: 2405-2480 MHz
Max. Sendeleistung: < 10 mW
Schutz: IP20
Messgenauigkeit: ± 1 % bei Lasten > 25 W
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0 zertifiziert

Wiser zigbee Wiser Home App

SAFETY PLUS

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	E5	1	**MEG2380-0319**		98,10 €
Aktivweiß glänzend	E5	1	**MEG2380-0325**		98,10 €
Anthrazit	E5	1	**MEG2380-0414**		100,50 €
Aluminium	E5	1	**MEG2380-0460**		102,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden.
- Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.
- Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3

Nennspannung U_n: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung U_c: AC 255 V
Kombinierter Stoß U_{oc}: 6 kV
Schutzpegel U_p (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel U_p (L/N - PE):< 1,5 kV
Nennableitstrom I_n(8/20):3 kA
Max. Ableitstrom I_{max}(8/20):6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör:	**Seite**
Beschriftungsstreifen **230900**	174
Überspannungsschutz-Modul **MEG2005-0004**	119, 274, 284, 285

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2305-0319**		101,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2305-0325**		101,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2305-0419**		101,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2305-0414**		102,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2305-0460**		103,50 €

SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Computer 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2350-0319**		11,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2350-0325**		11,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2350-0419**		11,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2350-0414**		15,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2350-0460**		17,75 €

SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Waschmaschine 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2352-0319**		11,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2352-0325**		11,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2352-0419**		11,75 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2352-0414**		14,80 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2352-0460**		17,35 €

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO-Steckdose mit Kennzeichnung Trockner 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2351-0319**		11,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2351-0325**		11,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2351-0419**		11,75 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2351-0414**		14,80 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2351-0460**		17,35 €

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

QuickFlex

Zubehör: Seite

Erweiterungsset für SCHUKO-Steckdosen System M

Überspannungsschutz **MEG2335-03../-04..** 118
LED Beleuchtung **MEG2334-03../-04..** 118
Kontrolllicht **MEG2333-03../-04..** 119

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2401-0319**		7,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2401-0325**		7,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2401-0419**		7,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2401-0414**		10,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2401-0460**		12,85 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**MEG2401-0619**		7,10 €

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

QuickFlex

SAFETY PLUS

Zubehör: Seite

Erweiterungsset für SCHUKO-Steckdosen System M

Überspannungsschutz **MEG2335-03../-04..** 118
LED Beleuchtung **MEG2334-03../-04..** 118
Kontrolllicht **MEG2333-03../-04..** 119

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2400-0319**		10,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2400-0325**		10,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2400-0419**		10,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2400-0414**		13,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2400-0460**		15,85 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².
- Steckdose mit Dichtungsring.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2414-0319**		22,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2414-0325**		22,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2414-0419**		22,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2414-0414**		23,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2414-0460**		28,25 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Hinweis:
Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

QuickFlex

SAFETY PLUS

SV ZSV

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Mit Kennzeichnung SV, Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0304**		13,20 €
Orange	Mit Kennzeichnung ZSV, Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0302**		13,20 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-0306**		13,20 €

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Hinweis:
Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen **230900** 174

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Mit Beschriftungsstreifen SV, Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0304**		15,20 €
Orange	Mit Beschriftungsstreifen ZSV, Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0302**		15,20 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0306**		15,20 €

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen **230900** 174

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Gelb	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0307**		15,30 €
Blau	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0378**		15,30 €
Lichtgrau	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-0329**		15,30 €

SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Kontrolllicht und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Hinweis:
Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen **230900** 174
LED-Kontrolllicht-Modul **MEG2003-0004** 119

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Mit Beschriftungsstreifen SV, Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2303-0304**		33,60 €
Orange	Mit Beschriftungsstreifen ZSV, Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2303-0302**		33,60 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2303-0306**		33,60 €

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Klappdeckel, Kontrolllicht und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Hinweis:
Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Zubehör: Seite
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 174
LED-Kontrolllicht-Modul **MEG2003-0004** 119

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mit Beschriftungsstreifen SV, grün	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2313-0304**		43,50 €
Mit Beschriftungsstreifen ZSV, orange	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2313-0302**		43,50 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2313-0306**		43,50 €

Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz

- Mit zwei 1-poligen Einbausteckern nach DIN 42801.
- Anschlussklemme bis 6 mm².
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite
Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker **297190** 101, 115

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290419**		38,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290425**		38,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298219**		38,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2100-0414**		41,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2100-0460**		45,15 €

Potentialausgleich-Winkel-Buchsenstecker DIN 42801 Teil 2

- Passend zu Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz.
- Lötanschluss bis 6 mm².

Zu komplettieren mit: Seite
Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz
System M **2982.., 2904.., MEG2100-04..** 115

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**297190**		30,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Steckdosen (International)

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

★ **Cradle2Cradle**

★ ★ **Ocean Plastic**

Steckdose mit Schutzkontaktstift 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2500-0319**	★	12,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2500-0325**		12,05 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2500-0419**		12,05 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2500-0414**		15,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2500-0460**		17,70 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG2500-0403**		17,00 €

★

QuickFlex

SAFETY PLUS

Steckdose mit Schutzkontaktstift 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2600-0319**		12,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2600-0325**		12,05 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2600-0419**		12,05 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2600-0414**		15,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2600-0460**		17,70 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG2600-0403**		17,00 €

SAFETY PLUS

QuickFlex

USA-Steckdosen-Einsatz, 15 A 15 A, 125 V, 2-polig + E

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2151-0319**		50,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2151-0325**		50,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2151-0419**		50,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2151-0414**		51,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2151-0460**		55,00 €

Steckdosen (International)

USA-Steckdosen-Einsatz, 20 A 20 A, 125 V, 2-polig + E

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2156-0319**		53,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2156-0325**		53,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2156-0419**		53,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2156-0414**		54,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2156-0460**		58,60 €

British-Standard Steckdosen-Einsatz 13A, AC 250 V, 2-polig + E

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für British-Standard Steckdosen-Einsatz
MTN2120-03../04.. 117

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steckdosen Einsatz	T0	1	**MTN2120-0000**	**Neu**	10,90 €

Zentralplatte für British-Standard Steckdosen-Einsatz

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
British-Standard Steckdosen-Einsatz 13A, AC 250 V, 2-polig + E
MTN2120-0000 117

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MTN2120-0319**	**Neu**	6,18 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MTN2120-0325**	**Neu**	6,18 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MTN2120-0414**	**Neu**	8,02 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MTN2120-0460**	**Neu**	9,47 €

Zentralplatte für Rasiersteckdose

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Rasiersteckdosen-Einsatz **213300** 117, 229

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**213619**		19,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**213625**		19,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**213519**		19,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**213514**		24,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**213560**		27,75 €

Rasiersteckdosen-Einsatz IEC742 / EN60742

- Für internationale 2polige Stecksysteme (Eurostecker, US-Standard, Australien/China-Standard).
- Die Sekundärspannungen können in zwei Steckpositionen direkt abgegriffen werden.
- Mit Schraubklemmen bis 2,5 mm².
- Keine eingebaute Sicherung, da sekundärseitig kurzschlussfest.
- Thermoschutz mit automatischer Einschaltung nach Abkühlung.

Primär: AC 230 V - 240 V, 50/60 Hz
Sekundär: 20 VA, AC 115 V / 230 V - 240 V, 50/60 Hz

Hinweis:
Zum Einbau in handelsübliche UP-Doppel-Hohlwanddosen/ -Unterputzdosen nach DIN49073, z. B. der Fa. Kaiser Art.-Nr. **9062-77** (Hohlwand) oder Art. Nr. **1656-02** (Unterputz).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rasiersteckdose System M **2135.., 2136..** 117
System Design **MEG2109-3435** 229

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rasiersteckdosen-Einsatz IEC742 / EN60742	E0	1	**213300**		84,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör Steckdosen

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

- Mit dem Dichtring können System M, System Design und System Fläche Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	W1	1	**515990**		4,34 €

Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Zum Nachrüsten von Steckdosen mit QuickFlex-Sockel.
- Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden.
- Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden. Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2334-0319**		63,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2334-0325**		63,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2334-0419**		63,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2334-0414**		65,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2334-0460**		67,10 €

Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Zum Erweitern von QuickFlex-Steckdosen.
- Das Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden.

Mit optischer und akustischer Defektanzeige:
Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.
Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3

Nennspannung Un: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung Uc: AC 255 V
Kombinierter Stoß Uoc: 6 kV
Schutzpegel Up (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel Up (L/N - PE):< 1,5 kV
Nennableitstrom In(8/20):3 kA
Max. Ableitstrom Imax(8/20):6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C
Ersatzteil: Überspannungsschutz-Modul MEG2005-0004

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2335-0319**		99,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2335-0325**		99,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2335-0419**		99,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2335-0414**		101,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG2335-0460**		102,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Zubehör Steckdosen

Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Erweiterungsmodul für alle QuickFlex-Steckdosen. Zentralplatte mit Linse für das Kontrolllicht. Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.

Ersatzteil: LED-Kontrolllicht-Modul MEG2003-0004

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2333-0319**		30,45 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2333-0325**		30,45 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2333-0419**		30,45 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2333-0414**		31,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG2333-0460**		35,45 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

Überspannungsschutz-Modul

QuickFlex

- Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen.
- Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden
- Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.
- Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.
- Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3

Nennspannung Un: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung Uc: AC 255 V
Kombinierter Stoß Uoc: 6 kV
Schutzpegel Up (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel Up (L/N - PE):< 1,5 kV
Nennableitstrom In(8/20):3 kA
Max. Ableitstrom Imax(8/20):6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Überspannungsschutz-Modul	E0	1	**MEG2005-0004**		93,30 €

LED-Kontrolllicht-Modul

QuickFlex

- Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen. Die grüne LED leuchtet bei anliegender Netzspannung.
- QuickFlex-Zentralplatte mit Kontrolllicht erforderlich.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	T0	1	**MEG2003-0004**		19,65 €

Schalterwippen

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippschalter-Einsätze	58
Wipptaster-Einsätze	62

Wippe

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432119**	★	3,97 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432125**		3,97 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**433119**		3,97 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433114**		4,65 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433160**		7,81 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**434119**		3,97 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG3300-0403**	★★	7,51 €

Wippe

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
- Zur farblichen Kennzeichnung von speziellen Schaltfunktionen.

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3300-0306**		5,48 €

Wippe mit transparenter Abdeckung

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.
- Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar.
- Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Hinweis:
Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Transparent	T1	1	**MEG3340-3500**		14,55 €

Wippe IP44

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58

Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432019**		11,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432025**		11,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433019**		11,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433014**		12,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433060**		14,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen

Wippe für Serienschalter

- Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 63

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432519**	★	7,55 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432525**		7,55 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**433519**		7,55 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433514**		7,71 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433560**		11,15 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434519**		7,55 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG3400-0403**	★★	10,70 €

Wippe mit Schriftfeld

- Zur dauerhaften Beschriftung.
- Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 174

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432319**		7,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432325**		7,85 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**433319**		7,85 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433314**		9,52 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433360**		11,50 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434319**		7,85 €

Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel

- Zur dauerhaften Beschriftung.
- Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.

Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 174

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3365-0319**		9,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3365-0325**		9,31 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3365-0419**		9,31 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3365-0414**		11,25 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3365-0460**		12,85 €

Wippe mit transparenter Abdeckung

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeit durch abnehmbare transparente Abdeckung.
- Auch als vollflächiges Schriftfeld verwendbar.
- Mit transparenter Abdeckung und Farbeinlegerset (weiß, schwarz, rot, beige).

Hinweis:
Für Einleger mit einer max. Stärke von 0,6 mm.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Transparent	T1	1	**MEG3340-3500**		14,55 €

Schalterwippen

Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1

- Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432219**		5,53 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432225**		5,53 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**433219**		5,53 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433214**		7,02 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433260**		10,35 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434219**		5,53 €

Wippe mit Kennzeichnung Klingel

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3305-0319**		5,53 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3305-0325**		5,53 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3305-0419**		5,53 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3305-0414**		7,02 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3305-0460**		10,35 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG3305-0403**	★★	9,93 €

Wippe mit Kennzeichnung Licht

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3302-0319**		5,53 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3302-0325**		5,53 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3302-0419**		5,53 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3302-0414**		7,02 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3302-0460**		10,35 €

Wippe für Kennzeichnung Schlüssel

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3303-0319**		5,53 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3303-0325**		5,53 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3303-0419**		5,53 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3303-0414**		7,02 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3303-0460**		10,35 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Schalterwippen

Wippe für Rollladenschalter und -taster

- Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite

Rollladenschalter-Einsatz
1-polig **MEG3715-0000** 19, 65
1-polig mit Zusatzkontakt **MEG3714-0000** 65
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig **MEG3755-000** 20, 65

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432419**	★	10,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432425**		10,40 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**435519**		10,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435514**		10,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435560**		14,10 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434419**		10,40 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG3855-0403**	★★	13,55 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen (beleuchtet)

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippschalter-Einsätze	58
Wipptaster-Einsätze	62

Wippe mit Kontrollfenster

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**436019**	★	5,54 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**436025**		5,54 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**431019**		5,54 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**431014**		7,03 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**431060**		9,16 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG3320-0403**		8,81 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Lieferumfang:
Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar),
1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar),
1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58
Symbole, rechteckig **395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900**	174, 255, 280, 313, 318

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432819**		5,28 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**432825**		5,28 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**433819**		5,28 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433814**		6,04 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**433860**		9,16 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**434819**		5,28 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG3350-0403**		8,81 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant
Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Symbole:
1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58
Symbole, rechteckig **395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900**	174, 255, 280, 313, 318

IP 44

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432719**		11,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432725**		11,25 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433719**		11,25 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433714**		13,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433760**		15,85 €

Doppelwippe mit Kontrollfenster

- Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 2-fach	63

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3420-0319**		10,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3420-0325**		10,35 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3420-0419**		10,35 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3420-0414**		10,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3420-0460**		14,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen (beleuchtet)

Wippe für Serienschalter mit Symbolfenster

- Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 2-fach	63

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**438519**		10,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**438525**		10,35 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**437519**		10,35 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**437514**		10,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**437560**		14,00 €

Doppelwippe mit rotem Symbolfenster

- Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 2-fach	63

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3456-0319**		10,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3456-0325**		10,35 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3456-0419**		10,35 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3456-0414**		10,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3456-0460**		14,00 €

Doppelwippe mit Kontrollfenster IP44

IP 44

- Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 2-fach	63

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3424-0319**		17,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3424-0325**		17,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3424-0419**		17,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3424-0414**		21,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3424-0460**		25,25 €

Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster

★

- Zur dauerhaften Beschriftung.
- Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.
- Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94**	174

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**434719**	★	9,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**434725**		9,31 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**434619**		9,31 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**434614**		11,25 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**434660**		12,85 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalterwippen (beleuchtet)

Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster

- Zur dauerhaften Beschriftung.
- Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.
- Zur farblichen Kennzeichnung von speziellen Schaltfunktionen.
- Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 174

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3370-0304**		11,25 €
Orange	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3370-0302**		11,25 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3370-0306**		11,25 €
Gelb	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3370-0307**		11,25 €

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Klingel

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435819**		6,91 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435825**		6,91 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**430819**		6,91 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**430814**		8,64 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**430860**		10,55 €

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Licht

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435919**	★	6,91 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435925**		6,91 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**430919**		6,91 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**430914**		8,64 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**430960**		10,55 €

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Schlüssel

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435319**		6,91 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435325**		6,91 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**430719**		6,91 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**430714**		8,64 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**430760**		10,55 €

Schalterwippen (beleuchtet)

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Steckdose

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435219**		6,91 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435225**		6,91 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**431719**		6,91 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**431714**		8,64 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**431760**		10,55 €

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Heizungsnotschalter

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.
- Mit Kontrollfenster und Kennzeichnung „Heizung Notschalter“.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435119**		6,91 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**435125**		6,91 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**431819**		6,91 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**431814**		8,64 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**431860**		10,55 €

Wippe für Heizungs-Notschalter

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.
- Mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck „Heizung Notschalter“.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432919**		6,91 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432925**		6,91 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**433919**		6,91 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3327-0414**		8,64 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3327-0460**		10,55 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Spritzwassergeschützt - IP 44

Wippe IP44

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Lieferumfang:
Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58

IP 44

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432019**		11,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432025**		11,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433019**		11,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433014**		12,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433060**		14,70 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant
Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Symbole:
1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58
Symbole, rechteckig **395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900**	174, 255, 280, 313, 318

IP 44

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432719**		11,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**432725**		11,25 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433719**		11,25 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433714**		13,20 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**433760**		15,85 €

Doppelwippe mit Kontrollfenster IP44

- Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 2-fach	63

IP 44

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3424-0319**		17,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3424-0325**		17,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3424-0419**		17,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3424-0414**		21,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3424-0460**		25,25 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang:
Steckdose mit Dichtungsring.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

QuickFlex

SAFETY PLUS

IP 44

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-0319**		22,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-0325**		22,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2314-0419**		22,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2314-0414**		23,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	W1	1	**MEG2314-0460**		28,25 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

- Mit dem Dichtring können System M, System Design und System Fläche Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44	W1	1	**515990**		4,34 €

Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter

- Für Zugschalter- und Taster-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zug-Wechselschalter-Einsatz, 1-polig **MEG3186-0000**	67
Zug-Ausschalter-Einsatz, 2-polig **MEG3182-0000**	67
Zug-Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig **MEG3184-0000**	67

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3380-0319**		8,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3380-0325**		8,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3380-0419**		8,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3380-0414**		12,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG3380-0460**		14,80 €

Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz

- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder **318601**	68

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**319519**		8,56 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**319525**		8,56 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**318119**		8,56 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**318114**		11,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**318160**		15,95 €

Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter

Zu komplettieren mit:	Seite
Dreistufen-Drehschalter-Einsatz **317400**	68

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567219**		8,19 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567225**		8,19 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**437319**		8,19 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**437314**		10,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**437360**		11,65 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	E0	1	**538819**		8,19 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

Card-Schalter

- Beleuchtbar.
- Taster-Einsätze für Card-Schalter (6 A) mit veringertem Einsteckdruck für flexible Karten.
- 10 A und 16 A Taster verwendbar mit stabilen Karten.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig **MEG3754-0000** 64

Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt und Orientierungslicht, Schließer 1-polig **MEG3760-0000** 64

Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig **MEG3154-0000** 62

Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig **MEG3160-0000 MEG3560-0000** 19, 64

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster **MEG3901-0006 MEG3921-0000** 99, 287

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**315619**		64,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**315625**		64,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**315419**		64,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**315414**		66,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**315460**		70,60 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG3854-0403**		67,90 €

Rollladenschalter

Wippe für Rollladenschalter und -taster

- Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite

Rollladenschalter-Einsatz
1-polig **MEG3715-0000** 19, 65
1-polig, mit Zusatzkontakt **MEG3714-0000** 65

Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-000 20, 65

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432419**	★	10,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**432425**		10,40 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**435519**		10,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435514**		10,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**435560**		14,10 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**434419**		10,40 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG3855-0403**	★★	13,55 €

Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz

Zu komplettieren mit: Seite

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz **317200** 66

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**567119**		8,29 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**567125**		8,29 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**569819**		8,29 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**569814**		13,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**569860**		17,95 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**538719**		8,29 €

Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze

- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz
für Schließzylinder **318501** 66
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder **318901** 66

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**319419**		9,62 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**319425**		9,62 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**319319**		9,62 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**319314**		12,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**319360**		17,05 €

Spezialschalter

Auslösetaster für Feststellanlagen, 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig 10 A, AC 250 V

- Im Design M-Plan.
- Zur manuellen Auslösung von Feststellvorrichtungen mit Doppel-Wipptaster-Einsatz (zwei getrennte Strombahnen).
- Geeignet für die Unterputzmontage.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG3167-2119**		48,20 €

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Jumbo, der große Schalter

Hinweis:
Der voll funktionstüchtige Schalter, unübersehbar groß.
Austauschbar gegen jeden normalen Aus- und Wechselschalter.

Jumbo, der große Schalter 10 AX, AC 250 V

- Im Design M-SMART.
- Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.
- Komplettgerät mit Wechselschalter.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3341-1419**		37,10 €

QuickFlex

Jumbo, der große Schalter 10 AX, AC 250 V

- Im Design M-SMART.
- Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.
- Komplettgerät mit Wechselschalter.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3341-1406**		37,10 €

QuickFlex

Zeitschalter

Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min

Zu komplettieren mit: Seite
Zeitschalter-Einsatz **538000** 68

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567419**		8,19 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567425**		8,19 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**539019**		8,19 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**539014**		12,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**539060**		17,65 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	E0	1	**539319**		8,19 €

Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 120 min



Zu komplettieren mit: Seite
Zeitschalter-Einsatz **538200** 68

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567519**		8,19 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**567525**		8,19 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**539219**		8,19 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**539214**		12,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**539260**		17,65 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	E0	1	**539419**		8,19 €

Zeitschaltuhr-Modul Standard

PlusLink inside

- Für System M.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in 2 festen Gruppen: Mo-Fr und Sa-So)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen

Lokal schalten:
Elektronik-Schalt-Einsatz
Relais-Schalt-Einsatz
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
Lokal schalten/ dimmen:
Universal-Dimmer-Einsatz
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
DALI-Steuerungs-Einsatz
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
Jalousiesteuerungs-Einsatz
Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern,
Szenen aufrufen:
Zentralstellen-Einsatz
Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0319**		74,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0325**		74,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0419**		74,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0414**		78,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0460**		81,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Zeitschalter

Zeitschaltuhr-Modul

PlusLink inside

- Für System M.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
Elektronik-Schalt-Einsatz
Relais-Schalt-Einsatz
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
Lokal schalten/ dimmen:
Universal-Dimmer-Einsatz
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
DALI-Steuerungs-Einsatz
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach
Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
Jalousiesteuerungs-Einsatz
Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern,
Szenen aufrufen:
Zentralstellen-Einsatz
Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0319**		126,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0325**		126,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0419**		126,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0414**		131,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0460**		134,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Unterputz-Radio

DAB+ Radio Set, Unterputz

- Für System M
- Das Set besteht aus einem Unterputz-Radio zum Empfang von DAB+, UKW, und zur Wiedergabe von Musik über Bluetooth, sowie einem Unterputz-Lautsprecher.

Funktionen:
- Bedienung über Touchfeld
- Musikwiedergabe über Bluetooth
- Senderspeicher für 20 DAB+ und 20 UKW Sender
- Zeit- und Datumsanzeige
- 2 Wecktimer einstellbar
- Sleeptimer einstellbar
- erweiterbar mit zweitem Lautsprecher

Technische Daten:
230 V AC / 50 Hz
Stromverbrauch Betrieb: max. 6 W
Stromverbrauch Standby: < 0,5 W
Schutzklasse: IP 20
Empfangsfrequenzen: DAB/DAB+ 174.928 - 239.200 MHz, UKW 87,5–108 MHz
Bluetooth: Version V4.1, 2,402-2,480 GHz, Class 2, max. +4 dBm
Musikleistung: 2 x 2W RMS
Abmessungen (BxHxT): 70 mm x 70 mm x 43 mm, Einbautiefe: 29 mm

Hinweis:
Für den Lautsprecher kann optional die Zentralplatte für akustische Signalgeber verwendet werden **MEG4450-03.. / 04..**

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	E0	1	**MEG4375-0303**		205,00 €

Lautsprecher für DAB+ Radio Set, Unterputz



- Für System M
- Unterputz-Lautsprecher zur Erweiterung des DAB+ Radio-Sets.

Technische Daten:
Musikleistung: 3W, 4 Ω
Abmessungen (BxHxT): 70 mm x 70 mm x 43 mm, Einbautiefe: 29 mm

Hinweis:
Für den Lautsprecher kann optional die Zentralplatte für akustische Signalgeber verwendet werden **MEG4450-03.. / 04..**

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	E0	1	**MEG4381-0303**		43,05 €

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Drehregler-Modul

PlusLink inside

- Für System M.
- Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/speichern:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0319**		105,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0325**		105,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0419**		105,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0414**		108,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0460**		112,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Zeitschaltuhr-Modul Standard

PlusLink inside

- Für System M.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in 2 festen Gruppen: Mo-Fr und Sa-So)
- Menügeführte Bedienung
- Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0319**		74,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0325**		74,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0419**		74,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0414**		78,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0460**		81,20 €

Zeitschaltuhr-Modul

PlusLink inside

- Für System M.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
Elektronik-Schalt-Einsatz
Relais-Schalt-Einsatz
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
Universal-Dimmer-Einsatz
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
DALI-Steuerungs-Einsatz
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
Jalousiesteuerungs-Einsatz
Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern,

Szenen aufrufen:
Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0319**		126,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0325**		126,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0419**		126,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0414**		131,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0460**		134,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Connected Taster-Modul, 1fach



Wiser Home App

- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippe.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Hausteuerung (Zigbee). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Hub. 2.Generation benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438
Wippe für Taster-Modul 1fach System M **MEG5210-03../-04..**	138, 379
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0) System M **MEG5211-03../-04..**	138, 379
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab) System M **MEG5215-03../-04..**	138, 379

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul, 1fach	E5	1	**MEG5116-0300**		24,80 €

Wippe für Taster-Modul 1fach

- Für System M.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 1fach System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
Nebenstelle Plus, 1fach System M **MEG5119-0300**	78, 375

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-0319**		3,92 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-0325**		3,92 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5210-0419**		3,92 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5210-0414**		5,12 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5210-0460**		7,33 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5210-0403**		7,12 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)

- Für System M.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 1fach System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
Nebenstelle Plus, 1fach System M **MEG5119-0300**	78, 375

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-0319**		8,42 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-0325**		8,42 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5211-0419**		8,42 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5211-0414**		10,45 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5211-0460**		11,75 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5211-0403**		11,40 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)

- Für System M.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 1fach System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
Nebenstelle Plus, 1fach System M **MEG5119-0300**	78, 375

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-0319**		8,42 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-0325**		8,42 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5215-0419**		8,42 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5215-0414**		10,45 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5215-0460**		11,75 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5215-0403**		11,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Connected Taster-Modul, 2fach



Wiser Home App

- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Hausteuerung (Zigbee). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Hub. 2.Generation benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 71, 368, 438
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M **MEG5220-03../-04..** 139, 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M **MEG5226-03../-04..** 139, 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M **MEG5228-03../-04..** 140, 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M **MEG5227-03../-04..** 140, 381

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul, 2fach	E5	1	**MEG5126-0300**		26,15 €

Wippen für Taster-Modul 2fach

- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 2fach System M
MEG5126-0300 139, 380, 512, 522
Nebenstelle Plus, 2fach System M **MEG5129-0300** 79, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-0319**		7,09 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-0325**		7,09 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5220-0419**		7,09 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5220-0414**		8,67 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5220-0460**		10,50 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5220-0403**		10,20 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)

- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 2fach System M
MEG5126-0300 139, 380, 512, 522
Nebenstelle Plus, 2fach System M **MEG5129-0300** 79, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-0319**		9,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-0325**		9,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5226-0419**		9,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5226-0414**		11,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5226-0460**		13,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)

- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 2fach System M
MEG5126-0300 139, 380, 512, 522
Nebenstelle Plus, 2fach System M **MEG5129-0300** 79, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-0319**		9,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-0325**		9,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5228-0419**		9,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5228-0414**		11,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5228-0460**		13,15 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)

- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 2fach System M
MEG5126-0300 139, 380, 512, 522
Nebenstelle Plus, 2fach System M **MEG5129-0300** 79, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-0319**		9,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-0325**		9,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5227-0419**		9,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5227-0414**		11,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5227-0460**		13,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Bewegungs-/Präsenzmelder UP

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

PlusLink inside

- Für System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0319**		63,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0325**		63,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0419**		63,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0414**		67,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0460**		69,10 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5710-0403**		67,10 €

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

PlusLink inside

- Für System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion
Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1,
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2
Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0319**		89,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0325**		89,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0419**		89,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0414**		93,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0460**		96,50 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5711-0403**		93,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Bewegungs-/Präsenzmelder UP

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul

PlusLink inside

- Für System M.
- Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0319**		87,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0325**		87,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0419**		87,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0414**		92,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0460**		95,60 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E4	1	**MEG5530-0403**		95,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Drehdimmerabdeckungen

Zentralplatte mit Drehknopf

- Im Design System M.

Zu komplettieren mit: Seite

Universal-Drehdimmer-Einsatz
für LED-Lampen **MEG5134-0000** 20, 81, 394
Universal-Drehdimmer-Einsatz **MEG5139-0000** 20, 82, 395

Drehdimmer-Einsatz
für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter **MEG5131-0000** 20, 82, 395
für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000** 82, 395
für induktive Last **MEG5133-0000, MEG5135-0000** 20, 82, 395
für kapazitive Last **MEG5136-0000** 20, 83, 396
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V **MEG5142-0000** 83, 396
Multiwire LED Drehdimmer-Einsatz **MEG5146-0000** 81, 394

DALI-Drehdimmer-Einsatz
DALI-Drehdimmer Tunable White mit integriertem Netzteil AC 230 V~, 50/60 Hz **MEG5147-0000** 83, 396

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0319**		6,64 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0325**		6,64 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0419**		6,64 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0414**		9,99 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0460**		12,55 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	E0	1	**MEG5250-0619**		6,64 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5250-0403**		12,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmerabdeckungen

Drehregler-Modul

PlusLink inside

- Für System M.
- Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.

Funktionen:
Lokal schalten, Szenen aufrufen/speichern:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz

Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 4 Tasten Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0319**		105,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0325**		105,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0419**		105,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0414**		108,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0460**		112,00 €

Zentralplatte für Drehzahlsteller

- Für System M.

Zu komplettieren mit:	Seite
Drehzahlsteller-Einsatz **MEG5143-0000**	84, 397

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-0319**		7,87 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-0325**		7,87 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5251-0419**		7,87 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5251-0414**		12,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5251-0460**		17,15 €

Raumtemperaturregler

Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

- Mit der Taste kann der Raumtemperaturregler und die angeschlosssene Last zweipolig vom Netz getrennt werden.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display **MEG5775-0000** 88
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display **MEG5776-0000** 88

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5775-0319**		7,82 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5775-0325**		7,82 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5775-0419**		7,82 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5775-0414**		9,42 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5775-0460**		10,85 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5775-0403**		10,55 €

Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter

- Besonders flache Bauform.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter **536302/04** 89

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534819**		11,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534825**		11,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536119**		11,75 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536114**		17,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536160**		17,50 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5760-0403**		17,50 €

Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt

- Besonders flache Bauform.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt **536400/01** 21, 89
Raumtemperaturregler-Einsatz **MEG5773-0000** 21, 89

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534719**		11,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534725**		11,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536219**		11,75 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536214**		17,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**536260**		17,50 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5762-0403**		17,50 €

Zentralplatte für Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter

- Besonders flache Bauform.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Fußbodentemperaturregler-Einsatz mit Schalter **537100** 89

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534919**		11,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**534925**		11,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**535819**		11,75 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**535814**		17,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**535860**		17,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Taster 4fach plus mit IR-Empfänger

- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Die jeweiligen Funktionen der Tasten können mit einer IR-Fernbedienung angesteuert werden. Die Steuerung mit einer Merten Distance-IR-Fernbedienung ist bereits im Taster vorprogrammiert. Viele andere IR-Fernbedienungen (z. B. vorhandene TV- oder CD-Player-Fernbedienung) können am Taster angelernt werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Zubehör:	Seite
Beschriftungsbogen für Taster **618419**	149

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617519**		184,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617525**		184,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627919**		184,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627914**		185,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627960**		188,00 €

Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler

- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
- Mit 9 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Taster:

- Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:

Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)

Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode: Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang

- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz

- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Zu komplettieren mit:	Seite
1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **3898..**	180
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4788.., 4848..**	188
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4888.., 5158..**	208
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4878..**	216
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4758..**	217
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	98

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6214-0319**		220,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6214-0325**		220,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6214-0419**		220,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6214-0414**		222,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6214-0460**		222,00 €

Taster System M

Taster 2fach plus

- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen für Taster **618419** 149

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617219**		116,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617225**		116,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627619**		121,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627614**		121,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627660**		123,50 €

Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler

- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit 5 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Funktionen Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:

- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode: Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6212-0319**		185,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6212-0325**		185,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6212-0419**		188,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6212-0414**		190,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6212-0460**		193,50 €

Taster System M

Taster 4fach plus

- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen für Taster **618419** 149

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617419**		135,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617425**		135,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627819**		142,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627814**		143,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627860**		145,50 €

Taster 1fach plus

- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 2 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Hinweis: Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant.

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen für Taster **618419** 149

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617119**		106,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617125**		106,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627519**		110,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627514**		111,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627560**		113,50 €

Taster System M

Beschriftungsbogen für Multifunktions-Taster mit IR-Empfänger

- Zum individuellen Beschriften des System M Multifunktions-Tasters mit IR-Empfänger.

Lieferumfang: 1 Bogen für 28 Produkte.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X7	1	**618419**		24,40 €

Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab

- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 2fach System M **625299** 152, 591

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619519**		5,90 €

Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab

- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 2fach System M **625299** 152, 591

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619719**		5,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619725**		5,90 €

Taster System M

Hinweis:
Die Geräte besitzen die Schutzart IP 20 und sind nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.

KNX Tastsensor Pro T

- Für System M.
- Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen. Im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters als eine ebenmäßige Fläche. Erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete Symbole sichtbar. Hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit unterschiedlichen Motiven.
- Die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der Bedientasten.
- Eingebauter Temperatursensor.
- Berührungsloser Bedienmodus (Gestensteuerung)

ETS-Gerätefunktionen:

- Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
- Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit verringerter Helligkeit
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung werden die LEDs aktiviert und die Funktionen sichtbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- 2 Möglichkeiten der Programmierung:
- Express-Einstellung: Aufruf einer voreingestellten Konfiguration
- Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang: Gerät mit eingelegter Fertigfolie, mit Busanschlussklemme und Tragplatte, 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	150, 247, 578
Folienset für KNX Tastsensor Pro T	
System M **MEG6270-0010**	150, 578

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6185-0319**		134,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6185-0325**		134,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6185-0414**		140,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6185-0460**		144,00 €

Folienset für KNX Tastsensor Pro T Ersatzteil

- Für System M.
- Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Pro.

Lieferumfang: 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro T	
System M **MEG6185-04..**	150, 572

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	X8	1	**MEG6270-0010**		24,70 €

Demontageschutz

- Verhindert das einfache Abziehen des KNX Tastsensors Pro und des KNX Multi-Touch Pro.

Lieferumfang: 2 Edelstahl-Haken.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro T	
System M **MEG6185-04..**	150, 572
System Design **MEG6185-60..**	246, 569
KNX Multi-Touch Pro	
System **M MEG6215-03..**	18, 58
System Design **MEG6215-59..**	246, 569

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	X8	1	**MEG6270-0000**		16,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

KNX Multi-Touch Pro



- Für System M.
- Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden.
- Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:

- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Steuerungseinheit/Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung

Funktionen Raumtemperaturregler:

- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode:Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Bedienung: Touch Display

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	150, 247, 578
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003**	89

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Multi-Touch Pro	X7	1	**MEG6215-0310**		253,00 €

KNX-Tastermodul 1fach



- Für System M.
- Tastermodul ohne Wippe. Mit programmierbarer Statusanzeige.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:

- Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
- Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
- Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
Wippe für Tastermodul 1fach	
System M **6191.., 6251..**	151, 574
System M mit Aufdruck 1/0 **6254.., 6193..**	152, 574
System M mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab **6255.., 6194..**	152, 574

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX-Tastermodul 1fach	X7	1	**625199**		75,50 €

Wippe für Tastermodul 1fach

- Im Design System M.
- Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX-Tastermodul 1fach	
System M **625199**	151, 574

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619119**		2,62 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619125**		2,62 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**625119**		2,62 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**625114**		3,28 €

Taster System M

Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0

- Im Design System M.
- Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 1fach
System M **625199** 151, 574

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619319**		4,59 €

Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab

- Im Design System M.
- Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 1fach
System M **625199** 151, 574

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619419**		4,59 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619425**		4,59 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**625519**		5,90 €

KNX-Tastermodul 2fach

- Für System M.
- Tastermodul ohne Wippen.
- Mit programmierbarer Statusanzeige.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:

- Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
- Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
- Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
Wippen für Tastermodul 2fach
System M **6192.., 6252..** 152, 591
System M mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab **6256.., 6195..** 149, 591
System M mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab **6258.., 6197..** 149, 591

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	X7	1	**625299**		85,10 €

Wippen für Tastermodul 2fach

- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
KNX-Tastermodul 2fach
System M **625299** 152, 591

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619219**		5,23 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619225**		5,23 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**625219**		4,59 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**625214**		5,90 €

Raumtemperaturregler System M

KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach

- Im Design System M.
- Das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Temperaturfühler, der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle anzuschließen ist, erfasst werden. Die Tasterschnittstelle erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von max. vier konventionellen Tastern/potentialfreien Kontakten. Davon lassen sich zwei Eingänge zum Anschluss von Low Current-LEDs verwenden.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Funktionen Raumtemperaturregler:Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0..100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Bedienung: Sollwertverstellung mit Stellrad im Bereich parametrierbar, Präsenztasterfunktion parametrierbar/abschaltbar Ventilschutz, Regelung sperren
Funktionen Tasterschnittstelle: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber (Dimmwertgeber, Nebenstelle für Lichtszenen mit/ohne Speicherfunktion, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber).
Tasterschnittstelle: bis zu 4 Eingänge, davon lassen sich 2 als Ausgänge und einer zum Anschluss des Fernfühlers benutzen.
Ausgangsspannung: 5 V (SELV)
Ausgangsstrom: max. 0,8 mA
Max. Leitungslänge: Eingänge/Ausgänge max. 5 m, Fernfühler max. 50 m

Zubehör: Seite
Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI **616790** 153, 590

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**616719**		216,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**616725**		216,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**616819**		216,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**616814**		220,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**616860**		222,00 €

Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI

- Temperaturfühler zur Fußboden-/Raumtemperaturmessung.

Leitungslänge: 4 m (2x0,75 mm²)

Zu komplettieren mit: Seite
KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach
System M **6167.., 6168..** 153, 590

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	X8	1	**616790**		24,95 €

Raumtemperaturregler System M

Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler

- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
- Mit 9 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Taster: Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/
lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion. Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Zu komplettieren mit:	Seite
1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **3898..**	180
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4788.., 4848..**	188
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4888.., 5158..**	208
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4878..**	216
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4758..**	217
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	98

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6214-0319**		220,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6214-0325**		220,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6214-0419**		220,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6214-0414**		222,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6214-0460**		222,00 €

Raumtemperaturregler für den Objektbereich

- Im Design System M.
- KNX Raumtemperaturregler für den Objektbereich. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Bustemperaturfühler erfasst werden.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Einstellung der Betriebsarten, Sollwert, Regelungsfunktion erfolgt nur über den Bus. Das Gerät verfügt über keine Bedien- und Anzeigeelemente.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Raumtemperaturregler: Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.

Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.

Bedienung: Nur über Bustelegramme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Putzschutzhaube.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6221-0319**		167,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6221-0325**		167,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6221-0419**		167,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6221-0414**		172,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6221-0460**		174,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Signal- und Info-Abdeckungen

Zentralplatte für akustischen Signalgeber

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Elektronik-Signal-Einsatz für Türklingel **MEG4451-0000**	94
Summer Einsatz für Türklingel **MEG4450-0000**	94
DAB+ Radio Set, Unterputz **MEG4375-0303**	136
Lautsprecher für DAB+ Radio Set, Unterputz **MEG4381-0303**	136

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4450-0319**		9,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4450-0325**		9,31 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4450-0419**		9,31 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4450-0414**		11,25 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4450-0460**		12,85 €

Zentralplatte für Notlicht-Einsatz

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Notlicht-Einsatz 230 V **MEG4420-0000**	94

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4420-0319**		9,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4420-0325**		9,31 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4420-0419**		9,31 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4420-0414**		11,25 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4420-0460**		12,85 €

Zentralplatte für Lichtsignal-Einsatz

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**397619**		3,55 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**397625**		3,55 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**397819**		3,55 €

Zentralplatte mit Sichtfenster

- Für LED-Lichtsignal-Einsatz.
- Handelsübliche Folien verwenden.
- Optional können vorgedruckte Foliensets bestellt werden.
- Bei vorhandener Beschriftungssoftware kann das Formular der Zentralpatte unter www.merten.de heruntergeladen werden.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Hinweis:
Zum individuellen Beschriften steht die Beschriftungssoftware Art.-Nr. **615022** zur Verfügung.

Zu komplettieren mit:	Seite
LED-Lichtsignal-Einsatz, 1-farbig **5870..**	94
LED-Lichtsignal-Einsatz, 2-farbig **587092**	94
Folienset für LED-Lichtsignal-Einsatz **587096/95**	155

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**587419**		20,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**587425**		20,05 €

Folienset für LED-Lichtsignal-Einsatz

- Folien für LED-Lichtsignal-Einsätze und Zentralplatte mit Sichtfenster.

Lieferumfang:
6 vorgedruckte Folien in Negativdruck (Aufzug mit Pfeil, Toilette mit Pfeil, Treppe abwärts mit Pfeil, Treppe aufwärts mit Pfeil, „EXIT“ mit Pfeil links, „EXIT“ mit Pfeil rechts).
5 vorgedruckte Folien in Positivdruck (Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen, „OCCUPIED/FREE“, „BELEGT/FREI“, „BITTE NICHT STÖREN/BITTE ZIMMER AUFRÄUMEN, „DO NOT DISTURB/MAKE UP ROOM“).

Hinweis:
Folien mit Pfeil können durch Umdrehen für die Richtungen Links oder Rechts benutzt werden.

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Sichtfenster System M **5874.., 5870..**	155

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Negativdruck	E0	1	**587096**		30,55 €
Positivdruck	E0	1	**587095**		30,55 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zentralplatten Kommunikationstechnik

Traggestell mit Zentralplatte für Einsätze nach DIN 41524

- Verwendbar auch für Befehls- und Meldegeräte mit Einlochbefestigung Ø 16 mm (z. B. Lumitas).
- Zweite Öffnung ausbrechbar.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290319**		11,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**290325**		11,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**296419**		11,75 €

Zentralplatte Leitungsauslass

- Mit Traggestell und Zugentlastung.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite
Adapter System M **MEG4080-60..** 174, 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296319**		15,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296325**		15,25 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**295619**		15,25 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**295614**		19,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**295660**		21,75 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4071-0403**		20,90 €

Zentralplatte für Befehlsgeräte

- Einlochbefestigung Ø 22,5 mm.
- Für z. B. Schneider Electric, Eaton, Lumitas usw.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite
Adapter System M **MEG4080-60..** 174, 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**393819**		13,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**393825**		13,40 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**393919**		13,40 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**393914**		16,55 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**393960**		20,65 €

Zentralplatte für Not-Ausschalter



- Einlochbefestigung Ø 22,5 mm.
- Für z. B. Schneider Electric, Eaton, Lumitas usw.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite
Adapter System M **MEG4080-60..** 174, 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Gelb	Thermoplast brillant	T0	1	**393803**		17,35 €

Blindabdeckung

- Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw.
- Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**391619**	★	11,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**391625**		11,25 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**391819**		11,25 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**391814**		15,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**391860**		17,75 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**391719**		11,25 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4075-0403**		17,05 €

★ cradle to cradle CERTIFIED SILVER

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Zentralplatten Kommunikationstechnik

Zwischenring für Kombieinsätze nach DIN 49075

- Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden.
- Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR usw.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**518519**	★	3,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**518525**		3,31 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**518119**		3,31 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**518114**		4,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**518160**		6,33 €

Zwischenring mit Klappdeckel für Kombieinsätze nach DIN 49075

- Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden.
- Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAG, BTR usw.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite
Adapter System M **MEG4080-60..** 174, 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**518619**		12,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**518625**		12,65 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**518219**		12,65 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**518214**		17,85 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**518260**		20,50 €

Einschübe Kommunikationstechnik

Schrägauslass

- Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
- Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.
- Ohne Einschübe.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Hinweis:
Die Montage des Schrägauslass auf die Rahmen 1-M ist optisch nicht ansprechend. Hierzu sollten die Rahmen M-SMART oder M-Plan verwendet werden.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**464919**		16,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**464925**		16,05 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**464619**		16,05 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**464614**		19,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**464660**		23,20 €

Blindeinschub

- Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 18, 58
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blindeinschub	T0	1	**464380**		5,82 €

Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig

- Für zwei D-Subminiatur-Stecker 9-polig.
- Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 18, 58
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig	T0	1	**464391**		5,82 €

Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder

- Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².
- Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 18, 58
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder	T0	1	**464387**		48,80 €

Einschub für Duplex SC

- Für zwei Duplex SC Steckverbinder.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 18, 58
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**464381**		5,82 €

Einschub für Reichle & De-Massari

- Für zwei Reichle & De-Massari Anschlussmodule oder weitere R&M-Module.

Hinweis:
Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 158, 500
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500
Reichle & De-Massari
Anschlussmodul, geschirmt **465581/83** 93, 501

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub für Reichle & De-Massari	T0	1	**464384**		5,82 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Telekommunikation

Zentralplatte für TAE/Audio/USB

- Im Design System M.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	21, 91
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	91, 496
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	95
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	95
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	90
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	90
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	90

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296019**	★	6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296025**		6,17 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297919**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297914**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297960**		12,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4250-0403**		12,05 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

- Im Design System M.
- Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso).
- Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8 **465720**	91, 494
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso **MEG4530-0000**	91, 495

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296219**	★	6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296225**		6,17 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298319**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298314**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298360**		12,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4521-0403**		12,05 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

- Im Design System M.
- Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6.
- Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8/8 **465701**	91, 495
UAE-Einsatz 2x8 **465702**	91, 495
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 **465706**	21, 92, 495

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296119**	★	6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296125**		6,17 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298019**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298014**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298060**		12,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4522-0403**		12,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Telekommunikation

Zentralplatte für Telefonsteckdosen-Einsatz RJ11/RJ12

- Für RJ12-Telefonsteckdosen-Einsätze.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
RJ12-Telefonsteckdosen-Einsatz	
4polig **MEG4214-0000**	93
6polig **MEG4216-0000**	93

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4211-0319**		6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4211-0325**		6,17 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4211-0419**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4211-0414**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4211-0460**		12,55 €

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber

- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack.
- Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack	
MEG4566-00..	93, 505
Adapter System M **MEG4080-60..**	174, 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0319**		10,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0325**		10,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4562-0419**		10,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4562-0414**		15,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4562-0460**		17,40 €

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack.
- Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack	
MEG4566-00..	93, 505
Beschriftungsstreifen **230900**	174
Adapter System M **MEG4080-60..**	174, 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0319**	★	11,55 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0325**		11,55 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4564-0419**		11,55 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4564-0414**		15,75 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4564-0460**		17,95 €

★

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Blindabdeckung für Sonderanfertigung Kommunikation/EDV

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zubehör: Seite
Adapter System M **MEG4080-60..** 174, 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**461819**		9,12 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**461825**		9,12 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**460619**		9,12 €

Zentralplatte für BNC/TNC-Buchse

- Für BNC-Buchse Ø 12,5 mm.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Lieferumfang:
Mit 4 Ausgleichsringen für Steckverbinder Ø 9,5 mm.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**469119**		12,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**469125**		12,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**468519**		12,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468514**		16,45 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468560**		18,65 €

Zentralplatte für TAE/Audio/USB

- Im Design System M.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	21, 91
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	91, 496
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	95
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	95
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	90
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	90
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	90

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296019**	★	6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296025**		6,17 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297919**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297914**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297960**		12,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4250-0403**		12,05 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

- Im Design System M.
- Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso).
- Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8 **465720**	91, 494
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso **MEG4530-0000**	91, 495

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296219**	★	6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296225**		6,17 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298319**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298314**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298360**		12,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4521-0403**		12,05 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

- Im Design System M.
- Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6.
- Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8/8 **465701**	91, 495
UAE-Einsatz 2x8 **465702**	91, 495
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 **465706**	21, 92, 495

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296119**	★	6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296125**		6,17 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298019**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298014**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298060**		12,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4522-0403**		12,05 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach

- Mit Schriftfeld.
- Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0011** 92, 498, 502
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0021** 92, 498, 502

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0319**	★	11,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0325**		11,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4573-0419**		11,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4573-0414**		15,25 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4573-0460**		17,40 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

- Mit Schriftfeld.
- Mit integrierten Verschlussschiebern.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0012** 92, 499, 503
Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0022** 92, 499, 503

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0319**	★	11,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0325**		11,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4574-0419**		11,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4574-0414**		15,25 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4574-0460**		17,40 €

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber

- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack **MEG4566-00..** 93, 505
Adapter System M **MEG4080-60..** 174, 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0319**		10,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0325**		10,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4562-0419**		10,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4562-0414**		15,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4562-0460**		17,40 €

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack	
MEG4566-00..	93, 505
Adapter System M **MEG4080-60..**	174, 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0319**	★	11,55 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0325**		11,55 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4564-0419**		11,55 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4564-0414**		15,75 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4564-0460**		17,95 €

Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack

- Mit drehbarem Wechselschriftfeld (neutral, Farbcodierung rot/grün, Beschriftungsfläche).
- Für Lexcom Module.
- Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4568-0319**		11,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4568-0325**		11,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4568-0419**		11,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4568-0414**		15,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4568-0460**		17,95 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach

- Mit Schriftfeld.
- Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi	
RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0011**	92, 498, 502
RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0021**	92, 498, 502

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0319**	★	11,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0325**		11,20 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

- Mit Schriftfeld.
- Mit integrierten Verschlussschiebern.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi	
RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0011**	92, 498, 502
RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0021**	92, 498, 502

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0319**	★	11,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0325**		11,20 €

Zentralplatte für Antennensteckdosen

- Für AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.
- Dritte Öffnung für Sat-Buchse ausbrechbar.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach **466098**	95
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach **466099**	21, 95
Sat-Antennendose, 3fach **466097**	21, 95

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296719**	★	6,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296725**		6,31 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297519**		6,31 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297514**		8,87 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297560**		12,75 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG4123-0403**	★★	12,25 €

Zentralplatte für Antennensteckdosen

- Für Koaxial-Antennensteckdosen nach DIN 45330, z. B. AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.

Lieferumfang:
Ohne Rahmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach **466098**	95
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach **466099**	21, 95

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4122-0319**		6,31 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4122-0325**		6,31 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	10	**MEG4122-0419**		6,31 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4122-0414**		10,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4122-0460**		12,75 €

Zentralplatte für Ankaro 4fach-Antennensteckdosen

- Die Zentralplatte ist mit der 4fach Antennensteckdose Art.-Nr. SAT 400 EAS DC der Firma Ankaro zu komplettieren. Auch für Antennensteckdose Typ GUT 400 der Firma Astro geeignet.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296519**		7,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296525**		7,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**295319**		7,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**295314**		11,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**295360**		13,45 €

Zentralplatte für TAE/Audio/USB

- Im Design System M.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	21, 91
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	91, 496
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	95
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	95
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	90
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	90
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	90

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296019**	★	6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296025**		6,17 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297919**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297914**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297960**		12,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4250-0403**		12,05 €

TV / Audio

Lautsprecher-Steckdosen-Einsatz

- Mit 2 separaten Lautsprecherbuchsen nach DIN 41529.
- Zweite Öffnung ausbrechbar.
- Mit Schraubanschlüssen bis 2,5 mm².

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296919**		17,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296925**		17,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297419**		17,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297414**		21,65 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297460**		22,65 €

Zentralplatte mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder



- Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².
- Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**468819**		62,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**468825**		62,20 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**469319**		62,20 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**469314**		66,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**469360**		70,30 €

Steckdose für Audio Anschluss

- Mit zwei Chinch-Steckbuchsen.
- Vergoldete Kontakte.
- Kontakte mit Lötanschlüssen.

Farben: Rot und Weiß.
Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4350-0319**		37,75 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4350-0325**		37,75 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4350-0419**		37,75 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4350-0414**		42,35 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4350-0460**		48,20 €

Zentralplatte für BNC/TNC-Buchse

- Für BNC-Buchse Ø 12,5 mm.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Lieferumfang:
Mit 4 Ausgleichsringen für Steckverbinder Ø 9,5 mm.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**469119**		12,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**469125**		12,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**468519**		12,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468514**		16,45 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468560**		18,65 €

Zentralplatte für Audio-Steckverbinder XLR

- Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Buchse oder ähnliche.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**468019**		11,10 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**468025**		11,10 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**468919**		11,10 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468914**		15,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**468960**		17,40 €

USB Ladegeräte

Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz

- Für System M.
- Für USB Ladestation-Einsatz.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
USB Ladestation-Einsatz 21 W USB Typ A+C **MEG4366-0140**	96
USB Ladestation-Einsatz 45 W USB Typ A+C **MEG4366-0120**	96
USB Ladestation-Einsatz 65 W 1 x USB Typ C **MEG4366-0130**	96
USB Ladestation-Einsatz 2,1A Typ A+A **MEG4366-0100**	97
USB Ladestation-Einsatz 2,4A Typ A+C **MEG4366-0110**	97

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4367-0319**		6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4367-0325**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4367-0414**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4367-0460**		12,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4367-0403**		12,05 €

Sigma WC Ruf

Behinderten-WC-Set System M mit Netzteil für DIN-Schienen Montage

Set besteht aus:
- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Abdeckplatte
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VAC, 0,6 A, entspricht EN60601-1, 3PLE

- Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung
- Ohne Rahmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4848-1419**		308,00 €

Behinderten-WC-Set System M mit Netzteil für Unterputz-Montage

Set besteht aus:
- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2m Zugschnur inklusive Abdeckplatte
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC, 0,5A

- Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung
- Ohne Rahmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4849-1419**		315,00 €

Ruftastereinsatz mit Zugschnur und Zentralplatte

- Im Design System M.
- Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentralplatte.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4850-0319**		47,10 €

Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte

- Im Design System M.
- Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4851-0319**		45,70 €

Zimmermodul mit Ruf-/Abstelltaster

- Im Design System M.
- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Folientastatur mit Ruf-/Abstelltaster
- Tongeber für akust. Rufnachsendung
- Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe
- Einstellung aller Parameter über DIL-Schalter
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten
- Montage in UP-Doppeldose.
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stromaufnahme min./max.: 80/100 mA

Zu komplettieren mit:	Seite
Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg	
1-M-Rahmen **3898..**	180
M-SMART-Rahmen **4788.., 4848..**	188
M-PLAN-Rahmen **4888.., 5158..**	208
M-PLAN-Echtglasrahmen **4878..**	216
M-PLAN-Metallrahmen **4758..**	217

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4852-0319**		190,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4852-0325**		202,00 €

Zimmermodul Ruf-/Abstelltaster mit Display klein weiß

Zimmermodul mit Sensortasten und Display Mediopt care® zum Anschluss an den Stationsbus, geeignet sowohl als Einzelgerät als auch zur Steuerung und Überwachung aller im Patientenzimmer systemmäßig über Zimmerbus anschließbaren Ruf- und Anzeigegeräte, geeignet für Anlagen ohne Sprechen.

Funktionen und Ausstattung:

- Rufsensor rot mit Rufsymbol und Leuchtdiode
- Anwesenheitssensor grün mit Leuchtdiode
- OLED-Display zur kontrastreichen Darstellung von 2x16 selbstleuchtenden Zeichen
- Tongeber für akustische Rufnachsendung
- Menügeführte Einstellung aller Parameter und Auswahl aller Funktionsprogramme über Tasten und Display ohne Öffnen des Gerätes
- Reprogrammierbar über Mikro USB Anschluss
- Anschlussmöglichkeit aller zum Rufsystem verfügbaren Funktionstasten und Anzeigeeinheiten über Zimmerbus für alle systemmäßigen Ruf- und Anzeigefunktionen: Zimmerruf, Anwesenheitsmarkierung für Schwester 1, Schwester 2 und Arzt, WC-Ruf und WC-Rufabstellung, Bettenrufe für bis zu 6 Betten, Diagnostikruf, Arztruf, Zimmersignalleuchte, Richtungssignalleuchte
- Zusätzlich ein Eingang zum direkten Anschluss eines weiteren Tasters sowie ein Ausgang zum Anschluss eines Anzeigeelementes (Leuchte, Relais,...) mit parametrierbarer Funktion.
- Störmeldungen können im Display angezeigt werden.
- Geeignet zur Montage als Einsatz für Schalterprogramm Merten System M
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen/Gehäuse

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	EU	1	**ELG735010**		296,00 €

Systemsteckdose für Birntaster comfort ohne Lichtfunktion

- Im Design System M.

Funktionen:
- Anschluss für Birntaster comfort ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- zum Anschluss an Zimmerbus

Spannungsversorgung: DC 24 V
Stromaufnahme: max. 30 mA
Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend,	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4846-0319**		55,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4846-0325**		55,20 €

Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort mit Lichtfunktion

- Im Design System M.

Funktionen:
- Anschluss für Birntaster comfort mit und ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- 2 Ausgänge zum Schalten externer Lasten: max. DC 24 V, 0,2 A cosω=1
- zum Anschluss an Zimmerbus

Spannungsversorgung: DC 24 V
Stromaufnahme: max. 30 mA
Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend,	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4847-0319**		74,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4847-0325**		74,00 €

Tastfläche 1-fach für Ruftaster

- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Ruftastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735090** 481

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4840-0319**		13,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4840-0325**		13,40 €

Tastfläche 1-fach für Abstelltaster

- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Anwesenheits-/Abstelltastereinsatz
ELSO Art.-Nr. **735080** 481

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4841-0319**		13,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4841-0325**		13,40 €

Zentralplatte Zugtaster

- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Zugtastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735100** 481

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4843-0319**		13,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4843-0325**		13,40 €

Zentralplatte Pneumatiktaster

- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Pneumatiktastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735150** 481

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4844-0319**		13,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4844-0325**		13,40 €

Tastfläche 2-fach für Ruf-Abstelltaster

- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Ruf-/Abstelltastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735070** 481

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4842-0319**		14,55 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4842-0325**		14,55 €

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Für Kliniken, Altenpflegeheime, Behindertenwohnheime oder Sanatorien.
Die entsprechenden Einsätze bekommen Sie direkt bei der Firma ELSO.

Hinweis:
Zentralplatten für die Patienten-Rufsysteme „clino com 95“, „clino opt 99“ sowie „clino com 21“ der Firma Ackermann.

Zentralplatte für Bus-Abschlussweiche und Leer-Einheit

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88910 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450019**		8,81 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450025**		8,81 €

Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 L3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450219**		15,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450225**		15,95 €

Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 J3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450319**		17,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450325**		17,35 €

Zentralplatte für Ruftaster

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 G3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450419**		15,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450425**		15,95 €

Zentralplatte für Ruftaster/Arztruf

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 D3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450519**	**Ausl.**	17,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450525**	**Ausl.**	17,35 €

Zentralplatte für Ruftaster mit Steckkontakt

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450619**		15,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450625**		15,95 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Zentralplatte für Zugtaster

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88880 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450719**		8,81 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450725**		8,81 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 E3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451119**	**Ausl.**	10,15 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451125**	**Ausl.**	10,15 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakt

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451219**	**Ausl.**	10,15 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakte

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 D3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451325**	**Ausl.**	10,15 €

Zentralplatte für Bus-Anschlusseinheit

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 J3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451819**		8,81 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451825**		8,81 €

Zentralplatte für Ruf-/Abstelltaster

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451419**		22,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451425**		22,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Zentralplatte für Abstelltaster, grün

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 H3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451519**		15,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451525**		15,95 €

Zentralplatte für Abstelltaster, gelb

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 M3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451619**	**Ausl.**	15,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451625**	**Ausl.**	15,95 €

Zentralplatte für Dienstzimmereinheit

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 C3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452119**	**Ausl.**	24,45 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452125**	**Ausl.**	24,45 €

Zentralplatte für Dienstzimmer-Anzeigeeinheit

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 P3.
- Zur Ergänzung der Ackermann Rufkompaktsets.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452319**	**Ausl.**	15,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452325**	**Ausl.**	15,95 €

Zentralplatte für Rundfunkeinheit

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 K3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451919**	**Ausl.**	10,15 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451925**	**Ausl.**	10,15 €

Zentralplatte für Programmwahlschalter

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 H3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452019**	**Ausl.**	10,15 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452025**	**Ausl.**	10,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Symbole, rechteckig

- Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
neutral, weiß	T0	1	**395500**		1,22 €
Licht, weiß	T0	1	**395600**		1,22 €
Schlüssel, weiß	T0	1	**395700**		1,22 €
Klingel, weiß	T0	1	**395800**		1,22 €
neutral, glasklar	T0	10	**395569**		1,22 €
Licht, glasklar	T0	1	**395669**		1,22 €
Schlüssel, glasklar	T0	1	**395769**		1,22 €
Klingel, glasklar	T0	1	**395869**		1,22 €
neutral, rot-transp.	T0	1	**395900**		1,22 €

Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld

- Für Wippen und Steckdosen mit großem Schriftfeld.

Hinweis:
Das bestehende Schriftfeld wird durch das tastbare Kontrast-Symbol ausgetauscht.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Licht, glasklar	T0	1	**434791**		5,13 €
Klingel, glasklar	T0	1	**434793**		5,13 €
Steckdose, glasklar	T0	1	**434794**		5,13 €

Beschriftungsstreifen

- Zum individuellen Beschriften.
- 1 Bogen für 36 Produkte.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T0	1	**230900**		20,40 €

Spezialschrauben-Sortiment

- Zusätzliche, nicht sichtbare Schraubbefestigung der System M- oder System Fläche-Rahmen.
- Die Lagerplatte der Wippe kann mit jeweils 2 Schrauben am Sockel befestigt werden.
- 10 Schrauben.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Spezialschrauben-Sortiment	T0	1	**399898**	**Ausl.**	2,89 €

Adapter für System M Artikel in System Design

- Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4080-6035**	★	4,80 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6034**		5,26 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6036**		6,80 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6050**		5,64 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6052**		13,30 €

★

System M Rahmen

Vielfalt ohne Grenzen

Vom schlichten, weißen Klassiker bis zum extravaganten, farbenfrohen und individuell designten Unikat – im System M findest du den Schalter, der genau zu dir passt. Die Farbpalette ist riesig: Polarweiß oder Aktivweiß. Aluminium, Anthrazit, Schwarz matt, Rhodiumgrau oder Platinsilber. Mahagonibraun, Buche oder Walnuss.
Die Vielfalt der Materialien reicht zudem von Kunststoff über Stein und Metall bis hin zu Echtglas und Echtholz.

Mit dieser großen Auswahl unterschiedlicher Oberflächen und Materialien passt sich das flexible Schalterprogramm genau an dein Interieur an und sorgt darüber hinaus für das gewisse Extra an Persönlichkeit in den eigenen vier Wänden. Unbegrenzt kombinierbar, stehen insgesamt sechs verschiedene Designvarianten mit mit einer Vielfallt an Funktionen zur Verfügung. Unser Schalterprogramm System M bietet dir viel Raum für Kreativität, Individualität und deine eigenen Ideen.

Je nach Schätzung* landen jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen Plastikmüll in den Ozeanen und fügen dem Ökosystem irreversible Schäden zu. Ausrangierte Fischernetze, sind besonders problematisch. Das neue Schalterdesign M-Pure Ocean Plastic★★ in modernem Schwarz matt trägt zur Reduzierung dieser Plastikabfälle bei. Wir bieten damit Produkte aus eingesammelten und ausrangierten Fischernetzen – und recyceltem Kunststoff an, um dem Problem entgegenzuwirken.

Aus 50% recycelten Fischernetzen gefertigt. Manche Komponenten enthalten möglicherweise nicht diese Art von recyceltem Material.

*Quelle: Umweltprogramm der Vereinten Nationen (2021).
From Pollution to Solution: A global assessment of marine litter and plastic pollution. Nairobi

System M Rahmen

1-M
Rahmen 180
Rahmen mit Beschriftungsträger 181
Aufputz-Gehäuse für 1-M 183
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen 184

M-Smart
Rahmen 188
Rahmen mit Beschriftungsträger 190
Aufputz-Gehäuse für M-SMART 192
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen 194
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen 195
Spritzwassergeschützt - IP 44 195

M-Pure
Rahmen 198
Rahmen mit Beschriftungsträger 200

M-Pure Decor
Decor-Rahmen 204

M-Plan, M-Plan II
Rahmen 208
Rahmen, beschriftbar 210
Rahmen, bündiger Einbau 212
Echtglasrahmen 216
Metallrahmen 217
Echtholzrahmen 218

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

1-M

Klassik und Moderne kombiniert

1-M

1-M betont den dynamischen Übergang vom Rahmen zur Wippe. Ein bewährtes Design mit flexiblen Möglichkeiten und allen Vorteilen von System M.

1-M, Polarweiß

1-M

Rahmen	180
Rahmen mit Beschriftungsträger	181
Aufputz-Gehäuse für 1-M	183
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen	184

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

1-M-Rahmen

Thermoplast brillant:

Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Die Ausführung „aktivweiß glänzend“ verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.

Hinweis:
Die Einsätze für 1-M-Rahmen finden Sie unter „System M/Einsätze“.

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 120, 128

1-M-Rahmen, 1fach

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**389119**	★	2,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**389125**		2,95 €

★

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 120, 128

1-M-Rahmen, 2fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**389219**	★	5,04 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**389225**		5,04 €

★

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 120, 128

1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389819**		5,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389825**		5,30 €

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 120, 128

1-M-Rahmen, 3fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389319**	★	8,87 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389325**		8,87 €

★

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 120, 128

1-M-Rahmen, 4fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389419**	★	15,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389425**		15,30 €

★

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 120, 128

1-M-Rahmen, 5fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389519**	★	25,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**389525**		25,25 €

★

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger

1-M-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 182

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387119**	★	6,83 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387125**		6,83 €

1-M-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 182

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387219**	★	12,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387225**		12,80 €

1-M-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 182

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385219**		12,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385225**		12,80 €

1-M-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 182

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387319**		20,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387325**		20,05 €

1-M-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 182

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385319**		20,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385325**		20,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger

1-M-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 182

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387419**		27,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387425**		27,90 €

1-M-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 182

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385419**		27,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385425**		27,90 €

1-M-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 182

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387519**		41,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**387525**		41,65 €

1-M-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger **387100** 182

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385519**		41,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**385525**		41,65 €

Beschriftungsstreifen für 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger

- Zum individuellen Beschriften der 1-M-Rahmen mit Beschriftungsträger.

Lieferumfang:
1 Bogen für 36 Sichtfenster.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T0	1	**387100**		20,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Aufputz-Gehäuse für 1-M

Hinweis:
Bruchsichere Thermoplastausführung.
Passende Minikanäle (15 x 15 mm)
liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Aufputz-Gehäuse, 1fach

Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör: Seite
Zugentlastung Aufputz **510501** 183, 326
Kanaleinführung (15 mm) Aufputz **5350..** 183, 327

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**519119**	★	13,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**519125**		13,20 €

★

Aufputz-Gehäuse, 2fach

Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör: Seite
Zugentlastung Aufputz **510501** 183, 326

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**519219**	★	23,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**519225**		23,85 €

★

Aufputz-Gehäuse, 3fach

Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör: Seite
Zugentlastung Aufputz **510501** 183, 326

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**519319**		37,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**519325**		37,90 €

Zubehör

Zugentlastung

Lieferumfang:
Mit 5 Zugentlastungen und 10 Schrauben.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zugentlastung	T5	1	**510501**		5,29 €

Leitungseinführung

- Für Leitungen und Minikanäle.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast	T5	1	**535160**		1,44 €

Kanaleinführung (15 mm)

- Für Kanäle 15x15 mm.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast	T5	1	**535060**		1,98 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-1019**		7,45 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-1025**		7,45 €

QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-1019**		10,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-1025**		10,05 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2401-1019**		7,45 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2401-1025**		7,45 €

QuickFlex

M-Smart

Schön einfach – einfach schön

M-Smart

Markant und zeitlos: Dank gleichmäßig gerundeter Kanten, die mit kleinen Radien gezeichnet sind, ist M-Smart zurückhaltend in seinem Design und fügt sich so perfekt in jede Architektur ein. M-Smart ist in den Materialien Thermoplast brillant, Thermoplast edelmatt und Duroplast hochkratzfest sowie in den Farben Polarweiß und Aktivweiß erhältlich.

M-Smart,
Thermoplast edelmatt,
Polarweiß

M-Smart Aktivweiß

Reinheit und Hygiene im täglichen Gebrauch: Merten bietet M-Smart auch in Aktivweiß. M-Smart Aktivweiß sind aus Thermoplast gefertigte Rahmen und Einsätze, deren Material antibakterielle Wirkstoffe enthält. Innerhalb von 24 Stunden tötet diese hochglänzende Oberfläche Bakterien ab. Höchste hygienische Anforderungen, wie sie in Krankenhäusern, Kindergärten, Hotels und für die Gastronomie gefordert werden, finden hier ihre wirksame Entsprechung.

M-Smart,
Thermoplast brillant,
Aktivweiß glänzend

M-Smart

Rahmen	188
Rahmen mit Beschriftungsträger	190
Aufputz-Gehäuse für M-SMART, ARTEC	192
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen	194
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen	195
Spritzwassergeschützt - IP 44	195

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

M-Smart-Rahmen

Thermoplast brillant:
Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Die Ausführung „aktivweiß glänzend“ verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.

Thermoplast edelmatt:
Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.

Duroplast hochkratzfest:
Hochkratzfestes Material mit glänzender Oberfläche.
Nicht alle Einsätze sind in Duroplast erhältlich,
verwenden Sie bei diesen ArtikelnThermoplast brillant.

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 120, 128

Hinweis:
Auch für die Montage auf Installationskanälen geeignet.
Die Einsätze für M-Smart finden Sie unter „System M / Einsätze“.
Wir empfehlen die Einsätze in den Farben Weiß, Polarweiß und Aktivweiß.

M-SMART-Rahmen, 1fach

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**478119**	★	2,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**478125**		2,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**484119**		2,95 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**462119**		2,95 €

★

M-SMART-Rahmen, 2fach

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 120, 128

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**478219**	★	5,04 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**478225**		5,04 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**484219**		5,04 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**462219**		5,04 €

★

M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 120, 128

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478819**		5,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478825**		5,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**484819**		5,30 €

M-SMART-Rahmen, 3fach

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330...** 120, 128

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478319**	★	8,87 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478325**		8,87 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**484319**		8,87 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**462319**		8,87 €

★

M-SMART-Rahmen, 4fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478419**	★	15,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478425**		15,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**484419**		15,30 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**462419**		15,30 €

★

M-Smart-Rahmen

M-SMART-Rahmen, 5fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478519**	★	25,25 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**478525**		25,25 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**484519**		25,25 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T0	1	**462519**		25,25 €

M-Smart-Rahmen mit Beschriftungsträger

Hinweis:
Auch für die Montage auf Installationskanälen geeignet.

M-SMART-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470119**	★	6,83 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470125**		6,83 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**474119**		6,83 €

M-SMART-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471219**	★	12,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471225**		12,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**473219**		12,80 €

M-SMART-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470219**		12,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470225**		12,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**474219**		12,80 €

M-SMART-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471319**		20,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471325**		20,05 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**473319**		20,05 €

M-SMART-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470319**		20,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470325**		20,05 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**474319**		20,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

M-Smart-Rahmen mit Beschriftungsträger

M-SMART-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471419**		27,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471425**		27,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**473419**		27,90 €

M-SMART-Rahmen, 4fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 4 Beschriftungsstreifen und 4 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470419**		27,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470425**		27,90 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**474419**		27,90 €

M-SMART-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471519**		41,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**471525**		41,65 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**473519**		41,65 €

M-SMART-Rahmen, 5fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 5 Beschriftungsstreifen und 5 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470519**		41,65 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**470525**		41,65 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**474519**		41,65 €

Beschriftungsstreifen für M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger

Zum individuellen Beschriften der M-SMART-Rahmen mit Beschriftungsträger.

Lieferumfang:
1 Bogen für 36 Sichtfenster.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T0	1	**484100**		20,40 €

Aufputz-Gehäuse für M-SMART

Hinweis:
Bruchsichere Thermoplastausführung.
Passende Minikanäle (15 x 15 mm)
liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Aufputz-Gehäuse, 1fach

- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 2 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör: Seite
Kanaleinführung (15 mm) Aufputz **5350..** 183, 327

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**512119**	★	13,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**MEG4014-1425**		13,20 €

Aufputz-Gehäuse, 2fach

- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**512219**	★	23,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**MEG4024-1425**		23,85 €

Aufputz-Gehäuse, 3fach

- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern. Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang:
Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**512319**		37,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**MEG4034-1425**		37,90 €

Zubehör

Leitungseinführung

- Für Leitungen und Minikanäle.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast	T5	1	**535160**		1,44 €

Kanaleinführung (15 mm)

- Für Kanäle 15x15 mm.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast	T5	1	**535060**		1,98 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Aufputz-Gehäuse für M-SMART

Hinweis:
Der voll funktionstüchtige Schalter, unübersehbar groß.
Austauschbar gegen jeden normalen Aus- und Wechselschalter.

Jumbo, der große Schalter 10 AX, AC 250 V

QuickFlex

- Im Design M-SMART.
- Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.
- Komplettgerät mit Wechselschalter.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3341-1419**		37,10 €

Jumbo, der große Schalter 10 AX, AC 250 V

QuickFlex

- Im Design M-SMART.
- Bei bereits installierten Einzelgeräten, wie Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter aus den Merten-Programmen sind lediglich Rahmen und Wippe gegen die JUMBO-Oberteil-Einheit zu tauschen.
- Komplettgerät mit Wechselschalter.

Maße: 161x161x32 mm (HxBxT)

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rubinrot	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3341-1406**		37,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-1419**		7,45 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2301-1425**		7,45 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**MEG2301-1519**		7,45 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**MEG2301-1619**		7,45 €

QuickFlex

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-1419**		10,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-1425**		10,05 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2300-1519**		10,05 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

SCHUKO-Doppel-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Zum Einbau in eine Doppel-Einbaudose.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2328-1419**		19,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2328-1425**		19,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG2328-1519**		19,60 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Komplettgerät mit voller Abdeckplatte.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2420-1419**		15,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2420-1425**		15,30 €

SAFETY PLUS

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2401-1419**		7,45 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T8	1	**MEG2401-1425**		7,45 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T8	1	**MEG2401-1519**		7,45 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	T8	1	**MEG2401-1619**		7,45 €

QuickFlex

Spritzwassergeschützt - IP 44

Schutzabdeckung IP 44

- Mit der Schutzabdeckung können System M Steckdosen die Schutzart IP 44 erreichen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**478019**		18,35 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**478025**		18,35 €
Anthrazit glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**478014**		19,65 €
Aluminium glänzend	Thermoplast brillant	W1	1	**478060**		24,10 €

M-Pure

Das Prinzip der klaren Linie

Bei der Entwicklung von M-Pure hat Merten den Fokus auf höchstmögliche Klarheit gesetzt. Das Ergebnis: ein Rahmendesign in System M, das in Form und Material konsequent das Prinzip der klaren Linie verfolgt.

M-Pure glänzt mit einfachen, funktionalen Formen, die sich von jeder Wand abheben. Geometrisch und doch mit einer Leichtigkeit, die man nicht erwarten würde.

M-Pure wurde jetzt um die Farbe Schwarz matt erweitert. Einige dieser Produkte sind aus recycelten Fischernetzen (50%) hergestellt. Weitere Produkte der Farbe Schwarz matt sind aus recyceltem Kunststoff.

Nachhaltige Materialbeschaffung ist ein Teil der Philosophie von Schneider Electric.
Wir haben uns verpflichtet, weniger Ressourcen zu verbrauchen und arbeiten aktiv an der Gestaltung einer umweltfreundlicheren Lieferkette.

M-Pure

Rahmen	198
Rahmen mit Beschriftungsträger	200

Aktivweiß glänzend

Polarweiß glänzend

Aluminium edelmatt

Anthrazit edelmatt

Schwarz matt

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

M-Pure-Rahmen

Thermoplast brillant:
Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Die Ausführung „aktivweiß glänzend“ verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.

Thermoplast edelmatt:
Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.

Ocean Plastic:
Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche,
produziert aus recyceltem Thermoplast mit mindestens 50% aus Fischernetzen

Thermoplast Recycelt:
Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche,
produziert aus Industriellem recycelten Thermoplast

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

★ **Cradle2Cradle**

★ **Ocean Plastic**

Hinweis:
Die Einsätze für M-Pure finden Sie unter „System M / Einsätze“.

M-Pure-Rahmen, 1fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4010-3619**	★	7,16 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4010-3625**		7,16 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4010-3614**		8,28 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4010-3660**		11,60 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG4010-3603**	★★	11,15 €

M-Pure-Rahmen, 2fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4020-3619**	★	9,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4020-3625**		9,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4020-3614**		13,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4020-3660**		17,75 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG4020-3603**	★★	17,05 €

M-Pure-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4025-3619**		9,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4025-3625**		9,90 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4025-3614**		13,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4025-3660**		16,80 €

M-Pure-Rahmen, 3fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4030-3619**	★	17,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4030-3625**		17,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4030-3614**		22,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4030-3660**		29,15 €
Schwarz matt	Ocean Plastic	T1	1	**MEG4030-3603**	★★	28,05 €

M-Pure-Rahmen

M-Pure-Rahmen, 4fach

• Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4040-3619**	★	29,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4040-3625**		29,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4040-3614**		35,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4040-3660**		46,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4040-3603**		44,75 €

M-Pure-Rahmen, 5fach

• Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4050-3619**	★	43,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4050-3625**		43,85 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4050-3614**		53,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4050-3660**		70,60 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4050-3603**		67,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger

Hinweis:
Die Einsätze für M-Pure finden Sie unter „System M / Einsätze“.
M-Pure-Rahmen, 4fach und 5fach mit Beschriftungsträger auf Anfrage.

M-Pure-Rahmen, 1fach mit Beschriftungsträger

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4011-3619**	★	10,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4011-3625**		10,85 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4011-3614**		11,25 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4011-3660**		15,30 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4011-3603**		14,70 €

M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4021-3619**	★	17,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4021-3625**		17,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4021-3614**		18,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4021-3660**		25,15 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4021-3603**		24,20 €

M-Pure-Rahmen, 2fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4022-3619**		17,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4022-3625**		17,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4022-3614**		18,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4022-3660**		25,15 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4022-3603**		24,20 €

M-Pure-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, waagerechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4031-3619**		29,15 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4031-3625**		29,15 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4031-3614**		29,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4031-3660**		39,95 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger

M-Pure-Rahmen, 3fach mit Beschriftungsträger, senkrechte Montage

- Zur eindeutigen Kennzeichnung von Einsätzen.
- Bei Demontage von Rahmen und Zentralplatte bleibt der Beschriftungsträger auf dem Einsatz. Damit ist eine Zuordnung von Schaltern, Steckdosen oder KNX-Komponenten auch nach einer Renovation gewährleistet.

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger **484100** 191, 201

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4032-3619**		29,15 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4032-3625**		29,15 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4032-3614**		29,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4032-3660**		39,95 €

Beschriftungsstreifen für M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger

Zum individuellen Beschriften der M-Pure-Rahmen mit Beschriftungsträger.

Lieferumfang:
1 Bogen für 36 Sichtfenster.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T0	1	**484100**		20,40 €

M-Pure Decor

Echte Akzente setzen

M-Pure Decor

Moderne Architektur zeigt sich facettenreich. Besonders in der Inszenierung von Materialien bilden Metall, Stein und Holz oftmals die Basis. Als Designvariante setzt M-Pure Decor das Prinzip der klaren Linie fort und schafft Akzente durch den Einsatz natürlicher Materialien.

Wenge / Aluminium

Eiche / aktivweiß

Edelstahl / Aluminium

Schiefer / Aluminium

Die Symbiose aus Form, Farbe und Material.

Edelstahl, Schiefer, Wenge, Eiche – M-Pure Decor verbindet reduzierte Formen mit hochwertigen Materialien. Die 1 mm starken Echtmaterial-schichten jedem M-Pure Decor eine einzigartige Optik und Haptik.

M-Pure Decor

Decor-Rahmen 204

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.

Zum Online-Katalog

M-Pure Decor-Rahmen

Hinweis:
Die Einsätze für M-Pure Decor finden Sie unter „System M / Einsätze“.

M-Pure Decor-Rahmen, 1fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht.
- Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer/aluminium	Stein/Thermoplast	T1	1	**MEG4010-3669**		21,80 €
Wenge/aluminium	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4010-3671**		14,45 €
Eiche/aktivweiß	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4010-3674**		14,45 €
Edelstahl/aluminium	Metall/Thermoplast	T1	1	**MEG4010-3646**		14,45 €

M-Pure Decor-Rahmen, 2fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht.
- Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer/aluminium	Stein/Thermoplast	T1	1	**MEG4020-3669**		37,25 €
Wenge/aluminium	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4020-3671**		24,95 €
Eiche/aktivweiß	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4020-3674**		24,95 €
Edelstahl/aluminium	Metall/Thermoplast	T1	1	**MEG4020-3646**		24,95 €

M-Pure Decor-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht.
- Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer/aluminium	Stein/Thermoplast	T1	1	**MEG4025-3669**		37,25 €
Wenge/aluminium	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4025-3671**		24,95 €
Eiche/aktivweiß	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4025-3674**		24,95 €
Edelstahl/aluminium	Metall/Thermoplast	T1	1	**MEG4025-3646**		24,95 €

M-Pure Decor-Rahmen, 3fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht.
- Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer/aluminium	Stein/Thermoplast	T1	1	**MEG4030-3669**		54,40 €
Wenge/aluminium	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4030-3671**		36,20 €
Eiche/aktivweiß	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4030-3674**		36,20 €
Edelstahl/aluminium	Metall/Thermoplast	T1	1	**MEG4030-3646**		36,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

M-Pure Decor-Rahmen

M-Pure Decor-Rahmen, 4fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht.
- Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer/aluminium	Stein/Thermoplast	T1	1	**MEG4040-3669**		86,20 €
Wenge/aluminium	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4040-3671**		58,20 €
Eiche/aktivweiß	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4040-3674**		58,20 €
Edelstahl/aluminium	Metall/Thermoplast	T1	1	**MEG4040-3646**		58,20 €

M-Pure Decor-Rahmen, 5fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.
- Die Oberfläche der Rahmen bestehen aus einer dünnen Echtmaterialschicht.
- Diese weißt gewollte Unregelmäßigkeiten auf die den natürlichen Charakter betonen und dem Produkt ein einzigartiges, natürliches Aussehen verleihen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer/aluminium	Stein/Thermoplast	T1	1	**MEG4050-3669**		133,00 €
Wenge/aluminium	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4050-3671**		86,90 €
Eiche/aktivweiß	Holz/Thermoplast	T1	1	**MEG4050-3674**		86,90 €
Edelstahl/aluminium	Metall/Thermoplast	T1	1	**MEG4050-3646**		86,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

M-Plan, M-Plan II

Glänzender Auftritt

M-Plan

M-Plan ist auf das Wesentliche reduziert und steht für eine klare Formensprache. Der ideale Schalter für alle, die dezent Akzente setzen wollen.

M-Plan
Polarweiß glänzend

M-Plan II

Die integrierte Lösung für die moderne Architektur. Bis auf 3 mm verschwinden die Steuerungsoberflächen vollständig in der Wand. Mittels Einputzadapter lässt sich eine Vielfallt von Funktionen von System M versenkt einbauen. Vom 1fach bis 3fach Rahmen. Die innovative und installationsfreundliche Einbautechnik erlaubt den versenkten Einbau in fast alle Wandmaterialien.

M-Plan II
Polarweiß glänzend

M-Plan, M-Plan II

Rahmen 208
Rahmen, beschriftbar 210
Rahmen, bündiger Einbau 212

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

M-Plan-Rahmen

Thermoplast brillant:
Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Die Ausführung „aktivweiß glänzend“ verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.

Thermoplast edelmatt:
Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330..** 120, 128

Hinweis:
Die Einsätze für M-Plan finden Sie unter „System M / Einsätze“. Besondere Installationsart erforderlich.

M-Plan-Rahmen, 1fach

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515119**		7,16 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515125**		7,16 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**486119**		7,16 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486114**		8,28 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486160**		11,60 €

M-Plan-Rahmen, 2fach

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330..** 120, 128

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515219**		9,76 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515225**		9,76 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**486219**		9,76 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486214**		13,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486260**		17,75 €

M-Plan-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330..** 120, 128



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515819**		9,76 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515825**		9,76 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**488819**		9,76 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488814**		13,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488860**		17,75 €

M-Plan-Rahmen, 3fach

Zubehör: Seite
IP 44 in Kombination mit spritzwassergeschützten Einsätzen, wie z. B. Wippe Art.-Nr. **4330..** 120, 128

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515319**		17,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515325**		17,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**486319**		17,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486314**		22,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486360**		29,15 €

M-Plan-Rahmen, 4fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515419**		29,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515425**		29,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**486419**		29,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486414**		35,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486460**		46,55 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

M-Plan-Rahmen

M-Plan-Rahmen, 5fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515519**		43,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**515525**		43,85 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**486519**		43,85 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486514**		53,90 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**486560**		70,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

M-Plan-Rahmen, beschriftbar

Hinweis:
Auch für die Montage auf Installationskanälen geeignet.

M-Plan-Rahmen, 1fach beschriftbar

Lieferumfang:
Pro Rahmen 1 Beschriftungsstreifen und 1 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-Plan-Rahmen **486100** 211

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514119**		10,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514125**		10,85 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**476119**		10,85 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**476114**		11,25 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**476160**		15,30 €

M-Plan-Rahmen, 2fach beschriftbar, waagerechte Montage

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-Plan-Rahmen **486100** 211

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514219**		17,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514225**		17,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**472219**		17,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**472214**		18,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**472260**		25,15 €

M-Plan-Rahmen, 2fach beschriftbar, senkrechte Montage

Lieferumfang:
Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-Plan-Rahmen **486100** 211

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**513219**		17,30 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**513225**		17,30 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**476219**		17,30 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**476214**		18,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**476260**		25,15 €

M-Plan-Rahmen, 3fach beschriftbar, waagerechte Montage

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-Plan-Rahmen **486100** 211

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514319**		29,15 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**514325**		29,15 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**472319**		29,15 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**472314**		29,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**472360**		39,95 €

M-Plan-Rahmen, 3fach beschriftbar, senkrechte Montage

Lieferumfang:
Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-Plan-Rahmen **486100** 211

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**513319**		29,15 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**513325**		29,15 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**476319**		29,15 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**476314**		29,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**476360**		39,95 €

M-Plan-Rahmen, beschriftbar

Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-Plan-Rahmen

- Zum individuellen Beschriften der beschriftbaren M-Plan-Rahmen.

Lieferumfang: 1 Bogen für 33 Sichtfenster.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**486100**		8,34 €

M-Plan II-Rahmen, bündiger Einbau

Thermoplast brillant:
Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.
Die Ausführung „aktivweiß glänzend“ verfügt zusätzlich über antibakterielle Wirkstoffe.

Thermoplast edelmatt:
Bruchsicheres Material mit hochwertig-mattierter Oberfläche.

Hinweis:
Die Einsätze für M-Plan II finden Sie unter „System M/Einsätze“.
Bei Hohlwandinstallation bitte besondere Installationshinweise beachten!

M-Plan II-Rahmen, 1fach, bündiger Einbau

- Für bündigen Einbau in die Wand.

Zu komplettieren mit: Seite
Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-Plan II **512403** 212

Zubehör: Seite
Schalungsadapter M-Plan II **512499** 213

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**503119**		7,16 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**503125**		7,16 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**488119**		7,16 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488114**		8,28 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488160**		11,60 €

Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, flächenbündiger Einbau

- Zum flächenbündigen Einbau der M-Plan II-Rahmen. Wird auf die vorhandene Einbaudose gesetzt.

Lieferumfang:
Schrauben, 1 Einlegeplättchen pro Ausschnitt, Putzschutzdeckel.

Zubehör: Seite
Einlegeplättchen M-Plan II **512400** 213

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
für 4881..	T0	1	**512403**		9,92 €

M-Plan II-Rahmen, 2fach, bündiger Einbau

- Für bündigen Einbau in die Wand.
- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zu komplettieren mit: Seite
Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-Plan II **512503** 212

Zubehör: Seite
Schalungsadapter M-Plan II **512599** 213

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**503219**		9,76 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**503225**		9,76 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**488219**		9,76 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488214**		13,40 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488260**		17,75 €

Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, flächenbündiger Einbau

- Zum flächenbündigen Einbau der M-Plan II-Rahmen. Wird auf die vorhandene Einbaudose gesetzt.

Lieferumfang:
Schrauben, 1 Einlegeplättchen pro Ausschnitt, Putzschutzdeckel.

Zubehör: Seite
Einlegeplättchen M-Plan II **512400** 213

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
für 4882..	T0	1	**512503**		13,45 €

M-Plan II-Rahmen, bündiger Einbau

M-Plan II-Rahmen, 3fach, bündiger Einbau

- Für bündigen Einbau in die Wand.
- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zu komplettieren mit: Seite
Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, flächenbündiger Einbau M-Plan II **512603** 213

Zubehör: Seite
Schalungsadapter M-Plan II **512699** 213

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**503319**		17,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**503325**		17,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**488319**		17,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488314**		22,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**488360**		29,15 €

Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, flächenbündiger Einbau

- Zum flächenbündigen Einbau der M-Plan II-Rahmen. Wird auf die vorhandene Einbaudose gesetzt.

Lieferumfang:
Schrauben, 1 Einlegeplättchen pro Ausschnitt, Putzschutzdeckel.

Zubehör: Seite
Einlegeplättchen M-Plan II **512400** 213

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
für 4883..	T0	1	**512603**		24,90 €

Einlegeplättchen

- Plättchen zum Einlegen in Einputzadapter für M-Plan II-Rahmen, bündiger Einbau Art.-Nr. **512403**, **512503**, **512603**. Zum Ausgleich größerer Höhenunterschiede.

Lieferumfang: 12 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**512400**		13,80 €

Schalungsadapter

- Zum flächenbündigen Einbau der M-Plan II-Rahmen in Sichtbetonwände. Wird auf die Verschalung gesetzt.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	für 4881.., schwarz	T0	1	**512499**		22,80 €

Schalungsadapter

- Zum flächenbündigen Einbau der M-Plan II-Rahmen in Sichtbetonwände. Wird auf die Verschalung gesetzt.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	für 4882.., schwarz	T0	1	**512599**		32,35 €

Schalungsadapter

- Zum flächenbündigen Einbau der M-Plan II-Rahmen in Sichtbetonwände. Wird auf die Verschalung gesetzt.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	für 4883.., schwarz	T0	1	**512699**		42,00 €

M-Plan Echtglas, Metall, Echtholz

Exklusivität erleben

M-Plan Echtglas

Zeitlos, ästhetisch und hochwertig – der mit vielen Designpreisen ausgezeichnete M-Plan in einer weiteren Designvariante: mit Echtglasrahmen.

M-Plan Metall

Die Form, die Farbe und nicht zuletzt auch das Material machen ein Produkt einzigartig. M-Plan Metallrahmen – ein klares Bekenntnis für pure Ästhetik und für exklusiven Geschmack.

M-Plan Echtholz

Faszination Holz. M-Plan Echtholzrahmen – zeitlose Optik und Eleganz. Jeder Rahmen ist ein Unikat.

M-Plan Echtglas, Metall, Echtholz

Echtglasrahmen	216
Metallrahmen	217
Echtholzrahmen	218

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

M-Plan-Echtglasrahmen

Hinweis:
Glas: Sicherheitsglas mt einer Dicke von 6 mm.
Die Einsätze für M-Plan-Echtglasrahmen finden Sie unter „System M / Einsätze“.

M-PLAN-Echtglasrahmen, 1fach

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Brillantweiß	Glas	T1	1	**489119**		41,40 €
Onyxschwarz	Glas	T1	1	**489103**		41,40 €
Diamantsilber	Glas	T1	1	**489160**		41,40 €
Mahagonibraun	Glas	T1	1	**489115**		41,40 €
Kristallweiß	Glas	T1	1	**MEG4010-2320**		41,40 €
Gold	Glas	T1	1	**MEG4010-2341**		41,40 €

M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Brillantweiß	Glas	T1	1	**489219**		75,70 €
Onyxschwarz	Glas	T1	1	**489203**		75,70 €
Diamantsilber	Glas	T1	1	**489260**		75,70 €
Mahagonibraun	Glas	T1	1	**489215**		75,70 €
Kristallweiß	Glas	T1	1	**MEG4020-2320**		75,70 €
Gold	Glas	T1	1	**MEG4020-2341**		75,70 €

M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Brillantweiß	Glas	T1	1	**487819**		75,70 €
Onyxschwarz	Glas	T1	1	**487803**		75,70 €
Diamantsilber	Glas	T1	1	**487860**		75,70 €
Mahagonibraun	Glas	T1	1	**487815**		75,70 €

M-PLAN-Echtglasrahmen, 3fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Brillantweiß	Glas	T1	1	**489319**		115,50 €
Onyxschwarz	Glas	T1	1	**489303**		115,50 €
Diamantsilber	Glas	T1	1	**489360**		115,50 €
Mahagonibraun	Glas	T1	1	**489315**		115,50 €
Kristallweiß	Glas	T1	1	**MEG4030-2320**		115,50 €
Gold	Glas	T1	1	**MEG4030-2341**		115,50 €

M-PLAN-Echtglasrahmen, 4fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Brillantweiß	Glas	T1	1	**489419**		165,00 €
Onyxschwarz	Glas	T1	1	**489403**		165,00 €
Diamantsilber	Glas	T1	1	**489460**		165,00 €
Mahagonibraun	Glas	T1	1	**489415**		165,00 €
Kristallweiß	Glas	T1	1	**MEG4040-2320**		165,00 €
Gold	Glas	T1	1	**MEG4040-2341**		165,00 €

M-PLAN-Echtglasrahmen, 5fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Brillantweiß	Glas	T1	1	**489519**		250,00 €
Onyxschwarz	Glas	T1	1	**489503**		250,00 €
Diamantsilber	Glas	T1	1	**489560**		250,00 €
Mahagonibraun	Glas	T1	1	**489515**		250,00 €
Kristallweiß	Glas	T1	1	**MEG4050-2320**		250,00 €
Gold	Glas	T1	1	**MEG4050-2341**		250,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

M-Plan-Metallrahmen

Hinweis:
Die Einsätze für M-Plan-Metallrahmen finden Sie unter „System M / Einsätze“.

M-PLAN-Metallrahmen, 1fach

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Platinsilber	Metall	T1	1	**475160**		41,40 €
Chrom	Metall	T1	1	**475139**		41,40 €
Rhodiumgrau	Metall	T1	1	**475114**		41,40 €

M-PLAN-Metallrahmen, 2fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Platinsilber	Metall	T1	1	**475260**		75,70 €
Chrom	Metall	T1	1	**475239**		75,70 €
Rhodiumgrau	Metall	T1	1	**475214**		75,70 €

M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Platinsilber	Metall	T1	1	**475860**		75,70 €
Chrom	Metall	T1	1	**475839**		75,70 €
Rhodiumgrau	Metall	T1	1	**475814**		75,70 €

M-PLAN-Metallrahmen, 3fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Platinsilber	Metall	T1	1	**475360**		115,50 €
Chrom	Metall	T1	1	**475339**		115,50 €
Rhodiumgrau	Metall	T1	1	**475314**		115,50 €

M-PLAN-Metallrahmen, 4fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Platinsilber	Metall	T1	1	**475460**		165,00 €
Chrom	Metall	T1	1	**475439**		165,00 €
Rhodiumgrau	Metall	T1	1	**475414**		165,00 €

M-PLAN-Metallrahmen, 5fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Platinsilber	Metall	T1	1	**475560**		250,00 €
Chrom	Metall	T1	1	**475539**		250,00 €
Rhodiumgrau	Metall	T1	1	**475514**		250,00 €

M-Plan-Echtholzrahmen

Hinweis:
Die Einsätze für M-Plan-Echtholzrahmen finden Sie unter „System M / Einsätze“.

Holzrahmen, 1fach



Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Buche	Holz	T1	1	**MEG4051-3470**		41,40 €
Walnuss	Holz	T1	1	**MEG4051-3473**		41,40 €

Holzrahmen, 2fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Buche	Holz	T1	1	**MEG4052-3470**		75,70 €
Walnuss	Holz	T1	1	**MEG4052-3473**		75,70 €

Holzrahmen, 3fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Buche	Holz	T1	1	**MEG4053-3470**		115,50 €
Walnuss	Holz	T1	1	**MEG4053-3473**		115,50 €

Holzrahmen, 4fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Buche	Holz	T1	1	**MEG4054-3470**		165,00 €
Walnuss	Holz	T1	1	**MEG4054-3473**		165,00 €

Holzrahmen, 5fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Buche	Holz	T1	1	**MEG4055-3470**		250,00 €
Walnuss	Holz	T1	1	**MEG4055-3473**		250,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

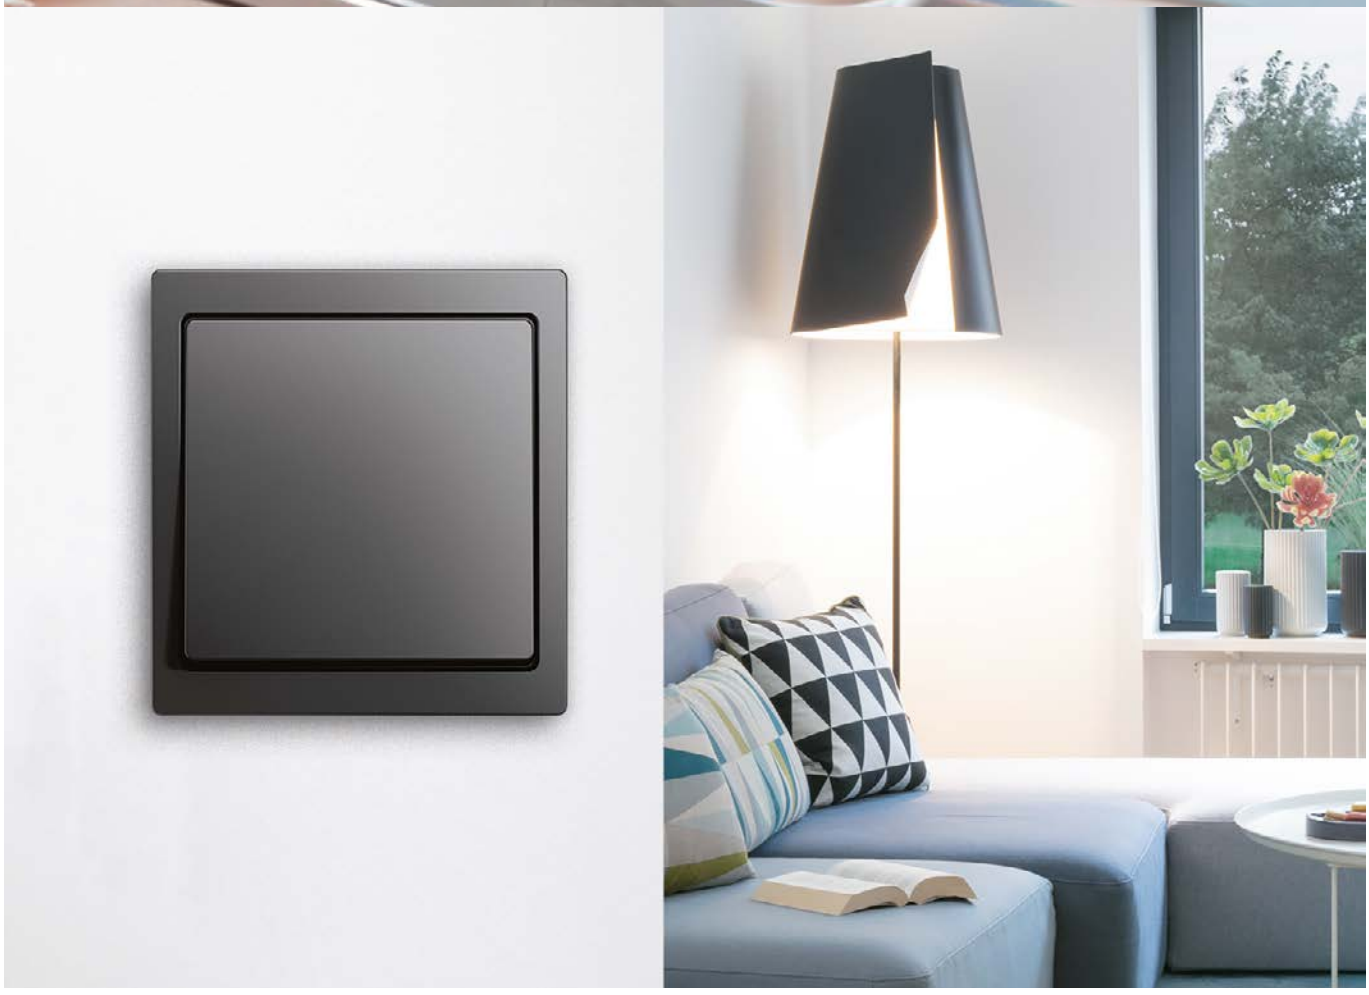

System Design Einsätze

Vielfalt ohne Grenzen

Einsätze

ab S. 58

Thermoplast

Thermoplast brilliant Lotosweiß

Thermoplast lackiert Anthrazit

Thermoplast lackiert Edelstahl

Metall

Nickelmetallic

Moccametallic

D-Life Thermoplast



Rahmen Lotosweiß ab S. 260

Rahmen Anthrazit ab S. 260



Rahmen Edelstahl ab S. 260

D-Life Glas / Stein



Rahmen Glas, Kristallweiß ab S. 262



Rahmen Glas, Onyxschwarz ab S. 262

Rahmen Stein, Schiefer geschliffen ab S. 263

D-Life Metall

Rahmen Nickelmetallic ab S. 261



Rahmen Moccametallic ab S. 261

D-Antik



Rahmen D-Antik, lotosweiß ab S. 268

Rahmen D-Antik, Moccametallic ab S. 268



Rahmen D-Antik, 24k Gold ab S. 268

Schalterkonfigurator
System Design
Zum Online-Konfigurator

System Design Einsätze

qles - Die Verbindung von Funktion und Design	222
qles - Flex-Base	223
SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen	224
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen	227
SCHUKO-Steckdosen für Sonderstromkreise	228
Steckdosen (International)	229
Zubehör Steckdosen	230
Schalterwippen	231
Schalterwippen (beleuchtet)	233
Spritzwassergeschützt - IP 44	235
Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch	236
Rollladenschalter	237
Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink	238
Bewegungsmelder	241
Drehdimmerabdeckungen	242
Raumtemperaturregler	243
Taster System Design	246
Zentralplatten Kommunikationstechnik	248
Einschübe Kommunikationstechnik	249
Telekommunikation	251
Datentechnik	252
TV / Audio	253
USB Ladegeräte	254
Zubehör	255

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Die Verbindung von Funktion und Design

Das qles Haltesystem-Konzept im System Design

Entdecken Sie die neue Freiheit in der Gestaltung und Installation. Verbinden Sie so einfach wie nie zuvor Funktion und Design. Das qles Haltesystem-Konzept bietet ganz neue Möglichkeiten.

Der Grundgedanke ist ebenso simpel wie genial: Accessoires, Halter etc. werden stets über eine Montageplatte, die qles Flex-Base, in die Merten Schalterserien eingebunden. Schaffen Sie mit den qles Produkten eine optisch einheitliche Verbindung von Funktion und Design.

Gemeinsam Neues schaffen

Die hochwertige Qualität und Verarbeitung der qles Produkte passt perfekt zu den Merten Schalterprogrammen ebenso wie die Liebe zum Design. Das Zusammenspiel von dem Schalterprogramm System Design oder System M und den qles Produkten ist nahezu grenzenlos.
Die Flexibilität in den Farben, den Materialien und den Oberflächen lässt kaum einen Designwunsch offen.

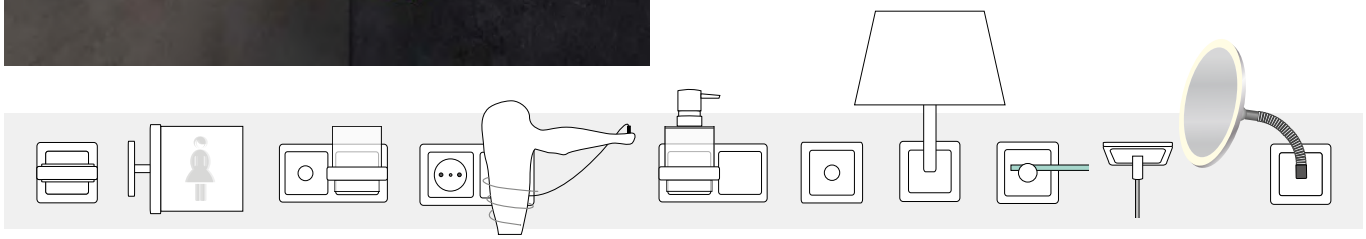



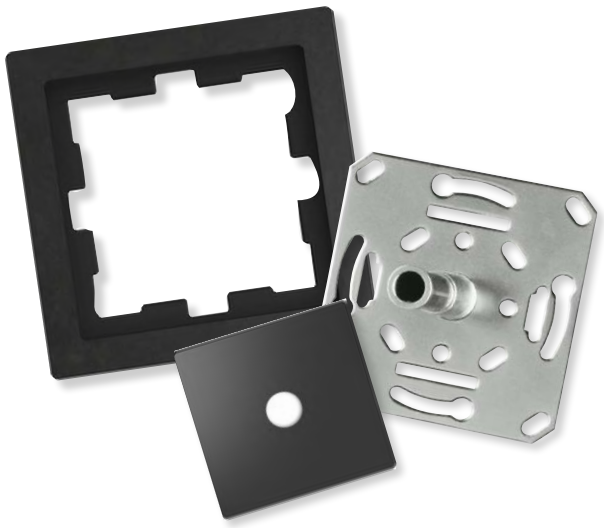

Nähere Informationen zum qles Haltesystem-Konzept
und zur Montage unter System M, Seite 104

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Hinweise zu Materialien:

Die Artikel im System M werden in verschiedenen Materialien angeboten.
Alle Ausführungen sind 100 % kompatibel zueinander.

Thermoplast brillant:

Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.

Thermoplast lackiert:

Bruchsicheres Material wird in einem aufwendigen Verfahren veredelt.

Metall:

Echtmetalloberfläche oder metallfarben lackiert.

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

Zu komplettieren mit:	Seite
D-Life-Rahmen	260
D-Life Metallrahmen	261
D-Life Glasrahmen	262
D-Life Steinrahmen	263
D-Antik-Rahmen	268

Hinweis:
Unter „System Design/Einsätze“ finden Sie alle Artikel, die zu den Rahmen D-Life, D-Life Glas, D-Life Stein, D-Life Metall und D-Antik passen.

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2301-6035**	★	9,62 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2301-6034**		12,30 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2301-6036**		15,10 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2301-6050**		20,10 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2301-6052**		26,30 €

★

QuickFlex

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2300-6035**	★	12,05 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2300-6034**		15,70 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2300-6036**		17,25 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2300-6050**		21,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2300-6052**		28,00 €

★

QuickFlex

SAFETY PLUS

Schuko-Steckdose mit USB Ladegerät 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- USB 2.0 Ladegerät mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Nennspannung: AC 220-240 V
Anschlussquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
USB Ladegerät: 2 Ausgänge Typ A
USB Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
USB Ausgangsstrom: 0,01-2,4 A
(für beide Ausgänge zusammen)
USB Ausgangsleistung: max. 12 W

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2366-6035**		77,40 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6034**		81,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6036**		82,30 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6050**		85,10 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2366-6052**		90,70 €

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO Steckdose mit USB-Ladegerät Typ A und Typ C / 3,0 A

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- SCHUKO Steckdose mit integriertem USB-Ladegerät Typ A und Typ C.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

USB-Ladegerät:
Nennspannung: AC 220-250 V
Eingangsstrom: 0,15 A
Ausgangsstrom USB Typ A: 2,4 A
Ausgangsstrom USB Typ C: 3,0 A
Der Ausgangsstrom wird geteilt: 3.0 A
Ausgangsleistung: 15 W
Leistungsaufnahme: < 60 mW
Betriebstemperatur: 0-40 °C
Überspannungskategorie: III
Erwartete Lebensdauer: 20.000 Stunden bei Volllast
Steckdose: 16 A, AC 250 V
Klemmen: Steckklemmen
Abisolierlänge: 11 mm
Anschlussquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm²
(starr, starr verseilt und flexibel)

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2367-6035**		81,10 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2367-6034**		84,90 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2367-6036**		86,10 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2367-6050**		88,70 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2367-6052**		90,70 €

SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass und LED-Beleuchtungs-Modul 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Warm-weiße LED's erhellen einen Bereich unterhalb der Steckdose. Der beleuchtete Bereich kann durch Verstellen des Lichtaustritts optimal angepasst werden.
- Bei Dunkelheit schaltet sich die LED-Beleuchtung automatisch ein und bei ausreichender Umgebungshelligkeit wieder aus. Die Helligkeitsschwelle kann komfortabel von vorne und ohne Demontage an der Zentralplatte eingestellt werden. Weiterhin lässt sich an der Zentralplatte die Automatik abschalten, so dass die Beleuchtung, z. B. während eines Urlaubs, ausgeschaltet bleibt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

LED-Leistungsaufnahme: 1,7VA (0,35W Wirkleistung)
LED-Lebensdauer: > 50000 h

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2304-6035**		66,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6034**		68,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6036**		71,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6050**		76,20 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2304-6052**		81,90 €

SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Zubehör:
Beschriftungsstreifen für Schalter,
Steckdosen System Design **MEG3926-6000** 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2302-6035**		15,90 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2302-6034**		18,25 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2302-6036**		21,35 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2302-6050**		26,35 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2302-6052**		33,95 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2310-6035**	★	17,30 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2310-6034**		21,15 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2310-6036**		23,90 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2310-6050**		28,05 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2310-6052**		35,20 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-6035**		25,05 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG2314-6034**		29,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG2314-6036**		30,70 €
Nickelmetallic	Metall	W1	1	**MEG2314-6050**		34,40 €
Moccametallic	Metall	W1	1	**MEG2314-6052**		42,10 €

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, erhöhter Berührungsschutz (Shutter), Steckklemmen

- 16 A, AC 250 V, DIN 49440
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.
- Mit Steckklemmen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast lackiert	T0	1	**MEG2312-6035**		25,15 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2312-6034**		29,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2312-6036**		30,70 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2312-6050**		34,40 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2312-6052**		42,10 €

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG2400-6035**		10,85 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2400-6034**		14,70 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG2400-6036**		17,85 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG2400-6050**		22,60 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG2400-6052**		30,35 €

Connected SCHUKO-Steckdose 16A System Design

Wiser Schneider Electric zigbee Google play App Store Wiser Home App

SAFETY PLUS

Smarte Wiser Schuko-Steckdose schaltet und misst angeschlossene Geräte in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Standard Steckdosendesign inklusive Smart-Funktion, sehr kompakte Bauweise. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 72 x 72 x 49 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Passender Rahmen im Merten-Schalterdesign erforderlich. Einbau in herkömmliche Unterputzdosen. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Nennspannung: AC230 V~, 50 Hz
Standby: max 0,4 W
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Anschlussklemmen: Klemmen für max. 2x2,5 mm²
Sendefrequenz: 2405-2480 MHz
Max. Sendeleistung: < 10 mW
Schutz: IP20
Messgenauigkeit: ± 1 % bei Lasten > 25 W
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0 zertifiziert

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Anthrazit	E5	1	**MEG2380-6034**		104,50 €
Lotosweiß	E5	1	**MEG2380-6035**		101,00 €
Edelstahl	E5	1	**MEG2380-6036**		105,50 €

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

SAFETY PLUS

SV ZSV

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Hinweis:
Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG2300-6004**		14,40 €
Orange	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG2300-6002**		14,40 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG2300-6006**		14,40 €

SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Hinweis:
Die Sockel sind entsprechend der Farbe der Abdeckung gekennzeichnet.

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter,
Steckdosen System Design **MEG3926-6000** 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG2302-6004**		19,75 €
Orange	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG2302-6002**		19,75 €
Rubinrot	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG2302-6006**		19,75 €

Steckdosen (International)

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

British-Standard Steckdosen-Einsatz 13A, AC 250 V, 2-polig + E

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für British-Standard Steckdosen-Einsatz
MTN2120-60... 229

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steckdosen Einsatz	T0	1	**MTN2120-0000**	Neu	10,90 €

Zentralplatte für British-Standard Steckdosen-Einsatz

Zu komplettieren mit: Seite
British-Standard Steckdosen-Einsatz 13A, AC 250 V, 2-polig + E
MTN2120-0000 117, 229

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MTN2120-6035**	Neu	8,93 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MTN2120-6034**	Neu	12,05 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MTN2120-6036**	Neu	14,20 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MTN2120-6050**	Neu	15,10 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MTN2120-6052**	Neu	17,10 €

Zentralplatte für Rasiersteckdose

Zu komplettieren mit: Seite
Rasiersteckdosen-Einsatz **213300** 117, 229
D-Life Rahmen, 2fach für Rasiersteckdose **MEG4025-65..** 229, 260

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG2109-3435**		22,35 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2109-3434**	Neu	27,40 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2109-3436**	Neu	28,99 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2109-3450**	Neu	31,00 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG2109-3452**	Neu	33,00 €

D-Life Rahmen, 2fach für Rasiersteckdose

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rasiersteckdose
System Design **MEG2109-3435** 229

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4025-6535**		9,81 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4025-6534**	Neu	12,30 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4025-6536**	Neu	18,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4025-6550**	Neu	19,80 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4025-6552**	Neu	21,20 €

Rasiersteckdosen-Einsatz IEC742 / EN60742

- Für internationale 2polige Stecksysteme (Eurostecker, US-Standard, Australien/China-Standard).
- Die Sekundärspannungen können in zwei Steckpositionen direkt abgegriffen werden.
- Mit Schraubklemmen bis 2,5 mm².
- Keine eingebaute Sicherung, da sekundärseitig kurzschlussfest.
- Thermoschutz mit automatischer Einschaltung nach Abkühlung.

Primär: AC 230 V - 240 V, 50/60 Hz
Sekundär: 20 VA, AC 115 V / 230 V - 240 V, 50/60 Hz

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rasiersteckdose
System M **2135.., 2136..** 117
System Design **MEG2109-3435** 229

Zubehör:
Zum Einbau in handelsübliche UP-Doppel-Hohlwanddosen/ -Unterputzdosen nach DIN49073, z. B. der Fa. Kaiser Art.-Nr. **9062-77** (Hohlwand) oder Art. Nr. **1656-02** (Unterputz).

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rasiersteckdosen-Einsatz IEC742 / EN60742	E0	1	**213300**		84,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Zubehör Steckdosen

Symbolset für Steckdosen



- Zur individuellen Kennzeichnung von Steckdosen.
- Die Symbole für Computer, Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, Gefrierschrank, Kühlschrank und Mikrowelle werden auf die Steckdosenabdeckungen aufgerubbelt.

Lieferumfang: Symbolset mit 2 Computer, 1 Trockner, 1 Waschmaschine, 1 Geschirrspüler, 1 Gefrierschrank, 1 Kühlschrank und 1 Mikrowelle.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Symbolset für Steckdosen	T0	1	**MEG3927-6000**		4,95 €

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

- Mit dem Dichtring können System M und System Design Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44	W1	1	**515990**		4,34 €

Schalterwippen

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippschalter-Einsätze	58
Wipptaster-Einsätze	62

Wippe

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3300-6035**	★	7,26 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3300-6034**		9,21 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3300-6036**		11,15 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3300-6050**		14,30 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3300-6052**		23,55 €

Wippe IP44

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschütztest

Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG3304-6035**		13,15 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG3304-6034**		16,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3304-6036**		17,85 €

IP 44

Wippe für Serienschalter

- Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 2-fach	63

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3400-6035**	★	10,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3400-6034**		11,40 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3400-6036**		14,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3400-6050**		21,70 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3400-6052**		29,20 €

Wippe mit Schriftfeld

- Zur dauerhaften Beschriftung.
- Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster.

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58

Zubehör:	Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design **MEG3926-6000**	255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3360-6035**		10,85 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3360-6034**		13,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3360-6036**		14,70 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3360-6050**		17,85 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3360-6052**		25,55 €

Schalterwippen

Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel

- Zur dauerhaften Beschriftung.
- Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter.

Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral).

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Zubehör: Seite
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 174

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3365-6035**	★	10,85 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3365-6034**		13,15 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3365-6036**		16,15 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3365-6050**		19,25 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3365-6052**		27,00 €

Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1

- Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3301-6035**		8,62 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3301-6034**		10,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3301-6036**		12,55 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3301-6050**		16,70 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3301-6052**		24,50 €

Wippe für Rollladenschalter und -taster

- Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Rollladenschalter-Einsatz
1-polig **MEG3715-0000** 19, 65
1-polig mit Zusatzkontakt **MEG3714-0000** 65
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig **MEG3755-0000** 20, 65

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3855-6035**	★	12,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6034**		15,65 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6036**		17,20 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6050**		24,40 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6052**		31,95 €

Wippe mit Kennzeichnung Klingel

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3305-6035**		8,62 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3305-6034**		10,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3305-6036**		12,55 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3305-6050**		16,70 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3305-6052**		24,50 €

Wippe mit Kennzeichnung Licht

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3302-6035**		8,62 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3302-6034**		10,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3302-6036**		12,55 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3302-6050**		16,70 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3302-6052**		24,50 €

Schalterwippen (beleuchtet)

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippschalter-Einsätze	58
Wipptaster-Einsätze	62

Wippe mit Kontrollfenster

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3320-6035**	★	6,83 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3320-6034**		10,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3320-6036**		12,55 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3320-6050**		16,70 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3320-6052**		24,50 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Lieferumfang:
Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar),
1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar),
1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58

Zubehör:	Seite
Symbole, rechteckig **395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 39590**	174, 255, 280, 313, 318

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3350-6035**		9,10 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3350-6034**		10,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3350-6036**		12,55 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3350-6050**		16,70 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3350-6052**		24,50 €

Doppelwippe mit Kontrollfenster

- Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 2-fach	63

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3420-6035**		11,85 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3420-6034**		15,60 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3420-6036**		17,10 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3420-6050**		24,70 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3420-6052**		32,35 €

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Klingel

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit:	Seite
Schalter und Taster, 1-fach	58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3325-6035**	★	6,83 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3325-6034**		10,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3325-6036**		12,55 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3325-6050**		16,70 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3325-6052**		24,50 €

Schalterwippen (beleuchtet)

Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Licht

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3322-6035**		8,62 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3322-6034**		10,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3322-6036**		12,55 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3322-6050**		16,70 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3322-6052**		24,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Spritzwassergeschützt - IP 44

Wippe IP44

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG3304-6035**		13,15 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG3304-6034**		16,95 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3304-6036**		17,85 €

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring.

QuickFlex

SAFETY PLUS

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	W1	1	**MEG2314-6035**		25,05 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG2314-6034**		29,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	W1	1	**MEG2314-6036**		30,70 €
Nickelmetallic	Metall	W1	1	**MEG2314-6050**		34,40 €
Moccametallic	Metall	W1	1	**MEG2314-6052**		42,10 €

Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44

- Mit dem Dichtring können System M und System Design Steckdosen mit Klappdeckel die Schutzart IP 44 erreichen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Dichtring zur Schutzarterhöhung auf IP44	W1	1	**515990**		4,34 €

Spezielle Schaltfunktionen, Mechanisch

Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz

- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit: Seite
Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder **318601** 68

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG3886-6035**		8,49 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3886-6034**		15,85 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3886-6036**		17,30 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3886-6050**		22,40 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3886-6052**		28,90 €

Card-Schalter mit Schriftfeld

- Beleuchtbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Taster-Einsatz für Card-Schalter mit separatem Meldekontakt
Schließer 1-polig **MEG3754-0000** 64
Schließer 1-polig und Orientierungslicht **MEG3760-0000** 64
Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt Schließer 1-polig
MEG3154-0000 62
Taster-Einsatz mit Orientierungslicht, Schließer 1-polig
MEG3160-0000 19, 64
MEG3560-00 64

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen
System Design **MEG3926-6000** 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3854-6035**		66,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3854-6034**		70,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3854-6036**		64,00 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3854-6050**		73,60 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3854-6052**		80,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Rollladenschalter

Wippe für Rollladenschalter und -taster

- Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: Seite

Rollladenschalter-Einsatz
1-polig **MEG3715-0000** 19, 65
mit Zusatzkontakt, 1-polig **MEG3714-0000** 65
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig **MEG3755-0000** 20, 65

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG3855-6035**	★	12,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6034**		15,65 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG3855-6036**		17,20 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6050**		24,40 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG3855-6052**		31,95 €

Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz



Zu komplettieren mit: Seite
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz **317200** 66

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG3875-6035**		9,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3875-6034**		13,55 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3875-6036**		14,45 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG3875-6050**		22,40 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG3875-6052**		30,35 €

Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze

- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit: Seite
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder **318501** 66
Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder **318901** 66

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG3883-6035**		9,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3883-6034**		13,55 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3883-6036**		18,30 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3883-6050**		22,40 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG3883-6052**		26,75 €

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Zeitschaltuhr-Modul

PlusLink inside

- Für System Design.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz
- Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern

Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-6035**		132,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	10	**MEG5755-6034**		135,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6036**		142,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6050**		145,50 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6052**		153,00 €

Connected Taster-Modul, 1fach

Google play App Store Wiser Home App

- Für System Design.
- Taster-Modul ohne Wippe.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Hub. 2.Generation benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438
Wippe für Taster-Modul 1fach	
System Design **MEG5210-60..**	239, 385
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)	
System Design **MEG5211-60..**	239, 385
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)	
System Design **MEG5215-60..**	239, 385

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul, 1fach	E5	1	**MEG5116-6000**		29,65 €

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Wippe für Taster-Modul 1fach

- Für System Design.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 1fach
System Design **MEG5116-6000** 238, 384, 511, 522
Nebenstelle Plus, 1fach System Design **MEG5119-60..** 78, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-6035**		5,67 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6034**		7,15 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6036**		9,53 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6050**		10,90 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6052**		13,60 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)



- Für System Design.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 1fach
System Design **MEG5116-6000** 238, 384, 511, 522
Nebenstelle Plus, 1fach System Design **MEG5119-60..** 78, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-6035**		10,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6034**		13,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6036**		13,95 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6050**		16,15 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6052**		18,45 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)



- Für System Design.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 1fach
System Design **MEG5116-6000** 238, 384, 511, 522
Nebenstelle Plus, 1fach System Design **MEG5119-60..** 78, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-6035**		10,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6034**		13,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6036**		13,95 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6050**		16,15 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6052**		18,45 €

Connected Taster-Modul, 2fach

Wiser Home App

- Für System Design.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Hub. 2.Generation benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 71, 368, 438
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design **MEG5220-60..** 240, 386
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design **MEG5226-60..** 240, 386
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design **MEG5228-60..** 240, 387
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design **MEG5227-60..** 240, 387

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul, 2fach	E5	1	**MEG5126-6000**		31,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module (Schalten/Dimmen/Jalousie) PlusLink

Wippen für Taster-Modul 2fach

- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5126-6000** 239, 386, 512, 523
Nebenstelle Plus, 2fach System Design **MEG5129-60..** 79, 377

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-6035**		10,25 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6034**		12,15 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6036**		13,60 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6050**		15,65 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6052**		19,20 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)



- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5126-6000** 239, 386, 512, 523
Nebenstelle Plus, 2fach System Design **MEG5129-60..** 79, 377

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-6035**		14,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6034**		16,60 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6036**		17,05 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6050**		19,55 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6052**		22,05 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)



- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5126-6000** 239, 386, 512, 523
Nebenstelle Plus, 2fach System Design **MEG5129-60..** 79, 377

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-6035**		14,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6034**		16,60 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6036**		17,05 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6050**		19,55 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6052**		22,05 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)



- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5126-6000** 239, 386, 512, 523
Nebenstelle Plus, 2fach System Design **MEG5129-60..** 79, 377

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-6035**		14,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6034**		16,60 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6036**		17,05 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6050**		19,55 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6052**		22,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Bewegungsmelder

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

PlusLink inside

- Für System Design.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **EG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-6035**		65,20 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6034**		68,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6036**		71,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6050**		82,30 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6052**		91,50 €

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

PlusLink inside

- Für System Design.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-6035**		103,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6034**		106,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6036**		111,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Drehdimmerabdeckungen

Zentralplatte mit Drehknopf

- Für System Design.
- Beleuchtbar.

Zu komplettieren mit: Seite

Universal-Drehdimmer-Einsatz
für LED-Lampen **MEG5134-0000** 20, 81, 394
Universal-Drehdimmer-Einsatz **MEG5139-0000** 20, 82, 395

Drehdimmer-Einsatz
für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter **MEG5131-0000** 20, 82, 395
für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000** 82, 395
für induktive Last **MEG5133-0000, MEG5135-0000** 20, 82, 395
für kapazitive Last **MEG5136-0000** 20, 83, 396
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V **MEG5142-0000** 83, 396
Multiwire LED Drehdimmer-Einsatz **MEG5146-0000** 81, 394

DALI-Drehdimmer-Einsatz
DALI-Drehdimmer Tunable White mit integriertem Netzteil AC 230 V~, 50/60 Hz **MEG5147-0000** 83, 396

Zubehör: Seite
LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer **MEG5300-0002** 84, 242, 398

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-6035**		15,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6034**		18,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6036**		23,95 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6050**		29,55 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6052**		35,25 €

LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer

- Zum Einbau in die entsprechende Zentralplatte mit Drehknopf.
- Diese wird zusammen mit dem Beleuchtungsmodul auf die passenden Drehdimmer gesteckt.
- Das LED Beleuchtungsmodul erzeugt einen dezenten Lichtkranz um den Drehknopf.

Hinweis: Bei hellen Zentralplatten hat das Beleuchtungsmodul eine höhere Leuchtkraft als bei dunklen Zentralplatten.

Zu komplettieren mit: Seite

Universal-Drehdimmer-Einsatz
für LED-Lampen **MEG5134-0000** 20, 81, 394
Universal-Drehdimmer-Einsatz **MEG5139-0000** 20, 82, 395

Drehdimmer-Einsatz
für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000** 82, 395
für induktive Last **MEG5133-0000** 20, 82, 395
für kapazitive Last **MEG5136-0000** 20, 83, 396

Zentralplatte mit Drehknopf
System Design **MEG5250-60..** 26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Farbe	E0	1	**MEG5300-0002**		13,95 €

Zentralplatte für Drehzahlsteller

- Für System Design.

Zu komplettieren mit: Seite
Drehzahlsteller-Einsatz **MEG5143-0000** 84, 397

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-6035**		15,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5251-6034**		18,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5251-6036**		23,95 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5251-6050**		29,55 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5251-6052**		35,25 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Raumtemperaturregler

Raumtemperaturregler 230 V mit Schalter und Zentralplatte

- Für System Design.
- Für spannungslos geschlossene elektromotorische Stellantriebe.
- Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom (Ohmsch): 10 A
Nennstrom (Induktiv): 4 A ,cos w = 0,6
Schaltleistung Heizen: 2200 W

Funktionen:
- Mit Ein-/Ausschalter und Kontrollleuchte
- 1 x Schließerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 4 K
- Mit thermischer Rückführung

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5760-6035**		95,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5760-6034**		96,80 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5760-6036**		105,00 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5760-6050**		111,00 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5760-6052**		124,00 €

Raumtemperaturregler 24 V mit Schalter und Zentralplatte

- Für System Design.
- Für spannungslos geschlossene elektromotorische Stellantriebe.
- Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Nennspannung: AC 24 V
Nennstrom (Ohmsch): 10 A
Nennstrom (DC): 4 A , max. 100 W
Schaltleistung Heizen: 240 W

Funktionen:
- 1 x Wechslerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Mit thermischer Rückführung
- Mit Ein-/Ausschalter und Kontrollleuchte
- 1 x Schließerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 4 K
- Mit thermischer Rückführung

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5761-6035**		105,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5761-6034**		106,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5761-6036**		114,00 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5761-6050**		121,00 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5761-6052**		134,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler

Raumtemperaturregler 230 V mit Wechselkontakt und Zentralplatte

- Für System Design.
- Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen).
- Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom Heizen: 10 A (4 A , cos w = 0,6)
Schaltleistung Heizen: 2200 W
Nennstrom Kühlen: 5 A (2 A , cos w = 0,6)
Schaltleistung Kühlen: 1100 W

Funktionen:
- 1 x Wechslerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Mit thermischer Rückführung

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5762-6035**		99,90 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5762-6034**		101,00 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5762-6036**		109,00 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5762-6050**		113,50 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5762-6052**		126,50 €

Raumtemperaturregler 24 V mit Wechselkontakt und Zentralplatte

- Für System Design.
- Für elektrische Fußbodenheizung, wenn die Zusatzheizung verriegelt werden muss, Klimatisierung (Kühlung), Stellantriebe (spannungslos offen oder geschlossen).
- Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Nennspannung: AC 24 V
Nennstrom Heizen: 10 A (DC 4 A)
Schaltleistung Heizen: 240 W (DC 100 W)
Nennstrom Kühlen: 5 A (DC 2 A)
Schaltleistung Kühlen: 120 W (DC 30 W)

Funktionen:
- 1 x Wechslerkontakt
- Schaltdifferenz 0,5 K
- Temperaturbereich ca. 5-30 °C
- Mit thermischer Rückführung

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5763-6035**		106,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5763-6034**		107,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5763-6036**		115,50 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5763-6050**		119,00 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5763-6052**		133,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler

Fußbodentemperaturregler 230 V mit Schalter und Zentralplatte

- Für System Design.
- Für elektrische Fußbodenheizung mit NTC Fühler.
- Bereichsbegrenzung im Einstellknopf integriert.
- Mit Fernfühler an 4 m Zuleitung, verlängerbar mit 2-adrigem Kabel.
- Mit Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen

Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom (Ohmsch): 10 A
Nennstrom (Induktiv): 4 A ,cos w = 0,6
Schaltleistung Heizen: 2300 W
Energie-Klasse: IV = 2 %

Funktionen:
- Mit Schalter und Kontrollleuchten
- 1 x Schließerkontakt
- Schaltdifferenz 1 K
- Temperaturbereich ca. 10-50 °C
- Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung um ca. 5 K

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5764-6035**		196,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5764-6034**		198,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5764-6036**		211,00 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5764-6050**		216,00 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5764-6052**		231,00 €

Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display

- Für System Design.
- Mit der Taste kann der Raumtemperaturregler und die angeschlosssene Last zweipolig vom Netz getrennt werden.

Zu komplettieren mit: Seite
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display **MEG5775-0000** 88
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display **MEG5776-0000** 88

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5775-6035**		9,06 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5775-6034**		10,85 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5775-6036**		11,95 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5775-6050**		12,90 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5775-6052**		16,25 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System Design

KNX Tastsensor Pro T

- Für System Design.
- Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen. Im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters als eine ebenmäßige Fläche. Erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete Symbole sichtbar. Hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit unterschiedlichen Motiven.
- Die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der Bedientasten.

ETS-Gerätefunktionen:

- Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
- Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit verringerter Helligkeit
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung werden die LEDs aktiviert und die Funktionen sichtbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
- Eingebauter Temperatursensor.
- Berührungsloser Bedienmodus (Gestensteuerung)

Softwarefunktionen KNX:

- 2 Möglichkeiten der Programmierung: Express-Einstellung: Aufruf einer voreingestellten Konfiguration, Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang:
Gerät mit eingelegter Fertigfolie.
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör: Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000** 150, 247, 578
Folienset für KNX Tastsensor Pro T
System Design **MEG6270-0011** 247, 578

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6185-6035**		141,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6185-6034**		142,00 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6185-6036**		144,00 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6185-6050**		146,50 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6185-6052**		151,00 €

KNX Multi-Touch Pro

- Für System Design.
- Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden. Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler. Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:

- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen
  Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme..

Softwarefunktionen KNX:

- Steuerungseinheit/Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig)
- Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung

Funktionen Raumtemperaturregler:

- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode:
  Heizen mit einem Reglerausgang
  Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM. Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion. Szenenfunktion.

Bedienung: Touch Display
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Hinweis: Prorammierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör: Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000** 150, 247, 578
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003** 89

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Multi-Touch Pro	X6	1	**MEG6215-5910**		280,00 €

Taster System Design

Demontageschutz

- Verhindert das einfache Abziehen des KNX Tastsensors Pro und des KNX Multi-Touch Pro.

Lieferumfang: 2 Edelstahl-Haken.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro T	
System M **MEG6185-04..**	150, 572
System Design **MEG6185-60..**	246, 569
KNX Multi-Touch Pro	
System M **MEG6215-03..**	151, 572, 579
System Design **MEG6215-59..**	246, 569

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Demontageschutz	X8	1	**MEG6270-0000**		16,05 €

Folienset für KNX Tastsensor Pro T Ersatzteil

- Für System Design.
- Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Pro.

Lieferumfang: 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro T System Design **MEG6185-60.**	246, 569

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Folienset für KNX Tastsensor Pro T, System Design	X8	1	**MEG6270-0011**		24,70 €

KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

- Für System Design.
- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
- Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:

- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	X6	1	**MEG6302-6035**		145,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6302-6034**		147,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6302-6036**		149,00 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6302-6050**		151,50 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6302-6052**		155,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Zentralplatten Kommunikationstechnik

Blindabdeckung

- Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw. Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4075-6035**	★	12,55 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4075-6034**		15,90 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4075-6036**		19,05 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4075-6050**		21,35 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4075-6052**		29,05 €

Adapter für Einsätze nach DIN 49075

- Mit diesem Artikel können alle genormten Kombieinsätze nach DIN 49075 integriert werden. Zum Beispiel TAE, Modular Jack, Daten- und Kommunikationssysteme der Firmen PANDUIT (PAN-NET), Ackermann WAE, WAEG, BTR usw.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4500-6035**	★	5,61 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4500-6034**		5,26 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4500-6036**		6,80 €

Adapter mit Klappdeckel für System M Artikel in System Design

- Mit dem Zwischenring können System M-Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in System Design integriert werden.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4081-6035**		10,55 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4081-6034**		12,85 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4081-6036**		14,55 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4081-6050**		20,80 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4081-6052**		28,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Einschübe Kommunikationstechnik

Schrägauslass mit Schriftfeld

- Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
- Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Zu komplettieren mit:	Seite
Blindeinschub System M, System Design	
464380	158, 250, 501
Einschub System M, System Design für	
D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig **464391**	158, 250, 501
Einschub System M, System Design mit	
High-End Lautsprecher-Steckverbinder **464387**	158, 250, 501
Einschub System M, System Design für	
Duplex SC **464381**	158, 250, 501
Reichle & De-Massari **464384**	158, 250, 501

Zubehör:	Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design **MEG3926-6000**	255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4540-6035**		17,10 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6034**		18,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6036**		21,15 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6050**		21,90 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6052**		29,60 €

Einschübe Kommunikationstechnik

Hinweis:
Weitere Einschubvarianten stehen im Merten Katalog zur Verfügung

Blindeinschub

- Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 158, 500
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**464380**		5,82 €

Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 15-polig

- Für zwei D-Subminiatur-Stecker 15-polig.
- Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 158, 500
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**464391**		5,82 €

Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder

- Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².

Lieferumfang: Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 158, 500
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**464387**		48,80 €

Einschub für Duplex SC

- Für zwei Duplex SC Steckverbinder.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 18, 58
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**464381**		5,82 €

Einschub für Reichle & De-Massari

- Für zwei Reichle & De-Massari Anschlussmodule oder weitere R&M-Module.

Hinweis:
Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 158, 500
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500
Anschlussmodul, geschirmt **465581/83** 93, 501

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub für Reichle & De-Massari	T0	1	**464384**		5,82 €

Telekommunikation

Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld

- Für System Design.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit:	Seite
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	21, 91
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	91, 496
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	95
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	95
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	90
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	90
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	90

Zubehör:	Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design **MEG3926-6000**	255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4250-6035**	★	7,95 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6034**		10,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6036**		13,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6050**		16,15 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6052**		23,85 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

- Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso).
- Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8 **465720**	91, 494
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso **MEG4530-0000**	91, 495

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4521-6035**	★	11,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4521-6034**		13,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4521-6036**		16,15 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4521-6050**		18,75 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4521-6052**		23,85 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

- Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6.
- Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8/8 **465701**	91, 495
UAE-Einsatz 2x8 **465702**	91, 495
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 **465706**	21, 92, 495

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4522-6035**	★	9,91 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6034**		12,00 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6036**		13,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6050**		17,80 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6052**		23,85 €

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack. Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatten für Steckverbinder
Modular Jack **MEG4566-00..** 93, 505

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen
System Design **MEG3926-6000** 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-6035**	★	11,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6034**		13,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6036**		18,75 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6050**		19,75 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6052**		25,00 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

- Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric -
Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0012** 92, 499, 503
Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0022** 92, 499, 503

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4572-6035**		11,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4572-6034**		13,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4572-6036**		18,75 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4572-6050**		19,75 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4572-6052**		25,00 €

Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector 2fach

- Mit Schriftfeld.
- Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric -
Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0012** 92, 499, 503
Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0022** 92, 499, 503

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-6035**		11,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4574-6034**		13,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4574-6036**		18,75 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4574-6050**		19,75 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4574-6052**		25,00 €

Zentralplatte für Antennensteckdosen

- Für AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.
- Dritte Öffnung für Sat-Buchse ausbrechbar.

Zu komplettieren mit:	Seite
BK-/Sat-Antennendurchgangsdose, 2fach **466098**	95
BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach **466099**	21, 95
Sat-Antennendose, 3fach **466097**	21, 95

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4123-6035**	★	7,95 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4123-6034**		10,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4123-6036**		13,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4123-6050**		16,15 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4123-6052**		23,85 €

Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld

- Für System Design.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit:	Seite
Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	21, 91
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	91, 496
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	95
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	95
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	90
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	90
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	90

Zubehör:	Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design **MEG3926-6000**	255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4250-6035**	★	7,95 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6034**		10,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6036**		13,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6050**		16,15 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6052**		23,85 €

Steckdose für Audio Anschluss

- Mit zwei Chinch-Steckbuchsen.
- Vergoldete Kontakte.
- Kontakte mit Lötanschlüssen.

Farben: Rot und Weiß.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4350-6035**		36,25 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4350-6034**		39,40 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4350-6036**		42,35 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4350-6050**		47,85 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4350-6052**		54,10 €

USB Ladegeräte

Zentralplatte für USB Ladestation-Einsatz

- Für System Design.
- Für USB Ladestation-Einsatz.

Zu komplettieren mit:	Seite
USB Ladestation-Einsatz 21 W USB Typ A+C **MEG4366-0140**	96
USB Ladestation-Einsatz 45 W USB Typ A+C **MEG4366-0120**	96
USB Ladestation-Einsatz 65 W 1 x USB Typ C **MEG4366-0130**	96
USB Ladestation-Einsatz 2,1A Typ A+A **MEG4366-0100**	97
USB Ladestation-Einsatz 2,4A Typ A+C **MEG4366-0110**	97

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T2	1	**MEG4367-6035**		7,95 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4367-6034**		10,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4367-6036**		13,45 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4367-6050**		16,15 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4367-6052**		23,85 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Zubehör

Symbole, rechteckig

- Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
neutral, weiß	T0	1	**395500**		1,22 €
Schlüssel, weiß	T0	1	**395600**		1,22 €
neutral, glasklar	T0	1	**395700**		1,22 €
Schlüssel, glasklar	T0	1	**395800**		1,22 €
Licht, weiß	T0	10	**395569**		1,22 €
Klingel, weiß	T0	1	**395669**		1,22 €
Licht, glasklar	T0	1	**395769**		1,22 €
Klingel, glasklar	T0	1	**395869**		1,22 €
neutral, rot-transp.	T0	1	**395900**		1,22 €

Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld

- Für Wippen und Steckdosen mit großem Schriftfeld. Das bestehende Schriftfeld wird durch das tastbare Kontrast-Symbol ausgetauscht.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Licht, glasklar	T0	1	**434791**		5,13 €
Klingel, glasklar	T0	1	**434793**		5,13 €
Steckdose, glasklar	T0	1	**434794**		5,13 €

Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen

- Zum individuellen Beschriften.

Lieferumfang: 1 Bogen für 36 Produkte.

Zu komplettieren mit: Seite

SCHUKO-Steckdose mit Schriftfeld, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen System Design **MEG2302-60..** 225
SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen System Design **MEG2302-600.** 228
Wippe mit Schriftfeld System Design **MEG3360-60..** 231
Wippe mit Schriftfeld und Kennzeichnung Klingel System Design **MEG3365-60..** 232
Card-Schalter mit Schriftfeld System Design **MEG3854-60..** 236
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld System Design **MEG4250-60..** 27, 251, 253, 497
Schrägauslass mit Schriftfeld System Design **MEG4540-60..** 249, 500
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber System Design **MEG4564-60..** 252, 505

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG3926-6000**		4,95 €

Symbolset für Steckdosen



- Zur individuellen Kennzeichnung von Steckdosen.
- Die Symbole für Computer, Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, Gefrierschrank, Kühlschrank und Mikrowelle werden auf die Steckdosenabdeckungen aufgerubbelt.

Lieferumfang: Symbolset mit 2 Computer, 1 Trockner, 1 Waschmaschine, 1 Geschirrspüler, 1 Gefrierschrank, 1 Kühlschrank und 1 Mikrowelle.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	T0	1	**MEG3927-6000**		4,95 €

Adapter für System M Artikel in System Design

- Mit dem Adapter können Einsätze für System M in System Design integriert werden.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4080-6035**	★	4,80 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6034**		5,26 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6036**		6,80 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6050**		5,64 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4080-6052**		13,30 €

★ cradle to cradle SILVER

Spezialschrauben-Sortiment

- Zusätzliche, nicht sichtbare Schraubbefestigung der System M- oder System Fläche-Rahmen.
- Die Lagerplatte der Wippe kann mit jeweils 2 Schrauben am Sockel befestigt werden.

Lieferumfang: 10 Schrauben.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Spezialschrauben-Sortiment	T0	1	**399898**	**Ausl.**	2,89 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

System Design Rahmen

D-Life, D-Antik

Schick, elegant und zeitlos bei größtmöglicher Bedienfläche – das ist das Flächenschalterprogramm System Design. Von konventioneller Installation bis hin zu KNX – System Design verbindet moderne Technik mit zeitgemäßem Look für exklusive Wohnwelten. Durch die schlanken Rahmen ohne Mittelsteg berühren sich die Einsätze fast nahtlos. Das bringt die große Fläche des Schalters (71 x 71 mm) optimal zur Geltung.

Dank hochwertiger Materialien setzt das Schalterdesign **D-Life** in jedem Raum Akzente: Thermoplast, Metall, Glas und Stein stehen für die Rahmen zur Verfügung. Farblich kannst du unter anderem zwischen Lotosweiß, Anthrazit und Edelstahl wählen. Glasrahmen sind in Kristallweiß und Onyxschwarz erhältlich, Steinrahmen in Schiefer. Metallene Wippen und Rahmen gibt es in Nickelmetallic und Moccametallic. Wie wäre es mit freundlichen, hellen Farben als dominierende Komponente und dunkleren Tönen als Gegenpol?

Das **D-Antik** Schalterdesign vereint das bekannte Merten Antik Schalterdesign mit modernen und aktuellen Technologien aus dem Schalterprogram System Design. Merten überführt damit seine bekannten, hochwertigen Antik-Rahmen in das Schalterprogramm System Design.

System Design Rahmen

D-Life 258
D-Antik 266

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

D-Life

Rahmen, die Raum geben

Das Rahmendesign D-Life bietet in hochwertigen Materialien viel Raum für Eleganz. Ein zurückhaltendes, stegloses Design, das durch dezente Eleganz überzeugt. Die Einsätze sitzen besonders flach im Rahmen.

Das Flächenschalterprogramm steht für eine faszinierende Vielfalt: **D-Life Thermoplast** Rahmen sind farblich ebenso stilsicher wie das ästhetisch reduzierte Design. Mit den drei Farben aus unempfindlichem Thermoplast findet sich für jeden Raum der passende Look. Strahlendes Lotosweiß, klare Akzente in Anthrazit und elegantes Auftreten in Edelstahl.

D-Life Metall bietet erlesenes Design und nicht nur Rahmen, sondern auch Einsätze aus Echtmetall – ein Unterschied, den man sehen und fühlen kann. Kühles Nickel und erdiges Mocca. Klassisch monochrom oder kontrastreich kombiniert. D-Life Metall ist nicht nur Akzent, sondern ein Statement.

D-Life Glas und **D-Life Stein** verleihen jedem Wohnkonzept eine anziehend lebendige Ausstrahlung. Hochwertiges Echtglas in Kristallweiß und Onyxschwarz und ein Steinrahmen aus geschliffenem Schiefer – die D-Life Echtmaterialrahmen sind wie geschaffen für Räume mit Persönlichkeit.

System Design Rahmen

D-Life – Thermoplast	260
D-Life – Metall	261
D-Life – Echtglas	262
D-Life – Stein	263
D-Life – Aufputz	264

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

D-Life Thermoplast

Variationen in faszinierender Vielfalt:

Die neuen Rahmen von sind farblich ebenso stilsicher wie das ästhetisch reduzierte D-Life Design. Strahlendes Lotosweiß. Klare Akzente in Anthrazit und elegantes Auftreten in Edelstahl. D-Life - eine Inspiration, die Sie ab dem ersten Moment begleitet.

Hinweis:
Die Einsätze für D-Life finden Sie unter „System Design/Einsätze“.

Thermoplast brillant:

Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.

Thermoplast lackiert:

Bruchsicheres Material wird in einem aufwendigen Verfahren veredelt.

D-Life Rahmen, 1fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4010-6535**	★	5,58 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4010-6534**		7,90 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4010-6536**		11,80 €

D-Life Rahmen, 2fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4020-6535**	★	9,43 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4020-6534**		11,80 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4020-6536**		17,80 €

D-Life Rahmen, 2fach für Rasiersteckdose

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rasiersteckdose
System Design **MEG2109-3435** 229

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4025-6535**		9,81 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4025-6534**	Neu	12,30 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4025-6536**	Neu	18,50 €

D-Life Rahmen, 3fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4030-6535**	★	16,05 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4030-6534**		22,60 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4030-6536**		30,65 €

D-Life Rahmen, 4fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4040-6535**	★	24,35 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4040-6534**		32,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4040-6536**		47,15 €

D-Life Rahmen, 5fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4050-6535**	★	34,30 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4050-6534**		42,85 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4050-6536**		70,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

D-Life Metall

D-Life-Metallrahmen:

D-Life Metall, das ist erlesenes Design in seiner schönsten Stärke. Nicht nur Akzent, sondern Statement. Kühles Nickel. Erdiges Mocca. Klassisch monochrom oder kontrastreich kombiniert. D-Life Metall ist nicht nur Akzent, sondern Statement.

Hinweis:
Geeignet für die Montage auf Installationskanälen.
Die Einsätze für D-Life finden Sie unter „System Design/Einsätze“.

Metall:

Echtmetallrahmen

D-Life Metall Rahmen, 1fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4010-6550**		38,50 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4010-6552**		49,35 €

D-Life Metall Rahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4020-6550**		57,80 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4020-6552**		74,20 €

D-Life Rahmen, 2fach für Rasiersteckdose

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Rasiersteckdose
System Design **MEG2109-3435** 229

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4025-6550**	Neu	19,80 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4025-6552**	Neu	21,20 €

D-Life Metall Rahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4030-6550**		79,20 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4030-6552**		113,50 €

D-Life Metall Rahmen, 4fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4040-6550**		105,50 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4040-6552**		143,00 €

D-Life Metall Rahmen, 5fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4050-6550**		144,00 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4050-6552**		214,00 €

D-Life Glas

Glas:
Sicherheitsglas mt einer Dicke von 6 mm.

Hinweis:
Geeignet für die Montage auf Installationskanälen.
Die Einsätze für D-Life finden Sie unter „System Design/Einsätze“.

D-Life Glas Rahmen, 1fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kristallweiß	Glas	T2	1	**MEG4010-6520**		47,85 €
Onyxschwarz	Glas	T2	1	**MEG4010-6503**		47,85 €

D-Life Glas Rahmen, 2fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kristallweiß	Glas	T2	1	**MEG4020-6520**		66,40 €
Onyxschwarz	Glas	T2	1	**MEG4020-6503**		66,40 €

D-Life Glas Rahmen, 3fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kristallweiß	Glas	T2	1	**MEG4030-6520**		111,00 €
Onyxschwarz	Glas	T2	1	**MEG4030-6503**		111,00 €

D-Life Glas Rahmen, 4fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kristallweiß	Glas	T2	1	**MEG4040-6520**		157,50 €
Onyxschwarz	Glas	T2	1	**MEG4040-6503**		157,50 €

D-Life Glas Rahmen, 5fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kristallweiß	Glas	T2	1	**MEG4050-6520**		240,00 €
Onyxschwarz	Glas	T2	1	**MEG4050-6503**		240,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

D-Life Stein

Hinweis:
Geeignet für die Montage auf Installationskanälen.
Die Einsätze für D-Life finden Sie unter „System Design/Einsätze“.

D-Life Stein Rahmen, 1fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer geschliffen	Stein	T2	1	**MEG4010-6547**		47,85 €

D-Life Stein Rahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer geschliffen	Stein	T2	1	**MEG4020-6547**		66,40 €

D-Life Stein Rahmen, 3fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer geschliffen	Stein	T2	1	**MEG4030-6547**		111,00 €

D-Life Stein Rahmen, 4fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer geschliffen	Stein	T2	1	**MEG4040-6547**		157,50 €

D-Life Stein Rahmen, 5fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schiefer geschliffen	Stein	T2	1	**MEG4050-6547**		240,00 €

D-Life Aufputz

Aufputz-Gehäuse für D-Life, D-Life Metall

- Bruchsichere Thermoplastausführung.

Hinweis:
Passende Minikanäle (15x15 mm)
liefern die Hersteller von Installationskanälen.
Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben,
Leitungs- und Kanaleinführung (15 mm).

Aufputz-Gehäuse, 1fach für D-Life Rahmen und D-Life Metall Rahmen

- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände.
- 2 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern.
- Auf jeden Baustoff montierbar.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T5	1	**MEG4014-6535**	★	18,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T5	1	**MEG4014-6534**		20,80 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T5	1	**MEG4014-6536**		23,20 €

Aufputz-Gehäuse, 2fach für D-Life Rahmen und D-Life Metall Rahmen

- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände.
- 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern.
- Auf jeden Baustoff montierbar.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T5	1	**MEG4024-6535**	★	32,45 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T5	1	**MEG4024-6534**		36,00 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T5	1	**MEG4024-6536**		38,75 €

Aufputz-Gehäuse, 3fach für D-Life Rahmen und D-Life Metall Rahmen

- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände.
- 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern.
- Auf jeden Baustoff montierbar.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T5	1	**MEG4034-6535**	★	47,15 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T5	1	**MEG4034-6534**		50,40 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T5	1	**MEG4034-6536**		52,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

D-Antik

Außergewöhnliche Eleganz

D-Antik vereint das bekannte Merten Antik Schalterdesign mit modernen und aktuellen Technologien und Funktionen aus dem Flächenschalterprogramm System Design. Die hochwertigen Materialien und klassischen Farben passen perfekt zu Eigenheimen, Hotels, Restaurants oder auch Festsälen, die außergewöhnlich elegant sind. D-Antik ist in Gold (veredelt mit 24K Gold), Moccametallic und Lotosweiß verfügbar.

D-Antik bietet – ganz im Sinne des Schalterprogramms System Design – eine maximale Bedienfläche mit flächenbündigem Einsatz in den verfügbaren 1-fach- bis 5-fach-Rahmen. Die Mehrfachrahmen verzichten dabei bewusst auf einen Mittelsteg, wodurch ein besonders edles und reduziertes Design gelingt.

D-Antik kann mit jedem Einsatz aus dem System Design kombiniert werden. Ob eine konventionelle Installation oder eine Smart Home-Lösungen mit Wiser, intelligente Funktionen wie USB-Laden bishin zu KNX. System Design bietet so den vollen Funktionsumfang eines modernen Schalterprogramms und kombiniert diesen mit exquisiten D-Antik Designmerkmalen.

System Design Rahmen

D-Antik 268

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.

Zum Online-Katalog

D-Antik

D-Antik Rahmen, 1fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4010-4735**		11,25 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4010-4752**		49,35 €
24k Gold	Metall	T2	1	**MEG4010-4741**		67,60 €

D-Antik Rahmen, 2fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4020-4735**		19,60 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4020-4752**		74,20 €
24k Gold	Metall	T2	1	**MEG4020-4741**		95,80 €

D-Antik Rahmen, 3fach



- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4030-4735**		28,35 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4030-4752**		113,50 €
24k Gold	Metall	T2	1	**MEG4030-4741**		146,00 €

D-Antik Rahmen, 4fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4040-4735**		45,80 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4040-4752**		143,00 €
24k Gold	Metall	T2	1	**MEG4040-4741**		158,50 €

D-Antik Rahmen, 5fach

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4050-4735**		67,50 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4050-4752**		214,00 €
24k Gold	Metall	T2	1	**MEG4050-4741**		238,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Aquadesign

Außen schön, innen wasserdicht

Dass Zweckmäßiges auch schön sein kann, beweist Aquadesign bereits auf den ersten Blick. Stimmige Proportionen, hochwertige Oberfläche und ein geschwungener Rahmen verleihen der wassergeschützten Schalterserie einen individuellen Charakter. Typische Einsatzgebiete von Aquadesign: Profiküchen, Waschküchen oder Außenbereiche wie Terrassen.

Dank speziellem Adapter: Aquadesign auch für sämtliche System M-Komponenten einsetzbar. Hier am Beispiel der abschließbaren Telefondose

Aquadesign

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen	272
Steckdosen (International), Zubehör Steckdosen	274
Schalterwippen	275
Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)	276
Rollladenschalter	277
Wassergeschützte-Bewegungsmelder	278
KNX Kommunikationstechnik	279
Zubehör	280
Rahmen	281

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.

Zum Online-Katalog

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

Spritzwassergeschütztes UP-Programm, IP 44, Bruchsicher
Spritzwassergeschützt, IP 44.

Thermoplast brillant:
Bruchsicheres Material mit hochglänzender Oberfläche.

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

Hinweis:
Passend in 60er Einbaudose oder Einbaudose Art.-Nr. **MEG3970-7504** mit integrierten Schraubbefestigungen und angespitzten Dübellöchern.

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2310-7244**		18,45 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2310-7219**		18,45 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2310-7214**		24,10 €
Aluminium	W1	1	**MEG2310-7260**		24,10 €

QuickFlex

SAFETY PLUS IP 44

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2312-7244**		22,05 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2312-7219**		22,05 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2312-7214**		27,80 €
Aluminium	W1	1	**MEG2312-7260**		27,80 €

QuickFlex

SAFETY PLUS IP 44

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar mit verschiedenen Schließungen 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2316-7244**		73,50 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2316-7219**		73,50 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2316-7214**		78,40 €
Aluminium	W1	1	**MEG2316-7260**		78,40 €

QuickFlex

SAFETY PLUS IP 44

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar mit 10 gleichen Schließungen 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2317-7244**		73,50 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2317-7219**		73,50 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2317-7214**		78,40 €
Aluminium	W1	1	**MEG2317-7260**		78,40 €

QuickFlex

SAFETY PLUS IP 44

SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2318-7244**		144,50 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2318-7219**		144,50 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2318-7214**		156,00 €
Aluminium	W1	1	**MEG2318-7260**		156,00 €

QuickFlex

SAFETY PLUS IP 44

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2300-7244**		13,75 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2300-7219**		13,75 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2300-7214**		19,35 €
Aluminium	W1	1	**MEG2300-7260**		19,35 €

QuickFlex

SAFETY PLUS IP 44

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

Steckdose mit Schutzkontaktstift, Klappdeckel und Schriftfeld 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Zubehör: Seite
Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld **434791/92/93/94** 174

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**MEG2612-7244**		24,95 €
Polarweiß	W1	1	**MEG2612-7219**		24,95 €
Anthrazit	W1	1	**MEG2612-7214**		30,60 €
Aluminium	W1	1	**MEG2612-7260**		30,60 €

Überspannungsschutz-Modul

QuickFlex

- Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen.
- Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden

Mit optischer und akustischer Defektanzeige:
Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.
Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.
Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3

Nennspannung Un: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung Uc: AC 255 V
Kombinierter Stoß Uoc: 6 kV
Schutzpegel Up (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel Up (L/N - PE): < 1,5 kV
Nennableitstrom In(8/20): 3 kA
Max. Ableitstrom Imax(8/20): 6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG2005-0004**		93,30 €

Schalterwippen

Zu komplettieren mit: Seite
Wippschalter-Einsätze 58
Wipptaster-Einsätze 62

Wippe

IP 44

- Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz.

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**343144**		10,80 €
Polarweiß	W1	1	**343119**		10,80 €
Anthrazit	W1	1	**343114**		14,40 €
Aluminium	W1	1	**343160**		14,40 €

Wippe für Serienschalter

IP 44

- Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz.

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 2-fach 63

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**343544**		14,15 €
Polarweiß	W1	1	**343519**		14,15 €
Anthrazit	W1	1	**343514**		17,85 €
Aluminium	W1	1	**343560**		17,85 €

Wippe mit Schriftfeld

IP 44

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**343944**		14,45 €
Polarweiß	W1	1	**343919**		14,45 €
Anthrazit	W1	1	**343914**		18,15 €
Aluminium	W1	1	**343960**		18,15 €

Wippe mit rechteckigem Symbolfenster

IP 44

- Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz.

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte, mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent).

Zu komplettieren mit: Seite
Schalter und Taster, 1-fach 58

Zubehör: Seite
Symbole, rechteckig **395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 3959** 174, 255, 280, 313, 318

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**343844**		12,30 €
Polarweiß	W1	1	**343819**		12,30 €
Anthrazit	W1	1	**343814**		15,75 €
Aluminium	W1	1	**343860**		15,75 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)

Zu komplettieren mit: Tastdimmer-/schalter 80

Sensorfläche

- Im Design Aquadesign.
- Manuelle Bedienung.
- Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit: Seite
Universal-Superdimmer-Einsatz **577099** 80, 401
Relais-Universal-Einsatz **575897** 80, 401

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	E0	1	**573844**		29,00 €
Polarweiß	E0	1	**573819**		29,00 €
Anthrazit	E0	1	**573814**		35,85 €
Aluminium	E0	1	**573860**		35,85 €

IP 44

Rollladenschalter

Zu komplettieren mit: Rollladenschalter	65

Wippe für Rollladenschalter und -taster

IP 44

- Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Lieferumfang: Wippe mit Zwischenplatte.

Zu komplettieren mit:	Seite
Rollladenschalter-Einsatz	
1-polig **MEG3715-0000**	19, 65
1-polig mit Zusatzkontakt **MEG3714-0000**	65
Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-00	20, 65

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**343444**		17,05 €
Polarweiß	W1	1	**343419**		17,05 €
Anthrazit	W1	1	**343414**		20,55 €
Aluminium	W1	1	**343460**		20,55 €

Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze

IP 44

- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Zu komplettieren mit:	Seite
Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz	
für Schließzylinder **318501**	66
Rollladentaster-Einsatz	
für Schließzylinder **318901**	66

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	E0	1	**348244**		12,90 €
Polarweiß	E0	1	**348219**		12,90 €
Anthrazit	E0	1	**348214**		21,50 €
Aluminium	E0	1	**348260**		21,50 €

Wassergeschützte-Bewegungsmelder

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

PlusLink inside

IP 44

- Für Aquadesign
- Spritzwassergeschützter Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7244**		69,70 €
Polarweiß	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7219**		69,70 €
Anthrazit	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7214**		75,30 €
Aluminium	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7260**		75,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Hinweis:
Das Aquadesign-Programm kann im Innenbereich auf Anfrage über die Busankoppler-Einsätze Art.-Nr. **6711..** und **6712..** in KNX integriert werden.

Blindabdeckung

IP 44

- Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw. Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Hinweis: Schutzart IP 20 nach mechanischer Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.).

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**348344**		14,00 €
Polarweiß	W1	1	**348319**		14,00 €
Anthrazit	W1	1	**348314**		20,50 €
Aluminium	W1	1	**348360**		20,50 €

Zwischenring mit Klappdeckel

IP 44

- Mit dem Zwischenring können System M Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in AQUADESIGN integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**516544**		21,15 €
Polarweiß	W1	1	**516519**		21,15 €
Anthrazit	W1	1	**516514**		27,65 €
Aluminium	W1	1	**516560**		27,65 €

Zwischenring mit transparentem Klappdeckel

IP 44

- Mit dem Zwischenring können System M Einsätze in Aquadesign integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

Hinweis:
Beachten Sie bei Elektronikartikeln die zulässigen Umgebungsbedingungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**516944**		21,15 €
Polarweiß	W1	1	**516919**		21,15 €
Anthrazit	W1	1	**516914**		27,65 €
Aluminium	W1	1	**516960**		27,65 €

Zwischenring mit Klappdeckel und Schriftfeld

IP 44

- Mit dem Zwischenring können System M Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in Aquadesign integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**516644**		24,75 €
Polarweiß	W1	1	**516619**		24,75 €
Anthrazit	W1	1	**516614**		31,15 €
Aluminium	W1	1	**516660**		31,15 €

Zwischenring mit Klappdeckel und Schriftfeld, abschließbar

IP 44

- Verschiedene Schließungen
- Mit dem Zwischenring können System M Einsätze mit normaler Bauhöhe (z. B. TAE, UAE, Steckdosen, ...) in Aquadesign integriert werden. Schutzart IP 44 bleibt erhalten.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**516344**		75,60 €
Polarweiß	W1	1	**516319**		75,60 €
Anthrazit	W1	1	**516314**		82,00 €
Aluminium	W1	1	**516360**		82,00 €

Zubehör

Symbole, rechteckig

- Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
neutral, weiß	T0	1	**395500**		1,22 €
Licht, weiß	T0	1	**395600**		1,22 €
Schlüssel, weiß	T0	1	**395700**		1,22 €
Klingel, weiß	T0	1	**395800**		1,22 €
neutral, glasklar	T0	10	**395569**		1,22 €
Licht, glasklar	T0	1	**395669**		1,22 €
Schlüssel, glasklar	T0	1	**395769**		1,22 €
Klingel, glasklar	T0	1	**395869**		1,22 €
neutral, rot-transp.	T0	1	**395900**		1,22 €

Adapter

- Mit dem Adapter können Einsätze für System M in Aquadesign integriert werden. Schutzart IP 20.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**518344**		7,18 €
Polarweiß	W1	1	**518319**		7,18 €
Anthrazit	W1	1	**518314**		10,20 €
Aluminium	W1	1	**518360**		10,20 €

Einbaudose

- Mit Schraubbefestigung für Einsätze und Rahmen von den Schalterprogrammen Panzer oder Aquadesign.
- Die Einbaudose kann auf alle Schalungen genagelt werden und bietet mit dem großen Anschlussraum sowie mit den zwei M25 Kabeleinführungen die ideale Lösung für den Betonbau.

Lieferumfang: Mit 2 Befestigungsschrauben.

Hinweis: Für Rohrdurchmesser M25, Tiefe der Dose 70 mm.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einbaudose	T6	1	**MEG3970-7504**		9,80 €

Aquadesign-Rahmen

Aquadesign-Rahmen, 1fach

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**400144**		12,80 €
Polarweiß	W1	1	**400119**		12,80 €
Anthrazit	W1	1	**400114**		17,10 €
Aluminium	W1	1	**400160**		17,10 €

Aquadesign-Rahmen, 2fach

IP 44

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**400244**		16,40 €
Polarweiß	W1	1	**400219**		16,40 €
Anthrazit	W1	1	**400214**		24,30 €
Aluminium	W1	1	**400260**		24,30 €

Aquadesign-Rahmen, 3fach

IP 44

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**400344**		36,45 €
Polarweiß	W1	1	**400319**		36,45 €
Anthrazit	W1	1	**400314**		47,65 €
Aluminium	W1	1	**400360**		47,65 €

Aquadesign-Rahmen, 4fach

IP 44

- Für Senkrecht- und Waagerechtmontage.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W1	1	**400444**		56,80 €
Polarweiß	W1	1	**400419**		56,80 €
Anthrazit	W1	1	**400414**		75,60 €
Aluminium	W1	1	**400460**		75,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Panzer

Dauerhafte Sicherheit

In Sporthallen beispielsweise können Bälle zu Geschossen werden – konventionelle Schalter und Steckdosen sind hierfür nicht ausgelegt. Eigens für diese rauhe Welt ist die Schalterserie Panzer entworfen. Panzer ist ein extrem widerstandsfähiges und robustes Schalterprogramm – selbst Tritte, Schläge und Angriffe mit Werkzeugen können ihm nichts anhaben. Diese besondere Sicherheit bietet Panzer dank seiner Befestigung: Die mit Plomben gesicherte Schalterserie ist somit gleichzeitig gegen Entwendungen geschützt, denn nur durch Aufbohren der Verschraubung kann sie abgebaut werden.

Schalter mit LED-Leuchte

USB-Spannungsversorgung

RJ45-Einsatz

RJ45-Einsatz





Sicherer Halt und geringere Montagezeit bei Neuinstallationen: keine aufwändigen Bohrarbeiten am Mauerwerk bei Verwendung der 60-er Spezialeinbaudose mit integrierten Schraubbefestigungen und angespritzten Dübellöchern

Panzer

SCHUKO-Steckdosen	284
Steckdosen (International)	285
Schalter und Taster	286
Schalter und Taster, ohne Rahmen	287
Rollladenschalter	288
USB Ladegeräte	289
KNX Kommunikations-Einsätze und Zubehör	290
Rahmen	292
Aufputz-Gehäuse	293

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.

Zum Online-Katalog

SCHUKO-Steckdosen

Diebstahlsicher durch Verplombung der Schraubenlöcher.

- Unverwüstlich auch bei Angriffen durch offenes Feuer oder Werkzeugen und harten Stößen.
- Verankerung der Rahmen und Einsätze durch 4 mm Wandbefestigungs-Schrauben im Mauerwerk.
- Passend in 60er Einbaudose oder Einbaudose Art.-Nr. **MEG3970-7504** mit integrierten Schraubbefestigungen und angespitzten Dübellöchern.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632.
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Material: Echtmetalloberfläche

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

Hinweis:
Die neue Oberfläche (Endnummer 60) ist annähernd farbgleich mit der bisherigen (Endnummer 40). Wir empfehlen innerhalb einer Kombination nur eine Oberflächenvariante zu verwenden.
Hinweise zu Materialien:
Isolierstoffgefütterte, dickwandige Alu-Druckguss-Metallabdeckung.

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Zubehör: Seite
Überspannungsschutz-Modul
MEG2005-0004 119, 274, 284, 285

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG2300-7060**		62,90 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm².

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Zubehör: Seite
Überspannungsschutz-Modul
MEG2005-0004 119, 274, 284, 285

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG2400-7060**		62,90 €

QuickFlex

SAFETY PLUS

Überspannungsschutz-Modul

QuickFlex

- Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen.
- Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden
- Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.
- Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.
- Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3

Nennspannung Un: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung Uc: AC 255 V
Kombinierter Stoß Uoc: 6 kV
Schutzpegel Up (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel Up (L/N - PE):< 1,5 kV
Nennableitstrom In(8/20):3 kA
Max. Ableitstrom Imax(8/20):6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Überspannungsschutz-Modul	E0	1	**MEG2005-0004**		93,30 €

Steckdosen (International)

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

QuickFlex

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

Steckdose mit Schutzkontaktstift 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

QuickFlex

SAFETY PLUS

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Zubehör: Seite

Überspannungsschutz-Modul
MEG2005-0004 119, 274, 284, 285

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG2500-7060**		62,90 €

Überspannungsschutz-Modul

QuickFlex

- Erweiterungs-/Ersatzteil-Modul für QuickFlex-Steckdosen.
- Das integrierte Überspannungsschutzmodul schützt an der Steckdose angeschlossene Geräte vor Spannungsspitzen im Netz. Durch das Modul werden auch Steckdosen gesichert, die sich im Umkreis von 5 m am gleichen Stromkreis befinden
- Mit optischer und akustischer Defektanzeige: Nach Überspannung erlischt die grüne Kontroll-LED und bei eingestecktem Stecker ertönt ein Signalton.
- Für die optischer Anzeige ist eine Zentralplatte mit Linse erforderlich.
- Überspannungs-Schutzgerät (SPD) nach EN61643-11 Typ 3

Nennspannung Un: AC 230 V
Höchst-Dauerspannung Uc: AC 255 V
Kombinierter Stoß Uoc: 6 kV
Schutzpegel Up (L-N): < 1,5 kV
Schutzpegel Up (L/N - PE):< 1,5 kV
Nennableitstrom In(8/20):3 kA
Max. Ableitstrom Imax(8/20):6 kA
Ansprechzeit (L-N): < 25 ns
Ansprechzeit (L/N-PE): < 100 ns
Netzseitiger Überstromschutz: 16 A
Zulässiger Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Überspannungsschutz-Modul	E0	1	**MEG2005-0004**		93,30 €

Schalter und Taster

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig 10 AX, AC 250 V

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-00 99, 287

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T6	1	**MEG3116-7060**		71,30 €

QuickFlex

Kreuzschalter-Einsatz, 1-polig 10 AX, AC 250 V

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-00 99, 287

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T6	1	**MEG3117-7060**		83,30 €

QuickFlex



Aus/Wechsel-Kontrollschalter-Einsatz, 1-polig 10 AX, AC 250 V

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Mit rotem 230 V LED-Leuchtanhänger für Schalter/Taster. Ohne Rahmen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 AX, AC 250 V, Steckklemmen	T6	1	**MEG3106-7060**		88,40 €

QuickFlex



Taster-Einsatz mit N-Klemme, Wechsel 1-polig 10 A, AC 250 V

- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Steckklemmen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Zubehör: Seite
LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster
MEG3901-0000, MEG3901-0006, MEG3921-00 99, 287

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, AC 250 V, Steckklemmen	T6	1	**MEG3156-7060**		72,70 €

QuickFlex



MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Schalter und Taster, ohne Rahmen

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster (10 Stück) Stromverbrauch 0,65 mA

QuickFlex

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
- Rote LED.
- Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit LED, 1 VE = 10 Stück.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach — Seite 58

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V	T0	1	**MEG3901-0106**		67,90 €

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster Stromverbrauch 0,65 mA

QuickFlex

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
- Rote LED.
- Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit LED.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach — Seite 58

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V	T0	1	**MEG3901-0006**		7,13 €

LED-Beleuchtungs-Modul für Schalter/Taster Stromverbrauch 0,65 mA

QuickFlex

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze aus QuickFlex.
- Die Farben Rot, Blau und Grün der RGB-LED lassen sich über drei Schalter einstellen. Mischfarben sind möglich.
- Als Kontroll- oder Orientierungslicht zu verwenden. Das Modul ist ohne Schalterdemontage von vorne auswechselbar.

Lieferumfang: Mit RGB-LED.

Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach — Seite 58

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
100-230 V, multicolor	T0	1	**MEG3901-0000**		15,25 €
8-32 V, multicolor	T0	1	**MEG3921-0000**		15,25 €

Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe AC 230 V, 0,65 mA

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grau	T0	1	**396502**		5,31 €

Steckfassung E 10

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steckfassung E 10	T0	1	**396576**		2,64 €

Rollladenschalter

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V

- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Hinweis: Ausführung als Wechselschalter auf Anfrage.

Lieferumfang: Ohne Rahmen, ohne Schloss.

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 66, 101, 291
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 66, 101, 291
Ausführung als Wechselschalter auf Anfrage.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig	mattsilber	T6	1	**318760**		218,00 €

Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V

- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Lieferumfang: Ohne Rahmen, ohne Schloss.

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 66, 101, 291
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 66, 101, 291

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2-polig	mattsilber	T6	1	**318860**		218,00 €

Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V

- Spritzwassergeschützt.
- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Hinweis:
Nur als Einfachgerät zu verwenden.
Ausführung als Wechselschalter auf Anfrage.

Lieferumfang:
Komplettgerät mit Dichtung und Rahmen, ohne Schloss.

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 66, 101, 291
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 66, 101, 291
Ausführung als Wechselschalter auf Anfrage.

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**318260**		266,00 €

Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder 10 A, AC 250 V

- Spritzwassergeschützt.
- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.

Hinweis:
Nur als Einfachgerät zu verwenden.

Lieferumfang:
Komplettgerät mit Dichtung und Rahmen, ohne Schloss.

Zubehör: Seite
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug
in Mittelposition **MEG3985-0001** 66, 101, 291
in 3 Positionen **MEG3985-0003** 66, 101, 291

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**318460**		266,00 €

USB Ladegeräte

USB Ladestation

- USB Ladestation mit zwei Ausgängen Typ A zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Netzspannung
Nennspannung: AC 100-240 V ± 10 %, 50-60 Hz
Eigenverbrauch: < 0,1 W
USB Ausgänge
Ausgangsspannung: DC 5 V ± 5 %
Nennausgangsstrom: 1x2100 mA, 2x1050 mA
USB Standard: 2.0

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG4366-7060**		117,50 €

KNX Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

Hinweis:
Das Panzer-Programm kann auf Anfrage über die Busankoppler-Einsätze Art.-Nr. **6711..** in KNX integriert werden. Die Panzer-Abdeckung und der Busankoppler-Einsatz werden als Komplettgerät geliefert.

Blindabdeckung

- Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw. Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.
- Ohne Krallen, für Schraubbefestigung.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**392360**		47,55 €

BK-/Sat-Antennenstichdose, 2fach DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

- Breitband-Einzelanschlussdose für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in BK-, GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den TV-Anschluss.
- Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/400 mA
- Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**299460**		115,50 €

Sat-Antennendose, 3fach DIN EN 50083-1/A1, DIN EN 80083-2/A1

- Sat-Einzelanschlussdose 3fach. Für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in GA- und Sat-Hausverteilanlagen. Mit Gleichspannungsdurchlass über den Sat-Anschluss.
- Passend für UP-Dosen Ø 55-65 mm.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Gleichspannungsdurchlass: max. 24 V/320 mA
- Signal: 22 kHz- und DiSEqC

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**259160**		132,00 €

Zentralplatte für Antennensteckdosen

- Für Koaxial-Antennensteckdosen nach DIN 45330, z. B. AEG, Astro, Bosch, Fuba, Hirschmann, Kathrein, Philips, Polytron, Siemens, Wisi, Zehnder usw.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**294660**		65,60 €

KNX Kommunikations-Einsätze und Zubehör

RJ 45-Einsatz 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi Cat6A STP

- Zum Anschluss von einem analogen oder digitalen Endgerät über ein Actassi RJ45-Cat6A STP Modul.
- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG4576-7021**		109,50 €

RJ 45-Einsatz 2fach mit Anschlußmodulen Schneider Electric - Actassi Cat6A STP

- Zum Anschluss von zwei analogen oder digitalen Endgeräten über zwei Actassi RJ45-Cat6A STP Module.
- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG4576-7022**		117,50 €

Audio-Steckbuchse

- XLR-Rundsteckverbinder 3-polig mit Lötanschluss und mechanischer Verriegelung.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**460860**		170,50 €

Zubehör

Einbaudose

- Mit Schraubbefestigung für Einsätze und Rahmen von den Schalterprogrammen Panzer oder Aquadesign.
- Die Einbaudose kann auf alle Schalungen genagelt werden und bietet mit dem großen Anschlussraum sowie mit den zwei M25 Kabeleinführungen die ideale Lösung für den Betonbau.

Lieferumfang: Mit 2 Befestigungsschrauben.

Hinweis: Für Rohrdurchmesser M25, Tiefe der Dose 70 mm.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm	T6	1	**MEG3970-7504**		9,80 €

Verschlussplomben

- Als Ersatzteile zum Verschließen der Befestigungslöcher von Panzer-Rahmen.

Lieferumfang: 1 VE = 8 Verschlussplomben.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**390199**		3,60 €

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition

- Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
- Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 40 mm.	E0	1	**MEG3985-0001**		37,45 €

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen

- Genormter Qualitätsschließzylinder der ABUS Pfaffenhain GmbH.
- Integration in neue Schließanlage auf Anfrage bei der ABUS Pfaffenhain GmbH möglich.

Lieferumfang: Mit 3 Schlüssel.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 40 mm.	E0	1	**MEG3985-0003**		157,50 €

Panzer-Rahmen

Extrem widerstandsfähiges Spezialprogramm

Rahmen, 1fach

- Mit verschließbaren Befestigungslöchern.
- Rahmen als Bohrschablone für Dübel Ø 6 mm geeignet.

Lieferumfang: Mit Verschlussplomben.

Zubehör:	Seite
Einbaudose **MEG3970-7504**	280, 291
Ersatzteil:	
Verschlussplomben Panzer **390199**	291

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**480160**		41,25 €

Rahmen, 2fach

- Mit verschließbaren Befestigungslöchern.
- Rahmen als Bohrschablone für Dübel Ø 6 mm geeignet.

Hinweis: Nur für Senkrecht-Kombination im 71 mm Abstand.

Lieferumfang: Mit Verschlussplomben.

Zubehör:	Seite
Einbaudose **MEG3970-7504**	280, 291
Ersatzteil:	
Verschlussplomben Panzer **390199**	291

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**480260**		62,60 €

Rahmen, 3fach

- Mit verschließbaren Befestigungslöchern.
- Rahmen als Bohrschablone für Dübel Ø 6 mm geeignet.

Hinweis: Nur für Senkrecht-Kombination im 71 mm Abstand.

Lieferumfang: Mit Verschlussplomben.

Zubehör:	Seite
Einbaudose **MEG3970-7504**	280, 291
Ersatzteil:	
Verschlussplomben Panzer **390199**	291

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**480360**		144,00 €

Aufputz-Gehäuse für Panzer

Aufputz-Gehäuse, 1fach

- Diebstahlsicher durch Verplombung der Schraubenlöcher in den Rahmen.
- Verankerung der Aufputzgehäuse durch 4 mm Wandbefestigungs-Schrauben im Mauerwerk.
- Glasfaserverstärkes Polycarbonat.
- Farbe mattsilber: Passend zu den Rahmen und Abdeckungen
- Die Öffnungen für Kabel und Kanaleinführung müssen bauseitig erfolgen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG4014-7060**		103,50 €

Aufputz-Gehäuse, 2fach

- Diebstahlsicher durch Verplombung der Schraubenlöcher in den Rahmen.
- Verankerung der Aufputzgehäuse durch 4 mm Wandbefestigungs-Schrauben im Mauerwerk.
- Glasfaserverstärkes Polycarbonat.
- Farbe mattsilber: Passend zu den Rahmen und Abdeckungen
- Die Öffnungen für Kabel und Kanaleinführung müssen bauseitig erfolgen.

Lieferumfang: Ohne Rahmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mattsilber	T6	1	**MEG4024-7060**		199,90 €

Aquastar

Überzeugend wetterfest

Ob Regen oder Schnee, Spritzwasser oder sonstige Nässe: Die Feuchtraum-Schalterserie Aquastar verrichtet unbeirrt ihre Dienste.
Aquastar wurde speziell für Orte entwickelt, an denen besonders hohe Unempfindlichkeit gefordert ist wie in Garagen oder Kellern.
Die Gehäuse des Aufputzprogrammes sind aus einem zäh- elastischen Kunststoff, der auch hohen mechanischen Belastungen standhält.
Durch nachrüstbare Beschriftungsfelder ist die Zuordnung von Funktionen und Einsatzbereichen einfach zu gestalten, auch beleuchtete Klarsicht-felder sind möglich.

Aquastar

Wippschalter-Einsätze	296
Rollladenschalter	301
SCHUKO-Steckdosen	302
Zubehör	307



Praktisch und einfach anzuschließen: Aquastar mit großem Verdrahtungsraum und viel Platz für die Durchverdrahtung (selbst für 5 x 2,5 mm²)

Rostfrei, nicht zu verlieren und zeitsparend montiert: die Schnellschrauben

Installationsfreundlich: die schraubenlose Klemme mit Lösehebel

Für komfortables Anschließen: der bei allen Geräten herausnehmbare Sockel

Einfaches Ausrichten bei der Montage auf problematischen Untergründen mittels diagonaler Anordnung der Befestigungslöcher

Aquastar
Polarweiß

Aquastar
Lichtgrau

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Wippschalter-Einsätze

Feuchtraum-Programm
- Neue energieeffiziente LED Beleuchtung.
- Alle Steckdosen-Klappdeckel, Schalter und Lichtsignale können nachträglich mit einem Schriftfeld versehen werden.
- Alle Sockel sind sicher befestigt und herausnehmbar.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Material: Thermoplast.

Erhebliche Kosteneinsparung durch:
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.

Ausnahme: 3 poliger Schalter.

Hinweis zu Materialien:
Widerstandsfähiges Thermoplastgehäuse.
Alle äußeren Metallteile sind aus rostfreiem Material.

Symbolerklärung:

QuickFlex
- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.

SAFETY PLUS
- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter)

Aus/Wechselschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V

- Beleuchtbar.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

IP 44



Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3116-8019**		17,35 €
Lichtgrau	W8	1	**MEG3116-8029**		16,70 €

Zubehör:

	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	307
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	307
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	307
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Kreuzschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V

- Beleuchtbar.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

IP 44



Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG3117-8029**		28,25 €

Zubehör:

	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	307
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	307
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	307
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Wippschalter-Einsätze

Ausschalter, 2-polig 10 AX, AC 250 V

- Beleuchtbar.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44



Zubehör:

	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	307
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	307
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	307
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG3112-8029**		28,25 €

Serienschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V

- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44



Zubehör:

	Seite
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3115-8019**		29,10 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3115-8029**		29,10 €

Ausschalter, 3-polig 16 AX, AC 400 V

- Beleuchtbar.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44



Zubehör:

	Seite
Leuchtanhänger für 3-polige Schalter	
Aquastar **MEG3902-8000**	100, 307, 313
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG3644-8029**		43,15 €

Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V

- Beleuchtet.
- Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
- Mit beiliegender Schriftfeldeinlage als Heizungs-Notschalter verwendbar.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44



Zubehör:

	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	307
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	307
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	307
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG3106-8029**		32,65 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Wippschalter-Einsätze

Aus-Kontrollschalter, 2-polig 10 AX, AC 250 V

- Beleuchtet.
- Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
- Mit beiliegender Schriftfeldeinlage als Heizungs-Notschalter verwendbar.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

IP 44



Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Zubehör:

	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V Aquastar **MEG3901-8006**	307
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V Aquastar **MEG3922-8006**	307
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V Aquastar **MEG3903-8000**	307
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG3102-8029**		43,00 €

Taster, Schließer 1-polig 10 A, AC 250 V

- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

5 Schriftfeldeinlagen:
1 Tür, 3 Klingel und 1 neutral.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Zubehör:

	Seite
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

IP 44



Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3150-8019**		19,00 €
Lichtgrau	W8	1	**MEG3150-8029**		18,25 €

Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig 10 A, AC 250 V

- Beleuchtet.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

5 Schriftfeldeinlagen:
1 Tür, 3 Klingel und 1 neutral.

IP 44



Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Zubehör:

	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V Aquastar **MEG3901-8006**	307
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V Aquastar **MEG3922-8006**	307
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V Aquastar **MEG3903-8000**	307
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG3154-8029**		28,25 €

Wippschalter-Einsätze

Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig 10 A, AC 250 V

- Beleuchtbar.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

IP 44



Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

5 Schriftfeldeinlagen:
1 Tür, 3 Klingel und 1 neutral.

Zubehör:	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	307
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	307
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	307
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG3156-8029**		19,30 €

Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte 10 AX, AC 250 V

- Beleuchtet.
- Mit Aufdruck „Heizung Notschalter“.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

IP 44



Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Lieferumfang: Mit LED-Langfeldleuchte, mit Schriftfeldeinlage, mit Doppeleinführung für Kabel und Leitungen.

Zubehör:	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	307
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	307
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	307
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG3448-8029**		37,70 €

Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte 10 AX, AC 250 V

- Beleuchtet.
- Mit Aufdruck „Heizung Notschalter“.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

IP 44



Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Lieferumfang: Mit LED-Langfeldleuchte, mit Schriftfeldeinlage, mit Doppeleinführung für Kabel und Leitungen.

Zubehör:	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3901-8006**	307
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V	
Aquastar **MEG3922-8006**	307
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V	
Aquastar **MEG3903-8000**	307
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG3449-8029**		47,70 €

Wippschalter-Einsätze

Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht 16 AX, AC 400 V

- Beleuchtet.
- Mit Aufdruck „Heizung Notschalter“.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Lieferumfang: Mit Leuchtanhänger für 3-polige Schalter, mit Schriftfeldeinlage, mit Doppeleinführung für Kabel und Leitungen.

Zubehör:	Seite
Leuchtanhänger für 3-polige Schalter Aquastar **MEG3902-8000**	100, 307, 313
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

IP 44



Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG3643-8029**		62,20 €

Auslösetaster für Feststellanlagen, 1 Schließer 1-polig + 1 Öffner 1-polig 10 A, AC 250 V

- Zur manuellen Auslösung von Feststellvorrichtungen mit Doppel-Wipptaster-Einsatz (zwei getrennte Strombahnen).
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG3167-8029**		54,80 €

IP 44



Rollladenschalter

Rollladenschalter, 1-polig 10 A, AC 250 V 10 A, AC 250 V

- Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44



Zubehör: Seite

Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3715-8019**		42,10 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3715-8029**		42,10 €

Rollladentaster, 1-polig 10 A, AC 250 V 10 A, AC 250 V

- Mit mechanischer Umkehrsperre und elektrischer Verriegelung.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44



Zubehör: Seite

Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3755-8019**		42,10 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3755-8029**		42,10 €

Rollladen-Tast-Rastschalter für Schließzylinder 10 A, AC 250 V

- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44

Zubehör: Seite

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition **MEG3985-0001**	66, 101, 291
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen **MEG3985-0003**	66, 101, 291
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	E0	1	**MEG3717-8029**		121,50 €

Rollladentaster für Schließzylinder 10 A, AC 250 V

- Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 56 mm

IP 44

Zubehör: Seite

Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition **MEG3985-0001**	66, 101, 291
Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen **MEG3985-0003**	66, 101, 291
Schriftfeldeinlagen Aquastar **MEG3957-8000**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E0	1	**MEG3718-8019**		121,50 €
Lichtgrau	E0	1	**MEG3718-8029**		121,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

SCHUKO-Steckdosen

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

Zubehör:

	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W8	1	**MEG2301-8029**		13,90 €

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

Zubehör:

	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2300-8019**		17,45 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2300-8029**		17,45 €

SAFETY PLUS

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

Zubehör:

	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2400-8019**		17,45 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2400-8029**		17,45 €

SAFETY PLUS

IP 44

SCHUKO-Steckdose, abschließbar mit verschiedenen Schließungen 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Zubehör:

	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG2422-8029**		68,30 €

IP 44

SCHUKO-Steckdose, abschließbar mit gleichen Schließungen/Schloss-Nr. 200 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Zubehör:

	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG2423-8029**		68,30 €

IP 44

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

SCHUKO-Steckdosen

SCHUKO-Steckdose, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen/2er-Set 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG2424-8029**		133,00 €

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit verschiedenen Schließungen 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG2416-8029**		70,50 €

SAFETY PLUS

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit gleichen Schließungen/Schloss-Nr. 200 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG2417-8029**		70,50 €

SAFETY PLUS

IP 44

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, abschließbar mit 2 gleichen Schließungen/2er-Set 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Schraubklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 70 mm

Lieferumfang: Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel pro Steckdose.

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG2418-8029**		139,00 €

SAFETY PLUS

IP 44

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Steckdosen

SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagerecht angeordnet 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Mit 4 Leitungseinführungen.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 143 x 57 mm

IP 44

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W8	1	**MEG2321-8029**		32,65 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagerecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Mit 4 Leitungseinführungen.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 143 x 57 mm

SAFETY PLUS

IP 44

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2320-8019**		41,20 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2320-8029**		41,20 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Senkrecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Mit 2 Leitungseinführungen.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm

IP 44

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W8	1	**MEG2329-8029**		32,60 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Senkrecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Mit 2 Leitungseinführungen.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm

SAFETY PLUS

IP 44

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2328-8019**		41,20 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2328-8029**		41,20 €

SCHUKO-Steckdosen

SCHUKO-Dreifach-Steckdose, waagerecht angeordnet 16 A, AC 250 V, DIN 49440

IP 44

- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Die Sockel sind miteinander verdrahtet. Mit 5 Leitungseinführungen.
- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Aquastar-Programms.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 223 x 57 mm

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG2391-8029**		62,90 €

SCHUKO-Dreifach-Steckdose, waagerecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440

SAFETY PLUS

IP 44

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Die Sockel sind miteinander verdrahtet. Mit 5 Leitungseinführungen.
- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Aquastar-Programms.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 223 x 57 mm

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG2390-8019**		71,90 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG2390-8029**		71,90 €

Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter

IP 44



- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Aquastar-Programms.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm

Zubehör:	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V Aquastar **MEG3901-8006**	307
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V Aquastar **MEG3922-8006**	307
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V Aquastar **MEG3903-8000**	307
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W8	1	**MEG3495-8029**		35,25 €

Kombination SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz/ Wechselschalter

SAFETY PLUS

IP 44



- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Aquastar-Programms.
- Frontseitiges Nachrüsten von Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm

Zubehör:	Seite
LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V Aquastar **MEG3901-8006**	307
LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V Aquastar **MEG3922-8006**	307
LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V Aquastar **MEG3903-8000**	307
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	W0	1	**MEG3494-8019**		41,30 €
Lichtgrau	W0	1	**MEG3494-8029**		41,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

SCHUKO-Steckdosen

Kombination SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz/ Taster, Schließer 1-polig

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Aquastar-Programms.
- Frontseitige Mess- und Prüfkontakte; zugänglich ohne Schalterdemontage.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Taster, Schließer 1-polig: 10 A, AC 250 V.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 165 x 73 x 60 mm

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG3497-8029**		41,30 €

Steckdosen (International)

Steckdosen-Einsatz mit Schutzkontaktstift und Klappdeckel 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG2500-8029**		22,35 €

Doppelsteckdose mit Schutzkontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Waagerecht angeordnet und miteinander verdrahtet.
- Beschriftbar mit Schriftfeld-Einsatz.
- Aufputz-Montage
- Mit Steckklemmen.

Schutzart: IP 44
Abmessungen: ca. 83 x 73 x 57 mm

Zubehör:	Seite
Schriftfeld-Einsatz Aquastar **MEG3952-8000**	308
Doppeleinführung Aquastar **MEG3961-80..**	308
Verbindungsstück Aquastar **MEG3963-80..**	309, 316, 319
Rohreinführung Aquastar **MEG3964-8029**	309
Kanaleinführung Aquastar **MEG3965-80..**	309
Schieber mit Stutzen Aquastar **MEG3962-8029**	309

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG2520-8029**		46,10 €

LED-Langfeldbeleuchtung, AC 100-230 V AC 230 V

- Mit weißer LED.
- Stromaufnahme 2,1 mA, AC 230 V.

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück, mit LED.

Zu komplettieren mit:	Seite
Aus/Wechselschalter, 1-polig Aquastar **MEG3116-80..**	296
Ausschalter, 2-polig Aquastar **MEG3112-80..**	297
Kreuzschalter, 1-polig Aquastar **MEG3117-80..**	296
Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig Aquastar **MEG3106-80..**	297
Aus-Kontrollschalter, 2-polig Aquastar **MEG3102-80..**	298
Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig Aquastar **MEG3154-80..**	298
Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig Aquastar **MEG3156-80..**	299
Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte Aquastar **MEG3448-80..**	299
Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte Aquastar **MEG3449-80..**	299

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	W0	1	**MEG3903-8000**		12,85 €

LED-Leuchtanhänger, AC 100-230 V

- Punktbeleuchtung.
- Mit roter LED.
- Stromaufnahme 1 mA, AC 230 V.

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück, mit LED.

Zu komplettieren mit:	Seite
Aus/Wechselschalter, 1-polig Aquastar **MEG3116-80..**	296
Ausschalter, 2-polig Aquastar **MEG3112-80..**	297
Kreuzschalter, 1-polig Aquastar **MEG3117-80..**	296
Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig Aquastar **MEG3106-80..**	297
Aus-Kontrollschalter, 2-polig Aquastar **MEG3102-80..**	298
Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig Aquastar **MEG3154-80..**	298
Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig Aquastar **MEG3156-80..**	299
Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte Aquastar **MEG3448-80..**	299
Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte Aquastar **MEG3449-80..**	299

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rot	W0	1	**MEG3901-8006**		6,73 €

LED-Leuchtanhänger, AC/DC 8-32 V



- Punktbeleuchtung.
- Mit roter LED.
- Stromaufnahme 1,2 mA, DC 24 V.

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück, mit LED.

Zu komplettieren mit:	Seite
Aus/Wechselschalter, 1-polig Aquastar **MEG3116-80..**	296
Ausschalter, 2-polig Aquastar **MEG3112-80..**	297
Kreuzschalter, 1-polig Aquastar **MEG3117-80..**	296
Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig Aquastar **MEG3106-80..**	297
Aus-Kontrollschalter, 2-polig Aquastar **MEG3102-80..**	298
Taster mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig Aquastar **MEG3154-80..**	298
Taster mit N-Klemme, Wechsel 1-polig Aquastar **MEG3156-80..**	299
Heizungs-Notschalter, Aus/Wechsel, 1-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte Aquastar **MEG3448-80..**	299
Heizungs-Notschalter, Aus, 2-polig mit Kontroll-Langfeldleuchte Aquastar **MEG3449-80..**	299

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rot	W0	1	**MEG3922-8006**		7,56 €

Leuchtanhänger für 3-polige Schalter AC 400 V, 1,25 mA

- Für 3-polige Schalter.
- Kontaktiert die äußeren Klemmen (400 V).

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück, mit Glimmlampe.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippschalter-Einsatz **311300**	59
Ausschalter, 3-polig Aquastar **MEG3644-80..**	297
Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht Aquastar **MEG3643-80..**	300
Wipp-Kontrollschalter schlagfest **372375**	312

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 400 V, 1,25 mA	T0	1	**MEG3902-8000**		10,85 €

Zubehör

Schriftfeldeinlagen

- Mit diesen Schriftfeldeinlagen können alle Aquastar-Schalter und -Lichtsignal E14 beschriftet werden.

Lieferumfang: 5 weiße Einlagen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Licht, weiß	W0	1	**MEG3953-8000**		2,51 €
für 3-polige Aus-Schalter, neutral, weiß	W0	1	**MEG3957-8000**		2,39 €

Schriftfeld-Einsatz

- Mit dem Schriftfeld-Einsatz können alle Aquastar-Steckdosen beschriftet werden.

Lieferumfang: Transparenter Schriftfeldeinsatz und Beschriftungsstreifen, 1 VE = 10 Stück.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
glasklar	W0	1	**MEG3952-8000**		24,95 €

Lichtsignal E 14 AC 250 V, max. 5 W

- Mit flacher, roter Haube für max. 5 Watt.
- Für Glimm- und Glühlampen bis max. 38 mm Länge.
- Umrüstbar mit bruchfester Kuppelhaube für max. 10 Watt.

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe, ohne LED.

Zu komplettieren mit:	Seite
LED-Leuchtmittel E 14 Aquastar **MEG3951-0000**	308, 316
Glühlampe E 14 Aquastar **MEG3950-0000**	
Kuppelhaube für Lichtsignal E 14 Aquastar **MEG4491-80..**	308, 316

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	W0	1	**MEG4410-8029**		25,75 €

IP 44

LED-Leuchtmittel E 14 AC 230 V, 4 mA

- Speziell geeignet für Lichtsignal E 14 mit flacher Haube.
- Stromaufnahme 4 mA, AC 230 V.

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück.

Zu komplettieren mit:	Seite
Lichtsignal E 14 Aquastar **MEG4410-80..**	308
Schlagfest **378075**	316

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(1x), rot	W0	1	**MEG3951-0000**		14,20 €

Kuppelhaube für Lichtsignal E 14

- Bruchfeste, hohe Ausführung für Glimmlampen nach DIN 49850 und Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A bis max. 10 Watt, z. B. ERG Typ RL/E 14, 10 W.

Lieferumfang: 1 VE = 2 Stück.

Zu komplettieren mit:	Seite
Lichtsignal E 14 Aquastar **MEG4410-80..**	308
Schlagfest **378075**	316

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(2x), grün	W0	1	**MEG4491-8004**		8,68 €
(2x), klar	W0	1	**MEG4493-8000**		8,68 €
(2x), rot	W0	1	**MEG4492-8006**		8,68 €

Doppeleinführung

- Für Kabel und Leitungen.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3961-8029**		36,45 €

Zubehör

Schieber mit Stutzen

- Für Staparohr M20x1,5 mit Gewinde oder Stopfbuchsverschraubung M20x1,5.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3962-8029**		46,70 €

Verbindungsstück

- Zum abstandslosen Aneinanderreihen mehrerer Geräte.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3963-8029**		19,95 €

Rohreinführung

- Für Kunststoffrohre nach DIN 49016.
- Innendurchmesser 18,7 mm und Außendurchmesser 25 mm.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3964-8029**		46,70 €

Kanaleinführung

- Für Kanäle 15x15 mm.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3965-8029**		46,70 €

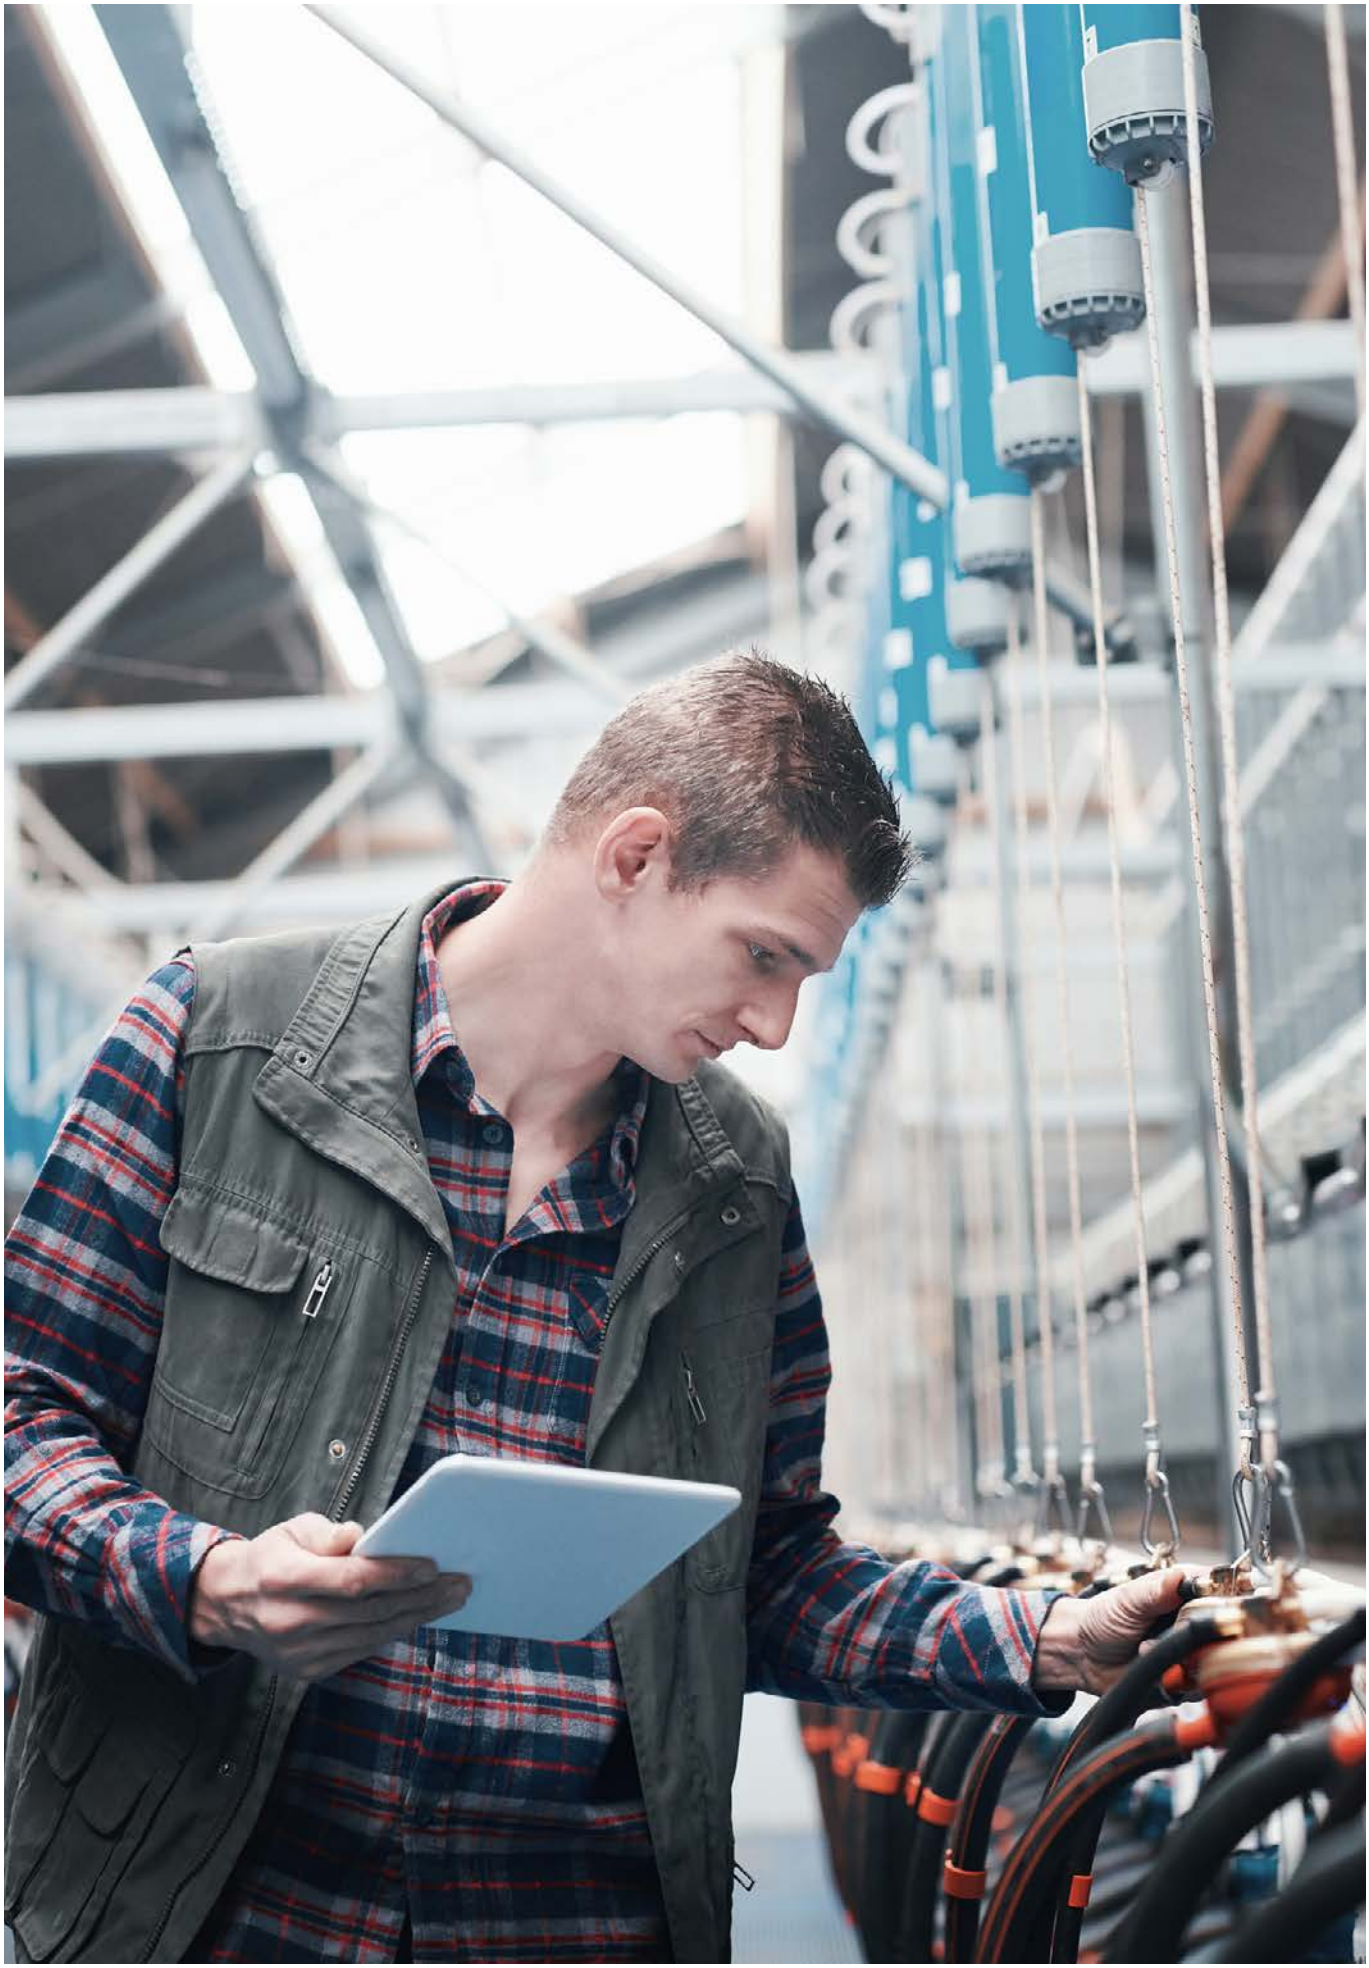

Schlagfest, Agrar

Hart im Nehmen

Schlagfest

Je härter die Alltagsanforderungen, desto eher fällt die Wahl auf die Schalterserie Schlagfest. Egal ob es gilt Parkhäuser, öffentliche Einrichtungen oder Konzerthallen mit robusten Schaltern auszustatten oder eine passende Schalterserie zu integrieren, die gegen Wasser, Kälte und Wärme schützt – mit Schlagfest kein Problem. Schlagfest ist speziell für den Betrieb nach VDE 0620 ausgelegt und liefert so die Grundlage für höchste Anforderungen.

Schlagfest

Agrar

Sind die Anforderungen an Schlagfest schon hoch, werden diese bei Agrar noch erweitert:
Diese Schalterserie ist zusätzlich resistent gegen chemische Stoffe und Korrosion. Agrar ist die perfekte Lösung für landwirtschaftliche Betriebe, Gärtnereien, Kläranlagen, chemische Anlagen sowie Gebäude in Küstennähe, die hohen Salzgehalten in der Luft ausgesetzt sind. Erreicht wird dieser extrem resistente Standard, der die Schutznorm IP55 erfüllt, durch den Einsatz von Gehäusen aus Polyamid, die selbst gegen Ammoniakdämpfe immun sind.

Agrar

Schlagfest, Agrar

Schlagfest
Schalter, Taster und Zubehör 312
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen 314
Zubehör 316

Agrar
Schalter, Taster und Zubehör 317
SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen 319

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Schalter, Taster und Zubehör

Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Material: Thermoplast.

Hinweise zu Materialien:
Bruchsicheres Thermoplast.
Alle äußeren Metallteile sind aus rostfreiem Material.

Wippschalter 16 AX, AC 250 V

- Beleuchtbar.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Zubehör: Seite
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 100, 287, 313, 318
Steckfassung E 10 **396576** 100, 287, 313, 318

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	Wechsel	W0	1	**370675**		44,50 €
Blau	Kreuz	W0	1	**370775**		56,60 €

IP66

Wipp-Kontrollschalter 16 AX, AC 250 V

- Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	Wechsel	W0	1	**372675**		61,70 €
Blau	Aus, 2-polig	W0	1	**372275**		73,50 €

IP66

Wipp-Kontrollschalter, 16 AX, AC 400 V

- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Lieferumfang: Mit Leuchtanhänger für 3-polige Schalter Art.-Nr. MEG3902-8000.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	Aus, 3-polig	W0	1	**372375**		78,40 €

IP66

Wipptaster 10 A, AC 250 V

- Beleuchtbar.
- Mit Steckklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Lieferumfang: Pro Taster 1 Licht, 1 Tür, 1 Klingel.

Zubehör: Seite
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 100, 287, 313, 318
Steckfassung E 10 **396576** 100, 287, 313, 318

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	Schließer, 1-polig mit separaten Meldekontakten	W0	1	**375975**		52,50 €
Blau	Wechsel. 1-polig	W0	1	**375998**		46,30 €
Blau	Öffner, 1-polig mit separaten Meldekontakten	W0	1	**375997**		52,50 €

IP66

Schalter, Taster und Zubehör

Symbole, rechteckig

- Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
neutral, weiß	T0	1	**395500**		1,22 €
Schlüssel, weiß	T0	1	**395600**		1,22 €
neutral, glasklar	T0	1	**395700**		1,22 €
Schlüssel, glasklar	T0	1	**395800**		1,22 €
Licht, weiß	T0	10	**395569**		1,22 €
Klingel, weiß	T0	1	**395669**		1,22 €
Licht, glasklar	T0	1	**395769**		1,22 €
Klingel, glasklar	T0	1	**395869**		1,22 €
neutral, rot-transp.	T0	1	**395900**		1,22 €

Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe AC 230 V, 0,65 mA

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grau	T0	1	**396502**		5,31 €

Steckfassung E 10

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steckfassung E 10	T0	1	**396576**		2,64 €

Leuchtanhänger für 3-polige Schalter AC 400 V, 1,25 mA

- Für 3-polige Schalter.
- Kontaktiert die äußeren Klemmen (400 V).

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück, mit Glimmlampe.

Zu komplettieren mit: Seite

- Wippschalter-Einsatz **311300** 59
- Ausschalter, 3-polig Aquastar **MEG3644-80..** 297
- Heizungs-Notschalter, Aus, 3-polig mit Kontrolllicht Aquastar **MEG3643-80..** 300
- Wipp-Kontrollschalter schlagfest **372375** 312

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 400 V, 1,25 mA	T0	1	**MEG3902-8000**		10,85 €

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

IP 44

- Herausnehmbarer Sockel.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**279075**		36,75 €

SCHUKO-Steckdose mit Informationsfeld 16 A, AC 250 V, DIN 49440

IP 44

- Mit Informationsfeld und herausnehmbarem Sockel.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**279091**		41,00 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose, waagerecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440

SAFETY PLUS

IP 44

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Der Sockel ist fest mit dem Unterteil verbunden.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**229275**		77,00 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht 16 A, AC 250 V, DIN 49440

IP 44

- Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Der Sockel ist fest mit dem Unterteil verbunden.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**229286**		77,00 €

SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440

SAFETY PLUS

IP 44

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Der Sockel ist fest mit dem Unterteil verbunden.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**229266**		82,00 €

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

SCHUKO-Dreifach-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

IP 44

- Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Schlagfest-Programms.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**229375**		127,00 €

Mobile SCHUKO Dreifach-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

IP 44

- Die Sockel sind miteinander verdrahtet.
- Geeignet für Leitungen bis 3x2,5 mm², H 07 RN-F und NSSHöu.
- Mit Kunststoff-Aufhängebügel (Zugentlastung) und Knickschutztülle.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**229393**		141,00 €

Kombination SCHUKO-Steckdose/ Wechselschalter

IP 44

- Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Die Einsätze sind beliebig austauschbar gegen andere Geräte des Schlagfest-Programms.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 16 AX, AC 250 V.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**227875**		82,00 €

Steckdosen (international)

Steckdose mit Schutzkontaktstift und erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, CEE 7, Normblatt V

SAFETY PLUS

IP 44

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Herausnehmbarer Sockel.
- Geeignet für die Aufputz-Montage.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**289378**		39,90 €

Zubehör

Lichtsignal E 14 AC 250 V, max. 10 W

IP 44

- Für Glimmlampen nach DIN 49850 und
- Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A.

Lieferumfang: Ohne Lampe und Haube.

Zu komplettieren mit: Seite
Kuppelhaube für Lichtsignal E 14 AQUASTAR **MEG4491-80..** 308, 316

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**378075**		56,50 €

LED-Leuchtmittel E 14 AC 230 V, 4 mA

- Speziell geeignet für Lichtsignal E 14 mit flacher Haube.
- Stromaufnahme 4 mA, AC 230 V.

Lieferumfang: 1 VE = 1 Stück.

Zu komplettieren mit: Seite
Lichtsignal E 14 Aquastar **MEG4410-80..** 308
Schlagfest **378075** 316

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(1x), rot	W0	1	**MEG3951-0000**		14,20 €

Kuppelhaube für Lichtsignal E 14

- Bruchfeste, hohe Ausführung für Glimmlampen nach DIN 49850 und Röhrenlampen nach DIN 49852, Form A bis max. 10 Watt, z. B. ERG Typ RL/E 14, 10 W.

Lieferumfang: 1 VE = 2 Stück.

Zu komplettieren mit: Seite
Lichtsignal E 14 Aquastar **MEG4410-80..** 308
Schlagfest **378075** 316

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(2x), grün	W0	1	**MEG4491-8004**		8,68 €
(2x), klar	W0	1	**MEG4493-8000**		8,68 €
(2x), rot	W0	1	**MEG4492-8006**		8,68 €

Abzweigdose

IP54

- 400 V
- Leerdose für Nennquerschnitt 2,5 mm², mit 2 Leitungseinführungen und 2 ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Einbaumöglichkeit für Befehlsgeräte mit Einlochbefestigung Ø 22,5 mm, z. B. Schneider Electric Harmony xB4/xB5 usw.; bis 50 mm Einbautiefe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**522175**		33,30 €

Doppeleinführung

- Für Kabel und Leitungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	W0	1	**536061**		3,67 €

Verbindungsstück

- Zum abstandslosen Aneinanderreihen mehrerer Geräte.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3963-8029**		19,95 €

Schieber mit Stutzen

- Für Staparohr M20x1,5 mit Gewinde oder
- Stopfbuchsverschraubung M20x1,5.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	W0	1	**533963**		4,68 €

Aufhängebügel mit Knickschutztülle und Zugentlastung

- Zum schnellen und sicheren Aufhängen aller Schlagfest-Geräte.

Hinweis:
In Kombination mit den Geräten wird IP 20 erreicht.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blau	W0	1	**229399**		13,75 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Schalter, Taster und Zubehör

Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632
- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Material: Thermoplast.

Hinweise zu Materialien:
Widerstandsfähig gegen aggressive Atmosphäre durch korrosionsbeständige Metallteile aus Speziallegierungen und weitgehend chemikalien resistente Polyamidgehäuse.

Wippschalter 16 AX, AC 250 V

- Beleuchtbar.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Schutzart: IP 55

Zubehör: Seite
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 100, 287, 313, 318
Steckfassung E 10 **396576** 100, 287, 313, 318

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Wechsel	W0	1	**370677**		49,15 €

IP55

Wipp-Kontrollschalter 16 AX, AC 250 V

- Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Schutzart: IP 55

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Wechsel	W0	1	**372677**		65,20 €

IP55

Wipptaster 10 A, AC 250 V

- Beleuchtbar.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632.

Lieferumfang: Pro Taster 1 Licht, 1 Tür, 1 Klingel.

Zubehör: Seite
Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe
396502 100, 287, 313, 318
Steckfassung E 10 **396576** 100, 287, 313, 318

Schutzart: IP 55

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	Wechsel, 1-polig	W0	1	**375977**		50,40 €

IP55

Schalter, Taster und Zubehör

Symbole, rechteckig

- Für Wippen und Schalter mit rechteckigem Ausschnitt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
neutral, weiß	T0	1	**395500**		1,22 €
Schlüssel, weiß	T0	1	**395600**		1,22 €
neutral, glasklar	T0	1	**395700**		1,22 €
Schlüssel, glasklar	T0	1	**395800**		1,22 €
Licht, weiß	T0	10	**395569**		1,22 €
Klingel, weiß	T0	1	**395669**		1,22 €
Licht, glasklar	T0	1	**395769**		1,22 €
Klingel, glasklar	T0	1	**395869**		1,22 €
neutral, rot-transp.	T0	1	**395900**		1,22 €

Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe AC 230 V, 0,65 mA

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grau	T0	1	**396502**		5,31 €

Steckfassung E 10

- Für alle 1- und 2-poligen Schalter-Einsätze.
- Für Kontroll- oder Beleuchtungszwecke.

Lieferumfang: Ohne Glimmlampe.

Achtung!
Bei Kleinspannung (z. B. 8 V) empfehlen wir eine Anzeige-Lampe, 24-30 V, Röhrenform, E 10, Länge max. 25 mm.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steckfassung E 10	T0	1	**396576**		2,64 €

SCHUKO-Steckdosen mit Schraubklemmen

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Achsen und Deckelfedern sind aus Edelstahl, Kontakte und Anschlussklemmen aus Speziallegierungen.
- Herausnehmbarer Sockel.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	W0	1	**279077**		44,15 €

SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
- Achsen und Deckelfedern sind aus Edelstahl, Kontakte und Anschlussklemmen aus Speziallegierungen.
- Herausnehmbarer Sockel.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

SAFETY PLUS

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	W0	1	**279377**		52,20 €

SCHUKO-Dreifach-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Mit allseitig ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Achsen und Deckelfedern sind aus Edelstahl, Kontakte und Anschlussklemmen aus Speziallegierungen.
- Die Steckdosen sind beliebig austauschbar gegen andere Produkte des AGRAR-Programms.
- Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Lieferumfang: Mit 2 Leitungseinführungen.

IP 44

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	W0	1	**229377**		139,90 €

Zubehör

Abzweigdose

- 400 V
- Leerdose für Nennquerschnitt 2,5 mm², mit 2 Leitungseinführungen und 2 ausbrechbaren Leitungseinführungen.
- Einbaumöglichkeit für Befehlsgeräte mit Einlochbefestigung Ø 22,5 mm, z. B. Schneider Electric Harmony xB4/xB5 usw.; bis 50 mm Einbautiefe.

Lieferumfang: Komplettgerät mit 4 Dopeleinführungen.

IP54

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	W0	1	**522177**		33,65 €

Doppeleinführung

- Für Kabel und Leitungen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	W0	1	**536061**		3,67 €

Verbindungsstück

- Zum abstandslosen Aneinanderreihen mehrerer Geräte.

Lieferumfang: 1 VE = 10 Stück.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
(10x), lichtgrau	W0	1	**MEG3963-8029**		19,95 €

Schieber mit Stutzen

- Für Staparohr M20x1,5 mit Gewinde oder
- Stopfbuchsverschraubung M20x1,5.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	W0	1	**533963**		4,68 €

Aufputz

Formschön auf der Wand

Ist der Aufwand für eine – meist nachträgliche – Installation zu hoch, senkt der Griff zum Aufputz-Programm zuverlässig die Kosten.

Der besondere Vorteil des neuen Materials Thermoplast liegt in der höheren Bruch- und Stoßfestigkeit. Die Gehäuse werden in glänzendem Material ausgeführt wobei die Wippe eine rauhe und damit unempfindlichere Oberfläche besitzt. So vereinen wir die Vorteile des Thermoplastes mit der Kratzfestigkeit eines Duroplates.

Zusätzlich bieten wir Ihnen Aufputz-Gehäuse für die Schalterprogramme 1-M und M-Smart an. So muss auf optische Qualität nicht verzichtet werden.

Aufputz

Schalter, Taster und Zubehör	322
SCHUKO-Steckdosen	324
Aufputz-Gehäuse für 1-M	326
Aufputz-Gehäuse für M-SMART	327

Aufputz
Kombination SCHUKO-Steckdose/ Serienschalter, 1-polig

Aufputz
Gehäuse, Polarweiß

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Schalter, Taster und Zubehör

Für Aufputzmontage, Schutzart IP20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet.

- Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung vom 20.3.1975.
- Steckdosen-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.
- Schalter-Einsätze mit Verbindungsklemmen nach VDE 0632.
- Material: Bruchsicheres Thermoplast.

Hinweis:
Alle Schalter und Taster mit Schraubbefestigung.
Alle Schalter und Taster mit Steckklemmen.

Aus/Wechselschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3116-8719**		13,75 €

Kreuzschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V



Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3117-8719**		24,35 €

Ausschalter, 2-polig 10 AX, AC 250 V



Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3112-8719**		24,35 €

Serienschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V



Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3115-8719**		19,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schalter, Taster und Zubehör

Aus/Wechsel-Kontrollschalter, 1-polig 10 AX, AC 250 V

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3106-8719**		28,95 €



Taster, Schließer 1-polig 10 AX, AC 250 V

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3150-8719**		15,20 €



Taster mit Orientierungslicht und N-Klemme, Wechsel 1-polig 10 AX, AC 250 V

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3160-8719**		33,35 €



Rollladentaster, 1-polig 10 AX, AC 250 V

- Mit mechanischer und elektrischer Verriegelung gegen gleichzeitige Betätigung.
- Nach Entfernung der Rückstellfeder auch als Jalousieschalter verwendbar.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3755-8719**		30,20 €



SCHUKO-Steckdosen

• Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

• Aufputz-Montage
• Mit Schraubbefestigung.
• Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG2301-8719**		7,94 €

SCHUKO-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

• Integrierter erhöhter Berührungsschutz (Shutter) gemäß VDE 0620 Teil 1.
• Aufputz-Montage
• Mit Schraubbefestigung.
• Mit Steckklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG2300-8719**		9,54 €

SAFETY PLUS

SCHUKO-Doppel-Steckdose 16 A, AC 250 V, DIN 49440

• Aufputz-Montage
• Mit Schraubbefestigung.
• Mit Schraubklemmen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG2421-8719**		14,20 €

Kombination SCHUKO-Steckdose/ Aus/Wechselschalter, 1-polig

• Aufputz-Montage

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechselschalter: 10 AX, AC 250 V.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3495-8719**		33,30 €

SCHUKO-Steckdosen

Kombination SCHUKO-Steckdose/ Serienschalter, 1-polig

- Aufputz-Montage

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Serienschalter: 10 AX, AC 250 V.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3498-8719**		33,30 €

Kombination SCHUKO-Steckdose/ Aus-Kontrollschalter 2-polig

- Aufputz-Montage

SCHUKO-Steckdose: 16 A, AC 250 V, DIN 49440.
Kombiniert mit Wechsel-Kontrollschalter: 10 AX, AC 250 V.

Lieferumfang: Mit Glimmlampe.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	T5	1	**MEG3499-8719**		33,30 €

Aufputz-Gehäuse für 1-M

Bruchsichere Thermoplastausführung.
- Passende Minikanäle (15x15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Aufputz-Gehäuse, 1fach

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör:	Seite
Zugentlastung Aufputz **510501**	183, 326
Kanaleinführung (15 mm) Aufputz **5350..**	183, 192, 327

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**519119**	★	13,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**519125**		13,20 €

★

Aufputz-Gehäuse, 2fach

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör:	Seite
Zugentlastung Aufputz **510501**	183, 326
Kanaleinführung (15 mm) Aufputz **5350..**	183, 192, 327

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**519219**	★	23,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**519225**		23,85 €

★

Aufputz-Gehäuse, 3fach

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör:	Seite
Zugentlastung Aufputz **510501**	183, 326
Kanaleinführung (15 mm) Aufputz **5350..**	183, 192, 327

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**519319**		37,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**519325**		37,90 €

Zugentlastung

Lieferumfang: Mit 5 Zugentlastungen und 10 Schrauben.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zugentlastung	T5	1	**510501**		5,29 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Aufputz-Gehäuse für M-SMART

Bruchsichere Thermoplastausführung.

- Passende Minikanäle (15x15 mm) liefern die Hersteller von Installationskanälen.

Aufputz-Gehäuse, 1fach

- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 2 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern.
- Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Zubehör: Seite
Kanaleinführung (15 mm) Aufputz **5350..** 183, 192, 327

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**512119**	★	13,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**MEG4014-1425**		13,20 €

★

Aufputz-Gehäuse, 2fach

- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern.
- Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**512219**	★	23,85 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**MEG4024-1425**		23,85 €

★

Aufputz-Gehäuse, 3fach

- Mit geschlossenem Boden und Führungsnuten für Trennwände. 4 vorgeformte Leitungseingänge, verschlossen mit Blindschiebern.
- Auf jeden Baustoff montierbar.

Lieferumfang: Mit Geräte-Befestigungsschrauben und Leitungseinführung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**512319**		37,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T5	1	**MEG4034-1425**		37,90 €

Zubehör

Leitungseinführung

- Für Leitungen und Minikanäle.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast	T5	1	**535160**		1,44 €

Kanaleinführung (15 mm)

- Für Kanäle 15x15 mm.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Thermoplast	T5	1	**535060**		1,98 €

Steckvorrichtungen

Für feste Verbindungen

Merten Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen können einiges wegstecken. Sowohl im täglichen Einsatz in der Werkstatt als auch auf der Großbaustelle. Für jedes Einsatzgebiet und jeden Einsatzzweck gibt es die passende Steckvorrichtung.

Dank des modularen Baukastensystems sind bei allen Steckvorrichtungen Schnappkragen und Klappdeckel kompatibel und problemlos nachrüstbar.

Steckvorrichtungen

Schwere Vollgummi-Steckvorrichtungen	330
Vollgummi-Steckvorrichtungen	331
Gummi-Steckvorrichtungen	332
Zubehör für Steckvorrichtungen	333
SCHUKO-Stecker und -Kupplungen	334
CEE-Steckvorrichtungen	335

Vollgummi-SCHUKO®-Steckvorrichtungen

Gummi-SCHUKO®-Steckvorrichtungen

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 04-0810-P
DIN 18015 und Technische-Anschluss-Regel TAR-NS (VDE-AR-N-4100)

Schwere Vollgummi-Steckvorrichtungen

Gummi-SCHUKO-Steckvorrichtungen für Wind und Wetter.

Die Errichtungsbestimmungen für Starkstromanlagen nach VDE 0100 Ä 55e schreiben vor, dass für Baustellen nur noch Kupplungen und Stecker nach DIN 49440 und DIN 49441 in der Ausführung „für erschwerte Bedingungen“ zugelassen sind. Man erkennt solche Steckvorrichtungen am Hammerzeichen. Der IP 44 Spritzwasserschutz wird in Verbindung mit Schnappkragen und Klappdeckel erreicht. Baukastensystem für die Erweiterung der SCHUKO-Steckvorrichtungen mit Schnappkragen und Klappdeckel.

- Material: Naturkautschuk.
- Einheitliches Design.
- Gute Griffigkeit durch optimierte Formgebung der Oberfläche.
- Einfache und schnelle Montage durch optimale Zugänglichkeit der Schrauben.
- Die Zugentlastung ermöglicht den Einsatz von Leitungen unterschiedlicher Stärke.

Schwere Vollgummi-Steckvorrichtungen

- Extra großer Klemmraum.
- Gummi-Einsatz für härteste Beanspruchung.
- Frontschrauben für höchste Zugfestigkeit.
- Baukastensystem für die einfache Erweiterung.
- Griffiges Design.

Schwerer Vollgummi-SCHUKO-Stecker 16 A, AC 250 V, DIN 49441

- Spritzwassergeschützter Stecker.
- Robuste Konstruktion.
- Knickschutztülle mit Membrandichtung.
- Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**123551**		10,95 €

IP 44

Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Robuste Konstruktion.
- Knickschutztülle mit Membrandichtung.
- Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Seite
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196** 333
Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097** 333

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**173091**		16,05 €

Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Robuste Konstruktion.
- Knickschutztülle mit Membrandichtung.
- Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Seite
Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097** 333
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196** 333

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**173092**		16,75 €

Schwere Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Spritzwassergeschützte Kupplung.
- Robuste Konstruktion.
- Knickschutztülle mit Membrandichtung.
- Bruchgeschützt, korrosionsgeschützt.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Seite
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196** 333
Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097** 333

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	10	**173051**		18,15 €

IP 44

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Vollgummi-Steckvorrichtungen

Vollgummi-SCHUKO-Stecker 16 A, AC 250 V, DIN 49441

- Spritzwassergeschützter Stecker.
- Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt.
- Hohe Bruchfestigkeit.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**122051**		9,02 €

IP 44

Vollgummi-SCHUKO-Kupplung 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt.
- Hohe Bruchfestigkeit.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Seite
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196** 333
Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097** 333

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**172991**		15,20 €

Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt.
- Hohe Bruchfestigkeit.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Seite
Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097** 333
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196** 333

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**172951**		15,75 €

Vollgummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Spritzwassergeschützte Kupplung.
- Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt.
- Hohe Bruchfestigkeit.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Seite
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196** 333
Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung **173097** 333

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**172993**		17,30 €

IP 44

Gummi-Steckvorrichtungen

- Baukastensystem für die einfache Erweiterung.
- Griffiges Design.

Gummi-SCHUKO-Stecker 16 A, AC 250 V, DIN 49441

- Spritzwassergeschützter Stecker.
- Mit bruchgeschütztem Einsatz.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**122151**		8,81 €

IP 44

Gummi-SCHUKO-Kupplung 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Mit bruchgeschütztem Einsatz.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Seite
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196** 333
Klappdeckel für Gummi-Kupplung **174197** 333

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**174091**		14,20 €

Gummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Mit bruchgeschütztem Einsatz.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Seite
Klappdeckel für Gummi-Kupplung **174197** 333
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196** 333

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**174051**		14,85 €

Gummi-SCHUKO-Kupplung mit Schnappkragen und Klappdeckel 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Spritzwassergeschützte Kupplung.
- Mit bruchgeschütztem Einsatz.
- Schnappkragen und Klappdeckel.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F und NSSHöu.

Zubehör: Seite
Ersatzteil:
Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung **174196** 333
Klappdeckel für Gummi-Kupplung **174197** 333

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**174151**		16,30 €

IP 44

Zubehör für Steckvorrichtungen

Vollgummi-SCHUKO-Dreifach-Hängekupplung 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Aus formbeständigem Gummi.
- Mit angeformtem Aufhänger und Klappdeckeln, korrosionsfest.
- Für Leitungen bis 3x2,5 mm² H 07 RN-F.

Hinweis: Die Gehäuseschrauben dürfen nur handfest angezogen werden (Anzugsdrehmoment 0,8 Nm).

Ersatzteil:	Seite
Ersatzdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Dreifach-Hängekupplung **179891**	351

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**179851**		69,20 €

Zubehör

Ersatzdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Dreifach-Hängekupplung

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**179891**		6,03 €

Schnappkragen für SCHUKO-Kupplung

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**174196**		2,93 €

Klappdeckel für Vollgummi-SCHUKO-Kupplung

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**173097**		5,82 €

Klappdeckel für Gummi-Kupplung

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	Z3	1	**174197**		5,82 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

SCHUKO-Stecker und -Kupplungen

SCHUKO-Stecker 16 A, AC 250 V, DIN 49441

- Kleiner, bruchgeschützter Qualitätsstecker mit Griffmulden.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Z2	1	**122427**		3,38 €
Dunkelbrasil	Z2	1	**122415**		3,86 €

SCHUKO-Kupplung 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Kleine, griffgerechte Kupplung mit bruchgeschütztem Gehäuse.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Z2	1	**172427**		6,93 €
Grau	Z2	1	**172463**		7,16 €
Dunkelbrasil	Z2	1	**172415**		7,16 €

Bruchgeschützter SCHUKO-Stecker 16 A, AC 250 V, DIN 49441

- Mit seitlicher Einführung sowie einteiligem, bruchfestem Gehäuse.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Z2	1	**120927**		3,78 €

Bruchgeschützter SCHUKO-Stecker mit Knickschutztülle 16 A, AC 250 V, DIN 49441

- Mit seitlicher Einführung und Knickschutztülle sowie einteiligem, bruchfestem Gehäuse.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grau	Z2	1	**120963**		4,99 €

PVC-SCHUKO-Stecker 16 A, AC 250 V, DIN 49441

- Spritzwassergeschützter Stecker.
- Große Ausführung, mit Knickschutztülle.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Z2	1	**125462**		7,61 €
Grau	Z2	1	**125463**		7,61 €

PVC-SCHUKO-Kupplung 16 A, AC 250 V, DIN 49440

- Große Ausführung, mit Knickschutztülle.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Z2	1	**173762**		15,50 €
Grau	Z2	1	**173763**		15,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

CEE-Steckvorrichtungen

Schneidklemmtechnik

Zur Versorgung von fest installierten oder tragbaren Geräten.
Schutzart gemäß IEC 60529:
PK PratiKa: 16 und 32 A IP 44 und IP 67
Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung gemäß EN 50102: IK08
Feuer- und hitzebeständig gemäß IEC 60695-2-1:
850 °C (Glühdrahtprüfung)
Kontakte aus Messing

Kabeleinführung:
IP 44/IP 67 Kabelverschraubung für Zugentlastung und Abdichtung
I_n 16 A: 8 ... 15 mm,
I_n 32 A: 11,5 ... 21 mm
Anschlussklemmen:
Schneidklemmentechnik ganz ohne Schrauben und ohne Abisolieren des Leiters
Maximaler Leiterquerschnitt:
Mehrdrahtige oder flexible Leiter
I_n 16 A: 1 ... 2,5 mm²,
I_n 32 A: 2,5 ... 6 mm²

Kupplungen IP44 mit Schneidklemmen

Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKY16M423**		35,65 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY16M424**		49,15 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKY32M423**		42,90 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY16M434**		47,45 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY16M435**		18,05 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY32M434**		56,50 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY32M435**		22,40 €

Stecker IP44 mit Schneidklemmen

Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKX16M423**		28,00 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKX16M424**		43,25 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKX32M423**		32,35 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKX16M434**		45,15 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKX16M435**		16,35 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKX32M434**		41,45 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKX32M435**		20,55 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

CEE-Steckvorrichtungen

Schneidklemmtechnik

Zur Versorgung von fest installierten oder tragbaren Geräten.
Schutzart gemäß IEC 60529:
PK PratiKa: 16 und 32 A IP 44 und IP 67
Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung gemäß EN 50102: IK08
Feuer- und hitzebeständig gemäß IEC 60695-2-1:
850 °C (Glühdrahtprüfung)
Kontakte aus vernickeltem Messing

Kabeleinführung:
IP 44/IP 67 Kabelverschraubung für Zugentlastung und Abdichtung
I_n 16 A: 8 ... 15 mm,
I_n 32 A: 11,5 ... 21 mm
Anschlussklemmen:
Schneidklemmentechnik ganz ohne Schrauben und ohne Abisolieren des Leiters
Maximaler Leiterquerschnitt:
Mehrdrahtige oder flexible Leiter
I_n 16 A: 1 ... 2,5 mm²,
I_n 32 A: 2,5 ... 6 mm²

Stecker IP67 mit Schneidklemmen

Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKX16M723**		40,15 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKX16M725**		61,60 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKX32M723**		59,20 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKX32M724**		70,30 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKX16M734**		57,60 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKX16M735**		39,05 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKX32M734**		65,90 €
CEE Stecker, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKX32M735**		60,90 €

Kupplungen IP67 mit Schneidklemmen

Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKY16M723**		59,20 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKY32M723**		67,80 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKY32M724**		86,60 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKY16M734**		59,20 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKY16M735**		52,10 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKY32M734**		67,90 €
CEE Kupplungen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKY32M735**		57,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

CEE-Steckvorrichtungen

Schneidklemmtechnik

Für die Wandmontage geeignete Steckdosen
zur Versorgung von beweglichen oder ortsfesten Verbrauchern.
Der Kontaktträger kann für eine leichte Montage aus dem
Gehäuseunterteil herausgenommen werden.
Schutzart gemäß IEC 60529: IP 44
Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung gemäß EN 50102: IK08
Feuer- und hitzebeständig gemäß IEC 60695-2-1:
750 °C (Glühdrahtprüfung)
Kontakte aus Messing

Kabeleinführung:
IP 44 Kabeleinführung: M25-Würgenippel
I_n 16 A und 32 A:
Kabeldurchmesser max. 21 mm
Anschlussklemmen:
Schneidklemmentechnik ganz ohne Schrauben
und ohne Abisolieren des Leiters
Maximaler Leiterquerschnitt:
Mehrdrahtige oder flexible Leiter
I_n 16 A: 1 ... 2,5 mm²,
I_n 32 A: 2,5 ... 6 mm²

Wandsteckdosen IP44 mit Schneidklemmen

Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Wandsteckdosen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY16W435**		20,70 €
CEE Wandsteckdosen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY32W435**		30,20 €

Wandsteckdosen IP67 mit Schraubklemmen

Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Wandsteckdosen, Schraubklemmen	230 V	16 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKF16W723**		85,70 €
CEE Wandsteckdosen, Schraubklemmen	230 V	32 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKF32W723**		118,50 €
CEE Wandsteckdosen, Schraubklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+N+E	D4	6	**PKF16W735**		93,70 €
CEE Wandsteckdosen, Schraubklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKF32W735**		126,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

CEE-Steckvorrichtungen

Mit Neigung Schneidklemmtechnik

Anbausteckdosen für die Montage in Maschinengehäusen, Schaltschränken und im Gehäusesystem Kaedra als Steckdosenkombination. Sie können auch in Abgangsadapter der Schienenverteiler Canalis eingebaut werden.
Schutzart gemäß IEC 60529: 16 und 32 A IP 44 und IP 67;
Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung gemäß EN 50102: IK08
Feuer- und hitzebeständig gemäß IEC 60695-2-1:
850 °C (Glühdrahtprüfung)
Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff
Kontakte aus Messing

Anschlussklemmen:
Schneidklemmentechnik ganz ohne Schrauben und ohne Abisolieren des Leiters
Maximaler Leiterquerschnitt:
Starre Kabel/Mehrdrahtige oder flexible Leiter
I_n 16 A: 1 ... 4 mm²,
I_n 32 A: 2,5 ... 10 mm²,
I_n 63 A: 6 ... 25mm²,
I_n 125A: 16 ... 70 mm²
Flanschabmessungen:
16 A: 3P, 4P: 65 × 85 mm 5P: 90 × 100 mm
32 A: 3P, 4P, 5P: 90 × 100 mm

Anbausteckdosen IP44 mit Schneidklemmen

Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKY16F423**		34,15 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY16F424**		52,10 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 44	2P+E	D4	1	**PKY32F423**		48,50 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY16F434**		39,15 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY16F435**		36,60 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+E	D4	1	**PKY32F434**		54,50 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 44	3P+N+E	D4	1	**PKY32F435**		48,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

CEE-Steckvorrichtungen

Mit Neigung Schneidklemmtechnik

Anbausteckdosen für die Montage in Maschinengehäusen, Schaltschränken und im Gehäusesystem Kaedra als Steckdosenkombination. Sie können auch in Abgangsadapter der Schienenverteiler Canalis eingebaut werden.
Schutzart gemäß IEC 60529: 16 und 32 A IP 44 und IP 67;
Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung gemäß EN 50102: IK08
Feuer- und hitzebeständig gemäß IEC 60695-2-1:
850 °C (Glühdrahtprüfung)
Gehäuse aus selbstverlöschendem Kunststoff
Kontakte aus Messing

Anschlussklemmen:
Schneidklemmentechnik ganz ohne Schrauben und ohne Abisolieren des Leiters
Maximaler Leiterquerschnitt:
Starre Kabel/Mehrdrahtige oder flexible Leiter
I_n 16 A: 1 ... 4 mm²,
I_n 32 A: 2,5 ... 10 mm²,
I_n 63 A: 6 ... 25mm²,
I_n 125A: 16 ... 70 mm²
Flanschabmessungen:
16 A: 3P, 4P: 65 × 85 mm 5P: 90 × 100 mm
32 A: 3P, 4P, 5P: 90 × 100 mm

Anbausteckdosen IP67 mit Schneidklemmen

Ausführung	Nenn-spannung	Nenn-strom	Schutz-art	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	16 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKY16F723**		55,40 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	230 V	32 A	IP 67	2P+E	D4	1	**PKY32F723**		74,90 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKY16F734**		63,50 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	16 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKY16F735**		57,70 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+E	D4	1	**PKY32F734**		80,70 €
CEE Anbausteckdosen, Schneidklemmen	400 V	32 A	IP 67	3P+N+E	D4	1	**PKY32F735**		81,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Herd- und Geräteanschlussdosen

Einfach – schnell – sicher

Geräteanschlussdosen

Ob Aufputz- oder Unterputzinstallation, ob Einfach- oder Mehrfachanschlussdose: Merten bietet eine große Bandbreite von Herd- und Geräteanschlussdosen, die maximale Sicherheit bei der Installation von Elektrogeräten garantieren. Dazu trägt auch das bruchfeste Material bei, aus dem die Merten Anschlussdosen gefertigt sind.

Herd- und Geräteanschlussdosen

Herd- und Geräteanschlussdosen 342
Abzweigdosen 344

Herdanschlussdose UP + AP für den Anschluss von Kochfeld und Backofen. Wiederverschließbare WAGO®-Klemmen Serie 221. Geringe Einbautiefe von 25 mm. Zwei Leitungseinführungen inklusive Zugentlastung. VDE zugelassen.

Die neue Herdanschlussdose
Starke Eigenschaften auf einen Blick

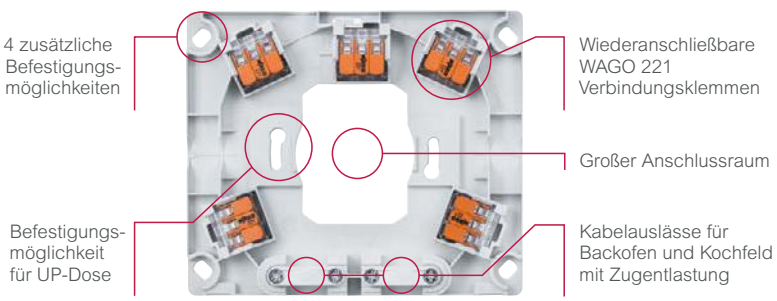

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 04-0810-P
DIN 18015 und Technische-Anschluss-Regel TAR-NS (VDE-AR-N-4100)

Herd- und Geräteanschlussdosen

Herd- und Geräteanschlussdose UP mit 2 Ausgängen und Steckklemmen

- Herd- und Geräteanschlussdose zur Unterputzmontage.
- Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss.
- Für die Verbindungen stehen 5 Steckklemmen (3-fach) mit Lösehebel für starre und flexible Leiter (ohne Ader Endhülse) zur Verfügung.
- Großer Anschlussraum.
- Kabeleinführung von jeder Seite möglich. 2 Kabeleinführungen von unten mit integrierter Zugentlastungen.
- Schraub- und Krallenbefestigung für 60er-Unterputzdose.
- Dübelbefestigung mittels zusätzlicher Löcher in den Ecken.

Nennspannung: 450 V
Nennstrom: 24 A
Klemmen: Nennquerschnitt 2,5 mm²

Lieferumfang: Anschlussdose, mit 5 x 3-fach-Steckklemmen mit Lösehebel, mit Kralle.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Z6	1	**MEG1010-9019**		16,05 €

IP20

Herd- und Geräteanschlussdose AP mit 2 Ausgängen und Steckklemmen

- Herd- und Geräteanschlussdose zur Aufputzmontage.
- Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss.
- Für die Verbindungen stehen 5 Steckklemmen (3-fach) mit Lösehebel für starre und flexible Leiter (ohne Ader Endhülse) zur Verfügung.
- Großer Anschlussraum.
- Kabeleinführung von jeder Seite möglich. 2 Kabeleinführungen von unten mit integrierter Zugentlastungen.
- Schraubbefestigung für 60er-Unterputzdose.
- Dübelbefestigung mittels zusätzlicher Löcher in den Ecken.

Nennspannung: 450 V
Nennstrom: 24 A
Klemmen: Nennquerschnitt 2,5 mm²

Lieferumfang: Anschlussdose, mit 5 x 3-fach-Steckklemmen mit Lösehebel.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Z6	1	**MEG1011-9019**		14,25 €

IP20

Herdanschlussdose UP Nennquerschnitt 2,5 mm²

- Besonders flache Ausführung.
- Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss, herausnehmbarerem Klemmstein mit 5 Doppelklemmen.

Hinweis:
Bei Verwendung von Verlängerungskrallen Art.-Nr. **533591** auch in 70er UP-Dosen passend.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Z6	1	**520427**		10,90 €

IP20

Herd- und Geräteanschlussdosen

Herdanschlussdose UP+AP Nennquerschnitt 2,5 mm²

- Mit bruchgeschütztem Deckel und Schnappverschluss.
- Schraub- und Krallenbefestigung für 60er- und 70er-UP-Dosen, mit herausnehmbaren Spreizkrallen.
- Großer, übersehbarer Anschlussraum.
- Dübelbefestigung sowie Kabeleinführung von oben ebenfalls möglich.
- Zugentlastung.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Z6	1	**520619**		12,85 €

IP20

Geräteanschlussdose mit Dreierteilung UP+AP Nennquerschnitt 2,5 mm²

- 2 bruchgeschützte Deckel mit Schnappverschluss, 3 herausnehmbare Klemmsteine mit 12 Doppelklemmen.
- Große, übersehbare Anschlussräume.
- Schraub- und Krallenbefestigung für 60er- und 70er-UP-Dosen (Mauerwerk, Hohlwand- und Betonbau), mit abnehmbaren Spreizkrallen.
- Dübelbefestigung ebenfalls möglich.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Z5	1	**521044**		31,95 €

IP20

Kabelverbindungsmuffe 5x2,5 mm², ø 27,5 mm

- Für ortsfeste Verlegung. Mit Zugentlastung.
- Genehmigt nach VDE 0606.

Hinweis:
Kabelverbindungsmuffen ermöglichen sichere und schnelle Verbindungen von Leitungen unterschiedlicher Querschnitte, von 3x1,5 mm² bis 5x2,5 mm²

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grau	5 x 2,5 mm²	Z7	1	**526129**		17,85 €

IP54

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Abzweigdosen

Mureva Abzweigdosen

- Kunststoff-Abzweigdose für Feuchtraumanwendungen
- Schutzart IP 55, Farbe: Grau RAL7035
- unverlierbarer Deckel durch Halteband, schnelle Kabeleinführung durch abgestufte Membran
- Montage mit 1-Punkt-Befestigungsdübel, Standarddübel oder Bolzenschubgerät möglich
- Deckelbefestigung: Clip

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mureva BOX, runde Abzweigdose, 4 Tüllen DM 20, 60x60x40mm	HA	5	**ENN05001**		1,76 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen DM 20, 65x65x45mm	HA	5	**ENN05002**		2,37 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 8 Tüllen DM 20, 105x65x55mm	HA	5	**ENN05003**		4,74 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen DM 20, 80x80x45mm	HA	5	**ENN05004**		1,71 €

- Deckelbefestigung: 1/4-Umdrehung

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mureva BOX, Abzweigdose, 7 Tüllen DM 25, 105x105x55mm	HA	5	**ENN05005**		4,26 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 25, 150x105x80mm	HA	1	**ENN05007**		10,35 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 25+2xDM 32, 175x150x80mm	HA	1	**ENN05010**		14,35 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 4 Tüllen DM 25+8xDM 32, 225x175x100mm	HA	1	**ENN05013**		23,40 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 16 Tüllen DM 32+4xDM40, 275x225x120mm	HA	1	**ENN05017**		36,30 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 32+10xDM40, 325x175x120mm	HA	1	**ENN05019**		52,10 €

- Deckelbefestigung: Clip
- Federzugklemmenleiste 3 x 1,5-2,5 mm² je 6 Adern

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mureva BOX, Abzweigdose mit Klemmen, 7 Tüllen DM 20, 80x80x45mm	HA	5	**ENN05204**		2,99 €

- Deckelbefestigung: 1/4-Umdrehung
- Schraubklemmenleiste 6 x 1,5-6 mm²

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mureva BOX, Abzweigdose mit Klemmen, 7 Tüllen DM 25, 105x105x55mm	HA	5	**ENN05205**		6,82 €

Zubehör für Mureva Abzweigdosen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mureva FIX, Murafix-Stecker, M8, grau	HA	100	**ENN48934**		3,20 €
Mureva FIX, Murafix-Stecker, M6, grau	HA	200	**ENN48935**		3,26 €
Mureva BOX, Abzweigdose, 10 Tüllen DM 25+2xDM 32, 175x150x80mm	HA	10	**ENN08167**		2,19 €
Mureva Box, Gehäusemontageplatte für Reihenklemme 2,5 mm² und 6 mm²	HA	10	**ENN08241**		0,40 €
Mureva BOX, Schraubklemmenblock- einsteckbar, 6p, 6x2,5 mm²	HA	100	**WDE0000010**		54,20 €

(1) Listenpreis pro 100 Stück

LED Leuchten und Befestigungsmaterial

Die neue Produktpalette LED-Leuchten von Schneider Electric wurde designt und erweitert, um Ihnen mehr Funktionen zu bieten, die nahezu alle Anwendungsgebiete abdecken.

Leuchten werden seit vielen Jahren auf Baustellen eingesetzt. Dabei haben sie dank Ihrer Flexibilität und Qualität nie ihre Popularität eingebüßt.
Nun ist es an der Zeit, diese Klassiker umfassend zu verbessern und mehr Anwendungsbereiche zu erschließen. Damit schaffen wir eine neue Generation von besonders hochwertigen Leuchten für jede Kleinreparatur, für das Arbeitsumfeld auf der Baustelle oder zur Flächenbeleuchtung auf Industrie-, Sport- und Wohnanlagen.

Befestigungsmaterial

Mit den praktischen Dübeln der Produktreihe Thorsman von Schneider Electric können Sie sofort anhand der Farbe des Dübels erkennen, welche Schrauben und Bohrdurchmesser benötigt werden. So sitzt alles fest an der Wand. Ebenso hilfreich sind die Nagelschellen für den Fall, dass Leitungen einzeln abgeführt werden müssen. Ein umfangreiches Angebot an Kabelbindern runden das Angebot ab.

Messgeräte

Finden Sie Leitungen im Mauerwerk, messen Sie Strom, Spannung und Widerstand, prüfen Sie den Durchgang von Leitungen. Und das ist nur eine kleine Auswahl der Möglichkeiten, die durch unsere Messgeräte abgedeckt werden.

LED Leuchten und Befestigungsmaterial

LED Arbeitsleuchten	348
Messgeräte	354
Befestigungsmaterial	356

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 04-0810-P
DIN 18015 und Technische-Anschluss-Regel TAR-NS (VDE-AR-N-4100)

LED Arbeitsleuchten

Taschenlampe Mini Thorsmann 1,3 W LED, starkes Licht im Taschenformat

Wo immer sie schnell Licht benötigen (Service / Inspektion) ist diese Leuchte zur Stelle. Mit dem wiederaufladbaren Akku und dem zweistufigen Betriebsmodus bietet diese Taschenlampe ein hohes Maß an Flexibilität.

- Verstellbare Halterung bis zu 180°
- Starker eingebauter Magnet
- Robuster drehbarer Haken
- Gürtel-/Taschen-Clip
- Wieder auf ladbarer AKKU via USB
- Leistungsstarke Lichtquelle
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Ultralange Lebensdauer
- 2-stufen Betrieb
- Einfacher Transport
- Verstellbare Halterung
- Taschenformat
- Sehr leicht

Nettogewicht: 112 g
Akku: 1000mSh Li-ion
Leuchtstärke: 55/110lm (Lumen) / Stufe1 / Stufe 2
Leuchtstärke: 80/160lx auf 0,5m / Stufe1 / Stufe 2
Leuchtdauer: 5h / 2,5h / Stufe1 / Stufe 2
Farbwiedergabeindex (CRI): RA>70
Anzeige: LED Ladestandsaanzeige
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Abmessung: 120 x 59 x 25mm

Ausführung	Leucht-mittel	Leis-tung	Schutz-grad	Temperatur-bereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
aufladbare Taschenlampe	LED	1,3 W	IP20	-10 bis +40°C	BF	1	**IMT47238**		31,00 €

LED Stirnlampe Top-View Thorsmann IP65, starkes Licht und freie Hände

Verfügt über einen Sensor mit dem das Licht ein-/ausgeschaltet werden kann, ohne die Leuchte zu berühren. Der gesamte Arbeitsbereich wird von oben ausgeleuchtet und der breite Strahlungswinkel sorgt dafür, dass Sie - ohne den Kopf zu verdrehen - alles bequem im Blickfeld haben. Dies sorgt für größtmögliche Bewegungsfreiheit. Mit dem wiederaufladbaren Akku und dem zweistufigen Betriebsmodus bietet diese Handlampe ein hohes Maß an Flexibilität.

- Sensorgesteuerte Ein-/Ausschaltung (alternativ zum vorhandenen Schalter)
- Verstellbares Gummiband für Befestigung am Kopf / Helm
- Staub- und wasserfest
- Wieder auf ladbarer AKKU via USB
- Leistungsstarke Lichtquelle
- Gleichmäßige Ausleuchtung 180°
- Ultralange Lebensdauer
- 2-stufen Betrieb
- Auch mit Handschuhen bedienbar
- Hoher Tragekomfort dank Schaumeinlage

Nettogewicht: 120 g
Akku: 1600 mSh Li-Polymer
Leuchtstärke: 80/160 lm (Lumen) / Stufe1 / Stufe 2
Leuchtstärke: 300/500 lx auf 0,5m / Stufe1 / Stufe 2
Leuchtdauer: 6 h / 3 h / Stufe1 / Stufe 2
Farbwiedergabeindex (CRI): RA>80
Anzeige: LED Ladestandsanzeige
Stoßfestigkeitsgrad: IK07
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Abmessung: 105 x 52 x 43 mm
Stromanschluss: 5 V DC / 1000 mA
(USB-Kabel im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Leucht-mittel	Leis-tung	Schutz-grad	Temperatur-bereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
aufladbare Stirnlampe	LED	2 W	IP65	-10 bis + 40°C	BF	1	**IMT47239**		54,70 €

Arbeitsleuchte Thorsman 18 LED

Starkes Tageslicht im kleinen Format
Ideal für mittlere Arbeitsbereiche, in denen präzises Licht benötigt wird. Durch das mattierte Frontglas leuchte sie den Arbeitsplatz taghell und optimal aus. Niedriger Stromverbrauch und eine niedrige Betriebstemperatur sind ein weiteres Plus dieser LED-Arbeitsleuchte. Diese LEDArbeitsleuchte verfügt über einen Gummi-Riemen für mehrere Montage-/Befestigungsmöglichkeiten und einen beleuchteten Schalter, der für mehr Orientierung im Dunkeln sorgt.

- Gummi-Riemen, kann aufgestellt, festmontiert oder aufgehängt werden
- Helles Tageslicht
- Blendfrei
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Ultralange Lebensdauer
- Einfacher Transport
- Stoßabsorbierend IK08
- Hoher Schutzgrad (IP65) einsetzbar im Innen und Außenbereich

Anschluss: 230-240 VAC 50 Hz
Leuchtmittel: LED
Leuchtstärke: 2100 lm (Lumen)
Lumen/Watt: 110
Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)
Ausstrahlungswinkel: 120°
Dimmen: dimmbar in 5 Stufen: 210/525/1050/1575/2100 lm
(die Dimmstufen werden über 5 LED's auf der Rückseite angezeigt)
Farbwiedergabeindex (CRI): RA>80
Schutzgrad: IP65
Stoßfestigkeitsgrad: IK08
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Energie-Effizienzklasse: D
Anschlusskabel: 3 m H05RN-F 2X1.0 mm²
Kabelmanagement: ja
Abmessung: HxBxT (210x200x63) mm
Nettogewicht: 1,1 kg
Temperaturbereich: -25 bis +40°C
Luftfeuchtigkeit: 0-95%
Farbe:
Gehäuse: anthrazitgrau RAL7016
Front / Linse: weiß matt RAL9003
Bügel, Gummi: grün Pantone 355C

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
18W	BF	1	**IMT47270**		61,80 €

LED Arbeitsleuchten

Arbeitsleuchte Thorsman 35 LED

Starkes Tageslicht im kleinen Format
Ideal für mittlere Arbeitsbereiche, in denen präzises Licht benötigt wird. Durch das mattierte Frontglas leuchte sie den Arbeitsplatz taghell und optimal aus. Niedriger Stromverbrauch und eine niedrige Betriebstemperatur sind ein weiteres Plus dieser LED-Arbeitsleuchte. Diese LED-Arbeitsleuchte verfügt über einen Gummi-Riemen für mehrere Montage-/Befestigungsmöglichkeiten, zusätzliche Steckdose und zusätzliche USB-Steckdose und einen beleuchteten Schalter, der für mehr Orientierung im Dunkeln sorgt.

- Gummi-Riemen, kann aufgestellt, festmontiert oder aufgehängt werden
- Zusätzliche Steckdose auf der Rückseite
- Zusätzliche USB-Steckdose auf der Rückseite
- Helles Tageslicht
- Blendfrei
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Ultralange Lebensdauer
- Einfacher Transport
- Stoßabsorbierend IK08
- Hoher Schutzgrad (IP54) einsetzbar im Innen und Außenbereich

Anschluss: 230-240 VAC 50 Hz
Leuchtmittel: LED
Leuchtstärke: 4000 lm (Lumen)
Lumen/Watt: 110
Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)
Ausstrahlungswinkel: 120°
Dimmen: dimmbar in 5 Stufen: 400/1000/2000/3000/4000 lm (die Dimmstufen werden über 5 LED's auf der Rückseite angezeigt)
Farbwiedergabeindex (CRI): RA>80
Schutzgrad: IP54
Stoßfestigkeitsgrad: IK08
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Energie-Effizienzklasse: D
Anschlusskabel: 3 m H07RN-F 3X1.5 mm²
Kabelmanagement: ja
Steckdosen: 1 Stück auf Rückseite
USB: USB Typ A+C 2,4 A
Abmessung: HxBxT (270x260x75) mm
Nettogewicht: 2,2 kg
Temperaturbereich: -25 bis +40°C
Luftfeuchtigkeit: 0-95%
Farbe:
Gehäuse: anthrazitgrau RAL7016
Front / Linse: weiß matt RAL9003
Bügel, Gummi: grün Pantone 355C

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
35W	BF	1	**IMT47271**		91,70 €

Arbeitsleuchte Thorsman 55 LED

Starkes Tageslicht im kleinen Format
Ideal für mittlere Arbeitsbereiche, in denen präzises Licht benötigt wird. Durch das mattierte Frontglas leuchte sie den Arbeitsplatz taghell und optimal aus. Niedriger Stromverbrauch und eine niedrige Betriebstemperatur sind ein weiteres Plus dieser LED-Arbeitsleuchte. Diese LEDArbeitsleuchte verfügt über einen Gummi-Riemen für mehrere Montage-/Befestigungsmöglichkeiten, eine zusätzliche Steckdose und eine zusätzliche USB-Steckdose und einen beleuchteten Schalter, der für mehr Orientierung im Dunkeln sorgt.

- Gummi-Riemen, kann aufgestellt, festmontiert oder aufgehängt werden
- Zusätzliche Steckdose auf der Rückseite
- Zusätzliche USB-Steckdose auf der Rückseite
- Helles Tageslicht
- Blendfrei
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Ultralange Lebensdauer
- Einfacher Transport
- Stoßabsorbierend IK08
- Hoher Schutzgrad (IP54) einsetzbar im Innen und Außenbereich

Anschluss: 230-240 VAC 50 Hz
Leuchtmittel: LED
Leuchtstärke: 55 W 6800 lm (Lumen)
Lumen/Watt: 110
Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)
Ausstrahlungswinkel: 120°
Dimmen: dimmbar in 5 Stufen: 680/1700/3400/5100/6800 lm (die Dimmstufen werden über 5 LED's auf der Rückseite angezeigt)
Farbwiedergabeindex (CRI): RA>80
Schutzgrad: IP54
Stoßfestigkeitsgrad: IK08
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Energie-Effizienzklasse: D
Anschlusskabel: 4,2 m H07RN-F 3X1.5 mm²
Kabelmanagement: ja
Steckdosen: 1 Stück auf Rückseite
USB: USB Typ A+C 2,4 A
Abmessung: HxBxT (290x280x82) mm
Nettogewicht: 2,7 kg
Temperaturbereich: -25 bis +40°C
Luftfeuchtigkeit: 0-95%
Farbe:
Gehäuse: anthrazitgrau RAL7016
Front / Linse: weiß matt RAL9003
Bügel, Gummi: grün Pantone 355C

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
55W	BF	1	**IMT47272**		117,50 €

LED Arbeitsleuchten

Arbeitsleuchte Thorsman 75 LED

Starkes Tageslicht im kleinen Format
Ideal für mittlere Arbeitsbereiche, in denen präzises Licht benötigt wird. Durch das mattierte Frontglas leuchte sie den Arbeitsplatz taghell und optimal aus. Niedriger Stromverbrauch und eine niedrige Betriebstemperatur sind ein weiteres Plus dieser LED-Arbeitsleuchte. Diese LED Arbeitsleuchte verfügt über einen Gummi-Riemen für mehrere Montage-/Befestigungsmöglichkeiten, eine zusätzliche Steckdose und eine zusätzliche USB Steckdose und einen beleuchteten Schalter, der für mehr Orientierung im Dunkeln sorgt.

- Gummi-Riemen, kann aufgestellt, festmontiert oder aufgehängt werden
- Zusätzliche Steckdose auf der Rückseite
- Zusätzliche USB-Steckdose auf der Rückseite
- Helles Tageslicht
- Blendfrei
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Ultralange Lebensdauer
- Einfacher Transport
- Stoßabsorbierend IK08
- Hoher Schutzgrad (IP54) einsetzbar im Innen und Außenbereich

Anschluss: 230-240 VAC 50 Hz
Leuchtmittel: LED
Leuchtstärke: 8500 lm (Lumen)
Lumen/Watt: 110
Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)
Ausstrahlungswinkel: 120°
Dimmen: dimmbar in 5 Stufen: 850/2125/4225/6375/8500 lm (die Dimmstufen werden über 5 LED's auf der Rückseite angezeigt)
Farbwiedergabeindex (CRI): RA>80
Schutzgrad: IP54
Stoßfestigkeitsgrad: IK08
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Energie-Effizienzklasse: D
Anschlusskabel: 5 m H07RN-F 3X1.5 mm²
Kabelmanagement: ja
Steckdosen: 1 Stück auf Rückseite
USB: USB Typ A+C 2,4 A
Abmessung: HxBxT (350x340x82,5) mm
Nettogewicht: 3,6 kg
Temperaturbereich: 25 bis +40°C
Luftfeuchtigkeit: 0-95%
Farbe:
Gehäuse: anthrazitgrau RAL7016
Front / Linse: weiß matt RAL9003
Bügel, Gummi: grün Pantone 355C

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
75W	BF	1	**IMT47273**		134,00 €

Arbeitsleuchte Thorsman 35 LED Akku

Starkes Tageslicht im kleinen Format
Ideal für mittlere Arbeitsbereiche, in denen präzises Licht benötigt wird und kein Stromanschluss vorhanden ist. Durch das mattierte Frontglas leuchte sie den Arbeitsplatz taghell und optimal aus. Niedriger Stromverbrauch und eine niedrige Betriebstemperatur ist ein weiteres Plus dieser LED-Arbeitsleuchte. Diese LED-Arbeits-leuchte verfügt über einen Gummi-Riemen für mehrere Montage-/Befestigungsmöglichkeiten und eine zusätzliche USB-Steckdose und einen beleuchteten Schalter, der für mehr Orientierung im Dunkeln sorgt.

- Gummi-Riemen, kann aufgestellt, festmontiert oder aufgehängt werden
- Zusätzliche USB-Steckdose auf der Rückseite
- integrierter Akku
- Helles Tageslicht
- Blendfrei
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Ultralange Lebensdauer
- Einfacher Transport
- Stoßabsorbierend IK08
- Hoher Schutzgrad (IP54) einsetzbar im Innen und Außenbereich

Anschluss: 230-240 VAC 50 Hz
Leuchtmittel: LED
Leuchtstärke: 4000 lm (Lumen)
Lumen/Watt: 110
Farbtemperatur: 4000 K (neutralweiß)
Ausstrahlungswinkel: 120°
Dimmen: dimmbar in 5 Stufen: 400/1000/2000/3000/4000 lm (die Dimmstufen werden über 5 LED's auf der Rückseite angezeigt)
Farbwiedergabeindex (CRI): RA>80
Akku: 14,8 V / 0,26 Ah
Ladezeit: bis zu 8 h
Leuchtdauer: bis zu 8 h (abhängig von gewählter Leuchtstärke und Ladezustand)
Schutzgrad: IP54
Stoßfestigkeitsgrad: IK08
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Energie-Effizienzklasse: D
Anschlusskabel: 3m H05RN-F 2X1.0 mm²
Kabelmanagement: ja
USB: USB Typ A+C 2,4 A
Abmessung: HxBxT (270x260x105,7) mm
Nettogewicht: 2,4 kg
Temperaturbereich: 0 bis +40°C
Luftfeuchtigkeit: 0-95%
Farbe:
Gehäuse: anthrazitgrau RAL7016
Front / Linse: weiß matt RAL9003
Bügel, Gummi: grün Pantone 355C

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
35W Akku	BF	1	**IMT47279**		129,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

3-Bein Teleskop Arbeitsleuchtenhalter

Sicherer Stand für perfekte Ausleuchtung
Zur Befestigung der Arbeitsleuchten, um eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches sicher zu stellen.

- Leuchten Befestigung
- sehr stabile Konstruktion
- zusammenklappbar und kompakt für einfachen Transport
- Pulver beschichtet
- inkl. Querstrebe zum Befestigung von 2 Arbeitsleuchten

Abmessung zusammengeklappt: 140 cm
Abmessung max. Höhe: 300 cm

Passend zu: Seite
LED Arbeitslampen **IMT47270, IMT47271, IMT47272, IMT47273, IMT47279** 348

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
3-Bein Teleskop Arbeitsleuchtenhalter	BF	1	**IMT47281**		92,70 €

LED Arbeitsleuchte Thorsman (20W/30W)

Starkes Licht in kompakter Bauform
Ideal für kleine bis mittlere Arbeitsbereiche in denen präzises Licht benötigt wird. Niedriger Stromverbrauch, niedrige Betriebstemperatur, Kabelmanagement und die kompakte Bauform sind weitere Pluspunkte dieser LEDArbeitsleuchte

- Helles Licht
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Ultralange Lebensdauer
- Einfacher Transport
- Verstellbarer LED Leuchtkörper
- Intelligentes Kabelmanagement
- Hoher Schutzgrad (IP65) einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Hoher Temperaturbereich

Anschluss: 230-240 VAC / 50HZ
Leuchtmittel: LED (LED Platine fest montiert)
Leuchtstärke (Lumen): 2000lm (20W) / 3000lm (30W)
Effizienz: 100lm/W
Ausstrahlungswinkel: 110°
Leistungsfaktor (power factor): PF>0,9
Stoßfestigkeit: IK05
Energieeffizienzklasse: A+
Anschlusskabel: 3,2m (20W) / 3,5m (30W)
Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Farbtemperatur: 4000k (neutralweiß)
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Abmessungen: 229,5 x 204,5 x 40 mm (20W) / 254,5 x 231 x 20 mm (30W)
Gewicht: 850g (20W) / 980g (30W)

Ausführung	Schutz-grad	Temperatur-bereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
LED Arbeitsleuchte 20 W	IP65	-30 bis +45°C	BF	1	**IMT47225**		41,70 €
LED Arbeitsleuchte 30 W	IP65	-30 bis +45°C	BF	1	**IMT47226**		53,60 €

LED Arbeitsleuchten

LED Strahler Mureva (20W/30W/50W/100W)

LED Strahler für Haus, Platz und Objektbeleuchtung
Ideal für mittlere bis große Flächen in denen präzises Licht benötigt wird. Die Beleuchtung von Außenbereichen trägt in einem hohen Maße zur Sicherheit auf den Grundstücken bei. Niedriger Stromverbrauch, niedrige Betriebstemperatur und die kompakte Bauform sind weitere Pluspunkte dieser LED Strahler.

Anwendungsbereiche: Eingänge, Wege, Carport, Stellplätze
- Schwenkbarer LED Strahler zur
- Wandmontage im Außenbereich
- Ultralange Lebensdauer
- Ausrichtung über Drehriegel fixierbar
- Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben
- Breite Lichtverteilung 110° für eine gleichmäßige Ausleuchtung
- Hoher Schutzgrad (IP65) einsetzbar im Außenbereich
- Hoher Temperaturbereich

Anschluss: 230-240 VAC / 50HZ
Leuchtmittel: LED (LED Platine fest montiert)
Leuchtstärke (Lumen): 2000lm (20W) / 3000lm (30W) / 5000lm (50W) / 10000lm (100W)
Effizienz: 100lm/W
Ausstrahlungswinkel: 110°
Leistungsfaktor (power factor): PF>0,9
Stoßfestigkeit: IK05
Energieeffizienzklasse: A+
Anschlusskabel: 0,5m vorkonfektioniert
Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Farbtemperatur: 4000k (neutralweiß)
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Abmessungen: 163,4 x 121,.4 x 26 mm (20W) / 189,4 x 141,4 x 26,5 mm (30W) / 215,4 x 161,4 x 31 mm (50W) / 288,4 x 216,4 x 39,3 mm (100W)
Gewicht: 530g (20W) / 780g (30W) / 1020g (50W) / 1950g (100W)
Gehäuse: aus Aluminium (Schwarz)
Optik: Glasabdeckung

Ausführung	Schutz-grad	Temperatur-bereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
LED Strahler 20 W	IP65	-30 bis +45°C	BF	1	**IMT47208**		26,20 €
LED Strahler 30 W	IP65	-30 bis +45°C	BF	1	**IMT47210**		34,60 €
LED Strahler 50 W	IP65	-30 bis +45°C	BF	1	**IMT47212**		45,25 €
LED Strahler 100 W	IP65	-30 bis +45°C	BF	1	**IMT47214**		67,80 €

LED Strahler mit Bewegungsmelder Mureva (20W/30W/50W)

LED Strahler mit Bewegungsmelder für Haus und Objektbeleuchtung
Ideal für mittlere bis große Flächen in denen präzises Licht benötigt wird. Die Beleuchtung von Außenbereichen trägt in einem hohen Maße zur Sicherheit auf den Grundstücken bei. Niedriger Stromverbrauch, niedrige Betriebstemperatur und die kompakte Bauform sind weitere Pluspunkte dieser LED Strahler.

Anwendungsbereiche: Eingänge, Wege, Carport, Stellplätze
- Schwenkbarer LED Strahler mit Bewegungsmelder zur Wandmontage im Außenbereich
- Ultralange Lebensdauer
- Ausrichtung über Drehriegel fixierbar
- Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben
- Breite Lichtverteilung 110° für eine gleichmäßige Ausleuchtung
- Hoher Temperaturbereich

Anschluss: 230-240 VAC / 50HZ
Leuchtmittel: LED (LED Platine fest montiert)
Leuchtstärke (Lumen): 2000lm (20W) / 3000lm (30W) / 5000lm (50W)
Effizienz: 100lm/W
Ausstrahlungswinkel: 110°
Leistungsfaktor (power factor): PF>0,9
Stoßfestigkeit: IK04
Energieeffizienzklasse: A+
Anschlusskabel: 0,5m vorkonfektioniert
Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Farbtemperatur: 4000k (neutralweiß)
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Erfassungswinkel: 120°
Reichweite: max. 12m
Nachlaufzeit: 10s bis 10min stufenlos einstellbar
Lichtsensor (Empfindlichkeit): 10lx bis 2000lux stufenlos einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Abmessungen: 163,4 x 181,4 x 26 mm (20W) / 189,4 x 201,4 x 26,5 mm (30W) / 215,4 x 221,4 x 31 mm (50W)
Gewicht: 570g (20W) / 820g (30W) / 1060g (50W)
Gehäuse: aus Aluminium (Schwarz)
Optik: Glasabdeckung

Ausführung	Schutz-grad	Temperatur-bereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
LED Strahler 20 W	IP44	-30 bis +45°C	BF	1	**IMT47216**		38,15 €
LED Strahler 30 W	IP44	-30 bis +45°C	BF	1	**IMT47218**		47,65 €
LED Strahler 50 W	IP44	-30 bis +45°C	BF	1	**IMT47220**		57,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

LED Arbeitsleuchten

LED Flutlichtstrahler Mureva (150W/200W/300W)

Flutlicht für Objekt- und Flächenbeleuchtung
Ideal für mittlere bis große Bereiche / Flächen in denen präzises Licht benötigt wird. Die Beleuchtung von Außenbereichen trägt in einem hohen Maße zur Sicherheit auf den Grundstücken bei. Niedriger Stromverbrauch, niedrige Betriebstemperatur und die kompakte Bauform sind weitere Pluspunkte dieser Flutlichtstrahler.

Anwendungsbereiche: Parkplätze, Fassaden- Objektbeleuchtung, Sportplätze, Umschlagplätze, Hallenbeleuchtung.

- Helles Licht (Tageslicht)
- Ultralange Lebensdauer
- Ausrichtung über Drehriegel fixierbar
- Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben
- Breite Lichtverteilung 110° für eine gleichmäßige Ausleuchtung
- Hoher Schutzgrad (IP65) einsetzbar im Außenbereich
- Hoher Temperaturbereich

Anschluss: 230-240 VAC / 50HZ
Leuchtmittel: LED (LED Platine fest montiert)
Leuchtstärke (Lumen): 15000lm (150W) / 20000lm (200W) / 30000lm (300W)
Effizienz: 100lm/W
Ausstrahlungswinkel: 110°
Leistungsfaktor (power factor): PF>0,9
Stoßfestigkeit: IK05
Energieeffizienzklasse: A+
Anschlusskabel: 0,5m vorkonfektioniert
Farbwiedergabeindex (CRI): 80
Farbtemperatur: 6500k (Tageslicht)
LED Lebensdauer: 50.000 Stunden
Abmessungen: 342 x 278 x 61 mm (150W) / 363 x 293 x 66 mm (200W) / 439 x 339 x 71 mm (300W)
Gewicht: 4050g (150W) / 4900g (200W) / 7640g (300W)
Gehäuse: aus Aluminium (Schwarz)
Optik: Glasabdeckung

Ausführung	Schutz-grad	Temperatur-bereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Flutlicht 150 W	IP65	-30 bis +45°C	BF	1	**IMT47222**		244,00 €
Flutlicht 200 W	IP65	-30 bis +45°C	BF	1	**IMT47223**		298,00 €
Flutlicht 300 W	IP65	-30 bis +45°C	BF	1	**IMT47224**		430,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Digitalmultimeter - Kategorie III - 600 V

Digitalmultimeter mit LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Daten-Hold-Funktion. Hochleistungs-Digitalmultimeter zur Messung von Spannung, Strom, Widerstand und Durchgang.

- Batteriestatusanzeige
- Hochpräzisionsmessung
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- Daten-Hold-Funktion
- Eingebauter Ständer für handfreie Bedienung

Gleichspannungsbereich: 0,2/2/20/200/600 V
Wechselspannungsbereich: 200/600 V
Gleichstrom 0,2 mA/2 mA/20 mA/200 mA/10 A
Widerstand: 200 1/2 k1/20 k1/200 k1/2 M1
Durchgang: ja, unter 100 1
Batterietest: ja, 1,5 V (AA, AAA und Knopfzelle) und 9 V
Elektrische Isolierung: IEC 61010, Kat. III 600 V, Gesichert mit 250-mA- und 10-A-Sicherung, superflink

Ausführung	Energie	Gewicht (mit Batterie)	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Digitalmultimeter - Kategorie III - 600 V	9-V-Batterie	290 g	150 x 90 x 40 mm	BF	1	**IMT23222**		46,50 €

Digitalmultimeter - Kategorie III - 300 V

Digitalmultimeter mit LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Daten-Hold-Funktion. Ein hochleistungsfähiger Digitalmultimeter zur Messung von Spannung, Strom, Widerstand, Diode, Durchgang, Batteriestand und Temperatur.

- Batteriestatusanzeige
- Berührungslose Wechselspannungsprüfung
- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
- Erkennung stromführender Leitungen
- Daten-Hold-Funktion
- Eingebauter Ständer für handfreie Bedienung

Gleichspannungsbereich: 0,2/2/20/200/300 V
Wechselspannungsbereich: 0,2/2/20/200/300 V
Gleich-/Wechselstrom: 20 mA/200 mA/10 A
Widerstand: 200 1/2 k1/20 k1/200 k1/2 M1/20 M1
Durchgang: ja, unter 100 1
Temperatur: 0...1000 °C
Batterietest: ja, 1,5 V (AA, AAA undKnopfzelle) 9 V und 12 V
Elektrische Isolierung: IEC 61010, Kat. III 300 V, Gesichert mit 250-mA- und 10-A-Sicherung, superflink

Ausführung	Energie	Gewicht (mit Batterie)	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Digitalmultimeter - Kategorie III - 300 V	9-V-Batterie	290 g	165 x 85 x 39mm	BF	1	**IMT23202**		38,15 €

Multifunktions-Leitungssucher

Der Sender ist ein kompaktes Handheld- Instrument, mit dem man Leitungen in der Wand erkennen und aufspüren können. Er ist besonders hilfreich bei der Reparatur alter Leitungen. Darf nur bei ausgeschalteten Stromkreisen verwendet werden! Das Gerät ist darauf ausgelegt, in stromlosen Leitungen oder Kabeln einen bestimmten Ton auszulösen. Der Ton wird am Empfänger ausgegeben. Eine LED dient als visuelle Anzeige und signalisiert, dass das Gerät eingeschaltet ist.

- Ein Multifunktionsgerät, das aus einem Sender und einem Funkempfänger besteht
- Hörbar
- Ortung
- Stromlose elektrische Leitungen
- Handlicher ergonomischer Empfänger/Rezeptor
- Telefonleitungen
- Koaxialkabel
- Zwei Krokodilklemmen
- DC-Fahrzeugleitungen

Energie Sender: 4 Stück 1,5V Typ: LR44 oder gleichwertig
Energie Empfänger: 2 Stück 1,5V Typ: AAA oder gleichwertig

Ausführung	Energie	Gewicht (mit Batterie)	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Multifunktions-Leitungssucher		220 g	183 x 80 x 46 mm	BF	1	**IMT23206**		42,90 €

Spannungsprüfstift

Ein kompakter Spannungsmesser mit akustischer und optischer (helle rote LED-) Anzeige, wenn in unmittelbarer Nähe (entsprechend der eingestellten Empfindlichkeit) Spannung anliegt. In nur wenigen Sekunden kann ein Techniker feststellen, ob die Arbeit in folgenden Bereichen sicher ist: Trafo- und Schaltgehäuse, Schutzleiter oder Staberder, Metallverkleidungen oder Metallrahmen, Crossboxes oder Leitungen, Straßenlaternen oder Elektrogeräte.

- Akustische und optische Bestätigung: LED-Beleuchtung für zuverlässige Anzeige in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel
- Ergonomisches Design
- Helle Taschenlampe
- Batteriestatusanzeige
- Griffbegrenzung für mehr Sicherheit

Wechselspannungsbereich: 5...1000 V
Frequenzbereich: 50...400 Hz
Elektrische Isolierung: Kat. IV, 1000 V
Einschließlich Beleuchtungsfunktion: kann auch als Taschenlampe verwendet werden.
Detektionsempfindlichkeit: einstellbar

Ausführung	Energie	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Spannungsprüfstift	2 Stück 1,5 V Typ: AAA oder gleichwertig	152 x 32 x 28 mm	BF	1	**IMT23209**		17,15 €

Digitale Strommesszange - Kategorie III - 600 V

- Eine kompakte digitale Strommesszange mit Displayanzeige (3ó-stellig), Autorange-Funktion zur Messung von Gleich- und Wechselspannung, Wechselstrom, Widerstand, Diode und Durchgang. Für die Fehlersuche in kommerziellen, industriellen und privaten Umgebungen. Überwachung von Schaltschränken, Anschlussdosen und Batteriebänken, AC/DCMotorprüfungen, elektrische Messungen an nichtlinearen Lasten usw.Batteriestatusanzeige
- Kompakt und einfach in der Handhabung
- Daten-Hold-Funktion. Hörbarer Durchgang
- LCD-Display
- Batteriestatusanzeige
- Hochpräzise Messungen
- Griffbegrenzung für mehr Sicherheit

Gleichspannungsbereich: 0,2/2/20/200/600 V
Wechselspannungsbereich: 2/20/200/600 V
Wechselstrom: 2/20/200/600 A
Widerstand: 200 X/2 kX/20 kX/200 kX/2 MX/20 MX
Durchgang: ja, unter 30 X
Diodenprüfung: ca. 1,5 V
Elektrische Isolierung: IEC 61010, Kat. III 600 V

Ausführung	Energie	Gewicht (mit Batterie)	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Digitale Strommesszange - Kategorie III - 600 V	3-V-Knopfzellen, 2 Stück	160 g	190 x 76 x 36 mm	BF	1	**IMT23214**		54,20 €

Befestigungsmaterial

Ein Sortiment farbcodierte Friktionsdübel für alle Montagefälle.

Vorteile

- Colour Code System™ - der raffinierte und geschützte Farbcode für die einfache Wahl der Dübelgröße.
- Systematische Verwendung des Farbcodes an Dübeln und Verpackungen.
- Glatte Oberfläche für besten Halt, doppelte Spreizung, hohe Belastungsfähigkeit auch in Gips.
- Mit Flügeln und Bund – Dübel dreht sich nicht und versinkt nicht.
- Innendurchmesser am Bund größer als an der Spitze = Tiefenexpansion; Vermeidung von Rissbildung in geschlämmten oder verputzten Wänden.

Anwendungen
Für Montagefälle mit überwiegenden Querkräften. Für Zugkräfte und bei starker Wärmeentwicklung, z.B. zur Befestigung von deckennahen Beleuchtungseinrichtungen, sind die Metalldübel aus dem Produktprogramm vorzuziehen.

Hinweis:
Geeignet für Beton, Naturstein, Gasbeton, Leichtklinker, Hohlblocksteine, Hohlziegel, Vollziegel, Hohlraumverkleidungen.

Dübel

Farbe	Ausführung	Material	Temperaturbereich	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/ 100 Stk.
Weiß	TP0 5,5x16,5 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	BC	100	**1000009**		4,21 €
Gelb	TP1 5,5x22 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	BC	100	**1001007**		4,32 €
Rot	TP2 6x30 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	BC	100	**1003020**		4,52 €
Braun	TP2B 8x40 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	BC	100	**1005008**		5,58 €
Blau	TP3 10x45 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	BC	100	**IMT48000**		11,75 €
Grün	TP4 12x60 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	BC	50	**IMT48001**		22,50 €
Grau	Tp14 14x70 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	BC	10	**IMT38063**		47,35 €
Orange	TP16 16x80 mm	PE-HD	-50°C bis +80°C	BC	10	**IMT38064**		71,00 €

Technische Daten Dübel

Typ	Bohrdurchmesser				Belastbarkeit mit größter Schraube		
					Querbelastung/Zugbelastung Sicherheitsfaktor 4,5 bei Querbelastungen und 6 für Zugbelastungen		
	Beton	Leichtbeton	Min. Bohrtiefe	Holzschraube	Beton C25 1 kN ≈ 100 kg	Mauerstein 1 kN ≈ 100 kg	Leichtbeton Blähton 1 kN ≈ 100 kg
TP0 5,5 x 16,6	5,5 mm	–	20 mm	3,5 – 5 Ø mm	0,4/0,15 kN	0,3/0,15 kN	–
TP1 5,5 x 22	5,5 mm	5 mm	25 mm	3,5 – 5 Ø mm	0,5/0,25 kN	0,4/0,2 kN	0,1/0,04 kN
TP6 x 30	6 mm	6 mm	35 mm	3,5 – 5 Ø mm	0,6/0,4 kN	0,5/0,3 kN	0,2/0,08 kN
TP2B 8 x 40	8 mm	7 mm	45 mm	5 – 6 Ø mm	1,2/0,8 kN	0,7/0,4 kN	0,25/0,1 kN
TP3 10 x 45	10 mm	9 mm	50 mm	5 – 7 Ø mm	1,4/1,0 kN	–	0,3/0,15 kN
TP4 12 x 60	12 mm	10 mm	65 mm	8 – 10 Ø mm	3,0/2,0 kN	–	0,5/0,25 kN
TP14 14 x 70	14 mm	–	78 mm	10 – 12 Ø mm	4,0/2,5 kN	–	–
TP16 16 x 80	16 mm	–	88 mm	12 Ø mm	5,0/3,0 kN	–	–

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Befestigungsmaterial

Ein breites Sortiment von Nagelschellen in verschiedenen Ausführungen und Farben.
Die Stifte in den Nagelschellen haben unterschiedliche Durchmesser.

Vorteile

- Sicherheitsstifte; diese verbiegen, statt abzubrechen.
- Extrem schlagfest bei gleichzeitiger hoher Beständigkeit gegenüber Hitze-, Kälte- und Säureeinwirkung.
- Flexibel – jeder Schellentyp deckt mehrere Kabelquerschnitte ab
- Stifte in verschiedenen Stärken, sowohl aus verzinktem Stahl als auch aus rostfreiem Stahl
- Großes Sortiment von Schellen in verschiedenen Ausführungen und Farben, mit verschiedenen Abmessungen und Stiften.
- Schelle hält selbständig auf dem Kabel (Clip- Eigenschaft).



Material:
Schellen: schlagfestes PP (Polypropylen)
UV-Beständig / Halogenfrei
Stifte: gehärteter und verzinkter Stahl
(Fe/Zn 8C1, 8 mm)

Hinweis:
Zur schnellen Verlegung von Rundkabeln

Nagelschellen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/ 100 Stk.
Natur	TC 3-5, 1,2 x 20 x 15 mm	BC	100	**2011005**		4,38 €
Natur	TC 4-6, 1,4 x 20 x 14 mm	BC	100	**2015105**		4,64 €
Natur	TC 5-7, 1,2 x 20 x 12 mm	BC	100	**2021004**		4,99 €
Weiß	TC 5-7, 1,2 x 20 x 12 mm	BC	100	**2021012**		4,99 €
Grau	TC 5-7, 1,2 x 20 x 12 mm	BC	100	**2021020**		4,99 €
Weiß	TC 7-10, 1,6 x 25 x 16 mm	BC	100	**2032019**		5,58 €
Hellgrau	TC 7-10, 1,6 x 25 x 16 mm	BC	100	**2032035**		5,58 €
Schwarz	TC 7-10, 1,6 x 25 x 16 mm	BC	100	**2032043**		5,58 €
Hellgrau	TC 7-10, 1,6 x 30 x 21 mm	BC	100	**2033033**		5,58 €
Weiß	TC 8-12, 2,0 x 30 x 19 mm	BC	100	**2041200**		6,86 €
Hellgrau	TC 8-12, 2,0 x 30 x 19 mm	BC	100	**2041218**		6,86 €
Schwarz	TC 8-12, 2,0 x 30 x 19 mm	BC	100	**2041240**	Neu	6,86 €
Hellgrau	TC 8-12, 2,0 x 35 x 24 mm	BC	100	**2041274**		6,86 €
Weiß	TC 8-12, 2,0 x 45 x 34 mm	BC	100	**2041283**		6,86 €
Weiß	TC 10-14, 2,0 x 30 x 17 mm	BC	100	**2042018**		10,70 €
Hellgrau	TC 10-14, 2,0 x 30 x 17 mm	BC	100	**2042034**		10,70 €
Weiß	TC 10-14, 2,5 x 30 x 17 mm	BC	100	**2042011**		10,70 €
Hellgrau	TC 10-14, 2,0 x 35 x 22 mm	BC	100	**2043032**		10,70 €
Weiß	TC 10-14, 2,0 x 45 x 32 mm	BC	100	**2045012**		10,70 €
Weiß	TC 14-20, 2,0 x 35 x 18 mm	BC	100	**2052017**		16,05 €
Hellgrau	TC 14-20, 2,0 x 35 x 18 mm	BC	100	**2052033**		16,05 €
Schwarz	TC 14-20, 2,5 x 35 x 18 mm	BC	100	**2052051**	Neu	16,05 €
Hellgrau	TC 14-20, 2,0 x 45 x 28 mm	BC	100	**2053031**		16,05 €
Weiß	TC 18-22, 2,5 x 45 x 25 mm	BC	50	**2060002**		19,40 €
Hellgrau	TC 18-22, 2,5 x 45 x 25 mm	BC	50	**2060028**		19,40 €
Weiß	TC 22-26, 2,5 x 45 x 21 mm	BC	50	**2070001**		21,20 €
Hellgrau	TC 22-26, 2,5 x 45 x 21 mm	BC	50	**2070027**		21,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Hohlraumdübel mit selbstschneidendem Gewinde für die Montage in Gipskartonplatten.

Vorteile

- Selbstschneidend, Montage von Hand oder mit Elektroschrauber mit Pozidriv (PZ 2), kein Vorbohren notwendig
- Driva TPD-SK wird mit Schraube 4,5 × 35 mm und Flachkopf geliefert
- Driva TPD-VS wird mit Schraube 4,5 × 35 mm und Halbrundkopf geliefert
- Geeignet für Gipskarton ab 9 mm Stärke, auch mehrlagig
- Driva TPD-SK ist feuerbeständig
- Steiles Gewinde – leicht und schnell einzudrehen



Anwendungen
Für die Befestigung leichter Gegenstände. Zur Montage in Gipskartonplatten ab 9 mm Dicke, auch mit dahinter liegendem Dämmmaterial.

Hohlraumdübel Driva, TPD

- Werkstoff: Driva TPD-SK: Zink, Schraube verzinkt
- Driva TPD-VS: glasfaserverstärktes PA

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/ 100 Stk.
Hohlraumdübel Zink mit Flachkopfschraube verzinkt, TPD-SK 4,5 x 35	BC	100	**1220104**		37,85 €
Hohlraumdübel glasfaserverstärktes Polyamid mit Halbrundkopfschraube verzinkt, TPD-VS 4,5 x 35	BC	100	**1220010**		25,20 €

Kabelbinder Cintura
Erhältlich sind zwei verschiedene Materialtypen für Innen- und Außengebrauch.

Material: PA
Transparentes Polyamid (6.6), halogenfrei, ausschließlich für Innengebrauch
UV-stabilisiertes schwarzes Polyamid (6.6), halogenfrei, für Außengebrauch

Temperaturbereich: -40°C bis +85°C (Schmelzpunkt 250°C)
Glühdraht-Prüfung (nach IEC60695-11-5):
für 30 Sekunden
Produktstandard: IEC 62275
Resistenz:
Uneingeschränkt resistent:
Motoröle, Schmieröle
Gute Resistenz: Organische Basen/Säuren, Lösungsmittel
Eingeschränkt resistent: Säure
Keine Resistenz: Phenol

Vorteile

- Die Kabelbinder sind selbstschließend und können nicht geöffnet und wieder verschlossen werden
- Die Kabelbinder haben glatte abgerundete Kanten für den einfacheren Gebrauch und eine sichere Installation
- Die rund gebogene Spitze ermöglicht das einfache Einführen in den Kopf des Kabelbinders
- Dokumentierte Qualität
- Halogen-frei
- Benutzerfreundliche, wiederverschließbare Recyclingverpackung
- Hergestellt und getestet nach EN62275
- RoHS konform

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/ 100 Stk.
Klar	100 x 2,5	BC	1	**IMT46401**	Neu	1,14 €
Schwarz	100 x 2,5	BC	1	**IMT46402**	Neu	1,19 €
Klar	120 x 2,5	BC	1	**IMT46403**	Neu	1,50 €
Schwarz	120 x 2,5	BC	1	**IMT46404**	Neu	1,55 €
Klar	150 x 3,6	BC	1	**IMT46405**	Neu	2,07 €
Schwarz	160 x 2,5	BC	1	**IMT46406**	Neu	2,35 €
Klar	160 x 2,5	BC	1	**IMT46407**	Neu	1,84 €
Schwarz	150 x 3,6	BC	1	**IMT46408**	Neu	2,09 €
Klar	200 x 2,5	BC	1	**IMT46409**	Neu	2,87 €
Schwarz	200 x 2,5	BC	1	**IMT46410**	Neu	2,97 €
Klar	200 x 3,6	BC	1	**IMT46413**	Neu	3,66 €
Schwarz	200 x 3,6	BC	1	**IMT46414**	Neu	3,90 €
Klar	200 x 4,6	BC	1	**IMT46411**	Neu	3,79 €
Schwarz	200 x 4,6	BC	1	**IMT46412**	Neu	4,01 €
Klar	250 x 4,8	BC	1	**IMT46415**	Neu	5,91 €
Schwarz	250 x 4,8	BC	1	**IMT46416**	Neu	6,24 €
Klar	300 x 3,6	BC	1	**IMT46417**	Neu	5,91 €
Schwarz	300 x 3,6	BC	1	**IMT46418**	Neu	6,24 €
Klar	300 x 4,8	BC	1	**IMT46419**	Neu	6,24 €
Schwarz	300 x 4,8	BC	1	**IMT46420**	Neu	6,87 €
Schwarz	300 x 7,6	BC	1	**IMT46421**	Neu	8,02 €
Klar	370 x 4,8	BC	1	**IMT46422**	Neu	8,88 €
Schwarz	370 x 4,8	BC	1	**IMT46423**	Neu	9,22 €
Klar	380 x 7,6	BC	1	**IMT46424**	Neu	14,85 €
Schwarz	380 x 7,6	BC	1	**IMT46425**	Neu	15,95 €
Klar	550 x 8,8	BC	1	**IMT46426**	Neu	28,60 €
Schwarz	550 x 8,8	BC	1	**IMT46427**	Neu	29,80 €
Schwarz	780 x 8,8	BC	1	**IMT46428**	Neu	38,95 €

14 Licht- und Jalousiesystem 362

Elektronikeinsätze-PlusLink 364
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais 391
Dimmer 392

15 Bewegungs- und Präsenzmelder 404

Bewegungsmelder 406
Argus Präsenzmelder Komplettgeräte 412
Argus Bewegungs-/Präsenzmelder Unterputz 424

16 Dämmerungsschalter 442

17 Gebäudekommunikation 446

18 Rufsysteme 468

Rufsysteme 470
Netzwerktechnik 492

19 Wiser Home – Smart Home 506

20 KNX Reiheneinbaugeräte 532

21 KNX Feldgeräte 566

22 Reiheneinbaugeräte 600

23 Zählerplatztechnik 656

24 Elektromobilität 668

25 Leitungsführung 688

26 Suchregister 704

S1
I
S2
O

Licht- und Jalousiesystem

Die Merten Elektronikeinsätze mit einheitlicher Schnittstelle

Entdecken Sie die Funktionstiefe des Merten Elektronikbaukastens in durchgängigem System M und System Design. Ob für die Licht- oder Jalousiesteuerung, alle Einzelfunktionen entstehen aus der Kombination von Elektronikeinsatz und Applikationsmodul.

Der Elektronikeinsatz bestimmt die Grundfunktion: Lichtsteuerung mit Dimm- und Schalt-Einsätzen oder Jalousiesteuerung sowie Zentral- und Nebenstellen zur Steuerung vernetzter Lösungen. Das Applikationsmodul definiert die Art der Anwendung: Taster- und Drehregler-Module, Sensor-Module und Zeitschaltuhr-Module.

Neben umfangreichen Komfortlösungen lassen sich auch energieeffiziente Lösungen umsetzen, wie die Steuerung von LED, CFL und Halogenleuchtmitteln – auch mit DALI – oder der Aufbau von Präsenzmeldersystemen zur effektiven Energieeinsparung.

Profitieren Sie von einem der stärksten Elektronikbaukästen, die der Markt zu bieten hat!

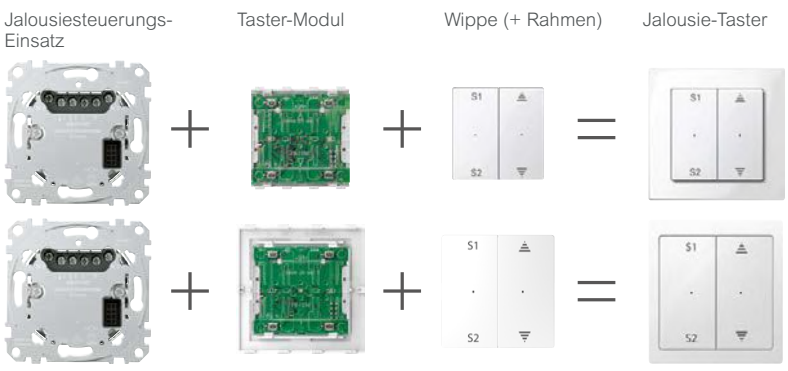

Licht- und Jalousiesystem

PlusLink
Funktionsübersicht 364
Dimmer-Einsätze PlusLink 366
DALI-Einsätze PlusLink 368
Steuereinheiten 1-10 V PlusLink 369
Schalt-Einsätze PlusLink 370
Jalousiesteuerungssystem PlusLink 374
Zentral-/Nebenstellen PlusLink 375
Module PlusLink System M 378
Module PlusLink System Design 384
Argus Präsenzmelder PlusLink 389
Sensoren und Zubehör 390

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais 391

Dimmer
Drehdimmer 394
Dimmer 398
Drehdimmerabdeckungen 399
Tastdimmer 401
Tastschalter 401
Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen) 403

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Funktionsübersicht

	Lichtsteuerung			
PlusLink inside	Dimmbare Einsätze			
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz
	1fach	2fach		
Artikelnummer	**MEG5171-0000**	**MEG5172-0000**	**MEG5180-0000**	**MEG5185-0000**
PlusLink-Ein-/Ausgänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	1 PlusLink-Eingang
	Mögliche Lasten			
				
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja
Taster-Module				
Connected Taster-Modul, 1fach System M: MEG5116-0300 System Design: MEG5116-6000 zigbee	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Weitere Dimmeinstellungen Zusätzliche App Funktionen mit Wiser Home App	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Zusätzliche App Funktionen mit Wiser Home App	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Weitere Dimmeinstellungen Zusätzliche App Funktionen mit Wiser Home App	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Weitere Dimmeinstellungen Zusätzliche App Funktionen mit Wiser Home App
Connected Taster-Modul, 2fach System M: MEG5126-0300 System Design: MEG5126-6000 zigbee	Wie MEG5116-0300 • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Kanäle separat: • Ein-/ausschalten • Dimmen	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern
Drehregler-Modul				
Drehregler-Modul System M: MEG5252-03..	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten: Kanäle separat: • Ein-/ausschalten • Dimmen Mit Drehknopf: Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten und Drehknopf: • Ein-/ausschalten • Dimmen • Lichtszenen aufrufen/ speichern
Zeitschaltuhr-Modul				
Zeitschaltuhr-Modul Standard System M: MEG5754-03../-04..	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: • Ein-/ausschalten • Dimmen Kanäle separat: • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung	• Ein-/ausschalten • Dimmen • Zeitsteuerung
Zeitschaltuhr-Modul System M: MEG5755-03../-04.. System Design: MEG5755-60..	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion	Wie MEG5754-03.. + • 7 Wochentagegruppen • Astrofunktion • Zufallsfunktion
Sensoren				
Sonnen-/Dämmerungssensor 580691	—	—	—	—
Magnetkontakt Fremdanbieter	—	—	—	—

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Funktionsübersicht

	Lichtsteuerung				Jalousiesteuerung	Zentrale Steuerung			
	Schalt-Einsätze					PlusLink			Sensoren
	Relais-Schalt-Einsatz		Elektronik-Schalt-Einsatz		Jalousiesteue-rungs-Einsatz	Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M und System Design		Helligkeitssensor-Schnittstelle UP
	1fach	2fach	1fach	2fach			1fach	2fach	
	MEG5161-0000	MEG5162-0000	MEG5151-0000	MEG5152-0000	MEG5165-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300 MEG5119-6000	MEG5129-0300 MEG5129-6000	MEG5195-0100
	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	2 PlusLink-Eingänge	4 PlusLink-Ausgänge	1 PlusLink-. Ausgänge	1 PlusLink-Ausgänge.	1 PlusLink-Ausgänge
	Mögliche Lasten					**PlusLink-Funktionen**			
						•In Verbindung mit mechani-schem Taster an PL1:Panikszene	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Hoch-/Runter fahren	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Lichtszenen aufrufen / speichern •Hoch-/Runter fahren	
	ja	ja	nein	nein	ja	ja	nein	nein	
	Taster-Module					**PlusLink-Funktionen**			
	•Ein-/ausschalten •Zusätzliche App Funktio-nen mit Wiser Home App	•Kanäle zu-sammen: •Ein-/ausschalten •Zusätzliche App-Funkti-onen	•Ein-/ausschalten •Zusätzliche App Funktio-nen mit Wiser Home App	•Kanäle zu-sammen: •Ein-/ausschalten	•Hoch-/Runter-fahren •Zusätzliche App Funktionen mit Wiser Home App	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Hoch-/Runterfahren	—	—	•Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnet-kontakt)
	•Ein-/ausschalten •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Kanäle se-parat: •Ein-/ausschalten •Zusätzliche App Funktio-nen mit Wiser Home App	•Ein-/ausschalten •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Kanäle se-parat: •Ein-/ausschalten	•Hoch-/Runterfahren •Jalousieszenen aufrufen/spei-chern (beliebige Positi-onen)	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Hoch-/Runterfahren •Lichtszenen aufrufen/speichern •Jalousieszenen aufrufen/speichern (beliebige Positi-onen)	—	—	•Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnet-kontakt)
	Taster-Module					**PlusLink-Funktionen**			
	Mit Tasten und Drehknopf: •Ein-/ausschalten •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten: •Kanäle separat •Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: •Kanäle zusammen •Ein-/ausschalten	Mit Tasten und Drehknopf: •Ein-/ausschalten •Lichtszenen aufrufen/ speichern	Mit Tasten: •Kanäle separat •Ein-/ausschalten Mit Drehknopf: •Kanäle zusammen •Ein-/ausschalten	•Hoch-/Runter-fahren •Jalousieszenen Basic aufrufen/ speichern	•Eingeschränkte Funktionalität (s. Gebrauchs-anleitung), Kombination nicht empfohlen	—	—	—
	Zeitschaltuhr-Modul					**PlusLink-Funktionen**			
	•Ein-/ausschalten •Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: •Ein-/ausschalten •Kanäle separat: •Zeitsteuerung	•Ein-/ausschalten •Zeitsteuerung	Kanäle zusammen: •Ein-/ausschalten •Kanäle separat: •Zeitsteuerung	•Hoch-/Runter-fahren •Zeitsteuerung	•Ein-/ausschalten •Dimmen •Alternativ: Szenen •Separate Zeitsteue-rung pro PL-Linie •Hoch-/Runterfahren •Alternativ: Szenen •Separate Zeitsteu-erung pro PL-Linie	—	—	—
	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochen-tage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochenta-ge-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochen-tage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochen-tage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunk-tion	Wie MEG5754-03.. + •7 Wochentage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunktion •Sonnenschutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnetkontakt)	Alternativ: Szenen (ab Version 1.5) •Wie MEG5754-03.. + •7 Wochentage-gruppen •Astrofunktion •Zufallsfunktion •Hoch-/Runterfahren •Alternativ: Szenen (ab Version 1.5) •Separate Zeitsteu-erung pro PL-Linie	—	—	•Sonnen-schutz-funktion •Jalousiefahrt sperren (mit Magnet-kontakt)
						PlusLink-Funktionen			
–	—	—	—	—	—	—	—	—	•Sonnenschutz-funktion
–	—	—	—	—	—	—	—	—	•Jalousiefahrt sperren

Dimmer-Einsätze PlusLink

Hinweis:
- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmer gilt, dass sich die angegebenen Anschlussleistungen auf die Unterputz-Einzelmontage beziehen. Die Anschlussleistungen dürfen nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können – z. B. bei der Montage in Hohlwände, Mehrfach- Kombinationen oder im Aufputz-Gehäuse.

Symbolerklärung:

- LED – LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
- Dimmbare gewickelte Trafos
- 1-10V EVG
- Kompaktleuchtstofflampe
- Elektrische Motoren

Zu komplettieren mit: Seite

Bedienflächen Pluslink System M	136
Bedienflächen Pluslink System Design	238

Universal-Dimmer-Einsatz

- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

LED | R,L,C

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Neutralleiter: nicht erforderlich
Schaltleistung mit Connected Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus:
LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt)
14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser Home App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B.
Glühlampen: 20-420 W
Halogenlampen: 20-420 W (230 V)
40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos. Minimal- und Maximalwerte von LED Lampen sind Hersteller- und Lampen- abhängig.

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 182 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 182 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör: Seite

PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz	E0	1	**MEG5171-0000**		131,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Dimmer-Einsätze PlusLink

Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

PlusLink inside



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5172-0000**		179,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

DALI-Einsätze PlusLink

DALI-Steuerungs-Einsatz

PlusLink inside

DALI

- Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 1fach
System M **MEG5116-0300** 138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000** 238, 384, 511, 522

Connected Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5126-0300** 139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000** 239, 386, 512, 523

Drehregler-Modul
System M **MEG5252-03../-04..** 136, 144, 377

ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M **MEG5710-03../-04..** 141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..** 241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..** 278, 430

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M **MEG5711-03../-04..** 141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..** 241, 388, 429

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M **MEG5530-03../-04..** 142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..** 389, 431

Zeitschaltuhr-Modul
Standard System M **MEG5754-03../-04..** 134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..** 135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..** 238, 384

Zubehör: Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001** 390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000** 390
Mechanische Taster 62
Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M **MEG5119-0300** 78, 375
System Design **MEG5119-60..** 78, 376

Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 79, 376
System Design **MEG5129-60..** 79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DALI-Steuerungs-Einsatz	E0	1	**MEG5185-0000**		168,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Steuereinheiten 1-10 V PlusLink

Steuerungs-Einsatz 1-10 V

PlusLink inside

- Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang. Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosw =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steuerungs-Einsatz 1-10 V	E0	1	**MEG5180-0000**		147,00 €

Schalt-Einsätze PlusLink

Relais-Schalt-Einsatz

PlusLink inside

LED

- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5161-0000**		85,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Schalt-Einsätze PlusLink

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

PlusLink inside

LED

- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6.
Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5162-0000**		95,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Schalt-Einsätze PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz

PlusLink inside

- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5151-0000**		85,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Schalt-Einsätze PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

PlusLink inside

- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 1fach
System M **MEG5116-0300** 138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000** 238, 384, 511, 522

Connected Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5126-0300** 139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000** 239, 386, 512, 523

Drehregler-Modul
System M **MEG5252-03../-04..** 136, 144, 377

ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M **MEG5710-03../-04..** 141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..** 241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..** 278, 430

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M **MEG5711-03../-04..** 141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..** 241, 388, 429

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M **MEG5530-03../-04..** 142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..** 389, 431

Zeitschaltuhr-Modul
Standard System M **MEG5754-03../-04..** 134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..** 135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..** 238, 384

Zubehör: Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001** 390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000** 390
Mechanische Taster 62

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M **MEG5119-0300** 78, 375
System Design **MEG5119-60..** 78, 376

Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 79, 376
System Design **MEG5129-60..** 79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5152-0000**	**Ausl.**	95,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Jalousiesteuerungssystem PlusLink

Jalousiesteuerungs-Einsatz

PlusLink inside

- Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter. Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Lamellenverstellung bei Jalousien.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Helligkeitssensor-Schnittstelle UP **MEG5195-0100**	86, 390

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Jalousiesteuerungs-Einsatz	E0	1	**MEG5165-0000**		95,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Zentral-/Nebenstellen PlusLink

Zentralstellen-Einsatz

PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zentralstellen-Einsatz	E0	1	**MEG5190-0000**		85,60 €

Nebenstelle Plus, 1fach

PlusLink inside

- Für System M.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippe für Taster-Modul 1fach	
System M **MEG5210-03../-04..**	138, 379
System M (1/0) **MEG5211-03../-04..**	138, 379
System M (Pfeile Auf/Ab) **MEG5215-03../-04..**	138, 379

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 1fach	E0	1	**MEG5119-0300**		65,90 €

Zentral-/Nebenstellen PlusLink

Nebenstelle Plus, 1fach

- Für System Design.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippe für Taster-Modul 1fach	
System Design **MEG5210-60..**	239, 385
System Design (1/0) **MEG5211-60..**	239, 385
System Design (Pfeile Auf/Ab) **MEG5215-60..**	239, 385

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 1fach	E0	1	**MEG5119-6000**		68,50 €

Nebenstelle Plus, 2fach

- Für System M.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Taster-Modul 2fach	
System M **MEG5220-03../-04..**	139, 380
System M (Szene1/2, blank) **MEG5226-03../-04..**	139, 380
System M (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-03../-04..**	140, 380
System M (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-03../-04..**	140, 381

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 2fach	E0	1	**MEG5129-0300**		72,90 €

Zentral-/Nebenstellen PlusLink

Nebenstelle Plus, 2fach

PlusLink inside

- Für System Design.
- Zur Ansteuerung aller Geräte einer PlusLink-Linie mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über einen PlusLink Ausgang.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird eine separate Ader in der Installation zu den empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Linien-Steuerung über einen PlusLink Ausgang.
- Verbraucher schalten, dimmen.
- Jalousien/Rollladen steuern, Lamellenverstellung.
- 2 Szenentasten zum Aufrufen/ Speichern von Szenen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1 x PlusLink
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Taster-Modul 2fach	
System Design **MEG5220-60..**	240, 386
System Design (Szene1/2, blank) **MEG5226-60..**	240, 386
System Design (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-60..**	240, 387
System Design (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-60..**	240, 387

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nebenstelle Plus, 2fach	E0	1	**MEG5129-6000**		77,40 €

Module PlusLink System M

Drehregler-Modul Funktionen:

PlusLink inside

- Für System M.
- Mit Drehknopf und vier Tastflächen. Die um den Drehknopf angeordneten Leuchtsegmente zeigen den Status oder dienen als Orientierungsbeleuchtung.
- Lokal schalten, Szenen aufrufen/ speichern.
- Lokal beide Kanäle separat schalten.
- Lokal schalten/ dimmen, Szenen aufrufen/ speichern.
- Lokal beide Kanäle separat schalten/ dimmen.
- Lokal Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern.
- Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern, Szenen aufrufen/ speichern.

Bedienelemente: 4 Tasten Dreh-/Druckknopf
Anzeigeelemente: 8 LED-Segmente
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0319**		105,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5252-0325**		105,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0419**		105,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0414**		108,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5252-0460**		112,00 €

Module PlusLink System M

Zeitschaltuhr-Modul Standard

PlusLink inside

- Für System M.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in 2 festen Gruppen: Mo-Fr und Sa-So)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Einfache Umschaltung Sommer / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen

Lokal schalten:
Elektronik-Schalt-Einsatz
Relais-Schalt-Einsatz
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
Universal-Dimmer-Einsatz
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
DALI-Steuerungs-Einsatz
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
Jalousiesteuerungs-Einsatz
Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern,

Szenen aufrufen:
Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0319**		74,80 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5754-0325**		74,80 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0419**		74,80 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0414**		78,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5754-0460**		81,20 €

Zeitschaltuhr-Modul

PlusLink inside

- Für System M.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
Elektronik-Schalt-Einsatz
Relais-Schalt-Einsatz
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
Universal-Dimmer-Einsatz
Steuerungs-Einsatz 1-10 V
DALI-Steuerungs-Einsatz
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
Jalousiesteuerungs-Einsatz
Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern,

Szenen aufrufen:
Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0319**		126,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-0325**		126,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0419**		126,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0414**		131,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5755-0460**		134,00 €

Module PlusLink System M

Connected Taster-Modul, 1fach



Wiser Home App

- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippe.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Hub. 2.Generation benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 71, 368, 438

Wippe für Taster-Modul 1fach
System M **MEG5210-03../-04..** 138, 379

Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)
System M **MEG5211-03../-04..** 138, 379

Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)
System M **MEG5215-03../-04..** 138, 379

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul, 1fach	E5	1	**MEG5116-0300**		24,80 €

Wippe für Taster-Modul 1fach

- Für System M.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 1fach
System M **MEG5116-0300** 138, 379, 511, 521

Nebenstelle Plus, 1fach
System M **MEG5119-0300** 78, 375

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-0319**		3,92 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-0325**		3,92 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5210-0419**		3,92 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5210-0414**		5,12 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5210-0460**		7,33 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5210-0403**		7,12 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)

- Für System M.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 1fach
System M **MEG5116-0300** 138, 379, 511, 521

Nebenstelle Plus, 1fach
System M **MEG5119-0300** 78, 375

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-0319**		8,42 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-0325**		8,42 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5211-0419**		8,42 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5211-0414**		10,45 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5211-0460**		11,75 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5211-0403**		11,40 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)

- Für System M.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 1fach
System M **MEG5116-0300** 138, 379, 511, 521

Nebenstelle Plus, 1fach
System M **MEG5119-0300** 78, 375

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-0319**		8,42 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-0325**		8,42 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5215-0419**		8,42 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5215-0414**		10,45 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5215-0460**		11,75 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5215-0403**		11,40 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Module PlusLink System M

Connected Taster-Modul, 2fach



Wiser Home App

- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Hub. 2.Generation benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 71, 368, 438
Wippen für Taster-Modul 2fach
System M **MEG5220-03../-04..** 139, 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System M **MEG5226-03../-04..** 139, 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System M **MEG5228-03../-04..** 140, 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System M **MEG5227-03../-04..** 140, 381

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul, 2fach	E5	1	**MEG5126-0300**		26,15 €

Wippen für Taster-Modul 2fach

- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5126-0300** 139, 380, 512, 522
Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 79, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-0319**		7,09 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-0325**		7,09 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5220-0419**		7,09 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5220-0414**		8,67 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5220-0460**		10,50 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5220-0403**		10,20 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)

- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5126-0300** 139, 380, 512, 522
Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 79, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-0319**		9,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-0325**		9,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5226-0419**		9,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5226-0414**		11,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5226-0460**		13,15 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)

- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5126-0300** 139, 380, 512, 522
Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 79, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-0319**		9,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-0325**		9,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5228-0419**		9,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5228-0414**		11,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5228-0460**		13,15 €

Module PlusLink System M

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)

- Für System M.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5126-0300** 139, 380, 512, 522

Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 79, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-0319**		9,70 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-0325**		9,70 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5227-0419**		9,70 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5227-0414**		11,95 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5227-0460**		13,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Module PlusLink System M

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

PlusLink inside

- Für System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle e ingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0319**		63,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0325**		63,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0419**		63,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0414**		67,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0460**		69,10 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5710-0403**		67,10 €

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

PlusLink inside

- Für System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion
Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1,
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2
Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0319**		89,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0325**		89,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0419**		89,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0414**		93,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0460**		96,50 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5711-0403**		93,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Module PlusLink System M

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul

PlusLink inside

- Für System M.
- Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0319**		87,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0325**		87,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0419**		87,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0414**		92,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0460**		95,60 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E4	1	**MEG5530-0403**		95,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Module PlusLink System Design

Zeitschaltuhr-Modul

PlusLink inside

- Für System Design.
- Zum programmierten und zeitabhängigen Schalten von Verbrauchern wie z.B Beleuchtung oder Jalousie-/Rollladenmotoren.

Anzahl der Schaltspiele (ein/ausschalten, hoch/runterfahren):
Schalt-, Dimm-, Jalousie-Einsätze:
- Pro Kanal: 2 Schaltspiele / Tag

Funktionen:
Zentralstellen-Einsatz:
- Pro PL-Linie: 2 Schaltspiele / Tag
- Voreingestellte Schaltzeiten (in freien Gruppen)
- Menügeführte Bedienung Gangreserve >6 Stunden
- Reset zum Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Zuschaltbarer Zufallsgenerator (im Bereich 0--30 min)
- Astrofunktion
- Einfache Umschaltung Sommer- / Winterzeit
- Individuelle Laufzeit programmierbar
- Manuelle Betätigung jederzeit möglich
- Wählbare Pfeiltastenfunktion für Tasten oder globale Szenen
- Helligkeitswerte für Sonnenschutzfunktion einstellbar
- Verhalten bei Windalarm einstellbar

Lokal schalten:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Lokal schalten/ dimmen:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Lokal Jalousien/ Rollladen steuern:
- Jalousiesteuerungs-Einsatz
- Global schalten, dimmen, Jalousien/ Rollladen steuern

Szenen aufrufen:
- Zentralstellen-Einsatz

Bedienelemente: 5 Tasten
Anzeigeelemente: 5 LED, LCD-Anzeige
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5755-6035**		132,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	10	**MEG5755-6034**		135,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6036**		142,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6050**		145,50 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5755-6052**		153,00 €

Connected Taster-Modul, 1fach

Wiser Home App

- Für System Design.
- Taster-Modul ohne Wippe.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit der Wippe für Taster-Modul 1fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Hub. 2.Generation benötigt.

Bedienelemente: 2 Tasten
Anzeigeelemente: 1 Status-LED, 1 Orientierungs-LED
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438
Wippe für Taster-Modul 1fach	
System Design **MEG5210-60..**	239, 385
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)	
System Design **MEG5211-60..**	239, 385
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)	
System Design **MEG5215-60..**	239, 385

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E5	1	**MEG5116-6000**		29,65 €

Module PlusLink System Design

Wippe für Taster-Modul 1fach

- Für System Design.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 1fach
System Design **MEG5116-6000** 238, 384, 511, 522
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design **MEG5119-60..** 78, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5210-6035**		5,67 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6034**		7,15 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6036**		9,53 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6050**		10,90 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5210-6052**		13,60 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)



- Für System Design.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 1fach
System Design **MEG5116-6000** 238, 384, 511, 522
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design **MEG5119-60..** 78, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5211-6035**		10,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6034**		13,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6036**		13,95 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6050**		16,15 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5211-6052**		18,45 €

Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)



- Für System Design.
- Die Wippe wird auf das Taster-Modul 1fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 1fach
System Design **MEG5116-6000** 238, 384, 511, 522
Nebenstelle Plus, 1fach
System Design **MEG5119-60..** 78, 376

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5215-6035**		10,75 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6034**		13,20 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6036**		13,95 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6050**		16,15 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5215-6052**		18,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Module PlusLink System Design

Connected Taster-Modul, 2fach

Wiser Home App

- Für System Design.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Hub. 2.Generation benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000** 75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000** 76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000** 73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000** 74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000** 85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000** 21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000** 70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000** 72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000** 71, 368, 438
Wippen für Taster-Modul 2fach
System Design **MEG5220-60..** 240, 386
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)
System Design **MEG5226-60..** 240, 386
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)
System Design **MEG5228-60..** 240, 387
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)
System Design **MEG5227-60..** 240, 387

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E5	1	**MEG5126-6000**		31,15 €

Wippen für Taster-Modul 2fach

- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5126-6000** 239, 386, 512, 523
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design **MEG5129-60..** 79, 377

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5220-6035**		10,25 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6034**		12,15 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6036**		13,60 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6050**		15,65 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5220-6052**		19,20 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)



- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5126-6000** 239, 386, 512, 523
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design **MEG5129-60..** 79, 377

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5226-6035**		14,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6034**		16,60 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6036**		17,05 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6050**		19,55 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5226-6052**		22,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Module PlusLink System Design

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)



- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5126-6000** 239, 386, 512, 523
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design **MEG5129-60..** 79, 377

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5227-6035**		14,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6034**		16,60 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6036**		17,05 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6050**		19,55 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5227-6052**		22,05 €

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)



- Für System Design.
- Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt.

Zu komplettieren mit: Seite
Connected Taster-Modul, 2fach
System Design **MEG5126-6000** 239, 386, 512, 523
Nebenstelle Plus, 2fach
System Design **MEG5129-60..** 79, 377

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5228-6035**		14,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6034**		16,60 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6036**		17,05 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6050**		19,55 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5228-6052**		22,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Module PlusLink System Design

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

PlusLink inside

- Für System Design.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **EG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-6035**		65,20 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6034**		68,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6036**		71,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6050**		82,30 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6052**		91,50 €

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

PlusLink inside

- Für System Design.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-6035**		103,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6034**		106,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6036**		111,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Argus Präsenzmelder PlusLink

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul

PlusLink inside

- Für System M.
- Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0319**		87,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0325**		87,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0419**		87,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0414**		92,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0460**		95,60 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E4	1	**MEG5530-0403**		95,10 €

ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR

PlusLink inside

- Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul ist mit einem Einsatz zu komplettieren.
- Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
- Die zuschaltbare Lichtregelung (nur in Kombination mit dimmbaren Einsätzen) sorgt für eine nahezu konstant helle Beleuchtung des Raumes. Das Sensor-Modul misst ständig die Helligkeit im Raum und regelt sie um einen einstellbaren Sollwert.

Funktionen:
Schalten:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Dimmen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Kanal 1: Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
- Kanal 2: Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Globale Lichtsteuerung:
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion:
- Zentralstellen-Einsatz

Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	415, 417, 592
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	98

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5522-0019**		101,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Sensoren und Zubehör

Helligkeitssensor-Schnittstelle UP

- Unterputzschnittstelle zum Anschluss von Helligkeitssensoren und/oder Magnetkontakt.
- Geeignet für den Einbau in eine 60er Installationsdose.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgang: 1x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich Eingänge:
3 Sensoreingänge, gemeinsame Masse
Anschlussquerschnitt: L, N, PL: max. 2 x 2,5 mm²
Sensor-Eingänge: min. 2 x 0,14 mm², max. 2 x 0,75 mm²
Abmessungen: 45x41x23 mm (BxHxT)

Zubehör:	Seite
Sonnen-/Dämmerungssensor **580691**	86, 390
Empfänger:	
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	E0	1	**MEG5195-0100**		69,10 €

Sonnen-/Dämmerungssensor

- Der Lichtsensor wird mit einem Sauger an der Fensterscheibe befestigt. Als Sonnen- oder Dämmerungssensor verwendbar.
- Die Position des Sensors bestimmt den Anfahrtspunkt der Jalousie.

Anschlussleitung: 2 m / LIYY 2x0,14 mm²

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	2 m	E0	1	**580691**		59,30 €

PlusLink Verteiler (3 Phasen)

- Der PlusLink Verteiler wird benötigt, wenn Signale von einer PlusLink Linie auf andere PlusLink Linien auf verschiedenen Phasen verteilt werden sollen. z.B. von PL1 (auf L1) nach PL2 (auf L2) bzw. PL2 (auf L3).
- Dies geschieht nur in eine Richtung. Daraus ergibt sich, dass unter Umständen mehrere PlusLink Verteiler benötigt werden. Das Gerät sorgt für galvanische Trennung zwischen den Phasen. Daher kann der PlusLink-Verteiler auch dann eingesetzt werden, wenn mehrere Fehlerstromschutzschalter verwendet werden. Es erfolgt eine reine Signalverteilung - keine Energieübertragung.
- Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 220/230 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2,5 mm²
Gerätebreite: 1 TE = 18 mm

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
PlusLink Verteiler (3 Phasen)	E0	1	**MEG5130-0001**		104,00 €

PlusLink-Erweiterung

- Die PlusLink-Erweiterung muss in eine oder mehrere PlusLink-Linien integriert werden, wenn diese mit mindestens zwei Leitungsschutzschaltern abgesichert werden.
- Wird bei Wartungsarbeiten oder im Fehlerfall ein Leitungsschutzschalter ausgelöst, dann trennt die PlusLink-Erweiterung automatisch auch die PlusLink-Linie auf. Das ist notwendig, da über die anderen Leitungsschutzschalter die PlusLink-Linie weiterhin spannungsführend wäre.
- Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 220/230 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 4 mm²
Gerätebreite: 1 TE = 18 mm

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
PlusLink-Erweiterung	E0	1	**MEG5130-0000**		101,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP 2 A, AC 230 V

- Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose.
- Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen. Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit:	Seite
Blindabdeckung	
System M **3916..., 3918.., 3917..**	156
System Design **MEG4075-60..**	248

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP	E0	1	**576398**		64,60 €

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG 2 A, AC 250 V

- Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen.
- Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG	E0	1	**576397**		69,10 €

Dimmer

Beleuchtung unter Kontrolle

Pluslink Universal-Dimmer-Einsatz inkl. DALI- und Steuerungs-Einsatz 1-10V finden Sie ab Seite 364 (Übersicht) und auf den Folgeseiten.

Beleuchtungsring

Verleihen Sie den Drehdimmern des neuen Schalterprogramms System Design eine ganz besondere Note. Die neuen Beleuchtungsringe sind kompatibel mit einer Vielzahl von Drehdimmereinsätzen und können durch einfaches Aufstecken von vorne schnell und bequem montiert werden. Selbst die Nachrüstung ist jederzeit ohne Ausbau des Einsatzes möglich.

Dimmer

Drehdimmer	394
Dimmer	398
Drehdimmerabdeckungen	399
Tastdimmer und Tastschalter	401
Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)	403

Montage Beleuchtungsring

Drehdimmer-Einsatz

+

Beleuchtungsring

+

Zentralplatte mit Drehknopf

=

Drehdimmer

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Drehdimmer

Hinweis:
- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmer gilt, dass sich die angegebenen Anschlussleistungen auf die Unterputz-Einzelmontage beziehen. Die Anschlussleistungen dürfen nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können – z. B. bei der Montage in Hohlwände, Mehrfach- Kombinationen oder im Aufputz-Gehäuse.

Zu komplettieren mit:	Seite
Drehdimmerabdeckung System M	143, 399
Drehdimmerabdeckung System Design	242, 399

Symbolerklärung:

LED
230 V Glühlampen
230 V Halogenlampen
Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
Dimmbare gewickelte Trafos
1-10V EVG
Kompaktleuchtstofflampe
Elektrische Motoren

Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen AC 230 V~, 50/60 Hz

- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universal-Dimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Druck-Wechselschalter.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.



Eigenschaften:
- kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest
- Softstart
- automatische Lasterkennung
- Min. / Max. Begrenzung einstellbar
- Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar

Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz
Schaltleistung:
LED Lampen: 4-200 VA (RC-Modus), 4-40 VA (RL-LED-Modus)
Glühlampen: 4-400 W
Halogenlampen: 4-400 W (230 V)
4-400 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
4-400 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)
Neutralleiter: nicht erforderlich
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..**	26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen	E0	1	**MEG5134-0000**		106,00 €

Multiwire LED Drehdimmer-Einsatz AC 230 V, 50/60 Hz

- Für ohmsche und kapazitive Lasten, z.B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen oder elektronische Trafos. **(Phasenabschnitt).**
- Optionaler Nullleiter für verbessertes Dimmverhalten.
- Sehr niedrige Mindestlast.
- Sehr niedrige Mindesthelligkeit (einstellbar).
- Mit Druck-Wechselschalter.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.



Eigenschaften:
- Dimmer mit integriertem Wechselkontakt. Kann in bestehende Wechselschaltungen eingebaut werden.
- Der Dimmer kann ohne Nullleiter installiert werden. Optional kann der Neutralleiter angeschlossen werden, um das Dimmverhalten zu verbessern.
- kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest
- Softstart
- Mindesthelligkeit einstellbar

Nennspannung: AC 230 V~, 50/60 Hz
Schaltleistung:
Zwei-Draht-Installation (ohne Nullleiter):
LED: 3 - 200 W (max. 1,3 A)
Glühlampen: 3 - 370 W
HV-Halogenlampen: 3 - 370 W
NV-Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren: 3 - 370 W
Dreileiterinstallation (mit Nullleiter, empfohlen):
LED: 0 - 200 W (max. 1,3 A)
Glühlampen: 0 - 370 W
HV-Halogenlampen: 0 - 370 W
NV-Halogenlampen mit elektronischen Transformatoren: 0 - 370 W
Neutralleiter: nicht erforderlich. Optional kann der Neutralleiter angeschlossen werden, um das Dimmverhalten zu verbessern.
Leitungsquerschnitt: max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..**	26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Multiwire LED Drehdimmer-Einsatz	E0	1	**MEG5146-0000**		81,90 €

Drehdimmer

Universal-Drehdimmer-Einsatz AC 230 V, 50 Hz

- Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last.
- Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..**	26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-600 W/VA	E0	1	**MEG5139-0000**		156,00 €



Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter AC 230 V, 50 Hz

- Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen. **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Ausschalter.

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..**	26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-400 W	E0	1	**MEG5131-0000**		29,00 €

Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter AC 230 V, 50 Hz

- Für Glühlampen und 230 V-Halogenlampen. **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..**	26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-400 W	E0	1	**MEG5132-0000**		66,50 €

Drehdimmer-Einsatz für induktive Last AC 230 V, 50 Hz

- Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last). **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Wechselschalter.

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte mit Drehknopf	
System M **MEG5250-03../-04../-06..**	22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..**	26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
40-600 W/VA	E0	1	**MEG5133-0000**		85,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmer

Drehdimmer-Einsatz für induktive Last AC 230 V, 50 Hz

- Für dimmbare, gewickelte Trafos, Glühlampen und 230 V-Halogenlampen (induktive/ohmsche Last). **(Phasenanschnitt).**
- Mit Druck-Ausschalter.

Nennleistung: 60-1000 VA
Motor Last: 60-600 VA
Neutralleiter: erforderlich

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..** 26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
60-1000 VA	E0	1	**MEG5135-0000**		191,00 €



Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last AC 230 V, 50 Hz

Hinweis: Passend für Merten MET-Transformatoren.

- Für elektronische Trafos und Glühlampen (ohmsche Last). **(Phasenabschnitt).**
- Mit Druck-Wechselschalter.
- Brummfrei, kurzschlussfest, mit Überlastschutz, lampenschonender Softstart.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..** 26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-315 W	E0	1	**MEG5136-0000**		109,50 €

DALI-Drehdimmer Tunable White mit integriertem Netzteil AC 230 V~, 50/60 Hz

DALI

- Drehdimmer zur Ansteuerung von DALI-Vorschaltgeräten (EVG). Bei Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209 kann auch die Lichtfarbe eingestellt werden.
- Die Einschalthelligkeit und Grundhelligkeit sind einstellbar.

Dimmer für aktiven und passiven Betrieb:

- aktiver Betrieb: bei Anschluss an die Netzspannung liefert der Dimmer den Steuerstrom für max. 28 DALI-Teilnehmer
- passiver Betrieb: ohne Anschluss an die Netzspannung versorgt sich der Dimmer aus der DALI-Spannung und dient als zusätzliche Bedienstelle
- Parallelschalten von max. 4 aktiven Dimmern zur Versorgung von max. 112 DALI-Teilnehmern möglich
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung
- Mit Schraubklemmen

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-Leuchten
- Farbtemperatur einstellbar (bei Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209)
- Farbtemperatur-Grenzwerte einstellbar
- Grundhelligkeit einstellbar
- Einschalthelligkeit einstellbar aktiver und passiver Betrieb möglich

Dimmertyp: DALI
Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 2 W
Nennspannung DALI: 16 V DC (typisch)
Ausgangsstrom: max. 56 mA
Kurzschlußstrom: max. 61 mA
Anzahl von DALI Teilnehmer: max. 28
Anzahl aktiver DALI Dimmers: max. 4
Umgebungstemperatur: -5 bis +45 °C
Farbtemperatur Einstellungen: 2000 - 10000 K
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 4 mm² (eindrähtig)
Bedienelemente: Druck/Drehknopf

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..** 26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DALI-Drehdimmer Tunable White mit integriertem Netzteil	E0	1	**MEG5147-0000**	Neu	159,00 €

Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V AC 230 V, 50 Hz

- Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
- Mit Druck-Ausschalter 1,7 A.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte mit Drehknopf
System M **MEG5250-03../-04../-06..** 22, 143, 399
System Design **MEG5250-60..** 26, 242, 399

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V	E0	1	**MEG5142-0000**		52,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Drehdimmer

Drehzahlsteller-Einsatz

- Zur stufenlosen Drehzahlregelung von Einphasen-Motoren wie Induktions-, Spaltpol- oder Universalmotoren. Mit zusätzlichem Schaltausgang zur Lamellensteuerung oder zum Schalten von ohmschen Lasten. Die minimale und maximale Drehzahl kann am Gerät eingestellt werden.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz
Nennlast: 20 - 400 W
Mindestlast: 20 W
Lastart: Einphasen-Motoren
Last am Schaltausgang: max. 2 A, cos w = 0,6
Kurzschlussschutz: Schmelzsicherung, F4.0AH

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für Drehzahlsteller	
System M **MEG5251-03../-04..**	144, 400
System Design **MEG5251-60..**	242, 400

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20-400 VA	E0	1	**MEG5143-0000**		112,50 €

Dimmer

Universal LED Dimmermodul



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. dimmbare LED-Lampen, Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Das Universal Dimmermodul erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Das Dimmermodul wird mit mechanischen Tastern im Parallelbetrieb angesteuert.
- Beim Einbau des Dimmermoduls in Kombination mit einem Taster ist eine tiefe (60er) Installationsdose zu verwenden.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 230 V, 50 Hz
Schaltleistung:
LED Lampen: 4-100 VA (RC-Modus)
• 4-20 VA (RL-LED-Modus)
Glühlampen: 5-200 W
Halogenlampen: 5-150 W (230 V)
5-200 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
5-200 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)
Neutralleiter: nicht erforderlich
Anschlussklemmen: Schraubklemmen für max. 2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Abmessungen: 44,5 x 39,5 x 20 (HxBxT)

Eigenschaften:
- kurzschlussfest, überlastfest, überhitzungsfest
- Softstart
- Memory-Funktion
- automatische Lasterkennung
- Min. / Max. Begrenzung einstellbar
- Betriebsart RL-LED-Modus einstellbar

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	E0	1	**MEG5300-0001**		96,80 €

Dimmer-Zubehör

Kompensationsmodul LED

- Das Kompensationsmodul LED wird ausschließlich in Kombination mit Dimmern im Phasenabschnittbetrieb eingesetzt, an denen HV-LED-Lampen betrieben werden. Hier kann das Modul das Dimmverhalten verbessern und ein Nachglimmen beim Ausschalten der LED verhindern.
- Typischerweise können drei HV-LED-Lampen mit einem Modul betrieben werden. Bei Bedarf können auch mehrere Module parallel geschaltet werden.
- Eine Garantie für Funktion, Dimmergebnisse und Dimmqualität kann nicht übernommen werden, da die LED-Lampenelektronik einen erheblichen Einfluss darauf haben kann.
- Anschluss parallel zur HV-LED-Lampe, auf Nullleiter und gedimmter Phase. Das Modul sollte in der Abzweigdose oder der Leuchte installiert werden.

Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Verlustleistung: max. 2 W
Gehäusetemperatur (Tc): max. 65 °C
Lager-/Transporttemperatur: -25 ... +75 °C
Abmessungen (LxBxH): 28,5×43,0×11,5 mm
Kabellänge: ca. 15 cm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Hellgrau	E0	1	**CCT90501**		33,50 €

LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer

- Zum Einbau in die entsprechende Zentralplatte mit Drehknopf.
- Diese wird zusammen mit dem Beleuchtungsmodul auf die passenden Drehdimmer gesteckt.
- Das LED Beleuchtungsmodul erzeugt einen dezenten Lichtkranz um den Drehknopf.

Hinweis: Bei hellen Zentralplatten hat das Beleuchtungsmodul eine höhere Leuchtkraft als bei dunklen Zentralplatten.

Zu komplettieren mit:	Seite
Universal-Drehdimmer-Einsatz	
für LED-Lampen **MEG5134-0000**	20, 81, 394
Universal-Drehdimmer-Einsatz **MEG5139-0000**	20, 82, 395
Drehdimmer-Einsatz	
für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000**	82, 395
für induktive Last **MEG5133-0000**	20, 82, 395
für kapazitive Last **MEG5136-0000**	20, 83, 396
Zentralplatte mit Drehknopf	
System Design **MEG5250-60..**	26, 242, 399

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	E0	1	**MEG5300-0002**		13,95 €

Drehdimmerabdeckungen

Zentralplatte mit Drehknopf

- Im Design System M.

Zu komplettieren mit: Seite

Universal-Drehdimmer-Einsatz
für LED-Lampen **MEG5134-0000** 20, 81, 394
Universal-Drehdimmer-Einsatz **MEG5139-0000** 20, 82, 395

Drehdimmer-Einsatz
für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter **MEG5131-0000** 20, 82, 395
für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000** 82, 395
für induktive Last **MEG5133-0000, MEG5135-0000** 20, 82, 395
für kapazitive Last **MEG5136-0000** 20, 83, 396
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V **MEG5142-0000** 83, 396
Multiwire LED Drehdimmer-Einsatz **MEG5146-0000** 81, 394

DALI-Drehdimmer-Einsatz
DALI-Drehdimmer Tunable White mit integriertem Netzteil AC 230 V~, 50/60 Hz **MEG5147-0000** 83, 396

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0319**		6,64 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-0325**		6,64 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0419**		6,64 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0414**		9,99 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5250-0460**		12,55 €
Polarweiß	Duroplast hochkratzfest	E0	1	**MEG5250-0619**		6,64 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5250-0403**		12,20 €

Zentralplatte mit Drehknopf

- Für System Design.
- Beleuchtbar.

Zu komplettieren mit: Seite

Universal-Drehdimmer-Einsatz
für LED-Lampen **MEG5134-0000** 20, 81, 394
Universal-Drehdimmer-Einsatz **MEG5139-0000** 20, 82, 395

Drehdimmer-Einsatz
für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter **MEG5131-0000** 20, 82, 395
für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter **MEG5132-0000** 82, 395
für induktive Last **MEG5133-0000, MEG5135-0000** 20, 82, 395
für kapazitive Last **MEG5136-0000** 20, 83, 396
Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V **MEG5142-0000** 83, 396
Multiwire LED Drehdimmer-Einsatz **MEG5146-0000** 81, 394

DALI-Drehdimmer-Einsatz
DALI-Drehdimmer Tunable White mit integriertem Netzteil AC 230 V~, 50/60 Hz **MEG5147-0000** 83, 396

Zubehör: Seite
LED Beleuchtungsmodul für Drehdimmer **MEG5300-000** 84, 398

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5250-6035**		15,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6034**		18,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5250-6036**		23,95 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6050**		29,55 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5250-6052**		35,25 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Drehdimmerabdeckungen

Zentralplatte für Drehzahlsteller

- Für System M.

Zu komplettieren mit: Seite
Drehzahlsteller-Einsatz **MEG5143-0000** 84, 397

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-0319**		7,87 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-0325**		7,87 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5251-0419**		7,87 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5251-0414**		12,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5251-0460**		17,15 €

Zentralplatte für Drehzahlsteller

- Für System Design.

Zu komplettieren mit: Seite
Drehzahlsteller-Einsatz **MEG5143-0000** 84, 397

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5251-6035**		15,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5251-6034**		18,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5251-6036**		23,95 €
Nickelmetallic	Metall	E0	1	**MEG5251-6050**		29,55 €
Moccametallic	Metall	E0	1	**MEG5251-6052**		35,25 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Tastdimmer und Tastschalter

Memory-Funktion:

- Beim Einschalten hat die Lampe die zuletzt eingestellte Helligkeit.
- Störsicher nach VDE 0639.

Universal-Superdimmer-Einsatz

- Für ohmsche, induktive sowie kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last.
- Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Memory-Funktion, abschaltbar.

Nennspannung : AC 230 V, 50 Hz
Mindestlast: 25 VA
Maximallast: 420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)

Hinweis: Mit Funk-Sensorfäche Connect für Dimmer-Einsätze beträgt die Mindestlast 75 VA. In Verbindung mit dem Funk-System Connect kann der Einsatz nur ab Version 3A benutzt werden.



Zu komplettieren mit: Seite
Sensorfläche
Aquadesign **5738..** 276, 403

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
25-420 VA	E0	1	**577099**		169,50 €

Relais-Universal-Einsatz AC 230 V



- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogen-beleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.

Funktionen:

- Tastfunktion: eingeschaltet, solange Tastfläche berührt wird, max. 1 Minute
- Schaltfunktion: Ein/Aus
- Zeitfunktion: 5 s bis 1 h

Neutralleiter: erforderlich
Anschlussleistung: max. 1000 W/VA, 500 VA bei NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo, max. 140 µF kapazitive Last



Zu komplettieren mit: Seite
Sensorfläche
Aquadesign **5738..** 276, 403

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
max. 1000 W/VA	E0	1	**575897**		104,00 €

Tastsensorflächen (Schalten/Dimmen)

Sensorfläche

- Im Design Aquadesign.
- Manuelle Bedienung.
- Mit Kurzhubtaste.

Zu komplettieren mit:	Seite
Universal-Superdimmer-Einsatz **577099**	80, 401
Relais-Universal-Einsatz **575897**	80, 401

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	E0	1	**573844**		29,00 €
Polarweiß	E0	1	**573819**		29,00 €
Anthrazit	E0	1	**573814**		35,85 €
Aluminium	E0	1	**573860**		35,85 €

IP 44

Bewegungs- und Präsenzmelder

Für besten Rundumschutz

Für Aufputz-Bewegungsmelder sprechen viele Argumente. So sorgen sie z.B. im Außenbereich in Verbindung mit einer Eingangsbeleuchtung für beste Übersicht. Mehr Sicherheit für Ihr Zuhause.

Komfort, Funktionalität und Sicherheit sind wesentliche Aspekte bei der Entscheidung für die richtige Gebäudetechnik. Energieeffizienz ist ein weiteres wichtiges Kriterium. Für Merten ist es selbstverständlich, nachhaltige Produkte und Lösungen zu entwickeln, um vorhandene Ressourcen und künftige Generationen zu schützen.

Verbessertes Relais

Bei Verwendung von Leuchtmitteln die ein Vorschaltgerät benötigen, können beim Einschaltstrom hohe kapazitive Lasten auftreten, die beim Schaltrelais Fehlfunktionen auslösen. Darum wurden die Relais bei den Argus 220 Außenbewegungsmelder durch stärkere Typen ersetzt. Auch hier entstehen Ihnen für den verbesserten Funktionsumfang keine Kosten.

Neue Erfassungssensorik

Alle Merten Argus Außenbewegungsmelder mit 110° und 220° Erfassungsbereich werden mit der neusten Infrarot-Technologie hergestellt und geliefert. Dabei bleiben Ihnen die altbekannten Merten Artikelnummern erhalten. Ihr Vorteil: Eine noch bessere Detektion zum gleichen Preis.

Bewegungs- und Präsenzmelder

Bewegungsmelder
Argus Bewegungsmelder 406
Zubehör 410
Schneider-Electric Bewegungsmelder 411

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte
Argus Präsenzmelder Komplettgeräte 414
Schneider-Electric Präsenzmelder 422

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder Unterputz
Kombinations- und Geräteübersicht 426
Module PlusLink System M 428
Module PlusLink System Design 429
Module PlusLink 430
Argus Bewegungs-/Präsenzmelder 432

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Argus Bewegungsmelder

Argus 220

IP55

- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
- Mit integrierter Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte).
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Funktionen:

- Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen über Funk realisierbar: Dauer EIN, Dauer AUS und AUTOMATIK.

Nennspannung: AC 220/230 V ~, 50 Hz
Nennstrom: 10 AX, AC 230 V, cosw = 0,6
Glühlampen: AC 230 V, max. 2200 W
HV Halogenlampen: AC 230 V, max. 2000 W
NV Halogenlampen: AC 230 V, 500 VA mit gewickeltem Trafo
AC 230 V, 1050 W mit elektronischen Trafos
Kapazitive Last: 10 A, max. 140 µF
Energiesparlampen: AC 230 V, max. 100 VA
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 VA
Eigenverbrauch: < 1 W
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Schaltdauer: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör:	Seite
Montagewinkel **565291/92/93**	410
Kondensator **542895**	100, 410, 445

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5628-3119**		147,50 €
Dunkelbrasil	E4	1	**MEG5628-3115**		147,50 €
Aluminium	E4	1	**MEG5628-3160**		159,50 €

ARGUS 360 IP54 pw

IP55

- Bewegungsmelder
- Geräteanwendung: Beleuchtungssteuerung
- Sensortyp: PIR
- Lasttyp Glühlampe: 2000 W - 230 V AC
- LED-Lampe: integrierter Vorschaltgerät 8 x 58 W, 176 µF - 230 V AC
- Leuchtstofflampe: 1000 W - 230 V AC
- Polarweiß RAL 9003

Zusatzmerkmale:

- Klemmverbindungskapazität <= 2,5 mm²
- Einschaltstrom 600 A für 20 µs

Funktionen:

- verfügbar Helligkeitsanpassung
- Lernmodus
- Zeitumstellung
- Impulsfunktion
- Dampferschutz
- Bewegungsmelder-Abschaltlogik

Displaytyp: LED
Zeitverzögerung: 5 s - 15 min
Einstellung der Leuchtstärke: 2…1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel: 0…360 °
Detection range Radius: 20 m
Material: Thermoplast glänzend
Gehäusevariante: Decke
Montagehöhe: 2,5 m
Abmessung: 65 x 121 x 121 mm (HxBxT)
Durchmesser 121 mm
Anschlüsse: Klemmen Schraubenlose Klemmen
Betriebsbemessungsspannung: Ue 220-240 V AC
Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz
Eingangs-Kompatibilität: Erweiterungseingang für Taster und elektronischen Einsatz
Eingangsfunktion: externer Auslöser
Schutzfunktionen: Externe Sicherung
Typ: Einstellung Zeitumstellung
Einstellbare Lichtempfindlichkeit

Lieferumfang: 1 Oberflächengehäuse, 1 Geber, 1 Deckschicht, 1 Schraube, 1 Benutzerhandbuch, 1 Linsenmaske

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5640-3119**		187,50 €

Schutzkorb für KNX Präsenz

- Schutzgitter für Bewegungs- und Präsenzmelder.
- Aufputz-Montage mit Schrauben.

Zu komplettieren mit:	Seite
ARGUS 360 IP54 pw **MEG5640-3119**	406
KNX Präsenz Halle UP **MEG6304-0019**	419, 588
KNX Prasenz Halle AP **MEG6354-0019**	420, 589
KNX Prasenz Korridor UP **MEG6305-0019**	419, 589
KNX Prasenz Korridor AP **MEG6355-0019**	421, 590

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Schutzkorb für KNX Präsenzmelder	X8	1	**MEG6300-0001**		38,90 €

Argus Bewegungsmelder

Argus 110 Basic

- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 110°-Flächenüberwachung für kleinere Hausfronten und Teilbereiche des Hauses.
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

IP55

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cosw = 1
Erfassungswinkel: 110°
Reichweite: max. 12 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 92 mit 368 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör:	Seite
Montagewinkel **565291/92/93**	410
Kondensator **542895**	100, 410, 445

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**565119**		74,80 €

Argus 220 Basic

- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

IP55

Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cosφ = 1
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 12 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör:	Seite
Montagewinkel **565291/92/93**	410
Kondensator **542895**	100, 410, 445

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**565219**		137,00 €

Argus Bewegungsmelder

Argus 220 Timer

IP55

- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
- Mit integrierter Dämmerungszeitschaltuhr und Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte).
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Funktionen:
Halbautomatikfunktion: Abends wird die Beleuchtung bei Erreichen der eingestellten Dämmerungsschwelle ein- und zur voreingestellten Uhrzeit (z. B. 23.00 Uhr) wieder ausgeschaltet. Danach ist die normale Bewegungsmelder-Funktion aktiv.
Automatikfunktion: wie Halbautomatikfunktion. Morgens wird zur voreingestellten Uhrzeit (z.B. 5.00 Uhr) die Beleuchtung wieder ein- und nach Erreichen der Dämmerungsschwelle ausgeschaltet. Dazwischen ist die normale Bewegungsmelder-Funktion aktiv.
Schaltuhrfunktion Automatik: Am Abend und am Morgen helligkeitsabhängige Schaltuhrfunktion (Argus gesperrt), dazwischen normale Bewegungsmelder-Funktion.
Schaltuhrfunktion Halbautomatik: Am Abend helligkeitsabhängige Schaltuhrfunktion (Argus gesperrt), danach normale Bewegungsmelder-Funktion.

- Reine Bewegungsmelder-Funktion

Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen
über Funk realisierbar: Dauer EIN, Dauer AUS, AUTOMATIK und SET (Anlernen aktueller Dämmerungswert. Kein manuelles Nachstellen.)
Netzspannung: AC 230 V ±10 %, 50 Hz
Glühlampen: AC 230 V, max. 2000 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 1200 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, 1200 W unkompensiert
Kapazitive Last: max. 35 µF
Max. Schaltstrom: 16 A, AC 230 V, cosw = 1
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Neutralleiter: erforderlich
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör:	Seite
Funkmodul für Argus 220 Bewegungsmelder **565495**	410
Montagewinkel **565291/92/93**	410
Kondensator **542895**	100, 410, 445

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**565619**		160,50 €

Argus 220 für 12 V

IP55

- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
- 12 V Ausführung. Mit integrierter Schnittstelle für die Erweiterung mit einem Funkmodul (drahtlose Verbindung mehrerer Geräte).
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Funktionen:
Mit integriertem Funkmodul sind folgende Funktionen
über Funk realisierbar: Dauer EIN, Dauer AUS und AUTOMATIK.
Versorgungsspannung: DC 12 V
Schaltkontakt: potentialfrei
Max. Schaltstrom: 5 A, DC 12 V

- 5 A, AC 230 V, cosω = 1

Eigenverbrauch: < 1 W
Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von 3-1000 Lux
Zeit: 1 s bis ca. 8 min in 6 Stufen
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör:	Seite
Funkmodul für Argus 220 Bewegungsmelder **565495**	410
Montagewinkel **565291/92/93**	410
Kondensator **542895**	100, 410, 445
Die Farben Dunkelbrasil und Aluminium auf Anfrage.	

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**565426**		147,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Bewegungsmelder

KNX ARGUS 220

IP55

- KNX-Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Mit integriertem Busankoppler. Die physikalische Adresse wird mit einem Magneten programmiert.
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte. Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, **Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Erfassungswinkel:** 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von ca. 3-1000 Lux, ∞ Lux **(unendlich:** Bewegungserkennung ist unabhängig von der Umgebungshelligkeit)
Zeit: von außen 1 s bis ca. 8 min. in 6 Stufen oder über ETS von ca. 3 s bis ca. 152 Std. einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör: Seite
Montagewinkel **565291/92/93** 410

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X7	1	**632519**		218,00 €
Dunkelbrasil	X7	1	**632515**		218,00 €
Aluminium	X7	1	**632569**		233,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Montagewinkel

- Montagewinkel zur Befestigung von Argus 110/220 Basic, Argus 220/Timer an Außen- oder Innenecken. Mit handelsüblichen Rohrschellen auch an ortsfesten Rohren (VDE 0100) zu befestigen.

Lieferumfang: Mit Schrauben und Dübel. Ohne Rohrschelle.

Zu komplettieren mit:	Seite
Argus 110 Basic **565219**	407
Argus 220 Basic **565219**	407
Argus 220 **MEG5628-31..**	406
Argus 220 für 12 V **565426**	408
Argus 220 Timer **565619**	408
Im KNX zu komplettieren mit: KNX Argus 220 **6325..**	409

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**565291**		13,00 €

Funkmodul für Argus 220 Bewegungsmelder

- Zur drahtlosen Vernetzung mehrerer Argus 220 oder Argus 220 Timer. Eine registrierte Bewegung wird über das Funkmodul an alle angelernten Bewegungsmelder gesendet. Mit integriertem Sender und Empfänger.
- Das Funkmodul kann nachträglich in die Bewegungsmelder eingesteckt werden.

Funktionen:

- Das Funkmodul unterstützt die Funktionen Dauer EIN, Dauer AUS, AUTOMATIK und SET (nur Argus 220 Timer). Bei der Funktion SET übernimmt der Argus die aktuelle Dämmerungsschwelle zum Einschalten.

Funkfrequenz: 868 MHz
Übertragungsart: FSK, Frequency Shift Keying, Bidirektional, mit integriertem Sender und Empfänger
Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld), bis zu 30 m (Gebäude)

Zu komplettieren mit:	Seite
Argus 220 **MEG5628-31..**	406
Argus 220 für 12 V **565426**	408
Argus 220 Timer **565619**	408
Sender:	
Funkmodul für Argus 220 Bewegungsmelder **565495**	410
Empfänger:	
Funkmodul für Argus 220 Bewegungsmelder **565495**	410

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Funkmodul	E4	1	**565495**		111,00 €

Kondensator AC 230 V, 0,33 µF

- Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
- Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V, 0,33 µF	E0	1	**542895**		6,13 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schneider-Electric Bewegungsmelder

ARGUS Außenbewegungsmelder Standard 120

IP55

- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 120°- Flächenüberwachung für kleinere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Einfache Bedienung und Energieeinsparung über die Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer
- Witterungsbeständiges Gehäuse
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich
- Befestigung an Außen-/Innenecken

Netzspannung: AC 220–240 V, 50 Hz
Max. Schaltstrom: 10 A, AC 220–240 V, cos¥ = 0,6
Nennleistung:
LED-Lampen: 200 W
Glühlampen AC 230 V: 1000 W
Halogenlampen AC 230 V: 900 W
Halogen (elektronischer Trafo): 250 VA
Halogen (Eisenkern-Trafo): 500 VA
Leuchtstoffröhren: 200 VA
kapazitive Last (6 A Prüfstrom): 21 µF
kapazitive Last (10 A Prüfstrom): 14 µF
Kompakt-Leuchtstofflampen: 3 x 23 W
Eigenverbrauch: < 2 W
Erfassungswinkel: 120°
Reichweite: max. 12 m
Lichtsensor (Empfindlichkeit): 5–2000 Lux
Zeiteinstellung: von ca. 3 s bis ca. 30 min, Toleranz 2–6 s
Schaltmodus: Automatik, manuelle Betätigung
Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich
Betriebstemperatur: -15 °C bis +40 °C
Schutzart: IP 55
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
Farbe: weiß
Abmessungen (LxBxH): 164x80x75 mm (mit Montagewinkel), 140x80x75 (ohne Montagewinkel)
Nettogewicht: 226g (mit Montagewinkel), 205g (ohne Montagewinkel)

Lieferumfang: Mit Montagewinkel für Außen-/Innenecken.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	EQ	1	**CCT56P004**		57,10 €

ARGUS Außenbewegungsmelder Standard 360

IP55

- Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 360°- Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Einfache Bedienung und Energieeinsparung über die Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer
- Witterungsbeständiges Gehäuse
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich
- Befestigung an Außen-/Innenecken

Netzspannung: AC 220–240 V, 50 Hz
Max. Schaltstrom: 10 A, AC 220–240 V, cos¥ = 0,6
Nennleistung:
LED-Lampen: 200 W
Glühlampen AC 230 V: 1000 W
Halogenlampen AC 230 V: 800 W
Halogen (elektronischer Trafo): 315 VA
Halogen (Eisenkern-Trafo): 500 VA
Leuchtstoffröhren: 250 VA
kapazitive Last (6 A Prüfstrom): 28 µF
kapazitive Last (10 A Prüfstrom): 21 µF
Kompakt-Leuchtstofflampen: 4 x 23 W
Eigenverbrauch: max. 2,5 W
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: max. 12 m
Lichtsensor (Empfindlichkeit): 5–2000 Lux
Zeiteinstellung: von ca. 5 s bis ca. 20 min, Toleranz 2–8 s
Schaltmodus: Automatik, manuelle Betätigung
Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich
Betriebstemperatur: -15 °C bis +40 °C
Schutzart: IP 55
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
Farbe: weiß
Abmessungen (LxBxH): 170x88x76 mm (mit Montagewinkel), 142,5x88x76 (ohne Montagewinkel)
Nettogewicht: 256g (mit Montagewinkel), 230g (ohne Montagewinkel)

Lieferumfang: Mit Montagewinkel für Außen-/Innenecken.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	EQ	1	**CCT56P008**		101,50 €

ARGUS Deckenbewegungsmelder Standard 360

- Deckenbewegungsmelder für den Innenbereich. 360°- Flächenüberwachung.
- Attraktives flaches Design
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Schnelle und einfache Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer

Netzspannung: AC 220–240 V, 50 Hz
Max. Schaltstrom: 10 A, AC 220–240 V, cos¥ = 0,6
Nennleistung:
LED-Lampen: 200 W
Glühlampen AC 230 V: 1000 W
Halogenlampen AC 230 V: 1000 W
Halogen (elektronischer Trafo): 315 VA
Halogen (Eisenkern-Trafo): 500 VA
Leuchtstoffröhren: 250 VA
kapazitive Last (6 A Prüfstrom): 28 µF
kapazitive Last (10 A Prüfstrom): 21 µF
Kompakt-Leuchtstofflampen: 4 x 23 W
Eigenverbrauch: < 2 W
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7,4 m (bei 2,4 m Montagehöhe)
Lichtsensor (Empfindlichkeit): 5–2000 Lux
Zeiteinstellung: von ca. 3 s bis ca. 10 min, Toleranz 2–8 s
Schaltmodus: Automatik
Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich
Betriebstemperatur: bei Zimmertemperatur
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
Farbe: weiß
Abmessungen (LxBxH): 135x135x43 mm
Nettogewicht: 208g

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	EQ	1	**CCT56P002**		87,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte

Effizient und intelligent

Steigende Energiekosten und wachsendes Umweltbewusstsein im modernen Gebäudemanagement fordern heute mehr denn je innovative Lösungen für den effizienten Energieeinsatz. Mit den Argus PlusLink Präsenzmeldern von Merten können Sie rechnen.
Dank bedarfsgerechter Einzelraumsteuerung von Beleuchtung, Heizung oder Lüftung.

Unter der Raumdecke montiert, erfasst der Argus Präsenzmelder die Anwesenheit von Personen in einem Bereich von ca. 14 m (bei 2,50 m Montagehöhe) und misst gleichzeitig die Intensität des natürlichen Lichts. Wird eine vorher festgelegte Lichtschwelle unterschritten, genügen kleine Bewegungen im Raum, um die Beleuchtung automatisch zu aktivieren. Reicht die Umgebungshelligkeit jedoch aus oder erkennt er keine Anwesenheit mehr, schaltet der Argus Präsenzmelder kostensparend das Licht wieder aus.

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte 414
Schneider-Electric Bewegungsmelder 422

PlusLink inside

Argus Präsenzmelder
1-fach

Argus Präsenzmelder
2-fach

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte

ARGUS Präsenz, Relais 1fach

PlusLink inside

LED

- Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
- Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Externe Ansteuerung über einen PL-Eingang (Sensor-Modul auf Zentralstellen-Einsatz (Slave), Nebenstelle Plus).
- Schalten
- Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosω =0,6
Ausgänge: 1x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Nachlaufzeit: Kanal 1: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zubehör: Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619** 415, 417, 592

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5510-1119**		123,00 €

ARGUS Präsenz, Relais 2fach

PlusLink inside

LED

- Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
- Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Externe Ansteuerung über zwei PL-Eingänge (Sensor-Modul auf Zentralstellen-Einsatz (Slave), Nebenstelle Plus).
- Schalten
- Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosω =0,6. Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Helligkeitsschwelle: stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Nachlaufzeit: Kanal 1: stufenlos einstellbar
von ca. 10 s bis ca. 30 min
Kanal 2: stufenlos einstellbar von ca. 5 min bis ca. 2 Std.

Zubehör: Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619** 415, 417, 592

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5510-1219**		142,00 €

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte

ARGUS Präsenz Slave

PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller ARGUS Präsenz Geräte (Master) mit Pluslink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier Pluslink-Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über Pluslink wird je Pluslink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Master-Geräten benötigt.
- Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Der Argus Präsenz Slave sendet bei Bewegungserfassung diese Information an den oder die Argus Präsenz Master. Der Master steuert die Beleuchtung. Die Helligkeitsmessung erfolgt am Montageort des Masters.
- Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x Pluslink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar

Funktionen:
- Globale Steuerung über vier Pluslink-Ausgänge.
- Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion.

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	415, 417, 592

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5570-1019**		123,00 €

Zubehör

Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz

- Mit dem Aufputzgehäuse für ARGUS-Präsenz können die Geräte auch als Aufputzgeräte montiert werden.

Zu komplettieren mit:	Seite
ARGUS Präsenz	
Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Relais 1fach **MEG5510-1119**	414
Relais 2fach **MEG5510-1219**	414
Slave **MEG5570-1019**	415
KNX ARGUS	
Präsenz Basic **630719**	590
Präsenz **6308..**	416, 591
Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger **6309..**	417, 591

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**550619**		11,85 €

Argus Präsenzmelder Komplettgeräte

KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

- Für System Design.
- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:

- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
- Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	X6	1	**MEG6302-6035**		145,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6302-6034**		147,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6302-6036**		149,00 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6302-6050**		151,50 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6302-6052**		155,50 €

KNX ARGUS Präsenz

- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m.
- Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:

- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
- Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion.
- Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden.
- Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m (bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Zubehör: Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619** 415, 417, 592

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X7	1	**630819**		130,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Argus Präsenzmelder

KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger

- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Die Lichtregelung ermöglicht, dass eine gewünschte Helligkeit im Raum dauerhaft erreicht wird. Die Helligkeit wird durch Dimmen und optional durch Schalten einer zweiten Beleuchtungsgruppe konstant gehalten.
- Über den IR-Empfänger lassen sich einzelne Konfigurationen des ARGUS Präsenz ändern oder andere KNX-Geräte fernbedienen.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m.
- Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:

- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
- Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Zusätzlich ein Lichtregelungsblock: Die Helligkeit kann durch Dimmen und eine schaltbare Zusatzstufe konstant gehalten werden.
- IR-Empfängerfunktion. IR-Konfiguration: Einstellung der Helligkeitsschwelle, des Treppenlichtzeitfaktors oder der Reichweite.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
Anzahl der IR-Kanäle: 10 für Steuerung KNX-Geräte,
10 für Konfiguration
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	415, 417, 592
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	98

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X7	1	**630919**		144,00 €

Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz

- Mit dem Aufputzgehäuse für ARGUS-Präsenz können die Geräte auch als Aufputzgeräte montiert werden.

Zu komplettieren mit:	Seite
ARGUS Präsenz	
Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Relais 1fach **MEG5510-1119**	414
Slave **MEG5570-1019**	415
KNX ARGUS	
Präsenz Basic **630719**	590
Präsenz **6308..**	416, 591
Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger **6309..**	417, 591

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**550619**		11,85 €

Argus Präsenzsmelder

KNX Präsenz Mini

- KNX Präsenzmelder zur unauffälligen Montage in abgehängten Decken.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (4 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal). Der Präsenzmelder verfügt über vier Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich in abgehägten Decken. Der Melder wird mit Klemmfeder in einem Kreisausschnitt (Durchmesser 35mm) einer abgehägten Decke (z. B. Gipskartonplatten) montiert. Die Einbautiefe beträgt min. 65 mm.

Softwarefunktionen KNX:

- Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
  Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
  Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig.
  HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb.
  Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
  Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
  Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: max. 6 x 6 m (tangential)
- max. 4 x 4 m (radial)

Montagehöhe: 2 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 4x Passiv-Infrarot
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 43 x 71 mm (Ø x H)
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X7	1	**MEG6303-0019**		139,90 €

Präsenzmelder

KNX Präsenz Halle UP

- KNX Präsenzmelder zur Unterputzmontage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
- Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich auf einer Unterputzdose mit zwei Schrauben an der Decke (IP20)
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 180°
Reichweite: Radius von max. 18 m (tangential)
Montagehöhe: 4 - 14 m
Optimale Montagehöhe: 12 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 1416
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 78 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	406, 421

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X7	1	**MEG6304-0019**		183,50 €

KNX Präsenz Korridor UP

- KNX Präsenzmelder zur Unterputzmontage in langen Fluren.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal). Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich auf einer Unterputzdose mit zwei Schrauben an der Decke (IP20).
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig.
HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb.
Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 45°
Reichweite: max. 20 x 4 m (tangential)
max. 12 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2,5 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 280
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 78 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	406, 421

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X7	1	**MEG6305-0019**		183,50 €

Präsenzmelder

KNX Präsenz Halle AP

- KNX Präsenzmelder zur Aufputzmontage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
- Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich mit Aufputzgehäuse mit zwei Schrauben und Dübeln an der Decke (IP54)
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig.
HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb.
Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 180°
Reichweite: Radius von max. 18 m (tangential)
Montagehöhe: 4 - 14 m
Optimale Montagehöhe: 12 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 1416
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 54
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 65 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	406, 421

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X7	1	**MEG6354-0019**		183,50 €

Präsenzmelder

KNX Präsenz Korridor AP

- KNX Präsenzmelder zur Aufputzmontage in langen Fluren.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal). Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich mit Aufputzgehäuse mit zwei Schrauben und Dübeln an der Decke (IP54)
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 45°
Reichweite: max. 20 x 4 m (tangential)
max. 12 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2,5 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 280
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 54
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 65 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	406, 421

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X7	1	**MEG6355-0019**		183,50 €

Schutzkorb für KNX Präsenz

- Schutzgitter für Bewegungs- und Präsenzmelder.
- Aufputz-Montage mit Schrauben.

Zu komplettieren mit:	Seite
ARGUS 360 IP54 pw **MEG5640-3119**	406
KNX Präsenz Halle UP **MEG6304-0019**	419, 588
KNX Prasenz Halle AP **MEG6354-0019**	420, 589
KNX Prasenz Korridor UP **MEG6305-0019**	419, 589
KNX Prasenz Korridor AP **MEG6355-0019**	421, 590

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Schutzkorb für KNX Präsenzmelder	X8	1	**MEG6300-0001**		38,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schneider-Electric Präsenzmelder

ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz High Bay - 2 Kanal

- Präsenzmelder für die Deckenmontage.
- Funktionen:
- Präsenzerkennung mittels Hochfrequenztechnik
- Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Schnelle und einfache Einstellung der Helligkeitsschwelle, Schaltdauer und Empfindlichkeit
- Detektionsreichweite 14m Ø bei 2,5m Installationshöhe
- Detektionsreichweite 10m Ø bei 10m Installationshöhe

Netzspannung: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Max. Schaltstrom: 10 A, AC 220–240 V, cosw = 0,6
Nennleistung:
Ausgang 1:
LED-Lampen: 100 W
Glühlampen AC 230 V: 2000 W
Halogenlampen AC 230 V: 1000 W
Halogen mit elektronischem Trafo: 1000 VA
Halogen mit Eisenkern-Trafo: 1000 VA
Leuchtstoffröhren: 900 VA
Kompakt-Leuchtstofflampen: 100 W
Ausgang 2:
Relais Schaltkapazität: AC 250 V, 5 A cosω = 1
Motor: 100 W
vorgeschaltete Sicherung: 10 A
Eigenverbrauch: < 2 W
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei 2,5-5 m Montagehöhe)
- Radius von max. 5 m (bei 5,5-10 m Montagehöhe)

Lichtsensor (Empfindlichkeit): 10–2000 Lux
Zeiteinstellung:
Zeit 1: von ca. 10 s bis ca. 30 min
Zeit 2: von ca. 10 s bis ca. 60 min
Schaltmodus: Automatik
Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich
Betriebstemperatur: bei Zimmertemperatur
Schutzart: IP40 bzw. IP54 je nach Einbauart
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
Farbe: weiß
Abmessungen (LxBxH):
107x107x33 mm (UP)
107x107x53 mm (AP)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
ARGUS Präsenzmelder Hochfrequenz High Bay - 2 Kanal	EQ	1	**CCT551023**		154,50 €

ITALI
Atlantique
Atlantique
HIGHLY
BUT
COOL!

Argus Bewegungs-/ Präsenzmelder Unterputz

Komfort und Sicherheit auf Schritt und Tritt

Nie wieder im Dunkeln tappen. Denn mit den Argus PlusLink Bewegungsmeldern schaltet das Licht automatisch ein, sobald eine Person in den Erfassungsbereich kommt. Und das bedeutet nicht nur mehr Komfort und Sicherheit, sondern auch mehr Energieeinsparung. Vor allem in Fluren, Dielen, Treppenhäusern, Kellerabgängen und selten genutzten Räumen. Auch die Möglichkeiten bei Master-Slave Installationen wurden optimiert.

Argus Bewegungs-/ Präsenzmelder Unterputz

Kombinations- und Geräteübersicht	426
Module PlusLink System M	428
Module PlusLink System Design	429
Module PlusLink	430
Argus Bewegungs-/Präsenzmelder	432

Bewegungsmelder PlusLink

PlusLink inside

Argus 180 UP Sensor-Modul, System M, M-Smart, Polarweiß glänzend

Argus 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, System M, M-Smart, Polarweiß glänzend

Argus 180 UP Sensor-Modul Aquadesign

Argus 180 UP Sensor-Modul, System Design, D-Life, Lotosweiß

Argus 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, System Design, D-Life, Lotosweiß

Argus 180 UP Sensor-Modul D-Antik, Lotosweiß

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.

Zum Online-Katalog

Kombinations- und Geräteübersicht

	Lichtsteuerung			
PlusLink inside	Dimmbare Einsätze			
	Universal-Dimmer-Einsatz		Steuerungs-Einsatz 1-10 V	DALI-Steuerungs-Einsatz
	1fach	2fach		
Artikelnummer	**MEG5171-0000**	**MEG5172-0000**	**MEG5180-0000**	**MEG5185-0000**
PlusLink-Ein-/Ausgänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	1 PlusLink-Eingang
	Mögliche Lasten			
				
Neutralleiter erforderlich	nein	nein	ja	ja
Sensor-Module				
ARGUS 180 UP Sensor-Modul System M: MEG5710-03.. System Design: MEG5710-60.. Aquadesign: MEG5710-72.. 	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter System M: MEG5711-03.. System Design: MEG5711-60.. 	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • Permanent ein/aus-schalten	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion • Kanäle zusammen: • Permanent ein/aus-schalten	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • Permanent ein/aus-schalten	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • Permanent ein/aus-schalten
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul MEG5530-03.. 	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR MEG5522-00..	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • IR-Funktion • Lichtregelung • Halbautomatikbetrieb • Halbautomatikbetrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • IR-Funktion • Lichtregelung **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • IR-Funktion • Lichtregelung • Halbautomatikbetrieb • Halbautomatikbetrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!	• Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion • IR-Funktion • Lichtregelung • Halbautomatikbetrieb • Halbautomatikbetrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Kombinations- und Geräteübersicht

	Lichtsteuerung				Zentrale Steuerung		
	Schalt-Einsätze				PlusLink		
	Relais-Schalt-Einsatz		Elektronik-Schalt-Einsatz		Zentralstellen-Einsatz	Nebenstelle Plus System M und System Design	
	1fach	2fach	1fach	2fach		1fach	2fach
	MEG5161-0000	MEG5162-0000	MEG5151-0000	MEG5152-0000	MEG5190-0000	MEG5119-0300 MEG5129-0300	MEG5129-0300 MEG5129-0300
	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	1 PlusLink-Eingang	2 PlusLink-Eingänge	4 PlusLink-Ausgänge	1 PlusLink-Ausg.	1 PlusLink-Ausg.
	Mögliche Lasten				PlusLink-Funktionen		
					• mit Taster-Modulen: • Treppenlicht-funktion • 24h-Treppenlicht-schaltung	• Treppenlicht-funktion	• Treppenlicht-funktion • 24h-Treppen-lichtschaltung
	ja	ja	nein	nein	ja	nein	nein
					PlusLink-Funktionen		
	• Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlicht-funktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlicht-funktion	• Slave-Funktion: Helligkeitsunabhängige Bewegungserkennung und Senden eines Triggerbefehls an Schalt-/Dimm-Einsätze (Master)	—	—
	• Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion • Permanent ein/ ausschalten	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlicht-funktion • Kanäle zusammen: • Permanent ein/ ausschalten	• Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion • Permanent ein/ ausschalten	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlicht-funktion • Kanäle zusammen: • Permanent ein/ ausschalten	• Slave-Funktion: Helligkeitsunab hängige Bewegungserkennung und Senden eines Triggerbefehls an Schalt-/Dimm-Ein sätze (Master)	—	—
	• Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlicht-funktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlicht-funktion	• Slave-Funktion: Helligkeitsunabhängige Bewegungserkennung und Senden eines Triggerbefehls an Schalt-/Dimm Einsätze (Master)	—	—
	• Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion • IR-Funktion • Halbautomatikbetrieb • Halbautomatik-betrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion • IR-Funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlicht-funktion	• Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion • IR-Funktion • Halbautomatikbetrieb • Halbautomatik-betrieb mit MEG5522-00.. ab Produktionsdatum: Woche 32 2015!	**Kanal 1:** • Helligkeitsabhängige Treppenlicht-funktion • IR-Funktion **Kanal 2:** • Helligkeitsunabhängige Treppenlicht-funktion	• Slave-Funktion: Helligkeitsunabhängige Bewegungserkennung und Senden eines Triggerbefehls an Schalt-/Dimm-Einsätze (Master)	—	—

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Module PlusLink System M

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

PlusLink inside

- Für System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle e ingeschaltet wird. Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0319**		63,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-0325**		63,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0419**		63,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0414**		67,10 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5710-0460**		69,10 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5710-0403**		67,10 €

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

PlusLink inside

- Für System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion
Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1,
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2
Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0319**		89,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-0325**		89,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0419**		89,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0414**		93,30 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E0	1	**MEG5711-0460**		96,50 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E0	1	**MEG5711-0403**		93,70 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Module PlusLink System Design

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

PlusLink inside

- Für System Design.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **EG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5710-6035**		65,20 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6034**		68,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6036**		71,50 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6050**		82,30 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5710-6052**		91,50 €

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter

PlusLink inside

- Für System Design.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALIi-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Bedienelement: Handschalter (0, Auto, 1)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG5711-6035**		103,00 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6034**		106,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	E0	1	**MEG5711-6036**		111,00 €

Module PlusLink

ARGUS 180 UP Sensor-Modul

- Für Aquadesign
- Spritzwassergeschützter Bewegungsmelder mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird.
- Zuschaltbare Präsenzfunktion.

PlusLink inside

IP 44

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 1,1 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7244**		69,70 €
Polarweiß	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7219**		69,70 €
Anthrazit	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7214**		75,30 €
Aluminium	Thermoplast	E0	1	**MEG5710-7260**		75,30 €

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul

- Für System M.
- Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.

PlusLink inside

Funktionen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Erfassungsbereich: 180°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Empfohlene Montagehöhe: 2,2 m
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux
Zeit: stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0319**		87,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E4	1	**MEG5530-0325**		87,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0419**		87,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0414**		92,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	E4	1	**MEG5530-0460**		95,60 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	E4	1	**MEG5530-0403**		95,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Module PlusLink

ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR

PlusLink inside

- Präsenzmelder für die Deckenmontage im Innenbereich.
- Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit.
- Das Sensor-Modul ist mit einem Einsatz zu komplettieren.
- Für die Montage in einer 60er-Unterputzdose oder in dem als Zubehör erhältlichen Aufputzgehäuse.
- Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist.
- Die zuschaltbare Lichtregelung (nur in Kombination mit dimmbaren Einsätzen) sorgt für eine nahezu konstant helle Beleuchtung des Raumes. Das Sensor-Modul misst ständig die Helligkeit im Raum und regelt sie um einen einstellbaren Sollwert.

Funktionen:
Schalten:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion:
- Elektronik-Schalt-Einsatz
- Relais-Schalt-Einsatz

Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2:
- Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach
- Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

Dimmen:
Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung:
- Universal-Dimmer-Einsatz
- Steuerungs-Einsatz 1-10 V
- DALI-Steuerungs-Einsatz
- Kanal 1: Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
- Kanal 2: Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion, Lichtregelung.
- Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

Globale Lichtsteuerung:
Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion:
- Zentralstellen-Einsatz

Erfassungswinkel: 360°
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136
Anzahl der Bewegungssensoren: 4

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	415, 417, 592
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	98

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**MEG5522-0019**		101,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

Hinweis:
- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmer gilt, dass sich die angegebenen Anschlussleistungen auf die Unterputz-Einzelmontage beziehen. Die Anschlussleistungen dürfen nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können – z. B. bei der Montage in Hohlwände, Mehrfach- Kombinationen oder im Aufputz-Gehäuse.

Symbolerklärung:

- LED – LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
- Dimmbare gewickelte Trafos
- 1-10V EVG
- Kompaktleuchtstofflampe
- Elektrische Motoren

Zu komplettieren mit:	Seite
Bedienflächen Pluslink System M	136
Bedienflächen Pluslink System Design	238

Universal-Dimmer-Einsatz

- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

LED | R,L,C

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Neutralleiter: nicht erforderlich
Schaltleistung mit Connected Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus:
LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt)
14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser Home App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B.
Glühlampen: 20-420 W
Halogenlampen: 20-420 W (230 V)
40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos. Minimal- und Maximalwerte von LED Lampen sind Hersteller- und Lampen- abhängig.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 182 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 182 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz	E0	1	**MEG5171-0000**		131,50 €

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

PlusLink inside



- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5172-0000**		179,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

Relais-Schalt-Einsatz

PlusLink inside

LED

- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5161-0000**		85,60 €

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

PlusLink inside

LED

- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6.
Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5162-0000**		95,40 €

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

Elektronik-Schalt-Einsatz

PlusLink inside

- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5151-0000**		85,60 €

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

PlusLink inside

- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5152-0000**	**Ausl.**	95,40 €

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

DALI-Steuerungs-Einsatz

PlusLink inside

DALI

- Zur Ansteuerung von bis zu 15 DALI-EVG.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von DALI-EVG.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Memory-Funktion.
- An einer DALI-Linie können bis zu 6 DALI-Steuerungs-Einsätze angeschlossen werden, jedoch darf die maximale Anzahl von 64 DALI-EVG und 300 m Leitungslänge nicht überschritten werden.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Typ: Kategorie-I-Steuergerät
Lastart: max. 15 regelbare DALI-EVG
DALI-Ausgangsstrom: max. 30 mA
DALI-Ausgangsspannung: DC 15 V
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 1fach
System M **MEG5116-0300** 138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000** 238, 384, 511, 522

Connected Taster-Modul, 2fach
System M **MEG5126-0300** 139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000** 239, 386, 512, 523

Drehregler-Modul
System M **MEG5252-03../-04..** 136, 144, 377

ARGUS 180 UP Sensor-Modul
System M **MEG5710-03../-04..** 141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..** 241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..** 278, 430

ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter
System M **MEG5711-03../-04..** 141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..** 241, 388, 429

ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul
System M **MEG5530-03../-04..** 142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..** 389, 431

Zeitschaltuhr-Modul
Standard System M **MEG5754-03../-04..** 134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..** 135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..** 238, 384

Zubehör: Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001** 390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000** 390
Mechanische Taster 62

Sender:

Nebenstelle Plus, 1fach
System M **MEG5119-0300** 78, 375
System Design **MEG5119-60..** 78, 376

Nebenstelle Plus, 2fach
System M **MEG5129-0300** 79, 376
System Design **MEG5129-60..** 79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000** 77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DALI-Steuerungs-Einsatz	E0	1	**MEG5185-0000**		168,00 €

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

Steuerungs-Einsatz 1-10 V

PlusLink inside

- Für Leuchtstofflampen mit EVG, elektronischem Trafo mit 1-10 V Schnittstelle.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang. Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 A, cosw =0,6
Steuerstrom: max. 50 mA
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-10 V)
Ausgänge: 1 x Schließer, 1x (1-10 V)
Max. Schaltleistung:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steuerungs-Einsatz 1-10 V	E0	1	**MEG5180-0000**		147,00 €

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

Zentralstellen-Einsatz

PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zentralstellen-Einsatz	E0	1	**MEG5190-0000**		85,60 €

Argus Bewegungs-/Präsenzmelder

Unterputz

KNX ARGUS 180/2,20 m UP

- Im Design System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion.
Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit
lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
(bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, sektorbezogen einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux
(ETS oder Potentiometer) Zeit: stufig einstellbar von
1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von
1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**631719**		132,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**631725**		133,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**632719**		141,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**632714**		142,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**632760**		144,50 €

IP54

Dämmerungsschalter

Effizientes Schalten

Argus Dämmerungsschalter

Zwei Argus Dämmerungsschalter von Merten führen zur gezielten Beleuchtung in Außenbereichen. Steht der Argus Dämmerungsschalter Kompakt mit vorgegebener Ein- und Ausschaltschwelle zur Verfügung, bietet der Argus Dämmerungsschalter höchste Flexibilität dank einstellbarer Schaltschwellen und höherer Schaltleistung. Zudem ist diese zweite Ausführung von Außen einstellbar.

Argus Dämmerungszeitschaltuhr

Die Argus Dämmerungszeitschaltuhr vereint Dämmerungsschalter und Zeitschaltuhr in einem Gerät. Noch effizienter als mit Dämmerungsschaltern und Zeitschaltuhren kann Energie gespart werden, indem beide Techniken in einer Lösung vereint werden.

Dämmerungsschalter

Argus Dämmerungsschalter 444
Zubehör 445

Argus Dämmerungszeitschaltuhr

Argus Dämmerungsschalter

Unser Trainingsportal

Nutzen Sie über 180 Seminare und Webinare, um Ihre Kompetenzen im richtigen Fachgebiet zu erweitern.
Zum Online-Katalog

Argus Dämmerungsschalter

ARGUS Dämmerungsschalter AC 230 V

IP54

- Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse.
- Verstärktes Relais.
- Hohe Lichtempfindlichkeit.
- Großer Anschlussraum.

Anschlussleistung: bis 2300 VA
Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cosφ = 0,6
Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W
Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter
Einstellbereich/Schaltschwelle: 3 bis 2000 Lux, einstellbar
Schaltverzögerung
- beim Einschalten: ca. 40 s
- beim Ausschalten: ca. 100 s

Schutzart: IP 54
Abmessungen: ca. 97x80x47 mm

Zubehör: Seite
Kondensator **542895** 100, 410, 445

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	mit Schaltverzögerung	E4	1	**544819**		93,10 €

ARGUS Dämmerungsschalter AC 230 V

IP54

- Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse.
- Verstärktes Relais.
- Hohe Lichtempfindlichkeit.
- Großer Anschlussraum.

Anschlussleistung: bis 2300 VA
Max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A, cosφ = 0,6
Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W
Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter
Einstellbereich/Schaltschwelle: 3 bis 2000 Lux, einstellbar
Schaltverzögerung
- beim Einschalten: ca. 40 s
- beim Ausschalten: ca. 100 s

Schutzart: IP 54
Abmessungen: ca. 97x80x47 mm

Zubehör: Seite
Kondensator **542895** 100, 410, 445

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	ohne Schaltverzögerung	E4	1	**544829**		77,60 €
Lichtgrau	mit Schaltverzögerung	E4	1	**544894**		88,60 €

ARGUS Dämmerungszeitschaltuhr AC 230 V

IP54

- Wassergeschütztes Aufputz-Gerät mit schlagfestem Gehäuse.
- Mit Zeitfunktion.
- Die Dämmerungszeitschaltuhr vereinigt die Funktionen eines Dämmerungsschalters und einer Zeitschaltuhr in einem Gerät.
- Es kann zwischen drei Funktionen gewählt werden:

Dämmerungsfunktion:
- Jeweils bei Erreichen der Dämmerungsschwelle wird am Abend die Beleuchtung ein- und am Morgen ausgeschaltet.

Automatikfunktion:
- Am Abend wird die Beleuchtung bei Erreichen der eingestellten Dämmerungsschwelle eingeschaltet und zu einer voreingestellter Uhrzeit (z.B. 23.00 Uhr) wieder ausgeschaltet. Am Morgen wird zu einer voreingestellten Uhrzeit (z.B. 5.00 Uhr) die Beleuchtung wieder eingeschaltet und nach Erreichen der Dämmerungsschwelle ausgeschaltet.

Halbautomatikfunktion:
- Am Abend wird die Beleuchtung bei Erreichen der eingestellten Dämmerungsschwelle eingeschaltet und zu einer voreingestellter Uhrzeit (z.B. 23.00 Uhr) wieder ausgeschaltet.
- Eine integrierte Spezialfunktion sorgt für das automatische Anpassen der Uhrzeit an die Umgebungshelligkeit. Eine manuelle Einstellung der Uhrzeit ist nicht erforderlich.
- Relais mit µ-Kontakt. Hoher Lichtempfindlichkeit. Automatische Zeitanpassung. Großer Anschlussraum.

Anschlussleistung: bis 2300 VA
max. Schaltstrom: AC 230 V, 10 A cosφ = 0,6
Halogenlampen: AC 230 V, bis 2000 W
Glühlampen: AC 230 V, bis 2300 W
Kapazitive Last: max. 140 µF
Anschlussklemmen: für 2,5 mm² starre Leiter
Einstellbereich/Schaltschwelle: 2 bis 300 Lux, einstellbar

Schutzart: IP 54
Abmessungen: ca. 97 x 80 x 47 mm

Zubehör: Seite
Kondensator **542895** 100, 410, 445

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	E4	1	**544890**		116,50 €

Zubehör

Kondensator AC 230 V, 0,33 µF

- Zum Einsatz in Tasterschaltungen, um evtl. auftretendes Flackern der Glimmlampe und/oder selbsttätiges Schalten des Installationsrelais bei der Verwendung mehrerer Taster mit Glimmlampen zu vermeiden.
- Zur Entstörung induktiver Lasten, z. B. Relais, Schütze, Leuchtstofflampen, Transformatoren, wenn die Induktionsspannung dieser Geräte zum Wiedereinschalten (Takten) des ARGUS führt.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
AC 230 V, 0,33 µF	E0	1	**542895**		6,13 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

09:50
Kamera

Gebäudekommunikation

Komfort mit System

TwinBus Video-Freisprechstellen – in System M Designvarianten

Einfache, funktionale Formen: dafür steht das M-Pure Rahmendesign in System M, welches in Form und Material das Prinzip der klaren Linie verfolgt.

Im Einklang dazu sind nun die besonders eleganten Gehäuse der TwinBus Video-Freisprechstellen auch in den Farbvarianten aktivweiß und polarweiß glänzend in Thermoplast brillant sowie in aluminium lackiert und Anthrazit in Thermoplast edelmatt erhältlich.

Ritto Anlagenkonfigurator

Gebäudekommunikation

Video-Freisprechstellen	448
Listo	449
TwinBus Bestelltabellen	455

Farbauswahl

TwinBus Video-Freisprechstellen
Color Komfort & M-Pure Rahmendesigns

aktivweiß glänzend | polarweiß glänzend | aluminium edelmatt | Anthrazit edelmatt

Farbvarianten

Farben Wohntelefone, (Video-) Hausstationen, (Video-) Freisprechstellen …

Ritto -20 silber	**kein RAL**
Ritto -40 schwarz	ähnl. **RAL 9005**
Ritto -70 weiß	ähnl. **RAL 9016**
Merten polarweiß glänzend	ähnl. **RAL 9010**
Merten aktivweiß glänzend	ähnl. **RAL 9016**
Merten Anthrazit matt	ähnl. **RAL 7024**
Merten aluminium matt	**kein RAL**

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 09-0180-P
Ritto TwinBus

Merten Video-Freisprechstellen

Für TwinBus Video-Türsprechanlagen mit Color-Bildwiedergabe

- Brillantes Farb-TFT-Display mit 89 mm Displaydiagonale, 320x240 (RGB) Bildpunkten und LED-Backlight
- Intelligentes Freisprechen
- Ruflautstärke 8-stufig einstellbar
- Rufabschaltung mit optischer Statusanzeige
- Optische Rufanzeige
- Lichtschaltfunktion
- Türöffnertaste hinterleuchtet (Nachtdesign)
- Kamerasteuerung in Verbindung mit Portier Kameramodul 18787 oder Kameraumschalter 14915
- Taste für Gespräch annehmen/beenden
- Sprachlautstärke 8-stufig einstellbar
- Ruftonunterscheidung für Türruf und Etagenruf
- Regelung von Display-Helligkeit, -Farbe und -Kontrast
- Display durch Schutzfolie gegen Verkratzen geschützt
- Das System ist serienmäßig mithör- und mitsehgesperrt
- Menügestützte Bedienerführung und Inbetriebnahme per On-Screen-Display (OSD) in 13 Sprachen
- Manuelles Ein-/Ausschalten des Videobildes bei Einschaltberechtigung
- 10 einlernbare Klingeltasten

Betriebsspannung:
dezentrale Speisung mit 16477.. AC 12 V,
zentrale Speisung mit RGE16481.. DC 18 V bis 24 V
Temperaturbereich: 0° bis 40°C
Montageart: Aufputz, Tischmontage mit Tischkonsole 17313..

Zubehör:
Tischmontage mit Tischkonsole **17313..**
Unterputz- und Hohlwandmontage mit UP-Rahmen **17320..**
Nur für Komfort-Version: UP Funksender **1785600**
zur Ansteuerung des Funksignalgerätes **1795070**

Video-Freisprechstelle Color

- 10 Ruftöne auswählbar

Ausführung	BxHxT	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Thermoplast brillant, polarweiß glänzend	91×221×24 mm	R3	1	**MEG4610-0319**		565,00 €
Thermoplast brillant, aktivweiß glänzend	91×221×24 mm	R3	1	**MEG4610-0325**		565,00 €

Video-Freisprechstelle Color Komfort

- 20 Ruftöne auswählbar
- Rufunterscheidung Internruf
- Internsprechen / 8 Schaltbefehle über OSD
- Konfigurierbare Taste z.B. für Kameraauswahl, Internruf oder Schalten mit optischer Rückmeldung
- integriertes Rufanschaltrelais (potentialfreier Ausgang 24V/1A)
- Rufspeicher für Internrufe
- Türöffnerautomatik für Türruf / Etagenruf mit einstellbarer Zeitverzögerung

Ausführung	BxHxT	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Thermoplast brillant, polarweiß glänzend	91×221×24 mm	R3	1	**MEG4611-0319**		679,00 €
Thermoplast edelmatt, Anthrazit	91×221×24 mm	R3	1	**MEG4611-0414**		679,00 €
Thermoplast edelmatt, aluminium	91×221×24 mm	R3	1	**MEG4611-0460**		718,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Listo Kompakt Türstation

Die neuen TwinBus IP Listo Türstationen von Ritto sind optimal angepasst an die Anforderungen in 1 und 2 Familienhäusern und sorgen mit der HD Weitwinkelkamera mit Night View für den notwendigen Komfort und Sicherheit am Hauseingang.

Die Türstation ist als Aufputz oder als Unterputzversion in der Schutzart IP55 und in zwei unterschiedlichen Farben mit silbernen Aluminium Rahmen erhältlich. Die integrierte Hintergrundbeleuchtung und Kamerabeleuchtung werden abhängig vom Umgebungslicht automatisch gesteuert.
Die Spannungsversorgung erfolgt über das TwinBus IP Netzgerät REG (RGE2057100). Zusätzlich ist der Anschluss eines Türöffners sowie die Einbindung eines externen Signalgebers (z.B. Kartenleser) an der Türstation möglich.

Listo 1WE weiß
Aufputz

Listo 2WE anthrazit
Aufputz

Listo 1WE anthrazit
Unterputz

Listo 2WE weiß
Unterputz

Bei den Türstationen kann es zu Farbabweichungen gegenüber der Katalogdarstellung kommen.

Wählen oder planen Sie möglichst eine witterungsgeschützte Stelle zur Montage. Technologisch bedingte Spaltmaße und Toleranzen können bei extremen Witterungsbedingungen (Schlagregen, Sturm, Dauerregen, Abtauen) das Eindringen von Feuchtigkeit nicht verhindern! Das Nachrüsten von Regenabweisern ist in vielen Fällen möglich.

Farbvarianten

- ☐ 70 Weiß (RAL 9016)
- ■ Anthrazit (ähnlich RAL 7016)

Listo Kompakt Türstation

Listo TwinBus IP Video Türstation

Die Listo Türstation für das Ein- und Zweifamilienhaus erlaubt die HD Video-/Audio-Besucherkommunikation im digitalen 2-Draht TwinBus IP System.
Die Ausführung als Unterputzversion in der Schutzart IP55 verfügt über ein weißes Frontdesign und einen silbernen Aluminium Rahmen. Der UP-Kasten ist im Lieferumfang enthalten und kann bei Bedarf auch separat bestellt werden (RGE2098570). Die integrierte Hintergrundbeleuchtung und Kamerabeleuchtung werden abhängig vom Umgebungslicht automatisch gesteuert. Die Spannungsversorgung erfolgt über das TwinBus IP Netzgerät REG (RGE2057100). Zusätzlich ist der Anschluss eines Türöffners sowie die Einbindung eines externen Signalgebers (z.B. Kartenleser) an der Türstation möglich.

- Erhältlich als 1 oder 2 Familienausführung
- Varianten als AP und UP Version
- Angepasst an das Gebäudedesign in 2 Farben:
- Weiß (RAL 9016), anthrazit
- HD Weitwinkelkamera mit Night View
- AAL* Funktionalität, optisch & akustisch
- Automatische Hintergrundbeleuchtung

Kamera
Auflösung 1,3 Megapixel
Erfassungswinkel 120° horizontal, 80° vertikal
Installationshöhe 1,6 m

Lieferumfang:
Aufputz:
Kompakt-Türstation, Befestigungsmaterial für die Aufputzmontage, Installationsanleitung
Unterputz
Kompakt-Türstation, Unterputzkasten für Kompakt-Türstation, Installationsanleitung

Zu komplettieren mit:
Innenstation RGE20877.. siehe Seite 452
Netzgerät RGE2057100 siehe Seite 454
Bus-Filter RGE2057101 siehe Seite 454

1 WE, 1 Klingeltaste, 1 Namensschild, Aufputz

RGE2015100

Ausführung	BxHxT	Schriftfeld (BxH)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Video, weiß	101 x 180 x 28,4 mm	56 x 14 mm	R4	1	**RGE2015100**	Neu	350,00 €
Video, anthrazit	101 x 180 x 28,4 mm	56 x 14 mm	R4	1	**RGE2015120**	Neu	350,00 €

1 WE, 1 Klingeltaste, 1 Namensschild, Unterputz

RGE2015110

Ausführung	BxHxT	Schriftfeld (BxH)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Video, weiß	125 x 207,5 x 48 mm	56 x 14 mm	R4	1	**RGE2015110**	Neu	402,00 €
Video, anthrazit	125 x 207,5 x 48 mm	56 x 14 mm	R4	1	**RGE2015130**	Neu	402,00 €

2 WE, 2 Klingeltasten, 2 Namensschilder, Aufputz

RGE2015200

Ausführung	BxHxT	Schriftfeld (BxH)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Video, weiß	101 x 180 x 28,4 mm	56 x 14 mm	R4	1	**RGE2015200**	Neu	371,00 €
Video, anthrazit	101 x 180 x 28,4 mm	56 x 14 mm	R4	1	**RGE2015220**	Neu	371,00 €

2 WE, 2 Klingeltasten, 2 Namensschilder, Unterputz

RGE2015210

Ausführung	BxHxT	Schriftfeld (BxH)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Video, weiß	125 x 207,5 x 48 mm	56 x 14 mm	R4	1	**RGE2015210**	Neu	422,00 €
Video, anthrazit	125 x 207,5 x 48 mm	56 x 14 mm	R4	1	**RGE2015230**	Neu	422,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Video Innenstationen

Die neuen TwinBus IP Innenstationen von Ritto sind die modernen Türkommunikationszentralen mit „easy to use“ App-Steuerung.

Die WLAN-fähigen Innenstationen erlauben dank digitaler Datenübertragung die direkte Adressierung jedes Geräts innerhalb des digitalen Kommunikationsnetzwerks. Der Einbau von weiteren Systemkomponenten in der Unterverteilung wird minimiert und negative Einflüsse von Leitungslängen in der Analogtechnik entfallen.
Auch ist mithilfe der digitalen Kommunikation nicht nur ein Gesprächsweg möglich – mehrere Ton- und Bildsignale können bidirektional und gleichzeitig in einer vergleichsweise deutlich besseren Qualität übertragen werden.

Die flexible und intelligente Türkommunikation von heute funktioniert ortsunabhängig. An der Haustür, vom Sofa oder auch aus der Ferne. So lassen sich jederzeit Gäste vor der Tür empfangen und der Hauseingang bleibt jederzeit sicher im Blick.

TwinBus IP Innenstation

Farbvarianten

- ☐ Weiß – mit weißem Rahmen
- ■ Schwarz – mit silbernem Rahme

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Video Innenstationen

TwinBus IP Video Innenstation

Die TwinBus IP Innenstation dient als digtiale 2-Draht Video- / Audio-Kommunikationseinheit im TwinBus IP-System. Der 7 Zoll Touchscreen im weißen oder schwarzen Frontdesign kann horizontal oder vertikal montiert werden. Die Wandmontage erfolgt Aufputz vor einer Unterputzdose oder alternativ direkt auf der Wand. Die entsprechenden Tragplatten sind im Lieferumfang enthalten. Die Spannungsversorgung erfolgt über das TwinBus IP Netzgerät REG (RGE2057100). Bei der Verwendung von bis zu drei weiteren Innenstationen ist eine weitere Spannungsversorgung (Netzgerät REG) erforderlich. Die Verdrahtung erfolgt über 2 steckbare, beschriftete Klemmenblöcke auf der Rückseite des Gerätes. Ergänzend zur HD Video- und Audio- Kommunikation mit der Türstation sind interne Gespräche zwischen bis zu 3 zusätzlichen Innenstationen (nur Audio) möglich. Die integrierte WIFI Funktion erlaubt die Kommunikation mit der TwinBus IP App um Türrufe auch unterwegs auf mobilen Endgeräten empfangen zu können. Eine in der Gerätefront verbaute Info LED, informiert über verpasste Türrufe oder die aktivierte Geräte-Stummschaltung.

- 7‘ Multi Touch Display mit verzögerungsfreier Bedienung
- Horizontale und vertikale Nutzung
- Gehäusedesign in 2 Farben
- Schwarzer Bildschirmbereich mit silbernem Rahmen
- Weißer Bildschirmbereich mit weißem Rahmen
- WLAN-Funktionalität (2,4 GHz & 5 GHz), App (iOS & Android)
- Mute Indikator bei ausgeschaltetem Display

Display: LCD 7” (17.47 cm), Auflösung 1024 x 600 Pixel
Anzeigeelemente: 1 LED Stummschaltung / verpasste Anrufe
Anschlüsse:
TwinBus IP: a / b,
Türöffner (DU)
Etagentaster (AP)
Spannungsversorgung (optional) (PS+/-)
Spannungsversorgung: 24 V DC
WLAN (Wi-Fi®): 2.4 GHz, 5 GHz
Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
Schutzart: IP 30 (im installierten Zustand)
Abmessungen: 197 x 133 x 25,2 mm (BxHxT)

Lieferumfang:
Video-Innenstation, Tragplatte horizontal, Tragplatte vertikal, steckbare Anschlussklemmen, Befestigungsmaterial, Bohrschablone, Installationsanleitung

Zu komplettieren mit:
Innenstation RGE20877.. siehe Seite 452
Netzgerät RGE2057100 siehe Seite 454
Bus-Filter RGE2057101 siehe Seite 454

1 WE, 1 Klingeltaste, 1 Namensschild, Aufputz

RGE2087770

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Video Innenstation, weiß	R4	1	**RGE2087770**	**Neu**	402,00 €
Video Innenstation, schwarz	R4	1	**RGE2087750**	**Neu**	402,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Listo Einfamilienhaus Video Sets

Die Türkommunikation in einem smarten Einfamilienhaus auf ein digitales Level zu heben, gelingt mit ganzheitlichen, vorkonfigurierten Lösungen wie den neuen TwinBus IP Sets – bestehend aus Tür- und Innenstation, Stromversorgung und App – besonders einfach.

Die sichtbaren Komponenten, wie Auf- oder Unterputz-Türstation sowie Touch-Innenstation, müssen hierbei lediglich an die Zwei-Draht-Busleitung angeschlossen und die kompakte Spannungsversorgung auf der DIN-Schiene in der Unterverteilung platziert werden. Durch integrierte WLAN-Technologie bauen die hochauflösenden Multi-Touch Innenstationen die Verbindung zu in Deutschland gehosteten Datenservern selbstständig auf, sodass sich das System anschließend auch unterwegs auf einem Smartphone oder Tablet komfortabel bedienen lässt.

Smarte Features erleichtern die tägliche Nutzung zusätzlich: So ist beispielsweise dank Early Media bei einem Türruf das Vorschaubild der leistungsstarken HD-Kamera auf allen Innenstationen sowie der App-Lösung direkt verfügbar, während sich dank Night-View und mittels Helligkeitssensor die Kamera- und Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit automatisch aktiviert.

Verpasste Rufe werden in der Innenstation gespeichert und im Nachgang optisch signalisiert, auch wenn sich der Bildschirm im abgedunkelten Stromsparmodus befindet oder die Mute-Funktion aktiviert wurde.

- Listo Kompakt Türstation RGE2015….
- Video Innenstation RGE20877..
- Netzgerät RGE2057100
- Bus-Filter RGE2057101

Listo Video Einfamilienhaus-Set TwinBus IP, 1WE, Aufputz

RGE2092170

Hinweis:
Video Innenstation mit Listo Kompakt Türstation in anthrazit oder weiß im Komplettpaket für das Einfamilienhaus

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einfamilienhaus-Set, weiß	R4	1	**RGE2092170**	**Neu**	823,00 €
Einfamilienhaus-Set, anthrazit	R4	1	**RGE2092150**	**Neu**	823,00 €

Listo Video Einfamilienhaus-Set TwinBus IP, 1WE, Unterputz

RGE2094170

Hinweis:
Video Innenstation mit Listo Kompakt Türstation in anthrazit oder weiß im Komplettpaket für das Einfamilienhaus

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einfamilienhaus-Set, weiß	R4	1	**RGE2094170**	**Neu**	874,00 €
Einfamilienhaus-Set, anthrazit	R4	1	**RGE2094150**	**Neu**	874,00 €

Listo Video Zweifamilienhaus-Set TwinBus IP, 2WE, Aufputz

RGE2092250

Hinweis:
Video Innenstation mit Listo Kompakt Türstation in anthrazit oder weiß im Komplettpaket für das Zweifamilienhaus

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zweifamilienhaus-Set, anthrazit	R4	1	**RGE2092250**	**Neu**	1.249,00 €
Zweifamilienhaus-Set, weiß	R4	1	**RGE2092270**	**Neu**	1.249,00 €

Listo Video Zweifamilienhaus-Set TwinBus IP, 2WE, Unterputz

RGE2094250

Hinweis:
Video Innenstation mit Listo Kompakt Türstation in anthrazit oder weiß im Komplettpaket für das Zweifamilienhaus

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zweifamilienhaus-Set, anthrazit	R4	1	**RGE2094250**	**Neu**	1.299,00 €
Zweifamilienhaus-Set, weiß	R4	1	**RGE2094270**	**Neu**	1.299,00 €

TwinBus IP Systemkomponenten

Netzgerät, TwinBus IP, 24 V DC, 60 W, grau

RGE2057100

- Das TwinBus IP Netzgerät REG wird als Spannungsversorgung für das TwinBus IP System verwendet. Die Montage erfolgt auf einer TH 35/7.5 oder TH 35/15 Standard DIN-Hutschiene. Gerätebreite 3 TE (DIN), 24V DC, 60 W. Der Gerätestatus wird mittels LED-Anzeige auf der Frontseite des Gerätes signalisiert.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Netzgerät, TwinBus IP, 24 V DC, 60 W, grau	R5	1	**RGE2057100**	**Neu**	97,90 €

Unterputzkasten, TwinBus IP, für die Türstation

RGE2098570

- Der Unterputzkasten wird für die Montage der Unterputz Listo Türstation benötigt und ist bereits im Lieferumfang der Türstation enthalten. Im Falle der Vorabinstallation des Unterputzkastens kann dieser separat bestellt werden. Die Abmessungen des UP-Kasten betragen: 201 x 118 x 43 mm (BxHxT). Der UP-Kasten ist aus Stahlblech gefertigt und schwarz lackiert.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Unterputzkasten, TwinBus IP, für die Türstation	R4	1	**RGE2098570**	**Neu**	29,85 €

Busfilter, TwinBus IP, weiß

RGE2057101

- Der TwinBus IP Busfilter REG dient zur Reduzierung der Störeinflüsse im TwinBus IP System. Die Montage erfolgt auf einer TH 35/7.5 oder TH 35/15 Standard DIN-Hutschiene. Gerätebreite 1 TE (DIN). Der Gerätestatus wird mittels LED-Anzeige auf der Frontseite des Gerätes signalisiert.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Busfilter, TwinBus IP, weiß	R5	1	**RGE2057101**	**Neu**	19,55 €

Listo Kompakt-Türstation

Listo Türstation AP mit Video-Innenstation RGE20877x0. Aufputz Video Einfamilienhaus mit internem Sprechverkehr.

Ausführung	TwinBus IP Video-Innenstation		TwinBus IP Netzgerät	TwinBus IP Busfilter	TwinBus IP Listo Türstation, Aufputz, 1 Klingeltaste		UVP/Stk.		
							(komplette TwinBus IP Listo Video Türsprechanlage mit Video Innenstation RGE20877x0)		
	Weiß	Schwarz			Weiß	Anthrazit			
	alternativ				alternativ				
Artikel Nr.	RGE2087770	RGE2087750	RGE2057100	RGE2057101	RGE2015100	RGE2015120			
UVP/Stk.	402,00	402,00	97,90	19,55	350,00	350,00			
MG	R4	R4	R5	R5	R4	R4	gesamt	davon R4	davon R5
Anzahl Teilnehmer									
1	1	1	1	1	1	1	**869,45**	**752,00**	**117,45**
2	2	2	2	1	1	1	**1.369,35**	**1.154,00**	**215,35**
3	3	3	2	1	1	1	**1.771,35**	**1.556,00**	**215,35**
4	4	4	2	1	1	1	**2.173,35**	**1.958,00**	**215,35**

Listo Türstation AP mit Video-Innenstation RGE20877x0. Aufputz Video Zweifamilienhaus mit internem Sprechverkehr.

Ausführung	TwinBus IP Video-Innenstation		TwinBus IP Netzgerät	TwinBus IP Busfilter	TwinBus IP Listo Türstation, Aufputz, 2 Klingeltasten		UVP/Stk.		
							(komplette TwinBus IP Listo Video Türsprechanlage mit Video Innenstation RGE20877x0)		
	Weiß	Schwarz			Weiß	Anthrazit			
	alternativ				alternativ				
Artikel Nr.	RGE2087770	RGE2087750	RGE2057100	RGE2057101	RGE2015200	RGE2015220			
UVP/Stk.	402,00	402,00	97,90	19,55	371,00	371,00			
MG	R4	R4	R5	R5	R4	R4	gesamt	davon R4	davon R5
Anzahl Teilnehmer									
1	1	1	1	1	1	1	**890,45**	**773,00**	**117,45**
2	2	2	2	1	1	1	**1.390,35**	**1.175,00**	**215,35**
3	3	3	2	1	1	1	**1.792,35**	**1.577,00**	**215,35**
4	4	4	2	1	1	1	**2.194,35**	**1.979,00**	**215,35**
5	5	5	3	1	1	1	**2.694,25**	**2.381,00**	**313,25**
6	6	6	3	1	1	1	**3.096,25**	**2.783,00**	**313,25**
7	7	7	4	1	1	1	**3.596,15**	**3.185,00**	**411,15**
8	8	8	4	1	1	1	**3.998,15**	**3.587,00**	**411,15**

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Listo Kompakt-Türstation

Listo Türstation UP mit Video-Innenstation RGE20877x0. Unterputz Video Einfamilienhaus mit internem Sprechverkehr.

Ausführung	TwinBus IP Video-Innenstation		TwinBus IP Netzgerät	TwinBus IP Busfilter	TwinBus IP Listo Türstation, Unterputz, 1 Klingeltaste		UVP/Stk. (komplette TwinBus IP Listo Video Türsprechanlage mit Video Innenstation RGE20877x0)		
	Weiß	Schwarz			Weiß	Anthrazit			
	alternativ				alternativ				
Artikel Nr.	RGE2087770	RGE2087750	RGE2057100	RGE2057101	RGE2015110	RGE2015130			
UVP/Stk.	402,00	402,00	97,90	19,55	402,00	402,00			
MG	R4	R4	R5	R5	R4	R4	gesamt	davon R4	davon R5
Anzahl Teilnehmer									
1	1	1	1	1	1	1	**921,45**	**804,00**	**117,45**
2	2	2	2	1	1	1	**1.421,35**	**1.206,00**	**215,35**
3	3	3	2	1	1	1	**1.823,35**	**1.608,00**	**215,35**
4	4	4	2	1	1	1	**2.225,35**	**2.010,00**	**215,35**

Listo Türstation UP mit Video-Innenstation RGE20877x0. Unterputz Video Zweifamilienhaus mit internem Sprechverkehr.

Ausführung	TwinBus IP Video-Innenstation		TwinBus IP Netzgerät	TwinBus IP Busfilter	TwinBus IP Listo Türstation, Unterputz, 2 Klingeltasten		UVP/Stk. (komplette TwinBus IP Listo Video Türsprechanlage mit Video Innenstation RGE20877x0)		
	Weiß	Schwarz			Weiß	Anthrazit			
	alternativ				alternativ				
Artikel Nr.	RGE2087770	RGE2087750	RGE2057100	RGE2057101	RGE2015210	RGE2015230			
UVP/Stk.	402,00	402,00	97,90	19,55	422,00	422,00			
MG	R4	R4	R5	R5	R4	R4	gesamt	davon R4	davon R5
Anzahl Teilnehmer									
1	1	1	1	1	1	1	**941,45**	**824,00**	**117,45**
2	2	2	2	1	1	1	**1.441,35**	**1.226,00**	**215,35**
3	3	3	2	1	1	1	**1.843,35**	**1.628,00**	**215,35**
4	4	4	2	1	1	1	**2.245,35**	**2.030,00**	**215,35**
5	5	5	3	1	1	1	**2.745,25**	**2.432,00**	**313,25**
6	6	6	3	1	1	1	**3.147,25**	**2.834,00**	**313,25**
7	7	7	4	1	1	1	**3.647,15**	**3.236,00**	**411,15**
8	8	8	4	1	1	1	**4.049,15**	**3.638,00**	**411,15**

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Portier Audio

Portier Türstation mit Wohntelefon 1763070

Ausführung	Wohn-telefon	Netzgerät	Türsprech-modul	Tastenmodul				Blindmodul	Rahmen		UVP/Stk.
				1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten		UP	AP	
	weiß								inkl. Gehäuse UP		(komplette TwinBus Tür-sprechanlage mit Wohn-telefon weiß 1763070)
Artikel Nr.	**1763070**	**1757301**	**18759xx**	**18751xx**	**18752xx**	**18753xx**	**18754xx**	**18766xx**	1x	1x	
UVP/Stk.	**74,20**	**263,00**	**222,00**	**104,00**	**130,50**	**142,50**	**151,00**	**34,80**			
MG	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer											
1	1	1	1	1							**777,20**
2	2	1	1		1				**114,00** 18812xx	**114,00** 18832xx	**877,90**
3	3	1	1			1					**964,10**
4	4	1	1				1				**1.046,80**
5	5	1	1		1	1					**1.268,50**
6	6	1	1			2			**139,50** 18813xx	**139,50** 18833xx	**1.354,70**
7	7	1	1			1	1				**1.437,40**
8	8	1	1				2				**1.520,10**
9	9	1	1			3					**1.753,30**
10	10	1	1			2	1		**173,00** 18814xx	**173,00** 18834xx	**1.836,00**
12	12	1	1				3				**2.001,40**
14	14	1	1			2	2	1			**2.383,60**
16	16	1	1				4	1	**238,00** 18816xx	**238,00** 18836xx	**2.549,00**
18	18	1	1			2	3				**2.796,60**
20	20	1	1				5				**2.962,00**
22	22	1	1			2	4	1			**3.369,20**
24	24	1	1				6	1	**328,00** 18822x0	**328,00** 18837x0	**3.534,60**
26	26	1	1			2	5				**3.782,20**
28	28	1	1				7				**3.947,60**

Farben: Weiß 70, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Portier Audio

Portier Türstation mit Freisprechstelle 1723070

Ausführung	Freisprech-stelle	Netzgerät	Türsprech-modul	Tastenmodul 1 Taste	Tastenmodul 2 Tasten	Tastenmodul 3 Tasten	Tastenmodul 4 Tasten	Blindmodul	Rahmen UP	Rahmen AP	UVP/Stk.
	weiß								inkl. Gehäuse UP		(komplette TwinBus Türsprechan-lage mit Frei-sprechstelle 1723070)
Artikel Nr.	**1723070**	**1757301**	**18759xx**	**18751xx**	**18752xx**	**18753xx**	**18754xx**	**18766xx**	1x	1x	
UVP/Stk.	**89,10**	**263,00**	**222,00**	**104,00**	**130,50**	**142,50**	**151,00**	**34,80**			
MG	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer											
1	1	1	1	1							**792,10**
2	2	1	1		1				**114,00** 18812xx	**114,00** 18832xx	**907,70**
3	3	1	1			1					**1.008,80**
4	4	1	1				1				**1.106,40**
5	5	1	1		1	1					**1.343,00**
6	6	1	1			2			**139,50** 18813xx	**139,50** 18833xx	**1.444,10**
7	7	1	1			1	1				**1.541,70**
8	8	1	1				2				**1.639,30**
9	9	1	1			3					**1.887,40**
10	10	1	1			2	1		**173,00** 18814xx	**173,00** 18834xx	**1.985,00**
12	12	1	1				3				**2.180,20**
14	14	1	1			2	2	1			**2.592,20**
16	16	1	1				4	1	**238,00** 18816xx	**238,00** 18836xx	**2.787,40**
18	18	1	1			2	3				**3.064,80**
20	20	1	1				5				**3.260,00**
22	22	1	1			2	4	1			**3.697,00**
24	24	1	1				6	1	**328,00** 18822x0	**328,00** 18837x0	**3.892,20**
26	26	1	1			2	5				**4.169,60**
28	28	1	1				7				**4.364,80**

Farben: Weiß 70, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

Portier Türstation mit Wohntelefon Komfort 1765070. Einfamilienhaus mit internem Sprechverkehr

Ausführung	Wohntelefon Komfort	Netzgerät	Türsprechmodul	Tastenmodul 1 Taste	Rahmen UP	Rahmen AP	UVP/Stk.
	weiß				inkl. Gehäuse UP		(komplette TwinBus Türsprech-anlage mit Wohntelefon Komfort weiß 1765070)
Artikel Nr.	**1765070**	**1757301**	**18759xx**	**18751xx**	1x	1x	
UVP/Stk.	**168,50**	**263,00**	**222,00**	**104,00**			
MG	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer							
2	2	1	1	1			**1.040,00**
3	3	1	1	1			**1.208,50**
4	4	1	1	1			**1.377,00**
5	5	1	1	1	**114,00** 18812xx	**114,00** 18832xx	**1.545,50**
6	6	1	1	1			**1.714,00**
7	7	1	1	1			**1.882,50**
8	8	1	1	1			**2.051,00**

Farben: Weiß 70, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

RITTO

Einbaulautsprecher Audio

Einbaulautsprecher mit Wohntelefon 1763070 (alternativ Freisprechstelle 1723070)

Ausführung	Wohntelefon	Freisprechstelle	Netzgerät	Einbaulautsprecher	Erweiterungseinheit	UVP/Stk.	UVP/Stk.
	alternativ					(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon weiß 1763070)	(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Freisprechstelle weiß 1723070)
	weiß	weiß					
Artikel Nr.	1763070	1723070	1757301	1492102	1492301		
UVP/Stk.	74,20	89,10	263,00	174,00	74,20		
MG	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer							
1	1		1	1		511,20	526,10
2	2		1	1		585,40	615,20
3	3		1	1		659,60	704,30
4	4		1	1		733,80	793,40
5	5		1	1		808,00	882,50
6	6		1	1		882,20	971,60
7	7		1	1		956,40	1.060,70
8	8		1	1		1.030,60	1.149,80
9	9		1	1		1.104,80	1.238,90
10	10		1	1		1.179,00	1.328,00
12	12		1	1		1.327,40	1.506,20
14	14		1	1	1	1.550,00	1.758,60
16	16		1	1	1	1.698,40	1.936,80
18	18		1	1	1	1.846,80	2.115,00
20	20		1	1	1	1.995,20	2.293,20
22	22		1	1	1	2.143,60	2.471,40
24	24		1	1	1	2.292,00	2.649,60
26	26		1	1	2	2.514,60	2.902,00
28	28		1	1	2	2.663,00	3.080,20

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Portier Video Color

Portier Türstation Video Color (fest) mit Video-Hausstation (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Haus-station Color	Video-Frei-sprech-stelle Color	Netz-gerät	Video-Netzgerät	Tür-sprech-modul	Kamera-modul Color	Tastenmodule 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.
	alternativ												komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color weiß RGE1786770 oder RGE1787770
	weiß	weiß									inkl. Gehäuse UP		
Artikel Nr.	RGE1786770	RGE1787770	1757301	RGE1648102	18759xx	18783xx	18751xx	18752xx	18753xx	18754xx	1x	1x	
UVP/Stk.	565,00	565,00	263,00	159,00	222,00	964,00	104,00	130,50	142,50	151,00			
MG	R3	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt / davon R2 / davon R3
Anzahl Teilnehmer													
1	1		1	1	1	1	1						2.416,50 / 728,50 / 1.688,00
2	2		1	1	1	1		1			139,50	139,50	3.008,00 / 755,00 / 2.253,00
3	3		1	1	1	1			1		18813xx	18833xx	3.585,00 / 767,00 / 2.818,00
4	4		1	1	1	1				1			4.158,50 / 775,50 / 3.383,00
5	5		1	1	1	1		1	1				4.879,00 / 931,00 / 3.948,00
6	6		1	1	1	1			2		173,00	173,00	5.456,00 / 943,00 / 4.513,00
7	7		1	1	1	1			1	1	18814xx	18834xx	6.029,50 / 951,50 / 5.078,00
8	8		1	1	1	1				2			6.603,00 / 960,00 / 5.643,00

Farben: Weiß 70, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

Portier Türstation Video Color (fest) mit Video-Hausstation Komfort (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Haus-station Color Komfort	Video-Frei-sprech-stelle Color Komfort	Netz-gerät	Video-Netzgerät	Tür-sprech-modul	Kamera-modul Color	Tastenmodule 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.
	alternativ												komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color Komfort weiß RGE1786570 oder RGE1787570
	weiß	weiß									inkl. Gehäuse UP		
Artikel Nr.	RGE1786570	RGE1787570	1757301	RGE1648102	18759xx	18783xx	18751xx	18752xx	18753xx	18754xx	1x	1x	
UVP/Stk.	679,00	679,00	263,00	159,00	222,00	964,00	104,00	130,50	142,50	151,00			
MG	R3	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt / davon R2 / davon R3
Anzahl Teilnehmer													
1	1		1	1	1	1	1						2.530,50 / 728,50 / 1.802,00
2	2		1	1	1	1		1			139,50	139,50	3.236,00 / 755,00 / 2.481,00
3	3		1	1	1	1			1		18813xx	18833xx	3.927,00 / 767,00 / 3.160,00
4	4		1	1	1	1				1			4.614,50 / 775,50 / 3.839,00
5	5		1	1	1	1		1	1				5.449,00 / 931,00 / 4.518,00
6	6		1	1	1	1			2		173,00	173,00	6.140,00 / 943,00 / 5.197,00
7	7		1	1	1	1			1	1	18814xx	18834xx	6.827,50 / 951,50 / 5.876,00
8	8		1	1	1	1				2			7.515,00 / 960,00 / 6.555,00

Farben: Weiß 70, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Portier Video Color

Portier Türstation Video Color (mechanisch) mit Video-Hausstation (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Haus-station Color	Video-Frei-sprech-stelle Color	Netz-gerät	Video-Netz-gerät	Tür-sprech-modul	Kamera-modul mecha-nisch Color	Tastenmodule 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.
	alternativ										inkl. Gehäuse UP		komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color weiß RGE1786770 oder RGE1787770
	weiß	weiß											
Artikel Nr.	RGE1786770	RGE1787770	1757301	RGE1648102	18759x0	18789xx	18751x0	18752x0	18753x0	18754x0	1x	1x	
UVP/Stk.	565,00	565,00	263,00	159,00	222,00	1094,00	104,00	130,50	142,50	151,00			
MG	R3	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt / davon R2 / davon R3
Anzahl Teilnehmer													
1	1		1	1	1	1	1						2.546,50 / 728,50 / 1.818,00
2	2		1	1	1	1		1			139,50	139,50	3.138,00 / 755,00 / 2.383,00
3	3		1	1	1	1			1		18813xx	18833xx	3.715,00 / 767,00 / 2.948,00
4	4		1	1	1	1				1			4.288,50 / 775,50 / 3.513,00
5	5		1	1	1	1		1	1				5.009,00 / 931,00 / 4.078,00
6	6		1	1	1	1			2		173,00	173,00	5.586,00 / 943,00 / 4.643,00
7	7		1	1	1	1			1	1	18814xx	18834xx	6.159,50 / 951,50 / 5.208,00
8	8		1	1	1	1				2			6.733,00 / 960,00 / 5.773,00

Farben: Weiß 70, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

Portier Türstation Video Color (mechanisch) mit Video-Hausstation Komfort (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Haus-station Color Komfort	Video-Frei-sprech-stelle Color Komfort	Netz-gerät	Video-Netz-gerät	Tür-sprech-modul	Kamera-modul mecha-nisch Color	Tastenmodule 1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	Rahmen UP	AP	UVP/Stk.
	alternativ										inkl. Gehäuse UP		komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color Komfort weiß RGE1786570 oder RGE1787570
	weiß	weiß											
Artikel Nr.	RGE1786570	RGE1787570	1757301	RGE1648102	18759x0	18789xx	18751xx	18752x0	18753x0	18754x0	1x	1x	
UVP/Stk.	679,00	679,00	263,00	159,00	222,00	1094,00	104,00	130,50	142,50	151,00			
MG	R3	R3	R2	R3	R2	R3	R2	R2	R2	R2	R2	R2	gesamt / davon R2 / davon R3
Anzahl Teilnehmer													
1	1		1	1	1	1	1						2.660,50 / 728,50 / 1.932,00
2	2		1	1	1	1		1			139,50	139,50	3.366,00 / 755,00 / 2.611,00
3	3		1	1	1	1			1		18813xx	18833xx	4.057,00 / 767,00 / 3.290,00
4	4		1	1	1	1				1			4.744,50 / 775,50 / 3.969,00
5	5		1	1	1	1		1	1				5.579,00 / 931,00 / 4.648,00
6	6		1	1	1	1			2		173,00	173,00	6.270,00 / 943,00 / 5.327,00
7	7		1	1	1	1			1	1	18814xx	18834xx	6.957,50 / 951,50 / 6.006,00
8	8		1	1	1	1				2			7.645,00 / 960,00 / 6.685,00

Farben: Weiß 70, Silber 20 (gilt für Module und Rahmen der Türstation)

Acero Edelstahl-Türstation mit Wohntelefon 1763070

Ausführung	Wohntelefon	Netzgerät	Acero Edelstahl-Türstation					UVP/Stk.		
			1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	6 Tasten			
	weiß							(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon weiß 1763070)		
Artikel Nr.	1763070	1757301	1810120	1810220	1810320	1810420	1810620			
UVP/Stk.	74,20	263,00	399,00	431,00	459,00	492,00	558,00			
MG	R2	R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										
1	1	1	1					**736,20**	**337,20**	**399,00**
2	2	1		1				**842,40**	**411,40**	**431,00**
3	3	1			1			**944,60**	**485,60**	**459,00**
4	4	1				1		**1.051,80**	**559,80**	**492,00**
6	6	1					1	**1.266,20**	**708,20**	**558,00**

Acero Edelstahl-Türstation mit Freisprechstelle 1723070

Ausführung	Freisprechstelle	Netzgerät	Acero Edelstahl-Türstation					UVP/Stk.		
			1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	6 Tasten			
	weiß							(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Freisprechstelle weiß 1723070)		
Artikel Nr.	1723070	1757301	1810120	1810220	1810320	1810420	1810620			
UVP/Stk.	89,10	263,00	399,00	431,00	459,00	492,00	558,00			
MG	R2	R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										
1	1	1	1					**751,10**	**352,10**	**399,00**
2	2	1		1				**872,20**	**441,20**	**431,00**
3	3	1			1			**989,30**	**530,30**	**459,00**
4	4	1				1		**1.111,40**	**619,40**	**492,00**
6	6	1					1	**1.355,60**	**797,60**	**558,00**

Acero Edelstahl-Türstation mit Wohntelefon Komfort 1765070. Einfamilienhaus mit internem Sprechverkehr.

Ausführung	Wohntelefon Komfort	Netzgerät	Acero Edelstahl-Türstation, 1 Klingeltaste	UVP/Stk.		
	weiß			(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon Komfort weiß 1765070)		
Artikel Nr.	1765070	1757301	1810120			
UVP/Stk.	168,50	263,00	399,00			
MG	R2	R2	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer						
2	2	1	1	**999,00**	**600,00**	**399,00**
3	3	1	1	**1.167,50**	**768,50**	**399,00**
4	4	1	1	**1.336,00**	**937,00**	**399,00**
5	5	1	1	**1.504,50**	**1.105,50**	**399,00**
6	6	1	1	**1.673,00**	**1.274,00**	**399,00**
7	7	1	1	**1.841,50**	**1.442,50**	**399,00**
8	8	1	1	**2.010,00**	**1.611,00**	**399,00**

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Acero Video Color

Acero Edelstahl-Türstation Video Color (mechanisch) mit Video-Hausstation (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Hausstation Color	Video-Freisprechstelle Color	Netzgerät	Video-Netzgerät	Acero Edelstahl-Türstation Video				UVP/Stk.		
					1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	(komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color weiß RGE1786770 oder RGE1787770)		
	alternativ										
	weiß	weiß									
Artikel Nr.	RGE1786770	RGE1787770	1757301	RGE1648102	1815120	1815220	1815320	1815420			
UVP/Stk.	565,00		263,00	159,00	1.537,00	1.568,00	1.595,00	1.621,00			
MG	R3		R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer											
1	1		1	1	1				**2.524,00**	**263,00**	**2.261,00**
2	2		1	1		1			**3.120,00**	**263,00**	**2.857,00**
3	3		1	1			1		**3.712,00**	**263,00**	**3.449,00**
4	4		1	1				1	**4.303,00**	**263,00**	**4.040,00**

Acero Edelstahl-Türstation Video Color (mechanisch) mit Video-Hausstation Komfort (Hörer o. Freisprechen) mit zentr. Speisung

Ausführung	Video-Hausstation Color Komfort	Video-Freisprechstelle Color Komfort	Netzgerät	Video-Netzgerät	Acero Edelstahl-Türstation Video				UVP/Stk.		
					1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	(komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color Komfort weiß RGE1786570 oder RGE1787570)		
	alternativ										
	weiß	weiß									
Artikel Nr.	RGE1786570	RGE1787570	1757301	RGE1648102	1815120	1815220	1815320	1815420			
UVP/Stk.	679,00		263,00	159,00	1.537,00	1.568,00	1.595,00	1.621,00			
MG	R3		R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer											
1	1		1	1	1				**2.638,00**	**263,00**	**2.375,00**
2	2		1	1		1			**3.348,00**	**263,00**	**3.085,00**
3	3		1	1			1		**4.054,00**	**263,00**	**3.791,00**
4	4		1	1				1	**4.759,00**	**263,00**	**4.496,00**

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Acero pur Audio

Acero pur Edelstahl-Türstation mit Wohntelefon 1763070

Ausführung	Wohntelefon	Netzgerät	Acero pur Edelstahl-Türstation					UVP/Stk.		
			1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	6 Tasten			
	weiß							(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon weiß 1763070)		
Artikel Nr.	1763070	1757301	RGE1810125	RGE1810225	RGE1810325	RGE1810425	RGE1810625			
UVP/Stk.	74,20	263,00	399,00	431,00	459,00	492,00	558,00			
MG	R2	R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										
1	1	1	1					**736,20**	**337,20**	**399,00**
2	2	1		1				**842,40**	**411,40**	**431,00**
3	3	1			1			**944,60**	**485,60**	**459,00**
4	4	1				1		**1.051,80**	**559,80**	**492,00**
6	6	1					1	**1.266,20**	**708,20**	**558,00**

Acero pur Edelstahl-Türstation mit Freisprechstelle 1723070

Ausführung	Freisprechstelle	Netzgerät	Acero pur Edelstahl-Türstation					UVP/Stk.		
			1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	6 Tasten			
	weiß							(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Freisprechstelle weiß 1723070)		
Artikel Nr.	1723070	1757301	RGE1810125	RGE1810225	RGE1810325	RGE1810425	RGE1810625			
UVP/Stk.	89,10	263,00	399,00	431,00	459,00	492,00	558,00			
MG	R2	R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer										
1	1	1	1					**751,10**	**352,10**	**399,00**
2	2	1		1				**872,20**	**441,20**	**431,00**
3	3	1			1			**989,30**	**530,30**	**459,00**
4	4	1				1		**1.111,40**	**619,40**	**492,00**
6	6	1					1	**1.355,60**	**797,60**	**558,00**

Acero pur Edelstahl-Türstation mit Wohntelefon Komfort 1765070. Einfamilienhaus mit internem Sprechverkehr

Ausführung	Wohntelefon Komfort	Netzgerät	Acero pur Edelstahl-Türstation, 1 Klingeltaste	UVP/Stk.		
	weiß			(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon Komfort weiß 1765070)		
Artikel Nr.	1765070	1757301	RGE1810125			
UVP/Stk.	168,50	263,00	399,00			
MG	R2	R2	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer						
2	2	1	1	**840,20**	**441,20**	**399,00**
3	3	1	1	**929,30**	**530,30**	**399,00**
4	4	1	1	**1.018,40**	**619,40**	**399,00**
5	5	1	1	**1.107,50**	**708,50**	**399,00**
6	6	1	1	**1.196,60**	**797,60**	**399,00**
7	7	1	1	**1.285,70**	**886,70**	**399,00**
8	8	1	1	**1.374,80**	**975,80**	**399,00**

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Acero pur Video

Acero pur Edelstahl-Türstation Video Color (mechanisch) mit Video-Hausstation (Hörer oder Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Hausstation Color	Video-Freisprechstelle Color	Netzgerät	Video-Netzgerät	Acero pur Edelstahl-Türstation Video				UVP/Stk.		
					1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten			
	alternativ								(komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color weiß RGE1786770 oder RGE1787770)		
	weiß	weiß									
Artikel Nr.	RGE1786770	RGE1787770	1757301	RGE1648102	RGE1815125	RGE1815225	RGE1815325	RGE1815425			
UVP/Stk.	565,00		263,00	159,00	1.537,00	1.568,00	1.595,00	1.621,00			
MG	R3		R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer											
1	1		1	1	1				**2.524,00**	**263,00**	**2.261,00**
2	2		1	1		1			**3.120,00**	**263,00**	**2.857,00**
3	3		1	1			1		**3.712,00**	**263,00**	**3.449,00**
4	4		1	1				1	**4.303,00**	**263,00**	**4.040,00**

Acero pur Edelstahl-Türstation Video Color (mechanisch) mit Video-Hausstation Komfort (Hörer o. Freisprechen) mit zentraler Speisung

Ausführung	Video-Hausstation Color Komfort	Video-Freisprechstelle Color Komfort	Netzgerät	Video-Netzgerät	Acero pur Edelstahl-Türstation Video				UVP/Stk.		
					1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten			
	alternativ								(komplette TwinBus Türsprechanlage Color mit Video-Hausstation Color Komfort weiß RGE1786570 oder RGE1787570)		
	weiß	weiß									
Artikel Nr.	RGE1786570	RGE1787570	1757301	RGE1648102	RGE1815125	RGE1815225	RGE1815325	RGE1815425			
UVP/Stk.	679,00		263,00	159,00	1.537,00	1.568,00	1.595,00	1.621,00			
MG	R3		R2	R3	R3	R3	R3	R3	gesamt	davon R2	davon R3
Anzahl Teilnehmer											
1	1		1	1	1				**2.638,00**	**263,00**	**2.375,00**
2	2		1	1		1			**3.348,00**	**263,00**	**3.085,00**
3	3		1	1			1		**4.054,00**	**263,00**	**3.791,00**
4	4		1	1				1	**4.759,00**	**263,00**	**4.496,00**

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Entravox Audio

Entravox Türstation mit Wohntelefon 1763070

Ausführung	Wohntelefon	Netzgerät	Entravox Türstation				UVP/Stk.
			1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	
	weiß						(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon weiß 1763070)
Artikel Nr.	**1763070**	**1757301**	**18401xx**	**18402xx**	**18403xx**	**18404xx**	
UVP/Stk.	**74,20**	**263,00**	**330,00**	**339,00**	**348,00**	**355,00**	
MG	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer							
1	1	1	1				**667,20**
2	2	1		1			**741,40**
3	3	1			1		**815,60**
4	4	1				1	**889,80**

Farben: Weiß 70, Silber 20 (gilt für Türstation Entravox)

Entravox Türstation mit Freisprechstelle 1723070

Ausführung	Freisprechstelle	Netzgerät	Entravox Türstation				UVP/Stk.
			1 Taste	2 Tasten	3 Tasten	4 Tasten	
	weiß						(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Freisprechstelle weiß 1723070)
Artikel Nr.	**1723070**	**1757301**	**18401xx**	**18402xx**	**18403xx**	**18404xx**	
UVP/Stk.	**89,10**	**263,00**	**330,00**	**339,00**	**348,00**	**355,00**	
MG	R2	R2	R2	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer							
1	1	1	1				**682,10**
2	2	1		1			**780,20**
3	3	1			1		**878,30**
4	4	1				1	**974,40**

Farben: Weiß 70, Silber 20 (gilt für Türstation Entravox)

Entravox Türstation mit Wohntelefon Komfort 1765070. Einfamilienhaus mit internem Sprechverkehr.

Ausführung	Wohntelefon Komfort	Netzgerät	Entravox Türstation, 1 Klingeltaste	UVP/Stk.
	weiß			(komplette TwinBus Türsprechanlage mit Wohntelefon Komfort weiß 1765070)
Artikel Nr.	**1765070**	**1757301**	**18401xx**	
UVP/Stk.	**168,50**	**263,00**	**330,00**	
MG	R2	R2	R2	R2
Anzahl Teilnehmer				
2	2	1	1	**930,00**
3	3	1	1	**1.098,50**
4	4	1	1	**1.267,00**
5	5	1	1	**1.435,50**
6	6	1	1	**1.604,00**
7	7	1	1	**1.772,50**
8	8	1	1	**1.941,00**

Farben: Weiß 70, Silber 20 (gilt für Türstation Entravox)

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Rufsysteme

Schnelle Hilfe durch innovative Technik

ELSO Mediopt care®

Komfort und Sicherheit für Krankenhäuser, Arztpraxen und Pflegeheime: Das Patienten Ruf- und Kommunikationssystem ELSO Mediopt care® im Schalterdesign System M von Merten bietet medizinischen Einrichtungen attraktive Funktionen, die den Klinikalltag erleichtern.

ELSO Mediopt care® ist sowohl für kleine Gebäude als auch für Kliniken mit bis zu 5841 Zimmern einsetzbar.

Sigma care / Sigma WC Ruf

Sigma care / Sigma WC Ruf im Design System M ist für hilfebedürftige Personen aus dem Alltag nicht wegzudenken. Mit einem einfachen Signal kann schnell Hife herbei gerufen werden.
Es ist das perfekte Rufanlagensystem für die Ausstattung von Behinderten-WCs, privaten Pflegeräumen und Arztpraxen.

Sigma care

Entspricht vollumfänglich der
DIN VDE 0834 und DIN 18040-1

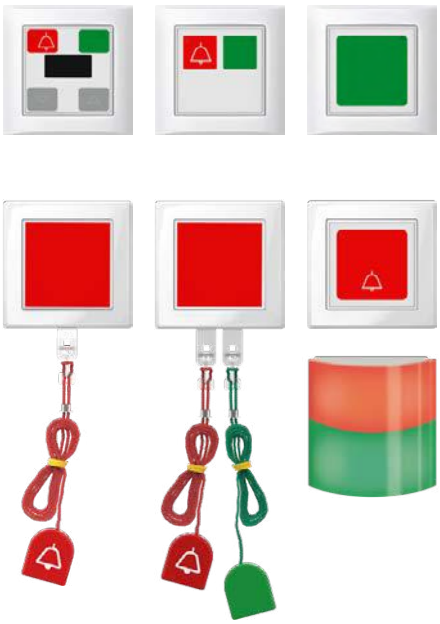

Rufsysteme

Rufsysteme
Notrufsystem 470
Behinderten-WC-Set 474
Einzelkomponenten 475
Komponenten 477
Netzteile und weitere Systemkomponenten 485
Rufanlagenzubehör 487
Licht- und Tonrufsysteme Ackermann 489

Netzwerktechnik
Kommunikations-Einsätze und Zubehör 494
Einschübe Kommunikationstechnik 500
Kommunikationstechnik 502

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 09-0400-P
Patientenrufsytem MEDIOPTcare

Notrufsystem

Zimmermodul mit Signalleuchte

Das Zimmermodul für einfache Rufanlagen gemäß DIN VDE 0834 dient zur Anzeige einer Rufauslösung und zur Anzeige einer Anwesenheit, sowie der Rufnachsendung durch eine optische und akustische Signalisierung. Durch die Einbindung in den Systembus ist ein Aufbau kleiner Anlagen aus bis zu 10 Zimmermodulen und zentralen Anzeigeeinheiten realisierbar. Mit zwei Relais, die einen Ruf oder eine Störung an externe Systeme weiterleiten. Gerätefunktionen und auch die Adresse auf dem Systembus werden über DIL-Schalter eingestellt. Das Zimmermodul kann auch als Gruppensignalleuchte verwendet werden. Als Gruppensignalleuchte dient das Gerät als Sammelanzeige von Rufen der am Systembus angeschlossenen Zimmermodule.

Funktionen und Ausstattung:

- Integrierte Signalleuchte rot zur Anzeige von Rufen.
- Integrierte Signalleuchte grün zur Anzeige der Anwesenheit einer helfenden Person.
- Integrierter Tongeber zur Signalisierung eines Rufes aus dem Raum.
- 1 Eingang zum Anschluss von Ruftasten
- 1 Eingang zum Anschluss von Abstell- oder Anwesenheitstasten
- 1 Ausgang zum Anschluss eines Tongebers zur Signalisierung im Raum von Rufen anderer
- Zimmermodule bei markierter Personalanwesenheit (Rufnachsendung).
- 1 Ausgang zur Ansteuerung der Anzeigeleuchten
- Relais mit Umschaltkontakt zur Signalisierung des Rufes an externe Systeme
- Relais mit Umschaltkontakt zur Signalisierung von Störungen der installierten Ruftaster an externe Systeme.
- Einbindung in einen Systembus zum Aufbau kleiner Anlagen aus bis zu 10 Zimmermodulen und zentralen Anzeigeeinheiten.
- Anbindung externer potentialfreier Kontakte
- DIL-Schalter zur Einstellung der Adresse auf dem Systembus sowie zur Funktionsauswahl.
- Alternativfunktion als Gruppensignalleuchte per DIL-Schalter wählbar.
- Geeignet zur Montage auf einer 60er UP-Dose oder mit Aufputzgehäuse (ELG735970) im Flur vor dem Rufort.
- Lieferung mit 1 Widerstand (3,9 kOhm) zum Abschluss der Rufleitung am letzten angeschlossenen
- Ruftaster bzw. direkt am Modul bei unbeschaltetem Rufeingang.

Betriebsspannung: DC/AC 24 V ± 10 %
Stromaufnahme: max. 50 mA (max. 120 mA)
Anschluss Systembus:
Leitungslänge: 1000 m
Anzahl Zimmermodule je Bus: max. 10
Anzahl Teilnehmer je Bus: max. 20
Tongeber: 50-55 dB(A) in 2 m Entfernung
Anschlussklemme: 2 Steckklemmen 6-polig und 5-polig, 2 Leiter je Pol
Leitungstyp: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm
Schutzart: IP20
Leitungslänge: max. 50 m
Abmessungen (B x H x T): 85 x 85 x 45 mm
Lieferumfang: 1xWiderstand 3,9 kOhm

Hinweis:
Lieferbar ab 06/2024

Zubehör: Seite
Aufputzgehäuse für Zimmer-/Gruppensignalleuchte
ELG735970 479

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zimmermodul mit Signalleuchte	ES	1	**ELG745010**		143,00 €

Zentralanzeigemodul mit Display

Das Zentralanzeigemodul mit Sensortasten und Display dient als zentrale Anzeige- und Überwachungseinheit zur Meldung von Ausfällen und Störungen. Eine optische und akustische Signalisierung wird an einem sichtbar montierten Zimmermodul außerhalb des Raumes angezeigt. Das Zentralanzeigemodul kann auch als Einzelgerät verwendet werden.

Funktionen und Ausstattung:

- Rote Sensortaste mit LED zum Auslösen eines Rufes
- Grüne Sensortaste mit LED zum Setzen der Anwesenheit und zum Abstellen eines ausgelösten Rufes durch das Personal
- Zwei Navigationstasten zur menügeführten Auswahl der Funktionsprogramme
- Display für Ruf- und Zustandsanzeigen der Anlage
- **Anzeigefunktionen:** Zimmerrufe, Notrufe, WC-Rufe, Störmeldungen, Ausfallmeldungen
- Integrierter Tongeber, der als akustische Rufnachsendung bei markierter Personalanwesenheit dient.
- Anschlussmöglichkeiten weiterer Anzeigeeinheiten über den Systembus als Parallelanzeige (Richtungssignalleuchte RLE, LI735480)
- Ausgang zum Anschluss externer Komponenten, z. B. Relais oder Leuchte. Die Funktionen "Störung" und "Ruf" sind parametrierbar
- Die Montage erfolgt auf einer 60er UP-Dose oder AP-Rahmen/Gehäuse.

Betriebsspannung: DC 24 V ± 10 %
Stromaufnahme: 60 mA
Tongeber: 50-55 dB(A) in 2 m Entfernung
Anschlussklemme: Steckklemme, 8-polig, 2 Leiter je Pol
Leitungstyp: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm
Bedienelemente: 2 Sensortasten, 2 Navigationstasten
Anzeigeelemente: 2 LEDs, OLED-Display mit 2x16 Zeichen
Schutzart: IP20
Abmessungen (BxHxT): 72 x 72 x 25 mm

Hinweis:
Lieferbar ab 06/2024

Zu komplettieren mit:
Design-Rahmen Merten System M,
Merten System D mit Adapterrahmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zentralanzeigemodul mit Display	ES	1	**ELG745000**		396,00 €

Notrufsystem

Ruftaster

Der Ruftaster dient zum Auslösen eines Rufes, der optisch und akustisch an einem sichtbar montierten Zimmermodul außerhalb des Raumes angezeigt wird.
- Großflächige, rote Ruftaste mit tastbarem Rufsymbol und LED, die als Finde- und Beruhigungslicht dient.
- Die Montage erfolgt auf einer 60er UP-Dose.

Betriebsspannung: DC 24 V ± 10 %, über das Zimmermodul ELG745010
Stromaufnahme: max. 15 mA
Anschlussklemme: Steckklemme, 3-polig, 2 Leiter je Pol
Leitungstyp: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm
Schutzart: IP20
Leitungslänge: max. 50 m
Abmessungen (B x H x T): 72 x 72 x 25 mm

Hinweis:
Lieferbar ab 06/2024

Zu komplettieren mit:
Design-Rahmen Merten System M,
Merten System D mit Adapterrahmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ruftaster	ES	1	**ELG745040**		74,70 €

Anwesenheits-/Abstelltaster

Der Anwesenheits- / Abstelltaster dient zum Setzen der Anwesenheit und zum Abstellen eines ausgelösten Rufes durch das Personal.
- Grüne Abstelltaste mit LED, die Anwesenheit signalisiert.
- Integrierter Tongeber, der als akustische Rufnachsendung bei markierter Personalanwesenheit dient.
- Die Montage erfolgt auf einer 60er UP-Dose.

Betriebsspannung: DC 24 V ± 10 %, über das Zimmermodul ELG745010
Stromaufnahme: max. 20 mA
Lautstärke Tongeber: 45 - 50 dB(A) in 2 m Entfernung
Anschlussklemme: Steckklemme, 4-polig, 2 Leiter je Pol
Leitungstyp: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm
Schutzart: IP20
Leitungslänge: max. 50 m
Abmessungen (B x H x T): 72 x 72 x 25 mm

Hinweis:
Lieferbar ab 06/2024

Zu komplettieren mit:
Design-Rahmen Merten System M,
Merten System D mit Adapterrahmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Anwesenheits-/Abstelltaster	ES	1	**ELG745050**		74,70 €

Ruf- und Anwesenheits-/Abstelltaster

Der Ruf- und Anwesenheits- / Abstelltaster dient zum Auslösen eines Rufes, sowie zum Setzen der Anwesenheit und zum Abstellen eines Rufes durch das Personal.
Eine optische und akustische Signalisierung wird an einem sichtbar montierten Zimmermodul außerhalb des Raumes angezeigt.
- Roter Sensorruftaste mit Rufsymbol und LED, die als Finde- und Beruhigungslicht dient.
- Grüne Sensorabstelltaste mit LED, die Anwesenheit signalisiert.
- Integrierter Tongeber, der als akustische Rufnachsendung bei markierter Personalanwesenheit dient.
- Die Montage erfolgt auf einer 60er UP-Dose.

Betriebsspannung: DC 24 V ± 10 %, über das Zimmermodul ELG745010
Stromaufnahme: max. 15 mA
Anschlussklemme: Steckklemme, 3-polig, 2 Leiter je Pol
Leitungstyp: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm
Schutzart: IP20
Leitungslänge: max. 50 m
Abmessungen (B x H x T): 72 x 72 x 25 mm

Hinweis:
Lieferbar ab 06/2024

Zu komplettieren mit:
Design-Rahmen Merten System M,
Merten System D mit Adapterrahmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ruf- und Anwesenheits-/Abstelltaster	ES	1	**ELG745060**		84,50 €

Notrufsystem

Sigma Care

Zugruftaster

Der Zugruftaster dient zum Auslösen eines Rufes, der optisch und akustisch an einem sichtbar montierten Zimmermodul außerhalb des Raumes angezeigt wird.

- Rote Zugschnur in 3 m Länge und rotes Griffstück mit Rufsymbol
- Rundum rot leuchtende Gehäuseseiten, die Rufauslösung anzeigen.
- Eine Arretierungsnase auf der Geräterückseite, hält das Gerät bei starkem Zug im Rahmen.
- Die Montage erfolgt senkrecht auf einer 60er UP-Dose, z. B. in einem behindertengerechten WC.

Betriebsspannung: DC 24 V ± 10 %, über das Zimmermodul ELG745010
Stromaufnahme: max. 40 mA
Anschlussklemme: Steckklemme, 4-polig, 2 Leiter je Pol
Leitungstyp: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm
Schutzart: IP20
Leitungslänge: max. 50 m
Abmessungen (B x H x T): 72x72x34 mm

Hinweis:
Lieferbar ab 06/2024

Zu komplettieren mit:
Design-Rahmen Merten System M,
Merten System D mit Adapterrahmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zugruftaster	ES	1	**ELG745030**		89,60 €

Zugruf- und Abstelltaster

Der Zugruf- und Abstelltaster dient zum Auslösen eines Rufes, sowie zum Abstellen eines Rufes durch das Personal.
Eine optische und akustische Signalisierung wird an einem sichtbar montierten Zimmermodul außerhalb des Raumes angezeigt.

- Rote Zugschnur in 3 m Länge und rotes Griffstück mit Rufsymbol
- Rundum rot leuchtende Gehäuseseiten, die Rufauslösung anzeigen.
- Grüne Zugschnur in 1 m Länge und grünes Griffstück zur Abstellung des Rufes
- Eine Arretierungsnase auf der Geräterückseite, hält das Gerät bei starkem Zug im Rahmen.
- Die Montage erfolgt senkrecht auf einer 60er UP-Dose, z. B. in einem behindertengerechten WC.

Betriebsspannung: DC 24 V ± 10 %, über das Zimmermodul ELG745010
Stromaufnahme: max. 45 mA
Anschlussklemme: Steckklemme, 4-polig, 2 Leiter je Pol
Leitungstyp: J-Y(St)Y, 2 x 2 x 0,8 mm
Schutzart: IP20
Leitungslänge: max. 50 m
Abmessungen (B x H x T): 72 x 72 x 34 mm

Hinweis:
Lieferbar ab 06/2024

Zu komplettieren mit:
Design-Rahmen Merten System M,
Merten System D mit Adapterrahmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zugruf- und Abstelltaster	ES	1	**ELG745070**		119,50 €

Notrufsystem

Notrufset mit REG Netzgerät

Das Notrufset beinhaltet alle Komponenten, um einen Raum, wie z. B. ein behindertengerechtes WC, mit einer Rufanlage nach DIN VDE0834 auszustatten.
Mit REG Netzgerät für die Montage auf einer Hutschiene.

Set besteht aus:
- Zimmermodul mit Signalleuchte, ELG745010
- Zugruftaster, ELG745030
- Anwesenheits-/Abstelltaster, ELG745050
- REG Netzgerät

Daten REG Netzgerät:
Das Netzgerät entspricht der DIN EN 60601-1
Primär: AC 230 V, 50 Hz
Sekundär: DC 24 V
Leistung: 24 W, max. 1 A
Schutzart: IP20
Gerätebreite: 4 TE

Hinweis:
Lieferbar ab 06/2024

Zu komplettieren mit:
Design-Rahmen Merten System M,
Merten System D mit Adapterrahmen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Notrufset mit REG Netzgerät	SH	1	**ELG745270**	Neu	455,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Behinderten-WC-Set

Behinderten-WC-Set System M mit Netzteil für DIN-Schienen Montage

Set besteht aus:
- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Abdeckplatte
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VAC, 0,6 A, entspricht EN60601-1, 3PLE

- Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung
- Ohne Rahmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4848-1419**		308,00 €

Behinderten-WC-Set System M mit Netzteil für Unterputz-Montage

Set besteht aus:
- Einem Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2m Zugschnur inklusive Abdeckplatte
- Einem Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Abdeckplatte
- Einer Zimmersignalleuchte (weiß) zur optischen (rote LEDs) und akustischen Signalisierung
- Einem UP-Netzteil zur Bereitstellung der Systemspannung 24 VDC, 0,5A

- Für eine zusätzliche optische und akustische Signalisierung kann eine ELSO SIGMA/WC-Ruf Gruppensignalleuchte, ELSO Art. 740020, angeschlossen werden.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung
- Ohne Rahmen.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4849-1419**		315,00 €

Einzelkomponenten

Gruppensignalleuchte

- Mit optischer und akustischer Signalisierung, ohne Leitungsüberwachung
- Für zusätzliche Rufanzeige

Stromaufnahme: max. 190 mA AC oder 130mA DC
Frequenz: 1.800 – 2.800 Hz

Farbe	Abmessungen	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	85 x 85 x 35 mm	ES	1	**740020**		68,70 €

Zimmersignalleuchte

- Akustischer und optischer Alarm, mit roten Leuchtdioden
- Max. 8 Ruftaster und 4 Abstelltaster anschließbar
- Leitungsüberwachung gegen Kurzschluss und Kabelbruch
- Speicherfunktion: EIN/AUS,
- Getrennter Ruf- und Abstellkreis
- Relaisausgang: 2 Wechsler, 1 A bei 60 VDC, 30 W/42 VAC, 30 VA
- Aufputz-Montage

Stromaufnahme: max. 200 mA AC oder 150 mA DC
Betriebspannung: 24 VAC/DC (20 – 28V)
Akust. Signalstärke: ca. 70 dB bei 1 m
Frequenz: 1.800 – 2.800 Hz

Ausführung	Abmessungen	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronische Zimmersignal-leuchte optisch und akustische Signal. SIGMA, weiß	85 x 85 x 35 mm	ES	1	**740010**		119,50 €

Ruftastereinsatz mit Zugschnur und Zentralplatte

- Im Design System M.
- Ruf-Taster mit LED-Beruhigungslampe (rot) und 2 m Zugschnur inklusive Zentralplatte.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4850-0319**		47,10 €

Abstelltastereinsatz mit Zentralplatte

- Im Design System M.
- Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe inklusive Zentralplatte.
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4851-0319**		45,70 €

Netzteil 100 W

- Versorgt Systemkomponenten mit Spannung
- Montage auf DIN-Schiene, 6PLE

Primär: 230 VAC, 50 Hz
Sekundär: 24 VDC, 4 A, SELV

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Netzteil 24VDC/100W MEDIOPT CARE	EQ	1	**720960**		176,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Einzelkomponenten

Netzteil

- Stellt die Systemspannung 24 VAC, 1 A bereit
- Anschluss von max. 4 Zimmern möglich

Schutzklasse: II, SELV

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Netzteil	3	ES	1	**740080**		40,50 €

USV-Netzteil

- Stellt die Systemspannung bereit
- Anschluss von max. 2 Zimmern möglich.
- In Kombination mit USV-Batteriemodul ELG740240 einsetzbar.

Eingangsspannung: 230 VAC 50-60 Hz
Ausgangsspannung: 24 VDC/0,5 A
Ladeausgang: 27 VDC/0,5 A
Schutzkleinspannung: SELV
Tiefentladeschutz: fest eingestellt 19 V
Sicherung: Feinsicherung F2A (250 V) 5x20
Relaisausgang:
Wechselkontakt belastbar max. 24 VAC/DC/2 A
Schutz: Auto-Restart, Überstromschutz, thermische Abschaltung, Unterspannungsabschaltung, Impuls-Strombegrenzung
Schutzgrad: IP20

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
USV-Netzteil ohne Batterie	6	ES	1	**ELG740230**		334,00 €

USV-Batteriemodul

- Stellt im Falle eines Spannungsausfalls die Systemspannung bereit
- Nur in Kombination mit USV-Netzteil ELG740230 einsetzbar

Batterie: 24 VDC (NiMH aufladbar)
Max. Ladestrom: 2400 mAA
Ladezeit bei Erstinbetriebnahme/Entladung: 24 h
Temperaturbereich: 0...45 °C
Kapazität: 800 mAh
Sicherung: Feinsicherung F2A (250 V) 5x20
Schutzgrad: IP20

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Batteriemodul (ohne Netzteil) für USV Netzteil	6	ES	1	**ELG740240**		340,00 €

Komponenten

Zimmer-/Dienstzimmermodul mit Ruf-/Abstelltaster und Display

- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Tongeber für akust. Rufnachsendung
- Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe
- Bei Anwesenheit werden auf dem beleuchteten Display (8x16 Zeichen) Rufe angezeigt
- Lautsprecher und Mikrofon für Wechselsprechen aus dem Zimmer
- Anwesenheitstaste Schwester 1
- Anwesenheitstaste Schwester 2
- Anwesenheitstaste Arzt
- Ruftaster Arzt
- Ruftaster Bewohnerruf
- Folientastatur mit besonders großen Tasten
- Anzeige von Personalanwesenheiten
- Anzeige von Alarmen der Brandmeldeanlage im Klartext
- Anzeige von Fremdsystemen über ESPA 4.4.4 Import im Klartext
- bettenweise Rufunterscheidung Bett 1 bis Bett 6
- bettenweise Rufabstellung Bett 1 bis Bett 6
- Überwachung Ausfall/Störung der gesamten Station
- Menügeführte Einstellung der Parameter über Tasten und Display
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten
- Anschluss von Zimmersignalleuchten mit Türschild
- Aufputz- oder Unterputz-Montage in Kaiserdose
- mit Halterahmen Art.-Nr. **ELG735990**

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 200/300 mA
Abmessungen: 160x255x55 mm (HxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	EU	1	**735000**		638,00 €

Zimmermodul mit Ruf-/Abstelltaster

- Im Design System M.
- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Folientastatur mit Ruf-/Abstelltaster
- Tongeber für akust. Rufnachsendung
- Integr. Beruhigungs-/Erinnerungslampe
- Einstellung aller Parameter über DIL-Schalter
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten
- Montage in UP-Doppeldose.
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stromaufnahme min./max.: 80/100 mA

Zu komplettieren mit:	Seite
Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg	
1-M-Rahmen **3898..**	180
M-SMART-Rahmen **4788.., 4848..**	188
M-PLAN-Rahmen **4888.., 5158..**	208
M-PLAN-Echtglasrahmen **4878..**	216
M-PLAN-Metallrahmen **4758..**	217

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4852-0319**		190,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4852-0325**		202,00 €

UP-Halterahmen

- Zur UP-Montage von Zimmermodul Art.-Nr. **735000** in Verbindung mit Kaiserdose, z. B.
- Verbindungsdose **9192-91** (Hohlwand)
- Verbindungsdose **1092-96** (Unterputz)
- Verbindungsdosen auf Anfrage über Schneider Electric bestellbar

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Unterputz-Halterahmen für Dienstzimmermodul (MEDIOPT Care)	EU	1	**ELG735990**		10,60 €

Komponenten

Zimmermodul Ruf-/Abstelltaster mit Display klein weiß

Zimmermodul mit Sensortasten und Display Mediopt care® zum Anschluss an den Stationsbus, geeignet sowohl als Einzelgerät als auch zur Steuerung und Überwachung aller im Patientenzimmer systemmäßig über Zimmerbus anschließbaren Ruf- und Anzeigegeräte, geeignet für Anlagen ohne Sprechen.

Funktionen und Ausstattung:

- Rufsensor rot mit Rufsymbol und Leuchtdiode
- Anwesenheitssensor grün mit Leuchtdiode
- OLED-Display zur kontrastreichen Darstellung von 2x16 selbstleuchtenden Zeichen
- Tongeber für akustische Rufnachsendung
- Menügeführte Einstellung aller Parameter und Auswahl aller Funktionsprogramme über Tasten und Display ohne Öffnen des Gerätes
- Reprogrammierbar über Mikro USB Anschluss
- Anschlussmöglichkeit aller zum Rufsystem verfügbaren Funktionstasten und Anzeigeeinheiten über Zimmerbus für alle systemmäßigen Ruf- und Anzeigefunktionen: Zimmerruf, Anwesenheitsmarkierung für Schwester 1, Schwester 2 und Arzt, WC-Ruf und WC-Rufabstellung, Bettenrufe für bis zu 6 Betten, Diagnostikruf, Arztruf, Zimmersignalleuchte, Richtungssignalleuchte
- Zusätzlich ein Eingang zum direkten Anschluss eines weiteren Tasters sowie ein Ausgang zum Anschluss eines Anzeigeelementes (Leuchte, Relais,...) mit parametrierbarer Funktion.
- Störmeldungen können im Display angezeigt werden.
- Geeignet zur Montage als Einsatz für Schalterprogramm Merten System M
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen/Gehäuse

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
weiß	EU	1	**ELG735010**		296,00 €

Zimmermodul mit Zimmersignalleuchte

- Zentrales Steuerelement für das Zimmer
- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- verwendbar als Gruppensignalleuchte zur Installation auf dem Stationsbus
- verwendbar als Richtungsleuchte zur Installation auf dem Stationsbus
- bettenweise Rufunterscheidung Bett 1 bis Bett 6
- bettenweise Rufabstellung Bett 1 bis Bett 6
- Einstellung aller Parameter über DIL-Schalter
- Anschluss von Stations- und Zimmerbus
- Anschluss von Zimmersignalleuchten
- Anschluss von Zimmersignalleuchten mit Türschild
- Anschluss von Fremdsystemen über potetialfreien Kontakt (Leitungsüberwacht)

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 70/200 mA
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: 85x85x45 mm (HxBxT)

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Perlweiß	EU	1	**735040**		175,00 €

Zimmer-Designleuchte

- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- Türschild: Aufputz-Montage

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 40,5x55,5x37,0 mm (B x H x T)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit:	Seite
Zum Anschluss an Zimmermodul	
Art.-Nr. **735000**	477
Art. Nr.: **MEG4852-0319**	169, 477
Art. Nr.: **MEG4852-0325**	169, 477

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grün	2-fach rot	EU	1	**ELG735360**		124,50 €

Komponenten

Zimmer-Designleuchte mit Türschild

- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- Türschild: Aufputz-Montage

Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: 180x180x22 mm (BxHxT)

Zu komplettieren mit:	Seite
Zum Anschluss an Zimmermodul	
Art.-Nr. **735000**	477
Art. Nr.: **MEG4852-0319**	169, 477
Art. Nr.: **MEG4852-0325**	169, 477

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Nur Türschild ohne Leuchte und Elektronik	EU	1	**ELG735390**		127,00 €

Zimmer-Designleuchte mit Türschild

- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- Türschild: Aufputz-Montage

Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Leuchtmittel: LED
Abmessungen: 100x100x25 mm (BxHxT)

Zu komplettieren mit:	Seite
Zum Anschluss an Zimmermodul	
Art.-Nr. **735000**	477
Art. Nr.: **MEG4852-0319**	169, 477
Art. Nr.: **MEG4852-0325**	169, 477

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
3-fach weiß, rot, grün	EU	1	**ELG735400**		118,00 €
Nur Türschild, ohne Leuchte und Elektronik	EU	1	**ELG735420**		66,90 €

Aufputzgehäuse für Zimmer-/Gruppensignalleuchte

- geeignet für **735040, 735480, 735490**
- Montage Aufputz bzw. auf UP-Schalter-/Hohlwanddose

Abmessungen: 85x74x25 mm (HxBxT)

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	EU	1	**ELG735970**		43,00 €

Zimmer-Designleuchte mit Türschild

- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834

Türschild: Aufputz-Montage
Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 180x180x22 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit:	Seite
Zum Anschluss an Zimmermodul Art.-Nr. **735000,**	477
Art.-Nr. **735030,**	
Art.-Nr. **ELG735050,**	
Art.-Nr. **ELG735054**	

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
weiß, rot, grün, 3-fach	EU	1	**735370**		188,50 €
rot, grün, 2-fach	EU	1	**735380**		165,50 €
ohne Leuchte und Elektronik, Nur Türschild	EU	1	**ELG735390**		127,00 €

Zimmer-Designleuchte mit Türschild, klein

- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834

Türschild: Aufputz-Montage
Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 100x100x25 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit:	Seite
Zum Anschluss an Zimmermodul Art.-Nr. **735000,**	477
Art.-Nr. **735030,**	
Art.-Nr. **ELG735050,**	
Art.-Nr. **ELG735054**	

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
weiß, rot, grün, gelb, 4-fach	EU	1	**735430**		137,50 €
weiß, rot, grün, 3-fach	EU	1	**ELG735400**		118,00 €
Nur Türschild, ohne Leuchte und Elektronik	EU	1	**ELG735420**		66,90 €

Komponenten

Zimmersignalleuchte comfort mit Türschild

- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- Schildeinlage (Art.-Nr. 733420) bitte separat bestellen!

Türschild: Aufputz-Montage
Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 150x116x40 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit: Seite 477
Zum Anschluss an Zimmermodul Art.-Nr. **735000,**
Art.-Nr. **735030,**
Art.-Nr. **ELG735050,**
Art.-Nr. **ELG735054**

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
weiß, rot, grün, 3-fach	EU	1	**735300**		171,50 €
rot, grün, 2-fach	EU	1	**735310**		138,50 €
Nur Türschild, ohne Leuchte und Elektronik	EU	1	**733570**		90,20 €

Schildeinlage 150x80 mm für Zimmersignalleuchte comfort

- Beschriftung erfolgt entsprechend Kundenwunsch

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schildeinlage 150x80mm für Türschild	EU	1	**733420**		14,90 €

Zimmersignalleuchte standard mit Türschild

- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- Schildeinlage (Art.-Nr. **733670**) bitte separat bestellen!

Türschild: Aufputz-Montage
Versorgungsspannung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA/Lampenkammer
Abmessungen: 150x116x40 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Zu komplettieren mit: Seite 477
Zum Anschluss an Zimmermodul Art.-Nr. **735000,**
Art.-Nr. **735030,**
Art.-Nr. **ELG735050,**
Art.-Nr. **ELG735054**

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
weiß, rot, grün, 3-fach	EU	1	**735330**		119,90 €
rot, grün, 2-fach	EU	1	**735340**		106,00 €
Nur Türschild, ohne Leuchte und Elektronik	EU	1	**733650**		71,00 €

Schildeinlage 140x95 mm für Zimmersignalleuchte standard

- Beschriftung erfolgt entsprechend Kundenwunsch

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schildeinlage 140x95mm für Türschild	EU	1	**733670**		14,90 €

Zimmersignalleuchte 3-fach

- Signalisierung der Rufe nach DIN VDE 0834
- zum Anschluss an den Zimmerbus
- Aufputz-Montage

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 30/160 mA
Abmessungen: 85x85x45 mm (BxHxT)
Leuchtmittel: LED

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zimmer-Signalleuchte 3-fach MEDIOPT CARE	EU	1	**735490**		87,50 €

Gruppensignalleuchte 2-fach

- Zum Anschluss an Zimmerbus
- Reagiert auf die Gruppenadresse, die am angeschlossenen Zimmerbus definiert wurde und parallel auf alle Zimmer mit identischer Gruppenadresse
- Signalisiert Rufe und Anwesenheiten der entsprechenden Gruppe
- Aufputz-Montage

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme min./max.: 30/110 mA
Abmessungen: 85x85x45 mm (HxBxT)
Leuchtmittel: LED

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Gruppen-Signalleuchte 2-fach MEDIOPT CARE	EU	1	**735480**		74,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Komponenten

Anwesenheits-/Abstelltaster

- Funktion wählbar als: Anwesenheits-/Abstelltaster oder Abstelltaster WC
- Integrierte Erinnerungsslampe
- Tongeber für akust. Rufnachsendung bei Anwesenheit
- Zum Anschluss an Zimmerbus
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 35 mA

Zu komplettieren mit: Seite
Tastfläche, mit Symbol bedruckt 484

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Anwesenheits-/Abstelltaster	EU	1	**735080**		40,65 €

Ruf-/Abstelltaster

- Funktion wählbar als: Ruf-/Anwesenheits-/Abstelltaster im Zimmer oder als Ruf-/Abstelltaster WC
- Integrierte Beruhigungslampe
- Integrierte Erinnerungsslampe
- Tongeber für akust. Rufnachsendung bei Anwesenheit
- Zum Anschluss an Zimmerbus
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 35 mA

Zu komplettieren mit: Seite
Tastfläche, mit Symbol bedruckt 484

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
	EU	1	**735070**		41,45 €

Ruftastereinsatz

- für ELSO JOY/Fashion/Riva/Scala
- Funktion wählbar als: Zimmerruf-, Bettenruf- und WC-Ruftaster
- Integrierte Beruhigungslampe
- Zum Anschluss an Zimmerbus
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 30 mA

Zu komplettieren mit: Seite
Tastfläche, mit Symbol bedruckt 484

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ruftastereinsatz	EU	1	**735090**		40,65 €

Zugtastereinsatz

- Funktion wählbar als: Ruftaster oder WC- Ruftaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- Zum Anschluss an Zimmerbus
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 35 mA

Hinweis:
Lieferumfang: 3 m Zugschnur (rot)

Zu komplettieren mit: Seite
Tastfläche, mit Symbol bedruckt 484

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zugtastereinsatz	EU	1	**735100**		41,90 €

Pneumatiktastereinsatz

- für ELSO JOY/Fashion/Riva/Scala
- Funktion wählbar als: Ruftaster oder WC- Ruftaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- Zum Anschluss an Zimmerbus
- Montage in UP-Dose oder AP-Rahmen
- Einsatz ohne Krallenbefestigung

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: max. 20 mA

Hinweis:
Lieferumfang: 2 m Druckluftschlauch. 1 Gummiball.

Zu komplettieren mit: Seite
Tastfläche, mit Symbol bedruckt 484

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Pneumatiktastereinsatz	EU	1	**735150**		100,50 €

Komponenten

Zugschnur

- Ersatzschnur für Zugtastereinsätze von ELSO MEDIOPT® und ELSO SIGMA

Länge: 4 m

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zugschnur 4m mit Knopf Ersatz	EU	1	**ELG730189**		7,05 €

Birntaster comfort

- Mit Beruhigungslicht, das bei Rufauslösung leuchtet/Findelicht
- Leitungsüberwachung bei Steckerabzug

Schutzart Bedienteil: IP54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	2 m	EU	1	**ELG733480**		39,05 €
Weiß	5 m	EU	1	**ELG733485**		51,30 €

Birntaster comfort

- Mit Beruhigungslicht, das bei Rufauslösung leuchtet/Findelicht
- Leitungsüberwachung bei Steckerabzug

Schutzart Bedienteil: IP54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	2 m	EU	1	**ELG733480**		39,05 €
Weiß	5 m	EU	1	**ELG733485**		51,30 €

Birntaster comfort mit 1 Lichttaste

- Mit Beruhigungslicht, das bei Rufauslösung leuchtet/Findelicht
- Leitungsüberwachung bei Steckerabzug
- 1 Taste für zusätzl. Beleuchtungsfunktion

Schutzart Bedienteil: IP54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	2 m, 1 Lichttaste	EU	1	**733490**		52,90 €
Weiß	5 m, 1 Lichttaste	EU	1	**733495**		63,70 €

Birntaster comfort mit 2 Lichttastern

- Mit Beruhigungslicht, das bei Rufauslösung leuchtet/Findelicht
- Leitungsüberwachung bei Steckerabzug
- 2 Tasten für zusätzl. Beleuchtungsfunktionen

Schutzart Bedienteil: IP54

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	2 m, 2 Lichttasten	EU	1	**733500**		66,50 €
Weiß	5 m, 2 Lichttasten	EU	1	**ELG733505**		76,30 €

Komponenten

Flurdisplay einseitig Wandhalterung

- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus
- Aufputz-Montage

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 500 mA
Abmessungen: 518x85x56 mm (LxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Flurdisplay einseitig Wandhalterung MEDIOPT Care	EU	1	**ELG735601**		1.327,00 €

Flurdisplay einseitig Wandmontage

- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 500 mA
Abmessungen: 477x150x56 mm (LxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Flurdisplay einseitig Wandmontage MEDIOPT Care	EU	1	**ELG735611**		1.482,00 €

Flurdisplay doppelseitig Wandmontage

- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 1 A
Abmessungen: 477x150x56 mm (LxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Flurdisplay doppelseitig Wandmontage MEDIOPT Care	EU	1	**ELG735621**		2.489,00 €

Flurdisplay einseitig Deckenmontage

- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 500 mA
Abmessungen: 518x150x56 mm (LxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Flurdisplay einseitig Deckenmontage MEDIOPT Care	EU	1	**ELG735631**		1.504,00 €

Flurdisplay doppelseitig Deckenmontage

- Rufe, Notrufe, Arztrufe und Anwesenheiten (einstellbar)
- Anzeige sämtlicher Rufe/Notrufe/Arztrufe
- 10-stellige Anzeige
- Integrierter Tongeber
- Zum Anschluss an Stationsbus

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 1 A
Abmessungen: 518x150x56 mm (LxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Flurdisplay doppelseitig Deckenmontage MEDIOPT Care	EU	1	**ELG735641**		2.519,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Komponenten

Systemsteckdose für Birntaster comfort ohne Lichtfunktion

- Im Design System M.

Funktionen:
- Anschluss für Birntaster comfort ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- zum Anschluss an Zimmerbus

Spannungsversorgung: DC 24 V
Stromaufnahme: max. 30 mA
Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend,	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4846-0319**		55,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4846-0325**		55,20 €

Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort mit Lichtfunktion

- Im Design System M.

Funktionen:
- Anschluss für Birntaster comfort mit und ohne Lichttaste
- Integrierte Beruhigungslampe
- 2 Ausgänge zum Schalten externer Lasten: max. DC 24 V, 0,2 A cosω=1
- zum Anschluss an Zimmerbus

Spannungsversorgung: DC 24 V
Stromaufnahme: max. 30 mA
Montage: UP-Dose/AP-Rahmen

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend,	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4847-0319**		74,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	E0	1	**MEG4847-0325**		74,00 €

Tastfläche 1-fach für Ruftaster

- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Ruftastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735090** 481

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4840-0319**		13,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4840-0325**		13,40 €

Tastfläche 1-fach für Abstelltaster

- Im Design System M.

Zubehör: Für ELSO Anwesenheits-/Abstelltastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735080** Seite 481

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4841-0319**		13,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4841-0325**		13,40 €

Zentralplatte Zugtaster

- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Zugtastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735100** 481

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4843-0319**		13,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4843-0325**		13,40 €

Zentralplatte Pneumatiktaster

- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Pneumatiktastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735150** 481

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4844-0319**		13,40 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4844-0325**		13,40 €

Tastfläche 2-fach für Ruf-Abstelltaster

- Im Design System M.

Zubehör: Seite
Für ELSO Ruf-/Abstelltastereinsatz ELSO Art.-Nr. **735070** 481

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4842-0319**		14,55 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4842-0325**		14,55 €

Netzteile und weitere Systemkomponenten

DCF Funkuhr

- Zum Anschluss an Etagenbus
- Stellt die Systemzeit zur Verfügung
- Inklusive Antenne mit 5 m-Anschlusskabel
- Montage in UP-Doppeldose oder AP-Rahmen (Art. **735980**)

Stromaufnahme: 50 mA

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
DCF Funkuhr mit Antenne 5m MEDIOPT CARE	EU	1	**735290**		758,00 €
Aufputz-Rahmen	EU	1	**ELG735980**		18,00 €

Netzteil 200 W

- Versorgt Systemkomponenten mit Spannung
- Montage auf DIN-Schiene, 11PLE

Primär: 230 VAC, 50 Hz
Sekundär: 24 VDC, 8 A, SELV
Abmessungen: 199x119x50 mm (LxBxH)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Systemnetzteil 24 VDC/8A MEDIOPT Care	EU	1	**735240**		249,00 €

Netzteil 336 W

- Versorgt Systemkomponenten mit Spannung

Primär: 230 VAC, 50 Hz
Sekundär: 24 (regelbar: 21,6-28,8) VDC, 14A, SELV
Norm: ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1
Abmessungen: 199x105x41 mm (LxBxH)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Systemnetzteil 26V DC/12A MEDIOPT Care	EU	1	**735220**		306,00 €

Netzteil 240 W

- Versorgt Systemkomponenten mit Spannung
- In Verbindung mit Art.-Nr. 735230 verwendbar
- Montage auf DIN-Schiene , 8PLE

Primär: 230 VAC, 50 Hz
Sekundär: 24 - 27 VDC (einstellbar), 10 A, SELV
Abmessungen: 126x126x100 mm (BxHxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Systemnetzteil 26VDC/10A MEDIOPT Care	EU	1	**735250**		267,00 €

Netzteil 480 W

- Versorgt Systemkomponenten mit Spannung
- In Verbindung mit Art.-Nr. 735230 verwendbar
- Montage auf DIN-Schiene , 13PLE

Primär: 230 VAC, 50 Hz
Sekundär: 24 - 27 VDC (einstellbar), 20 A, SELV
Abmessungen: 227x126x100 mm (BxHxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Systemnetzteil 26VDC/20A MEDIOPT Care	EU	1	**735260**		359,00 €

Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung

- Automatische Umschaltung auf Akkubetrieb
- Störungs- und Betriebsanzeige über LED und polfreien Kontakt

Umschaltzeit: keine (online)

- Erweiterung mit maximal 2 Batteriemodulen (**735270**) möglich
- Montage auf Montageplatte

Primär: 26-28 VDC
Ausgangsspannung: 24 VDC
(20 - 27 VDC je nach Betriebszustand)
Ausgangsstrom: max. 20 A
Akku: 2 x 12 V / 7,2 Ah
Pufferzeit: ca. 1 h bei 5 A und vollständig geladenem Akku
Gewicht: 7 kg
Abmessungen: 170x135x205 mm (LxBxT)

Zu komplettieren mit:	Seite
Netzteil Art.-Nr. **735220**	485
Netzteil Art.-Nr. **735250**	485
Netzteil Art.-Nr. **735260**	485

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung mit Batterie MEDIOPT Care	EU	1	**735230**		565,00 €

Netzteile und weitere Systemkomponenten

Batterieerweiterungsmodul für Unterbrechungsfreie Gleichstromversorgung

- Zur Erweiterung und Leistungserhöhung von Art.-Nr. 735230
- Maximal 2 zusätzlich Batteriemodule an 735230 anschließbar
- Montage auf Montageplatte

Akku: 2 x 12 V / 7,2 Ah
Pufferzeit: ca. 1 h bei 5 A und vollständig geladenem Akku
Gewicht: 7 kg
Abmessungen: 170x135x205 mm (LxBxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Batteriemodul zur Erweiterung der USV MEDIOPT Care	EU	1	**735270**		262,00 €

Stationsübergabe (SUD)

- Zentrales Steuerelement für die Station
- Anschluss von Stationbus und Etagenbus
- steuert die stationsübergreifende Kommunikation
- Überwachung Ausfall / Störung der gesamten Station und der Schnittstelle zu Fremdsystemen
- Eingangskontakt für Meldung Spannungsausfall
- integrierte zeitgesteuerte Gruppenbildung
- integrierte kontaktbezogene Gruppenbildung
- integrierte feste Gruppenbildung der Stationen
- Menügeführte Einstellung der Parameter über Tasten und Display

1xRS485 Schnittstelle für wahlweise:
Import Alarmen der Brandmeldeanlage im Klartext
Export Alarmen der Brandmeldeanlage im Klartext
Import von Fremdsystemen über ESPA 4.4.4
Aufschaltung Protokollrechner
Aufschaltung DECT Anlage über ESPA 4.4.4 Protokoll
- Verfügt über 8 Eingänge und 8 Ausgänge
- Parametrierung erfolgt über Menütasten am Display
- Montage auf DIN Schiene, 6PLE

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 100 mA
Abmessungen: 95x95x58 mm (BxHxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Stationsübergabe mit Interface für PC/DECT MEDIOPT CARE	EU	1	**735200**		827,00 €

Stationsübergreifendes Sprechen (SUS)

- Zentrales Steuerelement für Stationsübergreifendes Sprechen
- Anschluss an Stationsübergabe (SUD) über 30-poligen Stecker
- Parametrierung erfolgt über Stationsübergabe (SUD)
- Anschluss für Sprachleitungen der Station
- Anschluss für Stationsübergreifendes Wechselsprechen
- Sprachleitungen jeweils für Gruppe 1, Gruppe 2 und Gruppe 3
- Gruppendefinition erfolgt in der Stationsübergabe
- Montage auf DIN Schiene, 6PLE

Spannungsversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme: 100 mA
Abmessungen: 95x95x58 mm (BxHxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Koppelglied Stations-übergreifendes Sprechen MEDIOPT Care	EU	1	**ELG735210**		419,00 €

MEDIOPT care®-Einzelplatz-PC

- Projektfertig konfiguriert inkl. Software Call-Service inkl. Software Mediopt Tool
- Hochwertiger Mini-PC, inkl. Tastatur/Mouse, ohne Monitor
- Erfassung, Anzeige und Protokollierung aller Rufereignisse im MEDIOPT care-System

Betriebssystem: Windows
Schnittstellen: 1 x Com, 1 x Ethernet 10/100 Mbit über RJ45
inkl. Schnittstellenadapter Art.Nr: 735520
bestehend aus:
Seriellem Verlängerungskabel 2 m,
Schnittstellenwandler RS485 auf 232,
Netzteil 230/5 V DC 4KV Iso,
Seriellem Anschlusskabel 25polig auf 9polig,
Seriellem Adapter 25 auf 9polig,
RS 232 Isolator 4 KV

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Projekt-Einzelplatz-PC Rufdatenerfassung MEDIOPT CARE	EU	1	**735510**		4.039,00 €

Schnittstellenadapter

- Zur Ankopplung von DECT-/PSA-Systemen direkt an die Stationsübergabe

Bestehend aus:
- Seriellem Verlängerungskabel,
- Schnittstellenwandler RS485 auf 232,
- Netzteil 230/5 VDC 4kV ISO,
- Seriellem Anschlusskabel 25 auf 9polig,
- Seriellem Adapter 25 auf 9polig,
- RS 232 Isolator

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schnittstellenadapter RS485 auf RS232 MEDIOPT Care	EU	1	**735520**		529,00 €

Rufanlagenzubehör

Hinweis:
Die hier aufgeführten Komponenten können nach vorheriger Absprache mit der ELSO GmbH an die Rufanlagen ELSO MEDIOPT care®, ELSO MEDIOPT® und ELSO SIGMA angekoppelt werden.

UP Empfänger 1-Kanal

- 1-Kanal Schaltmodul (1 Schließer)
- 2-Tastenbedienung mit Funktion EIN/AUS
- 1-Tastenbedienung mit Funktion EIN/AUS/EIN, def. AUS bei Bedienzeit > 1,5 s
- Tasterfolger-Impuls bis max. 10 s
- Nur mit Art.-Nr. **733510** und **733680** verwendbar

Versorgungsspannung: 12 – 24 VAC/DC
Schaltleistung: max. 60 VDC, 1 A, 30 W/max. 125 VAC, 1 A, 62 W
Kontaktart: potentialfreier Wechselkontakt
Einbau: in UP-Dose IP40, Einbautiefe: 28 mm
Funkfrequenz: 868 MHz
Anzahl Speicherplätze: 32

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Funk UP Empfänger 1Kanal 24 Mediopt care	EU	1	**733540**		192,00 €

Handsender mit Trageband

Spannungsversorgung: Batterie CR2032
Sendereichweite: typisch 30 m
Funkfrequenz: 868 MHz

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Handsender mit Halsband Mediopt care	EU	1	**733510**		92,20 €

Armbandsender

- Große Drucktaste zur einfachen Bedienung
- Nötiger Batteriewechsel wird durch LED signalisiert

Versorgungsspannung: Batterie CR2032
Sendereichweite: typisch 30 m
Funkfrequenz: 868 MHz
Schutzart: IP65

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Armbandsender Funk 868MHZ IP65	EU	1	**ELG733680**		92,20 €

Ersatzbatterie

- Ersatzbatterie für Handsender **733510** und Armbandsender **ELG733680**

Typ: CR2032

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ersatzbatterie für Armbandsender ELG733680 und Handsender 733510 MEDIOPT Care	EU	1	**ELG733700**		3,42 €

Rufanlagenzubehör

Stromstoßrelais 1 polig

- Mit einem Kontakt zum schalten der Beleuchtung / Leselicht
- In Kombination mit Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort verwendbar
- Verfügt über galvanisch getrennte Stromversorgung
- Montage in doppelter Schalterdose oder med. Versorgungseinheit

Versorgungsspannung: 150–250 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 6 A / 250 VAC
Abmessungen: 85x42x32 mm (LxBxH)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Stromstoßrelais 1-polig 6A/250VAC MEDIOPT Care	EU	1	**ELG735530**		90,30 €

Stromstoßrelais 2 polig

- Mit zwei Kontakten zum Schalten der Beleuchtung / Leselicht
- In Kombination mit Ruftaster mit Systemsteckdose für Birntaster comfort verwendbar
- Verfügt über galvanisch getrennte Stromversorgung
- Montage in doppelter Schalterdose oder med. Versorgungseinheit

Versorgungsspannung: 150–250 VAC, 50 Hz
Schaltleistung: 6 A / 250 VAC
Abmessungen: 85x42x32 mm (LxBxH)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Stromstoßrelais 2-polig 6A/250VAC MEDIOPT Care	EU	1	**ELG735540**		132,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Für Kliniken, Altenpflegeheime, Behindertenwohnheime oder Sanatorien.
Die entsprechenden Einsätze bekommen Sie direkt bei der Firma ELSO.

Hinweis:
Zentralplatten für die Patienten-Rufsysteme „clino com 95“, „clino opt 99“ sowie „clino com 21“ der Firma Ackermann.

Zentralplatte für Bus-Abschlussweiche und Leer-Einheit

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88910 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450019**		8,81 €

Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakt

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 L3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450219**		15,95 €

Zentralplatte für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 J3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450319**		17,35 €

Zentralplatte für Ruftaster

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 G3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450419**		15,95 €

Zentralplatte für Ruftaster/Arztruf

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 D3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450519**	**Ausl.**	17,35 €

Zentralplatte für Ruftaster mit Steckkontakt

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450619**		15,95 €

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Zentralplatte für Zugtaster

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88880 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**450719**		8,81 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostik-/Steckkontakt

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 E3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451119**	**Ausl.**	10,15 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakt

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451219**	**Ausl.**	10,15 €

Zentralplatte für Rufeinheit als Diagnostiksteckkontakte

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 D3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451325**	**Ausl.**	10,15 €

Zentralplatte für Bus-Anschlusseinheit

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88911 J3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451819**		8,81 €

Zentralplatte für Ruf-/Abstelltaster

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 A3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451419**		22,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Licht- und Tonrufsysteme Ackermann

Zentralplatte für Abstelltaster, grün

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 H3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451519**		15,95 €

Zentralplatte für Abstelltaster, gelb

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 M3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451619**	**Ausl.**	15,95 €

Zentralplatte für Dienstzimmereinheit

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88882 C3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452119**	**Ausl.**	24,45 €

Zentralplatte für Dienstzimmer-Anzeigeeinheit

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 P3.
- Zur Ergänzung der Ackermann Rufkompaktsets.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452319**	**Ausl.**	15,95 €

Zentralplatte für Rundfunkeinheit

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 K3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**451919**	**Ausl.**	10,15 €

Zentralplatte für Programmwahlschalter

- Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88912 H3.

Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**452019**	**Ausl.**	10,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Netzwerktechnik

Flexibel vernetzt

Für die effiziente Gebäudevernetzung bietet Merten eine Reihe von Produkten für einen gelungenen Eindruck. Neben Kommunikationseinsätzen und Einschüben steht auch eine umfangreiche Auswahl an Zentral- und Tragplatten zum Einsatz bereit.

Netzwerktechnik

Kommunikations-Einsätze und Zubehör	494
Einschübe Kommunikationstechnik	500
Kommunikationstechnik	502

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 09-0400-P
Patientenrufsytem MEDIOPTcare

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

UAE-Einsatz 8



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M **2962.., 2983..** 159, 162, 494
System Design **MEG4521-60..** 251, 494

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
UAE-Einsatz 8	T0	1	**465720**		22,80 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

- Im Design System M.
- Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso).
- Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: Seite
UAE-Einsatz 8 **465720** 91, 494
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso **MEG4530-0000** 91, 495

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296219**	★	6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296225**		6,17 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298319**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298314**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298360**		12,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4521-0403**		12,05 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach

- Für UAE-Einsätze 8 (Kat6A iso).
- Passend für UAE-Einsätze der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit: Seite
UAE-Einsatz 8 **465720** 91, 494
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso **MEG4530-0000** 91, 495

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4521-6035**	★	11,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4521-6034**		13,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4521-6036**		16,15 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4521-6050**		18,75 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4521-6052**		23,85 €

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

UAE-Einsatz 8/8



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M **2961.., 2980..** 23, 159, 162, 496
System Design **MEG4522-60..** 27, 251, 496

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	T0	1	**465701**		27,30 €

UAE-Einsatz 2x8



- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei parallelgeschaltete 8-polige UAE-Buchsen in Busverkabelung.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M **2961.., 2980..** 23, 159, 162, 496
System Design **MEG4522-60..** 27, 251, 496

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	T0	1	**465702**		20,80 €

UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso

- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse.
- Mit Schraubbefestigung.
- Anschluss über LSA-Klemmen.
- RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke nach Cat.6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

Entspricht Cat. 6A gem. ISO/IEC 11801:2011-06
und DIN EN 50173-1:2011-09.

- GHMT zertifiziert. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at. Steckzyklen 8 1000.
- Variable Kabelzuführung.
- RJ 11/12 fehlstecksicher.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach
System M **2962.., 2983..** 159, 162, 494
System Design **MEG4521-60..** 251, 494

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
UAE-Einsatz 8 Kat 6A iso	T0	1	**MEG4530-0000**		31,55 €

UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 Kat. 6 / Kat. 6A iso

- Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über zwei 8-polige UAE-Buchsen.
- Mit Schraubbefestigung.
- Anschluss über LSA-Klemmen.
- RJ45-Universal-Anschlussdosen für Netzwerke nach Cat.6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz).

Entspricht Cat. 6A gem. ISO/IEC 11801:2011-06
und DIN EN 50173-1:2011-09.

- GHMT zertifiziert. Geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at. Steckzyklen 8 1000.
- Variable Kabelzuführung.
- RJ 11/12 fehlstecksicher.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach
System M **2961.., 2980..** 23, 159, 162, 496
System Design **MEG4522-60..** 27, 251, 496

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 Kat. 6 / Kat. 6A iso	T0	1	**465706**		42,15 €

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

- Im Design System M.
- Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6.
- Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8/8 **465701**	91, 495
UAE-Einsatz 2x8 **465702**	91, 495
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 **465706**	21, 92, 495

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296119**	★	6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296125**		6,17 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**298019**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298014**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**298060**		12,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4522-0403**		12,05 €

Zentralplatte für UAE-Einsatz, 2fach

- Für UAE-Einsätze 8/8, 2x8, 2x8 Cat 5e, 2x8 Cat 6.
- Passend zu UAE-Einsätzen der Firma Rutenbeck oder E-DATdesign der Firma BTR.

Zu komplettieren mit:	Seite
UAE-Einsatz 8/8 **465701**	91, 495
UAE-Einsatz 2x8 **465702**	91, 495
UAE-Einsatz 8/8 Kat 6 **465706**	21, 92, 495

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4522-6035**	★	9,91 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6034**		12,00 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4522-6036**		13,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6050**		17,80 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4522-6052**		23,85 €

Kombidose UAE/TAE (Kat 3)

- Zum Anschluss eines Telefons und eines analogen oder digitalen Endgerätes über die 8-polige UAE-Buchse.
- Mit Schraubklemmen.

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralplatte für TAE/Audio/USB System M **2960.., 2979..**	23, 159, 162, 165, 497
Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld System Design **MEG4250-60..**	27, 251, 253, 497

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	8(6)-6F+N	T0	1	**465707**		27,30 €

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Zentralplatte für TAE/Audio/USB

- Im Design System M.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE, Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit: Seite

Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	21, 91
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	91, 496
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	95
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	95
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	90
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	90
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	90

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296019**	★	6,17 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**296025**		6,17 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**297919**		6,17 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297914**		9,31 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**297960**		12,55 €
Schwarz matt	Thermoplast recycelt	T1	1	**MEG4250-0403**		12,05 €

Zentralplatte mit rechteckigem Ausschnitt und Schriftfeld

- Für System Design.
- Für Fernmelde-Anschlussdosen TAE, TDO, Kombidosen UAE/TAE , Lautsprecher-Anschluss-Einsätze, USB-Ladegerät, USB, HDMI, VGA oder Keystones.

Zu komplettieren mit: Seite

Fernmelde-Anschlussdose TAE 3fach **465226/36**	21, 91
Kombidose UAE/TAE (Kat 3) **465707**	91, 496
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 1fach **466919/14**	95
Lautsprecher-Anschluss-Einsatz, 2fach **467019/14**	95
USB-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4581-0000**	90
HDMI-Anschlussdosen-Einsatz 1-fach **MEG4583-0000**	90
UP-Montageadapter für Keystone-Module 2-fach **MEG4580-0001**	90

Zubehör: Seite

Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design **MEG3926-6000**	255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4250-6035**	★	7,95 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6034**		10,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4250-6036**		13,45 €
Nickelmetallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6050**		16,15 €
Moccametallic	Metall	T2	1	**MEG4250-6052**		23,85 €

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M **MEG4573-03.. /-04..** 163, 164, 498, 502

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP	T0	1	**MEG4575-0011**		24,50 €

Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M **MEG4573-03.. /-04..** 163, 164, 498, 502

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP	T0	1	**MEG4576-0021**		31,55 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach

- Mit Schriftfeld.
- Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric -
Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0011** 92, 498, 502
Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0021** 92, 498, 502

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0319**	★	11,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0325**		11,20 €

★

Kommunikations-Einsätze und Zubehör

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

System M **MEG4574-03../-04..** 163, 164, 499, 503

System Design **MEG4572-60..** 252

Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-

Connector 2fach System Design **MEG4574-60..** 252

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP	T0	1	**MEG4575-0012**		36,35 €

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

System M **MEG4574-03../-04..** 163, 164, 499, 503

System Design **MEG4572-60..** 252

Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-

Connector 2fach System Design **MEG4574-60..** 252

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP	T0	1	**MEG4576-0022**		42,15 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

- Mit Schriftfeld.
- Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit: Seite

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric -

Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0012** 92, 499, 503

Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0022** 92, 499, 503

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0319**	★	11,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0325**		11,20 €

★

Einschübe Kommunikationstechnik

Schrägauslass

- Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
- Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Hinweis: Die Montage des Schrägauslass auf die Rahmen 1-M ist optisch nicht ansprechend. Hierzu sollten die Rahmen M-SMART oder M-PLAN verwendet werden.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**464919**		16,05 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**464925**		16,05 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**464619**		16,05 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**464614**		19,60 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**464660**		23,20 €

Schrägauslass mit Schriftfeld

- Für Datenanschluss- und Kommunikationstechnik.
- Die zugehörigen Einschübe bitte separat bestellen.

Zu komplettieren mit: Seite

Blindeinschub System M, System Design
464380 158, 250, 501

Einschub System M, System Design für
D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig **464391** 158, 250, 501

Einschub System M, System Design mit
High-End Lautsprecher-Steckverbinder **464387** 158, 250, 501

Einschub System M, System Design für
Duplex SC **464381** 158, 250, 501
Reichle & De-Massari **464384** 158, 250, 501

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen System Design **MEG3926-6000** 255

Lieferumfang: Ohne Einschübe.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4540-6035**		17,10 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6034**		18,10 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6036**		21,15 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6050**		21,90 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4540-6052**		29,60 €

Einschübe Kommunikationstechnik

Blindeinschub

- Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 18, 58
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Blindeinschub	T0	1	**464380**		5,82 €

Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig

- Für zwei D-Subminiatur-Stecker 9-polig.
- Zweite Öffnung ausbrechbar.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 18, 58
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub für D-Subminiatur-Steckverbinder 9-polig	T0	1	**464391**		5,82 €

Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder

- Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm².
- Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 18, 58
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder	T0	1	**464387**		48,80 €

Einschub für Duplex SC

- Für zwei Duplex SC Steckverbinder.

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 18, 58
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	T0	1	**464381**		5,82 €

Einschub für Reichle & De-Massari

- Für zwei Reichle & De-Massari Anschlussmodule oder weitere R&M-Module.

Hinweis:
Informationen: http://www.rdm.com

Zu komplettieren mit: Seite
Schrägauslass
System M **4646.., 4649..** 158, 500
System Design mit Schriftfeld **MEG4540-60..** 249, 500
Reichle & De-Massari
Anschlussmodul, geschirmt **465581/83** 93, 501

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einschub für Reichle & De-Massari	T0	1	**464384**		5,82 €

Reichle & De-Massari Anschlussmodul, geschirmt

- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Einschub für Reichle & De-Massari
System M, System Design **464384** 158, 250, 501

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kat 6, 1xRJ45/s	T0	1	**465583**		29,10 €

Kommunikationstechnik

Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M **MEG4573-03.. /-04..** 163, 164, 498, 502

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP	T0	1	**MEG4575-0011**		24,50 €

Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach
System M **MEG4573-03.. /-04..** 163, 164, 498, 502

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP	T0	1	**MEG4576-0021**		31,55 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 1fach

- Mit Schriftfeld.
- Mit einsetzbarem Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatte 1fach mit Anschlußmodul Schneider Electric -
Actassi RJ45 Cat5e STP **MEG4575-0011** 92, 498, 502
Actassi RJ45 Cat6A STP **MEG4576-0021** 92, 498, 502

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0319**	★	11,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4573-0325**		11,20 €

★

Kommunikationstechnik

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP

- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

System M **MEG4574-03../-04..** 163, 164, 499, 503

System Design **MEG4572-60..** 252

Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector 2fach System Design MEG4574-60.. 252

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP	T0	1	**MEG4575-0012**		36,35 €

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP

- Anschluss über Schneid-Klemmtechnik (werkzeugfrei).

Zu komplettieren mit: Seite

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

System M **MEG4574-03../-04..** 163, 164, 499, 503

System Design **MEG4572-60..** 252

Zentralplatte mit Schriftfeld für Schneider Electric-Connector 2fach System Design MEG4574-60.. 252

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP	T0	1	**MEG4576-0022**		42,15 €

Zentralplatte für Schneider Electric-Connector 2fach

- Mit Schriftfeld.
- Mit integrierten Verschlussschiebern.

Zu komplettieren mit: Seite

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat5e STP MEG4575-0012 92, 499, 503

Tragplatte 2fach mit Anschlußmodul Schneider Electric - Actassi RJ45 Cat6A STP MEG4576-0022 92, 499, 503

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0319**	★	11,20 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4574-0325**		11,20 €

★

Kommunikationstechnik

Schrägauslass 2fach mit Tragring und Schriftfeld für Modular Jack

- Mit drehbarem Wechselschriftfeld (neutral, Farbcodierung rot/grün, Beschriftungsfläche).
- Für Lexcom Module.

Lieferumfang: Mit Verschlussstopfen für eine Öffnung.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4568-0319**		11,60 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4568-0325**		11,60 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4568-0419**		11,60 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4568-0414**		15,70 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4568-0460**		17,95 €

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber

- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack.
- Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit:	Seite
Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack **MEG4566-00..**	93, 505
Adapter:	
Adapter System M **MEG4080-60..**	174, 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0319**		10,95 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4562-0325**		10,95 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4562-0419**		10,95 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4562-0414**		15,15 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4562-0460**		17,40 €

Kommunikationstechnik

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack.
- Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatten für Steckverbinder
Modular Jack **MEG4566-00..** 93, 505

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen
System Design **MEG3926-6000** 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-6035**	★	11,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6034**		13,45 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6036**		18,75 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6050**		19,75 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	T2	1	**MEG4564-6052**		25,00 €

Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber

- Passend zu den Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack.
- Mit zwei Öffnungen und Verschlussschieber.

Zu komplettieren mit: Seite
Tragplatten für Steckverbinder
Modular Jack **MEG4566-00..** 93, 505

Zubehör: Seite
Beschriftungsstreifen **230900** 174
Adapter:
Adapter System M **MEG4080-60..** 174, 255

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0319**	★	11,55 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	T0	1	**MEG4564-0325**		11,55 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	T0	1	**MEG4564-0419**		11,55 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4564-0414**		15,75 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	T1	1	**MEG4564-0460**		17,95 €

Tragplatten für Steckverbinder Modular Jack



- Passend zu Kommunikationssteckverbindern.

Zu komplettieren mit: Seite
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Staubschutzschieber
System M **MEG4562-03../-04..** 160, 163, 504
Zentralplatte für Modular Jack 2fach mit Schriftfeld und Staubschutzschieber
System M **MEG4564-03../-04..** 160, 164, 505
System Design **MEG4564-60..** 252, 505

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rot	T0	1	**MEG4566-0006**		12,45 €
Transparent	T0	10	**MEG4566-0080**		12,45 €
Schwarz/gelb	T0	1	**MEG4566-0003**		12,45 €
Grün	T0	1	**MEG4566-0004**		12,45 €

10:48
24°
Lichtenwald
00:39
12:28
Alle
Küche
Büro
Wohnbereich
Küche
Abstellerkammer
Unbesetzt
Küche
Kein Leck
Büro
Dyson Air
Temperatur Büro
27.5° Temp 40% Luftfeuchtigkeit
Wohnbereich
Aquarium
Ein bis 20:00
Balkontür
Geschlossen
Temp. / Feuchtigkeit
23.5° Temp 48% Luftfeuchtigkeit

Wiser Home – Smart Home

Wiser Home – Nachhaltige Smart Home Lösungen in den bewährten Merten Schalterdesigns!

Wiser verwandelt Gebäude von smart zu smart und nachhaltig.

In unserem meist schnelllebigen und stressigen Alltag sind wir alle darauf bedacht, die angenehmen Seiten des Lebens nicht aus den Augen zu verlieren. Das moderne Zuhause bietet uns dafür nicht nur mehr individuellen Wohn- und Arbeitskomfort sowie höhere Sicherheit denn je, sondern legt den Fokus auch zunehmend auf Effizienz und die Einsparung kostbarer Energieressourcen.
Wiser Home ist die modulare Lösung für das intelligente und nachhaltige Zuhause. Das System wächst flexibel mit den Bedürfnissen und dem Budget und ermöglicht einen günstigen, einfach zu installierenden Einstieg in ein nachhaltiges Smart Home.
Mit den neuen Produkten bietet Wiser Home jetzt noch mehr Möglichkeiten, erhöht Komfort und Sicherheit, spart Energie, Zeit und Geld und gibt ein gutes Gefühl. Deine Kunden steuern komfortabel und effizient Licht, Jalousie und Heizung, überwachen und optimieren ihren Energieverbrauch und nutzen die intelligenten Wiser Sensoren. Die neuen smarten Steckdosen, Zwischenstecker, Funktaster und eine komplette Heizungslösung ergänzen die neue Wiser Home Welt! Wiser lässt sich intuitiv von Zuhause per Schalter, per Sprache mit Google Home™ oder Amazon Alexa™, oder mit der neuen Wiser Home App – auch von unterwegs – steuern.

Wiser – Smart Home

Wiser Home im Überblick	508
Wiser Home	509
Wiser, Dimmen und Schalten	510
Dimmer-Einsätze PlusLink	513
Schalt-Einsätze PlusLink	515
Wiser, Steckdosen	520
Wiser, Rollladen/Jalousie	521
Wiser, Heizung	525
Wiser, Sensoren	528
Wiser, Energiemonitoring	530

Wiser Home im Überblick

Licht und Jalousie

Relais-Taster, 1fach
merten

Relais-Taster, 2fach
merten

Jalousie-Taster, 1fach
merten

Dimmer-Taster, 1fach
merten

Dimmer-Taster, 2fach
merten

Funktaster 1fach/2fach

Schaltaktor

Dimmaktor

Jalousieaktor

Heizungssteuerung

Unterputz-Raumthermostat*
merten

Raumthermostat


Funkempfänger 16 A

Heizkörperthermostat

Fußbodenheizung-Verteilerleiste (Heizen/Kühlen)

Wiser Home App

EVlink

EVlink
Home Smart

Sicherheit / Automation

Bewegungs-/ Helligkeitssensor

Wassersensor

Fenster-/Türsensor


Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitssensor

Smarter Rauchmelder*

Energiemonitoring

Smarte Steckdose 16 A
merten

Smart Plug

PowerTag*

Wiser Home

Wiser Hub 2. Generation

Wiser Home App

Wiser Hub zur zentralen Haussteuerung der vernetzten Wiser-Produkte via Zigbee per APP über WLAN bzw. Internet. Hohe Performanceleistung und zukunftssichere Erweiterungsmöglichkeiten. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 123 x 102 x 23 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0 und WiFi (2,4GHz). 2,4GHz WiFi und Zigbee 3.0. Wandmontage möglich. Nachfolger von MEG5050-0000, MEG505-0001. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!),

Produktcode und Beschreibung:
CCT501801 – Wiser Hub der 2. Generation mit Netzteil mit Eurostecker
Nennspannung: 5,0 VDC
Leistungsaufnahme:
Last: 5 W
Standby: 1 W
Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C,
nur zur Verwendung in Innenräumen
Lagertemperatur: -20 °C bis 65 °C
Relative Feuchtigkeit: 10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Schutzart: IP20
Temperatur Kugeldrucktest: 85 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Softwareklasse: A
Funktechnologie: WiFi®: 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n
Zigbee: 2,4 GHz, IEEE802.15.4
Funkfrequenz: Wi-Fi®: 2412–2472 MHz
Zigbee: 2405–2480 MHz
Max. übertragene Hochfrequenzleistung:
Zigbee: +12 dBm (16 mW)
WiFi®: +17 dBm (50 mW)
Zertifizierung: Zigbee 3.0
Eingangsspannung: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A max.
Ausgangsspannung: 5,0 VDC, 1,5 A, 7,5 W
Ausgangsanschluss: USB-C

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Hub 2. Generation	E6	1	**CCT501801**		162,00 €

Wiser UP-Netzteil

Wiser Wallbox-Netzteil ist ein optionales Zubehör für den Wiser Hub der 2. Generation, wenn er auf einer Unterputz-Wallbox montiert wird. Es ermöglicht eine saubere Wandinstallation ohne sichtbare Kabel. Die Abmessungen der Wanddose sind (B) 40mm x (H) 52mm x (T) 22mm. Mit der Wiser Home App können Sie alle angeschlossenen Geräte im Haus von Ihrem Smartphone aus steuern, egal wo Sie sind. Wiser Home ist auch mit den neuesten Technologien wie Amazons Alexa oder Google Assistant sowie mit den angeschlossenen Geräten von Merten System M und System D kompatibel. Die Farbe des Produkts ist Weiß.

Eingangsspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,5 A max.
Ausgangsspannung: 5,0 VDC, 1,5 A, 7,5 W
Eingangsklemmen: 2-polige Klemmenleiste, 2,5 mm2
Ausgangsanschluss: USB-C
Betriebstemperatur: 0 °C to 40 °C
Befestigungsart für fest angeschlossene Leitungen: Typ Y
Verschmutzungsgrad: 2
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Produktabmessungen (H × B × T): 52 x 40 x 22 mm

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser UP-Netzteil	E6	1	**CCT501800-0001**		48,00 €

Wiser UP Dimmer



Wiser Home App

Wiser Unterputz-Dimmaktor schaltet und dimmt ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Automatische Erkennung der angeschlossenen Last, Je nach Leuchtmittel zusätzliches Kompensationsglied erforderlich. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 43 x 43 x 22 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0 (Werkseinstellung) und Bluetooth. Mindestlast LED 5-100 VA (RC), 5-20 VA (RL). Neutralleiter nicht erforderlich, Schraubklemmen-Anschluss. Nachfolger von MEG5010-0001. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Nennspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Dimmkanal: 1
Standby: max. 0,4 W
Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
Neutralleiter: nicht erforderlich
Anschlussklemmen: Max. 2 x 2,5 mm², massive Anschlussklemmen oder Litzenklemmen
Verlängerungsanschluss: Max. 10 mechanische Drucktaster
Länge aller Kabelabschnitte: Max. 50 m bei 3-adrigem-NYM-Kabel
Sicherungsschutz: 16-A-Leistungsschalter
Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz
Max. übertragene Funkfrequenzleistung: <10 mW
Schutzart: IP20
Produktabmessungen (H x B x T): 43 x 43 x 22 mm
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0-zertifiziert

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser UP Dimmer	E6	1	**CCT5010-0002W**		58,80 €

Wiser Schaltaktor 1fach UP

Wiser Home App

Wiser Unterputz-Schaltaktor schaltet ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Potentialfreies Relais. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 43 x 43 x 22 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0 (Werkseinstellung) und Bluetooth. Kapazitive Last 10 A. Neutralleiter erforderlich, Schraubklemmen-Anschluss. Nachfolger von MEG5011-0001. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Nennspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Nennstrom: 10 AX
Schaltkanal: 1, potenzialfreier Kontakt
Standby: max. 0,3 W
Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
Neutralleiter: Erforderlich
Anschlussklemmen: Max. 2 x 2,5 mm², massive Anschlussklemmen oder Litzenklemmen
Verlängerungsanschluss: Max. 10 mechanische Drucktaster
Länge aller Kabelabschnitte: Max. 50 m bei 3-adrigem-NYM-Kabel
Sicherungsschutz: 16-A-Leistungsschalter
Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz
Max. übertragene Funkfrequenzleistung: <10 mW
Schutzart: IP20
Produktabmessungen (H x B x T): 43 x 43 x 22 mm
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0-zertifiziert

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Schaltaktor 1fach UP	E6	1	**CCT5011-0002W**		56,80 €

Connected Taster-Modul 1fach System M



Wiser Home App

- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Hausteuerung (Zigbee). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Hub. 2.Generation benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438
Wippe für Taster-Modul System M	
1fach **MEG5210-03../-04..**	138, 379
1fach (1/0) **MEG5211-03../-04..**	138, 379
1fach (Pfeile Auf/Ab) **MEG5215-03../-04..**	138, 379

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul 1fach System M	E5	1	**MEG5116-0300**		24,80 €

Connected Taster-Modul 1fach System Design

Wiser Home App

- Für System D.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Hausteuerung (Zigbee). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Hub. 2.Generation benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438
Wippe für Taster-Modul System Design	
1fach **MEG5210-60..**	239, 385
1fach (1/0) **MEG5211-60..**	239, 385
1fach (Pfeile Auf/Ab) **MEG5215-60..**	239, 385

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul 1fach System Design	E5	1	**MEG5116-6000**		29,65 €

Wiser, Dimmen und Schalten

Connected Taster-Modul 2fach System M



Wiser Home App

- Für System M.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Hausteuerung (Zigbee). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Hub. 2.Generation benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438
Wippen für Taster-Modul System M	
2fach **MEG5220-03../-04..**	139, 380
2fach (Szene1/2, blank) **MEG5226-03../-04..**	139, 380
2fach (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-03../-04..**	140, 380
2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-03../-04..**	140, 381

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul 2fach System M	E5	1	**MEG5126-0300**		26,15 €

Connected Taster-Modul 2fach System Design

Wiser Home App

- Für System D.
- Taster-Modul ohne Wippen.
- Das Taster-Modul wird auf den gewünschten Einsatz mit Modul-Schnittstelle aufgesteckt und mit den Wippen für Taster-Modul 2fach des passenden Designs komplettiert.
- Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt je nach Anwendungsfall unterschiedlich.

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Hausteuerung (Zigbee). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Hierfür wird die Steuerungseinheit Wiser Hub. 2.Generation benötigt.

Bedienelemente: 4 Tasten
Anzeigeelemente: 2 Status-LEDs, 2 Orientierungs-LEDs
Anschluss: Modul-Schnittstelle

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438
Wippen für Taster-Modul System Design	
2fach **MEG5220-60..**	240, 386
2fach (Szene1/2, blank) **MEG5226-60..**	240, 386
2fach (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-60..**	240, 387
2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-60..**	240, 387

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul 2fach System Design	E5	1	**MEG5126-6000**		31,15 €

Wiser Funktaster 1fach/2fach

Wiser Funk-Taster mit 2 bzw. 4 Schaltpunkten aktiviert Momente oder steuert drahtlose verbundene Aktoren in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Frei positionierbarer Funktaster im Merten-Schalterdesign, kann auch zur Erweiterung von fehlenden Rahmenlöchern bei nachträglichen Ergänzungen eingesetzt werden. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 53 x 53 x 12 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Passende Wippe und Rahmen im Merten-Schalterdesign erforderlich. Schraubbare Wandmontage oder per Klebestreifen. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Batterie: CR2032
Lebensdauer der Batterie: Bis zu 5 Jahre
(je nach Häufigkeit der Verwendung und Batteriequalität)
Schutzart: IP20
Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz
Max. übertragene Hochfrequenzleistung: <10 mW
Reichweite: 100 m auf freier Fläche
Betriebstemperatur: -5 °C bis 55 °C
Relative Feuchtigkeit: 5 % bis 95 %
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Taster-Modul System M	
2fach **MEG5220-03../-04.**	139, 380
2fach (Szene1/2, blank) **MEG5226-03../-04..**	139, 380
2fach (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-03../-04..**	140, 380
2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-03../-04..**	140, 381
Wippen für Taster-Modul System Design	
2fach **MEG5220-60..**	240, 386
2fach (Szene1/2, blank) **MEG5226-60..**	240, 386
2fach (Szene1/2, 1/0) **MEG5228-60..**	240, 387
2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab) **MEG5227-60..**	240, 387

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
System M	E5	1	**MEG5001-0300**		81,10 €
System Design	E5	1	**MEG5001-6000**		84,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Dimmer-Einsätze PlusLink

Hinweis:
- Aufputz-Sichtinstallation in Verbindung mit den Aufputz-Gehäusen möglich.
- Für alle Dimmer gilt, dass sich die angegebenen Anschlussleistungen auf die Unterputz-Einzelmontage beziehen. Die Anschlussleistungen dürfen nicht maximal ausgeschöpft werden, wenn die Dimmer nur unzureichend Wärme ableiten können – z. B. bei der Montage in Hohlwände, Mehrfach- Kombinationen oder im Aufputz-Gehäuse.

Symbolerklärung:

- LED – LED
- 230 V Glühlampen
- 230 V Halogenlampen
- Elektronische Trafos für Phasenabschnittdimmer
- Dimmbare gewickelte Trafos
- 1-10V EVG
- Kompaktleuchtstofflampe
- Elektrische Motoren

Zu komplettieren mit: Seite

Bedienflächen Pluslink System M	136
Bedienflächen Pluslink System Design	238

Universal-Dimmer-Einsatz

- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

LED | R,L,C

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Neutralleiter: nicht erforderlich
Schaltleistung mit Connected Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus:
LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt)
14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser Home App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B.
Glühlampen: 20-420 W
Halogenlampen: 20-420 W (230 V)
40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo)
20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo)

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgesteckes Modul ist funktionslos. Minimal- und Maximalwerte von LED Lampen sind Hersteller- und Lampen- abhängig.

Zu komplettieren mit: Seite

Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 182 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 182 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör: Seite

PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz	E0	1	**MEG5171-0000**		131,50 €

Dimmer-Einsätze PlusLink

Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach

- Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos. **(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).**
- Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

PlusLink inside

Funktionen:
- Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.
- Softstart.
- Memory-Funktion.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-200 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5172-0000**		179,50 €

Schalt-Einsätze PlusLink

Relais-Schalt-Einsatz

PlusLink inside

LED

- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6
Ausgänge: 1 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5161-0000**		85,60 €

Schalt-Einsätze PlusLink

Relais-Schalt-Einsatz, 2fach

PlusLink inside

LED

- Für ohmsche, induktive und kapazitive Lasten wie Glühlampen, Energiesparlampen, NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo, elektronische Trafos, Leuchtstofflampen.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Nennstrom: max. 10 AX, cosw =0,6.
Die Gesamtbelastung beider Kanäle darf 14 A nicht überschreiten
Ausgänge: 2 x Schließer
Max. Schaltleistung pro Kanal:
Glühlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W
NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: 500 VA
Elektronische Trafos: 1050 W
Kapazitive Last: 10 A, 140 µF
Energiesparlampen: 100 VA
Motorlast: 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5162-0000**		95,40 €

Schalt-Einsätze PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz

PlusLink inside

- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Schalten von einem Ausgang.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Schaltleistung: 50-420 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz	E0	1	**MEG5151-0000**		85,60 €

Schalt-Einsätze PlusLink

Zentralstellen-Einsatz

PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zentralstellen-Einsatz	E0	1	**MEG5190-0000**		85,60 €

Schalt-Einsätze PlusLink

Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach

- Für ohmsche oder induktive Lasten wie Glühlampen und NV-Halogenbeleuchtung mit konventionellem Trafo.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Schalten von zwei Ausgängen.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
- Überlast- und kurzschlussfest.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2
Schaltleistung pro Kanal: 50-220 VA
Neutralleiter: nicht erforderlich (2 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach	E0	1	**MEG5152-0000**	**Ausl.**	95,40 €

Wiser, Steckdosen

Connected SCHUKO-Steckdose 16A System M

Smarte Wiser Schuko-Steckdose schaltet und misst angeschlossene Geräte in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Standard Steckdosendesign inklusive Smart-Funktion, sehr kompakte Bauweise. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 72 x 72 x 49 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Passender Rahmen im Merten-Schalterdesign erforderlich. Einbau in herkömmliche Unterputzdosen. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Nennspannung: AC230 V~, 50 Hz
Standby: max 0,4 W
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Anschlussklemmen: Klemmen für max. 2x2,5 mm²
Sendefrequenz: 2405-2480 MHz
Max. Sendeleistung: < 10 mW
Schutz: IP20
Messgenauigkeit: ± 1 % bei Lasten > 25 W
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0 zertifiziert

Wiser Home App

SAFETY PLUS

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	E5	1	**MEG2380-0319**		98,10 €
Aktivweiß glänzend	E5	1	**MEG2380-0325**		98,10 €
Anthrazit	E5	1	**MEG2380-0414**		100,50 €
Aluminium	E5	1	**MEG2380-0460**		102,00 €

Connected SCHUKO-Steckdose 16A System Design

Smarte Wiser Schuko-Steckdose schaltet und misst angeschlossene Geräte in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Standard Steckdosendesign inklusive Smart-Funktion, sehr kompakte Bauweise. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 72 x 72 x 49 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Passender Rahmen im Merten-Schalterdesign erforderlich. Einbau in herkömmliche Unterputzdosen. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Nennspannung: AC230 V~, 50 Hz
Standby: max 0,4 W
Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter
Anschlussklemmen: Klemmen für max. 2x2,5 mm²
Sendefrequenz: 2405-2480 MHz
Max. Sendeleistung: < 10 mW
Schutz: IP20
Messgenauigkeit: ± 1 % bei Lasten > 25 W
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0 zertifiziert

Wiser Home App

SAFETY PLUS

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Antrazit	E5	1	**MEG2380-6034**		104,50 €
Lotosweiß	E5	1	**MEG2380-6035**		101,00 €
Edelstahl	E5	1	**MEG2380-6036**		105,50 €

Wiser Smart Plug (Zwischenstecker)

Wiser Smart Plug schaltet und misst angeschlossene Geräte in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Smartes Schalten inklusive Leistungsmessung. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 80 x 68 x 72 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Normale SCHUKO-Steckdose. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Nennspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Nennleistung: 3000 W
Nennstrom: 13 A
Standby: max. 0.5 W
Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur: -10 bis +40 °C
Schutzart: IPX0
Betriebsfrequenz: 2400 MHz (ISM-Band)
Max. übertragbare Funkfrequenzleistung: ≤ 8 dBm
Verschmutzungsklasse: 2
Softwareklasse: A
Produktabmessungen (H x B x T): 79.6 x 67.9 x 72.5 mm

Wiser Home App

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Smart Plug (Zwischenstecker)	E6	1	**CCTFR6501**		61,50 €

Wiser, Rollladen/Jalousie

Wiser UP-Jalousie

Wiser Home App

Wiser Unterputz-Jalousieaktor steuert einen Jalousie-/Rollladenmotor mit Endlagenschalter in einer Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 43 x 43 x 22 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0 (Werkseinstellung) und Bluetooth. 1 Jalousiekanal. Neutralleiter erforderlich, Schraubklemmen-Anschluss. Nachfolger von MEG5015-0001. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Nennspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Nennstrom: 4 A, cosϕ = 0,6 - 1,0
Jalousiekanal: 1, mechanisch und elektronisch miteinander verriegelt
Standby: max. 0,3 W
Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C
Neutralleiter: Erforderlich
Anschlussklemmen: Max. 2 x 2,5 mm², massive Anschlussklemmen oder Litzenklemmen
Verlängerungsanschluss: Max. 10 mechanische Drucktaster
Länge aller Kabelabschnitte: Max. 50 m bei 3-adrigem NYM-Kabel
Sicherungsschutz: 16-A-Leistungsschalter
Betriebsfrequenz: 2405 - 2480 MHz
Max. übertragene Funkfrequenzleistung: <10 mW
Schutzart: IP20
Produktabmessungen (H x B x T): 43 x 43 x 22 mm
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0-zertifiziert

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser UP-Jalousie	E6	1	**CCT5015-0002W**		62,10 €

Connected Taster-Modul 1fach System M



Wiser Home App

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Smart Home-Ready für ein Wiser Home-System in Verbindung mit PlusLink-Elektronikeinsätzen für Licht- und Jalousiesteuerung im Merten-Schalterdesign. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 53 x 53 x 25 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0 (Werkseinstellung) und Bluetooth. Passende Wippe und Rahmen im Merten-Schalterdesign erforderlich. Modul wird auf die Vorderseite des PlusLink-Elektonikeinsatzes aufgesteckt. Nachfolger von MEG5113-0300. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Gangabweichung: < 1 Minute / Monat
Gangreserve: ca. 6 Stunden
Anzeigelemente: 1, bzw. 2 LED (Status und Orientierung)
Bedienelemente: 2, bzw. 4 Tasten
Sendefrequenz: 2405-2480 MHz
Max. Sendeleistung: < 10 mW
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0 zertifiziert

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438
Wippe für Taster-Modul 1fach	
System M **MEG5210-03../-04..**	138, 379
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)	
System M **MEG5211-03../-04..**	138, 379
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)	
System M **MEG5215-03../-04..**	138, 379

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul 1fach System M	E5	1	**MEG5116-0300**		24,80 €

Connected Taster-Modul 1fach System Design

Wiser Home App

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Smart Home-Ready für ein Wiser Home-System in Verbindung mit PlusLink-Elektronikeinsätzen für Licht- und Jalousiesteuerung im Merten-Schalterdesign. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 68 x 68 x 25 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0 (Werkseinstellung) und Bluetooth. Passende Wippe und Rahmen im Merten-Schalterdesign erforderlich. Modul wird auf die Vorderseite des PlusLink-Elektonikeinsatzes aufgesteckt. Nachfolger von MEG5113-6000. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Gangabweichung: < 1 Minute / Monat
Gangreserve: ca. 6 Stunden
Anzeigelemente: 1, bzw. 2 LED (Status und Orientierung)
Bedienelemente: 2, bzw. 4 Tasten
Sendefrequenz: 2405-2480 MHz
Max. Sendeleistung: < 10 mW
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0 zertifiziert

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438
Wippe für Taster-Modul 1fach	
System Design **MEG5210-60..**	239, 385
Wippe für Taster-Modul 1fach (1/0)	
System Design **MEG5211-60..**	239, 385
Wippe für Taster-Modul 1fach (Pfeile Auf/Ab)	
System Design **MEG5215-60..**	239, 385

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul 1fach System Design	E5	1	**MEG5116-6000**		29,65 €

Connected Taster-Modul 2fach System M



Wiser Home App

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Smart Home-Ready für ein Wiser Home-System in Verbindung mit PlusLink-Elektronikeinsätzen für Licht- und Jalousiesteuerung im Merten-Schalterdesign. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 53 x 53 x 25 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0 (Werkseinstellung) und Bluetooth. Passende Wippe und Rahmen im Merten-Schalterdesign erforderlich. Modul wird auf die Vorderseite des PlusLink-Elektonikeinsatzes aufgesteckt. Nachfolger von MEG5123-0300. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Gangabweichung: < 1 Minute / Monat
Gangreserve: ca. 6 Stunden
Anzeigelemente: 1, bzw. 2 LED (Status und Orientierung)
Bedienelemente: 2, bzw. 4 Tasten
Sendefrequenz: 2405-2480 MHz
Max. Sendeleistung: < 10 mW
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0 zertifiziert

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438
Wippen für Taster-Modul 2fach	
System M **MEG5220-03../-04..**	139, 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)	
System M **MEG5226-03../-04..**	139, 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)	
System M **MEG5228-03../-04..**	140, 380
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)	
System M **MEG5227-03../-04..**	140, 381

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul 2fach System M	E5	1	**MEG5126-0300**		26,15 €

Wiser, Rollladen/Jalousie

Connected Taster-Modul 2fach System Design

Wiser Home App

Connected Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Smart Home-Ready für ein Wiser Home-System in Verbindung mit PlusLink-Elektronikeinsätzen für Licht- und Jalousiesteuerung im Merten-Schalterdesign. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 68 x 68 x 25 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0 (Werkseinstellung) und Bluetooth. Passende Wippe und Rahmen im Merten-Schalterdesign erforderlich. Modul wird auf die Vorderseite des PlusLink-Elektonikeinsatzes aufgesteckt. Nachfolger von MEG5123-6000. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Gangabweichung: < 1 Minute / Monat
Gangreserve: ca. 6 Stunden
Anzeigelemente: 1, bzw. 2 LED (Status und Orientierung)
Bedienelemente: 2, bzw. 4 Tasten
Sendefrequenz: 2405-2480 MHz
Max. Sendeleistung: < 10 mW
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0 zertifiziert

Zu komplettieren mit:	Seite
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77,, 86, 375, 440, 518, 524
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438
Wippen für Taster-Modul 2fach	
System Design **MEG5220-60..**	240, 386
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank)	
System Design **MEG5226-60..**	240, 386
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, 1/0)	
System Design **MEG5228-60..**	240, 387
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, Pfeile Auf/Ab)	
System Design **MEG5227-60..**	240, 387

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Taster-Modul 2fach System Design	E5	1	**MEG5126-6000**		31,15 €

Jalousiesteuerungs-Einsatz

PlusLink inside

- Zur Vor-Ort-Ansteuerung eines Jalousie-/Rollladenmotors mit Endschalter. Der Einsatz besitzt zwei elektrisch gegeneinander verriegelte Relaiskontakte, die das gleichzeitige Ansteuern beider Relaisausgänge zuverlässig verhindert.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Lamellenverstellung bei Jalousien.
- Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 2 Schließer (gegeneinander verriegelt)
Motorlast: 1 Motor, max. 1000 VA
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Mechanische Taster	62
Sender:	
Nebenstelle Plus, 1fach	
System M **MEG5119-0300**	78, 375
System Design **MEG5119-60..**	78, 376
Nebenstelle Plus, 2fach	
System M **MEG5129-0300**	79, 376
System Design **MEG5129-60..**	79, 377
Zentralstellen-Einsatz **MEG5190-0000**	77, 86, 375, 440, 518, 524
Helligkeitssensor-Schnittstelle UP **MEG5195-0100**	86, 390

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Jalousiesteuerungs-Einsatz	E0	1	**MEG5165-0000**		95,40 €

Wiser, Rollladen/Jalousie

Zentralstellen-Einsatz

PlusLink inside

- Zur Ansteuerung aller Geräte mit PlusLink-Eingang. Das Gerät verfügt über vier PlusLink Ausgänge.
- Für die Steuerungsfunktion über PlusLink wird je PlusLink-Linie eine separate Ader in der Installation zu den jeweils empfangenden Geräten benötigt.
- Mit Krallen- und Schraubbefestigung.
- Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

- Globale Steuerung über vier PlusLink Ausgänge.
- Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
- Betätigung eines mechanischen Tasters (Paniktaster) an PlusLink-Ausgang1 führt zum Aufruf einer Panikszene an allen angeschlossenen Geräten in den drei PlusLink-Linien.

Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Ausgänge: 4 x PlusLink
Neutralleiter: erforderlich (3 Leitersystem)
Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm²

Hinweis: Alle Steuerungsfunktionen sind im Modul enthalten. Ein Einsatz ohne aufgestecktes Modul ist funktionslos.

Zu komplettieren mit:	Seite
Connected Taster-Modul, 1fach	
System M **MEG5116-0300**	138, 379, 511, 521
System Design **MEG5116-6000**	238, 384, 511, 522
Connected Taster-Modul, 2fach	
System M **MEG5126-0300**	139, 380, 512, 522
System Design **MEG5126-6000**	239, 386, 512, 523
Drehregler-Modul	
System M **MEG5252-03../-04..**	136, 144, 377
ARGUS 180 UP Sensor-Modul	
System M **MEG5710-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5710-60..**	241, 388, 429
Aquadesign **MEG5710-72..**	278, 430
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter	
System M **MEG5711-03../-04..**	141, 382, 428
System Design **MEG5711-60..**	241, 388, 429
ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul	
System M **MEG5530-03../-04..**	142, 383, 389, 430
ARGUS Präsenz Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Zeitschaltuhr-Modul	
Standard System M **MEG5754-03../-04..**	134, 137, 378
System M **MEG5755-03../-04..**	135, 137, 378
System Design **MEG5755-60..**	238, 384

Zubehör:	Seite
PlusLink Verteiler (3 Phasen) **MEG5130-0001**	390
PlusLink-Erweiterung **MEG5130-0000**	390
Empfänger:	
Elektronik-Schalt-Einsatz **MEG5151-0000**	75, 372, 436, 517
Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5152-0000**	76, 373, 437, 519
Relais-Schalt-Einsatz **MEG5161-0000**	73, 370, 434, 515
Relais-Schalt-Einsatz, 2fach **MEG5162-0000**	74, 371, 435, 516
Universal-Dimmer-Einsatz **MEG5171-0000**	21, 69, 366, 432, 513
Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach **MEG5172-0000**	70, 367, 433, 514
Jalousiesteuerungs-Einsatz **MEG5165-0000**	85, 374, 523
Steuerungs-Einsatz 1-10 V **MEG5180-0000**	72, 369, 439
DALI-Steuerungs-Einsatz **MEG5185-0000**	71, 368, 438

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Zentralstellen-Einsatz	E0	1	**MEG5190-0000**		85,60 €

Wiser, Heizung

Wiser Raumthermostat

Wiser Home App

Wiser Raumthermostat regelt die Soll-Temperatur innerhalb einer Wiser-Heizungssteuerung (Zigbee). Flexible Raumtemperaturregulung vor Ort auch ohne APP. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 76 x 76 x 25 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Wandmontage oder freies Aufstellen, Batteriebetrieb über 2x Alkaline-Batterien (AA). System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Stromversorgung: 2 Alkalibatterien Typ IECLR6 1,5 V (AA)
Anschlüsse:
Benutzer: TFT-Bildschirm, Touch-Tasten
Verkabelung: Keine Verkabelung erforderlich
Temperatureinstellbereich: 5 °C bis +30 °C
Temperaturauflösung: 0,5 °C
Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis 65 °C
Betriebsfrequenzen: 2,4 GHz (bidirektional, Mesh)
Übertragung: +13 dBm (20 mW)
Verschmutzungsgrad: 2
Funkreichweite: 30 m Freifeld
Softwareklasse: A
Schutzart: IP20
Montage: Wandhalterung oder Tischständer
Produktabmessungen(H x B x T): 76 x 76 x 25 mm

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Raumthermostat - weiß	E6	1	**CCTFR6400**		68,30 €
Wiser Raumthermostat - schwarz	E6	1	**CCTFR6401**	Neu	83,10 €

Wiser Heizkörperthermostat

Wiser Home App

Wiser Heizkörperthermostat regelt den Heizkörper-Warmwasserdurchfluss innerhalb einer Wiser-Heizungssteuerung (Zigbee). Einfache Montage und Inbetriebnahme. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 51 x 93 mm (Durchmesser x Tiefe). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Einfach Montage, Batteriebetrieb über 2x Alkaline-Batterien (AA). Nachfolger von MEG5935-0000. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Stromversorgung: 2 x 1,5 V IEC LR6 (AA) Alkalibatterien
Ohne Stromversorgung: Verbindungsdaten werden beibehalten
Temperatureinstellbereich: 5 °C ... 30 °C
Temperaturauflösung: 0,5 °C
Regelgenauigkeit: < 0,8 °C bei 4 °C/h
Oberflächentemperatur am Montageort: max. 93 °C
Wassertemperatur: max. 110 °C (Spitzenwert), max. 73 °C (dauerhaft)
Betriebsumgebungstemperatur: 0 °C bis 45 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis 65 °C
Betriebsfrequenz: 2,4 GHz
Max. übertragene Funkfrequenzleistung: max. 20 mW (13 dBm)
Verschmutzungsgrad: 2
Funkreichweite: 30 m Freifeld
Energieklasse: IV - 2 %
Softwareklasse: A
Schutzart: IP30
Abmessungen (H x Ø): 93 x 51 mm

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Heizkörperthermostat - weiß	E6	1	**CCTFR6100**		66,30 €
Wiser Heizkörperthermostat - schwarz	E6	1	**CCTFR6101**	Neu	78,10 €

Connected Raumtemperaturregler-Einsatz



Wiser Home App

Mit diesem Schneider Electric Merten System M 2A Thermostat-Einsatz für ZigBee können Sie die Innentemperatur regeln. Dieses Produkt ist kompatibel mit 2A-Relais für Hydronik-Systeme (Hydronik-Heizkörper, Hydronic UFH, Umwälzpumpen und motorisierte Ventile). Das Kommunikationsport-Protokoll dieses Geräts ist Zigbee 3.0, integriert in das Wiser Home System. Der Stromverbrauch im Standby-Zustand (keine Last schaltend) muss weniger als 0,5W betragen. Dieses Produkt fungiert als Raumtemperaturregler für Hydronik- oder elektrische Anwendungen. Dieses Gerät fungiert auch als Wärme oder Kühlung für hydronische Unterflursysteme. Smart-Thermostat-Anschluss oder Stand-Alone integriert mit dem Merten Design M, mit einem kapazitiven Touch-Display einfach einzurichten. Der Universaleingang ermöglicht es Ihnen, in Kombination mit einem Näherungssensor Energie zu sparen, wenn sich niemand im Raum befindet. Dieses Gerät ist kompatibel mit Gaskesseln, Wärmepumpen oder Ölkesseln. Dieses Gerät ist einfach zu installieren und zu konfigurieren mit der lokalen Anzeige Schritte. Fernzugriff und einfache Planung mit der Wiser Home App sind verfügbar.

Das Gerät kann in einer Wanddose CE60 installiert werden. Das Produkt muss mit einer Eingangsleistung von 230VAC Single Phase +/- 10% bei 50-60Hz betrieben werden. Es erreicht die Schutzart IP30. Seine Übertragungsfrequenz ist 2.4GHz, und die Reichweite beträgt 30m im freien Raum. Dieses Gerät entspricht den CE- und CB-Zertifizierungen. Schnelle Installationslösung, keine Internetverbindung erforderlich. Da das Gerät 2A ist, gibt es einen spannungsfreien Ausgang, der mit NC- und NO-Ventilen oder anderen Lasten bis zu 2A ohmsch kompatibel ist. Lösung für Merten-Kunden, die Konnektivität und Fernsteuerung als Teil des Wiser Home Systems benötigen. Die Abmessungen sind (H) 52mm x (B) 52mm x (T) 28mm.

Nennspannung: AC 230 V ~, 50 Hz
maximale Nennstromstärke:
Ohmsche Last: 2 A
Induktive Last: 1 A
Anschlussklemmen: Klemmen für max. 2,5 mm²
Neutralleiter: Erforderlich
Umgebungstemperatur: 0 bis 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 90% ohne Kondensatbildung
Temperaturgenauigkeit: max. ±0,5 °C (im Bereich von 4 bis 30 °C)
Schutzklasse: II
Betriebsspannung: 230 V
Überspannungskategorie: III
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Verschmutzungsgrad: 2
Kriechstromfestigkeit von Isolationskomponenten: 175 V
Materialgruppe: IIIa (basierend auf CTI-Wert)
Wirkungsweise: 1.B

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 2A	E5	1	**MEG5777-0000**		74,30 €
Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 16A	E5	1	**MEG5777-0001**	Neu	79,10 €

Wiser, Heizung

Connected Raumtemperaturregler-Modul in System M



Wiser Home App

Mit diesem Schneider Electric Merten System M Wiser Modul Thermostat, können Sie die Innentemperatur zu steuern. Dieses Produkt ist kompatibel mit beiden Einsätzen, 16A Relais für elektrische Heizung (UFH, Heizkörper, Hydronic UFH) und die 2A Relais für hydronische Systeme (Heizkörper, UFH, Umwälzpumpen und motorisierte Ventile). Das Protokoll der Kommunikationsschnittstelle dieses Geräts ist Zigbee 3.0, integriert in das Wiser Home System. Die Leistungsaufnahme im Standby (keine Last schalten) muss weniger als 0,5W betragen. Dieses Produkt dient als Temperaturregler für elektrische Fußbodenheizungen mit einem Fußbodenfühler (nur in Kombination mit dem 16A Relaiseinsatz). Dieses Gerät fungiert auch als Raumtemperaturregler für hydronische oder elektrische Anwendungen. Dieses Gerät fungiert auch als Wärme oder Kühlung für hydronische Fußbodensysteme (Nur in Kombination mit einem 2A-Relais). Smart-Thermostat-Anschluss oder Stand-Alone mit einem kapazitiven Touch-Display einfach einzurichten, integriert in das Merten System M Design. Fernzugriff und einfache Planung mit der Wiser Home App sind ebenfalls möglich.

Die Abmessungen sind (H) 55mm x (B) 55mm x (T) 14mm. Das Produkt muss mit einer Eingangsleistung von 230VAC einphasig +/- 10% bei 50-60Hz betrieben werden. Das Gerät kann in einer Wanddose CE60 installiert werden. Es erreicht die Schutzart IP30. Die Übertragungsfrequenz ist 2,4GHz, und die Betriebsreichweite beträgt 30m im freien Raum. Dieses Gerät ist konform mit CE- und CB-Zertifizierungen. Schnelle Installationslösung, keine Internetverbindung erforderlich. Universaleingang ermöglicht in Kombination mit einem Näherungssensor Energie zu sparen, wenn sich niemand im Raum befindet. Eine Lösung für Merten-Kunden, die Konnektivität und Fernsteuerung als Teil des Wiser-Home-Systems benötigen.

Standby: max. 0.4 W
Betriebsumgebungstemperatur: 0 bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 90% ohne Kondensatbildung
Anzeige: 7 x 5-Punktmatrix, 3 zusätzliche LEDs
Auflösung der Temperaturmessung: max. 0,1 °C
Betriebsfrequenz: 2,405 GHz bis 2,48 GHz
Max. Hochfrequenzleistung übertragen: <10 mW
Kommunikationsprotokoll: Zigbee-3.0-zertifiziert

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Raumtemperaturregler-Modul, polarweiss glänzend	E5	1	**MEG5779-0319**		91,50 €
Connected Raumtemperaturregler-Modul, aktivweiß glänzend	E5	1	**MEG5779-0325**		91,50 €
Connected Raumtemperaturregler-Modul, schwarz	E5	1	**MEG5779-0403**		97,50 €
Connected Raumtemperaturregler-Modul, anthrazit	E5	1	**MEG5779-0414**		97,00 €
Connected Raumtemperaturregler-Modul, polarweiss	E5	1	**MEG5779-0419**		97,00 €
Connected Raumtemperaturregler-Modul, aluminium	E5	1	**MEG5779-0460**		97,50 €

Connected Raumtemperaturregler Modul in System D

Mit dem Wiser Raumtemperatur-Thermostat Modul in System Design, können Sie einfach Ihre Raumtemperatur steuern. Das Raumtemperatur-Thermostat ist kompatibel mit beiden Einsätzen, 16A Relais für elektrische Heizung (UFH, Heizkörper, Hydronic UFH) und die 2A Relais für hydronische Systeme (Heizkörper, UFH, Umwälzpumpen und motorisierte Ventile). Das Thermostat unterstützt das Funkprotokoll Zigbee 3.0 und ist in das Wiser Home System integrierbar. Die Leistungsaufnahme im Standby (keine Last schalten) muss weniger als 0,5W betragen. Die Abmessungen sind (H) 71 mm x (B) 71 mm x (T) 20 mm und das Gwicht ist 45g. Das Raumtemperatur-Modul dient als Temperaturregler für elektrische Fußbodenheizungen mit einem Fußbodenfühler (nur in Kombination mit dem 16A Relaiseinsatz). Das Thermostat fungiert auch als Raumtemperaturregler für hydronische oder elektrische Anwendungen und auch als Wärme oder Kühlung für hydronische Fußbodensysteme (Nur in Kombination mit einem 2A-Relais). Smartes Wiser Thermostat oder Stand-Alone mit einem Display zum einfachem einzurichten, integriert in das System Design. Fernzugriff und einfache Planung mit der Wiser Home App sind ebenfalls möglich. Das Thermostat muss mit einer Eingangsleistung von 230VAC einphasig +/- 10% bei 50-60Hz betrieben werden und kann in einer Wanddose CE60 installiert werden. Es erreicht die Schutzart IP30. Die Übertragungsfrequenz ist 2,4GHz, und die Betriebsreichweite beträgt 30m im freien Raum. Das Raumtemperatur-Thermostat ist konform mit CE- und CB-Zertifizierungen. Schnelle Installationslösung, keine Internetverbindung erforderlich. Universaleingang ermöglicht in Kombination mit einem Sensor Energie einzusparen, wenn sich niemand im Raum befindet. Eine Heizlösung für Kunden, die Konnektivität und Fernsteuerung als Teil des Wiser-Home-Systems nutzen.

Standby: max. 0.4 W
Betriebsumgebungstemperatur: 0 bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 90% ohne Kondensatbildung
Anzeige: 7 x 5-Punktmatrix, 3 zusatzliche LEDs
Auflösung der Temperaturmessung: max. 0,1 °C
Betriebsfrequenz: 2,405 GHz bis 2,48 GHz
Max. Hochfrequenzleistung übertragen: <10 mW
Kommunikationsprotokoll: Zigbee-3.0-zertifiziert

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Connected Raumtemperaturregler Modul in System D	E5	1	**MEG5779-6034**	**Neu**	98,00 €
Connected Raumtemperaturregler Modul in System D	E5	1	**MEG5779-6035**	**Neu**	103,00 €
Connected Raumtemperaturregler Modul in System D	E5	1	**MEG5779-6036**	**Neu**	103,50 €

Wiser, Heizung

Wiser Verteilerleiste Fußbodenheizung

Wiser Home App

Wiser Verteilerleiste regelt die Ventile der Fußbodenheizung für die Wiser-Heizungssteuerung (Zigbee). Smartes Mehrzonen-Regelsystem für Fußbodenheizsysteme. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 305 x 90 x 65 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Kompatible Ventil-Adapter notwendig. Einfache Wandmontage, zusätzliche Antenne für Zigbee-Vernetzung mit dem Haussystem. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Ausführungen: FBH Heizung/Kühlung (CCTFR6600) FBH Heizung/Kühlung 24 V (CCTFR6620) FBH Heizung (CCTFR6610)
Stromversorgung: 230 V / 24 V AC ± 10 % 50 Hz
Zonen und Geräte je Anlage: Max. 6 Geräte je Zone, max. 16 Zonen je Anlage, max. 32 Geräte je Anlage
Umgebungstemperatur: Betrieb 0 bis 50 °C, Lagerung -10 bis 55 °C
Luftfeuchtigkeit: (nicht kondensierend) Betrieb 25 bis 85 %, Lagerung 15 bis 85 %
Fernfühler-Temperaturauflösung: 1 °C
Ohne Leistung: Relais stromlos offen
Drahtlos: 2,4 GHz (bidirektional, Netz)
Signalbereich: 30 m Freifeld
Maximale Signalstärke: 14 dBm (25 mW)
Verschmutzungsklasse: 2
Energieklasse: IV = 2 %
Softwareklasse: A
Sicherungsleistung: 3,15 A
Relais: Stromlos offen 2(1)A
Anzahl der 3W-Stellantriebe je Kanal: Zone 1 und 2.....4 Stellantriebe Zone 3 und 4.....2 Stellantriebe Zone 5 und 6.....1 Stellantrieb
Anzahl der 3W-Stellantriebe je Gerät: 14
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Klemmen (grün): Ohne Schrauben für Typ Y 0,08-1,5 mm², AWG 16-28
Schutzklasse: Klasse II
Schutzart: IP30
Antenne: Externe Antenne (mitgeliefert)
Automatikfunktion: **Nicht zutreffend:** Das Thermostat regelt die Temperatur
Erdungsart bei FBH Heizen: Das Gerät ist nicht geerdet. Doppelt isoliert.
Erdungsart bei FBH Heizen/Kühlen: Das Gerät ist nicht geerdet. Eine Klemme ist für ein externes Erdungskabel vorgesehen. Doppelt isoliert.
Abmessungen: 305 x 90 x 65 mm (LxHxT)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Heizen/Kühlen	E6	1	**CCTFR6600**		339,00 €
Heizen	E6	1	**CCTFR6610**		297,00 €
Heizen/Kühlen 24V	E6	1	**CCTFR6620**		369,00 €

Wiser Funkempfänger-Relais 16A (Temperatursensoranbindung)

Wiser Home App

Wiser Funkempfänger-Relais schaltet elektrische Heizungen in einer Wiser-Heizungssteuerung (Zigbee). Smartes Regelsystem für elektrische Heizungslösungen. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 162 x 67 x 30 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Steuerung von Heizgeräten bis 3000 W. Kompakter Zwischenadapter für 2adrigen Anschluss. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Nennspannung: 230 V, 50 Hz (NUR AC)
Stromverbrauch: 7,3 W
Zweck der Steuerung: Elektrische Steuerung, manuelle + automatische Steuerung,Erfassungssteuerung
Lasttyp und Nennstrom: 16 A ohmsch oder (A3) induktiv Lastkreis für Meldelast (FP)
Schutzart: IP44
Klemmen und Verdrahtung: Geeignet für Leitergrößen 1,0 - 2,5 mm²
Länge der Abisolierung: 6,5 mm
Betriebstemperatur: 0 °C bis 60 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis +65 °C
Steuerungsklasse: Klasse II
Montageart der Steuerung: Unabhängig montierte Steuerung
Erdungsmethode: Die Steuerung ist nicht geerdet.Es sind Klemmen zum Anschließen externer Erdungsleiter vorhanden.
Befestigungsart für nicht abnehmbare Kabel: Typ Y
Bereich des Sensorelements:(sofern installiert) Einstellbereich des externen Temperatursensors von 5 °C bis 30 °C ±5 %
Betriebswert: Durch Benutzer einstellbare Zeitsteuerung des elektrischen Systems/Heizsystems (nur auf Systemebene über Hub-Controller)
Verschmutzungsgrad: 2
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Kugeldrucktest: 115 °C
Softwareklasse: A
Funktechnologie/Frequenz: 2,4 GHz
Funkreichweite: 30 m Freifeld
Maximal übertragene Funkfrequenzleistung: +13 dBm (20 mW)
Produktabmessungen: (H x B x T) 162 x 67 x 30 mm
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0-zertifiziert

Zubehör:
Fernfühler für Raumtemperaturregler

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Funkempfänger-Relais 16A (Temperatursensoranbindung)	E6	1	**CCTFR6700**		74,10 €

Wiser, Sensoren

Wiser Fenster-/Türsensor

Wiser Fenster-/Türsensor zur Aktivierung von Automationen von vernetzten Wiser-Produkten (Zigbee). Flexible Anbringungsmöglichkeiten. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 50 x 33 x 16 mm (Sensor), 50 x 9 x 9 mm (Magnetschalter). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Flexible Befestigungsmöglichkeiten. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Batterie: 3 VDC, CR2450
Lebensdauer der Batterie: Bis zu 5 Jahre (kann je nach Nutzung, Häufigkeit des Firmware-Updates und Umgebung variieren)
Nennleistung: ≤ 90 mW
Schutzart: IP20
Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz
Max. übertragene Funkfrequenzleistung: ≤ 7 dBm
Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 95 %
Abmessungen des Primärelements (H × B × T): 50,3 × 33 × 16,3 mm
Abmessungen des Sekundärelements (H × B × T): 50 × 9 × 9 mm
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0-zertifiziert

Wiser Home App

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Fenster-/Türsensor	E6	1	**CCT591012**		46,65 €

Wiser Wassersensor

Wiser Wassersensor zur Alarmierung bzw. Aktivierung von Automationen über vernetzte Wiser-Produkte (Zigbee). Wasser-Leck Erkennung am Boden. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 71 x 69 x 19 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Einfache Bodenaufstellung. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Batterie: 3 VDC, LR03 AAA × 2
Lebensdauer der Batterie: Bis zu 5 Jahre (kann je nach Nutzung, Häufigkeit des Firmware-Updates und Umgebung variieren)
Nennleistung: ≤ 90 mW
Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz
Max. übertragene Funkfrequenzleistung: ≤ 9 dBm
Schutzart: IP44
Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 95 %
Geräuschpegel: ≥ 70 dB in einem Abstand von 3 m
Abmessungen (H × B × T): 70,8 × 68,68 × 18,96 mm
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0-zertifiziert

Wiser Home App

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Wassersensor	E6	1	**CCT592012**		67,80 €

Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor zur Heizungssteuerung vernetzter Wiser-Produkte (Zigbee). Kompakte Sensorgröße. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 45 x 45 x 17 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Flexible Befestigungsmöglichkeiten. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Batterie: 3 VDC, CR2450
Lebensdauer der Batterie: Bis zu 5 Jahre (kann je nach Nutzung, Häufigkeit des Firmware-Updates und Umgebung variieren)
Nennleistung: ≤ 90 mW
Schutzart: IP20
Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz
Max. übertragene Funkfrequenzleistung: ≤ 7 dBm
Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
Temperaturgenauigkeit: ±1,5 °C
Temperaturauflösung: 0,1 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 95 %
Luftfeuchtigkeitsgenauigkeit: ±5 %
Abmessungen (H × B × T): 45 × 45 × 17,2 mm
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0-zertifiziert

Wiser Home App

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor	E6	1	**CCT593012**		63,60 €

Wiser, Sensoren

Wiser Bewegungsmelder/Helligketssensor

Wiser Home App

Wiser Bewegungsmelder/Lichtsensor zur Alarmierung/Aktivierung von Automationen vernetzter Wiser-Produkte (Zigbee). Kombi-Sensor für Bewegung oder Lux-Messung. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 75 x 27 mm (Durchmesser x Höhe). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Flexible Befestigungsmöglichkeiten. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!)

Batterie: 3 VDC, LR03 AAA × 2
Lebensdauer der Batterie: Bis zu 5 Jahre (kann je nach Nutzung, Häufigkeit des Firmware-Updates und Umgebung variieren)
Nennleistung: ≤ 90 mW
Schutzart: IP20
Betriebsfrequenz: 2405-2480 MHz
Max. übertragene Funkfrequenzleistung: ≤ 7 dBm
Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 95 %
Lux-Messbereich: 0 Lux bis 2000 Lux
Abmessungen: Ø 75,0 × 26,6 mm
Kommunikationsprotokoll: Zigbee 3.0-zertifiziert
Deckenmontage in 2,5 m:
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsreichweite: Ø 4 m
Wandmontage in 1,2 m:
Erfassungswinkel: 90° bis 110° horizontal und vertikal
Erfassungsreichweite: 5 m Radius

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Bewegungsmelder/Helligketssensor	E6	1	**CCT595012**		72,10 €

Wiser Smarter Rauchmelder

Wiser Home App

Schneider Electric Wiser Rauchmelder für Wohnanwendungen mit photoelektrischer Technologie.Wiser Rauchmelder erkennt gefährlichen Rauch und Feuer und warnt die Bewohner eines Hauses. Wenn das Gerät mit dem Wiser-System verbunden ist, sendet es die Benachrichtigungen über die Wiser-App. Es kann auch Signale durch andere Produkte (z. B. Taschenlampen) auslösen, die mit dem Wiser-System verbunden sind. Die Betriebsspannung beträgt 3VDC, gespeist von einer versiegelten Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren. Die Abmessungen sind (B) 89,5mm x (H) 33,5mm x (T) 89,5mm. Das Produkt unterstützt 3 Funktionen, Alarm, Stummschaltung, Selbsttest der Raucherkennung. Diese Aufputzmontage ist für die Inneninstallation vorgesehen. Die Befestigung erfolgt durch Schrauben. Das Produkt ist für die Wand- oder Deckenmontage vorgesehen. Es ist kompatibel für eine Umgebungstemperatur von 0°C bis 45°C. Die Schutzart ist IP20. Dieser Rauchmelder ist CE (EN14604), Q-Label und NF zertifiziert. Die Farbe des Produkts ist weiß (RAL 9003).

Betriebsstrom: < 70 mA
Sensortyp: Fotoelektrisch.
Dieser Rauchmelder enthält KEIN radioaktives Material.
Betriebstemperatur: 0 °C bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 %
Vernetzung: HF, max. 40 Geräte in einem Netzwerk
Kommunikationsprotokoll: ZigBee, max. 40 Geräte in einem Netzwerk
Betriebsfrequenz: Zigbee: 2405-2480 MHz HF: 868 MHz
Funkreichweite: 40 m Sichtlinie für den Innenbereich
Signalton: 85 dB bei 3 m
Abmessungen (H × B × T): 89 × 89 × 33,5 mm
Standard: EN 14604:2005 + AC:2008
Zertifizierung: Zigbee 3.0

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Wiser Smarter Rauchmelder	E6	1	**CCT599002**		86,00 €

Wiser, Energiemonitoring

Resi9 PowerTag

Wiser Home App

- Kompakter Energiesensor zum Messen von einzelnen Abgängen oder Verbrauchern:
- Einfache Montage
- Passend zur Verwendung mit der Resi9 Baureihe
- Kabel durch die Öffnung des PowerTag durchführen und zusammen mit der Anschlussfahne in die Anschlussklemme des LS- oder FI-Schutzschalters mit anschließen
- Messung bis 63 A
- Nennspannung Phase - Neutral 230 V AC Phase - Phase 400 V AC
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig
- Verbindung und Übertragung der Messwerte an das Wiser Hub 2.Generation mittels Funkverbindung

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1P+Kabel, Einbau Oben o. Unten	D3	1	**R9M20**		83,90 €
3P, Einbau Oben o. Unten	D3	1	**R9M40**		116,50 €
3P+N, Einbau Oben	D3	1	**R9M41**		134,00 €

Resi9 PowerTag Flex

Wiser Home App

- Kompakter Energiesensor zum Messen von einzelnen Abgängen oder Verbrauchern:
- Einfache Montage
- Anschluss des PowerTag an den LS-Schalter, FI-Schutzschalter, Hauptschalter, ... mittels der beiden rausgeführten Anschlusskabel anschließen
- Ideal zum Nachrüsten von vorhandenen Reiheneinbaugeräten oder an die Baureihe Acti9 iC60
- Messung bis 63 A
- Nennspannung Phase - Neutral 230 V AC Phase - Phase 400 V AC
- Keine zusätzliche Spannungsversorgung notwendig
- Verbindung und Übertragung der Messwerte an das Wiser Hub 2.Generation mittels Funkverbindung

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1P+N	D3	1	**R9M60**		101,00 €
3P+N	D3	1	**R9M70**		149,50 €

KNX
bus KNX
RUN
ERR
E1
E2
1-10 V
Actionneur
1-10 V
page 63
DALI
page 63
Porche
3.20 m²

KNX Reiheneinbaugeräte

Intelligenz im ganzen Haus

Als Gründungsmitglied der KNX - Association verfügen Merten und Schneider Electric über ein breites Produktspektrum an KNX-kompatiblen Geräten. Hierzu zählen beispielsweise Systemgeräte wie Busspannungsversorgungen, Schnittstellen bzw. Gateways oder Komponenten für die gezielte Energiemessung. Ebenso finden Bauherren, Planer, Architekten, Installateure und Co. bei Merten und Schneider Electric verschiedene Sensoren und Aktoren wie Jalousie- und Dimmaktoren sowie solche Geräte zur Regelung der Raumtemperatur. Abgerundet wird unser Sortiment in diesem Bereich mit Software und Hardware zur Programmierung bzw. Visualisierung von KNX - Anlagen.

KNX Reiheneinbaugeräte

Systemkomponenten	534
Spannungsversorgungen	536
Logik - Controller	539
Gateways	541
Schaltaktoren SpaceLogic	544
Schaltaktoren	546
Jalousie-/Schaltaktoren SpaceLogic	550
Jalousie-/Schaltaktoren REG-K mit Handbetätigung	552
Jalousieaktoren REG-K mit Handbetätigung	553
Universaldimmer SpaceLogic	554
Dimmaktoren	556
Steuereinheiten 0-10 V	557
Raumtemperaturregelung	558
Analogaktor	560
Binäreingänge	561
Zeitschaltuhren	563
Analogsensoren	564
Energiemessung	565

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 09-0100-P
KNX Grundlagenseminar

Seminarprogramm 09-0105-P
KNX Praxisseminar

Seminarprogramm 09-3110-P
KNX Grundlagenkurs mit anschließender Zertifizierung

SpaceLogic KNX-Koppler DIN-Schiene

- Zur logischen Verbindung und galvanischen Trennung von Linien und Bereichen.
- Das Gerät unterstützt KNX Security. Diese Option kann in der ETS aktiviert werden. Als sicherer Linienkoppler ermöglicht das Gerät die Weiterleitung von gesicherter und ungesicherter Kommunikation. Zusätzlich ist der Zugriff auf das Gerät selbst (z.B. für einen Download) durch KNX Security geschützt.
- Das Gerät verfügt über eine Filtertabelle (8k Bytes) und sorgt für eine galvanische Trennung zwischen den Linien.
- Der Koppler unterstützt KNX Longframes und ist kompatibel mit der ETS 5 Software.
- Mit 2 integrierten Tastern für Testzwecke und 3 Status-LEDs.
- Zur Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
- Der Anschluss des Busses erfolgt über Busanschlussklemmen.

- **KNX Softwarefunktionen:**
  Das Gerät kann als Bereichs-/Linienkoppler oder als Repeater zur Bildung von Liniensegmenten in bestehenden oder neuen KNX-Systemen eingesetzt werden. Die Funktion als Koppler oder Repeater ist parametrierbar.
- Funktionen als Koppler: Einsatz als Bereichs- oder Linienkoppler in Abhängigkeit von der physikalischen Adresse. Reduzierung der Buslast durch die Filterfunktion (Filtertabelle). Unterstützung des vollen Adressbereichs (Gruppe 0-31) mit Filterfunktion. Die Weiterleitung von individuell adressierten Telegrammen (Subline = Mainline, Mainline = Subline) ist parametrierbar. Die Weiterleitung von Gruppentelegrammen (Unterleitung = Hauptleitung, Hauptleitung = Unterleitung) ist parametrierbar. Telegrammwiederholungen bei Übertragungsfehlern getrennt für Gruppentelegramme, Broadcast-Telegramme und physikalisch adressierte Telegramme parametrierbar. Die Telegrammbestätigung für Gruppentelegramme und physikalisch adressierte Telegramme ist separat parametrierbar.
- Funktion als Repeater: Erweiterung einer Linie in Segmente. Telegrammwiederholungen bei Übertragungsfehlern getrennt für Gruppentelegramme, Broadcast-Telegramme und physikalisch adressierte Telegramme parametrierbar.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Hinweis: Diese Anwendung erfordert die ETS 5 oder höher.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	1	G2	1	**MTN6500-0101**		248,00 €

SpaceLogic KNX IP-Router DIN-Schiene

- Der Spacelogic KNX IP Router ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schnellen Backbone.
- Zusätzlich ist dieser KNX IP Router geeignet, einen PC an das KNX Netzwerk anzuschließen, z.B. für die ETS-Programmierung.
- Der KNX IP Router unterstützt die KNX Security, die in der ETS aktiviert werden kann. Als sicherer Router ermöglicht das Gerät die Kopplung von ungesicherter Kommunikation auf KNX TP an einen gesicherten IP-Backbone. Für die Schnittstellenfunktionalität (Tunneling) verhindert die KNX-Sicherheit einen unbefugten Zugriff. Der Router unterstützt bis zu 8 Tunneling-Kanäle. Für jeden Tunneling-Kanal muss eine eigene individuelle Adresse konfiguriert werden. Die IP-Adresse kann über einen DHCP-Server bzw. durch manuelle Konfiguration (ETS) bezogen werden. Dieser KNX IP Router arbeitet gemäß der KNXnet/IP-Spezifikation und nutzt den Core, das Gerätemanagement, das Tunneling und den Routing-Teil.

- Der Spacelogic KNX IP Router verfügt über eine erweiterte Filtertabelle für die Hauptgruppe 0 bis 31 und kann bis zu 150 Telegramme zwischenspeichern.
- Der Router wird über den KNX-Bus mit Strom versorgt. Eine zusätzliche Stromversorgung ist nicht erforderlich.
- Mit 2 integrierten Drucktasten für Testzwecke und 3 Status-LEDs.
- Zur Montage auf Hutschiene TH35 nach EN 60715.
- Der Anschluss des Busses erfolgt über eine Busanschlussklemme.
- Der Anschluss an das LAN-Netzwerk erfolgt über die RJ45-Buchse.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Hinweis: Diese Anwendung erfordert die ETS 5 oder höher.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	1	G2	1	**MTN6500-0103**		367,00 €

SpaceLogic KNX IP-Schnittstelle DIN-Schiene

- Das Spacelogic KNX IP Interface ist eine Schnittstelle zwischen IP und KNX. Sie können von jedem Punkt Ihres LANs auf den KNX Bus zugreifen.
- Das Spacelogic KNX IP Interface kann als Programmierschnittstelle für die ETS 5 Software verwendet werden und ermöglicht den Zugriff auf den KNX-Bus über das Internet über ein VPN.
- Das Gerät unterstützt KNX Security, die in der ETS aktiviert werden kann. Mit seiner Schnittstellenfunktionalität (Tunneling) verhindert die KNX Security einen unbefugten Zugriff. Das Gerät unterstützt bis zu 8 Tunneling-Kanäle. Für jeden Tunneling-Kanal muss eine eigene individuelle Adresse konfiguriert werden. Mit 2 integrierten Drucktastern zur Auswahl des Tunnelkanals und 3 Status-LEDs.

- Das Interface wird über den KNX-Bus mit Strom versorgt. Eine zusätzliche Spannungsversorgung ist nicht erforderlich.
- Zur Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
- Der Anschluss des Busses erfolgt über eine Busanschlussklemme.
- Der Anschluss an das LAN-Netzwerk erfolgt über die RJ45-Buchse.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Hinweis: Diese Anwendung erfordert die ETS 5 oder höher.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	1	G2	1	**MTN6502-0105**		228,00 €

SpaceLogic KNX USB-Schnittstelle DIN-Schiene

- Zum Anschluss eines Programmier- oder Diagnosegerätes mit einer USB 2.0 Schnittstelle an den KNX. Der USB-Stecker (Typ C) ist vom KNX-Bus galvanisch getrennt. Er kann als Programmierschnittstelle für die ETS Software Version 4 (oder höher) verwendet werden.
- Das Gerät wird lokal mit der physikalischen Adresse programmiert und verfügt über keine Programmiertaste und keine Programmier-LED. Mit 2 Status-LEDs.
- Die KNX USB-Schnittstelle unterstützt die KNX „Longframe“-Kommunikation und ist kompatibel mit KNX Sicherheitstelegrammen/-geräten. Dies ermöglicht schnellere KNX-Downloads, wenn das Zielgerät dies unterstützt (z.B. **MTN6725-0101**).
- Zur Montage auf Hutschiene TH35 nach EN 60715.
- Der Anschluss des Busses erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Medium: TP256
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	1	G2	1	**MTN6502-0101**		189,50 €

Spannungsversorgungen

SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320 mA

- KNX Spannungsversorgung 320 mA, REG SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 320 mAbestimmungsgemäßer Gebrauch-Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung-Versorgung von Geräten mit Gleichspannung
- Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen. Die SpaceLogic KNX-Stromversorgung erzeugt die Busspannung für die KNX-Linie. Die Stromversorgung hat zwei Ausgänge, einen KNX-Ausgang mit integrierter Drossel und einen -DC 30 V-Ausgang für zusätzliche Geräte.
- Zwei identische Spannungsversorgungen können parallel geschaltet werden, um den Ausgangsstrom zu verdoppeln.
- Die Spannungsversorgung verfügt über einen potentialfreien Meldekontakt für Betriebs-und Diagnosemeldungen.

Merkmale:
- Der Nennstrom kann beliebig verteilt werden.
- Reset-Taste zum Abschalten der Stromversorgung und zum Zurücksetzen der Busgeräte.
- Kurzschlussfest
- Überspannungsfest
- Leerlauffest
- Für den Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung.

Technische Daten:
Nennspannung: 220-240 V AC
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Verlustleistung: max. 1,8 WKNX
Bus-Ausgangsspannung: 28-31 V DC SELV
Bus-Ausgangsstrom: 320 mA (alle Ausgänge)DC 30 V
Ausgangsspannung: 30 V DC
Signalausgabe: 12-230 V Wechselstrom, 2-30 V Gleichstrom
Schaltstrom: 5 mA ... 2 A

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G1	1	**MTN6513-1203**		179,00 €

SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 640 mA

- KNX Spannungsversorgung 640mA, REG SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 640m
- Abestimmungsgemäßer Gebrauch
- Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung-Versorgung von Geräten mit Gleichspannung
- Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715.
- Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen.
- Die SpaceLogic KNX-Stromversorgung erzeugt die Busspannung für die KNX-Linie. Die Stromversorgung hat zwei Ausgänge
- einen KNX-Ausgang mit integrierter Drossel und einen -DC 30 V-Ausgang für zusätzliche Geräte.
- Zwei identische Spannungsversorgungen können parallel geschaltet werden, um den Ausgangsstrom zu verdoppeln. Die Spannungsversorgung verfügt über einen potentialfreien Meldekontakt für Betriebs-und Diagnosemeldungen.

Merkmale:
- Der Nennstrom kann beliebig verteilt werden.
- Reset-Taste zum Abschalten der Stromversorgung und zum Zurücksetzen der Busgeräte.
- Kurzschlussfest
- Überspannungsfest
- Leerlauffest
- Für den Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung.

Technische Daten:
Nennspannung: 220-240 V AC
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Verlustleistung: max. 2,9W
Bus-Ausgangsspannung: 28-31 V DC
SELVBus-Ausgangsstrom: 640mA (alle Ausgänge)DC 30 V
Ausgangsspannung: 30 V DC
Signalausgabe: 12-230 V Wechselstrom, 2-30 V Gleichstrom
Schaltstrom: 5 mA ... 2 A

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G1	1	**MTN6513-1202**		226,00 €

SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 1280 mA

- KNX Spannungsversorgung 1280mA, REG SpaceLogic KNX Spannungsversorgung 1280m
- Abestimmungsgemäßer Gebrauch-Versorgung von KNX-Geräten mit Busspannung-Versorgung von Geräten mit Gleichspannung
- Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen.Die SpaceLogic KNX-Stromversorgung erzeugt die Busspannung für die KNX-Linie. Die Stromversorgung hat zwei Ausgänge, einen KNX-Ausgang mit integrierter Drossel und einen -DC 30 V-Ausgang für zusätzliche Geräte. Die Spannungsversorgung verfügt über einen potentialfreien Meldekontakt für Betriebs-und Diagnosemeldungen.

Merkmale:
- Der Nennstrom kann beliebig verteilt werden.
- Reset-Taste zum Abschalten der Stromversorgung und zum Zurücksetzen der Busgeräte.
- Kurzschlussfest
- Überspannungsfest
- Leerlauffest
- Für den Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung.

Technische Daten:
Nennspannung: 220-240 V AC
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Verlustleistung: max. 6,4W
Bus-Ausgangsspannung: 28-31 V DC SELV
Bus-Ausgangsstrom: 1280mA (alle Ausgänge)DC 30 V
Ausgangsspannung: 30 V DC
Signalausgabe: 12-230 V Wechselstrom, 2-30 V Gleichstrom
Schaltstrom: 5 mA ... 2 A

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	6	G1	1	**MTN6513-1201**		394,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Spannungsversorgungen

KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA

- Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern. Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
  Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 320 mA, kurzschlussfest

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN684032**		176,00 €

KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA mit Notstromeingang

- Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern. Zur Pufferung der Busspannung kann die Notstromversorgung REG angeschlossen werden.
- Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
  Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 320 mA, kurzschlussfest

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Zubehör: Seite
Notstromversorgung REG **MTN683901** 538

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN683832**		270,00 €

KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA

- Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern. Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
  Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 640 mA, kurzschlussfest

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN684064**		247,00 €

KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA mit Notstromeingang

- Zur Erzeugung der Busspannung für eine Linie mit max. 64 Busteilnehmern. Zur Pufferung der Busspannung kann die Notstromversorgung REG angeschlossen werden.
- Mit integrierter Drossel zur Entkopplung der Spannungsversorgung vom Bus sowie einem Taster zur Spannungsunterbrechung und zum Rücksetzen der an der Linie angeschlossenen Busteilnehmer.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
  Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: DC 30 V
Ausgangsstrom: max. 640 mA, kurzschlussfest
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Zubehör: Seite
Notstromversorgung REG **MTN683901** 538

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN683890**		368,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Spannungsversorgungen

Notstromversorgung REG

- Zur Pufferung der Busspannung. An die Notstromversorgung REG kann zur Pufferung bei vollständigem Netzausfall ein externer Bleigelakku mit einer Spannung von DC 12 V (SELV) angeschlossen werden. Mit der integrierten Ladeelektronik wird der Bleigelakku nachgeladen bzw. der Ladezustand erhalten.
- Zur Erfassung der Betriebszustände (Netzspannung, Fehlerwarnung, Akkubetrieb) kann ein Binäreingang angeschlossen werden.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Netzspannung: AC 110 - 230 V, 50-60 Hz
Ausgang zur Spannungsversorgung:
Ausgangsspannung: DC 30 V ±2 V
Ausgangsstrom: ohne Akku mit Netzversorgung max. 300 mA, mit Akku ohne Netzversorgung max. 640 mA
Pufferzeiten mit Bleigelakku 7,2 Ah:
MTN683890: ca. 0,5 h MTN683832: ca. 1 h 683816: ca. 2 h
Pufferzeiten mit Bleigelakku 18 Ah:
MTN683890: ca. 1,25 h MTN683832: ca. 2,5 h 683816: ca. 5 h
Kurzschlussstrom: < 1,5 A
Ladestrom: max. 1 A
Anschlüsse: steckbare Schraubklemme für Netzanschluss, Betriebszustand (vierpolig, 3 potentialfreie Kontakte) und Notstromversorgung. Steckklemme für Akkuanschluss (zwei 1 mm Stifte)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Anschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Spannungsversorgung REG-K/320 mA mit Notstromeingang **MTN683832**	537
KNX Spannungsversorgung REG-K/640 mA mit Notstromeingang **MTN683890**	537

Zubehör:	Seite
Bleigelakku **668990**	538
Binareingang REG-K/8x24 **MTN644892**	561
Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A **MTN693003**	538

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN683901**		87,10 €

Spannungsversorgung REG, DC 24 V/0,4 A

- Spannungsversorgung für 24 V-Binäreingänge, Internet Controller REG-K, KNX/IP-Router REG-K.
- Mit integriertem Überlast- und Kurzschlussschutz.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Versorgung primär: AC 230 V, 48-63 Hz
Ausgangsspannung: DC 24 V +/- 3 %
Ausgangsstrom: max. 0,4 A
Ausgangsleistung: max. 10 W
Gerätebreite: 1 TE = ca. 18 mm

Zur Versorgung von:	Seite
Binareingang REG-K/4x24 **MTN644892**	561
Binareingang REG-K/8x24 **MTN644792**	562

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	1	G2	1	**MTN693003**		97,50 €

Spannungsversorgung REG, AC 24 V/1 A

- Spannungsversorgung für 24 V-Binäreingänge, Wetterstation REG-K/4fach, Analogeingangsmodul REG/4fach, Regensensor, Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle und Heizung, KNX/IP-Router REG-K.
- Mit Sicherung.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Versorgung primär: AC 230 V, +/- 10 %, 50-60 Hz
Ausgangsspannung: AC 24 V
Ausgangsstrom: max. 1 A
Sicherung: 5x20 mm, 250 V, T 160 mA
Gerätebreite: 5 TE = ca. 90 mm
Lieferumfang: Mit Ersatzsicherung.

Zur Versorgung von:	Seite
Binareingang REG-K/8x24 **MTN644792**	562
Wetterstation REG-K/4fach **MTN682991**	
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V **639126**	582

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	5	G2	1	**MTN663529**		73,20 €

Bleigelakku

- Bleigelakkumulator zum Anschluss an den Notstromeingang der Spannungsversorgung 320 REG-K mit Akkuanschluss.
- Auch für die Versorgung der Außensirene mit Blitzlicht, TeleConnect oder IC 1 Internet Controller.

Nennspannung: DC 12 V
Kapazität: 7,2 Ah

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
Notstromversorgung REG **MTN683901**	538

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
7,2 Ah	X8	1	**668990**		74,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Logik - Controller

Wiser for KNX Logik-Controller

- Logik Controller für die Steuerung, Visualisierung und Kopplung von KNX und Modbus Anlagen.

Wiser for KNX (bekannt als HomeLYnk) kann genutzt werden:

- als Userinterface für die Anzeige und Steuerung von relevanten Informationen auf PCs und mobilen Endgeräten.
- als Gateway für die Kommunikation zwischen verschiedenen Produkten und Netzwerken.
- als Datenspeicher, zum Analysieren von Daten und zum Versenden und Exportieren der Daten (z.B. als .csv).
- als Logik Controller

Funktionen:

- Logikfunktionen
- WEB SCADA Visualisierung für PC und mobile Geräte
- Systemübergreifendes Gateway zwischen KNX und Modbus RTU/TCP
- Integration von Geräten über RS-232 (IR, AV)
- Termin- und Zeitsteuerung
- Integration von Web-Kamera
- Datenlogger mit Trenddarstellung
- BACnet Server (150 Datenpunkte)
- Modbus (10 Teilnehmer)
- Login Visualisierung (8 Benutzer)
- Vordefinierte Modbus-Templates
- Einfache Block-Programmierung

BACnet zertifiziert:
„BACnet Application Specific Controller (B-ASC)“
- Neue Symbole

Spannungversorgung: 24 V DC
Leistungsaufnahme: 2 W
Anzeigeelemente: LED-Anzeige 1: Grüne LED (CPU last), LED-Anzeige 2: Güne LED (Betrieb) oder rote LED (Reset)
Bedienelemente: 1x Reset Taster
Schnittstellen: 1x KNX, 1x RJ45 Ethernet 10/100 MBit/s, 1x RS-485 (incl. Polarisierungswiderstand 47 kX, keine Terminierung), 1x RS-232, 1x USB 2.0
Klemmen: KNX: Busklemme 2 x 0,8 mm
Spannungsversorgung: 0,5 mm² – 1,5 mm²
Serielle Schnitstellen: 0,5 mm² – 1,5 mm²
Betrieb: -5°C to +45°C
Abmessungen: 90 x 52 x 58 mm (HxBxT)
Medium: TP256

Hinweis: Automatische Erstellung von Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels mit Software eConfigure KNX lite (**LSS900100**) möglich.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	3	G1	1	**LSS100100**		1.357,00 €

spaceLYnk Logik-Controller

- Logik Controller für die Erstellung komplexer Gebäudeautomatisierungslösungen.
- Gebäudeautomatisierungslösung für kleinere und mittlere Gebäude mit kompletter Steuerung einschließlich Beleuchtungs- und Raumsteuerung (KNX), Messtechnik (Modbus Geräte, Smartlink RTU und IP)
- Gewerkeübergreifende Kommunikation für große Gebäude mit kompletter Steuerung über SBO (BMS von Schneider Electric).

SpaceLYnk kann genutzt werden:

- als Gateway für die Kommunikation zwischen verschiedenen Produkten und Netzwerken.
- als Datenspeicher, zum Analysieren von Daten und zum Versenden und Exportieren der Daten (z.B. als .csv).
- als Userinterface für die Anzeige und Steuerung von relevanten Informationen auf PCs und mobilen Endgeräten.
- als Logik Controller

Funktionen:

- Logikfunktionen
- WEB SCADA Visualisierung für PC und mobile Geräte
- Systemübergreifendes Gateway zwischen KNX und Modbus RTU/TCP
- Termin- und Zeitsteuerung
- Integration von Web-Kamera
- Datenlogger mit Trenddarstellung
- BACnet Server (2.000 Datenpunkte)
- Modbus (31 Teilnehmer)
- Login Visualisierung (50 Benutzer)
- Vordefinierte Modbus-Templates
- Einfache Block-Programmierung

BACnet zertifiziert:
„BACnet Application Specific Controller (B-ASC)“
- Neue Symbole

Spannungversorgung: 24 V DC
Leistungsaufnahme: 2 W
Anzeigeelemente: LED-Anzeige 1: Grüne LED (CPU Last), LED-Anzeige 2: Güne LED (Betrieb) oder rote LED (Reset)
Bedienelemente: 1x Reset Taster
Schnittstellen: 1x KNX, 1x RJ45 Ethernet 10/100 MBit/s, 1x RS-485 (incl. Polarisierungswiderstand 47 kX, keine Terminierung), 1x RS-232, 1x USB 2.0
Klemmen: KNX: Busklemme 2 x 0,8 mm
Spannungsversorgung: 0,5 mm² – 1,5 mm²
Serielle Schnitstellen: 0,5 mm² – 1,5 mm²
Betrieb: -5°C to +45°C
Abmessungen: 90 x 52 x 58 mm (HxBxT)
Medium: TP256

Hinweis: Automatische Erstellung von Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels mit Software eConfigure KNX lite (**LSS900100**) möglich.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	3	G1	1	**LSS100200**		1.629,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Logik - Controller

KNX Logikmodul Basic REG-K

- Das Logikmodul dient in KNX-Anlagen als Verknüpfungs- und Steuerungsgerät. Es verfügt über 10 Verknüpfungs-, 10 Filtern/Zeit-, 8 Konverter- und 12 Multiplexerbausteine.
- Mit 3 frei programmierbaren Tasten und 3 Status LEDs. Diese können mit Kontroll- und Testfunktionen belegt und am Gerät bedient werden.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

10 Verknüpfungsbausteine (AND, OR, XOR):

- Mit jeweils bis zu 8 binären Eingangs- und einem Ausgangsobjekt.
- Invertieren der Eingangs- und Ausgangsobjekte.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Verhalten nach Busreset je Eingangsobjekt.
- Einstellbares Sendeverhalten.

10 Filter- und Zeitbausteine:

- Binäre Eingangs- und einem Ausgangsobjekte mit Zeitverzögerungen.
- Filtern der binären Eingangsobjekte vor Ausgabe.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Verhalten nach Busreset je Eingangsobjekt.
- Einstellbares Sendeverhalten.

8 Konverterbausteine:

- Wandeln von 1 Bit-Schalttelegrammen in 2 Bit-Zwangsführung.
- Wandeln von 1 Bit-Schalttelegrammen in 8 Bit-Werttelegramme.
- Wandeln von 8 Bit-Werttelegramme in 1 Bit-Schalttelegrammen.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Verhalten nach Busreset je Eingangsobjekt.
- Einstellbares Sendeverhalten.
- 12 Multiplexerbausteine (Lichtsteuerung)
- Multiplexerbausteine dienen zum selektiven Steuern von Telegrammen; z. B. zum Umschalten zwischen einer Einzelraum- und einer Gesamtraumsteuerung für Konferenzräume mit Trennwänden.

Unterstützte Telegrammformate je Baustein:

1 Bit, 2 Bit, 4 Bit, 8 Bit , 2 Byte.

- Ein Baustein kann für das 4 Byte Format verwendet werden.
- Telegrammweiterleitung bzw. Sperren in einer oder beiden Richtungen mittels Steuerobjekt.
- Einstellbares Gateverhalten.
- Einstellbares Verhalten der Steuerobjekte.
- Sperren der Ausgänge über Torfunktion.
- Einstellbares Sendeverhalten.
- Einstellbare Sendverzögerung.

Belegung der Tasten und LEDs:

- Freie Zuweisung der drei Tasten und der drei LEDs mit binären Objekten.
- Verhalten pro LED.
- Verhalten pro Taste.
- Verhalten nach Busreset
- Anlaufverzögerung der Bausteine nach Busspannungswiederkehr einstellbar.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	G2	1	**MTN676090**		176,50 €

SpaceLogic KNX BMS IP-Gateway

Das SpaceLogic KNX BMS IP Gateway ist ein bidirektionales Multifunktionsgerät, das die Integration von KNX-Installationen mit Geräten der Gebäudeautomation ermöglicht. Die Hauptkommunikationsschnittstelle ist KNX TP und IP mit Unterstützung des BACnet-Protokolls. Es sind drei Komponenten in einem Gerät vereint: KNX IP-Router (max. 500 Objekte), KNX IP-Schnittstelle und DPSU-Drossel-Stromversorgung. Das Gateway ermöglicht es professionellen Installateuren, KNX-Installationen dank einer Kombination von Funktionen kosten- und zeiteffizienter zu installieren. Die Konfiguration und Inbetriebnahme ist dank der eingebetteten Anwendung, die den Prozess vereinfacht, einfach und schnell. Die Architektur kann einfacher sein, da die Verwendung von IP-Routern und KNX-Stromversorgungen unter Berücksichtigung bestimmter Parameter nicht mehr notwendig ist. Das Gateway ist für kommerzielle Installationen konzipiert und von BTL als anwendungsspezifischer Controller (B-ASC) zertifiziert, was eine 100%ige Kompatibilität gewährleistet. Gleichzeitig garantiert es eine nahtlose Integration mit jedem BACnet-Gerät.

Versorgungsspannung: DC 12 V - 30 V SELV
Leistungsaufnahme: 2 W
Anschlüsse Spannungsversorgungen:
D DC 12 V - 30 V SELV
E DC 12 V - 30 V SELV PoE passiv
H Versorgung für DPSU-Drossel, DC 21 V - 31 V SELV
DPSU-Drossel: Nennstrom max. 320 mA, kurzschlussfest, Auslösestrom ≤ 1 A
Anschlussklemmen: KNX 2-fach und 3-fach steckbare Schraubklemme, für max. 2x 0,5 ... 1,5 mm² (ein- / mehrdrähtig, flexibel)
1x RJ45, Ethernet 10BasetT / 100BaseT
Umgebungstemperatur:
Betrieb: 0 °C ... 45 °C
Lager: -15 °C ... +55 °C
Transport: -25 °C ... +70 °C
Umgebung: Einsatzhöhe bis 2000 m über Meereshöhe (MSL)
Max. Feuchtigkeit: 95 %, keine Betauung
Anzeige- / Bedienelemente: 2x LED (CPU-Auslastung, Betriebsbereitschaft / Reset)
Reset-Taster
2 Steckbrücken (Jumpers) (PoE, POW)
Schutzart: IP20
Gerätebreite: 4 TE, ca. 72 mm

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	3	G1	1	**LSS100300**		905,00 €

SpaceLogic KNX Hybrid Modul

Das SpaceLogic KNX Hybrid Modul ist ein Gerät, das an einen Wiser for KNX oder spaceLYnk Controller angeschlossen werden. Das Hybrid Modul fungiert als Brücke zwischen KNX und Wiser. So können neue oder bestehende KNX - Anlagen einfach um die drahtlosen Geräten von Wiser Home erweitert werden, ohne zusätzliches Kabel verlegen zu müssen. Drahtlose Fenster-/Türsensoren, Bewegungssensoren, Wasserlecksensoren, Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensoren können einfach zu der bestehenden KNX Installation hinzugefügt werden. Steckdosen oder Smart Plugs können hinzugefügt und aus der Ferne ein- und ausgeschaltet werden. Umgekehrt kann jedes KNX Gerät von den drahtlosen Wiser Geräten angesteuert werden. Mit der neuen Wiser KNX App können alle Geräte gesteuert, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen erstellt und Benachrichtigungen empfangen werden. Um die KNX-Geräte richtig zu koppeln und zu konfigurieren, muss die SpaceLogic KNX Hybrid-Anwendung installiert werden. Die Anwendung steht auf dem Marktplatz des Wiser for KNX und spaceLYnk Controllers zum Download bereit. In wenigen einfachen Schritten werden die drahtlosen Geräte gepaart und konfiguriert, so dass sie wie jedes andere KNX-Gerät funktionieren können. Das KNX Hybrid Modul kann mit der gleichen 24 V DC Stromversorgung betrieben werden, die auch die Wiser for KNX oder spaceLYnk Controller versorgt. Die Kommunikation zwischen dem Hybridmodul und den Controllern erfolgt über eine RS232-Schnittstelle, die in beiden Geräten vorhanden ist. Die im Lieferumfang enthaltene 3 m Antenne ist für die Montage außerhalb des Schaltschranks vorgesehen, um die Reichweite des Funksignals zu erhöhen. Dank ihres Magnetfußes kann die Antenne auf allen metallischen Oberflächen angebracht werden. Die Rundstrahlantenne wird über einen SMA-Stecker mit dem SpaceLogic KNX Hybrid Modul verbunden. Das KNX Hybrid Modul für die Standard-DIN-Schiene muss zusammen mit dem Wiser for KNX oder spaceLYnk Controller im Niederspannungsbereich der Schränke verwendet werden. Wenn das Antennenkabel durch Hochspannungsschränke verlaufen soll, muss das Kabel getrennt von der Stromverteilung verlegt werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines qualifizierten elektrischen Isolierschlauchs. Eine Isolationsspannung von mindestens 2 kV ist erforderlich.

Spannungsversorgung: DC 24 V, mit Wiser für KNX (LSS100100) oder spaceLYnk (LSS100200)
Anschlussklemmen: Antenne RS232-Verbindung (TX, RX, GND) und DC 24 V-Spannungsversorgung (-/+)
Antenne:
Sendefrequenz: 2405 MHz ... 2480 MHz
Sendeleistung: <10 dBm
Umgebungstemperatur:
Betrieb: 0 °C ... +45 °C
Lager: -15 °C ... +55 °C
Transport: -25 °C ... +70 °C
Umgebung: Einsatzhöhe bis 2000 m über Meereshöhe (MSL)
Max. Feuchtigkeit: 95 %, keine Betauung
Anzeige-/ Bedienelemente: Zweifarbige LED (rot/ orange)
Schutzart: IP20
Gerätebreite: 1 TE, ca. 18 mm

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	3	G1	1	**LSS100400**		161,00 €

SpaceLogic KNX DALI Gateway Pro, DALI-2

- Das KNX DALI-Gateway verbindet KNX mit dem DALI-Bus. Das Gateway ist ein Steuergerät der Kategorie I mit integrierter DALI-Spannungsversorgung für die EVGs.
- Das Gerät ist ein DALI-2 Multi-Master Controller entsprechend EN 62386 edition 1 und edition 2. Es ist geeignet elektronische DALI-Vorschaltgeräte gemäß edition 1 und edition 2 -auch im Mix anzusteuern, gemäß Multi-Master Controller wird die Einbindung von DALI-2 Sensoren (Präsenz- und Bewegungsmelder, Taster etc.) unterstützt.
- Es können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden. Zudem lassen sich die 64 EVGs einzeln über KNX ansteuern oder über KNX-Gruppenadressen zusammenfassen. Fehlermeldungen der einzelnen EVGs bzw. jedes angeschlossenen Leuchtmittels können zum KNX gesendet und visualisiert werden.

Die DALI-Inbetriebnahme und -Konfiguration, die Gruppenzuordnung und die Szeneneinstellung lassen sich durchführen über: das Gerät (Display und optional sperrbare Bedientasten) den integrierten Web-Server

Web-Serverfunktionen:

- Neuer Webserver mit zusätzlichen Diagnosefunktionen
- Der Zugriff erfolgt mit Hilfe eines PCs, PDAs oder Web-Tableaus über das LAN-Netzwerk. Mit einem WLAN-Umsetzer erleichtert sich die Inbetriebnahme zusätzlich. Über die internen Webseiten lässt sich das Gerät in Betrieb nehmen und alle wichtigen Funktionen konfigurieren, bedienen oder anzeigen.
- Zwei getrennte Benutzerprofile mit eigenem Passwort
- Effektmodul mit 16 Effekten und insgesamt bis zu 500 Steuerbefehle

Konfigurieren: Effekte, Service, Wartung, Burn-in, Betriebsstunden
Bedienen: Gerät, EVGs und Gruppen
Anzeigen: Status- und Fehlermeldungen

- Integrierte Farbsteuerung mit maximal 16 Templates mit bis zu 300 Steuerbefehlen
- Konfigurierbare Szenen mit Helligkeit und Farbwerten.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
- Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Farbtemperaturregelung für 2 getrennte DT-8 LED-Leuchten
- Dim-to-Cold-Funktion aktiviert
- Schalt-, Dimm- und Wertobjekt pro Gruppe oder EVG. Treppenlichtzeitfunktion. Statusobjekte. Verzögerungen zwischen Rückmeldungen.
- Detaillierte Fehlermeldungen je EVG und Gruppe. Test von DALI-EVGs für Notbeleuchtung mit Zentralbatterie oder eingebauter Batterie mit wählbaren Testintervallen. Parallele Broadcast-Ansteuerung aller EVGs, Ein-/Ausschalthelligkeit und Ein-/Auschaltdimmgeschwindigkeit. Dimmgeschwindigkeiten für relatives Dimmen und Dimmwerte. Dimmwert max./min. Verschiedene Modi (Normal, Permanent, Nacht, Panik). Betriebsstundenzähler und Einbrennautomatik pro EVG.

Versorgungsspannung: AC/DC 100-240 V, 50/60 Hz
Ausgänge: DALI D+, D-, DC 16-18 V (Basisisolierung, kein SELV), max. 250 mA, kurzschlussfest
Schnittstellen: KNX, Ethernet RJ-45, DALI
Typ: Steuergerät der Kategorie I (Multi Master)
Anschlussquerschnitt: Versorgung bzw. DALI: 1,5-2,5 mm²
Schutzart: IP 20

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G1	1	**MTN6725-0101**		473,00 €

KNX DALI-Gateway Basic REG-K/1/16/64

- Das KNX DALI Gateway verbindet den KNX Bus mit 1 DALI-Ausgang. Das Gateway ist ein DALI-Steuergerät der Kategorie I mit integrierter DALI Spannungsversorgung für die EVGs. Bis zu 64 EVGs können in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden.
- Es können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden. Zudem lassen sich die 64 EVGs einzeln über KNX ansteuern oder über KNX-Gruppenadressen zusammenfassen.
- Das Gerät ist ein DALI-2 Single-Master Controller entsprechend EN 62386 edition 1 und edition 2.
- Außerdem können verschiedene Farbbefehle (z.B. Weißtonsteuerung, RGB, XY und HSV) z.B. von KNX Tastern interpretiert und DALI DT8 Leuchten entsprechend angesteuert werden.
- Die Betriebsstundenerfassung erfasst die Betriebsstunden der Gruppen. Fehlermeldungen von einzelnen EVGs und Gruppen können über KNX gesendet und visualisiert werden.
- Ein Farbsteuerungsmodul erlaubt bis zu 16 Zeitsteuerungen für Helligkeit und Farbe auf Wochenbasis, sofern das Gerät mit einer Zeitsynchronisation verbunden wird. Die bis zu 16 Zeitprogramme mit bis zu 300 Befehlen pro DALI Ausgang können über KNX Objekte freigegeben oder gesperrt werden. Die DALI-Inbetriebnahme und-Konfiguration, die Gruppen zuordnung und Szeneneinstellung können mit der ETS Applikation und einer ETS-App. (DCA) durchgeführt werden.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalt-, Dimm, Wert- und Farbobjekte pro Gruppe, sowie Schalt-, Wert- und Farbobjekt für Broadcast-Steuerung. Treppenlichtzeitfunktion bei gedimmten Leuchten auch mit Vorwarnung, Betriebsarten Normal-, Dauer-, Nacht- und Panikbetrieb. Differenzierte Fehleranalyse pro EVG und Gruppe. Szenen mit Helligkeit und Farbe. Energieeinsparung durch Reduktion der StandBy-Verluste der EVGs durch einen zusätzlichen KNX Schaltaktor möglich. Mit dem Farbsteuerungsmodul können Helligkeiten und Farben auf Basis einer Wochenzeitschaltuhr gesteuert werden. (Voraussetzung: Wochentag- und Zeitsynchronisation) Dabei sind auch zeitliche Übergänge bis 90s möglich. Die bis zu 16 Zeitprogramme können über KNX Objekte gesteuert werden. Betriebsstunden können je Gruppe erfasst, zurückgesetzt und bei Überschreitung eines Grenzwertes als Alarm gesendet werden. Eine Aktualisierung der Firmware kann über eine FAT32 formatierte Micro-SD Karte durchgeführt werden.
Medium: TP256
Versorgungsspannung: AC/DC 100-240V, 50/60Hz
Ausgänge: 1x DALI D+, D-, DC16-18 V (Basisisolierung, kein SELV), max. 250mA, kurzschlussfest
Schnittstellen: KNX, DALI
Typ: DALI Steuergerät der Kategorie I (Single Master)
Anschlussquerschnitt: Netzversorgung bzw. DALI: 1,5-2,5mm²
Schutzart: IP20

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN6725-0003**		363,00 €

KNX DALI-Gateway Basic REG-K/2/16/64

- Das KNX DALI Gateway verbindet den KNX Bus mit 2 DALI-Ausgängen. Das Gateway ist ein DALI-Steuergerät der Kategorie I mit integrierter DALI Spannungsversorgung für die EVGs. Je DALI Ausgang können bis zu 64 EVGs in 16 Gruppen geschaltet und gedimmt sowie über 16 Szenen gesteuert werden.
- Zudem lassen sich die 64 EVGs einzeln über KNX ansteuern oder über KNX-Gruppenadressen zusammenfassen.
- Das Gerät ist ein DALI-2 Single-Master Controller entsprechend EN 62386 edition 1 und edition 2. Es ist geeignet elektronische DALI-Vorschaltgeräte gemäß edition 1 und edition 2 - auch im Mix- anzusteuern, gemäß Single-Master Controller wird die Einbindung von DALI-2 Sensoren (Präsenz- und Bewegungsmelder, Taster etc.) unterstützt.
- Außerdem können verschiedene Farbbefehle (z.B. Weißtonsteuerung, RGB, XY und HSV) z.B. von KNX Tastern interpretiert und DALI DT8 Leuchten entsprechend angesteuert werden.
- Die Betriebsstundenerfassung erfasst die Betriebsstunden der Gruppen. Fehlermeldungen von einzelnen EVGs und Gruppen können über KNX gesendet und visualisiert werden.
- Ein Farbsteuerungsmodul erlaubt bis zu 16 Zeitsteuerungen für Helligkeit und Farbe auf Wochenbasis, sofern das Gerät mit einer Zeitsynchronisation verbunden wird. Die bis zu 16 Zeitprogramme mit bis zu 300 Befehlen pro DALI Ausgang können über KNX Objekte freigegeben oder gesperrt werden. Die DALI-Inbetriebnahme und-Konfiguration, die Gruppenzuordnung und Szeneneinstellung können mit der ETS Applikation und einer ETS-App. (DCA) durchgeführt werden.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalt-, Dimm, Wert- und Farbobjekte pro Gruppe, sowie Schalt-, Wert- und Farbobjekt für Broadcast-Steuerung. Treppenlichtzeitfunktion bei gedimmten Leuchten auch mit Vorwarnung, Betriebsarten Normal-, Dauer-, Nacht- und Panikbetrieb. Differenzierte Fehleranalyse pro EVG und Gruppe. Szenen mit Helligkeit und Farbe. Energieeinsparung durch Reduktion der StandBy-Verluste der EVGs durch einen zusätzlichen KNX Schaltaktor möglich. Mit dem Farbsteuerungsmodul können Helligkeiten und Farben auf Basis einer Wochenzeitschaltuhr gesteuert werden. (Voraussetzung: Wochentag- und Zeitsynchronisation) Dabei sind auch zeitliche Übergänge bis 90s möglich. Die bis zu 16 Zeitprogramme können über KNX Objekte gesteuert werden. Betriebsstunden können je Gruppe erfasst, zurückgesetzt und bei Überschreitung eines Grenzwertes als Alarm gesendet werden. Eine Aktualisierung der Firmware kann über eine FAT32 formatierte Micro-SD Karte durchgeführt werden.
Medium: TP256
Versorgungsspannung: AC/DC 100-240V, 50/60Hz
Ausgänge: 2x DALI D+, D-, DC16-18 V (Basisisolierung, kein SELV), max. 250mA, kurzschlussfest
Schnittstellen: KNX, DALI
Typ: DALI Steuergerät der Kategorie I (Single Master)
Anschlussquerschnitt: Netzversorgung bzw. DALI: 1,5-2,5mm²
Schutzart: IP20

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN6725-0004**		499,00 €

Schaltaktoren SpaceLogic

SpaceLogic KNX Master Schalter/Jalousie, 8-fach

- 8 Schaltausgänge/4 Jalousieausgänge: Die Funktion der Jalousie-oder Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie-/Schaltausgänge können manuell über Taster bedient werden. Die ETS-Programmierung wird in der ETS-Anwendung des Masters durchgeführt.
- Der Master steuert die Funktion der Erweiterung, die Spannungsversorgung und die Kommunikation zum KNX-Bus.
- Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master (MTN6705-0008) angeschlossen werden, so dass bis zu -24 Lasten geschaltet oder -12 Jalousieantriebe gesteuert werden können. Versorgungsspannung über den Master: KNX-Bus, ca. 6,5 mA (Master), ca. 9 mA (Master + 1 Erweiterung), ca. 12,5 mA (Master + 2 Erweiterungen).
- Alle Ausgänge können manuell über die Tastatur des Masters bedient werden.
- Auf der Nebenstelle zeigt eine grüne LED die Betriebsbereitschaft an, eine rote Handbetriebs-LED zeigt an, ob die Nebenstelle manuell gesteuert wird. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Anschluss an den Master oder eine andere Erweiterung erfolgt entweder über eine Modulverbindung oder über eine Kabelverbindung.

Funktionen der KNX-Software:

- Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestellt

Allgemeine KNX-Softwarefunktionen:

- Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update. Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen.

Funktionen des Jalousie-/Rollladenaktors:

- Laufzeit
- Leerlaufzeit
- Schrittintervall
- Sperrfunktion
- Bewegungsbereichsgrenzen
- Wetteralarm
- 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamellen
- 16 Szenen, Status und Rückmeldefunktion pro Kanal.

Funktionen des Schaltaktors:

- Betrieb als Öffner/Schließer
- programmierbares Verhalten für Download
- Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal
- Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuelle AUS-Funktion,
- Ausschaltvorwarnung für Treppenlichtzeitfunktion
- 16 Szenen pro Kanal, Zentralfunktion, Sperrfunktion, Verknüpfung oder Zwangsführung, Rückmeldefunktion für jeden Kanal.

Nennspannung: AC 250 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5
Für jeden Jalousie-Rollladekanal: Motorlast 1000 VA
Für jeden Schaltausgang:
Nennlast: Glühlampen: 2300 W
Halogenlampen: 2300 W-LED: 200 W
Kapazitive Belastung: 10 AX, max. 140 µF
Induktive Belastung: 10 A, cosφ= 0,6
Relaisdaten: Einschaltstromstoß: max. 800 A/200 µs, max. 165 A/20 ms
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme

Zubehör:	Seite
SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie, 8-fach **MTN6805-0008**	544, 550
Universaldimmer 2-fach, 16 A, REG, SpaceLogic KNX Dimmer, 2-fach **MTN6710-0102**	554

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G1	1	**MTN6705-0008**		222,00 €

SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie, 8-fach

- 8 Schaltausgänge/4 Jalousieausgänge: Die Funktion der Jalousie-oder Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie-/Schaltausgänge können manuell über Taster bedient werden.Die ETS-Programmierung wird in der ETS-Anwendung des Masters durchgeführt. Der Master steuert die Funktion der Erweiterung, die Spannungsversorgung und die Kommunikation zum KNX-Bus.
- Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master (**MTN6705-0008**) angeschlossen werden, so dass bis zu -24 Lasten geschaltet oder -12 Jalousieantriebe gesteuert werden können.
- Versorgungsspannung über den Master: KNX-Bus, ca. 6,5 mA (Master), ca. 9 mA (Master + 1 Erweiterung), ca. 12,5 mA (Master + 2 Erweiterungen). Alle Ausgänge können manuell über die Tastatur des Masters bedient werden.
- Auf der Nebenstelle zeigt eine grüne LED die Betriebsbereitschaft an, eine rote Handbetriebs-LED zeigt an, ob die Nebenstelle manuell gesteuert wird. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Anschluss an den Master oder eine andere Erweiterung erfolgt entweder über eine Modulverbindung oder über eine Kabelverbindung.

Funktionen der KNX-Software:

- Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestellt Allgemeine KNX-Softwarefunktionen: Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update.Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen.

Funktionen des Jalousie-/Rollladenaktors:

- Laufzeit
- Leerlaufzeit
- Schrittintervall
- Sperrfunktion
- Bewegungsbereichsgrenzen
- Wetteralarm
- 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamellen
- 16 Szenen, Status und Rückmeldefunktion pro Kanal.

Funktionen des Schaltaktors:

- Betrieb als Öffner/Schließer
- programmierbares Verhalten für Download
- Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal
- Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuelle AUS-Funktion,
- Ausschaltvorwarnung für Treppenlichtzeitfunktion
- 16 Szenen pro Kanal, Zentralfunktion, Sperrfunktion, Verknüpfung oder Zwangsführung, Rückmeldefunktion für jeden Kanal.

Nennspannung: AC 250 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5
Für jeden Jalousie-Rollladekanal: Motorlast 1000 VA
Für jeden Schaltausgang Nennlast: Glühlampen: 2300 W
Halogenlampen: 2300 W-LED: 200 W
Kapazitive Belastung: 10 AX, max. 140 µF
Induktive Belastung: 10 A, cosφ= 0,6
Relaisdaten -Einschaltstromstoß: max. 800 A/200 µs, max. 165 A/20 ms
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Verbindungsmodul

Zubehör:	Seite
SpaceLogic KNX Master Schalter/Jalousie **MTN6705-0008**	544, 550
Universaldimmer 2-fach, 16 A, REG, Spacelogic KNX Master Dimmer, 2-fach **MTN6710-0102**	554

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G1	1	**MTN6805-0008**		149,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Schaltaktoren SpaceLogic

SpaceLogic KNX Verbindungskabel 30 cm

- Das Verbindungskabel verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die nicht direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 30 cm	G3	2	**MTN6941-0001**		28,40 €

SpaceLogic KNX Verbindungskabel 150 cm

- Das Verbindungskabel verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die nicht direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 150 cm	G3	1	**MTN6941-0002**		30,85 €

SpaceLogic KNX Verbindungsmodul

- Das Verbindungsmodul verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX Verbindungsmodul	G3	10	**MTN6940-0000**		12,95 €

Schaltaktoren

Schaltaktor REG-K/2x230, 16 A mit Handbetätigung

- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 2 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosφ= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	G2	1	**MTN647393**		156,00 €

Schaltaktor REG-K/2x230/16 mit Handbetätigung und Stromerkennung

- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 2 Verbrauchern über Schließerkontakte. Der Aktor verfügt über eine integrierte Stromerkennung, die den Lastrom je Kanal misst. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Der Lastanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder Schließer. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion sowie Ausschaltvorwarnung. Verzögerungsfunktionen. Szenen. Verknüpfungsfunktion. Sperrung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion. Echte Rückmeldefunktion. Status. Zentralfunktion mit Verzögerung. Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr. Verhalten bei Download.
- Stromerkennungsfunktion: Verhalten bei Über-/Unterschreiten des Schwellwertes. Energie-, Betriebs- und Einschaltzähler mit Grenzwertüberwachung. Blinkerfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
DC 12-24 V ±10%, 0,1-16 A
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosφ= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A
Stromerkennung Laststrom:
Erkennungsbereich: 0,1 A bis 16 A
(Sinus-Effektivwert bzw. Gleichstrom)
Erfassungsgenauigkeit: +/- 8% des aktuellen Stromwertes (sinus) und +/- 100 mA
Frequenz: 50/60 Hz bei Wechselspannung
Darstellung: 100 mA

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	G2	1	**MTN647395**		194,00 €

Schaltaktoren

Schaltaktor REG-K/4x230/16 mit Handbetätigung

- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 4 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Medium: TP256
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosφ= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN647593**		250,00 €

Schaltaktor REG-K/4x230/16 mit Handbetätigung und Stromerkennung

- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 4 Verbrauchern über Schließerkontakte. Der Aktor verfügt über eine integrierte Stromerkennung, die den Lastrom je Kanal misst. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Der Lastanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder Schließer. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion sowie Ausschaltvorwarnung. Verzögerungsfunktionen. Szenen. Verknüpfungsfunktion. Sperrung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion. Echte Rückmeldefunktion. Status. Zentralfunktion mit Verzögerung. Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr. Verhalten bei Download. Stromerkennungsfunktion: Verhalten bei Über-/Unterschreiten des Schwellwertes. Energie-, Betriebs- und Einschaltzähler mit Grenzwertüberwachung. Blinkerfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
DC 12-24 V ±10%, 0,1-16 A
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosφ= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A
Stromerkennung Laststrom: Erkennungsbereich: 0,1 A bis 16 A (Sinus-Effektivwert bzw. Gleichstrom)
Erfassungsgenauigkeit: +/- 8% des aktuellen Stromwertes (sinus) und +/- 100 mA
Frequenz: 50/60 Hz bei Wechselspannung
Darstellung: 100 mA

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN647595**		267,00 €

Schaltaktoren

Schaltaktor REG-K/8x230/16 mit Handbetätigung



- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 8 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Medium: TP256
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosw= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	8	G2	1	**MTN647893**		340,00 €

Schaltaktor REG-K/8x230/16 mit Handbetätigung und Stromerkennung



- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 8 Verbrauchern über Schließerkontakte. Der Aktor verfügt über eine integrierte Stromerkennung, die den Lastrom je Kanal misst. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Der Lastanschluss erfolgt über Schraubklemmen
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder Schließer. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion sowie Ausschaltvorwarnung. Verzögerungsfunktionen. Szenen. Verknüpfungsfunktion. Sperrung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion. Echte Rückmeldefunktion. Status. Zentralfunktion mit Verzögerung. Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr. Verhalten bei Download.
- Stromerkennungsfunktion: Verhalten bei Über-/Unterschreiten des Schwellwertes. Energie-, Betriebs- und Einschaltzähler mit Grenzwertüberwachung. Blinkerfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
DC 12-24 V ±10%, 0,1-16 A
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosw= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A
Stromerkennung Laststrom: Erkennungsbereich: 0,1 A bis **16 A (Sinus-Effektivwert bzw. Gleichstrom)**
Erfassungsgenauigkeit: +/- 8% des aktuellen Stromwertes (sinus) und +/- 100 mA
Frequenz: 50/60 Hz bei Wechselspannung
Darstellung: 100 mA

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	8	G2	1	**MTN647895**		357,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Schaltaktoren

Schaltaktor REG-K/12x230/16 mit Handbetätigung



- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 12 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download.

Medium: TP256
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosw= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	12	G2	1	**MTN648493**		377,00 €

Schaltaktor REG-K/12x230/16 mit Handbetätigung und Stromerkennung



- Zum unabhängigen Schalten von bis zu 12 Verbrauchern über Schließerkontakte. Der Aktor verfügt über eine integrierte Stromerkennung, die den Laststrom je Kanal misst. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler.
- Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Der Lastanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Betrieb als Öffner oder Schließer. Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion sowie Ausschaltvorwarnung. Verzögerungsfunktionen. Szenen. Verknüpfungsfunktion. Sperrung oder Zwangsführung. Rückmeldefunktion. Echte Rückmeldefunktion. Status. Zentralfunktion mit Verzögerung. Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr. Verhalten bei Download.
- Stromerkennungsfunktion: Verhalten bei Über-/Unterschreiten des Schwellwertes. Energie-, Betriebs- und Einschaltzähler mit Grenzwertüberwachung. Blinkerfunktion.

Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
DC 12-24 V ±10%, 0,1-16 A
Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cosw= 0,6
AC1-Betrieb: max. 16 A
AC3-Betrieb: max. 10 A
AC5-Betrieb: max. 16 A
Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC
Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: >106
AC1/AC3/AC5-Betrieb: >3x104
230V, 1A ohmsch: >8x105
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 µF
Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC
Maximaler Einschaltspitzenstrom:
150µs: 600 A
250µs: 480 A
600µs: 300 A
Stromerkennung Laststrom: Erkennungsbereich:
0,1 A bis 16 A (Sinus-Effektivwert bzw. Gleichstrom)
Erfassungsgenauigkeit: +/- 8% des aktuellen Stromwertes (sinus) und +/- 100 mA
Frequenz: 50/60 Hz bei Wechselspannung
Darstellung: 100 mA

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	12	G2	1	**MTN648495**		416,00 €

Jalousie-/Schaltaktoren SpaceLogic

SpaceLogic KNX Master Schalter/Jalousie, 8-fach

- 8 Schaltausgänge/4 Jalousieausgänge: Die Funktion der Jalousie-oder Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie-/Schaltausgänge können manuell über Taster bedient werden. Die ETS-Programmierung wird in der ETS-Anwendung des Masters durchgeführt.
- Der Master steuert die Funktion der Erweiterung, die Spannungsversorgung und die Kommunikation zum KNX-Bus.
- Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master (MTN6705-0008) angeschlossen werden, so dass bis zu -24 Lasten geschaltet oder -12 Jalousieantriebe gesteuert werden können. Versorgungsspannung über den Master: KNX-Bus, ca. 6,5 mA (Master), ca. 9 mA (Master + 1 Erweiterung), ca. 12,5 mA (Master + 2 Erweiterungen).
- Alle Ausgänge können manuell über die Tastatur des Masters bedient werden.
- Auf der Nebenstelle zeigt eine grüne LED die Betriebsbereitschaft an, eine rote Handbetriebs-LED zeigt an, ob die Nebenstelle manuell gesteuert wird. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Anschluss an den Master oder eine andere Erweiterung erfolgt entweder über eine Modulverbindung oder über eine Kabelverbindung.

Funktionen der KNX-Software:

- Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestellt

Allgemeine KNX-Softwarefunktionen:

- Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update. Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen.

Funktionen des Jalousie-/Rollladenaktors:

- Laufzeit
- Leerlaufzeit
- Schrittintervall
- Sperrfunktion
- Bewegungsbereichsgrenzen
- Wetteralarm
- 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamellen
- 16 Szenen, Status und Rückmeldefunktion pro Kanal.

Funktionen des Schaltaktors:

- Betrieb als Öffner/Schließer
- programmierbares Verhalten für Download
- Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal
- Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuelle AUS-Funktion,
- Ausschaltvorwarnung für Treppenlichtzeitfunktion
- 16 Szenen pro Kanal, Zentralfunktion, Sperrfunktion, Verknüpfung oder Zwangsführung, Rückmeldefunktion für jeden Kanal.

Nennspannung: AC 250 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5
Für jeden Jalousie-Rollladekanal: Motorlast 1000 VA
Für jeden Schaltausgang:
Nennlast: Glühlampen: 2300 W
Halogenlampen: 2300 W-LED: 200 W
Kapazitive Belastung: 10 AX, max. 140 µF
Induktive Belastung: 10 A, cosφ= 0,6
Relaisdaten: Einschaltstromstoß: max. 800 A/200 µs, max. 165 A/20 ms
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme

Zubehör:	Seite
SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie, 8-fach **MTN6805-0008**	544, 550
Universaldimmer 2-fach, 16 A, REG, SpaceLogic KNX Master Dimmer, 2-fach **MTN6710-0102**	554

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G1	1	**MTN6705-0008**		222,00 €

SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie

- 8 Schaltausgänge/4 Jalousieausgänge: Die Funktion der Jalousie-oder Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie-/Schaltausgänge können manuell über Taster bedient werden.Die ETS-Programmierung wird in der ETS-Anwendung des Masters durchgeführt. Der Master steuert die Funktion der Erweiterung, die Spannungsversorgung und die Kommunikation zum KNX-Bus.
- Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master (**MTN6705-0008**) angeschlossen werden, so dass bis zu -24 Lasten geschaltet oder -12 Jalousieantriebe gesteuert werden können.
- Versorgungsspannung über den Master: KNX-Bus, ca. 6,5 mA (Master), ca. 9 mA (Master + 1 Erweiterung), ca. 12,5 mA (Master + 2 Erweiterungen). Alle Ausgänge können manuell über die Tastatur des Masters bedient werden.
- Auf der Nebenstelle zeigt eine grüne LED die Betriebsbereitschaft an, eine rote Handbetriebs-LED zeigt an, ob die Nebenstelle manuell gesteuert wird. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Anschluss an den Master oder eine andere Erweiterung erfolgt entweder über eine Modulverbindung oder über eine Kabelverbindung.

Funktionen der KNX-Software:

- Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestellt Allgemeine KNX-Softwarefunktionen: Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update.Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen.

Funktionen des Jalousie-/Rollladenaktors:

- Laufzeit
- Leerlaufzeit
- Schrittintervall
- Sperrfunktion
- Bewegungsbereichsgrenzen
- Wetteralarm
- 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamellen
- 16 Szenen, Status und Rückmeldefunktion pro Kanal.

Funktionen des Schaltaktors:

- Betrieb als Öffner/Schließer
- programmierbares Verhalten für Download
- Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal
- Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuelle AUS-Funktion,
- Ausschaltvorwarnung für Treppenlichtzeitfunktion
- 16 Szenen pro Kanal, Zentralfunktion, Sperrfunktion, Verknüpfung oder Zwangsführung, Rückmeldefunktion für jeden Kanal.

Nennspannung: AC 250 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A AC-1, IEC 60947-4-1 / 10 A, IEC 60669-2-5
Für jeden Jalousie-Rollladekanal: Motorlast 1000 VA
Für jeden Schaltausgang Nennlast: Glühlampen: 2300 W
Halogenlampen: 2300 W-LED: 200 W
Kapazitive Belastung: 10 AX, max. 140 µF
Induktive Belastung: 10 A, cosφ= 0,6
Relaisdaten -Einschaltstromstoß: max. 800 A/200 µs, max. 165 A/20 ms
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Verbindungsmodul

Zubehör:	Seite
SpaceLogic KNX Master Schalter/Jalousie **MTN6705-0008**	544, 550
Universaldimmer 2-fach, 16 A, REG, SpaceLogic KNX Master Dimmer, 2-fach **MTN6710-0102**	554

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G1	1	**MTN6805-0008**		149,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Jalousie-/Schaltaktoren SpaceLogic

SpaceLogic KNX Verbindungskabel 30 cm

- Das Verbindungskabel verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die nicht direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 30 cm	G3	2	**MTN6941-0001**		28,40 €

SpaceLogic KNX Verbindungskabel 150 cm

- Das Verbindungskabel verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die nicht direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 150 cm	G3	1	**MTN6941-0002**		30,85 €

SpaceLogic KNX Verbindungsmodul

- Das Verbindungsmodul verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX Verbindungsmodul	G3	10	**MTN6940-0000**		12,95 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Jalousie-/Schaltaktoren REG-K mit Handbetätigung

Jalousieaktor REG-K/2x/10 mit Handbetätigung

- Zum unabhängigen Steuern von 2 Jalousie-/Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
- Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz,
Nennstrom: 10 A, cosφ = 0,6,
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN649802**		164,50 €

Jalousieaktor REG-K/4x/10 mit Handbetätigung

- Zum unabhängigen Steuern von 4 Jalousie-/Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
- Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz,
Nennstrom: 10 A, cosφ = 0,6,
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN649804**		243,00 €

Jalousieaktor REG-K/8x/10 mit Handbetätigung



- Zum unabhängigen Steuern von 8 Jalousie-/Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
- Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz,
Nennstrom: 10 A, cosφ = 0,6,
Motorlast: AC 230 V, max. 1000 W
Externe Hilfsspannung (optional): AC 110-240 V, 50-60 Hz, max. 2 VA

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	8	G2	1	**MTN649808**		331,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Jalousieaktoren REG-K mit Handbetätigung

Jalousieaktor REG-K/4x24/6 mit Handbetätigung

- Zum unabhängigen Steuern von 4 Jalousie-/Rollladenantrieben. Die Funktion der Jalousiekanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousieausgänge lassen sich mit Tasten manuell betätigen.
- Anzeige der Kanalzustände über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:

- Jalousiefunktionen: Jalousietyp. Laufzeit. Pausenzeit. Schrittzeit. Differenzierte Sperrfunktionen und Wetteralarme. 8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamelle. Szenen. Hand-/Automatikfunktion. Differenzierte Status- und Rückmeldefunktionen.

Je Jalousieausgang:
Nennspannung: DC 24 V ±10 %
Nennstrom: 6 A
Lastarten: 24 V Gleichstromantriebe

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN648704**		246,00 €

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais REG 2 A, AC 250 V

- Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen.
- Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Gerätebreite: 2 TE = ca. 36 mm

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2	E0	1	**576397**		69,10 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Universaldimmer SpaceLogic

SpaceLogic KNX Master Dimmer, 2-fach



- Der Master steuert die Erweiterungen, ihre Stromversorgung und die Kommunikation mit dem Bus.
- Die Anzahl der Kanäle kann durch den kabel- und werkzeuglosen Anschluss von SpaceLogic KNX Dimmer sowie Schalt/Jalousie-Erweiterungen erhöht werden. Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master angeschlossen werden.
- Für das Erweitern der KNX-Installation durch SpaceLogic KNX-Erweiterungen (MTN6805-0008 Schalter/Jalousie oder MTN6810-0102Dimmer) braucht es keine weitere ETS-Applikation bzw. Eingriff in die KNX-Topologie.
- Master Dimmaktor mit 2 Kanälen zum Schalten und Dimmen von dimmbaren LED-Lampen, Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen unter Verwendung von dimmbarengewickelten Transformatoren oder elektronischen Transformatoren oder dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen. (Phasenanschnitt und Phasenabschnitt)
- Der Master erkennt automatisch die angeschlossene Last. Dies geschieht beim Einschalten im Hintergrund.
- Es können auch Kombinationen von ohmschen und induktiven oder ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen von induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden.
- Kein Flackern der LEDs im ausgeschalteten Zustand.
- Kanalstatusanzeige über LEDs. Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an.
- Alle Dimmausgänge können manuell mit Drucktasten bedient werden (Ein/Aus, Dimm UP/Down, LED-Modus/Automodus, Ein/Zwei-Tasten-Bedienung).
- Die Anzahl der Dimmkanäle kann durch den Anschluss von SpaceLogic KNX Dimmer Erweiterungen erhöht werden.
- Ebenfalls können durch den Anschluss einer SpaceLogic KNX Schalter/Jalousie-Erweiterung die Kanäle des Masters mit Schalter/Jalousie-Kanälen erweitert werden.
- Mit Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz mit Softstart-Lampenstart.
- Es können verschiedene Phasen angeschlossen werden.
- Mit integriertem Buskoppler.
- Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen; eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Funktionen der KNX-Software:

- Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestellt Allgemeine KNX-Softwarefunktionen: Energieeinsparung,Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update. Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen.

Nennlast:
Glühlampen:
2x350 W (220V - 240V),
2x200 W (110 V - 127 V)
Halogenlampen:
2x350 W (220 V - 240 V),
2x200 W (110 V - 127 V)
LED RC:
2x200 W (max. 1,3 A, 220 V - 240 V),
2x135 W (mac. 1,5 A , 110 V - 127 V)
LED RL:
2x60 W (max. 0,5 A, 220 V - 240 V),
2x54 W (mac. 0,6 A , 110 V - 127 V)

Zubehör: Seite
SpaceLogic KNX Erweiterung Universaldimmer 2-fach, REG
MTN6810-0102 554
SpaceLogic KNX Erweiterung Schalter/Jalousie, 8-fach
MTN6805-0008 544, 550

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G1	1	**MTN6710-0102**		248,00 €

SpaceLogic KNX Erweiterung Dimmer



- Zur unabhängigen Steuerung von bis zu 2 dimmbaren Lasten wie dimmbare LED-Lampen,Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen unter Verwendung von dimmbarengewickelten Transformatoren oder elektronischen Transformatoren oder dimmbaren Kompaktleuchtstofflampen.
- Alle Ausgänge können manuell über Taster bedient werden.
- Die ETS-Programmierung wird in der ETS-Anwendung des Masters durchgeführt.
- Der Master steuert die Funktion der Erweiterung, die Spannungsversorgung und die Kommunikation zum KNX-Bus.
- Der Kanalstatus wird über LEDs auf dem Tastenfeld des Masters angezeigt.
- Mit Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz mit Softstart-Lampenstart.
- Es können verschiedene Phasen angeschlossen werden.
- Alle Ausgänge können mit Drucktasten des Masters manuell bedient werden (Ein/Aus, Dimm UP/Down, LED-Modus/Automodus, Ein-/Zwei-Tasten- Bedienung).
- Eine grüne LED zeigt die Betriebsbereitschaft an, eine rote Handbetriebs-LED zeigt an, ob die Nebenstelle manuell gesteuert wird.
- Zur Montageauf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715.
- Der Anschluss an den Master oder eine andere Erweiterung erfolgt entweder mit einem Verbindungsmodul oder Verbindungskabel.

Funktionen der KNX-Software:

- Die Funktionen werden in der KNX-Anwendung des Masters eingestellt Allgemeine KNX-Softwarefunktionen: Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update. Im Falle eines Defektes kann die Erweiterung durch ein neues Gerät ausgetauscht werden, ohne dass das Gerät über die ETS neu programmiert werden muss. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen.

Zubehör: Seite
Universaldimmer 2-fach, 16 A, REG,
SpaceLogic KNX Master Dimmer, 2-fach **MTN6710-0102** 554

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G1	1	**MTN6810-0102**		122,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Universaldimmer SpaceLogic

SpaceLogic KNX Verbindungskabel 30 cm

- Das Verbindungskabel verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die nicht direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 30 cm	G3	2	**MTN6941-0001**		28,40 €

SpaceLogic KNX Verbindungskabel 150 cm

- Das Verbindungskabel verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die nicht direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Länge: 150 cm	G3	1	**MTN6941-0002**		30,85 €

SpaceLogic KNX Verbindungsmodul

- Das Verbindungsmodul verbindet Master/Erweiterung oder Erweiterung/Erweiterung, die direkt nebeneinander auf der DIN-Schiene platziert sind

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX Verbindungsmodul	G3	10	**MTN6940-0000**		12,95 €

KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/4x230/250 W



- LED-Dimmer
- Zum Schalten und Dimmen von dimmbaren LED-Lampen, Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen über dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos oder dimmbare Kompaktleuchtstofflampen. (Phasenan- und Phasenabschnitt)
- Mit integriertem Busankoppler, Schraubklemmen, Kurzschluss-, Leerlauf- und Übertemperaturschutz, lampenschonender Soft-Start.
- Der Anschluss von verschiedenen Außenleitern ist zulässig.
- Der Dimmaktor erkennt automatisch die angeschlossene Last. Dies erfolgt beim Einschalten im Hintergrund. Es können auch Kombinationen aus ohmschen und induktiven bzw. ohmschen und kapazitiven Lasten angeschlossen werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden. Kein Flackern von LED's in ausgeschaltetem Zustand.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Dimmbetrieb über KNX, Dimmbetrieb und Notbetrieb über Handschalter, Handbetätigung über Bus freigeben/sperren, Dimmbetriebsart automatisch oder Phasenanschnitt für bestimmte LED/ESL/CFL Leuchtmittel, Lasttrennung beim Zustand AUS möglich, verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Minimaler/Maximaler Dimmwert, Einschaltverhalten, Memory-Funktion, 50% Helligkeit beim Starten von ESL/CFL Leuchtmittel, Dimm-/Wertobjekt schaltet Kanal, Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtzeitfunktion (mit/ohne manuell AUS-Funktion, Nicht/Retriggerbar, Zeit addierend, Vorwarnfunktion), Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen (UND/ODER) oder Zwangsführung, Sperrfunktion (Verhalten der Sperre), Rückmeldung des Statuszustandes (Schaltzustand, Helligkeitswert, Fehler), Verhalten bei Netzspannungswiederkehr/bei Busspannungswiederkehr/Download.

Nennspannung: AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Kanäle: 4 (verschiedene Phasen möglich)
Nennleistung: 4 x 250 W/VA
Bei 3 Kanälen: 1 x 350 W/VA und 2 x 250 W/VA
Bei 2 Kanälen: 2 x 350 W/VA
Mindestlast/Kanal: 4 W (ohmsch)
4 W (ohmsch-kapazitiv)
25 VA (ohmsch-induktiv)

Lieferumfang:
Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	8	G2	1	**MTN6710-0004**		412,00 €

Steuereinheiten 0-10 V

Steuereinheit 0-10 V REG-K/1fach mit Handbetätigung

- Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 V-Schnittstelle an KNX. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen (230 V) bzw. steckbaren Schraubklemmen (0-10 V). Mit jeweils einem Handschalter kann der entsprechende 230 V-Schaltausgang manuell betätigt werden.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
- Verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschalt-verzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes, Verhalten bei Busspannungswiederkehr.

Schaltkontakt: zum Schalten der EVGs/Trafos
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A, cosφ = 0,6
Schaltleistung: AC 230 V, 3600 W, cosφ = 1
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, 200 µF
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 3600 VA, unkompensiert
- AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert

NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: max. 2000 VA
0-10 V Schnittstelle: 0,12-100 mA
Spannungsbereich: DC 0-10 V
Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	G2	1	**MTN647091**		172,50 €

Steuereinheit 0-10 V REG-K/3fach mit Handbetätigung

- Zum Anschluss von Geräten mit 0-10 V-Schnittstelle an KNX. Mit integriertem Busankoppler und Schraubklemmen (230 V) bzw. steckbaren Schraubklemmen (0-10 V). Mit jeweils einem Handschalter kann der entsprechende 230 V-Schaltausgang manuell betätigt werden.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
- Verschiedene Dimmkurven und Dimmgeschwindigkeiten, gleiche Dimmzeit, Memory-Funktion, Ein-/Ausschalt-verzögerung, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Szenen (Abruf von bis zu 8 intern gespeicherten Helligkeitswerten), Zentralfunktion, Verknüpfungen oder Zwangsführung, Sperrfunktion, Rückmeldung des Statuszustandes, Verhalten bei Busspannungswiederkehr.

Schaltkontakt: zum Schalten der EVGs/Trafos
Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Nennstrom: 16 A, cosφ = 0,6
Schaltleistung: AC 230 V, 3600 W, cosφ = 1
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, 200 µF
Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 3600 VA, unkompensiert
- AC 230 V, max. 2500 VA, parallelkompensiert

NV-Halogenlampen mit gewickeltem Trafo: max. 2000 VA
0-10 V Schnittstelle: 0,12-100 mA
Spannungsbereich: DC 0-10 V
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN646991**		266,00 €

SpaceLogic KNX Ventilantriebsaktor

- Zur Ansteuerung von elektrothermischen Ventilantrieben für Heiz-oder Kühldecken. Der Ventilantriebsregler hat 6 elektronische Ausgänge. An jeden Ausgang können bis zu 4 Ventilantriebe (230 V AC) oder 2 Ventilantriebe (24 V AC) angeschlossen werden. Es können sowohl stromlos geschlossene als auch stromlos geöffnete Ventilantriebe angeschlossen werden. Zusätzlich enthält der Ventilantriebsregler 6 integrierte Raumtemperaturregler (RTR), die unabhängig voneinander arbeiten. Die Stellgrößenausgänge dieser RTCs können intern mit den Ventilausgängen verknüpft werden, so dass Temperaturregelung und Ventilsteuerung bei Bedarf nur von einem einzigen Busteilnehmer durchgeführt werden können. In diesem Fall ist kein externer Raumtemperaturregler (z.B. Taster mit RTR) erforderlich. Da die Ventilausgänge einzeln angesteuert werden können, ist auch die Verwendung einer externen RTR jederzeit möglich. Die integrierten Raumtemperaturregler können das Stellgrößentelegramm auf den Bus senden und damit andere Heizungsaktorenoder Fan Coil Aktoren ansteuern. Die Ausgänge sind entweder schalterbetätigt (1 Bit) oder PWM-Signal (1 Byte) aktiviert. Jeder Ausgang ist überlast-und kurzschlussgeschützt.Alle Ausgänge können manuell per Tastenbedienung bedient werden. Baustellenbetrieb ist möglich. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

KNX-Softwarefunktionen -Ventil:

- Ventilansteuerung (stromlos geöffnet / geschlossen) für jeden Ausgang konfigurierbar, Aktorauswertung als „Schaltend, 1 Bit“, „Konstant, 1 Byte“ oder „Konstant 1 Byte mit Aktorgrenzwert und Hysterese“, Statusrückmeldung, Sammelrückmeldung aller Ventilzustände über 4 Byte-Telegramm, kombinierter Ventilzustand über 1 Byte, Ausfallsignal der Ventilbetriebsspannung konfigurierbar, Überlast-und Kurzschlusssignal für jeden Ventilausgang, automatische Ventilspülung, Sommer-/Winter-Umschaltung für Ventilausgänge, Ventil-Sollwertbegrenzung, Zwangsstellung konfigurierbar, Aktivierung des Betriebsmodus mit definierter Ventilstellung

KNX Softwarefunktionen -RTR:

- Betriebsarten „Heizen“, „Kühlen“, „Heizen und Kühlen“ jeweils mit oder ohne Zusatzstufe, Konfiguration der Temperatursollwerte als relativ (abgeleitet vom Grundsollwert) oder absolut (unabhängige Solltemperaturen für jede Betriebsart), PI-Regelung, PWM-oder schaltende 2-Punkt-Rückführung, automatische oder objektorientierte Umschaltung zwischen „Heizen“ und „Kühlen“, temporäre oder permanente Sollwertverschiebung durch Kommunikationsobjekte möglich (e. z. B. über eine Reglererweiterung), konfigurierbare Schrittweite der Sollwertschiebung (0,1 K / 0,5 K), Abgleich der Temperaturwerte möglich und Messwertbildung der externen Sensoren konfigurierbar, getrennte oder gemeinsame Sollwertausgabe im Heiz-und Kühlbetrieb, Fußbodentemperaturbegrenzung im Heizbetrieb, Solltemperaturbegrenzung im Kühlbetrieb, Betriebsstundenzähler zur Erfassung der Einschaltzeiten der Ventilausgänge

Nennspannung: AC 110-230 V, 50/60 HzAusgänge: 6, elektronisch AC 24 V / 230 V
Schaltstrom: 5 ... 160 mA,
Einschaltstrom AC 230 V: max. 1,5 A (2 s),
Einschaltstrom AC 24 V: max. 0,3 A (2 min)
Anzahl der Ventilantriebe: max. 4 pro Ausgang (230 V-Antriebe)max. 2 pro Ausgang (24-V-Antriebe)
Leistungsaufnahme KNX: max. 250 m

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Kabelabdeckung.

Zubehör:
Thermoelektrischer Ventilantrieb 230 V **MTN639125**
Thermoelektrischer Ventilantrieb 24 V **MTN639126**

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	4	G1	1	**MTN6730-0002**		214,00 €

KNX Fan Coil Aktor REG-K

- Für die Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregelung. Zur Ansteuerung von Ventilator-Konvektoren mit bis zu drei Geschwindigkeitsstufen sowie zur Ansteuerung von Dreipunkt-Motorantrieben (stetig/pulsweitenmoduliert) oder Zweipunkt-Thermoantrieben. Der Aktor unterstützt 2-Rohr- sowie 4-Rohr-Systeme.
- Zwei potentialfreie Binäreingänge für z. B Fensterkontakt und Füllstandskontakt für Kondenswasser-Auffangbehälter. Anschluss von 1- bis 3-stufigen Ventilatoren. Zur Ansteuerung des Fan Coil Aktors können die Taster plus mit Raumtemperaturregler verwendet werden.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich

Softwarefunktionen KNX:
Ventilatorsteuerung: Im Automatikbetrieb werden die Ventilatorstufen abhängig von der Stellgröße des Taster plus gesteuert. Die drei Ventilatorstufen und der Automatikbetrieb lassen sich per KNX-Telegramm schalten. Der Ventilator kann entweder direkt oder über Schaltaktoren bzw. geeignete Dimmaktoren gesteuert werden. Über entsprechende Rückmeldeobjekte ist eine Rückmeldung der Ventilatorstufe an z.B. Status-LEDs des Tasters möglich. Die Ventilatorstufe wie auch der Status Automatik "(Auto)" kann im Display des Taster plus mit RTR angezeigt werden.

Medium: TP256
Ventilsteuerung: Reglertyp: PI-Regelung (PWM und stetig).
Regler-Mode: Heizen und/oder Kühlen mit gemeinsamen **oder getrennten Ventilausgängen. Betriebsarten:** Die Betriebsartenwahl erfolgt im Taster plus mit RTR
Spannungsversorgung: AC 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 3 VA
Ausgänge: 3 potentialfreie Kontakte (Fan Coil), 2 Halbleiterschalter (Ventilanschlüsse)
Schaltleistung für Ventile: 0,5 A, AC 24V - 230 V
Schaltleistung Zusatzrelais: 16 A Schaltleistung
Lüfterrelais: 8 A Eingänge: 2, max. Leitungslänge 5 m
Bedienung: Taster Ventilatorstufen und Heiz-/Kühlbetrieb
Anzeigen: 9 Status-LEDs
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Zubehör:	Seite
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V **639125**	582
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V **639126**	582
Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler System M **MEG6212-03.. /-04..**	147, 574, 579
Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler System M **MEG6214-03.. /-04..**	146, 154

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	4	G2	1	**MTN645094**		251,00 €

SpaceLogic KNX Fan Coil 0-10V Regler

Für Heizungs-, Belüftungs- und Klimaanlagensteuerung. Zum Steuern von Gebläsekonvektoren mit bis zu drei Lüfterstufen, optional auch mit 0-10-V-Lüftersteuerung sowie für die Steuerung von 0-10-V-Proportionalventilen. Der Controller unterstützt 2-Rohr- und 4-Rohr-Systeme.
Der Controller kann die Raumtemperatur selbst messen und regeln, oder er empfängt den Wert vom Taster und der TCU und verhält sich in dem Fall wie ein Aktor.
Ein potenzialfreier Kontakt für einen Fensterkontakt oder einen Temperatursensor und einer für (beispielsweise) die Kondensatüberwachung.
Hilfsrelais für elektrische Heiz- oder Kühlregister
Manueller Betrieb des Controllers (Lüfterdrehzahlen, Umschalten zwischen Heizen und Kühlen)
Anpassung des Sollwerts für die Kühlung je nach Außentemperatur
Optional potenzialfreier Kontakt für Kühl- oder Heizschlange
Mit Notprogramm
Mit integriertem Busankoppler. Für Installation auf DIN-Schienen vom Typ TH35 gemäß EN 60715. Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen.

Funktionen der KNX-Software: Lüftersteuerung:
Es werden Standard-Gebläsekonvektoren und Gebläsekonvektoren mit 0-10 V unterstützt. Im Modus Automatisch werden die Lüfterdrehzahlen abhängig vom Steuerungswert des Tasters und der TCU gesteuert. Die drei Lüfterdrehzahlen und der Modus Automatisch können per Telegramm umgeschaltet werden. Der Lüfter kann entweder direkt oder über Aktoren bzw. geeignete Dimmaktoren gesteuert werden. Eine Rückmeldung von den Lüftern erfolgt in Form von Objekten, die den Status signalisieren, zum Beispiel durch die LED eines Tasters.

Ventilsteuerung:
Controllertyp: P/PI-Controller
Controllermodus: Heizen und/oder Kühlen mit gemeinsam genutzten oder getrennten Ventilausgängen.
Betriebsmodi: Die Betriebsmodi können je Objekt ausgewählt werden.
Stromversorgung: 100–240 VAC, 50–60 Hz
Leistungsaufnahme: max. 1,7 W, Standby <0,5 W
Minimale Last pro zusätzlichem/Lüfterrelais: 12 V, 100 mA
Ausgänge:
Schaltvermögen Zusatzrelais: 16 A
Schaltvermögen Lüfterrelais: 6 A
Lüfter und Ventile: 0–10 V, max. 10 mA
Eingänge: 2, max. Kabellänge 5 m
Betrieb: Schlüssel für Lüfterstufen und Heiz-/Kühlmodus
Displays: 9 Status-LEDs
Gerätebreite: 4 Module = ca. 72 mm

Zubehör:	Seite
Taster, 2-fach plus, mit Steuereinheit für Raumtemperaturregelung, System M **MEG6212-03.. /-04..**	147, 574, 579
Taster, 4-fach plus, mit Steuereinheit für Raumtemperaturregelung, System M **MEG6214-03.. /-04..**	146, 154, 575, 580
KNX Multitouch Pro System M **MEG6215-03..**	151, 572, 579
KNX Multitouch Pro System Design **MEG6215-59..**	246, 569

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	4	G1	1	**MTN6730-0003**		260,00 €

Analogaktor

Analogaktor REG-K/4fach

- Zur Ansteuerung analoger Stellgrößen (z. B. Stellmotoren) besteht die Möglichkeit die Ausgangskanäle auf unterschiedliche Strom- und Spannungssignale zu parametrieren. Der Aktor verfügt über vier analoge Ausgänge. In Verbindung mit dem Analogaktormodul REG/4fach stehen 8 Analogausgänge zur Verfügung. Der Anschluss erfolgt über den Subbus.
- Mit Drahbruchüberwachung der Stromausgänge.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Medium: TP256
Hilfsspannung: AC 24 V (+/-10 %)
Analogausgänge: 4
Stromsignale: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Spannungssignale: 0 ... 1 V, 0.. 10 V
Drahtbruchüberwachung: 4 ... 20 mA
Ausgänge: DC 24 V, 100 mA (Summe)
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm
Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN682291**		299,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Binäreingänge

Binäreingang REG-K/4x10

- Zum Anschluss von 4 konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten an KNX. Erzeugt intern eine galvanisch vom Bus getrennte Signalspannung SELV.
- Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
- Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
- Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingänge: 4
Kontaktspannung: max. 10 V, getaktet
Kontaktstrom: max. ca. 2 mA, pulsförmig
Leitungslänge: max. 50 m

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	G2	1	**MTN644492**		168,50 €

Binäreingang REG-K/8x10

- Zum Anschluss von 8 konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten an KNX. Erzeugt intern eine galvanisch vom Bus getrennte Signalspannung SELV.
- Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
- Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
- Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingänge: 8
Kontaktspannung: max. 10 V, getaktet
Kontaktstrom: max. ca. 2 mA, pulsförmig
Leitungslänge: max. 50 m

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN644592**		228,00 €

Binäreingang REG-K/4x24

- Zum Anschluss von 4 konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen an KNX.
- Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
- Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.
Eingangsspannung: AC/DC 24 V
Eingänge: 4
Eingangsstrom: DC 15 mA (30 V),
- AC 6 mA (27 V)

0-Signal: 7 5 V
1-Signal: 8 11 V
Leitungslänge: max. 100 m
Gerätebreite: 2,5 TE = ca. 45 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	G2	1	**MTN644892**		173,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Binäreingänge

Binäreingang REG-K/8x24

- Zum Anschluss von 8 konventionellen Geräten mit AC/DC 24 V-Ausgängen an KNX.
- Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
- Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.
Eingangsspannung: AC/DC 24V
Eingänge: 8
Eingangsstrom: DC ca. 15 mA/AC ca. 6 mA
Leitungslänge: max. 100 m
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN644792**		237,00 €

Binäreingang REG-K/4x230

- Zum Anschluss von 4 konventionellen Geräten mit AC 230 V-Ausgängen an KNX.
- Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
- Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer g elben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
- Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingangsspannung: AC 230 V, 50-60 Hz
Eingänge: 4
Eingangsstrom: AC 12 mA
0-Signal: 7 40 V
1-Signal: 8 160 V
Leitungslänge: max. 100 m

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	G2	1	**MTN644992**		168,50 €

Binäreingang REG-K/8x230

- Zum Anschluss von 8 konventionellen Geräten mit AC 230 V-Ausgängen an KNX.
- Mit integriertem Busankoppler und steckbaren Schraubklemmen.
- Je Eingang wird der Eingangsspannungspegel mit einer gelben LED angezeigt. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an.
- Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Softwarefunktionen KNX:
- Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge. Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit). Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen. Unterscheidung kurze/lange Betätigung. Initialisierungstelegramm. Zyklisches Senden. Flanken mit 2-Byte-Telegrammen. 8-Bit-Schieberegler. Sperrfunktion. Öffner/Schließer. Entprellzeit.

Eingangsspannung: AC 230V, 50-60Hz
Eingänge: 8
Eingangsstrom: AC ca. 7 mA
Leitungslänge: max. 100 m

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN644692**		228,00 €

Zeitschaltuhren

KNX Jahreszeitschaltuhr REG-K/8/800

Schneider Electric KNX. 8-Kanal-KNX Zeitschaltuhr mit Jahres- und Astro-Programm. Zeitschaltuhr mit Anschlussmöglichkeit für DCF- und GPS-Antenne. Zur Funkzeitsynchronisation über DCF oder GPS ist das Gerät mit der entsprechenden Antenne zu komplettieren. Datum und Uhrzeit kann auf dem Bus ausgegeben. Die Programmierung erfolgt entweder manuell am Gerät oder über die Software am PC. Nach der Programmierung am PC werden alle Schaltzeiten in einen als Zubehör erhältlichen Speicherchip exportiert und von diesem in eine oder mehrere Schaltuhren übertragen. Uhrenfunktionen-Umfangreiche Jahresuhrfunktionen, 8 Kanäle, 800 Speicherplätze, 8 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie) Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Betriebsspannung: 110 – 240 V AC, -15 %/+10 %
Frequenz: 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch: 2,5 W (+ 1 Antenne)
Standby min.: 0,2 W
Schutzklasse: II nach EN 60730-1 bei bestimmungsgemäßer Montage
Stromeinspeisung am DATA-Bus: 100 mA (maximaler Strom am DATA-Bus 500 mA)
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Datenausgang: Sicherheitskleinspannung (SELV) (Safety-Extra-Low Voltage) 15,6 V
Umgebungstemperatur:
Betrieb: – 5 °C ... +45 °C
Lager: – 20 °C ... +80 °C
Transport: – 20 °C ... +80 °C
Schutzart: IP 20 nach EN 60529
Ganggenauigkeit: ≤ 0,5 s/Tag bei 25 °C
Gangreserve: 8 Jahre (Lithiumzelle) bei +20 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Max. Leitungsquerschnitt: 2,5 mm²
Betriebsspannung KNX: Busspannung ≤ 12 mA
Kabellänge: 100 m (YCYM 2x2x0,8 mm beide Paare für DATA-Bus) 50 m (YCYM 2x2x0,8 mm je 1 Paar für KNX und DATABus)

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	G2	1	**MTN6606-0008**		347,00 €

GNSS Antenne

Die GNSS-Antenne ist ein mit mehreren Satelliten kommunizierender Receiver, der Signale von GPS, GALILEO, GLONASS und QZSS (GNSS: globales Navigationssatellitensystem) empfangen kann. Die GNSS-Antenne wird für die weltweite Zeitbestimmung genutzt. Da jeder Satellit permanent die UTC-Zeit (Greenwich Mean Time) über eine Atomuhr überträgt, kann sie weltweit empfangen werden. Die GNSS-Antenne empfängt Zeitsignale der vorstehend genannten Satelliten und leitet sie an die Zeitschaltuhr weiter.

Die genaue örtliche Zeit wird in der Zeitschaltuhr auf Grundlage der eingestellten Zeitzone berechnet. Die GNSS-Antenne leitet die Positionskoordinaten weiter. Die Antenne wird über ein 2-adriges Kabel (max. 100 m) angeschlossen.

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
SpaceLogic KNX Jahreszeitschaltuhr
REG-K/8/800 MTN6606-0008 563

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
GNSS Antenne	G3	1	**MTN6606-0073**		89,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Analogsensor

Analogeingang REG-K/4fach

- Der Analogeingang erfasst und verarbeitet analoge Sensorsignale. Es können bis zu vier frei kombinierbare analoge Sensoren angeschlossen werden. In Verbindung mit dem Analogeingangsmodul REG/4fach stehen 8 Analogeingänge zur Verfügung, wobei der Anschluss über den Subbus erfolgt. Die Auswertung sowie die Grenzwertverarbeitung erfolgen im Analogeingang.
- Mit Drahtbruchüberwachung der 4 ... 20 mA-Eingänge. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Medium: TP256
Hilfsspannung: AC 24 V (+/-10 %)
Analogeingänge: 4
Stromschnittstelle: 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Spannungsschnittstelle: 0 ... 1 V, 0 ... 10 V
Ausgänge: DC 24 V, 100 mA
Drahtbruchüberwachung: 4 ... 20 mA
Gerätebreite: 4 TE = ca. 72 mm

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN682191**		208,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Energiemessung

KNX Energiezähler, REG-K/3x230 V/16 A

- Gerät zur Messung und Überwachung des Energieverbrauchs an bis zu drei Kanäle. An die Kanäle können unterschiedliche Phasen angeschlossen werden. Die Daten werden zur Auswertung und Visualisierung auf den KNX-Bus übertragen.
- Je Kanal stehen ein zurücksetzbarer Energiezähler und ein Gesamtenergiezähler zur Verfügung. Das Gerät speichert die Werte bei Spannungsausfall. Bei Überschreiten von bis zu 8 Schwellwerten können Telegramme für Energiespar- und Alarmfunktionen über den Bus an verschiedene Verbraucher gesendet werden. Der Energiezähler kann extern gemessene Energiewerte (z. B. von weiteren Energiezählern oder Schaltaktoren mit Stromerkennung) über den KNX-Bus empfangen und die Werte summieren.
- Geeignet für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
- Mit Schraubklemmen.

Softwarefunktionen KNX: Funktionen je Kanal:
- Energieeinheit einstellbar (Wh / kWh). Energiezähler (zurücksetzbar). Gesamtenergiezähler. Übertragung von Leistungs- und Stromwerten einstellbar.
- Energiesparfunktion: Senden von Telegrammen zur Energieeinsparung (Schalt-, Wert-, Dimm-, Szenen- und Temperaturobjekt) bei Überschreiten von Schwellwerten. 8 separat einstellbare Schwellwerte mit Toleranz (wählbar über Objekt). Toleranzen und Verzögerungen einstellbar.
- Alarmfunktion: Senden von Alarm bei Über- oder Unterschreiten von Strom Schwellwerten. Toleranzen und Verzögerungen einstellbar.

Funktionen für alle Kanäle:
- Verbrauchswerte mit Zeitstempel. Zeit wird empfangen von einem externen Zeitgeber. Nennspannung einstellbar (210-240 V). Tarifzähler mit 4 Tarifen. Summierung der Energiewerte von mehreren Kanälen und externen Energiewerten. Statusrückmeldungen über Busspannungsausfall, Überschreiten von Energie-,Gesamtenergie-, und Tarifzählern.

Energiemessung: Anzahl Kanäle: 3
Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz
Max. Strom je Kanal: 16 A
Wirkenergiemessung: Klasse 1
Erfassungsgenauigkeit: Leistungs- und Strommessung (kalkuliert): max. 10 %
Kapazität des Gesamtenergiezählers: > 2 Mio. kWh
Temperaturbereich: -5 °C bis + 45 °C
Schutzart: IP 20

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	4	G2	1	**MTN6600-0603**		221,00 €

KNX Zählerschnittstelle Modbus REG-K

- Die KNX Zählerschnittstelle Modbus REG-K ist ein Gateway zwischen einer Modbus Installation und dem KNX-Bus.
- Das Gerät überträgt gemessene Leistungs- und Verbrauchswerte von angeschlossenen Modbus-Energiezählern auf den KNX-Bus. Diese Daten von den Energiezählern können zur Auswertung, Visualisierung oder zur Reduzierung der Energieverbräuche in Ihrer KNX-Installation verwendet werden.
- Es können bis zu 10 Modbus-Zähler mit RTU-Übertragungsprotokoll parallel an das Gateway angeschlossen werden. Diese Zähler senden Daten über das Gateway auf den KNX. Das Gateway arbeitet immer im Master-Modus, die angeschlossenen Modbus-Geräte arbeiten im Slave-Modus. Eine Kommunikation von KNX auf den Modbus ist nicht möglich. Die ETS-Applikation verfügt über vorprogrammierte Vorlagen für 17 verschiedene Schneider-Electric Modelle von Modbus-Zählern. Jedem angeschlossenen Modbus-Zähler kann in der ETS eine entsprechende Vorlage zugewiesen werden. Die Zuordnung der entsprechenden Modbus-Register zu den Kommunikationsobjekten auf der KNX-Seite erfolgt dann automatisch.
- Schneider Electric Modbus Zähler werden überwiegend über Vorlagen unterstützt. Bei Modbus - Geräten ohne Vorlage können Sie bis zu 40 Modbus-Register direkt den Kommunikationsobjekten auf der KNX-Seite zugeordnet werden. Die Spannungsversorgung des Gerätes erfolgt über den KNX-Bus.
- Mit integriertem Busankoppler. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
- Mit Schraubklemmen.

Softwarefunktionen KNX:
- Modbus-Kommunikationseinstellungen (Baud-Rate, Parität, Verzögerungen).
- Auswahl von vorprogrammierten Vorlagen für 17 Modbus-Zähler mit Erfassung von: Spannung (Phase 1-3), Stromstärke (Phase 1-3), Frequenz, Leistungsfaktor, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie. Zusätzlich zum Template ist ein direkter Zugriff auf Modbus-Register und manuelle Zuordnung der Registerwerte auf Kommunikationsobjekte möglich. Diagnosefunktion: aktive und passive Auswertung von Fehlern in der Modbus-Installation. Zurücksetzen aller Werte durch Reset-Objekt möglich.

Farbe	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	2,5	G2	1	**MTN6503-0201**		299,00 €

Mein Wohnzimmer
70 %

KNX Feldgeräte

Einfach, klar und übersichtlich

KNX Sensoren spielen eine zentrale Rolle in der Erfassung und Steuerung von relevanten Daten. So können ab bestimmten Windgeschwindigkeiten die Jalousien geschlossen, bei Erkennung von Bewegung Licht geschaltet oder je nach gemessener Temperatur die Energie effizient reguliert werden.

KNX Mini Touch Display / KNX Tastsensor Pro T

Mit dem Mini Touch Display und dem KNX Tastsensor Pro T bietet Merten eine ganz neue Generation von KNX Bedienoberflächen. Intuitiv in der Bedienung, flexibel in der Funktion und elegant im Design. Ein ausgereiftes Design, eine neue Bedienphilosophie, die an das intuitive und komfortable Bedienen eines Smartphones oder Tablets erinnert.
Tastsensor Pro T ist sowohl im System M als auch im Standardprogramm System Design erhältlich.

Das 4 Zoll Mini Touch Display fungiert als Standalone - Gerät.

KNX Feldgeräte

Panels	568
Taster System Design	569
Taster System M	572
Taster Zubehör	578
Raumtemperaturregler System M	579
Raumtemperaturregelung	582
Unterputz Aktoren	583
Raumtemperaturregelung Zubehör	585
Bewegungsmelder	586
Präsenzmelder	587
Präsenzmelder Zubehör	592
Sonstige Sensoren	593
Tasterschnittstellen	596
Busankopplung für Schalterwippen	597
Systemzubehör	598
Software	599

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 09-0100-P
KNX Grundlagenseminar

Seminarprogramm 09-0105-P
KNX Praxisseminar

Seminarprogramm 09-3110-P
KNX Grundlagenkurs mit anschließender Zertifizierung

SpaceLogic KNX Touch IP 7 Zoll

IP30

- Der SpaceLogic KNX Touch IP 7 Zoll ist ein 7-Zoll-Touchscreen, auf dem Visualisierungen von Wiser für KNX- oder spaceLYnk-Controller sowie der Wiser KNX App dargestellt werden. Er kann sowohl in Wohn- als auch in Geschäftsgebäuden und in neuen oder bestehenden KNX-Installationen montiert werden.
- Das Touchpanel kann die Widget-basierte Touch-Visualisierung oder die PC/Tablet-Visualisierung ebenso anzeigen wie realistische Grafiken. Es kann auch die neue Wiser KNX-App anzeigen, wenn der Benutzer seine KNX-Installation ähnlich wie mit seinem Smartphone steuern möchte.
- Die gesamte Interaktion mit dem Touchpanel ist sehr einfach und effizient und an die Bedürfnisse des modernen Konzepts smarter Häuser und Gebäude angepasst. Die Installation kann sowohl horizontal als auch vertikal im Hoch- oder Querformat erfolgen.
- Das Touchpanel ist mit einer integrierten Anwendung ausgestattet, mit deren Hilfe sich die Konfiguration einfach und schnell gestaltet. Dank der WiFi-Konnektivität ist die Installation des Touchpanels einfach und bietet Flexibilität bei der Wahl des Installationsorts.
- Eine im Touchpanel verfügbare Over-the-Air-Update (OTAU)-Funktion sorgt dafür, dass die Lösung immer auf dem neuesten Stand und sicher ist. Das Touchpanel kann überall dort als Aufputzgerät montiert werden, wo ein 24-V-Kabel für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

Bildschirmdiagonale: 17,47 cm (7“)
Auflösung: 1024 × 600
Typ: Farb-TFT-LCD + berührungsempfindlicher Multi-Touch-Bildschirm
Horizontale Ausrichtung:
Vertikaler Blickwinkel von oben nach unten: 30° / 70°
Horizontaler Blickwinkel von rechts nach links: 70° / 70°
Vertikale Ausrichtung
Vertikaler Blickwinkel von oben nach unten: 70 ° / 70°
Horizontaler Blickwinkel von rechts nach links: 30° / 70°
Stromversorgung:
2-adrige Stromversorgung: 24 VDC
Stromaufnahme im Standby-Betrieb (mA): 90 mA
Stromaufnahme im Betrieb (mA): 240 mA
WiFi®-Frequenzband: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4/5 GHz (2.400–2.483,5 MHz, 5.150–5.250 MHz)
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 0 % bis 95 % rF, nicht kondensierend
Lagertemperatur: -25 °C bis +70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 0 % bis 95 % rF, nicht kondensierend
Schutzart: IP30
Abmessungen und Gewicht:
Abmessungen (B × H × T): 132,76 × 196,65 × 23,91 mm
Gewicht: 448 g / 814 g (mit Verpackung)
Installationsort:
Bei der Wahl des Installationsorts muss die maximal zulässige Kabellänge beachtet werden.
Nachstehend sind die Längen vom Touchpanel zu den einzelnen Baugruppen im System aufgeführt.
YR 2 × 0,8 mm, J-Y(ST)Y 2 × 2 × 0,8 mm, A-2Y(L)2Y 2 × 2 × 0,8 mm: maximale Kabellänge 120 m.
A-2Y(L)2Y 2 × 2 × 0,6 mm, J-Y(ST)Y 2 × 2 × 0,6 mm: maximale Kabellänge 80 m.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	G1	1	**MTN6260-7770**		543,00 €
Schwarz	G1	1	**MTN6260-7760**		543,00 €

Spacelogic KNX 4“ Mini Touch Display

- Multifunktionales Raumkontrollgerät in 4 Zoll Touch - Display mit 480x480 Pixel Auflösung und 16,7 Mio. Displayfarben.
- Sämtliche Funktionen können auf bis zu 9 Bildschirmen mit je 6 Funktionen realisiert werden.
  - Raumtemperaturregler
  - Temperatursensor
  - Näherungssensor
  - Real - Time - Clock
  - Als HLK - Controller sind ein FCU (Fan Coil Unit) - Controller, ein Fußbodenheizungscontroller und ein Belüftungscontroller integriert.
- Standalone - Gerät (Designunabhängig)

Separate Spannungsversorgung: DC 21 - 30V

Funktionen des ETS-Geräts:
- Ein/Aus-Verhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion mit Auslösung durch Objekte
- Einstellung der Hintergrundbeleuchtung in Modi Normal/Nacht
- Einstellung der Darstellung des Bildschirms

Funktionen, Steuereinheit/Taster:
Zweiflächig: Schalter, Dimmen der Helligkeit, Vorhang Schritt/Bewegung, Rollladen Schritt/Bewegung, Szene, Wertausgabe, Betrieb mit Regelkreis, Multi-Betrieb, Wetterdaten, Energieüberwachung
Einflächig: Schalter, Szene, Wertausgang, Betrieb mit Regelkreis, Multi-Betrieb, Wetterdaten, Energieüberwachung, Anzeige der Luftqualität
Bei nur einer Funktion des Bildschirms: Dimmen der Helligkeit, RGB-Dimmen (1 × 3 Bytes, 3 × 1 Byte), RGBW-Dimmen (1 × 6 Bytes, 4 × 1 Byte), Dimmen der Farbtemperatur, Position und Lamellenneigung von Jalousien, Bedienfeld für Klimaanlage (Soll-/Isttemperatur, interner/externer Sensor), Bedienfeld für Raumtemperatur, Bedienfeld für Belüftung, Audiosteuerung (Lautstärkeanpassung, Wiedergabemodus, 3 Wiedergabemodi)
Funktionen der Steuereinheit der Raumregelung:
FCU-Controller: Ein-/Ausschalten (2-Punkt-Regelung), schaltende PWM-Regelung (PI-Regelung), stetige Regelung (PI-Regelung)
- Controller für Fußbodenheizung
- Controller für Belüftung

Allgemein: Gruppierungsfunktion für Szenen, 8 Kanäle für Logikfunktionen (AND, OR, XOR, Schwellenwert-Komparator, Formatkonverter) mit je 8 Eingängen, Anzeigeverhalten

Hinweis:
Programmierbar mit ETS5 und höher.
Separate Spannungsversorgung notwendig:
z.B. RGE2057100 Netzgerät, TwinBus IP, 24 V DC, 60 W, grau

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Glas	G1	1	**MTN6215-0410**		370,00 €

Taster System Design

KNX Tastsensor Pro T

- Für System Design.
- Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen. Im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters als eine ebenmäßige Fläche. Erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete Symbole sichtbar. Hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit unterschiedlichen Motiven.
- Die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der Bedientasten.

ETS-Gerätefunktionen:

- Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
- Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit verringerter Helligkeit
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung werden die LEDs aktiviert und die Funktionen sichtbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
- Eingebauter Temperatursensor.
- Berührungsloser Bedienmodus (Gestensteuerung)

Softwarefunktionen KNX:

- 2 Möglichkeiten der Programmierung: Express-Einstellung: Aufruf einer voreingestellten Konfiguration, Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang:
Gerät mit eingelegter Fertigfolie.
Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.
3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Hinweis: Programmierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	150, 247, 578
Folienset für KNX Tastsensor Pro T	
System Design **MEG6270-0011**	247, 578

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6185-6035**		141,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6185-6034**		142,00 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6185-6036**		144,00 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6185-6050**		146,50 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6185-6052**		151,00 €

KNX Multi-Touch Pro

- Für System Design.
- Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden. Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler. Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:

- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen
  Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme..

Softwarefunktionen KNX:

- Steuerungseinheit/Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig)
- Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung

Funktionen Raumtemperaturregler:

- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode:
  Heizen mit einem Reglerausgang
  Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM. Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion. Szenenfunktion.

Medium: TP256
Bedienung: Touch Display

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Hinweis: Programmierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	150, 247, 578
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003**	89

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Multi-Touch Pro	X6	1	**MEG6215-5910**		280,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System Design

KNX Tastsensor Flex, System Design

- Für System Design.
- Das KNX Tastsensor Flex Modul ist ein Tastermodul für bis zu 8 Wippen, die mit unterschiedlichen Funktionen belegt werden können. Die Funktionen werden in ETS oder eConfigure KNX konfiguriert und dann entsprechend auf dem Display angezeigt. Bei dieser Art der Beschriftung ist es sehr einfach, ein Symbol oder einen Text zu ändern.

Funktionen des ETS-Geräts:
Display: Die Symbole lassen sich passend zur jeweiligen Funktion auswählen, außerdem besteht die Möglichkeit, ihre Farbe und Helligkeit zu konfigurieren. Text kann individuell angeordnet werden. Der Reinigungsmodus ist konfigurierbar.
- Temperaturmessung über internen Sensor und optionale Sollwertänderung für HLK
- Nachtmodus mit verringerter Displayhelligkeit

Orientierungsanzeige: Konfiguration von Verhalten, Farbe und Helligkeit
- Der KNX-Programmiermodus kann von der Rück- und der Vorderseite aus aktiviert werden.

Annäherungsfunktion: kann durch den Sensor oder ein Objekt ausgelöst werden; Erfassungsbereich ≤12 cm

KNX-Softwarefunktionen:
Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken lösen 1-, 2-, 4-Bit- oder 1-Byte-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, RGB-Beleuchtung, Farbtemperaturregelung, Sperrfunktion, Logikfunktion (AND, OR, XOR, Grenzwertkonverter, Formatkonverter).
Für die KNX-Softwarefunktionen gibt es 2 Möglichkeiten der Programmierung:
Express-Einstellungen: Aufruf einer voreingestellten Konfiguration der Funktionen
Erweiterte Einstellungen: Individuelle Konfiguration der Funktionen
Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen. Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX-Bus.
Inhalt: Taster, Busanschlussklemme und Aufnahmeplatte.

Hinweis: Programmierbar mit ETS5, ETS6 und eConfigure KNX.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	150, 247, 578

Zu komplettieren mit:	Seite
Wippe, 1-fach, für KNX Tastsensor Flex **MEG6191-6035, MEG6191-6034, MEG6191-6036, MEG6191-6050, MEG6191-6052**	570

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Modul 1fach	X6	1	**MEG6191-6010**		141,00 €
Modul 2fach	X6	1	**MEG6192-6010**		145,00 €
Modul 3fach	X6	1	**MEG6193-6010**		151,00 €
Universalmodul	X6	1	**MEG6194-6010**		165,50 €

KNX Tastsensor Flex, System Design, 1fach Wippe

- Für System Design.
- Die Wippen werden an dem Tastsensor Flex angebracht. Die Wippen können ohne Werkzeug angebracht und wieder entfernt werden.

Inhalt: 1 Wippe, 1-fach

Hinweis: 2 Pakete pro Tastermodul notwendig.

Zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Flex, 1-fach **MEG6191-6010**	570
KNX Tastsensor Flex, universell **MEG6194-6010**	570

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiss	X6	1	**MEG6191-6035**		2,90 €
Anthrazit	X6	1	**MEG6191-6034**		4,35 €
Edelstahl	X6	1	**MEG6191-6036**		4,35 €
Nickelmetallic	X6	1	**MEG6191-6050**		4,35 €
Moccametallic	X6	1	**MEG6191-6052**		4,35 €

KNX Tastsensor Flex, System Design, 2fach Wippen

- Für System Design.
- Die Wippen werden an dem Tastsensor Flex angebracht. Die Wippen können ohne Werkzeug angebracht und wieder entfernt werden.

Inhalt: 2 Wippen, 2-fach.

Hinweis: 2 Pakete pro Tastermodul notwendig.

Zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Flex, 2-fach **MEG6192-6010**	570
KNX Tastsensor Flex, universell **MEG6194-6010**	570

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiss	X6	1	**MEG6192-6035**		5,80 €
Anthrazit	X6	1	**MEG6192-6034**		7,20 €
Edelstahl	X6	1	**MEG6192-6036**		7,20 €
Nickelmetallic	X6	1	**MEG6192-6050**		7,20 €
Moccametallic	X6	1	**MEG6192-6052**		7,20 €

Taster System Design

KNX Tastsensor Flex, System Design, 3fach Wippen

- Für System Design.
- Die Wippen werden an dem Tastsensor Flex angebracht. Die Wippen können ohne Werkzeug angebracht und wieder entfernt werden.

Inhalt: 1 Wippe, 2-fach; 2 Wippen, 4-fach

Hinweis: 2 Pakete pro Tastermodul notwendig.

Zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Flex, 3-fach	
MEG6193-6010	570
KNX Tastsensor Flex, universell	
MEG6194-6010	570

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiss	KNX Tastsensor Flex SDsg 3fach Wippe	X6	1	**MEG6193-6035**		8,70 €
Anthrazit	KNX Tastsensor Flex SDsg 3fach Wippe	X6	1	**MEG6193-6034**		10,10 €
Edelstahl	KNX Tastsensor Flex SDsg 3fach Wippe	X6	1	**MEG6193-6036**		10,10 €
Nickelmetallic	KNX Tastsensor Flex SDsg 3fach Wippe	X6	1	**MEG6193-6050**		10,10 €
Moccametallic	KNX Tastsensor Flex SDsg 3fach Wippe	X6	1	**MEG6193-6052**		10,10 €

KNX Tastsensor Flex, System Design, 4fach Wippen

- Für System Design.
- Die Wippen werden an dem Tastsensor Flex angebracht. Die Wippen können ohne Werkzeug angebracht und wieder entfernt werden.

Inhalt: 4 Wippen, 4-fach

Hinweis: 2 Pakete pro Tastermodul notwendig.

Zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Flex, universell	
MEG6194-6010	570

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiss	KNX Tastsensor Flex SDsg 4fach Wippe	X6	1	**MEG6194-6035**		11,50 €
Anthrazit	KNX Tastsensor Flex SDsg 4fach Wippe	X6	1	**MEG6194-6034**		12,95 €
Edelstahl	KNX Tastsensor Flex SDsg 4fach Wippe	X6	1	**MEG6194-6036**		12,95 €
Nickelmetallic	KNX Tastsensor Flex SDsg 4fach Wippe	X6	1	**MEG6194-6050**		12,95 €
Moccametallic	KNX Tastsensor Flex SDsg 4fach Wippe	X6	1	**MEG6194-6052**		12,95 €

Taster System M

KNX Tastsensor Pro T

- Für System M.
- Taster mit 1 bis 4 Bedientasten und Statusanzeigen. Im Ruhezustand erscheint die Oberfläche des Tasters als eine ebenmäßige Fläche. Erst mit der Aktivierung wird die Beschriftung der Tasten über hinterleuchtete Symbole sichtbar. Hierfür können die beigelegten Fertigfolien verwendet werden oder Einzelsymbole mit unterschiedlichen Motiven.
- Die Position der Bedientasten variiert je nach der gewählten Anzahl der Bedientasten.
- Eingebauter Temperatursensor.
- Berührungsloser Bedienmodus (Gestensteuerung)

ETS-Gerätefunktionen:

- Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
- Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit verringerter Helligkeit
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung werden die LEDs aktiviert und die Funktionen sichtbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- 2 Möglichkeiten der Programmierung:
- Express-Einstellung: Aufruf einer voreingestellten Konfiguration
- Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang: Gerät mit eingelegter Fertigfolie, mit Busanschlussklemme und Tragplatte, 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Hinweis: Programmierbar mit ETS4 und höher.
Das Gerät besitzt die Schutzart IP 20 und ist nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	150, 247, 578
Folienset für KNX Tastsensor Pro T System M **MEG6270-0010**	150, 578

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6185-0319**		134,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6185-0325**		134,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6185-0414**		140,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6185-0460**		144,00 €

KNX Multi-Touch Pro



- Für System M.
- Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden.
- Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:

- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Steuerungseinheit/Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung

Funktionen Raumtemperaturregler:

- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode:Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Medium: TP256
Bedienung: Touch Display

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Hinweis: Programmierbar mit ETS4 und höher.
Das Gerät besitzt die Schutzart IP 20 und ist nur im Innenbereich einsetzbar. Geräte mit abweichender Schutzart sind separat gekennzeichnet.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	150, 247, 578
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003**	89

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Multi-Touch Pro	X7	1	**MEG6215-0310**		253,00 €

Taster System M

Taster 1fach plus

- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 2 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Hinweis: Duroplast hochkratzfest:
Verwenden Sie bei diesem Artikel Thermoplast brillant.

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen für Taster **618419** 149

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617119**		106,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617125**		106,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627519**		110,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627514**		111,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627560**		113,50 €

Taster 2fach plus

- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Zubehör: Seite
Beschriftungsbogen für Taster **618419** 149

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617219**		116,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617225**		116,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627619**		121,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627614**		121,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627660**		123,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler

- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit 5 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Funktionen Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:

- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode: Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6212-0319**		185,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6212-0325**		185,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6212-0419**		188,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6212-0414**		190,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6212-0460**		193,50 €

Taster 4fach plus

- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Zubehör: Seite

Beschriftungsbogen für Taster **618419** 149

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617419**		135,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617425**		135,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627819**		142,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627814**		143,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627860**		145,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler

- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
- Mit 9 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

Funktionen Taster:

- Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:

Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)

Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode: Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang

- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz

- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Zu komplettieren mit:	Seite
1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **3898..**	180
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4788.., 4848..**	188
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4888.., 5158..**	208
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4878..**	216
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4758..**	217
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	98

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6214-0319**		220,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6214-0325**		220,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6214-0419**		220,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6214-0414**		222,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6214-0460**		222,00 €

Taster 4fach plus mit IR-Empfänger

- Im Design System M.
- Mit integriertem Busankoppler.
- Taster mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden. Die jeweiligen Funktionen der Tasten können mit einer IR-Fernbedienung angesteuert werden. Die Steuerung mit einer Merten Distance-IR-Fernbedienung ist bereits im Taster vorprogrammiert. Viele andere IR-Fernbedienungen (z. B. vorhandene TV- oder CD-Player-Fernbedienung) können am Taster angelernt werden.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden.

Softwarefunktionen KNX:

- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1,- 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktionen.

Medium: TP256

Lieferumfang: Mit Putzschutzhaube, mit Busanschlussklemme.

Zubehör:	Seite
Beschriftungsbogen für Taster **618419**	149

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617519**		184,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**617525**		184,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627919**		184,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627914**		185,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**627960**		188,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

KNX-Tastermodul 1fach

- Für System M.
- Tastermodul ohne Wippe. Mit programmierbarer Statusanzeige.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:

- Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
- Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
- Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
Wippe für Tastermodul 1fach	
System M **6191.., 6251..**	151, 576
System M mit Aufdruck 1/0 **619319**	152, 576
System M mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab **6255.., 6194..**	152, 576

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX-Tastermodul 1fach	X7	1	**625199**		75,50 €

Wippe für Tastermodul 1fach

- Im Design System M.
- Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX-Tastermodul 1fach	
System M **625199**	151, 576

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619119**		2,62 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619125**		2,62 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**625119**		2,62 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**625114**		3,28 €

Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck 1/0

- Im Design System M.
- Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX-Tastermodul 1fach	
System M **625199**	151, 576

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619319**		4,59 €

Wippe für Tastermodul 1fach mit Aufdruck Pfeile Auf/Ab

- Im Design System M.
- Die Wippe wird auf das Tastermodul 1fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX-Tastermodul 1fach	
System M **625199**	151, 576

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619419**		4,59 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619425**		4,59 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**625519**		5,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster System M

KNX-Tastermodul 2fach

- Für System M.
- Tastermodul ohne Wippen.
- Mit programmierbarer Statusanzeige.
- Das Gerät wird über eine Busanschlussklemme mit der Busleitung verbunden. Mit integriertem Busankoppler.

Softwarefunktionen KNX:

- Die Tasten können entweder als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten (einflächig) parametriert werden.
- Einflächig: Schalten EIN oder Schalten AUS, Dimmen, Szenen.
- Zweiflächig: Schalten EIN, Schalten AUS, Dimmen, Szenen, Jalousie.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
Wippen für Tastermodul 2fach	
System M **6192.., 6252..**	152, 577
System M mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab **6256.., 6195..**	149, 577
System M mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab **6258.., 6197..**	149, 577

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX-Tastermodul 2fach	X7	1	**625299**		85,10 €

Wippen für Tastermodul 2fach

- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX-Tastermodul 2fach	
System M **625299**	152, 577

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619219**		5,23 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619225**		5,23 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**625219**		4,59 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**625214**		5,90 €

Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdruck 1/0 und Pfeile Auf/Ab

- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX-Tastermodul 2fach	
System M **625299**	152, 577

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619519**		5,90 €

Wippen für Tastermodul 2fach mit Aufdrucken Pfeile Auf/Ab

- Im Design System M.
- Die Wippen werden auf das Tastermodul 2fach aufgesteckt.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX-Tastermodul 2fach	
System M **625299**	152, 577

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619719**		5,90 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**619725**		5,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Taster Zubehör

Demontageschutz

- Verhindert das einfache Abziehen des KNX Tastsensors Pro T und des KNX Multi-Touch Pro.

Lieferumfang: 2 Edelstahl-Haken.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro T	
System M **MEG6185-04..**	150, 572
System Design **MEG6185-60..**	246, 569
KNX Multi-Touch Pro T	
System M **MEG6215-03..**	151, 572, 579
System Design **MEG6215-59..**	246, 569

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Für KNX Tastsensor Pro T und KNX Multi-Touch	X8	1	**MEG6270-0000**		16,05 €

Folienset für KNX Tastsensor Pro T, System Design

- Für System Design.
- Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Pro.

Lieferumfang: 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro T System Design **MEG6185-60..**	348

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ersatzteil	X8	1	**MEG6270-0011**		24,70 €

Folienset für KNX Tastsensor Pro T, System M

- Für System M.
- Zur individuellen Kennzeichnung der KNX Tastsensoren Pro T.

Lieferumfang: 3 vorkonfektionierte Fertigfolien und 24 unterschiedliche Einzelsymbole mit 1 Trägerfolie.

Im KNX zu komplettieren mit:	Seite
KNX Tastsensor Pro T	
System M **MEG6185-04..**	150, 572

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ersatzteil	X8	1	**MEG6270-0010**		24,70 €

Raumtemperaturregler System M

KNX Multi-Touch Pro



- Für System M.
- Komfortabler Raumcontroller mit dem bis zu 32 Raumfunktionen und die Raumtemperatur gesteuert werden können. Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt und mit einfachen Fingerbewegungen aufgerufen. Der Benutzer wählt zwischen 3 Oberflächen-Designs, die den Raumfunktionen frei zugeordnet werden können. Die Raumtemperaturregelung kann in 2 verschiedenen Designs dargestellt werden.
- Mit Raumtemperaturregler, Display und Anschluss für den Fernfühler.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar.

ETS-Gerätefunktionen:

- Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
- Näherungsfunktion: Erst bei Näherung wird das Display und der Startbildschirm sichtbar
- Gestenfunktion: Das Gerät erkennt eine Geste (horizontale oder vertikale Streichbewegung) und löst eine Funktion aus. So lässt sich beim Betreten des Raumes z. B. das Licht einschalten
- Reinigungsmodus: Für einen bestimmten Zeitraum werden weder Berührungen noch Gesten erkannt
- Hintergrundbeleuchtung anpassen
- Bildschirmschoner einstellen
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Steuerungseinheit/Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen (ein-/zweiflächig), Jalousie (ein-/zweiflächig), Flanken löst 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Meldefunktion, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung
- **Funktionen Raumtemperaturregler:**
- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode:Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby (ECO), Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Medium: TP256
Bedienung: Touch Display

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Hinweis: Programmierbar mit ETS4 und höher.

Zubehör:	Seite
Demontageschutz **MEG6270-0000**	150, 247, 578
Fernfühler für Universal Raumtemperaturregler mit Touch-Display **MEG5775-0003**	89

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Multi-Touch Pro	X7	1	**MEG6215-0310**		253,00 €

Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler

- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 4 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit 5 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Funktionen Taster:
- Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.

Funktionen Raumtemperaturregler:

- Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS
- Regler-Mode: Heizen mit einem Reglerausgang, Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen
- Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.
- Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6212-0319**		185,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6212-0325**		185,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6212-0419**		188,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6212-0414**		190,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6212-0460**		193,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler System M

Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler

- Im Design System M.
- Komfortable Steuerungseinheit mit 8 Bedientasten, Betriebs-, Statusanzeige und Schriftfeld. Die Betriebsanzeige kann auch als Orientierungslicht verwendet werden.
- Mit Raumtemperaturregler und Display.
- Mit integriertem Piezo-Summer zur Anzeige von Alarmzuständen und IR-Empfänger. Mittels IR-Fernbedienung können alle Funktionen der jeweiligen Tasten angesteuert werden.
- Mit 9 roten LEDs.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Mit weiß hinterleuchtetem Display zur Darstellung von z. B. Uhrzeit, Datum, Temperatur und Betriebsmodus. Menü zur Einstellung von Standard-Betriebsarten, Sollwert, Arbeitstag/arbeitsfreier Tag (externe Ansteuerung), Anzeigemodus, Uhrzeit, Schaltzeiten und Helligkeit des Displays.
- Die Tasten sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten frei parametrierbar. Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Taster: Schalten, Umschalten, Dimmen, Jalousie (relativ oder absolut), Flanken löst 1,- 2- , 4- oder 8-Bit-Telegramme aus (Unterscheidung kurze/lange Betätigung), Flanken mit 2-Byte-Telegrammen (Unterscheidung kurze/
lange Betätigung), 8-Bit-Schieberegler, Szenenabruf, Szenenspeicherung, Sperrfunktion, Zeitsteuerung mit Synchronisation, Meldefunktion, Externen Temperaturwert zyklisch lesen, Ventilatorsteuerung, Betriebsarten, Sollwertverschiebung.
Funktionen Raumtemperaturregler:
Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.
- Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion. Szenenfunktion.

Bedienung: Menü

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Schraube für Demontageschutz, mit Putzschutzhaube.

Zu komplettieren mit:	Seite
1-M-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **3898..**	180
M-SMART-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4788.., 4848..**	188
M-PLAN-Rahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4888.., 5158..**	208
M-PLAN-Echtglasrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4878..**	216
M-PLAN-Metallrahmen, 2fach ohne Mittelsteg **4758..**	217
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	98

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6214-0319**		220,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6214-0325**		220,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6214-0419**		220,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6214-0414**		222,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6214-0460**		222,00 €

Raumtemperaturregler für den Objektbereich

- Im Design System M.
- KNX Raumtemperaturregler für den Objektbereich. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Bustemperaturfühler erfasst werden.
- Der Raumtemperaturregler ist für Heizung und Kühlung mit stufenlos verstellbaren KNX-Stellantrieben oder zur Ansteuerung von Schaltaktoren und Heizungsaktoren verwendbar. Einstellung der Betriebsarten, Sollwert, Regelungsfunktion erfolgt nur über den Bus. Das Gerät verfügt über keine Bedien- und Anzeigeelemente.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:
Funktionen Raumtemperaturregler: Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
Ausgang: Stetig im Bereich 0...100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:
- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Heizen und Kühlen mit 4 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
- Schieben aller Sollwerte. Speichern aller Solltemperaturen und Betriebsarten bei Reset. Überwachung externer Temperatur. Zusätzliche Ausgabe der Stellgröße als 1-Byte Wert bei PWM.

Meldefunktion für Isttemperatur, Ventilschutzfunktion.

Bedienung: Nur über Bustelegramme.

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Putzschutzhaube.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6221-0319**		167,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**MEG6221-0325**		167,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6221-0419**		167,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6221-0414**		172,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**MEG6221-0460**		174,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Raumtemperaturregler System M

KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach

- Im Design System M.
- Das Gerät ist ein Raumtemperaturregler und ein Binäreingang. In Abhängigkeit der Betriebsart, des aktuellen Temperatur-Sollwertes und der Raumtemperatur wird eine Stellgröße zur Heizungs- oder Kühlungssteuerung auf den KNX gesendet. Die Temperatur kann wahlweise durch den internen oder durch einen externen Temperaturfühler, der an der Klemmleiste der Tasterschnittstelle anzuschließen ist, erfasst werden. Die Tasterschnittstelle erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von max. vier konventionellen Tastern/potentialfreien Kontakten. Davon lassen sich zwei Eingänge zum Anschluss von Low Current-LEDs verwenden.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Softwarefunktionen KNX:

- Funktionen Raumtemperaturregler:Reglertyp: 2-Punkt-Regelung, stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM)
- Ausgang: Stetig im Bereich 0..100 % oder schaltend EIN/AUS

Regler-Mode:

- Heizen mit einem Reglerausgang
- Kühlen mit einem Reglerausgang
- Heizen und Kühlen mit getrennten Reglerausgängen
- Heizen und Kühlen mit einem Reglerausgang
- 2-stufiges Heizen mit 2 Reglerausgängen
- 2-stufiges Kühlen mit 2 Reglerausgängen

Betriebsarten: Komfort, Komfortverlängerung, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz
Bedienung: Sollwertverstellung mit Stellrad im Bereich parametrierbar, Präsenztasterfunktion parametrierbar/abschaltbar Ventilschutz, Regelung sperren
Funktionen Tasterschnittstelle: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber (Dimmwertgeber, Nebenstelle für Lichtszenen mit/ohne Speicherfunktion, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber).
Tasterschnittstelle: bis zu 4 Eingänge, davon lassen sich 2 als Ausgänge und einer zum Anschluss des Fernfühlers benutzen.
Ausgangsspannung: 5 V (SELV)
Ausgangsstrom: max. 0,8 mA
Max. Leitungslänge: Eingänge/Ausgänge max. 5 m, Fernfühler max. 50 m

Zubehör: Seite
Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI **616790** 153, 581

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**616719**		216,00 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**616725**		216,00 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**616819**		216,00 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**616814**		220,00 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**616860**		222,00 €

Fernfühler für KNX Raumtemperaturregler UP/PI

- Temperaturfühler zur Fußboden-/Raumtemperaturmessung.

Leitungslänge: 4 m (2x0,75 mm²)

Zu komplettieren mit: Seite
KNX Raumtemperaturregler UP/PI mit Tasterschnittstelle 4fach
System M **6167.., 6168..** 153, 581

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	X8	1	**616790**		24,95 €

Raumtemperaturregelung

KNX Stellantrieb mit Status LED und 2 Eingängen

IP21

- Elektromotorischer Stellantrieb für Heizungsventile. Das Gerät verfügt über 2 Eingänge für z. B. Fensterkontakt oder Präsenzmelder.
- Anzeige des Ventilhubes über rote LEDs. Mit Automatischer Ventilhuberkennung. Der Stellantrieb kann direkt an den KNX angeschlossen werden. Eine separate Spannungsversorgung ist nicht erforderlich. Mit Integriertem Busankoppler.

Medium: TP256
Leistungsaufnahme: max. 10 mA Hub: max. 7,5 mm
Stellkraft: 120 N
Schutzart: IP 21 Schutzklasse: III nach EN 60730
Montage: Aufrasten auf Ventiladapter
Abmessungen: (H x Bx T) 82 x 50 x 65 mm

Lieferumfang: Mit 2 Ventiladaptern (**VA78/VA10**).

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X6	1	**MEG6921-0001**		209,00 €

Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V

IP54

- Thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Ventilen. Für 2-Punkt- oder PWM-Regelungen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, Einzelraumregelung von Flächenheizungen, Ansteuerung von Heizkreisverteilern, Radiatoren, Konvektoren, Kühldecken. Die Ansteuerung erfolgt durch den Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A, 0,16A, Fan Coil Aktor REG-K oder einen Raumtemperaturregler (230 V) mit 2-Punkt-Ausgang oder PWM.
- Über Ventiladapter ist die Anpassung an unterschiedliche Ventilunterteile und Heizkreisverteiler möglich.

Versorgungsspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Einschaltstrom: max. 550 mA für max. 100 ms
Leistungsaufnahme: 1 W
Hub: ca. 4 mm
Laufzeit: 3,5 min für 4 mm
Stellkraft: 100 N ± 5 %
Mediumtemperatur: 0-100°C
Schutzart / Schutzklasse: IP 54 / II, in allen Montagelagen
Anschlussleitung: 1 m, 2x0,75 mm² steckbar
Abmessungen: 59,2 x44,3x56 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit:	Seite
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter **536302/04**	89
Ventiladapter für Thermoelektrischen Stellantrieb	
VA10 **639110**	585
VA50 **639150**	585
VA78 **639178**	585
VA80 **639180**	585

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X7	1	**639125**		44,45 €

Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V

IP54

- Thermoelektrischer Stellantrieb zum Öffnen und Schließen von Ventilen. Für 2-Punkt- oder PWM-Regelungen in Heizungs-, Klima- und Lüftungsanlagen, Einzelraumregelung von Flächenheizungen, Ansteuerung von Heizkreisverteilern, Radiatoren, Konvektoren, Kühldecken. Die Ansteuerung erfolgt durch den Heizungsaktor REG-K/6x24/230/0,16A, Fan Coil Aktor REG-K oder einen Raumtemperaturregler (24 V) mit 2-Punkt-Ausgang oder PWM.
- Über Ventiladapter ist die Anpassung an unterschiedliche Ventilunterteile und Heizkreisverteiler möglich.

Versorgungsspannung: AC/DC 24 V +20%/-10%, 0-60 Hz
Einschaltstrom: <300 mA für max. 2 min
Leistungsaufnahme: 1 W
Hub: ca. 4 mm
Laufzeit: 3,5 min für 4mm
Stellkraft: 100 N ± 5%
Mediumtemperatur: 0-100°C
Schutzart / Schutzklasse: IP 54 / II, in allen Montagelagen
Anschlussleitung: 1 m, 2x0,75 mm² steckbar
Abmessungen: 59,2x44,3x56 mm (HxBxT)

Zu komplettieren mit:	Seite
Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter **536302/04**	89
Ventiladapter VA10 für Thermoelektrischen Stellantrieb **639110**	585
Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb **639150**	585
Ventiladapter VA78 für Thermoelektrischen Stellantrieb **639178**	585
Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb **639180**	585

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X7	1	**639126**		44,45 €

Unterputz Aktoren

SpaceLogic KNX UP Schaltaktor 1fach mit 3 Binäreingängen

- Schaltaktor 1fach mit drei Binäreingängen zum Einbau in eine 60er Unterputzdose. An die drei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Optional kann an den dritten Eingang ein NTC-Temperatursensor angeschlossen werden.
- Die Eingänge und der KNX werden über eine 6-adrige, ca. 30 cm lange Anschlussleitung verbunden. Die Anschlussleitung für die Eingänge kann bis auf max. 10 m verlängert werden. KNX Secure kompatibel.

KNX-Software-Funktionen: Schaltaktorfunktionen: Betrieb als Öffner oder Schließer. Auswahl der Grundstellung bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Einschalt- und/oder Ausschaltverzögerung. Zeitschaltfunktion. Schalten. Statusrückmeldung. Sperrfunktion oder Zwangsführung. Szenenfunktion (64). Rückmeldeobjekt kann invertiert werden.
Eingangsfunktionen: Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr. Temperatur, Helligkeit, Farbtemperatur.
Schalten: zwei Schaltobjekte pro Eingang. Befehl bei steigender/fallender Flanke (EIN, AUS, TOGGLE, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächiger und zweiflächiger Betrieb. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittwerte. Telegrammwiederholung und Stopp-Telegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, TOGGLE), Bedienkonzept (Step - Move - Step oder Move - Step). Zeit zwischen kurzer und langer Betätigung. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber- und Lichtszenen-Eingang: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert an Flanke. Wertverstellung über langen Tastendruck für Wertgeber. Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion.
Logik-Modul: Verknüpfung, Wandler, Sperrelement, Komparator, Grenzwert.
Nennspannung: AC 230 V
Nennstrom: 16 A, ohmsche Last
Schaltkontakt: Schließer, potentialfreier Relaiskontakt
Nennleistung: Glühlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
HV-LED-Lampen: AC 230 V, max. 400 W.
Ohmsche Last: AC 230 V, 2500 W
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 140 µF
NV-Halogenlampen: max. 1200 VA gewickelter Transformator, max. 1500 W elektronische Trafos.
Eingänge: 3
Temperaturbereich: -5 °C bis 45 °C
Abmessungen: 48x50x28 (BxHxT).
NV-Halogenlampen: max. 1200 VA gewickelter Transformator, max. 1500 W elektronische Trafos.

Hinweis: Für den Einbau in eine Doppelbox oder eine Elektronikbox (Kaiser). Zwischen dem 230V-Anschluss und dem Anschluss für die KNX/Eingänge muss ein Mindestabstand von 4mm vorhanden sein (SELV).

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX UP Schaltaktor 1fach mit 3 Binäreingängen	G1	1	**MTN6003-0011**		146,00 €

SpaceLogic KNX Jalousie-/Schaltaktor 2fach UP mit 3 Binäreingängen

- Jalousieaktor 1fach oder Schaltaktor 2fach mit drei Binäreingängen zum Einbau in eine 60er Schalterdose. An die drei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
- Optional kann an den dritten Eingang ein NTC-Temperatursensor angeschlossen werden. Die Eingänge und der KNX werden über eine 6-adrige, ca. 30 cm lange Anschlussleitung verbunden.
- Aktive/passive Statusrückmeldung, zyklische Statusrückmeldefunktion. Bis zu 5 Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm). Zykl. Überwachung. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Positionen.
- Beschattungssteuerung mit Heiz-/Kühl-Automatikbetrieb und Präsenzfunktion. Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Verzögerung der Statusrückmeldung nach Busspannungswiederkehr.

KNX-Software-Funktionen: Jalousieaktorfunktionen:
Die Anschlussleitung für die Eingänge kann bis auf max. 10 m verlängert werden. KNX Secure kompatibel.
Betriebsart: Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen. Auf- oder Abfahrzeiten mit Verlängerung für die obere Endlage. Statusrückmeldung der Position bzw. der Lamellenstellung. **Vorrangfunktion. Szenenfunktion (64). Speicherfunktion für Szenen. Eingangsfunktion:** Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr. Temperatur, Helligkeit, Farbtemperatur.
Schalten: zwei Schaltobjekte pro Eingang. Befehl bei steigender/fallender Flanke (EIN, AUS, TOGGLE, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächiger und zweiflächiger Betrieb. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittwerte. Telegrammwiederholung und Stopp-Telegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, TOGGLE), Bedienkonzept (Step - Move - Step oder Move - Step). Zeit zwischen kurzer und langer Betätigung. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szene ext. Eingang: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert an Flanke. Wertverstellung über lange Tasterbetätigung für Wertgeber. Scene ext. Einheit mit Speicherfunktion.
Logik-Modul: Verknüpfung, Wandler, Sperrelement, Vergleicher, Grenzwert.
Nennspannung: AC 230 V.
Nennstrom: ∑ 16 A, ohmsche Last
Schaltkontakt: Schließer, potentialfreier Relaiskontakt.
Nennleistung Motor: AC 230 V, max. 1380 W
Glühlampen: AC 230 V, max. 2500 W
Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W
HV-LED-Lampen: AC 230 V, max. 400 W
Ohmsche Last: AC 230 V, 2500 W
Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 140 µF.
NV-Halogenlampen: max. 1200 VA gewickelter Transformator, max. 1500 W elektronische Trafos
Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 1000 W, unkompensiert / AC 230 V, max. 1160 W (140 µF) mit Parallelkompensation.
Eingänge: 3.
Abmessungen: 48x50x28 (BxHxT).

Hinweis: Für den Einbau in eine Doppelbox/Elektronikbox (Kaiser). Zwischen dem 230V-Anschluss und dem Anschluss für die KNX/Eingänge (SELV) ein Abstand von mind. 4mm einhalten.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX Jalousie-/Schaltaktor 2fach UP mit 3 Binäreingängen	G1	1	**MTN6003-0012**		175,50 €

Unterputz Aktoren

SpaceLogic KNX Universal Dimmaktor UP mit 3 Binäreingängen

- Universal-Dimmaktor 1fach mit drei Eingängen zum Einbau in eine 60er Schalterdose. An die drei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden.
- Optional kann an den dritten Eingang ein NTC-Temperatursensor angeschlossen werden. Die Eingänge und der KNX werden über eine 6-adrige, ca. 30 cm lange Anschlussleitung verbunden.
- Die Anschlussleitung für die Eingänge kann bis auf max. 10 m verlängert werden. KNX Secure kompatibel.
- Dimmen oder Springen auf Helligkeitswerte. Zeitverzögertes Ausschalten, wenn eine Ausschalthelligkeit nicht erreicht wird. Kurzschluss- und Lastausfallsignal. 64 Szenenfunktion.
- Sperrbetrieb über ein Objekt mit parametrierbarem Helligkeitswert bei Beginn und Ende der Sperrung. Verhalten des Dimmaktors nach Busspannungswiederkehr.

KNX-Software-Funktionen: Dimmaktorfunktionen: Lampen schalten und dimmen. Einschalt- und Dimmverhalten ist einstellbar. Rückmeldung des Schaltzustandes und des Helligkeitswertes. Soft-EIN, Soft-AUS und Zeitdimmer.
Funktion Eingänge: Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr. Temperatur, Helligkeit, Farbtemperatur.
Schalten: zwei Schaltobjekte pro Eingang. Befehl bei steigender/fallender Flanke (EIN, AUS, TOGGLE, keine Reaktion).
Dimmen: Einflächiger und zweiflächiger Betrieb. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittwerte. Telegrammwiederholung und Stopp-Telegramm senden.
Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, TOGGLE), Bedienkonzept (Step - Move - Step oder Move - Step). Zeit zwischen kurzer und langer Betätigung. Lamellenverstellzeit.
Wertgeber und Szene ext. Eingang: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert an Flanke. Wertverstellung über lange Tasterbetätigung für Wertgeber. Scene ext. Einheit mit Speicherfunktion.
Logik-Modul: Verknüpfung, Wandler, Sperrelement, Vergleicher, Grenzwert.
Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
Anschlussleistung 25 °C: Glüh-/Halogenlampen: AC 230 V, 20-230 W.NV-Halogenlampen: 20-210 VA gewi. Trafo / 20-210 W elektr. Trafo
LED-Phasenanschnittsteuerung: AC 230 V.20-210 W/VA, AC 230 V, 20-230 W.
Anschlussleistung 45 °C: Glüh-/Halogenlampen: AC 230 V, 20-210 W.NV-Halogenlampen: 20-160 VA gewi. Trafo / 20-160 W elektr. Trafo
LED-Phasenanschnittsteuerung: AC 230 V.20-160 W/VA, AC 230 V, 20-210 W.
Eingänge: 3
Abmessungen: 48x50x28 (BxHxT).

Hinweis: Für den Einbau in Doppel-/Elektronikbox (Kaiser). Zwischen dem 230V-Anschluss und dem Anschluss für die KNX/Eingänge (SELV) muss ein Mindestabstand von 4mm eingehalten werden.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
SpaceLogic KNX Universal Dimmaktor UP mit 3 Binäreingängen	G1	1	**MTN6003-0013**		206,00 €

Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP 2 A, AC 230 V

- Passend für eine 60er-UP-Dose. Flache Bauform von 22 mm. Bei Vor-Ort-Steuerung mittels Taster Einbau in eine tiefe Unterputz-Dose.
- Zur Steuerung von bis zu 2 Rollladenmotoren vor Ort, in Gruppen oder zentral. Mit Trennung von Last- und Steuerkreis sowie Zwangsverriegelung in beiden Laufrichtungen. Einzelbedienung der Motoren erfolgt über einen Rollladen-Wipptaster, zentrale Steuerungen über Jalousie-Zeitschaltuhren oder Jalousie-Taster des Merten-Jalousiesteuerungssystems.

Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz ±10 %
Steuerspannung: AC 230 V ±10 %
Stromaufnahme: 10 mA im Relaisbetrieb
Schaltspannung: max. AC 250 V
Schaltstrom: max. 2 A
Temperaturbereich: 0-60 °C
Klemmen: max. 1,5 mm²
Maße: 22x49x52 mm (HxBxT)
Einbau: (tiefe) Unterputzdose

Zu komplettieren mit:	Seite
Blindabdeckung	
System M **3916..., 3918.., 3917..**	156
System Design **MEG4075-60..**	248

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rollladen-Mehrfachsteuerrelais UP	E0	1	**576398**		64,60 €

Raumtemperaturregelung Zubehör

Ventiladapter VA10 für Thermoelektrischen Stellantrieb

- Für Dumser, Vescal, Simplex.
- Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit:	Seite
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V **639125**	582
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V **639126**	582

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ventiladapter VA10 für Thermoelektrischen Stellantrieb	X8	1	**639110**		2,35 €

Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb

- Für Honeywell+Braukmann, Reich, Landis+Gyr, MNG, Cazzagniga.
- Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit:	Seite
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V **639125**	582
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V **639126**	582

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ventiladapter VA50 für Thermoelektrischen Stellantrieb	X8	1	**639150**		2,35 €

Ventiladapter VA78 für Thermoelektrischen Stellantrieb

- Für Danfoss RA.
- Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit:	Seite
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V **639125**	582
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V **639126**	582

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ventiladapter VA78 für Thermoelektrischen Stellantrieb	X8	1	**639178**		3,33 €

Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb

- Für Heimeier, Herb, Onda, Schlösser (ab 1993), Oventrop M30x1,5, TeSa.
- Ventiladapter zur Anpassung an verschiedene Ventilunterteile und Heizkreisverteiler.

Zu komplettieren mit:	Seite
Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V **639125**	582
Thermoelektrischer Stellantrieb 24 V **639126**	582

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Ventiladapter VA80 für Thermoelektrischen Stellantrieb	X8	1	**639180**		2,35 €

Bewegungsmelder

KNX ARGUS 180/2,20 m UP

- Im Design System M.
- Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz.
- Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion.
Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit
lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne
(bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, sektorbezogen einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar (ETS oder Potentiometer)
Lichtfühler: stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux
(ETS oder Potentiometer) Zeit: stufig einstellbar von
1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von
1 s bis 255 Stunden (ETS)
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte, mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**631719**		132,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**631725**		133,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**632719**		141,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**632714**		142,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**632760**		144,50 €

KNX ARGUS 220

IP55

- KNX-Bewegungsmelder für den Außenbereich.
- 220°-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Mit integriertem Busankoppler. Die physikalische Adresse wird mit einem Magneten programmiert.
- 360°-Nahschutzzone (ca. 4 m Radius).
- Großer Anschlussraum und Stecksystem.
- Durchschleifen möglich.
- LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.
- Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugänglichen Abdeckplatte.
- Flexibel verstellbarer Sensorkopf.
- Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich.
- Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör.
- Befestigung an Außen-/Innenecken und ortsfesten Rohren mit einem Montagewinkel.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause,
Sperrfunktion. Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen sich über die ETS oder das Potentiometer einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Erfassungswinkel: 220°
Reichweite: max. 16 m
Anzahl der Ebenen: 7
Anzahl der Zonen: 112 mit 448 Schaltsegmenten
Lichtfühler: stufenlos von ca. 3-1000 Lux, ∞ Lux
(unendlich: Bewegungserkennung ist unabhängig
von der Umgebungshelligkeit)
Zeit: von außen 1 s bis ca. 8 min. in 6 Stufen oder
über ETS von ca. 3 s bis ca. 152 Std. einstellbar
Empfindlichkeit: stufenlos einstellbar
Sensorkopfeinstellung Wandmontage:
9° auf, 24° ab, 12° rechts/links, ±12° axial
Sensorkopfeinstellung Deckenmontage:
4° auf, 29° ab, 25° rechts/links, ±8,5° axial
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Schutzart: IP 55
Abmessungen: 151x93x71 mm (HxBxT)

Lieferumfang: Mit Abdeckplatte und Segmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches, Schrauben und Dübel.

Zubehör:	Seite
Montagewinkel **565291/92/93**	410

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X7	1	**632519**		218,00 €
Dunkelbrasil	X7	1	**632515**		218,00 €
Aluminium	X7	1	**632569**		233,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

merten

Präsenzmelder

KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

- Für System M.
- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:
Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit.
Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden.
- Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**630419**		133,50 €
Aktivweiß glänzend	Thermoplast brillant	X7	1	**630425**		133,50 €
Polarweiß	Thermoplast edelmatt	X7	1	**630619**		133,50 €
Anthrazit	Thermoplast edelmatt	X7	1	**630614**		135,50 €
Aluminium	Thermoplast edelmatt	X7	1	**630660**		137,50 €

KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP

- Für System Design.
- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern.
- Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Wandmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,2 m. Mit Unterkriechschutz.

Softwarefunktionen KNX:
- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden. Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Zwei Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Erfassungswinkel: 180°
Reichweite: 8 m rechts/links, 12 m nach vorne (bei einer Montagehöhe von 2,20 m)
Montagehöhe: 2,2 m oder 1,1 m bei halbierter Reichweite
Zeit: stufig einstellbar von 1 s bis 8 min (Potentiometer) oder einstellbar von 1 s bis 255 Stunden (ETS)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 46
Anzahl der Bewegungssensoren: 2, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte. Mit Abdecksegmenten zur Einschränkung des Erfassungsbereiches.

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lotosweiß	Thermoplast brillant	X6	1	**MEG6302-6035**		145,50 €
Anthrazit	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6302-6034**		147,50 €
Edelstahl	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6302-6036**		149,00 €
Nickelmetallic	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6302-6050**		151,50 €
Moccametallic	Thermoplast lackiert	X6	1	**MEG6302-6052**		155,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX Präsenzmelder mit Konstantlichregelung, Mini, UP

- KNX Präsenzmelder zur unauffälligen Montage in abgehängten Decken.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (4 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal). Der Präsenzmelder verfügt über vier Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich in abgehägten Decken. Der Melder wird mit Klemmfeder in einem Kreisausschnitt (Durchmesser 35mm) einer abgehägten Decke (z. B. Gipskartonplatten) montiert. Die Einbautiefe beträgt min. 65 mm.

Softwarefunktionen KNX:

- Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
  Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
  Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig.
- HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb.
  Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
  Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
  Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: max. 6 x 6 m (tangential)
- max. 4 x 4 m (radial)

Montagehöhe: 2 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 4x Passiv-Infrarot
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 43 x 71 mm (Ø x H)

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X7	1	**MEG6303-0019**		139,90 €

KNX Präsenzmelder mit Konstantlichregelung, Halle, UP

- KNX Präsenzmelder zur Unterputzmontage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
- Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich auf einer Unterputzdose mit zwei Schrauben an der Decke (IP20)
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:

Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 180°
Reichweite: Radius von max. 18 m (tangential)
Montagehöhe: 4 - 14 m
Optimale Montagehöhe: 12 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 1416
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 78 mm (Ø x H)

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X7	1	**MEG6304-0019**		183,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX Präsenzmelder mit Konstantlichregelung, Korridor, UP

- KNX Präsenzmelder zur Unterputzmontage in langen Fluren.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal). Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich auf einer Unterputzdose mit zwei Schrauben an der Decke (IP20).
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig.
HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb.
Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 45°
Reichweite: max. 20 x 4 m (tangential)
max. 12 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2,5 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 280
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 20
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 78 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	406, 421

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X7	1	**MEG6305-0019**		183,50 €

KNX Präsenzmelder mit Konstantlichregelung, Halle, AP

IP54

- KNX Präsenzmelder zur Aufputzmontage in Räumen mit hohen Decken, z. B. Hochregallager oder Sporthallen.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal).
- Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich mit Aufputzgehäuse mit zwei Schrauben und Dübeln an der Decke (IP54)
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig.
HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb.
Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.
- 2 Logikgatter

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 180°
Reichweite: Radius von max. 18 m (tangential)
Montagehöhe: 4 - 14 m
Optimale Montagehöhe: 12 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 1416
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 54
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 65 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	406, 421

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X7	1	**MEG6354-0019**		183,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX Präsenzmelder mit Konstantlichregelung, Korridor, AP

IP54

- KNX Präsenzmelder zur Aufputzmontage in langen Fluren.
- Der Präsenzmelder erkennt die Anwesenheit von Personen selbst bei kleinen Bewegungen. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt bewegungsabhängig (2 Kanäle) oder zusätzlich helligkeitsabhängig (1 Kanal) über KNX-Telegramme. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet oder an eine Helligkeitsschwelle angepasst (Konstantlichtregelung).
- Außerdem können Geräte zum Heizen, Lüften oder Klimatisieren (HLK) gesteuert werden (1 Kanal). Der Präsenzmelder verfügt über zwei Erfassungssensoren (Passiv-Infrarot), einen Helligkeitsfühler, einen IR-Empfänger und eine LED zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb Anzeige des aktivierten Programmiermodus.
- Der Präsenzmelder kann als Einzelmelder oder im Master-Slave-Betrieb verwendet werden. Die Einstellung erfolgt in der ETS.
- Der Präsenzmelder lässt sich auch ohne die ETS mit der passenden Fernbedienung (als Zubehör erhältlich) einstellen und testen.
- Montage im Innenbereich mit Aufputzgehäuse mit zwei Schrauben und Dübeln an der Decke (IP54)
- Optional kann zum Schutz der Linse ein Schutzkorb aus Metall montiert werden (als Zubehör erhältlich).

Softwarefunktionen KNX:
Bewegungsmeldung: Eine erkannte Anwesenheit einer Person wird über ein KNX-Telegramm gemeldet.
Beleuchtungssteuerung: Die Beleuchtung des Raumes wird bewegungs- und helligkeitsabhängig ein- und ausgeschaltet. Bei ausreichendem Tageslicht wird die Beleuchtung ausgeschaltet, bzw. auf ein kostantes Level gedimmt.
Grundbeleuchtung: aktiviert nach Ablauf der Nachlaufzeit eine feste Grundbeleuchtung, entweder zeitlich begrenzt oder helligkeitsabhängig. HLK-Steuerung: Geräte zum Heizen, Lüften, Klimatisieren (HLK) werden bewegungsabhängig vom Energiesparbetrieb auf Komfortbetrieb umgeschaltet. Betriebsarten Einzelmelder, Master, Slave, Master im Parallelbetrieb. Master: steuert die Beleuchtung und HLK-Anlage. Weitere Melder als Slave vergrößern den Überwachungsbereich.
Slave: erkennt nur die Bewegung in seinem Bereich und sendet die Information an den Master.
Master im Parallelbetrieb: steuert die Beleuchtung in seinem Bereich (erweiterbar durch weitere Melder als Slave). Der einzige Master in der Installation steuert nur die HLK-Anlage für den gesamten Bereich.

- 2 Logikgatter

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 45°
Reichweite: max. 20 x 4 m (tangential)
max. 12 x 4 m (radial)
Montagehöhe: 2,5 - 5 m
Optimale Montagehöhe: 2,8 m
Zeiteinstellung: 60 s - 255 min.
Sensoren: 2 x Passiv-Infrarot
Anzahl der Zonen: 280
Helligkeitsschwelle: interner Lichtsensor einstellbar von ca. 2 bis 1000 Lux
Schutzart: IP 54
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG
Abmessungen: 124 x 65 mm (Ø x H)

Zubehör:	Seite
Schutzkorb für KNX Präsenz **MEG6300-0001**	406, 421

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	X7	1	**MEG6355-0019**		183,50 €

KNX ARGUS Präsenz Basic

KNX Präsenzmelder 630719 ist in der Farbe polarweiß mit einer Zeitverzögerung von 0...1 s mit frontalem, seitlichem Erfassungssensor. Die passende Einbaudose kann bündig in die Wandoberfläche eingelassen werden. Der Schutztyp ist ein Kriechzonenschutz, der das Sicherheitsniveau verbessert. Aus Kunststoff gefertigt, ist dieser Präsenzmelder sehr zuverlässig und widerstandsfähig. Die Einschaltdauer dieses Geräts beträgt 15300 Minuten. Mit einer maximalen Erkennungsweite von 14 m, wenn Sie sich bewegen. Außerdem ist sie halogenfrei, was gut für Ihre Gesundheit ist. Und es ist sowohl quecksilberfrei als auch schwermetallfrei, was die Umwelt und Ihre Gesundheit immer schont. KNX vereint alle wichtigen Gebäudefunktionen wie Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage oder Beschattung in einem intelligenten System, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt und Installationszeit spart.

Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett
Anzahl von Kanälen: 2
Schutzfunktionen: Unterkriechschutz
Typ: Einstellung Einstellbare Lichtempfindlichkeit
Taktzeit: 15300 Minuten
Zeitverzögerungsbereich: 0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfrontseite Seitlich: 7 m
Vorne: 7 m
Erfassungsbereich: 360° horizontal
Material: Kunststoff matt
Gehäusevariante Unterputz: Montagehöhe 2,5 m

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X7	1	**630719**		154,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Präsenzmelder

KNX ARGUS Präsenz

- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m.
- Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:

- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
- Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion.
- Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden.
- Istwertkorrektur.

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	415, 417, 592

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X7	1	**630819**		130,50 €

KNX ARGUS Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger

- Anwesenheitserkennung im Innenbereich.
- Erkennt der KNX ARGUS Präsenz kleinere Bewegungen im Raum werden Datentelegramme über KNX gesendet, um gleichzeitig z. B. Beleuchtung, Jalousie oder Heizung zu steuern. Bei der helligkeitsabhängigen Bewegungserkennung für die Beleuchtungssteuerung überprüft das Gerät ständig die Helligkeit im Raum. Ist ausreichend natürliches Licht vorhanden, schaltet das Gerät das Kunstlicht trotz einer anwesenden Person aus. Die Nachlaufzeit ist über die ETS einstellbar.
- Die Lichtregelung ermöglicht, dass eine gewünschte Helligkeit im Raum dauerhaft erreicht wird. Die Helligkeit wird durch Dimmen und optional durch Schalten einer zweiten Beleuchtungsgruppe konstant gehalten.
- Über den IR-Empfänger lassen sich einzelne Konfiguratio-nen des ARGUS Präsenz ändern oder andere KNX-Geräte fernbedienen.
- Mit integriertem Busankoppler. Für Deckenmontage in eine 60er-Einbaudose, optimaler Einsatz bei 2,5 m.
- Mit dem Auputzgehäuse für ARGUS-Präsenz auch auf Decken montierbar.

Softwarefunktionen KNX:

- Fünf Bewegungs-/Präsenzblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.
- Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.
- Zusätzlich ein Lichtregelungsblock: Die Helligkeit kann durch Dimmen und eine schaltbare Zusatzstufe konstant gehalten werden.
- IR-Empfängerfunktion. IR-Konfiguration: Einstellung der Helligkeitsschwelle, des Treppenlichtzeitfaktors oder der Reichweite.
- Normalbetrieb, Master, Slave, Überwachung, Sicherheitspause, Sperrfunktion. Vier Bewegungssensoren: Empfindlichkeit und Reichweite lassen sich für jeden Sensor separat einstellen. Lernbare Treppenlichtzeit. Istwert Helligkeit: Kann über den internen und/oder einen externen Lichtfühler erfasst werden. Istwertkorrektur.

Medium: TP256
Erfassungswinkel: 360°
Reichweite: Radius von max. 7 m
(bei einer Montagehöhe von 2,50 m)
Anzahl der Ebenen: 6
Anzahl der Zonen: 136 mit 544 Schaltsegmenten
Anzahl der Bewegungssensoren: 4, separat einstellbar
Lichtfühler: interner Lichtfühler stufenlos einstellbar
von ca. 10 bis 2000 Lux (ETS); externer Lichtfühler über KNX
Anzahl der IR-Kanäle: 10 für Steuerung KNX-Geräte,
10 für Konfiguration
EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
und EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Tragplatte.

Zubehör:	Seite
Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz **550619**	415, 417, 592
Sender:	
IR-Universalfernbedienung **MEG5761-0000**	98

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X7	1	**630919**		144,00 €

Präsenzmelder Zubehör

Aufputzgehäuse für ARGUS Präsenz

- Mit dem Aufputzgehäuse für ARGUS-Präsenz können die Geräte auch als Aufputzgeräte montiert werden.

Zu komplettieren mit:	Seite
ARGUS Präsenz	
Sensor-Modul mit IR **MEG5522-00..**	389, 431
Relais 1fach **MEG5510-1119**	414
Relais 2fach **MEG5510-1219**	414
Slave **MEG5570-1019**	415
KNX ARGUS	
Präsenz **6308..**	416, 591
Präsenz mit Lichtregelung und IR-Empfänger **6309..**	417, 591

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	E4	1	**550619**		11,85 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Sonstige Sensoren

KNX Luftqualitäts-Multisensor, AP

Der Multisensor überwacht die Raumluftqualität, zum Beispiel in Schulen oder Büros. Die gemessenen Daten werden für die Weiterverarbeitung über den KNX-Bus versendet. Der Sensor stellt KNX die folgenden Daten für die Regelungen bereit: CO2, relative Feuchte, Temperatur, Taupunkt, Luftdruck, variable Luftstromregelung, Temperaturregler.
Der Sensor verfügt außerdem über 5 Eingänge: 2 binäre Eingänge; 1 Eingang kann als binärer oder als analoger Eingang konfiguriert werden; 2 Eingänge können als binärer oder als Temperatursensoreingang (PT1000, 10 kΩ-PTC, 2-/10-/12-/15-/33-/47-kΩ-NTC) konfiguriert werden.
Das Gerät ist für die Montage an einem bündig montierten Kasten oder an der Wand vorgesehen.

Stromversorgung: Busspannung
Stromaufnahme durch Bus: max. 10 mA
Umgebungstemperatur: 0 °C … +50 °C
Messbereich, CO2: 390 … 5.000 ppm
Messbereich, Temperatur: 0 °C … +50 °C
Messbereich, Feuchte: 0 % … 100 %
Messbereich, atmosphärischer Druck: 300 hPa … 1.100 hPa
Schutzart: IP20
Abmessungen: 80,5 × 80,5 × 17 mm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiß	G1	1	**MTN6005-0011**		290,00 €

KNX Helligkeits- und Temperatursensor

IP54

- Der Sensor erfasst Helligkeit und Temperatur und sendet diese Werte auf den Bus. Er verfügt über einen Temperatursensor und einen Helligkeitssensor.
- 3 Universalkanäle für Einzelaufgaben oder Verknüpfungen. Temperatur und Helligkeitsschwelle lassen sich beliebig kombinieren.

Sonnenschutzkanal für Jalousie-/Rollladensteuerung.
Objekte für: Dämmerungsschwelle, Helligkeitsschwellen, Antriebssteuerung, Sonnenautomatik, Einlernen, Sicherheit.

- Sonnenschutzautomatik. Steuert die Jalousie eigenständig über den Tag. Einlernobjekt. Hierüber kann jede Helligkeitsschwelle per Tastendruck neu festgelegt werden.
- Geeignet für die Außenmontage an der Wand.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.

Medium: TP256
Leistungsaufnahme: max. 150 mW
Sensoren: 2
Messbereich Temperatur: - 25 °C ... + 55 °C (±5 % bzw. ±1 Grad)
Messbereich Helligkeit: 1 ... 100.000 Lux (±20% bzw. ±5 Lux)
Schutzart: IP 54 nach DIN EN 60529 bei senkrechter Montage mit Abdeckhaube
Abmessungen: 110x72x54 mm

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	X7	1	**663991**		268,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Sonstige Sensoren

Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle

IP65

- Der Windsensor wertet die Windgeschwindigkeit aus und wandelt sie in eine analoge 0-10 V Ausgangsspannung um. Zur externen Montage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder den Analogeingang REG-K/4-fach. Diese beiden Geräte stellen die für den Betrieb des Sensors notwendige Versorgungsspannung zur Verfügung.

Für MTN663592: Die integrierte Heizung kann über eine externe Spannungsversorgung von AC 24 V/500 mA betrieben werden und sorgt so für einen störungsfreien Betrieb bei frostiger Witterung.
Messbereich: 0,7-40 m/s, linear
Ausgang: 0-10 V
Externe Spannungsversorgung
Spannung: 24 V DC (18-32 V DC)
Stromaufnahme: ca. 12 mA
Schutzart: IP 65
Belastung: max. 60 m/s transient
Zuleitung: 3 m, LiYY 6 x 0,25 mm²
Befestigungsart: Montagebügel
Einbaulage: vertikal
Inhalt: Mit Montagebügel

Hinweis:
Weitere Informationen finden Sie auf:
https://merten.de/produkte/knx.html

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle	G2	1	**MTN663591**		419,00 €
Polarweiß	Windsensor mit 0-10 V Schnittstelle	G2	1	**MTN663592**		431,00 €

Helligkeits-, Dämmerungssensor

IP65

- Der Helligkeitssensor bzw. Dämmerungssensor wird zur Erfassung und Auswertung der Helligkeit benötigt. Die Helligkeit wird über eine Fotodiode erfasst und elektronisch in ein analoges Ausgangssignal von 0 V - 10 V umgewandelt.

Für MTN663593: Zur externen Montage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach. Dieses Gerät stellt die für den Betrieb des Sensors notwendige Versorgungsspannung zur Verfügung.
Für MTN663594: Zur externen Montage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder den Analogeingang REG-K/4-fach. Diese beiden Geräte liefern die für den Betrieb des Sensors notwendige Versorgungsspannung.
Messbereich:
MTN663593: 0 bis 60.000 Lux, linear;
MTN663594: 0 bis 255 Lux, linear
Ausgang: 0-10 V kurzschlusssicher
Externe Spannungsversorgung
Spannung: 24 V DC (15-30 V DC)
Stromaufnahme: ca. 5 mA
Eingangskabel: mit PG7-Verschraubung
Empfohlenes Kabel: 3 x 0,25 mm²
Schutzart: IP 65
Abmessungen: 58 x 35 x 64 mm

Hinweis:
Weitere Informationen finden Sie auf:
https://merten.de/produkte/knx.html

Farbe	Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	Helligkeitssensor	G2	1	**MTN663593**		124,00 €
Lichtgrau	Dämmerungssensor	G2	1	**MTN663594**		133,50 €

Regensensor

IP65

- Der Regensensor dient der Erfassung und Auswertung von Niederschlägen und ist für die Außenmontage vorgesehen. Ein Sensor wertet die Leitfähigkeit des Regenwassers aus. Die Heizung wird von einem Mikroprozessor gesteuert, der ein Ausgangssignal von 0 V oder 10 V liefert. Mit Hilfe einer eingebauten Heizung kann das Ende des Niederschlags fast sofort erfasst werden. Die Heizung benötigt eine zusätzliche Spannung von 24 V AC oder DC. Zur externen Montage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder den Analogeingang REG-K/4-fach. Diese beiden Geräte liefern die für den Betrieb des Sensors notwendige Versorgungsspannung.

Ausgang: 0 V trocken, 10 V Regen.
Externe Spannungsversorgung
Spannung: 24 V DC (15-30 V DC)
Stromaufnahme: ca. 10 mA (ohne Heizung);
Heizung: 24 V DC/AC max. 4.5 W.
Schutzart: IP 65
Zuleitung: 3 m, UYY 5 x 0,25 mm²
Befestigungsart: Montagebügel
Einbaulage: ca. 45°
Lieferumfang: Mit Halterung für die Montage des Sensors an Wänden und Masten

Hinweis:
Weitere Informationen finden Sie auf:
https://merten.de/produkte/knx.html

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Regensensor	G2	1	**MTN663595**		276,00 €

Temperatursensor

IP65

- Die Temperatur wird mit dem Temperatursensor gemessen und in ein analoges Ausgangssignal von 0-10 V umgewandelt. Zur externen Montage und zum Anschluss an die Wetterstation REG-K/4-fach oder den Analogeingang REG-K/4-fach. Diese beiden Geräte liefern die für den Betrieb des Sensors notwendige Versorgungsspannung.

Messbereich: -30° C bis +70° C linear
Ausgang: 0-10 V kurzschlusssicher
Externe Spannungsversorgung
Spannung: 24 V DC (15-30 V DC)
Stromaufnahme: ca. 3 mA
Eingangskabel: mit PG7-Verschraubung
Empfohlenes Kabel: 3 x 0,25 mm²
Schutzart: IP 65
Abmessungen: 58 x 35 x 64 mm

Hinweis:
Weitere Informationen finden Sie auf:
https://merten.de/produkte/knx.html

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	G2	1	**MTN663596**		133,50 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Sonstige Sensoren

Wetter-Kombisensor

IP65

Der Wetter-Kombisensor umfasst einen Windsensor, einen Niederschlagssensor, einen Dämmerungssensor und drei Helligkeitssensoren (Osten, Süden, Westen). Mit integrierter Heizung (Schutz vor Betauung und Kondensatbildung). Für Außeninstallation an einer Wand oder einem Mast geeignet. Der Sensor wird an eine 4-fach-Wetterstation vom Typ REG-K angeschlossen. Die Wetterdaten werden in der Wetterstation ausgewertet. Die erforderlichen Stromversorgungen werden von der Wetterstation über die angeschlossene REG-Stromversorgung bereitgestellt.

Stromversorgung: 24 VAC (±15 %)
Stromaufnahme: min. 600 mA (inklusive Heizung)
Sensoren: 6
Windgeschwindigkeit: 1 … 40 m/s (≤0,5 m/s)
Helligkeit: 0 … 110 kLux (±10 %)
Dämmerung 0 … 250 Lux
Schutzart: IP65 im installierten Zustand
Temperaturbereich: -40 °C … +60 °C (ohne Eisbildung)
Befestigungsmethode: Montagehalter
Abmessungen: 130 × 200 mm (Ø × H)

Im KNX zu komplettieren mit: Seite
Wetterstation REG-K/4fach **MTN682991** 595

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Schwarz	G2	1	**MTN6604-0001**		486,00 €

Wetterstation REG-K/4fach

- Die Wetterstation erfasst und verarbeitet analoge Sensorsignale wie Windgeschwindigkeit, Helligkeit, Dämmerung, Niederschlag sowie ein DCF77-Signal. Es können bis zu vier frei kombinierbare analoge Sensoren und der Wetter-Kombisensor/DCF77 angeschlossen werden. In Verbindung mit dem Analogeingangsmodul 4fach stehen 8 Analogeingänge zur Verfügung, wobei der Anschluss über den Subbus erfolgt. Bei Verwendung des Wetter-Kombisensors/DCF77 kann in der Software auf eine Voreinstellung zurückgegriffen werden. Die gemessenen Werte werden von der Wetterstation in 1-Byte/2-Byte-Telegramme (EIS 6/5 Value) umgesetzt. Dadurch sind entsprechende Busteilnehmer (Visualisierungssoftware, Messwertanzeigen) in der Lage in Regelprozesse einzugreifen, Meldungen zu generieren oder wetterabhängige Prozesse zu steuern. Die Programmierung erfolgt über das ETS-Tool für Wetterstation. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich.

Hinweis:
Unterstützt keine erweiterten Gruppenadressen.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lichtgrau	G2	1	**MTN682991**		674,00 €

KNX Wetterstation Basic V2

IP 44

- Die KNX Wetterstation Basic erfasst Wetterdaten, wertet sie aus und kann sie auf den Bus senden. Das Gerät verfügt über einen Windsensor, Niederschlagssensor, Temperatursensor und 3 Helligkeitssensoren.
- Kombisensor/Wetterstation
- Zum Erfassen von Wind, Regen, Helligkeit und Temperatur
- Zur vollautomatischen Jalousie- und Sonnenschutzsteuerung mit automatischer Sonnenstandsnachführung
- Regensensor mit Heizung
- Betrieb ohne Netzspannung möglich, die Heizung des Regensensors hat dann keine Funktion
- Erfassung und Auswertung direkt im Gerät
- Sonnenschutz für bis zu drei Fassaden durch 3 integrierte Helligkeitssensoren
- 8 Sonnenschutzkanäle
- 4 zusätzliche Schwellwertkanäle zur Verknüpfung externer KNX Sensoren
- 6 Logikkanäle
- Anzeige der Wetterdaten
- Geeignet für die Außenmontage an der Wand oder mit optionalem Zubehör an einer Ecke oder an einem Mast.
- Mit integriertem Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme.
- Es wird eine zusätzliche Spannungsversorgung von AC 230 V für die Heizung benötigt.

Softwarefunktionen KNX:
- Anpassung der Lamellenstellung nach aktuellem Sonnenstand.
- Sonnenschutzbereich sowohl horizontal (Azimut) als vertikal (Elevation) gradgenau einstellbar.
- 3 eingebaute Helligkeitssensoren im 90° Abstand.
- 2 Objekte für externe Helligkeitssensoren.
- Beschattung kann per Objekt temporär unterbrochen werden.
- Universalkanäle mit UND/ODER Verknüpfung der Wettergrößen.
- Schwellwertkanäle mit Verzögerung bei Über- und Unterschreiten.
- Logikkanäle mit 4 Eingangsobjekten + interne Verknüpfung mit Status der Universal- und Schwellwertkanäle konfigurierbar

Medium: TP256
Spannungsversorgung: AC 110-230 V, 50-60 Hz
Eigenverbrauch: max. 10 mA bei Busspannung
Stand-by Leistung: < 0,5 W
Messbereiche:
Helligkeit: 1 - 100000 lx
Temperatur: - 30 °C ... + 60 °C
Windgeschwindigkeit: 2 - 30 m/s
Umgebungstemperatur: - 20 °C ... + 55 °C
Schutzklasse: II Schutzart: IP 44
Abmessungen: 227x121x108 mm (LxBxH)

Zubehör: Seite
Mast- und Eckbefestigung für
KNX Wetterstation Basic V2 **MEG6904-0002** 595

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNX Wetterstation Basic V2	X6	1	**MEG6904-0001**		642,00 €

Mast- und Eckbefestigung für KNX Wetterstation Basic V2

- Zur Eckbefestigung von max. 2 Wetterstationen Basic V2.
- Zur Mastbefestigung von 1 Wetterstation Basic V2.
- Mastdurchmesser 48–60 mm.

Zu komplettieren mit: Seite
KNX Wetterstation Basic V2 **MEG6904-0001** 595

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Mast und Eckbefestig. für KNX Wetterst. Basic V2	X8	1	**MEG6904-0002**		44,45 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Tasterschnittstellen

Tasterschnittstelle 2fach plus

- Erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von zwei konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten und zum Anschluss von zwei Low Current-LEDs.
- Die Leitungslänge der Adern beträgt 30 cm und ist auf max. 7,5 m verlängerbar. Für den Einbau in einer handelsüblichen 60 mm Schalterdose.

Softwarefunktionen KNX:
- Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge, Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit), Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen, Unterscheidung kurze/lange Betätigung, Initialisierungstelegramm, Zyklisches Senden, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenen, Zähler, Sperrfunktion, Öffner/Schließer, Entprellzeit. Ausgänge für den Anschluss von Kontrollleuchten (Low-Current LEDs) zur Statusanzeige.

Medium: TP256

Je Eingang/Ausgang: Kontaktspannung: < 3 V (SELV)
Kontaktstrom: < 0,5 mA
Ausgangsstrom: max. 2 mA
Max. Leitungslänge: 30 cm ungeschirmt, verlängerbar bis auf max. 7,5 m mit verdrillter, ungeschirmter Leitung.

Abmessungen: ca. 40x30,5x12,5 mm (LxBxH)

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X7	1	**670802**		43,75 €

Tasterschnittstelle 4fach plus

- Erzeugt intern eine Signalspannung zum Anschluss von vier konventionellen Tastern oder potentialfreien Kontakten und zum Anschluss von vier Low Current-LEDs.
- Die Leitungslänge der Adern beträgt 30 cm und ist auf max. 7,5 m verlängerbar. Für den Einbau in einer handelsüblichen 60 mm Schalterdose.

Softwarefunktionen KNX:
- Schalten, Dimmen oder Jalousiesteuerung über 1 oder 2 Eingänge, Positionswerte Jalousiesteuerung (8-Bit), Flanken mit 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegrammen, Unterscheidung kurze/lange Betätigung, Initialisierungstelegramm, Zyklisches Senden, Flanken mit 2-Byte-Telegrammen, 8-Bit-Schieberegler, Szenen, Zähler, Sperrfunktion, Öffner/Schließer, Entprellzeit. Ausgänge für den Anschluss von Kontrollleuchten (Low-Current LEDs) zur Statusanzeige.

Medium: TP256

Je Eingang/Ausgang: Kontaktspannung: < 3 V (SELV)
Kontaktstrom: < 0,5 mA
Ausgangsstrom: max. 2 mA
Max. Leitungslänge: 30 cm ungeschirmt, verlängerbar bis auf max. 7,5 m mit verdrillter, ungeschirmter Leitung.

Abmessungen: ca. 40x30,5x12,5 mm (LxBxH)

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Polarweiß	X7	1	**670804**		63,00 €

Busankopplung für Schalterwippen

Busankoppler-Einsatz 1fach

IP20

- Die Wippe für Schalter/Taster, Wippe mit Kennzeichnung 0/1, Wippe mit Schriftfeld und Wippe mit Symbolfenster aus System M, System Design und System Fläche können auf den Busankoppler-Einsatz 1fach aufgesteckt werden. Mit programmierbarer Betriebs- oder Statusanzeige für Wippen mit Symbolfenster. Als Sonderanfertigung können auch die Schalterprogramme AQUADESIGN, AQUACLASSIC und PANZER für den Busankoppler-Einsatz 1fach angepasst werden.
- Mit integriertem Busankoppler. Bei der Ausführung mit Mittelstellung können die Wippen nach oben und nach unten betätigt werden (Dreistellungswippe). Bei der Ausführung ohne Mittelstellung werden nur bei Betätigungen der unteren Wippenhälfte Telegramme erzeugt (Zweistellungswippe).
- Für die Montage in eine 60er-Installationsdose. Mit Taster und LED für den Programmiervorgang.

Softwarefunktionen KNX:
- Für Art.-Nr. **671198**:
  Schalten. Umschalten. Statusanzeige.
- Für Art.-Nr. **671199**:
  Schalten. Dimmen. Jalousie. Umschalten. Statusanzeige.

Medium: TP256

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
mit Mittelstellung	X7	1	**671199**		79,90 €
ohne Mittelstellung	X7	1	**671198**		74,20 €

Busankoppler-Einsatz 2fach

IP20

- Die Wippe für Serienschalter, Wippe für Rollladenschalter und -taster aus System M, System Design und System Fläche können auf den Busankoppler-Einsatz 2fach aufgesteckt werden. Als Sonderanfertigung können auch die Schalterprogramme AQUADESIGN und AQUACLASSIC für den Busankoppler-Einsatz 2fach angepasst werden.
- Mit integriertem Busankoppler. Bei der Ausführung mit Mittelstellung können die Wippen nach oben und nach unten betätigt werden (Dreistellungswippe). Bei der Ausführung ohne Mittelstellung werden nur bei Betätigungen der unteren Wippenhälfte Telegramme erzeugt (Zweistellungswippe).
- Für die Montage in eine 60er-Installationsdose.
  Mit Taster und LED für den Programmiervorgang.

Softwarefunktionen KNX:
- Für Art.-Nr. **671298**:
  Schalten. Umschalten. Dimmen. 1 Jalousiegruppe.
- Für Art.-Nr. **671299**:
  Schalten. Umschalten. Dimmen. 2 Jalousiegruppen.

Medium: TP256

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
mit Mittelstellung	X7	1	**671299**		88,10 €
ohne Mittelstellung	X7	1	**671298**		82,50 €

Systemzubehör

Busanschlussklemme

- Zum Anschluss von max. 4 Adernpaaren an ein KNX-Gerät, auch als Abzweigklemme verwendbar.
- Bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen rot („+“) und dunkelgrau („-“) mit je 4 Steckklemmen.
- Für Massivleiter mit einem Durchmesser von 0,6 bis 0,8 mm.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Rot/dunkelgrau	X8	1	**689701**		1,30 €

Abzweigklemme

- Abzweigklemme bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen in den Farben gelb und weiß mit je 4 Steckklemmen.
- Für Massivleiter mit einem Durchmesser von 0,6 bis 0,8 mm.
- Für die Verdrahtung der gelb/weißen Adern des Buskabels.

Farbe	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Gelb/weiß	X8	1	**689702**		1,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Software

eConfigure KNX Lite

- Software für eine vereinfachte KNX-Konfiguration im Wohn- und Zweckbau.
- Schnelle und komfortable Planung und Inbetriebnahme durch grafische Benutzeroberfläche.
- Aufwändige Programmierung über ETS-Software entfällt.
- Erlaubt Zugriff auf vorkonfektionierte Lösungen und ermöglicht einfache Konfiguration von Szenen.
- Bis zu 250 KNX-Geräte lassen sich in ein Projekt integrieren.

Kann genutzt werden:

- als Tool für eine einfache, schnelle und intuitive Konfiguration und Einrichtung für Gebäudeautomationslösungen auf Basis von KNX
- als Produktdatenbank, die alle verfügbaren KNX-Geräte von Merten und Schneider enthält. Ein Download der Gerätedateien ist nicht mehr notwendig. automatische Generierung und Produktauswahl von KNX Reiheneinbaugeräten für das Schaltschranklayout.
- Vollautomatische Erstellung von Visualisierungen in Kombination mit Wiser for KNX und spaceLYnk möglich

Weitere Funktionen:

- Assistenz-Funktion prüft die Konfiguration auf Fehlerquellen für eine reibungslose Inbetriebnahme.
- Erstellung eines Raumbuches und Material-Listen für einfache Projektdokumentation.
- Import von eConfigure KNX lite Projektdateien in eConfigure KNX expert (ETS5) möglich

Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7, SP1, Windows 8, Windows 10
Minimale Computeranforderungen:
siehe Bedienungsanleitung/Benutzerhandbuch.
Lieferumfang: Box mit KNX Dongle und USB Stick mit Software.

Hinweis: Diese Software wird auf einem Computer mit Windows® Betriebsystem installiert.
Automatische Erstellung von Visualisierungen für Smartphone, Tablet und Touchpanels in Verbindung mit Wiser for KNX (**LSS100100**) oder spaceLYnk (**LSS100200**) möglich.
Liste der kompatiblen KNX Produkte (Merten und Schneider Electric):
siehe Bedienungsanleitung/Benutzerhandbuch

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
eConfigure KNX lite Grafisches Inbetriebnahmetool	X8	1	**LSS900100**		516,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

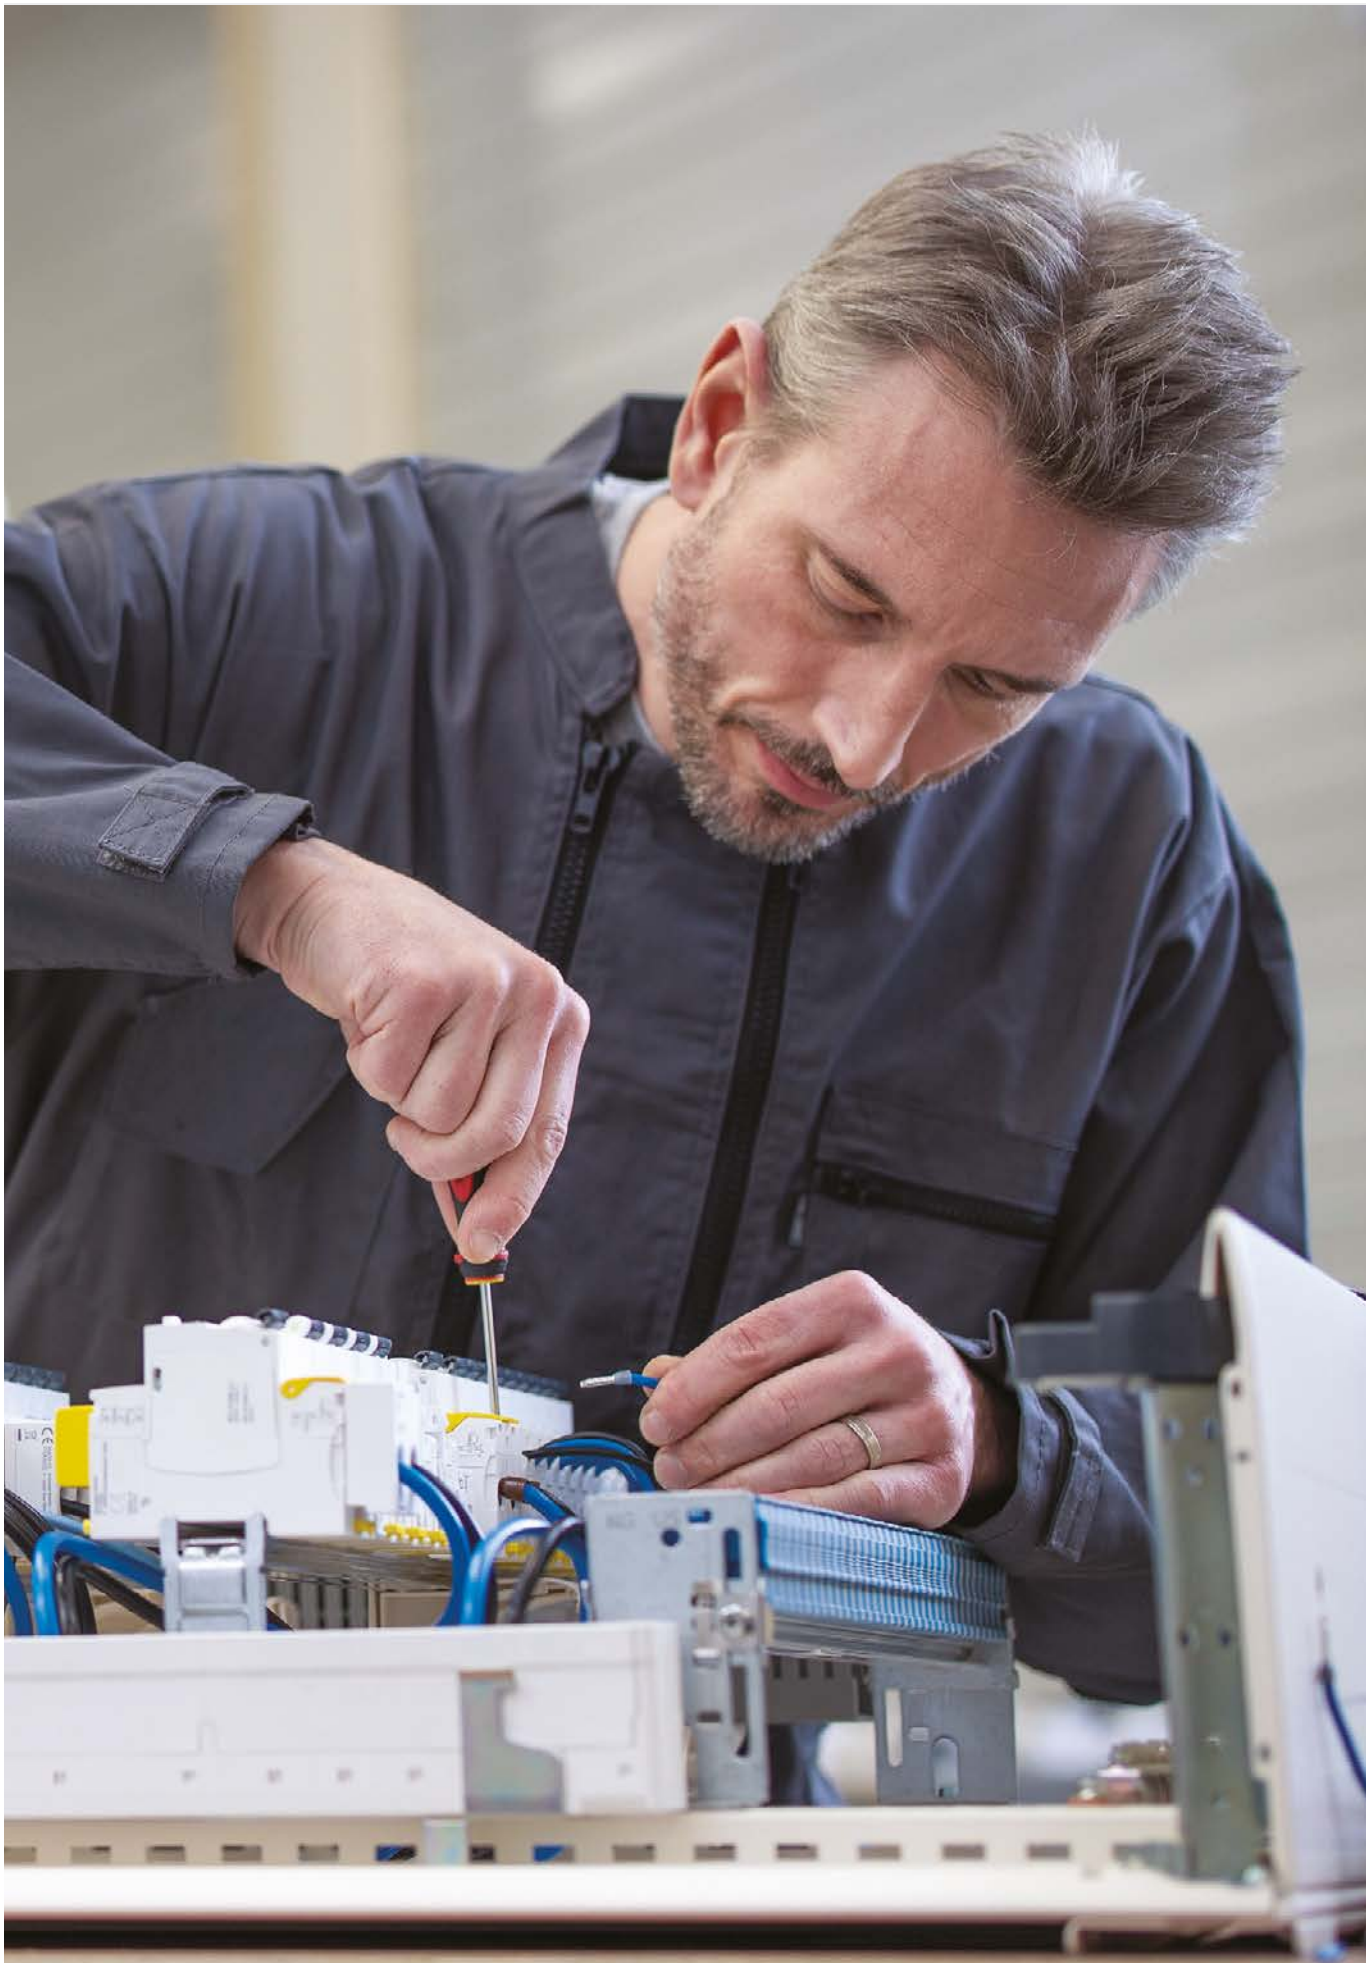

Reiheneinbaugeräte

Resi**9** und Acti**9**

Konfiguratoren für viele unserer Reiheneinbaugeräte
Zu den Online-Konfiguratoren

Energieeffizienz und Sicherheit für Ihr Zuhause

Mit Wiser™ erhalten Ihre Kunden Erkenntnisse, wie sie ihre Energienutzung optimieren können.

Wiser™ benachrichtigt Sie bei keinem oder abweichendem Energieverbrauch (z.B. bei defektem Gefrierschrank). Mit der App behalten Sie den Überblick über die Lasten, einschließlich der größten Energieverbraucher. Mit Wiser™ sind die Energierechnungen vorhersehbar und Sie werden benachrichtigt, wenn ein vorher festgelegtes Budget überschritten wird. Hausbesitzer können ihren aktuellen Stromverbrauch mit dem der Vormonate vergleichen und dadurch ihre Rechnungen im Auge behalten, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Wiser™ kann den Ladezustand Ihres Elektroautos überwachen und Benachrichtigungen senden, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist und zeigt ebenfalls die Kosten der Aufladung an. Ihre Kunden, die eine Photovoltaikanlage besitzen, können ihre Eigenverbrauchsquote erhöhen und ihre Energieeinsparungen auf einfache Art messen.

Alle diese innovativen Funktionen unterstützen Hausbesitzer dabei, die Energie ihres Hauses zu optimieren.

Die Sammlung von Daten erfolgt via Wiser™ Hub 2.Generation mittels PowerTag Energiesensoren, die auf den Resi9-Reiheneinbaugeräten verbaut sind und auf Zigbee Technologie basieren. Die Geräte sind direkt in der Verteilung installiert und externe Daten, wie z.B. aus einem Batteriespeicher, lassen sich problemlos integrieren. Mittels der Wiser Home App kann der Endverbraucher mit der Energieverteilung kommunizieren und so wertvolle Informationen erhalten.

Reiheneinbaugeräte

Leitungsschutzschalter Resi**9**	602
Zubehör	604
Leitungsschutzschalter Acti**9** iC60N	605
Leitungsschutzschalter Acti**9** iC60H	608
Zubehör	613
Leitungsschutzschalter Acti**9** iC120H	615
Elektrische Zusatzausrüstungen Acti**9** C120H	617
Fehlerstrom-Schutzschalter Resi**9**	618
FI/LS-Schalter Resi**9**	619
Fehlerstromschutzschalter Acti**9** iID	620
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter Acti**9** iDPN Vigi	621
Sicherungen	624
Motorschutzschalter Acti**9** P25M	626
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDDs)	627
AFDD mit integriertem Leitungsschutzschalter oder FI/LS	629
AFDD Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung	635
Hauptgeräte	637
Überspannungsschutz iPRF ZP (Zählerschrank - 40mm SaS) Resi**9**	638
Überspannungsschutz iPF K / iPRD Resi**9**	639
Überspannungsableiter Acti**9** iPRD / iPRD1 / iPRD-DC	640
Überspannungsableiter Resi**9** PV-GAK	641
Schaltgeräte Acti**9** MIN / IHP / IH	642
Schaltgeräte Acti**9** MIN	644
Schaltgeräte Acti**9** iTL	645
Schaltgeräte Acti**9** ICT / ISW	646
Schaltgeräte Acti**9** iSSW	647
Schaltgeräte Acti**9** IPB / IPC / ITR	648
Schaltgeräte Acti**9** STD und iRC	649
Schaltgeräte Acti**9** ARA iC60 / ARA iID	650
Schaltgeräte Acti**9** RCA iC60	651
Schaltgeräte Acti**9** Reflex iC60	652

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 08-0100-P
Reiheneinbaugeräte Acti9, Messgeräte und SmartLink

Leitungsschutzschalter Resi**9**

Leitungsschutzschalter Resi**9**

- Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme
- Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme
- Trennen und Schalten von Stromkreisen
- Die Querverschienung ist mit FI-Schutzschaltern der Serie Resi**9** mittels Gabel-Phasenschienen möglich
- Doppelfunktionsklemme unten für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschienen und Kabel
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich
- IEC/EN 60898-1

Charakteristik B, 6 kA, 1-polig

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1P	1	D0	1	**R9F23106**		16,65 €
10 A	1P	1	D0	1	**R9F23110**		14,45 €
13 A	1P	1	D0	1	**R9F23113**		14,45 €
16 A	1P	1	D0	1	**R9F23116**		10,40 €
20 A	1P	1	D0	1	**R9F23120**		15,60 €
25 A	1P	1	D0	1	**R9F23125**		16,65 €
32 A	1P	1	D0	1	**R9F23132**		19,30 €
40 A	1P	1	D0	1	**R9F23140**		23,40 €

Charakteristik C, 6 kA, 1-polig

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1P	1	D0	1	**R9F24106**		31,60 €
10 A	1P	1	D0	1	**R9F24110**		28,25 €
13 A	1P	1	D0	1	**R9F24113**		28,25 €
16 A	1P	1	D0	1	**R9F24116**		25,90 €
20 A	1P	1	D0	1	**R9F24120**		29,20 €
25 A	1P	1	D0	1	**R9F24125**		31,60 €
32 A	1P	1	D0	1	**R9F24132**		35,20 €
40 A	1P	1	D0	1	**R9F24140**		43,50 €

Charakteristik B, 6 kA, 3-polig

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	3P	3	D0	1	**R9F23306**		92,30 €
10 A	3P	3	D0	1	**R9F23310**		78,90 €
13 A	3P	3	D0	1	**R9F23313**		88,30 €
16 A	3P	3	D0	1	**R9F23316**		72,10 €
20 A	3P	3	D0	1	**R9F23320**		82,30 €
25 A	3P	3	D0	1	**R9F23325**		90,40 €
32 A	3P	3	D0	1	**R9F23332**		103,00 €
40 A	3P	3	D0	1	**R9F23340**		125,50 €
50 A	3P	3	D0	1	**R9F23350**		144,50 €
63 A	3P	3	D0	1	**R9F23363**		182,00 €

Charakteristik C, 6 kA, 3-polig

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	3P	3	D0	1	**R9F24306**		132,00 €
10 A	3P	3	D0	1	**R9F24310**		121,50 €
13 A	3P	3	D0	1	**R9F24313**		121,50 €
16 A	3P	3	D0	1	**R9F24316**		108,00 €
20 A	3P	3	D0	1	**R9F24320**		121,00 €
25 A	3P	3	D0	1	**R9F24325**		127,00 €
32 A	3P	3	D0	1	**R9F24332**		134,00 €
40 A	3P	3	D0	4	**R9F24340**		182,00 €
50 A	3P	3	D0	4	**R9F24350**		206,00 €
63 A	3P	3	D0	4	**R9F24363**		222,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Resi9

Leitungsschutzschalter Resi9

- Schutz des Stromkreises gegen Kurzschlussströme
- Schutz des Stromkreises gegen Überlastströme
- Trennen und Schalten von Stromkreisen
- Die Querverschienung ist mit FI-Schutzschaltern der Serie Resi**9** mittels Gabel-Phasenschienen möglich
- Doppelfunktionsklemme unten für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschienen und Kabel
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich
- IEC/EN 60898-1

Charakteristik B, 10 kA, 1-polig

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1P	1	D0	1	**R9F27106**		20,45 €
10 A	1P	1	D0	6	**R9F27110**		16,05 €
16 A	1P	1	D0	1	**R9F27116**		12,75 €

Charakteristik C, 10 kA, 1-polig

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A	1P	1	D0	1	**R9F28110**		31,40 €
16 A	1P	1	D0	1	**R9F28116**		29,00 €

Charakteristik B, 10 kA, 3-polig

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
16 A	3P	3	D0	1	**R9F27316**		79,90 €
32 A	3P	3	D0	4	**R9F27332**		111,00 €

Charakteristik C, 10 kA, 3-polig

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A	3P	3	D0	1	**R9F28310**		130,50 €
16 A	3P	3	D0	1	**R9F28316**		121,50 €
20 A	3P	3	D0	1	**R9F28320**		132,50 €
25 A	3P	3	D0	1	**R9F28325**		143,50 €
32 A	3P	3	D0	1	**R9F28332**		169,90 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Phasenschienen Gabel, 63 A, für Resi9, ablängbar, 1-polig

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
12 Module	1P	12	D7	1	**R9XFH112**		6,14 €
57 Module	1P	57	D7	5	**R9XFH157**		22,90 €

Phasenschienen Gabel, 63 A, für Resi9, ablängbar, 3-polig

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 Module	3P	6	D7	5	**R9XFH306**		8,91 €
9 Module	3P	9	D7	1	**R9XFH309**		13,00 €
11 Module	3P	11	D7	5	**R9XFH311**		15,35 €
12 Module	3P	12	D7	1	**R9XFH312**		16,60 €
57 Module	3P	57	D7	1	**R9XFH357**		69,00 €

Endkappen für die Phasenschienen

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Endkappen	1P	D7	1	**R9XE110**		9,06 €
Endkappen	3P	D7	1	**R9XE310**		11,15 €

Neozed-Sicherungssockel Resi9

- Betriebsspannung 230/400 V
- Montage auf Hutschiene

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
D01, 16 A	1P	1,5	D0	15	**R9J01116**		14,30 €
D01, 16 A	3P	4,5	D0	5	**R9J01316**		42,60 €
D02, 63 A	1P	1,5	D0	1	**R9J02163**		14,30 €
D02, 63 A	3P	4,5	D0	5	**R9J02363**		42,60 €

Neozed Schraubkappe Resi9

- Schraubkappen für Neozed-Sicherungselement D01, D02 (R9J0...)

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
D01, 16 A	1P	D0	1	**R9J01016**		34,80 €
D02, 63 A	1P	D0	1	**R9J02063**		43,55 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti**9** iC60N

Leitungsschutzschalter iC60N

- 230/400 V, **6 kA** nach VDE 0641/T11, nach der Norm IEC/EN 60898-1
- Charakteristik B: 3 – 5 x I_n, C: 5 – 10 x I_n,
- Doppelanschlussklemme für Steg-Phasenschiene und Kabel:
  I_n ≤ 25A: 25 mm² (starr) und 16 mm² (flexibel),
- I_n ≥ 32A: 25 mm² (starr) und 25 mm² (flexibel)
- Querverschienung mit FI-Schalter iID möglich.
- Die Herausnahme des einzelnen Gerätes aus dem querverschienten Verbund ist möglich.
- Mit Fehlermeldeanzeige für Kurzschluss- und Überlastauslösung.
- Frontseitig und werkzeuglos betätigbares Befestigungselement für die Hutschienenmontage.
- Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen seitlich möglich.

Charakteristik B, 1- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1 P	1	D0	1	**A9F03106**		17,90 €
10 A	1 P	1	D0	1	**A9F03110**		15,75 €
13 A	1 P	1	D0	1	**A9F03113**		15,75 €
16 A	1 P	1	D0	1	**A9F03116**		11,00 €
20 A	1 P	1	D0	1	**A9F03120**		16,15 €
25 A	1 P	1	D0	1	**A9F03125**		17,65 €
32 A	1 P	1	D0	1	**A9F03132**		20,60 €
40 A	1 P	1	D0	1	**A9F03140**		25,25 €
50 A	1 P	1	D0	1	**A9F03150**		31,75 €
63 A	1 P	1	D0	1	**A9F03163**		39,05 €

Charakteristik B, 2- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	2 P	2	D0	1	**A9F03206**		71,00 €
10 A	2 P	2	D0	1	**A9F03210**		62,10 €
13 A	2 P	2	D0	1	**A9F03213**		62,10 €
16 A	2 P	2	D0	1	**A9F03216**		58,10 €
20 A	2 P	2	D0	1	**A9F03220**		64,80 €
25 A	2 P	2	D0	1	**A9F03225**		71,00 €
32 A	2 P	2	D0	1	**A9F03232**		79,70 €
40 A	2 P	2	D0	1	**A9F03240**		104,00 €
50 A	2 P	2	D0	1	**A9F03250**		125,00 €
63 A	2 P	2	D0	1	**A9F03263**		149,00 €

Charakteristik B, 3- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	3 P	3	D0	1	**A9F03306**		97,70 €
10 A	3 P	3	D0	1	**A9F03310**		84,90 €
13 A	3 P	3	D0	4	**A9F03313**		84,90 €
16 A	3 P	3	D0	1	**A9F03316**		76,00 €
20 A	3 P	3	D0	1	**A9F03320**		90,10 €
25 A	3 P	3	D0	1	**A9F03325**		97,70 €
32 A	3 P	3	D0	1	**A9F03332**		109,50 €
40 A	3 P	3	D0	1	**A9F03340**		142,50 €
50 A	3 P	3	D0	1	**A9F03350**		168,50 €
63 A	3 P	3	D0	1	**A9F03363**		203,00 €

Charakteristik B, 4- polig

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	4 P	4	D0	1	**A9F03406**		145,00 €
10 A	4 P	4	D0	1	**A9F03410**		128,00 €
13 A	4 P	4	D0	1	**A9F03413**		128,00 €
16 A	4 P	4	D0	3	**A9F03416**		119,90 €
20 A	4 P	4	D0	1	**A9F03420**		133,00 €
25 A	4 P	4	D0	1	**A9F03425**		143,50 €
32 A	4 P	4	D0	3	**A9F03432**		161,50 €
40 A	4 P	4	D0	1	**A9F03440**		215,00 €
50 A	4 P	4	D0	1	**A9F03450**		265,00 €
63 A	4 P	4	D0	1	**A9F03463**		311,00 €

Leitungsschutzschalter Acti9 iC60N

Charakteristik C, 1- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 A	1 P	1	D0	1	**A9F04101**		33,70 €
2 A	1 P	1	D0	1	**A9F04102**		33,70 €
3 A	1 P	1	D0	1	**A9F04103**		33,70 €
4 A	1 P	1	D0	1	**A9F04104**		33,70 €
6 A	1 P	1	D0	1	**A9F04106**		33,70 €
10 A	1 P	1	D0	1	**A9F04110**		29,50 €
13 A	1 P	1	D0	1	**A9F04113**		29,40 €
16 A	1 P	1	D0	1	**A9F04116**		28,05 €
20 A	1 P	1	D0	1	**A9F04120**		29,90 €
25 A	1 P	1	D0	1	**A9F04125**		33,35 €
32 A	1 P	1	D0	1	**A9F04132**		38,20 €
40 A	1 P	1	D0	1	**A9F04140**		48,15 €
50 A	1 P	1	D0	1	**A9F04150**		60,20 €
63 A	1 P	1	D0	1	**A9F04163**		71,60 €

Charakteristik C, 2- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 A	2 P	2	D0	1	**A9F04201**		99,90 €
2 A	2 P	2	D0	1	**A9F04202**		99,70 €
3 A	2 P	2	D0	1	**A9F04203**		99,70 €
4 A	2 P	2	D0	1	**A9F04204**		99,60 €
6 A	2 P	2	D0	1	**A9F04206**		99,50 €
10 A	2 P	2	D0	1	**A9F04210**		88,20 €
13 A	2 P	2	D0	1	**A9F04213**		88,20 €
16 A	2 P	2	D0	1	**A9F04216**		81,20 €
20 A	2 P	2	D0	1	**A9F04220**		90,10 €
25 A	2 P	2	D0	1	**A9F04225**		98,50 €
32 A	2 P	2	D0	1	**A9F04232**		110,50 €
40 A	2 P	2	D0	1	**A9F04240**		139,50 €
50 A	2 P	2	D0	6	**A9F04250**		172,00 €
63 A	2 P	2	D0	1	**A9F04263**		207,00 €

Charakteristik C, 3- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 A	3 P	3	D0	1	**A9F04301**		149,00 €
2 A	3 P	3	D0	1	**A9F04302**		145,50 €
3 A	3 P	3	D0	1	**A9F04303**		147,00 €
4 A	3 P	3	D0	1	**A9F04304**		147,00 €
6 A	3 P	3	D0	1	**A9F04306**		145,50 €
10 A	3 P	3	D0	1	**A9F04310**		130,50 €
13 A	3 P	3	D0	1	**A9F04313**		130,50 €
16 A	3 P	3	D0	1	**A9F04316**		119,00 €
20 A	3 P	3	D0	1	**A9F04320**		134,50 €
25 A	3 P	3	D0	1	**A9F04325**		145,50 €
32 A	3 P	3	D0	1	**A9F04332**		167,00 €
40 A	3 P	3	D0	1	**A9F04340**		207,00 €
50 A	3 P	3	D0	1	**A9F04350**		251,00 €
63 A	3 P	3	D0	1	**A9F04363**		298,00 €

Charakteristik C, 4- polig

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	4 P	4	D0	1	**A9F04406**		197,50 €
10 A	4 P	4	D0	3	**A9F04410**		172,00 €
13 A	4 P	4	D0	1	**A9F04413**		172,00 €
16 A	4 P	4	D0	1	**A9F04416**		160,50 €
20 A	4 P	4	D0	1	**A9F04420**		176,00 €
25 A	4 P	4	D0	1	**A9F04425**		186,50 €
32 A	4 P	4	D0	1	**A9F04432**		209,00 €
40 A	4 P	4	D0	3	**A9F04440**		271,00 €
50 A	4 P	4	D0	3	**A9F04450**		327,00 €
63 A	4 P	4	D0	1	**A9F04463**		384,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti**9** iC60N

Charakteristik D, 1- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 A	1 P	1	D0	1	**A9F05101**		44,35 €
2 A	1 P	1	D0	1	**A9F05102**		43,35 €
3 A	1 P	1	D0	1	**A9F05103**		43,15 €
4 A	1 P	1	D0	1	**A9F05104**		42,90 €
6 A	1 P	1	D0	1	**A9F05106**		42,50 €
10 A	1 P	1	D0	1	**A9F05110**		37,15 €
16 A	1 P	1	D0	1	**A9F05116**		33,35 €
20 A	1 P	1	D0	1	**A9F05120**		39,35 €
25 A	1 P	1	D0	1	**A9F05125**		42,60 €
32 A	1 P	1	D0	1	**A9F05132**		46,05 €
40 A	1 P	1	D0	1	**A9F05140**		56,50 €
50 A	1 P	1	D0	1	**A9F05150**		71,10 €
63 A	1 P	1	D0	1	**A9F05163**		86,50 €

Charakteristik D, 3- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 A	3 P	3	D0	1	**A9F05301**		172,50 €
2 A	3 P	3	D0	1	**A9F05302**		172,00 €
3 A	3 P	3	D0	1	**A9F05303**		172,00 €
4 A	3 P	3	D0	4	**A9F05304**		168,50 €
6 A	3 P	3	D0	1	**A9F05306**		161,50 €
10 A	3 P	3	D0	1	**A9F05316**		138,00 €
16 A	3 P	3	D0	4	**A9F05310**		144,50 €
20 A	3 P	3	D0	1	**A9F05320**		145,50 €
25 A	3 P	3	D0	1	**A9F05325**		163,50 €
32 A	3 P	3	D0	1	**A9F05332**		166,00 €
40 A	3 P	3	D0	1	**A9F05340**		184,50 €
50 A	3 P	3	D0	1	**A9F05350**		277,00 €
63 A	3 P	3	D0	1	**A9F05363**		309,00 €

Zusatzausrüstungen für Leitungsschutzschalter iC60, FI-Schutzschalter iID, FI/LS-Schalter iDPN Vigi

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Hilfssch. iOF, 1W, für iC60/iID, 100mA - 6A, Anschluss unten	0,5	D7	1	**A9A26904**		27,00 €
Fehlermelde u. Hilfssch. iSD, 1W, für iC60/iID, 100mA - 6A, Anschluss oben	0,5	D7	1	**A9A26907**		41,10 €
Fehlermelde u. Hilfssch. iSD, 1W, für iC60/iID 100mA - 6A, Anschluss unten	0,5	D7	1	**A9A26906**		41,95 €
Hilfssch. iOF, 1W, für iC60/iID, 100mA - 6A, Anschluss oben	0,5	D7	1	**A9A26905**		27,00 €
Fehlermelde u. Hilfssch. iSD/iOF, 2W, für iC60/iID, 100mA - 6A, Anschluss unten/oben	0,5	D7	1	**A9A26909**		53,80 €
MX Arbeitsstromausl. 220-415V AC	1	D7	1	**A9A26476**		52,10 €
MN Unterspannungsausl. 220/240V AC	1	D7	1	**A9A26960**		92,40 €
400 V/MX+OF Arbeitsstromausl. 220-415V AC	1	D7	1	**A9A26946**		72,70 €
MN Unterspannungsausl. MN selektiv 240V	1	D7	1	**A9A26963**		129,90 €
MNX Unterspannungsausl. 230V AC	1	D7	1	**A9A26969**		157,00 €
Hilfssch. iOF, 1W, für iC60/iID, 2mA - 100mA, Anschluss unten	0,5	D7	1	**A9A26914**		28,40 €
Fehlermelde u. Hilfssch. iSD, 1W, für iC60/iID, 2mA - 100mA, Anschluss oben	0,5	D7	1	**A9A26917**		43,15 €
Fehlermelde u. Hilfssch. iSD, 1W, für iC60/iID 2mA - 100mA, Anschluss unten	0,5	D7	1	**A9A26919**		56,50 €
Hilfssch. iOF, 1W, für iC60/iID, 2mA - 100mA, Anschluss oben	0,5	D7	1	**A9A26915**		28,40 €
Fehlermelde u. Hilfssch. iSD/iOF, 2W, für iC60/iID, 2mA - 100mA, Anschluss unten/oben	0,5	D7	1	**A9A26916**		44,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti**9** iC60H

Leitungsschutzschalter iC60H

- 230/400 V, **10 kA** nach VDE 0641/T11, nach der Norm IEC/EN 60947-2
- Charakteristik B: 3 – 5 x I_n, C: 5 – 10 x I_n, D: 10 - 14 x I_n
- Doppelanschlussklemme für Steg-Phasenschiene und Kabel:
  I_n ≤ 25A: 25 mm² (starr) und 16 mm² (flexibel),
  I_n ≥ 32A: 25 mm² (starr) und 25 mm² (flexibel)
- Querverschienung mit FI-Schalter iID möglich.
- Die Herausnahme des einzelnen Gerätes aus dem querverschienten Verbund ist möglich.
- Mit Fehlermeldeanzeige für Kurzschluss- und Überlastauslösung.
- Frontseitig und werkzeuglos betätigbares Befestigungselement für die Hutschienenmontage.
- Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen seitlich möglich.

Charakteristik B, 1- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1P	1	D0	1	**A9F06106**		23,05 €
10 A	1P	1	D0	1	**A9F06110**		21,35 €
13 A	1P	1	D0	1	**A9F06113**		21,35 €
16 A	1P	1	D0	1	**A9F06116**		13,30 €
20 A	1P	1	D0	1	**A9F06120**		20,30 €
25 A	1P	1	D0	1	**A9F06125**		21,65 €
32 A	1P	1	D0	1	**A9F06132**		24,95 €
40 A	1P	1	D0	1	**A9F06140**		35,85 €
50 A	1P	1	D0	1	**A9F06150**		46,45 €
63 A	1P	1	D0	1	**A9F06163**		55,50 €

Charakteristik C, 1- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
0,5 A	1P	1	D0	1	**A9F07170**		49,50 €
1 A	1P	1	D0	1	**A9F07101**		46,50 €
2 A	1P	1	D0	1	**A9F07102**		45,85 €
3 A	1P	1	D0	1	**A9F07103**		45,85 €
4 A	1P	1	D0	1	**A9F07104**		45,75 €
6 A	1P	1	D0	1	**A9F07106**		45,00 €
10 A	1P	1	D0	1	**A9F07110**		36,80 €
13 A	1P	1	D0	1	**A9F07113**		36,90 €
16 A	1P	1	D0	1	**A9F07116**		36,30 €
20 A	1P	1	D0	1	**A9F07120**		36,90 €
25 A	1P	1	D0	1	**A9F07125**		40,85 €
32 A	1P	1	D0	1	**A9F07132**		45,00 €
40 A	1P	1	D0	1	**A9F07140**		52,30 €
50 A	1P	1	D0	1	**A9F07150**		62,00 €
63 A	1P	1	D0	1	**A9F07163**		76,30 €

Charakteristik D, 1- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
0,5 A	1P	1	D0	1	**A9F08170**		46,15 €
1 A	1P	1	D0	1	**A9F08101**		45,10 €
2 A	1P	1	D0	1	**A9F08102**		45,10 €
3 A	1P	1	D0	1	**A9F08103**		44,70 €
4 A	1P	1	D0	12	**A9F08104**		44,00 €
6 A	1P	1	D0	1	**A9F08106**		43,25 €
10 A	1P	1	D0	1	**A9F08110**		38,65 €
13 A	1P	1	D0	1	**A9F08113**		37,70 €
16 A	1P	1	D0	1	**A9F08116**		35,95 €
20 A	1P	1	D0	1	**A9F08120**		40,15 €
25 A	1P	1	D0	1	**A9F08125**		45,20 €
32 A	1P	1	D0	1	**A9F08132**		47,65 €
40 A	1P	1	D0	1	**A9F08140**		56,40 €
50 A	1P	1	D0	1	**A9F08150**		69,10 €
63 A	1P	1	D0	1	**A9F08163**		83,60 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti9 iC60H

Charakteristik B, 1- polig+N

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1P+N	2	D0	1	**A9F06606**		70,40 €
10 A	1P+N	2	D0	6	**A9F06610**		63,40 €
13 A	1P+N	2	D0	1	**A9F06613**		63,40 €
16 A	1P+N	2	D0	1	**A9F06616**		54,70 €
20 A	1P+N	2	D0	1	**A9F06620**		61,80 €
25 A	1P+N	2	D0	1	**A9F06625**		67,60 €
32 A	1P+N	2	D0	1	**A9F06632**		78,90 €
40 A	1P+N	2	D0	1	**A9F06640**		92,40 €
50 A	1P+N	2	D0	1	**A9F06650**		119,00 €
63 A	1P+N	2	D0	1	**A9F06663**		141,50 €

Charakteristik C, 1- polig+N

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07601**		110,50 €
2 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07602**		108,50 €
3 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07603**		107,50 €
4 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07604**		106,00 €
6 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07606**		105,00 €
10 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07610**		97,20 €
13 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07613**		98,30 €
16 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07616**		95,70 €
20 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07620**		98,70 €
25 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07625**		108,00 €
32 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07632**		108,50 €
40 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07640**		137,50 €
50 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07650**		151,00 €
63 A	1P+N	2	D0	1	**A9F07663**		182,50 €

Charakteristik B, 2- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	2P	2	D0	1	**A9F06206**		80,80 €
10 A	2P	2	D0	1	**A9F06210**		71,70 €
13 A	2P	2	D0	1	**A9F06213**		71,70 €
16 A	2P	2	D0	1	**A9F06216**		60,70 €
20 A	2P	2	D0	6	**A9F06220**		68,60 €
25 A	2P	2	D0	1	**A9F06225**		76,20 €
32 A	2P	2	D0	1	**A9F06232**		88,10 €
40 A	2P	2	D0	1	**A9F06240**		106,00 €
50 A	2P	2	D0	1	**A9F06250**		136,50 €
63 A	2P	2	D0	1	**A9F06263**		161,50 €

Charakteristik C, 2- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
0,5 A	2P	2	D0	1	**A9F07270**		119,50 €
1 A	2P	2	D0	1	**A9F07201**		125,00 €
2 A	2P	2	D0	1	**A9F07202**		122,00 €
3 A	2P	2	D0	1	**A9F07203**		121,50 €
4 A	2P	2	D0	1	**A9F07204**		119,90 €
6 A	2P	2	D0	1	**A9F07206**		119,50 €
10 A	2P	2	D0	1	**A9F07210**		109,90 €
13 A	2P	2	D0	1	**A9F07213**		109,90 €
16 A	2P	2	D0	1	**A9F07216**		107,00 €
20 A	2P	2	D0	1	**A9F07220**		109,50 €
25 A	2P	2	D0	1	**A9F07225**		119,50 €
32 A	2P	2	D0	1	**A9F07232**		122,00 €
40 A	2P	2	D0	1	**A9F07240**		155,50 €
50 A	2P	2	D0	1	**A9F07250**		169,00 €
63 A	2P	2	D0	1	**A9F07263**		206,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti9 iC60H

Charakteristik D, 2- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
0,5 A	2P	2	D0	1	**A9F08270**		118,50 €
1 A	2P	2	D0	1	**A9F08201**		118,00 €
2 A	2P	2	D0	1	**A9F08202**		114,50 €
3 A	2P	2	D0	1	**A9F08203**		114,00 €
4 A	2P	2	D0	1	**A9F08204**		113,00 €
6 A	2P	2	D0	1	**A9F08206**		111,50 €
10 A	2P	2	D0	1	**A9F08210**		99,70 €
13 A	2P	2	D0	1	**A9F08213**		98,50 €
16 A	2P	2	D0	1	**A9F08216**		91,00 €
20 A	2P	2	D0	1	**A9F08220**		102,50 €
25 A	2P	2	D0	1	**A9F08225**		110,50 €
32 A	2P	2	D0	1	**A9F08232**		113,50 €
40 A	2P	2	D0	1	**A9F08240**		127,50 €
50 A	2P	2	D0	1	**A9F08250**		162,00 €
63 A	2P	2	D0	1	**A9F08263**		189,00 €

Charakteristik B, 3- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	3P	3	D0	1	**A9F06306**		119,50 €
10 A	3P	3	D0	1	**A9F06310**		110,50 €
13 A	3P	3	D0	1	**A9F06313**		110,50 €
16 A	3P	3	D0	1	**A9F06316**		92,70 €
20 A	3P	3	D0	1	**A9F06320**		101,00 €
25 A	3P	3	D0	1	**A9F06325**		106,50 €
32 A	3P	3	D0	1	**A9F06332**		128,50 €
40 A	3P	3	D0	4	**A9F06340**		187,00 €
50 A	3P	3	D0	1	**A9F06350**		228,00 €
63 A	3P	3	D0	1	**A9F06363**		276,00 €

Charakteristik C, 3- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
0,5 A	3P	3	D0	4	**A9F07370**		184,50 €
1 A	3P	3	D0	1	**A9F07301**		166,50 €
2 A	3P	3	D0	1	**A9F07302**		164,00 €
3 A	3P	3	D0	1	**A9F07303**		162,50 €
4 A	3P	3	D0	1	**A9F07304**		162,00 €
6 A	3P	3	D0	1	**A9F07306**		157,50 €
10 A	3P	3	D0	1	**A9F07310**		148,50 €
13 A	3P	3	D0	4	**A9F07313**		144,50 €
16 A	3P	3	D0	1	**A9F07316**		136,50 €
20 A	3P	3	D0	1	**A9F07320**		142,00 €
25 A	3P	3	D0	1	**A9F07325**		152,50 €
32 A	3P	3	D0	1	**A9F07332**		163,50 €
40 A	3P	3	D0	1	**A9F07340**		229,00 €
50 A	3P	3	D0	1	**A9F07350**		274,00 €
63 A	3P	3	D0	1	**A9F07363**		333,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti**9** iC60H

Charakteristik D, 3- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 A	3P	3	D0	1	**A9F08301**		173,50 €
2 A	3P	3	D0	1	**A9F08302**		169,50 €
3 A	3P	3	D0	1	**A9F08303**		168,50 €
4 A	3P	3	D0	1	**A9F08304**		168,00 €
6 A	3P	3	D0	1	**A9F08306**		166,50 €
10 A	3P	3	D0	4	**A9F08310**		149,00 €
13 A	3P	3	D0	4	**A9F08313**		149,00 €
16 A	3P	3	D0	1	**A9F08316**		136,50 €
20 A	3P	3	D0	1	**A9F08320**		146,00 €
25 A	3P	3	D0	1	**A9F08325**		164,00 €
32 A	3P	3	D0	1	**A9F08332**		181,00 €
40 A	3P	3	D0	1	**A9F08340**		209,00 €
50 A	3P	3	D0	4	**A9F08350**		274,00 €
63 A	3P	3	D0	1	**A9F08363**		304,00 €

Charakteristik B, 4- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	4P	4	D0	1	**A9F06406**		173,50 €
10 A	4P	4	D0	1	**A9F06410**		157,50 €
13 A	4P	4	D0	1	**A9F06413**		157,50 €
16 A	4P	4	D0	1	**A9F06416**		152,00 €
20 A	4P	4	D0	1	**A9F06420**		162,00 €
25 A	4P	4	D0	1	**A9F06425**		173,50 €
32 A	4P	4	D0	1	**A9F06432**		202,00 €
40 A	4P	4	D0	1	**A9F06440**		243,00 €
50 A	4P	4	D0	1	**A9F06450**		297,00 €
63 A	4P	4	D0	1	**A9F06463**		359,00 €

Charakteristik C, 4- polig

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
0,5 A	4P	4	D0	1	**A9F07470**		238,00 €
1 A	4P	4	D0	1	**A9F07401**		238,00 €
2 A	4P	4	D0	1	**A9F07402**		234,00 €
3 A	4P	4	D0	1	**A9F07403**		233,00 €
4 A	4P	4	D0	1	**A9F07404**		228,00 €
6 A	4P	4	D0	1	**A9F07406**		226,00 €
10 A	4P	4	D0	1	**A9F07410**		209,00 €
13 A	4P	4	D0	1	**A9F07413**		209,00 €
16 A	4P	4	D0	1	**A9F07416**		190,50 €
20 A	4P	4	D0	3	**A9F07420**		211,00 €
25 A	4P	4	D0	3	**A9F07425**		228,00 €
32 A	4P	4	D0	1	**A9F07432**		231,00 €
40 A	4P	4	D0	1	**A9F07440**		301,00 €
50 A	4P	4	D0	3	**A9F07450**		359,00 €
63 A	4P	4	D0	3	**A9F07463**		407,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsschutzschalter Acti9 iC60H

Charakteristik D, 4- polig

Zubehör: Seite
elektrisches Zubehör 607

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
0,5 A	4P	4	D0	1	**A9F08470**		237,00 €
3 A	4P	4	D0	1	**A9F08403**		227,00 €
4 A	4P	4	D0	1	**A9F08404**		226,00 €
6 A	4P	4	D0	1	**A9F08406**		227,00 €
10 A	4P	4	D0	1	**A9F08410**		201,00 €
13 A	4P	4	D0	33	**A9F08413**		206,00 €
16 A	4P	4	D0	1	**A9F08416**		184,00 €
20 A	4P	4	D0	1	**A9F08420**		202,00 €
25 A	4P	4	D0	1	**A9F08425**		212,00 €
32 A	4P	4	D0	3	**A9F08432**		247,00 €
40 A	4P	4	D0	1	**A9F08440**		263,00 €
50 A	4P	4	D0	1	**A9F08450**		293,00 €
63 A	4P	4	D0	3	**A9F08463**		328,00 €

Hinweis:
Weitere Artikel finden Sie im Hauptkatalog
ZXKACTI9

Phasenschienen Steg 63 A für iC60, ablängbar

1-polig

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
12 Module	1P	D7	1	**EZ9XPH112**		5,64 €
57 Module	1P	D7	1	**EZ9XPH157**		23,60 €

3-polig

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
11 Module	3P	DY	5	**10400**		15,45 €
12 Module	3P	D7	1	**EZ9XPH312**		16,90 €
57 Module	3P	D7	1	**EZ9XPH357**		70,50 €

Endkappen für ablängbare Phasenschienen

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Endkappen	1P	D7	1	**R9XE110**		9,06 €
Endkappen	3P	D7	1	**R9XE310**		11,15 €

Phasenschienen Steg 100 A für iC60, ablängbar

1-polig

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
12 Module	1P	D7	1	**A9XPH112**		9,22 €
57 Module	1P	D7	1	**A9XPH157**		32,20 €

2-polig

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
12 Module	2P	D7	1	**A9XPH212**		15,80 €
56 Module	2P	D7	1	**A9XPH257**		58,30 €

3-polig

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
9 Module	3P	D7	5	**A9XPH309**		14,80 €
11 Module	3P	D7	5	**A9XPH311**		17,25 €
12 Module	3P	D7	1	**A9XPH312**		19,15 €
57 Module	3P	D7	1	**A9XPH357**		87,90 €

Endkappen für ablängbare Phasenschienen

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Endkappen	1P	D7	1	**A9XPE110**		9,06 €
Endkappen	3P	D7	1	**A9XPE310**		11,15 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zubehör

Verriegelungselement iC60

Zur Verriegelung des Gerätes in Stellung EIN oder AUS.
- Vorhängeschlossdurchmesser 3...6 mm
- Plombierbar (max. Durchmesser: 1,2 mm)
- Auch bei Verriegelung in der Schaltstellung „EIN“ kann der Schutzschalter im Fehlerfall auslösen (Freiauslösung).

Hinweis:
Passend für Leitungsschutzschalter iC60 und Fehlerstrom-Schutzschalter iID
Weitere Artikel finden Sie im Hauptkatalog **ZXKACTI9**

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Verriegelungselement iC60	D7	1	**A9A26970**		51,10 €

Klemmenschraubenabdeckung iC60

Verhindert den Kontakt mit den Klemmenschrauben.
- Erhöht die Schutzart auf IP20D.
- Plombierbar, max. Durchmesser 1,2 mm

Hinweis:
Passend für Leitungsschutzschalter iC60 und Fehlerstrom-Schutzschalter iID

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20 x 4-polig	D7	1	**A9A26981**		67,80 €

Klemmenabdeckung iC60

Verhindert den vollständigen Kontakt mit den Anschlussklemmen.
- Erhöht die Schutzart auf IP20D.
- Plombierbar, max. Durchmesser 1,2 mm
- Verpackungseinheit 2 Stück, für einspeise und abgangsseitige Anschlussklemmen
- Für 3 P: A9A26975 + A9A26976
- Für 4 P: 2 X A9A26976

Hinweis:
Artikel A9A26976 auch passend für Fehlerstrom- Schutzschalter iID.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2 x 1-polig	D7	1	**A9A26975**		19,60 €
2 x 2-polig	D7	1	**A9A26976**		24,10 €

Distanzstück Acti9

- Wird zur Begrenzung der Erwärmung bei nebeneinander montierten modularen Geräten benötigt.

Hinweis:
Wird empfohlen, um elektronische (Thermostat, Zeitschaltuhr usw.) von elektromechanischen Geräten (Relais, Schütze) zu trennen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Distanzstück	D7	1	**A9A27062**		15,25 €

Leitungsschutzschalter Acti**9** iC120H

Leitungsschutzschalter Acti**9** C120H, 15 kA

Leitungsschutzschalter C120H für die folgenden Schutzfunktionen:
- Schützen von Stromkreisen gegen Kurzschlussströme,
- Schützen von Stromkreisen gegen Überlastströme,
- Trennen und Schalten von Stromkreisen,
- Fernauslösung und -meldung durch Erweiterung mit Zubehör.

Trennereigenschaften mit eindeutiger Schaltstellungsanzeige
- Trennereigenschaften gemäß IEC/EN 60947-2.
- Die grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes signalisiert dem Anwender, dass die Kontakte vollständig geöffnet sind.
- Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte.
- Einspeisung von oben oder unten.

Leitungsschutzschalter Acti**9** C120H, 15 kA, 1-polig, EN 60898: 15 kA

Norm: IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Anschluss:
Starr: 1 ... 50 mm²
Flexibel oder mit Aderendhülse: 1.5 ... 35 mm²

Magnetischer Auslöser:
Charakteristik B: zwischen 3 – 5 × I_n
Charakteristik C: zwischen 5 – 10 × I_n
Charakteristik D: zwischen 10 – 14 × I_n

Charakteristik B

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
80 A	1P	1,5	D1	1	**A9N18402**		100,50 €
100 A	1P	1,5	D1	1	**A9N18403**		106,50 €
125 A	1P	1,5	D1	1	**A9N18404**		133,50 €

Charakteristik C

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
80 A	1P	1,5	D1	1	**A9N18446**		116,50 €
100 A	1P	1,5	D1	1	**A9N18447**		123,50 €
125 A	1P	1,5	D1	1	**A9N18448**		142,50 €

Charakteristik D

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
80 A	1P	1,5	D1	1	**A9N18490**		121,50 €
100 A	1P	1,5	D1	12	**A9N18491**		133,00 €
125 A	1P	1,5	D1	1	**A9N18492**		154,50 €

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1 P	1	D0	1	**A9F03106**		17,90 €
10 A	1 P	1	D0	1	**A9F03110**		15,75 €
13 A	1 P	1	D0	1	**A9F03113**		15,75 €
16 A	1 P	1	D0	1	**A9F03116**		11,00 €
20 A	1 P	1	D0	1	**A9F03120**		16,15 €
25 A	1 P	1	D0	1	**A9F03125**		17,65 €
32 A	1 P	1	D0	1	**A9F03132**		20,60 €
40 A	1 P	1	D0	1	**A9F03140**		25,25 €
50 A	1 P	1	D0	1	**A9F03150**		31,75 €
63 A	1 P	1	D0	1	**A9F03163**		39,05 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Leitungsschutzschalter Acti**9** iC120H

Leitungsschutzschalter Acti**9** C120H, 15 kA, 3-polig, EN 60898: 15 kA

Norm: IEC/EN 60898-1, IEC 60947-2
Anschluss:
Starr: 1 ... 50 mm²
Flexibel oder mit Aderendhülse: 1.5 ... 35 mm²

Magnetischer Auslöser:
Charakteristik B: zwischen 3 – 5 × I_n
Charakteristik C: zwischen 5 – 10 × I_n
Charakteristik D: zwischen 10 – 14 × I_n

Charakteristik B

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
80 A	3P	3	D1	1	**A9N18424**		411,00 €
100 A	3P	3	D1	1	**A9N18425**		445,00 €
125 A	3P	3	D1	1	**A9N18426**		567,00 €

Charakteristik C

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
80 A	3P	3	D1	1	**A9N18468**		418,00 €
100 A	3P	3	D1	1	**A9N18469**		472,00 €
125 A	3P	3	D1	1	**A9N18470**		577,00 €

Charakteristik D

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
80 A	3P	3	D1	1	**A9N18512**		467,00 €
100 A	3P	3	D1	1	**A9N18513**		506,00 €
125 A	3P	3	D1	1	**A9N18514**		582,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Elektrische Zusatzausrüstungen Acti**9** C120H

Hilfsschalter C120

Hilfsschalter OF werden zur Anzeige der Schaltstellung des Leitungsschutzschalters C120 offen oder geschlossen eingesetzt. Fehlermeldeschalter SD werden zur Anzeige der Fehlerauslösung des Leitungsschutzschalters C120 eingesetzt. Mit frontseitiger Testfunktion zur Funktionsprüfung des Hilfsschalters. Fehlermeldeschalters SD sind mit einer roten, mechanischen Ausgelöstanzeige an der Gerätefrontseite ausgestattet.Der Meldeschalter OF/SD+OF bietet die Möglichkeit einen der beiden Wechsler als Hilfsschalter oder Fehlermeldeschalter zu verwenden. Die Auswahl erfolgt vor der Montage mittels eines seitlich am Hilfsschalter befindlichen Umschalters.

Bemessungsbetriebsspannung (U_e):
V~: 24 ...415, V=: 24 ... 130
Betriebsstrom: 240 V~ 6A

Hilfsschalter OF

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Hilfssch. IOF(ÖS) Kle. unten 100MA-6A	0,5	D7	1	**A9N26904**		27,20 €

Fehlermeldeschalter C120

Fehlermeldeschalter SD werden zur Anzeige der Fehlerauslösung des Leitungsschutzschalters C120 eingesetzt. Mit frontseitiger Testfunktion zur Funktionsprüfung des Meldeschalters. Fehlermeldeschalters SD sind mit einer roten, mechanischen Ausgelöstanzeige an der Gerätefrontseite ausgestattet.

Bemessungsbetriebsspannung (U_e):
V~: 24 ... 415, V=: 24 ... 130
Betriebsstrom: 240 V~: 6 A

Fehlermeldeschalter C120

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Fehlermeldesch. ISD 1W 100MA-6A	0,5	D7	1	**A9N26907**		41,45 €

Arbeitsstromauslöser C120

Funktion
- Auslösung des Schutzschalters beim Anlegen einer Spannung an den Arbeitsstromauslöser. Mit integriertem Öffner/ Schließer zur Anzeige der Schaltstellungen „offen“ und „geschlossen“ des jeweiligen Schutzschalters

Verwendung
- Not-Aus über Drucktaster (Schließer) Fernanzeige der Schaltstellung des zugehörigen Schutzschalters

Norm: IEC/EN 60947-1
Bemessungsbetriebsspannung (U_e):
V~: 100 ... 415, V=: 110 ... 130

Hinweis:
Weitere Artikel finden Sie im Hauptkatalog **ZXKACTI9**

Arbeitsstromauslöser C120 Fernauslöser

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
400 V / MX+OF Arbeitsstromauslöser 220 - 415V AC	1	D7	1	**A9N26946**		72,70 €

Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9

Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9 Typ A – 10kA

Typ A erfasst reine sinusförmige Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme.
Er ist für den Schutz von Steckdosen, Leuchten und Elektrogeräten vorgeschrieben.

- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direktes Berühren
- Schutz von Anlagen gegen Isolationsfehler
- Schutz von Anlagen vor Brandgefahr
- Die Querverschienung ist mit Leitungsschaltern der Serie Resi**9** mittels Gabel-Phasenschienen möglich
- Doppelfunktionsklemme unten für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschienen und Kabel
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich
- IEC/EN 61008-1

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
25 A, 10 mA	1P + N	2	D8	1	**R9R26225**		114,00 €
25 A, 30 mA	1P + N	2	D8	1	**R9R22225**		93,60 €
40 A, 30 mA	1P + N	2	D8	1	**R9R22240**		104,50 €
40 A, 30 mA	3P + N	4	D8	1	**R9R22440**		121,00 €
63 A, 30 mA	3P + N	4	D8	1	**R9R22463**		392,00 €

Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9 Typ F – 10kA

Typ F weist eine höhere elektrische Störfestigkeit gegenüber elektrischen Störungen in der Umgebung oder indirekten Blitzschlag auf. Typ F erfasst gemischte Fehlerströme mit Frequenzen von 10 Hz bis 1000 Hz. Der Typ F wird für den Schutz von bspw. einphasigen Verbrauchern, die mit einem Frequenzumrichter betrieben werden, wie z.B. Waschmaschine, Kühlungsanlagen, Wärmepumpen oder andere Pumpen, empfohlen.

- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direktes Berühren
- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch indirektes Berühren
- Schutz von Anlagen vor Brandgefahr
- Die Querverschienung ist mit Leitungsschaltern der Serie Resi**9** mittels Gabel-Phasenschienen möglich
- Doppelfunktionsklemme unten für getrennten Anschluss von Gabel-Phasenschienen und Kabel
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich
- IEC/EN 61008-1

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
25 A, 30 mA	1P + N	2	D8	1	**R9R42225**		282,00 €
40 A, 30 mA	3P + N	4	D8	1	**R9R42440**		323,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

FI/LS-Schalter Resi**9**

FI/LS-Schalter Resi**9**, Typ A – 6/10 kA

Typ A erfasst reine sinusförmige Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme.
Er ist für den Schutz von Steckdosen, Leuchten und Elektrogeräten vorgeschrieben.

- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direktes Berühren
- Schutz von Anlagen gegen Isolationsfehler
- Schutz von Anlagen vor Brandgefahr
- Schutz gegen Überlast und Kurzschluss
- Schalten und Trennen von Stromkreisen
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist nicht möglich
- IEC/EN 61009-1

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
16 A, 10 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D03616**		135,00 €
6 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01606**		133,00 €
10 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01610**		133,00 €
13 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01613**		130,50 €
16 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01616**		123,00 €
20 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01620**		130,50 €
25 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01625**		133,00 €
32 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01632**		136,00 €
40 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D01640**		139,00 €
10 A, 30 mA, 10 kA	1P + N	D8	1	**R9D02610**		156,00 €
13 A, 30 mA, 10 kA	1P + N	D8	1	**R9D02613**		156,00 €
16 A, 30 mA, 10 kA	1P + N	D8	1	**R9D02616**		151,00 €

FI/LS-Schalter Typ F – 6 kA

Typ F weist eine höhere elektrische Störfestigkeit gegenüber elektrischen Störungen in der Umgebung oder indirekten Blitzschlag auf. Typ F erfasst gemischte Fehlerströme mit Frequenzen von 10 Hz bis 1 000 Hz. Der Typ F wird für den Schutz von einphasigen Verbrauchern, die mit einem Frequenzumrichter betrieben werden, wie z.B. Waschmaschine, Kühlungsanlagen, Wärmepumpen oder andere Pumpen, empfohlen.

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D41610**		276,00 €
13 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D41613**		253,00 €
16 A, 30 mA, 6 kA	1P + N	D8	1	**R9D41616**		243,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fehlerstromschutzschalter Acti9 iID

Fehlerstrom-Schutzschalter iID

Norm: DIN VDE 0664 Teil 11. Betriebsspannung: 230/400 V, 50 Hz, 2-/4-polig

- Typ A pulsstromsensitiv, stoßstromfest bis 250 A (selektiv S : 3 kA)
- Kurzschlussfestigkeit: 10 kA mit Vorsicherung 100 A (I_n = 63-80 A) bzw. 80 A (I_n = 16-40 A)
- Doppelanschlussklemme für Steg-Phasenschiene und Kabel: 35 mm² (starr) und 25 mm² (flexibel)
- Querverschienung mit Leitungsschutzschalter iC60 möglich.
- Montage von elektrischen Zusatzeinrichtungen seitlich möglich

Fehlerstrom-Schutzschalter iID, Typ A, 2-polig

Bemessungsstrom	Bemessungs-Fehlerstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
16 A	0,01 A	2P	2	D8	1	**A9Z20216**		155,50 €
25 A	0,01 A	2P	2	D8	1	**A9Z20225**		134,00 €
25 A	0,03 A	2P	2	D8	1	**A9Z21225**		98,50 €
25 A	0,3 A	2P	2	D8	1	**A9Z24225**		126,00 €
40 A	0,03 A	2P	2	D8	1	**A9Z21240**		112,00 €
40 A	0,3 A	2P	2	D8	1	**A9Z24240**		127,00 €

Fehlerstrom-Schutzschalter iID, Typ A, 4-polig

Bemessungsstrom	Bemessungs-Fehlerstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
25 A	0,03 A	4P	4	D8	1	**A9Z21425**		126,00 €
25 A	0,3 A	4P	4	D8	1	**A9Z24425**		118,00 €
25 A	0,5 A	4P	4	D8	1	**A9Z26425**		118,50 €
40 A	0,03 A	4P	4	D8	1	**A9Z21440**		127,00 €
40 A	0,3 A	4P	4	D8	1	**A9Z24440**		122,00 €
40 A	0,3 A selektiv	4P	4	D8	1	**A9Z25440**		216,00 €
40 A	0,5 A	4P	4	D8	1	**A9Z26440**		122,00 €
63 A	0,03 A	4P	4	D8	1	**A9Z21463**		392,00 €
63 A	0,3 A	4P	4	D8	1	**A9Z24463**		187,00 €
63 A	0,3 A selektiv	4P	4	D8	1	**A9Z25463**		339,00 €
63 A	0,5 A	4P	4	D8	1	**A9Z26463**		187,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter Acti9 iDPN Vigi

Fehlerstrom-Schutzschalter Acti9 Typ B – Allstromsensitiv 2- und 4-polig

Zur Erfassung von glatten Gleichfehlerströmen in dreiphasigen Versorgungsnetzen, oder bei einphasigen Verbrauchern, hervorgerufen z.B. durch Frequenz- oder Wechselumrichter

- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direktes Berühren
- Schutz von Anlagen gegen Isolationsfehler
- Schutz von Anlagen vor Brandgefahr
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist möglich
- IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423, IEC 61543

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
25 A, 30 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z61225**		715,00 €
40 A, 30 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z61240**		745,00 €
63 A, 30 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z61263**		1.132,00 €
25 A, 300 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z64225**		610,00 €
40 A, 300 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z64240**		634,00 €
63 A, 300 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z64263**		999,00 €
25 A, 30 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z61425**		1.018,00 €
40 A, 30 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z61440**		1.037,00 €
63 A, 30 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z61463**		1.378,00 €
80 A, 30 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z61480**		1.974,00 €
25 A, 300 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z64425**		907,00 €
40 A, 300 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z64440**		938,00 €
63 A, 300 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z64463**		1.305,00 €
80 A, 300 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z64480**		1.681,00 €
40 A, 300 mA S	3P + N	4	D2	1	**A9Z65440**		1.114,00 €
63 A, 300 mA S	3P + N	4	D2	1	**A9Z65463**		1.565,00 €
80 A, 300 mA S	3P + N	4	D2	1	**A9Z65480**		2.158,00 €
40 A, 500 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z66440**		948,00 €
63 A, 500 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z66463**		1.285,00 €
80 A, 500 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z66480**		2.158,00 €

Fehlerstrom-Schutzschalter Acti9 Typ B-EV – Allstromsensitiv 2- und 4-polig

Zum Schutz bei Fehlerströmen in 1- und 3-phasigen Stromnetzwerken von Elektroladestationen

- Schutz von Personen gegen elektrischen Schlag durch direktes Berühren
- Schutz von Anlagen gegen Isolationsfehler
- Schutz von Anlagen vor Brandgefahr
- Die Montage von elektrischen Zusatzausrüstungen, wie z.B. Hilfsschalter, ist möglich
- IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423, IEC 61543

Zubehör: Seite
elektrisches Zubehör 607

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
16 A, 30 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z51216**		559,00 €
25 A, 30 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z51225**		572,00 €
40 A, 30 mA	1P + N	4	D2	1	**A9Z51240**		595,00 €
40 A, 30 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z51440**		832,00 €
63 A, 30 mA	3P + N	4	D2	1	**A9Z51463**		1.105,00 €

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter Acti9 iDPN Vigi

FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 6 kA

- Fehlerstrom-Schutzschalter mit Leitungsschutzschalter, 6 kA
- 1P+N: 1-polig geschützt, 2-polig schaltend. Norm: VDE 0664 Teil 21
- Empfindlichkeit: 30 mA, unverzögert, Typ A, pulsstromsensitiv
- Mit Fehlermeldeanzeige für Kurzschluss-, Überlast- und Fehlerstromauslösung

Charakteristik B

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56606**		151,50 €
10 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56610**		148,50 €
13 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56613**		144,00 €
16 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56616**		138,00 €
20 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56620**		144,00 €
25 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56625**		158,00 €
32 A	1P+N	2	D8	1	**A9D56632**		179,50 €

Charakteristik C

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32606**		169,90 €
10 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32610**		164,50 €
13 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32613**		158,00 €
16 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32616**		149,90 €
20 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32620**		164,50 €
25 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32625**		176,50 €
32 A	1P+N	2	D8	1	**A9D32632**		181,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter Acti9 iDPN Vigi

FI/LS-Schalter iDPN H Vigi, 10 kA

- Fehlerstrom-Schutzschalter mit Leitungsschutzschalter, 10 kA
- 1P+N: 1-polig geschützt, 2-polig schaltend. Norm: VDE 0664 Teil 21
- Empfindlichkeit: 30 mA, unverzögert, Typ A, pulsstromsensitiv
- Mit Fehlermeldeanzeige für Kurzschluss-, Überlast- und Fehlerstromauslösung

Zubehör: Seite
elektrisches Zubehör 607

Charakteristik B

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1P+N	2	D8	1	**A9D07606**		194,50 €
10 A	1P+N	2	D8	1	**A9D07610**		181,00 €
16 A	1P+N	2	D8	1	**A9D07616**		168,50 €
20 A	1P+N	2	D8	1	**A9D07620**		181,00 €
32 A	1P+N	2	D8	6	**A9D07632**		204,00 €

Charakteristik C

Bemessungsstrom	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
6 A	1P+N	2	D8	1	**A9D37606**		190,50 €
10 A	1P+N	2	D8	1	**A9D37610**		183,00 €
16 A	1P+N	2	D8	1	**A9D37616**		179,00 €
20 A	1P+N	2	D8	1	**A9D37620**		193,50 €
25 A	1P+N	2	D8	6	**A9D37625**		201,00 €
32 A	1P+N	2	D8	1	**A9D37632**		204,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Lasttrennschalter für Sicherungen D01

Lasttrennschalter für D0-Sicherungen vom Typ D01 in Schubladentechnik bieten den Überlast und Kurzschlussschutz. Sie werden für Anwendungen im Gebäudebereich wie auch in der Industrie eingesetzt. Schmelzsicherungen begrenzen die Durchlassenergie auf sehr geringe Werte und schützen daher Betriebsmittel zuverlässig.

Norm:
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3,
IEC 60269-1, IEC 60269-3, VDE 0660-100, VDE 0660-107

Anschluss:
Starr: 1,5 ... 25 mm²
Feindrähtig oder mit Aderendhülse: 1,5 ... 16 mm²
Bemessungsbetriebsspannung (U_e): 230/400 V AC
Betriebsfrequenz (Hz): 45-62 Hz
Betriebsschaltvermögen (I_{sc}): AC: 50 kA
Bemessungsisolationsspannung (U_i): 400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}): 6 kV
Gebrauchskategorie (IEC 60947-3): 400 V AC: AC-22A
Lebensdauer (Ö-S):
Elektrisch: 1500 Schaltspiele
Mechanisch: 10.000 Schaltspiele

1P + N

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A	1P + N	2	D0	6	**MGN01610**		42,65 €
16 A	1P + N	2	D0	6	**MGN01616**		42,10 €

3P

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
16 A	3P	3	D0	4	**MGN01316**		72,20 €

3P + N

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A	3P + N	4	D0	3	**MGN01710**		105,00 €
16 A	3P + N	4	D0	3	**MGN01716**		104,00 €

Sicherungen

Lasttrennschalter für Sicherungen D02

Lasttrennschalter für D0-Sicherungen vom Typ D02 in Schubladentechnik bieten den Überlast und Kurzschlussschutz. Sie werden für Anwendungen im Gebäudebereich wie auch in der Industrie eingesetzt. Schmelzsicherungen begrenzen die Durchlassenergie auf sehr geringe Werte und schützen daher Betriebsmittel zuverlässig. Mit Passeinsätzen für den Lasttrennschalter D02 wird sichergestellt, dass der richtige Sicherungseinsatz verwendet wird.

Norm:
IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3,
IEC 60269-1, IEC 60269-3, VDE 0660-100, VDE 0660-107

Anschluss:
Starr: 1,5 ... 35 mm²
Feindrähtig oder mit Aderendhülse: 1,5 ... 25 mm²
Bemessungsbetriebsspannung (U_e): 230/400 V AC, 110 V DC (2P)
Betriebsfrequenz (Hz): 45-62 Hz
Betriebsschaltvermögen (I_{sc}): AC: 50 kA, DC: 8 kA
Bemessungsisolationsspannung (U_i): 400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp}): 6 kV
Gebrauchskategorie (IEC 60947-3):
400 V AC: AC-22A (63 A), AC-23A (35 A)
110 V DC (2P): DC-22B (63 A)
48 V DC (1P): DC-22B (63 A)
Lebensdauer (Ö-S):
Elektrisch: 1500 Schaltspiele
Mechanisch: 8.500 Schaltspiele

Zubehör:
Passeinsätze

1P

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1P	1P	1,5	D0	12	**MGN02163**		50,40 €

2P

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
2P	2P	3	D0	6	**MGN02263**		75,60 €

3P

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
3P	3P	4,5	D0	1	**MGN02363**		89,60 €

3P + N

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
3P + N	3P + N	6	D0	3	**MGN02763**		157,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Motorschutzschalter Acti9 P25M

Motorschutzschalter P25M mit Kipphebel

Schalten und schützen von Wechsel- und Drehstrommotoren.
Schutzfunktionen:

- Trennen
- Handbetätigung oder Fernschalten
- Kurzschlussschutz (magnetisch)
- Überlastschutz (thermisch).

Norm: IEC 60947-2 und IEC 60947-4-1
Betriebsspannung (U_e): 690 V~
Lebensdauer (Ö-S) bei AC3-Betrieb: 100.000 Schaltspiele
Thermischer Auslöser: Einstellungen (Werkseinstellung = kleinster Wert des Einstellbereichs)
Magnetischer Auslöser: 12 × Bemessungsstrom I_n (± 20 %)

Ausführung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
0,40 - 0,63 A	3P	2,5	D0	1	**21103**		89,10 €
0,63 - 1,0 A	3P	2,5	D0	1	**21104**		102,50 €
1,0 - 1,6 A	3P	2,5	D0	1	**21105**		102,50 €
1,6 - 2,5 A	3P	2,5	D0	1	**21106**		102,50 €
2,5 A - 4,0 A	3P	2,5	D0	1	**21107**		103,00 €
4,0 A - 6,3 A	3P	2,5	D0	1	**21108**		102,50 €
6 - 10 A	3P	2,5	D0	1	**21109**		119,00 €
9 - 14 A	3P	2,5	D0	1	**21110**		121,00 €
13 - 18 A	3P	2,5	D0	1	**21111**		121,50 €

Elektrische Zusatzausrüstungen P25M
Hilfsschalter für Motorschutzschalter P25M

Norm: IEC 60947-2 und IEC 60947-4-1
Bemessungsbetriebsstrom (I_e): 2.2 A AC (AC15)
bei Betriebsspannung (U_e) 415 V~

Hinweis:
Die Montage erfolgt linksseitig am Motorschutzschalter.
Weitere Artikel finden Sie im Hauptkatalog **ZXKACTI9**

Hilfsscfhalter für Motorschutzschalter ermöglichen die Schaltstellungsanzeige.

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1Ö + 1S	0,5	D0	1	**21117**		15,30 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDDs)

Häufige Brandursachen in der elektrischen Energieversorgung

Brandursachen

Nach wie vor sind in Deutschland mit 28% aller Brände auf Fehler in der Elektroinstallation zurückzuführen. Häufige Ursachen sind Kurzschlüsse, Ableitströme oder Überlastungen. Aber auch Fehlerlichtbögen bergen ein hohes Brandrisiko, wenngleich sie in der Brandschutztechnik lange Zeit wenig Beachtung fanden.
Geprüfte und zertifizierte Produkte kombiniert mit innovativen Lösungen von Schneider Electric helfen Ihnen die Brandgefahr in elektrischen Installationen zu mindern, egal ob in neuen oder bestehenden Gebäuden.

Hohes Gefahrenpotenzial durch elektrisch gezündete Brände

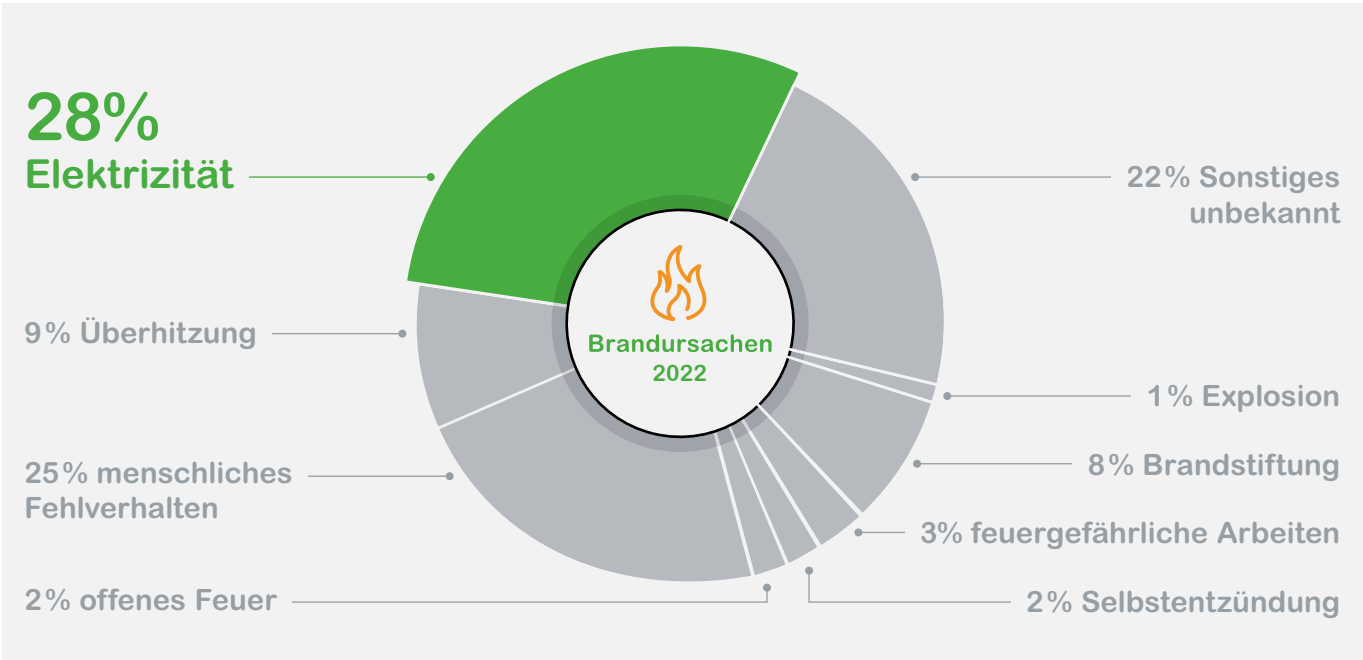

Quelle: IFS Institut für Schadensverhütung und Schadensforschung
Ursachenstatistik Brandschäden 2022, Werte gerundet

Fehlerlichtbögen

Parallele und serielle Fehlerlichtbögen sind die Folge von fehlerhaften Kabelisolierungen oder losen Kontaktstellen, beispielsweise durch überlastete Mehrfachsteckdosen, eingeklemmte Leitungen, verbogene oder abgeknickte Kabel, fehlerhafte Klemmstellen oder Nagetierverbiss. Parallele Fehlerlichtbögen entstehen zwischen Außenleiter und Außenleiter, zwischen Außenleiter und Neutralleiter oder zwischen Außenleiter und Schutzleiter, also durch einen ungewollten Spannungsüberschlag infolge einer beschädigten Leitung. Serielle Fehlerlichtbögen treten demgegenüber im Leiter auf und entstehen an der Phase oder dem Neutralleiter beziehungsweise an der beschädigten Stelle.

Im Einzelnen sieht das dann so aus: Infolge einer Beschädigung verändert sich der Widerstand der Leitung, Kabel und Isolierung werden heiß, das Kupfer schmilzt und die Isolierung karbonisiert. Im weiteren Verlauf entwickelt sich an der Fehlerstelle schließlich ein stabiler Fehlerlichtbogen mit extrem hohen Temperaturen (bis zu 6.000 Grad). Im schlimmsten Fall kann sich die Isolierung anschließend entzünden und Feuer fangen. Der Brand kann sich dann schnell auf umliegende, brennbare Materialien übertragen und ausdehnen.
Ein sicherer Umgang mit gefährlichen Fehlerlichtbögen kann durch den Einsatz von Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen (AFDDs) von Schneider Electric erzielt werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDDs)

Präventiver Schutz vor Fehlerlichtbögen

Arc Fault Detection Devices (AFDDs)

AFDDs, auch Fehlerlichtbogenschutz-Einrichtung oder Brandschutzschalter genannt, überwachen mithilfe von Mikroprozessoren die Sinuswelle von Strom und Spannung und nehmen eine Hochfrequenzmessung im Stromkreis vor. Werden charakteristische Merkmale eines Fehlerlichtbogens erkannt, reagiert der AFDD unverzüglich und schaltet – noch vor der ersten Flammenbildung – den betroffenen Stromkreis ab. Besonders wichtig: AFDDs können Fehlerlichtbögen von betriebsbedingten Lichtbögen (z.B. dem Bürstenfeuer eines Motors) unterscheiden und lösen nur bei ungewollten Fehlerlichtbögen aus.

AFDDs und FI/LS-Schalter im Vergleich

Fehlerstromschutzschalter und Leitungsschutzschalter schützen zuverlässig vor Kurzschlüssen, Überlast, Differenzstrom und Fehlerströmen gegen Erde. Fehlerlichtbögen können von klassischen Sicherheitskomponenten hingegen weder erkannt noch verhindert werden, da bei einem Fehlerlichtbogen kein Ableitstrom zur Erde vorhanden ist und der Strom unter dem Auslösegrenzwert der Schutzschalter liegt. Einen wirksamen und präventiven Schutz bieten hier nur AFDDs.

Schutzfunktionen der Geräte

Fehlerfall / Schutzgerät	Kurzschluss	Überlast	Differenzstrom	Lichtbogen gegen Erde	Paralleler Lichtbogen	Serieller Lichtbogen
SH-Schalter	✔	✔	✘	✘	✘	✘
LS	✔	✔	✘	✘	✘	✘
FI	✘	✘	✔	✔	✘	✘
FI/LS	✔	✔	✔	✔	✘	✘
AFDD+LS	✔	✔	✘	✔	✔	✔
AFDD+FI/LS	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Aktuell gültige Norm: DIN VDE 0100-420

Allgemein

Ende 2019 ist die Neufassung der DIN VDE 0100-420 in Kraft getreten. Kern der Änderungen ist der Abschnitt 421.7, welcher den Schutz vor Fehlerlichtbögen und den Einsatz von AFDDs (Arc Fault Detection Devices), auch bekannt als Fehlerlichtbogenschutz-Einrichtung oder Brandschutzschalter, behandelt.

In der aktualisierten Ausgabe wird eine individuelle Risiko- und Sicherheitsbewertung für bestimmte Orte und Räumlichkeiten gefordert. Liegen demnach besondere Risiken vor, sind bauliche, organisatorische oder anlagentechnische Maßnahmen empfohlen, um die Brandgefahr durch einen Fehlerlichtbogen zu minimieren. AFDDs gelten hierbei als geeignete anlagentechnische Maßnahme.

AFDD mit integriertem Leitungsschutzschalter oder FI/LS

All-in-one-Schutz und Sichtbarkeit in 36 mm Breite (2TE)

Dieses neue Acti**9** AFDD Active System verfügt über ein All-in-One-Gerät mit einem FI/LS und einer Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) sowie einer Variante mit einem Leitungsschutzschalter und einer Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) in einem Gerät, um einen umfassenden Schutz zu gewährleisten. Der erweiterte Schutz wird durch die Option der integrierten Vernetzung weiter verbessert. Mit dieser integrierten Konnektivität erhalten Sie eine zukunftssichere, kostengünstige und einfach zu installierende Lösung für Ihre Anwendungen. Neben einer vernetzten All-in-One-Lösung gibt es auch unvernetzte Varianten mit den gleichen Schutzfunktionen des AFDD, FI/LS oder LS. Dadurch kann für jede Anwendung die passende Lösung gewählt werden.

Systemübersicht – Acti**9** AFDD und Acti**9** AFDD Active

Acti**9** AFDD

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung mit Überlast- und Kurzschlussschutz oder einem FI/LS-Schutz gegen elektrisch verursachte Brandgefahren. Durch kontinuierliche Analyse einer großen Anzahl elektrischer Parameter erkennt das Gerät das Auftreten elektrischer Fehlerlichtbögen, die Ursache vieler Brände sind. Es schaltet die betroffenen Stromkreise ab und verringert somit die weitere Brandentstehung.

- AFDD
- FI/LS oder LS
- Netzspannungsüberwachung
- nur 2 TE Breite
- Einspeisung Kabel von oben und unten
- Einspeisung Kammschiene von oben

Installationsverteiler – unvernetzt

Acti**9** AFDD Active

Neben den Funktionen des Acti**9** AFDD bietet der Acti**9** AFDD Active in Kombination mit dem Panel Server zur Erfassung und Verarbeitung von Daten ermöglicht die Acti**9** ARC iC40 Active AFDD eine Überwachung und eine Diagnose von Stromkreisen bis zu einzelnen Verbrauchern.

Die drahtlose Kommunikationstechnologie vereinfacht die Verdrahtung und Inbetriebnahme von Schaltanlagen:
Die Kommunikation des Acti**9** ARC iC40/VigiARC Active AFDD mit dem Panel Server erfolgt über eine Funkverbindung.

- AFDD
- FI/LS oder LS
- Netzspannungsüberwachung
- Wireless-Kommunikation
- nur 2 TE Breite
- Protokollfunktion
- Diagnose und Analyse
- Alarmierung
- Messung und Überwachung
- Einspeisung Kabel von oben und unten
- Einspeisung Kammschiene von oben

EcoStruxure™ Panel Server

Installationsverteiler – vernetzt

spaceLYnk Logik Controller

EcoStruxure™ Building Operation

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

Steuerungen und Leittechnik

Panel Server Webseiten

AFDD mit integriertem Leitungsschutzschalter oder FI/LS

AFDD (Brandschutzschalter) mit integriertem Leitungsschutzschalter Acti9 iC40N ARC

- **Acti9 iC40N ARC (unvernetzt)** ist eine Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung in Kombination mit einem Überlast- und Kurzschlussschutz – AFDD + LS-Schalter.
- Durch die kontinuierliche Analyse einer großen Anzahl elektrischer Parameter erkennt das Gerät das Auftreten elektrischer Fehlerlichtbögen und schaltet die betroffenen Stromkreise ab, um weitere Gefahren eines möglichen Brandes zu verringern.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Acti9 iC40N Arc 1P+N 10A B AFDD + LS-Sch	DX	1	**A9TPD4610**	Neu	195,00 €
Acti9 iC40N Arc 1P+N 13A B AFDD + LS-Sch	DX	1	**A9TPD4613**	Neu	195,00 €
Acti9 iC40N Arc 1P+N 16A B AFDD + LS-Sch	DX	1	**A9TPD4616**	Neu	190,00 €
Acti9 iC40N Arc 1P+N 20A B AFDD + LS-Sch	DX	1	**A9TPD4620**	Neu	195,00 €
Acti9 iC40N Arc 1P+N 10A C AFDD + LS-Sch	DX	1	**A9TPE4610**	Neu	205,00 €
Acti9 iC40N Arc 1P+N 16A C AFDD + LS-Sch	DX	1	**A9TPE4616**	Neu	198,00 €

AFDD (Brandschutzschalter) mit integriertem FI/LS Acti9 iCV40N VigiARC

- **Acti9 iCV40N VigiARC (unvernetzt)** ist eine Fehlerlichtbogen- Schutzeinrichtung in Kombination mit einem Überlast-, Kurzschluss- und Fehlerstromschutz – AFDD + FI/LS.
- Durch die kontinuierliche Analyse einer großen Anzahl elektrischer Parameter erkennt das Gerät das Auftreten elektrischer Fehlerlichtbögen und schaltet die betroffenen Stromkreise ab, um weitere Gefahren eines möglichen Brandes zu verringern.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Acti9 iCV40N 1P+N 10A B 30mA AFDD+FI/LS	DX	1	**A9TDE3610**	Neu	270,00 €
Acti9 iCV40N 1P+N 13A B 30mA AFDD+FI/LS	DX	1	**A9TDE3613**	Neu	270,00 €
Acti9 iCV40N 1P+N 16A B 30mA AFDD+FI/LS	DX	1	**A9TDE3616**	Neu	262,00 €
Acti9 iCV40N 1P+N 10A C 30mA AFDD+FI/LS	DX	1	**A9TDF3610**	Neu	316,00 €
Acti9 iCV40N 1P+N 13A C 30mA AFDD+FI/LS	DX	1	**A9TDF3613**	Neu	316,00 €
Acti9 iCV40N 1P+N 16A C 30mA AFDD+FI/LS	DX	1	**A9TDF3616**	Neu	308,00 €

AFDD (Brandschutzschalter) mit integriertem Leitungsschutzschalter Acti9 iC40N ARC Active

- **Acti9 iC40N ARC Active** ist eine Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung in Kombination mit einem Überlastund Kurzschlussschutz AFDD + LS-Schalter (vernetzt).
- Durch die kontinuierliche Analyse einer großen Anzahl elektrischer Parameter erkennt das Gerät das Auftreten elektrischer Fehlerlichtbögen und schaltet die betroffenen Stromkreise ab, um weitere Gefahren eines möglichen Brandes zu verringern.
- Diese vernetzte Variante kann über den EcoStruxure Panel Server per Modbus TCP ausgelesen werden. Über Ethernet werden die Acti9 AFDD Active Geräte in die jeweilige Steuerung oder Softwarelösung integriert, z.B. spaceLYnk, EcoStruxure Building Operation, EcoStruxure Power Monitoring Expert sowie jede andere Steuerung oder Leittechnik.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Acti9 iC40N Arc 1P+N 10A B AFDD + LS+Kom	DX	1	**A9TPDD610**	Neu	224,00 €
Acti9 iC40N Arc 1P+N 13A B AFDD + LS+Kom	DX	1	**A9TPDD613**	Neu	224,00 €
Acti9 iC40N Arc 1P+N 16A B AFDD + LS+Kom	DX	1	**A9TPDD616**	Neu	219,00 €
Acti9 iC40N Arc 1P+N 10A C AFDD + LS+Kom	DX	1	**A9TPED610**	Neu	236,00 €
Acti9 iC40N Arc 1P+N 16A C AFDD + LS+Kom	DX	1	**A9TPED616**	Neu	228,00 €

AFDD (Brandschutzschalter) mit integriertem FI/LS Acti9 iCV40N VigiARC Active

- **Acti9 iCV40N VigiARC Active** ist Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung mit mit einem Fehlerstrom-, Überlast- und Kurzschlussschutz AFDD + FI/LS-Schalter (vernetzt).
- Durch die kontinuierliche Analyse einer großen Anzahl elektrischer Parameter erkennt das Gerät das Auftreten elektrischer Fehlerlichtbögen und schaltet die betroffenen Stromkreise ab, um weitere Gefahren eines möglichen Brandes zu verringern.
- Diese vernetzte Variante kann über den EcoStruxure Panel Server per Modbus TCP ausgelesen werden. Über Ethernet werden die Acti9 AFDD Active Geräte in die jeweilige Steuerung oder Softwarelösung integriert, z.B. spaceLYnk, EcoStruxure Building Operation, EcoStruxure Power Monitoring Expert sowie jede andere Steuerung oder Leittechnik.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Acti9 iCV40N 1P+N 10A B 30mA AFDD+FI/LS+Kom	DX	1	**A9TDEC610**	Neu	311,00 €
Acti9 iCV40N 1P+N 13A B 30mA AFDD+FI/LS+Kom	DX	1	**A9TDEC613**	Neu	311,00 €
Acti9 iCV40N 1P+N 16A B 30mA AFDD+FI/LS+Kom	DX	1	**A9TDEC616**	Neu	302,00 €
Acti9 iCV40N 1P+N 10A C 30mA AFDD+FI/LS+Kom	DX	1	**A9TDFC610**	Neu	363,00 €
Acti9 iCV40N 1P+N 13A C 30mA AFDD+FI/LS+Kom	DX	1	**A9TDFC613**	Neu	363,00 €
Acti9 iCV40N 1P+N 16A C 30mA AFDD+FI/LS+Kom	DX	1	**A9TDFC616**	Neu	354,00 €

All-in-One-Schutz in einem einzigen Gerät mit nur 36 mm Breite

Als Kernstück des Aktiven Sicherheitssystems bietet der Acti**9** AFDD Active mit integriertem Fehlerstromschutz-schalter (RCD), Leitungsschutzschalter (MCB), AFDD, und Netzüberspannungsschutz (MSU) ein außergewöhnliches Maß an Schutz für Menschen, Geräte und Stromkreise vor Brandgefahren – ermöglicht durch ein kompaktes All-in-One-Gerät. Acti**9** AFDD Active ist sowohl in angeschlossenen als auch in nicht angeschlossenen Versionen erhältlich und unterstützt eine Vielzahl von Sicherheits- und Konnektivitätsanforderungen.

- Drahtlose Verbindung mit dem Gateway
- Keine Zusatzgeräte erforderlich, integrierte Konnektivität.
- Schneller Einbau
- Kompakte Baugröße des Schutzschalters (36 mm > 2 TE)
- Einfache Integration in alle Steuerungen und Leitsysteme. Fertige Gerätetreiber und Visualisierung für EcoStruxure™ Power Monitoring Expert.

Acti9 AFDD Active – Funktionen im Überblick

1. OF/SD (Schaltstellung offen/geschlossen)

- Offen
- Geschlossen
- Auslösung

2. Diagnose: Ursache der Auslösung

- Überlast
- Kurzschluss
- Differenzstromfehler
- serieller Fehlerlichtbogen
- paralleler Fehlerlichtbogen
- Netzüberspannung

3. Anpassbare Schwellenwerte für Voralarme

- Überlast
- Differenzstromfehler
- Überspannung

4. Messfunktion

• Spannung U	2 % Genauigkeit
• Strom I	2 % Genauigkeit
• Wirk-/Blind-/Schein-leistung P/Q/S	5 % Genauigkeit
• Energie E (4-Quadranten)	5 % Genauigkeit
• Leistungsfaktor	
• Differenzstrom %	
• Interne Gerätetemperatur	
• Betriebsstundenzähler	

5. Protokollfunktion

- Datum Erstinbetriebnahme
- Datum Betätigung der Test-Prüftaste
- Anzahl & Ursache der Auslösung
- Strom im Auslösemoment

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Einführung einer neuen Generation von Panel Servern

Der EcoStruxure Panel Server ist ein Hochleistungs-Gateway, eine zukunftssichere Produktbaureihe, die Ihre Anforderungen heute und morgen erfüllt. Der Panel Server bietet eine einfache und schnelle Anbindung an Edge-Control-Software wie EcoStruxure Power Monitoring Expert oder zu Ihren Gebäudemanagementsystemen.

- Mit dem All-in-one-Gateway können Sie Daten von Ihren drahtlosen Energiezählern und Modbus-Geräten abrufen sowie Ihre Energiemanagementlösung optimieren.
- Einfache Inbetriebnahme mit dem EcoStruxure Power Commission Tool, für Geräte-Plug-and-Play und Auto-Discovery-Funktionen.
- Einfache Bedienung mit benutzerfreundlichen eingebetteten Webseiten und Datenkontextualisierung für relevantere Analysen.
- Sicheres Produkt, ausgelegt mit einem gesicherten Entwicklungslebenszyklus gemäß IEC 62443-4-1 und zertifiziert für IEC 62443 SL1.

Der Panel Server ist ausgestattet mit robusten Kommunikationsprotokollen (einschließlich Ethernet, drahtlose Kommunikation, WiFi) und kann sich so an die sich schnell weiterentwickelnden Kommunikationstechnologien anpassen.

Integriert mit EcoStruxure™ Power Monitoring Expert

Power Monitoring Expert (Software PME) vereinfacht das Management komplexer elektrischer Systeme. Dies bietet einzigartige neue Funktionen zum Schutz von Personen und Anlagen, hält den Betrieb am Laufen und spart Zeit und Geld. Als Schlüsselelement der Lösung EcoStruxure Power nutzt PME alle Vorteile der IoT-Konnektivität und verteilten Intelligenz und trägt so dazu bei, Ihre Verfügbarkeit und Betriebseffizienz zu maximieren:

- Intelligente Zusammenfassung von Alarmen zur intuitiven Filterung, Suche und Kategorisierung von Alarmen und Ereignissen.
- Grafische Zeitleisten ermöglichen die einfache Analyse von auftretenden Alarmen und Ereignissen mit Ort des Auftretens und potenziellen Auswirkungen.
- Fortschrittliche Visualisierung der Energieverteilung – Analysetools ermöglichen eine Berechnung, Modellierung, Voraussage und Nachverfolgung von Energieleistungskennzahlen (EnPIs).
- Konform mit Cybersicherheitsstandards gemäß IEC 62443.

Als Elektroplaner, Konstrukteur oder beratender Ingenieur möchten Sie regelmäßig Innovationen schaffen und die Erwartungen Ihrer Kunden an ein effizientes Design und geprüfte, verifizierte und dokumentierte Systemarchitekturen erfüllen, wobei Sie auch die Vielschichtigkeit ihrer Anforderungen berücksichtigen.

EcoStruxure™ Power ist die IoT-fähige Plattform, die Ihre Bedürfnisse erfüllen und elektrische Energieverteilsysteme digitalisieren und vereinfachen kann. Als Schlüsselelemente in einer EcoStruxure Power-Architektur decken Power Monitoring Expert, Panel Server und Acti**9** Active gemeinsam die Echtzeitüberwachung des elektrischen Verteilnetzes, einschließlich der Datenerfassung ab. Das Design lässt sich leicht anpassen, des Weiteren unterstützen digitale Tools die Konfiguration, und zertifizierte Schulungen von Experten stellen sicher, dass Ihre wichtigsten Erfolgsfaktoren erfüllt werden können.

AFDD mit integriertem Leitungsschutzschalter oder FI/LS

Elektrisches Zubehör Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Hilfsschalter iOF für iC60, iID, iC40, min. 100mA - 6A	0,5	D7	1	**A9A26904**	Neu	27,00 €
Fehlermeldeschalter iSD für iC60, iID, iC40, min. 100mA bis 6A	0,5	D7	1	**A9A26907**	Neu	41,10 €
Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter/Hilfsschalter iOF/SD+OF, 2 Wechsler	0,5	D7	1	**A9A26909**	Neu	53,80 €
Arbeitsstromauslöser iMX, 100-415V AC / 110-130V DC	0,5	D7	1	**A9A26476**		52,10 €
Arbeitsstromauslöser iMX+Hilfskontakt OF, 220-415V AC 110-130V DC	0,5	D7	1	**A9A26946**		72,70 €
Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC	1	D7	1	**A9A26960**		92,40 €

Phasenschienen ablängbar, 80A Ausführung	Pol-zahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Phasenschiene Stift 9mm-Stift-Abstand 80A 12 MOD 4-Endkappen	1P+N	D7	1	**A9XPC612**		11,80 €
Phasenschiene Stift 9mm-Stift-Abstand 80A 24 MOD 4-Endkappen	1P+N	D7	1	**A9XPC624**		25,75 €
Phasenschiene Stift 9mm-Stift-Abstand 80A 12 MOD 4-Endkappen	3P+N	D7	1	**A9XPC712**		22,55 €
Phasenschiene Stift 9mm-Stift-Abstand 80A 24 MOD 4-Endkappen	3P+N	D7	1	**A9XPC724**		40,90 €
Einspeiseklemme 25mm² Steg Set mit 4 Stück Klemmen für obige Phasenschienen		D7	1	**A9XPCM04**		29,75 €
Endkappen Phasenschiene Set mit 40 Stück Endkappen für obige Phasenschienen	1P+N	D7	1	**A9X21094**		28,75 €
Endkappen Phasenschiene Set mit 40 Stück Endkappen für obige Phasenschienen	3P+N	D7	1	**A9X21095**		30,20 €

AFDD Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung

Brandschutz

Der AFDD (umgangssprachlich auch Brandschutzschalter genannt) iARC reduziert das Risiko eines durch die Elektroinstallation verursachten Feuers.
Durch die kontinuierliche Analyse einer großen Anzahl elektrischer Parameter erkennt das Gerät das Auftreten elektrischer Lichtbögen, welche die Ursache vieler Brände sind.
Es schaltet den betroffenen Stromkreis vor dem Auftreten der ersten Flamme automatisch ab.
Der iARC ist zur Verwendung in Gebäuden und elektrischen Anlagen zum Schutz von Stromkreisen zugelassen, bei denen bedingt durch eine erhöhte Personensicherheit, einen erhöhten Sachschutz oder die Anlagenverfügbarkeit, die Brandgefahr zu minimieren ist.

Produktnorm IEC/EN 62606

Allgemeine Anforderungen für Geräte zur Fehlerlichtbogenerkennung.

- Der Brandschutzschalter iARC erkennt elektrische Lichtbögen, die in Kabeln und Anschlüssen auftreten und einen Brand verursachen können. Diese Lichtbögen können durch schlechte bzw. schadhafte Kabelisolierungen oder durch fehlerhafte Anschlüsse entstehen.
- Ein Brand, ausgelöst durch einen elektrischen Fehler, kann durch drei verschiedene Ursachen entstehen:
  - Parallellichtbogen: Isolationsprobleme zwischen zwei stromführenden Leitern verursachen einen resistiven Kurzschluss, der zu niedrig ist, um von einem Leitungsschutzschalter erkannt zu werden, und bei dem kein Erdschluss auftritt, der wiederum von einem Fehlerstromschutzschalter erkannt werden könnte.
  - Reihenlichtbogen: Ein beschädigter Leiter oder Anschluss, kann zu einem punktuellen Temperaturanstieg führen, wodurch ein Strom an der karbonisierten (temperaturgeschädigten) Isolierung fließen kann.
  - Durch das Auftreten einer Überspannung für mehrere Sekunden an elektronischen Bauteilen kann es zu einer Überhitzung dieser kommen.

- Kombination folgender Funktionen:
  - Schutz gegen Brandgefahren durch Erkennung ungewollter elektrischer Lichtbögen:
  - Schutz gegen Brandgefahren von Lasten aufgrund auftretender Überspannungen.
  - Anzeige der Schaltstellung (Aus = grüne Anzeige).
  - Rote mechanische Anzeige in der Front im Falle einer Fehlerauslösung.
  - Selbstdiagnose des Geräts mittels frontseitiger Prüftaste.

- In Reihe mit einem Leitungsschutzschalter oder einem FI/LS, bis max. 25 A Bemessungsstrom (I_n) schützt der iArc den angeschlossenen Stromkreis bei voller Koordinierung unter Kurzschlussbedingungen bis zu einem Bemessungsausschaltvermögen (I_{cn}) von 10.000 A.

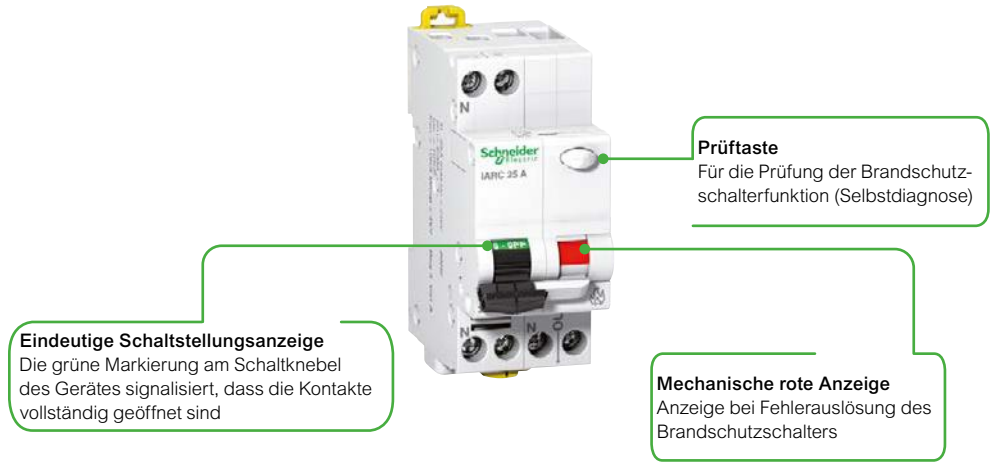



Zum Aufrasten auf 35-mm-DIN-Schiene.



Beliebige Einbaulage.



IP20



IP40

iARC

Ausführung	Betriebsspannung	Betriebsfrequenz	Bemessungsstrom (I_n)	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	UVP/Stk.
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) gemäß IEC/EN 62606	230 V AC	50 Hz	25 A	1P+N	2	DX	1	**A9FDD225**	230,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

AFDD Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung

Anschluss	Anzugsdehmoment	Ausschließlich Leiter (Kupfer)	
		Starr	Flexibel oder mit Adernhülse
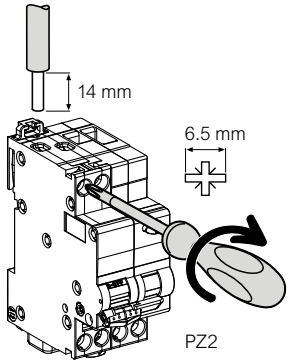	2 N.m	1 x 1 to 16 mm² 2 x 1 to 2.5 mm² 	1 x 1 to 10 mm² 2 x 1 to 2.5 mm² 

Technische Daten

Wichtigste Daten							
Auslösezeit/Lichtbogenstromwert bei Un = 230 V AC (gemäß IEC/EN 62606)	Lichtbogenstrom		2.5 A	5 A	10 A	16 A	25 A
	Max. Ausschaltzeit		1 s	0.5 s	0.25 s	0.15 s	0.14 s
Auslösezeit bei Überspannung (Nullleiterbruch)			400 V AC, 200 ms				
Isolationsspannung (Ui)			400 V AC				
Verschmutzungsgrad			2				
			4 kV				
Bemessungsein- und ausschaltvermögen (Im)			500 A				
Überspannungskategorie			III				
Koordiniert mit einem vorgeschalteten Leitungsschutzschalter	Max. Bemessungsstrom		25 A				
	Charakteristik		B oder C				
	Bemessungsaus-schaltvermögen (Icn)		Up to 10,000 A				
Weitere Daten							
Schutzart	Gerät allein		IP20				
	Gerät in modularem Gehäuse		IP40 Isolationsklasse II				
Lebensdauer (Ö-S)	Elektrisch	⩽ 20 A	20,000 Schaltspiele				
		25 A	10,000 Schaltspiele				
	Mechanisch		20,000 Schaltspiele				
Betriebstemperatur			-25°C bis +60°C				
Lagertemperatur			-40°C bis +85°C				
Klimafestigkeit (gemäß IEC/EN 62606)			Schweregrad B (gemäß IEC 60068-2-30) für 28 Tage				

Gewicht (g) Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung	
Typ	iARC
1P+N	198

Abmessungen (mm)

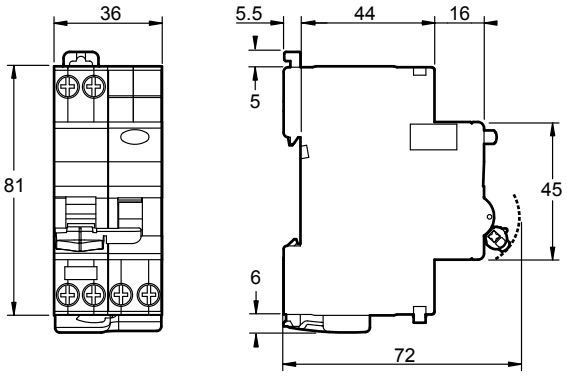

Hauptgeräte

Hauptschalter (Lasttrennschalter) Resi**9**

- Hauptschalter (Lasttrennschalter) Steuerung und Abschaltung von Stromkreisen unter Last, die bereits gegen Überlast und Kurzschluss geschützt sind
- IEC/EN 60669-2-4

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Lasttrennschalter, 63 A	3P	D3	1	**R9S64363**		38,60 €
Lasttrennschalter, 63 A	3P + N	D3	1	**R9S64463**		48,15 €

Leistungsschalter NG 125 N Charakteristik C

- im Reiheneinbaugeräteformat
- Norm: VDE 0660, Teil 101. Charakteristik Kurve C,
- Schaltvermögen 25 kA

Bemessungsstrom	TE	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
32 A	4,5	3P	D1	1	**18636**		293,00 €
40 A	4,5	3P	D1	1	**18637**		299,00 €
50 A	4,5	3P	D1	1	**18638**		305,00 €
63 A	4,5	3P	D1	1	**18639**		309,00 €
80 A	4,5	3P	D1	1	**18640**		371,00 €
100 A	4,5	3P	D1	1	**18642**		430,00 €
125 A	4,5	3P	D1	1	**18644**		499,00 €

SH-Schalter für 40 mm Sammelschiene

- SHU-Schalter, 3-polig
- Sammelschienen-Montage
- Charakteristik E nach E DIN VDE 0643
- 1,05…1,2 . I_n

Bemessungsstrom	TE	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
16A	3	3P	**210**	1	**XKS316-5**		383,00 €
20A	3	3P	**210**	1	**XKS320-5**		383,00 €
25A	3	3P	**210**	1	**XKS325-5**		383,00 €
35A	3	3P	**210**	1	**XKS335-5**		410,00 €
40A	3	3P	**210**	1	**XKS340-5**		410,00 €
50A	3	3P	**210**	1	**XKS350-5**		410,00 €
63A	3	3P	**210**	1	**XKS363-5**		425,00 €

Bestellbar über ABN Elektro

Überspannungsschutz iPRF ZP

Kombiableiter Basic Compact

Kombiableiter für die Montage auf 40 mm Sammelschienen-System im netzseitigen Anschlussraum, kompakte Bauform – Vorzählerbereich, maximale Vorsicherung 160 AgG, Resi9 iPRF Typ 1, Typ 2 und Typ 3 nach EN 61643-11:2012, Blitzstromtragfähigkeit nach DIN VDE 0100-443/-543, leckstromfrei, in Aufrasttechnik für eine schnelle und werkzeuglose Montage, mechanische Auslöseanzeige frontseitig.

Hinweis: bestellbar bei ABN

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kombiableiter ZP Compact T1+T2+T3, 7,5 kA, TT/TNS, 3-polig + N, Resi9 iPRF	3P+N	D6	1	**R9LC2707**		429,00 €
Kombiableiter ZP Compact T1+T2+T3, 12,5 kA, TT/TNS, 3-polig + N, Resi9 iPRF	3P+N	D6	1	**R9LC2712**		688,00 €

Kombiableiter Premium Compact

Kombiableiter für die Montage auf 40 mm Sammelschienen-System im netzseitigen Anschlussraum – kompakte Bauform, Vorzählerbereich, maximale Vorsicherung 160 A gG, Resi9 iPRF Typ 1, Typ 2 und Typ 3 nach EN 61643-11:2012, Blitzstromtragfähigkeit nach DIN VDE 0100-443/-543, leckstromfrei, in Aufrasttechnik für eine schnelle und werkzeuglose Montage, mechanische Auslöseanzeige frontseitig, mit separatem Spannungsabgriff von L1 und integrierter Steuersicherung gem. VDE-AR-N 4100 (TAR Niederspannung), potentialfreier Fernüberwachungskontakt für Zustandsanzeige (ausgelöst) 1 Wechsler

Hinweis: bestellbar bei ABN

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kombiableiter ZP Compact T1+T2+T3, 7,5 kA, TT/TNS, 3-polig + N, Spannungsabgriff mit integrierter Sicherung + Meldekontakt, Resi9 iPRF	3P+N	D6	1	**R9LCF707**		512,00 €
Kombiableiter ZP Compact T1+T2+T3, 12,5 kA, TT/TNS, 3-polig + N, Spannungsabgriff mit integrierter Sicherung + Meldekontakt, Resi9 iPRF	3P+N	D6	1	**R9LCF712**		764,00 €
Kombiableiter ZP Compact T1+T2+T3, 12,5 kA, TN-C, 3-polig, Spannungsabgriff mit integrierter Sicherung + Meldekontakt, Resi9 iPRF	3P	D6	104	**R9LCF312**	Neu	551,00 €

Kombiableiter Premium

Kombiableiter für die Montage auf 40 mm Sammelschienen-System im netzseitigen Anschlussraum – Vorzählerbereich, maximale Vorsicherung 315 A gG, Resi9 iPRF Typ 1, Typ 2 und Typ 3 nach EN 61643-11:2012, Blitzstromtragfähigkeit nach DIN VDE 0100-443, leckstromfrei, in Aufrasttechnik für eine schnelle und werkzeuglose Montage, mechanische Auslöseanzeige frontseitig, mit separaten Spannungsabgriff von L1 und integrierter Steuersicherung gem. DIN VDE-AR 4100 (TAR Niederspannung), potentialfreier Fernüberwachungskontakt für Zustandsanzeige (ausgelöst) 1 Wechsler

Hinweis: bestellbar bei ABN

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kombiableiter ZP für NAR auf 40 mm Sammelschiene in Aufrasttechnik, Typ T1+T2+T3, mit äußerem Blitzschutz, 12,5 kA, TNC-System, 3-polig, leckstromfrei, mit separatem Spannungsabgriff mit integrierter Sicherung und potentialfreiem Fernüberwachungskontakt	3P	D6	13	**R9L22312**		561,00 €
Kombiableiter ZP für NAR auf 40 mm Sammelschiene in Aufrasttechnik, Typ T1+T2+T3, mit äußerem Blitzschutz, 12,5 kA, TT/TNS-System, 3-polig + N, leckstromfrei, mit separatem Spannungsabgriff mit integrierter Sicherung und potentialfreiem Fernüberwachungskontakt	3P+N	D6	1	**R9L22712**		768,00 €

Zubehör Kombiableiter ZP Typ 1, Typ 2 und Typ 3

Hinweis: bestellbar bei ABN

Ausführung	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Einspeiseadapter für 40 mm Sammelschiene in Aufrasttechnik, Federzug-Technologie Anschlussquerschnitt 1,5 – 25 mm² Cu – Massivleiter / Litze 1,5 – 16 mm² Cu – Flexibel	3P+ N+ PE	430	1	**XAS25-40**		45,20 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Überspannungsschutz iPF K / iPRD

Überspannungsschutz iPF K Typ 2

- Norm: EN 61643-11:2012 Typ 2
- Uc = 340 V AC (L-PE) 260 V AC (L-N)
- Mechanische Frontanzeige - Weiß = nicht ausgelöst / rot = ausgelöst

Ausführung	Imax	In	Up kV	TE	Netzform	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
iPFK 40 3P	40 kA	15 kA	≤ 1,5	3	TN-C	D6	1	**A9L15582**		244,00 €
iPFK K 40 3P+N	40 kA	15 kA	≤ 1,5	4	TT & TN-S	D6	1	**A9L15688**		262,00 €

Überspannungsableiter kompakt iPRD C40r Typ 2+3

- Norm: EN 61643-11:2012, Überspannungsableiter Typ 2 + 3
- Steckbare Schutzmodule mit optischer Funktions- und Defektanzeige mit Fernmeldekontakt
- kompakte Bauform – nur 2TE

Ausführung	Imax	In	Up kV	TE	Netzform	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
iPRD C40r	40 kA	20 kA	≤ 1,5	2	TT / TN-S	D6	1	**R9L2C640**	**Neu**	276,00 €

Resi9 Überspannungs-Ableiter mit integriertem Leitungsschutzschalter

- Norm: EN 61643-11 Typ 2
- Betriebsspannung 230/400V AC
- Anschlusskabel für Erdklemme wird mitgeliefert (20 cm)

Ausführung	Imax	In	Up kV	TE	Netzform	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
3P+N, Typ 2	10 kA	5 kA	≤ 1,5	5	TT & TN-S	D6	1	**R9L16710**		246,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Überspannungsableiter Acti9 iPRD / iPRD1 / iPRD-DC

Kombiableiter iPRD1, Typ 1 + Typ 2

- Norm: EN 61643-11: 2012, Ableiter Typ 1 + Typ 2, Grobschutz + Mittelschutz
- VDE Kennzeichen
- Separat steckbare Schutzmodule mit optischer Defektanzeige

Ausführung	Netzform	I_{imp} kA	I_n kA	I_{fi} kA	I_{max} kA	U_p kV	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
iPRD1 12.5r, 1P	TN-C	12,5	20	20	50	≤1,5	1	D6	1	**A9L16182**		171,50 €
iPRD1 12.5r, 1P+N	TT & TN-S	12,5	20	20	50	≤1,5	2	D6	1	**A9L16282**		304,00 €
iPRD1 12.5r, 3P	TN-C	12,5	20	20	50	≤1,5	3	D6	1	**A9L16382**		461,00 €
iPRD1 12.5r, 3P+N	TT & TN-S	12,5	20	20	50	≤1,5	4	D6	1	**A9L16482**		569,00 €

Überspannungsableiter iPRD Typ 2 mit steckbaren Schutzmodulen

- Norm: IEC 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012
- mit thermischer Abtrennvorrichtung
- max. Vorsicherung: 125 A,
- höchste Dauerspannung Uc: 350 V AC, mit Fernmeldekontakt (1 Wechsler) und optischer Defektanzeige.

Ausführung	Netzform	I_{max} kA	I_n kA	U_p kV	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
iPRD65r, 3P+N	TT & TN-S	65	20	≤1,5	3P+N	4	D6	1	**A9L65601**		406,00 €
iPRD40r, 1P	TN-C & IT	40	15	≤1,6	1P	1	D6	1	**A9L40101**		103,00 €
iPRD40r, 3P	TN-C	40	15	≤1,6	3P	3	D6	1	**A9L40301**		310,00 €
iPRD40r, 3P+N	TT & TN-S	40	15	≤1,6	3P+N	4	D6	1	**A9L40601**		365,00 €
iPRD40r, 4P	TN-S	40	15	≤1,6	4P	4	D6	1	**A9L40401**		365,00 €
iPRD40, 3P+ N, ohne Fernmeldekontakt	TT & TN-S	40	15	≤1,6	3P+N	4	D6	1	**A9L40600**		325,00 €

Überspannungsableiter iPRD Typ 3 mit steckbaren Schutzmodulen

- Norm: IEC 61643-11: 2011, EN 61643-11: 2012
- mit thermischer Abtrennvorrichtung
- max. Vorsicherung: 125 A,
- höchste Dauerspannung Uc: 350 V AC, mit Fernmeldekontakt (1 Wechsler) und optischer Defektanzeige.

Ausführung	Fernmel-dekontakt	Netz-form	I_{max} kA	I_n kA	U_p kV	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
iPRD8r, 3P+N	ja	TT & TN-S	8	2,5	≤1,4	3P+N	4	D6	1	**A9L08601**		373,00 €
iPRD8r, 1P+N	ja	TT & TN-S	8	2,5	≤1,4	1P+N	2	D6	1	**A9L08501**		207,00 €
iPRD8, 4P	nein	TN-S	8	2,5	≤1,2	4P	4	D6	1	**A9L08400**		343,00 €

Überspannungsableiter iPRD-DC 40r Typ 2 für Photovoltaikanlagen

- Norm: EN 50539-11: 2013, UTE C 61740-51
- mit thermischer Abtrennvorrichtung
- mit Fernmeldekontakt (1 Wechsler), optischer Defektmeldung und steckbaren Schutzmodulen.

Ausführung	U_N V DC	I_{max} kA	I_n kA	U_p kV	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
iPRD PV-DC 40r 800V	800	40	15	≤3	L+/L-	3	D6	1	**A9L40271**		240,00 €
iPRD PV-DC 40r 1000V	1000	40	15	≤3,9	L+/L-	3	D6	1	**A9L40281**		249,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Überspannungsableiter Resi9 PV-GAK

Generatoranschlusskästen Resi9 PV GAK mit integrierten Kombiableiter Typ 1 +2 für Photovoltaikanlagen

- entspricht EN 61643-31 / IEC 61643-31
- Iscpv=11kA, Up<4,4kV
- MC4: Original Stäubli MC4 Steckverbinder, KD: Ausstattung Kabeldurchführung
- UV- und witterungsbeständig

Hinweis: bestellbar bei ABN

Ausführung	U_{cpv} V DC	I_{imp} / I_{total} kA	I_{max} / I_n kA	Schutzart	Anschluss	MPPT	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
PV GAK 1100VDC T1+2 MC4 3Y	1100	6,25 / 12,5	40 / 20	IP67	MC4	1	660	1	**R9L1MC43**	Neu	410,50 €
PV GAK 1100VDC T1+2 MC4 5Y	1100	6,25 / 12,5	40 / 20	IP67	MC4	2	660	1	**R9L1MC45**	Neu	576,30 €
PV GAK 1100VDC T1+2 KD 3Y	1100	6,25 / 12,5	40 / 20	IP65	KD	1	660	1	**R9L1RUB3**	Neu	368,40 €
PV GAK 1100VDC T1+2 KD 5Y	1100	6,25 / 12,5	40 / 20	IP65	KD	2	660	1	**R9L1RUB5**	Neu	476,30 €

Generatoranschlusskästen Resi9 PV GAK mit integrierten Überspannungsschutz Typ 2 für Photovoltaikanlagen

- entspricht EN 61643-31 / IEC 61643-31
- Iscpv=9 kA, Up<4,2kV
- MC4: Original Stäubli MC4 Steckverbinder, KD: Kabeldurchführung
- UV- und witterungsbeständig

Hinweis: bestellbar bei ABN

Ausführung	U_{cpv} V DC	I_{max} / I_n kA	Schutzart	Anschluss	MPPT	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
PV GAK 1100VDC T2 MC4 3Y	1100	40 / 20	IP67	MC4	1	660	1	**R9L2MC43**	Neu	328,90 €
PV GAK 1100VDC T2 MC4 5Y	1100	40 / 20	IP67	MC4	2	660	1	**R9L2MC45**	Neu	421,10 €
PV GAK 1100VDC T2 KD 3Y	1100	40 / 20	IP65	KD	1	660	1	**R9L2RUB3**	Neu	302,60 €
PV GAK 1100VDC T2 KD 5Y	1100	40 / 20	IP65	KD	2	660	1	**R9L2RUB5**	Neu	372,40 €

Schaltgeräte Acti9 MIN / IHP / IH

Beleuchtungs- und Komfortlösungen für Gebäude und öffentliche Räume

Bieten Sie Ihrem Kunden eine kostengünstige Möglichkeit für Einsparungen sowie erhöhte Sicherheit und Energieeffizienz in Wohn-, Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden. Zeitschaltuhren und Dämmerungsschalter schalten verschiedene elektrische Verbraucher entsprechend den vom Benutzer festgelegten Programmen ein und aus. Zur Senkung der Kosten kann der Benutzer festlegen, dass Verbraucher nur während der Niedertarifzeiten automatisch eingeschaltet werden.
Im Vergleich zu einem Betrieb ohne Zeitschaltuhr, bei dem die Verbraucher permanent eingeschaltet sind, lassen sich mit programmierten Schaltzeiten Energieeinsparungen erzielen.

Digitale Zeitschaltuhren IHP

Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm:
- Die Programmierung erfolgt am Gerät
- Kurzanleitung im Aufbewahrungsfach
- Für die Montage auf Hutschienen **TH35** nach EN 60715

Funktionen:
- 56 Speicherplätze
- EIN-AUS-Schaltzeiten
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- Handschaltung
- Ferienprogramm
- Integrierter Betriebsstundenzähler (Rückstellmöglichkeit, Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen)
- Displaybeleuchtung (abschaltbar)
- Sommer-/Winterzeitumschaltung: Automatisch, deaktivierbar, Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt, eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar
- PIN-Codierung

Nennspannung: AC 230, -15 %/+10 %, 50/60 Hz
Schaltleistung max: 16 A, AC 250 V, cos ϕ = 1; 10 A, AC 250 V, cos ϕ = 0,6
Schaltleistung min: 10 mA, AC 230 V; 100 mA, AC/DC 24 V
Kontakt: potentialfrei
Standby-Leistung: < 0,5 W
Glühlampenlast: 2600 W
Halogenlampenlast: 2600 W
Leuchtstofflampenlast: nicht kompensiert 2600 VA, reihenkompensiert 2600 VA, parallel-kompensiert 400 VA (48 µF)
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W
LED < 2 W: 25 W
LED > 2 W: 200 W
Kürzeste Schaltzeit: 1 s
Anschlüsse: Schraubklemmen, starr/flexibel 2 x 0,5 – 2,5 mm², mit Aderendhülse max. 1 x 2,5 mm²
Bedienelemente: 4 Tasten zur Menüführung
Ganggenauigkeit: 7±0,25 s/Tag (25°C)
Gangreserve: 10 Jahre

Ausführung	Schutzart	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Digitale Zeitschaltuhr IHP, 1-Kanal	IP20	2,5	D3	1	**CCT15441**		146,00 €
Digitale Zeitschaltuhr IHP, 2-Kanal	IP20	2,5	D3	1	**CCT15443**		179,00 €

Digitale Zeitschaltuhr IHP+ SMART

Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm:
- Programmierbar auch über PC mittels Programmierkit **CCT15860**
- Externer Eingang pro Kanal als Nebenstelle
- Kurzanleitung im Aufbewahrungsfach
- Für die Montage auf Hutschienen **TH35** nach EN 60715

Funktionen:
- 84 Speicherplätze
- Speicherkarte
- EIN-AUS-Schaltzeiten
- Impulsprogramm
- Zyklusprogramm
- Schaltungsvorwahl
- Ferienprogramm
- Integrierter Betriebsstundenzähler (Rückstellmöglichkeit, Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen)
- 2 Zufallsprogramme
- Displaybeleuchtung (abschaltbar)
- Sommer-/Winterzeitumschaltung: Automatisch, deaktivierbar, Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt, eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar
- PIN-Codierung

Nennspannung: AC 230, -15 %/+10 %, 50/60 Hz
Schaltleistung max: 16 A, AC 250 V, cos ϕ = 1; 10 A, AC 250 V, cos ϕ = 0,6
Schaltleistung min: 10 mA, AC 230 V; 100 mA, AC/DC 24 V
Kontakt: potentialfrei
Standby-Leistung: < 0,5 W
Glühlampenlast: 2600 W
Halogenlampenlast: 2600 W
Leuchtstofflampenlast: nicht kompensiert 2600 VA, reihenkompensiert 2600 VA, parallel-kompensiert 400 VA (48 µF)
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W
LED < 2 W: 25 W
LED > 2 W: 200 W
Kürzeste Schaltzeit: 1 s
Externe Eingänge: 1 pro Kanal
Anschlüsse: Schraubklemmen, starr/flexibel 2 x 0,5 – 2,5 mm², mit Aderendhülse max. 1 x 2,5 mm²
Bedienelemente: 4 Tasten zur Menüführung
Ganggenauigkeit: 7±0,25 s/Tag (25°C)
Gangreserve: 10 Jahre
Schutzart: IP20

Zubehör:
Programmierkit für PC **CCT15860**
Speicherkarte für IHP/IC **CCT15861**

Ausführung	Schutzart	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Digit, Zeitschaltuhr IHP+, 1Kanal	IP20	2,5	D3	1	**CCT15551**		173,00 €
Digit, Zeitschaltuhr IHP+, 2Kanal	IP20	2,5	D3	1	**CCT15553**		212,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Digitale Zeitschaltuhr IHP DCF SMART

Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm
- Programmierbar auch über PC mittels Programmierkit **CCT15860**
- Zur Funkzeitsynchronisation über DCF kann die Zeitschaltuhr mit der entsprechenden Antenne komplettiert werden
- Externer Eingang als Nebenstelle
- Kurzanleitung im Aufbewahrungsfach
- Für die Montage auf Hutschienen **TH35** nach EN 60715

Funktionen:
- 84 Speicherplätze
- Speicherkarte
- EIN-AUS-Schaltzeiten
- Impulsprogramm
- Zyklusprogramm
- Schaltungsvorwahl
- Ferienprogramm
- Integrierter Betriebsstundenzähler (Rückstellmöglichkeit, Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen)
- 2 Zufallsprogramme
- Displaybeleuchtung (abschaltbar)
- Sommer-/Winterzeitumschaltung: Automatisch, deaktivierbar, Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt, eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar
- PIN-Codierung

Nennspannung: AC 230, -15 %/+10 %, 50/60 Hz
Schaltleistung max: 16 A, AC 250 V, cos ϕ = 1; 10 A, AC 250 V, cos ϕ = 0,6
Schaltleistung min: 10 mA, AC 230 V; 100 mA, AC/DC 12 V
Kontakt: potentialfrei
Standby-Leistung: < 0,5 W
Glühlampenlast: 2600 W
Halogenlampenlast: 2600 W
Leuchtstofflampenlast: nicht kompensiert 2600 VA, reihenkompensiert 2600 VA, parallel-kompensiert 400 VA (48 µF)
Kompaktleuchtstofflampen: 400 W
LED < 2 W: 25 W
LED > 2 W: 200 W
Kürzeste Schaltzeit: 1 s
Externe Eingänge: 1
Anschlüsse: Schraubklemmen, starr/flexibel 2 x 0,5 – 2,5 mm², mit Aderendhülse max. 1 x 2,5 mm²
Bedienelemente: 4 Tasten zur Menüführung
Ganggenauigkeit: 7±0,25 s/Tag (25°C)
Gangreserve: 10 Jahre

Zubehör:
DCF77 Antenne V2 **MEG6606-0070**
Programmierkit für PC **CCT15860**
Speicherkarte für IHP/IC **CCT15861**

Ausführung	Schutzart	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Digit, Zeitschaltuhr IHP DCF, 1K	IP20	2,5	D3	1	**CCT15858**		271,00 €

Dämmerungsschalter IC100

Dämmerungsschalter zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen:
- Einstellbarer Schwellwert von 2 – 100 Lux
- Verzögertes Ein- und Ausschalten: EIN ca. 20 s, AUS ca. 80 s
- Für die Montage auf Hutschienen **TH35** nach EN 60715

Nennspannung: AC 230, -15 %/+10 %, 50/60 Hz
Schaltleistung max: 16 A, AC 250 V, cos ϕ = 1; 10 A, AC 250 V, cos ϕ = 0,6
Schaltleistung min: 10 mA, AC 230 V; 100 mA, AC/DC 24 V
Kontakt: potentialfrei
Standby-Leistung: < 0,5 W
Glühlampenlast: 2600 W
Halogenlampenlast: 2600 W
Leuchtstofflampenlast: nicht kompensiert 2300 VA, reihenkompensiert 2300 VA, parallel-kompensiert 730 VA (80 µF)
Kompaktleuchtstofflampen: 170 W
LED < 2 W: 30 W
LED > 2 W: 200 W
Anschlüsse: Schraubklemmen, starr/flexibel 2 x 0,5 – 2,5 mm², mit Aderendhülse max. 1 x 2,5 mm²
Schutzart Außen Sensor: IP55

Lieferumfang:
Außen Lichtsensor **CCT15260**

Zubehör:
Außen Lichtsensor für IC Geräte **CCT15263**
Innen Lichtsensor für IC Geräte **CCT15262**

Ausführung	Schutzart	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Dämmerungsschalter IC100, 1-Kanal	IP20	1	D3	1	**CCT15482**		156,00 €

Schaltgeräte Acti9 MIN

Treppenlichtschalter MIN

Zwei Betriebsarten, die über den frontseitigen Umschalter eingestellt werden: Zeitverzögertes Abschalten:
- Betrieb Treppenlichtzeitschalter
- Einschaltdauer 1 bis 7 Minuten einstellbar
- Einstellung über Rändelrad in 15 s-Schritten
- Durch Betätigung eines Tasters nachschaltbar

Bemessungsspannung: 230 V AC
Stromaufnahme der angeschlossenen Leuchttaster: max. 50 mA
Schutzart: IP20B
Bemessungsstrom: 16 A (cos ϕ = 1)

Treppenlichtzeitschalter MIN elektromechanisch

- Dauerbetrieb: Dauerbeleuchtung

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 Schließer	1	D3	1	**15363**		77,70 €

Treppenlichtzeitschalter MINs elektronisch

Zwei Betriebsarten, die über den frontseitigen Umschalter eingestellt werden: Zeitverzögertes Abschalten: Einschaltdauer 30 Sekunden bis 20 Minuten einstellbar, Dauerbetrieb: Dauerbeleuchtung. Nachschalten durch Betätigung eines Schalters: Einschaltzeitablauf wird erneut gestartet.

Bemessungsspannung: 230 V AC
Stromaufnahme der angeschlossenenLeuchttaster: max. 150 m
Schutzart: IP20B
Bemessungsstrom: 16 A (cos ϕ = 1)

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 Schließer	1	D3	1	**CCT15232**		82,60 €

Fernschalter iTL 16 A und 32 A

Lastkreis Bemessungsstrom: In bei cos ϕ = 0,6
Lastkreis Spannung: iTL 1P und 2P 250 V, 50-60 Hz.

Spulenspannung	I_n	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
230...240 V AC, 110 V DC	16 A	4P	2	D3	1	**A9C30814**		81,40 €
24 V AC, 12 V DC	16 A	4P	2	D3	1	**A9C30114**		85,90 €
230...240 V AC, 110 V DC	16 A	1P	1	D3	1	**A9C30811**		39,05 €
48 V AC, 24 V DC	16 A	1P	1	D3	1	**A9C30211**		41,75 €
24 V AC, 24 V DC	16 A	1P	1	D3	1	**A9C30111**		41,75 €
12 V AC, 6 V DC	16 A	1P	1	D3	1	**A9C30011**		41,50 €
230...240 V AC, 110 V DC	32 A	1P	1	D3	1	**A9C30831**		52,60 €
230...240 V AC	16 A	1P mit Zentral Ein/Aus	1	D3	1	**A9C33811**		76,50 €
230...240 V AC, 110 V DC	16 A	2P	1	D3	1	**A9C30812**		51,10 €
48 V AC, 12 V DC	16 A	2P	1	D3	1	**A9C30212**		51,50 €
24 V AC, 12 V DC	16 A	2P	1	D3	1	**A9C30112**		51,50 €
24 V AC	16 A	1P mit Zentral Ein/Aus	1	D3	1	**A9C33111**		78,90 €
48 V AC	16 A	1P mit Zentral Ein/Aus	1	D3	1	**A9C33211**		80,10 €

Schaltgeräte Acti9 iCT / ISW

Installationsschütze iCT bis 100 A

Hauptstromkreis: Betriebsspannung:
250 V 1P und 2P, 400 V 3P und 4P
Steuerstromkreis: Betriebsspannung:
24 V: -10 % + 10 %, 230 / 240 V: -15 % + 6 %
Ausführung: ohne Vorwahl, brummfrei

Hinweis:
iCT 2P und 4P bis 100 A lieferbar. Bei Montage mehrerer Schütze im Gehäuse nebeneinander ist alle 8 Teilungseinheiten ein Distanzstück 9 mm einzusetzen.

Steuerspannung	I_n	Hilfsschalter	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
24 V	16 A	1S	1P	1	D3	1	**A9C22111**		43,40 €
230...240 V	16 A	1S	1P	1	D3	1	**A9C22711**		41,70 €
230…240 V	25 A	1S	1P	1	D3	1	**A9C20731**		55,10 €
24 V	16 A	1S + 1Ö	2P	1	D3	1	**A9C22115**		51,90 €
230...240 V	16 A	1S + 1Ö	2P	1	D3	1	**A9C22715**		51,80 €
12 V	16 A	2S	2P	1	D3	1	**A9C22012**		51,80 €
24 V	16 A	2S	2P	1	D3	1	**A9C22112**		52,90 €
230...240 V	16 A	2S	2P	1	D3	1	**A9C22712**		51,80 €
24 V	25 A	2S	2P	1	D3	1	**A9C20132**		63,10 €
230…240 V	25 A	2S	2P	1	D3	1	**A9C20732**		59,10 €
230…240 V	25 A	2Ö	2P	1	D3	1	**A9C20736**		68,80 €
220…240 V	40 A	2S	2P	2	D3	1	**A9C20842**		124,00 €
220…240 V	25 A	3S	3P	2	D3	1	**A9C20833**		65,70 €
220…240 V	40 A	3S	3P	3	D3	1	**A9C20843**		144,00 €
220…240 V	63 A	3S	3P	3	D3	1	**A9C20863**		189,00 €
220...240 V	16 A	4S	4P	2	D3	1	**A9C22814**		75,30 €
220…240 V	25 A	4S	4P	2	D3	1	**A9C20834**		72,50 €
24 V	25 A	4S	4P	2	D3	1	**A9C20134**		82,30 €
220…240 V	25 A	2S + 2Ö	4P	2	D3	1	**A9C20838**		82,00 €
220…240 V	40 A	4S	4P	3	D3	1	**A9C20844**		158,00 €
220…240 V	63 A	4S	4P	3	D3	1	**A9C20864**		208,00 €
220…240 V	63 A	4Ö	4P	3	D3	1	**A9C20867**		237,00 €
220…240 V	100 A	4S	4P	6	D3	1	**A9C20884**		465,00 €
230...240 V	40 A	4S	3P+N	3	D3	1	**A9C24740**		163,00 €
230...240 V	40 A	4Ö	3P+N	3	D3	1	**A9C22740**		186,00 €
230...240 V	63 A	4S	3P+N	3	D3	1	**A9C24763**		214,00 €
230...240 V	63 A	4Ö	3P+N	3	D3	1	**A9C22763**		245,00 €

Distanzstück 9 mm breit

für Installationsschütze CT

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Füll- und Distanzstück, 9mm, weiß	0,5	D7	1	**A9A27062**		15,25 €

Lasttrennschalter iSW, Ausschalter

Bemessungsspannung: 250 V AC (48 V DC),
Kurzschlussfestigkeit: 20 x In (1s),
Isolationsspannung: 500 V AC

I_n	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
20 A	1P	1	D3	1	**A9S60120**		20,50 €
32 A	1P	1	D3	1	**A9S60132**		25,30 €
63 A	1P	1	D3	1	**A9S65163**		24,95 €
125 A	1P	1	D3	1	**A9S65192**		63,70 €
20 A	2P	2	D3	1	**A9S60220**		33,00 €
32 A	2P	2	D3	1	**A9S60232**		50,80 €
63 A	2P	2	D3	1	**A9S65263**		55,30 €
125 A	2P	2	D3	1	**A9S65292**		126,50 €
20 A	3P	3	D3	1	**A9S60320**		45,75 €
32 A	3P	3	D3	1	**A9S60332**		58,70 €
63 A	3P	3	D3	1	**A9S65363**		57,50 €
100 A	3P	3	D3	1	**A9S65391**		186,50 €
125 A	3P	3	D3	1	**A9S65392**		193,50 €
20 A	1P mit Glimmlampe 230 V AC	1	D3	1	**A9S61120**		48,45 €
32 A	1P mit Glimmlampe 230 V AC	1	D3	1	**A9S61132**		51,80 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 iSSW

Gruppenschalter iSSW mit 2 Positionen

Norm: IEC 60669-1 und IEC 60947-5-1

Bemessungsbetriebsspannung (U_e): 250 V~
Bemessungsbetriebsstrom (I_e): 20 A
Anschluss:
Starr: min. 0.5 mm², max. 2 × 2.5 mm²
Feindrahtig oder mit Aderendhülse:
min. 0.5 mm², max. 2 × 2.5 mm²

- Gruppenschalter iSSW werden zum manuellen Schalten von elektrischen Stromkreisen eingesetzt

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1W	1	D3	1	**A9E18070**		34,20 €
1S+1Ö	1	D3	1	**A9E18072**		41,30 €

Gruppenschalter iSSW mit 3 Positionen

- Gruppenschalter iSSW werden zum manuellen Schalten von elektrischen Stromkreisen eingesetzt

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1S+1Ö	2	D3	1	**A9E18073**		37,85 €

Schaltgeräte Acti9 IPB / IPC / ITR

Drucktaster iPB mit oder ohne Leuchtmelder

Bemessungsspannung: 250 V AC
Bemessungsstrom: 20 A
• Leuchtmelder in LED-Technologie
Schaltspiele: 30.000, Anschlussklemmen: für Kabel bis 2 x 2,5 mm²

Ausführung	Farbe Drucktaste	Farbe Leuchtmelder	Hilfsschalter	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Drucktaster iPB	rot		1 Ö	1	D3	1	**A9E18031**		19,10 €
Drucktaster iPB	grau		1 S	1	D3	1	**A9E18032**		20,15 €
Drucktaster iPB	grau		1 S + 1 Ö	1	D3	1	**A9E18033**		31,55 €
Drucktaster iPB, 110-230 V AC	grau	grün	1 S	1	D3	1	**A9E18036**		38,00 €
Drucktaster iPB, 110-230 V AC	grau	rot	1 Ö	1	D3	1	**A9E18037**		38,00 €
Drucktaster iPB, 110-230 V AC	grau	grün	1 S	1	D3	1	**A9E18038**		38,00 €

Steckdose iPC

• Schukosteckdose entspricht DIN 49440 / VDE 0620

Anschlussklemmen 16 A: 6 mm²

Ausführung	I_n	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Steckdose iPC, 250V AC, KEMA/ VDE 0620, deutsche Ausführung	16	2P + E	2,5	D3	1	**A9A15310**		24,45 €
Steckdose iPC 250V AC VDE-0620, deutsche Ausführung mit LED	16	2P + E mit LED	2,5	D3	1	**A9A15035**		29,20 €
Steckdose iPC, DIN-Schienen Montage, 16A, VDE	16	2P + E, Farbe gelb	2,5	D3	1	**15033**		23,20 €

Klingeltransformator iTR

Primärspannung: 230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz.
Sekundärspannung unter Last: 8-12-24 V ± 15 %

Leistung	Sekundärspannung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
4 VA	8-12 V AC	2	D3	1	**R9C15412**		48,25 €
8 VA	8-12 V AC	2	D3	1	**R9C15812**		41,50 €
16 VA	8-12 V AC	2	D3	1	**A9A15212**		63,80 €
25 VA	12-24 V AC	3	D3	1	**A9A15215**		79,80 €

Sicherheitstransformator iTR

• Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärspannung.
• Kurzschlussfest ausgeführt.

Primärspannung: 230 V AC ± 10 %, 50-60 Hz.
Sekundärspannung: 12-24 V ± 5 %

Leistung	Sekundärspannung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
16 VA	12-24 V AC	5	D3	1	**A9A15218**		87,90 €
25 VA	12-24 V AC	5	D3	1	**A9A15219**		106,00 €
40 VA	12-24 V AC	5	D3	1	**A9A15220**		145,50 €
63 VA	12-24 V AC	5	D3	1	**A9A15222**		163,50 €

Universaldimmer LED optimiert

- Automatische Lasterkennung
- Einschalthelligkeit individuell speicherbar
- einstellbare Mindesthelligkeit (erforderlich für ESL und LEDs)
- Multispannungseingang (z.B. für Sprechanlagen)
- Memoryfunktion bei Stromausfall
- automatische elektronische Überlast- und Übertemperatur-Abschaltung
- Dimm-Einschaltfunktion
- Permanent EIN-Funktion (Test-Funktion)
- Soft-EIN und Soft-AUS schont das Leuchtmittel
- keine Mindestlast nötig

Ausführung	Dimmzeiteinstellung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Universaldimmer STD400LED DIN	nein	1	D3	1	**CCTDD20016**		151,00 €
Universaldimmer STD400LED+ DIN	ja	1	D3	1	**CCTDD20017**		181,50 €

Phasenkontrollrelais iRCP

Überwachungsrelais kontrollieren elektrische Parameter und melden das Über- oder Unterschreiten von Schwellwerten. Überprüft die Präsenz der Spannung und die Lage der drei Phasen in einem Stromkreis (z.B. Motorzuleitung) und meldet Störungen wie Phasenausfall oder Phasenverschiebung.

Versorgungsspannung (U_c): V~: 400, ±15 %
Parameter einstellen: frontseitig

Ausgang Wechselkontakt: 8 A unter 250 V~ (cos w = 1)
Meldeschwelle des Störungsverhältnisses (Asymmetrie): 5...25 % von 400 V
Hysterese: fest, 5 % des Asymmetrieschwellwertes
Auslöseverzögerung: 0,3 s
Überwachung der Phasendrehrichtung
Überwachung der Phasenpräsenz

Hinweis:
Weitere Artikel finden Sie im Hauptkatalog **ZXKACTI9**

Ausführung	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 Wechsler	2	D3	1	**A9E21180**		163,00 €

Schaltgeräte Acti9 ARA iC60 / ARA iID

Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA

Das automatische Wiedereinschaltgerät ARA bietet die folgenden Funktionen:

- Eine automatische Wiedereinschaltung der zugehörigen Schutzeinrichtung nach Auslösung.
- Die Verfügbarkeit von nicht-überwachten Anlagen erhöhen, die einen erschwerten Zugriff sowie die Erforderlichkeit einer permanenten Anlagenverfügbarkeit aufweisen (Mobilfunkstationen, Autobahnen, Pumpstationen, Flughäfen, Züge, Wetterstationen, Tankstellen, Geldautomaten, öffentliche Beleuchtung, Tunnel usw.). Der Versuch einer Wiedereinschaltung erfolgt zuerst automatisch ohne manuelles Eingreifen von Personen.
- Bei Wiedereinschaltung auf einen bestehenden Fehler wird die Automatik je nach Programm gesperrt und ein manuelles Einschalten ist zwingend erforderlich.
- Programmwahl mit unterschiedlicher Anzahl von automatischen Wiedereinschaltversuchen und Wartezeiten zwischen den Versuchen.

Hinweis:
Weitere Informationen: siehe Produktkatalog ZXKACTI9

ARA iC60

- Für Leitungsschutzschalter iC60

Ausführung	Versorgungs-spannung	Pol-zahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iC60 1P/2P - 4 Programme	230 V AC, 50 Hz	1P, 1P+N, 2P	3,5	D3	1	**A9C70132**		372,00 €
Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iC60 3P/4P - 4 Programme	230 V AC, 50 Hz	1P, 1P+N, 2P	3,5	D3	1	**A9C70134**		372,00 €

ARA iID

- Für Fehlerstrom-Schutzschalter iID

Ausführung	Versorgungs-spannung	Pol-zahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iID 2P - 1 Programm	230 V AC, 50 Hz	3P, 3P+N, 4P	3,5	D3	1	**A9C70342**		364,00 €
Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA für iID 4P - 1 Programm	230 V AC, 50 Hz	3P, 3P+N, 4P	3,5	D3	1	**A9C70344**		364,00 €

	iC60	iID		TA	TB	
	1P, 1P+N, 2P: A9C70132 3P, 4P: A9C70134	2P: A9C70342 4P: A9C70344	Anzahl Wieder-einschaltversuche	Verzögerung vor dem Wieder-einschalten	Prüfzyklus	Finales Wieder-einschalten Y2
Programm	–	1 Programm				
1 2 4 3	●	–	1	10 s	6 Min.	Einmal nach Sperrung
1 2 4 3	●	–	3	10 s 1 Min. 3 Min.	2 Min. 6 Min. 6 Min.	
1 2 4 3	●	–	5	10 s 1 Min. 3 Min. 3 Min. 3 Min.	2 Min. 6 Min. 6 Min. 6 Min. 6 Min.	
1 2 4 3	●	–	5	10 s 1 Min. 3 Min. 4 Min. 5 Min.	2 Min. 6 Min. 8 Min. 10 Min. 12 Min.	
Nur 1 Programm verfügbar	–	●	15	10 s 20 s 40 s 3 Min.	30 Min. 30 Min. ...	Einmal pro Zyklus

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 RCA iC60

Fernantrieb RCA

Der Fernantrieb RCA bietet die folgenden Funktionen:
- Fernschalten (Öffnen und Schließen) von Leitungsschutzschaltern mit oder ohne FI-Block Vigi iC60 und optionaler Zusatzausrüstung.
- Ferneinschalten des Leitungsschutzschalters nach Auslösung entsprechend den geltenden Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften.
- Lokale Steuerung durch Betätigungsgriff.
- Verriegelung der Einheit in Ausstellung mittels Vorhängeschloss möglich.

2 Betriebsarten nach einer Auslösung sind möglich:
- A: Ferneinschaltung möglich;
- B: Ferneinschaltung nicht möglich (deaktiviert).

Geräteversionen mit der Ti24-Schnittstelle bieten folgende Vorteile:
- Direkte Anbindung des Fernantriebs an eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), ein Überwachungssystem sowie sonstige Kommunikationsgeräte mit 24 V DC Ein-/Ausgängen zur Steuerung des Fernantriebs und Verarbeitung der Meldungen des Hilfs- und Fehlermeldeschalters.
- Schnelle, zuverlässige und einfache Verbindung des Fernantriebs mit dem Acti 9-Smartlink dank der vorgefertigten Kabel.
- Fern-Anzeige durch den potenzialfreien „OF“-Kontakt.
- Auswahl von 2 Betriebsarten „1 und 3“ möglich.

Hinweis:
Die Zusatzausrüstung iMDU (Koppelrelais) ermöglicht die Steuerung mit 24/48 V AC/DC.

Fernantrieb RCA

- Für LS-Schalter 1P, 1P+N, 2P

ComReady

Ausführung	Spannung	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Fernantrieb RCA für iC60, 230 V AC, seitlich anbaubar, ohne Ti24-Schnittstelle	230 V AC, 50 Hz	1P, 1P+N, 2P	3,5	D3	1	**A9C70112**		290,00 €
Fernantrieb RCA mit Ti24 für iC60, 230 V AC, seitlich anbaubar, mit Ti24-Schnittstelle	230 V AC, 50 Hz	1P, 1P+N, 2P	3,5	D3	1	**A9C70122**		318,00 €
Fernantrieb RCA für iC60, 230 V AC, seitlich anbaubar, ohne Ti24-Schnittstelle	230 V AC, 50 Hz	3P, 3P+N, 4P	3,5	D3	1	**A9C70114**		299,00 €
Fernantrieb RCA mit Ti24 für iC60, 230 V AC, seitlich anbaubar, mit Ti24-Schnittstelle	230 V AC, 50 Hz	3P, 3P+N, 4P	3,5	D3	1	**A9C70124**		318,00 €

Schaltgeräte Acti9 Reflex iC60

Automatisches Wiedereinschaltgerät ARA

- Der fernschaltbare Leitungsschutzschalter Reflex iC60 integriert in einem kompakten Gerät die Funktionen Schalten und Schützen. Reflex iC60 eignet sich hervorragend für die automatisierte Steuerung von z.B. umfangreichen Beleuchtungsanlagen.
- Steuerung: Fernschaltung mittels Impuls und/oder Dauersignal entsprechend einem der 3 einstellbaren Betriebsarten durch den Anwender.
- Leitungsschutzschalter:
  - Schützen von Stromkreisen gegen Kurzschlussströme,
  - Schützen von Stromkreisen gegen Überlastströme,
  - Trennen von Stromkreisen.

Die Wiedereinschaltung nach einer Fehlerauslösung erfolgt manuell durch den Knebel des Leitungsschutzschalters.

Die Ti24-Schnittstelle erlaubt die direkte Anbindung an SPS oder dezentrale E/A, um:
- die Fernsteuerung vorzunehmen (Y3);
- die Schaltstellung (OF) oder eine Fehlerauslösung (SD) anzuzeigen.

Die Ti24-Schnittstelle ermöglicht einen schnellen, zuverlässigen Anschluss des Reflex iC60 an Acti9-Smartlink, mittels der vorgefertigten Kabel.

Hinweis:
Zur Ansteuerung des Reflex iC60 an den Klemmen Y1/Y2 mit Steuerspannungen 24/48 V AC/DC wird das Zusatzgerät iMDU(Relais) benötigt.
Weitere Informationen: siehe Produktkatalog ZXKACTI9

Wechselstrom (AC) 50 Hz

Ausschaltvermögen (I_{cu}) gemäß IEC/EN 60947-2				
L/L (2P, 3P, 4P)		Betriebsspannung (U_e)		
		220 bis 240 V	380 bis 415 V	Betriebsausschaltvermögen (I_{cs})
Reflex iC60N				
Nennstrom (I_n)	10 bis 40 A	20 kA	10 kA	75 % von I_{cu}
	63 A	20 kA	10 kA	50 % von I_{cu}
Reflex iC60H				
Nennstrom (I_n)	10 bis 40 A	30 kA	15 kA	50 % von I_{cu}

Reflex iC60N Ti24 Charakteristik B

Nennstrom (I_n) A	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C61210**		297,00 €
16 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C61216**		275,00 €
25 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C61225**		305,00 €
40 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C61240**		354,00 €
10 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C61310**		302,00 €
16 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C61316**		299,00 €
25 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C61325**		323,00 €
40 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C61340**		372,00 €
10 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C61410**		399,00 €
16 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C61416**		379,00 €
25 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C61425**		422,00 €
40 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C61440**		491,00 €
63 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C61463**		528,00 €

Reflex iC60N Ti24 Charakteristik D

Nennstrom (I_n) A	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C62210**		308,00 €
16 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C62216**		293,00 €
25 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C62225**		335,00 €
40 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C62240**		368,00 €
63 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C62263**		451,00 €
10 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C62310**		327,00 €
16 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C62316**		321,00 €
25 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C62325**		354,00 €
40 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C62340**		387,00 €
63 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C62363**		451,00 €
10 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C62410**		429,00 €
16 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C62416**		411,00 €
25 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C62425**		467,00 €
40 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C62440**		506,00 €
63 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C62463**		592,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Schaltgeräte Acti9 Reflex iC60

Reflex iC60N Ti24 Charakteristik D

Nennstrom (I_n) A	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C63210**		336,00 €
16 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C63216**		323,00 €
25 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C63225**		368,00 €
10 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C63310**		356,00 €
16 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C63316**		340,00 €
25 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C63325**		387,00 €
25 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C63425**		506,00 €

Reflex iC60H Ti24 Charakteristik B

Nennstrom (I_n) A	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C64210**		327,00 €
16 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C64216**		314,00 €
25 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C64325**		372,00 €
10 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C64410**		455,00 €
16 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C64416**		439,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Schaltgeräte Acti9 Reflex iC60

Reflex iC60H Ti24 Charakteristik C

Nennstrom (I_n) A	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C65210**		356,00 €
16 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C65216**		337,00 €
25 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C65225**		382,00 €
16 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C65316**		358,00 €
25 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C65325**		406,00 €
40 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C65340**		444,00 €
10 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C65410**		494,00 €
16 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C65416**		472,00 €
25 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C65425**		537,00 €
40 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C65440**		590,00 €

Reflex iC60H Ti24 Charakteristik D

Nennstrom (I_n) A	Polzahl	TE	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
10 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C66210**		382,00 €
16 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C66216**		372,00 €
25 A	2 P	4,5	D3	1	**A9C66225**		421,00 €
10 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C66310**		407,00 €
16 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C66316**		395,00 €
25 A	3 P	5,5	D3	1	**A9C66325**		444,00 €
10 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C66410**		537,00 €
16 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C66416**		520,00 €
25 A	4 P	6,5	D3	1	**A9C66425**		590,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Zählerplatz- und Verteilertechnik für den Wohnbau

Innovationen – Made in Germany

Als neuer Partner im Team Schneider Electric bringt ABN ein wichtiges Kompetenzfeld für den Bereich vernetzter und energieeffizienter Gebäudelösungen in ein Team starker Marken, die sich nun im Verbund optimal ergänzt.

Als Spezialist für Zählerplatz- und Verteilersysteme agiert ABN als Systempartner für Elektrofachgroßhandel, Elektroinstallateure und Schaltanlagenbauer und bietet hochwertige Produkte aus den Bereichen Zählerplatztechnik, Verteilertechnik und anderen maßgeschneiderten Dienstleistungen. Der Name ABN verbindet sich für unsere Kunden seit über 75 Jahren mit Qualität, Service und zuverlässiger Partnerschaft.

Der ABN-Feldverteiler ist ein vielseitig einsetzbares Produkt mit hoher Flexibilität. Ob nun als Unterverteiler im Wohngebäude, als Verteiler für gewerbliche Zwecke oder für Multimedia-Anwendungen – für jeden Anwendungsfall bietet er die passende Lösung.

Mit dem Planungsprogramm ecoreal^{ZP} können Sie in wenigen Schritten Ihre individuelle Zählerplatzlösung konfigurieren.
Zum Planungsprogramm ecoreal^{ZP}

Zählerplatztechnik

TAR NS / VDE-AR-N 4100	658
ecoreal^{ZP} – Die Zählerplatz-App	660
Strom im Haus – der ABN-Zählerschrank	662
Strom im Freien – die ABN-Zähleranschlusssäule	663
AMIGO Kleinverteiler	664
ABN Feldverteiler-System	665
Die vernetzte Energieverteilung - Resi**9**	666
Die neue multimediale Welt – LexCom Home	667

Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 08-0050-P
Energieeffizienz mit Wohnbau 4.0

TAR NS / VDE-AR-N 4100

Die aktualisierte Anwendungsregel VDE-AR-N 4100:2019-04 ist seit dem 1. April 2019 in Kraft. Der Zählerschrank wird so auf zukünftige Anforderungen vorbereitet.

Ebenfalls enthalten sind die technischen Mindestanforderungen für Zählerplätze in elektrischen Anlagen mit direkter Messung und Betriebsströmen. Diese sind bis maximal 63 A definiert und an das Niederspannungsnetz der allgemeinen Stromversorgung angeschlossen.

Die neuen Anforderungen an Zählerplätze in elektrischen Anlagen im Niederspannungsnetz

- Bei neuen Zähleranlagen ist immer ein APZ-Raum zu integrieren
- Der APZ-Raum ist angrenzend an der Ober- oder Unterkante des Zählerschrankes anzubringen
- Abmessungen: Mindestmaße – Höhe 300 mm und Breite 250 mm
- Ein durchgängiges Systemlochblech mit einer Hutschiene min. 4 TE breit
- Eine RJ45-Datenschnittstelle als Verbindung zum Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
- Eine Spannungsversorgung max. 16 A mit Zuleitung aus dem ungemessenen Bereich sowie die Abgangsleitung bestückt mit 3-poligem Stecker
- Der RfZ gewinnt an Bedeutung, die Betriebsmittel für das intelligente Messsystem (iMsys) haben Marktreife erlangt und werden vermehrt zum Einsatz kommen. Die Leitungsverlegung ist nach der VDE 0603-100 auszuführen.
- Datenleitung zwischen HÜP und APZ-Raum als Leerrohr oder Kanal, Mindestdurchmesser 25 mm
- Einsatz der OKK, von der TAB-Vorgabe des jeweiligen VNB abhängig
- Zählerschränke nach DIN VDE 0603 einsetzen
- Bei Erzeugeranlagen beachten Sie zusätzlich auch die gültige VDE-AR-N 4105

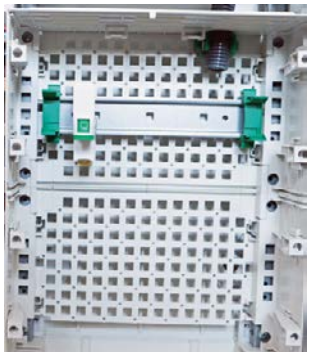

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Aufbau eines Zählerplatzes

Damit ein Zählerschrank ausreichend Schutz bietet, muss man verpflichtend die IP-Schutzart des Gehäuses angeben. Diese gibt die Eignung von elektrischen Betriebsmitteln für die jeweiligen Umgebungsbedingungen an, zusätzlich bietet sie Schutz für den Menschen bei einer potentiellen Gefährdung.

Nach DIN VDE 0470-1 ist eine IP-Schutzart von mindestens **IP31** für eine Aufputzausführung und **IP30** für eine Unterputzausführung von Gehäusen innerhalb von Gebäuden erforderlich.

Auch die Schutzklassen sind ein wichtiger Bestandteil der Schutzmaßnahmen von elektrischen Betriebsmitteln. Die Schutzklassen 1 und 2 dienen zum Schutz für alle elektrischen Betriebsmittel und Anlagenteile, sowie vor Isolationsfehlern.

• Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR)

Nach DIN VDE 0603-2-1 sind Zählerplätze mit einem AAR von mindestens 300 mm zu verwenden.
Im AAR können folgende Betriebsmittel verbaut werden: Hauptschalter, RJ45-Schnittstellen, LS-Schalter oder FI-Schutzeinrichtungen. Alle weiteren Betriebsmittel benötigen eine zusätzliche Unterverteilung oder ein Verteilerfeld.

• Zählerplatz (ZP):

Das Zählerplatzfeld ist 450 mm hoch und beinhaltet einen **Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)**. Im RfZ werden Betriebsmittel des Netz- und Messstellenbetreibers für intelligente Messsysteme untergebracht. Dazu gehören z.B. Smart-Meter-Gateway (SMG) oder Steuerboxen.



Hier gilt es zwei verschiedene Arten von Ausführungen zu beachten:

- Bei Zählerplätzen mit der eHZ-Befestigung ist der RfZ standardmäßig integriert.
- Bei einem Zählerplatz mit 3-Punkt-Befestigung kann eine Adapterplatte als RfZ-Ersatz zusätzlich dazu konfiguriert werden.

• Netzseitiger Anschlussraum (NAR):

Der NAR wird mit einem 5-poligen Sammelschienen-System vorbereitet und dient zum Einbau der SH-Schalter. Die Mindesthöhe beträgt 300 mm.
Im NAR können folgende Betriebsmittel Platz finden: SH-Schalter, Überspannungsschutz, RJ45-Schnittstellen oder Steuersicherung für intelligentes Messsystem.

Technische Ausführung eines ZP

- Zählerplätze sind mit Bemessungsströmen von 63 A auszulegen.
- Zählerschränke sind ausschließlich nach DIN VDE 0603 zu errichten.
- Dauerhafte Temperaturen von über 30° C sind zur Installation nicht zulässig (DIN 18012)
- Zählerreservefelder müssen spannungsfrei und berührungssicher gesichert werden

Bauhöhe 7

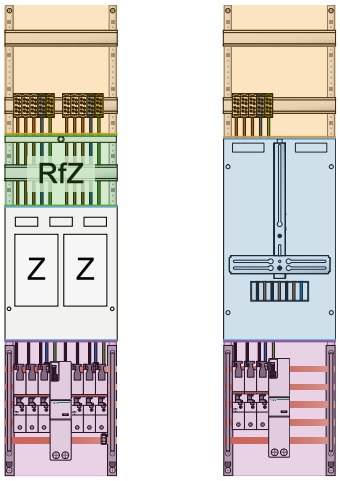

Bauhöhe 9



☐ AAR

☐ ZP

☐ RfZ

☐ NAR

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

ecoreal^{ZP} – Die Zählerplatz-App

Mit dem Planungsprogramm ecoreal^{ZP} können Sie in wenigen Schritten Ihre individuelle Zählerplatzlösung konfigurieren. Die App bietet Ihnen Produkte zur Auswahl, die auf die Technischen Anschlussbedingungen der jeweiligen Energieversorger abgestimmt sind.

System GEYER

Neben Strom im Haus-Anwendungen sind auch Lösungen für Strom im Freien konfigurierbar. System GEYER

Der kürzeste Weg zu Ihrem individuellen Zählerplatzsystem

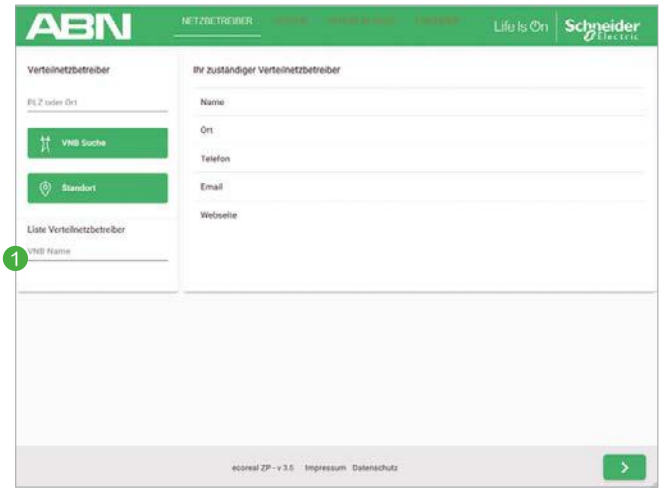

Standort bestimmen

- Via PLZ, Ort oder Standortermittlung per GPS
- Der zuständige Netzbetreiber wird ermittelt und angezeigt

Auswahl Portfolio

- Auswahl zwischen modularem Aufbau und Zählerkomplettlösungen in den Bereichen Strom im Haus und Strom im Freien

Modularer Aufbau

Im modularen Aufbau haben Sie die Möglichkeit, Art und Anzahl des gewünschten Zählerplatzes zu wählen. Aus einer Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten können Sie sich Ihren individuellen Zählerplatz zusammenstellen.

Anhand der von Ihnen ausgewählten Komponenten und unter Berücksichtigung der Vorgaben des Netzbetreibers wird automatisch das passende Zubehör ermittelt. Das ausgewählte Zubehör, wie zum Beispiel der Überspannungsschutz, kann nachträglich noch auf Ihren Wunsch angepasst werden.

Komplettlösungen

Wenn es ganz schnell gehen soll, bietet Ihnen die App ecoreal^{ZP} eine übersichtliche Auswahl vorkonfektionierter Zählerkomplettlösungen, die für häufige Anwendungsfälle geeignet sind.

Elbridge 2.0

Zur Vereinfachung des Bestellprozesses können Konfigurationsergebnisse in den Großhandelsshop übertragen und somit Erfassungsarbeiten minimiert werden. Der Elbridge-Konfigurator kann direkt über die Website aufgerufen werden. Außerdem ist die Ansicht früherer Konfigurationen möglich.

Ergebnisausgabe

Nach erfolgter Eingabe Ihrer gewünschten Konfiguration, präsentiert Ihnen die App ecoreal^{ZP} im Ergebnis sämtliche Aufbaupläne und die Materialliste. Das Ergebnis können Sie als PDF oder Excel-Tabelle weiterleiten, zum Beispiel per Mail versenden.

Ob im Kundengespräch, auf der Baustelle oder im Büro, die App ecoreal^{ZP} unterstützt Sie bei der täglichen Planung von Zählerplatzsystemen.

APP

zaehlerplatzapp.de

3

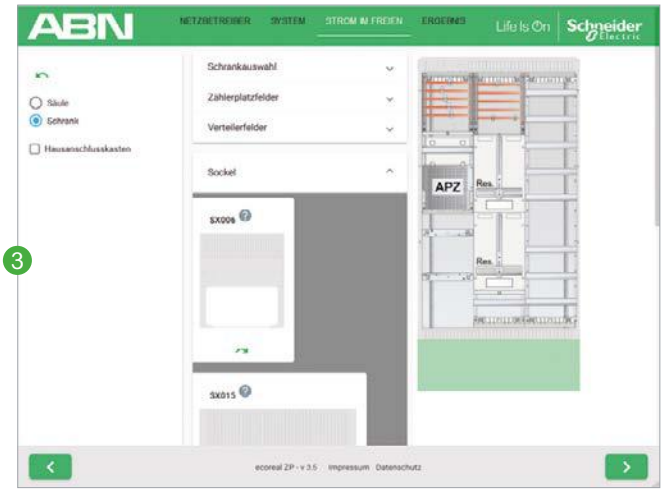

Modularer Aufbau

- Individuelle Zählerplatzlösung aus einer Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten zusammenstellen

4

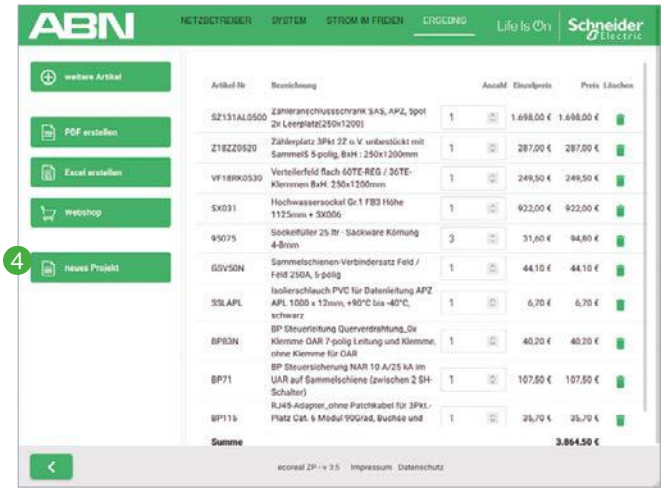

Ergebnis anzeigen

- Konfiguration steht mit Aufbauplänen und Materialliste bereit
- Download als Excel, alternativ Versand via E-Mail als PDF
- Direkte Übertragung an einen Webshop

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Strom im Haus – der ABN-Zählerschrank

Der ABN-Zählerschrank: gewohnte Qualität – vollgepackt mit Innovationen

Hinweis:
Jedes dieser Felder hat eine funktionelle Anwendung, die in der VDE-AR-N 4100:2019-04 (TAR NS) festgelegt ist.

Verteilerfeld
- Leitungsschutzschalter 6 kA
- Fehlerstromschutzschalter
- Überspannungsschutz Typ 2
- FI/LS
- Neozed-Sicherungselement
- AFDD Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung
- Energiemanagement mit Wiser™
- Installationsschütze
- Fernschalter

Anlagenseitiger Anschlussraum (AAR)
- Leitungsschutzschalter 10 kA
- FI/LS 10 kA

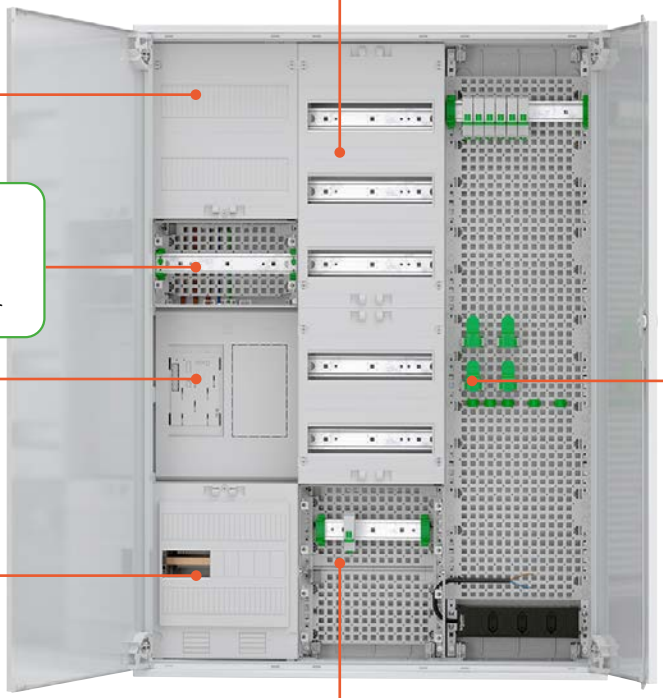

Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
- Aufnahme für Zusatzgeräte, z.B. Smart Meter

Multimediafeld LexCom Home
- Daten- und Kommunikationsfeld

Zählerfeld (ZF)
- eHZ mit steckbarem Zähler

Netzseitiger Anschlussraum (NAR)
- Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
- Überspannungsschutz Typ 1/2/3

APZ-Raum
- Raum für Abschlusspunkt Zählerplatz mit Spannungsversorgung und RJ45-Schnittstelle

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Strom im Freien – die ABN-Zähleranschlusssäule

System GEYER – bewährt und modern

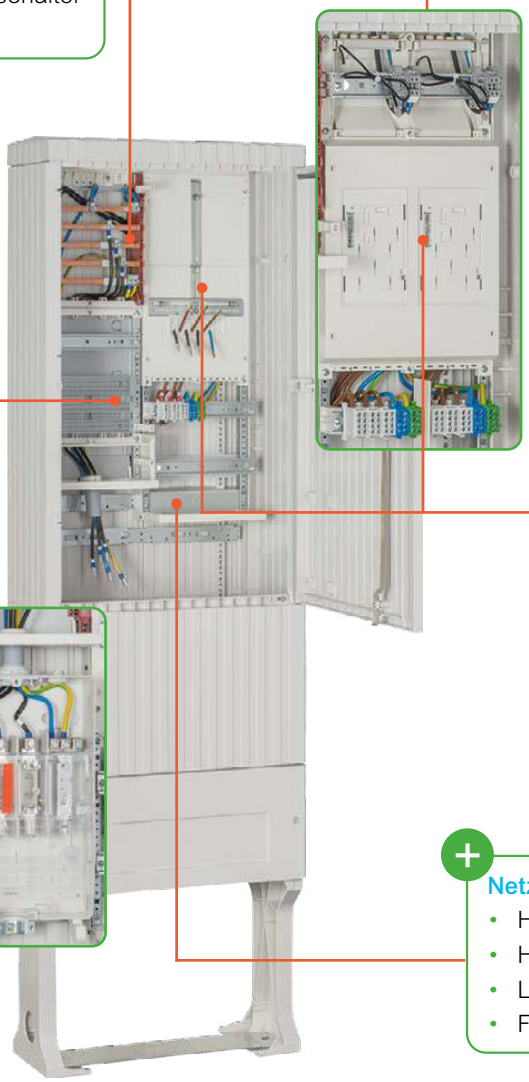

Raum für Zusatzanwendungen (RfZ)
- Aufnahme für Zusatzgeräte, z.B. Smart Meter

Netzseitiger Anschlussraum (NAR)
- Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
- Überspannungsschutz Typ 1/2

APZ-Raum
- Abschlusspunkt Zählerplatz

Zählerplatz
- 3-Punkt-Befestigung
- eHZ-Stecktechnik BKE-I

Netzseitiger Anschlussraum (NAR)
- Hauptleitungsabzweigklemme
- Hauptschalter
- Leitungsschutzschalter 10 kA
- FI/LS 10 kA

Hausanschlusskasten
- NH00-Sicherungsunterteil

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

AMIGO Kleinverteiler

Seit nahezu zwei Jahrzehnten steht AMIGO für das ABN Kleinverteiler-System, das Installations-Praxis und Anwenderkomfort in sich vereint. Ob in Eigenheim, Wohnung oder Hotelzimmer – mit AMIGO wird die Unterverteilung zum Freund jedes Installateurs. Und für das Zuhause von Endkunden ist der Kleinverteiler der Ort, wo das Herz des Wohnkomforts schlägt. Denn schließlich wären ohne ihn die allermeisten Elemente zeitgemäßer Wohnlichkeit schlicht nicht denkbar.

Entdecken Sie die Vorteile:

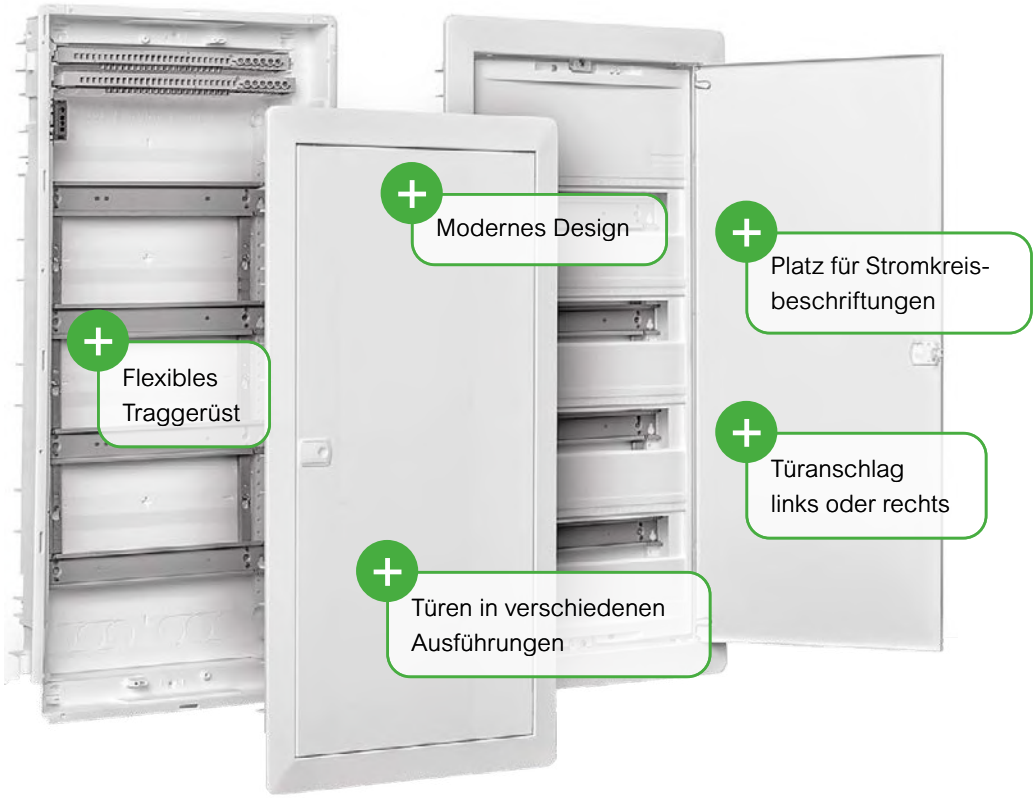

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

ABN Feldverteiler-System

Der ABN-Feldverteiler ist ein vielseitig einsetzbares Produkt mit hoher Flexibilität. Ob nun als Unterverteiler im Wohngebäude, als Verteiler für gewerbliche Zwecke oder für Multimedia-Anwendungen – für jeden Anwendungsfall bietet er die passende Lösung.

Der Feldverteiler ist als 110 mm tiefe Unterputz-/Hohlwand-Variante oder als 160 mm tiefe Aufputz-Variante erhältlich, sowohl in modularer als auch in kompletter Lieferform. Bei der Komplettlieferung ist der Feldverteiler bereits mit Verteilerfeldern bestückt; er lässt sich jedoch auch modular für alle Bedürfnisse zusammenstellen und wird somit zur System-Lösung. Natürlich ist der Feldverteiler auch für Multimedia-Anwendungen erhältlich. Die Anforderungen an den modernen Wohnbau, aber auch im Zweckbau, sind vielfältig: Der Feldverteiler ist ein vielseitiges Produkt mit der nötigen Flexibilität, um für jede Anwendung die passende Lösung zu bieten.

Feldverteiler als Unterverteiler
im Wohngebäude mit Gebäudetechnik

Feldverteiler für gewerbliche Zwecke
mit Verdrahtungsräumen für Reihenklemmen

Multimedia-Feldverteiler
um den Ansprüchen des modernen Wohnbaus und der Vernetzung gerecht zu werden

Detaillierte Informationen zum ABN-Feldverteiler können dem Katalog „Systembeschreibung Feldverteiler“ entnommen werden.

Jetzt neu:
Die ABN-Aufputz-Feldverteiler sind ab sofort in IP44* verfügbar.

* Durch den Einsatz von Lüftungs-, Media- und Sichttüren verringert sich die Schutzart auf IP31.

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Die vernetzte Energieverteilung

Resi9 ist mit Energiemonitoring mit Wiser™ ein innovatives System.

Resi9 und Wiser™ umfasst:

- Ein auf den Wohnbau abgestimmtes und umfassendes Reiheneinbauprogramm.
- Ein Wiser Hub 2. Generation für ein umfassendes Energiemonitoring mit Wiser Home App
  Die Daten werden über den Wiser Hub 2. Generation in den gesicherten Cloud-Server hochgeladen.
- PowerTag Energiemess-Sensoren, die mittels Funkverbindung zum Wiser Hub 2. Generation die Energiewerte übermitteln.
- Die Wiser Home App zur Darstellung und Kontrolle der einzelnen Energieverbräuche und Echtzeit-Benachrichtigungen und Alarmmeldungen bei abweichenden Lasten oder bei Ausfall einzelner Lasten.
- Abgestimmtes System mit ABN Zähler- und Verteilerschränken zur Auf- oder Unterputzmontage.

Wiser Hub 2. Generation und die PowerTag-Energiesensoren sind mit Wiser™ kompatibel

Wiser™ Connected Technology for Homes

Die neue multimediale Welt – LexCom Home

Die passende Lösung für die Digitalisierung Ihres Zuhauses

Die Vorteile im Überblick:
- Zeitsparende Installation
- Schnelle Montage
- Flexible Anordnung
- Einfache Handhabung

Mit LexCom Home erhalten Sie vormontierte Multimediafelder und eine „Familie“ von Komponenten, womit die Vernetzung des Wohnraums nach Ihren Ansprüchen gestaltet werden kann. Also genau DIE individuelle Lösung.

Werkzeuglos können Sie die Einbauten auf dem Montageraster flexibel platzieren und jederzeit schnell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Einfach strukturiert und maßgeschneidert.

Einfach zu installieren dank flexibler Struktur und werkzeuglosem Zubehör

Flexibles Montageraster
Die robuste Montageplatte ermöglicht es Ihnen, den gesamten Raum innerhalb des Gehäuses optimal zu nutzen.



Gerätehalter Fix Box
Zur flexiblen und werkzeuglosen Fixierung von Einbauteilen (z.B. Router, Switch). Einstellbar von 25 mm bis 85 mm.

Kabelhalter Fix Cable
Zur flexiblen und werkzeuglosen Anordnung der Kabel. Immer eine professionelle und zuverlässige Installation.

Schraubhalter Fix Screw
Zur flexiblen und werkzeuglosen Installation aller schraubbaren Einbauten (z.B. TV-Splitter, TAE-Dose).



Wellrohrhalter Traggerüst
Zur flexiblen und werkzeuglosen Fixierung von Wellrohren M25 und Leitungen entlang des Traggerüsts.

Wellrohrhalter LexCom
Zur flexiblen und werkzeuglosen Fixierung von Wellrohren M25 auf dem LexCom Montageraster.

Hutschienenhalter
Zur flexiblen und werkzeuglosen Installation der Hutschiene in 3 verschiedenen Höhen.

Das schnelle und einfache RJ45-Modul

Das kompakte sowie einteilige Design des RJ45-Moduls hat eine Vielzahl von Vorteilen. Die intelligente Schirmkontaktierung, aufgedruckte Farbcodierung und Messerkontakte ermöglichen ein bis zu 50 % schnelleres Auflegen der Cat-Leitungen. Und das einzige Werkzeug, das Sie brauchen, ist eine Feinschneidzange.

Life Is On
Schneider Electric
Learn more
354E

Elektromobilität

Die Ladeinfrastruktur als Schlüssel der Elektromobilität

Sie benötigen Hilfe bei der Auswahl passender Ladeinfrastrukturen für Elektromobilität?.
Zur Online-Produktauswahl

Schneider Electric - Ihr eMobility Spezialist

Planen Sie mit uns Elektromobilität vorausschauend und bedarfsgerecht.
Schneider Electric ist Ihr Partner für ganzheitliche Lösungen, Komplettangebote und Planungshilfen im Bereich eMobility - von der Energieverteilung über Planung, Inbetriebnahme, Service und Wartung. Profitieren Sie von einem breiten Netzwerk an Installationspartnern, globaler Lieferfähigkeit und mehr.

Vom Einfamilienhaus zum Zweckbau

eMobility für Gewerbe, Zweckbau und Fahrzeugflotte

Robuste und intelligente Ladestationen mit dynamischem Lademanagement, Canalis Schienenverteiler für eine einfache Planung und Erweiterbarkeit und die passenden, zuverlässigen Schutzgeräte - alle notwendigen Komponenten für eine sichere und erweiterbare Ladeinfrastuktur für Mehrfamilienhäuser, gewerbliche Gebäude und Flotten.

Elektromobilität

Einleitung	670
EVlink™ Pro AC und Pro AC Eichrecht	672
Produktspezifisches Zubehör und Ersatzteile	680
Allgemeines Zubehör und Ersatzteile	681
EcoStruxure EV Charging Expert	682

EcoStruxure for eMobility

Ausstattung von Gebäuden für die effiziente E-Mobilität der Zukunft

Der Übergang zur Elektromobilität wird sich auf den Energiebedarf in Mehrfamilienhäusern, Gewerbe- und Industriegebäuden auswirken, da bis zu 40 % mehr Energie benötigt wird. Gebäudeeigentümer und Hausverwalter benötigen intelligente Lösungen, um die Stromlasten ihrer Gebäude so zu steuern, dass sie diesem erhöhten Verbrauch gerecht werden.

EcoStruxure for eMobility ist die Lösung für diese Herausforderung und bietet über die Ladestationen hinaus eine vernetzte End-to-End-Lösung, die einfach zu installieren ist, die Zuverlässigkeit der Stromversorgung von Gebäuden aufrechterhält und den Fahrern von Elektrofahrzeugen ein angenehmes Erlebnis bietet.

Ladeinfrastruktur Beispielarchitektur – Zweckbau

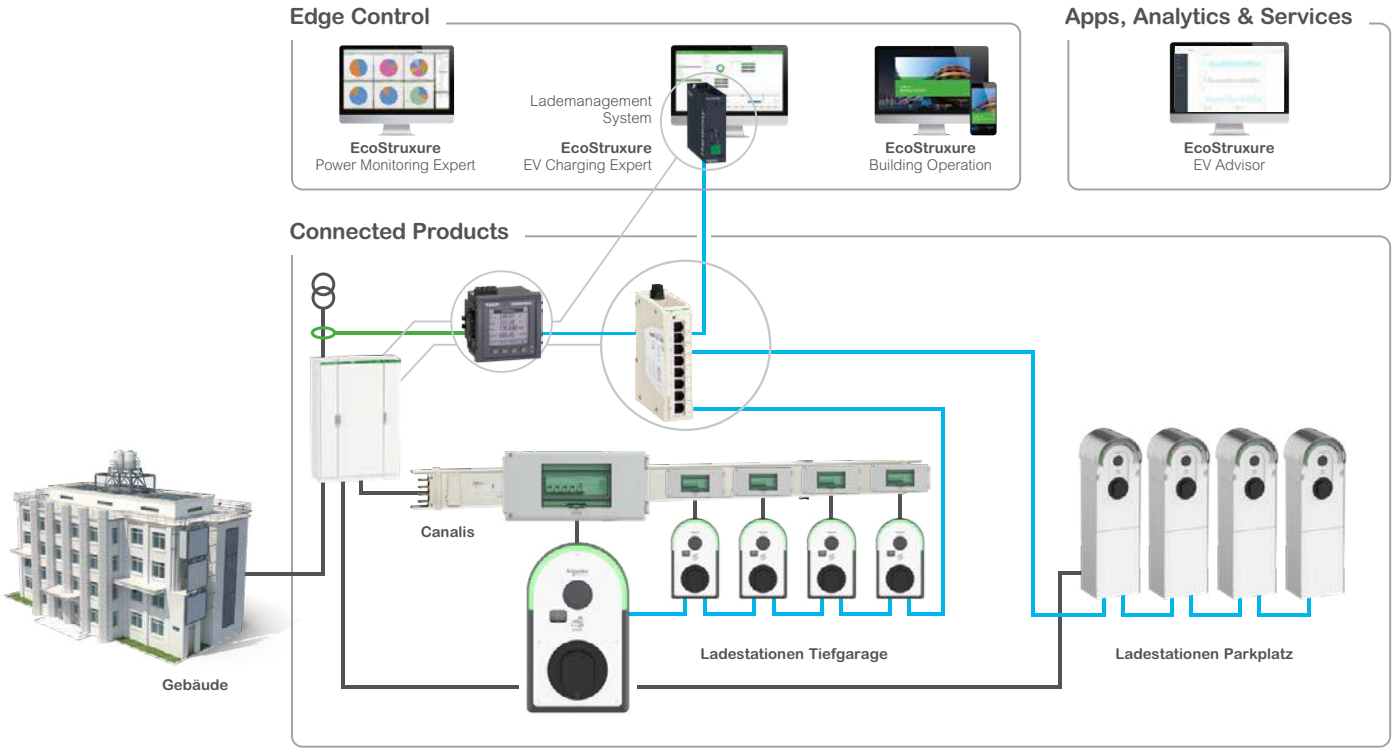

Bitte beachten Sie die Relevanz der Brandschutzgutachten für Tiefgaragen.

E-Mobility Charging Solutions

Der ganzheitliche Lösungsansatz von EVlink

Welche Herausforderungen kommen auf Sie zu?

Spätestens mit dem neuen Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur Gesetz (GEIG) bekommt eine vorausschauende Planung von Energieverteilung und Ladeinfrastruktur eine bedeutende Rolle. Denn die Tankstelle der Zukunft wird nicht nur auf der Straße errichtet, sondern zu über 80% auch im Gebäude.

Ladeinfrastruktur
Als Tankstelle der Zukunft

Planbarkeit von Ladeninfrastruktur ist derzeit schwierig und benötigt ein normgerechtes und bedarfsorientiertes Konzept.

Gesetzgeberische Maßnahmen wie das Gebäude-Elektromobilitäts-infrastruktur-Gesetz verlangen Aufbau und Vorrüstung von Ladeinfrastrukturen.

Die Wirtschaftlichkeit von Ladeinfrastruktur erfordert vernetzte Geschäftsmodelle.

Energiebedarf
Erhöhter Energieverbrauch und Spitzenlasten erfordern ein Umdenken im Lastmanagement und der lokalen Energieerzeugung für maximale Energieeffizienz.

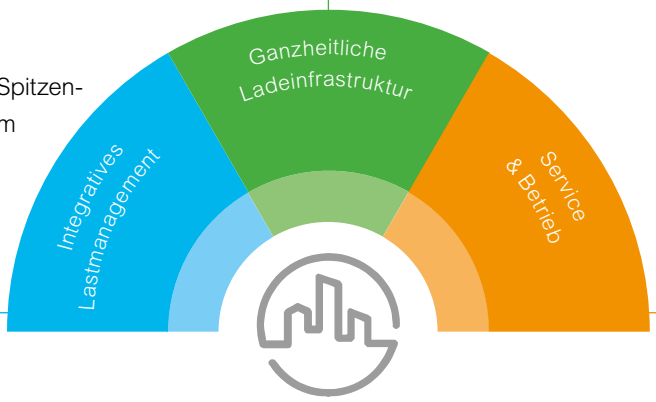

Betrieb und Service
Eine nachhaltige, sichere und kundenfreundliche Nutzung der Ladeinfrastrukturen, setzen einen rundum Service und Betrieb voraus.

Flexibles Ladeinfrastrukturkonzept aus einer Hand

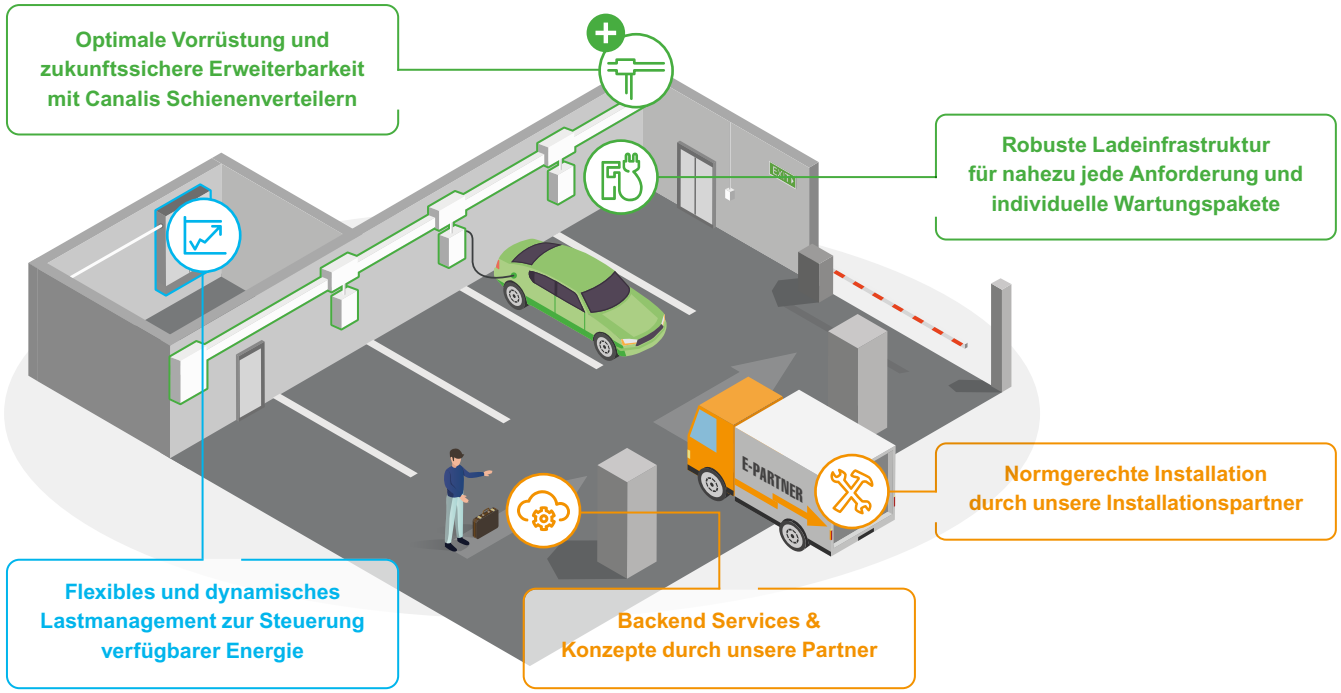

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink™ Pro AC und Pro AC Eichrecht

> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile compliant

Zertifizierung

Die EVlink Pro AC Ladelösung trägt das CE Siegel unter dem IEC 61851-1 Standard, zertifiziert durch die DEKRA

Standards

IEC/EN 61851-1 Ed 3.0
IEC/EN 62196-1 Ed 2.0 -
IEC/EN 62196-2 Ed 1.0
IEC 60364-7-722 Ed.2
IEC 62955
EMC IEC 61851-21-2
EMC EN 301 489-1 V2.1.1 -
EN 301 489-17 V3.1.1
Upgradable to ISO 15118
EV Ready / ZE Ready
(in Bearbeitung)

Produkteigenschaften

Stromversorgungsnetz

- 380 - 415 V AC dreiphasig - 50/60 Hz für 11 und 22 kW Ladestationen

Schema der Erdungsanlage

- TT, TN-S, TN-C-S
- IT (Kompatible IT auf 1-Phase - einige einphasige Fahrzeuge können die einen zusätzlichen Trenntransformator erfordern; Compatible IT mit zusätzlichem Trenntransformator an der 3-Phasen-Stromversorgung)

Nennladestrom

- T2S-Steckdose mit Verschlüssen und versilberten Kontakten: 8 A bis 32 A (Werkseinstellung: 32 A)
- Schuko-Steckdose TE oder TF: 10 A
- T2-Anschlusskabel, Länge 5 Meter: 8 A bis 32 A
- Steckdose auf der Vorderseite

Mechanische und umwelttechnische Eigenschaften

- Schutzart: für den Innen- und Außenbereich geeignet
  - IP55 mit T2S-Steckdose
  - IP55 mit angeschlossenem Kabel
  - IP54 mit Schuko-Steckdose
- Schlagschutz-Code: IK10
- Umgebungslufttemperatur für den Betrieb: -30°C bis +50°C
  -25°C bis +40°C für EVlink Pro AC Eichrecht
  (+40°C für EVlink Pro AC mit integriertem FI-Schutzschalter Typ A)
- Umgebungslufttemperatur für die Lagerung: -40°C bis +80°C
  (+70°C für EVlink Pro AC mit integriertem FI-Schutzschalter Typ A)
- Optionen für das Energiemanagement:
  - über digitale Eingänge: Strombegrenzung, verschobene/ausgesetzte Ladung, dynamisches Energiemanagement kombiniert mit TIC-Schnittstelle des französischen Stromzählers oder eines universellen Energiezählers
  - EV-Anwesenheitserfassung über digitalen Eingang

Modi der Zugangskontrolle

- Freier Zugang
- Nutzerauthentifizierung durch RFID- oder NFC-Karte
  - NFC-Leser mit 13,56 MHz, kompatibel mit Ausweisen der Typen 1, 2, 4 und 5
  - RFID-Leser:
    - Konform mit den Protokollen ISO/CEI 14443 A & B und ISO/CEI 15693,
    - kompatibel mit Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare Plus

Eingebettete Schutzvorrichtungen und Zählung

(abhängig von den kommerziellen Referenzen)
- Schutz gegen Erdschluss: RDC-DD 6 mA + RCD Typ A 30 mA oder RCD Typ B-EV
- Unterspannungsauslösehilfsschalter MNx
- MID-Energiezähler
- Eichrechtskonform
- Zählertafel und Stromwandler mit 1% Genauigkeit

Einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen

- Wandmontage oder Bodenmontage
- 1 oder 2 Ladestationen auf demselben Sockel
- Parametereinstellung durch eSetup-App über Bluetooth oder EcoStruxure EV-Charging Expert Lademanagement

Vielseitiger Anschluss an eine Überwachung

- Kabelgebundenes Ethernet: 2 Anschlüsse (1 für Daisy Chain)
- 3G/4G-Modem als Zubehör
- OCPP 1.6 Json Smart Charging Schnittstelle (OCA zertifiziert)

Gewährleistung

- 24 Monate für die gesamte EVlink-Reihe

Services

- Weltweites Customer Care Center
- Zusätzlich 1 oder 3 Jahre Garantie Erweiterung
- Vor-Ort- oder Ferninbetriebnahme
- Ersatzteile in Hersteller-Qualität
- Vor-Ort-Schulungen
- Serviceplan
- Weltweites Netzwerk von Partnern für die Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Service

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Pro AC

EVlink Pro AC

Ausgangsstrom: 32 A
Leistung: Bis zu 22kW
Anzahl Phasen: 3PH

Hinweis:
Kabel für Ladestation T2S sind als Zubehör erhältlich.
Einschließlich 5 RFID-Ausweisen.
EVB3S22N40MR Nur für Metal Kit, diese spezifische Ladestation misst nur den Stromverbrauch des Elektrofahrzeugs.

Typ Steckdose	Haushaltssteckdose	Integrierte Schutzgeräte	Integrierte Schutzgeräte (1)	Zusätzliche Schutzgeräte (5)	Integrierter MID Zähler (3)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
T2S	-	RCD B EV	MNx	-	-	AZ	1	**EVB3S22N4B**		1.560,00 €
Att T2 (2)	-	RCD B EV	MNx	-	-	AZ	1	**EVB3S22NCB**		1.680,00 €
T2S	TF	RCD B EV	MNx	-	-	AZ	1	**EVB3S22N4FB**		1.710,00 €
T2S	-	RDC-DD 6 mA	-	-	Ja	AZ	1	**EVB3S22N40M**		1.560,00 €
T2S	TF	RDC-DD 6 mA	-	-	Ja	AZ	1	**EVB3S22N40FM**		1.710,00 €
Att T2 (2)	-	RDC-DD 6 mA	-	-	Ja	AZ	1	**EVB3S22NC0M**		1.680,00 €
T2S	-	-	-	RCD B EV+MNx	Ja	AZ	1	**EVB3S22N40MR**		1.720,00 €
T2S	-	RDC-DD 6 mA	-	-	Ja(4)	AZ	1	**EVB3I22N40M**		1.800,00 €
Att T2	-	RDC-DD 6 mA	-	-	Ja(4)	AZ	1	**EVB3I22NC0M**		1.920,00 €
T2S	-	-	-	RCD B EV	Ja(4)	AZ	1	**EVB3I22N40MB**		1.980,00 €
Att T2	-	-	-	RCD B EV	Ja(4)	AZ	1	**EVB3I22NC0MB**		2.100,00 €

(1) Ein MNx-Unterspannungsauslösehilfsschalter muss verwendet werden, wenn ein Schaden der Ladestation durch einen Kurzschluss in einem nachgeschalteten Stromkreis möglich ist.
(2) Angeschlossenes Kabel mit Stecker T2
(3) MID-/NMI-zertifizierter Energiezähler, IEC-Genauigkeitsklasse 1, B (aktiv)
(4) Eichrechtskonforme Ausführung zur Abrechnung
(5) im Lieferumfang enthalten zur externen Installation

Schutzgeräte für die EVlink Pro AC

Laden	Dreiphasig	
Nennleistung Strom	11 kW - 16 A (2)	22 kW - 32 A (2)
Schutz		
Leitungsschutzschalter (Überlast) (1)	20 A Curve C	40 A Curve C
Startverzögerungsrelais		
Relais	Mit Schließerkontakt (3)	
Begrenzung des Ruhestroms Relais		
Relais	Mit Schließerkontakt (3)	

(1) Artikelnummern müssen definiert und die örtliche Verfügbarkeit von den Schneider Electric-Front Offices geprüft werden.
(2) Mit oder ohne Steckdose.
(3) EVlink Pro AC-Einstellung kann bei Bedarf mit der Konfigurations-App eSetup geändert werden auf „Öffner“.

EVlink™ Pro AC Metal

> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile compliant

Zertifizierung

Die EVlink Pro AC Ladelösung trägt das CE Siegel unter dem IEC 61851-1 Standard, zertifiziert durch die DEKRA

Standards

IEC/EN 61851-1 Ed 3.0
IEC/EN 62196-1 Ed 2.0 -
IEC/EN 62196-2 Ed 1.0
IEC 60364-7-722 Ed.2
IEC 62955
EMC IEC 61851-21-2
EMC EN 301 489-1 V2.1.1 -
EN 301 489-17 V3.1.1
Upgradable to ISO 15118
EV Ready / ZE Ready
(in Bearbeitung)

Produkteigenschaften

Umfangreiche Auswahl

Die EVlink Pro AC Metal Ladestation wird als Kit verkauft und ist erhältlich als:
- Wandmontage 1 Ladepunkt
- Standgerät mit 1 oder 2 Ladepunkten

Gestaltung

Das Design der EVlink Pro AC Metal ermöglicht jede beliebige Konfiguration und kann von einer Person installiert werden.
Die notwendigen Komponenten für die Montage des EVlink Pro AC Metal sind:
1. Ein Metall-Gehäuse:
   - Wandmontage für 1 Ladepunkt oder
   - bodenstehend für 1 Ladepunkt oder
   - bodenstehend für 2 Ladepunkte
2. EVlink Pro AC-Ladestation für die Installation im Metallgehäuse
3. Optional: Kaedra-Gehäuse und/oder Thalassa-Gehäuse, die innerhalb des Metallgehäuses montiert werden, um die elektrischen Schutzvorrichtungen unterzubringen

Stromversorgungsnetz

- Wie EVlink Pro AC

Mechanische und umwelttechnische Eigenschaften

- Wie EVlink Pro AC
- IP3X Metallgehäuse
- IP65 Kaedra-Gehäuse
- IP66 Thalassa-Gehäuse

Modi der Zugangskontrolle

- Wie EVlink Pro AC

Gewährleistung

- 24 Monate für die gesamte EVlink-Reihe

Services

- Weltweites Customer Care Center
- Zusätzlich 1 oder 3 Jahre Garantie Erweiterung
- Vor-Ort- oder Ferninbetriebnahme
- Ersatzteile in Hersteller-Qualität
- Vor-Ort-Schulungen
- Serviceplan
- Weltweites Netzwerk von Partnern für die Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Service

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Pro AC Metal Auswahlhilfe

EVlink Pro AC + Metal Kit Gehäuse

Alle EVlink Pro AC Ladestationen können in jedem Metal Kit montiert werden. Eine spezielle EVlink Pro AC Referenz ist verfügbar, wenn nur der Stromverbrauch des Elektrofahrzeugs gemessen werden soll:

Typ Steckdose: T2S
Haushaltssteckdose: -
Ausgangsstrom: 32 A
Leistung: 22kW
Anzahl Phasen: 3PH
Integrierte Schutzgeräte: -
Zusätzliche Schutzgeräte: RCD B EV+MNx
Integrierter MID Zähler: Ja

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Pro AC + Metal Kit Gehäuse	AZ	1	**EVB3S22N40MR**		1.720,00 €

Metal Kits





Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Metal Kit für Wandmontage 1 Ladepunkt	AZ	1	**EVA1RWKS1**		1.100,00 €
EVlink Metal Kit für Bodenmontage 1 Ladepunkt	AZ	1	**EVA1RFKS1**		1.300,00 €
EVlink Metal Kit für Bodenmontage 2 Ladepunkte	AZ	1	**EVA1RFKS2**		1.450,00 €

Gehäuse Kaedra

Je nach gewählten Schutzgeräten, die in die EVlink Pro AC Metal Ladestation integriert werden sollen, kann die Installation eines Gehäuses (Kaedra oder Thalassa) erforderlich sein.
Die Konfigurationstabellen auf den nächsten Seiten zeigen die möglichen Optionen.

- T/N terminals

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
IP65 1 x 12 Modul von 18 mm - 267 x 200 x 112 mm zum Einbau in den EVlink Pro AC Metal WM 1 Ladepunkt oder FS 1 Ladepunkt und 2 Ladepunkte	D5	1	**13444**		60,10 €

Thalassa

Je nach gewählten Schutzgeräten, die in die EVlink Pro AC Metal Ladestation integriert werden sollen, kann die Installation eines Gehäuses (Kaedra oder Thalassa) erforderlich sein.
Die Konfigurationstabellen auf den nächsten Seiten zeigen die möglichen Optionen.

- 25 und 35 mm²- IP66 270x360x180mm
- 1 Telequick-Platte
- 2 DIN-Schiene 240 mm max
- 4 Befestigungsklammern
- Kabelverschraubungen: 2xM32, 1xM12, 1x5G25/5G36

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
zum Einbau in den EVlink Pro AC FS2LP Sockel für einen Kabeleingang bis 35 mm²	AZ	1	**EVA1RFKES**		190,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Praktische Informationen

Konfiguration der elektrischen Schutzgeräte

Bodenstehend 1 Ladepunkt.
Oder Wandmontage 1 Ladepunkt.
Entwickelt für die Handhabung, Montage und Installation von nur einer Person.

Für den Zusammenbau der EVlink Pro AC Metal sind folgende Komponenten erforderlich:

- Ein Metallgehäuse: Wandmontage für 1 Ladepunkt oder Bodenmontage für 1 Ladepunkt
- EVlink Pro AC Ladestation, die im Metallgehäuse installiert wird
- Optional: Kaedra-Gehäuse, das in das Metallgehäuse montiert wird, um die elektrischen Schutzvorrichtungen aufzunehmen

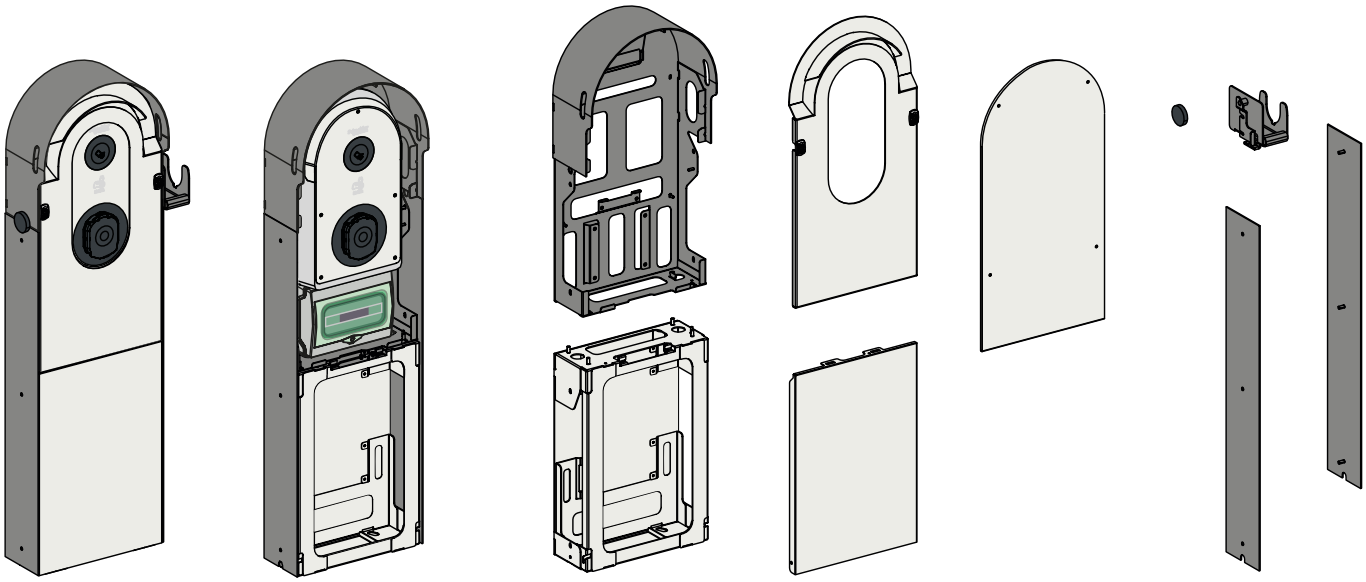

EVlink Pro AC Referenz	Enthalten in der EVlink Pro AC			Noch zu installieren in 1 Kaedra (optional)					Noch zu installieren in der Verteilertafel		
	MID meter	**MNx**	**RCD[6] pro Ladepunkt**	**RCD[6] pro Ladepunkt**	**SPD [1]**	**MCB Schaltung [3]**	**RCD Schaltung [7]**	**Klemme Steckverbinder 25 mm²**	MCB pro Ladepunkt	**RCD pro Ladepunkt**	**SPD [1]**
EVB3S22N40MR **EVB3I22N40MB[8]** **EVB3I22NC0MB[8]**	1	-	-	1 B-EV Typ mitgeliefert [2]	-	1	1	-	1 [4]	-	1
EVB3S22N4B **EVB3S22NCB** **EVB3S22N4FB**	-	1	1 B EV oder A Typ	-	1	-	-	nur 5 bei SPD	1 [4]	-	-
EVB3S22N40M **EVB3S22NC0M** **EVB3S22N40FM** **EVB3I22N40M[8]** **EVB3I22NC0M[8]**	1	-	-	1 A Typ	1	-	-	-	1 [4]	-	-

(1) Optional. Überspannungsschutzgerät (SPD): Durch einen Blitzeinschlag in der Nähe eines Gebäudes oder von Freileitungen steigt die Spannung plötzlich von 230 V auf 3 oder 6 kV an, was elektronische Bauteile zerstören kann. Unsere Überspannungsschutzgeräte können den Spannungsanstieg auf etwa 15 kV dämpfen, was dem Wert entspricht, den die meisten angeschlossenen Geräte aushalten können. Verringern oder verhindern Sie Schäden an Ihren wertvollen Gegenständen durch die Installation von Überspannungsschutzgeräten. Ein Überspannungsableiter pro Steckdose wird bei hohen Spannungswerten empfohlen bzw. ist vorgeschrieben, wenn dies von den örtlichen Vorschriften gefordert wird.
(2) Wird mit EVlink Pro AC geliefert
(3) Leitungsschutzschalter zum Schutz des Steuerstromkreises: 1P+N 10 A C 6 kA/10 kA
(4) Leitungsschutzschalter pro Ladepunkt: 3P 40 A C 6 kA/10 kA
(5) Leitungsschutzschalter pro Ladepunkt: 3P 20 A C 6 kA/10 kA
(6) Fehlerstromschutzschalter RCD 30 mA Typ A oder Typ B EV
(7) RCD-Steuerstromkreis: 1P+N 25 A 30 mA Typ AC; vorgeschrieben für TT-Netz; empfohlen für TNC / TNS-Netz
(8) eichrechtskonforme Ausführung

Praktische Informationen

Konfiguration der elektrischen Schutzgeräte

Bodenstehend 2 Ladepunkte, ein Kabeleingang
Entwickelt für die Handhabung, Montage und Installation von nur einer Person.

Die für die Montage der EVlink Pro AC Metal erforderlichen Komponenten sind:
- Ein Metallgehäuse: Standgehäuse für 2 Ladepunkte
- EVlink Pro AC Ladestation, die im Metallgehäuse installiert wird
- Optional: Kaedra-Gehäuse und/oder Thalassa-Gehäuse, die innerhalb des Metallgehäuses für die Aufnahme der elektrischen Schutzvorrichtungen montiert werden

EVlink Pro AC Referenz	Enthalten in der EVlink Pro AC			Noch zu installieren in 1 Kaedra (optional)						Noch zu installieren in Thalassa		Noch zu installieren in der Verteilertafel
	MID meter	**MNx**	**RCD[6] pro Ladepunkt**	**RCD[6] pro Ladepunkt**	**SPD [1]**	**MCB pro Ladepunk**	**MCB Schaltung [3]**	**RCD Schaltung [7]**	**Klemme Steckverbinder 25 mm²**	**SPD [1]**	**Klemme Steckverbinder 25 mm²**	MCB pro Ladepunkt
2 x EVB3S22N40MR **2 x EVB3I22N40MB[8]** **2 x EVB3I22NC0MB[8]**	2	-	-	2 ethalten [2]	-	2 [4]	2	2	2	1	5	1 [4]
2 x EVB3S22N40M **2 x EVB3S22NC0M** **2 x EVB3S22N40FM** **2 x EVB3I22N40M[8]** **2 x EVB3I22NC0M[8]**	2	-	-	2 A Typ	-	2 [4]	-	-	2	1	5	1 [4]
2 x EVB3S22N4B **2 x EVB3S22NCB** **2 x EVB3S22N4FB**	-	2	2	-	-	2 [4]	-	-	-	1	5	1 [4]

(1) Optional. Überspannungsschutzgerät (SPD): Durch einen Blitzeinschlag in der Nähe eines Gebäudes oder von Freileitungen steigt die Spannung plötzlich von 230 V auf 3 oder 6 kV an, was elektronische Bauteile zerstören kann. Unsere Überspannungsschutzgeräte können den Spannungsanstieg auf etwa 15 kV dämpfen, was dem Wert entspricht, den die meisten angeschlossenen Geräte aushalten können. Verringern oder verhindern Sie Schäden an Ihren wertvollen Gegenständen durch die Installation von Überspannungsschutzgeräten. Ein Überspannungsableiter pro Steckdose wird bei hohen Spannungswerten empfohlen bzw. ist vorgeschrieben, wenn dies von den örtlichen Vorschriften gefordert wird.
(2) Wird mit EVlink Pro AC geliefert
(3) Leitungsschutzschalter zum Schutz des Steuerstromkreises: 1P+N 10 A C 6 kA/10 kA
(4) Leitungsschutzschalter pro Ladepunkt: 4P 80 A C 10kA
(5) Leitungsschutzschalter pro Ladepunkt: 3P 20 A C 6 kA/10 kA
(6) Fehlerstromschutzschalter RCD 30 mA Typ A oder Typ B EV
(7) RCD-Steuerstromkreis: 1P+N 25 A 30 mA Typ AC; vorgeschrieben für TT-Netz; empfohlen für TNC / TNS-Netz
(8) eichrechtskonforme Ausführung

Praktische Informationen

Abmessungen

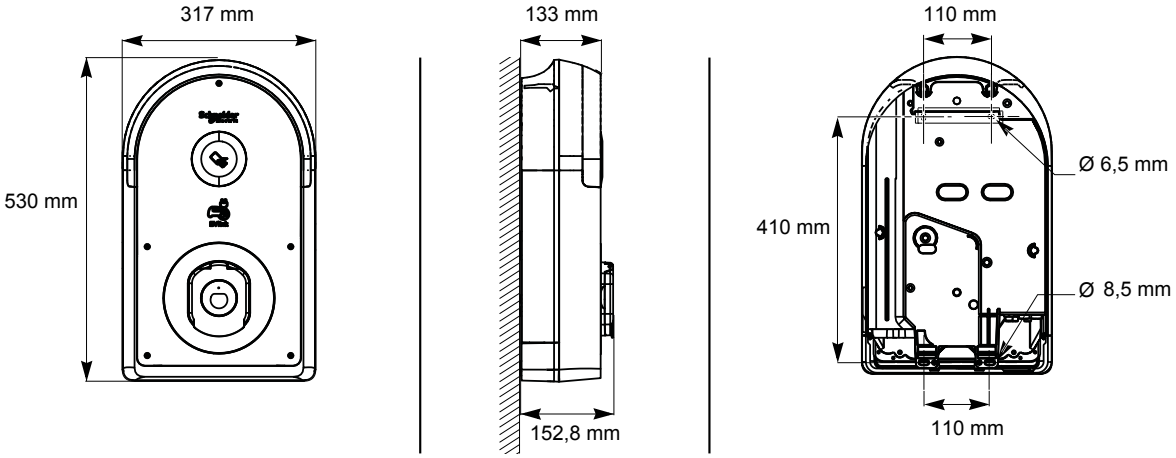

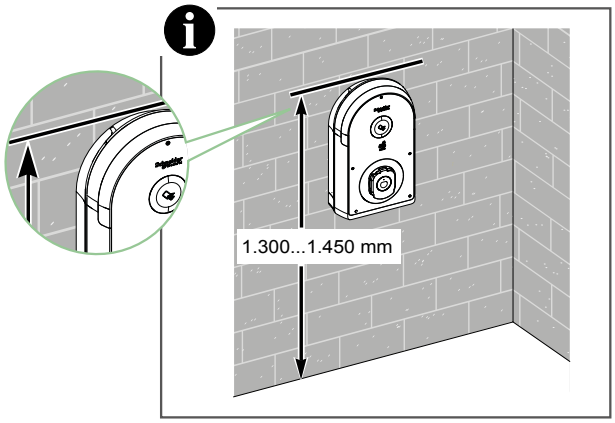

Kabeleintritt von oben, unten oder hinter der Wand

Mit Typ 2 Steckdose

≈ 7,2 kg

Mit Typ 2 angeschlagenem Kabel

≈ 10 kg

Zusätzliche Informationen

Technische Dokumente	Sprache	Referenz
Installationsanleitung(1)	EN / FR	**NNZ1940301-00**
EVlink Pro AC Troubleshooting Guide(2)	EN	**JYT6692101**
Technische Spezifikationen OCCP Anleitung Konnektivität	EN	**GEX1969200**
EVlink Pro AC Ersatzteil Erneuerung	EN	**GEX227351**
Technische Spezifikationen MODBUS	EN	**GEX1969300**
eSetup Inbetriebnahme-App eSetup für Elektriker ist eine spezielle App für Installateure und Elektriker für EVlink Pro AC, Wiser und Facility Expert SB Produkte von Schneider Electric. Sparen Sie Zeit bei der Installation und Inbetriebnahme: alles kann mit einer App und einer einfachen Schnittstelle erledigt werden. Holen Sie sich den Bericht über die Ladedetails und den Wartungsbericht über die App.		

(1) Mitgeliefert
(2) Zum Download
Um die Dokumente direkt zu downloaden suchen Sie die Referenz direkt bei www.se.com/de

Praktische Informationen

Abmessungen

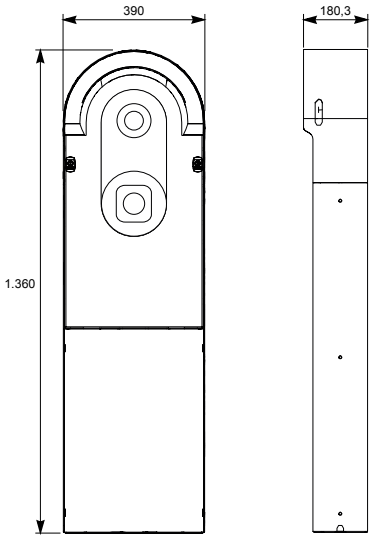

FS1LP: Bodenstehend für 1 Ladepunkt

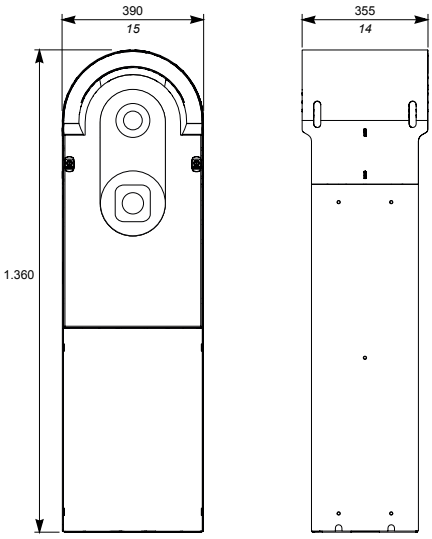

FS2LP : Bodenstehend für 2 Ladepunkte



WM1LP: Wandmontage für 1 Ladepunkt

EVlink Pro AC

≈ 7,2 kg

Metall Kit

≈ WM1LP ~ 26 kg

≈ FS1LP ~ 40 kg

≈ FS2LP ~ 61 kg

EVlink Pro AC Metal Montagezeit

EVlink Pro AC Metal	Durchschnittliche Montagezeit
Bodenstehend für 2 Ladepunkte	90 bis 110 min
Bodenstehend für 1 Ladepunkt	50 bis 70 min
Wandmontage für 1 Ladepunkt	50 bis 70 min

Zusätzliche Informationen

Ladestation Technische Dokumente	Sprache	Referenz
Installationsanleitung(1)	EN / FR	Bedienungsanleitung EVlink Pro AC FS2LP: **JYT24397** Bedienungsanleitung EVlink Pro AC FS1LP: **JYT24398** Bedienungsanleitung EVlink Pro AC WM1LP: **JYT24399**
EVlink Pro AC Troubleshooting Guide(2)	EN	**JYT6692101**
Electrical diagram Guide	EN	**GEX2008002**
eSetup Inbetriebnahme-App eSetup für Elektriker ist eine spezielle App für Installateure und Elektriker für EVlink Pro AC, Wiser und Facility Expert SB Produkte von Schneider Electric. Sparen Sie Zeit bei der Installation und Inbetriebnahme: alles kann mit einer App und einer einfachen Schnittstelle erledigt werden. Holen Sie sich den Bericht über die Ladedetails und den Wartungsbericht über die App.		

(1) Mitgeliefert
(2) Zum Download
Um die Dokumente direkt zu downloaden suchen Sie die Referenz direkt bei www.se.com/de

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EVlink Zubehör Pro AC Wallbox

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Pro AC Stele für 1 Wallbox	AZ	1	**EVA1PBS1**		420,00 €
EVlink Pro AC Stele für 2 Wallboxen	AZ	1	**EVA1PBS2**		480,00 €
EVlink Pro AC Stele Upgrade-Kit	AZ	1	**EVA1PCS2**		95,00 €

EVlink Pro AC Metal Kit - zzgl. Wallbox Pro AC

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Pro AC Metal Kit Kabelhalterung	AZ	1	**EVA1FWHS12**		100,00 €
EVlink Pro AC Metal Kit Anschlussbox	AZ	1	**EVA1RFKES**		190,00 €

EVlink Pro AC-Frontplatte

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Pro AC-Frontplatte	AZ	1	**EVP1SS**		40,00 €
EVlink Pro AC Frontplatte mit Ausschnitt	AZ	1	**EVP1SM**		40,00 €

EVlink Pro AC und Pro AC Metal - Steckdosen

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Dreiphasige Steckdose T2S	AZ	1	**EVP1SSS43**		auf Anfrage
Dreiphasige Steckdose T2S - Steckdose Tx (nicht enthalten)	AZ	1	**EVP1SSS53**		auf Anfrage
Steckdose TF	AZ	1	**EVP1SSSF**		auf Anfrage

EVlink Pro AC und Pro AC Metal - festangeschlossene Kabel - Ladestecker T2

Hinweis:
EVP1CSL323C Bitte Verfügbarkeit bei örtlichem Vertrieb von Schneider Electric bestätigen.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
32 A, dreiphasig, 5 m	AZ	1	**EVP1CSS323C**		auf Anfrage
32 A, dreiphasig, 7 m	AZ	1	**EVP1CSL323C**		auf Anfrage

EVlink Pro AC 4G Modem

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Pro AC 4G Modem	AZ	1	**EVA1MS**		240,00 €

EVlink Pro AC Metal 4G Modem

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink Pro AC Metal 4G Modem	AZ	1	**EVA1MM**		390,00 €

Kabelhalter für Festanschluss

- Für den Festanschluss des Kabels an die Ladestation

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Kabelhalter für Festanschluss	AZ	1	**EVA1PLS1**		25,00 €

Verriegelung für Metal Kit

- Griffschloss aus Polyamid, hauptsächlich für Cyber-sicherheitszwecke, Direktmontage auf Frontplatte.
- 1 Schließzylinder, 2 Schlüssel Nr. 610, 1 Griff mit Schlüsselschloss.

Hinweis:
Anzahl: 2 für WM1LP oder 2 für FS1LP oder 4 für FS2LP

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Verriegelung für Metal Kit	HX	1	**NSYCL610CSX**		25,95 €

Allgemeines Zubehör und Ersatzteile

EVlink Ladekabel

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink - Ladekabel T2-T2 22kW-3ph (32A) 5m	AZ	1	**EVP1CNS32322**		510,00 €
EVlink - Ladekabel T2-T2 22kW-3ph (32A) 7m	AZ	1	**EVP1CNL32322**		570,00 €
EVlink - Ladekabel T2-T2 22kW-3ph (32A) 10m	AZ	1	**EVP1CNX32322**		630,00 €

EVlink Modem

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Modem für die Anbindung an eine Betreiberplattform	AZ	1	**EVP3MM**		620,00 €

EVlink 4G Antenne

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink 4G Dachantenne	AZ	1	**EVP2MP**		90,00 €
EVlink 4G Stabantenne	AZ	1	**EVP2MX**		90,00 €

EVlink, RFID-Ausweise, zehn Stück

- Für Ladestationen, die mit einem RFID-Lesegerät ausgestattet sind.
- Die Ausweise werden leer geliefert und können zur Identifizierung eines Administrators oder Benutzers programmiert werden. Bogen mit Klebeetiketten für: 1 Administrators + 9 Benutzer.

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EVlink, RFID-Ausweise, zehn Stück	AZ	1	**EVP1BNS**		80,00 €

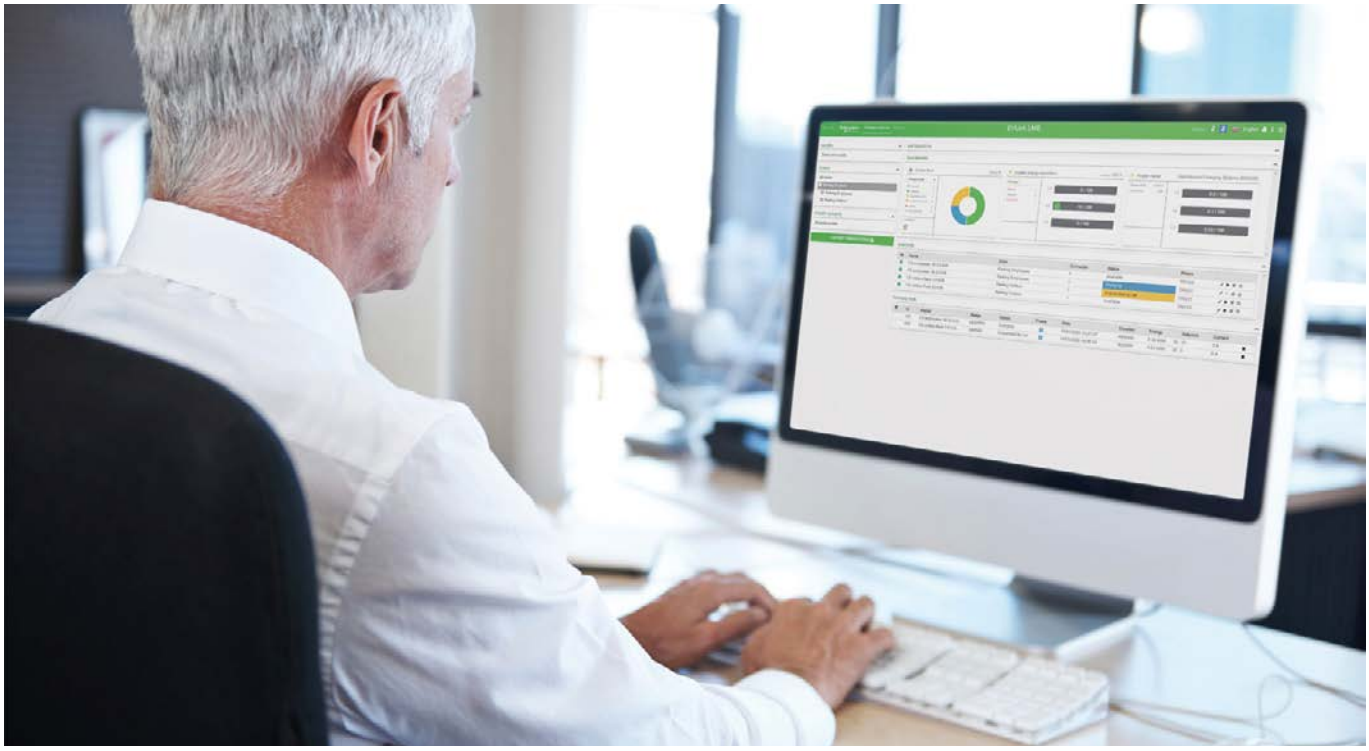

Wie stellen Sie sicher, dass Elektrofahrzeuge innerhalb der Energieverfügbarkeit der Gebäudeinfrastruktur geladen werden?

Überwachen, steuern und maximieren Sie den Ladevorgang von Elektrofahrzeugen basierend auf der in Echtzeit in Ihrem Gebäude verfügbaren Leistung.

Sicherheit
Maximale Betriebskontinuität bei fairen und kontrollierten Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge

Wirtschaftlich
Keine Abschlusskosten
Minimale Aufrüstung der Infrastruktur Hoch-/Niedertarifeinstellungen

Vernetzung
Vernetzung mit integriertem Dashboard zur Überwachung und Steuerung mit einem CPO-Backend oder GMS

Aufrüstbar und skalierbar
Aktualisierung der Softwarelizenz zur Anpassung an Ihre veränderlichen Ladeanforderungen für Elektrofahrzeuge

Einfacher Einbau und Inbetriebnahme
Mit einem Konfigurationsassistenten und Funktionen wie einem automatischen Scan der Ladestationen

Einfacher Betrieb
Mit Benutzerzugriffsmanagement und Datenregistrierung für Ladevorgänge

Einfache Wartung
Mit dezentraler Steuerung der Ladestation und Registrierung von Protokolldaten

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

EcoStruxure EV Charging Expert

Flexibles Last- und Lademanagement-System für anspruchsvolle E-Mobilitäts-Anwendungen

Das EVlink Last- Lademanagementsystem ist die perfekte Ladelösung für Flotten, private Unternehmensparkplätze oder Wohnanlagen und garantiert gleichzeitig eine optimierte Energienutzung und einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb.

- Verteilung verfügbarer Energie aller Ladestationen, Verwaltung der Ladung zu Spitzen- und Nebenzeiten
- optimierte Nutzung und wirtschaftlicher, nachhaltiger Betrieb
- Überwachung und Steuerung beliebiger Ladestationen auf Basis eines offenen Protokolls (OCPP 1.6-J)
- Dynamische oder statische Lastregelung von bis zu 100 Ladestationen mit modularer Erweiterbarkeit
- komfortable und schnelle Inbetriebnahme aller Ladestationen direkt über das intuitive Dashboard
- Monitoring der Ladeinfrastuktur und optionale Einbindung in Microgrid- und Gebäudemanagementsysteme
- Laderegelung nach Zonen
- Hinterlegung einer VIP Funktion
- zeitabhängiges Laden

Funktionsweise Last- und Lademanagement-System EcoStruxure™ EV Charging Expert

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

EcoStruxure EV Charging Expert Systemvarianten

		EcoStruxure EVCE mit statischem Modus (dynamisches Lastmanagement mit STATISCHEM Stromgrenzwert)		**EcoStruxure EVCE mit dynamischen & statischen Modi** (dynamisches Lastmanagement mit DYNAMISCHEM Stromgrenzwert, oder STATISCHEM Stromgrenzwert)			
Referenzen [1]		**HMIBS-CEA53D1ESS**	**HMIBSCEA-53D1ESM**	**HMIBSCEA-53D1EDB**	**HMIBSCEA-53D1EDS**	**HMIBSCEA-53D1EDM**	**HMIBSCEA-53D1EDL**
Technische Daten							
Kapazität	Anzahl der EVlink-Ladestationen	15	50	5	15	50	100
Energiemanagement	Dynamisch mit einem STATISCHEN Stromgrenzwert	●	●	●	●	●	●
	Dynamisch mit einem DYNAMISCHEN Stromgrenzwert			●	●	●	●
	Betriebszeit		●		●	●	●
Mehrere Zonen	Maximale Zonenanzahl	1	10	2	2	10	20
	Maximale Anzahl an Zonenebenen	1	3	2	2	3	3
Andere Lasten	Meldung der Leistungsaufnahme von anderen Abgängen		●			●	●
Kartenmanagement	Karte für privilegierte VIP-Benutzer		●			●	●
Stationsmanagement	Ladestation für privilegierte VIP		●			●	●
UVP/Stk.		2.000,00 €	2.900,00 €	900,00 €	3.200,00 €	4.300,00 €	5.700,00 €

[1] Im Rahmen einer Aufrüstung von einer aktuellen Bestellnummer auf eine höhere empfehlen wir eine Beratung durch unsere Experten.

Funktionen, die alle Varianten des EcoStruxure EV Charging Expert bieten

Zugriffsmanagement

- Karten hinzufügen, verändern, löschen, überwachen

Inbetriebnahme

- Inbetriebnahme aller Ladestationen direkt vom EcoStruxure EVCE
- Speichern & Wiederherstellen der Konfiguration bei Inbetriebnahme

Betrieb

- Überwachung über Echtzeit-dashboard und fernbetätigte Massnahmen an den Ladestationen
- Export des Ladedatenberichts
- Export des Wartungsberichts

Konnektivität

- Verbindung mit CPO-Überwachungssystem (OCPP 1.6 Json)
- Verbindung mit EcoStruxure-Überwachungssystem (Webservices) [1]
- Optional: 3G/4G-Modem
- Inbetriebnahme mit Ethernet-Kabel

[1] Erfordert möglicherweise individuelle Entwicklung

Lademanagementsysteme

Wie optimiert man die Auswirkungen des Verbrauchs einer Ladelösung auf eine elektrische Anlage

Das Problem

Ausgangssituation

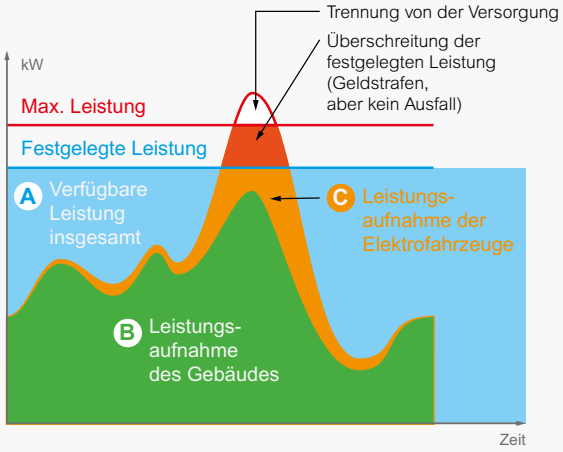

Die Installation von Ladestationen im Rahmen einer bestehenden Elektroinstallation kann aufgrund des Leistungsbedarfs, der für das Laden von Elektrofahrzeugen erforderlich ist, erhebliche Auswirkungen haben.

Lösung ohne Energiemanagement

Erhöhung der Stromabnahme

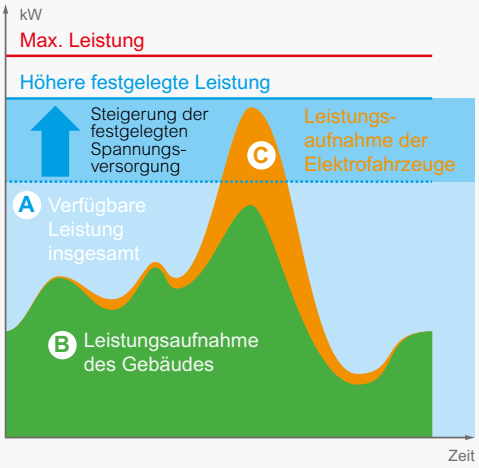

Diese Lösung besteht darin, die mit dem Energieversorger vereinbarte Stromabnahme zu erhöhen, um das gleiche Verbrauchsmodell beizubehalten. Dies bedeutet eine Zunahme der Kosten für das Abonnement und ein Überschreiten der Auslöseschwelle. Dadurch könnte die Kontinuität der Versorgung für das Gebäude beeinträchtigt werden.

Ladeinfrastruktur Beispielarchitektur – Wohnbau

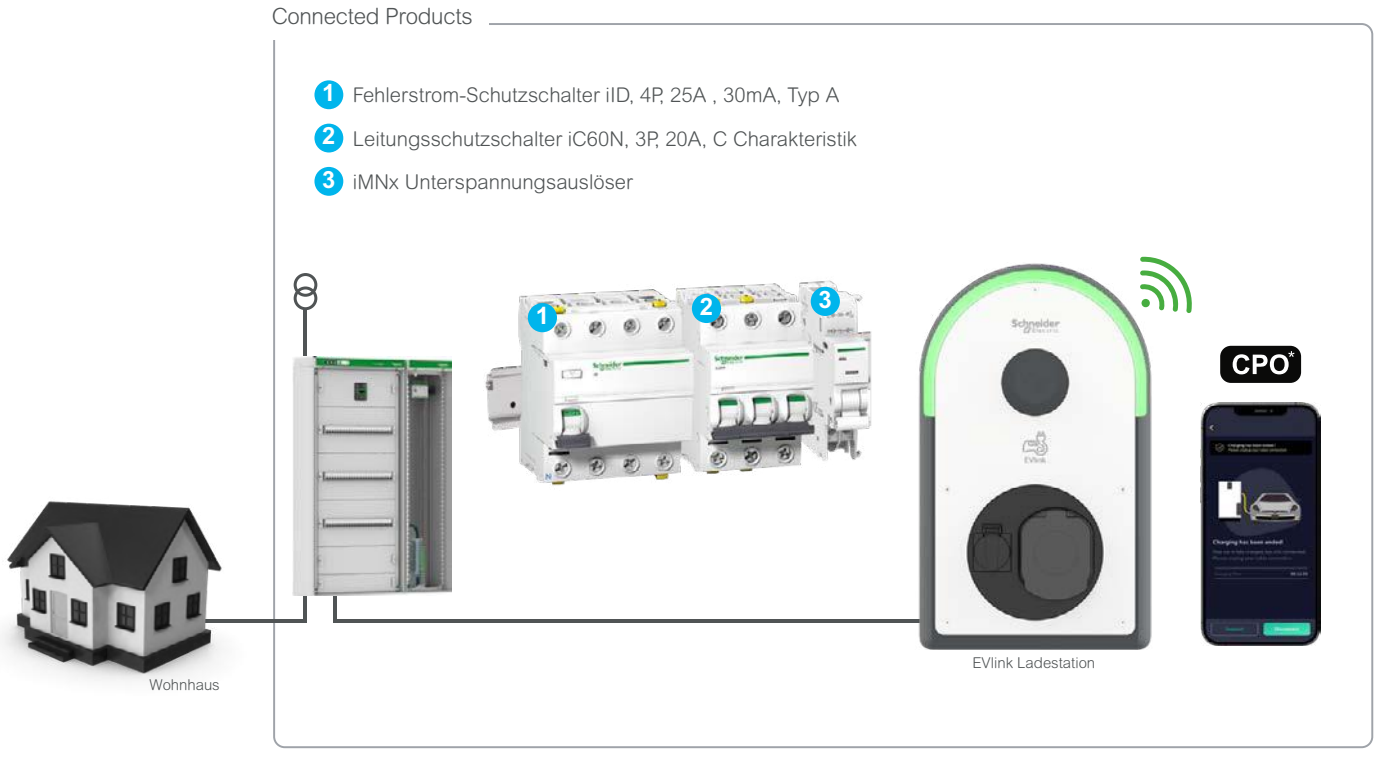

* Abrechnung von Firmenwagen

Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Schneider Electric Lösung

STATISCHES Lademanagement

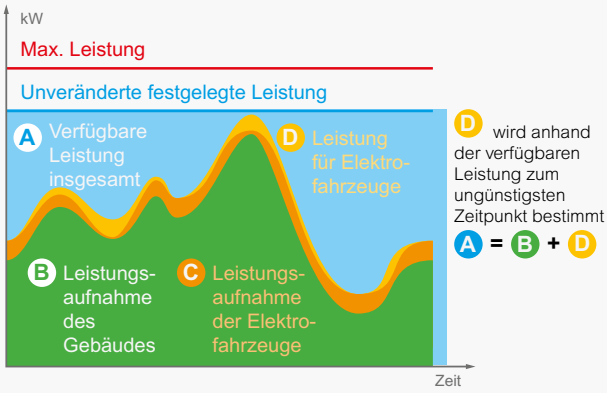

Der Sollwert „D“ ist fest vorgegeben. Die Leistung wird auf alle angeschlossenen Fahrzeuge verteilt.

DYNAMISCHES Lademanagement

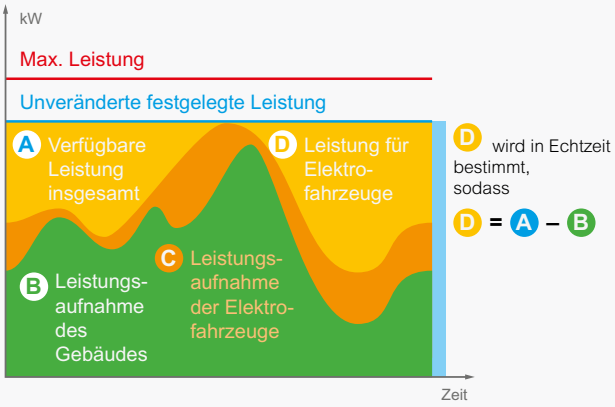

Der Sollwert „D" wird in Echtzeit entsprechend dem Verbrauch der übrigen Lasten im Gebäude angepasst, um die zum Laden von Elektrofahrzeugen zugewiesene Leistung zu maximieren.

Ladeinfrastruktur Beispielarchitektur – Zweckbau

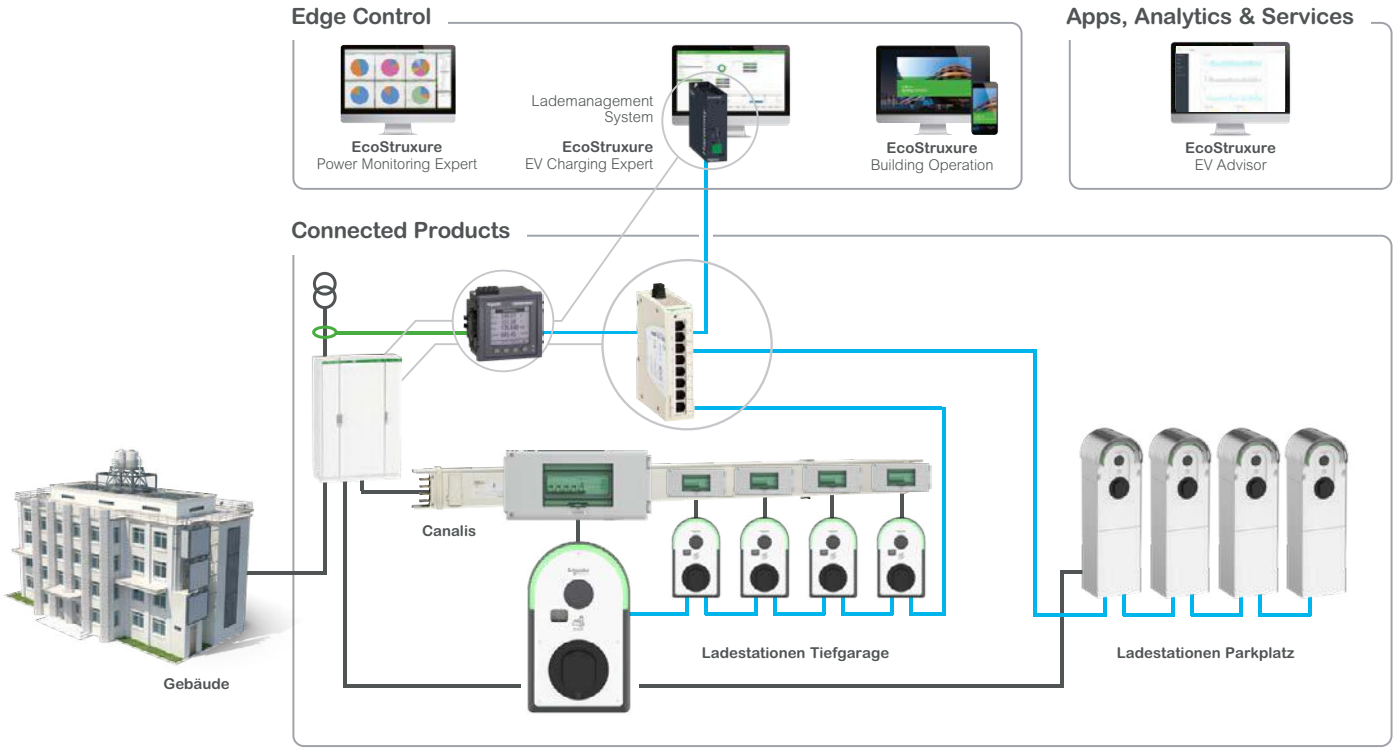

Bitte beachten Sie die Relevanz der Brandschutzgutachten für Tiefgaragen.

EcoStruxure EV Charging Expert Bestelldaten

EcoStruxure EV Charging Expert (EVlink Lastmanagement)

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
EcoStruxure EV Charging Expert 5 LS dynamisch	AZ	1	**HMIBSCEA53D1EDB**		900,00 €
EcoStruxure EV Charging Expert 15 LS statisch	AZ	1	**HMIBSCEA53D1ESS**		2.000,00 €
EcoStruxure EV Charging Expert 15 LS dynamisch	AZ	1	**HMIBSCEA53D1EDS**		3.200,00 €
EcoStruxure EV Charging Expert 50 LS statisch	AZ	1	**HMIBSCEA53D1ESM**		2.900,00 €
EcoStruxure EV Charging Expert 50 LS dynamisch	AZ	1	**HMIBSCEA53D1EDM**		4.300,00 €
EcoStruxure EV Charging Expert 100 LS dynamisch	AZ	1	**HMIBSCEA53D1EDL**		5.700,00 €
Hutschienenadapter für EV Charging Expert	FX	1	**HMIYADBMODIN11**		68,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Leitungsführung

Für sichere Verkabelungen

Die Stromverteilung ist eine große Herausforderung beim Bau und der Sanierung von Gewerbe- und Industriegebäuden sowie Rechenzentren.

Die Wahl der Geräte ist von grundlegender Bedeutung, da sie sich auf den Lebenszyklus des Gebäudes auswirkt. Die Die Energieverteilung muss den bestehenden Vorschriften entsprechen und gleichzeitig flexibel, vernetzt und intelligent sein. Das Leitungsführungen von Schneider Electric sind die beste Lösung, um den Anforderungen von heute und den Herausforderungen von morgen gerecht zu werden.

Leitungsführung

Schienenverteiler	690
INKA Aluminium-Installationskanäle Sortiment	695
TEK-Sortiment	696
FED-Sockelleistenkanal	697
TMK Sortiment	698
POL-Sortiment	699
UFB Sortiment	700
Geräteeinbaudosen	701
CYB-Steckdosen und -Schalter Sortiment	702





Passende Seminare für diesen Produktbereich

Seminarprogramm 04-0810-P

DIN 18015 und Technische-Anschluss-Regel TAR-NS (VDE-AR-N-4100)

Schienenverteiler

Canalis KBA Schienenverteiler 25 A

- Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher.
- Stahlblech: Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart: IP55 und sprinklergeprüft.
- Option: Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.
- Die Baureihe gibt es auch in der Stromstärke 40 A.

Weitere Informationen: siehe Produktkatalog DEBU036EN

Schienenkästen gerade

- Ausführung: 5-polig.
  (Auch 3-polig und flexible Schienenkästen lieferbar)

Ausführung	Nennstrom	Abgänge	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KBA gerades Element, 2 m	25 A	2	3L+N+PE	DH	1	**KBA25ED4202W**		62,00 €
KBA gerades Element, 3 m	25 A	2	3L+N+PE	DH	6	**KBA25ED4302W**		75,10 €
KBA gerades Element, 3 m	25 A	3	3L+N+PE	DH	1	**KBA25ED4303W**		78,50 €
KBA gerades Element, 3 m	25 A	5	3L+N+PE	DH	1	**KBA25ED4305W**		94,50 €

Einspeisekästen mit Endabdeckung

- Ausführung: 3- und 5-polig

Ausführung	Nennstrom	Montage	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KBA Endeinspeisung	25 A	Links	3L+N+PE	DH	1	**KBA25ABG4W**		42,10 €
KBA Endeinspeisung	40 A	Links	3L+N+PE	DH	1	**KBA40ABG4W**		52,60 €
KBA Endeinspeisung	25 + 40 A	Rechts	3L+N+PE	DH	1	**KBA40ABD4W**		59,70 €

Befestigungsmaterial

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KBA Befestigungsbügel universal zur Aufhängung mit Kette oder Gewindestab bzw. Befestigung von Leuchten am Schienenkasten	DH	10	**KBA40ZFU**		2,24 €
KBA, KBB Haken mit Verriegelung	DH	10	**KBB40ZFC5**		3,31 €
KBA Befestigungsbügel zur Aufhängung mit Stahlseil, inkl. 3 m Stahlseil	DH	1	**KBA40ZFSU**		17,55 €

Abgangsadapter

Ausführung	Nennstrom	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KBC Abgangsadapter, direkt, variabler Phasenabgriff	10 A	L+N+PE	DH	10	**KBC10DCB20**		11,20 €
KBC Abgangsadapter, direkt, variabler Phasenabgriff, 1m Kabel	10 A	L+N+PE	DH	10	**KBC10DCC211**		17,85 €
KBC Abgangsadapter, direkt	16 A	L+N+PE	DH	10	**KBC16DCB23**		13,60 €
KBC Abgangsadapter, direkt	16 A	3L+N+PE	DH	10	**KBC16DCB41**		19,65 €
KBC Abgangsadapter, m. Sicher., variabler Phasenabgriff, Schuko	16 A	L+N+PE	DH	1	**KBC16DCP2**		104,00 €
KBA, KBB Halter für parallel geführte Kabel			DH	20	**KBB40ZFGU**		2,91 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Schienenverteiler

Canalis KBB Schienenverteiler 25 A

- Für Beleuchtungsanlagen und Kleinverbraucher mit zwei Netzen und/oder schweren Leuchten.
- Stahlblech: Weiß lackiert (RAL9003). Schutzart: IP 55 und sprinklergeprüft.
- Option: Integrierte Steuerleitung - DALI-fähig.
- Die Baureihe gibt es auch in der Stromstärke 40 A.

Weitere Informationen: siehe Produktkatalog DEBU036EN

Schienenkästen gerade

- Ausführung: 5-polig.
  (Auch 3-polig und flexible Schienenkästen lieferbar)

Ausführung	Nennstrom	Abgänge	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KBB gerades Element, 1 Netz, 3 m	25 A	3	3L+N+PE	DH	1	**KBB25ED4303W**		138,50 €
KBB gerades Element, 2 Netze, 3 m	25 A	5 (3 + 2)	3L+N+PE	DH	1	**KBB25ED44305W**		175,00 €

Einspeisekästen mit Endabdeckung

- Ausführung: 3- und 5-polig

Ausführung	Nennstrom	Montage	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KBB Endeinspeisung, 1 Netz	25 + 40 A	Links	3L+N+PE	DH	1	**KBB40ABG4W**		66,60 €
KBB Endeinspeisung, 1 Netz	25 + 40 A	Rechts	3L+N+PE	DH	1	**KBB40ABD4W**		65,30 €
KBB Endeinspeisung, 2 Netze	25 + 40 A	Links + Rechts	3L+N+PE	DH	1	**KBB40ABG44W**		98,70 €

Befestigungsmaterial

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KBB Befestigungsbügel universal zur Aufhängung mit Kette oder Gewindestab bzw. Befestigung von Leuchten am Schienenkasten	DH	10	**KBB40ZFU**		2,45 €
KBA, KBB Haken mit Verriegelung	DH	10	**KBB40ZFC5**		3,31 €
KBB Befestigungsbügel zur Aufhängung mit Stahlseil, inkl. 3 m Stahlseil	DH	10	**KBB40ZFSU**		20,25 €

Abgangsadapter

Ausführung	Nennstrom	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KBC Abgangsadapter, direkt, variabler Phasenabgriff	10 A	L+N+PE	DH	10	**KBC10DCB20**		11,20 €
KBC Abgangsadapter, direkt, variabler Phasenabgriff, 1m Kabel	10 A	L+N+PE	DH	10	**KBC10DCC211**		17,85 €
KBC Abgangsadapter, direkt	16 A	L+N+PE	DH	10	**KBC16DCB23**		13,60 €
KBC Abgangsadapter, direkt	16 A	3L+N+PE	DH	10	**KBC16DCB41**		19,65 €
KBC Abgangsadapter, m. Sicher., variabler Phasenabgriff, Schuko	16 A	L+N+PE	DH	1	**KBC16DCP2**		104,00 €
KBA, KBB Halter für parallel geführte Kabel			DH	20	**KBB40ZFGU**		2,91 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Schienenverteiler

Canalis KNA Schienenverteiler 40 A, 63 A, 100 A, 160 A

- Zur Verteilung der elektrischen Energie.
- Stahlblech, RAL9001,
- Schutzart: IP 55 und sprinklergeprüft.
- Anzahl der Leiter: 3L + N + PE.
- Option: Integrierte Steuerleitung

Weitere Informationen: siehe Produktkatalog DEBU020EN

Schienenkästen gerade

Ausführung	Nennstrom	Abgänge	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNA gerades Element, 3 m	40 A	3	DH	1	**KNA40ED4303**		180,50 €
KNA gerades Element, 3 m	40 A	6	DH	1	**KNA40ED4306**		216,00 €
KNA gerades Element, 3 m	63 A	3	DH	1	**KNA63ED4303**		205,00 €
KNA gerades Element, 3 m	63 A	6	DH	1	**KNA63ED4306**		247,00 €
KNA gerades Element, 3 m	100 A	3	DH	1	**KNA100ED4303**		262,00 €
KNA gerades Element, 3 m	100 A	6	DH	1	**KNA100ED4306**		314,00 €
KNA gerades Element, 3 m	160 A	3	DH	1	**KNA160ED4303**		357,00 €
KNA gerades Element, 3 m	160 A	6	DH	1	**KNA160ED4306**		419,00 €
KNA gerades Element, 2 m	63 (40) A	4	DH	1	**KNA63ED4204**		192,50 €
KNA gerades Element, 2 m	100 A	4	DH	1	**KNA100ED4204**		246,00 €
KNA gerades Element, 2 m	160 A	4	DH	1	**KNA160ED4204**		353,00 €

Schienenkästen gerade

- Linkes oder rechtes Stangenende

Ausführung	Nennstrom	Montage	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KNA Endeinspeisekasten	63 (40) A	links oder rechts	DH	1	**KNA63AB4**		112,00 €
KNA Endeinspeisekasten	100 A	links oder rechts	DH	1	**KNA100AB4**		161,50 €
KNA Endeinspeisekasten	160 A	links oder rechts	DH	1	**KNA160AB4**		427,00 €

Befestigungsmaterial

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KN Befestigungsbügel, universal, für Wand- und Deckenbefestigung	DH	10	**KNB160ZF1**		5,11 €

Abgangsadapter / Abgangskasten für Reiheneinbaugeräte

Ausführung	Nennstrom	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KN Abgangsadapter, leer für 5 Teilungseinheiten	32 A	DH	1	**KNB32CM55**		95,00 €
KN Abgangskasten, leer für 8 Teilungseinheiten	63 A	DH	1	**KNB63SM48**		154,00 €
KN Abgangskasten, leer für 12 Teilungseinheiten	63 A	DH	1	**KNB63SM412**		232,00 €

Abgangsadapter mit Steckdose und Reiheneinbaugeräten

- U_e = 400 V

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 x 4-poliger Fi-Schutzschalter 40 A, 30mA, 1 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, C, 6/10 kA1 x 1-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, C, 6/10 kA und 1 Schuko- + 1 CEE-Steckdose 16 A 5-polig	DH	1	**KNB32CP1S1C516FCN**		409,00 €
1 x 4-poliger Fi-Schutzschalter 40 A, 30mA, 1 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 32 A, C, 6/10 kA und 1 CEE-Steckdose 32 A 5-polig	DH	1	**KNB32CP1C532FCN**		403,00 €
1 x 2-poliger Fi-Schutzschalter 40 A, 30mA, 2 x 1-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, B, 6/10 kA und 2 Schukosteckdosen	DH	1	**KNB32CP2SFBN**		369,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Schienenverteiler

Canalis KSA Schienenverteiler 250 A, 400 A

- Zur Verteilung von mittleren und größeren elektrischen Leistungen.
- Stahlblech, RAL 9001
- Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft
- Anzahl der Leiter: 3L + N + PE.
- Die Baureihe gibt es in 8 verschiedene Stromstärken: 100, 160, 250, 400, 500, 630, 800 und 1000 A.

Weitere Informationen: siehe Produktkatalog DEBU026EN

Schienenkästen gerade

Ausführung	Nennstrom	Abgänge	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KSA gerades Element, 1,5 m	100 A bis 250 A	6	DI	1	**KSA250ED4156**		390,00 €
KSA gerades Element, 2 m	100 A bis 250 A	8	DI	1	**KSA250ED4208**		498,00 €
KSA gerades Element, 3 m	250 A	12	DI	1	**KSA250ED43012**		773,00 €
KSA gerades Element, 3 m	250 A	6	DI	1	**KSA250ED4306**		674,00 €
KSA gerades Element, 5 m	250A	10	DI	1	**KSA250ED45010**		1.002,00 €
KSA gerades Element, 5 m	250 A	20	DI	1	**KSA250ED45020**		1.115,00 €
KSA gerades Element, 1,5 m	400 A	6	DI	1	**KSA400ED4156**		827,00 €
KSA gerades Element, 2 m	400 A	8	DI	1	**KSA400ED4208**		899,00 €
KSA gerades Element, 3 m	400 A	12	DI	1	**KSA400ED43012**		1.352,00 €
KSA gerades Element, 3 m	400 A	6	DI	1	**KSA400ED4306**		1.220,00 €
KSA gerades Element, 5 m	400 A	10	DI	1	**KSA400ED45010**		1.890,00 €
KSA gerades Element, 5 m	400 A	20	DI	1	**KSA400ED45020**		2.047,00 €

Einspeisekästen inkl. Endabdeckung für 250 A, 400 A

- Endeinspeisungen für linkes und rechtes Stangenende geeignet.

Ausführung	Nennstrom	Montage	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KSA Endeinspeisung	100 A bis 250 A	Links + Rechts	DI	1	**KSA250AB4**		536,00 €
KSA Mitteneinspeisung	100 A bis 250 A		DI	1	**KSA250ABT4**		950,00 €
KSA Endeinspeisung	400 A	Links + Rechts	DI	1	**KSA400AB4**		928,00 €
KSA Mitteneinspeisung	400 A		DI	1	**KSA400ABT4**		1.641,00 €

Richtungsänderungskasten für 250 A, 400 A



Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KSA Winkelelement, 250A, hochkant, Standardlänge	DI	1	**KSA250DLC401**		532,00 €
KSA Winkelelement, 400A,hochkant, Standardlänge	DI	1	**KSA400DLC401**		780,00 €

Befestigungsmaterial

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KS Befestigung, universal, Bauform 1 (100-400A)	DI	10	**KSB400ZF1**		8,22 €

Abgangsadapter / Abgangskasten für Reiheneinbaugeräte

Ausführung	Nennstrom	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KS Abgangsadapter, leer, 5 Teilungs-einheiten	32A	3L+N+PE	DI	1	**KSB32CM55**		112,00 €
KS Abgangskasten, leer, 8 Teilungs-einheiten	63 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB63SM48**		156,50 €
KS Abgangskasten, leer, 12 Teilungs-einheiten	100 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB100SM412**		306,00 €

Abgangsadapter / Abgangskasten mit Sicherungsunterteilen

Ausführung	Nennstrom	Polzahl	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
KS Abgangsadapter, für Sicherungen E14 Neozed	16 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB16CN5**		124,50 €
KS Abgangskasten, für Sicherungen E27 Diazed	25 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB25SD4**		211,00 €
KS Abgangskasten, für Sicherungen E18	50 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB50SN4**		216,00 €
KS Abgangskasten, für Sicherungen E33	63 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB63SD4**		276,00 €
KS Abgangskasten, für Sicherungen NH00	100 A	3L+N+PE	DI	1	**KSB100SE4**		321,00 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Abgangsadapter mit Steckdosen und Reiheneinbaugeräten

- U_e = 400 V

Ausführung	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
1 x 4-poliger FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 1 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 32 A, C, 10 kA und 1 CEE-Steckdose 32 A, 5-polig, IP 55	DI	1	**KSB32CP1C532FCH**		395,00 €
1 x 4-poliger FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 1 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 32 A, C, 10 kA und 1 CEE-Steckdose 32 A, 5-polig, IP 55	DI	1	**KSB32CP1C532FCH**		395,00 €
1 x 4-poliger FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 1 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, C, 10 kA 1 x 1-poliger Leitungs-schutzschalter 16 A, C, 10 kA und 1 Schuko- + 1 CEE-Steckdose, 16 A, 5-polig	DI	1	**KSB32CP1S1C516FCH**		397,00 €
2 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, C, 10 kA und 2 CEE-Steckdosen, 16 A, 5-polig	DI	1	**KSB32CP2C516CH**		321,00 €
2 x 3-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, C, 25 kA und 2 CEE-Steckdosen, 16 A, 5-polig	DI	1	**KSB32CP2C516CL**		323,00 €
2 x 1-poliger Leitungsschutzschalter, 16 A, B, 25 kA und 2 Schukosteckdosen	DI	1	**KSB32CP2SBL**		313,00 €
1 x 2-poliger FI-Schutzschalter, 40 A, 30 mA, 2 x 1-poliger Leitungsschutzschalter 16 A, B, 10 kA und 2 Schukosteckdosen	DI	1	**KSB32CP2SFBH**		355,00 €

INKA Aluminium-Installationskanäle Sortiment

Installationskanalunterteil mit einem Fach

- Installationskanalunterteil zur Anbringung auf der Wandoberfläche oder mithilfe von Halterungen.
- Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden.
- Zur Verwendung mit einer Frontabdeckung vorgesehen.
- Hauptsächlich für die Installation in Höhe der Wandmitte (Fensterbank) oder der Sockelleisten ausgelegt.

Material: Aluminium







Typ	Farbe	Abmessung (H x B x L)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
INKA-U101	naturfarben	101x72x2500	BD	1	**5504000**		66,20 €
INKA-U101	weiß RAL9016	101x72x2500	BD	1	**5504003**		66,20 €
INKA-U123	naturfarben	123x72x2500	BD	1	**5507000**		72,00 €
INKA-U123	weiß RAL9016	123x72x2500	BD	1	**5507003**		72,00 €
INKA-U152	naturfarben	100x52x2500	BD	1	**5519080**		54,20 €
INKA-U152	weiß RAL9016	100x52x2500	BD	1	**5519084**		54,20 €
INKA-U161-3	naturfarben	161x72x2500	BD	1	**5510020**		119,90 €
INKA-U161-3	weiß RAL9016	161x72x2500	BD	1	**5510023**		119,90 €

Frontabdeckungen aus Aluminium

- Frontabdeckung für Installationskanäle mit 80-mm-Frontöffnung.

Material:
Aluminium, naturfarben eloxiert oder pulverbeschichtet.

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x L)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
FCA-F80	naturfarben	80x13x2500	BD	1	**5580080**		25,30 €
FCA-F80	weiß RAL9016	80x13x2500	BD	1	**5580088**		25,30 €

Frontabdeckungen aus PVC

- Frontabdeckung für Installationskanäle mit 80-mm-Frontöffnung.

Material: PVC

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x L)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
FCA-F80	weiß RAL9016	80x13x2500	BD	1	**5580060**		9,63 €
FCA-F80	weiß RAL9010	80x13x2500	BD	1	**5580069**		9,63 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

TEK-Sortiment

Installationskanalunterteil

- Installationskanalunterteil mit F80®-Frontöffnung.
- Kann mithilfe von Kabelträgern in Fächer unterteilt werden.
- Zur Verwendung als Perimeter-Installationskanal für die direkte Anbringung an der Wand oder mithilfe von Halterungen.
- Auch als Sockelleistenkanal geeignet.
- Jedem Element des Typs TEK-/161-3 sind vier Stützen beigefügt.
- Kompatibel mit FCA-F80, MIB-Dosen, TTI-Kabelträgern für 52 und 72 mm tiefe Installationskanäle, TTA-Halterungen.

Material: PVC

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x L)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
TEK-U100	weiß RAL9016	100x52x2500	BD	1	**5522020**		19,25 €
TEK-UH100 Mit vorgefertigten Löchern auf der Rückseite	weiß RAL9016	100x52x2500	BD	1	**5522010**		19,25 €
TEK-U123	weiß RAL9010	123x72x2500	BD	1	**5526019**		21,70 €
TEK-U123	weiß RAL9016	123x72x2500	BD	1	**5526010**		21,70 €
INKA-U161-3	weiß RAL9010	161x72x2500	BD	1	**5532021**		34,90 €
INKA-U161-3	weiß RAL9016	161x72x2500	BD	1	**5532020**		34,90 €

Frontabdeckungen aus Aluminium

- Frontabdeckung für Installationskanäle mit 80-mm-Frontöffnung.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x L)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
FCA-F80	weiß RAL9016	80x13x2500	BD	1	**5580088**		25,30 €

Frontabdeckungen aus PVC

- Frontabdeckung für Installationskanäle mit 80-mm-Frontöffnung.

Material: PVC

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x L)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
FCA-F80	weiß RAL9016	80x13x2500	BD	1	**5580060**		9,63 €
FCA-F80	weiß RAL9010	80x13x2500	BD	1	**5580069**		9,63 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

FED-Sockelleistenkanal

Technische Beschreibung/Sortiment - Sockelleistenkanal-System

Sockelleistenkanal-System mit Installationskanalprofil mit Abdeckung, Eckteilen, 90°-Winkelstücken und Endstücken in fünf Größen. Die beiden kleinsten Größen (5630 und 7640) haben zwei Fächer, 10134 hat drei und die beiden größeren Größen (12334 und 16155) haben vier Fächer. Das Sortiment umfasst auch ein Verbindungsstück und eine Kabelbinderhalterung.

Material: Aluminium SS 4104
Oberflächenbehandlung: naturfarben eloxiert oder pulverbeschichtet in weiß oder gemäß Farbauswahl
Farbangaben: weiß RAL 9016

Konstruktion und Abmessungen

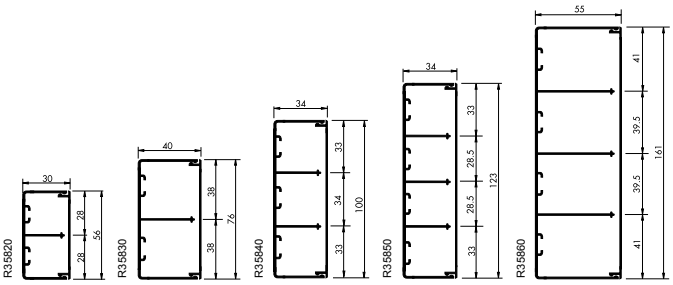

FED-K5630 FED-K7640 FED-K10134 FED-K12334 FED-K16155

Leitungskapazität

Fach Nr.	Max. Ø mm	Querschnittsfläche mm²	Leitungskapazität mm² 40 %	50 %	60 %		
1	26	584	234	292	350	R37870	
2	26	584	234	292	350	**FED-5630**	
1	36	1184	474	592	710	R37860	
2	36	1184	474	592	710	**FED-7640**	
1	31	821	328	411	493	R37850	
2	33	866	346	433	520	**FED-10134**	
3	31	821	328	411	493		
1	31	820	328	410	492	R37840	
2	27	711	284	356	427	**FED-12334**	
3	27	711	284	356	427		
4	31	820	328	410	492		
1	38	1838	735	919	1103	R37830	
2	38	1806	722	903	1084	**FED-16155**	
3	38	1806	722	903	1084		
4	38	1838	735	919	1103		

Sockelleistenkanal

Typ	Farbe	Abmessungen A/B/C (mm)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Meter
FED-K5630	weiß RAL 9016	56/30/2500	BD	1	**5435108**		60,20 €
FED-K7640	weiß RAL 9016	76/40/2500	BD	1	**5435118**		72,00 €
FED-K10134	weiß RAL 9016	100/34/2500	BD	1	**5435128**		78,20 €
FED-K12334	weiß RAL 9016	123/34/2500	BD	1	**5435138**		96,30 €
FED-K16155	weiß RAL 9016	161/55/2500	BD	1	**5435148**		119,90 €

TMK Sortiment

Sortiment TMK-Minikanäle

- Halogenfreie Minikanäle für Stromversorgungs- und Niederspannungs-Kabel und -Leitungen.
- Unterteil mit vorgefertigten Löchern zur Befestigung.
- Rückseite des Unterteils geriffelt zur Befestigung mit Klebstoff (nur für Niederspannungsinstallationen).
- Die Ecken und Winkelstücke erlauben einen Biegeradius von 35 mm für Kabel mit einem Durchmesser von 7 mm.

Material: PC/ABS (Unterteil und Abdeckung).
ABS (Ecken, Winkelstücke, Endstücke, Abzweigdosen).

Innenecken

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
TMK-IH1020	weiß	22,5x55x55	BD	10	**5401011**		12,00 €
TMK-IH1720	weiß	22,5x61x61	BD	10	**5401021**		12,00 €

Außenecken

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
TMK-YH1020	weiß	22,5x55x55	BD	10	**5401111**		12,00 €

Abzweigdose für Verzweigungen und Wanddurchführungen

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
TMK-AD70	weiß	25x71x71	BD	10	**5402010**		6,02 €

MG = Materialgruppe • VPE = Verpackungseinheit
Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Listenpreise ohne Mehrwertsteuer. Gültig ab 01.01.2024.
Technische Änderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr. Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung.

Life Is On Schneider Electric

Leere Installationssäulen – unter Spannung zwischen Boden und Decke montiert

- Leere Installationssäulen zur Montage unter Spannung zwischen Boden und Decke.
- Nicht geerdet.
- Wird ohne Verkabelungszubehör und Leitungen geliefert.

Material: Aluminium

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
POL-T10 Einseitig	weiß RAL9010	3170-3570x61x120	BD	1	**5863572**		411,00 €
POL-T10 Einseitig	eloxiert	3170-3570x61x120	BG	1	**5863573**		398,00 €
POL-T10 Einseitig	weiß RAL9010	2870-3270x61x120	BD	1	**5863502**		471,00 €
POL-T10 Einseitig	eloxiert	2870-3270x61x120	BD	1	**5863503**		471,00 €

Leere Installationssäulen – freistehend und beweglich

- Leere, freistehende und bewegliche Installationssäulen.
- Nicht geerdet.
- Wird ohne Verkabelungszubehör und Leitungen geliefert.
- Fuß muss separat bestellt werden.

Material: Aluminium

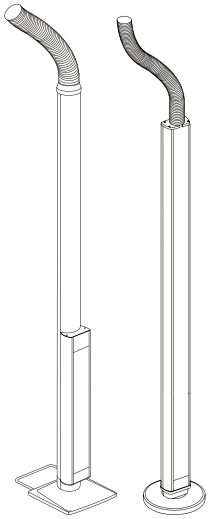

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
POL-OM Mit einer Box	eloxiert	2465+2000x89x100	BD	1	**5863050**		483,00 €
POL-M10 Einseitig	eloxiert	2415+2000x61x120	BD	1	**5863744**		483,00 €

UFB Sortiment

Bodentanks UFB-700 & UFB-900

- Kompletter Bodentank mit Raster, Blendrahmen und Deckel, wobei der Deckel auf den Blendrahmen montiert ist.
- Geeignet für Doppelböden, Hohlraumböden und Estrichböden mit einer Mindesthöhe von 110 mm; im letztgenannten Fall in Verbindung mit der Unterflurdose UFB-IG oder Schablone UFB-RF. Blindabdeckungen UFB-L165 oder UFB-L252 zur Füllung leere Öffnungen im Raster.

Material: PA6, Stahlblech, extrudiertes Aluminium

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
UFB-700	grau RAL 7011	73x220x310	BG	1	**5197005**		95,10 €
UFB-900	grau RAL 7011	73x310x310	BG	1	**5197055**		106,50 €

Bodentank rund

- UFB-800 ist ein runder Bodentank für trockene Räume UFB-800 erfordert eine Mindesttiefe von 70 mm in einem fertigen Boden/Loch mit einem Durchmesser von 305 ± 1 mm.
- Kompletter Bodentank inklusive Gitter, Blende und Deckel.
- Der Deckel kann in vier Positionen (90° Raster) installiert werden.
- Der Deckel kann in zwei Positionen geöffnet werden; entweder 80°, in diesem Fall ist der Deckel selbstschließend, oder während des Service um 180°.
- Das Gitter hat drei F80® Öffnungen (1x284 und 2x142) für die Installation von Steckdosen, Telekommunikations- und Datensteckdosen (zu komplettieren mit Geräteauslassdosen 1- oder 2-fach Art.Nr. 5586150 bzw. 5586155) und vier 17.5x18.2 mm Knockouts für Actassi Einsätze.
- Die patentierte Bodenbefestigung funktioniert unabhängig von der Tiefe des Bodens oder der Art der Wand des Loches.
- Die Bodenbefestigung dehnt sich aus, wenn die Schraube angezogen wird, was zu einer Dehnung (Vergrößerung des Durchmessers) der Kontaktflächen führt und so die Befestigung in harten und porösen Böden erlaubt.
- Der Deckel ist mit einer 4 mm Stahlblechplatte verstärkt.
- Geprüft nach IEC 60670-23 und erfüllt die Anforderungen nach PSA-Spezifikation MOB PF2 Jan. 1992.
- Beschreibung der Festigkeitsuntersuchungen und Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.
- Der Zierrahmen ist mit einem Flansch versehen, der auf dem Boden aufliegt, den Rand des Loches verdeckt und die auf das Loch ausgeübten Kräfte ausgleicht - entspricht DIN VDE 0634 Teil 1.

Hinweis:
nicht geeignet für OL50 Einbaugeräte

Farbe	Material	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Grau ähnlich RAL7011	PA/ABS, PA6.6 mit 35% Glasfaser, Stahlblech S 350 GD	BG	1	**5197100**		93,80 €
Anthrazit ähnlich RAL7016	PA/ABS, PA6.6 mit 35% Glasfaser, Stahlblech S 350 GD	BG	1	**5197104**		93,80 €

Geräteeinbaudosen

Geräteeinbaudose 1-fach MIB-A1

- Geräteeinbaudose rastbar für Brüstungskanal.
- Geeignet für Fremd-Einbaugeräte mit Befestigungsabstand C/C 60 mm, inklusive 2 Zugentlastungen, für 80 mm Frontöffnung.

Farbe	Material	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiss	PVC	BD	10	**5586150**		5,52 €

Geräteeinbaudose 2-fach MIB-A2

- Geräteeinbaudose rastbar für Brüstungskanal.
- Geeignet für Fremd-Einbaugeräte mit Befestigungsabstand C/C 71 mm, inklusive 2 Zugentlastungen, für 80 mm Frontöffnung.

Farbe	Material	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
Weiss	PVC	BD	5	**5586155**		8,57 €

CYB-Steckdosen und -Schalter Sortiment

Dreifach-Master-Steckdose, steckbar

- Dreifach-Anschlusskit mit Dose/Abdeckplatte (in einem Stück) mit Erdungssystem, zwei Zugentlastungsvorrichtungen, Steckklemmenstein und Schriftfeld mit Etikett.
- Ebenfalls enthalten eine Abdeckung für den Abschluss und ein Endstück, das sich auf eine Seite der Steckdose aufrasten lässt.
- Mit Einsteckschutz.
- Lochbild 37°.
- grün, orange und rot für die vorrangige Stromversorgung.
- Kombinierbar mit Zweifach-Slave-Steckdosen.

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	Material	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CYB-PS	weiß RAL 9016	84x50x142	PC/ABS	BG	1	**5940110**		27,60 €
CYB-PS	weiß RAL 9010	84x50x142	PC/ABS	BG	1	**5940111**		27,60 €
CYB-PS	weiß RAL 1013	84x50x142	PC/ABS	BG	1	**5940112**		27,60 €
CYB-PS	Alu metallic	84x50x142	PC/ABS	BG	1	**5940113**		35,25 €
CYB-PS	orange	84x50x142	PC/ABS	BG	1	**5951678**		34,00 €
CYB-PS	rot	84x50x142	PC/ABS	BG	1	**5951679**		34,00 €
CYB-PS Kennzeichnung DATA	weiß RAL 9016	84x50x142	PC/ABS	BG	1	**5940150**		28,75 €

Dreifach-Master-Steckdose, steckbar, ohne Schriftfeld

- Dreifach-Anschlusskit mit Dose/Abdeckplatte (in einem Stück) mit Erdungssystem, zwei Zugentlastungsvorrichtungen und Steckklemmenstein.
- Ebenfalls enthalten eine Abdeckung für den Abschluss und ein Endstück, das sich auf eine Seite der Steckdose aufrasten lässt.
- Mit Einsteckschutz.
- Lochbild 37°.
- Kombinierbar mit Zweifach-Slave-Steckdosen.

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	Material	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CYB-PS	weiß RAL 9010	84x50x142	PC/ABS	BG	1	**5940310**		27,60 €
CYB-PS	weiß RAL 9013	84x50x142	PC/ABS	BG	1	**5940311**		27,60 €

Zweifach-Slave-Steckdose

- Zweifach-Slave-Steckdose zum Einstecken in die Master- oder eine weitere Slave-Steckdose.
- Mit Endstück, das sich auf eine Seite der Steckdose aufrasten lässt.
- Mit Einsteckschutz.
- Lochbild 37°.

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	Material	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CYB-PS	weiß RAL 9016	84x39x94	PC/ABS	BG	1	**5940010**		24,85 €
CYB-PS	Alu metallic	84x39x94	PC/ABS	BG	1	**5940013**		27,30 €
CYB-PS Kennzeichnung DATA	weiß RAL 9016	84x39x94	PC/ABS	BG	1	**5940015**		26,10 €

Zweifach-Slave-Steckdose, Kit, mit steckbarem Adapter

- Zweifach-Slave-Steckdose mit Endstück mit Schriftfeld, das sich auf eine Seite der Steckdose aufrasten lässt, und mit einem CYB-AC-Adapter mit steckbarem Abschluss auf der anderen Seite.
- Der Adapter verfügt über eine Schutzabdeckung, die unter die Frontabdeckung von Installationskanäle, -säule usw. passt, und über zwei Zugentlastungsvorrichtungen zum Aufrasten.
- Für eine Zu- und eine Ableitung, max. 3 x 2,5 mm². Zum Einstecken in eine weitere Zweifach-Slave-Steckdose.
- Mit Einsteckschutz.
- Lochbild 37°.

Typ	Farbe	Abmessung (H x B x T)	Material	MG	VPE	Artikel-Nr.	Info	UVP/Stk.
CYB-PS	weiß RAL 9016	84/39/160	PC/ABS	BG	1	**5940044**		28,25 €
CYB-PS	weiß RAL 9010	84/39/160	PC/ABS	BG	1	**5940021**		26,35 €
CYB-PS	Alu metallic	84/39/160	PC/ABS	BG	1	**5940023**		32,25 €

Suchregister

1	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
1000009		BC	100	4,21 €	356
1001007		BC	100	4,32 €	356
1003020		BC	100	4,52 €	356
1005008		BC	100	5,58 €	356
10400		DY	5	15,45 €	613
120927		Z2	1	3,78 €	334
120963		Z2	1	4,99 €	334
1220010		BC	100	25,20 €	358
1220104		BC	100	37,85 €	358
122051		Z3	1	9,02 €	331
122151		Z3	1	8,81 €	332
122415		Z2	1	3,86 €	334
122427		Z2	1	3,38 €	334
123551		Z3	1	10,95 €	330
125462		Z2	1	7,61 €	334
125463		Z2	1	7,61 €	334
13444		D5	1	60,10 €	675
1492102		R2	1	174,00 €	459
1492301		R2	1	74,20 €	459
15033		D3	1	23,20 €	648
15363		D3	1	77,70 €	644
1723070		R2	1	89,10 €	458, 459, 462, 464, 466
172415		Z2	1	7,16 €	334
172427		Z2	1	6,93 €	334
172463		Z2	1	7,16 €	334
172951		Z3	1	15,75 €	331
172991		Z3	1	15,20 €	331
172993		Z3	1	17,30 €	331
173051		Z3	10	18,15 €	330
173091		Z3	1	16,05 €	330
173092		Z3	1	16,75 €	330
173097		Z3	1	5,82 €	333
173762		Z2	1	15,50 €	334
173763		Z2	1	15,50 €	334
174051		Z3	1	14,85 €	332
174091		Z3	1	14,20 €	332
174151		Z3	1	16,30 €	332
174196		Z3	1	2,93 €	333
174197		Z3	1	5,82 €	333
1757301		R2	1	263,00 €	457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466
1763070		R2	1	74,20 €	457, 459, 462, 464, 466
1765070		R2	1	168,50 €	458, 462, 464, 466
179851		Z3	1	69,20 €	333
179891		Z3	1	6,03 €	333
1810120		R3	1	399,00 €	462
1810220		R3	1	431,00 €	462
1810320		R3	1	459,00 €	462
1810420		R3	1	492,00 €	462
1810620		R3	1	558,00 €	462
1815120		R3	1	1.537,00 €	463
1815220		R3	1	1.568,00 €	463
1815320		R3	1	1.595,00 €	463
1815420		R3	1	1.621,00 €	463
18636		D1	1	293,00 €	637
18637		D1	1	299,00 €	637
18638		D1	1	305,00 €	637
18639		D1	1	309,00 €	637
18640		D1	1	371,00 €	637
18642		D1	1	430,00 €	637
18644		D1	1	499,00 €	637

2	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
2011005		BC	100	4,38 €	357
2015105		BC	100	4,64 €	357
2021004		BC	100	4,99 €	357
2021012		BC	100	4,99 €	357
2021020		BC	100	4,99 €	357
2032019		BC	100	5,58 €	357
2032035		BC	100	5,58 €	357
2032043		BC	100	5,58 €	357
2033033		BC	100	5,58 €	357
2041200		BC	100	6,86 €	357
2041218		BC	100	6,86 €	357
2041240	Neu	BC	100	6,86 €	357
2041274		BC	100	6,86 €	357
2041283		BC	100	6,86 €	357
2042011		BC	100	10,70 €	357
2042018		BC	100	10,70 €	357
2042034		BC	100	10,70 €	357
2043032		BC	100	10,70 €	357
2045012		BC	100	10,70 €	357
2052017		BC	100	16,05 €	357
2052033		BC	100	16,05 €	357
2052051	Neu	BC	100	16,05 €	357
2053031		BC	100	16,05 €	357
2060002		BC	50	19,40 €	357
2060028		BC	50	19,40 €	357
2070001		BC	50	21,20 €	357
2070027		BC	50	21,20 €	357
21103		D0	1	89,10 €	626
21104		D0	1	102,50 €	626
21105		D0	1	102,50 €	626
21106		D0	1	102,50 €	626
21107		D0	1	103,00 €	626
21108		D0	1	102,50 €	626
21109		D0	1	119,00 €	626
21110		D0	1	121,00 €	626
21111		D0	1	121,50 €	626
21117		D0	1	15,30 €	626
213300		E0	1	84,50 €	117, 229
213514		E0	1	24,35 €	117
213519		E0	1	19,90 €	117
213560		E0	1	27,75 €	117
213619		E0	1	19,90 €	117
213625		E0	1	19,90 €	117
227875		W0	1	82,00 €	315
229266		W0	1	82,00 €	314
229275		W0	1	77,00 €	314
229286		W0	1	77,00 €	314
229375		W0	1	127,00 €	315
229377		W0	1	139,90 €	319
229393		W0	1	141,00 €	315
229399		W0	1	13,75 €	316
230900		T0	1	20,40 €	174
232814		E0	1	179,50 €	110
232819		E0	1	178,50 €	110
232860		E0	1	183,00 €	110
233819		E0	1	178,50 €	110
233825		E0	1	178,50 €	110
259160		T6	1	132,00 €	290
279075		W0	1	36,75 €	314
279077		W0	1	44,15 €	319
279091		W0	1	41,00 €	314
279377		W0	1	52,20 €	319
289378		W0	1	39,90 €	315
290319		T0	1	11,75 €	156
290325		T0	1	11,75 €	156

Suchregister

2	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
290419		T0	1	38,50 €	115
290425		T0	1	38,50 €	115
294660		T6	1	65,60 €	290
295314		T1	1	11,40 €	165
295319		T0	1	7,10 €	165
295360		T1	1	13,45 €	165
295614		T1	1	19,95 €	156
295619		T0	1	15,25 €	156
295660		T1	1	21,75 €	156
296019	★	T0	1	6,17 €	23, 159, 162, 165, 497
296025		T0	1	6,17 €	23, 159, 162, 165, 497
296119	★	T0	1	6,17 €	23, 159, 162, 496
296125		T0	1	6,17 €	23, 159, 162, 496
296219	★	T0	1	6,17 €	159, 162, 494
296225		T0	1	6,17 €	159, 162, 494
296319		T0	1	15,25 €	156
296325		T0	1	15,25 €	156
296419		T0	1	11,75 €	156
296519		T0	1	7,10 €	165
296525		T0	1	7,10 €	165
296719	★	T0	1	6,31 €	23, 165
296725		T0	1	6,31 €	23, 165
296919		T0	1	17,80 €	166
296925		T0	1	17,80 €	166
297190		T0	1	30,15 €	101, 115
297414		T1	1	21,65 €	166
297419		T0	1	17,80 €	166
297460		T1	1	22,65 €	166
297514		T1	1	8,87 €	23, 165
297519		T0	1	6,31 €	23, 165
297560		T1	1	12,75 €	23, 165
297914		T1	1	9,31 €	23, 159, 162, 165, 497
297919		T0	1	6,17 €	23, 159, 162, 165, 497
297960		T1	1	12,55 €	23, 159, 162, 165, 497
298014		T1	1	9,31 €	23, 159, 162, 496
298019		T0	1	6,17 €	23, 159, 162, 496
298060		T1	1	12,55 €	23, 159, 162, 496
298219		T0	1	38,50 €	115
298314		T1	1	9,31 €	159, 162, 494
298319		T0	1	6,17 €	159, 162, 494
298360		T1	1	12,55 €	159, 162, 494
299460		T6	1	115,50 €	290

3	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
311300		T0	1	36,55 €	59
315414		T1	1	66,70 €	130
315419		T0	1	64,30 €	130
315460		T1	1	70,60 €	130
315619		T0	1	64,30 €	130
315625		T0	1	64,30 €	130
317200		T0	1	39,40 €	66
317400		E0	1	69,10 €	68
318114		E0	1	11,70 €	129
318119		E0	1	8,56 €	129
318160		E0	1	15,95 €	129
318260		T6	1	266,00 €	288
318460		T6	1	266,00 €	288
318501		E0	1	60,20 €	66
318601		E0	1	60,20 €	68
318760		T6	1	218,00 €	288
318860		T6	1	218,00 €	288
318901		E0	1	60,20 €	66
319314		E0	1	12,55 €	131
319319		E0	1	9,62 €	131

3	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
319360		E0	1	17,05 €	131
319419		E0	1	9,62 €	131
319425		E0	1	9,62 €	131
319519		E0	1	8,56 €	129
319525		E0	1	8,56 €	129
343114		W1	1	14,40 €	275
343119		W1	1	10,80 €	275
343144		W1	1	10,80 €	275
343160		W1	1	14,40 €	275
343414		W1	1	20,55 €	277
343419		W1	1	17,05 €	277
343444		W1	1	17,05 €	277
343460		W1	1	20,55 €	277
343514		W1	1	17,85 €	275
343519		W1	1	14,15 €	275
343544		W1	1	14,15 €	275
343560		W1	1	17,85 €	275
343814		W1	1	15,75 €	275
343819		W1	1	12,30 €	275
343844		W1	1	12,30 €	275
343860		W1	1	15,75 €	275
343914		W1	1	18,15 €	275
343919		W1	1	14,45 €	275
343944		W1	1	14,45 €	275
343960		W1	1	18,15 €	275
348214		E0	1	21,50 €	277
348219		E0	1	12,90 €	277
348244		E0	1	12,90 €	277
348260		E0	1	21,50 €	277
348314		W1	1	20,50 €	279
348319		W1	1	14,00 €	279
348344		W1	1	14,00 €	279
348360		W1	1	20,50 €	279
370675		W0	1	44,50 €	312
370677		W0	1	49,15 €	317
370775		W0	1	56,60 €	312
372275		W0	1	73,50 €	312
372375		W0	1	78,40 €	312
372675		W0	1	61,70 €	312
372677		W0	1	65,20 €	317
375975		W0	1	52,50 €	312
375977		W0	1	50,40 €	317
375997		W0	1	52,50 €	312
375998		W0	1	46,30 €	312
378075		W0	1	56,50 €	316
385219		T0	1	12,80 €	181
385225		T0	1	12,80 €	181
385319		T0	1	20,05 €	181
385325		T0	1	20,05 €	181
385419		T0	1	27,90 €	182
385425		T0	1	27,90 €	182
385519		T0	1	41,65 €	182
385525		T0	1	41,65 €	182
387100		T0	1	20,40 €	182
387119	★	T0	1	6,83 €	181
387125		T0	1	6,83 €	181
387219	★	T0	1	12,80 €	181
387225		T0	1	12,80 €	181
387319		T0	1	20,05 €	181
387325		T0	1	20,05 €	181
387419		T0	1	27,90 €	182
387425		T0	1	27,90 €	182
387519		T0	1	41,65 €	182
387525		T0	1	41,65 €	182

Suchregister

3	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
389119	★	T8	1	2,95 €	180
389125		T8	1	2,95 €	180
389219	★	T8	1	5,04 €	180
389225		T8	1	5,04 €	180
389319	★	T0	1	8,87 €	180
389325		T0	1	8,87 €	180
389419	★	T0	1	15,30 €	180
389425		T0	1	15,30 €	180
389519	★	T0	1	25,25 €	180
389525		T0	1	25,25 €	180
389819		T0	1	5,30 €	180
389825		T0	1	5,30 €	180
390199		T6	1	3,60 €	291
391619	★	T0	1	11,25 €	156
391625		T0	1	11,25 €	156
391719		T0	1	11,25 €	156
391814		T1	1	15,70 €	156
391819		T0	1	11,25 €	156
391860		T1	1	17,75 €	156
392360		T6	1	47,55 €	290
393803		T0	1	17,35 €	156
393819		T0	1	13,40 €	156
393825		T0	1	13,40 €	156
393914		T1	1	16,55 €	156
393919		T0	1	13,40 €	156
393960		T1	1	20,65 €	156
395500		T0	1	1,22 €	174, 255, 280, 313, 318
395569		T0	10	1,22 €	174, 255, 280, 313, 318
395600		T0	1	1,22 €	174, 255, 280, 313, 318
395669		T0	1	1,22 €	174, 255, 280, 313, 318
395700		T0	1	1,22 €	174, 255, 280, 313, 318
395769		T0	1	1,22 €	174, 255, 280, 313, 318
395800		T0	1	1,22 €	174, 255, 280, 313, 318
395869		T0	1	1,22 €	174, 255, 280, 313, 318
395900		T0	1	1,22 €	174, 255, 280, 313, 318
396502		T0	1	5,31 €	100, 287, 313, 318
396576		T0	1	2,64 €	100, 287, 313, 318
397619		T0	1	3,55 €	155
397625		T0	1	3,55 €	155
397819		T0	1	3,55 €	155
399898	Ausl.	T0	1	2,89 €	174, 255

4	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
400114		W1	1	17,10 €	281
400119		W1	1	12,80 €	281
400144		W1	1	12,80 €	281
400160		W1	1	17,10 €	281
400214		W1	1	24,30 €	281
400219		W1	1	16,40 €	281
400244		W1	1	16,40 €	281
400260		W1	1	24,30 €	281
400314		W1	1	47,65 €	281
400319		W1	1	36,45 €	281
400344		W1	1	36,45 €	281
400360		W1	1	47,65 €	281
400414		W1	1	75,60 €	281
400419		W1	1	56,80 €	281
400444		W1	1	56,80 €	281
400460		W1	1	75,60 €	281
430714		T1	1	8,64 €	126
430719		T0	1	6,91 €	126
430760		T1	1	10,55 €	126
430814		T1	1	8,64 €	126
430819		T0	1	6,91 €	126

4	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
430860		T1	1	10,55 €	126
430914		T1	1	8,64 €	126
430919		T0	1	6,91 €	126
430960		T1	1	10,55 €	126
431014		T1	1	7,03 €	124
431019		T0	1	5,54 €	124
431060		T1	1	9,16 €	124
431714		T1	1	8,64 €	127
431719		T0	1	6,91 €	127
431760		T1	1	10,55 €	127
431814		T1	1	8,64 €	127
431819		T0	1	6,91 €	127
431860		T1	1	10,55 €	127
432019		W1	1	11,10 €	120, 128
432025		W1	1	11,10 €	120, 128
432119	★	T8	1	3,97 €	22, 120
432125		T8	1	3,97 €	22, 120
432219		T0	1	5,53 €	122
432225		T0	1	5,53 €	122
432319		T0	1	7,85 €	121
432325		T0	1	7,85 €	121
432419	★	T0	1	10,40 €	22, 123, 131
432425		T0	1	10,40 €	22, 123, 131
432519	★	T0	1	7,55 €	22, 121
432525		T0	1	7,55 €	22, 121
432719		W1	1	11,25 €	124, 128
432725		W1	1	11,25 €	124, 128
432819		T8	1	5,28 €	22, 124
432825		T8	1	5,28 €	22, 124
432919		T0	1	6,91 €	127
432925		T0	1	6,91 €	127
433014		W1	1	12,10 €	120, 128
433019		W1	1	11,10 €	120, 128
433060		W1	1	14,70 €	120, 128
433114		T1	1	4,65 €	22, 120
433119		T8	1	3,97 €	22, 120
433160		T1	1	7,81 €	22, 120
433214		T1	1	7,02 €	122
433219		T0	1	5,53 €	122
433260		T1	1	10,35 €	122
433314		T1	1	9,52 €	121
433319		T0	1	7,85 €	121
433360		T1	1	11,50 €	121
433514		T1	1	7,71 €	22, 121
433519		T0	1	7,55 €	22, 121
433560		T1	1	11,15 €	22, 121
433714		W1	1	13,20 €	124, 128
433719		W1	1	11,25 €	124, 128
433760		W1	1	15,85 €	124, 128
433814		T1	1	6,04 €	22, 124
433819		T8	1	5,28 €	22, 124
433860		T1	1	9,16 €	22, 124
433919		T0	1	6,91 €	127
434119		T8	1	3,97 €	22, 120
434219		T0	1	5,53 €	122
434319		T0	1	7,85 €	121
434419		T0	1	10,40 €	22, 123, 131
434519		T0	1	7,55 €	22, 121
434614		T1	1	11,25 €	125
434619		T0	1	9,31 €	125
434660		T1	1	12,85 €	125
434719	★	T0	1	9,31 €	125
434725		T0	1	9,31 €	125
434791		T0	1	5,13 €	174, 255

Suchregister

4	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
434793		T0	1	5,13€	174, 255
434794		T0	1	5,13€	174, 255
434819		T8	1	5,28€	22, 124
435119		T0	1	6,91€	127
435125		T0	1	6,91€	127
435219		T0	1	6,91€	127
435225		T0	1	6,91€	127
435319		T0	1	6,91€	126
435325		T0	1	6,91€	126
435514		T1	1	10,85€	22, 123, 131
435519		T0	1	10,40€	22, 123, 131
435560		T1	1	14,10€	22, 123, 131
435819		T0	1	6,91€	126
435825		T0	1	6,91€	126
435919	★	T0	1	6,91€	126
435925		T0	1	6,91€	126
436019	★	T0	1	5,54€	124
436025		T0	1	5,54€	124
437314		E0	1	10,55€	129
437319		E0	1	8,19€	129
437360		E0	1	11,65€	129
437514		T1	1	10,85€	125
437519		T0	1	10,35€	125
437560		T1	1	14,00€	125
438519		T0	1	10,35€	125
438525		T0	1	10,35€	125
450019		T0	1	8,81€	171, 489
450025		T0	1	8,81€	171
450219		T0	1	15,95€	171, 489
450225		T0	1	15,95€	171
450319		T0	1	17,35€	171, 489
450325		T0	1	17,35€	171
450419		T0	1	15,95€	171, 489
450425		T0	1	15,95€	171
450519	Ausl.	T0	1	17,35€	171, 489
450525	Ausl.	T0	1	17,35€	171
450619		T0	1	15,95€	171, 489
450625		T0	1	15,95€	171
450719		T0	1	8,81€	172, 490
450725		T0	1	8,81€	172
451119	Ausl.	T0	1	10,15€	172, 490
451125	Ausl.	T0	1	10,15€	172
451219	Ausl.	T0	1	10,15€	172, 490
451325	Ausl.	T0	1	10,15€	172, 490
451419		T0	1	22,30€	172, 490
451425		T0	1	22,30€	172
451519		T0	1	15,95€	173, 491
451525		T0	1	15,95€	173
451619	Ausl.	T0	1	15,95€	173, 491
451625	Ausl.	T0	1	15,95€	173
451819		T0	1	8,81€	172, 490
451825		T0	1	8,81€	172
451919	Ausl.	T0	1	10,15€	173, 491
451925	Ausl.	T0	1	10,15€	173
452019	Ausl.	T0	1	10,15€	173, 491
452025	Ausl.	T0	1	10,15€	173
452119	Ausl.	T0	1	24,45€	173, 491
452125	Ausl.	T0	1	24,45€	173
452319	Ausl.	T0	1	15,95€	173, 491
452325	Ausl.	T0	1	15,95€	173
460619		T0	1	9,12€	161
460860		T6	1	170,50€	291
461819		T0	1	9,12€	161
461825		T0	1	9,12€	161

4	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
462119		T8	1	2,95€	188
462219		T8	1	5,04€	188
462319		T0	1	8,87€	188
462419		T0	1	15,30€	188
462519		T0	1	25,25€	189
464380		T0	1	5,82€	158, 250, 501
464381		T0	1	5,82€	158, 250, 501
464384		T0	1	5,82€	158, 250, 501
464387		T0	1	48,80€	158, 250, 501
464391		T0	1	5,82€	158, 250, 501
464614		T1	1	19,60€	158, 500
464619		T0	1	16,05€	158, 500
464660		T1	1	23,20€	158, 500
464919		T0	1	16,05€	158, 500
464925		T0	1	16,05€	158, 500
465226		T0	1	14,40€	21, 91
465236		T0	1	14,40€	21, 91
465583		T0	1	29,10€	93, 501
465701		T0	1	27,30€	91, 495
465702		T0	1	20,80€	91, 495
465706		T0	1	42,15€	21, 92, 495
465707		T0	1	27,30€	91, 496
465720		T0	1	22,80€	91, 494
466097		T0	1	45,55€	21, 95
466098		T0	1	31,95€	95
466099		T0	1	31,95€	21, 95
466919		T0	1	26,60€	95
467014		T0	1	31,35€	95
467019		T0	1	28,25€	95
468019		T0	1	11,10€	166
468025		T0	1	11,10€	166
468514		T1	1	16,45€	161, 166
468519		T0	1	12,30€	161, 166
468560		T1	1	18,65€	161, 166
468819		T0	1	62,20€	166
468825		T0	1	62,20€	166
468914		T1	1	15,15€	166
468919		T0	1	11,10€	166
468960		T1	1	17,40€	166
469119		T0	1	12,30€	161, 166
469125		T0	1	12,30€	161, 166
469314		T1	1	66,70€	166
469319		T0	1	62,20€	166
469360		T1	1	70,30€	166
470119	★	T0	1	6,83€	190
470125		T0	1	6,83€	190
470219		T0	1	12,80€	190
470225		T0	1	12,80€	190
470319		T0	1	20,05€	190
470325		T0	1	20,05€	190
470419		T0	1	27,90€	191
470425		T0	1	27,90€	191
470519		T0	1	41,65€	191
470525		T0	1	41,65€	191
471219	★	T0	1	12,80€	190
471225		T0	1	12,80€	190
471319		T0	1	20,05€	190
471325		T0	1	20,05€	190
471419		T0	1	27,90€	191
471425		T0	1	27,90€	191
471519		T0	1	41,65€	191
471525		T0	1	41,65€	191
472214		T1	1	18,40€	210
472219		T0	1	17,30€	210

Suchregister

4	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
472260		T1	1	25,15 €	210
472314		T1	1	29,95 €	210
472319		T0	1	29,15 €	210
472360		T1	1	39,95 €	210
473219		T0	1	12,80 €	190
473319		T0	1	20,05 €	190
473419		T0	1	27,90 €	191
473519		T0	1	41,65 €	191
474119		T0	1	6,83 €	190
474219		T0	1	12,80 €	190
474319		T0	1	20,05 €	190
474419		T0	1	27,90 €	191
474519		T0	1	41,65 €	191
475114		T1	1	41,40 €	217
475139		T1	1	41,40 €	217
475160		T1	1	41,40 €	217
475214		T1	1	75,70 €	217
475239		T1	1	75,70 €	217
475260		T1	1	75,70 €	217
475314		T1	1	115,50 €	217
475339		T1	1	115,50 €	217
475360		T1	1	115,50 €	217
475414		T1	1	165,00 €	217
475439		T1	1	165,00 €	217
475460		T1	1	165,00 €	217
475514		T1	1	250,00 €	217
475539		T1	1	250,00 €	217
475560		T1	1	250,00 €	217
475814		T1	1	75,70 €	217
475839		T1	1	75,70 €	217
475860		T1	1	75,70 €	217
476114		T1	1	11,25 €	210
476119		T0	1	10,85 €	210
476160		T1	1	15,30 €	210
476214		T1	1	18,40 €	210
476219		T0	1	17,30 €	210
476260		T1	1	25,15 €	210
476314		T1	1	29,95 €	210
476319		T0	1	29,15 €	210
476360		T1	1	39,95 €	210
478014		W1	1	19,65 €	195
478019		W1	1	18,35 €	195
478025		W1	1	18,35 €	195
478060		W1	1	24,10 €	195
478119	★	T8	1	2,95 €	188
478125		T8	1	2,95 €	188
478219	★	T8	1	5,04 €	188
478225		T8	1	5,04 €	188
478319	★	T0	1	8,87 €	188
478325		T0	1	8,87 €	188
478419	★	T0	1	15,30 €	188
478425		T0	1	15,30 €	188
478519	★	T0	1	25,25 €	189
478525		T0	1	25,25 €	189
478819		T0	1	5,30 €	188
478825		T0	1	5,30 €	188
480160		T6	1	41,25 €	292
480260		T6	1	62,60 €	292
480360		T6	1	144,00 €	292
484100		T0	1	20,40 €	191, 201
484119		T8	1	2,95 €	188
484219		T8	1	5,04 €	188
484319		T0	1	8,87 €	188
484419		T0	1	15,30 €	188

4	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
484519		T0	1	25,25 €	189
484819		T0	1	5,30 €	188
486100		T0	1	8,34 €	211
486114		T1	1	8,28 €	208
486119		T0	1	7,16 €	208
486160		T1	1	11,60 €	208
486214		T1	1	13,40 €	208
486219		T0	1	9,76 €	208
486260		T1	1	17,75 €	208
486314		T1	1	22,10 €	208
486319		T0	1	17,95 €	208
486360		T1	1	29,15 €	208
486414		T1	1	35,30 €	208
486419		T0	1	29,00 €	208
486460		T1	1	46,55 €	208
486514		T1	1	53,90 €	209
486519		T0	1	43,85 €	209
486560		T1	1	70,60 €	209
487803		T1	1	75,70 €	216
487815		T1	1	75,70 €	216
487819		T1	1	75,70 €	216
487860		T1	1	75,70 €	216
488114		T1	1	8,28 €	212
488119		T0	1	7,16 €	212
488160		T1	1	11,60 €	212
488214		T1	1	13,40 €	212
488219		T0	1	9,76 €	212
488260		T1	1	17,75 €	212
488314		T1	1	22,10 €	213
488319		T0	1	17,95 €	213
488360		T1	1	29,15 €	213
488814		T1	1	13,40 €	208
488819		T0	1	9,76 €	208
488860		T1	1	17,75 €	208
489103		T1	1	41,40 €	216
489115		T1	1	41,40 €	216
489119		T1	1	41,40 €	216
489160		T1	1	41,40 €	216
489203		T1	1	75,70 €	216
489215		T1	1	75,70 €	216
489219		T1	1	75,70 €	216
489260		T1	1	75,70 €	216
489303		T1	1	115,50 €	216
489315		T1	1	115,50 €	216
489319		T1	1	115,50 €	216
489360		T1	1	115,50 €	216
489403		T1	1	165,00 €	216
489415		T1	1	165,00 €	216
489419		T1	1	165,00 €	216
489460		T1	1	165,00 €	216
489503		T1	1	250,00 €	216
489515		T1	1	250,00 €	216
489519		T1	1	250,00 €	216
489560		T1	1	250,00 €	216

5	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
503119		T0	1	7,16 €	212
503125		T0	1	7,16 €	212
503219		T0	1	9,76 €	212
503225		T0	1	9,76 €	212
503319		T0	1	17,95 €	213
503325		T0	1	17,95 €	213
510501		T5	1	5,29 €	183, 326
512119	★	T5	1	13,20 €	192, 327

Suchregister

5	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
512219	★	T5	1	23,85 €	192, 327
512319		T5	1	37,90 €	192, 327
512400		T0	1	13,80 €	213
512403		T0	1	9,92 €	212
512499		T0	1	22,80 €	213
512503		T0	1	13,45 €	212
512599		T0	1	32,35 €	213
512603		T0	1	24,90 €	213
512699		T0	1	42,00 €	213
513219		T0	1	17,30 €	210
513225		T0	1	17,30 €	210
513319		T0	1	29,15 €	210
513325		T0	1	29,15 €	210
514119		T0	1	10,85 €	210
514125		T0	1	10,85 €	210
514219		T0	1	17,30 €	210
514225		T0	1	17,30 €	210
514319		T0	1	29,15 €	210
514325		T0	1	29,15 €	210
515119		T0	1	7,16 €	208
515125		T0	1	7,16 €	208
515219		T0	1	9,76 €	208
515225		T0	1	9,76 €	208
515319		T0	1	17,95 €	208
515325		T0	1	17,95 €	208
515419		T0	1	29,00 €	208
515425		T0	1	29,00 €	208
515519		T0	1	43,85 €	209
515525		T0	1	43,85 €	209
515819		T0	1	9,76 €	208
515825		T0	1	9,76 €	208
515990		W1	1	4,34 €	118, 129, 230, 235
516314		W1	1	82,00 €	279
516319		W1	1	75,60 €	279
516344		W1	1	75,60 €	279
516360		W1	1	82,00 €	279
516514		W1	1	27,65 €	279
516519		W1	1	21,15 €	279
516544		W1	1	21,15 €	279
516560		W1	1	27,65 €	279
516614		W1	1	31,15 €	279
516619		W1	1	24,75 €	279
516644		W1	1	24,75 €	279
516660		W1	1	31,15 €	279
516914		W1	1	27,65 €	279
516919		W1	1	21,15 €	279
516944		W1	1	21,15 €	279
516960		W1	1	27,65 €	279
518114		T1	1	4,35 €	157
518119		T0	1	3,31 €	157
518160		T1	1	6,33 €	157
518214		T1	1	17,85 €	157
518219		T0	1	12,65 €	157
518260		T1	1	20,50 €	157
518314		W1	1	10,20 €	280
518319		W1	1	7,18 €	280
518344		W1	1	7,18 €	280
518360		W1	1	10,20 €	280
518519	★	T0	1	3,31 €	157
518525		T0	1	3,31 €	157
518619		T0	1	12,65 €	157
518625		T0	1	12,65 €	157
519119	★	T5	1	13,20 €	183, 326
519125		T5	1	13,20 €	183, 326

5	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
519219	★	T5	1	23,85 €	183, 326
519225		T5	1	23,85 €	183, 326
519319		T5	1	37,90 €	183, 326
519325		T5	1	37,90 €	183, 326
5197005		BG	1	95,10 €	700
5197055		BG	1	106,50 €	700
5197100		BG	1	93,80 €	700
5197104		BG	1	93,80 €	700
520427		Z6	1	10,90 €	342
520619		Z6	1	12,85 €	343
521044		Z5	1	31,95 €	343
522175		W0	1	33,30 €	316
522177		W0	1	33,65 €	319
526129		Z7	1	17,85 €	343
533591		T0	1	1,53 €	100
533963		W0	1	4,68 €	316, 319
534719		E0	1	11,75 €	23, 145
534725		E0	1	11,75 €	23, 145
534819		E0	1	11,75 €	145
534825		E0	1	11,75 €	145
534919		E0	1	11,75 €	145
534925		E0	1	11,75 €	145
535060		T5	1	1,98 €	183, 192, 327
535160		T5	1	1,44 €	183, 192, 327
535814		E0	1	17,15 €	145
535819		E0	1	11,75 €	145
535860		E0	1	17,50 €	145
536061		W0	1	3,67 €	316, 319
536114		E0	1	17,15 €	145
536119		E0	1	11,75 €	145
536160		E0	1	17,50 €	145
536214		E0	1	17,15 €	23, 145
536219		E0	1	11,75 €	23, 145
536260		E0	1	17,50 €	23, 145
536302		E8	1	84,30 €	89
536304		E0	1	94,10 €	89
536400		E0	1	88,00 €	21, 89
536401		E0	1	95,20 €	21, 89
537100		E0	1	186,00 €	89
538000		E0	1	74,80 €	68
538200		E0	1	74,80 €	68
538719		T0	1	8,29 €	131
538819		E0	1	8,19 €	129
539014		E0	1	12,55 €	134
539019		E0	1	8,19 €	134
539060		E0	1	17,65 €	134
539214		E0	1	12,55 €	134
539219		E0	1	8,19 €	134
539260		E0	1	17,65 €	134
539319		E0	1	8,19 €	134
539419		E0	1	8,19 €	134
539591		T0	1	6,16 €	100
5401011		BD	10	12,00 €	698
5401021		BD	10	12,00 €	698
5401111		BD	10	12,00 €	698
5402010		BD	10	6,02 €	698
542895		E0	1	6,13 €	100, 410, 445
5435108		BD	1	60,20 €	697
5435118		BD	1	72,00 €	697
5435128		BD	1	78,20 €	697
5435138		BD	1	96,30 €	697
5435148		BD	1	119,90 €	697
544819		E4	1	93,10 €	444
544829		E4	1	77,60 €	444

Suchregister

5	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
544890		E4	1	116,50 €	444
544894		E4	1	88,60 €	444
5504000		BD	1	66,20 €	695
5504003		BD	1	66,20 €	695
550619		E4	1	11,85 €	415, 417, 592
5507000		BD	1	72,00 €	695
5507003		BD	1	72,00 €	695
550892		E0	1	1,70 €	100
550992		E0	1	1,70 €	100
5510020		BD	1	119,90 €	695
5510023		BD	1	119,90 €	695
551092		E0	1	3,81 €	100
551192		E0	1	3,81 €	100
551292		E0	1	3,81 €	100
5519080		BD	1	54,20 €	695
5519084		BD	1	54,20 €	695
5522010		BD	1	19,25 €	696
5522020		BD	1	19,25 €	696
5526010		BD	1	21,70 €	696
5526019		BD	1	21,70 €	696
5532020		BD	1	34,90 €	696
5532021		BD	1	34,90 €	696
5580060		BD	1	9,63 €	695, 696
5580069		BD	1	9,63 €	695, 696
5580080		BD	1	25,30 €	695
5580088		BD	1	25,30 €	695, 696
5586150		BD	10	5,52 €	701
5586155		BD	5	8,57 €	701
565119		E4	1	74,80 €	407
565219		E4	1	137,00 €	407
565291		E4	1	13,00 €	410
565426		E4	1	147,50 €	408
565495		E4	1	111,00 €	410
565619		E4	1	160,50 €	408
567119		T0	1	8,29 €	131
567125		T0	1	8,29 €	131
567219		E0	1	8,19 €	129
567225		E0	1	8,19 €	129
567419		E0	1	8,19 €	134
567425		E0	1	8,19 €	134
567519		E0	1	8,19 €	134
567525		E0	1	8,19 €	134
569814		T1	1	13,30 €	131
569819		T0	1	8,29 €	131
569860		T1	1	17,95 €	131
573814		E0	1	35,85 €	276, 402
573819		E0	1	29,00 €	276, 402
573844		E0	1	29,00 €	276, 402
573860		E0	1	35,85 €	276, 402
575897		E0	1	104,00 €	80, 401
576397		E0	1	69,10 €	391, 553
576398		E0	1	64,60 €	87, 391, 584
577099		E0	1	169,50 €	80, 401
580691		E0	1	59,30 €	86, 390
5863050		BD	1	483,00 €	699
5863502		BD	1	471,00 €	699
5863503		BD	1	471,00 €	699
5863572		BD	1	411,00 €	699
5863573		BG	1	398,00 €	699
5863744		BD	1	483,00 €	699
587090		E0	1	97,10 €	94
587091		E0	1	97,10 €	94
587092		E0	1	97,10 €	94
587093		E0	1	97,10 €	94

5	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
587095		E0	1	30,55 €	155
587096		E0	1	30,55 €	155
587419		E0	1	20,05 €	155
587425		E0	1	20,05 €	155
5940010		BG	1	24,85 €	702
5940013		BG	1	27,30 €	702
5940015		BG	1	26,10 €	702
5940021		BG	1	26,35 €	702
5940023		BG	1	32,25 €	702
5940044		BG	1	28,25 €	702
5940110		BG	1	27,60 €	702
5940111		BG	1	27,60 €	702
5940112		BG	1	27,60 €	702
5940113		BG	1	35,25 €	702
5940150		BG	1	28,75 €	702
5940310		BG	1	27,60 €	702
5940311		BG	1	27,60 €	702
5951678		BG	1	34,00 €	702
5951679		BG	1	34,00 €	702

6	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
616719		X7	1	216,00 €	153, 581
616725		X7	1	216,00 €	153, 581
616790		X8	1	24,95 €	153, 581
616814		X7	1	220,00 €	153, 581
616819		X7	1	216,00 €	153, 581
616860		X7	1	222,00 €	153, 581
617119		X7	1	106,50 €	148, 573
617125		X7	1	106,50 €	148, 573
617219		X7	1	116,00 €	147, 573
617225		X7	1	116,00 €	147, 573
617419		X7	1	135,50 €	148, 574
617425		X7	1	135,50 €	148, 574
617519		X7	1	184,00 €	146, 575
617525		X7	1	184,00 €	146, 575
618419		X7	1	24,40 €	149
619119		X7	1	2,62 €	151, 576
619125		X7	1	2,62 €	151, 576
619219		X7	1	5,23 €	152, 577
619225		X7	1	5,23 €	152, 577
619319		X7	1	4,59 €	152, 576
619419		X7	1	4,59 €	152, 576
619425		X7	1	4,59 €	152, 576
619519		X7	1	5,90 €	149, 577
619719		X7	1	5,90 €	149, 577
619725		X7	1	5,90 €	149, 577
625114		X7	1	3,28 €	151, 576
625119		X7	1	2,62 €	151, 576
625199		X7	1	75,50 €	151, 576
625214		X7	1	5,90 €	152, 577
625219		X7	1	4,59 €	152, 577
625299		X7	1	85,10 €	152, 577
625519		X7	1	5,90 €	152, 576
627514		X7	1	111,50 €	148, 573
627519		X7	1	110,50 €	148, 573
627560		X7	1	113,50 €	148, 573
627614		X7	1	121,50 €	147, 573
627619		X7	1	121,00 €	147, 573
627660		X7	1	123,50 €	147, 573
627814		X7	1	143,50 €	148, 574
627819		X7	1	142,00 €	148, 574
627860		X7	1	145,50 €	148, 574
627914		X7	1	185,50 €	146, 575
627919		X7	1	184,00 €	146, 575

Suchregister

6	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
627960		X7	1	188,00 €	146, 575
630419		X7	1	133,50 €	587
630425		X7	1	133,50 €	587
630614		X7	1	135,50 €	587
630619		X7	1	133,50 €	587
630660		X7	1	137,50 €	587
630719		X7	1	154,00 €	590
630819		X7	1	130,50 €	416, 591
630919		X7	1	144,00 €	417, 591
631719		X7	1	132,50 €	441, 586
631725		X7	1	133,50 €	441, 586
632515		X7	1	218,00 €	409, 586
632519		X7	1	218,00 €	409, 586
632569		X7	1	233,00 €	409, 586
632714		X7	1	142,50 €	441, 586
632719		X7	1	141,50 €	441, 586
632760		X7	1	144,50 €	441, 586
639110		X8	1	2,35 €	585
639125		X7	1	44,45 €	582
639126		X7	1	44,45 €	582
639150		X8	1	2,35 €	585
639178		X8	1	3,33 €	585
639180		X8	1	2,35 €	585
663991		X7	1	268,00 €	593
668990		X8	1	74,10 €	538
670802		X7	1	43,75 €	596
670804		X7	1	63,00 €	596
671198		X7	1	74,20 €	597
671199		X7	1	79,90 €	597
671298		X7	1	82,50 €	597
671299		X7	1	88,10 €	597
689701		X8	1	1,30 €	598
689702		X8	1	1,05 €	598

7	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
720960		EQ	1	176,50 €	475
733420		EU	1	14,90 €	480
733490		EU	1	52,90 €	482
733495		EU	1	63,70 €	482
733500		EU	1	66,50 €	482
733510		EU	1	92,20 €	487
733540		EU	1	192,00 €	487
733570		EU	1	90,20 €	480
733650		EU	1	71,00 €	480
733670		EU	1	14,90 €	480
735000		EU	1	638,00 €	477
735040		EU	1	175,00 €	478
735070		EU	1	41,45 €	481
735080		EU	1	40,65 €	481
735090		EU	1	40,65 €	481
735100		EU	1	41,90 €	481
735150		EU	1	100,50 €	481
735200		EU	1	827,00 €	486
735220		EU	1	306,00 €	485
735230		EU	1	565,00 €	485
735240		EU	1	249,00 €	485
735250		EU	1	267,00 €	485
735260		EU	1	359,00 €	485
735270		EU	1	262,00 €	486
735290		EU	1	758,00 €	485
735300		EU	1	171,50 €	480
735310		EU	1	138,50 €	480
735330		EU	1	119,90 €	480
735340		EU	1	106,00 €	480

7	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
735370		EU	1	188,50 €	479
735380		EU	1	165,50 €	479
735430		EU	1	137,50 €	479
735480		EU	1	74,90 €	480
735490		EU	1	87,50 €	480
735510		EU	1	4.039,00 €	486
735520		EU	1	529,00 €	486
740010		ES	1	119,50 €	475
740020		ES	1	68,70 €	475
740080		ES	1	40,50 €	476

A	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9A15035		D3	1	29,20 €	648
A9A15212		D3	1	63,80 €	648
A9A15215		D3	1	79,80 €	648
A9A15218		D3	1	87,90 €	648
A9A15219		D3	1	106,00 €	648
A9A15220		D3	1	145,50 €	648
A9A15222		D3	1	163,50 €	648
A9A15310		D3	1	24,45 €	648
A9A26476		D7	1	52,10 €	607, 634
A9A26904		D7	1	27,00 €	607, 634
A9A26905		D7	1	27,00 €	607
A9A26906		D7	1	41,95 €	607
A9A26907		D7	1	41,10 €	607, 634
A9A26909		D7	1	53,80 €	607, 634
A9A26914		D7	1	28,40 €	607
A9A26915		D7	1	28,40 €	607
A9A26916		D7	1	44,00 €	607
A9A26917		D7	1	43,15 €	607
A9A26919		D7	1	56,50 €	607
A9A26946		D7	1	72,70 €	607, 634
A9A26960		D7	1	92,40 €	607, 634
A9A26963		D7	1	129,90 €	607
A9A26969		D7	1	157,00 €	607
A9A26970		D7	1	51,10 €	614
A9A26975		D7	1	19,60 €	614
A9A26976		D7	1	24,10 €	614
A9A26981		D7	1	67,80 €	614
A9A27062		D7	1	15,25 €	614, 646
A9C20132		D3	1	63,10 €	646
A9C20134		D3	1	82,30 €	646
A9C20731		D3	1	55,10 €	646
A9C20732		D3	1	59,10 €	646
A9C20736		D3	1	68,80 €	646
A9C20833		D3	1	65,70 €	646
A9C20834		D3	1	72,50 €	646
A9C20838		D3	1	82,00 €	646
A9C20842		D3	1	124,00 €	646
A9C20843		D3	1	144,00 €	646
A9C20844		D3	1	158,00 €	646
A9C20863		D3	1	189,00 €	646
A9C20864		D3	1	208,00 €	646
A9C20867		D3	1	237,00 €	646
A9C20884		D3	1	465,00 €	646
A9C22012		D3	1	51,80 €	646
A9C22111		D3	1	43,40 €	646
A9C22112		D3	1	52,90 €	646
A9C22115		D3	1	51,90 €	646
A9C22711		D3	1	41,70 €	646
A9C22712		D3	1	51,80 €	646
A9C22715		D3	1	51,80 €	646
A9C22740		D3	1	186,00 €	646
A9C22763		D3	1	245,00 €	646

Suchregister

A	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9C22814		D3	1	75,30 €	646
A9C24740		D3	1	163,00 €	646
A9C24763		D3	1	214,00 €	646
A9C30011		D3	1	41,50 €	645
A9C30111		D3	1	41,75 €	645
A9C30112		D3	1	51,50 €	645
A9C30114		D3	1	85,90 €	645
A9C30211		D3	1	41,75 €	645
A9C30212		D3	1	51,50 €	645
A9C30811		D3	1	39,05 €	645
A9C30812		D3	1	51,10 €	645
A9C30814		D3	1	81,40 €	645
A9C30831		D3	1	52,60 €	645
A9C33111		D3	1	78,90 €	645
A9C33211		D3	1	80,10 €	645
A9C33811		D3	1	76,50 €	645
A9C61210		D3	1	297,00 €	652
A9C61216		D3	1	275,00 €	652
A9C61225		D3	1	305,00 €	652
A9C61240		D3	1	354,00 €	652
A9C61310		D3	1	302,00 €	652
A9C61316		D3	1	299,00 €	652
A9C61325		D3	1	323,00 €	652
A9C61340		D3	1	372,00 €	652
A9C61410		D3	1	399,00 €	652
A9C61416		D3	1	379,00 €	652
A9C61425		D3	1	422,00 €	652
A9C61440		D3	1	491,00 €	652
A9C61463		D3	1	528,00 €	652
A9C62210		D3	1	308,00 €	652
A9C62216		D3	1	293,00 €	652
A9C62225		D3	1	335,00 €	652
A9C62240		D3	1	368,00 €	652
A9C62263		D3	1	451,00 €	652
A9C62310		D3	1	327,00 €	652
A9C62316		D3	1	321,00 €	652
A9C62325		D3	1	354,00 €	652
A9C62340		D3	1	387,00 €	652
A9C62363		D3	1	451,00 €	652
A9C62410		D3	1	429,00 €	652
A9C62416		D3	1	411,00 €	652
A9C62425		D3	1	467,00 €	652
A9C62440		D3	1	506,00 €	652
A9C62463		D3	1	592,00 €	652
A9C63210		D3	1	336,00 €	653
A9C63216		D3	1	323,00 €	653
A9C63225		D3	1	368,00 €	653
A9C63310		D3	1	356,00 €	653
A9C63316		D3	1	340,00 €	653
A9C63325		D3	1	387,00 €	653
A9C63425		D3	1	506,00 €	653
A9C64210		D3	1	327,00 €	653
A9C64216		D3	1	314,00 €	653
A9C64325		D3	1	372,00 €	653
A9C64410		D3	1	455,00 €	653
A9C64416		D3	1	439,00 €	653
A9C65210		D3	1	356,00 €	654
A9C65216		D3	1	337,00 €	654
A9C65225		D3	1	382,00 €	654
A9C65316		D3	1	358,00 €	654
A9C65325		D3	1	406,00 €	654
A9C65340		D3	1	444,00 €	654
A9C65410		D3	1	494,00 €	654
A9C65416		D3	1	472,00 €	654
A9C65425		D3	1	537,00 €	654
A9C65440		D3	1	590,00 €	654
A9C66210		D3	1	382,00 €	654
A9C66216		D3	1	372,00 €	654
A9C66225		D3	1	421,00 €	654
A9C66310		D3	1	407,00 €	654
A9C66316		D3	1	395,00 €	654
A9C66325		D3	1	444,00 €	654
A9C66410		D3	1	537,00 €	654
A9C66416		D3	1	520,00 €	654
A9C66425		D3	1	590,00 €	654
A9C70112		D3	1	290,00 €	651
A9C70114		D3	1	299,00 €	651
A9C70122		D3	1	318,00 €	651
A9C70124		D3	1	318,00 €	651
A9C70132		D3	1	372,00 €	650
A9C70134		D3	1	372,00 €	650
A9C70342		D3	1	364,00 €	650
A9C70344		D3	1	364,00 €	650
A9D07606		D8	1	194,50 €	623
A9D07610		D8	1	181,00 €	623
A9D07616		D8	1	168,50 €	623
A9D07620		D8	1	181,00 €	623
A9D07632		D8	6	204,00 €	623
A9D32606		D8	1	169,90 €	622
A9D32610		D8	1	164,50 €	622
A9D32613		D8	1	158,00 €	622
A9D32616		D8	1	149,90 €	622
A9D32620		D8	1	164,50 €	622
A9D32625		D8	1	176,50 €	622
A9D32632		D8	1	181,00 €	622
A9D37606		D8	1	190,50 €	623
A9D37610		D8	1	183,00 €	623
A9D37616		D8	1	179,00 €	623
A9D37620		D8	1	193,50 €	623
A9D37625		D8	6	201,00 €	623
A9D37632		D8	1	204,00 €	623
A9D56606		D8	1	151,50 €	622
A9D56610		D8	1	148,50 €	622
A9D56613		D8	1	144,00 €	622
A9D56616		D8	1	138,00 €	622
A9D56620		D8	1	144,00 €	622
A9D56625		D8	1	158,00 €	622
A9D56632		D8	1	179,50 €	622
A9E18031		D3	1	19,10 €	648
A9E18032		D3	1	20,15 €	648
A9E18033		D3	1	31,55 €	648
A9E18036		D3	1	38,00 €	648
A9E18037		D3	1	38,00 €	648
A9E18038		D3	1	38,00 €	648
A9E18070		D3	1	34,20 €	647
A9E18072		D3	1	41,30 €	647
A9E18073		D3	1	37,85 €	647
A9E21180		D3	1	163,00 €	649
A9F03106		D0	1	17,90 €	605, 615
A9F03110		D0	1	15,75 €	605, 615
A9F03113		D0	1	15,75 €	605, 615
A9F03116		D0	1	11,00 €	605, 615
A9F03120		D0	1	16,15 €	605, 615
A9F03125		D0	1	17,65 €	605, 615
A9F03132		D0	1	20,60 €	605, 615
A9F03140		D0	1	25,25 €	605, 615
A9F03150		D0	1	31,75 €	605, 615
A9F03163		D0	1	39,05 €	605, 615

Suchregister

A	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9F03206		D0	1	71,00 €	605
A9F03210		D0	1	62,10 €	605
A9F03213		D0	1	62,10 €	605
A9F03216		D0	1	58,10 €	605
A9F03220		D0	1	64,80 €	605
A9F03225		D0	1	71,00 €	605
A9F03232		D0	1	79,70 €	605
A9F03240		D0	1	104,00 €	605
A9F03250		D0	1	125,00 €	605
A9F03263		D0	1	149,00 €	605
A9F03306		D0	1	97,70 €	605
A9F03310		D0	1	84,90 €	605
A9F03313		D0	4	84,90 €	605
A9F03316		D0	1	76,00 €	605
A9F03320		D0	1	90,10 €	605
A9F03325		D0	1	97,70 €	605
A9F03332		D0	1	109,50 €	605
A9F03340		D0	1	142,50 €	605
A9F03350		D0	1	168,50 €	605
A9F03363		D0	1	203,00 €	605
A9F03406		D0	1	145,00 €	605
A9F03410		D0	1	128,00 €	605
A9F03413		D0	1	128,00 €	605
A9F03416		D0	3	119,90 €	605
A9F03420		D0	1	133,00 €	605
A9F03425		D0	1	143,50 €	605
A9F03432		D0	3	161,50 €	605
A9F03440		D0	1	215,00 €	605
A9F03450		D0	1	265,00 €	605
A9F03463		D0	1	311,00 €	605
A9F04101		D0	1	33,70 €	606
A9F04102		D0	1	33,70 €	606
A9F04103		D0	1	33,70 €	606
A9F04104		D0	1	33,70 €	606
A9F04106		D0	1	33,70 €	606
A9F04110		D0	1	29,50 €	606
A9F04113		D0	1	29,40 €	606
A9F04116		D0	1	28,05 €	606
A9F04120		D0	1	29,90 €	606
A9F04125		D0	1	33,35 €	606
A9F04132		D0	1	38,20 €	606
A9F04140		D0	1	48,15 €	606
A9F04150		D0	1	60,20 €	606
A9F04163		D0	1	71,60 €	606
A9F04201		D0	1	99,90 €	606
A9F04202		D0	1	99,70 €	606
A9F04203		D0	1	99,70 €	606
A9F04204		D0	1	99,60 €	606
A9F04206		D0	1	99,50 €	606
A9F04210		D0	1	88,20 €	606
A9F04213		D0	1	88,20 €	606
A9F04216		D0	1	81,20 €	606
A9F04220		D0	1	90,10 €	606
A9F04225		D0	1	98,50 €	606
A9F04232		D0	1	110,50 €	606
A9F04240		D0	1	139,50 €	606
A9F04250		D0	6	172,00 €	606
A9F04263		D0	1	207,00 €	606
A9F04301		D0	1	149,00 €	606
A9F04302		D0	1	145,50 €	606
A9F04303		D0	1	147,00 €	606
A9F04304		D0	1	147,00 €	606
A9F04306		D0	1	145,50 €	606
A9F04310		D0	1	130,50 €	606
A9F04313		D0	1	130,50 €	606
A9F04316		D0	1	119,00 €	606
A9F04320		D0	1	134,50 €	606
A9F04325		D0	1	145,50 €	606
A9F04332		D0	1	167,00 €	606
A9F04340		D0	1	207,00 €	606
A9F04350		D0	1	251,00 €	606
A9F04363		D0	1	298,00 €	606
A9F04406		D0	1	197,50 €	606
A9F04410		D0	3	172,00 €	606
A9F04413		D0	1	172,00 €	606
A9F04416		D0	1	160,50 €	606
A9F04420		D0	1	176,00 €	606
A9F04425		D0	1	186,50 €	606
A9F04432		D0	1	209,00 €	606
A9F04440		D0	3	271,00 €	606
A9F04450		D0	3	327,00 €	606
A9F04463		D0	1	384,00 €	606
A9F05101		D0	1	44,35 €	607
A9F05102		D0	1	43,35 €	607
A9F05103		D0	1	43,15 €	607
A9F05104		D0	1	42,90 €	607
A9F05106		D0	1	42,50 €	607
A9F05110		D0	1	37,15 €	607
A9F05116		D0	1	33,35 €	607
A9F05120		D0	1	39,35 €	607
A9F05125		D0	1	42,60 €	607
A9F05132		D0	1	46,05 €	607
A9F05140		D0	1	56,50 €	607
A9F05150		D0	1	71,10 €	607
A9F05163		D0	1	86,50 €	607
A9F05301		D0	1	172,50 €	607
A9F05302		D0	1	172,00 €	607
A9F05303		D0	1	172,00 €	607
A9F05304		D0	4	168,50 €	607
A9F05306		D0	1	161,50 €	607
A9F05310		D0	4	144,50 €	607
A9F05316		D0	1	138,00 €	607
A9F05320		D0	1	145,50 €	607
A9F05325		D0	1	163,50 €	607
A9F05332		D0	1	166,00 €	607
A9F05340		D0	1	184,50 €	607
A9F05350		D0	1	277,00 €	607
A9F05363		D0	1	309,00 €	607
A9F06106		D0	1	23,05 €	608
A9F06110		D0	1	21,35 €	608
A9F06113		D0	1	21,35 €	608
A9F06116		D0	1	13,30 €	608
A9F06120		D0	1	20,30 €	608
A9F06125		D0	1	21,65 €	608
A9F06132		D0	1	24,95 €	608
A9F06140		D0	1	35,85 €	608
A9F06150		D0	1	46,45 €	608
A9F06163		D0	1	55,50 €	608
A9F06206		D0	1	80,80 €	609
A9F06210		D0	1	71,70 €	609
A9F06213		D0	1	71,70 €	609
A9F06216		D0	1	60,70 €	609
A9F06220		D0	6	68,60 €	609
A9F06225		D0	1	76,20 €	609
A9F06232		D0	1	88,10 €	609
A9F06240		D0	1	106,00 €	609
A9F06250		D0	1	136,50 €	609
A9F06263		D0	1	161,50 €	609

Suchregister

A	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9F06306		D0	1	119,50 €	610
A9F06310		D0	1	110,50 €	610
A9F06313		D0	1	110,50 €	610
A9F06316		D0	1	92,70 €	610
A9F06320		D0	1	101,00 €	610
A9F06325		D0	1	106,50 €	610
A9F06332		D0	1	128,50 €	610
A9F06340		D0	4	187,00 €	610
A9F06350		D0	1	228,00 €	610
A9F06363		D0	1	276,00 €	610
A9F06406		D0	1	173,50 €	611
A9F06410		D0	1	157,50 €	611
A9F06413		D0	1	157,50 €	611
A9F06416		D0	1	152,00 €	611
A9F06420		D0	1	162,00 €	611
A9F06425		D0	1	173,50 €	611
A9F06432		D0	1	202,00 €	611
A9F06440		D0	1	243,00 €	611
A9F06450		D0	1	297,00 €	611
A9F06463		D0	1	359,00 €	611
A9F06606		D0	1	70,40 €	609
A9F06610		D0	6	63,40 €	609
A9F06613		D0	1	63,40 €	609
A9F06616		D0	1	54,70 €	609
A9F06620		D0	1	61,80 €	609
A9F06625		D0	1	67,60 €	609
A9F06632		D0	1	78,90 €	609
A9F06640		D0	1	92,40 €	609
A9F06650		D0	1	119,00 €	609
A9F06663		D0	1	141,50 €	609
A9F07101		D0	1	46,50 €	608
A9F07102		D0	1	45,85 €	608
A9F07103		D0	1	45,85 €	608
A9F07104		D0	1	45,75 €	608
A9F07106		D0	1	45,00 €	608
A9F07110		D0	1	36,80 €	608
A9F07113		D0	1	36,90 €	608
A9F07116		D0	1	36,30 €	608
A9F07120		D0	1	36,90 €	608
A9F07125		D0	1	40,85 €	608
A9F07132		D0	1	45,00 €	608
A9F07140		D0	1	52,30 €	608
A9F07150		D0	1	62,00 €	608
A9F07163		D0	1	76,30 €	608
A9F07170		D0	1	49,50 €	608
A9F07201		D0	1	125,00 €	609
A9F07202		D0	1	122,00 €	609
A9F07203		D0	1	121,50 €	609
A9F07204		D0	1	119,90 €	609
A9F07206		D0	1	119,50 €	609
A9F07210		D0	1	109,90 €	609
A9F07213		D0	1	109,90 €	609
A9F07216		D0	1	107,00 €	609
A9F07220		D0	1	109,50 €	609
A9F07225		D0	1	119,50 €	609
A9F07232		D0	1	122,00 €	609
A9F07240		D0	1	155,50 €	609
A9F07250		D0	1	169,00 €	609
A9F07263		D0	1	206,00 €	609
A9F07270		D0	1	119,50 €	609
A9F07301		D0	1	166,50 €	610
A9F07302		D0	1	164,00 €	610
A9F07303		D0	1	162,50 €	610
A9F07304		D0	1	162,00 €	610

A	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9F07306		D0	1	157,50 €	610
A9F07310		D0	1	148,50 €	610
A9F07313		D0	4	144,50 €	610
A9F07316		D0	1	136,50 €	610
A9F07320		D0	1	142,00 €	610
A9F07325		D0	1	152,50 €	610
A9F07332		D0	1	163,50 €	610
A9F07340		D0	1	229,00 €	610
A9F07350		D0	1	274,00 €	610
A9F07363		D0	1	333,00 €	610
A9F07370		D0	4	184,50 €	610
A9F07401		D0	1	238,00 €	611
A9F07402		D0	1	234,00 €	611
A9F07403		D0	1	233,00 €	611
A9F07404		D0	1	228,00 €	611
A9F07406		D0	1	226,00 €	611
A9F07410		D0	1	209,00 €	611
A9F07413		D0	1	209,00 €	611
A9F07416		D0	1	190,50 €	611
A9F07420		D0	3	211,00 €	611
A9F07425		D0	3	228,00 €	611
A9F07432		D0	1	231,00 €	611
A9F07440		D0	1	301,00 €	611
A9F07450		D0	3	359,00 €	611
A9F07463		D0	3	407,00 €	611
A9F07470		D0	1	238,00 €	611
A9F07601		D0	1	110,50 €	609
A9F07602		D0	1	108,50 €	609
A9F07603		D0	1	107,50 €	609
A9F07604		D0	1	106,00 €	609
A9F07606		D0	1	105,00 €	609
A9F07610		D0	1	97,20 €	609
A9F07613		D0	1	98,30 €	609
A9F07616		D0	1	95,70 €	609
A9F07620		D0	1	98,70 €	609
A9F07625		D0	1	108,00 €	609
A9F07632		D0	1	108,50 €	609
A9F07640		D0	1	137,50 €	609
A9F07650		D0	1	151,00 €	609
A9F07663		D0	1	182,50 €	609
A9F08101		D0	1	45,10 €	608
A9F08102		D0	1	45,10 €	608
A9F08103		D0	1	44,70 €	608
A9F08104		D0	12	44,00 €	608
A9F08106		D0	1	43,25 €	608
A9F08110		D0	1	38,65 €	608
A9F08113		D0	1	37,70 €	608
A9F08116		D0	1	35,95 €	608
A9F08120		D0	1	40,15 €	608
A9F08125		D0	1	45,20 €	608
A9F08132		D0	1	47,65 €	608
A9F08140		D0	1	56,40 €	608
A9F08150		D0	1	69,10 €	608
A9F08163		D0	1	83,60 €	608
A9F08170		D0	1	46,15 €	608
A9F08201		D0	1	118,00 €	610
A9F08202		D0	1	114,50 €	610
A9F08203		D0	1	114,00 €	610
A9F08204		D0	1	113,00 €	610
A9F08206		D0	1	111,50 €	610
A9F08210		D0	1	99,70 €	610
A9F08213		D0	1	98,50 €	610
A9F08216		D0	1	91,00 €	610
A9F08220		D0	1	102,50 €	610

Suchregister

A	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9F08225		D0	1	110,50 €	610
A9F08232		D0	1	113,50 €	610
A9F08240		D0	1	127,50 €	610
A9F08250		D0	1	162,00 €	610
A9F08263		D0	1	189,00 €	610
A9F08270		D0	1	118,50 €	610
A9F08301		D0	1	173,50 €	611
A9F08302		D0	1	169,50 €	611
A9F08303		D0	1	168,50 €	611
A9F08304		D0	1	168,00 €	611
A9F08306		D0	1	166,50 €	611
A9F08310		D0	4	149,00 €	611
A9F08313		D0	4	149,00 €	611
A9F08316		D0	1	136,50 €	611
A9F08320		D0	1	146,00 €	611
A9F08325		D0	1	164,00 €	611
A9F08332		D0	1	181,00 €	611
A9F08340		D0	1	209,00 €	611
A9F08350		D0	4	274,00 €	611
A9F08363		D0	1	304,00 €	611
A9F08403		D0	1	227,00 €	612
A9F08404		D0	1	226,00 €	612
A9F08406		D0	1	227,00 €	612
A9F08410		D0	1	201,00 €	612
A9F08413		D0	33	206,00 €	612
A9F08416		D0	1	184,00 €	612
A9F08420		D0	1	202,00 €	612
A9F08425		D0	1	212,00 €	612
A9F08432		D0	3	247,00 €	612
A9F08440		D0	1	263,00 €	612
A9F08450		D0	1	293,00 €	612
A9F08463		D0	3	328,00 €	612
A9F08470		D0	1	237,00 €	612
A9FDD225		DX	1	230,00 €	635
A9L08400		D6	1	343,00 €	640
A9L08501		D6	1	207,00 €	640
A9L08601		D6	1	373,00 €	640
A9L15582		D6	1	244,00 €	639
A9L15688		D6	1	262,00 €	639
A9L16182		D6	1	171,50 €	640
A9L16282		D6	1	304,00 €	640
A9L16382		D6	1	461,00 €	640
A9L16482		D6	1	569,00 €	640
A9L40101		D6	1	103,00 €	640
A9L40271		D6	1	240,00 €	640
A9L40281		D6	1	249,00 €	640
A9L40301		D6	1	310,00 €	640
A9L40401		D6	1	365,00 €	640
A9L40600		D6	1	325,00 €	640
A9L40601		D6	1	365,00 €	640
A9L65601		D6	1	406,00 €	640
A9N18402		D1	1	100,50 €	615
A9N18403		D1	1	106,50 €	615
A9N18404		D1	1	133,50 €	615
A9N18424		D1	1	411,00 €	616
A9N18425		D1	1	445,00 €	616
A9N18426		D1	1	567,00 €	616
A9N18446		D1	1	116,50 €	615
A9N18447		D1	1	123,50 €	615
A9N18448		D1	1	142,50 €	615
A9N18468		D1	1	418,00 €	616
A9N18469		D1	1	472,00 €	616
A9N18470		D1	1	577,00 €	616
A9N18490		D1	1	121,50 €	615
A9N18491		D1	12	133,00 €	615
A9N18492		D1	1	154,50 €	615
A9N18512		D1	1	467,00 €	616
A9N18513		D1	1	506,00 €	616
A9N18514		D1	1	582,00 €	616
A9N26904		D7	1	27,20 €	617
A9N26907		D7	1	41,45 €	617
A9N26946		D7	1	72,70 €	617
A9S60120		D3	1	20,50 €	646
A9S60132		D3	1	25,30 €	646
A9S60220		D3	1	33,00 €	646
A9S60232		D3	1	50,80 €	646
A9S60320		D3	1	45,75 €	646
A9S60332		D3	1	58,70 €	646
A9S61120		D3	1	48,45 €	646
A9S61132		D3	1	51,80 €	646
A9S65163		D3	1	24,95 €	646
A9S65192		D3	1	63,70 €	646
A9S65263		D3	1	55,30 €	646
A9S65292		D3	1	126,50 €	646
A9S65363		D3	1	57,50 €	646
A9S65391		D3	1	186,50 €	646
A9S65392		D3	1	193,50 €	646
A9TDE3610	Neu	DX	1	270,00 €	630
A9TDE3613	Neu	DX	1	270,00 €	630
A9TDE3616	Neu	DX	1	262,00 €	630
A9TDEC610	Neu	DX	1	311,00 €	630
A9TDEC613	Neu	DX	1	311,00 €	630
A9TDEC616	Neu	DX	1	302,00 €	630
A9TDF3610	Neu	DX	1	316,00 €	630
A9TDF3613	Neu	DX	1	316,00 €	630
A9TDF3616	Neu	DX	1	308,00 €	630
A9TDFC610	Neu	DX	1	363,00 €	630
A9TDFC613	Neu	DX	1	363,00 €	630
A9TDFC616	Neu	DX	1	354,00 €	630
A9TPD4610	Neu	DX	1	195,00 €	630
A9TPD4613	Neu	DX	1	195,00 €	630
A9TPD4616	Neu	DX	1	190,00 €	630
A9TPD4620	Neu	DX	1	195,00 €	630
A9TPDD610	Neu	DX	1	224,00 €	630
A9TPDD613	Neu	DX	1	224,00 €	630
A9TPDD616	Neu	DX	1	219,00 €	630
A9TPE4610	Neu	DX	1	205,00 €	630
A9TPE4616	Neu	DX	1	198,00 €	630
A9TPED610	Neu	DX	1	236,00 €	630
A9TPED616	Neu	DX	1	228,00 €	630
A9X21094		D7	1	28,75 €	634
A9X21095		D7	1	30,20 €	634
A9XPC612		D7	1	11,80 €	634
A9XPC624		D7	1	25,75 €	634
A9XPC712		D7	1	22,55 €	634
A9XPC724		D7	1	40,90 €	634
A9XPCM04		D7	1	29,75 €	634
A9XPE110		D7	1	9,06 €	613
A9XPE310		D7	1	11,15 €	613
A9XPH112		D7	1	9,22 €	613
A9XPH157		D7	1	32,20 €	613
A9XPH212		D7	1	15,80 €	613
A9XPH257		D7	1	58,30 €	613
A9XPH309		D7	5	14,80 €	613
A9XPH311		D7	5	17,25 €	613
A9XPH312		D7	1	19,15 €	613
A9XPH357		D7	1	87,90 €	613
A9Z20216		D8	1	155,50 €	620

Suchregister

A	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
A9Z20225		D8	1	134,00 €	620
A9Z21225		D8	1	98,50 €	620
A9Z21240		D8	1	112,00 €	620
A9Z21425		D8	1	126,00 €	620
A9Z21440		D8	1	127,00 €	620
A9Z21463		D8	1	392,00 €	620
A9Z24225		D8	1	126,00 €	620
A9Z24240		D8	1	127,00 €	620
A9Z24425		D8	1	118,00 €	620
A9Z24440		D8	1	122,00 €	620
A9Z24463		D8	1	187,00 €	620
A9Z25440		D8	1	216,00 €	620
A9Z25463		D8	1	339,00 €	620
A9Z26425		D8	1	118,50 €	620
A9Z26440		D8	1	122,00 €	620
A9Z26463		D8	1	187,00 €	620
A9Z51216		D2	1	559,00 €	621
A9Z51225		D2	1	572,00 €	621
A9Z51240		D2	1	595,00 €	621
A9Z51440		D2	1	832,00 €	621
A9Z51463		D2	1	1.105,00 €	621
A9Z61225		D2	1	715,00 €	621
A9Z61240		D2	1	745,00 €	621
A9Z61263		D2	1	1.132,00 €	621
A9Z61425		D2	1	1.018,00 €	621
A9Z61440		D2	1	1.037,00 €	621
A9Z61463		D2	1	1.378,00 €	621
A9Z61480		D2	1	1.974,00 €	621
A9Z64225		D2	1	610,00 €	621
A9Z64240		D2	1	634,00 €	621
A9Z64263		D2	1	999,00 €	621
A9Z64425		D2	1	907,00 €	621
A9Z64440		D2	1	938,00 €	621
A9Z64463		D2	1	1.305,00 €	621
A9Z64480		D2	1	1.681,00 €	621
A9Z65440		D2	1	1.114,00 €	621
A9Z65463		D2	1	1.565,00 €	621
A9Z65480		D2	1	2.158,00 €	621
A9Z66440		D2	1	948,00 €	621
A9Z66463		D2	1	1.285,00 €	621
A9Z66480		D2	1	2.158,00 €	621

C	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
CCT15232		D3	1	82,60 €	644
CCT15441		D3	1	146,00 €	642
CCT15443		D3	1	179,00 €	642
CCT15482		D3	1	156,00 €	643
CCT15551		D3	1	173,00 €	642
CCT15553		D3	1	212,00 €	642
CCT15858		D3	1	271,00 €	643
CCT5010-0002W		E6	1	58,80 €	510
CCT5011-0002W		E6	1	56,80 €	510
CCT5015-0002W		E6	1	62,10 €	521
CCT501800-0001		E6	1	48,00 €	509
CCT501801		E6	1	162,00 €	509
CCT551023		EQ	1	154,50 €	422
CCT56P002		EQ	1	87,70 €	411
CCT56P004		EQ	1	57,10 €	411
CCT56P008		EQ	1	101,50 €	411
CCT591012		E6	1	46,65 €	528
CCT592012		E6	1	67,80 €	528
CCT593012		E6	1	63,60 €	528
CCT595012		E6	1	72,10 €	529
CCT599002		E6	1	86,00 €	529

C	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
CCT90501		E0	1	33,50 €	84, 398
CCTDD20016		D3	1	151,00 €	649
CCTDD20017		D3	1	181,50 €	649
CCTFR6100		E6	1	66,30 €	525
CCTFR6101	Neu	E6	1	78,10 €	525
CCTFR6400		E6	1	68,30 €	525
CCTFR6401	Neu	E6	1	83,10 €	525
CCTFR6501		E6	1	61,50 €	520
CCTFR6600		E6	1	339,00 €	527
CCTFR6610		E6	1	297,00 €	527
CCTFR6620		E6	1	369,00 €	527
CCTFR6700		E6	1	74,10 €	527

E	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
ELG730189		EU	1	7,05 €	482
ELG733480		EU	1	39,05 €	482
ELG733485		EU	1	51,30 €	482
ELG733505		EU	1	76,30 €	482
ELG733680		EU	1	92,20 €	487
ELG733700		EU	1	3,42 €	487
ELG735010		EU	1	296,00 €	169, 478
ELG735210		EU	1	419,00 €	486
ELG735360		EU	1	124,50 €	478
ELG735390		EU	1	127,00 €	479
ELG735400		EU	1	118,00 €	479
ELG735420		EU	1	66,90 €	479
ELG735530		EU	1	90,30 €	488
ELG735540		EU	1	132,50 €	488
ELG735601		EU	1	1.327,00 €	483
ELG735611		EU	1	1.482,00 €	483
ELG735621		EU	1	2.489,00 €	483
ELG735631		EU	1	1.504,00 €	483
ELG735641		EU	1	2.519,00 €	483
ELG735970		EU	1	43,00 €	479
ELG735980		EU	1	18,00 €	485
ELG735990		EU	1	10,60 €	477
ELG740230		ES	1	334,00 €	476
ELG740240		ES	1	340,00 €	476
ELG745000		ES	1	396,00 €	470
ELG745010		ES	1	143,00 €	470
ELG745030		ES	1	89,60 €	472
ELG745040		ES	1	74,70 €	471
ELG745050		ES	1	74,70 €	471
ELG745060		ES	1	84,50 €	471
ELG745070		ES	1	119,50 €	472
ELG745270	Neu	SH	1	455,00 €	473
ENN05001		HA	5	1,76 €	344
ENN05002		HA	5	2,37 €	344
ENN05003		HA	5	4,74 €	344
ENN05004		HA	5	1,71 €	344
ENN05005		HA	5	4,26 €	344
ENN05007		HA	1	10,35 €	344
ENN05010		HA	1	14,35 €	344
ENN05013		HA	1	23,40 €	344
ENN05017		HA	1	36,30 €	344
ENN05019		HA	1	52,10 €	344
ENN05204		HA	5	2,99 €	344
ENN05205		HA	5	6,82 €	344
ENN08167		HA	10	2,19 €	344
ENN08241		HA	10	0,40 €	344
ENN48934		HA	100	3,20 €	344
ENN48935		HA	200	3,26 €	344
EVA1FWHS12		AZ	1	100,00 €	680
EVA1MM		AZ	1	390,00 €	680

Suchregister

E	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
EVA1MS		AZ	1	240,00 €	680
EVA1PBS1		AZ	1	420,00 €	680
EVA1PBS2		AZ	1	480,00 €	680
EVA1PCS2		AZ	1	95,00 €	680
EVA1PLS1		AZ	1	25,00 €	680
EVA1RFKES		AZ	1	190,00 €	675, 680
EVA1RFKS1		AZ	1	1.300,00 €	675
EVA1RFKS2		AZ	1	1.450,00 €	675
EVA1RWKS1		AZ	1	1.100,00 €	675
EVB3I22N40M		AZ	1	1.800,00 €	673
EVB3I22N40MB		AZ	1	1.980,00 €	673
EVB3I22NC0M		AZ	1	1.920,00 €	673
EVB3I22NC0MB		AZ	1	2.100,00 €	673
EVB3S22N40FM		AZ	1	1.710,00 €	673
EVB3S22N40M		AZ	1	1.560,00 €	673
EVB3S22N40MR		AZ	1	1.720,00 €	673, 675
EVB3S22N4B		AZ	1	1.560,00 €	673
EVB3S22N4FB		AZ	1	1.710,00 €	673
EVB3S22NC0M		AZ	1	1.680,00 €	673
EVB3S22NCB		AZ	1	1.680,00 €	673
EVP1BNS		AZ	1	80,00 €	681
EVP1CNL32322		AZ	1	570,00 €	681
EVP1CNS32322		AZ	1	510,00 €	681
EVP1CNX32322		AZ	1	630,00 €	681
EVP1CSL323C		AZ	1	auf Anfrage	680
EVP1CSS323C		AZ	1	auf Anfrage	680
EVP1SM		AZ	1	40,00 €	680
EVP1SS		AZ	1	40,00 €	680
EVP1SSS43		AZ	1	auf Anfrage	680
EVP1SSS53		AZ	1	auf Anfrage	680
EVP1SSSF		AZ	1	auf Anfrage	680
EVP2MP		AZ	1	90,00 €	681
EVP2MX		AZ	1	90,00 €	681
EVP3MM		AZ	1	620,00 €	681
EZ9XPH112		D7	1	5,64 €	613
EZ9XPH157		D7	1	23,60 €	613
EZ9XPH312		D7	1	16,90 €	613
EZ9XPH357		D7	1	70,50 €	613

H	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
HMIBSCEA53D1EDB		AZ	1	900,00 €	687
HMIBSCEA53D1EDL		AZ	1	5.700,00 €	687
HMIBSCEA53D1EDM		AZ	1	4.300,00 €	687
HMIBSCEA53D1EDS		AZ	1	3.200,00 €	687
HMIBSCEA53D1ESM		AZ	1	2.900,00 €	687
HMIBSCEA53D1ESS		AZ	1	2.000,00 €	687
HMIYADBMODIN11		FX	1	68,00 €	687

I	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
IMT23202		BF	1	38,15 €	354
IMT23206		BF	1	42,90 €	354
IMT23209		BF	1	17,15 €	354
IMT23214		BF	1	54,20 €	355
IMT23222		BF	1	46,50 €	354
IMT38063		BC	10	47,35 €	356
IMT38064		BC	10	71,00 €	356
IMT46401	Neu	BC	1	1,14 €	358
IMT46402	Neu	BC	1	1,19 €	358
IMT46403	Neu	BC	1	1,50 €	358
IMT46404	Neu	BC	1	1,55 €	358
IMT46405	Neu	BC	1	2,07 €	358
IMT46406	Neu	BC	1	2,35 €	358
IMT46407	Neu	BC	1	1,84 €	358
IMT46408	Neu	BC	1	2,09 €	358

I	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
IMT46409	Neu	BC	1	2,87 €	358
IMT46410	Neu	BC	1	2,97 €	358
IMT46411	Neu	BC	1	3,79 €	358
IMT46412	Neu	BC	1	4,01 €	358
IMT46413	Neu	BC	1	3,66 €	358
IMT46414	Neu	BC	1	3,90 €	358
IMT46415	Neu	BC	1	5,91 €	358
IMT46416	Neu	BC	1	6,24 €	358
IMT46417	Neu	BC	1	5,91 €	358
IMT46418	Neu	BC	1	6,24 €	358
IMT46419	Neu	BC	1	6,24 €	358
IMT46420	Neu	BC	1	6,87 €	358
IMT46421	Neu	BC	1	8,02 €	358
IMT46422	Neu	BC	1	8,88 €	358
IMT46423	Neu	BC	1	9,22 €	358
IMT46424	Neu	BC	1	14,85 €	358
IMT46425	Neu	BC	1	15,95 €	358
IMT46426	Neu	BC	1	28,60 €	358
IMT46427	Neu	BC	1	29,80 €	358
IMT46428	Neu	BC	1	38,95 €	358
IMT47208		BF	1	26,20 €	352
IMT47210		BF	1	34,60 €	352
IMT47212		BF	1	45,25 €	352
IMT47214		BF	1	67,80 €	352
IMT47216		BF	1	38,15 €	352
IMT47218		BF	1	47,65 €	352
IMT47220		BF	1	57,10 €	352
IMT47222		BF	1	244,00 €	353
IMT47223		BF	1	298,00 €	353
IMT47224		BF	1	430,00 €	353
IMT47225		BF	1	41,70 €	351
IMT47226		BF	1	53,60 €	351
IMT47238		BF	1	31,00 €	348
IMT47239		BF	1	54,70 €	348
IMT47270		BF	1	61,80 €	348
IMT47271		BF	1	91,70 €	349
IMT47272		BF	1	117,50 €	349
IMT47273		BF	1	134,00 €	350
IMT47279		BF	1	129,00 €	350
IMT47281		BF	1	92,70 €	351
IMT48000		BC	100	11,75 €	356
IMT48001		BC	50	22,50 €	356

K	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
KBA25ABG4W		DH	1	42,10 €	690
KBA25ED4202W		DH	1	62,00 €	690
KBA25ED4302W		DH	6	75,10 €	690
KBA25ED4303W		DH	1	78,50 €	690
KBA25ED4305W		DH	1	94,50 €	690
KBA40ABD4W		DH	1	59,70 €	690
KBA40ABG4W		DH	1	52,60 €	690
KBA40ZFSU		DH	1	17,55 €	690
KBA40ZFU		DH	10	2,24 €	690
KBB25ED4303W		DH	1	138,50 €	691
KBB25ED44305W		DH	1	175,00 €	691
KBB40ABD4W		DH	1	65,30 €	691
KBB40ABG44W		DH	1	98,70 €	691
KBB40ABG4W		DH	1	66,60 €	691
KBB40ZFC5		DH	10	3,31 €	690, 691
KBB40ZFGU		DH	20	2,91 €	690, 691
KBB40ZFSU		DH	10	20,25 €	691
KBB40ZFU		DH	10	2,45 €	691
KBC10DCB20		DH	10	11,20 €	690, 691
KBC10DCC211		DH	10	17,85 €	690, 691

Suchregister

K	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
KBC16DCB23		DH	10	13,60 €	690, 691
KBC16DCB41		DH	10	19,65 €	690, 691
KBC16DCP2		DH	1	104,00 €	690, 691
KNA100AB4		DH	1	161,50 €	692
KNA100ED4204		DH	1	246,00 €	692
KNA100ED4303		DH	1	262,00 €	692
KNA100ED4306		DH	1	314,00 €	692
KNA160AB4		DH	1	427,00 €	692
KNA160ED4204		DH	1	353,00 €	692
KNA160ED4303		DH	1	357,00 €	692
KNA160ED4306		DH	1	419,00 €	692
KNA40ED4303		DH	1	180,50 €	692
KNA40ED4306		DH	1	216,00 €	692
KNA63AB4		DH	1	112,00 €	692
KNA63ED4204		DH	1	192,50 €	692
KNA63ED4303		DH	1	205,00 €	692
KNA63ED4306		DH	1	247,00 €	692
KNB160ZF1		DH	10	5,11 €	692
KNB32CM55		DH	1	95,00 €	692
KNB32CP1C532FCN		DH	1	403,00 €	692
KNB32CP1S1C516FCN		DH	1	409,00 €	692
KNB32CP2SFBN		DH	1	369,00 €	692
KNB63SM412		DH	1	232,00 €	692
KNB63SM48		DH	1	154,00 €	692
KSA250AB4		DI	1	536,00 €	693
KSA250ABT4		DI	1	950,00 €	693
KSA250DLC401		DI	1	532,00 €	693
KSA250ED4156		DI	1	390,00 €	693
KSA250ED4208		DI	1	498,00 €	693
KSA250ED43012		DI	1	773,00 €	693
KSA250ED4306		DI	1	674,00 €	693
KSA250ED45010		DI	1	1.002,00 €	693
KSA250ED45020		DI	1	1.115,00 €	693
KSA400AB4		DI	1	928,00 €	693
KSA400ABT4		DI	1	1.641,00 €	693
KSA400DLC401		DI	1	780,00 €	693
KSA400ED4156		DI	1	827,00 €	693
KSA400ED4208		DI	1	899,00 €	693
KSA400ED43012		DI	1	1.352,00 €	693
KSA400ED4306		DI	1	1.220,00 €	693
KSA400ED45010		DI	1	1.890,00 €	693
KSA400ED45020		DI	1	2.047,00 €	693
KSB100SE4		DI	1	321,00 €	693
KSB100SM412		DI	1	306,00 €	693
KSB16CN5		DI	1	124,50 €	693
KSB25SD4		DI	1	211,00 €	693
KSB32CM55		DI	1	112,00 €	693
KSB32CP1C532FCH		DI	1	395,00 €	694
KSB32CP1S1C516FCH		DI	1	397,00 €	694
KSB32CP2C516CH		DI	1	321,00 €	694
KSB32CP2C516CL		DI	1	323,00 €	694
KSB32CP2SBL		DI	1	313,00 €	694
KSB32CP2SFBH		DI	1	355,00 €	694
KSB400ZF1		DI	10	8,22 €	693
KSB50SN4		DI	1	216,00 €	693
KSB63SD4		DI	1	276,00 €	693
KSB63SM48		DI	1	156,50 €	693

L	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
LSS100100		G1	1	1.357,00 €	539
LSS100200		G1	1	1.629,00 €	539
LSS100300		G1	1	905,00 €	541
LSS100400		G1	1	161,00 €	541
LSS900100		X8	1	516,00 €	599

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG1010-9019		Z6	1	16,05 €	342
MEG1011-9019		Z6	1	14,25 €	342
MEG2003-0004		T0	1	19,65 €	119
MEG2005-0004		E0	1	93,30 €	119, 274, 284, 285
MEG2100-0414		T1	1	41,20 €	115
MEG2100-0460		T1	1	45,15 €	115
MEG2109-3434	Neu	E0	1	27,40 €	229
MEG2109-3435		E0	1	22,35 €	229
MEG2109-3436	Neu	E0	1	28,99 €	229
MEG2109-3450	Neu	E0	1	31,00 €	229
MEG2109-3452	Neu	E0	1	33,00 €	229
MEG2151-0319		T0	1	50,10 €	116
MEG2151-0325		T0	1	50,10 €	116
MEG2151-0414		T1	1	51,00 €	116
MEG2151-0419		T0	1	50,10 €	116
MEG2151-0460		T1	1	55,00 €	116
MEG2156-0319		T0	1	53,80 €	117
MEG2156-0325		T0	1	53,80 €	117
MEG2156-0414		T1	1	54,40 €	117
MEG2156-0419		T0	1	53,80 €	117
MEG2156-0460		T1	1	58,60 €	117
MEG2300-0302		T0	1	13,20 €	114
MEG2300-0304		T0	1	13,20 €	114
MEG2300-0306		T0	1	13,20 €	114
MEG2300-0319	★	T0	1	9,39 €	24, 106
MEG2300-0325		T0	1	9,39 €	24, 106
MEG2300-0403	★★	T1	1	14,20 €	24, 106
MEG2300-0414		T1	1	12,50 €	24, 106
MEG2300-0419		T0	1	9,39 €	24, 106
MEG2300-0460		T1	1	14,75 €	24, 106
MEG2300-1019		T0	1	10,05 €	184
MEG2300-1025		T0	1	10,05 €	184
MEG2300-1419		T0	1	10,05 €	194
MEG2300-1425		T0	1	10,05 €	194
MEG2300-1519		T0	1	10,05 €	194
MEG2300-6002		T2	1	14,40 €	228
MEG2300-6004		T2	1	14,40 €	228
MEG2300-6006		T2	1	14,40 €	228
MEG2300-6034		T2	1	15,70 €	28, 224
MEG2300-6035	★	T0	1	12,05 €	28, 224
MEG2300-6036		T2	1	17,25 €	28, 224
MEG2300-6050		T2	1	21,85 €	28, 224
MEG2300-6052		T2	1	28,00 €	28, 224
MEG2300-7060		T6	1	62,90 €	284
MEG2300-7214		W1	1	19,35 €	273
MEG2300-7219		W1	1	13,75 €	273
MEG2300-7244		W1	1	13,75 €	273
MEG2300-7260		W1	1	19,35 €	273
MEG2300-8019		W0	1	17,45 €	302
MEG2300-8029		W0	1	17,45 €	302
MEG2300-8719		T5	1	9,54 €	324
MEG2301-0319	★	T8	1	6,80 €	24, 106
MEG2301-0325		T8	1	6,80 €	24, 106
MEG2301-0403	★★	T1	1	12,35 €	24, 106
MEG2301-0414		T1	1	8,85 €	24, 106
MEG2301-0419		T8	1	6,80 €	24, 106
MEG2301-0460		T1	1	12,85 €	24, 106
MEG2301-0619		T8	1	6,80 €	24, 106
MEG2301-1019		T8	1	7,45 €	184
MEG2301-1025		T8	1	7,45 €	184
MEG2301-1419		T8	1	7,45 €	194
MEG2301-1425		T8	1	7,45 €	194
MEG2301-1519		T8	1	7,45 €	194
MEG2301-1619		T8	1	7,45 €	194

Suchregister

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG2301-6034		T2	1	12,30 €	28, 224
MEG2301-6035	★	T0	1	9,62 €	28, 224
MEG2301-6036		T2	1	15,10 €	28, 224
MEG2301-6050		T2	1	20,10 €	28, 224
MEG2301-6052		T2	1	26,30 €	28, 224
MEG2301-8029		W8	1	13,90 €	302
MEG2301-8719		T5	1	7,94 €	324
MEG2302-0302		T0	1	15,20 €	114
MEG2302-0304		T0	1	15,20 €	114
MEG2302-0306		T0	1	15,20 €	114
MEG2302-0307		T0	1	15,30 €	114
MEG2302-0319		T0	1	14,00 €	108
MEG2302-0325		T0	1	14,00 €	108
MEG2302-0329		T0	1	15,30 €	114
MEG2302-0378		T0	1	15,30 €	114
MEG2302-0414		T1	1	15,20 €	108
MEG2302-0419		T0	1	14,00 €	108
MEG2302-0460		T1	1	19,65 €	108
MEG2302-6002		T2	1	19,75 €	228
MEG2302-6004		T2	1	19,75 €	228
MEG2302-6006		T2	1	19,75 €	228
MEG2302-6034		T2	1	18,25 €	225
MEG2302-6035		T0	1	15,90 €	225
MEG2302-6036		T2	1	21,35 €	225
MEG2302-6050		T2	1	26,35 €	225
MEG2302-6052		T2	1	33,95 €	225
MEG2303-0302		T0	1	33,60 €	115
MEG2303-0304		T0	1	33,60 €	115
MEG2303-0306		T0	1	33,60 €	115
MEG2303-0319		T0	1	27,10 €	108
MEG2303-0325		T0	1	27,10 €	108
MEG2303-0414		T1	1	33,60 €	108
MEG2303-0419		T0	1	27,10 €	108
MEG2303-0460		T1	1	37,85 €	108
MEG2304-0319		E0	1	67,70 €	25, 108
MEG2304-0325		E0	1	67,70 €	25, 108
MEG2304-0403		E0	1	68,80 €	25, 108
MEG2304-0414		E0	1	69,10 €	25, 108
MEG2304-0419		E0	1	67,70 €	25, 108
MEG2304-0460		E0	1	70,90 €	25, 108
MEG2304-6034		E0	1	68,50 €	28, 225
MEG2304-6035	★	E0	1	66,50 €	28, 225
MEG2304-6036		E0	1	71,50 €	28, 225
MEG2304-6050		E0	1	76,20 €	28, 225
MEG2304-6052		E0	1	81,90 €	28, 225
MEG2305-0319		E0	1	101,00 €	25, 111
MEG2305-0325		E0	1	101,00 €	25, 111
MEG2305-0414		E0	1	102,00 €	25, 111
MEG2305-0419		E0	1	101,00 €	25, 111
MEG2305-0460		E0	1	103,50 €	25, 111
MEG2310-0319	★	T0	1	18,15 €	109
MEG2310-0325		T0	1	18,15 €	109
MEG2310-0403		T1	1	22,95 €	109
MEG2310-0414		T1	1	19,35 €	109
MEG2310-0419		T0	1	18,15 €	109
MEG2310-0460		T1	1	23,85 €	109
MEG2310-0619		T0	1	18,15 €	109
MEG2310-6034		T2	1	21,15 €	226
MEG2310-6035	★	T0	1	17,30 €	226
MEG2310-6036		T2	1	23,90 €	226
MEG2310-6050		T2	1	28,05 €	226
MEG2310-6052		T2	1	35,20 €	226
MEG2310-7214		W1	1	24,10 €	272
MEG2310-7219		W1	1	18,45 €	272

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG2310-7244		W1	1	18,45 €	272
MEG2310-7260		W1	1	24,10 €	272
MEG2311-0319		T0	1	15,10 €	25, 109
MEG2311-0325		T0	1	15,10 €	25, 109
MEG2311-0403		T1	1	20,10 €	25, 109
MEG2311-0414		T1	1	18,60 €	25, 109
MEG2311-0419		T0	1	15,10 €	25, 109
MEG2311-0460		T1	1	20,90 €	25, 109
MEG2312-0319		T0	1	22,00 €	110
MEG2312-0325		T0	1	22,00 €	110
MEG2312-0414		T1	1	23,30 €	110
MEG2312-0419		T0	1	22,00 €	110
MEG2312-0460		T1	1	27,80 €	110
MEG2312-6034		T2	1	29,10 €	226
MEG2312-6035		T0	1	25,15 €	226
MEG2312-6036		T2	1	30,70 €	226
MEG2312-6050		T2	1	34,40 €	226
MEG2312-6052		T2	1	42,10 €	226
MEG2312-7214		W1	1	27,80 €	272
MEG2312-7219		W1	1	22,05 €	272
MEG2312-7244		W1	1	22,05 €	272
MEG2312-7260		W1	1	27,80 €	272
MEG2313-0302		T0	1	43,50 €	115
MEG2313-0304		T0	1	43,50 €	115
MEG2313-0306		T0	1	43,50 €	115
MEG2313-0319		T0	1	37,90 €	110
MEG2313-0325		T0	1	37,90 €	110
MEG2313-0414		T1	1	41,20 €	110
MEG2313-0419		T0	1	37,90 €	110
MEG2313-0460		T1	1	43,50 €	110
MEG2314-0319		W1	1	22,60 €	109, 128
MEG2314-0325		W1	1	22,60 €	109, 128
MEG2314-0414		W1	1	23,85 €	109, 128
MEG2314-0419		W1	1	22,60 €	109, 128
MEG2314-0460		W1	1	28,25 €	109, 128
MEG2314-6034		W1	1	29,10 €	226, 235
MEG2314-6035		W1	1	25,05 €	226, 235
MEG2314-6036		W1	1	30,70 €	226, 235
MEG2314-6050		W1	1	34,40 €	226, 235
MEG2314-6052		W1	1	42,10 €	226, 235
MEG2315-0319		T0	1	65,00 €	109
MEG2315-0325		T0	1	65,00 €	109
MEG2315-0414		T1	1	66,50 €	109
MEG2315-0419		T0	1	65,00 €	109
MEG2315-0460		T1	1	70,60 €	109
MEG2316-7214		W1	1	78,40 €	273
MEG2316-7219		W1	1	73,50 €	273
MEG2316-7244		W1	1	73,50 €	273
MEG2316-7260		W1	1	78,40 €	273
MEG2317-7214		W1	1	78,40 €	273
MEG2317-7219		W1	1	73,50 €	273
MEG2317-7244		W1	1	73,50 €	273
MEG2317-7260		W1	1	78,40 €	273
MEG2318-7214		W1	1	156,00 €	273
MEG2318-7219		W1	1	144,50 €	273
MEG2318-7244		W1	1	144,50 €	273
MEG2318-7260		W1	1	156,00 €	273
MEG2320-8019		W0	1	41,20 €	304
MEG2320-8029		W0	1	41,20 €	304
MEG2321-8029		W8	1	32,65 €	304
MEG2328-1419		T0	1	19,60 €	194
MEG2328-1425		T0	1	19,60 €	194
MEG2328-1519		T0	1	19,60 €	194
MEG2328-8019		W0	1	41,20 €	304

Suchregister

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG2328-8029		W0	1	41,20 €	304
MEG2329-8029		W8	1	32,60 €	304
MEG2333-0319		T0	1	30,45 €	119
MEG2333-0325		T0	1	30,45 €	119
MEG2333-0414		T1	1	31,55 €	119
MEG2333-0419		T0	1	30,45 €	119
MEG2333-0460		T1	1	35,45 €	119
MEG2334-0319		E0	1	63,60 €	118
MEG2334-0325		E0	1	63,60 €	118
MEG2334-0414		E0	1	65,20 €	118
MEG2334-0419		E0	1	63,60 €	118
MEG2334-0460		E0	1	67,10 €	118
MEG2335-0319		E0	1	99,70 €	118
MEG2335-0325		E0	1	99,70 €	118
MEG2335-0414		E0	1	101,00 €	118
MEG2335-0419		E0	1	99,70 €	118
MEG2335-0460		E0	1	102,00 €	118
MEG2350-0319		T0	1	11,95 €	111
MEG2350-0325		T0	1	11,95 €	111
MEG2350-0414		T1	1	15,15 €	111
MEG2350-0419		T0	1	11,95 €	111
MEG2350-0460		T1	1	17,75 €	111
MEG2351-0319		T0	1	11,75 €	112
MEG2351-0325		T0	1	11,75 €	112
MEG2351-0414		T1	1	14,80 €	112
MEG2351-0419		T0	1	11,75 €	112
MEG2351-0460		T1	1	17,35 €	112
MEG2352-0319		T0	1	11,75 €	111
MEG2352-0325		T0	1	11,75 €	111
MEG2352-0414		T1	1	14,80 €	111
MEG2352-0419		T0	1	11,75 €	111
MEG2352-0460		T1	1	17,35 €	111
MEG2366-0319		E0	1	74,30 €	24, 107
MEG2366-0325		E0	1	74,30 €	24, 107
MEG2366-0414		E0	1	74,30 €	24, 107
MEG2366-0460		E0	1	80,60 €	24, 107
MEG2366-6034		E0	1	81,20 €	27, 224
MEG2366-6035		E0	1	77,40 €	27, 224
MEG2366-6036		E0	1	82,30 €	27, 224
MEG2366-6050		E0	1	85,10 €	27, 224
MEG2366-6052		E0	1	90,70 €	27, 224
MEG2367-0319		E0	1	77,90 €	24, 107
MEG2367-0325		E0	1	77,90 €	24, 107
MEG2367-0403		E0	1	81,80 €	24, 107
MEG2367-0414		E0	1	77,90 €	24, 107
MEG2367-0460		E0	1	84,30 €	24, 107
MEG2367-6034		E0	1	84,90 €	28, 225
MEG2367-6035		E0	1	81,10 €	28, 225
MEG2367-6036		E0	1	86,10 €	28, 225
MEG2367-6050		E0	1	88,70 €	28, 225
MEG2367-6052		E0	1	90,70 €	28, 225
MEG2380-0319		E5	1	98,10 €	110, 520
MEG2380-0325		E5	1	98,10 €	110, 520
MEG2380-0414		E5	1	100,50 €	110, 520
MEG2380-0460		E5	1	102,00 €	110, 520
MEG2380-6034		E5	1	104,50 €	227, 520
MEG2380-6035		E5	1	101,00 €	227, 520
MEG2380-6036		E5	1	105,50 €	227, 520
MEG2390-8019		W0	1	71,90 €	305
MEG2390-8029		W0	1	71,90 €	305
MEG2391-8029		W0	1	62,90 €	305
MEG2400-0319		T0	1	10,30 €	113
MEG2400-0325		T0	1	10,30 €	113
MEG2400-0414		T1	1	13,35 €	113

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG2400-0419		T0	1	10,30 €	113
MEG2400-0460		T1	1	15,85 €	113
MEG2400-6034		T2	1	14,70 €	227
MEG2400-6035		T0	1	10,85 €	227
MEG2400-6036		T2	1	17,85 €	227
MEG2400-6050		T2	1	22,60 €	227
MEG2400-6052		T2	1	30,35 €	227
MEG2400-7060		T6	1	62,90 €	284
MEG2400-8019		W0	1	17,45 €	302
MEG2400-8029		W0	1	17,45 €	302
MEG2401-0319		T0	1	7,10 €	113
MEG2401-0325		T0	1	7,10 €	113
MEG2401-0414		T1	1	10,10 €	113
MEG2401-0419		T0	1	7,10 €	113
MEG2401-0460		T1	1	12,85 €	113
MEG2401-0619		T0	1	7,10 €	113
MEG2401-1019		T8	1	7,45 €	184
MEG2401-1025		T8	1	7,45 €	184
MEG2401-1419		T8	1	7,45 €	195
MEG2401-1425		T8	1	7,45 €	195
MEG2401-1519		T8	1	7,45 €	195
MEG2401-1619		T8	1	7,45 €	195
MEG2414-0319		W1	1	22,60 €	113
MEG2414-0325		W1	1	22,60 €	113
MEG2414-0414		W1	1	23,85 €	113
MEG2414-0419		W1	1	22,60 €	113
MEG2414-0460		W1	1	28,25 €	113
MEG2416-8029		W0	1	70,50 €	303
MEG2417-8029		W0	1	70,50 €	303
MEG2418-8029		W0	1	139,00 €	303
MEG2420-1419		T0	1	15,30 €	194
MEG2420-1425		T0	1	15,30 €	194
MEG2421-8719		T5	1	14,20 €	324
MEG2422-8029		W0	1	68,30 €	302
MEG2423-8029		W0	1	68,30 €	302
MEG2424-8029		W0	1	133,00 €	303
MEG2500-0319	★	T0	1	12,05 €	116
MEG2500-0325		T0	1	12,05 €	116
MEG2500-0403		T1	1	17,00 €	116
MEG2500-0414		T1	1	15,30 €	116
MEG2500-0419		T0	1	12,05 €	116
MEG2500-0460		T1	1	17,70 €	116
MEG2500-7060		T6	1	62,90 €	285
MEG2500-8029		W0	1	22,35 €	306
MEG2520-8029		W0	1	46,10 €	306
MEG2600-0319		T0	1	12,05 €	116
MEG2600-0325		T0	1	12,05 €	116
MEG2600-0403		T1	1	17,00 €	116
MEG2600-0414		T1	1	15,30 €	116
MEG2600-0419		T0	1	12,05 €	116
MEG2600-0460		T1	1	17,70 €	116
MEG2612-7214		W1	1	30,60 €	274
MEG2612-7219		W1	1	24,95 €	274
MEG2612-7244		W1	1	24,95 €	274
MEG2612-7260		W1	1	30,60 €	274
MEG3050-0000		T0	1	11,45 €	62
MEG3055-0000	★	T0	1	26,80 €	63
MEG3056-0000	★	T0	1	11,70 €	62
MEG3059-0000		T0	1	27,30 €	63
MEG3102-0000		T0	1	35,45 €	18, 60
MEG3102-8029		W0	1	43,00 €	298
MEG3105-0000		T0	1	30,45 €	61
MEG3106-0000	★	T0	1	25,30 €	18, 60
MEG3106-7060		T6	1	88,40 €	286

Suchregister

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG3106-8029		W0	1	32,65 €	297
MEG3106-8719		T5	1	28,95 €	323
MEG3112-0000		T0	1	20,65 €	59
MEG3112-8029		W0	1	28,25 €	297
MEG3112-8719		T5	1	24,35 €	322
MEG3115-0000	★	T0	1	15,50 €	18, 58
MEG3115-8019		W0	1	29,10 €	297
MEG3115-8029		W0	1	29,10 €	297
MEG3115-8719		T5	1	19,05 €	322
MEG3116-0000	★	T8	1	9,74 €	18, 58
MEG3116-7060		T6	1	71,30 €	286
MEG3116-8019		W0	1	17,35 €	296
MEG3116-8029		W8	1	16,70 €	296
MEG3116-8719		T5	1	13,75 €	322
MEG3117-0000	★	T0	1	20,65 €	18, 58
MEG3117-7060		T6	1	83,30 €	286
MEG3117-8029		W0	1	28,25 €	296
MEG3117-8719		T5	1	24,35 €	322
MEG3125-0000		T0	1	15,90 €	59
MEG3126-0000		T0	1	27,00 €	59
MEG3128-0000		T0	1	27,30 €	60, 63
MEG3135-0000		T0	1	23,25 €	61
MEG3136-0000		T0	1	17,00 €	60
MEG3137-0000		T0	1	27,60 €	61
MEG3150-0000		T8	1	11,00 €	19, 62
MEG3150-8019		W0	1	19,00 €	298
MEG3150-8029		W8	1	18,25 €	298
MEG3150-8719		T5	1	15,20 €	323
MEG3151-0000		T0	1	11,70 €	64
MEG3153-0000		T0	1	27,30 €	63
MEG3154-0000		T0	1	15,70 €	62
MEG3154-8029		W0	1	28,25 €	298
MEG3155-0000	★	T0	1	26,80 €	19, 63
MEG3156-0000	★	T0	1	11,70 €	19, 62
MEG3156-7060		T6	1	72,70 €	286
MEG3156-8029		W0	1	19,30 €	299
MEG3159-0000		T0	1	27,30 €	63
MEG3160-0000		T0	1	18,25 €	19, 64
MEG3160-8719		T5	1	33,35 €	323
MEG3165-0000		T0	1	34,30 €	64
MEG3167-2119		T0	1	48,20 €	132
MEG3167-8029		W0	1	54,80 €	300
MEG3182-0000		T0	1	28,95 €	67
MEG3184-0000		T0	1	22,00 €	67
MEG3186-0000		T0	1	18,45 €	67
MEG3300-0306		T0	1	5,48 €	120
MEG3300-0403	★★	T1	1	7,51 €	22, 120
MEG3300-6034		T2	1	9,21 €	26, 231
MEG3300-6035	★	T0	1	7,26 €	26, 231
MEG3300-6036		T2	1	11,15 €	26, 231
MEG3300-6050		T2	1	14,30 €	26, 231
MEG3300-6052		T2	1	23,55 €	26, 231
MEG3301-6034		T2	1	10,95 €	232
MEG3301-6035		T0	1	8,62 €	232
MEG3301-6036		T2	1	12,55 €	232
MEG3301-6050		T2	1	16,70 €	232
MEG3301-6052		T2	1	24,50 €	232
MEG3302-0319		T0	1	5,53 €	122
MEG3302-0325		T0	1	5,53 €	122
MEG3302-0414		T1	1	7,02 €	122
MEG3302-0419		T0	1	5,53 €	122
MEG3302-0460		T1	1	10,35 €	122
MEG3302-6034		T2	1	10,95 €	232
MEG3302-6035		T0	1	8,62 €	232

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG3302-6036		T2	1	12,55 €	232
MEG3302-6050		T2	1	16,70 €	232
MEG3302-6052		T2	1	24,50 €	232
MEG3303-0319		T0	1	5,53 €	122
MEG3303-0325		T0	1	5,53 €	122
MEG3303-0414		T1	1	7,02 €	122
MEG3303-0419		T0	1	5,53 €	122
MEG3303-0460		T1	1	10,35 €	122
MEG3304-6034		W1	1	16,95 €	231, 235
MEG3304-6035		W1	1	13,15 €	231, 235
MEG3304-6036		T2	1	17,85 €	231, 235
MEG3305-0319		T0	1	5,53 €	122
MEG3305-0325		T0	1	5,53 €	122
MEG3305-0403	★★	T1	1	9,93 €	122
MEG3305-0414		T1	1	7,02 €	122
MEG3305-0419		T0	1	5,53 €	122
MEG3305-0460		T1	1	10,35 €	122
MEG3305-6034		T2	1	10,95 €	232
MEG3305-6035		T0	1	8,62 €	232
MEG3305-6036		T2	1	12,55 €	232
MEG3305-6050		T2	1	16,70 €	232
MEG3305-6052		T2	1	24,50 €	232
MEG3320-0403		T1	1	8,81 €	124
MEG3320-6034		T2	1	10,95 €	233
MEG3320-6035	★	T0	1	6,83 €	233
MEG3320-6036		T2	1	12,55 €	233
MEG3320-6050		T2	1	16,70 €	233
MEG3320-6052		T2	1	24,50 €	233
MEG3322-6034		T2	1	10,95 €	234
MEG3322-6035		T0	1	8,62 €	234
MEG3322-6036		T2	1	12,55 €	234
MEG3322-6050		T2	1	16,70 €	234
MEG3322-6052		T2	1	24,50 €	234
MEG3325-6034		T2	1	10,95 €	233
MEG3325-6035	★	T0	1	6,83 €	233
MEG3325-6036		T2	1	12,55 €	233
MEG3325-6050		T2	1	16,70 €	233
MEG3325-6052		T2	1	24,50 €	233
MEG3327-0414		T1	1	8,64 €	127
MEG3327-0460		T1	1	10,55 €	127
MEG3340-3500		T1	1	14,55 €	120, 121
MEG3341-1406		T0	1	37,10 €	133, 193
MEG3341-1419		T0	1	37,10 €	133, 193
MEG3350-0403		T1	1	8,81 €	22, 124
MEG3350-6034		T2	1	10,95 €	26, 233
MEG3350-6035		T0	1	9,10 €	26, 233
MEG3350-6036		T2	1	12,55 €	26, 233
MEG3350-6050		T2	1	16,70 €	26, 233
MEG3350-6052		T2	1	24,50 €	26, 233
MEG3360-6034		T2	1	13,20 €	231
MEG3360-6035		T0	1	10,85 €	231
MEG3360-6036		T2	1	14,70 €	231
MEG3360-6050		T2	1	17,85 €	231
MEG3360-6052		T2	1	25,55 €	231
MEG3365-0319		T0	1	9,31 €	121
MEG3365-0325		T0	1	9,31 €	121
MEG3365-0414		T1	1	11,25 €	121
MEG3365-0419		T0	1	9,31 €	121
MEG3365-0460		T1	1	12,85 €	121
MEG3365-6034		T2	1	13,15 €	232
MEG3365-6035	★	T0	1	10,85 €	232
MEG3365-6036		T2	1	16,15 €	232
MEG3365-6050		T2	1	19,25 €	232
MEG3365-6052		T2	1	27,00 €	232

Suchregister

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG3370-0302		T0	1	11,25€	126
MEG3370-0304		T0	1	11,25€	126
MEG3370-0306		T0	1	11,25€	126
MEG3370-0307		T0	1	11,25€	126
MEG3380-0319		T0	1	8,50€	129
MEG3380-0325		T0	1	8,50€	129
MEG3380-0414		T1	1	12,85€	129
MEG3380-0419		T0	1	8,50€	129
MEG3380-0460		T1	1	14,80€	129
MEG3400-0403	★★	T1	1	10,70€	22, 121
MEG3400-6034		T2	1	11,40€	26, 231
MEG3400-6035	★	T0	1	10,50€	26, 231
MEG3400-6036		T2	1	14,45€	26, 231
MEG3400-6050		T2	1	21,70€	26, 231
MEG3400-6052		T2	1	29,20€	26, 231
MEG3420-0319		T0	1	10,35€	124
MEG3420-0325		T0	1	10,35€	124
MEG3420-0414		T1	1	10,85€	124
MEG3420-0419		T0	1	10,35€	124
MEG3420-0460		T1	1	14,00€	124
MEG3420-6034		T2	1	15,60€	233
MEG3420-6035		T0	1	11,85€	233
MEG3420-6036		T2	1	17,10€	233
MEG3420-6050		T2	1	24,70€	233
MEG3420-6052		T2	1	32,35€	233
MEG3424-0319		T0	1	17,95€	125, 128
MEG3424-0325		T0	1	17,95€	125, 128
MEG3424-0414		T1	1	21,10€	125, 128
MEG3424-0419		T0	1	17,95€	125, 128
MEG3424-0460		T1	1	25,25€	125, 128
MEG3448-8029		W0	1	37,70€	299
MEG3449-8029		W0	1	47,70€	299
MEG3456-0319		T0	1	10,35€	125
MEG3456-0325		T0	1	10,35€	125
MEG3456-0414		T1	1	10,85€	125
MEG3456-0419		T0	1	10,35€	125
MEG3456-0460		T1	1	14,00€	125
MEG3494-8019		W0	1	41,30€	305
MEG3494-8029		W0	1	41,30€	305
MEG3495-8029		W8	1	35,25€	305
MEG3495-8719		T5	1	33,30€	324
MEG3497-8029		W0	1	41,30€	306
MEG3498-8719		T5	1	33,30€	325
MEG3499-8719		T5	1	33,30€	325
MEG3502-0000		T0	1	43,50€	60
MEG3506-0000	★	T0	1	32,50€	60
MEG3515-0000	★	T0	1	22,30€	58
MEG3516-0000	★	T0	1	16,60€	58
MEG3517-0000	Ausl. ★	T0	1	25,90€	58
MEG3526-0000		T0	1	34,20€	59
MEG3535-0000		T0	1	30,50€	61
MEG3536-0000		T0	1	23,80€	60
MEG3560-0000		T0	1	25,25€	64
MEG3602-0000		T0	1	43,50€	18, 60
MEG3605-0000		T0	1	38,10€	61
MEG3606-0000	★	T0	1	32,50€	18, 60
MEG3612-0000		T0	1	27,85€	59
MEG3615-0000	★	T0	1	22,30€	18, 58
MEG3616-0000	★	T0	1	16,60€	18, 58
MEG3626-0000		T0	1	34,20€	59
MEG3635-0000		T0	1	30,50€	61
MEG3636-0000		T0	1	23,80€	60
MEG3637-0000	Ausl.	T0	1	34,95€	61
MEG3643-8029		W0	1	62,20€	300
MEG3644-8029		W0	1	43,15€	297
MEG3714-0000		T0	1	31,35€	65
MEG3715-0000	★	T0	1	27,50€	19, 65
MEG3715-8019		W0	1	42,10€	301
MEG3715-8029		W0	1	42,10€	301
MEG3717-8029		E0	1	121,50€	301
MEG3718-8019		E0	1	121,50€	301
MEG3718-8029		E0	1	121,50€	301
MEG3754-0000		T0	1	11,70€	64
MEG3755-0000	★	T0	1	27,50€	20, 65
MEG3755-8019		W0	1	42,10€	301
MEG3755-8029		W0	1	42,10€	301
MEG3755-8719		T5	1	30,20€	323
MEG3760-0000		T0	1	18,50€	64
MEG3854-0403		T1	1	67,90€	130
MEG3854-6034		T2	1	70,10€	236
MEG3854-6035		T0	1	66,50€	236
MEG3854-6036		T2	1	64,00€	236
MEG3854-6050		T2	1	73,60€	236
MEG3854-6052		T2	1	80,60€	236
MEG3855-0403	★★	T1	1	13,55€	22, 123, 131
MEG3855-6034		T2	1	15,65€	26, 232, 237
MEG3855-6035	★	T0	1	12,75€	26, 232, 237
MEG3855-6036		T2	1	17,20€	26, 232, 237
MEG3855-6050		T2	1	24,40€	26, 232, 237
MEG3855-6052		T2	1	31,95€	26, 232, 237
MEG3875-6034		E0	1	13,55€	237
MEG3875-6035		E0	1	9,75€	237
MEG3875-6036		E0	1	14,45€	237
MEG3875-6050		E0	1	22,40€	237
MEG3875-6052		E0	1	30,35€	237
MEG3883-6034		E0	1	13,55€	237
MEG3883-6035		E0	1	9,75€	237
MEG3883-6036		E0	1	18,30€	237
MEG3883-6050		E0	1	22,40€	237
MEG3883-6052		E0	1	26,75€	237
MEG3886-6034		E0	1	15,85€	236
MEG3886-6035		E0	1	8,49€	236
MEG3886-6036		E0	1	17,30€	236
MEG3886-6050		E0	1	22,40€	236
MEG3886-6052		E0	1	28,90€	236
MEG3900-0000		T0	1	1,94€	101
MEG3901-0000		T0	1	15,25€	99, 287
MEG3901-0006		T0	1	7,13€	99, 287
MEG3901-0106		T0	1	67,90€	99, 287
MEG3901-8006		W0	1	6,73€	307
MEG3902-0000		T0	1	15,75€	99
MEG3902-8000		T0	1	10,85€	100, 307, 313
MEG3903-8000		W0	1	12,85€	307
MEG3921-0000		T0	1	15,25€	99, 287
MEG3922-0000		T0	1	15,75€	99
MEG3922-8006		W0	1	7,56€	307
MEG3926-6000		T0	1	4,95€	255
MEG3927-6000		T0	1	4,95€	230, 255
MEG3942-0000		T0	1	15,75€	99
MEG3951-0000		W0	1	14,20€	308, 316
MEG3952-8000		W0	1	24,95€	308
MEG3953-8000		W0	1	2,51€	308
MEG3957-8000		W0	1	2,39€	308
MEG3961-8029		W0	1	36,45€	308
MEG3962-8029		W0	1	46,70€	309
MEG3963-8029		W0	1	19,95€	309, 316, 319
MEG3964-8029		W0	1	46,70€	309
MEG3965-8029		W0	1	46,70€	309

Suchregister

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG3970-7504		T6	1	9,80 €	280, 291
MEG3985-0001		E0	1	37,45 €	66, 101, 291
MEG3985-0003		E0	1	157,50 €	66, 101, 291
MEG4010-2320		T1	1	41,40 €	216
MEG4010-2341		T1	1	41,40 €	216
MEG4010-3603	★★	T1	1	11,15 €	198
MEG4010-3614		T1	1	8,28 €	198
MEG4010-3619	★	T0	1	7,16 €	198
MEG4010-3625		T0	1	7,16 €	198
MEG4010-3646		T1	1	14,45 €	204
MEG4010-3660		T1	1	11,60 €	198
MEG4010-3669		T1	1	21,80 €	204
MEG4010-3671		T1	1	14,45 €	204
MEG4010-3674		T1	1	14,45 €	204
MEG4010-4735		T0	1	11,25 €	268
MEG4010-4741		T2	1	67,60 €	268
MEG4010-4752		T2	1	49,35 €	268
MEG4010-6503		T2	1	47,85 €	262
MEG4010-6520		T2	1	47,85 €	262
MEG4010-6534		T2	1	7,90 €	260
MEG4010-6535	★	T0	1	5,58 €	260
MEG4010-6536		T2	1	11,80 €	260
MEG4010-6547		T2	1	47,85 €	263
MEG4010-6550		T2	1	38,50 €	261
MEG4010-6552		T2	1	49,35 €	261
MEG4011-3603		T1	1	14,70 €	200
MEG4011-3614		T1	1	11,25 €	200
MEG4011-3619	★	T0	1	10,85 €	200
MEG4011-3625		T0	1	10,85 €	200
MEG4011-3660		T1	1	15,30 €	200
MEG4014-1425		T5	1	13,20 €	192, 327
MEG4014-6534		T5	1	20,80 €	264
MEG4014-6535	★	T5	1	18,50 €	264
MEG4014-6536		T5	1	23,20 €	264
MEG4014-7060		T6	1	103,50 €	293
MEG4020-2320		T1	1	75,70 €	216
MEG4020-2341		T1	1	75,70 €	216
MEG4020-3603	★★	T1	1	17,05 €	198
MEG4020-3614		T1	1	13,40 €	198
MEG4020-3619	★	T0	1	9,90 €	198
MEG4020-3625		T0	1	9,90 €	198
MEG4020-3646		T1	1	24,95 €	204
MEG4020-3660		T1	1	17,75 €	198
MEG4020-3669		T1	1	37,25 €	204
MEG4020-3671		T1	1	24,95 €	204
MEG4020-3674		T1	1	24,95 €	204
MEG4020-4735		T0	1	19,60 €	268
MEG4020-4741		T2	1	95,80 €	268
MEG4020-4752		T2	1	74,20 €	268
MEG4020-6503		T2	1	66,40 €	262
MEG4020-6520		T2	1	66,40 €	262
MEG4020-6534		T2	1	11,80 €	260
MEG4020-6535	★	T0	1	9,43 €	260
MEG4020-6536		T2	1	17,80 €	260
MEG4020-6547		T2	1	66,40 €	263
MEG4020-6550		T2	1	57,80 €	261
MEG4020-6552		T2	1	74,20 €	261
MEG4021-3603		T1	1	24,20 €	200
MEG4021-3614		T1	1	18,40 €	200
MEG4021-3619	★	T0	1	17,30 €	200
MEG4021-3625		T0	1	17,30 €	200
MEG4021-3660		T1	1	25,15 €	200
MEG4022-3603		T1	1	24,20 €	200
MEG4022-3614		T1	1	18,40 €	200
MEG4022-3619		T0	1	17,30 €	200
MEG4022-3625		T0	1	17,30 €	200
MEG4022-3660		T1	1	25,15 €	200
MEG4024-1425		T5	1	23,85 €	192, 327
MEG4024-6534		T5	1	36,00 €	264
MEG4024-6535	★	T5	1	32,45 €	264
MEG4024-6536		T5	1	38,75 €	264
MEG4024-7060		T6	1	199,90 €	293
MEG4025-3614		T1	1	13,40 €	198
MEG4025-3619		T0	1	9,90 €	198
MEG4025-3625		T0	1	9,90 €	198
MEG4025-3646		T1	1	24,95 €	204
MEG4025-3660		T1	1	16,80 €	198
MEG4025-3669		T1	1	37,25 €	204
MEG4025-3671		T1	1	24,95 €	204
MEG4025-3674		T1	1	24,95 €	204
MEG4025-6534	Neu	T2	1	12,30 €	229, 260
MEG4025-6535		T0	1	9,81 €	229, 260
MEG4025-6536	Neu	T2	1	18,50 €	229, 260
MEG4025-6550	Neu	T2	1	19,80 €	229, 261
MEG4025-6552	Neu	T2	1	21,20 €	229, 261
MEG4030-2320		T1	1	115,50 €	216
MEG4030-2341		T1	1	115,50 €	216
MEG4030-3603	★★	T1	1	28,05 €	198
MEG4030-3614		T1	1	22,10 €	198
MEG4030-3619	★	T0	1	17,95 €	198
MEG4030-3625		T0	1	17,95 €	198
MEG4030-3646		T1	1	36,20 €	204
MEG4030-3660		T1	1	29,15 €	198
MEG4030-3669		T1	1	54,40 €	204
MEG4030-3671		T1	1	36,20 €	204
MEG4030-3674		T1	1	36,20 €	204
MEG4030-4735		T0	1	28,35 €	268
MEG4030-4741		T2	1	146,00 €	268
MEG4030-4752		T2	1	113,50 €	268
MEG4030-6503		T2	1	111,00 €	262
MEG4030-6520		T2	1	111,00 €	262
MEG4030-6534		T2	1	22,60 €	260
MEG4030-6535	★	T0	1	16,05 €	260
MEG4030-6536		T2	1	30,65 €	260
MEG4030-6547		T2	1	111,00 €	263
MEG4030-6550		T2	1	79,20 €	261
MEG4030-6552		T2	1	113,50 €	261
MEG4031-3614		T1	1	29,95 €	200
MEG4031-3619		T0	1	29,15 €	200
MEG4031-3625		T0	1	29,15 €	200
MEG4031-3660		T1	1	39,95 €	200
MEG4032-3614		T1	1	29,95 €	201
MEG4032-3619		T0	1	29,15 €	201
MEG4032-3625		T0	1	29,15 €	201
MEG4032-3660		T1	1	39,95 €	201
MEG4034-1425		T5	1	37,90 €	192, 327
MEG4034-6534		T5	1	50,40 €	264
MEG4034-6535	★	T5	1	47,15 €	264
MEG4034-6536		T5	1	52,90 €	264
MEG4040-2320		T1	1	165,00 €	216
MEG4040-2341		T1	1	165,00 €	216
MEG4040-3603		T1	1	44,75 €	199
MEG4040-3614		T1	1	35,30 €	199
MEG4040-3619	★	T0	1	29,00 €	199
MEG4040-3625		T0	1	29,00 €	199
MEG4040-3646		T1	1	58,20 €	205
MEG4040-3660		T1	1	46,55 €	199
MEG4040-3669		T1	1	86,20 €	205

Suchregister

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG4040-3671		T1	1	58,20 €	205
MEG4040-3674		T1	1	58,20 €	205
MEG4040-4735		T0	1	45,80 €	268
MEG4040-4741		T2	1	158,50 €	268
MEG4040-4752		T2	1	143,00 €	268
MEG4040-6503		T2	1	157,50 €	262
MEG4040-6520		T2	1	157,50 €	262
MEG4040-6534		T2	1	32,45 €	260
MEG4040-6535	★	T0	1	24,35 €	260
MEG4040-6536		T2	1	47,15 €	260
MEG4040-6547		T2	1	157,50 €	263
MEG4040-6550		T2	1	105,50 €	261
MEG4040-6552		T2	1	143,00 €	261
MEG4050-2320		T1	1	250,00 €	216
MEG4050-2341		T1	1	250,00 €	216
MEG4050-3603		T1	1	67,90 €	199
MEG4050-3614		T1	1	53,90 €	199
MEG4050-3619	★	T0	1	43,85 €	199
MEG4050-3625		T0	1	43,85 €	199
MEG4050-3646		T1	1	86,90 €	205
MEG4050-3660		T1	1	70,60 €	199
MEG4050-3669		T1	1	133,00 €	205
MEG4050-3671		T1	1	86,90 €	205
MEG4050-3674		T1	1	86,90 €	205
MEG4050-4735		T0	1	67,50 €	268
MEG4050-4741		T2	1	238,00 €	268
MEG4050-4752		T2	1	214,00 €	268
MEG4050-6503		T2	1	240,00 €	262
MEG4050-6520		T2	1	240,00 €	262
MEG4050-6534		T2	1	42,85 €	260
MEG4050-6535	★	T0	1	34,30 €	260
MEG4050-6536		T2	1	70,30 €	260
MEG4050-6547		T2	1	240,00 €	263
MEG4050-6550		T2	1	144,00 €	261
MEG4050-6552		T2	1	214,00 €	261
MEG4051-3470		T1	1	41,40 €	218
MEG4051-3473		T1	1	41,40 €	218
MEG4052-3470		T1	1	75,70 €	218
MEG4052-3473		T1	1	75,70 €	218
MEG4053-3470		T1	1	115,50 €	218
MEG4053-3473		T1	1	115,50 €	218
MEG4054-3470		T1	1	165,00 €	218
MEG4054-3473		T1	1	165,00 €	218
MEG4055-3470		T1	1	250,00 €	218
MEG4055-3473		T1	1	250,00 €	218
MEG4071-0403		T1	1	20,90 €	156
MEG4075-0403		T1	1	17,05 €	156
MEG4075-6034		T2	1	15,90 €	248
MEG4075-6035	★	T0	1	12,55 €	248
MEG4075-6036		T2	1	19,05 €	248
MEG4075-6050		T2	1	21,35 €	248
MEG4075-6052		T2	1	29,05 €	248
MEG4080-6034		T2	1	5,26 €	174, 255
MEG4080-6035	★	T0	1	4,80 €	174, 255
MEG4080-6036		T2	1	6,80 €	174, 255
MEG4080-6050		T2	1	5,64 €	174, 255
MEG4080-6052		T2	1	13,30 €	174, 255
MEG4081-6034		T2	1	12,85 €	248
MEG4081-6035		T0	1	10,55 €	248
MEG4081-6036		T2	1	14,55 €	248
MEG4081-6050		T2	1	20,80 €	248
MEG4081-6052		T2	1	28,45 €	248
MEG4122-0319		T0	1	6,31 €	165
MEG4122-0325		T0	1	6,31 €	165

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG4122-0414		T1	1	10,60 €	165
MEG4122-0419		T0	10	6,31 €	165
MEG4122-0460		T1	1	12,75 €	165
MEG4123-0403	★★	T1	1	12,25 €	23, 165
MEG4123-6034		T2	1	10,45 €	27, 253
MEG4123-6035	★	T0	1	7,95 €	27, 253
MEG4123-6036		T2	1	13,45 €	27, 253
MEG4123-6050		T2	1	16,15 €	27, 253
MEG4123-6052		T2	1	23,85 €	27, 253
MEG4211-0319		T0	1	6,17 €	160
MEG4211-0325		T0	1	6,17 €	160
MEG4211-0414		T1	1	9,31 €	160
MEG4211-0419		T0	1	6,17 €	160
MEG4211-0460		T1	1	12,55 €	160
MEG4214-0000		T0	1	9,56 €	93
MEG4216-0000		T0	1	14,40 €	93
MEG4250-0403		T1	1	12,05 €	23, 159, 162, 165, 497
MEG4250-6034		T2	1	10,45 €	27, 251, 253, 497
MEG4250-6035	★	T0	1	7,95 €	27, 251, 253, 497
MEG4250-6036		T2	1	13,45 €	27, 251, 253, 497
MEG4250-6050		T2	1	16,15 €	27, 251, 253, 497
MEG4250-6052		T2	1	23,85 €	27, 251, 253, 497
MEG4350-0319		T0	1	37,75 €	166
MEG4350-0325		T0	1	37,75 €	166
MEG4350-0414		T1	1	42,35 €	166
MEG4350-0419		T0	1	37,75 €	166
MEG4350-0460		T1	1	48,20 €	166
MEG4350-6034		T2	1	39,40 €	253
MEG4350-6035		T0	1	36,25 €	253
MEG4350-6036		T2	1	42,35 €	253
MEG4350-6050		T2	1	47,85 €	253
MEG4350-6052		T2	1	54,10 €	253
MEG4366-0100	Ausl.	E0	1	52,50 €	97
MEG4366-0110	Ausl.	E0	1	52,50 €	97
MEG4366-0120		E0	1	74,40 €	96
MEG4366-0130		E0	1	84,50 €	96
MEG4366-0140	Neu	E0	1	52,50 €	96
MEG4366-7060		T6	1	117,50 €	289
MEG4367-0319		T0	1	6,17 €	167
MEG4367-0325		T0	1	6,17 €	167
MEG4367-0403		T1	1	12,05 €	167
MEG4367-0414		T1	1	9,31 €	167
MEG4367-0460		T1	1	12,55 €	167
MEG4367-6034		T2	1	10,45 €	254
MEG4367-6035		T2	1	7,95 €	254
MEG4367-6036		T2	1	13,45 €	254
MEG4367-6050		T2	1	16,15 €	254
MEG4367-6052		T2	1	23,85 €	254
MEG4375-0303		E0	1	205,00 €	136
MEG4381-0303		E0	1	43,05 €	136
MEG4410-8029		W0	1	25,75 €	308
MEG4420-0000		E0	1	103,00 €	94
MEG4420-0319		T0	1	9,31 €	155
MEG4420-0325		T0	1	9,31 €	155
MEG4420-0414		T1	1	11,25 €	155
MEG4420-0419		T0	1	9,31 €	155
MEG4420-0460		T1	1	12,85 €	155
MEG4450-0000		E0	1	51,90 €	94
MEG4450-0319		T0	1	9,31 €	155
MEG4450-0325		T0	1	9,31 €	155
MEG4450-0414		T1	1	11,25 €	155
MEG4450-0419		T0	1	9,31 €	155
MEG4450-0460		T1	1	12,85 €	155
MEG4451-0000		E0	1	110,50 €	94

Suchregister

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG4491-8004		W0	1	8,68 €	308, 316
MEG4492-8006		W0	1	8,68 €	308, 316
MEG4493-8000		W0	1	8,68 €	308, 316
MEG4500-6034		T2	1	5,26 €	248
MEG4500-6035	★	T0	1	5,61 €	248
MEG4500-6036		T2	1	6,80 €	248
MEG4521-0403		T1	1	12,05 €	159, 162, 494
MEG4521-6034		T2	1	13,45 €	251, 494
MEG4521-6035	★	T0	1	11,50 €	251, 494
MEG4521-6036		T2	1	16,15 €	251, 494
MEG4521-6050		T2	1	18,75 €	251, 494
MEG4521-6052		T2	1	23,85 €	251, 494
MEG4522-0403		T1	1	12,05 €	23, 159, 162, 496
MEG4522-6034		T2	1	12,00 €	27, 251, 496
MEG4522-6035	★	T0	1	9,91 €	27, 251, 496
MEG4522-6036		T2	1	13,45 €	27, 251, 496
MEG4522-6050		T2	1	17,80 €	27, 251, 496
MEG4522-6052		T2	1	23,85 €	27, 251, 496
MEG4530-0000		T0	1	31,55 €	91, 495
MEG4540-6034		T2	1	18,10 €	249, 500
MEG4540-6035		T0	1	17,10 €	249, 500
MEG4540-6036		T2	1	21,15 €	249, 500
MEG4540-6050		T2	1	21,90 €	249, 500
MEG4540-6052		T2	1	29,60 €	249, 500
MEG4562-0319		T0	1	10,95 €	160, 163, 504
MEG4562-0325		T0	1	10,95 €	160, 163, 504
MEG4562-0414		T1	1	15,15 €	160, 163, 504
MEG4562-0419		T0	1	10,95 €	160, 163, 504
MEG4562-0460		T1	1	17,40 €	160, 163, 504
MEG4564-0319	★	T0	1	11,55 €	160, 164, 505
MEG4564-0325		T0	1	11,55 €	160, 164, 505
MEG4564-0414		T1	1	15,75 €	160, 164, 505
MEG4564-0419		T0	1	11,55 €	160, 164, 505
MEG4564-0460		T1	1	17,95 €	160, 164, 505
MEG4564-6034		T2	1	13,45 €	252, 505
MEG4564-6035	★	T0	1	11,50 €	252, 505
MEG4564-6036		T2	1	18,75 €	252, 505
MEG4564-6050		T2	1	19,75 €	252, 505
MEG4564-6052		T2	1	25,00 €	252, 505
MEG4566-0003		T0	1	12,45 €	93, 505
MEG4566-0004		T0	1	12,45 €	93, 505
MEG4566-0006		T0	1	12,45 €	93, 505
MEG4566-0080		T0	10	12,45 €	93, 505
MEG4568-0319		T0	1	11,60 €	164, 504
MEG4568-0325		T0	1	11,60 €	164, 504
MEG4568-0414		T1	1	15,70 €	164, 504
MEG4568-0419		T0	1	11,60 €	164, 504
MEG4568-0460		T1	1	17,95 €	164, 504
MEG4572-6034		T2	1	13,45 €	252
MEG4572-6035		T0	1	11,50 €	252
MEG4572-6036		T2	1	18,75 €	252
MEG4572-6050		T2	1	19,75 €	252
MEG4572-6052		T2	1	25,00 €	252
MEG4573-0319	★	T0	1	11,20 €	163, 164, 498, 502
MEG4573-0325		T0	1	11,20 €	163, 164, 498, 502
MEG4573-0414		T1	1	15,25 €	163
MEG4573-0419		T0	1	11,20 €	163
MEG4573-0460		T1	1	17,40 €	163
MEG4574-0319	★	T0	1	11,20 €	163, 164, 499, 503
MEG4574-0325		T0	1	11,20 €	163, 164, 499, 503
MEG4574-0414		T1	1	15,25 €	163
MEG4574-0419		T0	1	11,20 €	163
MEG4574-0460		T1	1	17,40 €	163
MEG4574-6034		T2	1	13,45 €	252

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG4574-6035		T0	1	11,50 €	252
MEG4574-6036		T2	1	18,75 €	252
MEG4574-6050		T2	1	19,75 €	252
MEG4574-6052		T2	1	25,00 €	252
MEG4575-0011		T0	1	24,50 €	92, 498, 502
MEG4575-0012		T0	1	36,35 €	92, 499, 503
MEG4576-0021		T0	1	31,55 €	92, 498, 502
MEG4576-0022		T0	1	42,15 €	92, 499, 503
MEG4576-7021		T6	1	109,50 €	291
MEG4576-7022		T6	1	117,50 €	291
MEG4580-0001		T0	1	17,35 €	90
MEG4581-0000		T0	1	58,40 €	90
MEG4582-0001		T0	1	26,50 €	90
MEG4583-0000		T0	1	82,10 €	90
MEG4583-0001		T0	1	28,30 €	90
MEG4583-0002		T0	1	44,20 €	90
MEG4586-0001		T0	1	12,65 €	90
MEG4610-0319		R3	1	565,00 €	448
MEG4610-0325		R3	1	565,00 €	448
MEG4611-0319		R3	1	679,00 €	448
MEG4611-0414		R3	1	679,00 €	448
MEG4611-0460		R3	1	718,00 €	448
MEG4840-0319		T0	1	13,40 €	170, 484
MEG4840-0325		T0	1	13,40 €	170, 484
MEG4841-0319		T0	1	13,40 €	170, 484
MEG4841-0325		T0	1	13,40 €	170, 484
MEG4842-0319		T0	1	14,55 €	170, 484
MEG4842-0325		T0	1	14,55 €	170, 484
MEG4843-0319		T0	1	13,40 €	170, 484
MEG4843-0325		T0	1	13,40 €	170, 484
MEG4844-0319		T0	1	13,40 €	170, 484
MEG4844-0325		T0	1	13,40 €	170, 484
MEG4846-0319		E0	1	55,20 €	170, 484
MEG4846-0325		E0	1	55,20 €	170, 484
MEG4847-0319		E0	1	74,00 €	170, 484
MEG4847-0325		E0	1	74,00 €	170, 484
MEG4848-1419		E0	1	308,00 €	168, 474
MEG4849-1419		E0	1	315,00 €	168, 474
MEG4850-0319		E0	1	47,10 €	168, 475
MEG4851-0319		E0	1	45,70 €	168, 475
MEG4852-0319		E0	1	190,50 €	169, 477
MEG4852-0325		E0	1	202,00 €	169, 477
MEG5001-0300		E5	1	81,10 €	512
MEG5001-6000		E5	1	84,30 €	512
MEG5116-0300		E5	1	24,80 €	138, 379, 511, 521
MEG5116-6000		E5	1	29,65 €	238, 384, 511, 522
MEG5119-0300		E0	1	65,90 €	78, 375
MEG5119-6000		E0	1	68,50 €	78, 376
MEG5126-0300		E5	1	26,15 €	139, 380, 512, 522
MEG5126-6000		E5	1	31,15 €	239, 386, 512, 523
MEG5129-0300		E0	1	72,90 €	79, 376
MEG5129-6000		E0	1	77,40 €	79, 377
MEG5130-0000		E0	1	101,00 €	390
MEG5130-0001		E0	1	104,00 €	390
MEG5131-0000		E0	1	29,00 €	20, 82, 395
MEG5132-0000		E0	1	66,50 €	82, 395
MEG5133-0000		E0	1	85,60 €	20, 82, 395
MEG5134-0000		E0	1	106,00 €	20, 81, 394
MEG5135-0000		E0	1	191,00 €	82, 396
MEG5136-0000		E0	1	109,50 €	20, 83, 396
MEG5139-0000		E0	1	156,00 €	20, 82, 395
MEG5142-0000		E0	1	52,60 €	83, 396
MEG5143-0000		E0	1	112,50 €	84, 397
MEG5146-0000		E0	1	81,90 €	81, 394

Suchregister

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG5147-0000	Neu	E0	1	159,00€	83, 396
MEG5151-0000		E0	1	85,60€	75, 372, 436, 517
MEG5152-0000	Ausl.	E0	1	95,40€	76, 373, 437, 519
MEG5161-0000		E0	1	85,60€	73, 370, 434, 515
MEG5162-0000		E0	1	95,40€	74, 371, 435, 516
MEG5165-0000		E0	1	95,40€	85, 374, 523
MEG5171-0000		E0	1	131,50€	21, 69, 366, 432, 513
MEG5172-0000		E0	1	179,50€	70, 367, 433, 514
MEG5180-0000		E0	1	147,00€	72, 369, 439
MEG5185-0000		E0	1	168,00€	71, 368, 438
MEG5190-0000		E0	1	85,60€	77, 86, 375, 440, 518, 524
MEG5195-0100		E0	1	69,10€	86, 390
MEG5210-0319		E0	1	3,92€	138, 379
MEG5210-0325		E0	1	3,92€	138, 379
MEG5210-0403		E0	1	7,12€	138, 379
MEG5210-0414		E0	1	5,12€	138, 379
MEG5210-0419		E0	1	3,92€	138, 379
MEG5210-0460		E0	1	7,33€	138, 379
MEG5210-6034		E0	1	7,15€	239, 385
MEG5210-6035		E0	1	5,67€	239, 385
MEG5210-6036		E0	1	9,53€	239, 385
MEG5210-6050		E0	1	10,90€	239, 385
MEG5210-6052		E0	1	13,60€	239, 385
MEG5211-0319		E0	1	8,42€	138, 379
MEG5211-0325		E0	1	8,42€	138, 379
MEG5211-0403		E0	1	11,40€	138, 379
MEG5211-0414		E0	1	10,45€	138, 379
MEG5211-0419		E0	1	8,42€	138, 379
MEG5211-0460		E0	1	11,75€	138, 379
MEG5211-6034		E0	1	13,20€	239, 385
MEG5211-6035		E0	1	10,75€	239, 385
MEG5211-6036		E0	1	13,95€	239, 385
MEG5211-6050		E0	1	16,15€	239, 385
MEG5211-6052		E0	1	18,45€	239, 385
MEG5215-0319		E0	1	8,42€	138, 379
MEG5215-0325		E0	1	8,42€	138, 379
MEG5215-0403		E0	1	11,40€	138, 379
MEG5215-0414		E0	1	10,45€	138, 379
MEG5215-0419		E0	1	8,42€	138, 379
MEG5215-0460		E0	1	11,75€	138, 379
MEG5215-6034		E0	1	13,20€	239, 385
MEG5215-6035		E0	1	10,75€	239, 385
MEG5215-6036		E0	1	13,95€	239, 385
MEG5215-6050		E0	1	16,15€	239, 385
MEG5215-6052		E0	1	18,45€	239, 385
MEG5220-0319		E0	1	7,09€	139, 380
MEG5220-0325		E0	1	7,09€	139, 380
MEG5220-0403		E0	1	10,20€	139, 380
MEG5220-0414		E0	1	8,67€	139, 380
MEG5220-0419		E0	1	7,09€	139, 380
MEG5220-0460		E0	1	10,50€	139, 380
MEG5220-6034		E0	1	12,15€	240, 386
MEG5220-6035		E0	1	10,25€	240, 386
MEG5220-6036		E0	1	13,60€	240, 386
MEG5220-6050		E0	1	15,65€	240, 386
MEG5220-6052		E0	1	19,20€	240, 386
MEG5226-0319		E0	1	9,70€	139, 380
MEG5226-0325		E0	1	9,70€	139, 380
MEG5226-0414		E0	1	11,95€	139, 380
MEG5226-0419		E0	1	9,70€	139, 380
MEG5226-0460		E0	1	13,15€	139, 380
MEG5226-6034		E0	1	16,60€	240, 386
MEG5226-6035		E0	1	14,00€	240, 386
MEG5226-6036		E0	1	17,05€	240, 386
MEG5226-6050		E0	1	19,55€	240, 386
MEG5226-6052		E0	1	22,05€	240, 386
MEG5227-0319		E0	1	9,70€	140, 381
MEG5227-0325		E0	1	9,70€	140, 381
MEG5227-0414		E0	1	11,95€	140, 381
MEG5227-0419		E0	1	9,70€	140, 381
MEG5227-0460		E0	1	13,15€	140, 381
MEG5227-6034		E0	1	16,60€	240, 387
MEG5227-6035		E0	1	14,00€	240, 387
MEG5227-6036		E0	1	17,05€	240, 387
MEG5227-6050		E0	1	19,55€	240, 387
MEG5227-6052		E0	1	22,05€	240, 387
MEG5228-0319		E0	1	9,70€	140, 380
MEG5228-0325		E0	1	9,70€	140, 380
MEG5228-0414		E0	1	11,95€	140, 380
MEG5228-0419		E0	1	9,70€	140, 380
MEG5228-0460		E0	1	13,15€	140, 380
MEG5228-6034		E0	1	16,60€	240, 387
MEG5228-6035		E0	1	14,00€	240, 387
MEG5228-6036		E0	1	17,05€	240, 387
MEG5228-6050		E0	1	19,55€	240, 387
MEG5228-6052		E0	1	22,05€	240, 387
MEG5250-0319		E0	1	6,64€	22, 143, 399
MEG5250-0325		E0	1	6,64€	22, 143, 399
MEG5250-0403		E0	1	12,20€	22, 143, 399
MEG5250-0414		E0	1	9,99€	22, 143, 399
MEG5250-0419		E0	1	6,64€	22, 143, 399
MEG5250-0460		E0	1	12,55€	22, 143, 399
MEG5250-0619		E0	1	6,64€	22, 143, 399
MEG5250-6034		E0	1	18,50€	26, 242, 399
MEG5250-6035		E0	1	15,50€	26, 242, 399
MEG5250-6036		E0	1	23,95€	26, 242, 399
MEG5250-6050		E0	1	29,55€	26, 242, 399
MEG5250-6052		E0	1	35,25€	26, 242, 399
MEG5251-0319		E0	1	7,87€	144, 400
MEG5251-0325		E0	1	7,87€	144, 400
MEG5251-0414		E0	1	12,15€	144, 400
MEG5251-0419		E0	1	7,87€	144, 400
MEG5251-0460		E0	1	17,15€	144, 400
MEG5251-6034		E0	1	18,50€	242, 400
MEG5251-6035		E0	1	15,50€	242, 400
MEG5251-6036		E0	1	23,95€	242, 400
MEG5251-6050		E0	1	29,55€	242, 400
MEG5251-6052		E0	1	35,25€	242, 400
MEG5252-0319		E0	1	105,00€	136, 144, 377
MEG5252-0325		E0	1	105,00€	136, 144, 377
MEG5252-0414		E0	1	108,50€	136, 144, 377
MEG5252-0419		E0	1	105,00€	136, 144, 377
MEG5252-0460		E0	1	112,00€	136, 144, 377
MEG5300-0001		E0	1	96,80€	84, 398
MEG5300-0002		E0	1	13,95€	84, 242, 398
MEG5510-1119		E4	1	123,00€	414
MEG5510-1219		E4	1	142,00€	414
MEG5522-0019		E4	1	101,00€	389, 431
MEG5530-0319		E4	1	87,60€	142, 383, 389, 430
MEG5530-0325		E4	1	87,60€	142, 383, 389, 430
MEG5530-0403		E4	1	95,10€	142, 383, 389, 430
MEG5530-0414		E4	1	92,50€	142, 383, 389, 430
MEG5530-0419		E4	1	87,60€	142, 383, 389, 430
MEG5530-0460		E4	1	95,60€	142, 383, 389, 430
MEG5570-1019		E4	1	123,00€	415
MEG5628-3115		E4	1	147,50€	406
MEG5628-3119		E4	1	147,50€	406
MEG5628-3160		E4	1	159,50€	406

Suchregister

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG5640-3119		E4	1	187,50 €	406
MEG5710-0319		E0	1	63,60 €	141, 382, 428
MEG5710-0325		E0	1	63,60 €	141, 382, 428
MEG5710-0403		E0	1	67,10 €	141, 382, 428
MEG5710-0414		E0	1	67,10 €	141, 382, 428
MEG5710-0419		E0	1	63,60 €	141, 382, 428
MEG5710-0460		E0	1	69,10 €	141, 382, 428
MEG5710-6034		E0	1	68,50 €	241, 388, 429
MEG5710-6035		E0	1	65,20 €	241, 388, 429
MEG5710-6036		E0	1	71,50 €	241, 388, 429
MEG5710-6050		E0	1	82,30 €	241, 388, 429
MEG5710-6052		E0	1	91,50 €	241, 388, 429
MEG5710-7214		E0	1	75,30 €	278, 430
MEG5710-7219		E0	1	69,70 €	278, 430
MEG5710-7244		E0	1	69,70 €	278, 430
MEG5710-7260		E0	1	75,30 €	278, 430
MEG5711-0319		E0	1	89,50 €	141, 382, 428
MEG5711-0325		E0	1	89,50 €	141, 382, 428
MEG5711-0403		E0	1	93,70 €	141, 382, 428
MEG5711-0414		E0	1	93,30 €	141, 382, 428
MEG5711-0419		E0	1	89,50 €	141, 382, 428
MEG5711-0460		E0	1	96,50 €	141, 382, 428
MEG5711-6034		E0	1	106,50 €	241, 388, 429
MEG5711-6035		E0	1	103,00 €	241, 388, 429
MEG5711-6036		E0	1	111,00 €	241, 388, 429
MEG5754-0319		E0	1	74,80 €	134, 137, 378
MEG5754-0325		E0	1	74,80 €	134, 137, 378
MEG5754-0414		E0	1	78,60 €	134, 137, 378
MEG5754-0419		E0	1	74,80 €	134, 137, 378
MEG5754-0460		E0	1	81,20 €	134, 137, 378
MEG5755-0319		E0	1	126,00 €	135, 137, 378
MEG5755-0325		E0	1	126,00 €	135, 137, 378
MEG5755-0414		E0	1	131,50 €	135, 137, 378
MEG5755-0419		E0	1	126,00 €	135, 137, 378
MEG5755-0460		E0	1	134,00 €	135, 137, 378
MEG5755-6034		E0	10	135,50 €	238, 384
MEG5755-6035		E0	1	132,50 €	238, 384
MEG5755-6036		E0	1	142,50 €	238, 384
MEG5755-6050		E0	1	145,50 €	238, 384
MEG5755-6052		E0	1	153,00 €	238, 384
MEG5760-0403		E0	1	17,50 €	145
MEG5760-6034		E0	1	96,80 €	243
MEG5760-6035		E0	1	95,00 €	243
MEG5760-6036		E0	1	105,00 €	243
MEG5760-6050		E0	1	111,00 €	243
MEG5760-6052		E0	1	124,00 €	243
MEG5761-0000		E0	1	103,00 €	98
MEG5761-6034		E0	1	106,50 €	243
MEG5761-6035		E0	1	105,00 €	243
MEG5761-6036		E0	1	114,00 €	243
MEG5761-6050		E0	1	121,00 €	243
MEG5761-6052		E0	1	134,50 €	243
MEG5762-0403		E0	1	17,50 €	23, 145
MEG5762-6034		E0	1	101,00 €	27, 244
MEG5762-6035		E0	1	99,90 €	27, 244
MEG5762-6036		E0	1	109,00 €	27, 244
MEG5762-6050		E0	1	113,50 €	27, 244
MEG5762-6052		E0	1	126,50 €	27, 244
MEG5763-6034		E0	1	107,50 €	244
MEG5763-6035		E0	1	106,00 €	244
MEG5763-6036		E0	1	115,50 €	244
MEG5763-6050		E0	1	119,00 €	244
MEG5763-6052		E0	1	133,00 €	244
MEG5764-6034		E0	1	198,50 €	245
MEG5764-6035		E0	1	196,00 €	245
MEG5764-6036		E0	1	211,00 €	245
MEG5764-6050		E0	1	216,00 €	245
MEG5764-6052		E0	1	231,00 €	245
MEG5773-0000		E8	1	64,60 €	21, 89
MEG5775-0000		E0	1	161,00 €	88
MEG5775-0003		E0	1	29,55 €	89
MEG5775-0319		E0	1	7,82 €	145
MEG5775-0325		E0	1	7,82 €	145
MEG5775-0403		E0	1	10,55 €	145
MEG5775-0414		E0	1	9,42 €	145
MEG5775-0419		E0	1	7,82 €	145
MEG5775-0460		E0	1	10,85 €	145
MEG5775-6034		E0	1	10,85 €	245
MEG5775-6035		E0	1	9,06 €	245
MEG5775-6036		E0	1	11,95 €	245
MEG5775-6050		E0	1	12,90 €	245
MEG5775-6052		E0	1	16,25 €	245
MEG5776-0000		E0	1	249,00 €	88
MEG5777-0000		E5	1	74,30 €	525
MEG5777-0001	Neu	E5	1	79,10 €	525
MEG5779-0319		E5	1	91,50 €	526
MEG5779-0325		E5	1	91,50 €	526
MEG5779-0403		E5	1	97,50 €	526
MEG5779-0414		E5	1	97,00 €	526
MEG5779-0419		E5	1	97,00 €	526
MEG5779-0460		E5	1	97,50 €	526
MEG5779-6034	Neu	E5	1	98,00 €	526
MEG5779-6035	Neu	E5	1	103,00 €	526
MEG5779-6036	Neu	E5	1	103,50 €	526
MEG6185-0319		X7	1	134,50 €	150, 572
MEG6185-0325		X7	1	134,50 €	150, 572
MEG6185-0414		X7	1	140,50 €	150, 572
MEG6185-0460		X7	1	144,00 €	150, 572
MEG6185-6034		X6	1	142,00 €	246, 569
MEG6185-6035		X6	1	141,50 €	246, 569
MEG6185-6036		X6	1	144,00 €	246, 569
MEG6185-6050		X6	1	146,50 €	246, 569
MEG6185-6052		X6	1	151,00 €	246, 569
MEG6191-6010		X6	1	141,00 €	570
MEG6191-6034		X6	1	4,35 €	570
MEG6191-6035		X6	1	2,90 €	570
MEG6191-6036		X6	1	4,35 €	570
MEG6191-6050		X6	1	4,35 €	570
MEG6191-6052		X6	1	4,35 €	570
MEG6192-6010		X6	1	145,00 €	570
MEG6192-6034		X6	1	7,20 €	570
MEG6192-6035		X6	1	5,80 €	570
MEG6192-6036		X6	1	7,20 €	570
MEG6192-6050		X6	1	7,20 €	570
MEG6192-6052		X6	1	7,20 €	570
MEG6193-6010		X6	1	151,00 €	570
MEG6193-6034		X6	1	10,10 €	571
MEG6193-6035		X6	1	8,70 €	571
MEG6193-6036		X6	1	10,10 €	571
MEG6193-6050		X6	1	10,10 €	571
MEG6193-6052		X6	1	10,10 €	571
MEG6194-6010		X6	1	165,50 €	570
MEG6194-6034		X6	1	12,95 €	571
MEG6194-6035		X6	1	11,50 €	571
MEG6194-6036		X6	1	12,95 €	571
MEG6194-6050		X6	1	12,95 €	571
MEG6194-6052		X6	1	12,95 €	571
MEG6212-0319		X7	1	185,00 €	147, 574, 579

Suchregister

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MEG6212-0325		X7	1	185,00 €	147, 574, 579
MEG6212-0414		X7	1	190,50 €	147, 574, 579
MEG6212-0419		X7	1	188,50 €	147, 574, 579
MEG6212-0460		X7	1	193,50 €	147, 574, 579
MEG6214-0319		X7	1	220,00 €	146, 154, 575, 580
MEG6214-0325		X7	1	220,00 €	146, 154, 575, 580
MEG6214-0414		X7	1	222,00 €	146, 154, 575, 580
MEG6214-0419		X7	1	220,00 €	146, 154, 575, 580
MEG6214-0460		X7	1	222,00 €	146, 154, 575, 580
MEG6215-0310		X7	1	253,00 €	151, 572, 579
MEG6215-5910		X6	1	280,00 €	246, 569
MEG6221-0319		X7	1	167,50 €	154, 580
MEG6221-0325		X7	1	167,50 €	154, 580
MEG6221-0414		X7	1	172,00 €	154, 580
MEG6221-0419		X7	1	167,50 €	154, 580
MEG6221-0460		X7	1	174,00 €	154, 580
MEG6270-0000		X8	1	16,05 €	150, 247, 578
MEG6270-0010		X8	1	24,70 €	150, 578
MEG6270-0011		X8	1	24,70 €	247, 578
MEG6300-0001		X8	1	38,90 €	406, 421
MEG6302-6034		X6	1	147,50 €	247, 416, 587
MEG6302-6035		X6	1	145,50 €	247, 416, 587
MEG6302-6036		X6	1	149,00 €	247, 416, 587
MEG6302-6050		X6	1	151,50 €	247, 416, 587
MEG6302-6052		X6	1	155,50 €	247, 416, 587
MEG6303-0019		X7	1	139,90 €	418, 588
MEG6304-0019		X7	1	183,50 €	419, 588
MEG6305-0019		X7	1	183,50 €	419, 589
MEG6354-0019		X7	1	183,50 €	420, 589
MEG6355-0019		X7	1	183,50 €	421, 590
MEG6904-0001		X6	1	642,00 €	595
MEG6904-0002		X8	1	44,45 €	595
MEG6921-0001		X6	1	209,00 €	582
MEGMK001		T9	1	auf Anfrage	30
MEGMK003		T9	1	auf Anfrage	30
MEGMKM001		T9	1	auf Anfrage	30
MEGMKM003		T9	1	auf Anfrage	30
MEGMKM004		T9	1	auf Anfrage	30
MEGMKM005		T9	1	auf Anfrage	31
MEGMKM009		T9	1	auf Anfrage	31
MEGMKM010		T9	1	auf Anfrage	31
MEGMKM016		T9	1	auf Anfrage	32
MEGMKM018		T9	1	auf Anfrage	32
MEGMKM021		T9	1	auf Anfrage	32
MEGMKM022		T9	1	auf Anfrage	31
MEGMKM023		T9	1	auf Anfrage	32
MEGMKM024		T9	1	auf Anfrage	32
MEGMKMA		T9	1	auf Anfrage	29
MEGMKMDOKU		T9	1	auf Anfrage	29
MEGMKMT		T9	1	auf Anfrage	29
MGN01316		D0	4	72,20 €	624
MGN01610		D0	6	42,65 €	624
MGN01616		D0	6	42,10 €	624
MGN01710		D0	3	105,00 €	624
MGN01716		D0	3	104,00 €	624
MGN02163		D0	12	50,40 €	625
MGN02263		D0	6	75,60 €	625
MGN02363		D0	1	89,60 €	625
MGN02763		D0	3	157,00 €	625
MTN2120-0000	Neu	T0	1	10,90 €	117, 229
MTN2120-0319	Neu	T0	1	6,18 €	117
MTN2120-0325	Neu	T0	1	6,18 €	117
MTN2120-0414	Neu	T1	1	8,02 €	117
MTN2120-0460	Neu	T1	1	9,47 €	117

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MTN2120-6034	Neu	T2	1	12,05 €	229
MTN2120-6035	Neu	T0	1	8,93 €	229
MTN2120-6036	Neu	T2	1	14,20 €	229
MTN2120-6050	Neu	T2	1	15,10 €	229
MTN2120-6052	Neu	T2	1	17,10 €	229
MTN6003-0011		G1	1	146,00 €	583
MTN6003-0012		G1	1	175,50 €	583
MTN6003-0013		G1	1	206,00 €	584
MTN6005-0011		G1	1	290,00 €	593
MTN6215-0410		G1	1	370,00 €	568
MTN6260-7760		G1	1	543,00 €	568
MTN6260-7770		G1	1	543,00 €	568
MTN644492		G2	1	168,50 €	561
MTN644592		G2	1	228,00 €	561
MTN644692		G2	1	228,00 €	562
MTN644792		G2	1	237,00 €	562
MTN644892		G2	1	173,50 €	561
MTN644992		G2	1	168,50 €	562
MTN645094		G2	1	251,00 €	559
MTN646991		G2	1	266,00 €	557
MTN647091		G2	1	172,50 €	557
MTN647393		G2	1	156,00 €	546
MTN647395		G2	1	194,00 €	546
MTN647593		G2	1	250,00 €	547
MTN647595		G2	1	267,00 €	547
MTN647893		G2	1	340,00 €	548
MTN647895		G2	1	357,00 €	548
MTN648493		G2	1	377,00 €	549
MTN648495		G2	1	416,00 €	549
MTN648704		G2	1	246,00 €	553
MTN649802		G2	1	164,50 €	552
MTN649804		G2	1	243,00 €	552
MTN649808		G2	1	331,00 €	552
MTN6500-0101		G2	1	248,00 €	534
MTN6500-0103		G2	1	367,00 €	534
MTN6502-0101		G2	1	189,50 €	535
MTN6502-0105		G2	1	228,00 €	534
MTN6503-0201		G2	1	299,00 €	565
MTN6513-1201		G1	1	394,00 €	536
MTN6513-1202		G1	1	226,00 €	536
MTN6513-1203		G1	1	179,00 €	536
MTN6600-0603		G2	1	221,00 €	565
MTN6604-0001		G2	1	486,00 €	595
MTN6606-0008		G2	1	347,00 €	563
MTN6606-0073		G3	1	89,60 €	563
MTN663529		G2	1	73,20 €	538
MTN663591		G2	1	419,00 €	594
MTN663592		G2	1	431,00 €	594
MTN663593		G2	1	124,00 €	594
MTN663594		G2	1	133,50 €	594
MTN663595		G2	1	276,00 €	594
MTN663596		G2	1	133,50 €	594
MTN6705-0008		G1	1	222,00 €	544, 550
MTN6710-0004		G2	1	412,00 €	556
MTN6710-0102		G1	1	248,00 €	554
MTN6725-0003		G2	1	363,00 €	543
MTN6725-0004		G2	1	499,00 €	543
MTN6725-0101		G1	1	473,00 €	542
MTN6730-0002		G1	1	214,00 €	558
MTN6730-0003		G1	1	260,00 €	559
MTN676090		G2	1	176,50 €	540
MTN6805-0008		G1	1	149,50 €	544, 550
MTN6810-0102		G1	1	122,00 €	554
MTN682191		G2	1	208,00 €	564

Suchregister

M	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
MTN682291		G2	1	299,00 €	560
MTN682991		G2	1	674,00 €	595
MTN683832		G2	1	270,00 €	537
MTN683890		G2	1	368,00 €	537
MTN683901		G2	1	87,10 €	538
MTN684032		G2	1	176,00 €	537
MTN684064		G2	1	247,00 €	537
MTN693003		G2	1	97,50 €	538
MTN6940-0000		G3	10	12,95 €	545, 551, 555
MTN6941-0001		G3	2	28,40 €	545, 551, 555
MTN6941-0002		G3	1	30,85 €	545, 551, 555

N	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
NSYCL610CSX		HX	1	25,95 €	680

P	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
PKF16W723		D4	1	85,70 €	337
PKF16W735		D4	6	93,70 €	337
PKF32W723		D4	1	118,50 €	337
PKF32W735		D4	1	126,50 €	337
PKX16M423		D4	1	28,00 €	335
PKX16M424		D4	1	43,25 €	335
PKX16M434		D4	1	45,15 €	335
PKX16M435		D4	1	16,35 €	335
PKX16M723		D4	1	40,15 €	336
PKX16M725		D4	1	61,60 €	336
PKX16M734		D4	1	57,60 €	336
PKX16M735		D4	1	39,05 €	336
PKX32M423		D4	1	32,35 €	335
PKX32M434		D4	1	41,45 €	335
PKX32M435		D4	1	20,55 €	335
PKX32M723		D4	1	59,20 €	336
PKX32M724		D4	1	70,30 €	336
PKX32M734		D4	1	65,90 €	336
PKX32M735		D4	1	60,90 €	336
PKY16F423		D4	1	34,15 €	338
PKY16F424		D4	1	52,10 €	338
PKY16F434		D4	1	39,15 €	338
PKY16F435		D4	1	36,60 €	338
PKY16F723		D4	1	55,40 €	339
PKY16F734		D4	1	63,50 €	339
PKY16F735		D4	1	57,70 €	339
PKY16M423		D4	1	35,65 €	335
PKY16M424		D4	1	49,15 €	335
PKY16M434		D4	1	47,45 €	335
PKY16M435		D4	1	18,05 €	335
PKY16M723		D4	1	59,20 €	336
PKY16M734		D4	1	59,20 €	336
PKY16M735		D4	1	52,10 €	336
PKY16W435		D4	1	20,70 €	337
PKY32F423		D4	1	48,50 €	338
PKY32F434		D4	1	54,50 €	338
PKY32F435		D4	1	48,00 €	338
PKY32F723		D4	1	74,90 €	339
PKY32F734		D4	1	80,70 €	339
PKY32F735		D4	1	81,00 €	339
PKY32M423		D4	1	42,90 €	335
PKY32M434		D4	1	56,50 €	335
PKY32M435		D4	1	22,40 €	335
PKY32M723		D4	1	67,80 €	336
PKY32M724		D4	1	86,60 €	336
PKY32M734		D4	1	67,90 €	336
PKY32M735		D4	1	57,50 €	336
PKY32W435		D4	1	30,20 €	337

R	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
R9C15412		D3	1	48,25 €	648
R9C15812		D3	1	41,50 €	648
R9D01606		D8	1	133,00 €	619
R9D01610		D8	1	133,00 €	619
R9D01613		D8	1	130,50 €	619
R9D01616		D8	1	123,00 €	619
R9D01620		D8	1	130,50 €	619
R9D01625		D8	1	133,00 €	619
R9D01632		D8	1	136,00 €	619
R9D01640		D8	1	139,00 €	619
R9D02610		D8	1	156,00 €	619
R9D02613		D8	1	156,00 €	619
R9D02616		D8	1	151,00 €	619
R9D03616		D8	1	135,00 €	619
R9D41610		D8	1	276,00 €	619
R9D41613		D8	1	253,00 €	619
R9D41616		D8	1	243,00 €	619
R9F23106		D0	1	16,65 €	602
R9F23110		D0	1	14,45 €	602
R9F23113		D0	1	14,45 €	602
R9F23116		D0	1	10,40 €	602
R9F23120		D0	1	15,60 €	602
R9F23125		D0	1	16,65 €	602
R9F23132		D0	1	19,30 €	602
R9F23140		D0	1	23,40 €	602
R9F23306		D0	1	92,30 €	602
R9F23310		D0	1	78,90 €	602
R9F23313		D0	1	88,30 €	602
R9F23316		D0	1	72,10 €	602
R9F23320		D0	1	82,30 €	602
R9F23325		D0	1	90,40 €	602
R9F23332		D0	1	103,00 €	602
R9F23340		D0	1	125,50 €	602
R9F23350		D0	1	144,50 €	602
R9F23363		D0	1	182,00 €	602
R9F24106		D0	1	31,60 €	602
R9F24110		D0	1	28,25 €	602
R9F24113		D0	1	28,25 €	602
R9F24116		D0	1	25,90 €	602
R9F24120		D0	1	29,20 €	602
R9F24125		D0	1	31,60 €	602
R9F24132		D0	1	35,20 €	602
R9F24140		D0	1	43,50 €	602
R9F24306		D0	1	132,00 €	602
R9F24310		D0	1	121,50 €	602
R9F24313		D0	1	121,50 €	602
R9F24316		D0	1	108,00 €	602
R9F24320		D0	1	121,00 €	602
R9F24325		D0	1	127,00 €	602
R9F24332		D0	1	134,00 €	602
R9F24340		D0	4	182,00 €	602
R9F24350		D0	4	206,00 €	602
R9F24363		D0	4	222,00 €	602
R9F27106		D0	1	20,45 €	603
R9F27110		D0	6	16,05 €	603
R9F27116		D0	1	12,75 €	603
R9F27316		D0	1	79,90 €	603
R9F27332		D0	4	111,00 €	603
R9F28110		D0	1	31,40 €	603
R9F28116		D0	1	29,00 €	603
R9F28310		D0	1	130,50 €	603
R9F28316		D0	1	121,50 €	603
R9F28320		D0	1	132,50 €	603
R9F28325		D0	1	143,50 €	603

Suchregister

R	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
R9F28332		D0	1	169,90 €	603
R9J01016		D0	1	34,80 €	604
R9J01116		D0	15	14,30 €	604
R9J01316		D0	5	42,60 €	604
R9J02063		D0	1	43,55 €	604
R9J02163		D0	1	14,30 €	604
R9J02363		D0	5	42,60 €	604
R9L16710		D6	1	246,00 €	639
R9L1MC43	Neu	660	1	410,50 €	641
R9L1MC45	Neu	660	1	576,30 €	641
R9L1RUB3	Neu	660	1	368,40 €	641
R9L1RUB5	Neu	660	1	476,30 €	641
R9L22312		D6	13	561,00 €	638
R9L22712		D6	1	768,00 €	638
R9L2C640	Neu	D6	1	276,00 €	639
R9L2MC43	Neu	660	1	328,90 €	641
R9L2MC45	Neu	660	1	421,10 €	641
R9L2RUB3	Neu	660	1	302,60 €	641
R9L2RUB5	Neu	660	1	372,40 €	641
R9LC2707		D6	1	429,00 €	638
R9LC2712		D6	1	688,00 €	638
R9LCF312	Neu	D6	104	551,00 €	638
R9LCF707		D6	1	512,00 €	638
R9LCF712		D6	1	764,00 €	638
R9M20		D3	1	83,90 €	530
R9M40		D3	1	116,50 €	530
R9M41		D3	1	134,00 €	530
R9M60		D3	1	101,00 €	530
R9M70		D3	1	149,50 €	530
R9R22225		D8	1	93,60 €	618
R9R22240		D8	1	104,50 €	618
R9R22440		D8	1	121,00 €	618
R9R22463		D8	1	392,00 €	618
R9R26225		D8	1	114,00 €	618
R9R42225		D8	1	282,00 €	618
R9R42440		D8	1	323,00 €	618
R9S64363		D3	1	38,60 €	637
R9S64463		D3	1	48,15 €	637
R9XE110		D7	1	9,06 €	604, 613
R9XE310		D7	1	11,15 €	604, 613
R9XFH112		D7	1	6,14 €	604
R9XFH157		D7	5	22,90 €	604
R9XFH306		D7	5	8,91 €	604
R9XFH309		D7	1	13,00 €	604
R9XFH311		D7	5	15,35 €	604
R9XFH312		D7	1	16,60 €	604
R9XFH357		D7	1	69,00 €	604
RGE1648102		R3	1	159,00 €	460, 461, 463, 465
RGE1786570		R3	1	679,00 €	460, 461, 463, 465
RGE1786770		R3	1	565,00 €	460, 461, 463, 465
RGE1787570		R3	1	679,00 €	460, 461, 463, 465
RGE1787770		R3	1	565,00 €	460, 461, 463, 465
RGE1810125		R3	1	399,00 €	464
RGE1810225		R3	1	431,00 €	464
RGE1810325		R3	1	459,00 €	464
RGE1810425		R3	1	492,00 €	464
RGE1810625		R3	1	558,00 €	464
RGE1815125		R3	1	1.537,00 €	465
RGE1815225		R3	1	1.568,00 €	465
RGE1815325		R3	1	1.595,00 €	465
RGE1815425		R3	1	1.621,00 €	465
RGE2015100	Neu	R4	1	350,00 €	450, 455
RGE2015110	Neu	R4	1	402,00 €	450, 456
RGE2015120	Neu	R4	1	350,00 €	450, 455
RGE2015130	Neu	R4	1	402,00 €	450, 456
RGE2015200	Neu	R4	1	371,00 €	450, 455
RGE2015210	Neu	R4	1	422,00 €	450, 456
RGE2015220	Neu	R4	1	371,00 €	450, 455
RGE2015230	Neu	R4	1	422,00 €	450, 456
RGE2057100	Neu	R5	1	97,90 €	454, 455, 456
RGE2057101	Neu	R5	1	19,55 €	454, 455, 456
RGE2087750	Neu	R4	1	402,00 €	452, 455, 456
RGE2087770	Neu	R4	1	402,00 €	452, 455, 456
RGE2092150	Neu	R4	1	823,00 €	453
RGE2092170	Neu	R4	1	823,00 €	453
RGE2092250	Neu	R4	1	1.249,00 €	453
RGE2092270	Neu	R4	1	1.249,00 €	453
RGE2094150	Neu	R4	1	874,00 €	453
RGE2094170	Neu	R4	1	874,00 €	453
RGE2094250	Neu	R4	1	1.299,00 €	453
RGE2094270	Neu	R4	1	1.299,00 €	453
RGE2098570	Neu	R4	1	29,85 €	454

W	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
WDE0000010		HA	100	54,20 €	344

X	Info	MG	VPE	UVP/Stk.	Seiten
XAS25-40		430	1	45,20 €	638
XKS316-5		210	1	383,00 €	637
XKS320-5		210	1	383,00 €	637
XKS325-5		210	1	383,00 €	637
XKS335-5		210	1	410,00 €	637
XKS340-5		210	1	410,00 €	637
XKS350-5		210	1	410,00 €	637
XKS363-5		210	1	425,00 €	637

Schneider Electric Deutschland

Zentrale

Kundenbetreuung Großhandel
Technische Unterstützung · Service
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
T. +49 211 7374 8008
de-schneider-service@se.com

Technisches Training

Grundlagen der elektrischen Energieverteilung
Kompetenzmanagement · Elektrische Sicherheit
Steinheimer Str. 117
63500 Seligenstadt
T. +49 6182 8224-137 / -138
de-kundenschulung@se.com

Zur Standortsuche

Vertriebsregion:

Nord / Ost

Berlin
Torgauer Straße 12-15
EUREF Campus
10829 Berlin

Hamburg
Baltic Haus
Brandsende 12
20095 Hamburg

Mitte / West

Ratingen
Gothaer Str. 29
40880 Ratingen

Dortmund
Westfalendamm 98
44141 Dortmund

Seligenstadt
Steinheimer Str. 117
63500 Seligenstadt

Süd

Leinfelden-Echterdingen
Karlsruher Str. 3
70771 Leinfelden-Echterdingen

München
Parkring 5
85748 Garching

Neuenstadt
Daimlerstraße 10 – 12
74196 Neuenstadt

Produktions-standorte:

Wiehl
Fritz-Kotz-Str. 8
51674 Wiehl

Sondershausen
An der Wipper 5-7
99706 Sondershausen

Life Is On Schneider Electric

Life Is On | Schneider Electric

merten.de

SchneiderElecDE

BLOG blog.se.com/de

SchneiderElectric_DACH

Schneider-Electric

www.merten.de

merten, Ritto und ELSO sind aktive Partner der Initiativen

ELEKTRO MARKEN STARKE PARTNER

PREMIUM MARKEN Partner

Produkte sind ausschließlich im Elektrofachhandel
oder über den Fachmann im Elektrohandwerk erhältlich.

Schneider Electric GmbH c/o merten · Gothaer Straße 29 · 40880 Ratingen

© 2024 Schneider Electric. All Rights Reserved. Life Is On Schneider Electric is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies. All other trademarks are the property of their respective owners. ZXKATALOGMR · 01/2024